

2022年4月吉日

得意先様各位

パナソニック株式会社
エレクトリックワークス社
ライティング事業部
ライフスタイルライティングBU

FreePa(センサ)ダウンライト緊急生産終了のご連絡

謹啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り心より厚く御礼申し上げます。

さて、先般よりご迷惑をおかけしております照明器具の商品供給につきまして、下記対象商品の電子部品の調達が困難な状況となり、誠に勝手ではございますが、緊急生産終了とさせていただきます。

お客様をはじめ、お得意先様に多大なるご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。何卒、ご理解とご協力を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

■対象商品:FreePa(センサ)ダウンライト 埋込穴径Φ100 39品番

- ・屋内 FreePa多目的・ペア点灯可能型ダウンライト(60形) 9品番
- ・軒下 FreePaお出迎えダウンライト(60形) 21品番
- ・屋内 FreePaトイレ用ダウンライト (60形) 9品番

■生産終了日:2022年5月1日

■切替え品:2022年4月21日発売新商品

詳細品番は別紙をご覧ください

■ 品番 : FreePa (センサ) ダウンライト 39品番

屋内	FreePa多目的・ペア点灯可能型ダウンライト (60形)	LGDC1100LLE1 他	9品番
軒下	FreePaお出迎えダウンライト (60形)	LRDC1100LLE1 他	21品番
屋内	FreePaトイレ用ダウンライト (60形)	LGDC1102LLE1 他	9品番



■ 切替えお願い理由 : 現行品緊急生産終了の為 (電子部品の調達が困難な為)

■ 切替えの際のご注意 :















- ①新旧のFreePa(センサ)ダウンライトは、**同一回路内で混在させた接続はできません**
新旧のFreePa(センサ)ダウンライトを混在させて接続した場合、電源ヒューズが飛び**新商品が故障します**
- ②新FreePa(センサ)と子器(センサなし)のペア点灯・多灯接続時は従来との接続方法が変更となります
→従来の接続方法では、子器(センサなし)に電源100Vが供給されないため**子器が点灯しません**

■ お願い事項

- 1) 新規注文 : 新商品にてお願いします
- 2) 既注文分 : 大変お手数ですが新商品への切替えをお願いします

※新商品と旧商品では、外観に変更はございません

FreePa(センサ)ダウンライト 新旧品番リスト

FreePaダウンライト								
No.	用途	写真	品名	旧品番	標準価格	新品番 (4/21発売)	標準価格	備考
1	室内天井用		ダウンライト60形電球色結露	LGDC1100LE1	16,800	LGDC1104LE1	17,600	電球色結露防止構造
			ダウンライト60形昼白色結露	LGDC1100WLE1	16,800	LGDC1104WLE1	17,600	電球色結露防止構造
			ダウンライト60形電球色結露	LGDC1103LE1	16,800	LGDC1105LE1	17,600	電球色結露防止構造
			ダウンライト60形電球色結露	LGDC1103LE1	16,800	LGDC1105LE1	17,600	電球色結露防止構造
			ダウンライト60形昼白色結露	LGDC1103WLE1	16,800	LGDC1105WLE1	17,600	電球色結露防止構造
			ダウンライト60形電球色結露	LGDC1103VLE1	16,800	LGDC1105VLE1	17,600	電球色結露防止構造
2	軒下お出掛け用		ダウンライト60形電球色結露	LRDC1103LE1	16,800	LRDC1143LE1	17,600	電球色結露防止構造
			ダウンライト60形昼白色結露	LRDC1103WLE1	16,800	LRDC1143WLE1	17,600	電球色結露防止構造
			ダウンライト60形電球色結露	LRDC1103VLE1	16,800	LRDC1143VLE1	17,600	電球色結露防止構造
			ダウンライト60形電球色結露	LRDC1104LE1	16,800	LRDC1144LE1	17,600	電球色結露防止構造
			ダウンライト60形昼白色結露	LRDC1104WLE1	16,800	LRDC1144WLE1	17,600	電球色結露防止構造
			ダウンライト60形電球色結露	LRDC1104VLE1	16,800	LRDC1144VLE1	17,600	電球色結露防止構造
			ダウンライト60形電球色結露	LRDC1105LE1	16,800	LRDC1145LE1	17,600	電球色結露防止構造
			ダウンライト60形昼白色結露	LRDC1105WLE1	16,800	LRDC1145WLE1	17,600	電球色結露防止構造
			ダウンライト60形電球色結露	LRDC1105VLE1	16,800	LRDC1145VLE1	17,600	電球色結露防止構造
3	軒下お出掛け用フラッシュ		ダウンライト60形電球色結露	LRDC1100LE1	18,800	LRDC1140LE1	19,600	電球色結露防止構造
			ダウンライト60形昼白色結露	LRDC1100WLE1	18,800	LRDC1140WLE1	19,600	電球色結露防止構造
			ダウンライト60形電球色結露	LRDC1101LE1	18,800	LRDC1141LE1	19,600	電球色結露防止構造
			ダウンライト60形電球色結露	LRDC1101LE1	18,800	LRDC1141LE1	19,600	電球色結露防止構造
			ダウンライト60形昼白色結露	LRDC1101WLE1	18,800	LRDC1141WLE1	19,600	電球色結露防止構造
			ダウンライト60形電球色結露	LRDC1101VLE1	18,800	LRDC1141VLE1	19,600	電球色結露防止構造
			ダウンライト60形電球色結露	LRDC1102LE1	18,800	LRDC1142LE1	19,600	電球色結露防止構造
			ダウンライト60形昼白色結露	LRDC1102WLE1	18,800	LRDC1142WLE1	19,600	電球色結露防止構造
			ダウンライト60形電球色結露	LRDC1102VLE1	18,800	LRDC1142VLE1	19,600	電球色結露防止構造
4	[L.S.]室内天井用		ダウンライト60形電球色結露	LSEBC5048LE1	16,800	LSEBC5072LE1	17,600	電球色結露防止構造
			ダウンライト60形昼白色結露	LSEBC5048LE1	16,800	LSEBC5070LE1	17,600	電球色結露防止構造
			ダウンライト60形電球色結露	LSEBC5052LE1	16,800	LSEBC5071LE1	17,600	電球色結露防止構造
5	[L.S.]軒下お出掛け用		ダウンライト60形電球色結露	LSEWC5034LE1	16,800	LSEWC5037LE1	17,600	電球色結露防止構造
			ダウンライト60形電球色結露	LSEWC5035LE1	16,800	LSEWC5038LE1	17,600	電球色結露防止構造
			ダウンライト60形電球色結露	LSEWC5036LE1	16,800	LSEWC5039LE1	17,600	電球色結露防止構造
6	[標準品]天井用		ダウンライト60形電球色結露	LGDC1103LE1	18,800	LGDC1102WLE1	19,600	※HDL-60-0
			ダウンライト60形電球色結露	LGDC1103VLE1	18,800	LGDC1102VWLE1	19,600	※HDL-60-0
			ダウンライト60形昼白色結露	LGDC1102WLE1	18,800	LGDC1102NWLE1	19,600	※HDL-60-0
			ダウンライト60形電球色結露	LGDC1101LE1	21,000	LGDC1101WLE1	22,300	※HDL-60-0
7	[L.S.]天井用		ダウンライト60形電球色結露	LSEBC5067LE1	18,800	LSEBC5067WLE1	19,600	※HDL-60-0
			ダウンライト60形電球色結露	LSEBC5068LE1	18,800	LSEBC5068WLE1	19,600	※HDL-60-0
	ダウンライト60形電球色結露	LSEBC5069LE1	18,800	LSEBC5069WLE1	19,600	※HDL-60-0		

別紙エクセルリスト
ご参照下さい

外観

旧商品

器具外観上の変更点はありません

新商品



ペア点灯
接続数

■60形


- ・親器同士： 最大**2台**まで (同一品番)
- ・子器： 最大4台まで (指定の子器)

■60形


- ・親器同士： 最大**4台**まで (指定の親器)
- ・子器： 最大4台まで (指定の子器)

ペア点灯時
配線方法

※詳細は、
次ページにて

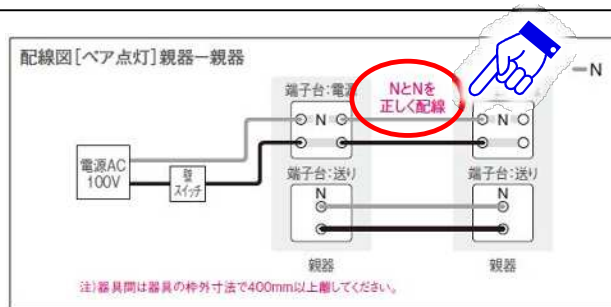



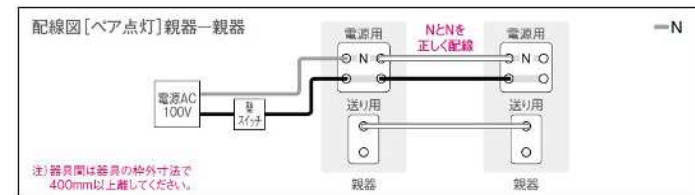

電源用端子のN相とN相を
正しく配線しなかった場合
➔**親器が故障します**



電源用端子のN相とN相を
正しく配線しなかった場合
➔**親器が点滅し「お知らせ」する機能が追加されました。**

FreePa(センサ)ダウンライト 新旧比較表 (60形)

		屋内 多目的・ペア点灯可能型ダウンライト		軒下 お出迎え	
		旧商品	新商品	旧商品	新商品
器具仕様	外観				
	枠色	白/黒	白/黒	白/黒/7°リフレクティブ	白/黒/7°リフレクティブ
	光色(K)	2700/3500/5000	2700/3500/5000	2700/3500/5000	2700/3500/5000
	埋込高	10H	10H	10H	10H
	防水仕様	—	—	防雨型	防雨型
	機能	・ペア点灯 ・点灯保持時間 (10秒/1分/3分)	・ペア点灯 ・点灯保持時間 (10秒/1分/3分)	・ペア点灯 ・お出迎え点灯 (切/6h/8h)	・ペア点灯 ・お出迎え点灯 (切/6h/8h/朝まで)
	ペア点灯	親器連動	2台 →	4台	2台 →
子器連動		4台	4台	4台	4台
60形相当 (白枠) (電球色)	¥価格	¥17,600	¥17,600	¥17,600 ¥19,600(F付)	¥17,600 ¥19,600(F付)
	器具光束	425lm	425lm	400lm →	425lm
	消費電力	7.3W →	4.7W	5.3W →	4.7W
	消費効率	58.2lm/W →	90.4lm/W	75.4lm/W →	90.4lm/W

詳細の配線方法については施工説明書をご参照の上、施工をお願いします



親-親 接続

旧商品と新商品と混在したペア点灯接続はできません




新商品が故障します

※新商品-新商品での接続をお願い致します

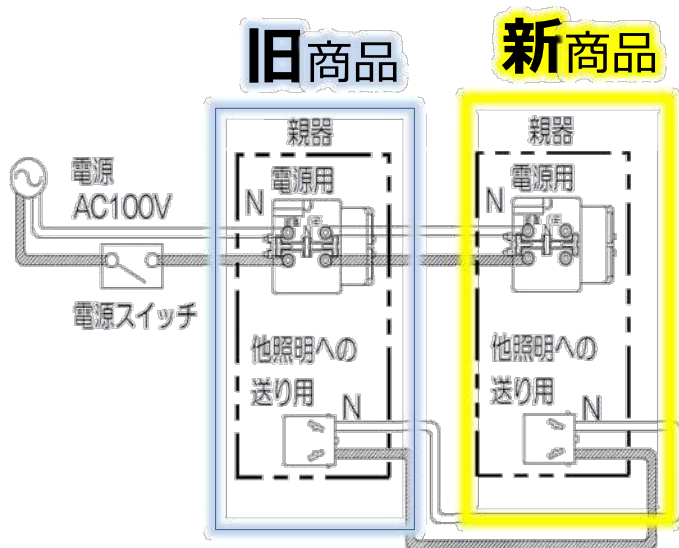


推奨：電源用2芯+送り用1芯の計3芯

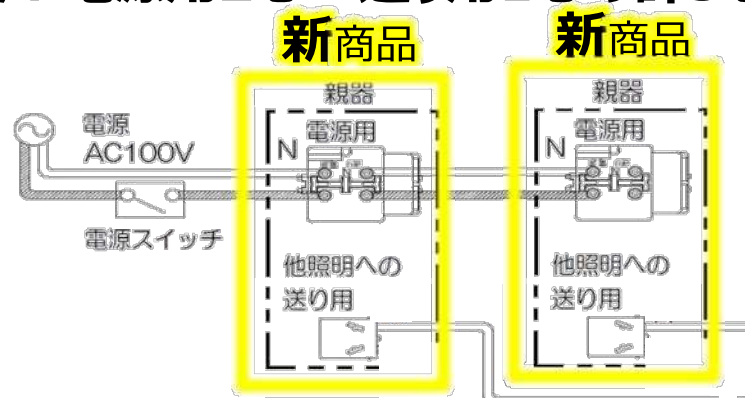

(先行配線されている場合)


従来と同様の配線方法でも可能です

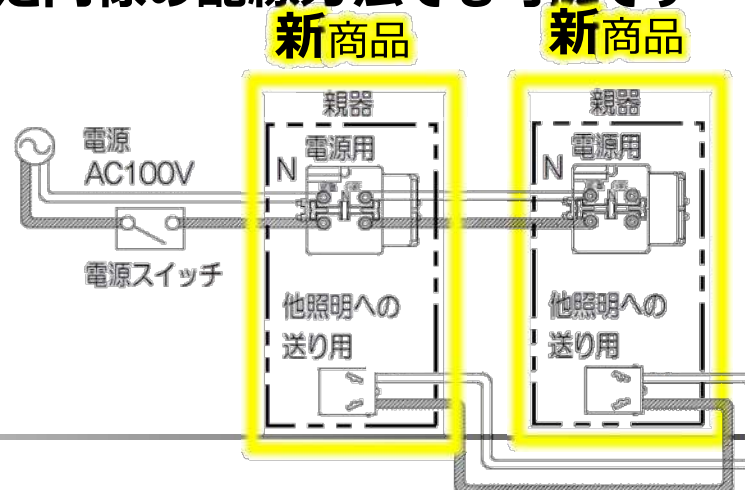

詳細の配線方法については施工説明書をご参照の上、施工をお願いします


親-子 接続

新商品は、子器への配線方法は旧商品と異なります




子器は点灯しません

新商品

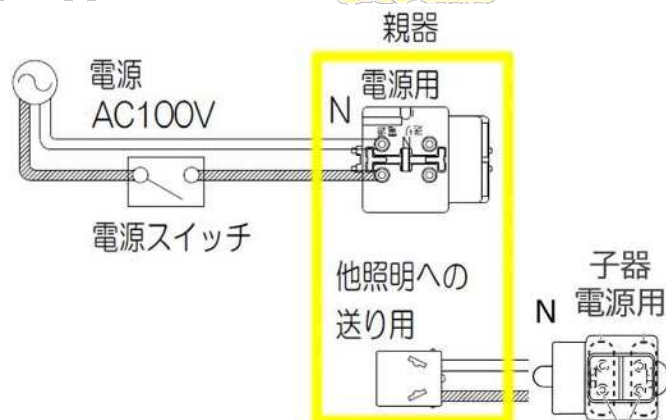


新商品

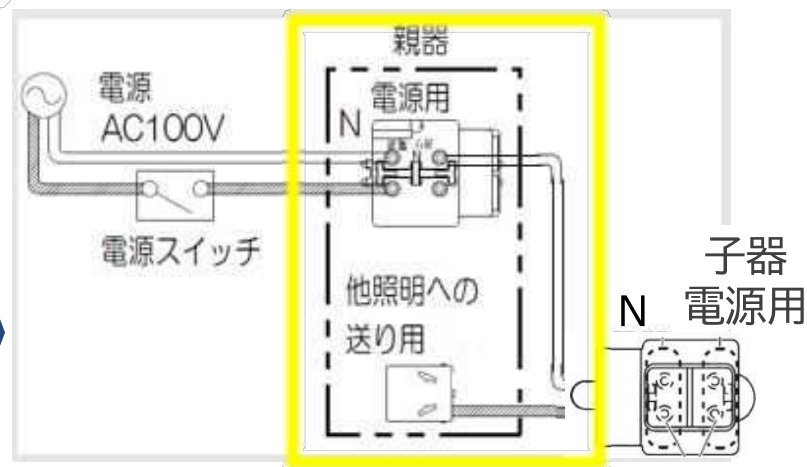


(先行配線されている場合)

※接続箇所の変更をお願いします

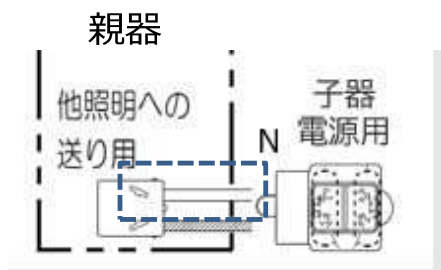

親器の送り用のN相を
親器の電源用N相に接続してください

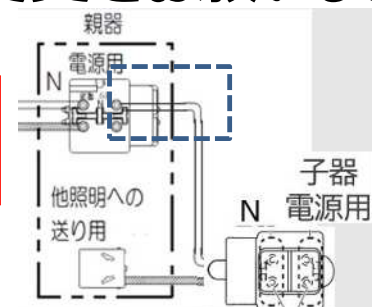


詳細の配線方法については施工説明書をご参照の上、施工をお願いします



親-子-子-親 接続



子器は点灯しません

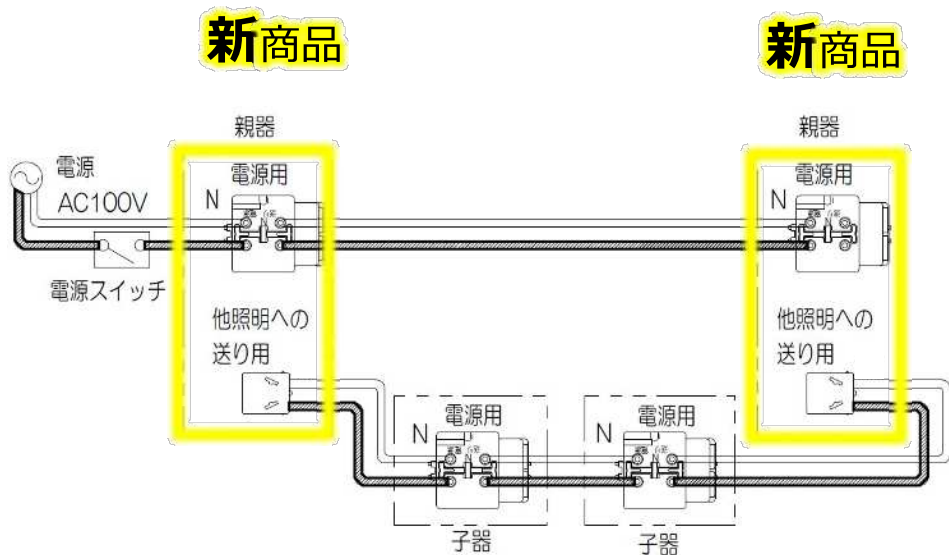


新商品は、子器への配線方法は旧商品と異なります

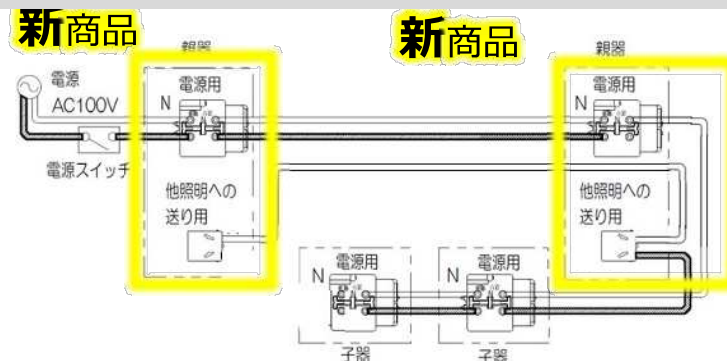

(先行配線されている場合)

※接続箇所の変更をお願いします

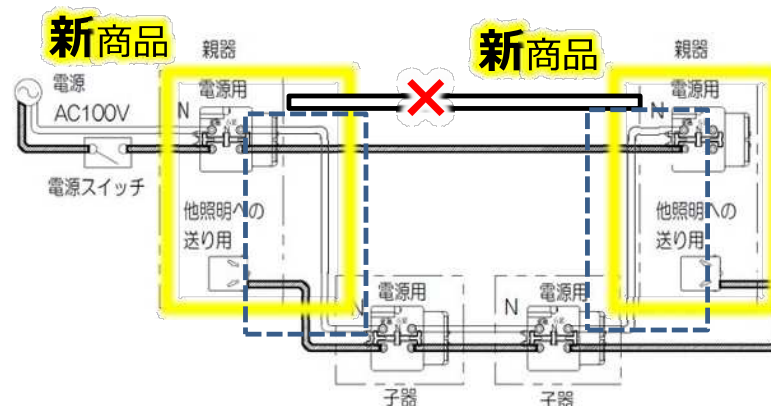

- ① 親器の送り用のN相を親器の電源用N相に接続してください
- ② 旧品で使用していた親器同士のN相の線は使用しないでください