



2026 年 7 月発売

NEW PRODUCTS

露出ボックス 1口用・3口用
GRAY/BLACK

取付時の作業性が高い露出ボックスに、
新色のグレーとブラックが加わります。

- ・裏蓋のロックアウト穴で、背面からのケーブル導入が可能
- ・配線の上下引き出しが可能
- ・スイッチ・コンセントの組み合わせが自由
- ・壁面やインテリアの雰囲気に合わせて選べる3色展開

※画像はイメージです。



店舗・倉庫・ガレージ等の
リノベーションや増築に

JIMBO

露出ボックス(器具取付枠付き)

3口用

CSB-F3-PW

¥800

2026年7月発売

CSB-F3-GY

¥900

2026年7月発売

CSB-F3-BK

¥900

モール用開口ブッシング

カバー(上下反転可能)

絶縁取付枠

ボディ

裏蓋
(中央部分は穴開け可能)

構成部品一覧

1口用

CSB-F1-PW

¥680

2026年7月発売

CSB-F1-GY

¥780

2026年7月発売

CSB-F1-BK



¥780

構成部品一覧

別売りモール用開口ブッシング(10個入り)

11439-10 ¥1,000 ※PW色のみ

寸法図

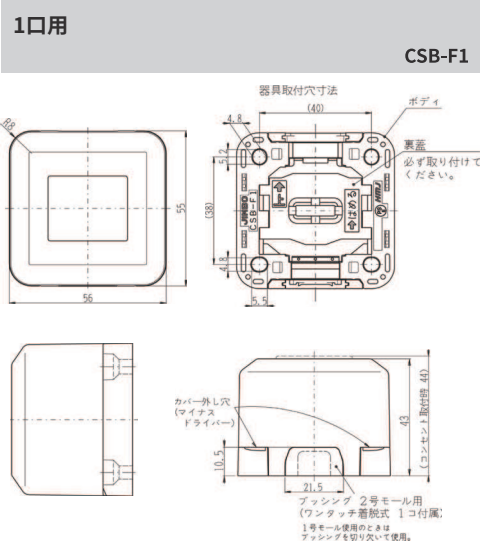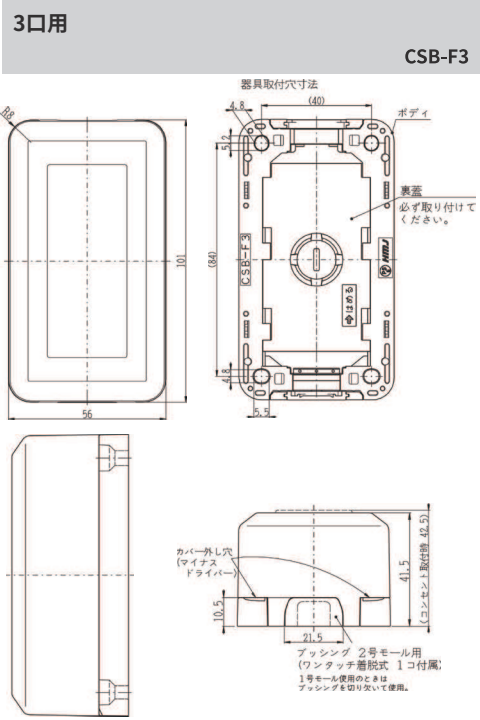

仕様

適用ケーブル 引き込み可能な配線モール

- ・VVf 2心 Φ1.6およびΦ2 1号モール
- ・VVf 3心 Φ1.6およびΦ2 2号モール
- ・VVf 2心および3心 Φ2.6 該当なし (3号モール引き込み不可)

通線開口部

- ・上下2箇所、ブッシング(付属数1)で閉塞可

適用器具

- ・爪(金具)からの深さ27mm以下のカセット用器具(使用電線Φ2以下)
- ・爪(金具)からの深さ21mm以下のカセット用器具(使用電線Φ2.6以下)
- ※本リーフレットに掲載の器具は使用できます。JEC-BN-5GJやUSBコンセント等は使用できません。

推奨取付ネジ

- ・丸皿木ねじ 呼び3.5mm
- ※そり・曲りのない造営材に取り付けてください。



壁面取付イメージ(GY色)



壁面取付イメージ(BK色)

露出ボックス適応器具

※品番末尾に色記号を付けてご発注ください。
(例：JEC-BN-55GK PW)



接地コンセント

接地ダブル
JEC-BN-55GK

PW ¥610
GY ¥710
BK ¥710

抜止接地コンセント

抜止接地シングル
JEC-BN-9G

PW ¥610
GY ¥710
BK ¥710

抜止接地ダブル
JEC-BN-99GK

PW ¥820
GY ¥920
BK ¥920

アースターミナル付接地コンセント

接地シングル
JEC-BN-5GEK

PW ¥720
GY ¥820
BK ¥820

接地ダブル
JEC-BN-55GEK

PW ¥880
GY ¥980
BK ¥980

アースターミナル付高容量コンセント

高容量100V
JEC-BN-ITGEK

PW ¥880
GY ¥980
BK ¥980

高容量200V
JEC-BN-LIGEK

PW ¥1,010
GY ¥1,360
BK ¥1,360

コンセント

シングル
JEC-BN-5

PW ¥210
GY ¥310
BK ¥310

抜止シングル
JEC-BN-9

PW ¥400
GY ¥500
BK ¥500

アースターミナル

アースターミナル
JEC-BN-E

PW ¥350
GY ¥450
BK ¥450

コンセント

ダブル
JEC-BN-55K

PW ¥320
GY ¥420
BK ¥420

トリプル
JEC-BN-555K

PW ¥440
GY ¥540
BK ¥540

ブランクチップ

ブランクチップ
JEC-BN-0

PW ¥90
GY ¥110
BK ¥110

スイッチ

片切スイッチ
JEC-BN-1

PW ¥290

2026年
8月発売予定
GY ¥390
BK ¥390

3路スイッチ
JEC-BN-3

PW ¥450

2026年
7月発売
GY ¥550
BK ¥550

■取付方法

裏蓋は必ず取り付けてください

電線は極力曲げRを小さくし、スイッチ（コンセント）の底面からあまり離れないように（ケースの底にあたる）

適合電線φ1.6、φ2

掛かり部を完全に嵌合させる

掛かり部

木ネジ等4本で確実に固定
推奨取付ネジ丸皿木ねじ
呼び3.5mm
※そり・曲りのない造営材に取り付けてください

カバー

上下 配線の引出しにあわせて取り付けてください

取付枠

モールド開口（2号モールド用）

プッシング 2号モールド用（付属品）

ボディ

40

84

カバーは必ず穴（マイナスドライバー）

別売り
プッシング
11439

裏面配線のときに空いている方にとりつけます

裏蓋

■取外し方法

この掛かり部を外す

マイナスドライバー

マイナスドライバーをこじらずに軽く差し込み、この掛かり部を外し、器具を引き上げる

■器具の取付け 取外し

取外しはマイナスドライバーを差し込んだまま内側に軽く倒す

固定側

可動側

取付け

取外し

器具深さ（ツメからの深さ）の目安27mm以下の器具をご使用ください

取付後 矢印部分を押し込んで爪がのるようにしてください

■裏蓋の取付け

① はめる

② はめる

※必要以上にこじったり差し込んだりして変形させないでください。

本リーフレットに掲載している内容は、2026年7月現在の仕様に基づくものです。
表示価格はすべて税抜き価格になり、2026年4月改定後の価格です。
製品仕様は断りなく変更する場合があります。
製品選定時には改めて仕様をお問い合わせください。
印刷物と実際の製品では多少色味が異なる場合がございます。

製品に関するお問い合わせ

神保電器株式会社 商品企画部

〒144-0033 東京都大田区東糀谷2丁目1番18号 東邦ビル羽田5階

TEL: 03-5705-7392

FAX: 03-5705-7404

電話による
お問い合わせ



当社Webサイトでの
お問い合わせ

