

2026 年 7 月発売予定

NEW PRODUCTS

納めしろ付継棒 1-3 連用



Clear



Clear Gray

タイルや凹凸のある壁面にすっきり収まる
継棒(スペーサー)が新登場。

- ・ 取付時のタイル割れや器具の傾きを防止
- ・ 錨(つば)状に設けた納めしろにより、製品からはみ出ずすっきり収まる
- ・ 目立ちにくいクリア・クリアグレーの2色展開

※画像はイメージです。



壁面への取付イメージ
(クリアグレー)

JIMBO

納めしろ付継枠

1連用

2026年7月発売予定

QAT-10-1 CLR

¥2,600



2026年7月発売予定

QAT-10-1 CGY

¥2,600



2連用

2026年7月発売予定

QAT-10-2 CLR

¥3,600



2026年7月発売予定

QAT-10-2 CGY

¥3,600



3連用

2026年7月発売予定

QAT-10-3 CLR

¥4,600




2026年7月発売予定

QAT-10-3 CGY



¥4,600



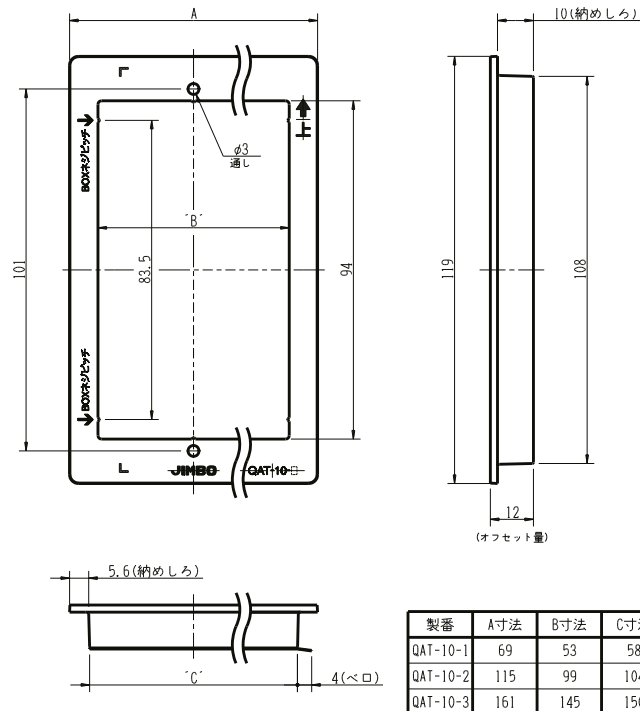

製品概要

- 本製品は配線器具(スイッチやコンセント)を直接取り付けるのが困難なタイルや凹凸のある場所に当社の配線器具を確実に取り付けるための屋内専用の継枠です。
- 壁表面の強度や凹凸の影響を受けずに配線器具を壁下地に安定して取り付けることができるため、取付時のネジ締めによるタイルの割れや壁面凹凸による配線器具の傾きを防止することができます。
- 錨(つば)状に設けた納めしろにより、本製品の外形に対してタイル等の切り欠き寸法を一回り小さくできるため、コバ面を製品外形で隠蔽することができます。

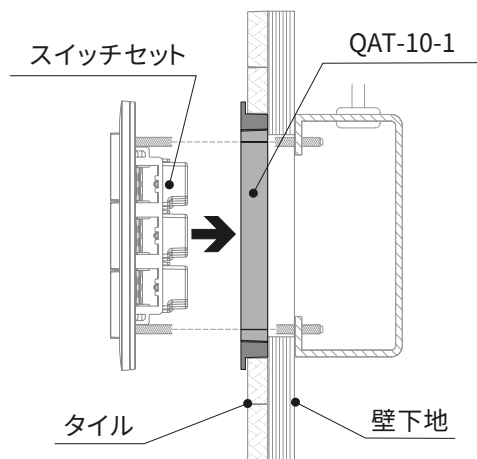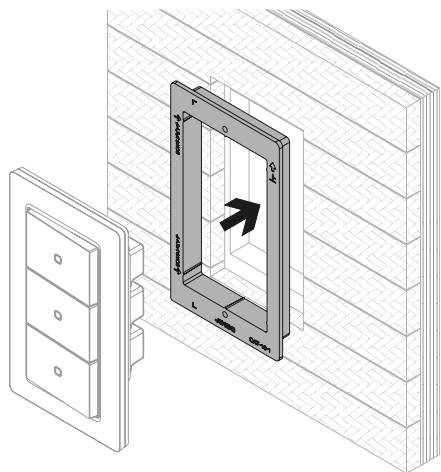


施工前確認事項

<ご注意>


本製品は施工の仕上がりをよくするため
各加工寸法の余裕を少なくしていますので、
施工時は下記の点にご注意ください。

- ・ 埋込ボックスの傾きに対し
配線器具での補正可能範囲が小さいため、
ボックス取付時の水平出しを
確実に実施してください。
- ・ 壁下地への穴開けは、配線器具取付穴より
小さく加工してください。
穴が大きい場合、壁下地との接触面積が不足し、
配線器具取付時に継棒ごと壁にめり込む恐れが
あります。

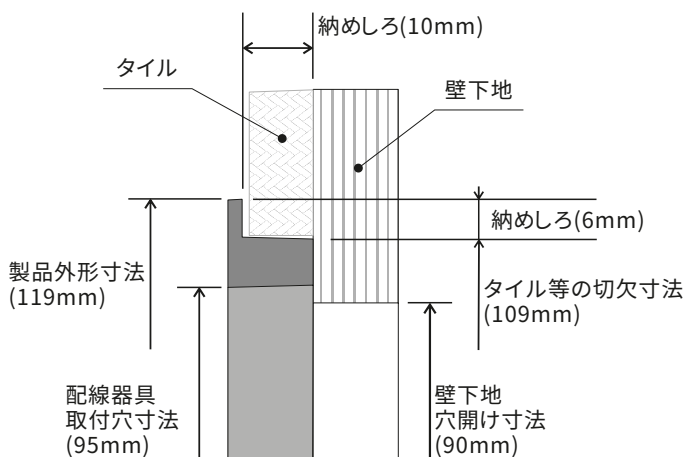

<各目印について>

- ・ **三角目印(突起)**
配線器具を取付けるボックスネジピッチ(83.5mm)位置を示す、
継棒を埋込ボックスの中心に取り付けるための目印です。
三角目印の交点と埋込ボックスのネジ穴の中心を合わせて使用します。
- ・ **取付枠用目印(凹文字)**
推奨取付枠使用時に取付枠左端の位置を示す上下1組の目印です。
上部用：『、下部用：』があります。
(推奨以外の取付枠では位置が異なる場合があります。)
- ・ **丸目印(貫通穴)**
推奨取付枠使用時にプレート用101mmピッチ位置を示す目印です。
取付枠用目印が利用できない場合にも利用できます。
(推奨以外の取付枠では位置が異なる場合があります。)

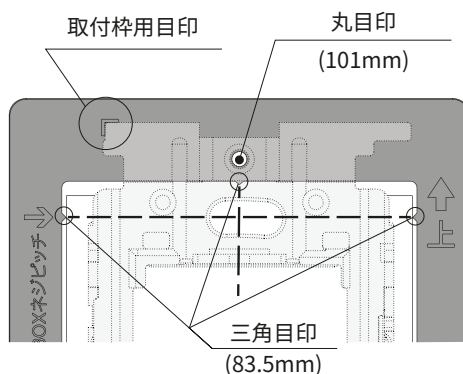

製品情報一覧

製品番号	QAT-10-1	QAT-10-2	QAT-10-3
適用プレート	連用プレート(1連)	連用プレート(2連)	連用プレート(3連)
推奨取付枠	BS-C、BS-K、NWS-C、NS-C (当社製調光器およびコンセント等の枠一体品も含む)		
推奨はさみ金具※ (JIS埋込ボックスも対応)	8651	8652CT	8653CT
製品外形寸法(mm)	幅 69×高さ 119×厚み 12	幅 115×高さ 119×厚み 12	幅 150.5×高さ 119×厚み 12
タイル等の切欠寸法(mm)	幅 59×高さ 109	幅 105×高さ 109	幅 151×高さ 109
配線器具取付穴寸法(mm)	幅 54×高さ 95	幅 100×高さ 95	幅 146×高さ 95
壁下地穴開け寸法(mm)	幅 53×高さ 90	幅 99×高さ 90	幅 145×高さ 90
納めしろ(mm)	製品外形より全周 6 / 壁下地より高さ 10		
推奨タイル厚	8mm 以上(タイル厚が薄い場合は壁面とスイッチ取付面の隙間が大きくなります)		

※次のはさみ金具は使用できません。8661、BH-6、BH-12、BH-18、BS-P-1、BS-P-2、BS-P-3
他社製品の使用可否は各メーカーにご確認ください



本リーフレットに掲載している内容は、2026年5月現在の仕様に基づくものです。
表示価格はすべて税抜き価格になり、2026年4月改定後の価格です。
製品仕様は断りなく変更する場合があります。
製品選定時には改めて仕様をお問い合わせください。
印刷物と実際の製品では多少色味が異なる場合がございます。

製品に関するお問い合わせ

神保電器株式会社 商品企画部

〒144-0033 東京都大田区東糀谷2丁目1番18号 東邦ビル羽田5階

TEL: 03-5705-7392

FAX: 03-5705-7404

電話による
お問い合わせ



当社Webサイトでの
お問い合わせ

