

## 効率的な在庫管理が可能となる新たな鋼板製露出ボックス



丸型露出ボックス  
(0方出)

選べる  
1~4方出




露出スイッチボックス  
(1コ用0方出)

選べる  
1~2方出



ダブルロックアウト仕様

G16  
(C19)



G22  
(C25)

選べる  
2つの  
呼び開口

# 施工性が大幅に向上

現場でのスムーズな施工を追求。  
ボックスコネクタなどを使用することで  
配管材の選定の幅も広がります。

※丸型露出ボックス(0方出)も同様の仕様です。

## ボックス底面に配管穴を追加

壁から配線することが可能。  
配管不要でコンセント・スイッチの  
設置ができます。

## 十字センターラインを追加

墨またはレーザーで合わせることが  
可能。設置図面の高さと同ズレなく  
設置ができます。



## 取付穴を長穴に変更

取付時に位置の微調整ができます。

## ハイフレックスの 接続が可能

ボックスコネクタで  
ハイフレックスを接続。  
電線管の曲げ加工なく  
配管ができます。




寸法表示単位: mm

## 新 丸型露出ボックス(0方出)

1~4方出兼用

●鋼板製電気亜鉛めっき

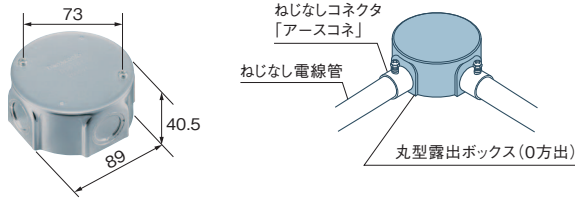


| 在庫区分 | 品番     | 呼び(ロックアウト仕様)        | 質量 kg | 入数 |    | 希望小売価格<br>(税抜) |
|------|--------|---------------------|-------|----|----|----------------|
|      |        |                     |       | 内  | 外  |                |
| ㊤    | DS6101 | G16(C19)・G22(C25)兼用 | 0.31  | -  | 10 | 1,410円         |

### ■施工方法

#### 内ロックアウト (G16・C19)の除去


- ご使用になる穴の打抜ポイントを打ち抜きます。



- 穴板をベンチでつかみ回転させながら引っ張って取り除き、穴板のつなぎ目に発生したバリをやすりできれいに除去します。

#### 外ロックアウト (G22・C25)の除去


- 注)内ロックアウト除去後に作業してください。
- 打抜ポイント2か所を交互に打ち抜きます。



#### ボックスの取り付け

- 注)ご使用になるロックアウト除去後に作業してください。
- ねじなしコネクタ(アースコネ)を取り付けます。

打ち抜いた穴に鋼製電線管用付属品を取り付けます。




- ねじつき電線管の取り付けも可能です。

## 新 露出スイッチボックス(1コ用0方出)

1~2方出兼用

●鋼板製電気亜鉛めっき

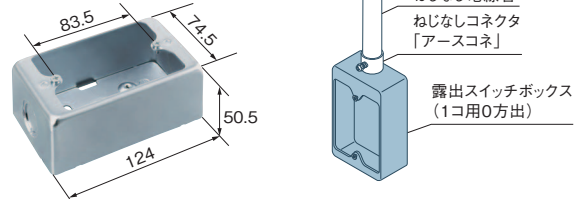

| 在庫区分 | 品番     | 呼び(ロックアウト仕様)        | 質量 kg | 入数 |    | 希望小売価格<br>(税抜) |
|------|--------|---------------------|-------|----|----|----------------|
|      |        |                     |       | 内  | 外  |                |
| ㊤    | DS7501 | G16(C19)・G22(C25)兼用 | 0.35  | -  | 10 | 1,580円         |

### ■適合鋼製電線管用付属品

| 品名              | 品番  | 適合可否   |        |
|-----------------|---|--|--------|
|                 |   | DS6101   | DS7501 |
| ねじなしコネクタ(アースコネ) | DS02192 / DS02252                                       | ○  | ○      |
|                 | DFZ216W   | ○  | ○      |
| ねじなし防水コネクタ      | DFZ222W   | ×  | ○      |
|                 | DMB1101 / DMB1121 / DMB1161<br>DMB110 / DMB112 / DMB116 | ○  | ○      |
| ストレートコネクタ       | DMB1221 / DMB1122                                       | ×  | ○      |
|                 | DA6017  | ○  | ○      |
| 速結ボックスコネクタ      | DA6024  | ×  | ○      |
|                 | ボックスコネクタ  | DA50171 / DA50241 / DA52101 / DA52121<br>DA52151 / DA52171 / DA52241 | ○      |
| EGカムコネクタ        | DA4410K / DA4412K / DA4415K<br>DA410K / DA412K / DA415K | ○  | ○      |
|                 | DA4417K / DA417K  | ×  | ○      |


## 呼びE19のねじなしノーマルベンドを新たにラインアップ。現場での曲げ加工を減らし、省力化に貢献します。

### 新 ねじなしノーマルベンド

PS

配管を直角に曲げる所に使用します。

●鋼製溶融亜鉛めっき

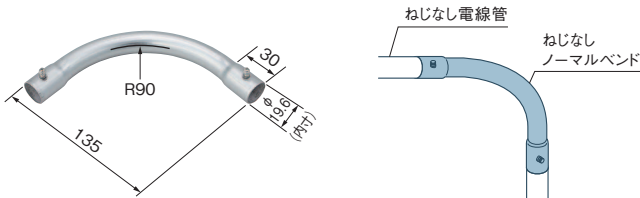

| 在庫区分 | 品番     | 呼び  | 質量 kg | 入数 |    | 希望小売価格<br>(税抜) |
|------|--------|-----|-------|----|----|----------------|
|      |        |     |       | 内  | 外  |                |
| ㊤    | DS0319 | E19 | 0.2   | -  | 50 | 900円           |


### 新 ねじなしノーマルベンドA型

PS

配管を直角に曲げる所に使用します。

接続にはねじなしカップリングをご使用ください。

●鋼製溶融亜鉛めっき

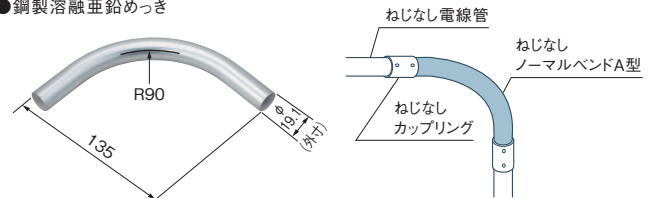

| 在庫区分 | 品番     | 呼び  | 質量 kg | 入数 |    | 希望小売価格<br>(税抜) |
|------|--------|-----|-------|----|----|----------------|
|      |        |     |       | 内  | 外  |                |
| ㊤    | DS0419 | E19 | 0.12  | -  | 50 | 475円           |

在庫区分 ㊤:メーカーに一定量在庫している商品 / ㊤:代理店様に在庫をお願いする商品

希望小売価格には消費税は含まれておりません。

「安全に関するご注意」「使用上のご注意」については商品の取扱説明書をご確認の上、安全に正しくお使いください。

パナソニック エレクトリックワークス株式会社 電材&くらしエネルギー事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

©Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2026 本書からの無断の複製はかたくお断りします。このチラシの記載内容は2026年4月現在のものです。

DWCT1E049 202604-1XKN