

●録画時間の目安

		microSDカード容量							HDD容量
		16GB	32GB	64GB	128GB	256GB			2TB
カメラ	1台	60時間	120時間	180時間	240時間	480時間	カメラ	1台	2016時間
	2台	30時間	60時間	90時間	120時間	240時間		2台	1008時間
	3台	20時間	40時間	60時間	80時間	160時間		3台	672時間
	4台	15時間	30時間	45時間	60時間	120時間		4台	504時間

※上記は連続録画目安時間であり、実際の撮影環境によって変動します。あくまでも目安としてください。

●規格表

無線通信部					
通信	使用周波数帯域	2.4GHz	通信	見通し通信距離	最大300m ^{※1}
	規格	IEEE802.11 b/g/n		映像方式	H.265
	セキュリティ	WPA/WPA2			

ワイヤレスカメラ(パレット型)		
カメラ	画素数	約500万画素(2880×1620)
	フレームレート	最大15fps
暗視性能	画角	水平:約88°
	搭載LED	850nm赤外線LED/ホワイトLED切替型デュアルLED6灯
	LED照射距離	赤外線LED:最大23m ホワイトLED:最大16m
	最低被写体照度	赤外線LED/ホワイトLED照射時:0Lux
機能	マイク	有り
	スピーカ	有り
本体情報	屋外/屋内	屋外/屋内対応
	動作環境	温度:-10℃~+50℃ 湿度:90%以下(結露なきこと)
	防じん・防水性能	IP66
	電源	DC12V(ACアダプタ付属)
	消費電力	通常時:1.3W 赤外線LED照射時:2.5W ホワイトLED照射時:3.6W
	外観寸法(mm)	58.7(H)×70.4(W)×184.4(D)
	質量(g)	約384
付属品	アンテナ×1、ACアダプタ×1、ねじ×4、アンカー×4 防水コネクタ×1、防犯ステッカー×1	

ワイヤレスカメラ(ドーム型)		
カメラ	画素数	約500万画素(2880×1620)
	フレームレート	最大15fps
暗視性能	画角	水平:約88°
	搭載LED	850nm赤外線LED15灯
	LED照射距離	赤外線LED:最大15m
	最低被写体照度	赤外線LED照射時:0Lux
機能	マイク	有り
	スピーカ	無し
本体情報	PTZ	無し
	屋外/屋内	屋外/屋内対応
	動作環境	温度:-10℃~+50℃ 湿度:90%以下(結露なきこと)
	防じん・防水性能	IP66
	電源	DC12V(ACアダプタ付属)
	消費電力	通常時:1.5W 赤外線LED照射時:2.6W
	外観寸法(mm)	80(H)×105(W)×105(D)
付属品	質量(g)	約345
	アンテナ×1、ACアダプタ×1、ねじ×3、アンカー×3、 ねじ用バッキン×3、防水コネクタ×1、防犯ステッカー×1	

モニタ						
映像	ディスプレイサイズ	7インチ(タッチスクリーン)		インターフェース	ストレージ	microSDカード×1 ※Class10 UHS-I (U1) 以上、16GB～256GBまで対応 2.5インチHDD×1 (2TB) ※HDD内蔵機種のみ/microSDカードは使用できません
	ディスプレイ解像度	1024×768 (XGA)				
	映像入力	最大4ch			USBポート	USB2.0×1 ※録画データバックアップ用 最大2TBまでの記録媒体に対応
	入力解像度	最大500万画素				
	映像出力	HDMI×1 1024×768 (XGA) 固定				
	表示モード	1画面/4分割表示				
音声	オーディオ入力	マイク内蔵カメラとのペアリング接続で可能		LAN端子	RJ-45 (10BASE-TX/100BASE-T) ×1 ※インターネット接続専用 カメラとの直接有線接続は不可	
	オーディオ出力	内蔵スピーカ、HDMI出力(ビデオ出力共有)				
録画	録画解像度	接続するカメラに依存		連携	アプリ	MAMOCA (iOS12.0以降/Android6.0以降対応)
	録画フレームレート	接続するカメラに依存				
	録画モード	モーション録画/スケジュール録画				
再生	検索モード	カレンダー選択		本体情報	屋外/屋内	屋内専用
	再生動作	再生/一時停止/タイムラインバーによる時間移動			動作環境	温度:0℃～+40℃ 湿度:90%以下(結露なきこと)
	同時再生	1chのみ			電源	DC12V (ACアダプタ付属)
					消費電力	最大4.9W (HDD内蔵時:最大7.4W)
※1 屋外にカメラ、屋内にモニタを設置する場合は、家屋の構造によって電波到来距離が変わります。 各構造での目安は、以下の通りです。木造:約20～40m、鉄骨:約10～20m、鉄筋コンクリート:約5～10m ※2 SWM7-B5W(128)、SWM7-B5K(128)のみ				付属品	外観寸法(mm)	164 (H) × 224 (W) × 75 (D) 307 (H) × 224 (W) × 75 (D) (アンテナ最大展開時)
					質量(g)	約680 (HDD内蔵時:約780)
						ACアダプタ×1、LANケーブル×1、 microSDカード(128GB) ×1 ※2

オプション品(別売)	
ワイヤレスネットワークカメラ用 アンテナ延長ケーブル(5m)	EXC-ANTS
ワイヤレスネットワークカメラ用 電源延長ケーブル(5m)	EXC-5

●商品の意匠・仕様につきましては、改善の為予告無く変更する事がありますので、ご了承ください。 ●印刷の色と実際の商品の色とは若干異なる場合があります。

情報通信システムのベストパートナー

サニ電子株式会社

本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-3-12

webサイト

企業紹介動画

仙北営業所
仙台電材営業所
仙台営業所

仙南営業所
北関東営業所
東京支店

横浜営業所
名古屋営業所
大阪営業所

広島営業所
福岡営業所

札幌FS(フロンティアサテライト)
金沢FS(フロンティアサテライト)

特機営業部

https://sun-ele.co.jp

専用アプリのダウンロード

App Store

からダウンロード

(iOS12.0以降)

Google Play

で手に入れよう

(Android6.0以降)

※Apple Storeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
※Google PlayおよびAndroidは、Google LLCの商標です。

お客様窓口

0570-034511

ご利用時間：平日 9時30分~17時(土・日・祝日、弊社休業日を除く)
IP電話などつながらない場合は **03-3374-3061** へおかけください

お問い合わせは当店へ

SUN

ワイヤレスネットワーク
カメラセット

コスパに優れた
高性能カメラ
国内ブランドで安心を



ワイヤレスネットワークカメラ・モニタセット(パレット型)ブラック

microSDカード録画モデル(128GB)
SWM7-B5K(128)
※microSDカード(128GB) 1枚付属

HDD内蔵モデル(2TB)
SWM7-B5K(2TB)

増設用ワイヤレスネットワークカメラ(パレット型)ブラック

SWNCB5K

ワイヤレスネットワークカメラ・モニタセット(パレット型)ホワイト

microSDカード録画モデル(128GB)
SWM7-B5W(128)
※microSDカード(128GB) 1枚付属

HDD内蔵モデル(2TB)
SWM7-B5W(2TB)

増設用ワイヤレスネットワークカメラ(パレット型)ホワイト

SWNCB5W

夜間
撮影

防水
防じん
IP66

HDMI
外部モニタ
接続

センサー
ライト
※パレット型のみ

通話
機能
※パレット型のみ

警告
機能
※パレット型のみ

防犯
ステッカー付

アプリ

無線式

500万画素の高画質カメラ

300万画素



500万画素



増設用ワイヤレスネットワーク
カメラ(ドーム型)ホワイト

SWNCDM5W

情報通信システムのベストパートナー


サニ電子株式会社

コンセントに挿すだけ！ 鮮明なカメラ映像をチェック！

カメラとモニタセットは
ペアリング済みで出荷！

録画媒体が付属または内蔵 されているので、すぐに使用可能

モニタとカメラの接続設定を行った状態で出荷されるので、電源を入れるだけですぐに使用可能です。

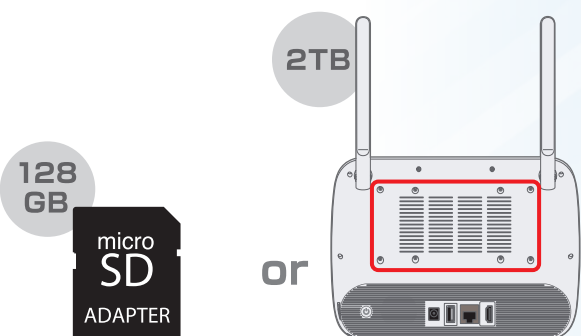

microSDカード
1枚付属

HDD内蔵

インターネット環境なしで 使用可能

モニタとカメラは、壁や障害物に強い2.4GHz帯の無線LANで接続することができ、インターネット環境がなくても利用可能です。カメラに近い窓際でも設定ができます。

インターネット環境がない場所でのご使用



長時間録画可能

microSDカード
録画モデル

最大約240時間^{※1,2}

HDD内蔵モデル
(2TB)

最大約2016時間^{※1}

※1 カメラ1台接続の場合
※2 microSDカード256GBでカメラ1台接続をの場合、最大約480時間可能

外部モニタへ接続可能

モニタにHDMI出力端子を搭載しているため、テレビなど外部モニタに表示することができます。




最大4台まで同時撮影・録画可能

別売の増設カメラをモニタに接続することで、最大で**4台**同時撮影・録画が可能です。

増設
カメラ
(別売品)



アプリで遠隔操作・確認が可能



専用アプリをダウンロードすれば、どこにいてもカメラ映像を確認・操作が可能です。



※インターネット環境が必要です。

センサーライト付きカメラで夜間に強い！


赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDを6灯搭載しており、外が暗くても遠くまで監視ができます。モーション検知・人体検知時は、ホワイトLED(防犯灯)による警告も可能です。 ※ドーム型は赤外線LEDのみの搭載となります。



夜間撮影可能


暗くなると自動で赤外線撮影に切り替わり、夜間や暗所での撮影が可能です。ホワイトLED(防犯灯)に切り替わると、フルカラーで撮影できます。

モノクロ



※フルカラー撮影はバレット型のみ対応、ドーム型はモノクロ撮影のみ

赤外線 LED



フルカラー



ホワイト LED
(防犯灯)




モニタ⇄カメラ間の通話可能

マイク、スピーカによる双方向通話が可能です。録画時も音声記録ができます。

※ドーム型は、双方向通話に対応していません。

アンテナ/電源延長ケーブルで、 カメラの設置位置を自由自在に！

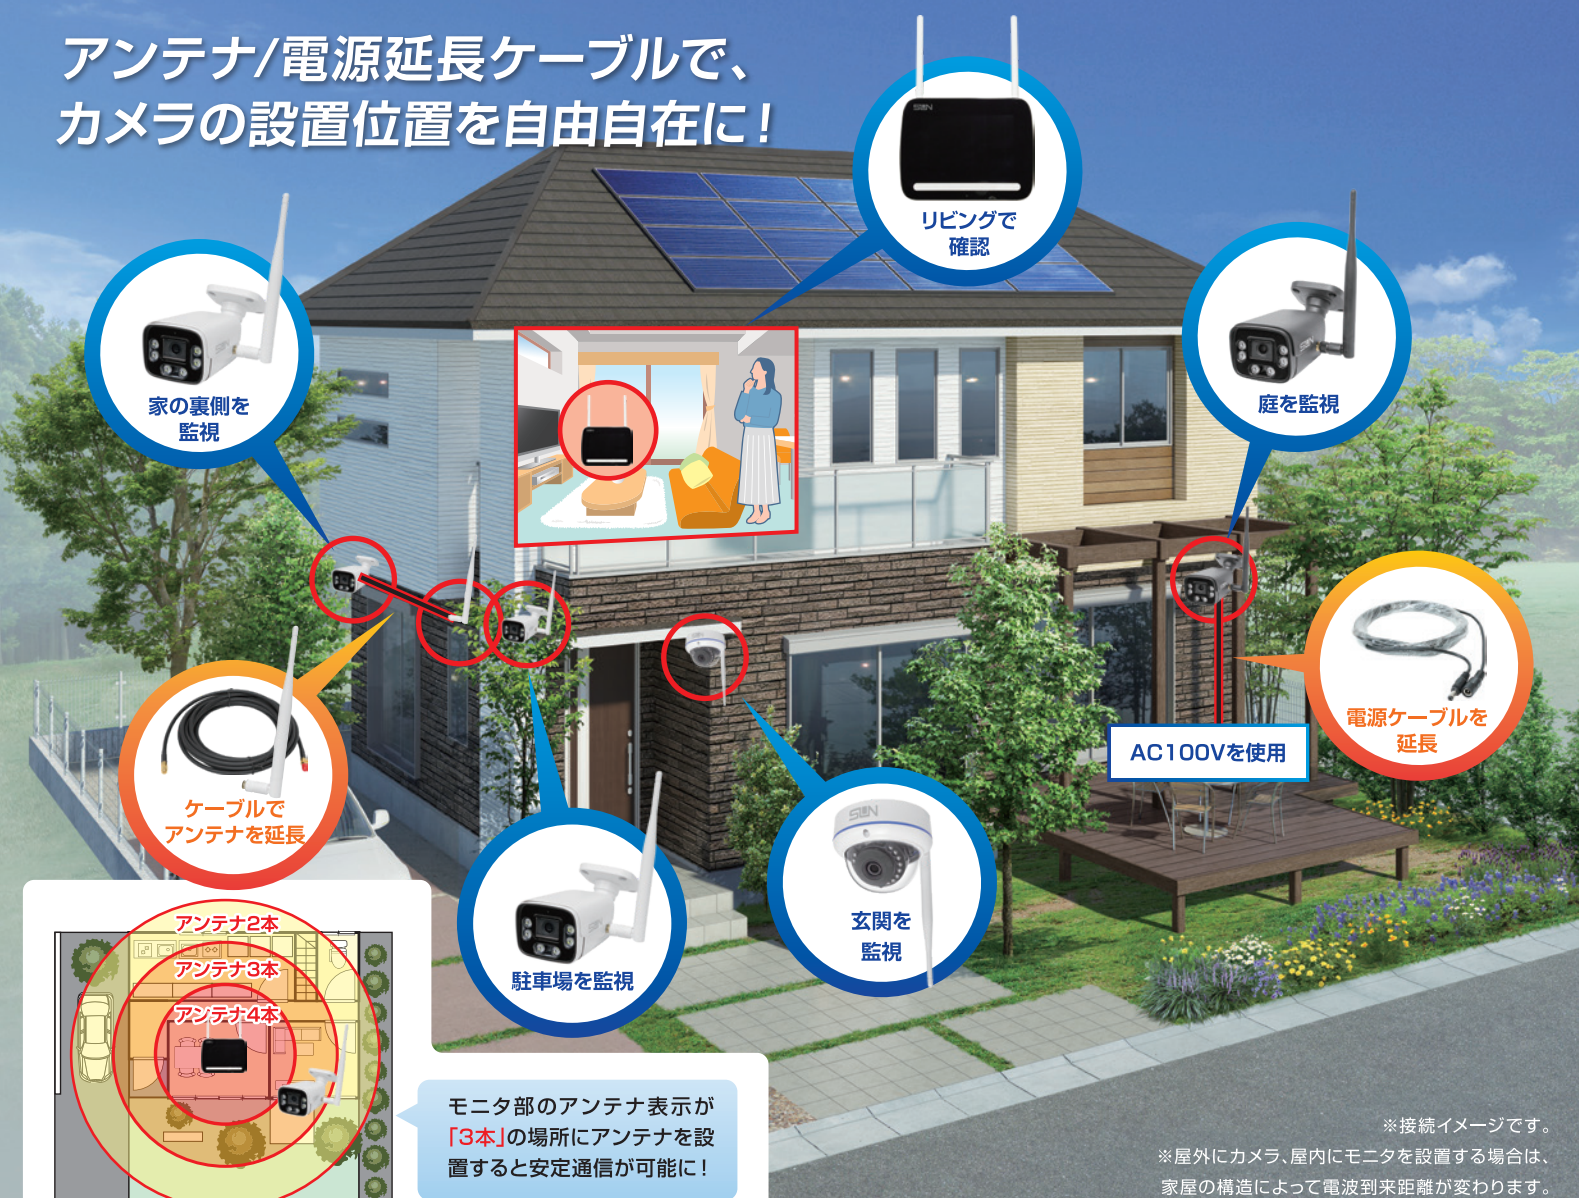

※接続イメージです。
※屋外にカメラ、屋内にモニタを設置する場合は、
家屋の構造によって電波到来距離が変わります。