

# ウレタンステップルS **NEW**





US-S

- 屋内壁面の発泡断熱材に刺して、ケーブルを留める樹脂製ステップルです。  
※天井面にはご使用いただけません。


- 適用電線: VVFケーブル2.0×3芯以下
- 材質: 硬質塩化ビニル
- 許容静荷重: 14.7N (1.5kgf)

## 特長

- ・折り取って、ウレタンに**差し込むだけの簡単施工**
- ・**差し込みやすく、抜けにくい**

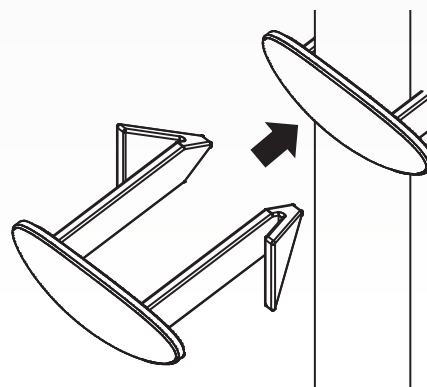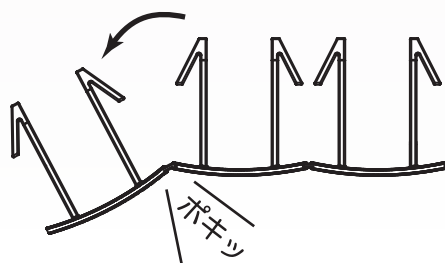

## ■ 寸法図

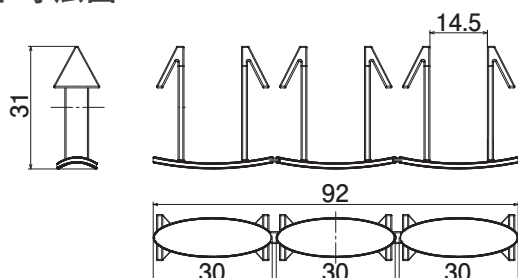

※ケーブル被覆が断熱材との接触により、浸食する恐れがあります。  
使用されるケーブルと断熱材との相性は電線メーカーへお問い合わせください。

| ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数  |      | 標準価格 |
|-------|------|------|------|------|
|       |      | 内(袋) | 外(箱) |      |
| US-S  | 20   | 20   | 500  | 85円  |

## 生産中止のお知らせ




US

ウレタンステップルSの販売開始に伴い、ウレタンステップルは生産中止となります。

在庫が無くなり次第、販売中止となります。  
長らくのご愛顧、ありがとうございました。

ウレタンに差すだけ

壁面・天井面で使用できる

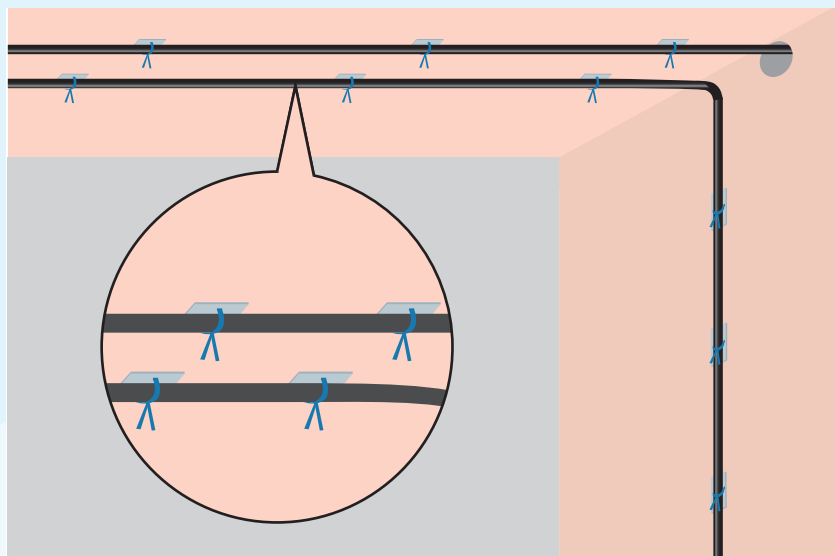


## ウレタンウェーブ




- 断熱材壁面・天井面への先行配線等に使用する配線・配管支持材です。
- ウレタン吹付け後に施工できるので、施工手順を軽減できます。


### 施工方法



- ①断熱材に支点を中心にして、  
つめ部の先から差込んでください。




- ②つめ部が隠れるまで差込んで  
ください。



- ③ビニタイでケーブルや可とう管を  
固定してください。

### ■ 寸法図

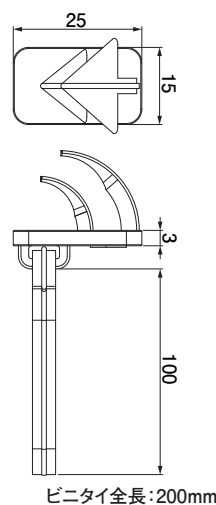

ビニタイ全長:200mm

### ■ 許容静荷重

壁 面: 20N (2kgf)  
天 井 面: 9.8N (1kgf)

注意: 記載の許容静荷重は押出法ポリスチレンフォーム断熱材のものです。硬質ウレタンフォームの場合、密度や状態により強度が異なりますので事前のテストを推奨します。

### ■ 材質

硬質塩化ビニル

### ■ 断熱材厚

15mm以上

| ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数  |      | 標準価格 |
|-------|------|------|------|------|
|       |      | 内(袋) | 外(箱) |      |
| UW    | 50   | 50   | 200  | 75円  |



日動電工株式会社  
www.nd-ele.co.jp

西日本 〒530-0043 大阪市北区天満1丁目25番17号  
TEL:06-6530-7081 FAX:06-6530-0080

東日本 TEL:03-5764-3222 FAX:03-5764-3171 中部 TEL:03-5764-3221 FAX:03-4332-7457 広島 TEL:06-6530-7081 FAX:06-6530-0080

九州 TEL:092-622-1333 FAX:092-622-1300 北日本 TEL:03-5764-3222 FAX:022-204-7709

掲載内容は2026年9月現在のものです。