



SUGIMOTO 充実のラインナップ

NEW


SUGIMOTO 3分ボルトケーブル留具 1



S3BT1

許容静荷重：9.8N(1kgf)

図面

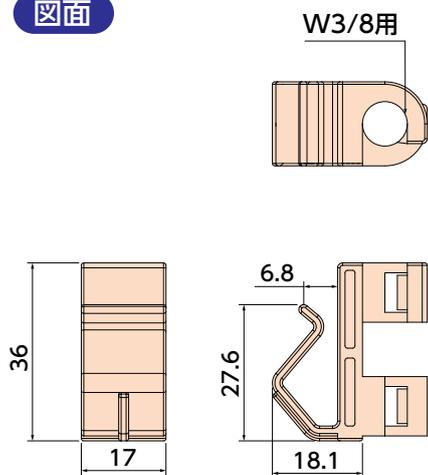

施工箇所イメージ



3分ボルト(W3/8)専用品


3分ボルトにワンタッチ取付

ケーブルは上から差し込むだけ

- 樹脂製なのでケーブルを傷つけず、錆びません！
- 店舗・学校・病院などの新築工事の天井ケーブル支持に！！

施工方法

- 1 イラストのように3分ボルトを本製品の間にに入れて時計周りに回転させます。
- 2 ケーブルを上から差し込みます。

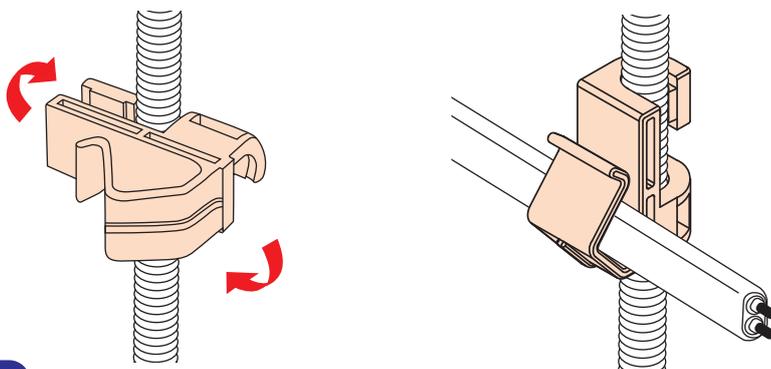

適応ケーブル

ケーブル種類	本数
VVF1.6×2C VVF1.6×3C	1本
VVF2.0×2C VVF2.0×3C	
VVF2.6×2C VVF2.6×3C	

※弱電や通信ケーブルも可

●材質：ポリプロピレン

品番	販売単位	梱包数		標準価格
		内(袋)	外(箱)	
新製品 S3BT1	20	20	100	40円


NEW

SUGIMOTO 3分ボルトケーブル留具

- 二重天井など、吊りボルトへのVVFケーブルの支持に使用します。
- CD管・PF管・さや管などの配管支持も可能です。

許容静荷重
29.4N

S3BTL

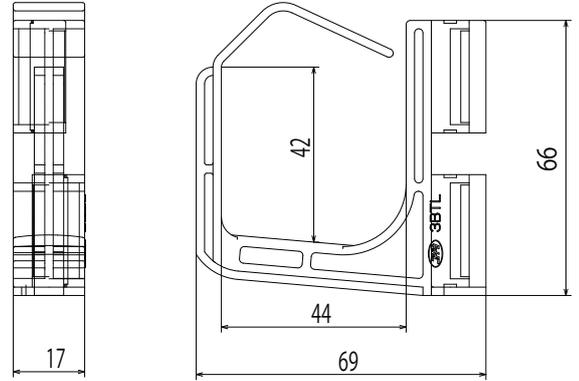


■適合管サイズ：CD管・PF管・さや管φ42以下

CD・PF管	積載可本数	さや管	積載可本数
CD16	3本まで	16A	3本まで
CD22	1本	22A	1本
CD28		25A	
CD36		28A	
PFS16	3本まで	30A	1本
PFS22	1本	36A	
PFS28			

種類	品番	梱包数		標準単価
		内(袋)	外(箱)	
大	S3BTL	10	50	70円

施工方法

本体上側2つの突起部の間にボルトを当て、手前に引くようにしながら時計回りに回転させます。

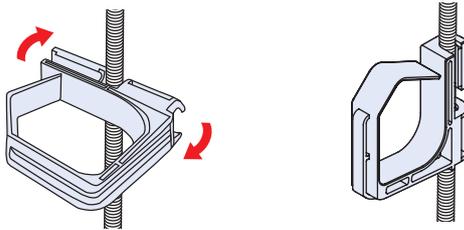


NEW

SUGIMOTO スギフックボルト

- インサートに取付けるケーブル支持材です。
- ケーブル支持部分にはビニルチューブが付いているのでケーブルを傷つけません。



SNFB300



種類	L(mm)	許容静荷重
L: 300	300	196N
L: 600	600	(20kgf)

表面処理 電気めっき (塩化ビニルチューブ付)

種類	品番	梱包数(箱)	標準単価
L:300	SNFB300	20	356円
L:600	SNFB600	20	500円