スギログ®

ルームエアコン

空調用部材

SUGIMOTO ELECTRIC CO.,LTD

2024-2025

エアコン 2-33

2024-2025 Line Up …… P2
プレミアムモデル …… P4
アッパークラス …… P6
寒冷地モデル …… P8
6畳用 …… P10
8畳用 …… P12
10畳用 …… P14
12畳用 …… P16
14畳用 …… P18
18畳用 …… P20
20畳用 …… P22
23畳用 …… P24
26・29畳用 …… P26
お買い換えご提案書のご紹介 …… P27
エアコン仕様一覧表 …… P28

空調工事部材 34-47

被覆銅管 …… P34
配管化粧カバー …… P36
エアコン置台 …… P40
吊りボルト用化粧部材 …… P40
ドレンホース・ドレンパイプ …… P41
エアコン配管副部材 …… P43
防火区画貫通部耐火措置工法部材 …… P46
支持具・保持具 …… P47

2024－2025年

Line Up ラインアップ

キレイ！ 空気

DAIKIN

RXシリーズ	AXシリーズ	GXシリーズ	CXシリーズ
○			

換気できるエアコン［給気換気／排気換気］

給気換気 新鮮な空気を冷暖房しながら室内へ。

冬（加湿・暖房）

夏（冷房・除湿）



排気換気 お部屋の熱気や不快な空気、エアコン内部の湿気も排出できる。

- スタート アシスト排気：AI快適自動運転・換気自動設定時
- お部屋の不快な空気を排気※1：手動で排気換気に切換えが必要
- 内部クリーン乾燥の湿気を排出：出荷時設定は「切」

※1 14畳のお部屋において最大風量で運転した場合約130分で空気を入れ換える排気量です。

MITSUBISHI ELECTRIC

Zシリーズ	JXVシリーズ	BXVシリーズ	AXVシリーズ
○	○		

ピュアミスト

ピュアミスト

「ピュアミスト」が菌・ウイルス・カビ菌・花粉を抑制し、お部屋の空気を清潔にします。

電気を帯びたナノレベルの水粒子が、空気中の菌などの活動を抑制、さらに脱臭も。お部屋の空気の清潔を守ります。

動画で見てみる YouTube

空気中の水分に高電圧をかけて、極小の水の微粒子に変える。

電気を帯びた水粒子「ピュアミスト」がお部屋を浮遊する。

「ピュアミスト」がウイルスなどに付着し、活動を抑制する。

キレイ！ お手入れ

RXシリーズ	AXシリーズ	GXシリーズ	CXシリーズ
○	○	○	○

ストリーマ空気清浄

ストリーマ空気清浄運転で浮遊ウイルスを抑制。

25m³の密閉した試験空間による約380分後の浮遊ウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。



ストリーマ内部クリーン

カビの繁殖を抑制。

ストリーマ内部クリーン なし

ストリーマ内部クリーン あり



Zシリーズ	JXVシリーズ	BXVシリーズ	AXVシリーズ
○	○		

はずせるフィルターおそうじメカ

自動のおそうじメカはエアフィルターを巻き取りながらブラシで汚れをかき取る（往復）方式なので、お掃除がはやい！ダストボックスも約10年分相当で大容量（三菱電機調べ）。

清潔Vフィルター（抗菌・撥油・ウイルス抑制）を採用!

ウイルスの抑制作用があるコーティングを施しています。

＊フィルターに付着したものを抑制します。
＊実使用空間での実証効果ではありません。
＊バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。



快適！ 湿度

RXシリーズ	AXシリーズ	GXシリーズ	CXシリーズ
○			

無給水加湿（うるる加湿）

うるるとさらら

外の空気中の水分をエアコンが取り込み、無給水で冬のお肌・お部屋にうるおいをお届けします。

Zシリーズ	JXVシリーズ	BXVシリーズ	AXVシリーズ
○	○		

さらっと除湿冷房

「冷房」と「再熱除湿」を自動で切り替えて快適。

「再熱除湿」の仕組み

氷水が入ったグラスに水滴が付くのと同じ原理で、エアコン室内機内部の熱交換器を冷やし、空気中の水分を除去します。その後、水分を除去して冷たくなった空気とあたためた空気を混ぜて、ちょうどいい温度にします。

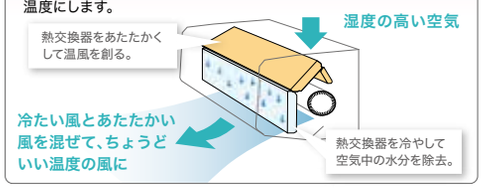

快適！ AI

RXシリーズ	AXシリーズ	GXシリーズ	CXシリーズ
○	○		

AI快適自動

ダイキンのAI運転は「センシング」+「記憶学習」



床・壁温度（輻射熱）センシング
※エアコンの設置位置や室内の環境によって、検知範囲が異なります。

＋

好みの運転を記憶・学習
※停止直前の運転内容（好みの状態）の履歴を記憶します。

Zシリーズ	JXVシリーズ	BXVシリーズ	AXVシリーズ
○			

emoco tech A.I.自動（くつろぎ）

emoco tech ムーブアイ miAI+

キモチを測って、くつろぎやすい空気を目指し、AIが風向を自動で調節します。

「エモコアイ」で測った脈から、快・不快を推定。不快と推定した場合、風を大きくよける運転などでくつろぎやすい空気環境に調整します。

Panasonic

HX シリーズ	EX シリーズ	GX シリーズ	J シリーズ
○ 48兆	○ 48兆	○ 48兆	○ 9.6兆

ナノイーX（48兆）

nanoeX 48兆

ナノイーは、花粉をはじめとする空気リスクとたたかう、水に含まれた微粒子イオン。

さまざまな有害物質を抑制

カビ　花粉　ニオイ　PM2.5　アレル物質　菌・ウイルス

HX シリーズ	EX シリーズ	GX シリーズ	J シリーズ
○	○		

フィルターお掃除ロボット[自動排出]

お部屋の空気を清潔に。
取ったホコリは屋外へ自動排出。

フィルターお掃除ロボット　自動排出　ボックス

ホコリ回収もする
ブラシクリーナー搭載

ホコリは自動排出
（1回のホコリ排出量約0.02g〈実測値〉）

★1：国内家庭用エアコンにおいて。2023年12月1日現在。（パナソニック調べ）

HX シリーズ	EX シリーズ	GX シリーズ	J シリーズ
○	○		

快適除湿モード

選べるしつど設定
50%・55%・60%

室内外の温度差 大きい時
通常の「除湿」制御

室内外の温度差 やや大きい時
パーシャル制御



熱交換器の全体でしっかり除湿 ⇔ 部分的に熱交換器を冷やすことで、室温低下を抑えながら除湿

HX シリーズ	EX シリーズ	GX シリーズ	J シリーズ
○			

新・AI快適おまかせ（おまかせ温度制御）

ワンボタンで、季節や温度に合った運転モード、新たに設定温度も自動で選択。さらにエオリアAIが、センサー情報、履歴などを学習、運転を最適化し、快適・節電性を高めます。

TOSHIBA

N−DRH シリーズ	N−DZ シリーズ	N−DX シリーズ	N−X シリーズ
○	○	○	○

プラズマ空清

UV除菌ユニット搭載！

静電気の力で空気もエアコン内部もキレイ！
プラズマ空清ユニット搭載！

プラズマ空清で集じんした汚れにUV照射を行うことで菌を抑制しています。

N−DRH シリーズ	N−DZ シリーズ	N−DX シリーズ	N−X シリーズ
○	○	○	

楽ダストボックス

TOSHIBA ORIGINAL 東芝だけ！

ダストボックスを取り外さずに掃除機でラクラク吸引

楽ダストボックス内のホコリは、お掃除ノズルをセットした掃除機で吸い取ることができます。

お掃除ノズル（エアコン付属品）

掃除機で吸うだけ　台に乗らずにOK

N−DRH シリーズ	N−DZ シリーズ	N−DX シリーズ	N−X シリーズ
○			

選べる除湿

じめじめした梅雨時は寒くなりにくい
おすすめ除湿

お部屋を冷やしすぎずに除湿します。
温度設定も可能です。

部屋干しの生乾きが気になるときは
衣類乾燥

洗濯物が外に干せない雨や花粉の季節の部屋干しに最適です。

N−DRH シリーズ	N−DZ シリーズ	N−DX シリーズ	N−X シリーズ
○			

AI快適（全自動運転）

ワンタッチ操作で快適な室内環境に

冷房・暖房・無風感の切替はエアコンにおまかせ。
ボタンひとつで一年中快適な室内環境をつくります。

温冷熱センサーが体表温度を検知して、人の快適度を測定

運転モードを自動で切替

HITACHI

XJ シリーズ	ZJ シリーズ	V/VL シリーズ	MJ シリーズ
○			

パワフルPremiumプラズマ空清

パワーアップした空気清浄機能。
お部屋の隠れた付着カビまで対策。

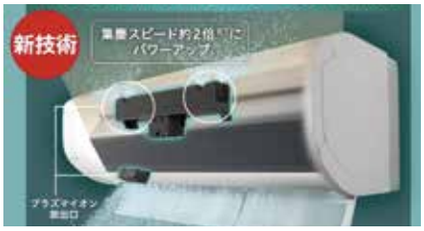

発生量を増やしたプラズマイオンと
熱交換器すべての面で汚れを捕まえるパワフルな空気清浄

XJ シリーズ	ZJ シリーズ	V/VL シリーズ	MJ シリーズ
○	○	○	

凍結洗浄 除菌 ヒートプラス　国内唯一

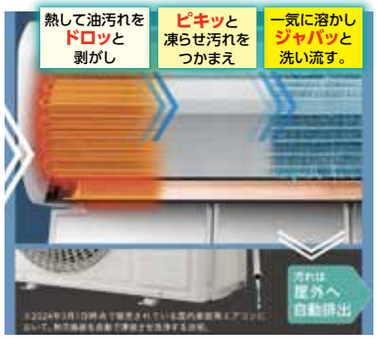

汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。

XJ シリーズ	ZJ シリーズ	V/VL シリーズ	MJ シリーズ
○	○	○	

カラッと除湿

寒くならずにしっかり湿度を下げる再熱方式

日立の除湿は再熱方式。温めて適温に調整しながら冷やして湿気をとるので、寒くなりません。

弱冷房方式の除湿では、冷たい空気が吹き出していました。
冷やして湿気をとる
冷たい空気

プレミアムモデル

Panasonic LX シリーズ

Line Up	冷暖房時おもに 6畳用～29畳用

フィルター自動掃除 あり

AI自動運転 あり

加湿・換気＋極上の冷暖房を実現するプレミアムモデル

W クリスタルホワイト

冷暖房しながら加湿・換気し、空気を整える。

給水レス加湿

室外機に搭載されている「換気・除加湿」ユニットが、外気に含まれる水分を取り込み、室内へ送ってお部屋を加湿。

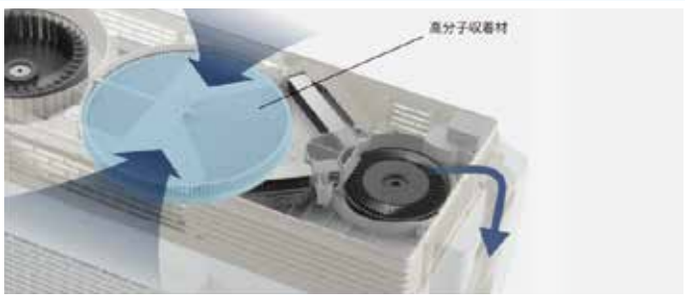

換気機能（給気換気/排気換気）

冷暖房しながら外気を取り込む「給気」換気に加えて、室内の空気を屋外に排出する「排気」換気が可能に。リモコン操作で給気/排気を切り替えられます。

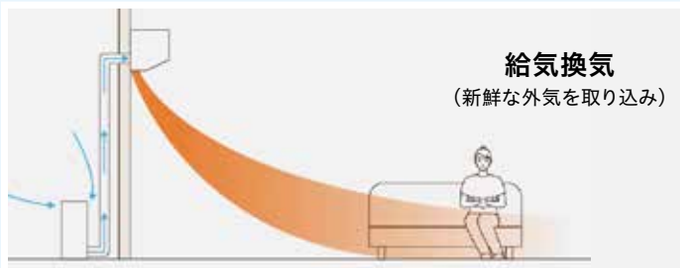

ナノイーX＋給気換気

効果がアップ！

（換気扇による給気換気のみの場合との比較）

花粉★1　ニオイ★2　カビ★3

<ニオイ> 約6畳試験空間での約30分後の抑制効果。★2
<カビ菌> 約6畳試験空間での約2時間後の抑制効果。★3

nanoeX 48

ナノイーXと換気運転の併用でキレイの効果がアップします。換気扇による給気換気だけでは抑制が難しい、付着した花粉★1やニオイ★2対策に。

付着花粉への60分後の効果★1

（自然放置との残存率比較）

<花粉>約6畳試験空間での約60分後の抑制効果。★1
数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。

ドライ給気制御（快適除湿）

業界初★

快適除湿モード時、
外気を取り込み湿気を除去。
乾いた空気を室内へ送って湿度を下げます。

★国内家庭用エアコンにおいて。室外機からの給気により、室内を除湿（取り込んだ外気の水分を高分子吸着材で吸着し、乾燥した空気を室内に送る除湿）する技術。2021年11月10日発売。（パナソニック調べ）

2027年度 省エネ基準クリア

全機種 ZEH対応

仕様一覧表は スギログ P.30 をご覧ください

さらに ＼webでもっと詳しく／ 知りたい方

メーカーサイトは コチラ

パナソニック ホームページ

MITSUBISHI ELECTRIC

霧ヶ峰 FZシリーズ 2024年度モデル

Line Up	冷暖房時おもに 14畳用～29畳用

フィルター自動掃除 あり

AI自動運転 あり

キモチを見つめて空気を整える。次世代プレミアムモデル

W ピュアホワイト

省エネ No.1

FZシリーズは、
全容量帯が「省エネNo.1」

（国内家庭用エアコン4.0～9.0kWクラスにおいて。
期間消費電力量 MSZ-FZV4024S:1,022kWh、FZV5624S:1,605kWh、FZV6324S:1,833kWh、FZV7124S:2,202kWh、FZV8024S:2,609kWh、FZV9024S:3,040kWh。2023年8月8日現在）

emoco tech

世界初の「エモコテック」が、温度もキモチも見つめて空気を整えます。

温度を見つめる赤外線センサー
「ムーブアイ mirA.I.+ 」

人やモノはみな赤外線を発しています。
この赤外線エネルギーをキャッチして温度を計測します。

＊三菱独自の指標で暑い・寒いという温度の感じ方を見分けます。
体質を見分けるわけではありません。

キモチを見つめるバイタルセンサー
「エモコアイ」

エアコンから微弱な電波を発信し、反射した波を解析して、脈を測ります。



感情を脈は密接に関係しているので、脈を解析すると、快・不快の感情や脳の活動量を推定できます。

仕様一覧表は スギログ P.29 をご覧ください

さらに＼webでもっと詳しく／知りたい方 三菱電機 ホームページ

メーカーサイトは コチラ

MITSUBISHI ELECTRIC

霧ヶ峰 Style FLシリーズ 2021年度モデル

Line Up	冷暖房時おもに 10畳用～23畳用

フィルター自動掃除 なし

AI自動運転 なし

暮らしを、空間を、美しく快適に彩る。デザインプレミアムモデル

K オニキスブラック
R ボルドーレッド
W パウダースノウ

＼ パネルのきらめきを ／
ムービーで確認

GOOD DESIGN AWARD 2016 BEST 100

公益財団法人 日本デザイン振興会主催
2016年度 グッドデザイン賞
グッドデザイン・ベスト100受賞
受賞対象機種：霧ヶ峰 MSZ-FLシリーズ
分類：住宅設備

「ハイブリット運転（節電）」

「ムーブアイ極」が、体感温度に合わせて
2つの運転を自動で切り替えます。

仕様一覧表は スギログ P.29 をご覧ください

さらに＼webでもっと詳しく／知りたい方 三菱電機 ホームページ

メーカーサイトは コチラ

＼イチオシ／ アッパー

スタンダードからの ワンランクアップで 快適生活空間へ!

Panasonic

J シリーズ

メーカーサイトは コチラ

nanoeX 9.6兆 / エオリア アプリ 無線LAN内蔵 / フロンラベル A / R32 新冷媒 採用

パナソニック Jシリーズ　引用：住宅設備用エアコン総合カタログ(2024/春)

ナノイーX(9.6兆)

nanoeX 9.6兆

さまざまな有害物質を抑制。*

カビ　花粉　ニオイ　PM2.5　アレル物質　菌・ウイルス

冷暖房しながら、
お部屋の空気を清潔にします。

三菱電機 AXVシリーズ　引用：三菱ルームエアコン総合カタログ 住宅設備用2024-春夏

エアコンを誰でも簡単 スマホで操作

どこからでもスマホで操作可能！
玄関をあけたら、すぐに快適空間。
エアコン切り忘れも
ひと安心。

エオリア アプリ

エオリア アプリ
無線LAN内蔵

DAIKIN CXシリーズ　引用：ルームエアコン 住宅設備用カタログ2023/2

デザインが一新

NEW
フラット＆スクエアの
建築的フォルム

ミニマルなピクト表示

施工性も大きく向上

NEW **左配管時の施工性アップ**

- 本体を浮かすキックスタンド搭載
- 前面枠の着脱が簡単
- 台枠固定爪（左）がクルッと畳める

クラスエアコン

MITSUBISHI ELECTRIC

AXV シリーズ

・ピュアホワイトのみ

メーカーサイトはコチラ

日本製（付属品の一部は除く） フロンラベル A R32 新冷媒 配管再利用可能

ムーブアイ

赤外線センサー「ムーブアイ」が、床や壁などの温度から体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あたためすぎない快適な空調を実現します。（「体感」設定時）

■センサーが感知する情報（イメージ）

ハイブリッド運転（節電）

霧ヶ峰の節電

「エアコン」と「扇風機」のいいとこどりで、快適&省エネ。（「節電」設定時）（MSZ-AXV4023Sにおいて、当社独自の条件にて評価）

「ムーブアイ」が、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えます。

三菱の特許技術 特許第5585556号

暑い昼間など、体感温度が高いとき：冷房

自動で切替え

午前中など、体感温度が低いとき：そうふう 爽風（風だけ） 最小消費電力 20W

（「爽風」運転時。MSZ-BXV4023Sにおいて）

冬は「サーキュレーター（自動で切り替え）」で、天井にたまった暖気を循環させます。

みまもり快眠

（「冷房」・「節電」・「ねむり」設定時）

寝苦しい夜でも、「みまもり快眠」におまかせ。おやすみ中の冷やしすぎを防ぎます。

DAIKIN

CX シリーズ

メーカーサイトはコチラ

R32 外気温50℃※1運転OK 外気温−15℃※1運転OK 既設配管再利用 フロンラベル A

高さ 250mm コンパクトタイプ（2.2kW〜5.6kWクラス）

サイズが異なる6.3・7.1kWクラスの大容量タイプもあります。

6.3・7.1kWクラス　2.2〜5.6kWクラス

大容量タイプ　スリムタイプ

「ナナメカット」形状採用

高さ250mm×奥行き265mmのコンパクトなデザイン。

高さ250mmサイズの「フィルター自動お掃除」機能搭載エアコンでありながら、本体上部をカットした「ナナメカット」形状で吸い込みの効率化をはかり、奥行きも265mmに抑えました。

「ナナメカット」形状を採用

ナナメカット　室内機の上部を斜めにカット。上方だけでなく前方からも空気を吸い込みます。

エアコン内部をキレイにする機能を搭載。快適機能も充実。

結露水を利用して、熱交換器を洗浄。

お掃除らくらく、自動的にフィルターをブラッシング

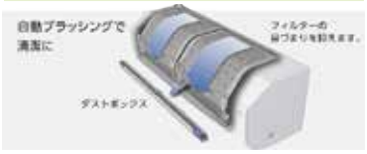

積雪・凍結地での エアコン室外機設置のポイント

1. 風向き対策

季節風などができるだけ直接あたりにくい位置に設置してください。

2. ドレン対策

3. 積雪対策

ベランダ／バルコニーに設置する場合

階上部壁面に設置する場合

地上に設置する場合

Panasonic

メーカーサイトは コチラ

フル暖 Eolia エオリア

UXシリーズ

ハイブリッドエネチャージ UX

霜取り運転中も暖房が続きます。

パナソニック 独自 ★

暖房を止めずに霜取りできるから、
お部屋はしっかり暖かいまま。

霜取り中の室温低下 約1℃以下

※国内家庭用エアコンにおいて。コンプレッサーからの排熱を顕熱蓄熱してノンストップ暖房をするシステム。2023年12月1日現在（当社調べ）

すぐでる暖房（AIチャージ） UX TX

24時間・各曜日ごとに暖房オンする時間帯をAIが学習。予熱しておくことで、運転スタート後すぐに温風が吹き出します。

※予熱運転により約350Wの電力を消費します。（1日最大3回、各回最長2時間）。リモコン設定が必要です。使用環境によりすぐに温風が出ない場合があります。

ナノイーX搭載 UX TX K

お部屋の空気を清潔にします。

nanoeX

冷暖房しながら有害物質を抑制

MITSUBISHI ELECTRIC

ズバ暖 霧ヶ峰

VXVシリーズ

メーカーサイトはコチラ

エモコテック

VXV HXV

キモチを測って
AIが風向を自動で調整します。

emoco tech

2か所同時空調

VXV HXV NXV

ムーブアイで快適空間を実現します。

センサーが人を見つけて、人のいるエリアを中心に効率的に空調。
しかも、左右のフラップで2か所同時に快適をお届けします。

消し忘れオートOFF
（「不在停止」設定時）

VXV HXV NXV KXV

DAIKIN

スゴ暖

DXシリーズ

メーカーサイトはコチラ

垂直気流 暖房時（風向上下自動設定）

DX

床にそって暖気が広がります。

暖房はじめは気流を部屋奥へ届け、次にワイド気流で全体を暖房。設定温度に達すると垂直気流に切り換わります。

フィルター自動お掃除

DX HX

ダストボックスが自動で動いて、付着したホコリをブラシがかきとり、ダストボックスで回収します。

使用環境により汚れ具合が異なるため、1年に1度お手入れしてください。

約10年分の
ホコリがためられる
大容量ダストボックスを採用



1回あたりの電気代目安 **最大約0.04円**

静かな運転音 40dB（26dB 音圧レベル）

フィルターは
フッ素コーティング仕様

自動お掃除でキレイを保ちます。

水内部クリーン（結露水洗浄）

DX HX KX

洗浄後にストリーマ放電しながら送風・乾燥を行い、
エアコン内部をキレイにします。

おもに

6〜8 畳用

2.2kW

子供部屋・寝室などに

高機能モデルで簡単節電対策

DAIKIN メーカーサイトはコチラ

MITSUBISHI メーカーサイトはコチラ

ハイグレード

オススメ

RX シリーズ S224ATRS

・(W)ホワイト
・(C)ベージュ

メーカー希望小売価格 ¥430,000 (税抜)

R224ARS

無給水加湿に加え快適と節電
２つの自動運転を搭載

R32

低温暖房能力 4.5kW

年間電気代／約18,410円・期間消費電力量／594kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行370mm・質量16kg
室外機／高さ713・幅795(+78)・奥行300(+42)mm・質量44kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.5 (0.6〜6.2)	440 (110〜1,820)	省エネ基準達成率 106%	液 ガス	
冷房	2.2 (0.7〜3.3)	390 (115〜850)	通年エネルギー消費効率APF 7.0	2φ 3φ	3芯

Z シリーズ MSZ-ZXV2224

・(W)ピュアホワイト

メーカー希望小売価格 ¥400,000 (税抜)

MUZ-ZXV2224

「エモコテック」がキモチを見つめて空気を整える。
清潔機能も充実したプレミアムモデル。

R32

低温暖房能力 4.1kW

年間電気代／約18,690円・期間消費電力量／603kWh
室内機／高さ295・幅799・奥行389mm・質量16kg
室外機／高さ550・幅800(+62)・奥行285(+60)mm・質量28kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.5 (0.6〜5.2)	465 (105〜1,480)	省エネ基準達成率 104%	液 ガス	
冷房	2.2 (0.6〜3.4)	425 (105〜850)	通年エネルギー消費効率APF 6.9	2φ 3φ	3芯

ハイスペック

オススメ

AX シリーズ S224ATAS

・(W)ホワイト
・(C)ベージュ

メーカー希望小売価格 ¥390,000 (税抜)

R224AAS

快適・節電２つの自動運転を搭載
除湿・クリーンなど機能が充実

R32

低温暖房能力 4.5kW

年間電気代／約18,410円・期間消費電力量／594kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行370mm・質量16kg
室外機／高さ595・幅795(+78)・奥行300(+42)mm・質量38kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.5 (0.6〜6.2)	440 (110〜1,820)	省エネ基準達成率 106%	液 ガス	
冷房	2.2 (0.7〜3.3)	390 (115〜850)	通年エネルギー消費効率APF 7.0	2φ 3φ	3芯

JXV シリーズ MSZ-JXV2224

・(W)ピュアホワイト

メーカー希望小売価格 ¥340,000 (税抜)

MUZ-JXV2224

暮らしにうれしい充実機能が搭載された
ハイスペックモデル。

R32

低温暖房能力 4.1kW

年間電気代／約19,250円・期間消費電力量／621kWh
室内機／高さ295・幅799・奥行389mm・質量16kg
室外機／高さ550・幅800(+62)・奥行285(+60)mm・質量28kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.5 (0.6〜5.2)	465 (105〜1,480)	省エネ基準達成率 101%	液 ガス	
冷房	2.2 (0.6〜3.4)	425 (105〜850)	通年エネルギー消費効率APF 6.7	2φ 3φ	3芯

ミドル

GX シリーズ S224ATGS

・(W)ホワイト

メーカー希望小売価格 ¥350,000 (税抜)

R224AGS

快適気流・さらら除湿・クリーンなど、
高い機能性が魅力

R32

低温暖房能力 3.5kW

年間電気代／約19,530円・期間消費電力量／630kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行272mm・質量11kg
室外機／高さ595・幅795(+78)・奥行300(+42)mm・質量38kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.5 (0.7〜4.8)	460 (130〜1,240)	省エネ基準達成率 100%	液 ガス	
冷房	2.2 (0.6〜2.8)	425 (135〜590)	通年エネルギー消費効率APF 6.6	2φ 3φ	3芯

BXV シリーズ MSZ-BXV2224

・(W)ピュアホワイト

メーカー希望小売価格 ¥300,000 (税抜)

MUZ-BXV2224

空清機能を搭載した
高さコンパクトモデル。

R32

低温暖房能力 2.8kW

年間電気代／約22,220円・期間消費電力量／717kWh
室内機／高さ255・幅799・奥行338mm・質量13kg
室外機／高さ453・幅679(+55)・奥行249(+36)mm・質量19kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.2 (0.8〜3.9)	470 (135〜1,315)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.2 (0.8〜2.8)	655 (165〜940)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3芯

アッパー

CX シリーズ S224ATCS

・(W)ホワイト

メーカー希望小売価格 ¥320,000 (税抜)

R224ACS

コンパクトサイズ室内機採用(2.2〜5.6kW)
機内洗浄などクリーン機能が充実

R32

低温暖房能力 2.8kW

年間電気代／約22,220円・期間消費電力量／717kWh
室内機／高さ250・幅798・奥行265mm・質量10kg
室外機／高さ555・幅675(+65)・奥行284(+42)mm・質量21kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.2 (0.7〜3.9)	465 (135〜1,180)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.2 (0.6〜2.8)	560 (140〜820)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3芯

AXV シリーズ MSZ-AXV2224

・(W)ピュアホワイト

メーカー希望小売価格 ¥290,000 (税抜)

MUZ-AXV2224

子ども部屋などの
小部屋にちょうどいいエアコン。

R32

低温暖房能力 2.8kW

年間電気代／約22,220円・期間消費電力量／717kWh
室内機／高さ295・幅799・奥行230mm・質量9kg
室外機／高さ453・幅679(+55)・奥行249(+36)mm・質量19kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.2 (0.8〜3.9)	470 (135〜1,315)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.2 (0.8〜2.8)	655 (165〜940)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3芯

スタンダード

E シリーズ S224ATES

・(W)ホワイト

オープン価格

R224AES

コンパクトサイズ室内機採用の
スタンダードモデル

R32

低温暖房能力 2.8kW

年間電気代／約22,220円・期間消費電力量／717kWh
室内機／高さ250・幅798・奥行255mm・質量8.5kg
室外機／高さ550・幅675(+65)・奥行284(+42)mm・質量20kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.2 (0.7〜3.9)	470 (130〜1,280)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.2 (0.6〜2.8)	580 (125〜840)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3芯

GV シリーズ MSZ-GV2224

・(W)ピュアホワイト
・(T)ブラウン

オープン価格

MUCZ-G2224

基本機能と品質にこだわった
スタンダードモデル。

R32

低温暖房能力 2.8kW

年間電気代／約22,220円・期間消費電力量／717kWh
室内機／高さ295・幅799・奥行225mm・質量8kg
室外機／高さ453・幅679(+55)・奥行249(+36)mm・質量19kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.2 (0.8〜3.9)	470 (135〜1,315)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.2 (0.8〜2.8)	655 (165〜940)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3芯

HFC 不使用 クリーン購入法適合

目標年度2027年 省エネ基準

低温暖房能力 は外気温2℃時の暖房能力です。暖房を重視する時、これを目安にお選びください。

Panasonic

メーカーサイトはコチラ

HX シリーズ
CS-224DHX
・(W) クリスタルホワイト
・(C) ノーブルベージュ
メーカー希望小売価格 ¥400,000 (税抜)

CU-224DHX

極上の冷暖房を実現するハイグレードモデル

R32

低温暖房能力 4.6kW

年間電気代／約18,410円・期間消費電力量／594kWh
室内機／高さ295・幅799・奥行385mm・質量14kg
室外機／高さ630・幅799(+90)・奥行299(+64)mm・質量36.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.5 (0.3~6.0)	440 (105~1,930)	省エネ基準達成率 106%	液 ガス	
冷房	2.2 (0.4~3.6)	425 (110~920)	通年エネルギー消費効率APF 7.0	2φ 3φ	3φ

N-DRH シリーズ
RAS-N221DRH
・(W) ホワイト
オープン価格

RAS-N221ADRH

レーダー搭載＆清潔性強化
省エネプレミアムモデル

R32

低温暖房能力 4.1kW

年間電気代／約18,410円・期間消費電力量／594kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行386mm・質量19kg
室外機／高さ550・幅780(+70)・奥行290(+52)mm・質量34.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.5 (0.6~5.4)	440 (120~1,500)	省エネ基準達成率 106%	液 ガス	
冷房	2.2 (0.7~3.9)	430 (130~1,100)	通年エネルギー消費効率APF 7.0	2φ 3φ	3φ

XJ シリーズ
RAS-XJ22R
・(W) スターホワイト
メーカー希望小売価格 ¥400,000 (税抜)



RAC-XJ22R

[パワフルPremiumプラズマ空清]・[凍結脱臭クリーナー]・
[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ] 搭載プレミアムモデル

R32

低温暖房能力 4.5kW

年間電気代／約17,420円・期間消費電力量／562kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行385mm・質量15.5kg
室外機／高さ629・幅799(+97)・奥行299(+68)mm・質量32kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.5 (0.3~6.0)	430 (110~1,490)	省エネ基準達成率 112%	液 ガス	
冷房	2.2 (0.4~3.5)	400 (115~900)	通年エネルギー消費効率APF 7.4	2φ 3φ	3φ

EX シリーズ
CS-224DEX
・(W) クリスタルホワイト
メーカー希望小売価格 ¥280,000 (税抜)

CU-224DEX

フィルターお掃除ロボット搭載の
奥行きコンパクトモデル

R32

低温暖房能力 3.5kW

年間電気代／約21,140円・期間消費電力量／682kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行239mm・質量10.5kg
室外機／高さ539・幅655(+79)・奥行275(+66)mm・質量20kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.2 (0.4~4.8)	450 (125~1,410)	省エネ基準達成率 92%	液 ガス	
冷房	2.2 (0.5~3.1)	520 (135~820)	通年エネルギー消費効率APF 6.1	2φ 3φ	3φ

N-DZ シリーズ
RAS-N221DZ
・(W) ホワイト
オープン価格

RAS-N221ADZ

UV照射＆空清機能
AI搭載省エネモデル

R32

低温暖房能力 3.8kW

年間電気代／約19,530円・期間消費電力量／630kWh
室内機／高さ250・幅798・奥行352mm・質量14.5kg
室外機／高さ550・幅780(+70)・奥行290(+52)mm・質量34.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.5 (0.5~5.0)	470 (120~1,480)	省エネ基準達成率 100%	液 ガス	
冷房	2.2 (0.6~3.1)	465 (130~800)	通年エネルギー消費効率APF 6.6	2φ 3φ	3φ

ZJ シリーズ
RAS-ZJ22R
・(W) スターホワイト
メーカー希望小売価格 ¥360,000 (税抜)

RAC-ZJ22R

[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・
[カビバスター] 搭載ハイグレードモデル

R32

低温暖房能力 4.3kW

年間電気代／約18,970円・期間消費電力量／612kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行385mm・質量15.5kg
室外機／高さ629・幅799(+97)・奥行299(+68)mm・質量32kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.5 (0.3~5.7)	430 (110~1,490)	省エネ基準達成率 103%	液 ガス	
冷房	2.2 (0.4~3.5)	400 (115~900)	通年エネルギー消費効率APF 6.8	2φ 3φ	3φ

GX シリーズ
CS-224DGX
・(W) クリスタルホワイト
メーカー希望小売価格 ¥250,000 (税抜)

CU-224DGX

フィルターお掃除ロボット搭載の
高さコンパクトモデル

R32

低温暖房能力 3.0kW

年間電気代／約22,220円・期間消費電力量／717kWh
室内機／高さ249・幅790・奥行340mm・質量10.5kg
室外機／高さ539・幅675(+81)・奥行240(+65)mm・質量17.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.2 (0.4~4.1)	465 (125~1,320)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.2 (0.5~3.0)	595 (135~770)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3φ

N-DX シリーズ
RAS-N221DX
・(W) ホワイト
オープン価格

RAS-N221ADX

UV照射＆空清機能
AI搭載モデル

R32

低温暖房能力 2.8kW

年間電気代／約22,220円・期間消費電力量／717kWh
室内機／高さ250・幅798・奥行352mm・質量13.5kg
室外機／高さ530・幅660(+56)・奥行240(+57)mm・質量20.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.2 (0.5~3.9)	445 (110~1,190)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.2 (0.6~3.1)	540 (130~800)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3φ

V シリーズ
RAS-V22R
・(W) スターホワイト
・(C) シャインベージュ
メーカー希望小売価格 ¥330,000 (税抜)

RAC-V22R

[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・
[カビバスター] 搭載スタンダードモデル

R32

低温暖房能力 3.0kW

年間電気代／約22,220円・期間消費電力量／717kWh
室内機／高さ248・幅798・奥行340mm・質量10.5kg
室外機／高さ530・幅658(+60)・奥行275(+54.5)mm・質量19.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.5 (0.2~4.1)	540 (170~1,245)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.2 (0.3~2.8)	560 (235~850)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3φ

J シリーズ
CS-224DJ
・(W) クリスタルホワイト
メーカー希望小売価格 ¥190,000 (税抜)

CU-224DJ

ナノイーX搭載のスタンダードモデル

R32

低温暖房能力 2.8kW

年間電気代／約22,220円・期間消費電力量／717kWh
室内機／高さ290・幅780・奥行229mm・質量8kg
室外機／高さ539・幅675(+81)・奥行240(+65)mm・質量17.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.2 (0.4~3.9)	470 (125~1,280)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.2 (0.5~2.8)	635 (135~720)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3φ

N-X シリーズ
RAS-N221X
・(W) ホワイト
オープン価格

RAS-N221AX

UV照射＆空清機能
スタンダードモデル

R32

低温暖房能力 2.8kW

年間電気代／約22,220円・期間消費電力量／717kWh
室内機／高さ250・幅795・奥行230mm・質量10kg
室外機／高さ530・幅660(+56)・奥行240(+57)mm・質量20.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.2 (0.5~3.9)	445 (110~1,190)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.2 (0.7~3.1)	540 (130~800)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3φ

MJ シリーズ
RAS-MJ22R
・(W) スターホワイト
メーカー希望小売価格 ¥320,000 (税抜)

RAC-MJ22R

[凍結洗浄]・[カビバスター]・
[ステンレス・クリーンシステム] 搭載薄型エアコン

R32

低温暖房能力 2.8kW

年間電気代／約22,220円・期間消費電力量／717kWh
室内機／高さ295・幅795・奥行250mm・質量9kg
室外機／高さ530・幅658(+60)・奥行275(+54.5)mm・質量19.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.2 (0.2~3.9)	470 (160~1,245)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.2 (0.3~2.8)	580 (190~820)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3φ

F シリーズ
CS-224DFL
・(W) クリスタルホワイト
オープン価格

CU-224DFL

スタンダードモデル

R32

低温暖房能力 2.8kW

年間電気代／約22,220円・期間消費電力量／717kWh
室内機／高さ290・幅780・奥行229mm・質量8kg
室外機／高さ539・幅675(+81)・奥行240(+65)mm・質量17.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.2 (0.4~3.9)	470 (125~1,280)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.2 (0.5~2.8)	635 (135~720)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3φ

T シリーズ
RAS-2214T
・(W) ホワイト
オープン価格

RAS-2214AT

基本性能を備えた
スタンダードモデル

R32

低温暖房能力 2.8kW

年間電気代／約22,220円・期間消費電力量／717kWh
室内機／高さ250・幅795・奥行230mm・質量10kg
室外機／高さ530・幅660(+56)・奥行240(+57)mm・質量20.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.2 (0.5~3.9)	445 (110~1,190)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.2 (0.7~3.1)	540 (130~800)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3φ

AJ シリーズ
RAS-AJ22R
・(W) スターホワイト
オープン価格

RAC-AJ22R

コンパクトサイズのシンプルエアコン

R32

低温暖房能力 2.8kW

年間電気代／約22,220円・期間消費電力量／717kWh
室内機／高さ280・幅780・奥行215mm・質量7.5kg
室外機／高さ530・幅658(+60)・奥行275(+54.5)mm・質量19.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.2 (0.2~3.9)	470 (160~1,175)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.2 (0.3~2.7)	635 (190~820)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3φ

TOSHIBA

メーカーサイトはコチラ

HITACHI

メーカーサイトはコチラ

R32 は、従来の冷媒R410Aに比べて地球温暖化係数が約1/3と低く、環境負荷が低減します。

おもに

8 畳用

2.5kW

主寝室や客間などに

エアコン

高機能モデルで簡単節電対策

DAIKIN メーカーサイトはコチラ

MITSUBISHI メーカーサイトはコチラ

ハイグレード

オススメ

RX シリーズ S254ATRS

・(W)ホワイト
・(C)ベージュ

メーカー希望小売価格 ¥470,000 (税抜)

R254ARS

無給水加湿に加え快適と節電
２つの自動運転を搭載

R32

低温暖房能力 4.7kW

年間電気代／約21,230円・期間消費電力量／685kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行370mm・質量16kg
室外機／高さ713・幅795(+78)・奥行300(+42)mm・質量44kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.8 (0.6~6.3)	510 (110~1,820)	省エネ基準達成率 104%	液 ガス	2φ 3φ 3φ
冷房	2.5 (0.7~3.5)	470 (105~870)	通年エネルギー消費効率APF 6.9		

Z シリーズ MSZ-ZXV2524

・(W)ピュアホワイト

メーカー希望小売価格 ¥440,000 (税抜)

MUZ-ZXV2524

「エモコテック」がキモチを見つめて空気を整える。
清潔機能も充実したプレミアムモデル。

R32

低温暖房能力 4.1kW

年間電気代／約21,540円・期間消費電力量／695kWh
室内機／高さ295・幅799・奥行389mm・質量16kg
室外機／高さ550・幅800(+62)・奥行285(+60)mm・質量28kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.8 (0.6~5.2)	525 (105~1,480)	省エネ基準達成率 103%	液 ガス	2φ 3φ 3φ
冷房	2.5 (0.6~3.5)	500 (105~875)	通年エネルギー消費効率APF 6.8		

ハイスペック

オススメ

AX シリーズ S254ATAS

・(W)ホワイト
・(C)ベージュ

メーカー希望小売価格 ¥420,000 (税抜)

R254AAS

快適・節電２つの自動運転を搭載
除湿・クリーンなど機能が充実

R32

低温暖房能力 4.7kW

年間電気代／約21,230円・期間消費電力量／685kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行370mm・質量16kg
室外機／高さ595・幅795(+78)・奥行300(+42)mm・質量38kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.8 (0.6~6.3)	510 (110~1,820)	省エネ基準達成率 104%	液 ガス	2φ 3φ 3φ
冷房	2.5 (0.7~3.5)	470 (105~870)	通年エネルギー消費効率APF 6.9		

JXV シリーズ MSZ-JXV2524

・(W)ピュアホワイト

メーカー希望小売価格 ¥370,000 (税抜)

MUZ-JXV2524

暮らしにうれしい充実機能が搭載された
ハイスペックモデル。

R32

低温暖房能力 4.1kW

年間電気代／約21,880円・期間消費電力量／706kWh
室内機／高さ295・幅799・奥行389mm・質量16kg
室外機／高さ550・幅800(+62)・奥行285(+60)mm・質量28kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.8 (0.6~5.2)	525 (105~1,480)	省エネ基準達成率 101%	液 ガス	2φ 3φ 3φ
冷房	2.5 (0.6~3.5)	500 (105~875)	通年エネルギー消費効率APF 6.7		

ミドル

GX シリーズ S254ATGS

・(W)ホワイト

メーカー希望小売価格 ¥380,000 (税抜)

R254AGS

快適気流・さらら除湿・クリーンなど、
高い機能性が魅力

R32

低温暖房能力 3.5kW

年間電気代／約23,280円・期間消費電力量／751kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行272mm・質量11kg
室外機／高さ595・幅795(+78)・奥行300(+42)mm・質量38kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.8 (0.7~4.8)	550 (130~1,240)	省エネ基準達成率 95%	液 ガス	2φ 3φ 3φ
冷房	2.5 (0.6~3.1)	500 (135~710)	通年エネルギー消費効率APF 6.3		

BXV シリーズ MSZ-BXV2524

・(W)ピュアホワイト

メーカー希望小売価格 ¥330,000 (税抜)

MUZ-BXV2524

空清機能を搭載した
高さコンパクトモデル。

R32

低温暖房能力 3.2kW

年間電気代／約25,260円・期間消費電力量／815kWh
室内機／高さ255・幅799・奥行338mm・質量14kg
室外機／高さ453・幅679(+55)・奥行249(+36)mm・質量19kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.8 (0.8~4.4)	625 (135~1,315)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	2φ 3φ 3φ
冷房	2.5 (0.8~3.1)	745 (165~990)	通年エネルギー消費効率APF 5.8		

アッパー

CX シリーズ S254ATCS

・(W)ホワイト

メーカー希望小売価格 ¥350,000 (税抜)

R254ACS

コンパクトサイズ室内機採用(2.2~5.6kW)
機内洗浄などクリーン機能が充実

R32

低温暖房能力 3.0kW

年間電気代／約25,260円・期間消費電力量／815kWh
室内機／高さ250・幅798・奥行265mm・質量10.5kg
室外機／高さ555・幅675(+65)・奥行284(+42)mm・質量21kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.8 (0.7~4.1)	635 (135~1,250)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	2φ 3φ 3φ
冷房	2.5 (0.6~3.1)	710 (135~1,030)	通年エネルギー消費効率APF 5.8		

AXV シリーズ MSZ-AXV2524

・(W)ピュアホワイト

メーカー希望小売価格 ¥310,000 (税抜)

MUZ-AXV2524

子ども部屋などの
小部屋にちょうどいいエアコン。

R32

低温暖房能力 3.2kW

年間電気代／約25,260円・期間消費電力量／815kWh
室内機／高さ295・幅799・奥行230mm・質量9kg
室外機／高さ453・幅679(+55)・奥行249(+36)mm・質量19kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.8 (0.8~4.4)	625 (135~1,315)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	2φ 3φ 3φ
冷房	2.5 (0.8~3.1)	745 (165~990)	通年エネルギー消費効率APF 5.8		

スタンダード

E シリーズ S254ATES

・(W)ホワイト

オープン価格

R254AES

コンパクトサイズ室内機採用の
スタンダードモデル

R32

低温暖房能力 3.0kW

年間電気代／約25,260円・期間消費電力量／815kWh
室内機／高さ250・幅798・奥行255mm・質量8.5kg
室外機／高さ550・幅675(+65)・奥行284(+42)mm・質量20kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.8 (0.7~4.1)	635 (130~1,290)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	2φ 3φ 3φ
冷房	2.5 (0.6~3.1)	720 (125~1,050)	通年エネルギー消費効率APF 5.8		

GV シリーズ MSZ-GV2524

・(W)ピュアホワイト
・(T)ブラウン

オープン価格

MUCZ-G2524

基本機能と品質にこだわった
スタンダードモデル。

R32

低温暖房能力 3.2kW

年間電気代／約25,260円・期間消費電力量／815kWh
室内機／高さ295・幅799・奥行225mm・質量8kg
室外機／高さ453・幅679(+55)・奥行249(+36)mm・質量19kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.8 (0.8~4.4)	625 (135~1,325)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	2φ 3φ 3φ
冷房	2.5 (0.8~3.1)	745 (165~990)	通年エネルギー消費効率APF 5.8		

HFC ノンフロン　クリーン購入法適合　目標年度2027年 省エネ基準

低温暖房能力 は外気温2℃時の暖房能力です。暖房を重視する時、これを目安にお選びください。

Panasonic

メーカーサイトはコチラ

HX シリーズ
CS-254DHX
・(W) クリスタルホワイト
・(C) ノーブルベージュ
メーカー希望小売価格 ¥420,000 (税抜)

CU-254DHX

極上の冷暖房を実現するハイグレードモデル
R32
低温暖房能力 4.7kW

年間電気代／約20950円・期間消費電力量／676kWh
室内機／高さ295・幅799・奥行385mm・質量14kg
室外機／高さ630・幅799(+90)・奥行299(+64)mm・質量36.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.8 (0.3~6.2)	515 (105~1,980)	省エネ基準達成率 106%	液 ガス	
冷房	2.5 (0.4~3.7)	500 (110~1,030)	通年エネルギー消費効率APF 7.0	2φ 3φ	3φ

N-DRH シリーズ
RAS-N251DRH
・(W) ホワイト
オープン価格

RAS-N251ADRH

レーダー搭載＆清潔性強化
省エネプレミアムモデル
R32
低温暖房能力 5.0kW

年間電気代／約20,950円・期間消費電力量／676kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行386mm・質量19kg
室外機／高さ550・幅780(+70)・奥行290(+52)mm・質量36kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.8 (0.6~6.9)	520 (120~2,000)	省エネ基準達成率 106%	液 ガス	
冷房	2.5 (0.7~4.0)	500 (130~1,200)	通年エネルギー消費効率APF 7.0	2φ 3φ	3φ

XJ シリーズ
RAS-XJ25R
・(W) スターホワイト
メーカー希望小売価格 ¥440,000 (税抜)



RAC-XJ25R

[パワフルPremiumプラズマ空清]・[凍結脱臭クリーナー]・
[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ] 搭載プレミアムモデル
R32
低温暖房能力 4.5kW

年間電気代／約19,800円・期間消費電力量／639kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行385mm・質量15.5kg
室外機／高さ629・幅799(+97)・奥行299(+68)mm・質量32kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.8 (0.3~6.0)	490 (110~1,490)	省エネ基準達成率 112%	液 ガス	
冷房	2.5 (0.4~3.6)	490 (115~920)	通年エネルギー消費効率APF 7.4	2φ 3φ	3φ

EX シリーズ
CS-254DEX
・(W) クリスタルホワイト
メーカー希望小売価格 ¥320,000 (税抜)

CU-254DEX

フィルターお掃除ロボット搭載の
奥行きコンパクトモデル
R32
低温暖房能力 3.5kW

年間電気代／約25,260円・期間消費電力量／815kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行239mm・質量10.5kg
室外機／高さ539・幅655(+79)・奥行275(+66)mm・質量20kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.8 (0.4~4.8)	620 (125~1,410)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.5 (0.5~3.2)	640 (135~840)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3φ

N-DZ シリーズ
RAS-N251DZ
・(W) ホワイト
オープン価格

RAS-N251ADZ

UV照射＆空清機能
AI搭載省エネモデル
R32
低温暖房能力 4.0kW

年間電気代／約22,220円・期間消費電力量／717kWh
室内機／高さ250・幅798・奥行352mm・質量14.5kg
室外機／高さ550・幅780(+70)・奥行290(+52)mm・質量34.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.8 (0.5~5.3)	550 (120~1,500)	省エネ基準達成率 100%	液 ガス	
冷房	2.5 (0.7~3.2)	580 (130~860)	通年エネルギー消費効率APF 6.6	2φ 3φ	3φ

ZJ シリーズ
RAS-ZJ25R
・(W) スターホワイト
メーカー希望小売価格 ¥400,000 (税抜)



RAC-ZJ25R

[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・
[カビバスター] 搭載ハイグレードモデル
R32
低温暖房能力 4.4kW

年間電気代／約21,540円・期間消費電力量／695kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行385mm・質量15.5kg
室外機／高さ629・幅799(+97)・奥行299(+68)mm・質量32kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.8 (0.3~5.8)	490 (110~1,490)	省エネ基準達成率 103%	液 ガス	
冷房	2.5 (0.4~3.6)	490 (115~920)	通年エネルギー消費効率APF 6.8	2φ 3φ	3φ

GX シリーズ
CS-254DGX
・(W) クリスタルホワイト
メーカー希望小売価格 ¥280,000 (税抜)

CU-254DGX

フィルターお掃除ロボット搭載の
高さコンパクトモデル
R32
低温暖房能力 3.4kW

年間電気代／約25,260円・期間消費電力量／815kWh
室内機／高さ249・幅790・奥行340mm・質量10.5kg
室外機／高さ539・幅655(+79)・奥行275(+66)mm・質量20kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.8 (0.4~4.7)	630 (125~1,410)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.5 (0.5~3.2)	680 (135~830)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3φ

N-DX シリーズ
RAS-N251DX
・(W) ホワイト
オープン価格

RAS-N251ADX

UV照射＆空清機能
AI搭載モデル
R32
低温暖房能力 3.2kW

年間電気代／約25,260円・期間消費電力量／815kWh
室内機／高さ250・幅798・奥行352mm・質量13.5kg
室外機／高さ550・幅780(+70)・奥行290(+52)mm・質量28kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.8 (0.5~4.4)	605 (110~1,200)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.5 (0.7~3.2)	630 (120~860)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3φ

V シリーズ
RAS-V25R
・(W) スターホワイト
・(C) シャインベージュ
メーカー希望小売価格 ¥370,000 (税抜)

RAC-V25R

[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・
[カビバスター] 搭載スタンダードモデル
R32
低温暖房能力 3.3kW

年間電気代／約25,260円・期間消費電力量／815kWh
室内機／高さ248・幅798・奥行340mm・質量10.5kg
室外機／高さ570・幅750(+60)・奥行288(+56)mm・質量24.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.8 (0.2~4.6)	600 (165~1,300)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.5 (0.3~3.1)	650 (205~1,120)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3φ

J シリーズ
CS-254DJ
・(W) クリスタルホワイト
メーカー希望小売価格 ¥210,000 (税抜)

CU-254DJ

ナノイーX搭載のスタンダードモデル
R32
低温暖房能力 3.0kW

年間電気代／約25,260円・期間消費電力量／815kWh
室内機／高さ290・幅780・奥行229mm・質量8.5kg
室外機／高さ539・幅655(+79)・奥行275(+66)mm・質量20kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.8 (0.4~4.1)	630 (125~1,280)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.5 (0.5~2.9)	680 (135~740)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3φ

N-X シリーズ
RAS-N251X
・(W) ホワイト
オープン価格

RAS-N251AX

UV照射＆空清機能
スタンダードモデル
R32
低温暖房能力 3.1kW

年間電気代／約25,260円・期間消費電力量／815kWh
室内機／高さ250・幅795・奥行230mm・質量10kg
室外機／高さ550・幅780(+70)・奥行290(+52)mm・質量28kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.8 (0.5~4.3)	605 (110~1,200)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.5 (0.7~3.2)	630 (120~860)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3φ

MJ シリーズ
RAS-MJ25R
・(W) スターホワイト
メーカー希望小売価格 ¥360,000 (税抜)

RAC-MJ25R

[凍結洗浄]・[カビバスター]・
[ステンレス・クリーンシステム] 搭載薄型エアコン
R32
低温暖房能力 3.0kW

年間電気代／約25,260円・期間消費電力量／815kWh
室内機／高さ295・幅795・奥行250mm・質量9kg
室外機／高さ530・幅658(+60)・奥行275(+54.5)mm・質量23kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.8 (0.2~4.1)	650 (165~1,300)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.5 (0.3~3.1)	710 (205~1,120)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3φ

F シリーズ
CS-254DFL
・(W) クリスタルホワイト
オープン価格

CU-254DFL

スタンダードモデル
R32
低温暖房能力 3.0kW

年間電気代／約25,260円・期間消費電力量／815kWh
室内機／高さ290・幅780・奥行229mm・質量8kg
室外機／高さ539・幅655(+79)・奥行275(+66)mm・質量20kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.8 (0.4~4.1)	630 (125~1,280)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.5 (0.5~2.9)	680 (135~740)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3φ

T シリーズ
RAS-2514T
・(W) ホワイト
オープン価格

RAS-2514AT

基本性能を備えた
スタンダードモデル
R32
低温暖房能力 3.1kW

年間電気代／約25,260円・期間消費電力量／815kWh
室内機／高さ250・幅795・奥行230mm・質量10kg
室外機／高さ550・幅780(+70)・奥行290(+52)mm・質量28kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.8 (0.5~4.3)	605 (110~1,200)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.5 (0.7~3.2)	630 (120~860)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3φ

AJ シリーズ
RAS-AJ25R
・(W) スターホワイト
オープン価格

RAC-AJ25R

コンパクトサイズのシンプルエアコン
R32
低温暖房能力 3.0kW

年間電気代／約25,260円・期間消費電力量／815kWh
室内機／高さ280・幅780・奥行215mm・質量8kg
室外機／高さ530・幅658(+60)・奥行275(+54.5)mm・質量23kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	2.8 (0.2~4.1)	650 (165~1,265)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.5 (0.3~3.1)	710 (205~1,120)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3φ

R32 は、従来の冷媒R410Aに比べて地球温暖化係数が約1/3と低く、環境負荷が低減します。

おもに
10畳用
2.8kW

少し大きなお部屋に

高機能モデルで簡単節電対策

エアコン

DAIKIN メーカーサイトはコチラ　MITSUBISHI メーカーサイトはコチラ

ハイグレード（オススメ）

RX シリーズ S284ATRS
・(W)ホワイト
・(C)ベージュ
メーカー希望小売価格 ¥510,000（税抜）

R284ARS

無給水加湿に加え快適と節電
２つの自動運転を搭載

R32

低温暖房能力 5.8kW

年間電気代／約24,140円・期間消費電力量／779kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行370mm・質量16kg
室外機／高さ713・幅795(+78)・奥行300(+42)mm・質量46kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	3.6 (0.6~7.3)	660 (100~2,000)	省エネ基準達成率 103%	液 ガス	2芯 3芯 3芯
冷房	2.8 (0.7~4.0)	550 (100~1,000)	通年エネルギー消費効率APF 6.8		

Z シリーズ MSZ-ZXV2824
・(W)ピュアホワイト
メーカー希望小売価格 ¥470,000（税抜）

MUZ-ZXV2824

「エモコテック」がキモチを見つめて空気を整える。
清潔機能も充実したプレミアムモデル。

R32

低温暖房能力 5.4kW

年間電気代／約23,800円・期間消費電力量／768kWh
室内機／高さ295・幅799・奥行389mm・質量16kg
室外機／高さ550・幅800(+62)・奥行285(+60)mm・質量33kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	3.6 (0.6~6.9)	710 (105~1,980)	省エネ基準達成率 104%	液 ガス	2芯 3芯 3芯
冷房	2.8 (0.6~4.2)	580 (105~990)	通年エネルギー消費効率APF 6.9		

ハイスペック（オススメ）

AX シリーズ S284ATAS
・(W)ホワイト
・(C)ベージュ
メーカー希望小売価格 ¥450,000（税抜）

R284AAS

快適・節電２つの自動運転を搭載
除湿・クリーンなど機能が充実

R32

低温暖房能力 5.8kW

年間電気代／約24,140円・期間消費電力量／779kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行370mm・質量16kg
室外機／高さ595・幅795(+78)・奥行300(+42)mm・質量40kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	3.6 (0.6~7.3)	660 (100~2,000)	省エネ基準達成率 103%	液 ガス	2芯 3芯 3芯
冷房	2.8 (0.7~4.0)	550 (100~1,000)	通年エネルギー消費効率APF 6.8		

JXV シリーズ MSZ-JXV2824
・(W)ピュアホワイト
メーカー希望小売価格 ¥400,000（税抜）

MUZ-JXV2824

暮らしにうれしい充実機能が搭載された
ハイスペックモデル。

R32

低温暖房能力 5.4kW

年間電気代／約24,490円・期間消費電力量／790kWh
室内機／高さ295・幅799・奥行389mm・質量16kg
室外機／高さ550・幅800(+62)・奥行285(+60)mm・質量33kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	3.6 (0.6~6.9)	710 (105~1,980)	省エネ基準達成率 101%	液 ガス	2芯 3芯 3芯
冷房	2.8 (0.6~4.2)	580 (105~990)	通年エネルギー消費効率APF 6.7		

ミドル

GX シリーズ S284ATGS
・(W)ホワイト
メーカー希望小売価格 ¥410,000（税抜）

R284AGS

快適気流・さらら除湿・クリーンなど、
高い機能性が魅力

R32

低温暖房能力 3.7kW

年間電気代／約24,860円・期間消費電力量／802kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行272mm・質量12.5kg
室外機／高さ595・幅795(+78)・奥行300(+42)mm・質量42kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	3.6 (0.7~5.1)	690 (130~1,240)	省エネ基準達成率 100%	液 ガス	2芯 3芯 3芯
冷房	2.8 (0.6~3.3)	580 (135~720)	通年エネルギー消費効率APF 6.6		

BXV シリーズ MSZ-BXV2824
・(W)ピュアホワイト
メーカー希望小売価格 ¥360,000（税抜）

MUZ-BXV2824

空清機能を搭載した
高さコンパクトモデル。

R32

低温暖房能力 3.5kW

年間電気代／約28,300円・期間消費電力量／913kWh
室内機／高さ255・幅799・奥行338mm・質量14kg
室外機／高さ538・幅699(+56)・奥行249(+36)mm・質量21kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	3.6 (0.8~4.8)	910 (135~1,485)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	2芯 3芯 3芯
冷房	2.8 (0.8~3.4)	800 (165~1,080)	通年エネルギー消費効率APF 5.8		

アッパー

CX シリーズ S284ATCS
・(W)ホワイト
メーカー希望小売価格 ¥380,000（税抜）

R284ACS

コンパクトサイズ室内機採用(2.2~5.6kW)
機内洗浄などクリーン機能が充実

R32

低温暖房能力 3.4kW

年間電気代／約28,790円・期間消費電力量／929kWh
室内機／高さ250・幅798・奥行265mm・質量10.5kg
室外機／高さ555・幅675(+65)・奥行284(+42)mm・質量25kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	3.6 (0.7~4.7)	865 (145~1,410)	省エネ基準達成率 86%	液 ガス	2芯 3芯 3芯
冷房	2.8 (0.6~3.3)	750 (135~920)	通年エネルギー消費効率APF 5.7		

AXV シリーズ MSZ-AXV2824
・(W)ピュアホワイト
メーカー希望小売価格 ¥340,000（税抜）

MUZ-AXV2824

子ども部屋などの
小部屋にちょうどいいエアコン。

R32

低温暖房能力 3.4kW

年間電気代／約28,300円・期間消費電力量／913kWh
室内機／高さ295・幅799・奥行230mm・質量10kg
室外機／高さ453・幅679(+55)・奥行249(+36)mm・質量20kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	3.6 (0.8~4.7)	910 (135~1,485)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	2芯 3芯 3芯
冷房	2.8 (0.8~3.4)	800 (165~1,080)	通年エネルギー消費効率APF 5.8		

スタンダード

E シリーズ S284ATES
・(W)ホワイト
オープン価格

R284AES

コンパクトサイズ室内機採用の
スタンダードモデル

R32

低温暖房能力 3.4kW

年間電気代／約28,300円・期間消費電力量／913kWh
室内機／高さ250・幅798・奥行255mm・質量9kg
室外機／高さ555・幅675(+65)・奥行284(+42)mm・質量25kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	3.6 (0.7~4.7)	890 (135~1,420)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	2芯 3芯 3芯
冷房	2.8 (0.6~3.2)	780 (125~930)	通年エネルギー消費効率APF 5.8		

GV シリーズ MSZ-GV2824
・(W)ピュアホワイト
・(T)ブラウン
オープン価格

MUCZ-G2824

基本機能と品質にこだわった
スタンダードモデル。

R32

低温暖房能力 3.4kW

年間電気代／約28,300円・期間消費電力量／913kWh
室内機／高さ295・幅799・奥行225mm・質量9kg
室外機／高さ453・幅679(+55)・奥行249(+36)mm・質量20kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	3.6 (0.8~4.7)	910 (135~1,485)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	2芯 3芯 3芯
冷房	2.8 (0.8~3.4)	800 (165~1,080)	通年エネルギー消費効率APF 5.8		

HFC 不使用　クリーン購入法適合　目標年度2027年 省エネ基準

低温暖房能力 は外気温2℃時の暖房能力です。暖房を重視する時、これを目安にお選びください。

Panasonic

メーカーサイトはコチラ

HX シリーズ
CS-284DHX
・(W) クリスタルホワイト
・(C) ノーブルベージュ

メーカー希望小売価格 ¥440,000 (税抜)

CU-284DHX

極上の冷暖房を実現するハイグレードモデル

R32

低温暖房能力 5.6kW

年間電気代／約23,120円・期間消費電力量／746kWh
室内機／高さ295・幅799・奥行385mm・質量14kg
室外機／高さ630・幅799(+90)・奥行299(+64)mm・質量36.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	3.6 (0.3~7.1)	690 (105~1,980)	省エネ基準達成率 107%	液 ガス	
冷房	2.8 (0.4~4.5)	515 (110~1,150)	通年エネルギー消費効率APF 7.1	2φ 3φ	3芯

N-DRH シリーズ
RAS-N281DRH
・(W) ホワイト

オープン価格

RAS-N281ADRH

レーダー搭載＆清潔性強化
省エネプレミアムモデル

R32

低温暖房能力 5.4kW

年間電気代／約23,460円・期間消費電力量／757kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行386mm・質量19kg
室外機／高さ713・幅863(+67)・奥行320(+46)mm・質量40kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	3.6 (0.6~7.1)	710 (120~2,000)	省エネ基準達成率 106%	液 ガス	
冷房	2.8 (0.7~4.2)	580 (130~1,250)	通年エネルギー消費効率APF 7.0	2φ 3φ	3芯

XJ シリーズ
RAS-XJ28R
・(W) スターホワイト

メーカー希望小売価格 ¥470,000 (税抜)

RAC-XJ28R



[パワフルPremiumプラズマ空清]・[凍結脱臭クリーナー]・
[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ] 搭載プレミアムモデル

R32

低温暖房能力 5.5kW

年間電気代／約22,470円・期間消費電力量／725kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行385mm・質量15.5kg
室外機／高さ629・幅799(+97)・奥行299(+68)mm・質量32kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	3.6 (0.3~6.9)	680 (110~1,995)	省エネ基準達成率 110%	液 ガス	
冷房	2.8 (0.4~4.1)	560 (115~1,210)	通年エネルギー消費効率APF 7.3	2φ 3φ	3芯

EX シリーズ
CS-284DEX
・(W) クリスタルホワイト

メーカー希望小売価格 ¥370,000 (税抜)

CU-284DEX

フィルターお掃除ロボット搭載の
奥行きコンパクトモデル

R32

低温暖房能力 3.6kW

年間電気代／約28,300円・期間消費電力量／913kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行239mm・質量10.5kg
室外機／高さ539・幅655(+79)・奥行275(+66)mm・質量21kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	3.6 (0.4~5.0)	870 (125~1,440)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.8 (0.5~3.2)	770 (135~840)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3芯

N-DZ シリーズ
RAS-N281DZ
・(W) ホワイト

オープン価格

RAS-N281ADZ

UV照射＆空清機能
AI搭載省エネモデル

R32

低温暖房能力 5.0kW

年間電気代／約26,070円・期間消費電力量／841kWh
室内機／高さ250・幅798・奥行352mm・質量14.5kg
室外機／高さ550・幅780(+70)・奥行290(+52)mm・質量35.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	3.6 (0.5~6.3)	830 (120~1,980)	省エネ基準達成率 95%	液 ガス	
冷房	2.8 (0.7~3.4)	640 (130~970)	通年エネルギー消費効率APF 6.3	2φ 3φ	3芯

ZJ シリーズ
RAS-ZJ28R
・(W) スターホワイト

メーカー希望小売価格 ¥430,000 (税抜)

RAC-ZJ28R



[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・
[カビバスター] 搭載ハイグレードモデル

R32

低温暖房能力 5.4kW

年間電気代／約23,800円・期間消費電力量／768kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行385mm・質量15.5kg
室外機／高さ629・幅799(+97)・奥行299(+68)mm・質量32kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	3.6 (0.3~6.8)	680 (110~1,995)	省エネ基準達成率 104%	液 ガス	
冷房	2.8 (0.4~4.1)	560 (115~1,210)	通年エネルギー消費効率APF 6.9	2φ 3φ	3芯

GX シリーズ
CS-284DGX
・(W) クリスタルホワイト

メーカー希望小売価格 ¥330,000 (税抜)

CU-284DGX

フィルターお掃除ロボット搭載の
高さコンパクトモデル

R32

低温暖房能力 3.5kW

年間電気代／約28,300円・期間消費電力量／913kWh
室内機／高さ249・幅790・奥行340mm・質量10.5kg
室外機／高さ539・幅655(+79)・奥行275(+66)mm・質量21kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	3.6 (0.4~4.8)	870 (125~1,440)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.8 (0.5~3.2)	770 (135~830)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3芯

N-DX シリーズ
RAS-N281DX
・(W) ホワイト

オープン価格

RAS-N281ADX



UV照射＆空清機能
AI搭載モデル

R32

低温暖房能力 3.5kW

年間電気代／約28,300円・期間消費電力量／913kWh
室内機／高さ250・幅798・奥行352mm・質量13.5kg
室外機／高さ550・幅780(+70)・奥行290(+52)mm・質量29kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	3.6 (0.5~4.8)	865 (110~1,400)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.8 (0.7~3.4)	730 (120~970)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3芯

V シリーズ
RAS-V28R
・(W) スターホワイト
・(C) シャインベージュ

メーカー希望小売価格 ¥400,000 (税抜)

RAC-V28R

[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・
[カビバスター] 搭載スタンダードモデル

R32

低温暖房能力 3.8kW

年間電気代／約28,300円・期間消費電力量／913kWh
室内機／高さ248・幅798・奥行340mm・質量10.5kg
室外機／高さ570・幅750(+60)・奥行288(+56)mm・質量24.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	3.6 (0.2~4.7)	880 (165~1,485)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.8 (0.3~3.3)	800 (205~1,250)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3芯

J シリーズ
CS-284DJ
・(W) クリスタルホワイト

メーカー希望小売価格 ¥230,000 (税抜)

CU-284DJ

ナノイーX搭載のスタンダードモデル

R32

低温暖房能力 3.4kW

年間電気代／約28,300円・期間消費電力量／913kWh
室内機／高さ290・幅780・奥行229mm・質量8.5kg
室外機／高さ539・幅655(+79)・奥行275(+66)mm・質量20.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	3.6 (0.4~4.7)	870 (125~1,390)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.8 (0.5~3.2)	770 (135~830)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3芯

N-X シリーズ
RAS-N281X
・(W) ホワイト

オープン価格

RAS-N281AX

UV照射＆空清機能
スタンダードモデル

R32

低温暖房能力 3.5kW

年間電気代／約28,790円・期間消費電力量／929kWh
室内機／高さ250・幅795・奥行230mm・質量10kg
室外機／高さ550・幅780(+70)・奥行290(+52)mm・質量29kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	3.6 (0.5~4.8)	865 (110~1,400)	省エネ基準達成率 86%	液 ガス	
冷房	2.8 (0.7~3.4)	740 (120~970)	通年エネルギー消費効率APF 5.7	2φ 3φ	3芯

MJ シリーズ
RAS-MJ28R
・(W) スターホワイト

メーカー希望小売価格 ¥390,000 (税抜)

RAC-MJ28R

[凍結洗浄]・[カビバスター]・
[ステンレス・クリーンシステム] 搭載薄型エアコン

R32

低温暖房能力 3.4kW

年間電気代／約28,300円・期間消費電力量／913kWh
室内機／高さ295・幅795・奥行250mm・質量9kg
室外機／高さ570・幅750(+60)・奥行288(+56)mm・質量24.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	3.6 (0.2~4.7)	880 (165~1,485)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.8 (0.3~3.3)	790 (205~1,250)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3芯

F シリーズ
CS-284DFL
・(W) クリスタルホワイト

オープン価格

CU-284DFL

スタンダードモデル

R32

低温暖房能力 3.4kW

年間電気代／約28,300円・期間消費電力量／913kWh
室内機／高さ290・幅780・奥行229mm・質量8.5kg
室外機／高さ539・幅655(+79)・奥行275(+66)mm・質量20.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	3.6 (0.4~4.7)	870 (125~1,390)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	2.8 (0.5~3.2)	770 (135~830)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3芯

T シリーズ
RAS-2814T
・(W) ホワイト

オープン価格

RAS-2814AT

基本性能を備えた
スタンダードモデル

R32

低温暖房能力 3.5kW

年間電気代／約28,790円・期間消費電力量／929kWh
室内機／高さ250・幅795・奥行230mm・質量10kg
室外機／高さ550・幅780(+70)・奥行290(+52)mm・質量29kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	3.6 (0.5~4.8)	865 (110~1,400)	省エネ基準達成率 86%	液 ガス	
冷房	2.8 (0.7~3.4)	720 (120~970)	通年エネルギー消費効率APF 5.7	2φ 3φ	3芯

AJ シリーズ
RAS-AJ28R
・(W) スターホワイト

オープン価格

RAC-AJ28R

コンパクトサイズのシンプルエアコン

R32

低温暖房能力 3.4kW

年間電気代／約28,790円・期間消費電力量／929kWh
室内機／高さ280・幅780・奥行215mm・質量8kg
室外機／高さ530・幅658(+60)・奥行275(+54.5)mm・質量23kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	3.6 (0.2~4.6)	930 (165~1,485)	省エネ基準達成率 86%	液 ガス	
冷房	2.8 (0.3~3.3)	850 (205~1,250)	通年エネルギー消費効率APF 5.7	2φ 3φ	3芯

R32 は、従来の冷媒R410Aに比べて地球温暖化係数が約1/3と低く、環境負荷が低減します。

おもに

12畳用

3.6kW

みんなが集まるリビングルームに

高機能モデルで簡単節電対策

DAIKIN メーカーサイトはコチラ　MITSUBISHI メーカーサイトはコチラ

ハイグレード（オススメ）

RX シリーズ　S364ATRS
・(W)ホワイト
・(C)ベージュ
メーカー希望小売価格 ¥530,000（税抜）

R364ARS

無給水加湿に加え快適と節電
２つの自動運転を搭載

R32

低温暖房能力 5.8kW

年間電気代／約31,990円・期間消費電力量／1,032kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行370mm・質量16kg
室外機／高さ713・幅795(+78)・奥行300(+42)mm・質量48kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年	配管		接続電線
暖房	4.2	(0.6～7.3)	810	(100～2,000)	省エネ基準達成率 100%	液	ガス	
冷房	3.6	(0.7～4.1)	800	(100～1,020)	通年エネルギー消費効率APF 6.6	2分	3分	3芯

Z シリーズ　MSZ-ZXV3624
・(W)ピュアホワイト
メーカー希望小売価格 ¥520,000（税抜）

MUZ-ZXV3624

「エモコテック」がキモチを見つめて空気を整える。
清潔機能も充実したプレミアムモデル。

R32

低温暖房能力 5.4kW

年間電気代／約31,990円・期間消費電力量／1,032kWh
室内機／高さ295・幅799・奥行389mm・質量17kg
室外機／高さ550・幅800(+62)・奥行285(+60)mm・質量33kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年	配管		接続電線
暖房	4.2	(0.6～6.9)	910	(105～1,980)	省エネ基準達成率 100%	液	ガス	
冷房	3.6	(0.6～4.3)	820	(105～1,130)	通年エネルギー消費効率APF 6.6	2分	3分	3芯

ハイスペック（オススメ）

AX シリーズ　S364ATAS
・(W)ホワイト
・(C)ベージュ
メーカー希望小売価格 ¥490,000（税抜）

R364AAS

快適・節電２つの自動運転を搭載
除湿・クリーンなど機能が充実

R32

低温暖房能力 5.8kW

年間電気代／約31,990円・期間消費電力量／1,032kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行370mm・質量16kg
室外機／高さ595・幅795(+78)・奥行300(+42)mm・質量42kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年	配管		接続電線
暖房	4.2	(0.6～7.3)	810	(100～2,000)	省エネ基準達成率 100%	液	ガス	
冷房	3.6	(0.7～4.1)	800	(100～1,020)	通年エネルギー消費効率APF 6.6	2分	3分	3芯

JXV シリーズ　MSZ-JXV3624
・(W)ピュアホワイト
メーカー希望小売価格 ¥450,000（税抜）

MUZ-JXV3624

暮らしにうれしい充実機能が搭載された
ハイスペックモデル。

R32

低温暖房能力 5.4kW

年間電気代／約31,990円・期間消費電力量／1,032kWh
室内機／高さ295・幅799・奥行389mm・質量17kg
室外機／高さ550・幅800(+62)・奥行285(+60)mm・質量33kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年	配管		接続電線
暖房	4.2	(0.6～6.9)	910	(105～1,980)	省エネ基準達成率 100%	液	ガス	
冷房	3.6	(0.6～4.3)	820	(105～1,130)	通年エネルギー消費効率APF 6.6	2分	3分	3芯

ミドル

GX シリーズ　S364ATGS
・(W)ホワイト
メーカー希望小売価格 ¥450,000（税抜）

R364AGS

快適気流・さらら除湿・クリーンなど、
高い機能性が魅力

R32

低温暖房能力 4.2kW

年間電気代／約33,510円・期間消費電力量／1,081kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行272mm・質量12.5kg
室外機／高さ595・幅795(+78)・奥行300(+42)mm・質量42kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年	配管		接続電線
暖房	4.2	(0.7～5.8)	860	(130～1,560)	省エネ基準達成率 95%	液	ガス	
冷房	3.6	(0.6～4.0)	825	(130～1,020)	通年エネルギー消費効率APF 6.3	2分	3分	3芯

BXV シリーズ　MSZ-BXV3624
・(W)ピュアホワイト
メーカー希望小売価格 ¥405,000（税抜）

MUZ-BXV3624

空清機能を搭載した
高さコンパクトモデル。

R32

低温暖房能力 3.7kW

年間電気代／約43,090円・期間消費電力量／1,390kWh
室内機／高さ255・幅799・奥行338mm・質量13kg
室外機／高さ538・幅699(+56)・奥行249(+36)mm・質量23kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年	配管		接続電線
暖房	4.2	(0.8～4.9)	1,235	(135～1,485)	省エネ基準達成率 74%	液	ガス	
冷房	3.6	(0.8～3.8)	1,380	(165～1,410)	通年エネルギー消費効率APF 4.9	2分	3分	3芯

アッパー

CX シリーズ　S364ATCS
・(W)ホワイト
メーカー希望小売価格 ¥420,000（税抜）

R364ACS

コンパクトサイズ室内機採用(2.2～5.6kW)
機内洗浄などクリーン機能が充実

R32

低温暖房能力 3.8kW

年間電気代／約43,090円・期間消費電力量／1,390kWh
室内機／高さ250・幅798・奥行265mm・質量10kg
室外機／高さ555・幅675(+65)・奥行284(+42)mm・質量26kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年	配管		接続電線
暖房	4.2	(0.7～5.2)	1,190	(150～1,790)	省エネ基準達成率 74%	液	ガス	
冷房	3.6	(0.6～3.7)	1,180	(135～1,250)	通年エネルギー消費効率APF 4.9	2分	3分	3芯

AXV シリーズ　MSZ-AXV3624
・(W)ピュアホワイト
メーカー希望小売価格 ¥385,000（税抜）

MUZ-AXV3624

子ども部屋などの
小部屋にちょうどいいエアコン。

R32

低温暖房能力 3.7kW

年間電気代／約43,090円・期間消費電力量／1,390kWh
室内機／高さ295・幅799・奥行230mm・質量9kg
室外機／高さ538・幅699(+56)・奥行249(+36)mm・質量23kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年	配管		接続電線
暖房	4.2	(0.8～4.9)	1,215	(135～1,485)	省エネ基準達成率 74%	液	ガス	
冷房	3.6	(0.8～3.8)	1,415	(165～1,420)	通年エネルギー消費効率APF 4.9	2分	3分	3芯

スタンダード

E シリーズ　S364ATES
・(W)ホワイト
オープン価格

R364AES

コンパクトサイズ室内機採用の
スタンダードモデル

R32

低温暖房能力 3.8kW

年間電気代／約43,090円・期間消費電力量／1,390kWh
室内機／高さ250・幅798・奥行255mm・質量8.5kg
室外機／高さ555・幅675(+65)・奥行284(+42)mm・質量26kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年	配管		接続電線
暖房	4.2	(0.7～5.2)	1,190	(135～1,810)	省エネ基準達成率 74%	液	ガス	
冷房	3.6	(0.6～3.7)	1,180	(125～1,380)	通年エネルギー消費効率APF 4.9	2分	3分	3芯

GV シリーズ　MSZ-GV3624
・(W)ピュアホワイト
・(T)ブラウン
オープン価格

MUCZ-G3624

基本機能と品質にこだわった
スタンダードモデル。

R32

低温暖房能力 3.7kW

年間電気代／約43,090円・期間消費電力量／1,390kWh
室内機／高さ295・幅799・奥行225mm・質量9kg
室外機／高さ538・幅699(+56)・奥行249(+36)mm・質量23kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年	配管		接続電線
暖房	4.2	(0.8～4.9)	1,215	(135～1,485)	省エネ基準達成率 74%	液	ガス	
冷房	3.6	(0.8～3.8)	1,415	(165～1,420)	通年エネルギー消費効率APF 4.9	2分	3分	3芯

HFC 不使用　クリーン購入法適合　目標年度2027年 省エネ基準

低温暖房能力 は外気温2℃時の暖房能力です。暖房を重視する時、これを目安にお選びください。

Panasonic

メーカーサイトはコチラ

HX シリーズ
CS-364DHX
・(W) クリスタルホワイト
・(C) ノーブルベージュ
メーカー希望小売価格 ¥460,000 (税抜)

CU-364DHX

極上の冷暖房を実現するハイグレードモデル

R32

低温暖房能力 5.6kW

年間電気代／約31,990円・期間消費電力量／1,032kWh
室内機／高さ295・幅799・奥行385mm・質量14kg
室外機／高さ630・幅799(+90)・奥行299(+64)mm・質量36.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	4.2 (0.3~7.1)	915 (105~1,980)	省エネ基準達成率 100%	液 ガス	
冷房	3.6 (0.4~4.8)	825 (110~1,250)	通年エネルギー消費効率APF 6.6	2φ 3φ	3φ

N-DRH シリーズ
RAS-N361DRH
・(W) ホワイト
オープン価格

RAS-N361ADRH

レーダー搭載＆清潔性強化
省エネプレミアムモデル

R32

低温暖房能力 5.4kW

年間電気代／約31,990円・期間消費電力量／1,032kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行386mm・質量19kg
室外機／高さ713・幅863(+67)・奥行320(+46)mm・質量40kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	4.2 (0.6~7.1)	920 (120~2,000)	省エネ基準達成率 100%	液 ガス	
冷房	3.6 (0.7~4.3)	850 (130~1,300)	通年エネルギー消費効率APF 6.6	2φ 3φ	3φ

XJ シリーズ
RAS-XJ36R
・(W) スターホワイト
メーカー希望小売価格 ¥500,000 (税抜)



RAC-XJ36R

[パワフルPremiumプラズマ空清]・[凍結脱臭クリーナー]・
[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ] 搭載プレミアムモデル

R32

低温暖房能力 5.5kW

年間電気代／約31,490円・期間消費電力量／1,016kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行385mm・質量15.5kg
室外機／高さ629・幅799(+97)・奥行299(+68)mm・質量32kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	4.2 (0.3~6.9)	890 (110~1,995)	省エネ基準達成率 101%	液 ガス	
冷房	3.6 (0.4~4.2)	825 (115~1,240)	通年エネルギー消費効率APF 6.7	2φ 3φ	3φ

EX シリーズ
CS-364DEX
・(W) クリスタルホワイト
メーカー希望小売価格 ¥390,000 (税抜)

CU-364DEX

フィルターお掃除ロボット搭載の
奥行きコンパクトモデル

R32

低温暖房能力 3.7kW

年間電気代／約42,220円・期間消費電力量／1,362kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行239mm・質量10.5kg
室外機／高さ539・幅655(+79)・奥行275(+66)mm・質量22kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	4.2 (0.5~5.0)	1,200 (145~1,440)	省エネ基準達成率 75%	液 ガス	
冷房	3.6 (0.6~3.8)	1,370 (155~1,420)	通年エネルギー消費効率APF 5.0	2φ 3φ	3φ

ZJ シリーズ
RAS-ZJ36R
・(W) スターホワイト
メーカー希望小売価格 ¥460,000 (税抜)



RAC-ZJ36R

[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・
[カビバスター] 搭載ハイグレードモデル

R32

低温暖房能力 5.4kW

年間電気代／約36,390円・期間消費電力量／1,174kWh
室内機／高さ295・幅798・奥行385mm・質量15.5kg
室外機／高さ629・幅799(+97)・奥行299(+68)mm・質量32kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	4.2 (0.3~6.8)	890 (110~1,995)	省エネ基準達成率 87%	液 ガス	
冷房	3.6 (0.4~4.2)	825 (115~1,240)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2φ 3φ	3φ

GX シリーズ
CS-364DGX
・(W) クリスタルホワイト
メーカー希望小売価格 ¥350,000 (税抜)

CU-364DGX

フィルターお掃除ロボット搭載の
高さコンパクトモデル

R32

低温暖房能力 3.7kW

年間電気代／約43,090円・期間消費電力量／1,390kWh
室内機／高さ249・幅790・奥行340mm・質量10kg
室外機／高さ539・幅655(+79)・奥行275(+66)mm・質量22kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	4.2 (0.5~4.8)	1,200 (145~1,440)	省エネ基準達成率 74%	液 ガス	
冷房	3.6 (0.6~3.8)	1,370 (155~1,420)	通年エネルギー消費効率APF 4.9	2φ 3φ	3φ

V シリーズ
RAS-V36R
・(W) スターホワイト
メーカー希望小売価格 ¥430,000 (税抜)

RAC-V36R

[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・
[カビバスター] 搭載スタンダードモデル

R32

低温暖房能力 3.8kW

年間電気代／約43,090円・期間消費電力量／1,390kWh
室内機／高さ248・幅798・奥行340mm・質量10.5kg
室外機／高さ570・幅750(+60)・奥行288(+56)mm・質量24.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	4.2 (0.2~4.7)	1,160 (165~1,485)	省エネ基準達成率 74%	液 ガス	
冷房	3.6 (0.3~3.7)	1,390 (205~1,400)	通年エネルギー消費効率APF 4.9	2φ 3φ	3φ

J シリーズ
CS-364DJ
・(W) クリスタルホワイト
メーカー希望小売価格 ¥275,000 (税抜)

CU-364DJ

ナノイーX搭載のスタンダードモデル

R32

低温暖房能力 3.7kW

年間電気代／約43,090円・期間消費電力量／1,390kWh
室内機／高さ290・幅780・奥行229mm・質量8.5kg
室外機／高さ539・幅655(+79)・奥行275(+66)mm・質量22kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	4.2 (0.5~4.8)	1,200 (145~1,440)	省エネ基準達成率 74%	液 ガス	
冷房	3.6 (0.6~3.8)	1,370 (155~1,420)	通年エネルギー消費効率APF 4.9	2φ 3φ	3φ

MJ シリーズ
RAS-MJ36R
・(W) スターホワイト
メーカー希望小売価格 ¥420,000 (税抜)

RAC-MJ36R

[凍結洗浄]・[カビバスター]・
[ステンレス・クリーンシステム] 搭載薄型エアコン

R32

低温暖房能力 3.4kW

年間電気代／約43,090円・期間消費電力量／1,390kWh
室内機／高さ295・幅795・奥行250mm・質量9kg
室外機／高さ570・幅750(+60)・奥行288(+56)mm・質量24.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	4.2 (0.2~4.7)	1,190 (165~1,485)	省エネ基準達成率 74%	液 ガス	
冷房	3.6 (0.3~3.7)	1,330 (205~1,350)	通年エネルギー消費効率APF 4.9	2φ 3φ	3φ

F シリーズ
CS-364DFL
・(W) クリスタルホワイト
オープン価格

CU-364DFL

スタンダードモデル

R32

低温暖房能力 3.7kW

年間電気代／約43,090円・期間消費電力量／1,390kWh
室内機／高さ290・幅780・奥行229mm・質量8kg
室外機／高さ539・幅655(+79)・奥行275(+66)mm・質量22kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	4.2 (0.5~4.8)	1,200 (145~1,440)	省エネ基準達成率 74%	液 ガス	
冷房	3.6 (0.6~3.8)	1,370 (155~1,420)	通年エネルギー消費効率APF 4.9	2φ 3φ	3φ

TOSHIBA

メーカーサイトはコチラ

T シリーズ
RAS-3614T
・(W) ホワイト
オープン価格

RAS-3614AT

基本性能を備えた
スタンダードモデル

R32

低温暖房能力 3.6kW

年間電気代／約43,090円・期間消費電力量／1,390kWh
室内機／高さ250・幅795・奥行230mm・質量10kg
室外機／高さ550・幅780(+70)・奥行290(+52)mm・質量29kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	4.2 (0.5~5.0)	1,100 (110~1,400)	省エネ基準達成率 74%	液 ガス	
冷房	3.6 (0.7~3.8)	1,160 (120~1,200)	通年エネルギー消費効率APF 4.9	2φ 3φ	3φ

HITACHI

メーカーサイトはコチラ

AJ シリーズ
RAS-AJ36R
・(W) スターホワイト
オープン価格

RAC-AJ36R

コンパクトサイズのシンプルエアコン

R32

低温暖房能力 3.4kW

年間電気代／約43,090円・期間消費電力量／1,390kWh
室内機／高さ280・幅780・奥行215mm・質量8kg
室外機／高さ530・幅658(+60)・奥行275(+54.5)mm・質量23kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	4.2 (0.2~4.6)	1,190 (165~1,485)	省エネ基準達成率 74%	液 ガス	
冷房	3.6 (0.3~3.7)	1,330 (205~1,350)	通年エネルギー消費効率APF 4.9	2φ 3φ	3φ

R32 は、従来の冷媒R410Aに比べて地球温暖化係数が約1/3と低く、環境負荷が低減します。

おもに

14 畳用

4.0kW

広めのお部屋やリビングルームに

エアコン

DAIKIN

メーカーサイトはコチラ

MITSUBISHI

メーカーサイトはコチラ

ハイグレード

オススメ

RX シリーズ S404ATRP
・(W)ホワイト
・(C)ベージュ
メーカー希望小売価格 ¥560,000 (税抜)

R404ARP

無給水加湿に加え快適と節電
２つの自動運転を搭載

R32

低温暖房能力 9.1kW

年間電気代／約33,040円・期間消費電力量／1,066kWh　200v
室内機／高さ295・幅798・奥行370mm・質量16.5kg
室外機／高さ786・幅850(+89)・奥行320(+66)mm・質量52kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管 液	配管 ガス	接続電線
暖房	5.0 (0.4~12.2)	900 (80~3,730)	省エネ基準達成率 107%	2分	3分	3芯
冷房	4.0 (0.5~5.3)	800 (85~1,330)	通年エネルギー消費効率APF 7.1			

Z シリーズ MSZ-ZXV4024S
・(W)ピュアホワイト
メーカー希望小売価格 ¥540,000 (税抜)

MUZ-ZXV4024S

「エモコテック」がキモチを見つめて空気を整える。
清潔機能も充実したプレミアムモデル。

R32

低温暖房能力 8.2kW

年間電気代／約34,990円・期間消費電力量／1,129kWh　200v
室内機／高さ295・幅799・奥行389mm・質量17kg
室外機／高さ630・幅800(+62)・奥行285(+60)mm・質量36kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管 液	配管 ガス	接続電線
暖房	5.0 (0.6~11.3)	990 (100~3,500)	省エネ基準達成率 101%	2分	3分	3芯
冷房	4.0 (0.6~5.3)	960 (100~1,350)	通年エネルギー消費効率APF 6.7			

ハイスペック

オススメ

高機能モデルで簡単節電対策

AX シリーズ S404ATAP
・(W)ホワイト
・(C)ベージュ
メーカー希望小売価格 ¥520,000 (税抜)

R404AAP

快適・節電２つの自動運転を搭載
除湿・クリーンなど機能が充実

R32

低温暖房能力 9.1kW

年間電気代／約33,040円・期間消費電力量／1,066kWh　200v
室内機／高さ295・幅798・奥行370mm・質量16.5kg
室外機／高さ666・幅850(+89)・奥行320(+66)mm・質量45kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管 液	配管 ガス	接続電線
暖房	5.0 (0.4~12.2)	900 (80~3,730)	省エネ基準達成率 107%	2分	3分	3芯
冷房	4.0 (0.5~5.3)	800 (85~1,330)	通年エネルギー消費効率APF 7.1			

JXV シリーズ MSZ-JXV4024S
・(W)ピュアホワイト
メーカー希望小売価格 ¥480,000 (税抜)

MUZ-JXV4024S

暮らしにうれしい充実機能が搭載された
ハイスペックモデル。

R32

低温暖房能力 8.2kW

年間電気代／約35,520円・期間消費電力量／1,146kWh　200v
室内機／高さ295・幅799・奥行389mm・質量17kg
室外機／高さ630・幅800(+62)・奥行285(+60)mm・質量36kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管 液	配管 ガス	接続電線
暖房	5.0 (0.6~11.3)	990 (100~3,500)	省エネ基準達成率 100%	2分	3分	3芯
冷房	4.0 (0.6~5.3)	960 (100~1,350)	通年エネルギー消費効率APF 6.6			

ミドル

GX シリーズ S404ATGP
・(W)ホワイト
メーカー希望小売価格 ¥480,000 (税抜)

R404AGP

快適気流・さらら除湿・クリーンなど、
高い機能性が魅力

R32

低温暖房能力 7.0kW

年間電気代／約35,520円・期間消費電力量／1,146kWh　200v
室内機／高さ295・幅798・奥行272mm・質量12.5kg
室外機／高さ666・幅850(+89)・奥行320(+66)mm・質量45kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管 液	配管 ガス	接続電線
暖房	5.0 (0.6~9.7)	1,010 (115~3,020)	省エネ基準達成率 100%	2分	3分	3芯
冷房	4.0 (0.6~4.5)	965 (120~1,130)	通年エネルギー消費効率APF 6.6			

BXV シリーズ MSZ-BXV4024S
・(W)ピュアホワイト
メーカー希望小売価格 ¥435,000 (税抜)

MUZ-BXV4024S

空清機能を搭載した
高さコンパクトモデル。

R32

低温暖房能力 5.3kW

年間電気代／約47,860円・期間消費電力量／1,544kWh　200v
室内機／高さ255・幅799・奥行338mm・質量13kg
室外機／高さ550・幅800(+62)・奥行285(+60)mm・質量28kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管 液	配管 ガス	接続電線
暖房	5.0 (0.8~7.3)	1,480 (135~2,580)	省エネ基準達成率 74%	2分	3分	3芯
冷房	4.0 (0.8~4.3)	1,660 (165~1,960)	通年エネルギー消費効率APF 4.9			

アッパー

CX シリーズ S404ATCP
・(W)ホワイト
メーカー希望小売価格 ¥450,000 (税抜)

R404ACP

コンパクトサイズ室内機採用(2.2~5.6kW)
機内洗浄などクリーン機能が充実

R32

低温暖房能力 5.3kW

年間電気代／約47,860円・期間消費電力量／1,544kWh　200v
室内機／高さ250・幅798・奥行265mm・質量10.5kg
室外機／高さ610・幅795(+78)・奥行300(+42)mm・質量35kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管 液	配管 ガス	接続電線
暖房	5.0 (0.6~7.3)	1,390 (125~2,920)	省エネ基準達成率 74%	2分	3分	3芯
冷房	4.0 (0.6~4.5)	1,370 (150~1,820)	通年エネルギー消費効率APF 4.9			

AXV シリーズ MSZ-AXV4024S
・(W)ピュアホワイト
メーカー希望小売価格 ¥415,000 (税抜)

MUZ-AXV4024S

子ども部屋などの
小部屋にちょうどいいエアコン。

R32

低温暖房能力 5.3kW

年間電気代／約47,860円・期間消費電力量／1,544kWh　200v
室内機／高さ295・幅799・奥行230mm・質量9kg
室外機／高さ550・幅800(+62)・奥行285(+60)mm・質量28kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管 液	配管 ガス	接続電線
暖房	5.0 (0.8~7.3)	1,480 (135~2,580)	省エネ基準達成率 74%	2分	3分	3芯
冷房	4.0 (0.8~4.3)	1,660 (165~1,960)	通年エネルギー消費効率APF 4.9			

スタンダード

E シリーズ S404ATEP
・(W)ホワイト
オープン価格

R404AEP

コンパクトサイズ室内機採用の
スタンダードモデル

R32

低温暖房能力 5.3kW

年間電気代／約47,860円・期間消費電力量／1,544kWh　200v
室内機／高さ250・幅798・奥行255mm・質量9kg
室外機／高さ610・幅795(+78)・奥行300(+42)mm・質量35kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管 液	配管 ガス	接続電線
暖房	5.0 (0.6~7.3)	1,410 (125~3,070)	省エネ基準達成率 74%	2分	3分	3芯
冷房	4.0 (0.6~4.5)	1,370 (150~1,730)	通年エネルギー消費効率APF 4.9			

GV シリーズ MSZ-GV4024S
・(W)ピュアホワイト
・(T)ブラウン
オープン価格

MUCZ-G4024S

基本機能と品質にこだわった
スタンダードモデル。

R32

低温暖房能力 5.3kW

年間電気代／約47,860円・期間消費電力量／1,544kWh　200v
室内機／高さ295・幅799・奥行225mm・質量9kg
室外機／高さ550・幅800(+62)・奥行285(+60)mm・質量28kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管 液	配管 ガス	接続電線
暖房	5.0 (0.8~7.3)	1,480 (135~2,580)	省エネ基準達成率 74%	2分	3分	3芯
冷房	4.0 (0.8~4.3)	1,660 (165~1,960)	通年エネルギー消費効率APF 4.9			

HFC 不使用 / クリーン購入法適合　目標年度2027年 省エネ基準

低温暖房能力 は外気温2℃時の暖房能力です。暖房を重視する時、これを目安にお選びください。

Panasonic

メーカーサイトはコチラ

HX シリーズ
CS-404DHX2
・(W) クリスタルホワイト
・(C) ノーブルベージュ
メーカー希望小売価格 ¥500,000 (税抜)

CU-404DHX2

極上の冷暖房を実現するハイグレードモデル

R32

低温暖房能力 9.0kW

年間電気代／約33,040円・期間消費電力量／1,066kWh　200v

室内機／高さ295・幅799・奥行385mm・質量14.5kg
室外機／高さ699・幅849(+90)・奥行319(+66)mm・質量43kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	5.0 (0.4~11.5)	950 (110~4,000)	省エネ基準達成率 107%	液 ガス	
冷房	4.0 (0.5~5.8)	830 (120~1,800)	通年エネルギー消費効率APF 7.1	2分 3分	3芯

N-DRH シリーズ
RAS-N402DRH
・(W) ホワイト
オープン価格

RAS-N402ADRH

レーダー搭載＆清潔性強化
省エネプレミアムモデル

R32

低温暖房能力 8.9kW

年間電気代／約33,040円・期間消費電力量／1,066kWh　200v

室内機／高さ295・幅798・奥行386mm・質量19kg
室外機／高さ713・幅863(+67)・奥行320(+46)mm・質量49kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	5.0 (0.7~11.7)	1,040 (160~4,000)	省エネ基準達成率 107%	液 ガス	
冷房	4.0 (0.8~5.7)	965 (170~1,450)	通年エネルギー消費効率APF 7.1	2分 3分	3芯

XJ シリーズ
RAS-XJ40R2
・(W) スターホワイト
メーカー希望小売価格 ¥530,000 (税抜)

RAC-XJ40R2



[パワフルPremiumプラズマ空清]・[凍結脱臭クリーナー]・
[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ] 搭載プレミアムモデル

R32

低温暖房能力 8.9kW

年間電気代／約32,110円・期間消費電力量／1,036kWh　200v

室内機／高さ295・幅798・奥行385mm・質量16.5kg
室外機／高さ709・幅859(+97)・奥行319(+68)mm・質量40kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	5.0 (0.4~11.9)	920 (135~3,900)	省エネ基準達成率 110%	液 ガス	
冷房	4.0 (0.5~5.5)	880 (155~1,800)	通年エネルギー消費効率APF 7.3	2分 3分	3芯

EX シリーズ
CS-404DEX2
・(W) クリスタルホワイト
メーカー希望小売価格 ¥410,000 (税抜)

CU-404DEX2

フィルターお掃除ロボット搭載の
奥行きコンパクトモデル

R32

低温暖房能力 5.6kW

年間電気代／約45,100円・期間消費電力量／1,455kWh　200v

室内機／高さ295・幅798・奥行239mm・質量10.5kg
室外機／高さ551・幅780(+88.5)・奥行289(+70.5)mm・質量25kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	5.0 (0.5~7.7)	1,340 (145~2,850)	省エネ基準達成率 78%	液 ガス	
冷房	4.0 (0.6~4.3)	1,340 (155~1,500)	通年エネルギー消費効率APF 5.2	2分 3分	3芯

N-DZ シリーズ
RAS-N402DZ
・(W) ホワイト
オープン価格

RAS-N402ADZ

UV照射＆空清機能
AI搭載省エネモデル

R32

低温暖房能力 6.8kW

年間電気代／約41,880円・期間消費電力量／1,351kWh　200v

室内機／高さ250・幅798・奥行352mm・質量15kg
室外機／高さ550・幅780(+70)・奥行290(+52)mm・質量37kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	5.0 (0.6~9.3)	1,200 (145~3,050)	省エネ基準達成率 84%	液 ガス	
冷房	4.0 (0.7~4.3)	1,150 (155~1,400)	通年エネルギー消費効率APF 5.6	2分 3分	3芯

ZJ シリーズ
RAS-ZJ40R2
・(W) スターホワイト
メーカー希望小売価格 ¥490,000 (税抜)

RAC-ZJ40R2

[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・
[カビバスター] 搭載ハイグレードモデル

R32

低温暖房能力 8.4kW

年間電気代／約33,510円・期間消費電力量／1,081kWh　200v

室内機／高さ295・幅798・奥行385mm・質量16.5kg
室外機／高さ709・幅859(+97)・奥行319(+68)mm・質量40kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	5.0 (0.4~11.2)	920 (135~3,900)	省エネ基準達成率 106%	液 ガス	
冷房	4.0 (0.5~5.5)	880 (155~1,800)	通年エネルギー消費効率APF 7.0	2分 3分	3芯

GX シリーズ
CS-404DGX2
・(W) クリスタルホワイト
メーカー希望小売価格 ¥380,000 (税抜)

CU-404DGX2

フィルターお掃除ロボット搭載の
高さコンパクトモデル

R32

低温暖房能力 5.3kW

年間電気代／約47,860円・期間消費電力量／1,544kWh　200v

室内機／高さ249・幅790・奥行340mm・質量10.5kg
室外機／高さ551・幅780(+88.5)・奥行289(+70.5)mm・質量25kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	5.0 (0.5~7.3)	1,430 (145~2,690)	省エネ基準達成率 74%	液 ガス	
冷房	4.0 (0.6~4.3)	1,350 (155~1,600)	通年エネルギー消費効率APF 4.9	2分 3分	3芯

N-DX シリーズ
RAS-N401DX
・(W) ホワイト
オープン価格

RAS-N401ADX

UV照射＆空清機能
AI搭載モデル

R32

低温暖房能力 4.5kW

年間電気代／約47,860円・期間消費電力量／1,544kWh

室内機／高さ250・幅798・奥行352mm・質量15kg
室外機／高さ550・幅780(+70)・奥行290(+52)mm・質量31kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	5.0 (0.6~6.2)	1,450 (145~1,900)	省エネ基準達成率 74%	液 ガス	
冷房	4.0 (0.7~4.3)	1,380 (155~1,450)	通年エネルギー消費効率APF 4.9	2分 3分	3芯

V シリーズ
RAS-V40R2
・(W) スターホワイト
メーカー希望小売価格 ¥460,000 (税抜)

RAC-V40R2

[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・
[カビバスター] 搭載スタンダードモデル

R32

低温暖房能力 5.5kW

年間電気代／約47,860円・期間消費電力量／1,544kWh　200v

室内機／高さ248・幅798・奥行340mm・質量10.5kg
室外機／高さ629・幅799(+97)・奥行299(+68)mm・質量33kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	5.0 (0.6~7.6)	1,510 (195~2,880)	省エネ基準達成率 74%	液 ガス	
冷房	4.0 (0.5~4.5)	1,530 (190~1,750)	通年エネルギー消費効率APF 4.9	2分 3分	3芯

J シリーズ
CS-404DJ2
・(W) クリスタルホワイト
メーカー希望小売価格 ¥300,000 (税抜)

CU-404DJ2

ナノイーX搭載のスタンダードモデル

R32

低温暖房能力 5.2kW

年間電気代／約47,860円・期間消費電力量／1,544kWh　200v

室内機／高さ290・幅780・奥行229mm・質量8.5kg
室外機／高さ551・幅780(+88.5)・奥行289(+70.5)mm・質量25kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	5.0 (0.5~7.2)	1,400 (145~2,670)	省エネ基準達成率 74%	液 ガス	
冷房	4.0 (0.6~4.3)	1,380 (155~1,600)	通年エネルギー消費効率APF 4.9	2分 3分	3芯

N-X シリーズ
RAS-N401X
・(W) ホワイト
オープン価格

RAS-N401AX

UV照射＆空清機能
スタンダードモデル

R32

低温暖房能力 4.5kW

年間電気代／約47,860円・期間消費電力量／1,544kWh

室内機／高さ250・幅795・奥行230mm・質量10kg
室外機／高さ550・幅780(+70)・奥行290(+52)mm・質量34.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	5.0 (0.7~6.2)	1,420 (150~1,980)	省エネ基準達成率 74%	液 ガス	
冷房	4.0 (0.7~4.3)	1,260 (130~1,370)	通年エネルギー消費効率APF 4.9	2分 3分	3芯

MJ シリーズ
RAS-MJ40R2
・(W) スターホワイト
メーカー希望小売価格 ¥450,000 (税抜)

RAC-MJ40R2

[凍結洗浄]・[カビバスター]・
[ステンレス・クリーンシステム] 搭載薄型エアコン

R32

低温暖房能力 5.3kW

年間電気代／約47,860円・期間消費電力量／1,544kWh　200v

室内機／高さ295・幅795・奥行250mm・質量9kg
室外機／高さ629・幅799(+97)・奥行299(+68)mm・質量33kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	5.0 (0.6~7.3)	1,450 (195~2,880)	省エネ基準達成率 74%	液 ガス	
冷房	4.0 (0.5~4.5)	1,430 (190~1,650)	通年エネルギー消費効率APF 4.9	2分 3分	3芯

F シリーズ
CS-404DFL2
・(W) クリスタルホワイト
オープン価格

CU-404DFL2

スタンダードモデル

R32

低温暖房能力 5.2kW

年間電気代／約47,860円・期間消費電力量／1,544kWh　200v

室内機／高さ290・幅780・奥行229mm・質量8kg
室外機／高さ551・幅780(+88.5)・奥行289(+70.5)mm・質量25kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	5.0 (0.5~7.2)	1,400 (145~2,670)	省エネ基準達成率 74%	液 ガス	
冷房	4.0 (0.6~4.3)	1,380 (155~1,600)	通年エネルギー消費効率APF 4.9	2分 3分	3芯

T シリーズ
RAS-4024T
・(W) ホワイト
オープン価格

RAS-4024AT

基本性能を備えた
スタンダードモデル

R32

低温暖房能力 5.0kW

年間電気代／約47,860円・期間消費電力量／1,544kWh　200v

室内機／高さ250・幅795・奥行230mm・質量10kg
室外機／高さ550・幅780(+70)・奥行290(+52)mm・質量33kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	5.0 (0.6~6.9)	1,480 (145~2,750)	省エネ基準達成率 74%	液 ガス	
冷房	4.0 (0.7~4.3)	1,380 (155~1,450)	通年エネルギー消費効率APF 4.9	2分 3分	3芯

AJ シリーズ
RAS-AJ40R2
・(W) スターホワイト
オープン価格

RAC-AJ40R2

コンパクトサイズのシンプルエアコン

R32

低温暖房能力 5.3kW

年間電気代／約47,860円・期間消費電力量／1,544kWh　200v

室内機／高さ280・幅780・奥行215mm・質量8kg
室外機／高さ629・幅799(+97)・奥行299(+68)mm・質量33kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	5.0 (0.6~7.3)	1,480 (195~2,545)	省エネ基準達成率 74%	液 ガス	
冷房	4.0 (0.5~4.5)	1,430 (190~1,650)	通年エネルギー消費効率APF 4.9	2分 3分	3芯

R32 は、従来の冷媒R410Aに比べて地球温暖化係数が約1/3と低く、環境負荷が低減します。

おもに

18 畳用

5.6kW

大型のリビングルームなどに

エアコン

高機能モデルで簡単節電対策

DAIKIN メーカーサイトはコチラ

MITSUBISHI メーカーサイトはコチラ

ハイグレード

オススメ

RX シリーズ S564ATRP

・(W)ホワイト
・(C)ベージュ

メーカー希望小売価格 ¥610,000 (税抜)

R564ARP

無給水加湿に加え快適と節電
２つの自動運転を搭載

R32

低温暖房能力 9.1kW

年間電気代／約51,300円・期間消費電力量／1,655kWh 200v

室内機／高さ295・幅798・奥行370mm・質量16.5kg
室外機／高さ786・幅850(+89)・奥行320(+66)mm・質量52kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年		配管		接続電線
暖房	6.7	(0.4~12.2)	1,430	(85~3,730)	省エネ基準達成率	101%	液	ガス	
冷房	5.6	(0.5~6.0)	1,500	(85~1,620)	通年エネルギー消費効率APF	6.4	2φ	3φ	3φ

Z シリーズ MSZ-ZXV5624S

・(W)ピュアホワイト

メーカー希望小売価格 ¥610,000 (税抜)

MUZ-ZXV5624S

「エモコテック」がキモチを見つめて空気を整える。
清潔機能も充実したプレミアムモデル。

R32

低温暖房能力 8.4kW

年間電気代／約52,110円・期間消費電力量／1,681kWh 200v

室内機／高さ295・幅799・奥行389mm・質量17kg
室外機／高さ714・幅800(+62)・奥行285(+60)mm・質量39kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年		配管		接続電線
暖房	6.7	(0.6~11.6)	1,580	(100~3,670)	省エネ基準達成率	100%	液	ガス	
冷房	5.6	(0.6~6.0)	1,720	(100~2,020)	通年エネルギー消費効率APF	6.3	2φ	3φ	3φ

ハイスペック

オススメ

AX シリーズ S564ATAP

・(W)ホワイト
・(C)ベージュ

メーカー希望小売価格 ¥580,000 (税抜)

R564AAP

快適・節電２つの自動運転を搭載
除湿・クリーンなど機能が充実

R32

低温暖房能力 9.1kW

年間電気代／約51,300円・期間消費電力量／1,655kWh 200v

室内機／高さ295・幅798・奥行370mm・質量16.5kg
室外機／高さ666・幅850(+89)・奥行320(+66)mm・質量45kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年		配管		接続電線
暖房	6.7	(0.4~12.2)	1,430	(85~3,730)	省エネ基準達成率	101%	液	ガス	
冷房	5.6	(0.5~6.0)	1,500	(85~1,620)	通年エネルギー消費効率APF	6.4	2φ	3φ	3φ

JXV シリーズ MSZ-JXV5624S

・(W)ピュアホワイト

メーカー希望小売価格 ¥550,000 (税抜)

MUZ-JXV5624S

暮らしにうれしい充実機能が搭載された
ハイスペックモデル。

R32

低温暖房能力 8.4kW

年間電気代／約52,110円・期間消費電力量／1,681kWh 200v

室内機／高さ295・幅799・奥行389mm・質量17kg
室外機／高さ714・幅800(+62)・奥行285(+60)mm・質量39kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年		配管		接続電線
暖房	6.7	(0.6~11.6)	1,580	(100~3,670)	省エネ基準達成率	100%	液	ガス	
冷房	5.6	(0.6~6.0)	1,720	(100~2,020)	通年エネルギー消費効率APF	6.3	2φ	3φ	3φ

ミドル

GX シリーズ S564ATGP

・(W)ホワイト

メーカー希望小売価格 ¥570,000 (税抜)

R564AGP

快適気流・さらら除湿・クリーンなど、
高い機能性が魅力

R32

低温暖房能力 7.1kW

年間電気代／約58,620円・期間消費電力量／1,891kWh 200v

室内機／高さ295・幅798・奥行272mm・質量12.5kg
室外機／高さ666・幅850(+89)・奥行320(+66)mm・質量45kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年		配管		接続電線
暖房	6.7	(0.6~9.8)	1,580	(120~3,080)	省エネ基準達成率	88%	液	ガス	
冷房	5.6	(0.6~5.7)	1,720	(120~1,780)	通年エネルギー消費効率APF	5.6	2φ	3φ	3φ

BXV シリーズ MSZ-BXV5624S

・(W)ピュアホワイト

メーカー希望小売価格 ¥505,000 (税抜)

MUZ-BXV5624S

空清機能を搭載した
高さコンパクトモデル。

R32

低温暖房能力 6.8kW

年間電気代／約65,650円・期間消費電力量／2,118kWh 200v

室内機／高さ255・幅799・奥行338mm・質量14kg
室外機／高さ550・幅800(+62)・奥行285(+60)mm・質量34kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年		配管		接続電線
暖房	6.7	(0.8~9.2)	1,980	(125~2,970)	省エネ基準達成率	79%	液	ガス	
冷房	5.6	(0.8~5.8)	2,380	(125~2,510)	通年エネルギー消費効率APF	5.0	2φ	3φ	3φ

アッパー

CX シリーズ S564ATCP

・(W)ホワイト

メーカー希望小売価格 ¥550,000 (税抜)

R564ACP

コンパクトサイズ室内機採用(2.2~5.6kW)
機内洗浄などクリーン機能が充実

R32

低温暖房能力 6.5kW

年間電気代／約65,650円・期間消費電力量／2,118kWh 200v

室内機／高さ250・幅798・奥行265mm・質量10.5kg
室外機／高さ610・幅795(+78)・奥行300(+42)mm・質量39kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年		配管		接続電線
暖房	6.7	(0.6~9.0)	1,850	(115~3,280)	省エネ基準達成率	79%	液	ガス	
冷房	5.6	(0.7~5.7)	2,070	(120~2,080)	通年エネルギー消費効率APF	5.0	2φ	3φ	3φ

AXV シリーズ MSZ-AXV5624S

・(W)ピュアホワイト

メーカー希望小売価格 ¥485,000 (税抜)

MUZ-AXV5624S

子ども部屋などの
小部屋にちょうどいいエアコン。

R32

低温暖房能力 6.8kW

年間電気代／約65,650円・期間消費電力量／2,118kWh 200v

室内機／高さ295・幅799・奥行230mm・質量10kg
室外機／高さ550・幅800(+62)・奥行285(+60)mm・質量34kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年		配管		接続電線
暖房	6.7	(0.8~9.2)	1,980	(125~2,970)	省エネ基準達成率	79%	液	ガス	
冷房	5.6	(0.8~5.8)	2,380	(125~2,510)	通年エネルギー消費効率APF	5.0	2φ	3φ	3φ

スタンダード

E シリーズ S564ATEP

・(W)ホワイト

オープン価格

R564AEP

コンパクトサイズ室内機採用の
スタンダードモデル

R32

低温暖房能力 6.5kW

年間電気代／約65,650円・期間消費電力量／2,118kWh 200v

室内機／高さ250・幅798・奥行255mm・質量9.5kg
室外機／高さ610・幅795(+78)・奥行300(+42)mm・質量38kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年		配管		接続電線
暖房	6.7	(0.6~9.0)	1,880	(115~3,220)	省エネ基準達成率	79%	液	ガス	
冷房	5.6	(0.7~5.7)	2,070	(120~2,100)	通年エネルギー消費効率APF	5.0	2φ	3φ	3φ

GV シリーズ MSZ-GV5624S

・(W)ピュアホワイト
・(T)ブラウン

オープン価格

MUCZ-G5624S

基本機能と品質にこだわった
スタンダードモデル。

R32

低温暖房能力 6.8kW

年間電気代／約65,650円・期間消費電力量／2,118kWh 200v

室内機／高さ295・幅799・奥行225mm・質量9kg
室外機／高さ550・幅800(+62)・奥行285(+60)mm・質量34kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年		配管		接続電線
暖房	6.7	(0.8~8.9)	1,980	(125~2,970)	省エネ基準達成率	79%	液	ガス	
冷房	5.6	(0.8~5.8)	2,380	(125~2,510)	通年エネルギー消費効率APF	5.0	2φ	3φ	3φ

HFC 不使用 クリーン購入法適合

目標年度2027年 省エネ基準

低温暖房能力 は外気温2℃時の暖房能力です。暖房を重視する時、これを目安にお選びください。

Panasonic

メーカーサイトはコチラ

HX シリーズ
・(W) クリスタルホワイト
・(C) ノーブルベージュ

CS-564DHX2

メーカー希望小売価格 ¥570,000 (税抜)

CU-564DHX2

極上の冷暖房を実現するハイグレードモデル

R32

低温暖房能力 9.0kW

年間電気代／約51,300円・期間消費電力量／1,655kWh　200v

室内機／高さ295・幅799・奥行385mm・質量14.5kg
室外機／高さ699・幅849(+90)・奥行319(+66)mm・質量43kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	6.7 (0.4~11.5)	1,500 (110~4,000)	省エネ基準達成率 101%	液 ガス	
冷房	5.6 (0.5~6.2)	1,580 (120~2,020)	通年エネルギー消費効率APF 6.4	2分 3分	3芯

N-DRH シリーズ
・(W) ホワイト

RAS-N562DRH

オープン価格

RAS-N562ADRH

レーダー搭載＆清潔性強化
省エネプレミアムモデル

R32

低温暖房能力 8.9kW

年間電気代／約52,110円・期間消費電力量／1,681kWh　200v

室内機／高さ295・幅798・奥行386mm・質量19kg
室外機／高さ713・幅863(+67)・奥行320(+46)mm・質量49kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	6.7 (0.7~11.7)	1,610 (160~4,000)	省エネ基準達成率 100%	液 ガス	
冷房	5.6 (0.8~6.3)	1,710 (170~1,900)	通年エネルギー消費効率APF 6.3	2分 3分	3芯

XJ シリーズ
・(W) スターホワイト

RAS-XJ56R2

メーカー希望小売価格 ¥590,000 (税抜)



RAC-XJ56R2

[パワフルPremiumプラズマ空清]・[凍結脱臭クリーナー]・
[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ] 搭載プレミアムモデル

R32

低温暖房能力 8.9kW

年間電気代／約50,530円・期間消費電力量／1,630kWh　200v

室内機／高さ295・幅798・奥行385mm・質量16.5kg
室外機／高さ709・幅859(+97)・奥行319(+68)mm・質量40kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	6.7 (0.4~11.9)	1,480 (135~3,900)	省エネ基準達成率 103%	液 ガス	
冷房	5.6 (0.5~6.0)	1,600 (155~2,000)	通年エネルギー消費効率APF 6.5	2分 3分	3芯

EX シリーズ
・(W) クリスタルホワイト

CS-564DEX2

メーカー希望小売価格 ¥480,000 (税抜)

CU-564DEX2

フィルターお掃除ロボット搭載の
奥行きコンパクトモデル

R32

低温暖房能力 6.8kW

年間電気代／約65,650円・期間消費電力量／2,118kWh　200v

室内機／高さ295・幅798・奥行239mm・質量11.5kg
室外機／高さ630・幅799(+90)・奥行299(+64)mm・質量39kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	6.7 (0.6~9.4)	1,940 (150~3,440)	省エネ基準達成率 79%	液 ガス	
冷房	5.6 (0.7~5.7)	2,280 (160~2,390)	通年エネルギー消費効率APF 5.0	2分 3分	3芯

N-DZ シリーズ
・(W) ホワイト

RAS-N562DZ

オープン価格

RAS-N562ADZ

UV照射＆空清機能
AI搭載省エネモデル

R32

低温暖房能力 6.9kW

年間電気代／約63,140円・期間消費電力量／2,037kWh　200v

室内機／高さ250・幅798・奥行352mm・質量15kg
室外機／高さ550・幅780(+70)・奥行290(+52)mm・質量37kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	6.7 (0.6~9.5)	1,950 (150~3,280)	省エネ基準達成率 82%	液 ガス	
冷房	5.6 (0.7~5.7)	2,100 (160~2,200)	通年エネルギー消費効率APF 5.2	2分 3分	3芯

ZJ シリーズ
・(W) スターホワイト

RAS-ZJ56R2

メーカー希望小売価格 ¥550,000 (税抜)



RAC-ZJ56R2

[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・
[カビバスター] 搭載ハイグレードモデル

R32

低温暖房能力 8.4kW

年間電気代／約52,110円・期間消費電力量／1,681kWh　200v

室内機／高さ295・幅798・奥行385mm・質量16.5kg
室外機／高さ709・幅859(+97)・奥行319(+68)mm・質量40kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	6.7 (0.4~11.2)	1,480 (135~3,900)	省エネ基準達成率 100%	液 ガス	
冷房	5.6 (0.5~6.0)	1,600 (155~2,000)	通年エネルギー消費効率APF 6.3	2分 3分	3芯

GX シリーズ
・(W) クリスタルホワイト

CS-564DGX2

メーカー希望小売価格 ¥460,000 (税抜)

CU-564DGX2

フィルターお掃除ロボット搭載の
高さコンパクトモデル

R32

低温暖房能力 6.8kW

年間電気代／約65,650円・期間消費電力量／2,118kWh　200v

室内機／高さ249・幅790・奥行340mm・質量11.5kg
室外機／高さ630・幅799(+90)・奥行299(+64)mm・質量36kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	6.7 (0.6~9.4)	1,940 (150~3,440)	省エネ基準達成率 79%	液 ガス	
冷房	5.6 (0.7~5.7)	2,370 (160~2,390)	通年エネルギー消費効率APF 5.0	2分 3分	3芯

N-DX シリーズ
・(W) ホワイト

RAS-N562DX

オープン価格

RAS-N562ADX

UV照射＆空清機能
AI搭載モデル

R32

低温暖房能力 6.4kW

年間電気代／約65,650円・期間消費電力量／2,118kWh　200v

室内機／高さ250・幅798・奥行352mm・質量15kg
室外機／高さ550・幅780(+70)・奥行290(+52)mm・質量37kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	6.7 (0.6~8.8)	1,950 (150~2,830)	省エネ基準達成率 79%	液 ガス	
冷房	5.6 (0.7~5.7)	2,100 (160~2,200)	通年エネルギー消費効率APF 5.0	2分 3分	3芯

V シリーズ
・(W) スターホワイト

RAS-V56R2

メーカー希望小売価格 ¥520,000 (税抜)

RAC-V56R2

[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・
[カビバスター] 搭載スタンダードモデル

R32

低温暖房能力 6.9kW

年間電気代／約65,650円・期間消費電力量／2,118kWh　200v

室内機／高さ248・幅798・奥行340mm・質量11kg
室外機／高さ709・幅859(+97)・奥行319(+68)mm・質量40.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	6.7 (0.5~9.5)	2,020 (195~3,820)	省エネ基準達成率 79%	液 ガス	
冷房	5.6 (0.5~5.8)	2,160 (190~2,245)	通年エネルギー消費効率APF 5.0	2分 3分	3芯

J シリーズ
・(W) クリスタルホワイト

CS-564DJ2

メーカー希望小売価格 ¥390,000 (税抜)

CU-564DJ2

ナノイーX搭載のスタンダードモデル

R32

低温暖房能力 6.8kW

年間電気代／約65,650円・期間消費電力量／2,118kWh　200v

室内機／高さ290・幅780・奥行229mm・質量9kg
室外機／高さ630・幅799(+90)・奥行299(+64)mm・質量36kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	6.7 (0.6~9.4)	2,030 (150~3,440)	省エネ基準達成率 79%	液 ガス	
冷房	5.6 (0.7~5.7)	2,280 (160~2,300)	通年エネルギー消費効率APF 5.0	2分 3分	3芯

MJ シリーズ
・(W) スターホワイト

RAS-MJ56R2

メーカー希望小売価格 ¥510,000 (税抜)

RAC-MJ56R2

[凍結洗浄]・[カビバスター]・
[ステンレス・クリーンシステム] 搭載薄型エアコン

R32

低温暖房能力 6.7kW

年間電気代／約65,650円・期間消費電力量／2,118kWh　200v

室内機／高さ295・幅795・奥行250mm・質量10kg
室外機／高さ709・幅859(+97)・奥行319(+68)mm・質量35kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	6.7 (0.6~9.2)	1,980 (195~3,705)	省エネ基準達成率 79%	液 ガス	
冷房	5.6 (0.5~5.7)	2,130 (190~2,200)	通年エネルギー消費効率APF 5.0	2分 3分	3芯

F シリーズ
・(W) クリスタルホワイト

CS-564DFL2

オープン価格

CU-564DFL2

スタンダードモデル

R32

低温暖房能力 6.8kW

年間電気代／約65,650円・期間消費電力量／2,118kWh　200v

室内機／高さ290・幅780・奥行229mm・質量9kg
室外機／高さ630・幅799(+90)・奥行299(+64)mm・質量36kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	6.7 (0.6~9.4)	2,030 (150~3,440)	省エネ基準達成率 79%	液 ガス	
冷房	5.6 (0.7~5.7)	2,280 (160~2,300)	通年エネルギー消費効率APF 5.0	2分 3分	3芯

T シリーズ
・(W) ホワイト

RAS-5624T

オープン価格

RAS-5624AT

基本性能を備えた
スタンダードモデル

R32

低温暖房能力 6.4kW

年間電気代／約65,650円・期間消費電力量／2,118kWh　200v

室内機／高さ250・幅798・奥行352mm・質量14kg
室外機／高さ550・幅780(+70)・奥行290(+52)mm・質量37kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	6.7 (0.6~8.8)	1,950 (150~2,830)	省エネ基準達成率 79%	液 ガス	
冷房	5.6 (0.7~5.7)	2,100 (160~2,200)	通年エネルギー消費効率APF 5.0	2分 3分	3芯

AJ シリーズ
・(W) スターホワイト

RAS-AJ56R2

オープン価格

RAC-AJ56R2

コンパクトサイズのシンプルエアコン

R32

低温暖房能力 6.7kW

年間電気代／約65,650円・期間消費電力量／2,118kWh　200v

室内機／高さ280・幅780・奥行215mm・質量8.5kg
室外機／高さ709・幅859(+97)・奥行319(+68)mm・質量35kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	6.7 (0.6~9.2)	1,980 (195~3,705)	省エネ基準達成率 79%	液 ガス	
冷房	5.6 (0.5~5.7)	2,130 (190~2,200)	3通年エネルギー消費効率APF 5.0	2分 3分	3芯

R32 は、従来の冷媒R410Aに比べて地球温暖化係数が約1/3と低く、環境負荷が低減します。

おもに

20畳用

6.3kW

家族が集う大きなリビング&ダイニングを1台で余裕のパワー

エアコン

高機能モデルで簡単節電対策

DAIKIN メーカーサイトはコチラ　MITSUBISHI メーカーサイトはコチラ

ハイグレード（オススメ）

RX シリーズ　S634ATRP
・(W)ホワイト
・(C)ベージュ
メーカー希望小売価格 ¥690,000（税抜）

R634ARP

無給水加湿に加え快適と節電
２つの自動運転を搭載

R32

低温暖房能力 9.1kW

年間電気代／約59,580円・期間消費電力量／1,922kWh　200v
室内機／高さ295・幅798・奥行370mm・質量16.5kg
室外機／高さ786・幅850(+89)・奥行320(+66)mm・質量52kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年	配管		接続電線
暖房	7.1	(0.4~12.2)	1,550	(90~3,730)	省エネ基準達成率 101%	液	ガス	
冷房	6.3	(0.5~6.5)	1,750	(90~1,820)	通年エネルギー消費効率APF 6.2	2分	4分	3芯

Z シリーズ　MSZ-ZXV6324S
・(W)ピュアホワイト
メーカー希望小売価格 ¥650,000（税抜）

MUZ-ZXV6324S

「エモコテック」がキモチを見つめて空気を整える。
清潔機能も充実したプレミアムモデル。

R32

低温暖房能力 8.5kW

年間電気代／約60540円・期間消費電力量／1,953kWh　200v
室内機／高さ295・幅799・奥行389mm・質量18kg
室外機／高さ714・幅800(+62)・奥行285(+60)mm・質量40kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年	配管		接続電線
暖房	7.1	(0.6~11.7)	1,800	(100~3,720)	省エネ基準達成率 100%	液	ガス	
冷房	6.3	(0.6~6.5)	1,980	(100~2,150)	通年エネルギー消費効率APF 6.1	2分	4分	3芯

ハイスペック（オススメ）

AX シリーズ　S634ATAP
・(W)ホワイト
・(C)ベージュ
メーカー希望小売価格 ¥670,000（税抜）

R634AAP

快適・節電２つの自動運転を搭載
除湿・クリーンなど機能が充実

R32

低温暖房能力 9.1kW

年間電気代／約59,580円・期間消費電力量／1,922kWh　200v
室内機／高さ295・幅798・奥行370mm・質量16.5kg
室外機／高さ666・幅850(+89)・奥行320(+66)mm・質量45kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年	配管		接続電線
暖房	7.1	(0.4~12.2)	1,550	(90~3,730)	省エネ基準達成率 101%	液	ガス	
冷房	6.3	(0.5~6.5)	1,750	(90~1,820)	通年エネルギー消費効率APF 6.2	2分	4分	3芯

JXV シリーズ　MSZ-JXV6324S
・(W)ピュアホワイト
メーカー希望小売価格 ¥590,000（税抜）

MUZ-JXV6324S

暮らしにうれしい充実機能が搭載された
ハイスペックモデル。

R32

低温暖房能力 8.5kW

年間電気代／約60,540円・期間消費電力量／1,953kWh　200v
室内機／高さ295・幅799・奥行389mm・質量18kg
室外機／高さ714・幅800(+62)・奥行285(+60)mm・質量40kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年	配管		接続電線
暖房	7.1	(0.6~11.7)	1,800	(100~3,720)	省エネ基準達成率 100%	液	ガス	
冷房	6.3	(0.6~6.5)	1,980	(100~2,150)	通年エネルギー消費効率APF 6.1	2分	4分	3芯

ミドル

GX シリーズ　S634ATGP
・(W)ホワイト
メーカー希望小売価格 ¥650,000（税抜）

R634AGP

快適気流・さらら除湿・クリーンなど、
高い機能性が魅力

R32

低温暖房能力 7.2kW

年間電気代／約72,410円・期間消費電力量／2,336kWh　200v
室内機／高さ295・幅798・奥行272mm・質量12.5kg
室外機／高さ610・幅795(+78)・奥行300(+42)mm・質量40kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年	配管		接続電線
暖房	7.1	(0.6~9.9)	1,890	(120~3,300)	省エネ基準達成率 83%	液	ガス	
冷房	6.3	(0.6~6.5)	2,160	(120~2,400)	通年エネルギー消費効率APF 5.1	2分	4分	3芯

BXV シリーズ　MSZ-BXV6324S
・(W)ピュアホワイト
メーカー希望小売価格 ¥545,000（税抜）

MUZ-BXV6324S

空清機能を搭載した
高さコンパクトモデル。

R32

低温暖房能力 7.3kW

年間電気代／約73,870円・期間消費電力量／2,383kWh　200v
室内機／高さ255・幅799・奥行338mm・質量15kg
室外機／高さ630・幅800(+62)・奥行285(+60)mm・質量36kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年	配管		接続電線
暖房	7.1	(0.6~10.1)	2,420	(105~3,720)	省エネ基準達成率 81%	液	ガス	
冷房	6.3	(0.6~6.4)	2,750	(105~3,020)	通年エネルギー消費効率APF 5.0	2分	4分	3芯

アッパー

CX シリーズ　S634ATCP
・(W)ホワイト
メーカー希望小売価格 ¥630,000（税抜）

R634ACP

コンパクトサイズ室内機採用(2.2~5.6kW)
機内洗浄などクリーン機能が充実

R32

低温暖房能力 7.1kW

年間電気代／約73,870円・期間消費電力量／2,383kWh　200v
室内機／高さ295・幅798・奥行272mm・質量12kg
室外機／高さ610・幅795(+78)・奥行300(+42)mm・質量39kg

	能力(kW)		消費電力(W)		目標年度2027年	配管		接続電線
暖房	7.1	(0.6~9.8)	1,890	(130~3,240)	省エネ基準達成率 81%	液	ガス	
冷房	6.3	(0.7~6.5)	2,100	(120~2,220)	通年エネルギー消費効率APF 5.0	2分	4分	3芯

スタンダード

HFC不使用　クリーン購入法適合　目標年度2027年 省エネ基準

低温暖房能力 は外気温2℃時の暖房能力です。暖房を重視する時、これを目安にお選びください。

Panasonic

メーカーサイトはコチラ

HX シリーズ
CS-634DHX2
・(W) クリスタルホワイト
・(C) ノーブルベージュ
メーカー希望小売価格 ¥610,000 (税抜)

CU-634DHX2

極上の冷暖房を実現するハイグレードモデル

R32

低温暖房能力 9.0kW

年間電気代／約59,580円・期間消費電力量／1,922kWh　200v
室内機／高さ295・幅799・奥行385mm・質量15kg
室外機／高さ699・幅849(+90)・奥行319(+66)mm・質量48kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	7.1 (0.4~11.5)	1,630 (110~4,000)	省エネ基準達成率 101%	液 2分 ガス 4分	3芯
冷房	6.3 (0.5~6.8)	1,880 (120~2,550)	通年エネルギー消費効率APF 6.2		

N-DRH シリーズ
RAS-N632DRH
・(W) ホワイト
オープン価格

RAS-N632ADRH

レーダー搭載＆清潔性強化
省エネプレミアムモデル

R32

低温暖房能力 9.0kW

年間電気代／約60,540円・期間消費電力量／1,953kWh　200v
室内機／高さ295・幅798・奥行386mm・質量20kg
室外機／高さ713・幅863(+67)・奥行320(+46)mm・質量49kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	7.1 (0.8~11.8)	1,700 (160~4,000)	省エネ基準達成率 100%	液 2分 ガス 4分	3芯
冷房	6.3 (0.9~6.8)	1,900 (170~2,300)	通年エネルギー消費効率APF 6.1		

XJ シリーズ
RAS-XJ63R2
・(W) スターホワイト
メーカー希望小売価格 ¥640,000 (税抜)



RAC-XJ63R2

[パワフルPremiumプラズマ空清]・[凍結脱臭クリーナー]・
[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ] 搭載プレミアムモデル

R32

低温暖房能力 8.9kW

年間電気代／約57,720円・期間消費電力量／1,862kWh　200v
室内機／高さ295・幅798・奥行385mm・質量17kg
室外機／高さ709・幅859(+97)・奥行319(+68)mm・質量40kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	7.1 (0.6~11.9)	1,700 (145~3,900)	省エネ基準達成率 104%	液 2分 ガス 4分	3芯
冷房	6.3 (0.6~6.7)	1,760 (175~3,050)	通年エネルギー消費効率APF 6.4		

EX シリーズ
CS-634DEX2
・(W) クリスタルホワイト
メーカー希望小売価格 ¥530,000 (税抜)

CU-634DEX2

フィルターお掃除ロボット搭載の
奥行きコンパクトモデル

R32

低温暖房能力 7.3kW

年間電気代／約73,870円・期間消費電力量／2,383kWh　200v
室内機／高さ295・幅798・奥行239mm・質量11.5kg
室外機／高さ630・幅799(+90)・奥行299(+64)mm・質量39.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	7.1 (0.6~10.1)	2,320 (150~3,980)	省エネ基準達成率 81%	液 2分 ガス 4分	3芯
冷房	6.3 (0.7~6.4)	2,200 (160~2,500)	通年エネルギー消費効率APF 5.0		

N-DZ シリーズ
RAS-N632DZ
・(W) ホワイト
オープン価格

RAS-N632ADZ

UV照射＆空清機能
AI搭載省エネモデル

R32

低温暖房能力 7.1kW

年間電気代／約73,870円・期間消費電力量／2,383kWh　200v
室内機／高さ250・幅798・奥行352mm・質量15kg
室外機／高さ550・幅780(+70)・奥行290(+52)mm・質量37kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	7.1 (0.6~9.8)	2,100 (150~3,390)	省エネ基準達成率 81%	液 2分 ガス 4分	3芯
冷房	6.3 (0.7~6.5)	2,300 (160~2,400)	通年エネルギー消費効率APF 5.0		

ZJ シリーズ
RAS-ZJ63R2
・(W) スターホワイト
メーカー希望小売価格 ¥595,000 (税抜)



RAC-ZJ63R2

[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・
[カビバスター] 搭載ハイグレードモデル

R32

低温暖房能力 8.5kW

年間電気代／約60,540円・期間消費電力量／1,953kWh　200v
室内機／高さ295・幅798・奥行385mm・質量17kg
室外機／高さ709・幅859(+97)・奥行319(+68)mm・質量40kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	7.1 (0.6~11.3)	1,700 (145~3,900)	省エネ基準達成率 100%	液 2分 ガス 4分	3芯
冷房	6.3 (0.6~6.7)	1,760 (175~3,050)	通年エネルギー消費効率APF 6.1		

GX シリーズ
CS-634DGX2
・(W) クリスタルホワイト
メーカー希望小売価格 ¥510,000 (税抜)

CU-634DGX2

フィルターお掃除ロボット搭載の
高さコンパクトモデル

R32

低温暖房能力 6.8kW

年間電気代／約73,870円・期間消費電力量／2,383kWh　200v
室内機／高さ249・幅790・奥行340mm・質量11.5kg
室外機／高さ630・幅799(+90)・奥行299(+64)mm・質量36.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	7.1 (0.6~9.4)	2,420 (150~3,440)	省エネ基準達成率 81%	液 2分 ガス 4分	3芯
冷房	6.3 (0.7~6.4)	2,750 (160~2,780)	通年エネルギー消費効率APF 5.0		

VL シリーズ
RAS-VL63R2
・(W) スターホワイト
メーカー希望小売価格 ¥565,000 (税抜)

RAC-VL63R2

[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・
[カビバスター] 搭載スタンダードモデル

R32

低温暖房能力 7.5kW

年間電気代／約73,870円・期間消費電力量／2,383kWh　200v
室内機／高さ295・幅798・奥行385mm・質量17kg
室外機／高さ709・幅859(+97)・奥行319(+68)mm・質量40kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	7.1 (0.6~10.1)	1,890 (195~3,900)	省エネ基準達成率 81%	液 2分 ガス 4分	3芯
冷房	6.3 (0.6~6.5)	2,100 (190~3,110)	通年エネルギー消費効率APF 5.0		

MJ シリーズ
RAS-MJ63R2
・(W) スターホワイト
メーカー希望小売価格 ¥555,000 (税抜)

RAC-MJ63R2

[凍結洗浄]・[カビバスター]・
[ステンレス・クリーンシステム] 搭載薄型エアコン

R32

低温暖房能力 6.8kW

年間電気代／約73,870円・期間消費電力量／2,383kWh　200v
室内機／高さ295・幅795・奥行250mm・質量10.5kg
室外機／高さ709・幅859(+97)・奥行319(+68)mm・質量40.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	7.1 (0.6~9.4)	2,100 (195~3,615)	省エネ基準達成率 81%	液 2分 ガス 4分	3芯
冷房	6.3 (0.6~6.5)	2,100 (190~2,500)	通年エネルギー消費効率APF 5.0		

AJ シリーズ
RAS-AJ63R2
・(W) スターホワイト
オープン価格

RAC-AJ63R2

コンパクトサイズのシンプルエアコン

R32

低温暖房能力 6.8kW

年間電気代／約73,870円・期間消費電力量／2,383kWh　200v
室内機／高さ280・幅780・奥行215mm・質量9kg
室外機／高さ709・幅859(+97)・奥行319(+68)mm・質量40.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	7.1 (0.6~9.4)	2,100 (195~3,505)	省エネ基準達成率 81%	液 2分 ガス 4分	3芯
冷房	6.3 (0.6~6.5)	2,100 (190~2,500)	3通年エネルギー消費効率APF 5.0		

TOSHIBA

メーカーサイトはコチラ

HITACHI

メーカーサイトはコチラ

R32 は、従来の冷媒R410Aに比べて地球温暖化係数が約1/3と低く、環境負荷が低減します。

おもに

23 畳用

7.1kW

家族が集う大きなリビング&ダイニングを1台で余裕のパワー

エアコン

高機能モデルで簡単節電対策

DAIKIN メーカーサイトはコチラ　MITSUBISHI メーカーサイトはコチラ

ハイグレード（オススメ）

RX シリーズ　S714ATRP
・(W)ホワイト
・(C)ベージュ
メーカー希望小売価格 ¥760,000（税抜）

R714ARP

無給水加湿に加え快適と節電
２つの自動運転を搭載

R32

低温暖房能力 9.1kW

年間電気代／約70,550円・期間消費電力量／2,276kWh　200v
室内機／高さ295・幅798・奥行370mm・質量16.5kg
室外機／高さ849・幅850(+89)・奥行320(+66)mm・質量55kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	8.5 (0.4~12.2)	2,020 (100~3,730)	省エネ基準達成率 100%	液 ガス	
冷房	7.1 (0.5~7.3)	2,210 (115~2,240)	通年エネルギー消費効率APF 5.9	2分 4分	3芯

Z シリーズ　MSZ-ZXV7124S
・(W)ピュアホワイト
メーカー希望小売価格 ¥690,000（税抜）

MUZ-ZXV7124S

「エモコテック」がキモチを見つめて空気を整える。
清潔機能も充実したプレミアムモデル。

R32

低温暖房能力 9.0kW

年間電気代／約70,550円・期間消費電力量／2,276kWh　200v
室内機／高さ295・幅799・奥行389mm・質量19kg
室外機／高さ714・幅800(+62)・奥行285(+60)mm・質量41kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	8.5 (0.6~12.0)	2,220 (100~3,960)	省エネ基準達成率 100%	液 ガス	
冷房	7.1 (0.6~7.3)	2,380 (100~2,750)	通年エネルギー消費効率APF 5.9	2分 4分	3芯

ハイスペック（オススメ）

AX シリーズ　S714ATAP
・(W)ホワイト
・(C)ベージュ
メーカー希望小売価格 ¥740,000（税抜）

R714AAP

快適・節電２つの自動運転を搭載
除湿・クリーンなど機能が充実

R32

低温暖房能力 9.1kW

年間電気代／約70,550円・期間消費電力量／2,276kWh　200v
室内機／高さ295・幅798・奥行370mm・質量16.5kg
室外機／高さ729・幅850(+89)・奥行320(+66)mm・質量48kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	8.5 (0.4~12.2)	2,020 (100~3,730)	省エネ基準達成率 100%	液 ガス	
冷房	7.1 (0.5~7.3)	2,210 (115~2,240)	通年エネルギー消費効率APF 5.9	2分 4分	3芯

JXV シリーズ　MSZ-JXV7124S
・(W)ピュアホワイト
メーカー希望小売価格 ¥630,000（税抜）

MUZ-JXV7124S

暮らしにうれしい充実機能が搭載された
ハイスペックモデル。

R32

低温暖房能力 9.0kW

年間電気代／約70,550円・期間消費電力量／2,276kWh　200v
室内機／高さ295・幅799・奥行389mm・質量19kg
室外機／高さ714・幅800(+62)・奥行285(+60)mm・質量41kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	8.5 (0.6~12.0)	2,220 (100~3,960)	省エネ基準達成率 100%	液 ガス	
冷房	7.1 (0.6~7.3)	2,380 (100~2,750)	通年エネルギー消費効率APF 5.9	2分 4分	3芯

ミドル

GX シリーズ　S714ATGP
・(W)ホワイト
メーカー希望小売価格 ¥720,000（税抜）

R714AGP

快適気流・さらら除湿・クリーンなど、
高い機能性が魅力

R32

低温暖房能力 7.4kW

年間電気代／約90,520円・期間消費電力量／2,920kWh　200v
室内機／高さ295・幅798・奥行272mm・質量12.5kg
室外機／高さ610・幅795(+78)・奥行300(+42)mm・質量40kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	8.5 (0.6~10.2)	2,500 (120~3,400)	省エネ基準達成率 77%	液 ガス	
冷房	7.1 (0.6~7.3)	2,930 (120~3,000)	通年エネルギー消費効率APF 4.6	2分 4分	3芯

BXV シリーズ　MSZ-BXV7124S
・(W)ピュアホワイト
メーカー希望小売価格 ¥585,000（税抜）

MUZ-BXV7124S

空清機能を搭載した
高さコンパクトモデル。

R32

低温暖房能力 7.3kW

年間電気代／約92,500円・期間消費電力量／2,984kWh　200v
室内機／高さ255・幅799・奥行338mm・質量15kg
室外機／高さ630・幅800(+62)・奥行285(+60)mm・質量36kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	8.5 (0.6~10.1)	3,200 (105~3,780)	省エネ基準達成率 76%	液 ガス	
冷房	7.1 (0.6~7.2)	2,850 (105~3,120)	通年エネルギー消費効率APF 4.5	2分 4分	3芯

アッパー

CX シリーズ　S714ATCP
・(W)ホワイト
メーカー希望小売価格 ¥700,000（税抜）

R714ACP

コンパクトサイズ室内機採用(2.2~5.6kW)
機内洗浄などクリーン機能が充実

R32

低温暖房能力 7.2kW

年間電気代／約92,500円・期間消費電力量／2,984kWh　200v
室内機／高さ295・幅798・奥行272mm・質量12kg
室外機／高さ610・幅795(+78)・奥行300(+42)mm・質量39kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	8.5 (0.6~9.9)	2,500 (130~3,360)	省エネ基準達成率 76%	液 ガス	
冷房	7.1 (0.7~7.3)	2,750 (120~2,900)	通年エネルギー消費効率APF 4.5	2分 4分	3芯

スタンダード

HFC 不使用　グリーン購入法適合　目標年度2027年 省エネ基準

低温暖房能力 は外気温2℃時の暖房能力です。暖房を重視する時、これを目安にお選びください。

Panasonic

メーカーサイトはコチラ

HX シリーズ
CS-714DHX2
・(W) クリスタルホワイト
・(C) ノーブルベージュ
メーカー希望小売価格 ¥650,000 (税抜)

CU-714DHX2

極上の冷暖房を実現するハイグレードモデル
R32
低温暖房能力 9.0kW
年間電気代／約71,790円・期間消費電力量／2,316kWh
200v
室内機／高さ295・幅799・奥行385mm・質量15kg
室外機／高さ699・幅849(+90)・奥行319(+66)mm・質量48kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	8.5 (0.4~11.5)	2,230 (110~4,000)	省エネ基準達成率 98%	液 ガス	
冷房	7.1 (0.5~7.4)	2,340 (120~2,760)	通年エネルギー消費効率APF 5.8	2分 4分	3芯

N-DRH シリーズ
RAS-N712DRH
・(W) ホワイト
オープン価格

RAS-N712ADRH

レーダー搭載＆清潔性強化
省エネプレミアムモデル
R32
低温暖房能力 9.0kW
年間電気代／約70,550円・期間消費電力量／2,276kWh
200v
室内機／高さ295・幅798・奥行386mm・質量20kg
室外機／高さ713・幅863(+67)・奥行320(+46)mm・質量49kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	8.5 (0.8~12.4)	2,300 (160~4,000)	省エネ基準達成率 100%	液 ガス	
冷房	7.1 (0.9~7.4)	2,750 (170~2,900)	通年エネルギー消費効率APF 5.9	2分 4分	3芯

XJ シリーズ
RAS-XJ71R2
・(W) スターホワイト
メーカー希望小売価格 ¥680,000 (税抜)



RAC-XJ71R2

[パワフルPremiumプラズマ空清]・[凍結脱臭クリーナー]・
[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ] 搭載プレミアムモデル
R32
低温暖房能力 8.9kW
年間電気代／約69,370円・期間消費電力量／2,238kWh
200v
室内機／高さ295・幅798・奥行385mm・質量17kg
室外機／高さ709・幅859(+97)・奥行319(+68)mm・質量40kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	8.5 (0.6~11.9)	2,140 (145~3,900)	省エネ基準達成率 101%	液 ガス	
冷房	7.1 (0.6~7.2)	2,340 (175~3,100)	通年エネルギー消費効率APF 6.0	2分 4分	3芯

EX シリーズ
CS-714DEX2
・(W) クリスタルホワイト
メーカー希望小売価格 ¥570,000 (税抜)

CU-714DEX2

フィルターお掃除ロボット搭載の
奥行きコンパクトモデル
R32
低温暖房能力 7.3kW
年間電気代／約92,500円・期間消費電力量／2,984kWh
200v
室内機／高さ295・幅798・奥行239mm・質量11.5kg
室外機／高さ630・幅799(+90)・奥行299(+64)mm・質量39.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	8.5 (0.9~10.1)	3,200 (150~3,980)	省エネ基準達成率 76%	液 ガス	
冷房	7.1 (0.7~7.2)	2,850 (160~3,000)	通年エネルギー消費効率APF 4.5	2分 4分	3芯

ZJ シリーズ
RAS-ZJ71R2
・(W) スターホワイト
メーカー希望小売価格 ¥635,000 (税抜)

RAC-ZJ71R2

[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・
[カビバスター] 搭載ハイグレードモデル
R32
低温暖房能力 8.5kW
年間電気代／約77,090円・期間消費電力量／2,487kWh
200v
室内機／高さ295・幅798・奥行385mm・質量17kg
室外機／高さ709・幅859(+97)・奥行319(+68)mm・質量40kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	8.5 (0.6~11.3)	2,140 (145~3,900)	省エネ基準達成率 91%	液 ガス	
冷房	7.1 (0.6~7.2)	2,340 (175~3,100)	通年エネルギー消費効率APF 5.4	2分 4分	3芯

新時代のエアコンは、通年エネルギー消費効率（APF値）と年間電気代（期間消費電力量）で、お選びください。

エアコンの性能表示について　JIS C 9612:2013 適用

APF値とは（通年エネルギー消費効率）

{1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量}

年間を通じてエアコンを使用したとき、1年間に必要な冷暖房能力を、1年間でエアコンが消費する電力量（期間消費電力量）で除した、性能評価指標です。この値が大きいほど省エネ性が高いといえます。

期間消費電力量とは

冷房期間（5月23日～10月4日）と暖房期間（11月8日～4月16日）の消費電力の総計を（社）日本冷凍空調工業会基準をもとに算出したものです。この数値が小さいほど、電気代が少なくなります。

・外気温度は東京をモデルとしており、室内設定温度は冷房時 27℃、暖房時 20℃を想定しています。実際には地域や気象、ご使用条件等により変わることがあります。
・使用時間は 6：00 ～ 24：00 の 18 時間とし、電力料金目安単価 31 円 /kWh より電気料金を算出しています。
・JIS C 9612 による平均的な木造住宅（南向き）を基準とし、機種に見合った部屋の広さで算出しています。

統一省エネラベルの表示について　JIS C 9612:2013 適用

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・寸法に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標基準が定められています。これらの値が高いほど効率が良いといえます。

冷暖房兼用かつセパレート形	目標年度	目標基準値（代表的な定格冷房能力における目標APF値）										
		2.2kW	2.5kW	2.8kW	3.6kW	4.0kW	4.5kW	5.0kW	5.6kW	6.3kW	7.1kW	8.0kW	9.0kW
壁掛形	2027年度	区分Ⅰ			区分Ⅲ							
		6.6			6.6		6.5	6.4	6.3	6.1	5.9	5.7	5.5
寒冷地仕様（暖房強化型）		区分Ⅱ			区分Ⅳ							
		6.2			6.2		6.1	6.0	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1
壁掛形以外	2029年度	区分Ⅴ			区分Ⅵ		区分Ⅶ						
		5.4			5.0		4.5						
マルチタイプ		区分Ⅷ					区分Ⅸ					区分Ⅹ	
		5.6					5.6					5.5	

区分名（Ⅰ～Ⅹ）は省エネルギー法に基づく記載、区分ⅢおよびⅤは算定式より算定した目標基準値を記載

省エネ基準達成率の表示について

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準および2029年度基準に対する達成率を示しています。

グリーン購入法適合商品について

グリーン購入法適合

このマークのついた商品は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。該当の判断基準は令和5年度以降の調達基準に基づいています。

TOSHIBA

メーカーサイトはコチラ

VL シリーズ
RAS-VL71R2
・(W) スターホワイト
メーカー希望小売価格 ¥605,000 (税抜)

RAC-VL71R2

[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・
[カビバスター] 搭載スタンダードモデル
R32
低温暖房能力 7.6kW
年間電気代／約92,500円・期間消費電力量／2,984kWh
200v
室内機／高さ295・幅798・奥行385mm・質量17kg
室外機／高さ709・幅859(+97)・奥行319(+68)mm・質量40kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	8.5 (0.6~10.1)	2,500 (195~3,900)	省エネ基準達成率 76%	液 ガス	
冷房	7.1 (0.6~7.2)	2,750 (190~3,200)	通年エネルギー消費効率APF 4.5	2分 4分	3芯

MJ シリーズ
RAS-MJ71R2
・(W) スターホワイト
メーカー希望小売価格 ¥595,000 (税抜)

RAC-MJ71R2

[凍結洗浄]・[カビバスター]・
[ステンレス・クリーンシステム] 搭載薄型エアコン
R32
低温暖房能力 6.9kW
年間電気代／約92,500円・期間消費電力量／2,984kWh
200v
室内機／高さ295・幅795・奥行250mm・質量10.5kg
室外機／高さ709・幅859(+97)・奥行319(+68)mm・質量40.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	8.5 (0.6~9.5)	2,930 (195~3,730)	省エネ基準達成率 76%	液 ガス	
冷房	7.1 (0.6~7.2)	2,780 (190~2,900)	通年エネルギー消費効率APF 4.5	2分 4分	3芯

AJ シリーズ
RAS-AJ71R2
・(W) スターホワイト
オープン価格

RAC-AJ71R2

コンパクトサイズのシンプルエアコン
R32
低温暖房能力 6.9kW
年間電気代／約92,500円・期間消費電力量／2,984kWh
200v
室内機／高さ280・幅780・奥行215mm・質量9kg
室外機／高さ709・幅859(+97)・奥行319(+68)mm・質量40.5kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管	接続電線
暖房	8.5 (0.6~9.5)	2,930 (195~3,615)	省エネ基準達成率 76%	液 ガス	
冷房	7.1 (0.6~7.2)	2,780 (190~2,900)	3通年エネルギー消費効率APF 4.5	2分 4分	3芯

R32 は、従来の冷媒R410Aに比べて地球温暖化係数が約1/3と低く、環境負荷が低減します。

おもに 26畳用 8.0kW 家族が集う大きなリビング&ダイニングを1台で余裕のパワー

ハイグレード

DAIKIN

RXシリーズ
S804ATRP
・(W) ホワイト
・(C) ベージュ
メーカー希望小売価格 ¥830,000 (税抜)
R32 R804ARP



無給水加湿に加え快適と節電
2つの自動運転を搭載
低温暖房能力 9.1kW
年間電気代／約82,300円・期間消費電力量／2,655kWh 200v
室内機／高さ295・幅798・奥行370mm・質量16.5kg
室外機／高さ849・幅850(+89)・奥行320(+66)mm・質量59kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管 液	配管 ガス	接続電線
暖房	9.5 (0.4~12.2)	2,450 (100~3,730)	省エネ基準達成率 100%	2分	4分	3芯
冷房	8.0 (0.5~8.2)	2,910 (115~3,060)	通年エネルギー消費効率APF 5.7			

MITSUBISHI

Zシリーズ
MSZ-ZXV8024S
・(W) ピュアホワイト
メーカー希望小売価格 ¥730,000 (税抜)
R32 MUZ-ZXV8024S

「エモコテック」がキモチを見つめて空気を整える。
清潔機能も充実したプレミアムモデル。
低温暖房能力 9.3kW
年間電気代／約82,300円・期間消費電力量／2,655kWh 200v
室内機／高さ295・幅799・奥行389mm・質量19kg
室外機／高さ802・幅840(+62)・奥行320(+56)mm・質量47kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管 液	配管 ガス	接続電線
暖房	9.5 (0.7~12.1)	2,640 (120~3,960)	省エネ基準達成率 100%	2分	4分	3芯
冷房	8.0 (0.7~8.1)	2,890 (110~3,150)	通年エネルギー消費効率APF 5.7			

Panasonic

HXシリーズ
CS-804DHX2
・(W) クリスタルホワイト
・(C) ノーブルベージュ
メーカー希望小売価格 ¥690,000 (税抜)
R32 CU-804DHX2



極上の冷暖房を実現するハイグレードモデル
低温暖房能力 9.0kW
年間電気代／約85,280円・期間消費電力量／2,751kWh 200v
室内機／高さ295・幅799・奥行385mm・質量15kg
室外機／高さ699・幅849(+90)・奥行319(+66)mm・質量48kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管 液	配管 ガス	接続電線
暖房	9.5 (0.4~11.5)	2,600 (110~4,000)	省エネ基準達成率 96%	2分	4分	3芯
冷房	8.0 (0.5~8.2)	2,850 (120~3,090)	通年エネルギー消費効率APF 5.5			

TOSHIBA

N-DRHシリーズ
RAS-N802DRH
・(W) ホワイト
オープン価格
R32 RAS-N802ADRH



レーダー搭載&清潔性強化
省エネプレミアムモデル
低温暖房能力 9.0kW
年間電気代／約85,280円・期間消費電力量／2,751kWh 200v
室内機／高さ295・幅798・奥行386mm・質量20kg
室外機／高さ713・幅863(+67)・奥行320(+46)mm・質量49kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管 液	配管 ガス	接続電線
暖房	9.5 (0.8~12.4)	2,750 (160~4,000)	省エネ基準達成率 96%	2分	4分	3芯
冷房	8.0 (0.9~8.3)	3,000 (170~3,150)	通年エネルギー消費効率APF 5.5			

HITACHI

XJシリーズ
RAS-XJ80R2
・(W) スターホワイト
メーカー希望小売価格 ¥720,000 (税抜)
R32 RAC-XJ80R2

[パワフルPremiumプラズマ空清]・[凍結脱臭クリーナー]・
[凍結洗浄 除菌 ヒートプラス] 搭載プレミアムモデル
低温暖房能力 8.9kW
年間電気代／約82,300円・期間消費電力量／2,655kWh 200v
室内機／高さ295・幅798・奥行385mm・質量17kg
室外機／高さ709・幅859(+97)・奥行319(+68)mm・質量40kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管 液	配管 ガス	接続電線
暖房	9.5 (0.6~11.9)	2,580 (145~3,900)	省エネ基準達成率 100%	2分	4分	3芯
冷房	8.0 (0.6~8.1)	2,900 (175~3,150)	通年エネルギー消費効率APF 5.7			

ハイスペック

DAIKIN

AXシリーズ
S804ATAP
・(W) ホワイト
・(C) ベージュ
メーカー希望小売価格 ¥810,000 (税抜)
R32 R804AAP



快適・節電2つの自動運転を搭載
除湿・クリーンなど機能が充実
低温暖房能力 9.1kW
年間電気代／約82,300円・期間消費電力量／2,655kWh 200v
室内機／高さ295・幅798・奥行370mm・質量16.5kg
室外機／高さ729・幅850(+89)・奥行320(+72)mm・質量52kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管 液	配管 ガス	接続電線
暖房	9.5 (0.4~12.2)	2,450 (100~3,730)	省エネ基準達成率 100%	2分	4分	3芯
冷房	8.0 (0.5~8.2)	2,910 (115~3,060)	通年エネルギー消費効率APF 5.7			

おもに 29畳用 9.0kW 家族が集う大きなリビング&ダイニングを1台で余裕のパワー

ハイグレード

DAIKIN

RXシリーズ
S904ATRP
・(W) ホワイト
・(C) ベージュ
メーカー希望小売価格 ¥900,000 (税抜)
R32 R904ARP



無給水加湿に加え快適と節電
2つの自動運転を搭載
低温暖房能力 9.5kW
年間電気代／約101,490円・期間消費電力量／3,274kWh 200v
室内機／高さ295・幅798・奥行370mm・質量16.5kg
室外機／高さ849・幅850(+89)・奥行320(+66)mm・質量59kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管 液	配管 ガス	接続電線
暖房	10.6 (0.4~12.4)	2,960 (120~3,960)	省エネ基準達成率 94%	2分	4分	3芯
冷房	9.0 (0.6~9.1)	2,990 (120~3,070)	通年エネルギー消費効率APF 5.2			

MITSUBISHI

Zシリーズ
MSZ-ZXV9024S
・(W) ピュアホワイト
メーカー希望小売価格 ¥770,000 (税抜)
R32 MUZ-ZXV9024S

「エモコテック」がキモチを見つめて空気を整える。
清潔機能も充実したプレミアムモデル。
低温暖房能力 9.4kW
年間電気代／約95,940円・期間消費電力量／3,095kWh 200v
室内機／高さ295・幅799・奥行389mm・質量19kg
室外機／高さ802・幅840(+62)・奥行320(+56)mm・質量48kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管 液	配管 ガス	接続電線
暖房	10.6 (0.8~12.1)	3,200 (140~3,960)	省エネ基準達成率 100%	2分	4分	3芯
冷房	9.0 (0.8~9.1)	3,200 (130~3,300)	通年エネルギー消費効率APF 5.5			

Panasonic

HXシリーズ
CS-904DHX2
・(W) クリスタルホワイト
・(C) ノーブルベージュ
メーカー希望小売価格 ¥730,000 (税抜)
R32 CU-904DHX2

極上の冷暖房を実現するハイグレードモデル
低温暖房能力 9.4kW
年間電気代／約103,470円・期間消費電力量／3,338kWh 200v
室内機／高さ295・幅799・奥行385mm・質量15.5kg
室外機／高さ699・幅849(+90)・奥行319(+66)mm・質量50kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管 液	配管 ガス	接続電線
暖房	10.6 (0.5~11.8)	3,150 (135~4,000)	省エネ基準達成率 92%	2分	4分	3芯
冷房	9.0 (0.6~9.1)	3,000 (145~3,150)	通年エネルギー消費効率APF 5.1			

ハイスペック

DAIKIN

AXシリーズ
S904ATAP
・(W) ホワイト
・(C) ベージュ
メーカー希望小売価格 ¥880,000 (税抜)
R32 R904AAP



快適・節電2つの自動運転を搭載
除湿・クリーンなど機能が充実
低温暖房能力 9.5kW
年間電気代／約101,490円・期間消費電力量／3,274kWh 200v
室内機／高さ295・幅798・奥行370mm・質量16.5kg
室外機／高さ729・幅850(+89)・奥行320(+72)mm・質量52kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管 液	配管 ガス	接続電線
暖房	10.6 (0.4~12.4)	2,960 (120~3,960)	省エネ基準達成率 94%	2分	4分	3芯
冷房	9.0 (0.6~9.1)	2,990 (120~3,070)	通年エネルギー消費効率APF 5.2			

ハイグレード

HITACHI

XJシリーズ
RAS-XJ90R2
・(W) スターホワイト
メーカー希望小売価格 ¥760,000 (税抜)
R32 RAC-XJ90R2

[パワフルPremiumプラズマ空清]・[凍結脱臭クリーナー]・
[凍結洗浄 除菌 ヒートプラス] 搭載プレミアムモデル
低温暖房能力 9.1kW
年間電気代／約103,470円・期間消費電力量／3,338kWh 200v
室内機／高さ295・幅798・奥行385mm・質量17kg
室外機／高さ709・幅859(+97)・奥行319(+68)mm・質量43kg

	能力(kW)	消費電力(W)	目標年度2027年	配管 液	配管 ガス	接続電線
暖房	10.6 (0.6~12.0)	3,200 (145~3,900)	省エネ基準達成率 92%	2分	4分	3芯
冷房	9.0 (0.6~9.1)	3,000 (175~3,200)	通年エネルギー消費効率APF 5.1			

HFC エコ エアコン　グリーン購入法適合　目標年度2027年 省エネ基準

R32 は、従来の冷媒HFC410Aに比べて地球温暖化係数が約1/3と低く、環境負荷が低減します。

低温暖房能力 は外気温2℃時の暖房能力です。暖房を重視する時、これを目安にお選びください。

最適な商品提案のお役立ち

ランクUP ご提案

エンドユーザー様・設計者様向け「お買い換えご提案書」のご紹介

杉本電機のホームページから
誰でも簡単に、場所を選ばない
エアコンご提案書がダウンロード
できるようになりました。
ご活用いただければ幸いです。

様々なツールで提案が可能に！

- ☑ パソコン
- ☑ スマートフォン
- ☑ チラシ

YouTubeでも
エアコン提案書のダウンロードが
可能になります。

YouTube スギモトチャンネル

＼ここから／
YouTube
スギモトチャンネル

チャンネル登録 お願いします

作成方法

① webで「杉本電機」を検索

そのまま下へ

ここをクリック

② 右上の赤枠部分をクリック

③ 赤枠内の情報を選択

＼ここから／
提案書作成

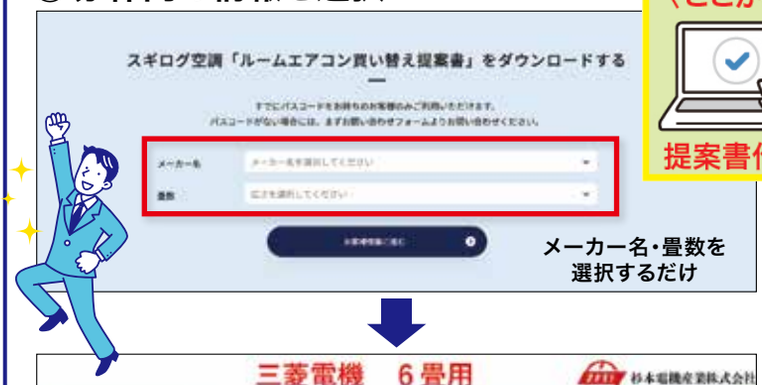

メーカー名・畳数を
選択するだけ

お客様情報で入力頂いた
メールアドレスに提案書URLが届きます

■各種エアコン仕様一覧表

メーカー	おもに使用する広さ	機種名（プレミアム1／プレミアム2／ハイグレード／ハイスペック／ミドル／アッパー／スタンダード）	電源	暖房							冷房					ブレーカー容量	質量		期間消費電力	1年間の電気代	通年エネルギー消費効率（APF値）
				暖房能力	外気温2℃時の暖房能力	電気特性 運転電流	電気特性 消費電力		運転音		冷房能力	電気特性 運転電流	電気特性 消費電力		運転音	電源プラグ					
			相−V	kW	kW	内 A	外 A	内 W	外 W	内 dB	外 dB	kW	内 A	外 A	内 W	外 W	内 dB	外 dB	形状A	内 kg	外 kg	kWh	円	
ダイキン	6畳	S224ATRS	単-100	2.5 (0.6～6.2)	4.5	4.6		440 (110～1,820)		59	59	2.2 (0.7～3.3)	4.1		390 (115～850)		57	58	⑮ 20	16	44	594	18,410	7.0
		S224ATAS	単-100	2.5 (0.6～6.2)	4.5	4.6		440 (110～1,820)		59	59	2.2 (0.7～3.3)	4.1		390 (115～850)		57	58	⑮ 20	16	38	594	18,410	7.0
		S224ATGS	単-100	2.5 (0.7～4.8)	3.5	4.9		460 (130～1,240)		62	60	2.2 (0.6～2.8)	4.7		425 (135～590)		61	60	⑪ 15	11	38	630	19,530	6.6
		S224ATCS	単-100	2.2 (0.7～3.9)	2.8	5.4		465 (135～1,180)		61	60	2.2 (0.6～2.8)	6.5		560 (140～820)		61	60	⑪ 15	10	21	717	22,220	5.8
		S224ATES	単-100	2.2 (0.7～3.9)	2.8	5.5		470 (130～1,280)		64	60	2.2 (0.6～2.8)	6.8		580 (125～840)		63	60	⑪ 15	8.5	20	717	22,220	5.8
	8畳	S254ATRS	単-100	2.8 (0.6～6.3)	4.7	5.3		510 (110～1,820)		61	60	2.5 (0.7～3.5)	4.9		470 (105～870)		59	58	⑮ 20	16	44	685	21,230	6.9
		S254ATAS	単-100	2.8 (0.6～6.3)	4.7	5.3		510 (110～1,820)		61	60	2.5 (0.7～3.5)	4.9		470 (105～870)		59	58	⑮ 20	16	38	685	21,230	6.9
		S254ATGS	単-100	2.8 (0.7～4.8)	3.5	5.9		550 (130～1,240)		61	59	2.5 (0.6～3.1)	5.4		500 (135～710)		62	60	⑪ 15	11	38	751	23,280	6.3
		S254ATCS	単-100	2.8 (0.7～4.1)	3.0	7.2		635 (135～1,250)		61	60	2.5 (0.6～3.1)	7.8		710 (135～1,030)		61	60	⑪ 15	10.5	21	815	25,260	5.8
		S254ATES	単-100	2.8 (0.7～4.1)	3.0	7.4		635 (130～1,290)		64	60	2.5 (0.6～3.1)	8.4		720 (125～1,050)		63	60	⑪ 15	8.5	20	815	25,260	5.8
	10畳	S284ATRS	単-100	3.6 (0.6～7.3)	5.8	6.8		660 (100～2,000)		62	57	2.8 (0.7～4.0)	5.8		550 (100～1,000)		60	57	⑮ 20	16	46	779	24,140	6.8
		S284ATAS	単-100	3.6 (0.6～7.3)	5.8	6.8		660 (100～2,000)		62	57	2.8 (0.7～4.0)	5.8		550 (100～1,000)		60	57	⑮ 20	16	40	779	24,140	6.8
		S284ATGS	単-100	3.6 (0.7～5.1)	3.7	7.3		690 (130～1,240)		63	61	2.8 (0.6～3.3)	6.3		580 (135～720)		61	61	⑪ 15	12.5	42	802	24,860	6.6
		S284ATCS	単-100	3.6 (0.7～4.7)	3.4	9.6		865 (145～1,410)		62	61	2.8 (0.6～3.3)	8.3		750 (135～920)		61	61	⑪ 15	10.5	25	929	28,790	5.7
		S284ATES	単-100	3.6 (0.7～4.7)	3.4	10.2		890 (135～1,420)		64	61	2.8 (0.6～3.2)	9.0		780 (125～930)		64	61	⑪ 15	9	25	913	28,300	5.8
	12畳	S364ATRS	単-100	4.2 (0.6～7.3)	5.8	8.2		810 (100～2,000)		62	57	3.6 (0.7～4.1)	8.2		800 (100～1,020)		61	59	⑮ 20	16	48	1,032	31,990	6.6
		S364ATAS	単-100	4.2 (0.6～7.3)	5.8	8.2		810 (100～2,000)		62	57	3.6 (0.7～4.1)	8.2		800 (100～1,020)		61	59	⑮ 20	16	42	1,032	31,990	6.6
		S364ATGS	単-100	4.2 (0.7～5.8)	4.2	9.1		860 (130～1,560)		61	63	3.6 (0.6～4.0)	8.7		825 (130～1,020)		60	62	⑮ 20	12.5	42	1,081	33,510	6.3
		S364ATCS	単-100	4.2 (0.7～5.2)	3.8	13.1		1,190 (150～1,790)		62	63	3.6 (0.6～3.7)	13.1		1,180 (135～1,250)		60	62	⑮ 20	10	26	1,390	43,090	4.9
		S364ATES	単-100	4.2 (0.7～5.2)	3.8	13.5		1,190 (135～1,810)		64	63	3.6 (0.6～3.7)	13.4		1,180 (125～1,380)		64	62	⑮ 20	8.5	26	1,390	43,090	4.9
	14畳	S404ATRP	単-200	5.0 (0.4～12.2)	9.1	4.5		900 (80～3,730)		69	61	4.0 (0.5～5.3)	4.0		800 (85～1,330)		67	63	㊿ 20	16.5	52	1,066	33,040	7.1
		S404ATAP	単-200	5.0 (0.4～12.2)	9.1	4.5		900 (80～3,730)		69	61	4.0 (0.5～5.3)	4.0		800 (85～1,330)		67	63	㊿ 20	16.5	45	1,066	33,040	7.1
		S404ATGP	単-200	5.0 (0.6～9.7)	7.0	5.1		1,010 (115～3,020)		66	65	4.0 (0.6～4.5)	4.9		965 (120～1,130)		65	64	㊿ 20	12.5	45	1,146	35,520	6.6
		S404ATCP	単-200	5.0 (0.6～7.3)	5.3	7.4		1,390 (125～2,920)		63	64	4.0 (0.6～4.5)	7.3		1,370 (150～1,820)		61	61	㊿ 20	10.5	35	1,544	47,860	4.9
		S404ATEP	単-200	5.0 (0.6～7.3)	5.3	7.6		1,410 (125～3,070)		65	64	4.0 (0.6～4.5)	7.4		1,370 (150～1,730)		64	62	㊿ 20	9	35	1,544	47,860	4.9
	18畳	S564ATRP	単-200	6.7 (0.4～12.2)	9.1	7.2		1,430 (85～3,730)		70	62	5.6 (0.5～6.0)	7.5		1,500 (85～1,620)		68	65	㊿ 20	16.5	52	1,655	51,300	6.4
		S564ATAP	単-200	6.7 (0.4～12.2)	9.1	7.2		1,430 (85～3,730)		70	62	5.6 (0.5～6.0)	7.5		1,500 (85～1,620)		68	65	㊿ 20	16.5	45	1,655	51,300	6.4
		S564ATGP	単-200	6.7 (0.6～9.8)	7.1	8.0		1,580 (120～3,080)		68	66	5.6 (0.6～5.7)	8.7		1,720 (120～1,780)		66	65	㊿ 20	12.5	45	1,891	58,620	5.6
		S564ATCP	単-200	6.7 (0.6～9.0)	6.5	9.5		1,850 (115～3,280)		65	65	5.6 (0.7～5.7)	10.8		2,070 (120～2,080)		66	63	㊿ 20	10.5	39	2,118	65,650	5.0
		S564ATEP	単-200	6.7 (0.6～9.0)	6.5	9.8		1,880 (115～3,220)		68	65	5.6 (0.7～5.7)	10.9		2,070 (120～2,100)		69	63	㊿ 20	9.5	38	2,118	65,650	5.0
	20畳	S634ATRP	単-200	7.1 (0.4～12.2)	9.1	7.8		1,550 (90～3,730)		70	64	6.3 (0.5～6.5)	8.8		1,750 (90～1,820)		68	66	㊿ 20	16.5	52	1,922	59,580	6.2
		S634ATAP	単-200	7.1 (0.4～12.2)	9.1	7.8		1,550 (90～3,730)		70	64	6.3 (0.5～6.5)	8.8		1,750 (90～1,820)		68	66	㊿ 20	16.5	45	1,922	59,580	6.2
		S634ATGP	単-200	7.1 (0.6～9.9)	7.2	9.5		1,890 (120～3,300)		69	66	6.3 (0.6～6.5)	10.9		2,160 (120～2,400)		67	66	㊿ 20	12.5	40	2,336	72,410	5.1
		S634ATCP	単-200	7.1 (0.6～9.8)	7.1	9.6		1,890 (130～3,240)		69	66	6.3 (0.7～6.5)	10.6		2,100 (120～2,220)		67	66	㊿ 20	12	39	2,383	73,870	5.0
	23畳	S714ATRP	単-200	8.5 (0.4～12.2)	9.1	10.2		2,020 (100～3,730)		71	69	7.1 (0.5～7.3)	11.2		2,210 (115～2,240)		69	71	㊿ 20	16.5	55	2,276	70,550	5.9
		S714ATAP	単-200	8.5 (0.4～12.2)	9.1	10.2		2,020 (100～3,730)		71	69	7.1 (0.5～7.3)	11.2		2,210 (115～2,240)		69	71	㊿ 20	16.5	48	2,276	70,550	5.9
		S714ATGP	単-200	8.5 (0.6～10.2)	7.4	12.6		2,500 (120～3,400)		70	70	7.1 (0.6～7.3)	14.8		2,930 (120～3,000)		70	70	㊿ 20	12.5	40	2,920	90,520	4.6
		S714ATCP	単-200	8.5 (0.6～9.9)	7.2	12.6		2,500 (130～3,360)		70	70	7.1 (0.7～7.3)	13.9		2,750 (120～2,900)		70	70	㊿ 20	12	39	2,984	92,500	4.5
	26畳	S804ATRP	単-200	9.5 (0.4～12.2)	9.1	12.4		2,450 (100～3,730)		70	71	8.0 (0.5～8.2)	14.7		2,910 (115～3,060)		70	71	㊿ 20	16.5	59	2,655	82,300	5.7
		S804ATAP	単-200	9.5 (0.4～12.2)	9.1	12.4		2,450 (100～3,730)		70	71	8.0 (0.5～8.2)	14.7		2,910 (115～3,060)		70	71	㊿ 20	16.5	52	2,655	82,300	5.7
	29畳	S904ATRP	単-200	10.6 (0.4～12.4)	9.5	15.0		2,960 (120～3,960)		72	73	9.0 (0.6～9.1)	15.1		2,990 (120～3,070)		75	75	㊿ 20	16.5	59	3,274	101,490	5.2
		S904ATAP	単-200	10.6 (0.4～12.4)	9.5	15.0		2,960 (120～3,960)		72	73	9.0 (0.6～9.1)	15.1		2,990 (120～3,070)		75	75	㊿ 20	16.5	52	3,274	101,490	5.2

メーカー	おもに使用する広さ	機種名（プレミアム1／プレミアム2／ハイグレード／ハイスペック／ミドル／アッパー／スタンダード）	電源	暖房								冷房						ブレーカー容量 電源プラグ	質量		期間消費電力	1年間の電気代	通年エネルギー消費効率（APF値）
				暖房能力	外気温2℃時の暖房能力	電気特性 運転電流		電気特性 消費電力		運転音		冷房能力	電気特性 運転電流		電気特性 消費電力		運転音						
						内	外	内	外	内	外		内	外	内	外	内	外		内	外			
			相－V	kW	kW	A		W		dB		kW	A		W		dB		形状A	kg		kWh	円	
三菱電機	6畳	MSZ-ZXV2224	単-100	2.5 (0.6～5.2)	4.1	4.69		465 (105～1,480)		59	55	2.2 (0.6～3.4)	4.50		425 (105～850)		58	56	15	16	28	603	18,690	6.9
		MSZ-JXV2224	単-100	2.5 (0.6～5.2)	4.1	4.69		465 (105～1,480)		60	56	2.2 (0.6～3.4)	4.50		425 (105～850)		59	56	15	16	28	621	19,250	6.7
		MSZ-BXV2224	単-100	2.2 (0.8～3.9)	2.8	5.22		470 (135～1,315)		60	59	2.2 (0.8～2.8)	7.27		655 (165～940)		60	59	15	13	19	717	22,220	5.8
		MSZ-AXV2224	単-100	2.2 (0.8～3.9)	2.8	5.20		470 (135～1,315)		64	59	2.2 (0.8～2.8)	7.26		655 (165～940)		62	59	15	9	19	717	22,220	5.8
		MSZ-GV2224	単-100	2.2 (0.8～3.9)	2.8	5.22		470 (135～1,315)		64	59	2.2 (0.8～2.8)	7.27		655 (165～940)		62	59	15	8	19	717	22,220	5.8
	8畳	MSZ-ZXV2524	単-100	2.8 (0.6～5.2)	4.1	5.30		525 (105～1,480)		59	55	2.5 (0.6～3.5)	5.30		500 (105～875)		60	57	15	16	28	695	21,540	6.8
		MSZ-JXV2524	単-100	2.8 (0.6～5.2)	4.1	5.30		525 (105～1,480)		62	57	2.5 (0.6～3.5)	5.30		500 (105～875)		61	58	15	16	28	706	21,880	6.7
		MSZ-BXV2524	単-100	2.8 (0.8～4.4)	3.2	6.94		625 (135～1,315)		61	60	2.5 (0.8～3.1)	8.27		745 (165～990)		60	61	15	14	19	815	25,260	5.8
		MSZ-AXV2524	単-100	2.8 (0.8～4.4)	3.2	6.94		625 (135～1,315)		64	60	2.5 (0.8～3.1)	8.27		745 (165～990)		63	61	15	9	19	815	25,260	5.8
		MSZ-GV2524	単-100	2.8 (0.8～4.4)	3.2	6.94		625 (135～1,325)		64	60	2.5 (0.8～3.1)	8.27		745 (165～990)		63	61	15	8	19	815	25,260	5.8
	10畳	MSZ-FLV2821	単-100	3.6 (0.6～6.9)	5.4	6.75		670 (105～1,980)		64	60	2.8 (0.6～4.2)	6.15		580 (105～990)		62	59	20	17	33	768	23,800	6.9
		MSZ-ZXV2824	単-100	3.6 (0.6～6.9)	5.4	7.17		710 (105～1,980)		65	58	2.8 (0.6～4.2)	6.17		580 (105～990)		62	57	20	16	33	768	23,800	6.9
		MSZ-JXV2824	単-100	3.6 (0.6～6.9)	5.4	7.17		710 (105～1,980)		65	60	2.8 (0.6～4.2)	6.17		580 (105～990)		63	59	20	16	33	790	24,490	6.7
		MSZ-BXV2824	単-100	3.6 (0.8～4.8)	3.5	9.19		910 (135～1,485)		63	63	2.8 (0.8～3.4)	8.51		800 (165～1,080)		62	62	15	14	21	913	28,300	5.8
		MSZ-AXV2824	単-100	3.6 (0.8～4.7)	3.4	9.19		910 (135～1,485)		64	65	2.8 (0.8～3.4)	8.50		800 (165～1,080)		63	62	15	10	20	913	28,300	5.8
		MSZ-GV2824	単-100	3.6 (0.8～4.7)	3.4	9.19		910 (135～1,485)		64	65	2.8 (0.8～3.4)	8.51		800 (165～1,080)		63	62	15	9	20	913	28,300	5.8
	12畳	MSZ-FLV3621S	単-200	4.2 (0.6～11.2)	8.1	4.59		910 (105～3,500)		65	62	3.6 (0.6～4.3)	4.38		825 (105～1,130)		63	61	20	17	39	1,001	31,030	6.8
		MSZ-ZXV3624	単-100	4.2 (0.6～6.9)	5.4	9.19		910 (105～1,980)		65	58	3.6 (0.6～4.3)	8.70		820 (105～1,130)		63	60	20	17	33	1,032	31,990	6.6
		MSZ-JXV3624	単-100	4.2 (0.6～6.9)	5.4	9.19		910 (105～1,980)		66	62	3.6 (0.6～4.3)	8.70		820 (105～1,130)		64	60	20	17	33	1,032	31,990	6.6
		MSZ-BXV3624	単-100	4.2 (0.8～4.9)	3.7	12.47		1,235 (135～1,485)		64	64	3.6 (0.8～3.8)	14.68		1,380 (165～1,410)		64	61	15	13	23	1,390	43,090	4.9
		MSZ-AXV3624	単-100	4.2 (0.8～4.9)	3.7	12.25		1,215 (135～1,485)		64	64	3.6 (0.8～3.8)	14.98		1,415 (165～1,420)		64	61	15	9	23	1,390	43,090	4.9
		MSZ-GV3624	単-100	4.2 (0.8～4.9)	3.7	12.25		1,215 (135～1,485)		64	64	3.6 (0.8～3.8)	14.98		1,415 (165～1,420)		64	61	15	9	23	1,390	43,090	4.9
	14畳	MSZ-FZV4024S	単-200	5.0 (0.4～11.7)	8.5	4.84		960 (70～3,500)		69	62	4.0 (0.4～5.3)	5.00		940 (70～1,350)		68	61	20	21	39	1,022	31,680	7.4
		MSZ-FLV4021S	単-200	5.0 (0.6～11.2)	8.1	5.15		1,020 (105～3,500)		66	63	4.0 (0.6～5.3)	5.13		965 (105～1,350)		65	61	20	17	39	1,129	34,990	6.7
		MSZ-ZXV4024S	単-200	5.0 (0.6～11.3)	8.2	5,00		990 (100～3,500)		69	63	4.0 (0.6～5.3)	5.10		960 (100～1,350)		66	60	20	17	36	1,129	34,990	6.7
		MSZ-JXV4024S	単-200	5.0 (0.6～11.3)	8.2	5.00		990 (100～3,500)		69	64	4.0 (0.6～5.3)	5.10		960 (100～1,350)		66	61	20	17	36	1,146	35,520	6.6
		MSZ-BXV4024S	単-200	5.0 (0.8～7.3)	5.3	7.47		1,480 (135～2,580)		65	64	4.0 (0.8～4.3)	8.82		1,660 (165～1,960)		66	61	15	13	28	1,544	47,860	4.9
		MSZ-AXV4024S	単-200	5.0 (0.8～7.3)	5.3	7.45		1,480 (135～2,580)		65	64	4.0 (0.8～4.3)	8.82		1,660 (165～1,960)		66	61	15	9	28	1,544	47,860	4.9
		MSZ-GV4024S	単-200	5.0 (0.8～7.3)	5.3	7.47		1,480 (135～2,580)		65	64	4.0 (0.8～4.3)	8.82		1,660 (165～1,960)		66	61	15	9	28	1,544	47,860	4.9
	18畳	MSZ-FZV5624S	単-200	6.7 (0.5～11.9)	8.6	7.97		1,580 (80～3,670)		71	65	5.6 (0.5～6.0)	8.50		1,600 (80～2,020)		70	65	20	21	39	1,605	49,750	6.6
		MSZ-FLV5621S	単-200	6.7 (0.6～11.2)	8.1	7.97		1,580 (105～3,500)		68	65	5.6 (0.6～6.0)	9.14		1,720 (105～2,020)		65	65	20	17	39	1,765	54,710	6.0
		MSZ-ZXV5624S	単-200	6.7 (0.6～11.6)	8.4	7.97		1,580 (100～3,670)		71	63	5.6 (0.6～6.0)	9.14		1,720 (100～2,020)		67	65	20	17	39	1,681	52,110	6.3
		MSZ-JXV5624S	単-200	6.7 (0.6～11.6)	8.4	7.97		1,580 (100～3,670)		71	64	5.6 (0.6～6.0)	9.14		1,720 (100～2,020)		67	65	20	17	39	1,681	52,110	6.3
		MSZ-BXV5624S	単-200	6.7 (0.8～9.2)	6.8	10.00		1,980 (125～2,970)		67	68	5.6 (0.8～5.8)	12.65		2,380 (125～2,510)		66	65	15	14	34	2,118	65,650	5.0
		MSZ-AXV5624S	単-200	6.7 (0.8～9.2)	6.8	10.00		1,980 (125～2,970)		67	68	5.6 (0.8～5.8)	12.65		2,380 (125～2,510)		66	65	15	10	34	2,118	65,650	5.0
		MSZ-GV5624S	単-200	6.7 (0.8～8.9)	6.8	10.00		1,980 (125～2,970)		67	68	5.6 (0.8～5.8)	12.65		2,380 (125～2,510)		66	65	15	9	34	2,118	65,650	5.0
	20畳	MSZ-FZV6324S	単-200	7.1 (0.5～12.0)	8.7	8.83		1,750 (80～3,710)		71	67	6.3 (0.5～6.5)	9.46		1,780 (80～2,150)		70	67	20	21	41	1,833	56,820	6.5
		MSZ-FLV6321S	単-200	7.1 (0.6～11.5)	8.3	9.09		1,800 (105～3,720)		69	67	6.3 (0.6～6.5)	10.53		1,980 (105～2,150)		69	67	20	17	39	2,054	63,670	5.8
		MSZ-ZXV6324S	単-200	7.1 (0.6～11.7)	8.5	9.09		1,800 (100～3,720)		71	67	6.3 (0.6～6.5)	10.53		1,980 (100～2,150)		69	67	20	18	40	1,953	60,540	6.1
		MSZ-JXV6324S	単-200	7.1 (0.6～11.7)	8.5	9.09		1,800 (100～3,720)		71	68	6.3 (0.6～6.5)	10.53		1,980 (100～2,150)		70	67	20	18	40	1,953	60,540	6.1
		MSZ-BXV6324S	単-200	7.1 (0.6～10.1)	7.3	12.20		2,420 (105～3,720)		70	68	6.3 (0.6～6.4)	14.60		2,750 (105～3,020)		69	66	20	15	36	2,383	73,870	5.0
	23畳	MSZ-FZV7124S	単-200	8.5 (0.6～12.4)	9.0	10.60		2,100 (90～3,880)		71	69	7.1 (0.6～7.3)	12.50		2,350 (90～2,750)		71	69	20	21	41	2,202	68,260	6.1
		MSZ-FLV7121S	単-200	8.5 (0.6～11.6)	8.4	11.60		2,300 (105～3,780)		69	69	7.1 (0.6～7.3)	12.65		2,380 (105～2,750)		69	69	20	17	39	2,442	75,700	5.5
		MSZ-ZXV7124S	単-200	8.5 (0.6～12.0)	9.0	11.20		2,220 (100～3,960)		72	69	7.1 (0.6～7.3)	12.65		2,380 (100～2,750)		71	69	20	19	41	2,276	70,550	5.9
		MSZ-JXV7124S	単-200	8.5 (0.6～12.0)	9.0	11.20		2,220 (100～3,960)		72	69	7.1 (0.6～7.3)	12.65		2,380 (100～2,750)		71	69	20	19	41	2,276	70,550	5.9
		MSZ-BXV7124S	単-200	8.5 (0.6～10.1)	7.3	16.10		3,200 (105～3,780)		70	68	7.1 (0.6～7.2)	15.10		2,850 (105～3,120)		70	68	20	15	36	2,984	92,500	4.5
	26畳	MSZ-FZV8024S	単-200	9.5 (0.7～12.4)	9.6	12.51		2,480 (120～3,960)		71	72	8.0 (0.7～8.1)	14.35		2,700 (110～3,150)		71	69	20	22	41	2,609	80,870	5.8
		MSZ-ZXV8024S	単-200	9.5 (0.7～12.1)	9.3	13.33		2,640 (120～3,960)		72	72	8.0 (0.7～8.1)	15.35		2,890 (110～3,150)		72	70	20	19	47	2,655	82,300	5.7
	29畳	MSZ-FZV9024S	単-200	10.6 (0.8～12.4)	9.6	14.89		2,950 (140～3,960)		72	72	9.0 (0.8～9.1)	15.95		3,000 (130～3,300)		71	72	20	22	46	3,040	94,240	5.6
		MSZ-ZXV9024S	単-200	10.6 (0.8～12.1)	9.4	16.15		3,200 (140～3,960)		73	72	9.0 (0.8～9.1)	17.00		3,200 (130～3,300)		73	74	20	19	48	3,095	95,940	5.5

メーカー	おもに使用する広さ	機種名（プレミアム1／プレミアム2／ハイグレード／ハイスペック／ミドル／アッパー／スタンダード）	電源 相−V	暖房 暖房能力 kW	暖房 外気温2℃時の暖房能力 kW	暖房 電気特性 運転電流 内 A	暖房 電気特性 運転電流 外 A	暖房 電気特性 消費電力 内 W	暖房 電気特性 消費電力 外 W	暖房 運転音 内 dB	暖房 運転音 外 dB	冷房 冷房能力 kW	冷房 電気特性 運転電流 内 A	冷房 電気特性 運転電流 外 A	冷房 電気特性 消費電力 内 W	冷房 電気特性 消費電力 外 W	冷房 運転音 内 dB	冷房 運転音 外 dB	電源プラグ 形状A	ブレーカー容量	質量 内 kg	質量 外 kg	期間消費電力 kWh	1年間の電気代 円	通年エネルギー消費効率(APF値)
パナソニック	6畳	CS-224DLX	単-100	2.5 (0.3～6.0)	4.6	4.85		440 (105～1,930)		56	54	2.2 (0.4～3.6)	4.70		425 (110～920)		55	54	Ⓛ	20	14	48	594	18,410	7.0
		CS-224DHX	単-100	2.5 (0.3～6.0)	4.6	4.85		440 (105～1,930)		56	54	2.2 (0.4～3.6)	4.70		425 (110～920)		55	54	Ⓛ	20	14	36.5	594	18,410	7.0
		CS-224DEX	単-100	2.2 (0.4～4.8)	3.5	5.00		450 (125～1,410)		59	58	2.2 (0.5～3.1)	5.75		520 (135～820)		58	57	Ⓘ	15	10.5	20	682	21,140	6.1
		CS-224DGX	単-100	2.2 (0.4～4.1)	3.0	5.15		465 (125～1,320)		60	58	2.2 (0.5～3.0)	6.60		595 (135～770)		58	57	Ⓘ	15	10.5	17.5	717	22,220	5.8
		CS-224DJ	単-100	2.2 (0.4～3.9)	2.8	5.20		470 (125～1,280)		60	58	2.2 (0.5～2.8)	7.05		635 (135～720)		59	57	Ⓘ	15	8.0	17.5	717	22,220	5.8
		CS-224DFL	単-100	2.2 (0.4～3.9)	2.8	5.20		470 (125～1,280)		60	58	2.2 (0.5～2.8)	7.05		635 (135～720)		59	57	Ⓘ	15	8.0	17.5	717	22,220	5.8
	8畳	CS-254DLX	単-100	2.8 (0.3～6.2)	4.7	5.25		515 (105～1,980)		57	56	2.5 (0.4～3.7)	5.55		500 (110～1,030)		55	55	Ⓛ	20	14	48	676	20,950	7.0
		CS-254DHX	単-100	2.8 (0.3～6.2)	4.7	5.25		515 (105～1,980)		57	56	2.5 (0.4～3.7)	5.55		500 (110～1,030)		55	55	Ⓛ	20	14	36.5	676	20,950	7.0
		CS-254DEX	単-100	2.8 (0.4～4.8)	3.5	6.85		620 (125～1,410)		60	58	2.5 (0.5～3.2)	7.10		640 (135～840)		59	58	Ⓘ	15	10.5	20	815	25,260	5.8
		CS-254DGX	単-100	2.8 (0.4～4.7)	3.4	7.00		630 (125～1,410)		61	58	2.5 (0.5～3.2)	7.55		680 (135～830)		60	58	Ⓘ	15	10.5	20	815	25,260	5.8
		CS-254DJ	単-100	2.8 (0.4～4.1)	3.0	7.00		630 (125～1,280)		61	58	2.5 (0.5～2.9)	7.55		680 (135～740)		60	58	Ⓘ	15	8.5	20	815	25,260	5.8
		CS-254DFL	単-100	2.8 (0.4～4.1)	3.0	7.00		630 (125～1,280)		61	58	2.5 (0.5～2.9)	7.55		680 (135～740)		60	58	Ⓘ	15	8.0	20	815	25,260	5.8
	10畳	CS-284DLX	単-100	3.6 (0.3～7.1)	5.6	7.00		690 (105～1,980)		61	58	2.8 (0.4～4.5)	5.50		515 (110～1,150)		57	57	Ⓛ	20	14	48	746	23,120	7.1
		CS-284DHX	単-100	3.6 (0.3～7.1)	5.6	7.00		690 (105～1,980)		61	58	2.8 (0.4～4.5)	5.50		515 (110～1,150)		57	57	Ⓛ	20	14	36.5	746	23,120	7.1
		CS-284DEX	単-100	3.6 (0.4～5.0)	3.6	9.65		870 (125～1,440)		62	58	2.8 (0.5～3.2)	8.55		770 (135～840)		59	58	Ⓘ	15	10.5	21	913	28,300	5.8
		CS-284DGX	単-100	3.6 (0.4～4.8)	3.5	9.65		870 (125～1,440)		62	58	2.8 (0.5～3.2)	8.55		770 (135～830)		60	59	Ⓘ	15	10.5	21	913	28,300	5.8
		CS-284DJ	単-100	3.6 (0.4～4.7)	3.4	9.65		870 (125～1,390)		62	58	2.8 (0.5～3.2)	8.55		770 (135～830)		60	59	Ⓘ	15	8.5	20.5	913	28,300	5.8
		CS-284DFL	単-100	3.6 (0.4～4.7)	3.4	9.65		870 (125～1,390)		62	58	2.8 (0.5～3.2)	8.55		770 (135～830)		60	59	Ⓘ	15	8.5	20.5	913	28,300	5.8
	12畳	CS-364DLX	単-100	4.2 (0.3～7.1)	5.6	9.30		915 (105～1,980)		61	59	3.6 (0.4～4.8)	8.85		825 (110～1,250)		57	58	Ⓛ	20	14	48	1,032	31,990	6.6
		CS-364DHX	単-100	4.2 (0.3～7.1)	5.6	9.30		915 (105～1,980)		61	59	3.6 (0.4～4.8)	8.85		825 (110～1,250)		57	58	Ⓛ	20	14	36.5	1,032	31,990	6.6
		CS-364DEX	単-100	4.2 (0.5～5.0)	3.7	12.5		1,200 (145～1,440)		64	64	3.6 (0.6～3.8)	14.4		1,370 (155～1,420)		64	62	Ⓘ	15	10.5	22	1,362	42,220	5.0
		CS-364DGX	単-100	4.2 (0.5～4.8)	3.7	12.5		1,200 (145～1,440)		64	64	3.6 (0.6～3.8)	14.4		1,370 (155～1,420)		64	62	Ⓘ	15	10	22	1,390	43,090	4.9
		CS-364DJ	単-100	4.2 (0.5～4.8)	3.7	12.5		1,200 (145～1,440)		64	64	3.6 (0.6～3.8)	14.4		1,370 (155～1,420)		64	62	Ⓘ	15	8.5	22	1,390	43,090	4.9
		CS-364DFL	単-100	4.2 (0.5～4.8)	3.7	12.5		1,200 (145～1,440)		64	64	3.6 (0.6～3.8)	14.4		1,370 (155～1,420)		64	62	Ⓘ	15	8.0	22	1,390	43,090	4.9
	14畳	CS-404DLX2	単-200	5.0 (0.4～11.5)	9.0	4.80		950 (110～4,000)		68	61	4.0 (0.5～5.8)	4.45		830 (120～1,800)		65	60	Ⓢ	20	14.5	53	1,066	33,040	7.1
		CS-404DHX2	単-200	5.0 (0.4～11.5)	9.0	4.80		950 (110～4,000)		68	61	4.0 (0.5～5.8)	4.45		830 (120～1,800)		65	60	Ⓢ	20	14.5	43	1,066	33,040	7.1
		CS-404DEX2	単-200	5.0 (0.5～7.7)	5.6	6.80		1,340 (145～2,850)		63	62	4.0 (0.6～4.3)	7.20		1,340 (155～1,500)		60	61	Ⓢ	15	10.5	25	1,455	45,100	5.2
		CS-404DGX2	単-200	5.0 (0.5～7.3)	5.3	7.25		1,430 (145～2,690)		64	62	4.0 (0.6～4.3)	7.25		1,350 (155～1,600)		61	61	Ⓢ	15	10.5	25	1,544	47,860	4.9
		CS-404DJ2	単-200	5.0 (0.5～7.2)	5.2	7.10		1,400 (145～2,670)		64	62	4.0 (0.6～4.3)	7.40		1,380 (155～1,600)		61	61	Ⓢ	15	8.5	25	1,544	47,860	4.9
		CS-404DFL2	単-200	5.0 (0.5～7.2)	5.2	7.10		1,400 (145～2,670)		64	62	4.0 (0.6～4.3)	7.40		1,380 (155～1,600)		61	61	Ⓢ	15	8.0	25	1,544	47,860	4.9
	18畳	CS-564DLX2	単-200	6.7 (0.4～11.5)	9.0	7.65		1,500 (110～4,000)		68	65	5.6 (0.5～6.2)	8.45		1,580 (120～2,020)		66	64	Ⓢ	20	14.5	53	1,655	51,300	6.4
		CS-564DHX2	単-200	6.7 (0.4～11.5)	9.0	7.65		1,500 (110～4,000)		68	65	5.6 (0.5～6.2)	8.45		1,580 (120～2,020)		66	64	Ⓢ	20	14.5	43	1,655	51,300	6.4
		CS-564DEX2	単-200	6.7 (0.6～9.4)	6.8	9.85		1,940 (150～3,440)		65	65	5.6 (0.7～5.7)	12.2		2,280 (160～2,390)		65	66	Ⓢ	20	11.5	39	2,118	65,650	5.0
		CS-564DGX2	単-200	6.7 (0.6～9.4)	6.8	9.85		1,940 (150～3,440)		67	65	5.6 (0.7～5.7)	12.7		2,370 (160～2,390)		65	66	Ⓢ	20	11.5	36	2,118	65,650	5.0
		CS-564DJ2	単-200	6.7 (0.6～9.4)	6.8	10.3		2,030 (150～3,440)		67	65	5.6 (0.7～5.7)	12.2		2,280 (160～2,300)		65	66	Ⓢ	20	9.0	36	2,118	65,650	5.0
		CS-564DFL2	単-200	6.7 (0.6～9.4)	6.8	10.3		2,030 (150～3,440)		67	65	5.6 (0.7～5.7)	12.2		2,280 (160～2,300)		65	66	Ⓢ	20	9.0	36	2,118	65,650	5.0
	20畳	CS-634DLX2	単-200	7.1 (0.4～11.5)	9.0	8.20		1,630 (110～4,000)		69	67	6.3 (0.5～6.8)	9.45		1,880 (120～2,550)		66	65	Ⓢ	20	15	57	1,922	59,580	6.2
		CS-634DHX2	単-200	7.1 (0.4～11.5)	9.0	8.20		1,630 (110～4,000)		69	67	6.3 (0.5～6.8)	9.45		1,880 (120～2,550)		66	65	Ⓢ	20	15	48	1,922	59,580	6.2
		CS-634DEX2	単-200	7.1 (0.6～10.1)	7.3	11.7		2,320 (150～3,980)		67	69	6.3 (0.7～6.4)	11.8		2,200 (160～2,500)		68	68	Ⓢ	20	11.5	39.5	2,383	73,870	5.0
		CS-634DGX2	単-200	7.1 (0.6～9.4)	6.8	12.3		2,420 (150～3,440)		67	69	6.3 (0.7～6.4)	14.7		2,750 (160～2,780)		68	69	Ⓢ	20	11.5	36.5	2,383	73,870	5.0
	23畳	CS-714DLX2	単-200	8.5 (0.4～11.5)	9.0	11.2		2,230 (110～4,000)		70	67	7.1 (0.5～7.4)	11.8		2,340 (120～2,760)		67	66	Ⓢ	20	15	57	2,316	71,790	5.8
		CS-714DHX2	単-200	8.5 (0.4～11.5)	9.0	11.2		2,230 (110～4,000)		70	67	7.1 (0.5～7.4)	11.8		2,340 (120～2,760)		67	66	Ⓢ	20	15	48	2,316	71,790	5.8
		CS-714DEX2	単-200	8.5 (0.9～10.1)	7.3	16.1		3,200 (150～3,980)		68	71	7.1 (0.7～7.2)	15.3		2,850 (160～3,000)		68	70	Ⓢ	20	11.5	39.5	2,984	92,500	4.5
	26畳	CS-804DLX2	単-200	9.5 (0.4～11.5)	9.0	13.1		2,600 (110～4,000)		70	70	8.0 (0.5～8.2)	14.3		2,850 (120～3,090)		68	67	Ⓢ	20	15	57	2,751	85,280	5.5
		CS-804DHX2	単-200	9.5 (0.4～11.5)	9.0	13.1		2,600 (110～4,000)		70	70	8.0 (0.5～8.2)	14.3		2,850 (120～3,090)		68	67	Ⓢ	20	15	48	2,751	85,280	5.5
	29畳	CS-904DLX2	単-200	10.6 (0.5～11.8)	9.4	15.9		3,150 (135～4,000)		71	73	9.0 (0.6～9.1)	15.1		3,000 (145～3,150)		70	74	Ⓢ	20	15.5	59	3,338	103,470	5.1
		CS-904DHX2	単-200	10.6 (0.5～11.8)	9.4	15.9		3,150 (135～4,000)		71	73	9.0 (0.6～9.1)	15.1		3,000 (145～3,150)		70	74	Ⓢ	20	15.5	50	3,338	103,470	5.1

メーカー	おもに使用する広さ	機種名（プレミアム1／プレミアム2／ハイグレード／ハイスペック／ミドル／アッパー／スタンダード）	電源 相−V	暖房 暖房能力 kW	暖房 外気温2℃時の暖房能力 kW	暖房 電気特性 運転電流 内 A	暖房 電気特性 運転電流 外 A	暖房 電気特性 消費電力 内 W	暖房 電気特性 消費電力 外 W	暖房 運転音 内 dB	暖房 運転音 外 dB	冷房 冷房能力 kW	冷房 電気特性 運転電流 内 A	冷房 電気特性 運転電流 外 A	冷房 電気特性 消費電力 内 W	冷房 電気特性 消費電力 外 W	冷房 運転音 内 dB	冷房 運転音 外 dB	電源プラグ ブレーカー容量 形状A	質量 内 kg	質量 外 kg	期間消費電力 kWh	1年間の電気代 円	通年エネルギー消費効率（APF値）
東芝	6畳	RAS-N221DRH	単-100	2.5 (0.6～5.4)	4.1	5.17		440(120～1,500)		56	57	2.2(0.7～3.9)	5.06		430(130～1,100)		56	58	(II) 15	19	34.5	594	18,410	7.0
		RAS-N221DZ	単-100	2.5 (0.5～5.0)	3.8	5.53		470(120～1,480)		56	57	2.2(0.6～3.1)	5.47		465 (130～800)		56	57	(II) 15	14.5	34.5	630	19,530	6.6
		RAS-N221DX	単-100	2.2 (0.5～3.9)	2.8	5.24		445(110～1,190)		57	57	2.2(0.6～3.1)	6.35		540 (130～800)		57	57	(II) 15	13.5	20.5	717	22,220	5.8
		RAS-N221X	単-100	2.2 (0.5～3.9)	2.8	5.24		445(110～1,190)		59	57	2.2(0.7～3.1)	6.35		540 (130～800)		57	57	(II) 15	10	20.5	717	22,220	5.8
		RAS-2214T	単-100	2.2 (0.5～3.9)	2.8	5.24		445(110～1,190)		59	57	2.2(0.7～3.1)	6.35		540 (130～800)		57	57	(II) 15	10	20.5	717	22,220	5.8
	8畳	RAS-N251DRH	単-100	2.8 (0.6～6.9)	5.0	6.12		520(120～2,000)		57	58	2.5(0.7～4.0)	5.88		500(130～1,200)		57	59	(I) 20	19	36	676	20,950	7.0
		RAS-N251DZ	単-100	2.8 (0.5～5.3)	4.0	6.47		550(120～1,500)		59	58	2.5(0.7～3.2)	6.82		580 (130～860)		58	58	(II) 15	14.5	34.5	717	22,220	6.6
		RAS-N251DX	単-100	2.8 (0.5～4.4)	3.2	7.12		605(110～1,200)		58	58	2.5(0.7～3.2)	7.41		630 (120～860)		58	58	(II) 15	13.5	28	815	25,260	5.8
		RAS-N251X	単-100	2.8 (0.5～4.3)	3.1	7.12		605(110～1,200)		60	61	2.5(0.7～3.2)	7.41		630 (120～860)		59	59	(II) 15	10	28	815	25,260	5.8
		RAS-2514T	単-100	2.8 (0.5～4.3)	3.1	7.12		605(110～1,200)		59	59	2.5(0.7～3.2)	7.41		630 (120～860)		58	58	(II) 15	10	28	815	25,260	5.8
	10畳	RAS-N281DRH	単-100	3.6 (0.6～7.1)	5.4	7.41		710(120～2,000)		61	58	2.8(0.7～4.2)	6.24		580(130～1,250)		59	59	(I) 20	19	40	757	23,460	7.0
		RAS-N281DZ	単-100	3.6 (0.5～6.3)	5.0	8.83		830(120～1,980)		59	60	2.8(0.7～3.4)	7.36		640 (130～970)		59	59	(I) 20	14.5	35.5	841	26,070	6.3
		RAS-N281DX	単-100	3.6 (0.5～4.8)	3.5	8.92		865(110～1,400)		60	59	2.8(0.7～3.4)	7.61		730 (120～970)		59	59	(II) 15	13.5	29	913	28,300	5.8
		RAS-N281X	単-100	3.6 (0.5～4.8)	3.5	8.92		865(110～1,400)		60	61	2.8(0.7～3.4)	7.79		740 (120～970)		59	59	(II) 15	10	29	929	28,790	5.7
		RAS-2814T	単-100	3.6 (0.5～4.8)	3.5	8.92		865(110～1,400)		60	61	2.8(0.7～3.4)	7.57		720 (120～970)		59	59	(II) 15	10	29	929	28,790	5.7
	12畳	RAS-N361DRH	単-100	4.2 (0.6～7.1)	5.4	9.58		920(120～2,000)		62	61	3.6(0.7～4.3)	8.85		850 (130～1,300)		60	62	(I) 20	19	40	1,032	31,990	6.6
		RAS-3614T	単-100	4.2 (0.5～5.0)	3.6	11.34		1,100(110～1,400)		61	63	3.6(0.7～3.8)	11.96		1,160(120～1,200)		62	60	(II) 15	10	29	1,390	43,090	4.9
	14畳	RAS-N402DRH	単-200	5.0(0.7～11.7)	8.9	5.31		1,040(160～4,000)		68	64	4.0(0.8～5.7)	4.92		965 (170～1,450)		64	63	(III) 20	19	49	1,066	33,040	7.1
		RAS-N402DZ	単-200	5.0 (0.6～9.3)	6.8	6.67		1,200(145～3,050)		63	61	4.0(0.7～4.3)	6.39		1,150(155～1,400)		61	62	(III) 20	15	37	1,351	41,880	5.6
		RAS-N401DX	単-100	5.0 (0.6～6.2)	4.5	14.94		1,450(145～1,900)		62	62	4.0(0.7～4.3)	14.37		1,380(155～1,450)		62	61	(I) 20	15	31	1,544	47,860	4.9
		RAS-N401X	単-100	5.0 (0.7～6.2)	4.5	14.79		1,420(150～1,980)		61	67	4.0(0.7～4.3)	13.13		1,260(130～1,370)		62	65	(I) 20	10	34.5	1,544	47,860	4.9
		RAS-4024T	単-200	5.0 (0.6～6.9)	5.0	7.63		1,480(145～2,750)		61	62	4.0(0.7～4.3)	7.19		1,380(155～1,450)		61	61	(III) 15	10	33	1,544	47,860	4.9
	18畳	RAS-N562DRH	単-200	6.7(0.7～11.7)	8.9	8.13		1,610(160～4,000)		68	65	5.6(0.8～6.3)	8.63		1,710(170～1,900)		68	64	(III) 20	19	49	1,681	52,110	6.3
		RAS-N562DZ	単-200	6.7 (0.6～9.5)	6.9	10.3		1,950(150～3,280)		65	65	5.6(0.7～5.7)	11.05		2,100(160～2,200)		65	65	(III) 20	15	37	2,037	63,140	5.2
		RAS-N562DX	単-200	6.7 (0.6～8.8)	6.4	10.3		1,950(150～2,830)		65	65	5.6(0.7～5.7)	11.05		2,100(160～2,200)		64	65	(III) 20	15	37	2,118	65,650	5.0
		RAS-5624T	単-200	6.7 (0.6～8.8)	6.4	10.3		1,950(150～2,830)		65	65	5.6(0.7～5.7)	11.05		2,100(160～2,200)		64	65	(III) 20	14	37	2,118	65,650	5.0
	20畳	RAS-N632DRH	単-200	7.1 (0.8～11.8)	9.0	8.58		1,700(160～4,000)		66	66	6.3(0.9～6.8)	9.59		1,900(170～2,300)		69	68	(III) 20	20	49	1,953	60,540	6.1
		RAS-N632DZ	単-200	7.1 (0.6～9.8)	7.1	11.2		2,100(150～3,390)		69	68	6.3(0.7～6.5)	12.2		2,300(160～2,400)		68	66	(III) 20	15	37	2.383	73,870	5.0
	23畳	RAS-N712DRH	単-200	8.5(0.8～12.4)	9.0	11.61		2,300(160～4,000)		70	70	7.1(0.9～7.4)	13.88		2,750(170～2,900)		72	70	(III) 20	20	49	2,276	70,550	5.9
	26畳	RAS-N802DRH	単-200	9.5(0.8～12.4)	9.0	13.91		2,750(160～4,000)		70	70	8.0(0.9～8.3)	15.15		3,000(170～3,150)		72	70	(III) 20	20	49	2,751	85,280	5.5

各社相談窓口

0120

フリーダイヤル一覧

DAIKIN
ダイキン
コンタクトセンター
Tel 0120-881-081
Fax 0120-07-0881

Panasonic
パナソニック
エアコンご相談窓口
Tel 0120-878-692
Fax 0120-878-236

HITACHI
日立グローバルライフソリューションズ
修理コールセンター
Tel 0120-649-020
Fax 0120-649-021

MITSUBISHI
三菱電機
お客さま相談センター
Tel 0120-139-365
Tel 0570-077-365（有料）（携帯電話・PHSから）
Fax 0570-088-365

TOSHIBA
東芝生活家電
ご相談センター
Tel 0120-1048-76
Tel 0570-0570-33（携帯電話・PHSなどから）
Fax 022-224-6801

メーカー	おもに使用する広さ	機種名（プレミアム1／プレミアム2／ハイグレード／ハイスペック／ミドル／アッパースタンダード）	電源 相−V	暖房 暖房能力 kW	暖房 外気温2℃時の暖房能力 kW	暖房 電気特性 運転電流 内 A	暖房 電気特性 運転電流 外 A	暖房 電気特性 消費電力 内 W	暖房 電気特性 消費電力 外 W	暖房 運転音 内 dB	暖房 運転音 外 dB	冷房 冷房能力 kW	冷房 電気特性 運転電流 内 A	冷房 電気特性 運転電流 外 A	冷房 電気特性 消費電力 内 W	冷房 電気特性 消費電力 外 W	冷房 運転音 内 dB	冷房 運転音 外 dB	電源プラグ 形状A	ブレーカー容量 A	質量 内 kg	質量 外 kg	期間消費電力 kWh	1年間の電気代 円	通年エネルギー消費効率（APF値）
日立	6畳	RAS-XJ22R	単-100	2.5 (0.3～6.0)	4.5	5.1		430 (110～1,490)		60	54	2.2 (0.4～3.5)	4.7		400 (115～900)		59	57	(11)	15	15.5	32	562	17,420	7.4
		RAS-ZJ22R	単-100	2.5 (0.3～5.7)	4.3	5.1		430 (110～1,490)		60	54	2.2 (0.4～3.5)	4.7		400 (115～900)		59	57	(11)	15	15.5	32	612	18,970	6.8
		RAS-V22R	単-100	2.5 (0.2～4.1)	3.0	6.4		540 (170～1,245)		63	56	2.2 (0.3～2.8)	6.6		560 (235～850)		63	56	(11)	15	10.5	19.5	717	22,220	5.8
		RAS-MJ22R	単-100	2.2 (0.2～3.9)	2.8	5.5		470 (160～1,245)		62	56	2.2 (0.3～2.8)	6.8		580 (190～820)		63	57	(11)	15	9	19.5	717	22,220	5.8
		RAS-AJ22R	単-100	2.2 (0.2～3.9)	2.8	5.5		470 (160～1,175)		62	55	2.2 (0.3～2.7)	7.5		635 (190～820)		62	57	(11)	15	7.5	19.5	717	22,220	5.8
	8畳	RAS-XJ25R	単-100	2.8 (0.3～6.0)	4.5	5.7		490 (110～1,490)		62	56	2.5 (0.4～3.6)	5.6		490 (115～920)		59	58	(11)	15	15.5	32	639	19,800	7.4
		RAS-ZJ25R	単-100	2.8 (0.3～5.8)	4.4	5.7		490 (110～1,490)		62	56	2.5 (0.4～3.6)	5.6		490 (115～920)		59	58	(11)	15	15.5	32	695	21,540	6.8
		RAS-V25R	単-100	2.8 (0.2～4.6)	3.3	6.5		600 (165～1,300)		64	57	2.5 (0.3～3.1)	7.1		650 (205～1,120)		63	58	(11)	15	10.5	24.5	815	25,260	5.8
		RAS-MJ25R	単-100	2.8 (0.2～4.1)	3.0	7.5		650 (165～1,300)		63	59	2.5 (0.3～3.1)	8.3		710 (205～1,120)		63	59	(11)	15	9	23	815	25,260	5.8
		RAS-AJ25R	単-100	2.8 (0.2～4.1)	3.0	7.5		650 (165～1,265)		62	59	2.5 (0.3～3.1)	8.3		710 (205～1,120)		62	59	(11)	15	8	23	815	25,260	5.8
	10畳	RAS-XJ28R	単-100	3.6 (0.3～6.9)	5.5	7.6		680 (110～1,995)		63	59	2.8 (0.4～4.1)	6.4		560 (115～1,210)		60	59	(15)	20	15.5	32	725	22,470	7.3
		RAS-ZJ28R	単-100	3.6 (0.3～6.8)	5.4	7.6		680 (110～1,995)		63	59	2.8 (0.4～4.1)	6.4		560 (115～1,210)		60	59	(15)	20	15.5	32	768	23,800	6.9
		RAS-V28R	単-100	3.6 (0.2～4.7)	3.8	9.6		880 (165～1,485)		65	60	2.8 (0.3～3.3)	8.7		800 (205～1,250)		63	59	(11)	15	10.5	24.5	913	28,300	5.8
		RAS-MJ28R	単-100	3.6 (0.2～4.7)	3.4	9.6		880 (165～1,485)		65	60	2.8 (0.3～3.3)	8.6		790 (205～1,250)		64	59	(11)	15	9	24.5	913	28,300	5.8
		RAS-AJ28R	単-100	3.6 (0.2～4.6)	3.4	10.6		930 (165～1,485)		65	61	2.8 (0.3～3.3)	9.8		850 (205～1,250)		64	60	(11)	15	8	23	929	28,790	5.7
	12畳	RAS-XJ36R	単-100	4.2 (0.3～6.9)	5.5	9.6		890 (110～1,995)		63	62	3.6 (0.4～4.2)	8.9		825 (115～1,240)		60	62	(15)	20	15.5	32	1,016	31,490	6.7
		RAS-ZJ36R	単-100	4.2 (0.3～6.8)	5.4	9.6		890 (110～1,995)		63	62	3.6 (0.4～4.2)	8.9		825 (115～1,240)		60	62	(15)	20	15.5	32	1,174	36,390	5.8
		RAS-V36R	単-100	4.2 (0.2～4.7)	3.8	12.6		1,160 (165～1,485)		65	61	3.6 (0.3～3.7)	14.8		1,390 (205～1,400)		64	60	(11)	15	10.5	24.5	1,390	43,090	4.9
		RAS-MJ36R	単-100	4.2 (0.2～4.7)	3.4	12.9		1,190 (165～1,485)		65	61	3.6 (0.3～3.7)	14.1		1,330 (205～1,350)		64	60	(11)	15	9	24.5	1,390	43,090	4.9
		RAS-AJ36R	単-100	4.2 (0.2～4.6)	3.4	13.4		1,190 (165～1,485)		64	62	3.6 (0.3～3.7)	14.5		1,330 (205～1,350)		64	62	(11)	15	8	23	1,390	43,090	4.9
	14畳	RAS-XJ40R2	単-200	5.0 (0.4～11.9)	8.9	5.4		920 (135～3,900)		69	60	4.0 (0.5～5.5)	5.2		880 (155～1,800)		65	62	(20)	20	16.5	40	1,036	32,110	7.3
		RAS-ZJ40R2	単-200	5.0 (0.4～11.2)	8.4	5.4		920 (135～3,900)		69	60	4.0 (0.5～5.5)	5.2		880 (155～1,800)		65	62	(20)	20	16.5	40	1,081	33,510	7.0
		RAS-V40R2	単-200	5.0 (0.6～7.6)	5.5	8.2		1,510 (195～2,880)		66	63	4.0 (0.5～4.5)	8.3		1,530 (190～1,750)		65	63	(20)	15	10.5	33	1,544	47,860	4.9
		RAS-MJ40R2	単-200	5.0 (0.6～7.3)	5.3	7.9		1,450 (195～2,880)		65	63	4.0 (0.5～4.5)	7.8		1,430 (190～1,650)		65	63	(20)	15	9	33	1,544	47,860	4.9
		RAS-AJ40R2	単-200	5.0 (0.6～7.3)	5.3	8.2		1,480 (195～2,545)		64	62	4.0 (0.5～4.5)	7.9		1,430 (190～1,650)		64	63	(20)	15	8	33	1,544	47,860	4.9
	18畳	RAS-XJ56R2	単-200	6.7 (0.4～11.9)	8.9	8.7		1,480 (135～3,900)		70	65	5.6 (0.5～6.0)	9.4		1,600 (155～2,000)		66	65	(20)	20	16.5	40	1,630	50,530	6.5
		RAS-ZJ56R2	単-200	6.7 (0.4～11.2)	8.4	8.7		1,480 (135～3,900)		70	65	5.6 (0.5～6.0)	9.4		1,600 (155～2,000)		66	65	(20)	20	16.5	40	1,681	52,110	6.3
		RAS-V56R2	単-200	6.7 (0.5～9.5)	6.9	11.0		2,020 (195～3,820)		69	64	5.6 (0.5～5.8)	11.7		2,160 (190～2,245)		68	64	(20)	20	11	40.5	2,118	65,650	5.0
		RAS-MJ56R2	単-200	6.7 (0.6～9.2)	6.7	10.8		1,980 (195～3,705)		69	66	5.6 (0.5～5.7)	11.6		2,130 (190～2,200)		68	64	(20)	20	10	35	2,118	65,650	5.0
		RAS-AJ56R2	単-200	6.7 (0.6～9.2)	6.7	11.4		1,980 (195～3,705)		68	66	5.6 (0.5～5.7)	12.2		2,130 (190～2,200)		67	64	(20)	20	8.5	35	2,118	65,650	5.0
	20畳	RAS-XJ63R2	単-200	7.1 (0.6～11.9)	8.9	9.8		1,700 (145～3,900)		70	66	6.3 (0.6～6.7)	10.1		1,760 (175～3,050)		66	66	(20)	20	17	40	1,862	57,720	6.4
		RAS-ZJ63R2	単-200	7.1 (0.6～11.3)	8.5	9.8		1,700 (145～3,900)		70	66	6.3 (0.6～6.7)	10.1		1,760 (175～3,050)		66	66	(20)	20	17	40	1,953	60,540	6.1
		RAS-VL63R2	単-200	7.1 (0.6～10.1)	7.5	10.9		1,890 (195～3,900)		70	66	6.3 (0.6～6.5)	12.1		2,100 (190～3,110)		66	66	(20)	20	17	40	2,383	73,870	5.0
		RAS-MJ63R2	単-200	7.1 (0.6～9.4)	6.8	11.2		2,100 (195～3,615)		71	66	6.3 (0.6～6.5)	11.2		2,100 (190～2,500)		69	65	(20)	20	10.5	40.5	2,383	73,870	5.0
		RAS-AJ63R2	単-200	7.1 (0.6～9.4)	6.8	10.6		2,100 (195～3,505)		71	66	6.3 (0.6～6.5)	10.6		2,100 (190～2,500)		69	65	(20)	20	9	40.5	2,383	73,870	5.0
	23畳	RAS-XJ71R2	単-200	8.5 (0.6～11.9)	8.9	12.3		2,140 (145～3,900)		71	69	7.1 (0.6～7.2)	11.8		2,340 (175～3,100)		67	67	(20)	20	17	40	2,238	69,370	6.0
		RAS-ZJ71R2	単-200	8.5 (0.6～11.3)	8.5	12.3		2,140 (145～3,900)		71	69	7.1 (0.6～7.2)	11.8		2,340 (175～3,100)		67	67	(20)	20	17	40	2,487	77,090	5.4
		RAS-VL71R2	単-200	8.5 (0.6～10.1)	7.6	14.4		2,500 (195～3,900)		71	69	7.1 (0.6～7.2)	13.9		2,750 (190～3,200)		67	67	(20)	20	17	40	2,984	92,500	4.5
		RAS-MJ71R2	単-200	8.5 (0.6～9.5)	6.9	15.4		2,930 (195～3,730)		71	67	7.1 (0.6～7.2)	14.6		2,780 (190～2,900)		69	66	(20)	20	10.5	40.5	2,984	92,500	4.5
		RAS-AJ71R2	単-200	8.5 (0.6～9.5)	6.9	14.8		2,930 (195～3,615)		71	67	7.1 (0.6～7.2)	14.0		2,780 (190～2,900)		69	66	(20)	20	9	40.5	2,984	92,500	4.5
	26畳	RAS-XJ80R2	単-200	9.5 (0.6～11.9)	8.9	13.0		2,580 (145～3,900)		71	70	8.0 (0.6～8.1)	14.6		2,900 (175～3,150)		69	70	(20)	20	17	40	2,655	82,300	5.7
	29畳	RAS-XJ90R2	単-200	10.6 (0.6～12.0)	9.1	16.2		3,200 (145～3,900)		73	73	9.0 (0.6～9.1)	15.2		3,000 (175～3,200)		73	72	(20)	20	17	43	3,338	103,470	5.1

■寒冷地モデル仕様一覧表

メーカー	おもに使用する広さ	機種名 ハイグレード / ハイスペック / ミドル / スタンダード	電源 相−V	暖房 暖房能力 kW	暖房 外気温2℃時の暖房能力 kW	暖房 電気特性 運転電流 内 A	暖房 電気特性 運転電流 外 A	暖房 電気特性 消費電力 内 W	暖房 電気特性 消費電力 外 W	暖房 運転音 内 dB	暖房 運転音 外 dB	冷房 冷房能力 kW	冷房 電気特性 運転電流 内 A	冷房 電気特性 運転電流 外 A	冷房 電気特性 消費電力 内 W	冷房 電気特性 消費電力 外 W	冷房 運転音 内 dB	冷房 運転音 外 dB	電源プラグ ブレーカー容量 形状A	質量 内 kg	質量 外 kg	期間消費電力 kWh	1年間の電気代 円	通年エネルギー消費効率(APF値)
パナソニック	6畳	CS-TX224D	単-100	2.5 (0.3～6.3)	5.0	5.20		470 (105～1,950)		62	55	2.2 (0.4～3.0)	4.70		425 (110～770)		58	54	20	11	33.5	640	19,840	6.5
		CS-K224D	単-100	2.8 (0.3～6.3)	4.9	6.00		540 (105～1,950)		62	58	2.2 (0.4～3.0)	4.70		425 (110～800)		62	58	20	8.5	28.5	694	21,510	6.0
	8畳	CS-UX254D2	単-200	2.8 (0.3～10.5)	7.6	2.35		470 (105～3,790)		59	56	2.5 (0.4～4.0)	2.45		445 (110～1,000)		57	55	20	14.5	40	728	22,560	6.5
		CS-TX254D	単-100	2.8 (0.3～6.5)	5.2	5.35		525 (105～1,980)		63	56	2.5 (0.4～3.2)	5.55		500 (110～830)		59	55	20	11	35	751	23,280	6.3
		CS-K254D	単-100	3.2 (0.3～6.3)	5.0	6.50		640 (105～1,990)		63	58	2.5 (0.4～3.2)	5.55		500 (110～870)		63	60	20	8.5	28.5	802	24,860	5.9
	10畳	CS-UX284D2	単-200	3.6 (0.3～11.9)	9.0	3.40		675 (105～4,000)		65	59	2.8 (0.4～4.5)	2.70		510 (110～1,100)		59	58	20	14.5	48	768	23,800	6.9
		CS-TX284D2	単-200	3.6 (0.3～8.8)	6.4	3.55		705 (105～3,120)		63	59	2.8 (0.4～3.2)	3.10		580 (110～830)		59	58	20	11.5	40	828	25,660	6.4
		CS-K284D	単-100	4.0 (0.3～6.4)	5.1	9.05		890 (105～1,990)		65	58	2.8 (0.4～3.2)	6.40		580 (110～870)		63	60	20	9.0	28.5	883	27,370	6.0
	14畳	CS-UX404D2	単-200	5.0 (0.4～12.0)	9.3	4.80		950 (110～4,000)		68	61	4.0 (0.5～5.8)	4.30		800 (120～1,800)		65	60	20	14.5	48	1,081	33,510	7.0
		CS-TX404D2	単-200	5.0 (0.4～10.3)	8.0	5.95		1,170 (110～3,990)		68	63	4.0 (0.5～4.3)	5.40		1,010 (120～1,600)		60	61	20	11.5	40	1,401	43,430	5.4
		CS-K404D2	単-200	6.0 (0.4～10.1)	7.3	8.15		1,600 (110～3,680)		67	63	4.0 (0.5～4.3)	6.55		1,220 (120～1,810)		64	61	20	9.0	39	1,484	46,000	5.1
	18畳	CS-UX564D2	単-200	6.7 (0.4～12.0)	9.3	7.65		1,500 (110～4,000)		68	65	5.6 (0.5～6.2)	7.95		1,480 (120～2,020)		66	64	20	14.5	48	1,681	52,110	6.3
		CS-TX564D2	単-200	6.7 (0.4～10.3)	8.0	9.85		1,940 (150～4,000)		68	65	5.6 (0.5～5.7)	9.65		1,800 (160～2,390)		65	64	20	11.5	40	2,077	64,380	5.1
		CS-K564D2	単-200	6.7 (0.4～10.2)	7.9	9.85		1,940 (110～4,000)		68	65	5.6 (0.5～5.7)	12.2		2,280 (120～2,390)		65	66	20	9.0	39	2,118	65,650	5.0
	20畳	CS-UX634D2	単-200	7.1 (0.4～12.0)	9.3	8.20		1,630 (110～4,000)		69	67	6.3 (0.5～6.8)	8.95		1.780 (120～2,550)		66	65	20	15	48	1,986	61,560	6.0
		CS-TX634D2	単-200	7.1 (0.4～10.3)	8.0	11.7		2,320 (150～4,000)		71	69	6.3 (0.5～6.4)	11.1		2,200 (160～2,500)		68	68	20	11.5	40	2,383	73,870	5.0
	23畳	CS-UX714D2	単-200	8.5 (0.4～12.1)	9.5	11.2		2,230 (110～4,000)		70	67	7.1 (0.5～7.4)	11.7		2,320 (120～2,760)		67	66	20	15	48	2,316	71,790	5.8
	26畳	CS-UX804D2	単-200	9.5 (0.4～12.1)	9.5	13.1		2,600 (110～4,000)		70	70	8.0 (0.5～8.2)	14.3		2,850 (120～3,090)		68	67	20	15	48	2,751	85,280	5.5
三菱電機	6畳	MSZ-NXV2224	単-100	2.8 (0.6～6.8)	5.0	5.30		525 (105～1,980)		60	58	2.2 (0.6～3.1)	4.78		450 (105～760)		59	58	20	14	32	630	19,530	6.6
		MSZ-KXV2224	単-100	2.8 (0.6～6.6)	4.9	5.45		540 (105～1,980)		62	59	2.2 (0.6～2.9)	4.50		425 (105～720)		62	59	20	10	32	671	20,800	6.2
	8畳	MSZ-HXV2524	単-100	3.2 (0.8～7.6)	5.8	5.95		590 (125～1,980)		62	59	2.5 (0.8～3.5)	5.31		500 (125～910)		61	59	20	18	38	695	21,540	6.8
		MSZ-NXV2524	単-100	3.2 (0.6～7.1)	5.2	6.30		625 (105～1,980)		62	60	2.5 (0.6～3.3)	5.63		530 (105～890)		60	59	20	14	32	728	22,560	6.5
		MSZ-KXV2524	単-100	3.2 (0.6～6.9)	5.0	6.45		640 (105～1,980)		62	59	2.5 (0.6～3.2)	5.30		500 (105～870)		62	59	20	10	32	763	23,650	6.2
	10畳	MSZ-HXV2824S	単-200	4.0 (0.8～9.7)	7.0	3.88		770 (125～2,970)		66	59	2.8 (0.8～4.2)	3.08		580 (125～1,010)		63	60	15	18	38	802	24,860	6.6
		MSZ-NXV2824S	単-200	4.0 (0.6～8.9)	6.5	4.29		850 (110～2,970)		65	61	2.8 (0.6～3.6)	3.08		580 (110～960)		63	60	15	14	35	841	26,070	6.3
		MSZ-KXV2824	単-100	4.0 (0.6～7.6)	5.5	8.98		890 (105～1,980)		65	59	2.8 (0.6～3.5)	6.15		580 (105～940)		63	59	20	10	35	854	26,470	6.2
	12畳	MSZ-NXV3624S	単-200	4.8 (0.8～10.6)	7.7	5.55		1,100 (135～3,845)		65	63	3.6 (0.8～4.0)	5.65		1,065 (135～1,330)		63	60	20	14	37	1,216	37,690	5.6
	14畳	MSZ-VXV4024S	単-200	6.0 (0.9～12.3)	9.5	6.86		1,360 (135～3,960)		69	63	4.0 (0.9～5.4)	5.05		950 (135～1,550)		67	60	20	22	47	1,164	36,080	6.5
		MSZ-HXV4024S	単-200	6.0 (0.9～12.1)	9.2	7.20		1.430 (135～3,960)		69	63	4.0 (0.9～5.4)	5.10		960 (135～1,580)		67	60	20	19	41	1,220	37,820	6.2
		MSZ-NXV4024S	単-200	6.0 (0.8～10.8)	7.8	8.03		1,590 (135～3,955)		65	63	4.0 (0.8～4.8)	6.32		1,190 (135～1,750)		63	60	20	14	37	1,401	43,430	5.4
		MSZ-KXV4024S	単-200	6.0 (0.8～10.1)	7.3	8.08		1,600 (120～3,675)		66	63	4.0 (0.8～4.8)	6.48		1,220 (120～1,800)		65	60	20	11	37	1,484	46,000	5.1
	18畳	MSZ-VXV5624S	単-200	6.7 (0.9～12.3)	9.5	8.08		1,600 (135～3,960)		71	65	5.6 (0.9～6.0)	8.61		1,620 (135～2,000)		68	63	20	22	47	1,655	51,300	6.4
		MSZ-HXV5624S	単-200	6.7 (0.9～12.1)	9.2	8.58		1,700 (135～3,960)		71	65	5.6 (0.9～6.0)	9.14		1,720 (135～2,000)		68	63	20	19	41	1,795	55,640	5.9
		MSZ-NXV5624S	単-200	6.7 (0.8～11.3)	8.2	9.04		1,790 (135～3,955)		67	65	5.6 (0.8～5.9)	11.15		2,100 (135～2,350)		66	64	20	14	40	2,077	64,380	5.1
		MSZ-KXV5624S	単-200	6.7 (0.8～10.9)	7.9	8.98		1,780 (120～3,955)		68	64	5.6 (0.8～5.9)	12.12		2,280 (120～2,490)		66	63	20	11	40	2,118	65,650	5.0
	20畳	MSZ-VXV6324S	単-200	7.1 (0.9～12.4)	9.6	8.98		1,780 (135～3,960)		71	67	6.3 (0.9～6.5)	9.57		1,800 (135～2,200)		69	66	20	22	48	1,986	61,560	6.0
		MSZ-HXV6324S	単-200	7.1 (0.9～12.1)	9.2	9.59		1,900 (135～3,960)		71	67	6.3 (0.9～6.5)	11.70		2,200 (135～2,400)		69	66	20	19	41	2,091	64,820	5.7
		MSZ-NXV6324S	単-200	7.1 (0.8～11.3)	8.2	10.60		2,100 (135～3,955)		71	67	6.3 (0.8～6.4)	12.75		2,400 (135～2,620)		69	66	20	14	40	2,383	73,870	5.0
	23畳	MSZ-VXV7124S	単-200	8.5 (0.9～12.6)	9.8	10.75		2,130 (185～3,960)		72	70	7.1 (0.9～7.3)	12.60		2,370 (185～2,770)		70	68	20	22	48	2,316	71,790	5.8
		MSZ-HXV7124S	単-200	8.5 (0.9～12.4)	9.5	11.86		2,350 (185～3,960)		72	70	7.1 (0.9～7.3)	13.25		2,500 (185～2,780)		70	68	20	19	48	2,442	75,700	5.5
	26畳	MSZ-VXV8024S	単-200	9.5 (0.9～12.8)	10.0	12.52		2,480 (185～3,960)		72	70	8.0 (0.9～8.1)	14.62		2,750 (185～3,200)		71	69	20	22	48	2,751	85,280	5.5
		MSZ-HXV8024S	単-200	9.5 (0.9～12.6)	9.8	13.52		2,680 (185～3,960)		72	72	8.0 (0.9～8.1)	15.53		2,920 (185～3,250)		72	70	20	19	48	2,855	88,500	5.3
ダイキン	6畳	S224ATHS	単-100	2.8 (0.7～6.4)	4.7	6.2		550 (120～1,970)		64	64	2.2 (0.7～2.8)	5.2		450 (120～650)		61	61	20	10.5	40	671	20,800	6.2
		S223ATKS	単-100	2.8 (0.6～6.4)	4.7	6.1		540 (120～1,970)		63	61	2.2 (0.7～2.8)	5.2		450 (120～650)		61	61	20	8	40	671	20,800	6.2
	8畳	S254ATDS	単-100	2.8 (0.6～7.3)	5.6	5.1		490 (100～2,000)		61	60	2.5 (0.7～3.5)	4.9		475 (100～850)		59	58	20	16	41	695	21,540	6.8
		S254ATHS	単-100	3.2 (0.7～6.5)	4.8	7.4		660 (120～2,000)		64	64	2.5 (0.7～3.1)	6.2		540 (120～730)		62	61	20	10.5	40	763	23,650	6.2
		S253ATKS	単-100	3.2 (0.6～6.5)	4.8	7.1		650 (120～1,990)		64	64	2.5 (0.7～3.1)	5.8		520 (120～730)		62	61	20	8	40	763	23,650	6.2
	10畳	S284ATDP	単-200	4.0 (0.4～11.6)	8.4	3.7		730 (80～3,640)		62	60	2.8 (0.5～4.0)	2.7		525 (80～850)		60	58	20	16.5	49	779	24,140	6.8
		S284ATHP	単-200	4.0 (0.7～8.8)	6.4	4.5		860 (120～2,980)		65	65	2.8 (0.7～3.3)	3.2		610 (130～820)		63	63	20	10.5	40	883	27,370	6.0
		S283ATKP	単-200	4.0 (0.7～8.4)	6.1	4.7		865 (140～2,860)		63	65	2.8 (0.7～3.2)	3.4		620 (130～780)		62	63	20	9	40	898	27,830	5.9
	14畳	S404ATDP	単-200	5.0 (0.4～12.4)	9.3	4.5		900 (80～3,740)		69	61	4.0 (0.5～5.3)	3.9		780 (85～1,310)		67	63	20	16.5	52	1,066	33,040	7.1
		S404ATHP	単-200	5.0 (0.7～9.7)	7.0	5.7		1,120 (120～3,350)		69	65	4.0 (0.7～4.5)	5.3		1,030 (120～1,540)		63	63	20	12.5	40	1,401	43,430	5.4
	18畳	S564ATDP	単-200	6.7 (0.4～12.4)	9.3	7.2		1,430 (85～3,790)		70	62	5.6 (0.5～6.0)	7.5		1,480 (85～1,620)		68	65	20	16.5	52	1,655	51,300	6.4
		S564ATHP	単-200	6.7 (0.7～9.9)	7.2	9.0		1,760 (120～3,480)		70	70	5.6 (0.7～5.7)	9.3		1,830 (120～1,980)		66	64	20	12.5	40	2,037	63,140	5.2
	20畳	S634ATDP	単-200	7.1 (0.4～12.4)	9.3	7.8		1,550 (90～3,790)		70	64	6.3 (0.5～6.5)	8.8		1.750 (95～1,820)		68	66	20	16.5	52	1,922	59,580	6.2
	23畳	S714ATDP	単-200	8.5 (0.4～12.8)	9.6	10.2		2,020 (120～3,970)		71	70	7.1 (0.6～7.3)	11.4		2,260 (120～2,400)		69	71	20	16.5	53	2,356	73,030	5.7
	26畳	S804ATDP	単-200	9.5 (0.4～12.7)	9.5	12.7		2,520 (120～3,990)		70	71	8.0 (0.6～8.2)	14.7		2,920 (120～2,980)		70	71	20	16.5	53	2,751	85,280	5.5

<被覆銅管　NH/PC/NC/SPH> 難燃　国土交通省標準仕様書合致品

※一部製品を除く

自社垂直燃焼試験

・端部の銅管を露出させた状態でバーナーで30秒間加熱した後、保温材に5秒間着炎し、その後放置。（銅管サイズφ12.70mm・保温材厚10mm）

安心 Safety

安心のJIS規格／難燃保温材を使用

品質に優れた被覆銅管です

銅管、保温材ともに、JIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C12200可撓品を使用し、高圧ガス保安法 冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。
また、保温材はJIS A 9511 A-PE-C-2規格に準じた化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。

国土交通省標準仕様書合致品

国土交通省標準仕様書合致品*もラインナップ。
*JCDA 0009 断熱材被覆銅管（難燃タイプ）適合品

自己消火性保温材を使用

燃焼性試験「UL94 HBF」*1 相当の難燃性保温材を使用しています。
また、JCDA 0009 断熱材被覆銅管に規定する難燃性能も満足しています。

機能 Function

吸水性の低い保温材

使用されている保温材（化学架橋30倍発泡ポリエチレン）は、ロックウールやグラスウールなどの保温材とは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。

曲げ加工や切断が可能

自由に曲げ加工や切断が可能です。
また、ペアタイプ（PC/SPH）は、工具を使わずに簡単に手で巻くことができます。

隠蔽配管にも対応

隠蔽配管など、通常より高い防露性能が必要な場合にも対応できる高断熱タイプも用意しています。

残量表示付

20mタイプでは、使用後の残りメーター数がすぐにわかるように1m毎に残量表示をマーキングしてあります。



※最終管長1m以内については±20%程度の誤差が生じる場合があります。

PC　ペアコイル

空調用被覆銅管ペアタイプ

コードNo.	型番	本数	対応冷媒種別	銅管（mm）外径×材厚（保温材外径×材厚） 液管	ガス管	コイル条長（m）	標準単価	梱包
02022	PC-2320	（2巻入）	3	6.35×0.80（24×8）	9.52×0.80（27×8）	20	¥38,000	2
02020	PC-2320	（1巻入）	3	6.35×0.80（24×8）	9.52×0.80（27×8）	20	¥38,000	1
02030	PC-2420	-	2	6.35×0.80（24×8）	12.70×0.80（34×10）	20	¥45,800	1
70310	PC-2330	-	3	6.35×0.80（24×8）	9.52×0.80（27×8）	30	¥56,300	1
70320	PC-2430	-	2	6.35×0.80（24×8）	12.70×0.80（34×10）	30	¥69,100	1

PC-10H-KHE　ペアコイルKHE

空調用被覆銅管ペアタイプ　保温材厚10×20mm

コードNo.	型番	対応冷媒種別	国土交通省★標準仕様適合	銅管（mm）外径×材厚（保温材外径×材厚） 液管	ガス管	コイル条長（m）	標準単価	梱包
70251	PC-2320-10H-KHE	3	適合	6.35×0.80（28×10）	9.52×0.80（51×20）	20	¥76,800	1
70261	PC-2420-10H-KHE	2	適合	6.35×0.80（28×10）	12.70×0.80（54×20）	20	¥90,500	1
70241	PC-3520-10H-KHE	2	適合	9.52×0.80（31×10）	15.88×1.00（57×20）	20	¥121,800	1

NC-10H　ネオコイル（保温材厚10mm仕様）

空調用被覆銅管シングルタイプ

コードNo.	型番	対応冷媒種別	国土交通省★標準仕様適合（液管）	銅管（mm）外径×材厚	保温材厚（mm）	保温材外径（mm）	コイル条長（m）	標準単価	梱包
70712	NC-220-10H	3	適合	6.35×0.80	10	28	20	¥19,000	3
70713	NC-320-10H	3	適合	9.52×0.80	10	31	20	¥26,000	3

NC　ネオコイル

空調用被覆銅管シングルタイプ

コードNo.	型番	対応冷媒種別	国土交通省★標準仕様適合（液管）	銅管（mm）外径×材厚	保温材厚（mm）	保温材外径（mm）	コイル条長（m）	標準単価	梱包
65120	NC-420	2	適合	12.70×0.80	10	34	20	¥31,800	2
02350	NC-520	2	適合	15.88×1.00	10	37	20	¥46,700	1
70626	NC-620Z *1	2	適合	19.05×1.20	10	41	20	¥65,600	1

NC-KHE　ネオコイルKHE

空調用被覆銅管保温材厚20mm

コードNo.	型番	対応冷媒種別	国土交通省★標準仕様適合	銅管（mm）外径×材厚	保温材厚（mm）	保温材外径（mm）	コイル条長（m）	標準単価	梱包
70110	NC-220-KHE	3	適合	6.35×0.80	20	48	20	¥43,200	1
70120	NC-320-KHE	3	適合	9.52×0.80	20	51	20	¥50,900	1
70130	NC-420-KHE	2	適合	12.70×0.80	20	54	20	¥63,100	1
70140	NC-520-KHE	2	適合	15.88×1.00	20	57	20	¥85,400	1
70656	NC-620Z-KHE *1	2	適合	19.05×1.20	20	61	20	¥111,400	1

*1 *2…絶末の注意参照
★国土交通省標準仕様書の液側配管（9.52mm以下）の保温材厚は、平成31年版までは8mm以上でしたが、令和4年版からは10mm以上に改定されています。
国土交通省仕様では、難燃保温材仕様のものが適合となります。JCDA 0009 冷媒用断熱材被覆銅管（難燃仕様）適合品。

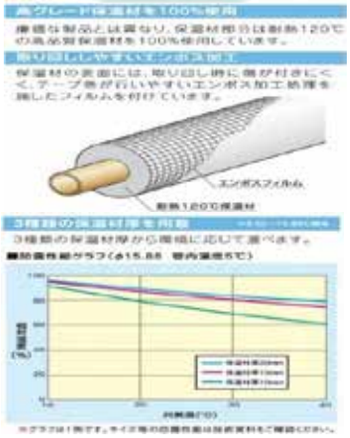

NH ネオパイプ

空調用被覆銅管（直管）

寸法図

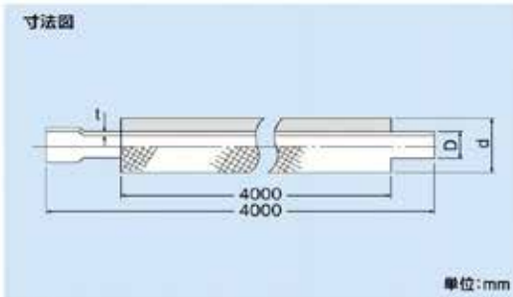

コードNo.	型番	生産	対応冷媒種別	国土交通省★標準仕様適合（液管）	銅管外径D	銅管材厚t	銅管質別	保温材外径d	保温材材厚	標準単価	梱包
65301	NH-340N-10H	-	3	適合	9.52	0.80	1/2H	31	10	¥7,000	20
65310	NH-440N	-	3	適合	12.70	0.80	1/2H	34	10	¥7,900	20
65320	NH-540N	-	3	適合	15.88	1.00	1/2H	37	10	¥10,900	16
65330	NH-640N	-	3	-	19.05	1.00	1/2H	41	10	¥13,000	12
66886	NH-640N-1.05T	受注	3	適合	19.05	1.05	1/2H	41	10	¥13,800	12
65340	NH-740N	-	3	-	22.22	1.00	1/2H	44	10	¥16,100	10
65780	NH-740N-1.2T	受注	3	適合	22.22	1.20	1/2H	44	10	¥20,000	10
65350	NH-840N	-	3	-	25.40	1.00	1/2H	47	10	¥17,300	8
65360	NH-940N *2	-	2	-	28.58	1.00	1/2H	50	10	¥20,000	6
65370	NH-1040N *2	-	2	-	31.75	1.10	1/2H	53	10	¥24,200	6
65380	NH-1140N	-	1	-	34.92	1.10	1/2H	57	10	¥28,700	4
70602	NH-1240Z *2	-	2	-	38.10	1.35	1/2H	60	10	¥36,200	4
66762	NH-1340A *2	-	2	-	41.28	1.45	1/2H	64	10	¥46,300	4
66772	NH-1440A *2	-	2	-	44.45	1.55	1/2H	66	10	¥52,800	4
66780	NH-1640E	-	1	-	50.80	1.40	H	83	15	¥64,200	2
66790	NH-1740E	-	1	-	53.98	1.50	H	86	15	¥76,800	2

隠ぺい配管取り出し部材

隠ぺい配管取り出し ウォールカバー IHM

新製品

施工手順
動画はこちら

SPH フレア配管セット

フレア加工済み空調配管セット

■ フレア配管セット SPH
銅管径:6.35[t=0.80]×9.52[t=0.80]、フレアナット付き、ゴミ袋同梱（材質:HDPE 高密度ポリエチレン）
※環境にやさしいバイオマス含有ポリ袋使用

フレア配管セットPHタイプ（家庭用）…… 銅管6.35×9.52

コードNo.	型番	対応冷媒種別	コイル条長（m）	ウォールキャップ UWC-60（個）	非粘着テープ 50mm×18m（巻）	粘着テープ 19mm×5m（巻）	片サドル KS-20（個）	木ビス φ3.5×25mm（本）	シールパテ 200g（個）	ドレンホース φ14（m）	標準単価	梱包
69333	SPH-F233	2	3	1	1	1	3	5	1	3	オープン	5
69338	SPH-F233.5	2	3.5	1	1	1	4	5	1	3	オープン	5
69334	SPH-F234	2	4	1	1	1	4	5	1	3	オープン	5
69335	SPH-F235	2	5	1	1	1	5	5	1	3	オープン	5
69337	SPH-F237	2	7	1	2	1	7	10	1	3	オープン	5

*2…節末の注意参照
★平成31年版国土交通省仕様では、難燃保温材仕様のものが適合となります。JCDA 0009冷媒用断熱材被覆銅管（難燃仕様）適合品。

■ 保温材仕様
外層シボ付き化学架橋30倍発泡ポリエチレン【難燃配合】
（発泡プラスチック保温材 JIS A9511 A-PE-C-2 に準じる）

特性 項目	単位	値
密度	kg/m³	20以上
熱伝導率（平均温度23℃）	W/m・K	0.043以下
引張強さ	N/cm²	14以上
吸水量	g/100cm²	2.0以下
厚さ収縮率（120±5℃）	%	7以下
透湿係数（厚さ25mm当たり）	ng/(m²・s・Pa)	20以下
耐熱温度	℃	−40〜120
難燃性試験	−	UL94-HBF*1相当
		被覆銅管の状態で JCDA 0009, 0010 難燃性適合

*1 判定基準：「水平に保持された幅50mmの試料の端部に60秒間接炎し、125mmの標線表示に達するまでに燃焼が終了すること。」

■ 冷媒種別表

種別	最高使用圧力	対応冷媒（例）
1種	3.45 MPa	R22、R407C、R404A、R507Aなど（上記以外の冷媒でも、使用圧力3.45MPa以下の冷媒は対応します。）
2種	4.30 MPa	R22、R410A、R32 R407C、R404A、R507Aなど（上記以外の冷媒でも、使用圧力4.30MPa以下の冷媒は対応します。）
3種	4.80 MPa	4.80MPa以下の高圧冷媒

<配管化粧カバー>

国土交通省標準仕様書合致品

難燃性※

※一部製品を除く

自社垂直燃焼試験

試験方法：

ダクトの端部をバーナーで20秒間着炎し、その後放置。

（ダクトサイズ：SD-77及び他社同等品
色：アイボリー
長さ：2m）

材質：

・スリムダクト：PVC
・他社可燃性ダクト：ASA+ABS樹脂

他社可燃性ダクトは燃え続け、
炎とともに溶融滴下し、約5分で全焼します。

SD スリムダクトSD

配管化粧カバー

寸法図

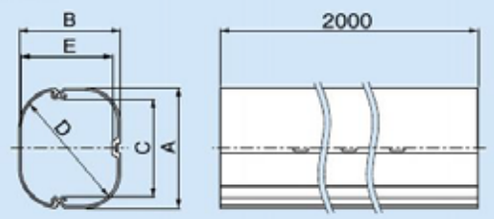

単位：mm

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	標準単価	梱包
0401	SD-66	60	58	46.5	64	51	¥2,790	15
0402	SD-77	75	63	60	76	56	¥3,180	15
0403	SD-100	100	70	86	99	64	¥4,950	10
0404	SD-140	140	80	122	135	73	¥7,240	5

● 材質

型番＼色調	アイボリー（I）	グレー（G）	ホワイト（W）	ブラウン（B）	ブラック（K）
SD-66	PVC	PVC	PVC	高耐候性特殊樹脂	高耐候性特殊樹脂
SD-77	高耐候性特殊樹脂	高耐候性特殊樹脂			
SD-100					
SD-140	PVC	PVC		PVC	PVC

SW ウォールコーナー

壁面取り出し

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	標準単価	梱包*
0411	SW-66	68	62	90	195	77	¥1,060	20
0412	SW-77	83	66	110	205	77	¥1,210	60(20)
0413	SW-100	110	74	128	223	86	¥2,290	10
0414	SW-140	146	84	166	280	98	¥3,050	5

*（ ）内は、アイボリー以外の梱包数

SWM ウォールコーナーエアコンキャップ用

壁面取り出し

コードNo.	型番	適合耐火製品	A	B	C	D	E	適用エアコンキャップサイズ ツバ外径	ツバ高さ	標準単価	梱包
0408	SWM-77	IRM-75S	146.5	82	188	67	84	φ130以下	10以下	¥1,340	10
0407	SWM-77L	IRM-100S	161	82	208	67	84	φ153以下	10以下	¥1,340	10
0409	SWM-100	IRM-100S	166	107	215	75	94	φ150以下	10以下	¥2,610	10

SWK ウォールコーナー換気エアコン用

壁面取り出し

コードNo.	型番	A	B	C	D	標準単価	梱包
7352	SWK-77N	205	116	127	67	¥1,720	10

●材質…PVC+ABS（格子部）　●特長…換気キャップは90°毎に角度変更が可能です。

注意 ●排除機能付きエアコン（換気排出タイプ）のゴミ排出用ホースは、付属の格子を外してダクト外に設置してください。

SWX ウォールコーナーエアコンキャップ/換気エアコン用

壁面取り出し

コードNo.	型番	A	B	適用エアコンキャップサイズ ツバ外径	ツバ高さ	標準単価	梱包
0410	SWX-77	146.5	200	φ130以下	10以下	¥1,720	10
0415	SWX-77L	161	208	φ153以下	10以下	¥1,720	10

●色調…77：アイボリー、ブラウン、ブラック、グレー
77L：アイボリー、ブラウン、ブラック、グレー、ホワイト
●材質…PVC+ABS（格子部）

注意 ●排除機能付きエアコン（換気排出タイプ）のゴミ排出用ホースは、付属の格子を外してダクト外に設置してください。

SK スリムコーナー平面90°

平面90°曲り

コードNo.	型番	A	B	C	標準単価	梱包*
0421	SK-66	66	62	100	¥1,060	20
0422	SK-77	81	66	128	¥1,210	60(20)
0423	SK-100	106	74	151	¥2,290	10
0424	SK-140	146	84	190	¥3,050	5

SKM ミニスリムコーナー平面90°

平面90°曲りミニ

コードNo.	型番	A	B	C	標準単価	梱包
7301	SKM-66	67	62	82	¥860	20
7302	SKM-77	82	68	97	¥970	20

SC スリムコーナー立面90°

立面90°曲り

コードNo.	型番	A	B	C	標準単価	梱包*
0431	SC-66	66	62	97	¥1,060	20
0432	SC-77	81	67	100	¥1,210	60(20)
0433	SC-100	106	75	117	¥2,290	10
0434	SC-140	145	84	126	¥3,050	5

SCM ミニスリムコーナー立面90°

立面90°曲りミニ

コードNo.	型番	A	B	C	標準単価	梱包
7321	SCM-66	67	62	75	¥860	20
7322	SCM-77	82	68	82	¥970	20

ST T型ジョイント

分岐用

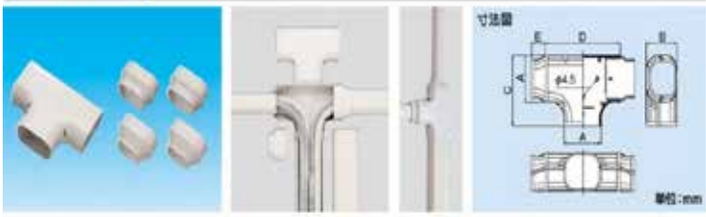

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	付属アダプター	標準単価	梱包
0462	ST-77	85	68	124	165	31	ST-77-66(SD-66用)×2	¥3,050	10
0461	ST-100	109	78	154	200	33	ST-100-66(SD-66用)×2 ST-100-77(SD-77用)×2	¥4,320	10
0463	ST-140	148	87	199	250	32	ST-140-100(SD-100用)×2	¥5,080	5

SJ スリムジョイント

直線継手

コードNo.	型番	A	B	C	標準単価	梱包*
0441	SJ-66	71	62	50	¥300	20
0442	SJ-77	85	67	50	¥400	60(20)
0443	SJ-100	109	75	66	¥860	20
0444	SJ-140	146	84	90	¥1,230	10

SE 端末カバー

機器接続部用

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	標準単価	梱包*
0448	SE-66	51	41	45	66	62	¥400	20
0449	SE-77	53	43	45	82	67	¥450	60(20)

SEN 端末カバー

機器接続部用

コードNo.	型番	A	B	C	標準単価	梱包
0488	SEN-100	56	112	76	¥1,310	20
0489	SEN-140	77	150	85	¥1,850	10

SF フリーコーナー

自在継手

•材質…PE(66-77)、PP(100-140)

コードNo.	型番	A	B	L1	L2	標準単価	梱包
0451	SF-66-500	62	58	530	88	¥770	20
0452	SF-66-1000	62	58	1060	88	¥1,310	20
0453	SF-77-500	74	62	530	87	¥920	20
0454	SF-77-1000	74	62	1060	87	¥1,530	20
0455	SF-100-800	100	70	800	70	¥1,780	10
0456	SF-140-800	140	80	800	80	¥2,160	5

SWC スリムキャップ

壁貫通部用化粧プレート

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	F	G	コアドリル径	標準単価	梱包
0481	SWC-66	68	66	110	108	64	92	72	70	¥420	100
0482	SWC-77	83	71	127	115	80	110	90	85	¥500	100
0483	SWC-100	108	78	174	144	104	140	114	110	¥670	50

さまざまな壁色にマッチする多彩なカラーバリエーション。

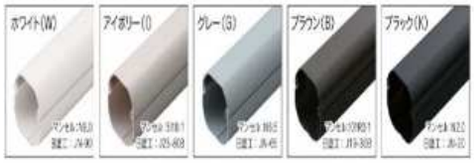

〈参考〉スリムダクトLDの換気エアコン対応リスト (2021/8 現在当社調べ)

対応換気エアコン		対応ダクト	対応ウォールコーナー
メーカー名	機種		
パナソニック	X, EX, UX, TXシリーズ	LD-70	LDWK-70S LDWX-70 LDWX-70L
ダイキン	R, RX シリーズ(うるさらX) M, MX シリーズ(うるさらmini) V, VX シリーズ	LD-90	LDW-90 LDWM-90 LDWM-90L

注意

- 製品仕様書をよく読んでご使用ください。
- 本製品は防水構造ではありません。必要に応じて防水処理が必要です。特に壁面貫通箇所には、壁面内への雨水侵入防止のため、接合部やかん合部、貫通部、壁放置部、ビス穴などに、コーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。
  また、横引き設置などでダクト内への雨水の漏まりが懸念される場合やダクト内への防水が必要とされる場合も同様の処理をおこなってください。
- ダクト表面温度が−20℃～60℃の範囲内の環境下で保管・ご使用ください。60℃を超える場合は熱による変形の恐れがあります。詳しくは、下記「スリムダクトLD熱変形について」をご参照ください。
- ダクトの施工作業時は防護服、保護手袋などを着用してください。また、ノコギリなどを使用して切断作業する場合は切粉が目に入らないように保護メガネなどを着用してください。
- 壁面固定用のビスは、座付きナベビスをご使用ください。
- 面ビスまたはラッパビスで固定した場合、割れる場合があります。
- インパクトドライバーをご使用の際には、取り扱いに十分ご留意ください。製品を損なう場合があります。(トルクドライバーを使用することをお勧めします。)特に凹凸のある壁面に取り付ける場合は、製品が割れる恐れがありますのでインパクトドライバーは使用しないでください。
- 配管は配管固定サドル(SL-300)などで必ず支持固定してください。
- ダクトカバーがずれないように端末カバー(LDEN)で固定してください。
- フリーコーナーは、平面曲りは90°以下、立面曲りは幕板段差越え用(45°以下)にご使用ください。パラペット越えなどの機器りに使用できません。
- ウォールコーナー後付用は、既設配管の状況によっては後付施工できない場合があります。施工に当っては、現場の状況を良くご確認の上で行ってください。
- 配管固定サドルの結束時には、保温材を潰すと結露する恐れがありますので、締め過ぎに注意してください。なお、本製品は、スリムダクトLD内部で冷媒配管材を結束するためのものです。屋外露出配管の結束やケーブルなどの結束用途としては使用しないでください。
- 冬場など気温の低い時期は、ダクト切断時にダクトが割れる恐れがありますので、ダクトを温めてから切断してください。

LD スリムダクトLD

配管化粧カバー

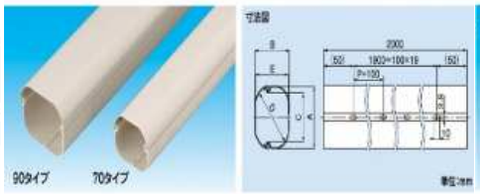

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	標準単価	梱包
2301	LD-70	68	58	53.5	68	54.5	¥1,940	20
2351	LD-90	88	68	73	90	64	¥3,150	10

LDW ウォールコーナー

壁面取り出し

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	標準単価	梱包※
2302	LDW-70※1	74.5	62.5	100	188	77	67.5	96	70	27.5	153.5	¥770	40(10)
2352	LDW-90	94	73	120	208	84	73	110	90	30	171	¥1,330	10

※( )内は、アイボリー以外の梱包数

LDWA ウォールコーナー後付用

壁面取り出し

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	標準単価	梱包※
2312	LDWA-70	73	61	107	188	77	163	68	97	28	153	¥640	20(10)
2371	LDWA-90	92	70	120	208	84	183	88	110	28	173	¥1,120	10

※すべての機器配管に適合することを保証するものではありません。現場の状況を確認のうえ、使用してください。

※1-( )内は、アイボリー以外の梱包数

LDWM ウォールコーナーエアコンキャップ用

壁面取り出し

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	適用エアコンキャップサイズ ツバ外径	ツバ高さ	標準単価	梱包※
2311	LDWM-70	74.5	62.5	146.5	184	40	105	68	27.5	151.5	φ130以下	10以下	¥870	20(10)
2323	LDWM-70L	74.5	62.5	161	203	35	133	92	24.5	173.5	φ153以下	10以下	¥870	10
2362	LDWM-90	94	73	146.5	184	40	115	88	27.5	151.5	φ130以下	10以下	¥1,460	10
2369	LDWM-90L	94	73	161	203	35	133	88	24.5	173.5	φ153以下	10以下	¥1,460	10

※( )内は、アイボリー以外の梱包数

適合エアコンキャップ事例
- AC-67,75,100
- WC-60N,65,65N,75N
- 70L, 90Lタイプは、大口径エアコンキャップ(設備用多目的キャップの呼び径107を含)に対応。

LDWK ウォールコーナー換気エアコン用

壁面取り出し

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	標準単価	梱包
2319	LDWK-70S	112.5	188	74.5	127	15	60	104	82.5	27.5	153.5	62.5	¥1,200	10

●材質−PVC+ABS(格子部) ●換気キャップは90°毎に角度変更が可能です。

注意 ●排除機能付きエアコン(換気排出タイプ)のゴミ排出用ホースは、付属の格子を外してダクト外に設置してください。

LDWX ウォールコーナーエアコンキャップ/換気エアコン用

壁面取り出し

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	F	G	適用エアコンキャップサイズ ツバ外径	ツバ高さ	標準単価	梱包
2316	LDWX-70	73	61	146.5	195	15	162	90	φ130以下	10以下	¥1,200	10
2324	LDWX-70L	73	61	161	203	−	170	99	φ153以下	10以下	¥1,200	10

●材質−PVC+ABS(格子部)

注意 ●排除機能付きエアコン(換気排出タイプ)のゴミ排出ホースは、付属の格子を外してダクト外に設置してください。

LDK コーナー平面90°

平面90°曲り

コードNo.	型番	A	B	C	標準単価	梱包※
2303	LDK-70	74.5	62	102	¥770	20(10)
2353	LDK-90	94	73	136	¥1,330	10

※( )内は、アイボリー以外の梱包数

LDKF コーナー平面45°

平面45°曲り

コードNo.	型番	A	B	C	D	標準単価	梱包
2307	LDKF-70	74.5	62	60.5	30	¥630	10
2360	LDKF-90	94	73	69.5	30	¥1,200	10

LDC コーナー立面90°

立面90°曲り

コードNo.	型番	A	B	C	標準単価	梱包
2304	LDC-70	74	62	86	¥770	10
2354	LDC-90	94	73	97	¥1,330	10

LDJ ジョイント

直線継手

コードNo.	型番	A	B	C	D	標準単価	梱包※
2305	LDJ-70	74.5	62	55	15	¥280	40(10)
2355	LDJ-90	94	73	60	15	¥510	10

※( )内は、アイボリー以外の梱包数

LDEN 端末カバー

機器後前専用

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	F	標準単価	梱包※
2306	LDEN-70	74.5	62	53	30	60	15	¥450	20(10)
2356	LDEN-90	94	73	74	57	50	15	¥800	10

※( )内は、アイボリー以外の梱包数

LDF フリーコーナー

自在継手

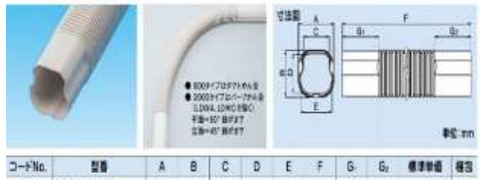

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	F	G	G_1	標準単価	梱包
2308	LDF-70-800	68	58	49	49	59	800	70	70	¥900	10
2358	LDF-90-800	88	68	70	56	75	800	70	70	¥1,200	10
2322	LDF-70-2000※1	68	58	−	49	59	2000	−	−	¥1,940	10

●材質−PE ※1−フリーカットタイプ

LDP シーリングキャップ

天井・壁からの配管取り出し・壁用化粧カバー

コードNo.	型番	A	B	C	D	標準単価	梱包
2313	LDP-70	100	74	95	125	¥910	10
2357	LDP-90	120	94	105	135	¥1,200	10

スリムダクト
MD-751

スリムダクト
MD-851

〈参考〉スリムダクトLDの換気エアコン対応リスト (2021/8 現在当社調べ)

対応換気エアコン		対応ダクト	対応ウォールコーナー
メーカー名	機種		
パナソニック	X, EX, UX, TXシリーズ	LD-70	LDWK-70S LDWX-70 LDWX-70L
ダイキン	R, RX シリーズ(うるさらX) M, MX シリーズ(うるさらmini) V, VX シリーズ	LD-90	LDW-90 LDWM-90 LDWM-90L

注意

- 製品仕様書をよく読んでご使用ください。
- 本製品は防水構造ではありません。必要に応じて防水処理が必要です。特に敷設面通置所には、壁面内への雨水侵入防止のため、接合部やかん合部、貫通部、壁面置張、ビス穴などに、コーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。
  また、横ぎき設置などでダクト内への防水の漏洩が想定される場合やダクト内への防水が必要とされる場合も同様の処理をおこなってください。
- ダクト表面温度が-20℃～60℃の範囲内の環境下で保管・ご使用ください。60℃を超える場合は熱による変形の恐れがあります。詳しくは、下記「スリムダクトLD熱変形について」をご参照ください。
- ダクトの施工作業時は安全面、保護手袋などを着用してください。また、ノコギリなどを使用して切断作業する場合は切粉が目に入らないように保護メガネなどを着用してください。
- 壁面固定用のビスは、皿付きナベビスをご使用ください。
  皿ビスまたはラッパビスで固定した場合、割れる場合があります。
- インパクトドライバーをご使用の際には、取り扱いに十分ご留意ください。製品を割ってしまう場合があります。(トルクドライバーを使用することをお奨めします。)特に芯合のある壁面に取り付ける場合は、製品が割れる恐れがありますのでインパクトドライバーは使用しないでください。
- 配管は配管固定ザル(SL-300)などで必ず支持固定してください。
- ダクトカバーがずれないように端末カバー(LDEN)で固定してください。
- フリーコーナーは、平面曲りは90°以下、立面曲りは基板段差縁入用(45°以下)にご使用ください。パラペット越しなどの検査口には使用できません。
- ウォールコーナー後付用は、既設配管の状況によっては後付施工できない場合があります。施工に当っては、現場の状況を良くご確認の上でご使ってください。
- 配管固定ザルの結束時には、保温材を潰すと結露する恐れがありますので、締め過ぎに注意してください。なお、本製品は、スリムダクトLD内面でな結露配管相互結束するためのものです。屋外露出配管の結束やケーブルなどの結束用途としては使用しないでください。
- 冬場など気温の低い時期は、ダクト切断時にダクトが割れる恐れがありますので、ダクトを温めてから切断してください。

MD スリムダクトMD(室内用)

室内用配管化粧カバー



コードNo.	型番	色調	A	B	標準単価	梱包
61035	MD-751-W	ネオホワイト	75	65	¥3,030	5
61045	MD-851		85	70	¥3,390	5

MW ウォールコーナー

壁面取り出し

※ビス用キャップが付属していますので、ビスが見えない様しゃ上げができます。

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	標準単価	梱包
61105	MW-75-W	80	67.5	103	116	73	71	31	15	90	20	¥1,070	20
61145	MW-85	90	72.5	123	128.5	76	83	27	15	102.5	20	¥1,280	10

MWM ウォールコーナーエアコンキャップ用

壁面取り出し

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	標準単価	梱包
61115	MWM-75-S-W	80	68	126	154	71.5	26	102	75	128	¥1,130	20
61125	MWM-75-L-W	80	68	146.5	177	71.5	27	114	75	151	¥1,200	20
61155	MWM-85	90	73	146.5	177	76	27	119	85	151	¥1,330	10

▼
ビス用キャップ使用時

※ビス用キャップが付属していますので、ビスが見えない様しゃ上げができます。

型番	適用製品
MWM-75-S-W	AC-67,75 その他:ツバ外寸φ130mm以下+ツバ高さ8mm以下の製品
MWM-75-L-W	AC-67,75,100 / WC-60N,65,65N,75N その他:ツバ外寸φ130mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品
MWM-85	AC-67,75,100 / WC-60N,65,65N,75N その他:ツバ外寸φ130mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品

MWS MDスライド式ウォールコーナー

はりや壁柱などの壁面凹部からの取り出し

※アコンキャップ以外使用する場合は別途相談。使用時 20mm～25mm。

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	F	標準単価	梱包
61175	MWS-75-L-W	80	67.5	147.5	210～266	73.5	80	¥1,460	10
61185	MWS-85	90	73	141	209～266	78	90	¥1,600	10

型番	適用製品
MWS-75-L	AC-67,75,100 / WC-60N,65,65N,75N その他:ツバ外寸φ130mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品
MWS-85	AC-67,75,100 / WC-60N,65,65N,75N その他:ツバ外寸φ130mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品

MK 平面コーナー90°

平面90°曲り

コードNo.	型番	A	B	C	D	標準単価	梱包
61205	MK-75-W	80	68	74	114	¥940	20
61215	MK-85	90	73	79	124	¥1,280	10

MKF 平面コーナー45°

平面45°曲り

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	標準単価	梱包
61255	MKF-75-W	80	70	46	63	30	¥940	20
61265	MKF-85	90	75	49	68	31	¥1,280	10

MCI 立面インコーナー90°

立面内曲り90°



コードNo.	型番	A	B	C	標準単価	梱包
61405	MCI-75-W	80	90	43	¥940	20
61415	MCI-85	90	94	54	¥1,280	10

MCO 立面アウトコーナー90°

立面外曲り90°

コードNo.	型番	A	B	C	標準単価	梱包
61305	MCO-75-W	80	68	103	¥940	20
61315	MCO-85	90	73	109	¥1,280	10

MCS 立面スライドコーナー

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	F	G	H	標準単価	梱包
61425	MCS-75-W	80	68	92	39	75～120	78	40	25	¥1,600	10
61435	MCS-85	90	75	94	50	80～120	84	40	25	¥1,720	10

MJ ジョイント

直線継手

コードNo.	型番	A	B	標準単価	梱包
61505	MJ-75-W	80	67.5	¥400	20
61515	MJ-85	90	72.5	¥740	10

MF フリーコーナー

自在継手



●材質:PE+EVA
※取付けには、両端にコーナーパーツかジョイントが必要です。
(MF-85は専用ジョイント MFJ が必要)

コードNo.	型番	A	B	標準単価	梱包
61605	MF-75-W	75	65	¥1,460	20
61615	MF-85	82	77	¥1,880	10

MP シーリングキャップ

天井・壁からの配管取り出し用化粧カバー

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	標準単価	梱包
61806	MP-75-W	80	67.5	110	110	132	102	8	40	15	¥1,200	20
61815	MP-85	92	79	115	120	136	110	10	40	15	¥1,330	10

MS 端末カバー

●材質:本体PVC ツバ:合成ゴム
※すべての機器に適合することを保証するものではありません。
取り付け部に設置される室内機サイズ(D)以上の機器に取り付ける場合はご相談ください。

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	標準単価	梱包
61585	MS-75	24.5	90	82	70	14	¥870	20
61595	MS-85	24.5	100	92	75	19	¥740	20

＜エアコン置台＞

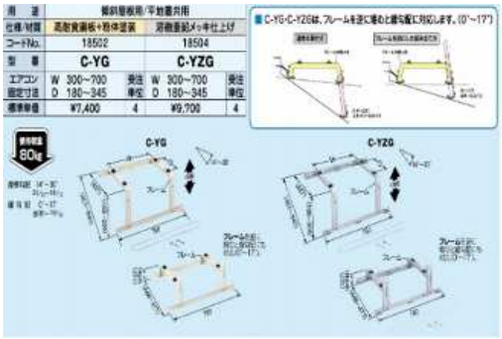

用途	傾斜壁面用/平地壁共用			
仕様/材質	高耐食鋼板+粉体塗装		溶融亜鉛メッキ仕上げ	
コードNo.	18502		18504	
型番	C-YG		C-YZG	
エアコン固定寸法	W 300～700 D 180～345	受注単位	W 300～700 D 180～345	受注単位
標準単価	¥7,400	4	¥9,700	4

■C-YG・C-YZGは、フレームを逆に組めば壁面に対応します。(0°～17°)

用途	壁面用			
仕様/材質	高耐食鋼板+粉体塗装		溶融亜鉛メッキ仕上げ	
コードNo.	18508		18509	
型番	C-KG		C-KZG	
エアコン固定寸法	W 70～940 D 160～340	受注単位	W 70～940 D 160～340	受注単位
標準単価	¥8,500	4	¥10,900	4

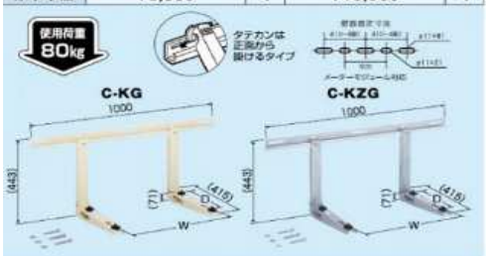

用途	二段・平地高置用		仕様/材質
コードNo.	18525		高耐食鋼板+粉体塗装
型番	C-WG		
エアコン固定寸法	W 300～700 D 160～340		
標準単価	¥19,700	受注単位	2

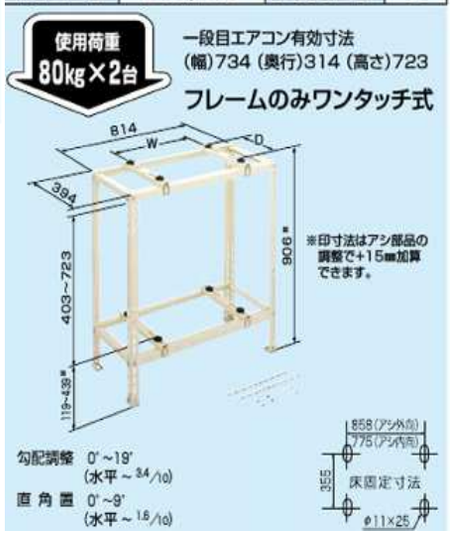

用途	天井吊用		仕様/材質
コードNo.	18569		高耐食鋼板+粉体塗装
型番	C-DG3		
エアコン固定寸法	W 400～700 D 160～340 H 630(有効吊寸法)		
標準単価	¥9,300	受注単位	6

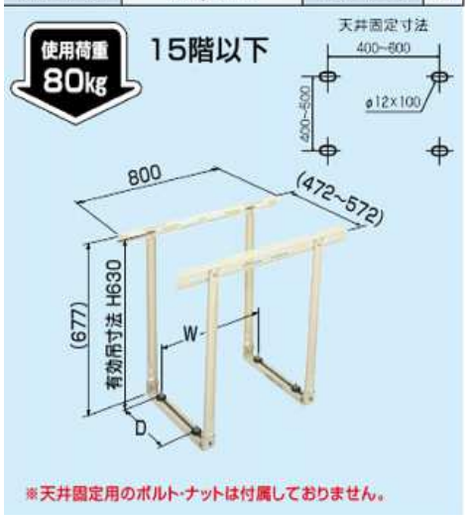

＜吊りボルト用化粧部材＞

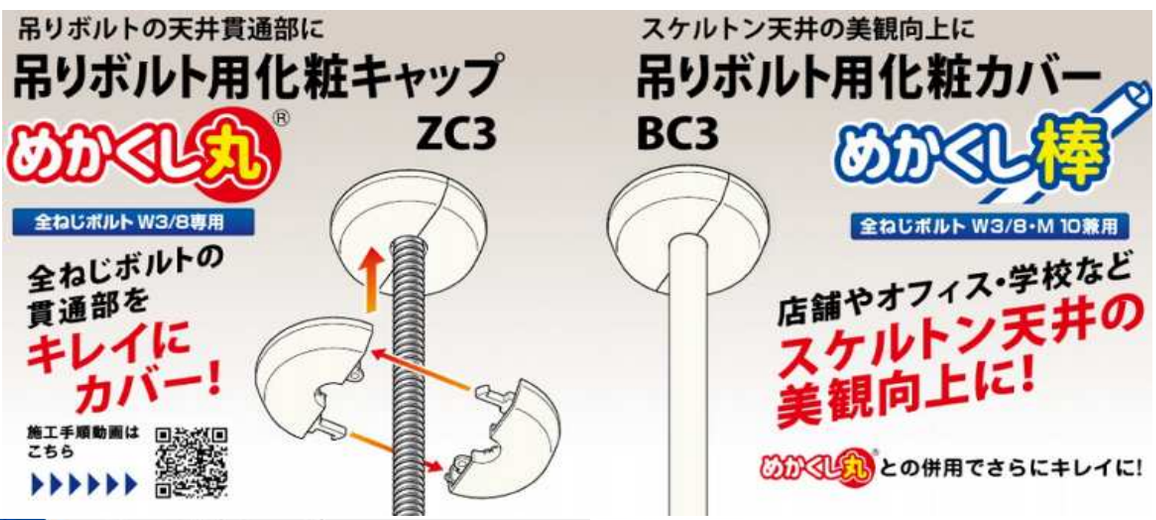

ZC3 吊りボルト用化粧キャップ

特長 ●壁際での取り付けができるよう、裏面にカットラインが付いています。

仕様 ●材質…PP(屋内用)
●使用温度範囲:−20℃～60℃(製品表面温度)

注意 ●本製品はW3/8ボルト専用です。それ以外のボルトには使用しないでください。

コードNo.	型番	色調	適合全ねじボルト	標準単価	梱包
03715	ZC3-W	ホワイト	W3/8	¥90	200
03714	ZC3-K	ブラック		¥90	200

ピッタリフィット! すき間なし!
段差を設けて配置したツメ構造によりワンタッチで天井面にすき間なく施工できます。

BC3 吊りボルト用化粧カバー

仕様 ●材質…EVA(屋内用)
●使用温度範囲:−20℃～60℃(製品表面温度)
●絶縁抵抗値(電気絶縁用チューブの試験方法)が5GΩ以上の絶縁性能を有します。

注意 ●炎天下の密閉された空調など環境温度が高くなる場所での保管は避けてください。製品が変形するおそれがあります。
●吊りボルトに取り付けた状態での熱収縮により、上下にすき間が生じることがあります。

コードNo.	型番	色調	適合全ねじボルト	標準単価	梱包
03725	BC3-W	ホワイト	W3/8・M10	¥260	100
03724	BC3-K	ブラック		¥260	100

＜ドレンシリーズ＞

●断熱ドレンホース / DSH

DSH 断熱ドレンホース（ソフトタイプ）

エアコン用ドレンホース（保温材付）

特長
- ソフトで作業性抜群の断熱ドレンホースです。
- どこを切っても使えるフリーカットタイプ。

コードNo.	型番	ホース内径	ホース外径	全長(m)	厚(mm)	最小曲げ半径(曲げ内側)R(mm)	標準単価	梱包
08310	DSH-14	φ14.5	φ26.5	20	6	67	¥13,400	4
08960	DSH-20N	φ19.0	φ31.0	20	6	78	¥24,600	1
08970	DSH-25N	φ25.0	φ37.0	20	6	93	¥30,700	1

施工例

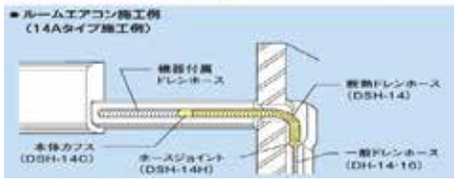

- 水の流れを妨げないフラット加工
- 切断が簡単
- 曲げ加工もらくらく

●屋外用ドレンホース / DHQ・DH パーツ

DHQ ハイクォリティドレンホース

エアコン用ドレンホース



コードNo.	型番	呼び径	内径	長さ	ホース部外径	最大外径	標準単価	梱包
08280	DHQ-14	φ14	φ13.5	50m	φ18.3	φ22	オープン	8
08260	DHQ-16	φ16	φ16	50m	φ20.8	φ22	オープン	6

DH ドレンホース

エアコン用ドレンホース

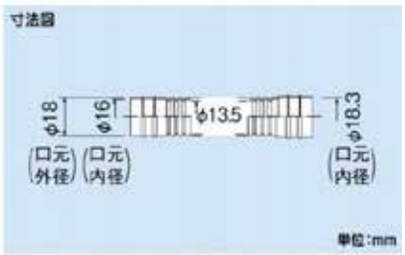

仕様
- 材質…PE
- 色調…アイボリー
- 接続口ピッチ…500mm

コードNo.	型番	呼び径	内径	長さ	ホース部外径	最大外径	標準単価	梱包
08032	DH-14-I	φ14	φ13.5	50m	φ18.3	φ22	オープン	8

DHB 音止（おとめ）ちゃん

ルームエアコン用 消音／防虫弁（DHQ専用）



用途
- 高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部分でボコボコと音が発生します。本製品は、ボコボコ音を抑制しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また、屋内への虫の侵入や外気の侵入を抑制する効果もあります。

仕様
- 材質…アクリル樹脂
- 色調…クリアー

特長
- 透明色で、内部の状況が確認できます。
- 耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要がなく、製品内部が見えるように取り付けできます。
- 分解点検や弁の清掃が簡単にできます。
- 当社ハイクォリティドレンホースDHQ-14、DHQ-16に使用できます。アダプター不要でそのまま取り付けできます。

注意
- 本製品は気体を完全に密封するものではありません。使用状況により多少の外気が侵入する場合があります。また、極端な室内側負圧環境下では効力を発揮しません。
- 必ず屋外部で、垂直方向に取り付けてください。
- 接着剤による接続はできません。ピニルテープを使用して固定してください。
- 取り付けは、室内機から1m以上低い位置で、垂直に行ってください。

コードNo.	型番	適合ドレンホース	標準単価	梱包
08110	DHB-1416	DHQ-14/16	¥1,130	50

●ネオドレンパイプ

ND ネオドレンパイプ



特長 ●施工性と美観を向上させた塩ビパイプです。
●建物にマッチするアイボリー色。
●ソケット不要のエクスパンション（拡管）加工済みで、作業性UP。

注意 ●屋外で使用する際は、耐候性のあるサドルなどで固定してください。

仕様	コードNo.	型番	φA	φB	L	t	標準単価	梱包
アイボリー 2.5m	84300	ND-14	18	18.4	2500	1.8	オープン	30
アイボリー 2.5m	84320	ND-16	22	22.4	2500	1.8	オープン	30
アイボリー 2.5m	82100	ND-20	26	26.45	2500	2.7	オープン	30
アイボリー 2.5m	83100	ND-25	32	32.55	2500	3.1	オープン	20
アイボリー 4.0m	82110	ND-204	26	26.45	4000	2.7	オープン	16
アイボリー 4.0m	83110	ND-254	32	32.55	4000	3.1	オープン	12
アイボリー 4.0m	83130	ND-304	38	38.60	4000	3.1	オープン	9
アイボリー 4.0m	83160	ND-404	48	48.70	4000	3.6	オープン	6

目立たないから美しい！

- 空調配管に適した塩ビ製ドレンパイプです。
- ソケット不要のエクスパンション（拡管）加工済
- 運搬に便利な全長2.5mタイプもあります。
- 室内、天井内に使用できる結露防止用保温材（ポリエチレン）付の直管やパーツもラインナップ。

NDD ネオドレンパイプ保温材付



特長 ●結露を防ぐ、保温材付きの塩ビパイプです。
●取り回しがいい2.5mタイプと、引きやすい4mタイプがあります。

仕様	コードNo.	型番	φA	φB	φC	L_1/L_2	t	標準単価	梱包
アイボリー2.5m	82601	NDD-20N	26	26.45	38	2500	2.7	オープン	16
アイボリー2.5m	83601	NDD-25N	32	32.55	44	2500	3.1	オープン	12
グレー4.0m	82611	NDD-204N	26	26.45	38	4000	2.7	オープン	16
グレー4.0m	83611	NDD-254N	32	32.55	44	4000	3.1	オープン	12
グレー4.0m	83631	NDD-304N	38	38.60	50	4000	3.1	オープン	9
グレー4.0m	83661	NDD-404N	48	48.70	60	4000	3.6	オープン	6
グレー4.0m	83671	NDD-504N	60	60.80	72	4000	4.1	オープン	4

●パーツ

NDE エルボ90°

90°曲げ継手

仕様 ●色調…アイボリー
●寸法はJIS K6743に準ずる

コードNo.	型番	φA	φB	L	標準単価	梱包
84340	NDE-14	18.4	24	48	オープン	200
84360	NDE-16	22.4	29	57.5	オープン	200
82200	NDE-20	26.45	33	66.5	オープン	200
83200	NDE-25	32.55	40	78	オープン	100
83230	NDE-30	38.60	46	88	オープン	40
83260	NDE-40	48.70	57	110.5	オープン	20

NDS ソケット

直線継手



仕様 ●色調…アイボリー
●寸法はJIS K6743に準ずる

コードNo.	型番	φA	φB	L	標準単価	梱包
84380	NDS-14	18.4	24	57	オープン	200
84400	NDS-16	22.4	29	67	オープン	200
82300	NDS-20	26.45	33	75	オープン	200
83300	NDS-25	32.55	40	85	オープン	100
83330	NDS-30	38.60	46	95	オープン	50
83360	NDS-40	48.70	57	117	オープン	40

NDT T型チーズ

分岐継手



仕様 ●色調…アイボリー
●寸法はJIS K6743に準ずる

コードNo.	型番	φA	φB	φC	φD	L_1	L_2	標準単価	梱包
82400	NDT-20	26.45	33	26.45	33	66.5	100	オープン	100
83400	NDT-25	32.55	40	32.55	40	78	116	オープン	50
83430	NDT-30	38.60	46	38.60	46	88	130	オープン	20
83460	NDT-40	48.70	57	48.70	57	110.5	164	オープン	10
83440	NDT-30-25	38.60	46	32.55	40	84	124	オープン	30
83470	NDT-40-25	48.70	57	32.55	40	95.5	146	オープン	20
83480	NDT-40-30	48.70	57	38.60	46	99.9	152	オープン	20

NDB ドレン用逆止弁



コードNo.	型番	適合配管	A	B	C	D	E	標準単価	梱包
83710	NDB-20-25	ND-25（ND-20）	90（96）	51.5	39.5	φ36	50	オープン	20
83720	NDB-30-40	ND-404（ND-304）	112（118）	75	56	φ52	72	オープン	20
83730	NDB-50	VP-50	135	92	68	-	85	オープン	10

※（ ）内はアダプター使用時
※NDB-50にはアダプターは付属していません。

用途 ●冷凍および空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気（異臭）や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。

仕様 ●材質…本体:ABS／軸:ステンレス／弁:PP

特長 ●透明色で、内部の状況が確認できます。
●弁の動作が点検できるように、点検口が付いています。
●コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。
●VP管サイズ20～50まで使用できます。
●直付けおよび浮かし施工が可能です（アダプター使用時を除く）。

注意 ●冷凍・空調ドレン排水用です。ルームエアコンにはDHBを使用してください。
●汚水・下水管への直接の接続不可。臭気や汚水の逆流などを発生させる原因となります。
●凍結のおそれのある環境では使用できません。
●本製品は気体を完全に密封するものではありません。使用状況により多少の外気が侵入する場合があります。また、極端な室内側負圧環境下では効力を発揮しません。
●NDBに接続する塩ビ管は、なるべくNDBに近い位置を支持固定して、外部からの応力がNDBにかからないようにしてください。
●清掃時は、洗剤やアルコールなどの有機溶剤は使わないでください。また、洗浄後は逆止弁に付着した汚れを洗い流してください。
●屋外で使用する場合は紫外線（直射日光）が当たらないようにしてください。

注意
- 貫通部などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。
- 本製品は基本的に接着接合となっています。接着面のゴミ・油・ホコリなどを完全に除去したうえ、塩ビパイプ用接着剤で接合してください。詳しい接合の方法は接着剤付属の取扱説明書を参照してください。
- 塩ビカッターで塩ビパイプを切断すると切断部に欠けや変形を生じるおそれがあります。
特に塩ビパイプは低温になると割れやすくなるため、冬期は必ず温めてから、ゆっくり切断してください。
- 保温材付管および保温材付パーツなどは屋外で使用する場合は紫外線からの保護が必要です。

＜エアコン配管副部材＞

●スリーブ

FP 貫通スリーブ

寸法図



特長
- スリーブの切断が簡単にできるカットライン付き。
- 目盛付のため一目でカットする長さが分かります(1cm単位)。
- WC, UWCが使用可能です。

仕様
- 材質…PE
- 色調…アイボリー

コードNo.	型番	適合ウォールキャップ	A(内径)	B(外径)	UWCとの組合せ内径	WCとの組合せ内径	コアドリル径	標準単価	梱包
03860	FP-60N	WC-60N,UWC-60	61.5	63.5	58	57	φ65	¥360	100
03870	FP-65N	WC-65N,UWC-65	66.5	68.5	63	62	φ70	¥390	100
03880	FP-75N	WC-75N	75.5	78.5	-	71	φ80	¥550	100

NFP-S NEW貫通スリーブセット

コードNo.	型番	仕様	標準単価	梱包
03810	NFP-60S	NFP-60+(NWC-60+NWM-C)×2	¥1,550	30
03820	NFP-65S	NFP-65+(NWC-65+NWM-C)×2	¥1,610	30
03830	NFP-75S	NFP-75+(NWC-75+NWM-C)×2	¥1,880	30

●キャップ

WC ウォールキャップ

寸法図



特長
- 新型設計のため作業性に優れています。
- FP, FPWシリーズに取り付け可能(FPW-70を除く)。
- ツメを折ればビス穴(φ5.5mm)になります。
- 柱または天井際での取り付けができるようにカットラインが付いています。

仕様
- 材質…PP
- 色調…ホワイト、アイボリー

コードNo.	型番	A	B	C(内径)	D(外径)	E(厚)	標準単価	梱包
03385	WC-65-W	117	98	62	66.5	3	¥230	200
03352	WC-60N-I	112	96	57	61.5	6	¥200	200
03362	WC-65N-I	117	98	62	66.5	6	¥230	200
03372	WC-75N-I	127	105	71	75.5	6	¥320	200

AC エアコンキャップ

寸法図



仕様
- 材質…ABS　色調…ホワイト、アイボリー(シルキーホワイト系)

注意
- 接合部やかん合部、貫通部などには必ずコーキング処理やパテ埋めなども施し、防水処理を行ってください。
- VU管には使用できません。

コードNo.	型番	適合パイプ(内径×外径)	A	B	C	標準単価	梱包
03135	AC-67-W	VP65(67×76)	66.5	89	59	¥610	50
03145	AC-75-W	SU75(75×80)	74.5	108	67	¥740	50

AF ホールキャップ

設備機器配管用貫通穴ふさぎ
φ60～φ100まで対応できるフリーサイズ

寸法図



特長
- 貫通穴ふさぎが一人でも簡単。
- バンドを引くだけで簡単に穴をふさぐことができます。
- クランプフィンで留め金ができ、一人でも簡単に取り付けられます。

仕様
- 材質…PP
- 色調…ホワイト、アイボリー(シルキーホワイト系)

注意
- 外部からの雨水の浸入を防ぐために、外部のキャップの周囲をコーキングしてください。

コードNo.	型番	適用穴径	適用壁厚	標準単価	梱包
03535	AF-610-W	φ60～φ100	50～250mm	オープン	50
03532	AF-610-I	φ60～φ100	50～250mm	オープン	50

●サドル

KS 片サドル(空調冷媒配管用)

寸法図

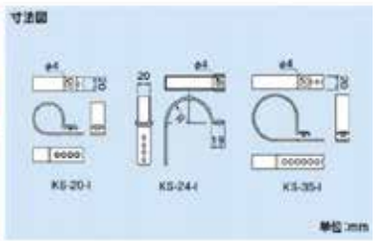

コードNo.	型番	有効結束径	標準単価	梱包
05012	KS-20-I	φ39～φ45	オープン	1000

製品選定表

対応配管		型番			KS-20-I	KS-24-I	KS-35-I	
		加湿ホース(外径φ35)			なし		あり	
冷媒配管	6.35×9.52	保温材厚	6×6		冷媒配管のみ:○ DHQあり:○	冷媒配管のみ:○ DHQあり:○	–	冷媒配管のみ:○ DHQあり:○
			10×10		冷媒配管のみ:○ DHQあり:–	冷媒配管のみ:○ DHQあり:○	冷媒配管のみ:– DHQあり:○	冷媒配管のみ:○ DHQあり:○
			6×20		–	–	冷媒配管のみ:○ DHQあり:○	–
			10×20		–	–	冷媒配管のみ:○ DHQあり:○	–
	6.35×12.70	保温材厚	6×10		冷媒配管のみ:○ DHQあり:–	冷媒配管のみ:○ DHQあり:○	冷媒配管のみ:– DHQあり:○	冷媒配管のみ:○ DHQあり:○
			10×10		–	冷媒配管のみ:○ DHQあり:○	冷媒配管のみ:○ DHQあり:○	冷媒配管のみ:○ DHQあり:○
			6×20		–	–	冷媒配管のみ:○ DHQあり:○	–
			10×20		–	–	冷媒配管のみ:○ DHQあり:○	–
	9.52×15.88	保温材厚	6×10		–	–	冷媒配管のみ:○ DHQあり:○	冷媒配管のみ:○ DHQあり:○
			10×10		–	–	冷媒配管のみ:○ DHQあり:○	–
			6×20		–	–	–	–
			10×20		–	–	–	–

※DHQ＝ハイクォリティドレンホース DHQ14

●テープ

JTA 保温材接続テープ



仕様 ●材質…アルミ箔+ポリエステル糸入りテープ(中央部)
●使用環境温度:−10℃〜60℃

使用方法
①表面のゴミやホコリを取り除いて、保温材同士をすき間ができないよう突き合わせてください。
②保温材の接続部がテープの中央になるように、巻き付けてください。
③10mm以上テープが重なるように巻き付け、保温材のエンボス(凹凸)にテープが食い込むように手でしっかり押さえてなじませてください。なじませ方が不十分な状態ですと、接続強度が発揮できません。

注意 ●本製品は当社保温材により性能確認を実施したものです。
●本製品は必ず保温材のエンボス表面に直接巻き付けてください。接続箇所の保温材端部にスリットが入っていて保温材の補修処理が必要な場合は、先にJTAで接続処理を行った上から、ビニルテープなどでスリット部の補修処理を行ってください。

コードNo.	型番	サイズ(幅×長さ)	厚	色	標準単価	梱包
07396	JTA-100-I	100mm×10m	0.1mm	アイボリー	オープン	12

UVT 高耐候性粘着テープ

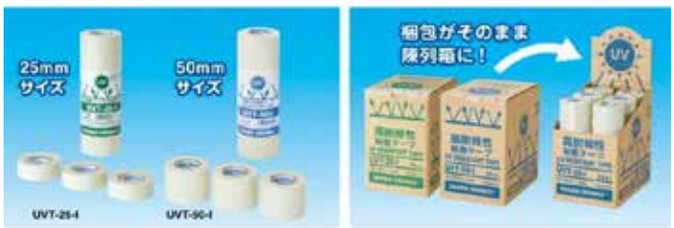

コードNo.	型番	サイズ(W×L)	厚	色	標準単価	梱包
07370	UVT-50-I	50mm×20m	0.11mm	アイボリー	オープン	24
07375	UVT-25-I	25mm×20m	0.11mm	アイボリー	オープン	48

HN/HK 非粘着テープ

仕様 ●材質…PVC　●型番は異なりますが、材質・仕様は同一です。

コードNo.	型番	サイズ(W×L)	厚	色	標準単価	梱包
0721	HN-50	50mm×18m	0.15mm	黒、白、茶、黒アイボリー	オープン	120
07220	HN-50-NI	50mm×18m	0.15mm	NEWアイボリー	オープン	120
0731	HN-75	75mm×18m	0.15mm	黒、白、茶、アイボリー	オープン	80
07232	HK-50-I	50mm×18m	0.15mm	アイボリー	オープン	120
07292	HK-75-I	75mm×18m	0.15mm	アイボリー	オープン	80

参考 テープの色調について
●HY, HN, HF, HV, HRのアイボリーはスリムダクトSO/LDのアイボリーと近似色です。
●HF, HNの灰はスリムダクトSO/LDのグレーと近似色です。
●HF, HNの茶はスリムダクトSO/LDのブラウンと近似色です。
●HY, HN, HF, HV, NEWアイボリーはペアコイルPCやネオコイルNCなどの被覆銅管の保温材と近似色です。

HF/HV/HR 粘着テープ

コードNo.	型番	サイズ(W×L)	厚	色	標準単価	梱包
13010	HF-0191-B	19mm×10m	0.2mm	黒	オープン	200
13020	HF-0191-NI	19mm×10m	0.2mm	NEWアイボリー	オープン	200
0711	HF-50	50mm×20m	0.2mm	黒、白、茶、黒アイボリー	オープン	80
07120	HF-50-NI	50mm×20m	0.2mm	NEWアイボリー	オープン	80
07082	HV-50-I	50mm×20m	0.18mm	アイボリー	オープン	80
07092	HV-25-I	25mm×20m	0.18mm	アイボリー	オープン	200
07252	HR-50-I	50mm×20m	0.15mm	アイボリー	オープン	80
07254	HR-50-K	50mm×20m	0.15mm	黒	オープン	80

仕様 ●材質…PVC

HY/HS ネオピタテープ

手から落ちてもはどけない新世代非粘着テープ

特長 ●非粘着テープでありながら粘着テープのようにはどけない特殊加工を施してあります。作業中に誤ってテープを落としても左の写真のように、ピタッとくっつくテープがはどけることはありません。

仕様 ●材質…PVC
●型番は異なりますが、材質・仕様は同一です。

コードNo.	型番	サイズ(W×L)	厚	色	標準単価	梱包
07052	HY-50-I	50mm×18m	0.12mm	アイボリー	オープン	120
07060	HY-50-NI	50mm×18m	0.12mm	NEWアイボリー	オープン	120
07332	HY-75-I	75mm×18m	0.12mm	アイボリー	オープン	80
07032	HS-50-I	50mm×18m	0.12mm	アイボリー	オープン	120
07342	HS-75-I	75mm×18m	0.12mm	アイボリー	オープン	80

DHV 断熱粘着テープ

コードNo.	型番	サイズ(W×L)	保温材厚	標準単価	梱包
07361	DHV-5010	50mm×10m	3mm	オープン	12
07362	DHV-5020	50mm×20m	3mm	オープン	12
07363	DHV-7510	75mm×10m	3mm	オープン	8
07364	DHV-7520	75mm×20m	3mm	オープン	8
07365	DHV-10010	100mm×10m	3mm	オープン	6
07366	DHV-10020	100mm×20m	3mm	オープン	6

特長 ●テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
仕様 ●材質…30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1に準拠/保温材耐熱温度70℃)
注意 ●断熱粘着テープのはがれ防止に巻き端部をビニル粘着テープで巻き止めしてください。
●保管の際には、直射日光を避けて涼しいところで保管してください。

DHF 断熱粘着テープ

国土交通省標準仕様書合致品

コードNo.	型番	サイズ(W×L)	保温材厚	色	標準単価	梱包
07360	DHF-50-LG	50mm×3m	4mm	ライトグレイ	¥1,030	60



❸ 断熱粘着テープのはがれ防止に、断熱粘着テープの両端をビニル粘着テープで巻き止めてください。

特長 ●配管接続部などの結露防止に効果的です。
●粘着力が変わらない剥離紙付きです。
仕様 ●材質…30倍発泡ポリエチレン
(JIS A9511 A-PE-C-2に準拠/保温材耐熱温度120℃)
注意 ●保温材表面のゴミやホコリを取り除いてから巻き付けてください。

●機器据付台

PR プラロック

エアコン据付台

仕様 ●材質…PVC
注意 ●製品表面温度が−10℃〜50℃の範囲で使用してください。

系列	コードNo.	型番	色調	許容荷重(N{kgf})	寸法(L×W×W×H(mm))	材質ボルト	標準単価	梱包
150系	14340	PR-151	アイボリー	1,372{140}	360×86×80×40	タロ	¥780	20
350系	14260	PR-350N	ブラック	1,372{140}	360×100×80×95	タロ	¥1,190	20
350系	14310	PR-351N-I	アイボリー	1,372{140}	360×100×80×95	タロ	¥1,190	20
350系	14270	PR-350N-M	ブラック	1,765{180}	450×100×80×95	タロ	¥1,680	20
350系	14320	PR-351N-M	アイボリー	1,765{180}	450×100×80×95	タロ	¥1,680	20
350系	14280	PR-350N-L	ブラック	3,922{400}	1000×100×80×95	なし	¥3,690	4
350系	14330	PR-351N-L	アイボリー	3,922{400}	1000×100×80×95	なし	¥3,690	4
400系	14360	PR-400	ブラック	3,922{400}	450×150×110×120	HDZT	¥4,320	6
400系	14410	PR-401-I	アイボリー	3,922{400}	450×150×110×120	HDZT	¥5,180	6
400系	14390	PR-400-L	ブラック	15,681{1,600}	1800×150×110×120	なし	¥18,300	1
450系	14110	PR-450P	ブラック	4,413{450}	450×205×137×154	HDZT	¥6,180	6
450系	14100	PR-1800P	ブラック	17,652{1,800}	1800×205×137×154	なし	¥21,200	1

GP 防振パット

振動伝達防止用緩衝材

特長 ●吸振性…本製品は防振(振動の伝達防止)、防音(雑音の吸収)、緩衝(衝撃の緩和、吸収)の効果を兼ね備えています。
●加工性…突起部の長手方向に直交する形で、50mmピッチのカットラインが入っています。
●耐荷重…突起部の間隔は十分開いており、重量物を載せても吸振性を損いません。(突起部と突起部が接触しない設計になっています)
●重ね置き…重ね置きができます。

仕様 ●材質…NR+SBR
注意 ●防振パットと塩化ビニル製の床材などを接触させると、床材に含まれる可塑剤などの配合により、床面が変色するおそれがありますので、直接接触させないようにしてください。

コードNo.	型番	幅(W)	長(L)	厚(t)	標準単価	梱包
06800	GP-100-10	100	1000	10	オープン	20

●パテ

AP エアコン用シールパテ

特長 ●不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
※作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。

注意 ●壁紙の材質によっては、パテに含まれる油分が壁紙に染み出すおそれがあります。施工の際には、パテが壁に直接触れないようにウォールキャップ(WC)やエアコンキャップ(AC)などを使用してください。
●作業時は、作業手袋などを着用してください。

コードNo.	型番	内容量	標準単価	梱包
0601	AP-200	90ml(200g)	オープン	100
0602	AP-1000	500ml(1kg)	オープン	20

■基本仕様

項目	規格	項目	規格
色調	グレー・アイボリー・ホワイト	比重	2.0(代表値)
材質	ポリブテン樹脂系	使用温度範囲	−20℃〜50℃
性状	非硬化型(不乾性)	作業温度範囲	5℃〜40℃

●フレアナット

FN フレアナット

新冷媒2種対応

コードNo.	型番	適合銅管サイズ	標準単価	梱包
10082	FN-2B	6.35(1/4)	オープン	100
10083	FN-3B	9.52(3/8)	オープン	100
10084	FN-4B	12.70(1/2)	オープン	100
10085	FN-5B	15.88(5/8)	オープン	100
10086	FN-6B	19.05(3/4)	オープン	100

対応冷媒 ●R410A, R407C, R134a, R404A, R507A, R22, R32など

FUN フレアユニオンナット付

新冷媒2種対応

コードNo.	型番	適合銅管サイズ	標準単価	梱包
10092	FUN-2B	6.35(1/4)	オープン	100
10093	FUN-3B	9.52(3/8)	オープン	100
10094	FUN-4B	12.70(1/2)	オープン	100
10095	FUN-5B	15.88(5/8)	オープン	100
10096	FUN-6B	19.05(3/4)	オープン	50

対応冷媒 ●R410A, R407C, R134a, R404A, R507A, R22, R32など

注意
本製品の取り扱いにつきましては次の点に注意してください。

●フレアナットの締め付けには規定のトルクレンチを使用して、下記の標準締め付けトルクにしたがい締め付けてください。締め付けトルクが標準より強すぎると応力割れの原因となり、弱すぎると冷媒ガス漏れの原因となります。

■フレアナットの標準締め付けトルク

呼び径	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4
トルク(N·m)	16±2	38±4	55±5	75±7	110±10

<防火区画貫通部耐火措置工法部材>

ファイヤープロシリーズ

●耐火キャップ

IRC-NXは床上/床上（止水スリーブ）/中空床/壁/中空壁/片壁/ECP版の7種類に対応しています。

IRC-NX 耐火キャップNX

空調配管用

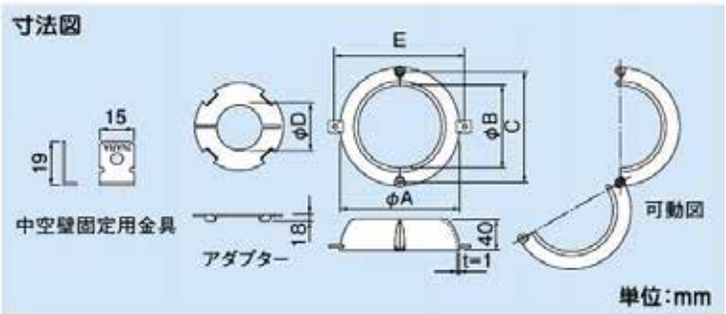

コードNo.	型番	適用貫通穴呼び径（穴径）	φA	φB	C	φD	E	標準単価	梱包
62572	IRC-75NX	75（φ85）以下	127	82	118	45	145	¥4,240	8
62582	IRC-100NX	100（φ110）以下	152	107	143	65	170	¥5,200	8
62592	IRC-125NX	125（φ135）以下	178	133	169	85	196	¥7,500	8
62602	IRC-150NX	150（φ160）以下	203	158	194	105	221	¥9,080	8

■ セット内容

記号	部品名	材質	数量
A	耐火キャップNX全長（耐熱シールPJ入り）	SSC	1
B	アダプター	SSC	1
C	コンクリートタッピングビスM4×25	ユニクロ処理鉄材	2
D	ボードビスM4×40	ラスパート	4
E	中空壁固定金具	SSC	2
F	熱膨張性耐熱シールPNX	耐熱シール	1
G	取扱説明書	–	1
H	国土交通大臣認定品表示シール	–	1

※部品CとHDとは、それぞれ同じポリ袋に入っています。

注意
- 作業時は、作業手袋などを着用してください。
- 屋外で使用の場合は、紫外線、雨水などが当たらないように処置を施してください。
- 認定書を熟読のうえ、施工してください。
- 中空施工には板厚0.25mm以上の鋼製スリーブが必要です。
- サイズ選定の際には、占積率および金具最小内径を共に満たすことを確認してください。
- アダプターは、アダプター内径以下の配管に対して必ず使用してください（床貫通の場合）。
- 区画貫通部で配管などが動かないように近傍でしっかりと固定してください。不十分な場合はパテにすき間が生じたり、パテが落下する可能性があり、耐火性能が発揮できません。とくに縦引きの冷媒配管の場合は、配管長の中央部に「パイプロックTK／TKL」を使用して配管を支持してください。

■ 適用範囲概要

（単位：mm）

床・壁構造（国土交通大臣が認定したもの）	床 コンクリート	床 ALC・コンクリート	中空床	壁 ALC・コンクリート	片壁	中空壁（不燃を含む）準耐火（60分）（耐火60分）	中空壁（不燃を含む）準耐火（45分）	壁・中空壁（不燃を含む）準耐火（60分）（耐火60分）
国土交通大臣認定番号	PS060FL-1043	PS060FL-0776	PS060FL-0791	PS060WL-0777	PS060WL-0778	PS060WL-0778	PS045WL-0824	PS060WL-0842
壁・床厚さ	70以上	100以上	284.8以上	80以上	42以上※1	60以上	74以上	60以上
開口部 形状	スリーブなし 円形（φ160以下）／スリーブあり※2 円形（φ100以下）	スリーブなし 円形（φ160以下）／スリーブあり※2 円形（φ100以下）	スリーブなし 円形（φ160以下）／スリーブあり※2 円形（φ100以下）	円形（φ160以下）				
占積率（貫通部に対する配管・ケーブルの断面積の総和の割合）	62.5%以下	63.0%以下					57.4%以下	42.5%以下
配管種類 金属管 被覆金属管	被覆外径φ96（金属管φ53.96、被覆厚20）以下							被覆外径φ60（金属管φ38.1、被覆厚20）以下
配管種類 アルミニウム管 アルミニウム合金管 被覆アルミニウム管 被覆アルミニウム合金管	被覆外径φ80（アルミニウム管φ38.1、被覆厚20）以下							–
配管種類 硬質塩化ビニル管 被覆硬質塩化ビニル管	被覆外径φ100（硬質塩化ビ管φ60、被覆厚20）以下							被覆外径φ80（硬質塩ビ管φ60、被覆厚10）以下
配管種類 被覆防止層付硬質塩化ビニル管	外径φ76、厚さ9.5 以下							外径φ35、厚さ6.5以下
配管種類 耐熱ドレンホース（外層：内層：発泡層（耐熱）（耐熱層：ポリエチレンフォーム）	外径φ37、厚さ6 以下							
配管種類 ドレンホース（ビニル管（ポリエチレン管）	外径φ22 以下							
配管種類 合成樹脂管（ビニル管、PF管）	PF管（φ45.5 CD管（φ48 以下							
配管種類 ケーブル（銅、ガラス繊維など）	被覆体断面積159.5㎟、1本以上（U 外径φ25以下（断面636㎟以下）							

※被覆とは、ポリエチレンフォーム、難燃ポリオレフィンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ウレタンフォーム、フェノールフォーム、合成ゴムフォーム（ニトリル、ブチル系ゴム）グラスウール、ロックウールを指します。
※金属管とは、鋼管（JIS H 3300、JIS H 3320、JIS H 3401）、鋼管（JIS G 3442、JIS G 3452、JIS G 3454、JIS G 3455、JIS G 3456、JIS G 3458、JIS G 3460）、ステンレス鋼管（JIS G 3447、JIS G 3448、JIS G 3459）を指します。
※貫通穴径、配管外径から占積率を考慮して、サイズ選定してください。

※1…21mm張化ねこうボード張り貼り
※2…止水スリーブ径φ100以下。コンクリート打設。施工には別売の止水アダプターが必要です。
※3…止水スリーブ径φ160以下。モルタル埋め戻し。施工には別売の止水アダプターが必要です。

●スリーブワン

IRKS-RT スリーブワン 耐火貫通スリーブRT

空調配管用

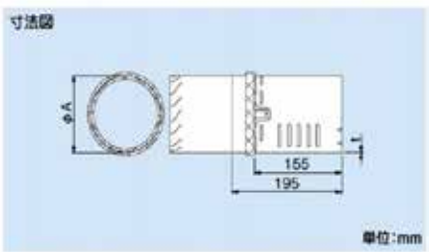

コードNo.	型番	適用貫通穴径	φA	t	標準単価	梱包
62613	IRKS-75RT	φ75～φ85	110	0.3	¥5,500	18
62614	IRKS-100RT	φ100～φ110	135	0.4	¥7,100	18
62615	IRKS-125RT	φ125～φ135	160	0.5	¥10,500	12
62616	IRKS-150RT	φ150～φ160	185	0.5	¥12,600	12

■セット内容

記号	部品名	
A	耐火貫通スリーブRT IRKS-RT	A-1 鋼製スリーブ
		A-2 カバー部材
		A-3 化粧テープ
B	取扱説明書	
C	国土交通大臣認定品表示シール	

<振れ止め支持金具>

FL-VS クロスロックボルト固定式キット

ボルト固定式タイプ
エアコン1台分キット

ボルト固定式 Vタイプ + Dタイプ

エアコン1台分キット

コードNo.	型番	キット内容	標準単価	梱包(セット)
56432	FL-VS	FL-V×8個 FL-D×4個	¥7,050	8
56434	FL-VS-4	FL-V-4×8個 FL-D-4×4個	¥8,920	4

<チャンネル吊り金具>

SCK チャンネル吊り金具(ワンタッチタイプ)

コードNo.	型番	許容静荷重	標準単価	梱包
58001	SCK-1N	1470N(150kgf)	オープン	200

仕様 ●表面処理…三価ユニクロ(屋内専用)
●適合C型チャンネル…リップ間隔20~22mm

注意 ●本製品はW3/8ボルト専用です。それ以外のボルトには使用しないでください。
●製品を分解しないでください。
●ナットを締め付けていない状態で吊りボルトを傾けないでください。金具が外れるおそれがあります。

SCA アングル吊り金具

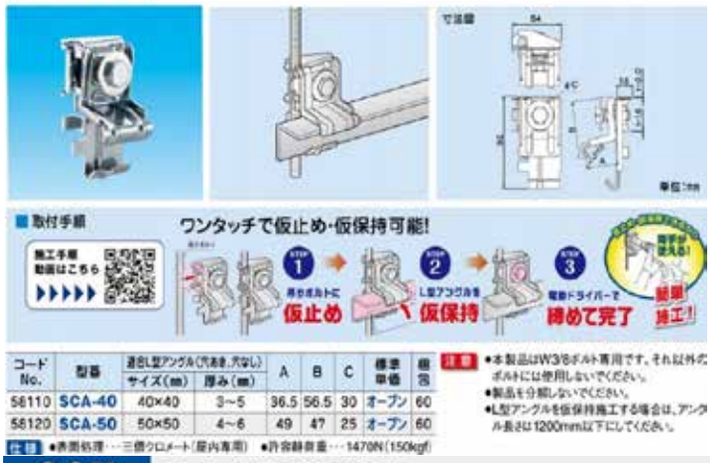

コードNo.	型番	適合L型アングル(穴あき,穴なし) サイズ(mm)	厚み(mm)	A	B	C	標準単価	梱包
58110	SCA-40	40×40	3~5	36.5	56.5	30	オープン	60
58120	SCA-50	50×50	4~6	49	47	25	オープン	60

仕様 ●表面処理…三価クロメート(屋内専用) ●許容静荷重…1470N(150kgf)

注意 ●本製品はW3/8ボルト専用です。それ以外のボルトには使用しないでください。
●製品を分解しないでください。
●L型アングルを仮保持施工する場合は、アングル長さは1200mm以下にしてください。

SCC チャンネル中間吊り金具

コードNo.	型番	標準単価	梱包
58102	SCC-2N	オープン	60

仕様 ●表面処理…三価クロメート(屋内専用) ●締付トルク…9.8N·m(100kgf·cm)
●許容静荷重…980N(100kgf) ●適用C型チャンネルリップ間隔…20~22mm
●適合全ねじボルト…W3/8

注意 ●W3/8ボルト以外には使用しないでください。
●本製品を分解しないでください。
●C型チャンネルを仮保持する場合は、C型チャンネル長さを1200mm以下にしてください。

コードNo.	型番	許容静荷重	標準単価	梱包
58101	SCC-1N	980N(100kgf)	オープン	100

用途 ●ボルトにW3/8で通常にチャンネル付型アングルを仮保持に使用します。
特長 ●ボルトのどこでも取り付けできます。
●チャンネルは2方向から取り付けできます。
●L型アングルも金具の上にのせることで2方向対応可能です。
仕様 ●表面処理…三価クロメート(屋内専用)

SCX チャンネル交差固定金具

コードNo.	型番	標準単価	梱包
58190	SCX-1N	オープン	60

仕様 ●締付トルク…9.8N·m(100kgf·cm) ●適合C型チャンネル…40×30mm
●表面処理…三価クロメート(屋内専用) ●適用C型チャンネルリップ間隔…20~22mm

注意 ●本製品を分解しないでください。
●C型チャンネルの交差角度は90°のみです。
●C型チャンネルを仮保持する場合は、C型チャンネル長さを1500mm以下にしてください。

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

ここでしか、創れない霧ヶ峰を。

ルームエアコン霧ヶ峰は、どのモデルもすべて、日本の静岡で生産しています。
日本製というプライドを持ち、徹底した品質管理にこだわることが
快適を届ける私たちの責任だと考えているからです。

そして、静岡の工場は、開発・生産・販売部門が集結した拠点。
お互いの顔が見える距離にいることで、課題への迅速な対応や開発へのフィードバック、
お客様の声の商品への反映を密に行うことができるのです。

北から南まで様々な地域の声に耳を傾け、部品の１つひとつにこだわって研究や開発を行い、
人の手や目や耳による入念な検査を通過したものだけを出荷する。

ここでしか創れない快適を目指して。

お求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ……

杉本電機産業株式会社

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の工事店にご相談ください。
もし工事店でおわかりにならない場合は、当社におたずねください。

このカタログの記載内容は 2024 年 4 月現在のものです。

■予告なしに仕様などを変更することがありますので、ご了承ください。 ■印刷の特性上、多少商品と違う場合がありますので、ご了承ください。