



SUGIMOTO

新製品


Release!!

埋込用ボックス

NEW 3個用セーリスボックス 塗代付

4mmバーで簡単取付け、しっかり固定。

- 4mmバー（埋込用・間仕切用）の取付け穴・溝付きです。
- 塗代カバー、セパレート付き。
- すきまなしの成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。

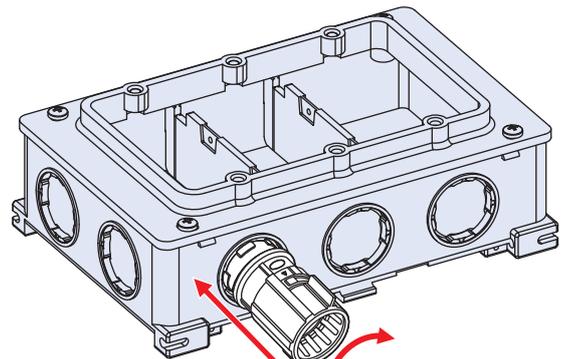

①差し込み ②回す

ノックを割り取って日動電工製コネクタ「カチコネ」を差し込み、時計回りに回します。
(他社コネクタも使用できます)





材質 ボックス：耐衝撃性硬質塩化ビニル
塗代カバー：硬質塩化ビニル

種類	品番	販売単位	梱包数		標準単価
			内	外(箱)	
3個用	SCSW3N	20	—	20	1,400円



SCSW3N

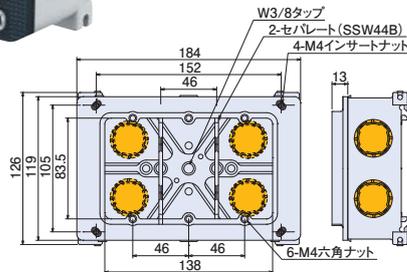

側面ノック
カチコネ用ノック22(φ27相当)×10個
単位(mm)

埋込用ボックス

NEW 埋込用八角コンクリートボックス 75



JIS C 8435

後付けも可能なワンタッチ式のコンクリートボックス。


- ねじ留め不要。クルッと回すだけで取付けできます。
- ノロの浸入を防ぐ、すきまなしの成形ノック。
- ノックはドライバーで簡単に開孔できます。
- 平カバーや塗代カバー（日動電工製）はワンタッチで取付けできます。



S8CB7Z

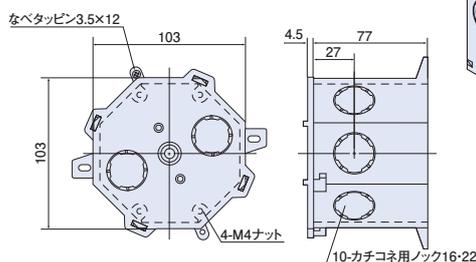

ボックスの後付け
配筋後ボックスを回転させて取付けます。
(回転を考慮してコネクタを付けてください)



材質 耐衝撃性硬質塩化ビニル

種類	品番	梱包数		標準単価
		内	外(箱)	
深II形	S8CB7Z	—	50	580円


施工方法

埋込

ボックス背部の穴に4mmバーを通し、根本から曲げます。

間仕切

ボックス背部の溝に4mmバーを下から引っ掛けます。

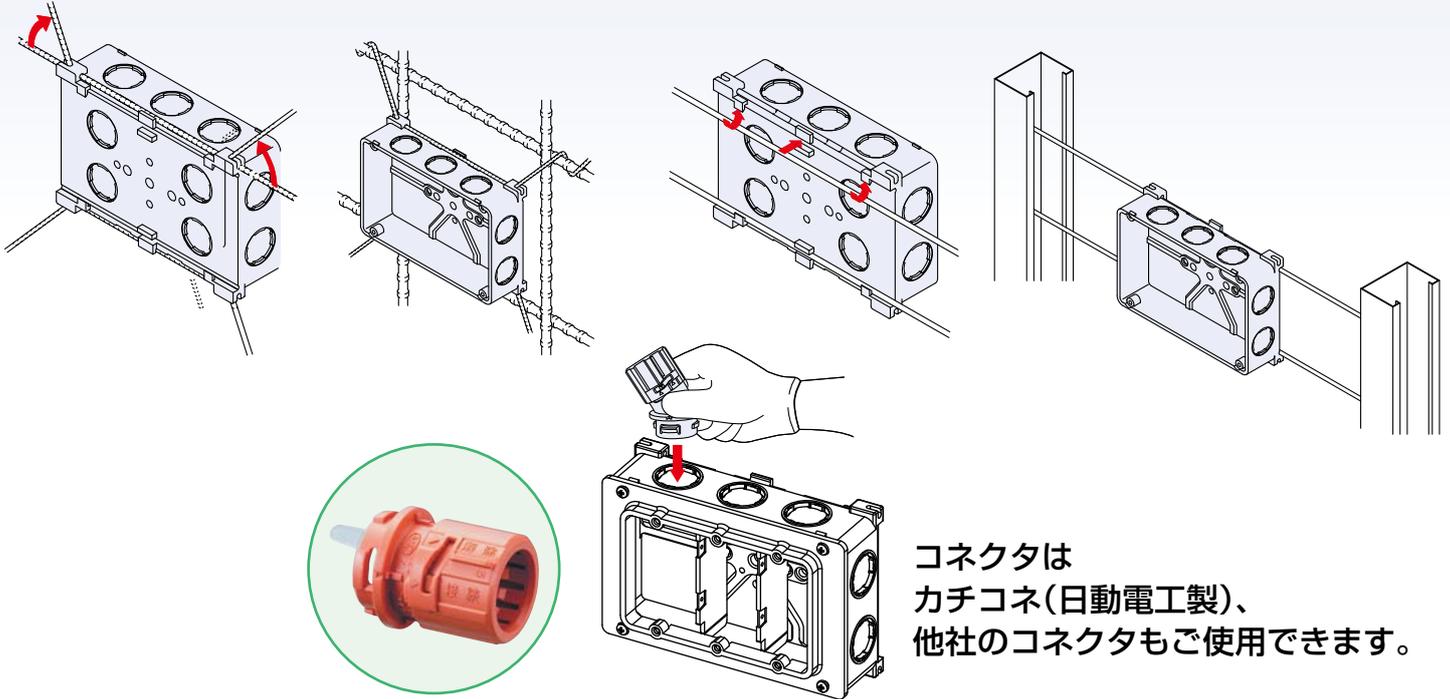

コネクタは
カチコネ(日動電工製)、
他社のコネクタもご使用できます。

塗代カバー、取付けバーは日動電工製をご使用ください


日動電工製



小判

丸

器具用

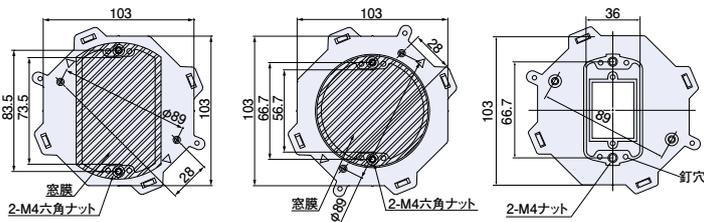

塗代カバー 8CB用[ワンタッチ式]


種類	ご注文品番	梱包数		標準価格
		内(箱)	外(箱)	
小判	N8-KBR	10	100	140円
丸	N8-MBHR	10	100	140円
器具用	N8-SK	10	100	140円

4mm バー埋込用

種類	ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格
			内(袋)	外(箱)	
1個用	4B550	20	20	100	60円
2個用・CSW用	4B700U	20	20	100	80円

4mm バー間仕切用

種類	ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格
			内(袋)	外(箱)	
L : 600	4B600	20	20	100	80円
L : 700	4B700	20	20	100	165円

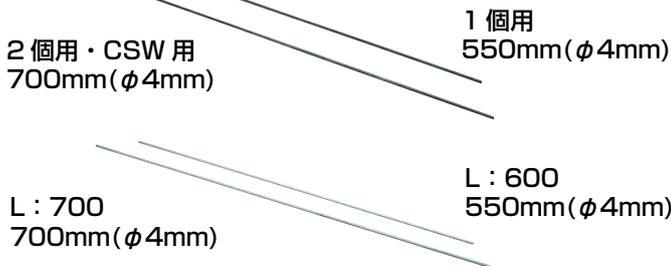

杉本電機産業株式会社

<http://www.e-sugimoto.co.jp/>