


SUGIMOTO パイピタ 19



許容静荷重
49N

SPP19B-20

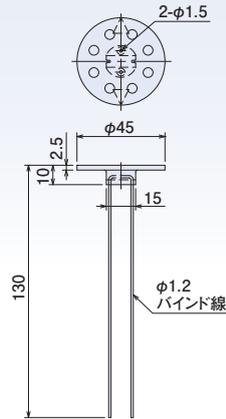

- 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
- 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディに施工できます。
- 接着剤固定タイプですので接着剤と合わせてご使用ください。

▲ 使用上のご注意

- 接着面の水分・油分・ほこり等を十分に取り除いてからご使用下さい。
- 本製品はケーブルを恒久的に支持するものではありません。
- 冬期、低温時には粘着力が低下する場合がありますので、ご注意ください。
- 本製品を、高温・多湿の場所には保管しないで下さい。

材質 本体 / 硬質塩化ビニル

品番	販売単位	梱包数		標準単価
		内(袋)	外(箱)	
SPP19B-20	20	20	200	660円

ご注意: ○許容静荷重は取付け面等の使用条件により異なります。

SUGIMOTO カクピタ




許容静荷重
49N

SPKS-B-50

許容静荷重
9.8N

SPKS-A-50

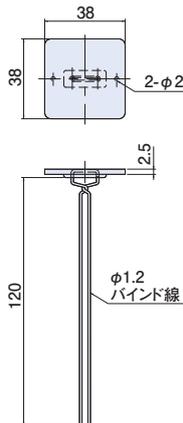

- 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
- テープ付は接着剤不要で施工できます。
- テープ無は接着剤固定タイプですので接着剤と合わせてご使用ください。

▲ 使用上のご注意

- 接着面の水分・油分・ほこり等を十分に取り除いてからご使用下さい。
- 本製品はケーブルを恒久的に支持するものではありません。
- 冬期、低温時には粘着力が低下する場合がありますので、ご注意ください。
- 本製品を、高温・多湿の場所には保管しないで下さい。

材質 本体 / 硬質塩化ビニル

種類	品番	販売単位	梱包数		標準単価
			内(袋)	外(箱)	
テープ付	SPKS-A-50	50	50	200	2,000円
テープ無	SPKS-B-50	50	50	200	1,650円

ご注意: ○許容静荷重は取付け面等の使用条件により異なります。


SUGIMOTO NTハンガーM



SNTM-Y-50

許容静荷重
49N

SNTM-RB-50



- 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
- NTハンガーM本体に釘が付いた状態で梱包されているので、袋から出してすぐに設置できます。
- 矢印付で、型枠取付時に配線方向が一目でわかります。

釘付きなので



材質 ポリエチレン ●バインド寸法: 全長 270mm

種類	品番		販売単位	梱包数		標準単価
	赤色	黄色		内(袋)	外(箱)	
バインド付	SNTM-RB-50	SNTM-YB-50	50	50	500	2,000円
バインド無	SNTM-R-50	SNTM-Y-50	50	50	500	1,650円

ご注意: ○許容静荷重は取付け面等の使用条件により異なります。