

16

工具類



切削工具.....	631
作業工具.....	638
計測器.....	653
電池.....	662



品名 フリーホルソー
ページ P.631



品名 フリーホルソー 替刃
ページ P.631



品名 替刃大 凄刃銀
ページ P.632



品名 ジグソーブレード
ページ P.633



品名 兼用ビット
ページ P.635



品名 バイメタルホールソー(回転専用)
ページ P.636



品名 ホールソー278
ページ P.637



品名 強力ニッパー205
ページ P.638



品名 ミニ圧着工具
ページ P.639



品名 ケーブルカッター 銅線専用
ページ P.640



品名 ホルグリップドライバー 220
ページ P.641



品名 マグネット式釘打ち具
ページ P.642



品名 チャンネルソケットハンマー
ページ P.642



品名 電工ラチェットレンチ
ページ P.642



品名 替ソケット
ページ P.644



品名 ボックスアッター(金属探知機)
ページ P.645



品名 ポイントアッター
ページ P.645



品名 クリスタルレベル ライト
ページ P.646



品名 電気絶縁スプレー(サンアコブ)
ページ P.647



品名 カッティングペースト
ページ P.647



品名 普通軍手
ページ P.648



品名 高圧用手袋
ページ P.648



品名 ノンスリップライトPパターン
ページ P.649



品名 土のう袋
ページ P.649



品名 棒はんだ
ページ P.650



品名 ボンドスティック(クリア)
ページ P.650



品名 コーキングガン
ページ P.650



品名 キャタツソックス
ページ P.651



品名 セフコンベグロック25
ページ P.651

高圧危険

品名 ラベル 高圧危険ヨコ
ページ P.651



品名 ラベルライターテブラPRO
ページ P.652



品名 旧レタツイン対応インクリボン
ページ P.652



品名 アナログマルチメーター
ページ P.653



品名 AC/DCクランプ付デジタルマルチメーター
ページ P.654



品名 交流電流測定用クランプメーター
ページ P.655



品名 交流電流測定用クランプメーター
ページ P.655



品名 絶縁抵抗計
ページ P.656



品名 接地抵抗計
ページ P.657



品名 デジタル照度計
ページ P.658



品名 非接触検相器
ページ P.658



品名 配線チェッカー
ページ P.659



品名 カード型デジタルテスター
ページ P.659



品名 ポケット検電器
ページ P.659



品名 検電器
ページ P.660



品名 コンテスター
ページ P.661



品名 アルカリ乾電池EX 単3
ページ P.662



品名 コイン形リチウム電池
ページ P.662

未来工業株式会社 フリーホルソー

- ダウンライトの穴あけ等、天井材(せっこうボード・合板)等の穴あけに最適で両刃同時調整式です。
- お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!

切削対象材	深さ:せっこうボード25mm迄 深さ:合板12mm迄
切削径	Φ50~Φ200mm



品番	寸法		入数 外箱	販売単位 (個)	定価
	A				
FH-200N	Φ254		10個	1	¥30,500

未来工業株式会社 フリーホルソー 替刃

- FH-150・FH-200N・FH-250の替刃です。(FH-350は、せっこうボードの切削のみ使用可能です。)



品番	寸法		切削対象材	販売単位 (包)	定価
	刃厚				
FH-1HN	2mm		せっこうボード・合板	1/(4枚入)	¥2,670

●材質 SKS5

未来工業株式会社 フリーホルソー 超硬刃

- 超硬刃でFH-150・FH-200N・FH-250の替刃です。(FH-350は、せっこうボードの切削のみ使用可能です。)

超硬



品番	寸法		切削対象材	販売単位 (包)	定価
	刃厚				
FH-1KH	2.4mm		せっこうボード・合板・ケイカル板	1/(2枚入)	¥3,930

●材質 SKS-5

未来工業株式会社 デンコーマック(電工ナイフ)

- 切れ味の良い特殊ハガネを使用。
- VVFケーブルの割線・皮むき機構付です。



品番	寸法		仕様	適合 グリップ	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
	A						
DM-11	240mm		右利き用	ゴム製	10個	1	¥4,490

●材質 ケース:ABS 刃:SK4

Tajima 内蔵ロック25

- 頑丈な0.8mm厚ブレードホルダー・ボディ内に2枚の替刃を内蔵



品番	入数		販売単位 (個)	定価
	内箱	外箱		
LC520RBL	10個	120個	1	¥690

●メーカー名 タジマ

Tajima 替刃大 凄刃銀

- 切れ味が長持ちする耐久刃

SK
120



品番	寸法			入数 内箱	販売単位 (CS)	定価
	刃長	幅	刃厚			
CBL-SG10	100mm	18mm	0.5	20CS	1/(10枚入)	¥420

●メーカー名 タジマ

株式会社 レチン 切断砥石 金の卵

- ステンレス鋼切断に最適。バリ、焼けが少ない



金の卵 105(10mm)

用途 ステンレス一般鋼材

品番	寸法			販売単位(枚)	定価
	外径	厚さ	内径		
TOISHI-GE-10	105mm	1mm	15mm	10	¥4,000

Panasonic 金工刃

- 金工刃(パワーカッター用替刃)
- 充電パワーカッター135



適応性				
Dual 14.4V/18V EZ45A2	14.4V EZ4542	12V EZ3503	15.6V EZ3530	24V EZ3513
○	○	×	○	○

(○:最適です。×:使用できません。)

品番	種類	仕様				入数 外箱	販売単位 (枚)	定価
		外径	内径	刃数	刃厚			
EZ9PM13E	金工刃	135mm	20mm	30	1.2mm	10枚	1	¥9,600

ジグソーブレード

- 折れにくいバイメタルブレード



品番	寸法		販売単位 (シート)	定価
	全長	山数		
T-118AF	92mm	17-23	1/(5枚入)	¥2,300

●メーカー名 ポッシュ(株)

Shoel バンドソーブレード

- 切断面の美しさ 加工精度は他の追随を許しません。
- ステンレスから一般鋼まで 幅広い切断にご使用頂けます。



品番	種類・用途	仕様				販売単位(箱)	定価
		幅(mm)	厚み(mm)	長さ(mm)	山数		
S0730	鉄ステン兼用	13	0.5	730	18P	1/(5枚入)(取寄)	¥17,100
S1130	鉄ステン兼用	13	0.5	1130	18P	1/(5枚入)(取寄)	¥25,400
S1140	鉄ステン兼用	13	0.6	1140	18P	1/(5枚入)	¥25,400

HMS 引廻し鋸(替刃式)

- コンセントボックス等の穴あけ・曲線切り



J-100P



JK-100

適応材	一般木材・合板・石膏ボード
材質	刃物:SK-5鋼/グリップ:エラストマー樹脂

品番	品名	寸法	販売単位	定価
		刃長		
J-100	引廻し鋸(替刃式)	100mm	1丁	¥1,700
JK-100	引廻し鋸用替刃	100mm	1枚	¥1,050
J-100P	突廻し鋸(替刃式)	100mm	1丁	¥1,780
JK-100P	突廻し鋸用替刃	100mm	1枚	¥1,130

●メーカー名 HMS

Panasonic 全ネジカッター替刃



EZ9SBW31



EZ9SBW30

品番	適合工具	種類	入数 外箱	販売単位 (組)	定価
EZ9SBW31	全ネジカッター EZ45A4 EZ45A8※ EZ45A9※ EZ4540 EZ3561	全ネジカッター 純正刃 W3/8(軟鋼・ ステンレス)	10組	1/(2枚入)	¥7,800
EZ9SBW30	全ネジカッター EZ3560	純正刃(軟鋼・ ステンレス)	10組	1/(2枚入)	¥4,800

※W3/8用スペーサが必要です。

SDSプラスビット S4

- SDS-plus/先端近くまで切られた4本フルート

品番	寸法		販売単位 (本)	定価
	口径(mm)	有効(全長)(mm)		
SDS035110	3.5	50(110)	1	¥1,500
SDS045110	4.5	50(110)	1	¥1,500
SDS048110	4.8	50(110)	1	¥1,500
SDS050110	5.0	50(110)	1	¥1,600
SDS060110	6.0	50(110)	1	¥1,700
SDS064110	6.4	50(110)	1	¥1,700
SDS075110	7.5	50(110)	1	¥1,700
SDS085160	8.5	100(160)	1	¥2,000
SDS100160	10.0	100(160)	1	¥2,100
SDS105160	10.5	100(160)	1	¥2,100
SDS120160	12.0	100(160)	1	¥2,100
SDS125160	12.5	100(160)	1	¥2,100
SDS145160	14.5	100(160)	1	¥3,100
SDS145460	14.5	400(460)	1	¥6,900
SDS180160	18.0	100(160)	1	¥4,500

●メーカー名 ポッシュ(株)



SDSプラス13mmハンマーチャック

- SDSプラスシャンクハンマードリルで、ストレートシャンクのビット等が使用可能。回転+打撃で使用できます。



品番	チャック能力(mm)	全長(mm)	販売単位(個)	定価
652	2.5~13	127	1	¥12,800

●メーカー名 ポッシュ(株)

チタンコーティングドリル

- ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用しているため、ポンチ打ちやセンターリングの必要が無く被削材への良好な食いつきが出来ます。

適合 ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・木材

品番	寸法	販売単位 (パック)	定価
	口径(mm)		
TCD25	2.5	1/(2本入)	¥970
TCD32	3.2	1/(2本入)	¥970
TCD33	3.3	1/(2本入)	¥970
TCD35	3.5	1/(2本入)	¥970
TCD38	3.8	1/(2本入)	¥970
TCD40	4.0	1/(2本入)	¥970
TCD50	5.0	1/(2本入)	¥1,320
TCD60	6.0	1/(1本入)	¥1,050
TCD80	8.0	1/(1本入)	¥1,450
TCD100	10.0	1/(1本入)	¥2,230
TCD110	11.0	1/(1本入)	¥2,750
TCD120	12.0	1/(1本入)	¥3,270
TCD130	13.0	1/(1本入)	¥3,790

●メーカー名 (株)KIDドリル



マーベル 窒化チタンアルミコーティング ステップドリル

インパクト

- 抜群の耐摩耗性と耐熱性!
- 6角軸シャンクタイプ(対辺6.35mm)
- 切りくず、切り粉が付きにくい為作業性が向上



品番	サイズ	販売単位(個)	定価
MSB-T12	4.5.6.7.8.9.10.11.12	1	¥6,000
MSB-T22	4.5.6.7.8.9.10.11.12.14.16.18.20.22	1	¥7,500
MSB-T30	4.5.6.7.8.9.10.11.12.14.16.18.20.22.24.26.28.30	1	¥13,000

●材質 コバルトハイス鋼(HSS-Co)

マーベル 兼用ビット

- 木材の穴あけに!

品番	刃先径(mm)	有効長(mm)	6角軸対辺(mm)	全長(mm)	販売単位(本)	定価
JKB-12	12	125	6.35	180	1	¥1,200
JKB-15	15	130		190	1	¥1,400
JKB-18	18	135		200	1	¥1,600
JKB-21	21	140	10	210	1	¥2,000
JKB-24	24				1	¥2,300
JKB-27	27				1	¥2,600
JKB-30	30				1	¥3,400

※対辺10mmタイプは13mmのドリルチャックをご使用ください。



マーベル ツバなしバイメタルホルソー

インパクト

- 安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル
- 鉄板(3.2mm)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に
- 回転専用



品番	寸法(mm)			仕様	販売単位(個)	定価
	全長	穴あけサイズ(直径)	有効長			
BLT-21	104	21	25	鉄板(3.2mm)、木工、塩ビ、プラスチック	1	¥2,600
BLT-27		27		鉄板(3.3mm)、木工、塩ビ、プラスチック		
BLT-33		33		鉄板(3.4mm)、木工、塩ビ、プラスチック		

●材質 コバルトハイス鋼(HSS-Co)

バイメタルホールソー(回転専用)

インパクト

〈コードレス工具用六角シャンク〉

- 充電インパクトドライバーにワンタッチで取付可能
- 鋼板、ステンレス版、アルミ版、鋼管、塩化ビニール等への穴あけに!
- 配電盤、プールボックス等の電気工事関連の穴あけに!
- パイプ、配管等の管工事関連の穴あけに!
- 軽量鉄骨、ボード類等の建設工事関連の穴あけに!



品番	寸法					仕様			販売単位(個)	定価
	刃先径	刃厚	山数	全長	有効長	適応板厚	シャンク径	ドリル径		
BMH-015BAT	15	0.5mm	8(インチ当たり)	69mm	12mm	1.6mm	6.35(二面幅)	4mm	1	¥3,700
BMH-021BAT	21	0.5mm	8(インチ当たり)	69mm	12mm	1.6mm	6.35(二面幅)	4mm	1	¥3,900
BMH-022BAT	22	0.5mm	8(インチ当たり)	69mm	12mm	1.6mm	6.35(二面幅)	4mm	1	¥3,900
BMH-027BAT	27	0.5mm	8(インチ当たり)	69mm	12mm	1.6mm	6.35(二面幅)	4mm	1	¥4,400
BMH-033BAT	33	0.5mm	8(インチ当たり)	69mm	12mm	1.6mm	6.35(二面幅)	4mm	1	¥5,300
BMH-035BAT	35	0.5mm	8(インチ当たり)	69mm	12mm	1.6mm	6.35(二面幅)	4mm	1	¥5,600

●メーカー名 ボッシュ(株)

バイメタルホールソー(回転専用)

電気ドリル

〈電気ドリル用ストレートシャンク〉

- 鋼板、ステンレス版、アルミ版、鋼管、塩化ビニール等への穴あけに!
- 配電盤、プールボックス等の電気工事関連の穴あけに!
- パイプ、配管等の管工事関連の穴あけに!
- 軽量鉄骨、ボード類等の建設工事関連の穴あけに!



品番	寸法					仕様			販売単位(個)	定価
	刃先径	刃厚	山数	全長	有効長	適応板厚	シャンク径	ドリル径		
BMH-015SR	15	1mm	4~6(バリオピッチ)	65mm	22.5mm	3.2mm	6mm	6mm	1	¥2,900
BMH-021SR	21	1mm	4~6(バリオピッチ)	90mm	22.5mm	3.2mm	10.0mm	6mm	1	¥3,000
BMH-022SR	22	1mm	4~6(バリオピッチ)	90mm	22.5mm	3.2mm	10.0mm	6mm	1	¥3,000
BMH-027SR	27	1mm	4~6(バリオピッチ)	90mm	22.5mm	3.2mm	10.0mm	6mm	1	¥3,500
BMH-033SR	33	1mm	4~6(バリオピッチ)	90mm	22.5mm	3.2mm	10.0mm	6mm	1	¥4,400
BMH-035SR	35	1mm	4~6(バリオピッチ)	90mm	22.5mm	3.2mm	10.0mm	6mm	1	¥5,000

●メーカー名 ボッシュ(株)

BM J型 バイメタルホルソー J型

インパクト

電気ドリル

ツバなし(17mm以上)

- 鉄板・金属サイディング・ブリキ・アルミ板・木材・合板・塩ビ板などへの穴あけ作業に。J型はコンビ軸採用により六角軸(6.35mm)・チャック(10mm)の両方に使用可能。



品番	寸法			販売単位(個)	定価
	刃先径	全長	有効長		
BMJ-15	15	110mm	22mm	1	¥2,900
BMJ-21	21	110mm	22mm	1	¥3,200
BMJ-22	22	110mm	22mm	1	¥3,200
BMJ-27	27	110mm	22mm	1	¥3,850
BMJ-28	28	110mm	22mm	1	¥3,850
BMJ-33	33	120mm	34mm	1	¥4,300
BMJ-35	35	120mm	34mm	1	¥5,100
BMJ-42	42	120mm	34mm	1	¥5,900
BMJ-53	53	120mm	34mm	1	¥7,600

ミヤナガ ホールソー278

電気ドリル 超硬

- 鋼板・ステンレス板から合板まで切削する切れ味。
- 回転専用。
- インパクト使用不可


軸形状	ストレート
用途	金属・ステンレス

品番	寸法			販売単位(個)	定価
	刃先径	有効長	チャックサイズ		
278015	15	4mm	6.5mm	1	¥5,800
278019	19	4mm	6.5mm	1	¥5,800
278021	21	4mm	6.5mm	1	¥5,800
278022	22	4mm	6.5mm	1	¥5,800
278027	27	4mm	10mm	1	¥6,700
278033	33	4mm	10mm	1	¥7,800
278042	42	4mm	10mm	1	¥10,500



ナグロス電気株式会社 天井ボード穴あけガイド

- ホールソーを使うことで従来の回し挽き鋸に比べ作業効率が向上します。
- 従来の回し挽き鋸の様に電線を傷付ける心配がありません。
- 回収して再使用できます。

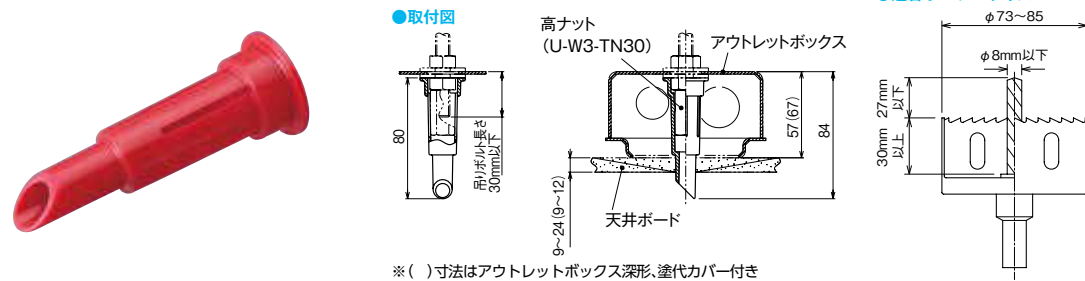

品番	ボックス	適合			入数 外箱	販売単位 (箱)	定価
		高ナット	天井ボード厚	ホールソー			
BXM1H-10	鋼製アウトレットボックス (丸孔カバー付き)	対辺距離:14mm 高さ:30~40mm (30mm推奨)	9~12mm (2枚張可)	CHG73 (推奨)	20箱	1/(10個入)	¥1,590

ナグロス電気株式会社 ダクター穴あけ工具(替金型)

品番	MAKD-13	MAKD-13S
適合チャンネル	D15,16D1,DP1,DP2,SD-D15, SD-DP1,SD-DP2(板厚1.6mm) D20,D1,D2,SD-D20, SD-D1,SD-D2(板厚2.0mm)	D20, D1, D2, SD-D20, SD-D1, SD-D2(板厚2.0mm) D15, 16D1, DP1, DP2, SD-D15, SD-DP1, SD-DP2(板厚1.6mm) S-D20, S-D1, S-D2(板厚1.5mm) S-D15(板厚1.2mm) ※ステンレス鋼製ダクターチャンネル用

品番	寸法(mm)		販売単位(個)	定価
	穴あけ寸法	本体径		
MAKD-13	φ13	φ13	1	¥11,300
MAKD-13S	φ13	φ13	1	¥11,900



マール 電工VAニッパー

- 偏心機構採用により、少ない力で楽々スバツと切断!



JVA-175



JVA-200

品番	寸法(mm)		切断能力	販売単位 (丁)	定価
	全長	呼び寸法			
JVA-175	190	175	鉄線2.6mm 銅線3.5mm VVF2.0mm×3心	1	¥5,500
JVA-200	208	200	鉄線2.6mm 銅線3.5mm VVF2.0mm×3心	1	¥6,000

マール 電PRO 偏心強力ニッパ


- てこの原理を応用した「偏心機構」採用!



品番	寸法(mm)		切断能力(mm)	販売単位 (丁)	定価
	全長	呼び寸法			
MDH-N175	190	175	鉄線3.6, 銅線4.0, ピアノ線2.0	1	¥4,800
MDH-N200	208	200	鉄線4.0, 銅線5.0, ピアノ線2.5	1	¥5,300

MERRY 強力ニッパー205

- 切断力に優れ、1mmまでのピアノ線の切断も行えます。

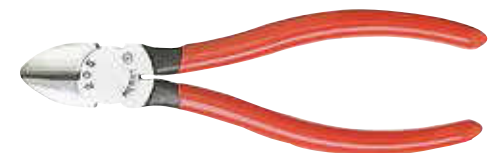

品番	寸法(mm)				販売単位 (丁)	定価
	サイズ	刃幅	厚み	刃長		
205-150	150	22	12.5	22	1	¥4,140
205-175	175	24	12.5	26	1	¥4,480

●メーカー名 メリー

MERRY ペンチ 成形カバー付 1050H

- 握り部には適当な滑り止めを施した、独特な形状の成形カバーを被覆してあり手へのフィット感も抜群です。



品番	寸法(mm)				販売単位 (丁)	定価
	サイズ	刃幅	厚み	刃長		
1050H-175	175	24	13.5	30.5	1	¥4,480
1050H-200	200	26	14.5	32	1	¥5,020

●メーカー名 メリー

マール 電PRO 偏心ペンチ

- てこの原理を応用した「偏心機構」採用!



品番	寸法(mm)		切断能力(mm)	販売単位 (丁)	定価
	全長	呼び寸法			
MDH-P200	208	200	鉄線3.6, 銅線4.6, VVF1.6×3心2.0×3心	1	¥4,500
MDH-P225	230	225	鉄線4.0, 銅線5.0, VVF1.6×3心2.0×3心	1	¥4,900

ジェフコム株式会社 圧着工具

- 握りやすいハンドルの圧着工具。

デンサン



品番	寸法(mm)		使用範囲	販売単位(T)	定価
	全長				
DC-16A	257		1.25,2.5,5,8	1	¥6,900
DC-17A	278	特小(1.6×2),小,中,大		1	¥7,000
DC-18A	278		2.0,5.5,8.0,14	1	¥12,000

ジェフコム株式会社 マーベル ハンドプレス(リングスリーブ用)

- 耐久性 連続試験回数35,000回合格
- 電気工事士技能試験必携
- 「仮押さえ機能」「はっきりとした刻印」
- 日本製で安心の品質「JIS規格適合品」

MH-7S

ミニ



品番	寸法(mm)		使用範囲 端子・スリーブ呼び	販売単位(T)	定価
	全長				
MH-7S	181		小・中	1	¥7,600
MH-17S	242		小・中・大	1	¥7,900

ジェフコム株式会社 ミニ圧着工具

- 絶縁閉端子用

ミニ デンサン



品番	寸法(mm)		使用範囲	販売単位(T)	定価
	全長				
DC-25MA	194		CE-1,2,5	1	¥11,600

ジェフコム株式会社 マーベル ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)

- 耐久性 連続試験回数35,000回合格
- 成形確認機構内蔵
- 全製品にロストワックス(精密鑄造)を採用しています。
- 軽くて堅牢、使いやすい工具です。



品番	寸法(mm)		使用範囲 端子・スリーブ呼び	販売単位(T)	定価
	全長				
MH-5S	178		1.25・2・3.5・5.5mm	1	¥7,800
MH-14	243		1.25・2・5.5・8・14mm	1	¥11,900
MH-38	334		8・14・22・38mm	1	¥16,300

ジェフコム株式会社 マーベル ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続端子用)

- 耐久性 連続試験回数35,000回合格
- 成形確認機構内蔵
- 全製品にロストワックス(精密鑄造)を採用しています。
- 軽くて堅牢、使いやすい工具です。



品番	寸法(mm)		使用範囲 端子・スリーブ呼び	販売単位(T)	定価
	全長				
MH-125	182		CE-1・CE-2・CE-5	1	¥10,800

ジェフコム株式会社 マーベル モジュラー圧着工具

- 圧着と同時にケーブル切断が可能!
- 貫通式モジュラープラグ専用CAT5e,CAT6,CAT6A対応
- コンパクトサイズで操作性抜群

貫通式



品番	寸法(mm)		使用範囲 端子・スリーブ呼び	販売単位(T)	定価
	全長				
MLA-M102	142		専用モジュラープラグ CAT-5e,CAT6,CAT6A	1	¥12,000

ジェフコム株式会社 マーベル ラチェットケーブルカッター 銅線専用

- 鍛造刃を使用。強靱でギヤが欠けにくい!
- 被覆径32mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能
- 操作が簡単な為、扱いやすい
- ギヤ送りの為、CVケーブルの切断が可能

銅線専用



品番	寸法(mm)		能力	販売単位(T)	定価
	全長				
MRC-32A	252		IV 325mm ² (29φ) VVR 60mm ² ×3心(32φ) 600V CV 325mm ² ×1心(31φ), 6mm ² ×3心(31φ)	1	¥22,000

MCC VA線ストリッパーエボリューション

- VFF・エコ電線(EM-EEF)4サイズ対応:
φ1.6×2芯・3芯 φ2×2芯・3芯

ストリッパー



品番	仕様	全長(mm)	入数 内箱	販売単位(T)	定価
VS-L1623	左利き用	184	6T	1	¥12,790
VS-R1623	右利き用	184	6T	1	¥12,790

●メーカー名 MCC

ジェフコム株式会社 マーベル VA線ストリッパー

- 切る・測る・剥く・曲げるがコレ1本!
- ストリップしやすいバネ付き

ストリッパー



品番	寸法(mm)		能力	販売単位(T)	定価
	全長				
MVA-1620	228		VVF/EM-EEF 1.6mm×2心・3心,2.0mm×2心・3心	1	¥4,900

ジェフコム株式会社 マーベル ケーブルカッター 銅線専用

- 冷媒管(2分3分)切断を一発で可能!

銅線専用



品番	寸法(mm)		切断能力	販売単位(T)	定価
	全長				
ME-60W	235		IV線 60mm ²	1	¥5,800

ジェフコム株式会社 マーベル VA線ストリッパー

- 刃の調整不要!一発剥離!軽くスムーズに剥ける!
- ストリップしやすい目盛付き
- エコ線対応

ストリッパー



品番	寸法(mm)		能力	販売単位(T)	定価
	全長				
MVA-5AKH	182		VVF/EM-EEF 1.6mm×2心・3心,2.0mm×2心・3心	1	¥12,500

ジェフコム株式会社 マーベル マイクロワイヤーストリッパー

- 真円形状で心線を傷つけず電線被覆を剥離
- グリップにmm・mm²・AWG 換算表付き

ストリッパー



品番	寸法(mm)		適用電線	販売単位(T)	定価
	全長				
MWS-M20	155		IV・KV・VSF・VA線など	1	¥2,500

充電式ペンインパクトドライバー

- より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮

寸法	全長(折り曲げ時)	227mm
	全長(ストレート時)	282mm

バッテリーBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付 約30分充電



TD022DSHX

7.2V

リチウムイオン1.5Ah

品番	色	最大締めトルク	ネジ締め能力(mm)				材質	販売単位(台)	定価
			小ネジ	コーススレッド	ボルト	高力ボルト			
TD022DSHX	青	25N・m	M3~M8	22~45	M3~M8	M3~M6	SKS-5	1	¥22,700
TD022DSHXB	黒							1	¥22,700
TD022DSHXW	白							1	¥22,700

●メーカー名 (株)マキタ ●本体のみTD022DZ(取寄)定価¥11,900

マクセル株式会社 充電インパクトドライバー用ソケット

- ドライバービットが折れても簡単に交換でき、繰り返し使用できます。
- 市販のインパクトドライバー用ビット(75mm以上)が使えます。

※18V充電式インパクトドライバー対応。




ドライバービット

●サイズの切替方法



ソケット先端部をスライドさせて切り替えます。

●サイズ17使用時



適長さについてねじ先端部から締め付け位置までは35mmまで対応します。

品番	全長(ビット装着時)(mm)		適合サイズ(mm) (対辺距離)	販売単位 (個)	定価
	サイズ13	サイズ17			
MAKMW-1317	99	107	13、17	1	¥7,700

VESSEL ボールグリップドライバー 220

- ネジに余裕の締めつけ力。
- クッショングリップ、+・-で色分け。
- 刃先は、高精度のブラックポイント加工。



品番	呼称	寸法(mm)				販売単位(本)	定価
		先端×軸長	軸径	グリップ	全長		
NO220-2-150	+	2×150	6.4	41	250	1	-
NO220-6-150	-	6×150	6.4	41	250	1	-

●メーカー名 (株)ベッセル

マール株式会社 マーベル カチッとホルダー

- 確実にロック・抜けしない安全設計
- 軽量・コンパクト
- 着脱しやすい丸穴で六角シャンクの製品が素早く収納できる
- 対辺6.35mm 吊り下げ物500g以下



品番	寸法(mm)			販売単位(組)	定価
	全長(吊り下げ時)	単体 全長	単体 外径		
JKH-3	100	52	15.6	1	¥3,800



●素材 スライドカラー:アルミ合金/その他:スチール
●重量 70g(20g/個)

マクセル株式会社 マグネット式釘打ち具

釘ついで衛

- 釘を曲げずにあらゆる角度に打てます。
- 金槌の入らない狭い場所の釘打ちに便利です。

先端に釘をつけ、所定の位置に釘をあて、金槌で打ちつけます。



ボックスの内側から釘が打てます。

品番	全長(mm)	適合		入数 内箱	販売単位(本)	定価
		スライドカバー内径	ストローク			
MAKN15	170	7.3	45mm	10本	1	¥5,460

ジェフコム株式会社 チャンネルソケットハンマー

- ダクトチャンネルを取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締め付けが楽々OK(DH-270K・DH-290K)
- コロナ放電処理済で付着塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく周囲を汚しません。(DH-290S)



DH-270K


DH-290K

DH-290S

品番	寸法(mm) 全長	仕様 玄能タイプ・ ナットサイズ	ボルトサイズ (mm)	販売単位 (丁)	定価
DH-290K	295	17	9(W3/8)	1	¥4,300
DH-290S	295	-	-	1	¥4,300

マール株式会社 マーベル 電工ラチェットレンチ

- 1本で4サイズのボルト・ナットに対応!
- 各種ラックの取付け作業に便利

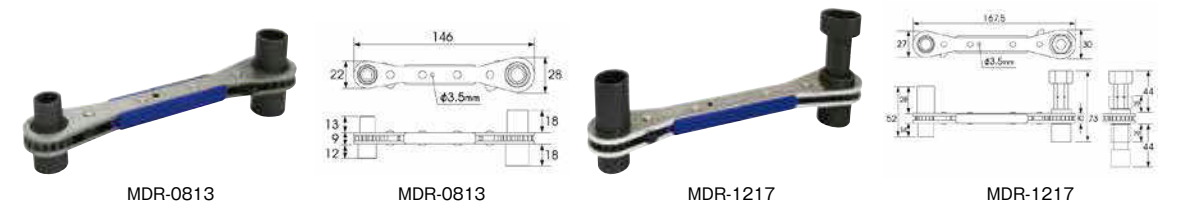

MDR-0813

MDR-0813

MDR-1217

MDR-1217


品番	全長(mm)	適応サイズ(mm)	販売単位(丁)	定価
MDR-0813	146	8・10・12・13	1	¥7,900
MDR-1217	167.5	12・13・14・17	1	¥12,600

ナグロス電工株式会社 ラチェットメガネレンチ


72
GEAR

- 72ギアタイプなので送り角度が約5°と細かく、より狭い場所でもねじ締め作業ができます。
- ラチェット機構により素早い締め付けができます。
- 使用頻度の多いレンチサイズで設計してあります。

最大締付トルク	
サイズ8	15N・m[152kgf・cm]
サイズ10	24N・m[244kgf・cm]



●寸法図




品番	全長(mm)	適合サイズ(対辺距離)	販売単位(個)	定価
MAK108HG	128	8,10	1	¥4,520


ナグロス電工株式会社 ラチェットメガネレンチ

- ラチェット機構により素早い締め付けができます。
- 狭い場所でもねじ締め作業ができます。
- 使用頻度の多いレンチサイズで設計してあります。

最大締付トルク	
サイズ8	19.61N・m[200kgf・cm]
サイズ10	19.61N・m[200kgf・cm]



●寸法図



品番	全長(mm)	適合サイズ(対辺距離)	販売単位(個)	定価
MAK108	123	8,10	1	¥4,440

ナグロス電工株式会社 ラチェットメガネレンチ


72
GEAR

- 72ギアタイプなので送り角度が約5°と細かく、より狭い場所でもねじ締め作業ができます。
- ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。

最大締付トルク	
サイズ8	15N・m[152kgf・cm]
サイズ10	24N・m[244kgf・cm]
サイズ12・13	59N・m[601kgf・cm]



●寸法図




品番	全長(mm)	適合サイズ(対辺距離)	販売単位(個)	定価
MAK1823HG	150	8,10,12,13	1	¥7,620

ナグロス電工株式会社 ラチェットメガネレンチ


- ラチェット機構により素早い締め付けができます。
- 握り部が手にフィットする形状なので持ちやすく、すべりにくくなっています。

最大締付トルク	
サイズ8・10	23.53N・m[240kgf・cm]
サイズ12・13	56.87N・m[580kgf・cm]

ひもを通して落下防止に役立ててください。



●寸法図

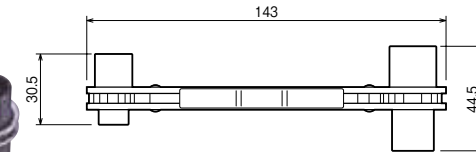

品番	全長(mm)	適合サイズ(対辺距離)	販売単位(個)	定価
MAK1823	143	8,10,12,13	1	¥6,120

ナグロス電工株式会社 ラチェットメガネレンチ

72
GEAR


- 72ギアタイプなので送り角度が約5°と細かく、より狭い場所でもねじ締め作業ができます。
- ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。
- スライド機構により5サイズのボルト、ナットの締め付けができ、ケーブルラック施工に最適です。

最大締付トルク	
サイズ10	24N・m[244kgf・cm]
サイズ12・13	59N・m[601kgf・cm]
サイズ14	116N・m[1,182kgf・cm]
サイズ17	76N・m[774kgf・cm]

切替レバー 正逆回転ができます。



●寸法図

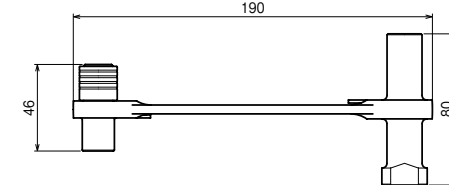

品番	全長(mm)	適合サイズ(対辺距離)	販売単位(個)	定価
MAK1017HG	190	10,12,13,14,17	1	¥10,300

ナグロス電工株式会社 替ソケット


- ラチェットメガネレンチに使用できます。



品番	全長(mm)	適合サイズ(対辺距離)	販売単位(個)	定価
MAK1823-17	45	17	1	¥1,680

未来工業株式会社 ボックスアッター(金属探知機)

- 金属ならどんなもの(鉄・銅・アルミ・鉛等)でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。

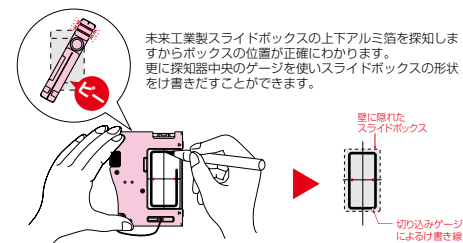


品番	寸法(mm)		電源	連続使用時間	適合探知距離		材質	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
	A	B			鉄アウトレットボックス	未来工業製アルミ箔付スライドボックス				
BUT-1N	112.5	145	単四アルカリ乾電池4本(別売)	72時間	50mm	30mm	ABS	5個	1	¥25,000

未来工業株式会社 ポイントアッター(エコノミータイプ)

- ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用します。
- スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用します。

小判穴
ダルマ穴
磁石

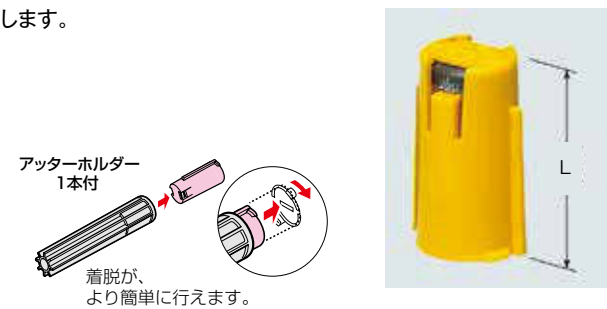

品番	寸法	探知工具	適合スライドボックス	材質	入数 外箱	販売単位(箱)	定価
	L						
NBS-30-10	32.5	30mm:BUT-EG(W)・BUT-EG2 40mm:BUT-SP	深さ36mm用	本体:PE 磁石:フェライト	50箱	1/(10個入)	-

未来工業株式会社 ポイントアッター

- 小判穴用ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用します。
- スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用する。

小判穴
磁石



品番	寸法	ビスピッチ	適合ボックス	材質	入数 外箱	販売単位 (箱)	定価
	L						
NBS-1-10	83.5	83.5mm	未来工業製スライドボックス	本体:PE 磁石:フェライト	25箱	1/(10個入)	-

未来工業株式会社 マーベル クリスタルレベル ライト

- スイッチボックスのケガキ作業に!
- 消えにくい目盛
- センターにケガキ穴
- 強力マグネット内蔵




品番	寸法(mm)			販売単位 (個)	定価
	H	W	D		
MBL-90M	92	48	12	1	¥2,850

●材質 アクリル樹脂・ネオジム磁石

未来工業株式会社 マーベル クリスタルレベル

- スイッチボックスのケ描き作業に!
- 強力マグネット×2個(埋込み)
- センターにケ描き穴ご要望の多かった「センター穴」をあけました。ケ描き用に使えます。



●アクリル製・マグネット付

品番	サイズ	販売単位 (個)	定価
JBL-100MX	W51×H95×D15mm	1	¥3,400

未来工業株式会社 マーベル 電工レベル

- マグネット内蔵でエアコン取付けに最適
- 強力マグネット内蔵で背面使用可能!
- 軽量60g
- V溝付きでパイプなどの測定可能



品番	寸法(mm)			販売単位 (個)	定価
	H	W	D		
ML-200M	200	44	40	1	¥3,600

KURE 多用途・多機能防錆・潤滑剤5-56

- さびを落とし、動きをよくする、工具箱の必需品



品番	内容量	寸法	適合		成分	入数 内箱	販売 単位 (本)	定価
			消防法分類	危険等級				
5-56	430ml	200 × 66φ	第3石油類 ・ 危険等級	鉱物油、 防錆剤、 石油系溶材	20 本	1	¥1,000	

●メーカー名 呉工業(株)

ジェフコム株式会社 アワコンスリック

- 泡(ムース)スプレー式だから、飛散せずムダがない・垂れにくい・汚れない

デンサン



品番	容量	入数		販売単位(本)	定価
		内箱	外箱		
AC-4200	420ml	12本	1	1	¥2,200

ジェフコム株式会社 カuttingペーストスプレータイプ


- 抜群の切削効果・刃先の保護!
- 鉄工ドリル、ステップドリル等に最適
- 炭素鋼、合金鋼、鋼鉄、アルミ合金等の被削材はもちろんステンレス鋼やダイス鋼にも優れた効果を発揮



品番	容量	販売単位(本)	定価
CP-220S	220ml	1	¥1,700

ジェフコム株式会社 電気絶縁スプレー(サンアコブ)

- 耐衝撃・耐水・耐久性に優れたスプレー
- 速乾タイプで簡単にムラなく塗装できる
- 配電盤ボックス、各種配管への塗布に
- 使用例



品番	容量	色	塗り面積 (3回塗り)	乾燥時間 (表面乾燥)	入数		販売 単位 (本)	定価
					内箱	外箱		
DP-353	420 ml	黒	0.5~0.7㎡	普通時(20℃)約15分、 冬季(5℃)約30分	12 本	1	1	¥3,600

ジェフコム株式会社 マーベル カuttingペースト

- 少量塗るだけで、抜群の切れ味耐久性を發揮
- ステップ・ターバードリル、ホールソー、鉄工ドリルなどに少量塗り付けてご使用ください。



品番	容量	販売単位(本)	定価
MCP-100	100g	1	¥900

ジェフコム株式会社 デンサンウェット

- 耐塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑剤。
- スベリNo.1

液状
タイプ



品番	容量	入数		販売単位(本)	定価
		内箱	外箱		
ND-55S	0.5L	25本	1	1	¥2,100

マーベル ケーブルスライダー(スプレータイプ)

- 入線用潤滑剤
- 無色透明、変色させない、さびない
- LPG使用

スプレー
タイプ



品番	容量	材質	入数		販売単位 (本)	定価
			内箱	外箱		
C-3004	420ml	シリコン 噴射剤(LPG)	12本	1	1	¥2,100

ヨツギ株式会社 高圧用手袋

- 高圧7000V以下の活線、活線近接作業に使用します。
- 高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に作業者を感電などの危険から守るために使用します。

高圧用



品番	名称	寸法 全長	サイズ	規格	材質	入数		販売単位 (双)	定価
						外箱	内箱		
YS-101-21-1	一般用	455	大	労働安全衛生法	ゴム製	20双	1	1	¥27,720

コンフォートグリップグローブ



品番	サイズ	色	寸法			販売単位 (双)	定価
			全長	中指の 長さ	手のひら まわり		
52790590	M	グレー	21.5	7	19	1	-
52790600	L	グレー	22.5	7.5	20.5	1	-

●メーカー名 スリーエムジャパン(株)

普通軍手



品番	入数		販売単位(包)	定価
	内箱	外箱		
NO7930	12包	1	1/(12双入)	-

ヨツギ株式会社 保護手袋

- 高圧ゴム手袋の上から装着し、保護するために使用します。



品番	名称	サイズ	材質	入数		販売単位 (双)	定価
				内箱	外箱		
YS-103-12-2	マジックテープ付	大	合成革製	10双	50双	1	¥7,340

●高圧ゴム手袋の特大以下に対応します。

富士グローブ株式会社 PUライナー

- 合成皮革手袋で指先作業がしやすい
- 手の平すべり止め効果のエンボスあり
- マーバス生地



品番	材質	販売単位(双)	定価
PU-L	合成皮革	1	-

ペンギンエース 株式会社 ノンスリップライトPパターン

●手のひらに新開発Pパターン®を採用したイヤのような強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させました。また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサー®を採用。手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。



PA-9212



PA-9232



PA-9242

品番	色	寸法(cm)			入数 内箱	販売単位 (双)	定価
		全長	中指の長さ	手のひらまわり			
PA-9212	イエロー	21.5	8.7	18.5	10	1	-
PA-9213		21.8	8.9	19	10	1	-
PA-9214		22.2	9	20	10	1	-
PA-9232	レッド	21.5	8.7	18.5	10	1	-
PA-9233		21.8	8.9	19	10	1	-
PA-9234		22.2	9	20	10	1	-
PA-9242	ブルー	21.5	8.7	18.5	10	1	-
PA-9243		21.8	8.9	19	10	1	-
PA-9244		22.2	9	20	10	1	-

ロス袋



品番	色	寸法(mm)		入数 大袋	販売単位 (枚)	定価
		縦	横			
FUKURO	濃緑	650	450	100枚	1	-

土のう袋

●用途:現場でのゴミ、廃棄物に最適



品番	寸法(mm)		入数 外箱	販売単位(包)	定価
	縦	横			
DONOU	620	480	8包	1/(50枚入)	-

厚口ガラ袋

●通常の土納より大きく、ガラやゴミ・材木などを入れて使うのに適したガラ袋です。
●厚みもあり丈夫で破れにくくなっています。
●ヒモ付



品番	寸法(mm)		入数 外箱	販売単位(包)	定価
	縦	横			
FUKURO-25	900	600	8包	1/(25枚入)	-

ウエス白並



品番	入数 内箱	販売単位(袋)	定価

株式会社 ニホンケンマ NIHON GENMA MFG. CO., LTD 棒はんだ

●SN45% (A) 棒半田

長さ	382±5mm
幅	12±2mm
厚	6.5±2mm



品番	重量	材質	入数 外箱	販売単位 (本)	定価
BHANDA	250g	Pb-45Sn	40本	1	-

ボンドスティック(クリア)

●酢酸ビニル樹脂系接着剤(硬化時間50~90秒)



品番	容量	寸法	販売単位 (パック)	定価
306	500g	11φ×L200mm	1/(24本入)	¥4,300

●メーカー名 ボッシュ(株)

REX トーチアンガス

●レックス トーチアン用ガス
逆さ使用OK



品番	内容量	火炎温度	入数 内箱	販売単位 (本)	定価

●メーカー名 レックス工業(株)

株式会社 ニホンケンマ NIHON GENMA MFG. CO., LTD やに入りはんだ

●ソルダーエースMX錫60%2.0ミリ

線径	φ2.0±0.05
フラックス含有量	2.6~2.9%



品番	重量	材質	入数 外箱	販売単位 (巻)	定価
YHANDA	1kg	Pb-60Sn	10巻	1	-

ペースト

●電線・鉛管・ブリキなどのハンダ接合の促進補助剤。



※50g、300gは取寄

品番	容量	販売単位 (缶)	定価
PEST100	100g	1	-

WAKAI コーキングガン

●ラチェット式で作業が軽くでき、コーキングがタレにくい。



品番	寸法		販売単位 (個)	定価
	全長(mm)	本体(mm)		
GT-300	365	335	1	¥1,600

●メーカー名 若井産業(株)

ジェフコム株式会社 キャタツソックス

- 床面を汚さない キズつけない汚れても洗濯すれば何度でも使える

デンサン



使用できる脚立脚部のサイズ
60×80mmまで

品番	サイズ(mm)			販売単位(セット)	定価
	幅	奥行	高さ		
KS-6	85	75	140	1/(4個入)	¥2,000

Tajima Gロック25

- 落下時の衝撃からコンベを守るアーモードケース
- ロックタイプ



材質	テープ・バネ:SK85	
	ケース:ABS樹脂	
	カバー:エラストマー樹脂	

品番	長さ(m)	テープ幅(mm)	販売単位(個)	定価
GL25-55BL	5.5	25	1	¥4,000

●メーカー名 タジマ

日動電工株式会社 ラベル 高圧危険タテ

- ラベル
- 高圧危険タテ
- 白地に赤文字

高圧危険

品番	寸法(mm)	販売単位(枚)	定価
R33	60×200	1	-

ジェフコム株式会社 キャタツソックス(巾着タイプ)

- 脚立の脚に取り付けて、床面を保護・ゴム+ひもで2重締め付け、細い脚部でも引っ張るだけでしっかり締め付け可能。

デンサン



使用できる脚立脚部のサイズ
最大60×80mm最小25×30mm

品番	サイズ(mm)			販売単位(セット)	定価
	幅	奥行	高さ		
KS-7S	85	75	140	1/(4個入)	¥2,500

Tajima セフコンベGロック25

- 落下防止用ベルトホルダーR付・ストラップ付。落下時の衝撃からコンベを守るアーモードケース
- ロックタイプ



材質	テープ・バネ:SK86	
	ケース:ABS樹脂	
	カバー:エラストマー樹脂	

品番	長さ(m)	テープ幅(mm)	販売単位(個)	定価
SFGL25-55BL	5.5	25	1	¥4,600

●メーカー名 タジマ

日動電工株式会社 ラベル 高圧危険ヨコ

- ラベル
- 高圧危険ヨコ
- 白地に赤文字

高圧危険

品番	寸法(mm)	販売単位(枚)	定価
R34	200×60	1	-

KING JIM ラベルライターテプラPRO

- Windows、Macに対応!PC接続で便利にラベルを作成できます。さらにSR-R980はテープの種類を識別し、最適な設定での印刷を自動で行う機能を搭載しました。

品番	寸法(mm)			対応ラベル幅	材質	販売単位(台)	定価
	D	W	H				
SR-R980	252	195	101	4,6,9,12,18,24,36mm	ABS樹脂	1(取寄)	¥45,000
SR750	220	204	85				¥33,000



SR-R980(取寄)

SR750(取寄)

- 「テプラ」PROシリーズ専用テープカートリッジ

品番	テープ色/文字色	テープ幅	テープ長さ	材質	入数内箱	販売単位(個)	定価
SS9K	9mm	5個	1	¥1,130			
SS12K	12mm	5個	1	¥1,130			
SS18K	18mm	5個	1	¥1,530			
SS24K	24mm	5個	1	¥1,530			
SS36K	36mm	5個	1(取寄)	¥2,130			



SS18K

SS24K

SS36K

MAX 旧レタツイン対応テープカセット

- 旧レタツイン対応消耗品(LM-300シリーズ)
- 端子台記録板への貼付けやデバイスラベルに適しています。



品番	幅	仕様	入数内箱	販売単位(箱)	定価
LM-TP309W	9m	RoHS	10箱	1/(8m巻)	¥800

●材質 PET

MAX 旧レタツイン対応インクリボン

- 旧レタツイン対応消耗品(LM-400・LM-400II)



品番	色	仕様	リボン長さ	入数外箱	販売単位(箱)	定価
LM-IR400B	黒	RoHS	100m	4箱	1/(5個入)	¥8,500

MAX 旧レタツイン対応インクリボン

- 旧レタツイン対応消耗品(LM-320TX・LM-370TX・LM-330T・LM-380T・LM-380TX/PC)



品番	色	仕様	入数内箱	販売単位(箱)	定価
LM-IR330B	黒	RoHS	10箱	1/(32m巻)	¥1,500

MAX レタツイン対応インクリボン

- レタツイン対応消耗品(LM-500・LM-500W・LM-550W・LM-500F2・LM-500W2・LM-550W2)



品番	色	仕様	入数内箱	販売単位(箱)	定価
LM-IR500B	黒	RoHS	10箱	1/(110m巻)	¥3,200



アナログマルチメーター

マルチメータ

- 導通ブザー付アナログテスタ(携帯用ケース付)

直流電圧	0.3V (16.7kΩ/V) 最大目盛値の±3% 3/12/30/120/300/600V (20kΩ/V) 最大目盛値の±3%
交流電圧	12V (9kΩ/V) 最大目盛値の±4% 30/120/300/600V (9kΩ/V) 最大目盛値の±3%
直流電流	60μA/30/300mA (端子電圧0.3~1V) 最大目盛値の±3%
抵抗	3/30/300kΩ (中央値30/300Ω/3kΩ) 目盛長の±3%
導通	約100Ω以下でブザー鳴動 バッテリーテスト1.5V (0.7~2V) (負荷抵抗約10Ω) 最大目盛値の±3%
適合規格	IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 300V 汚染度2, CAT II 600V 汚染度2 IEC 61010-031 (JIS C 1010-31), IEC 61326-1 JIS C 1202
使用電池	単3形乾電池R6 (1.5V) x2
付属品	測定コード7066A ヒューズ(0.5A/600V) 8923 携帯用ケース9103 単3形乾電池R6x2 取扱説明書



- DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメーター
- 1mの落下にも耐えるドロップブルーフ機能
- 線間電圧AC600V(対地電圧AC300V MAX)まで測定可能
- 通電ブザー、電池消耗チェック、LEDチェック

品 番	寸法(mm)			販売単位 (個)	定価
	L	W	D		
MODEL11110	140	94	39	1	¥8,000



デジタルマルチメーター

マルチメータ

- ポケットサイズの真の実効値測定テスタ(ハードケース付)

直流電圧	600.0mV/6.000/60.00/600.0V (入カインピーダンス:10MΩ) ±0.8%rdg±5dgt (600.0mV/6.000/60.00V) ±1.0%rdg±5dgt (600.0V)
交流電圧	6.000/60.00/600.0V (入カインピーダンス:10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt (6.000/60.00V) (50/60Hz) ±1.7%rdg±5dgt (6.000/60.00V) (45~500Hz) ±1.6%rdg±5dgt (600.0V) (50/60Hz) ±2.0%rdg±5dgt (600.0V) (45~500Hz)
抵抗	600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ ±1.0%rdg±5dgt (600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000MΩ) ±2.5%rdg±5dgt (40.00MΩ)
導通	600.0Ω (約60Ω以下でブザー鳴動)
キャパシタンス	6.000/60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0μF ±3.5%rdg±50dgt (6.000nF) ±3.5%rdg±10dgt (60.00nF) ±3.5%rdg±5dgt (600.0nF/6.000/60.00μF) ±4.5%rdg±5dgt (600.0μF)
適合規格	IEC 61010-1 CAT III 300V, CAT II 600V 汚染度2 IEC 61010-2-033 IEC 61326-2-2
使用電池	コイン型リチウム電池CR2032 (3V) x1
付属品	ハードケース9188 コイン型リチウム電池CR2032 (3V) x1 取扱説明書



- 歪んだ並形でも正確に測定できる真の実効値測定
- 最大測定電圧AC/DC600V
- 使いやすさを追求したハードケース
- 読み取りやすい多くな表示部
- 先端ピン長18mm

品 番	寸法(mm)			販売単位 (個)	定価
	L	W	D		
KEW1019R	126	85	18	1	¥4,500



AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

マルチメータ

- IV22mmまで対応 クランプ付ポケットサイズDMM

直流電圧	DC 340.0mV/3.400/34.00/340.0/600 V(入カインピーダンス:10MΩ)±1.5%rdg±4dgt
交流電圧	AC 3.400/34.00/340.0/600 V(入カインピーダンス:10MΩ) ±1.5%rdg±5dgt (50~400Hz)
直流電流	DC 60.0 A ±2%rdg±5dgt
交流電流	AC 60.0 A ±2%rdg±5dgt (50/60Hz)
適合規格	IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 300V, CAT II 600V 汚染度2 IEC 61010-031 (JIS C 1010-31) IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32) IEC 61326-1 (EMC)
使用電池	単4形乾電池R03 (1.5V) X2
付属品	単4形乾電池R03 (1.5V) X2 取扱説明書 ※ソフトケース別売 9107 \500

先端ピン長
18mm

- オープンコアセンサーでAC/DC電流測定が可能(60A)
- 収納に便利なポケットサイズ
- 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可)
- 先端ピン18mm

品 番	寸法(mm)			販売単位 (個)	定価
	L	W	D		
KEWMATE2000A	128	87	24	1	¥11,500



AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

マルチメータ

- IV22mmまで対応 クランプ付ポケットサイズDMM

直流電圧	DC 340.0mV/3.400/34.00/340.0/600 V(入カインピーダンス:10MΩ)±1.5%rdg±4dgt
交流電圧	AC 3.400/34.00/340.0/600 V(入カインピーダンス:10MΩ) ±1.5%rdg±5dgt (50~400Hz)
直流電流	DC 100.0 A ±2%rdg±5dgt
交流電流	AC 100.0 A ±2%rdg±5dgt (50/60Hz)
適合規格	IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 300V, CAT II 600V 汚染度2 IEC 61010-031 (JIS C 1010-31) IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32) IEC 61326-1 (EMC)
使用電池	単4形乾電池R03 (1.5V) X2
付属品	単4形乾電池R03 (1.5V) X2 取扱説明書 ※ソフトケース別売 9107 \500

先端ピン長
18mm

- オープンコアセンサーでAC/DC電流測定が可能(100A)
- 収納に便利なポケットサイズ
- 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可)
- 先端ピン18mm

品 番	寸法(mm)			販売単位 (個)	定価
	L	W	D		
KEWMATE2001A	128	92	27	1	¥14,000



AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

マルチメータ

- IV38mmまで対応 クランプ付ポケットサイズDMM 実効値タイプ

直流電圧	DC 600.0mV/6.000/60.00/600.0V(入カインピーダンス:約10MΩ)±1.0%rdg±3dgt
交流電圧	AC 6.000/60.00/600.0V(入カインピーダンス:約10MΩ) ±1.5%rdg±5dgt (45~400Hz)
直流電流	DC 60.00/120.0A ±2.0%rdg±8dgt (60A) ±2.0%rdg±5dgt (120A)
交流電流	AC 60.00/120.0A ±2.0%rdg±5dgt (45~65Hz)
適合規格	IEC 61010-1 CAT III 300V, CAT II 600V 汚染度2 IEC 61010-031 IEC 61010-2-032 IEC 61326
使用電池	単4形乾電池R03 (1.5V) X2
付属品	単4形乾電池R03 (1.5V) X2 取扱説明書 ※ソフトケース別売 9107 \500

先端ピン長
18mm

- オープンコアセンサーでAC/DC電流測定が可能(120A)
- 収納に便利なポケットサイズ
- 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可)
- 先端ピン18mm

品 番	寸法(mm)			販売単位 (個)	定価
	L	W	D		
KEWMATE2012RA	128	92	27	1	¥17,500



交流電流測定用クランプメーター

クランプメータ

- 小型・軽量ミニクランプ(携帯用ケース付)

交流電流	20.00A ±2.0%rdg±5dgt (50Hz~1kHz) AC 200.0A ±2.0%rdg±5dgt (50/60Hz) ±3.0%rdg±10dgt (40Hz~1kHz)*
適合規格	IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 300V 汚染度2
●データホールド機能付 ●AC20/200Aのレンジ切替 ●電源及びレンジスイッチはロータリタイプ	
品番	寸法(mm) L W D 販売単位(個) 定価
MODEL2031	147 58.5 26 1 ¥9,800



交流電流測定用クランプメーター

クランプメータ

測定方法	2200	2200R
測定方法	平均値	真の実効値
交流電流	40.00/400.0/1000A (3レンジオート) ±1.4%rdg±6dgt (50/60Hz) ±1.6%rdg±6dgt (45~65Hz)	40.00/400.0/1000A (3レンジオート) ±1.5%rdg±5dgt (45~65Hz) ±2.0%rdg±5dgt (40~1kHz)
交流電圧	4.000/40.00/400.0/600V (4レンジオート) ±1.8%rdg±7dgt (45~65Hz) ±2.3%rdg±8dgt (65~500Hz)	
直流電圧	400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V (5レンジオート) ±1.0%rdg±3dgt (*1)	
抵抗	400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ (6レンジオート) ±2.0%rdg±4dgt (0~400kΩ) ±4.0%rdg±4dgt (4MΩ) ±8.0%rdg±4dgt (40MΩ)	
導通	50±30Ω以下でブザー鳴動	
適合規格	IEC 61010-1 CAT IV 300V*, CAT III 600V 汚染度2 (AC A) CAT III 300V, CAT II 600V 汚染度2 (AC/DCV) IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326 (EMC)	
使用電池	単4形乾電池R03/LR03 (1.5V) X2	
付属品	測定コード7107A 携帯用ケース9160 単4形乾電池R03x2 取扱説明書	

*2200Rのみ

- 薄い!軽い!ポケットサイズのACクランプ(携帯用ケース付)



- 細く薄いティアドロップ型のセンサ部で狭い配線間の測定に便利
- 最大測定電流AC1000A
- 最少分解能0.01A

品番	寸法(mm) L W D 販売単位(個) 定価
KEW2200	190 68 20 1 ¥9,000
KEW2200R	190 68 20 1 ¥13,000



漏れ電流・負荷電流測定用クランプメーター

クランプメータ

- 小型・軽量・ミニリーククランプ(携帯用ケース付)

交流電流	50/60Hz AC 20.00/200.0mA/200.0A ±3.0%rdg±5dgt (20/200mA/100A) ±5.0%rdg±5dgt (100.1~200A)
交流電流(WIDE)	WIDE AC 20.00/200.0mA/200.0A ±2.0%rdg±4dgt (20/200mA/100A) (50/60Hz) ±5.0%rdg±6dgt (20/200mA/100A) (40~400Hz) ±5.0%rdg±4dgt (100.1~200A) (50/60Hz)
適合規格	IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 300V 汚染度2 IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32)
●小型高性能漏れ電流クランプメーター ●AC20/200mA/200Aの3レンジ切替 ●最少分解能0.01mA	
品番	寸法(mm) L W D 販売単位(個) 定価
MODEL2431	149 60 26 1 ¥35,000



絶縁抵抗計

4レンジ 絶縁抵抗計

- 4レンジメガ(携帯用ケース付)
- 現場での測定スピードを最大限追求

品番	KEW3441	KEW3442
定格測定電圧	125/250/500/1000 V	25/50/125/250 V
測定範囲	AC 0~600 V (45~65Hz) DC 0~600 V	
適合規格	JIS C 1010-1 CAT III 600 V IP40	
規格	JIS C 1302 認証	JIS C 1302 準拠
使用電池	単3形乾電池LR6/R6 (1.5V) X4	
付属品	リモートスイッチ付測定プローブ7260 ワニグチコードセット7261 携帯用ケース9173 先端金具・ロング8017A 肩掛ベルト9121 単3形乾電池LR6X4 取扱説明書	



品番	寸法(mm) L W D 販売単位(個) 定価				
KEW3441	97	156	46	1	¥36,000
KEW3442	97	156	46	1	¥36,000



絶縁抵抗計

3レンジ 絶縁抵抗計

- 3レンジメガ(携帯用ケース付)
- 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
- 一目でわかる見やすいシングル目盛

品番	KEW3431	KEW3432
定格測定電圧	250/500/1000 V	125/250/500 V
測定範囲	AC 0~600 V (45~65Hz) DC 0~600 V	
適合規格	JIS C 1010-1 CAT III 600 V IP40	
規格	JIS C 1302 準拠	
使用電池	単3形乾電池LR6/R6 (1.5V) X4	
付属品	リモートスイッチ付測定プローブ7260 ワニグチコードセット7261 携帯用ケース9173 先端金具・ロング8017A 肩掛ベルト9121 単3形乾電池LR6X4 取扱説明書	



品番	寸法(mm) L W D 販売単位(個) 定価				
KEW3431	97	156	46	1	¥32,000
KEW3432	97	156	46	1	¥32,000



絶縁抵抗計

2レンジ 小型 絶縁抵抗計

- 手のひらサイズの小型・軽量2レンジメガ
- 衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用

定格測定電圧	250V/500V
測定範囲	AC 0~600V
適合規格	JIS C 1302:2002準拠 IEC 61010-1 CAT III 300V, CAT II 600V
規格	JIS C 1302:2002 準拠
使用電池	単3形乾電池R6 (1.5V) X4
付属品	リモートスイッチ付測定プローブ7149A 肩掛ベルト9123 単3形乾電池R6X4 取扱説明書

品番	寸法(mm) L W D 販売単位(個) 定価				
MODEL3144A	90	137	40	1	¥30,000



HIOKI アナログメグオームハイテスタ

- 絶縁抵抗値が読み取りやすいシンプルスケール。
- 堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ。
- 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード



品番	IR4032-11	IR4042-11
定格測定電圧	125V/250V/500V	125V/250V/500V/1000V
有効最大表示値	100MΩ	100MΩ(125V/250V/500V)、20000MΩ(1000V)
交流電圧測定	0~600V	
付属品	L9788-11×1(スイッチ付きリードセット)、C0100×1(携帯用ケース)、取扱説明書×1、LR6×4(単3形アルカリ電池)	
規格	JIS C1302: 2018	

- 3レンジ125V・250V・500V/100MΩ



IR4032-11

- 4レンジ125V・250V・500V/100MΩ
1000V/2000MΩ



IR4042-11

品番	仕様	寸法(mm)			販売単位(台)	定価
		W	H	D		
IR4032-11	3レンジ	152mm	92mm	40mm	1	¥39,000
IR4042-11	4レンジ	152mm	92mm	40mm	1	¥41,000

KYORITSU 接地抵抗計

- 簡易測定(2極法)、A~D(3極法)の測定が可能(ソフトケース付)
- 補助接地電極の抵抗が大きくても測定誤差がでにくい

測定範囲	接地抵抗 0~12Ω/0~120Ω/0~1200Ω 接地電圧 (50,60Hz) 0~30V(AC)
適合規格	IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 300V 汚染度2 IEC 61010-2-31 IEC 61557-1.5 IEC 60529 (IP54 防塵・防滴)
使用電池	単3形乾電池R6(1.5V)×6
付属品	精密測定用コード(赤20m黄10m緑5m)7095A 補助接地棒2本1組215mm(縦)×110mm(横)8032 簡易測定フロー71127A ソフトケース9084 肩掛ベルト9121 単3形乾電池R6×6 取扱説明書



品番	寸法(mm)			販売単位(個)	定価
	L	W	D		
MODEL4102A	105	158	70	1	¥37,000

接地抵抗計

KYORITSU デジタル照度計

- 最適な位置での測定が可能な受光センサと本体が分離形モデル(携帯用ケース付)
- 低照度から高照度まで3レンジ切換え

測定範囲	0.1~19990 lx
測定レンジ	200/2000/20000 lx
付属品	携帯用ケース 006P(角型9V)×1 取扱説明書



品番	寸法(mm)(本体)			販売単位(個)	定価
	L	W	D		
MODEL5202	148	71	36	1	¥22,000

KYORITSU 非接触検相器

- 電線の被覆の上から安全に測定
- 2mm²~325mm²(IV)の電線に対応(仕上外径φ2.4mm~30mm)

測定電圧範囲	三相電源AC70~1000V(正弦波、連続)
適合規格	IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT IV 600V, CAT III 1000V 汚染度2, IEC 61326, IEC 61557-1,-7



品番	寸法(mm)			販売単位(個)	定価
	L	W	D		
KEW8035	112	61	36	1	¥21,000

KYORITSU 測定コード

- 標準的な赤黒測定コード

測定コード	1,100mm
プラグ	4φ
適応機種	1009, 1011, 1012 1020R, 1021R, 1110 2046R, 2055, 2056R 2117R, 2127R, 2412 2608A



品番	販売単位(セット)	定価
MODEL7066A	1	¥1,000

照度計

検相器

KYORITSU 配線チェッカー

配線
チェッカー

- コンセントの回路探査に威力を発揮!(携帯用ケース付)
- 簡易測定(2極法)、A~D(3極法)の測定が可能

試験電圧範囲	100~130Vrms, 200~250Vrms (50/60Hz)		
適合規格	IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2 IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC)		
送信機	試験電圧範囲		
	電源	接続した電源ラインから取得	
受信機	外形寸法	161(L)×86(W)×35(D)mm	
	電源	角型9V乾電池(006P/6LR661/6LF22)	
共通	消費電流	約9mA	
	外形寸法	210(L)×50(W)×38(D)mm	
付属品	適合規格		
	付属品	コンセントコード7262 ブローピン付コードセット7263 携帯用ケース9177 角型アルカリ9V乾電池×1 取扱説明書	
品番	寸法(mm)	販売単位(個)	定価
KEW8510	210	1	¥42,000



マール カード型デジタルテスター

検電器

- 小型・高性能!信頼の日本製
- わずか60g・暑さ9.5mmのカードサイズ
- コンセントの奥まで届くブローブ先端長15mm、金メッキを使用
- フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付

直流電圧	419.9mV~500V、5レンジ				
交流電圧(50-500Hz)	4.199V~500V、4レンジ				
抵抗	419.9Ω~41.99MΩ、6レンジ				
導通ブザー	50Ω±40Ω				
付属品	携帯用ケース×1、モニター電池(本体内蔵)、キャップ(赤/黒各1)				
品番	寸法(mm)			販売単位(個)	定価
	L	W	H		
MT-44	109	55	9.5	1	¥7,500



ワゴス電気株式会社 ポケット検電器 ピーポーマン

検電器

- 同一端子で100V、200Vの商用電源電圧をチェックできます。
- ブザー音による導通チェックができます。
- 裏面の磁石で鋼板製の盤に取り付けてチェック作業ができます。
- ブローブの先端がWAGO差込コネクタ[WGT-□、WGX□、WF-□、WFR-□]の検電用点検窓口に対応しています。

最大許容電圧	AC220V				
表示変換電圧 (AC100V→AC200V)	AC120~130V				
通電チェック可能抵抗	20Ω(最大)				
使用電池	単三乾電池(DC1.5V)				
ヒューズ	1A				
セット情報	本体、電池:単三乾電池(DC1.5V)×1、 ヒューズ(スペア1本)、テストリード、 ワニグチクリップ				
品番	寸法(mm)			販売単位(個)	定価
	L	W	H		
BT1	90	58	25	1	¥5,460



使用上のご注意

- 電圧チェッカーは“電圧”側にプラグを差し込んで行ってください。“導通”側で電圧をチェックすると故障します。
- 導通チェックは、測定対象物に電圧が掛かっていないことを確認してから行ってください。電圧が掛かっていると故障します。
- 束ねてある長尺ケーブルや芯線端部が汚れている等の状況では導通チェックができない恐れがあります。

マール ペンライト機能付 検電器

低圧用
検電器

- 明るい白色LED搭載!非接触型検電器
- コンパクトなサイズで安全に検電
- 感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電

動作電圧範囲	AC40~600V、50/60Hz共用
最大感度可変範囲	AC40~80V
動作表示	赤色LEDが点滅および断続ブザー音
ペンライト	LED照明(白色)

品番	寸法(mm)			販売単位(個)	定価
	W	H	D		
MT-81L	125	20	15	1	¥5,600



KYORITSU 低圧用検電器(AC80V~600V)

低圧用
検電器

- 裸線・被覆線の切り換えで100V、200Vを判別可能
- ペンタイプの洗練されたデザイン

測定電圧範囲	AC80V~600V
動作開始電圧	-1個目のLEDは対地電圧 55V±15Vで発光 -2個目のLEDは対地電圧 75V±15Vで発光 -3個目のLEDは対地電圧 130V±15Vで発光 -4個目のLEDは対地電圧 150V±15Vで発光 -発音は1個目のLEDの発光時から開始する。
付属品	コイン型リチウム電池CR2032×1 取扱説明書

品番	寸法(mm)			販売単位(個)	定価
	L	W	D		
MODELDX-04	147	28	21.5	1	¥4,800




HIOKI 検電器

日置電機株式会社

低圧用
検電器

- 感度調整機能付き(40~80V)。
- LEDライト付で、暗所での作業に最適。
- 測定部に金属の露出がないため安全に測定できます。

機能	検電
動作電圧	AC40V~600V
付属品	取扱説明書×1、 LR44×3(アルカリボタン電池)



品番	寸法			販売単位(個)	定価
	W	H	D		
3481	20mm	126mm	15mm	1	¥4,300



LEDライト点灯

KYORITSU 低圧用検電器(AC20V~1000V)

低圧用
検電器

- 簡易測定(2極法)、A~D(3極法)の測定が可能
- 被覆の上からでも交流電圧を検知可能

測定電圧範囲	AC90~1000V (Lo 低感度) AC20~1000V (Hi 高感度)
適合規格	IEC 61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V 汚染度 2
付属品	コイン型リチウム電池CR2032×1 取扱説明書

品番	寸法(mm)		販売単位(個)	定価
	L	φ		
KEW5711	153	20	1	¥3,500





コンセントテスタ

コンテ
スター

- 接地極付コンセントのN-E逆接続も簡単にチェック可能!!(携帯用ケース付)

測定内容	3P 正常、N-E/L-N/L-E逆接続、N/E未接続、N-E判定不可、電圧異常 2P 正常、L-N逆接続、電圧異常
測定範囲	80~260V [50/60Hz]
使用電池	単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)x2(オートパワーオフ:約10分)
付属品	3P/2P変換アダプタ8218 携帯用ケース9161 単3形アルカリ乾電池LR6x2 取扱説明書



品番	寸法(mm)			販売単位(個)	定価
	L	W	D		
KEW4505	212	56	36	1	¥35,000

神保電器株式会社 コンテスター

コンテ
スター

- 活線状態の回路にて、コンセントの通電・極性・配線を一括して検査。
- 接地極付/アースターミナル付コンセントにあつては、中性線(N)と接地線(E)の誤配線も検出。
- 施設されている高感度形ELCB(漏電遮断器)の感度電流に合わせて試験電流30mAと15mAが選択可能。

使用電圧	AC100V
使用周波数	50/60Hz
使用周囲温度	-10℃~40℃
絶縁抵抗	3MΩ以上(充電部-タッチ板) 100MΩ以上(上記を除く充電部-外郭間)
耐電圧	AC1500V(充電部-外郭間)
材質	ボディ:ABS樹脂
適用電路	高感度形ELCBを備えた、対地電圧150V以下の低圧電路
適用電気方式	単相2線式100V、単相3線式200V



品番	寸法(mm)			販売単位(個)	定価
	W	D	H		
JCT-3	160	46	33	1	-

神保電器株式会社 コンテスター

コンテ
スター

- 100Vコンセントの通電検査(検電)と極性検査(L-N)に適した検査器

使用電圧	AC100V
使用周波数	50~60Hz
使用周囲温度	0~40℃
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vで刃とケース間)
耐電圧	AC1500V 1分間 (刃とケース間ただし、タッチ板は除く)
付属品	テスターリード線 2m、ソフトケース
材質	ボディ:ABS樹脂
適用電路	対地電圧150V以下の低圧電路
適用電気方式	単相2線式100V、単相3線式100/200V



品番	寸法(mm)			販売単位(個)	定価
	W	D	H		
JCT-2	90	40	20	1	¥6,050

Panasonic アルカリ乾電池

- 連続使用でも長持ち



LR03XJ/4SE



LR14XJ/2SE



LR20XJ/2SE

品番	種類	入数	販売単位(パック)	定価
		内箱		
LR03XJ/4SE	単4形	10パック	1/(4本入)	-
LR6XJ/4S	単3形	10パック	1/(4本入)	-
LR14XJ/2SE	単2形	10パック	1/(2本入)	¥430
LR20XJ/2SE	単1形	10パック	1/(2本入)	¥590

MITSUBISHI ELECTRIC アルカリ乾電池EX 単3

- 長持ち、ハイパワー!10年保存のアルカリEXシリーズ!



品番	種類	入数	販売単位(パック)	定価
		外箱		
LR6EXD/4S	単3形	50パック	1/(4本入)	-

Panasonic アルカリ乾電池9V形



品番	種類	入数	販売単位(個)	定価
		内箱		
6LR61XJ/1S	9V角形	10個	1	¥550

Panasonic コイン形リチウム電池

- 用途: 玩具、キーレス、体温計、電子辞書



品番	種類	販売単位(個)	定価
CR2032P	3V	1	¥330

Panasonic アルカリボタン電池

- 用途: 万歩計、電卓、ゲーム



品番	種類	入数	販売単位(個)	定価
		外箱		
LR44P	1.5V	5個	1	¥220

