

14

空調部材




被覆銅管.....	585
空調用ダクト・ドレンホース.....	587
エアコン置架台.....	607
副資材.....	610

空調部材




品名	ベアコイル	ネオパイプ	フレア配管セット	スリムダクト SD	ウォールコーナー
ページ	P.585	P.585	P.586	P.587	P.588




品名	ウォールコーナーエアコンキャップ/換気エアコン用	スリムコーナー平面90°	スリムコーナー平面45°	スリムコーナー立面90°	T型ジョイント
ページ	P.588	P.589	P.589	P.590	P.590



品名	端末カバー	フリーコーナー	スリムダクト LD	ウォールコーナー	ウォールコーナーエアコンキャップ用
ページ	P.591	P.592	P.593	P.594	P.594






品名	ウォールコーナー換気エアコン用	コーナー平面90°	コーナー平面45°	フリーコーナー	シーリングキャップ
ページ	P.595	P.595	P.596	P.597	P.597




品名	スリムダクト MD (室内用)	ウォールコーナー	平面コーナー90°	立面スライドコーナー	フリーコーナー
ページ	P.598	P.599	P.600	P.601	P.602



品名	端末カバー	ハイクオリティドレンホース	音止ちゃん(おとめちゃん)	エアコン用ドレンホース(二層型)	ドレンホース(クーラー用排水ドレンホース)
ページ	P.602	P.603	P.603	P.604	P.604



品名	断熱ドレンホース(ソフトタイプ)	ネオドレンパイプ保温材付	T型チーズ	ドレン用逆止弁	スギモブロック エアコン用樹脂設置台
ページ	P.605	P.605	P.606	P.606	P.607



品名	ブラロック	クーラーキャッチャー かべ	クーラーキャッチャー 天井吊りタイプ	スカイキーバー 屋根置台	スカイキーバー 二段置台
ページ	P.607	P.608	P.608	P.609	P.609



品名	貫通スリーブ	NEW貫通スリーブセット	ウォールキャップ	ホールキャップ	片サドル(空調冷媒配管用)
ページ	P.610	P.610	P.611	P.611	P.612



品名	フレアユニオンナット付	フレアタイト	粘着テープ	ネオビタテープ	エアコン用シールパテ	防振パット
ページ	P.612	P.612	P.613	P.613	P.614	P.614

INABA DENKO® ペアコイル

ペア



品 番	銅管 (mm) 外径×材厚 (保温材外径×材厚)		対応冷媒種別	入数 外箱	販売単位 (把)	定価
	液管	ガス管				
PC-2320	6.35×0.80 (24×8)	9.52×0.80 (27×8)	3	2把	1／(20m巻)	¥45,600
PC-2420	6.35×0.80 (24×8)	12.70×0.80 (34×10)	2	1把	1／(20m巻)	¥55,000

INABA DENKO® ペアコイル (保温材厚10mm)



品 番	銅管 (mm) 外径×材厚 (保温材外径×材厚)		対応冷媒種別	販売単位 (把)	定価
	液管	ガス管			
PC-3520-10H	9.52×0.80 (31×10)	15.88×1.00 (37×10)	2	1／(20m巻)	¥86,200

INABA DENKO® ネオコイル

シングル

- 被覆銅管空調用シングルタイプ
- NC-220-Sは生産終了品 (在庫限り品)



品 番	銅管 (mm) 管外径×材厚	保温材厚 (mm)	保温材外径 (mm)	対応冷媒種別	国土交通省仕様適合品 (液管)	入数 外箱	販売単位 (把)	定価
NC-220-S	6.35×0.80	8	24	3	適合	4把	1／(20m巻)	¥14,400
NC-420	12.70×0.80	10	34	2	適合	2把	1／(20m巻)	¥38,200
NC-520	15.88×1.00	10	37	2	適合	1把	1／(20m巻)	¥56,000


INABA DENKO® ネオパイプ

直管

- 被覆銅管 (直管)



●寸法図 (mm)



品 番	銅管 外径D	銅管 材厚t	銅管 質別	保温材 外径d	保温材 材厚	対応冷媒種別	国土交通省仕様適合品 (液管)	入数 外箱	販売単位 (本)	定価
NH-540N	15.88	1.00	1/2H	37	10	3	適合	16本	1／(4000mm)	¥13,100
NH-640N	19.05	1.00	1/2H	41	10	3	-	12本	1／(4000mm) (取寄)	¥15,600
NH-740N	22.22	1.00	1/2H	44	10	3	-	10本	1／(4000mm) (取寄)	¥19,300
NH-840N	25.4	1.00	1/2H	47	10	3	-	8本	1／(4000mm) (取寄)	¥20,800
NH-940N	28.58	1.00	1/2H	50	10	2	-	6本	1／(4000mm) (取寄)	¥24,000

INABA DENKO® フレア配管セット

- フレア加工済み空調配管セット
- 銅管径:6.35 [t=0.80]×9.52 [t=0.80]、フレアナット付き、ゴミ袋同梱 (材質:HDPE 高密度ポリエチレン)



※下記セットにVVFケーブルは含まれません。

品 番	コイル 条長 (m)	セット内容							対応冷媒種別	入数 外箱	販売単位 (SET)	定価
		ウォールキャップ UWC-60 (個)	非粘着テープ 50mm×18m (巻)	粘着テープ 19mm×5m (巻)	片サドル KS-20 (個)	ホビス φ3.5×25mm (本)	シールパテ 200g (個)	ドレンホース 14φ (m)				
SPH-F233	3	1	1	1	3	5	1	3	2	5SET	1	-
SPH-F234	4	1	1	1	4	5	1	3	2	5SET	1	-
SPH-F235	5	1	1	1	5	5	1	3	2	5SET	1	-
SPH-F237	7	1	2	1	7	10	1	3	2	5SET	1	-

銅管規格表						
種別 銅管外径 (mm)	呼び径	空調用銅管		建築 (給湯・給水) 用銅管		
		肉厚 (mm)		呼び径	肉厚 (mm)	
		汎用	28年版監理指針		L	M
6.35	2分	0.8	0.80	-	-	-
9.52	3分	0.8	0.80	2分	0.76	-
12.70	4分	0.8	0.80	3分	0.89	0.64
15.88	5分	1.0	1.00	4分	1.02	0.71
19.05	6分	1.0	1.20※1	5分	1.07	-
22.22	7分	1.0	1.20	6分	1.14	0.81
25.40	1吋	1.0	1.35	-	-	-
28.58	1吋1分	1.0	1.55	1吋	1.27	0.89
31.75	1吋2分	1.1	1.70	-	-	-
34.92	1吋3分	1.1	1.85	1吋2分	1.40	1.07
38.10	1吋4分	1.15	2.00	-	-	-
41.28	1吋5分	1.2	2.15	1吋4分	1.52	1.24

※1…質別1/2H、Hの場合は肉厚1.05mmとしてもよい。

INABA DENKO® スリムダクト SD

- 美観と安全性を両立するスリムダクト




品 番	色	寸法(mm)					材質	入数		販売単位(本)	定価
		A	B	C	D	E		内箱	外箱		
SD-66-I	アイボリー	60	58	47	64	51	PVC	5本	15本	1	¥2,790
SD-66-B	ブラウン						高耐候性特殊樹脂	5本	15本	1	¥2,790
SD-66-G	グレー						PVC	5本	15本	1	¥2,790
SD-77-I	アイボリー	75	63	60	76	56	高耐候性特殊樹脂	5本	15本	1	¥3,180
SD-77-W	ホワイト						PVC	5本	15本	1	¥3,180
SD-77-B	ブラウン						高耐候性特殊樹脂	5本	15本	1	¥3,180
SD-77-G	グレー	100	70	86	99	64	高耐候性特殊樹脂	5本	15本	1	¥3,180
SD-100-I	アイボリー						高耐候性特殊樹脂	5本	10本	1	¥4,950
SD-140-I	アイボリー	140	80	122	135	73	PVC	-	5本	1	¥7,240

▶仕様・収納能力目安表 P.592

Panasonic スッキリダクト本体60型

- 被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。
- 角ばったフォルムは、建物の外壁にきれいにフィットします。

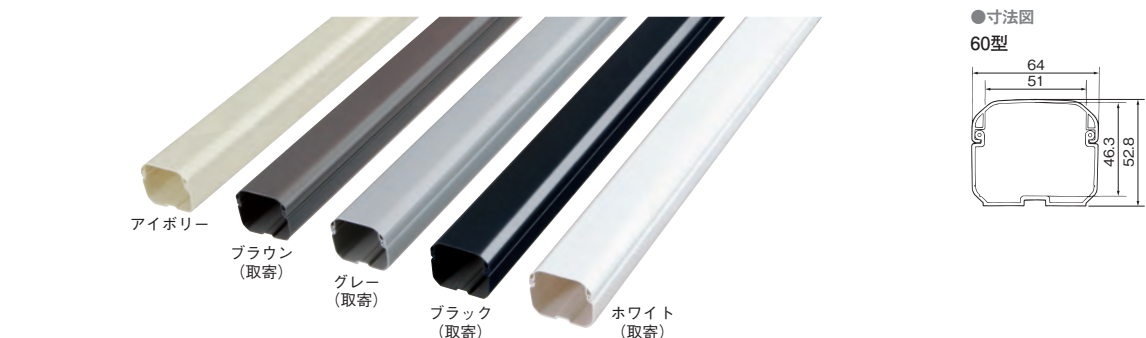

品 番	色	被覆銅管の最大収納サイズ	材質	入数 外箱	販売単位(本)	定価
DAS060W	アイボリー	φ6.35-φ9.52×1組	硬質塩化ビニル	5本	1	¥2,910

INABA DENKO® ウォールコーナー

- 壁面取り出し用
- コーキング充てん用ミゾ付きで美観UP(77・100タイプ)



品 番	色	寸法(mm)					入数 外箱	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	E			
SW-66-I	アイボリー	68	62	90	195	77	20個	1	¥1,060
SW-66-B	ブラウン						20個	1	¥1,060
SW-66-G	グレー						20個	1	¥1,060
SW-77-I	アイボリー	83	66	110	205	77	60個※	1	¥1,210
SW-77-W	ホワイト						20個	1	¥1,210
SW-77-B	ブラウン						20個	1	¥1,210
SW-77-G	グレー	110	74	128	223	86	20個	1	¥1,210
SW-100-I	アイボリー						10個	1	¥2,290
SW-140-I	アイボリー	146	84	166	280	98	5個	1	¥3,050

※内箱10個

INABA DENKO® ウォールコーナーエアコンキャップ用

- 壁面取り出し用



品 番	色	寸法(mm)					適合エアコンキャップサイズ		入数 外箱	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	E	ツバ外径	ツバ高さ			
SWM-77-I	アイボリー	146.5	82	188	67	84	φ130以下	10以下	10個	1	¥1,340

INABA DENKO® ウォールコーナー換気エアコンキャップ用

- 壁面取り出し用
- 換気キャップは90°毎に角度変更が可能です。(横引き施行が可能)



品 番	色	寸法(mm)				入数 外箱	販売単位 (個)	定価
		A	B	C	D			
SWK-77N-I	アイボリー	205	116	127	67	10個	1	¥1,720

●材質 PVC+ABS(格子部)

INABA DENKO® ウォールコーナーエアコンキャップ/換気エアコン用

- 壁面取り出し用
- 換気キャップは360°回転
- エアコンキャップを覆い隠すのできれいに仕上がります



品 番	色	寸法(mm)		適合エアコンキャップサイズ		入数 外箱	販売単位 (個)	定価
		A	B	ツバ外径	ツバ高さ			
SWX-77-I	アイボリー	146.5	200	φ130以下	10以下	10個	1	¥1,720


●材質 PVC+ABS(格子部)

INABA DENKO® スリムコーナー平面90°

●平面90°曲り



●寸法図

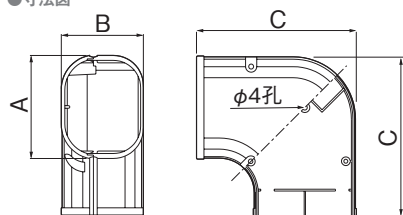

品 番	色	寸法(mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
		A	B	C			
SK-66-I	アイボリー	66	62	100	20個	1	¥1,060
SK-66-B	ブラウン				20個	1	¥1,060
SK-66-G	グレー				20個	1	¥1,060
SK-77-I	アイボリー	81	66	128	60個※	1	¥1,210
SK-77-W	ホワイト				20個	1	¥1,210
SK-77-B	ブラウン				20個	1	¥1,210
SK-77-G	グレー				20個	1	¥1,210
SK-100-I	アイボリー	106	74	151	10個	1	¥2,290
SK-140-I	アイボリー	146	84	190	5個	1	¥3,050


※内箱10個

INABA DENKO® ミニスリムコーナー平面90°

●平面90°曲りミニ



●寸法図

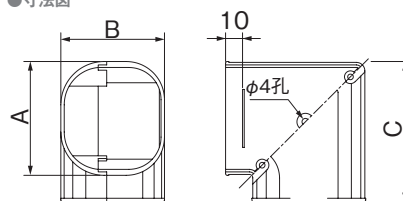


品 番	色	寸法(mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
		A	B	C			
SKM-77-I	アイボリー	82	68	97	20個	1	¥970

INABA DENKO® スリムコーナー平面45°

●平面45°曲り



●寸法図

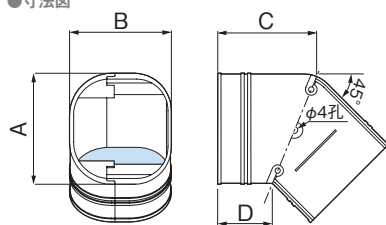


品 番	色	寸法(mm)				入数 外箱	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D			
SKF-66-I	アイボリー	67	62	60	33	20個	1	¥860
SKF-77-I		82	68	65	33	20個	1	¥970
SKF-100-I		107	75	75	33	10個	1	¥1,850

INABA DENKO® スリムコーナー立面90°

●立面90°曲り



●寸法図

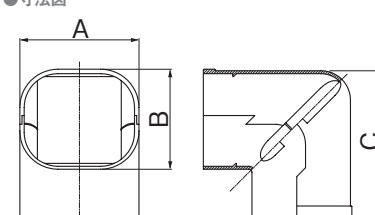

品 番	色	寸法(mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
		A	B	C			
SC-66-I	アイボリー	66	62	97	20個	1	¥1,060
SC-66-B	ブラウン				20個	1	¥1,060
SC-77-I	アイボリー				60個※	1	¥1,210
SC-77-W	ホワイト	81	67	100	20個	1	¥1,210
SC-77-B	ブラウン				20個	1	¥1,210
SC-77-G	グレー				20個	1	¥1,210
SC-100-I	アイボリー	106	75	117	10個	1	¥2,290


※内箱10個

INABA DENKO® ミニスリムコーナー立面90°

●立面90°曲りミニ



●寸法図

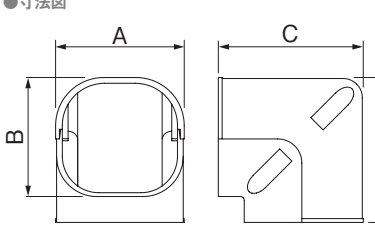


品 番	色	寸法(mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
		A	B	C			
SCM-77-I	アイボリー	82	68	82	20個	1	¥970

INABA DENKO® T型ジョイント

●分岐用



●寸法図

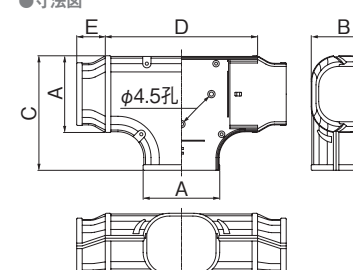


品 番	色	寸法(mm)					付属アダプター	入数 外箱	販売単位(組)	定価
		A	B	C	D	E				
ST-77-I	アイボリー	85	68	124	165	31	ST-77-66 (SD-66用)×2	10個	1	¥3,050
ST-100-I		109	78	154	200	33	ST-100-66 (SD-66用)×2 ST-100-77 (SD-77用)×2	10個	1	¥4,320

INABA DENKO® スリムジョイント

●直線継手



●寸法図

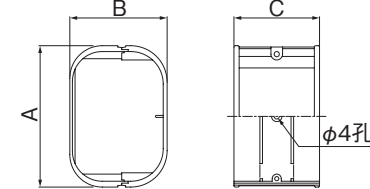

品 番	色	寸法(mm)			入数 外箱	販売単位 (個)	定価
		A	B	C			
SJ-66-I	アイボリー	71	62	50	20個	1	¥300
SJ-66-B	ブラウン				20個	1	¥300
SJ-66-G	グレー				20個	1	¥300
SJ-77-I	アイボリー	85	67	50	60個※	1	¥400
SJ-77-W	ホワイト				20個	1	¥400
SJ-77-B	ブラウン				20個	1	¥400
SJ-77-G	グレー				20個	1	¥400
SJ-100-I	アイボリー	109	75	66	20個	1	¥860
SJ-140-I	アイボリー	146	84	90	10個	1	¥1,230


※内箱10個

INABA DENKO® 端末カバー

●機器接続部用



●寸法図



品 番	色	寸法(mm)					入数 外箱	販売単位 (個)	定価
		A	B	C	D	E			
SE-66-I	アイボリー	51	41	45	66	62	20個	1	¥400
SE-66-B	ブラウン						20個	1 (取寄)	¥400
SE-77-I	アイボリー	53	43	45	82	67	60個※	1	¥450
SE-77-W	ホワイト						20個	1	¥450
SE-77-B	ブラウン						20個	1	¥450
SE-77-G	グレー						20個	1	¥450

※内箱10個


INABA DENKO® 端末カバー

●機器接続部用

●SEN-66-Bは
生産終了品
(在庫限り品)



●寸法図



品 番	色	寸法(mm)			入数 外箱	販売単位 (個)	定価
		A	B	C			
SEN-66-B	ブラウン	25	70	63	20個	1	¥560
SEN-100-I	アイボリー	56	112	76	20個	1	¥1,310

INABA DENKO® スリムキャップ


●壁貫通部用化粧プレート



●材質…ABS



●寸法図

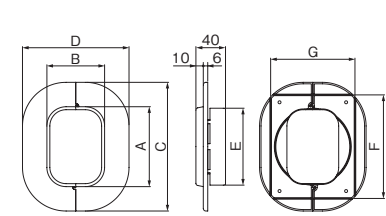


品 番	色	寸法(mm)								入数		販売単位 (個)	定価
		A	B	C	D	E	F	G	コアドリル径	内箱	外箱		
SWC-66-I	アイボリー	68	66	110	108	64	92	72	70	10個	100個	1	¥420
SWC-77-I		83	71	127	115	80	110	90	85	10個	100個	1	¥500
SWC-100-I		108	78	174	144	104	140	114	110	10個	50個	1	¥670

INABA DENKO® フリーコーナー

●自在継手



●寸法図

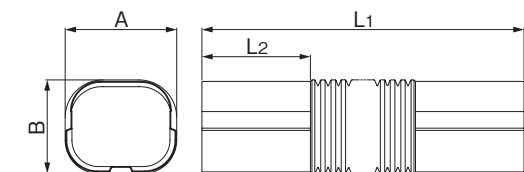

品 番	色	寸法(mm)				材質	入数 外箱	販売単位 (本)	定価
		A	B	L1	L2				
SF-66-500-I	アイボリー	62	58	530	88	PE	20本	1	¥770
SF-66-1000-I				1060	88		20本	1	¥1,310
SF-77-500-I	アイボリー	74	62	530	87		20本	1	¥920
SF-77-1000-I				1060	87		20本	1	¥1,530
SF-77-1000-W	ホワイト	100	70	1060	87	PP	20本	1	¥1,530
SF-100-800-I	アイボリー			800	70		10本	1	¥1,780

●スリムダクトSD仕様

使用温度範囲	-20℃~60℃ (製品表面温度)	
取付	壁面取付	
材質	硬質ポリ塩化ビニル樹脂* (難燃グレード*)	
色調 (近似色)	アイボリー グレー ブラウン ホワイト ブラック	(マンセル5Y8/1、日塗工K25-80B) (マンセルN6.5、日塗工KN-65) (マンセル10YR3/1、日塗工K19-30B) (マンセルN9.0、日塗工KN-90) (マンセルN2.0、日塗工KN-20)

※一部製品を除く
・“塩ビ”製以外の製品は、個々の製品に略式にて記載。
・正式表記は各製品仕様図を参照
★ABS製パーツおよびSL-300、SA-77を除く


●スリムダクトSD収納能力目安表 (最大銅管サイズ)

品番	保温材厚		
	10×10mm	10×20mm	20×20mm
SD-66	φ6.35×φ9.52	—	—
SD-77	φ9.52×φ15.88	—	—
SD-100	φ19.05×φ22.22又は φ6.35×φ9.52×2組	φ9.52×φ19.05	—
SD-140	φ6.35×φ12.70と φ9.52×φ15.88の2組	φ19.05×φ31.75	φ12.70×φ28.58


※6.35および9.52は、保温材厚8mm仕様
配管にはドレンホースDHQ-16相当と制御ケーブルを含む

INABA DENKO® スリムダクト LD

●配管化粧カバー

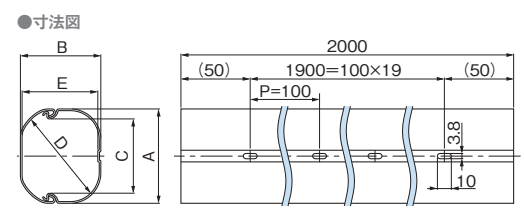

●ダクトカラー

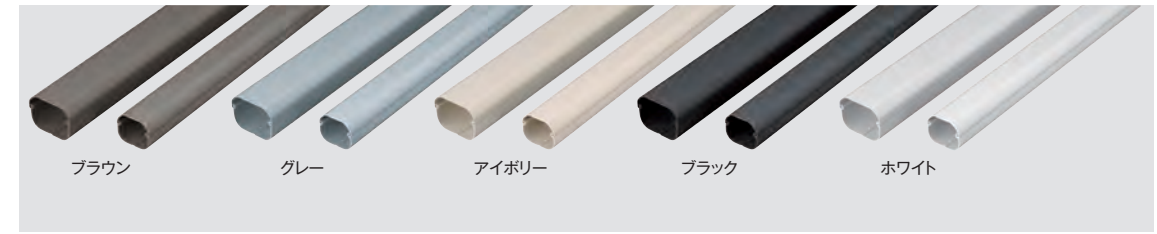

品 番	色	寸法(mm)					材質	入数		販売単位(本)	定価
		A	B	C	D	E		内箱	外箱		
LD-70-I	アイボリー	68	58	53.5	68	54.5	PVC	10本	20本	1	¥1,940
LD-70-W	ホワイト						PVC	10本	20本	1	¥1,940
LD-70-B	ブラウン						高耐候性特殊樹脂	10本	20本	1	¥1,940
LD-70-G	グレー						PVC	10本	20本	1	¥1,940
LD-70-K	ブラック						高耐候性特殊樹脂	10本	20本	1	¥1,940
LD-90-I	アイボリー	88	68	73	90	64	PVC	5本	10本	1	¥3,150

▶仕様・収納能力目安表 P.597

INABA DENKO® ウォールコーナー

●壁面取り出し



品 番	色	寸法(mm)										入数 外箱	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
LDW-70-I	アイボリー	74.5	62.5	100	188	77	67.5	96	70	27.5	153.5	40個※	1	¥770
LDW-70-W	ホワイト											10個	1	¥770
LDW-70-B	ブラウン											10個	1	¥770
LDW-70-G	グレー											10個	1	¥770
LDW-70-K	ブラック											10個	1	¥770
LDW-90-I	アイボリー	94	73	120	208	84	73	110	90	30	171	10個	1	¥1,330

※内箱10個

INABA DENKO® ウォールコーナー後付用

後付用

●壁面取り出し



品 番	色	寸法(mm)										入数 外箱	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
LDWA-70-I	アイボリー	73	61	107	188	77	163	68	97	28	153	20個	1	¥640
LDWA-70-W	ホワイト											10個	1	¥640

INABA DENKO® ウォールコーナーエアコンキャップ用


●壁面取り出し



品 番	色	寸法(mm)										適合エアコンキャップサイズ		入数 外箱	販売単位 (個)	定価
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	ツバ外径	ツバ高さ			
LDWM-70-I	アイボリー	74.5	62.5	146.5	184	40	105	68	27.5	151.5	151.5	φ130以下	10以下	20個	1	¥870
LDWM-70-W	ホワイト											φ130以下	10以下	10個	1	¥870

INABA DENKO® ウォールコーナー換気エアコン用

●壁面取り出し(換気式エアコン対応)




品 番	色	寸法(mm)											入数	販売単位 (個)	定価
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	外箱		
LDWK-70S-I	アイボリー	112.5	188	74.5	127	15	60	104	82.5	27.5	153.5	62.5	10個	1	¥1,200

●材質 PVC+ABS(格子部)

●材質 PVC+ABS(格子部)

INABA DENKO® ウォールコーナーエアコンキャップ/換気エアコン用

●壁面取り出し(換気式エアコン対応)




品 番	色	寸法(mm)								適合エアコンキャップサイズ		入数 外箱	販売単位 (個)	定価
		A	B	C	D	E	F	G		ツバ外径	ツバ高さ			
LDWX-70-I	アイボリー	73	61	146.5	195	15	162	90		φ130以下	10以下	10個	1	¥1,200

●材質 PVC+ABS(格子部)

INABA DENKO® コーナー平面90°


●平面90°曲り



品 番	色	寸法(mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
		A	B	C			
LDK-70-I	アイボリー	74.5	62	102	20個	1	¥770
LDK-70-W	ホワイト				10個	1	¥770
LDK-70-B	ブラウン				10個	1	¥770
LDK-70-G	グレー				10個	1	¥770
LDK-70-K	ブラック				10個	1	¥770
LDK-90-I	アイボリー	94	73	136	10個	1	¥1,330

INABA DENKO® コーナー平面45°


●平面45°曲り



品 番	色	寸法(mm)				入数 外箱	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D			
LDKF-70-I	アイボリー	74.5	62	60.5	30	10個	1	¥630
LDKF-70-W	ホワイト					10個	1	¥630
LDKF-70-B	ブラウン					10個	1	¥630
LDKF-70-G	グレー					10個	1	¥630
LDKF-70-K	ブラック					10個	1	¥630

INABA DENKO® コーナー立面90°


●立面90°曲り



品 番	色	寸法(mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
		A	B	C			
LDC-70-I	アイボリー	74	62	86	10個	1	¥770
LDC-70-W	ホワイト				10個	1	¥770

INABA DENKO® ジョイント

●直線継手



品 番	色	寸法(mm)				入数 外箱	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D			
LDJ-70-I	アイボリー	74.5	62	55	15	40個※	1	¥280
LDJ-70-W	ホワイト					10個	1	¥280
LDJ-70-B	ブラウン					10個	1	¥280
LDJ-70-G	グレー					10個	1	¥280
LDJ-70-K	ブラック					10個	1	¥280
LDJ-90-I	アイボリー	94	73	60		10個	1	¥510


※内箱10個

INABA DENKO® 端末カバー

●機器接続部用




●寸法図




品 番	色	寸法(mm)						入数 外箱	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	E	F			
LDEN-70-I	アイボリー	74.5	62	53	30	60	15	20個	1	¥450
LDEN-70-B	ブラウン							10個	1	¥450
LDEN-70-G	グレー							10個	1	¥450
LDEN-70-K	ブラック							10個	1	¥450
LDEN-90-I	アイボリー	94	73	74	57	50	15	10個	1	¥800

INABA DENKO® フリーコーナー

●自在継手



●寸法図

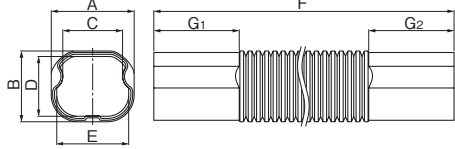


品 番	色	寸法(mm)								入数 外箱	販売単位(本)	定価
		A	B	C	D	E	F	G1	G2			
LDF-70-800-I	アイボリー	68	58	49	49	59	800	70	70	10本	1	¥900
LDF-90-800-I		88	68	70	56	75	800	70	70	10本	1	¥1,200

INABA DENKO® シーリングキャップ

●天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー



●寸法図



品 番	色	寸法(mm)				入数 外箱	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D			
LDP-70-I	アイボリー	100	74	95	125	10個	1	¥910
LDP-70-W	ホワイト					10個	1	¥910

●材質 ABS

●スリムダクトLD仕様

使用温度範囲	-20℃~60℃(製品表面温度)	
材質	硬質ポリ塩化ビニル樹脂*(難燃グレード*)	
色調 (近似色)	アイボリー	(マンセル5Y8/1、日塗工K25-80B)
	グレー	(マンセルN6.5、日塗工KN-65)
	ブラウン	(マンセル10YR3/1、日塗工K19-30B)
	ホワイト	(マンセルN9.0、日塗工KN-90)
	ブラック	(マンセルN2.0、日塗工KN-20)

※一部製品を除く
*“塩ビ”製以外の製品は、個々の製品に勝手に記載。
★ABS製パーツおよびSL-300、LA-70、LA-90を除く

●スリムダクトLD収納能力


品番	収納能力(保温材厚10mm※)	
LD-70	被覆銅管φ6.35×φ9.52またはφ6.35×φ12.70	
LD-90	換気ホース有り	φ6.35×φ12.70
	換気ホース無し	(φ6.35×φ9.52)×2系統 またはφ9.52×φ15.88

※6.35および9.52は保温材厚8mm。
配管にはドレンホースDHQ-16相当と制御ケーブルを含む。


INABA DENKO® スリムダクト MD (室内用)

室内用

●室内用配管化粧カバー

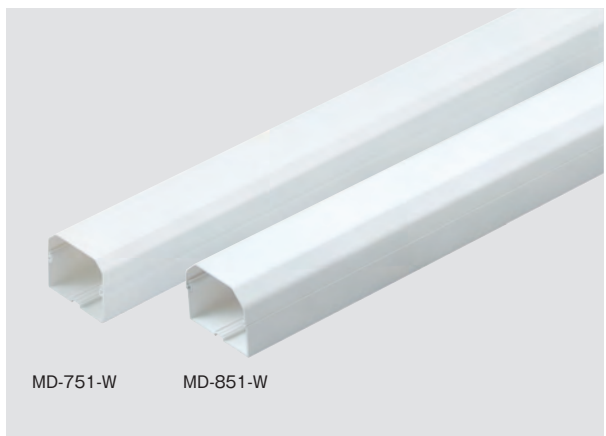

●寸法図

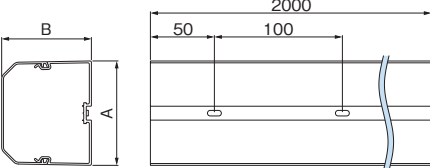

品 番	色	寸法(mm)		入数 外箱	販売単位(本)	定価
		A	B			
MD-751-W	ネオホワイト	75	65	5本	1	¥3,030
MD-851		85	70	5本	1	¥3,390


▶仕様・収納能力目安表 P.602

INABA DENKO® ウォールコーナー

●壁面取り出し用



●寸法図




品 番	色	寸法(mm)										入数 外箱	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
MW-75-W	ネオホワイト	80	67.5	103	116	73	71	31	15	90	20	20個	1	¥1,070
MW-85		90	72.5	123	128.5	76	83	27	15	102.5	20	10個	1	¥1,280

INABA DENKO® ウォールコーナーエアコンキャップ用

●壁面取り出し用



●寸法図



品 番	適合製品	適合製品・その他
MWM-75-S-W	AC-67,75	その他:ツバ外径φ108mm以下+ツバ高さ8mm以下の製品
MWM-75-L-W	AC-67,75,100 / WC-60N,65,65N,75N	その他:ツバ外径φ136mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品
MWM-85-W	AC-67,75,100 / WC-60N,65,65N,75N	その他:ツバ外径φ136mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品


品 番	色	寸法(mm)										入数 外箱	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	E	F	G	H	I				
MWM-75-S-W	ネオホワイト	80	68	126	154	71.5	26	102	75	128	20個	1	¥1,130	
MWM-75-L-W		80	68	146.5	177	71.5	27	114	75	151	20個	1	¥1,200	
MWM-85		90	73	146.5	177	76	27	119	85	151	10個	1	¥1,330	

INABA DENKO® MDスライド式ウォールコーナー

●はりや壁ぎわなどの壁貫通部からの取り出し用



●寸法図

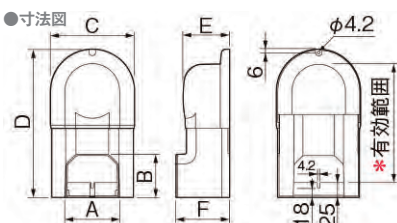


品 番	適合製品	適合製品・その他
MWS-75-L-W	AC-67,75,100 / WC-60N,65,65N,75N	その他:ツバ外径φ136mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品
MWS-85-W	AC-67,75,100 / WC-60N,65,65N,75N	その他:ツバ外径φ130mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品


品 番	色	寸法(mm)						入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	E	F	外箱		
MWS-75-L-W	ネオホワイト	80	67.5	147.5	210~266	73.5	85	10個	1	¥1,460
MWS-85		90	73	141	209~266	78	90	10個	1	¥1,600

INABA DENKO® 平面コーナー90°

●平面90°曲り

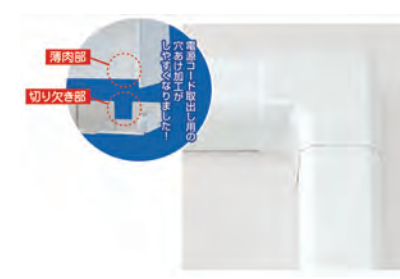

●寸法図

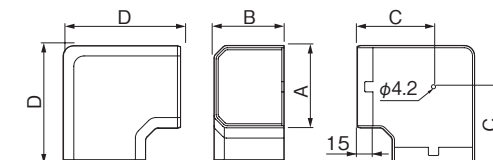


品 番	色	寸法(mm)				入数 外箱	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D			
MK-75-W	ネオホワイト	80	68	74	114	20個	1	¥940
MK-85		90	73	79	124	10個	1	¥1,280

INABA DENKO® 平面コーナー45°

●平面45°曲り



●寸法図

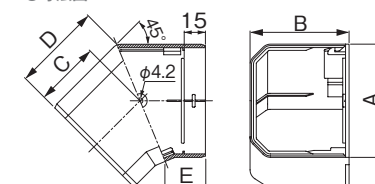


品 番	色	寸法(mm)					入数 外箱	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	E			
MKF-75-W	ネオホワイト	80	70	46	63	30	20個	1	¥940
MKF-85		90	75	49	68	31	10個	1	¥1,280

INABA DENKO® 立面インコーナー90°

●立面内曲り90°



●寸法図




品 番	色	寸法(mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
		A	B	C			
MCI-75-W	ネオホワイト	80	90	43	20個	1	¥940
MCI-85		90	94	54	10個	1	¥1,280

INABA DENKO® 立面アウトコーナー90°

●立面外曲り90°



●寸法図





品 番	色	寸法(mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
		A	B	C			
MCO-75-W	ネオホワイト	80	68	103	20個	1	¥940
MCO-85		90	73	109	10個	1	¥1,280

INABA DENKO® 立面スライドコーナー

●段差継手



●寸法図

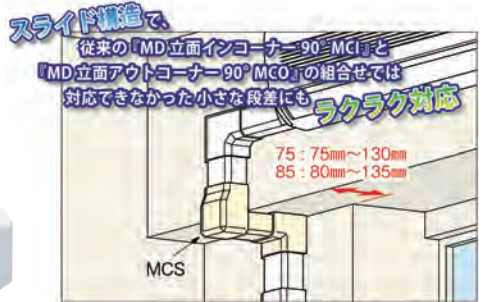

最短サイズで使用时

最大サイズで使用时


品 番	色	寸法(mm)								入数 外箱	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	E	F	G	H			
MCS-75-W	ネオホワイト	80	68	92	39	75~130	79	40	25	10個	1	¥1,600

INABA DENKO® ジョイント

●直線継手




●寸法図




品 番	色	寸法(mm)		入数 外箱	販売単位(個)	定価
		A	B			
MJ-75-W	ネオホワイト	80	67.5	20個	1	¥400

INABA DENKO® フリーコーナー

●自在継手



●寸法図

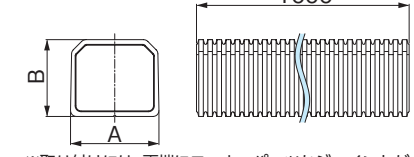

※取り付けには、両端にコーナーパーツかジョイントが必要です。

品 番	色	寸法(mm)		入数 外箱	販売単位(本)	定価
		A	B			
MF-75-W	ネオホワイト	75	65	20本	1	¥1,460


●材質 PE+EVA

INABA DENKO® シーリングキャップ

●天井・壁からの配管取り出し化粧カバー




●寸法図




品 番	色	寸法(mm)									入数 外箱	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	E	F	G	H	I			
MP-75-W	ネオホワイト	80	67.5	110	110	132	102	8	40	15	20個	1	¥1,200
MP-85		92	73	115	120	135	110	10	40	15	10個	1	¥1,330

INABA DENKO® 端末カバー

●機器接続部用

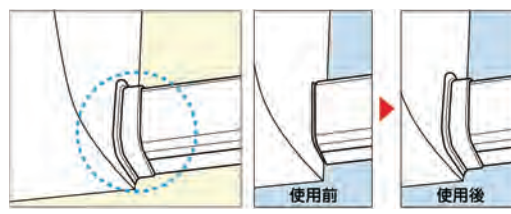

●寸法図



品 番	色	寸法(mm)					入数 外箱	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	E			
MS-75	ネオホワイト	24.5	90	82	70	74	20個	1	¥670

●材質 本体:PVC/ツバ:合成ゴム

●スリムダクトMD仕様

使用温度範囲	-20℃~60℃(製品表面温度)	
取付	壁面取り付け	
材質	硬質ポリ塩化ビニル樹脂*(難燃グレード*)	
色調 (近似色)	ネオホワイト	(マンセルN9.0、日塗工KN-90)

※一部製品を除く
・“塩ビ”製以外の製品は、個々の製品に略式にて記載。 ★ABS製パーツを除く
※全ての機器に適合することを保証するものではありません。
取付部に段差のある室内機やR25以上の曲面に取り付ける場合はすまがでる場合があります。

●スリムダクトMD収納能力

品番	収納配管サイズ		
	換気ホース	銅管外径(液管×ガス管) 保温材厚 10mm※1	ドレン ホース
MD-751	無し	6.35×9.52~6.35×12.70(1系統)	DSH-14
MD-851	有り:外径φ37以下	6.35×9.52~6.35×12.70(1系統)	DSH-14
	無し	6.35×9.52~9.52×15.88(1系統)	DSH-14


※1 6.35および9.52は、保温材厚8mm仕様

INABA DENKO®

ハイクオリティドレンホース

2層構造

- 紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。
- 特殊2層構造により、耐久性がさらにアップ。
- エアコン用ドレンホース
- ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!




品 番	呼び径	内径	ホース部外径	最大外径	入数	販売単位(箱)	定価
					外箱		
DHQ-14	φ14	φ13.5	φ18.3	φ22	8箱	1/(50m巻)	-
DHQ-16	φ16	φ16	φ20.8	φ22	6箱	1/(50m巻)	-

●材質 ポリエチレン

INABA DENKO®

ドレンホース

- エアコン用ドレンホース

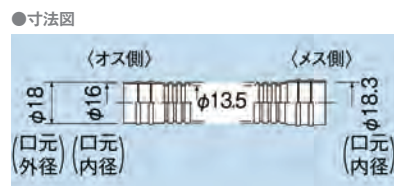

品 番	呼び径	内径	ホース部外径	最大外径	入数	販売単位(箱)	定価
					外箱		
DH-14-I	φ14	φ13.5	φ18.3	φ22	8箱	1/(50m巻)	-


●材質 ポリエチレン

INABA DENKO®

音止ちゃん(おとめちゃん)

DHQ専用

- ルームエアコン用消音／防虫弁(DHQ専用)
- 高機密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから逆流し、ドレン排水の溜まり部分でポコポコと音が発生します。本製品はポコポコ音を抑制しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気の侵入を抑制する効果もあります。



品 番	適合ドレンホース	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
DHB-1416	DHQ-14・16	50個	1	¥1,130

●材質 アクリル樹脂


※DHBとドレンホースは、ビニルテープなどで固定してください。

バクマ工業株式会社

エアコン用ドレンホース〔二層型〕

2層構造

- 特殊二層構造ですので紫外線に強く、従来品の2倍以上の耐候性があります。(バクマ工業(株)比較)
- 内径φ14×50m
- 接続口はφ14・φ16・φ18兼用
- 接続口ピッチ50cm



耐久性に優れた特殊二層構造
紫外線に強く、従来品の2倍以上の耐候性。(バクマ工業(株)比較)



品 番	色	内径	材質	入数	販売単位(箱)	定価
				外箱		
BDH2-14	アイボリー	φ14	PE(ポリエチレン)	6箱	1/(50m巻)	-

古河電工

エアコン用ドレンホース

- エアコン用配管材
- 接続口φ16、φ18兼用1mピッチ




品 番	色	寸法		材質	入数 外箱	販売単位(箱)	定価
		内径	外径				
YDH-14	アイボリー	φ14	φ18	低密度ポリエチレン	6箱	1/(50m巻)	-

●メーカー名 古河樹脂加工(株)

未来工業株式会社

ドレンホース(クーラー用排水ドレンホース)

- 接続口は、50cm毎にありφ16・φ18兼用です。

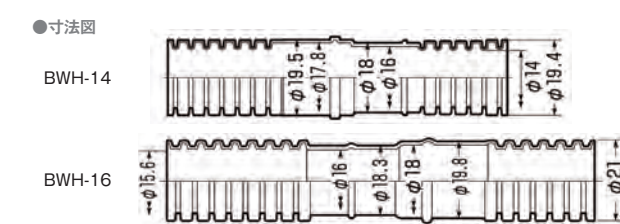

品 番	色	寸法		種類	販売単位 (箱)	定価
		内径	外径			
BWH-14	アイボリー	φ14	φ19.4	LDPE	1/(50m巻)	¥6,360
BWH-16		φ15.6	φ21		1/(40m巻)(取寄)	¥6,060

INABA DENKO® 断熱ドレンホース(ソフトタイプ)

ソフトタイプ

- ソフトで作業性抜群の断熱ドレンホースです。
- どこを切っても使えるフリーカットタイプ。
- エアコン用ドレンホース(保温材付)



品 番	ホース内径	ホース外径	全長(m)	厚(mm)	入数	販売単位(箱)	定価
					外箱		
DSH-14	φ14.5	φ26.5	20	6	4箱	1/(20m巻)	¥13,400
DSH-20N	φ19.0	φ31.0	20	6	1箱	1/(20m巻)	¥24,600
DSH-25N	φ25.0	φ37.0	20	6	1箱	1/(20m巻)	¥30,700


●材質 断熱ドレンホース:PVC/保温剤:PE

INABA DENKO® ネオドレンパイプ

取寄品




●寸法図




品 番	色	寸法(mm)				入数 外箱	販売単位(箱)	定価
		φA	φB	L	t			
ND-20	アイボリー	26	26.45	2500	2.7	30本	1/(30本入) (取寄)	-
ND-25		32	32.55	2500	3.1	20本	1/(20本入) (取寄)	-

INABA DENKO® ネオドレンパイプ保温材付

- 結露を防ぐ、保湿剤付きの塩ビパイプです。



●寸法図




品 番	色	寸法(mm)					入数 外箱	販売単位(本)	定価
		φA	φB	φC	L ₁ /L ₂	t			
NDD-20N	アイボリー	26	26.45	38	2500	2.7	16本	1	-
NDD-25N		32	32.55	44	2500	3.1	12本	1	-

INABA DENKO® エルボ90°

- 90度曲げ継手




●寸法図




品 番	色	寸法(mm)			入数		販売単位(個)	定価
		φA	φB	L	内箱	外箱		
NDE-20	アイボリー	26.45	33	66.5	10個	200個	1	-
NDE-25		32.55	40	78	10個	100個	1	-

INABA DENKO® ソケット

- 直線継手




●寸法図




品 番	色調	寸法(mm)			入数		販売単位(個)	定価
		φA	φB	L	内箱	外箱		
NDS-20	アイボリー	26.45	33	75	10個	200個	1	-
NDS-25		32.55	40	85	10個	100個	1	-

INABA DENKO® T型チーズ

- 分岐継手



●寸法図




品 番	色調	寸法(mm)						入数		販売単位(個)	定価
		φA	φB	φC	φD	L ₁	L ₂	内箱	外箱		
NDT-20	アイボリー	26.45	33	26.45	33	66.5	100	10個	100個	100(取寄)	-
NDT-25		32.55	40	32.55	40	78	116	10個	50個	1	-

INABA DENKO® ドレン用逆止弁

- 冷凍および空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気(異臭)や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。

●寸法図

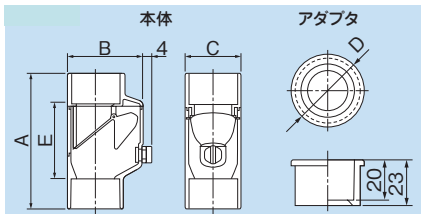

品 番	適合サイズ	寸法(mm)					入数 外箱	販売単位 (個)	定価
		A	B	C	D	E			
NDB-20-25	ND-25(ND-20)	90(96)	51.5	39.5	φ36	50	20個	1	-

※()内はアダプター使用時
●材質 本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP



スギモトブロック エアコン用樹脂設置台


SUGIMOTO

PB

- ポリプロピレン樹脂製で軽量化した室外機樹脂置台
- 全メーカーのルームエアコン室外機に対応しております。
(質量60kg以下、1台2個使用時)
- 積み重ね収納でき、省スペースでの保管が可能です。
- 底面に滑り止め加工がされておりますので、機器の振動によるズレを防止します。



●寸法図

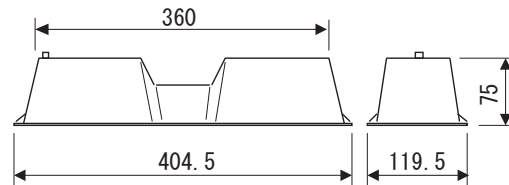

品 番	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SR-410N	50個	1	-

●材質 PP

INABA DENKO® プラロック

- 軽くて強い!樹脂製エアコン据付台

●寸法図



品 番	色	寸法 L×W1×W2×H(mm)	許容面荷重(N[kgf])	付属ボルト	入数 外箱	販売単位(個)	定価
PR-351N-I	アイボリー	360×100×80×95	1,372[140]	ダクロ	20個	1	¥1,190
PR-350N	ブラック	360×100×80×95	1,765[180]	ダクロ	20個	1	¥1,190
PR-450P		450×205×137×154	4,413[450]	HDZ	6個	1	¥6,180

●材質 PVC

クーラーキャッチャー やね


ルームエアコン据付部品
クーラーキャッチャー

使用荷重
80kg

用途	傾斜屋根用/平地置共用
仕様/材質	高耐食鋼板+粉体塗装
エアコン 固定寸法	W 300~700 D 180~345
屋根勾配	14°~30° 25/10~58/10
緩勾配	0°~17° 水平~30/10


品 番	販売単位(台)	定価
C-YG	1	¥7,400

●メーカー名 日晴金属(株)

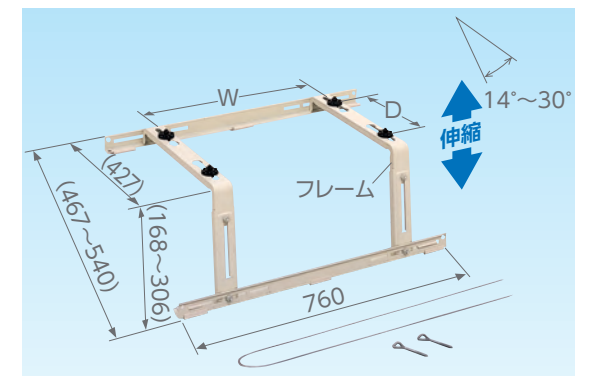


C-YG・C-YZGは、フレームを逆に組むと緩勾配(0°~17°)に対応します。

通常の組み立て方

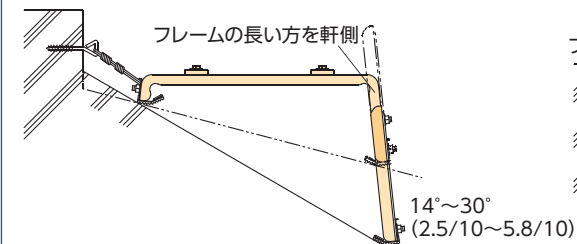


フレームを逆にした組み立て方

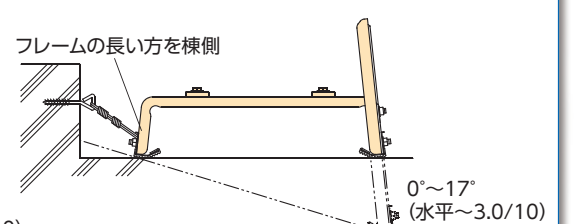

クーラーキャッチャー かべ

ルームエアコン据付部品
クーラーキャッチャー

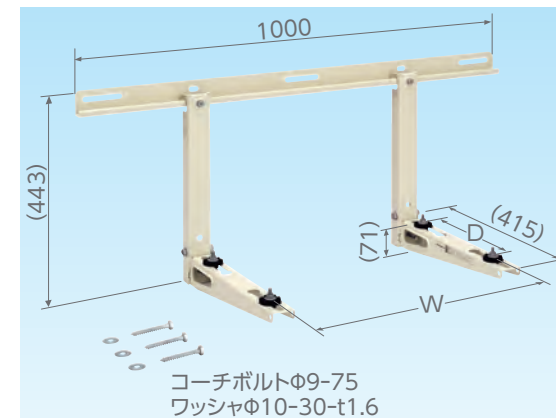

使用荷重
80kg


用途	壁用
仕様/材質	高耐食鋼板+粉体塗装
エアコン 固定寸法	W 70~940 D 160~340

品 番	販売単位(台)	定価
C-KG	1	¥8,500

●メーカー名 日晴金属(株)

クーラーキャッチャー 天井吊りタイプ

ルームエアコン据付部品
クーラーキャッチャー

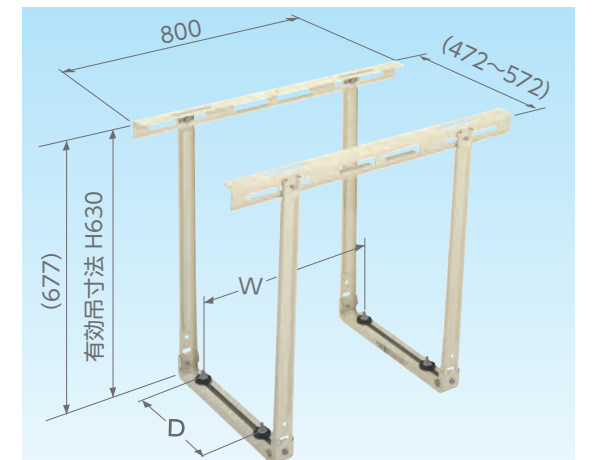

使用荷重
80kg

用途	天井吊用
仕様/材質	高耐食鋼板+粉体塗装
エアコン 固定寸法	W 400~700 D 160~340 H 630 (有効吊寸法)

※天井固定用のボルトナットは付属して
おりません。



品 番	販売単位(台)	定価
C-DG3	1	¥9,300

●メーカー名 日晴金属(株)

オーケー器材株式会社 スカイパー 屋根置台

- 優れた耐食性
- 中空断面を多用し、高剛性かつ軽量
- 仮組み梱包で、組立時間を短縮
- 勾配調整が容易なアルミ製屋根置台。

最大積載質量 60kg アルミ





最大積載質量 (Kg)	60	
エアコン固定寸法	W=80~680 D=200~341	
適用勾配	11°~30° (2/10~5.5/10)	
材質	アルミ (A6063S-T5)	

品 番	販売単位 (台)	定価
K-AY6G	1	¥8,900

オーケー器材株式会社 スカイパー 天井吊金具

- 優れた耐食性
- 中空断面を多用し、高剛性かつ軽量
- 仮組み梱包で、組立時間を短縮
- スイングメカでエアコン取付も簡単。

最大積載質量 60kg アルミ



最大積載質量 (Kg)	60	
エアコン固定寸法	W=300~690 D=150~341 H=640	
材質	アルミ (A6063S-T5)	



※アンカーボルトは付属していません。

品 番	販売単位 (台)	定価
K-AS6G	1	¥11,200

オーケー器材株式会社 スカイパー 壁面置台

- 優れた耐食性
- 中空断面を多用し、高剛性かつ軽量
- 仮組み梱包で、組立時間を短縮
- 軽くて強いアルミ製壁面置台。

最大積載質量 60kg アルミ





最大積載質量 (Kg)	60	
エアコン固定寸法	W=150~940 D=200~341	
材質	アルミ (A6063S-T5)	

品 番	販売単位 (台)	定価
K-AK6G	1	¥10,200

オーケー器材株式会社 スカイパー 二段置台

- 優れた耐食性
- 中空断面を多用し、高剛性かつ軽量
- 仮組み梱包で、組立時間を短縮
- 各コーナーボルト1本で簡単組立。上下段共、高さ調整自在。


最大積載質量 60Kg×2台 アルミ



最大積載質量 (Kg)	60Kg×2台	
エアコン固定寸法	W=300~600 D=150~341	
適用勾配	0°~21° (水平~3.8/10) 直角置 : 0°~10°	
下段170×有効寸法 (mm)	W 713×D 342×H 720	
材質	アルミ (A6063S-T5)	

品 番	販売単位 (台)	定価
K-AW6H	1	¥23,600

INABA DENKO® 耐火キャップNX

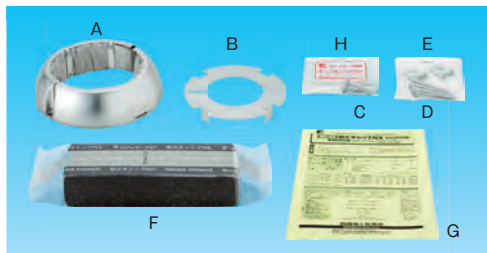


■セット内容

記号	部品名	材質	数量
A	耐火キャップNX金具 (耐熱シールIPJ入り)	SGC	1
B	アダプター	SGC	1
C	コンクリートタッピングビスM4×25	ユニクロ処理鉄材	2
D	石こうボード用ビスM4×40	ラスパート	4
E	中空壁用固定金具	SGC	2
F	熱膨張性耐熱シールIPNX	耐熱シール	1
G	取扱説明書	—	1
H	国土交通大臣認定品表示シール	—	1


※部品CとH,DとEは、それぞれ同じポリ袋に入っています。

品 番	適合貫通穴呼び径 (穴径)	寸法 (mm)					入数 外箱	販売単位 (SET)	定価
		φA	φB	C	φD	E			
IRC-75NX	75 (φ85) 以下	127	82	118	45	145	8SET	1	¥4,240
IRC-100NX	100 (φ110) 以下	152	107	143	65	170	8SET	1	¥5,200

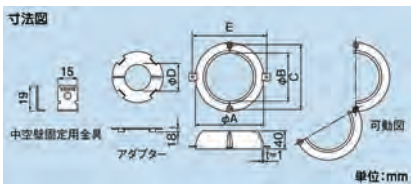

INABA DENKO® 貫通スリーブ


- スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。
- 目盛付のため人目でカットする長さが分かります。(1cm単位)

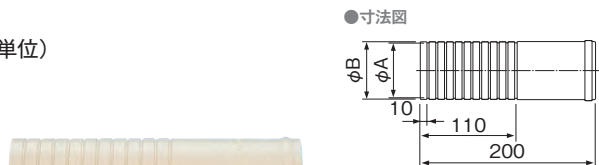

品 番	色	適合ウォールキャップ	寸法 (mm)					入数 外箱	販売単位 (個)	定価
			φA (内径)	φB (外径)	UWCとの 組合せ内径	WCとの 組合せ内径	コアドリル径			
FP-65N	アイボリー	WC-65N,UWC-65	66.5	68.5	63	62	70	100個	1	¥390

●材質 PE

INABA DENKO® NEW貫通スリーブセット



品 番	仕様	入数 外箱	販売単位 (SET)	定価
NFP-60S	NFP-60+ (NWC-60+NWM-C) ×2	30SET	1	¥1,550
NFP-65S	NFP-65+ (NWC-65+NWM-C) ×2	30SET	1	¥1,610
NFP-75S	NFP-75+ (NWC-75+NWM-C) ×2	30SET	1	¥1,880

●材質 PE

INABA DENKO® ウォールキャップ

- FP,FPWシリーズに取付け可能。
- つめを折ればビス穴になります。

注意
●接合部やかん合部、貫通部などには必ずコーキング処理
やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。



品 番	色	寸法(mm)					入数		販売単位(個)	定価
		A	B	C(内径)	D(外径)	E(厚)	内箱	外箱		
WC-60N-I	アイボリー	112	96	57	61.5	6	10個	200個	1	¥200
WC-65N-I		117	98	62	66.5	6	10個	200個	1※	¥230

●材質 PP ※現在、甲府営業所のみ在庫しております。

INABA DENKO® エアコンキャップ

注意
●接合部やかん合部、貫通部などには必ずコーキング処理
やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。
●VU管には使用できません。




品 番	色	適用パイプ(内径×外径)	寸法(mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
			A	B	C			
AC-67-W	ホワイト	VP-65(67×76)	66.5	89	58.5	50個	1	¥610
AC-75-W		SU-75(75×80)	74.5	108	67	50個	1	¥740

●材質 ABS

INABA DENKO® ホールキャップ

- 設備機器配管用貫通穴ふさぎ
- φ60～φ100まで対応できるフリーサイズ
- 貫通穴ふさぎが一人でも簡単。
- バンドを引くだけで簡単に穴をふさぐことができます。

注意
●外部からの雨水の侵入を防ぐために、外部のキャップの
周囲をコーキングしてください。

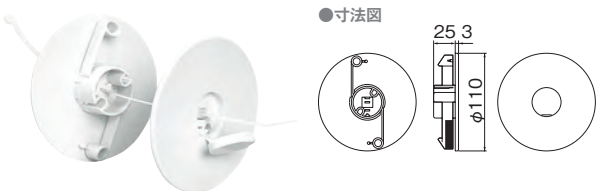


品 番	色	適合穴径	適合壁厚	入数	販売単位(組)	定価
				外箱		
AF-610-I	アイボリー (シルキーホワイト系)	φ60～φ100	50～250mm	50組	1	-
AF-610-W	ホワイト	φ60～φ100	50～250mm	50組	1	-

●材質 PP

バクマ工業株式会社 スリーブキャップ

- エアコンの配管やアンテナケー
ブル等の貫通用スリーブキャップ。

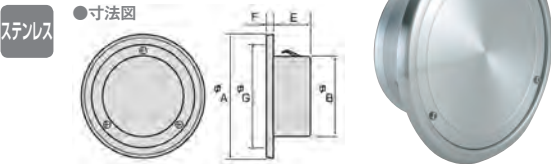

品 番	色	適用パイプ 外箱	寸法(mm)					入数 外箱	販売単位 (個)	定価
			A	B	E	F	G			
B-75SC	クリア	75～85	112	74	52	5	94	72個	1	¥1,650

バクマ工業株式会社 樹脂製クーラーキャップ



品 番	色	適用パイプ	寸法(mm)					入数 外箱	販売単位 (個)	定価
			A	B	C	D	E			
CC-75	ホワイト	75	108	74.5	67	6	50	50個	1	¥400


INABA DENKO® 片サドル(空調冷媒配管用)



品 番	色調	有効内径(R)	入数	販売単位(袋)	定価
			外箱		
KS-20-10	アイボリー	φ39～φ45	1000個	1/(10個入)	-

●材質 PE

INABA DENKO® フレアナット

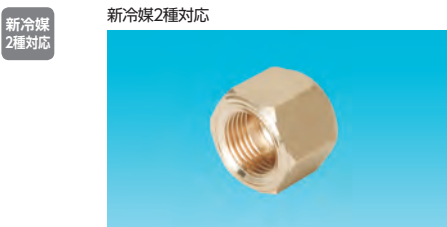

品 番	適合銅管サイズ	入数	販売単位(個)	定価
		外箱		
FN-2B-10	6.35(1/4)	100個	10	-
FN-3B-10	9.52(3/8)	100個	10	-

対応冷媒 R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など

Asada フレアタイト

- 強力なロックタイト製シール剤が、フレアーシール面に付
いた打痕やキズに入り込むことにより、漏れを防止。



品 番	適合	販売単位(パック)	定価
FT0414	1/4	1/(10個入)	¥5,950
FT0638	3/8	1/(10個入)	¥6,120

●メーカー名 アサダ(株)

INABA DENKO® フレアユニオンナット付



品 番	適合銅管サイズ	入数	販売単位(袋)	定価
		外箱		
FUN-2B	6.35(1/4)	100個	1/(10個入)	-
FUN-3B	9.52(3/8)	100個	1/(10個入)	-

対応冷媒 R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など

Asada ナイログ

- フレア面・ムシ部・ガスケットの漏れ防止。冷凍潤滑油から
派生した粘弾性物質。



品 番	入数	販売単位(本)	定価
	内箱		
RT201B	12本	1	¥2,500

●メーカー名 アサダ(株)

INABA DENKO® 粘着テープ

品番	色	サイズ(W×L)	厚	入数		販売単位(個)	定価
				包	外箱		
HF-50-I	アイボリー	50mm×20m	0.2mm	4個	80個	1	-
HF-50-W	白			4個	80個	1	-
HV-50-I	アイボリー			4個	80個	1	-

●材質 PVC



HF-50-I

INABA DENKO® 非粘着テープ

品番	色	サイズ(W×L)	厚	入数		販売単位(個)	定価
				包	外箱		
HN-50-I	アイボリー	50mm×18m	0.15mm	5個	120個	1	-
HN-50-W	白			5個	120個	1	-
HN-75-I	アイボリー	75mm×18m		4個	80個	1	-

●材質 PVC



INABA DENKO® ネオピタテープ

●手から落ちててもほどけない新世代非粘着テープ



品番	色	サイズ(W×L)	厚	入数		販売単位(個)	定価
				包	外箱		
HY-50-I	アイボリー	50mm×18m	0.12mm	5個	120個	1	-

●材質 PVC



INABA DENKO® 断熱粘着テープ

●配管接続部などの結露防止に効果的です。
●粘着力が変わらない離型紙付です。



品番	色	サイズ(W×L)	保温材厚	入数		販売単位(個)	定価
				包	外箱		
DHF-50-LG	ライトグレイ	50mm×3m	4mm	5	60個	1	¥1,030

●材質 30倍発泡ポリエチレン ● 難燃性

INABA DENKO® 保温材接続テープ

●剥離感がむき易くなって作業性UP!
●必要長さ目安表も入りました!



JTA-100-I

品番	色	サイズ(幅×長さ)	厚	入数内箱	販売単位(個)	定価
JTA-100-I	アイボリー	100mm×10m	0.08mm	12個	1	-

●材質 アルミ箔+ポリエステル糸入りテープ(中央部)

INABA DENKO® エアコン用シールパテ

●不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
※作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めてご使用ください。




品番	色	内容量	性状	入数外箱	販売単位(個)	定価
AP-200-I	アイボリー	200g	非硬化型(不乾性)	100個	1/(200g)	-
AP-1000-I		1000g	非硬化型(不乾性)	20個	1/(1000g)	-


●材質 ポリブテン樹脂系

INABA DENKO® 防振パット

●振動伝達防止用緩衝材
●吸振性…本製品は防振(振動の伝達防止)、防音(雑音の吸収)、緩衝(衝撃の緩和、吸収)の効果を兼ね備えています。

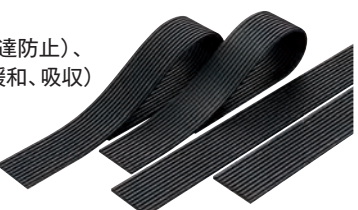

●寸法図

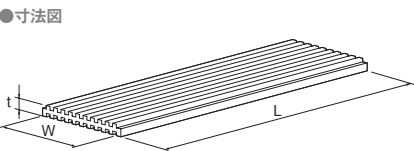

品番	寸法(mm)			入数外箱	販売単位(枚)	定価
	幅(W)	長(L)	厚(t)			
GP-100-10	100	1000	10	20枚	1	-

株式会社ダイアン・サービス エアーウィングPro

●エアコンの直撃風を解消し、快適な風を隅々まで循環させます。
●取り付け簡単ワンタッチ。
●風向調整が自由自在。
●夏も冬もオールシーズン。
●天井埋込式四方向のエアコンですと、粘着テープ付きアダプターを使わずに取付が可能。





品番	色	寸法(mm)			重量	入数外箱	販売単位(セット)	定価
		W	D	H				
AW7-021-06	アイボリー	500	160	40	265g	24セット	1	-

●材質 本体:ポリプロピレン アダプター:ABS樹脂 結露防止断熱マット:ポリエチレン 落下防止セキュリティキット:ナイロン

[illegible]