03

ケーブルラック及び電路支持材

SRタイプ……187
QRタイプ……193
アースボンド線……195
ブラケット……196
パイラック……197
形鋼・デッキ部材……201
メタルモール・付属品……209
レースウェイ・付属品……215
ダクターチャンネル……223

ケーブルラック及び電路支持材

品名	直線ラック　ＳＲ
ページ	P.187



品名	水平自在継ぎ金具(ボンディング省略タイプ)
ページ	P.188



品名	振れ止め金具
ページ	P.189



品名	立上りラック支持金具
ページ	P.190

品名	端末保護キャップ
ページ	P.190



品名	セパレーター(直線・水平ベンド兼用)
ページ	P.191



品名	カバークリップ
ページ	P.192

品名	カバークランプ用端末保護キャップ
ページ	P.192

品名	直線ラック　ＱＲ
ページ	P.193



品名	継ぎ金具
ページ	P.194

品名	アースボンド線
ページ	P.195

品名	セパレーター用アース金具
ページ	P.195



品名	立上り支持用ブラケット
ページ	P.196

品名	一般形鋼用管支持金具(パイラック)
ページ	P.197

品名	リップみぞ形鋼用電線管、ボックス支持金具
ページ	P.198

品名	電線管支持クリップ
ページ	P.199

品名	パイラッククリップ用保護キャップ
ページ	P.200

品名	一般形鋼用ケーブル支持金具
ページ	P.201

品名	一般形鋼用ケーブル支持金具
ページ	P.202

品名	一般形鋼用ケーブル支持金具
ページ	P.203

品名	一般形鋼・リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具
ページ	P.204

品名	リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具
ページ	P.204

品名	H型鋼用吊りボルト支持金具
ページ	P.205

品名	QLデッキ用吊りボルト支持金具
ページ	P.206

品名	スーパーEデッキ用吊りボルト支持金具
ページ	P.207

品名	USデッキ(US-50タイプ)用吊りボルト支持金具
ページ	P.207

品名	一般形鋼用吊りボルト支持金具
ページ	P.208

品名	メタルモール本体(屋内専用)
ページ	P.209

品名	フラットエルボ
ページ	P.210

品名	ティー
ページ	P.211

品名	コンビネーションコネクタ
ページ	P.212

品名	ジャンクションボックス角型
ページ	P.213

品名	白色スイッチボックス(1個用)
ページ	P.214



品名	直線(レースウェイ)
ページ	P.215



品名	カバーとめ金具
ページ	P.215



品名	エルボ(水平Ｌ形)
ページ	P.216



品名	カバー(立面外曲り)
ページ	P.217



品名	ジャンクションボックス(一方出)
ページ	P.218



品名	エンドキャップ
ページ	P.220



品名	吊り金具
ページ	P.221

品名	開口上向き用器具取付金具
ページ	P.222



品名	ダクターチャンネル
ページ	P.223

品名	ダクターチャンネル(穴あき)
ページ	P.224

品名	端末保護キャップ
ページ	P.225



品名	ダクター中ナット
ページ	P.227

品名	振れ止め金具
ページ	P.229

品名	ダクタークリップ
ページ	P.231

品名	ダクタークリップ用保護キャップ
ページ	P.233

品名	ダクターチャンネル用ケーブル支持金具(1段用)
ページ	P.234



品名	ゴム付 ダクターベース
ページ	P.234

ネグロス電工株式会社　直線ラック SR

定尺 3m

●寸法図(mm)

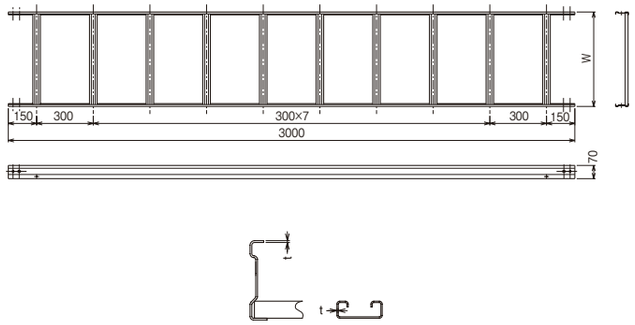

品　番	W	材質	種別	t(mm) 親桁	t(mm) 子桁	梱包・結束		販売単位(本)	定価
SR20	200	メラミン樹脂焼付塗装(P)	-	1.6	1.2	2本	10本	1(取寄)	¥10,400
SR30	300	メラミン樹脂焼付塗装(P)	-	1.6	1.2	2本	10本	1(取寄)	¥11,600
SR40	400	メラミン樹脂焼付塗装(P)	-	1.6	1.2	2本	10本	1(取寄)	¥12,800
SR50	500	メラミン樹脂焼付塗装(P)	-	1.6	1.2	2本	10本	1(取寄)	¥14,100
SR60	600	メラミン樹脂焼付塗装(P)	-	1.6	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥15,400
SR80	800	メラミン樹脂焼付塗装(P)	-	1.6	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥18,400
SD-SR20	200	高耐食性めっき鋼板(SD)	組立式	1.6	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥11,100
SD-SR30	300	高耐食性めっき鋼板(SD)	組立式	1.6	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥12,400
SD-SR40	400	高耐食性めっき鋼板(SD)	組立式	1.6	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥13,800
SD-SR50	500	高耐食性めっき鋼板(SD)	組立式	1.6	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥15,200
SD-SR60	600	高耐食性めっき鋼板(SD)	組立式	1.6	1.6	10本	-	1(取寄)	¥16,500
SD-SR80	800	高耐食性めっき鋼板(SD)	組立式	1.6	1.6	-	-	1(取寄)	¥19,700
Z-SR20	200	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	-	1.6	1.2	20本	-	1(取寄)	¥12,900
Z-SR30	300	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	-	1.6	1.2	20本	-	1(取寄)	¥14,300
Z-SR40	400	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	-	1.6	1.2	20本	-	1(取寄)	¥16,100
Z-SR50	500	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	-	1.6	1.2	20本	-	1(取寄)	¥17,500
Z-SR60	600	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	-	1.6	1.6	20本	-	1(取寄)	¥19,300
Z-SR80	800	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	-	1.6	1.6	10本	-	1(取寄)	¥22,000
S-SR20	200	ステンレス鋼(S)	組立式	1.2	1.2	-	-	1(取寄)	¥41,500
S-SR30	300	ステンレス鋼(S)	組立式	1.2	1.2	-	-	1(取寄)	¥43,500
S-SR40	400	ステンレス鋼(S)	組立式	1.2	1.2	-	-	1(取寄)	¥45,800
S-SR50	500	ステンレス鋼(S)	組立式	1.2	1.2	-	-	1(取寄)	¥48,700
S-SR60	600	ステンレス鋼(S)	組立式	1.2	1.2	-	-	1(取寄)	¥50,900
S-SR80	800	ステンレス鋼(S)	組立式	1.2	1.2	-	-	1(取寄)	¥64,500

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　継ぎ金具

ノンボンドタイプ

●ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)

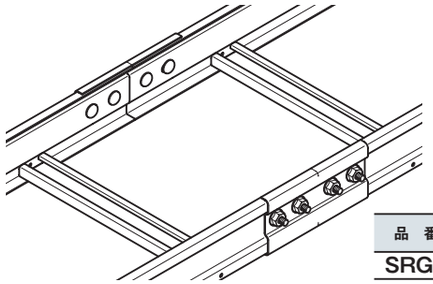



●寸法図(mm)



仕様	ボルト、フランジナット(D)

品　番	単品重量(kg)	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
SRG1	0.24	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	20個	80個	1(片側)	¥735

ネグロス電工株式会社　水平自在継ぎ金具(ボンディング省略タイプ)

ノンボンドタイプ





●寸法図(mm)



仕様	ボルト、フランジナット(G)

品　番	単品重量(kg)	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
SRBG1NB	0.30	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	20個	1(片側)	¥1,180

ネグロス電工株式会社　上下自在継ぎ金具(ボンディング省略タイプ)

ノンボンドタイプ





●寸法図(mm)



仕様	ボルトM8×15、フランジナット(G) ボルトM8×15、フランジナット(G)

品　番	単品重量(kg)	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
SRFG1NB	0.33	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	10個	1(片側)	¥1,520

ネグロス電工株式会社　マルチ型接続金具(ボンディング省略タイプ)

ノンボンドタイプ

●施工に合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、QR用の上下自在継ぎ金具を用いればSRからQRへの分岐ができます。
●工事現場の状態に合わせて応用できます。



●使用上のご注意
継ぎ金具による接続部には使用できません。

仕様	六角ボルト、座付ナット(D) Uボルト(E)、フランジナット(D) 角根丸頭ボルト、フランジナット(D)

品　番	単品重量(kg)	材質	梱包・結束	販売単位(対)	定価
SRMF2	0.86	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	10対	1(左右組)	¥3,140

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　振れ止め金具

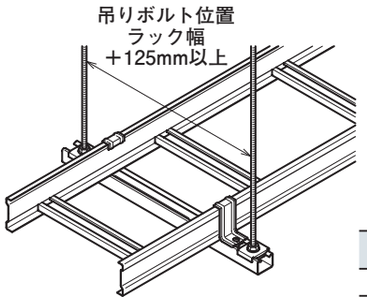



ダクターチャンネルは
ラック幅＋180mm以上
に切断してください。

●寸法図(mm)



仕様	ねじ、DKSN(E)

品　番	単品重量(kg)	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
SRS1	0.08	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	20個	200個	1(片側)	¥330

ネグロス電工株式会社　接続部振れ止め金具

接続部用



ダクターチャンネルはラック幅＋180mm以上に
切断してください。

●寸法図(mm)



●取付ポイント



本体にボルト、DKSNをつけておき、ドライバーで締め付けます。

仕様	ねじ、DKSN(E)

品　番	単品重量(kg)	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
SRS3	0.08	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	20個	1(片側)	¥480

ネグロス電工株式会社　盤取付金具





●寸法図(mm)

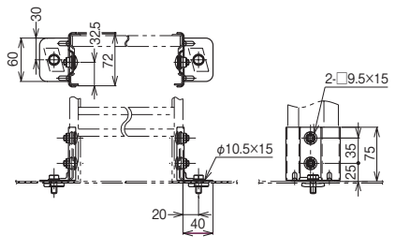

品　番	単品重量(kg)	材質	梱包・結束		販売単位(対)	定価
SRU1	0.36	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	10対	50対	1(左右組)	¥1,360

仕様	座金組込ねじ(D) DH8N(E) 角根丸頭ボルト、フランジナット(D)

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　立上りラック支持金具





●寸法図(mm)



●使用例
(横引きラックの耐震対策)



許容静荷重	735N[75kgf]
仕様	ボルト、ばね座金(E) DHN-W3(E) ねじ、フランジナット(E)

品　番	単品重量(kg)	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
SRS4N	0.21	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	10個	50個	1(片側)	¥835

ネグロス電工株式会社　吊り金具





※S仕様は一部形状が異なります。

●寸法図(mm)



許容静荷重
980N[100kgf]

仕様	W3/8用: 座付ナット(D)

品　番	単品重量(kg)	適合 吊りボルト	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
SRH1N	0.16	W3／8	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	20個	100個	1(片側)	¥560

ネグロス電工株式会社　端末保護キャップ



●カラー



左右がつながっています。ペンチやナイフ等で、継ぎの部分を切断してご使用ください。

●寸法図(mm)



品　番	単品重量(kg)	色	適合 ケーブルラック	材質	梱包・結束		販売単位(対)	定価
SRBC	0.05	黒	SRタイプ	軟質塩化ビニル	10対	100対	1	¥435
SRBC-5Y	0.05	5Y7/1(マンセル値)	SRタイプ	軟質塩化ビニル	10対	100対	1	¥435

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　セパレーター（直線・水平ベンド兼用）

●分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。



直線ラックに



水平ベンドに



●寸法図（mm）



品　番	定尺	単品重量（kg）	適合	材質	梱包・結束		販売単位（本）	定価
			ケーブルラック					
SNRDF2P	1.5m	0.62	SRタイプ	メラミン樹脂焼付塗装（5Y7/1）（P）	10本	100本	1	¥1,600

ネグロス電工株式会社　セパレーター継ぎ金具





●寸法図（mm）

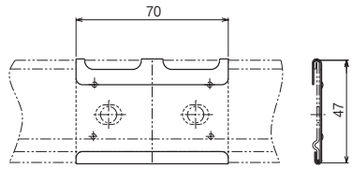

品　番	単品重量（kg）	適合	材質	梱包・結束		販売単位（個）	定価
		ケーブルラック					
SNRDF2G	0.03	SRタイプ	メラミン樹脂焼付塗装（5Y7/1）（P）	20個	200個	1	¥225

ネグロス電工株式会社　セパレーター端末保護キャップ



キャップ本体は、両端で一組です。
セパレーターに取り付ける際は、ペンチやナイフ等で継ぎの部分を切断してご使用ください。

●寸法図（mm）



品　番	単品重量（kg）	色	適合	材質	梱包・結束		販売単位（対）	定価
			ケーブルラック					
SNRDF2BC	0.02	黒	SRタイプ	軟質塩化ビニル	10対	100対	1（左右組）	¥290

ネグロス電工株式会社　カバークリップ

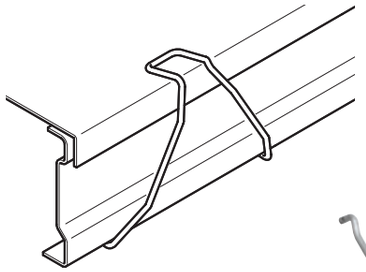



●取付ポイント

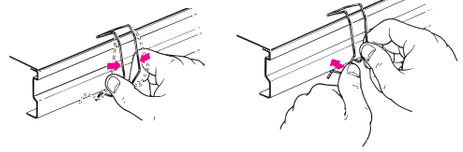

図の様に下部を絞り、片側ずつ押し込んで完了です。

品　番	単品重量（kg）	適合	材質	梱包・結束		販売単位（個）	定価
		ケーブルラック					
CVKS1	0.02	SRタイプ	ステンレス（S）	20個	200個	1	¥385

ネグロス電工株式会社　セパレーター支持金具

SR・QRタイプ兼用





仕様	ねじ、DKSN（E）

●寸法図（mm）

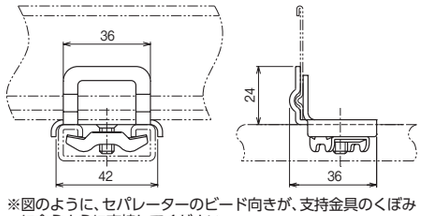

※図のように、セパレーターのビード向きが、支持金具のくぼみに合うように支持してください。

品　番	単品重量（kg）	材質	梱包・結束		販売単位（個）	定価
SNQRDF2K	0.05	メラミン樹脂焼付塗装（5Y7/1）（P）	20個	200個	1	¥235

ネグロス電工株式会社　カバークランプ用端末保護キャップ

SR・QRタイプ兼用





品　番	単品重量（kg）	適合		材質	梱包・結束		販売単位（袋）	定価
		ケーブルラック	ラック幅					
CVCBC-10	0.01	SRタイプ、QRタイプ	200～1000	軟質塩化ビニル	10個	100個	1／（10個入）	¥1,940

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　直線ラック QR

定尺 3m

●寸法図(mm)

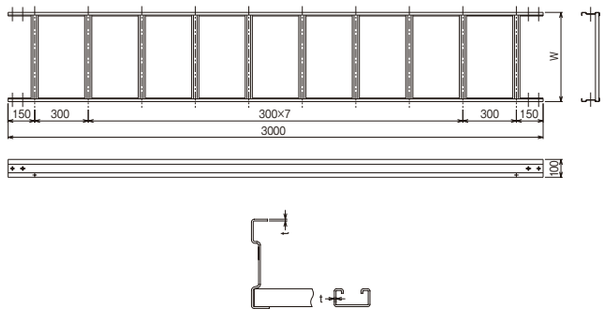

品　番	W	材質	種別	t(mm) 親桁	t(mm) 子桁	梱包・結束		販売単位(本)	定価
QR20	200	メラミン樹脂焼付塗装(P)	-	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥17,500
QR30	300	メラミン樹脂焼付塗装(P)	-	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥18,500
QR40	400	メラミン樹脂焼付塗装(P)	-	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥19,900
QR50	500	メラミン樹脂焼付塗装(P)	-	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥21,100
QR60	600	メラミン樹脂焼付塗装(P)	-	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥23,000
QR70	700	メラミン樹脂焼付塗装(P)	-	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥24,900
QR80	800	メラミン樹脂焼付塗装(P)	-	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥26,600
QR90	900	メラミン樹脂焼付塗装(P)	-	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥28,400
QR100	1000	メラミン樹脂焼付塗装(P)	-	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥30,000
QR120G	1200	メラミン樹脂焼付塗装(P)	-	2.0	2.0	-	-	1(取寄)	¥37,700
SD-QR20	200	高耐食性めっき鋼板(SD)	組立式	2.0	1.6	10本	-	1(取寄)	¥19,100
SD-QR30	300	高耐食性めっき鋼板(SD)	組立式	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥21,000
SD-QR40	400	高耐食性めっき鋼板(SD)	組立式	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥22,600
SD-QR50	500	高耐食性めっき鋼板(SD)	組立式	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥23,800
SD-QR60	600	高耐食性めっき鋼板(SD)	組立式	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥24,900
SD-QR70	700	高耐食性めっき鋼板(SD)	組立式	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥26,200
SD-QR80	800	高耐食性めっき鋼板(SD)	組立式	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥27,800
SD-QR90	900	高耐食性めっき鋼板(SD)	組立式	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥29,500
SD-QR100	1000	高耐食性めっき鋼板(SD)	組立式	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥30,700
SD-QR120G	1200	高耐食性めっき鋼板(SD)	組立式	2.0	2.0	-	-	1(取寄)	¥46,600
Z-QR20	200	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	-	2.0	1.6	10本	-	1(取寄)	¥23,000
Z-QR30	300	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	-	2.0	1.6	10本	-	1(取寄)	¥24,300
Z-QR40	400	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	-	2.0	1.6	10本	-	1(取寄)	¥25,900
Z-QR50	500	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	-	2.0	1.6	10本	-	1(取寄)	¥28,000
Z-QR60	600	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	-	2.0	1.6	10本	-	1(取寄)	¥29,600
Z-QR70	700	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	-	2.0	1.6	-	-	1(取寄)	¥31,700
Z-QR80	800	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	-	2.0	1.6	10本	-	1(取寄)	¥33,500
Z-QR90	900	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	-	2.0	1.6	-	-	1(取寄)	¥35,500
Z-QR100	1000	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	-	2.0	1.6	10本	-	1(取寄)	¥37,500
Z-QR120G	1200	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	-	2.0	2.0	-	-	1(取寄)	¥50,200
S-QR20	200	ステンレス鋼(S)	組立式	1.5	1.5	-	-	1(取寄)	¥53,100
S-QR30	300	ステンレス鋼(S)	組立式	1.5	1.5	-	-	1(取寄)	¥55,100
S-QR40	400	ステンレス鋼(S)	組立式	1.5	1.5	-	-	1(取寄)	¥57,300
S-QR50	500	ステンレス鋼(S)	組立式	1.5	1.5	-	-	1(取寄)	¥59,200
S-QR60	600	ステンレス鋼(S)	組立式	1.5	1.5	-	-	1(取寄)	¥62,400
S-QR70	700	ステンレス鋼(S)	組立式	1.5	1.5	-	-	1(取寄)	¥65,800
S-QR80	800	ステンレス鋼(S)	組立式	1.5	1.5	-	-	1(取寄)	¥76,000
S-QR90	900	ステンレス鋼(S)	組立式	1.5	1.5	-	-	1(取寄)	¥80,500
S-QR100	1000	ステンレス鋼(S)	組立式	1.5	1.5	-	-	1(取寄)	¥84,600
S-QR120	1200	ステンレス製(S)	組立式	1.5	1.5	-	-	1(取寄)	¥112,000

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　継ぎ金具

ノンボンドタイプ

●ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)

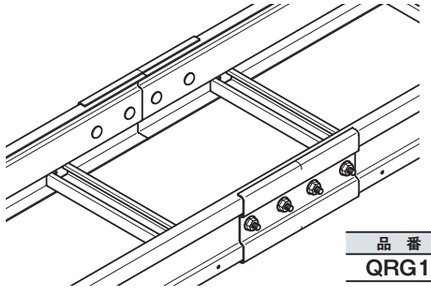



●寸法図(mm)



仕様	ボルト、フランジナット(D)

品　番	単品重量(kg)	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
QRG1	0.48	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	20個	1(片側)	¥1,200

ネグロス電工株式会社　振れ止め金具





ダクターチャンネルは
ラック幅＋180mm以上
に切断してください。

●寸法図(mm)



仕様	ねじ、DKSN(E)

品　番	単品重量(kg)	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
QRS1	0.12	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	20個	100個	1(片側)	¥500

ネグロス電工株式会社　端末保護キャップ

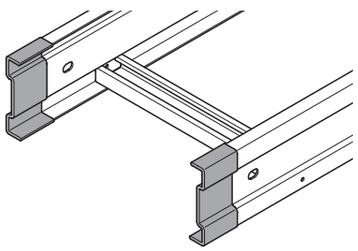

左右がつながっています。ペンチやナイフ等で、継ぎの部分を切断してご使用ください。

●寸法図(mm)

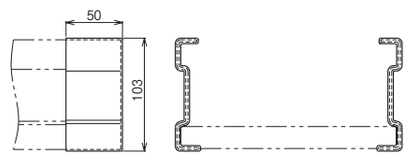

品　番	単品重量(kg)	色	適合 ケーブルラック	材質	梱包・結束		販売単位(対)	定価
QRBC	0.07	黒	QRタイプ	軟質塩化ビニル	10対	100対	1(左右組)	¥575

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　アースボンド線

仕様	タッピンねじトラス5×12(E)

品　番	単品重量(kg)	電線太さ	電線長さ	ボンド線	梱包・結束	販売単位(本)	定価
EB55-50	0.05	5.5mm²	500mm	銅専用圧着端子付きIV線	50本	1	¥515

ネグロス電工株式会社　公共建築工事標準仕様アースボンド線用ボルト・ナット

●公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)平成28年版に適合する取り付用ボルト・ナット類。

●使用上のご注意
アースボンド線は附属していません。
アースボンド線は別途ご用意ください。

品　番	単品重量(kg)	材質	梱包・結束	販売単位(袋)	定価
S-EBKS1-M8-2	0.06	ステンレス(S)	10袋	1／(2組入)	¥395

ネグロス電工株式会社　セパレーター用アース金具

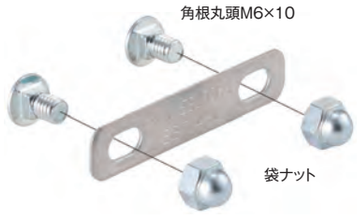

●寸法図(mm)

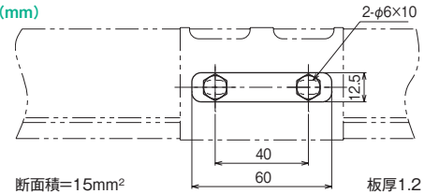

●セパレーター穴位置



※(　)寸法はQRタイプ

●手順

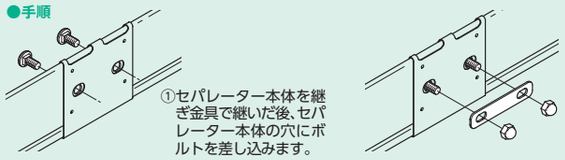

EBT14-6-10	銅(表面処理:すずめっき)製 ボルト、ナット(E)
S-EBT14-6-10	ステンレス鋼製 ボルト、ナット(S)

品　番	単品重量(kg)	適合 ケーブルラック	材質	梱包・結束		販売単位(袋)	定価
EBT14-6-10	0.03	SRラック、SRKラック、 QRラック、QRKラック	銅製 (表面処理:すずめっき)	10個	200個	1/(10個入)	¥3,200
S-EBT14-6-10	0.03	SD−SRラック、Z−SRラック、S−SRラック、 SD−QRラック、Z−QRラック、S−QRラック	ステンレス(S)	10個	200個	1/(10個入)	¥3,650

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　立上り支持用ブラケット





●寸法図(mm)



本体固定時のボルト取り付けピッチ100mm





許容静荷重
980N
[100kgf]

使用上のご注意
●許容静荷重はブラケットのみの強度です。壁面にアンカーボルト等で施工の際はアンカーボルトの引抜力も考慮し、ブラケットへの積載荷重を決めてください。

※ブラケットを取り付けるボルトは、W3/8またはM10をご使用ください。

品　番	板厚(mm)	単品質量(kg)	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
BK10	2.3	0.51	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	20個	1	¥1,860
BKL10	2.3	0.51		20個	1	¥1,860

ネグロス電工株式会社　ブラケット





●寸法図(mm)



※(　)寸法はBK、BKL20,30

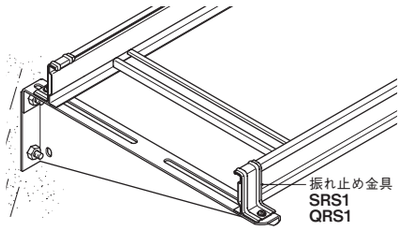

※ブラケットを取り付けるボルトは、W3/8又はM10をご使用ください。



使用上のご注意
●許容静荷重はブラケットのみの強度です。壁面にアンカーボルト等で施工の際はアンカーボルトの引抜力も考慮し、ブラケットへの積載荷重を決めてください。

※各仕様共通

品　番	許容静荷重 N[kgf]
BK20,BKL20	2,941[300]
BK30,BKL30	2,255[230]
BK40	2,451[250]

品　番	A	板厚(mm)	単品質量(kg)	ラック幅(mm)	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
BK20	300	2.3	0.78	200	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	20個	1	¥2,020
BK30	400	2.3	0.96	300		20個	1	¥2,340
BK40	500	3.2	1.65	400		10個	1	¥3,140
BKL20	300	2.3	0.78	200		20個	1	¥2,020
BKL30	400	2.3	0.96	300		20個	1	¥2,340

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　一般形鋼用管支持金具（パイラック）

●背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。

六角M6×25
（くぼみ先）

●寸法図（mm）



●注意
●みぞ形鋼フランジ部に取り付ける場合は、パイラック用補強金具PHRC□を併用してください。落下の恐れがあります。
●振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。



●使用上のご注意
●六角ボルトの締付トルクは3.92N･m［40kgf･cm］です。

品　番	適合 フランジ厚(mm)	材質	梱包･結束		販売単位（箱）	定価
PH1-20	3~16	電気亜鉛めっき（E）	20個	200個	1／（20個入）	¥1,840
Z-PH1-20	3~16	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）	20個	200個	1／（20個入）	¥5,100
S-PH1-20	3~16	ステンレス鋼（S）	20個	200個	1／（20個入）	¥7,600

ネグロス電工株式会社　一般形鋼用管支持金具（パイラック）

●背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。

六角M6×25
（くぼみ先）

※クリップ15C、19C、25C22C、16Cは使えますが、他のクリップは使用できません。

●寸法図（mm）



●注意
●みぞ形鋼に使用しないでください。落下の恐れがあります。
●振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。



●使用上のご注意
●六角ボルトの締付トルクは3.92N･m［40kgf･cm］です。

品　番	適合 フランジ厚(mm)	材質	梱包･結束		販売単位（箱）	定価
PH1S-20	3~12	電気亜鉛めっき（E）	20個	200個	1／（20個入）	¥1,560
Z-PH1S-20	3~12	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）	20個	200個	1／（20個入）	¥4,600

ネグロス電工株式会社　一般形鋼用管支持金具（パイラック）

●背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
●W3−FNと組み合わせて、吊りボルトW3／8を垂直に下げられます。

六角M6×25
（くぼみ先）

※背面部穴径はφ14

●寸法図（mm）



●注意
●みぞ形鋼フランジ部に取り付ける場合は、パイラック用補強金具PHRC□を併用してください。落下の恐れがあります。
●振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
●W3-FN以外のナットを使用しないでください。落下の恐れがあります。



●使用上のご注意
●六角ボルトの締付トルクは3.92N･m［40kgf･cm］です。

品　番	適合 フランジ厚(mm)	材質	梱包･結束		販売単位（箱）	定価
PH1F-20	3~16	電気亜鉛めっき（E）	20個	200個	1／（20個入）	¥1,840

材質･表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　一般形鋼用管支持金具（パイラック）

●背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。

六角M6×25
（くぼみ先）

●寸法図（mm）



※（　）内寸法は
S-PH1W

●注意
●みぞ形鋼フランジ部に取り付ける場合は、パイラック用補強金具PHRC□を併用してください。落下の恐れがあります。
●振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。



●使用上のご注意
●六角ボルトの締付トルクは3.92N･m［40kgf･cm］です。

品　番	適合 フランジ厚(mm)	材質	梱包･結束		納期区分	販売単位（箱）	定価
PH1W-20	9~24	電気亜鉛めっき（E）	20個	200個	-	1／（20個入）	¥3,300
Z-PH1W-20	9~24	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）	20個	200個	-	1／（20個入）	¥6,500
S-PH1W-20	9~24	ステンレス鋼（S）	20個	200個	（取寄）	1／（20個入）	¥10,400

ネグロス電工株式会社　一般形鋼用管支持金具（パイラック）

●背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。

六角M8×30
（くぼみ先）

●寸法図（mm）



※（　）内寸法は
S-PH2W

●注意
●みぞ形鋼に使用しないでください。落下の恐れがあります。
●振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。



●使用上のご注意
●六角ボルトの締付トルクは5.88N･m［60kgf･cm］です。

品　番	適合 フランジ厚(mm)	材質	梱包･結束		納期区分	販売単位（箱）	定価
PH2W-20	17~32	電気亜鉛めっき（E）	20個	120個	-	1／（20個入）	¥6,900
Z-PH2W-20	17~32	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）	20個	120個	-	1／（20個入）	¥10,700
S-PH2W-20	17~32	ステンレス鋼（S）	20個	-	（取寄）	1／（20個入）	¥15,900

ネグロス電工株式会社　リップみぞ形鋼用電線管、ボックス支持金具

●効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。

なべM6×13
（なべM6×12）

※（　）内はZ-K10L

●寸法図（mm）



●適合リップみぞ形鋼



適合	リップみぞ形鋼H	75~200
	リップみぞ形鋼A	45~75
	リップみぞ形鋼C	15~20
	クリップ	パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン

品　番	材質	梱包･結束		納期区分	販売単位（箱）	定価
K10L-20	電気亜鉛めっき（E）	20個	200個	-	1／（20個入）	¥3,520
Z-K10L-20	溶融亜鉛メッキ仕上げ（Z）	20個	200個	-	1／（20個入）☆	¥5,800
S-K10L	ステンレス鋼（S）	20個	200個	（取寄）	1	¥675

☆メーカー取寄で1個販売が可能です。

材質･表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　電線管支持クリップ　パイラック®クリップ

●電線管の全サイズが揃っています。
●屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。

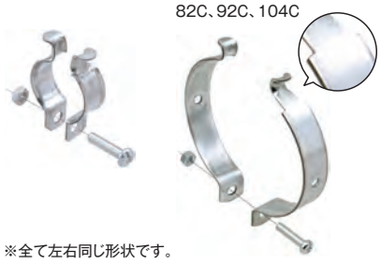

※全て左右同じ形状です。

●寸法図(mm)



●使用上のご注意
●31C28C以上は、パイラックPH1Sには使用できません。(15C、19C、25C22C、16Cは使用できます。)
●仕様表内の＊印は、PH1Sをご使用する場合、付属のねじをM5×25に取り換えてご使用ください。

溶融亜鉛めっき鋼板仕様	ねじ、ナット(E)
溶融亜鉛めっき仕上げ仕様 ステンレス鋼仕様	ねじ、ナット(S)

品番	寸法(mm) A	B	ねじサイズ	適合 鋼製電線管呼び	鋼製電線管外径	VE管呼び	PF管呼び	SGP管呼び	VP管呼び	さや管呼び	材質	入り数 梱包	梱包	納期区分	販売単位(袋)	定価
19C-20	39	14	M5x20	19	19.1	-	-	-	-	-	溶融亜鉛めっき鋼板(Y)	20個	100個	-	1/(20個入)	¥800
25C22C-20	48	14	M5x20	25/22	25=25.4/22=26.5	22	-	20*	20	22*		20個	100個	-	1/(20個入)	¥960
31C28C-20	57	18	M5x20	31/28	31=31.8/28=33.3	28	-	25	25	28		20個	100個	-	1/(20個入)	¥1,360
39C-20	62	20	M5x20	39	38.1	-	28	-	30	30		20個	100個	-	1/(20個入)	¥1,740
51C-20	78	21	M5x20	51	50.8	-	42	-	-	-		20個	100個	-	1/(20個入)	¥2,400
63C-20	92	20	M6x25	63	63.5	-	-	-	-	-		20個	200個	-	1/(20個入)	¥2,840
75C70C-20	105	20	M6X25	75/70	70=75.2/75=76.2	70	-	65	65	-		20個	200個	-	1/(20個入)☆	¥3,120
Z-19C-20	39	14	M5x20	19	19.1	-	-	-	-	-	溶融亜鉛メッキ仕上げ(Z)	20個	100個	-	1/(20個入)	¥1,800
Z-25C22C-20	48	14	M5x20	25/22	25=25.4/22=26.5	22	-	20*	20	22*		20個	100個	-	1/(20個入)	¥2,160
Z-31C28C-20	57	18	M5x20	31/28	31=31.8/28=33.3	28	-	25	25	28		20個	100個	-	1/(20個入)	¥2,640
Z-39C-20	62	20	M5x20	39	38.1	—	28	-	30	30		20個	100個	(取寄)	1/(20個入)	¥3,600
Z-51C	78	21	M5x20	51	50.8	-	42	-	-	-		20個	100個	(取寄)	1個	¥230
Z-63C	92	20	M6x25	63	63.5	-	-	-	-	-		20個	200個	(取寄)	1個	¥250
Z-75C70C	105	20	M6x25	75/70	76.2/75.2	70	-	65	65	-		20個	200個	(取寄)	1個	¥270
S-19C-20	41	14	M5x20	19	19.1	-	-	-	-	-	ステンレス鋼(S)	20個	100個	-	1/(20個入)	¥2,500
S-25C22C-20	48	14	M5x20	25/22	25=25.4/22=26.5	22	-	20*	20	22*		20個	100個	-	1/(20個入)	¥2,820
S-31C28C-20	57	20	M5x20	31/28	31=31.8/28=33.3	28	-	25	25	28		20個	100個	-	1/(20個入)	¥3,460
S-39C-20	62	20	M5x20	39	38.1	-	28	-	30	30		20個	100個	-	1/(20個入)	¥4,200
S-51C-20	78	21	M5x20	51	50.8	-	42	-	-	-		20個	100個	-	1/(20個入)☆	¥5,600
S-63C-20	92	22	M6x25	63	63.5	-	-	-	-	-		20個	200個	-	1/(20個入)☆	¥6,800
S-75C70C-20	107	22	M6X25	75/70	75=76.2/70=75.2	70	-	65	65	-		20個	200個	-	1/(20個入)☆	¥7,600
16C-20	41	14	M5x20	16	21	16*	14·16*	15	16*	16·18*	溶融亜鉛めっき鋼板(Y)	20個	100個	-	1/(20個入)	¥820
36C-20	74	22	M5x25	36	41.9	36	-	32	-	36		20個	100個	-	1/(20個入)	¥2,160
42C-20	80	21	M6X25	42	47.8	42	36	40	40	-		20個	100個	-	1/(20個入)	¥2,300
54C-20	90	20	M6x25	54	59.6	54	-	50	50	-		20個	200個	-	1/(20個入)	¥2,820
82C	119	20	M6x25	82	87.9	82	-	80	75	-		10個	100個	(取寄)	1個	¥210
92C	132	20	M6x25	92	100.7	-	-	90	-	-		10個	100個	(取寄)	1個	¥265
104C	146	20	M6x25	104	113.4	-	-	100	100	-		10個	100個	(取寄)	1個	¥320
Z-16C-20	41	14	M5x20	16	21	16*	14·16*	15	16*	16·18*	溶融亜鉛メッキ仕上げ(Z)	20個	100個	-	1/(20個入)	¥1,840
Z-36C-20	74	22	M5x25	36	41.9	36	-	32	-	36		20個	100個	-	1/(20個入)	¥3,660
Z-42C-20	80	21	M6x25	42	47.8	42	36	40	40	-		20個	100個	-	1/(20個入)	¥4,500
Z-54C-20	90	20	M6x25	54	59.6	54	-	50	50	-		20個	200個	-	1/(20個入)☆	¥4,800
Z-82C	119	20	M6x25	82	87.9	82	-	80	75	-		10個	-	(取寄)	1個	¥345
Z-92C	132	20	M6x25	92	100.7	-	-	90	-	-		10個	-	(取寄)	1個	¥385
Z-104C	146	20	M6x25	104	113.4	-	-	100	100	-		10個	-	(取寄)	1個	¥460
S-16C-20	41	14	M5x20	16	21	16*	14·16*	15	16*	16·18*	ステンレス鋼(S)	20個	100個	-	1/(20個入)☆	¥2,560
S-36C-20	68	20	M5x25	36	41.9	36	-	32	-	36		20個	100個	-	1/(20個入)☆	¥5,300
S-42C-20	76	22	M6X25	42	47.8	42	36	40	40	-		20個	100個	-	1/(20個入)☆	¥5,400
S-54C-20	91	22	M6x25	54	59.6	54	-	50	50	-		20個	200個	-	1/(20個入)☆	¥6,400
S-82C	119	20	M6x25	82	87.9	82	-	80	75	-		10個	-	(取寄)	1個	¥555
S-92C	132	20	M6x25	92	100.7	-	-	90	-	-		10個	-	(取寄)	1個	¥610
S-104C	146	20	M6x25	104	113.4	-	-	100	100	-		10個	-	(取寄)	1個	¥670

＊印は、PH1Sをご使用する場合、付属のねじをM5×25に取り換えてご使用ください。
☆メーカー取寄で1個販売が可能です。

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　電線管支持クリップ　パイラック®クリップ

●金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管に適合するパイラッククリップです。

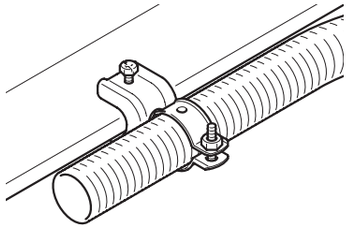

※全て左右同じ形状です。

●寸法図(mm)



●使用上のご注意
●パイラックPH1Sには使用できません。(適合穴径φ14、PH1Sはφ11です。)

品番	寸法(mm) A	適合 穴径	金属製可とう電線管呼び	金属製可とう電線管外径	ビニル被覆金属製可とう管呼び	ビニル被覆金属製可とう管外径	材質	梱包・結束		販売単位(袋)	定価
S-24CBP-10	57	φ14	24	28.8	24	30.4	ステンレス鋼(S)	10個	100個	1/(10個入)☆	¥3,250

☆メーカー取寄で1個販売が可能です。

ネグロス電工株式会社　パイラッククリップ用保護キャップ

●カラー(4色)

グレー(取寄)　黄(取寄)　白　黒(取寄)

●取付ポイント



取り付けの際は、ねじ側からはめ込んでください。

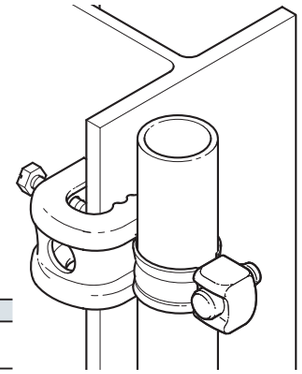

品番	色	パイラッククリップ	材質	梱包・結束	販売単位(袋)	定価
PCCP1525-W-10	白	15C、19C、16C、25C22Cタイプ	軟質塩化ビニル	20袋	1/(10個入)	¥600

ネグロス電工株式会社　PF管支持クリップ

●取り付けは、工具不要でワンタッチ。
●一体型のため、運搬、管理が便利です。
●クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。



●寸法図(mm)



品番	色	寸法(mm) A	B	適合 穴径	PF管呼び	材質	梱包・結束		販売単位(袋)	定価
PFC16-E-20	グレー	43	31	φ14	16	硬質塩化ビニル	20個	360個	1/(20個入)	¥1,520
PFC22-E-20		51	36		22		20個	260個	1/(20個入)	¥1,720
PFC28-E-20		58	44		28		20個	200個	1/(20個入)	¥3,060

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　一般形鋼用ケーブル支持金具

●取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
●マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。

●寸法図(mm)



品　番	適合		材質	梱包・結束		販売単位(袋)	定価
	フランジ厚(mm)	丸形ケーブル					
LR1-20	3~6	φ8~15各1回線まで	ダクロタイズド塗装(D)	100個	400個	1／(20個入)	¥820
LR2-20	6~12	φ8~15各1回線まで	ダクロタイズド塗装(D)	100個	400個	1／(20個入)	¥820

ネグロス電工株式会社　一般形鋼用ケーブル支持金具

●取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
●マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
●LF2D･LF3Dはケーブル傷つけ防止にビニールコーティングを施しています。

LF2-20

LF2D-20

LF3-20

LF3D-20

LF4-20／LF5-20

●寸法図(mm)

LF2-20･LF2D-20



LF3-20･LF3D-20



※(　)寸法はLF3D

LF4-20／LF5-20



LF4-20	A=42
LF5-20	A=48

品　番	種別	材質	適合		梱包・結束		販売単位(袋)	定価
			フランジ厚(mm)	VVFケーブル				
LF2-20	-	ダクロタイズド塗装(D)	5~12	1.6･2.0x2C 各3回線まで 1.6･2.0x3C 各2回線まで	100個	400個	1/(20個入)	¥1,280
LF2D-20	ビニルコーティング仕上げ	ダクロタイズド塗装(D)			400個	-	1/(20個入)	¥1,840
LF3-20	-	ダクロタイズド塗装(D)	12~20		100個	400個	1/(20個入)	¥1,360
LF3D-20	ビニルコーティング仕上げ	ダクロタイズド塗装(D)			400個	-	1/(20個入)	¥2,000
LF4-20	-	ダクロタイズド塗装(D)	3~6	1.6･2.0x2C、1.6･2.0x3C 各1回線まで	100個	400個	1/(20個入)	¥780
LF5-20	-	ダクロタイズド塗装(D)	6~12		100個	400個	1/(20個入)	¥860

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　一般形鋼用ケーブル支持金具



●ナイロンバンドの併用でケーブルサイズや数量に合わせた製品選択の手間を省きます。
●形鋼への取り付けは、マイナスドライバーを使って押し込むだけです。

●寸法図(mm)



品　番	寸法(mm)			種別	適合		材質	梱包・結束		販売単位(袋)	定価
	A	B	C		フランジ厚(mm)	ナイロンバンド					
LB2-20	45	12	6	ビニルコーティング仕上げ	5~12	N140~N370、NW160 (バンド幅5mm以下)	ダクロタイズド塗装(D)	20個	400個	1/(20個入)	¥2,260

ネグロス電工株式会社　一般形鋼用ケーブル支持金具



●ナイロンバンドの併用でケーブルサイズや数量に合わせた製品選択の手間を省きます。
●形鋼への取り付けは、マイナスドライバーを使って押し込むだけです。



●寸法図(mm)



※1、2本のケーブル支持ではLB3を用い、先端部の穴を使って止めてください。

品　番	寸法(mm)			種別	適合		材質	梱包・結束		販売単位(袋)	定価
	A	B	C		フランジ厚(mm)	ナイロンバンド					
LB3-20	53	12	6	ビニルコーティング仕上げ	12~20	N140~N370、NW160 (バンド幅5mm以下)	ダクロタイズド塗装(D)	20個	400個	1/(20個入)	¥2,260

ネグロス電工株式会社　リップみぞ形鋼用ケーブル支持金具





●寸法図(mm)



品　番	適合		材質	梱包・結束		販売単位(袋)	定価
	リップみぞ形鋼	丸形ケーブル					
KF1-50	75x45x15x1.6~200x75x20x3.2	1.6･2.0x2C、1.6･2.0x3C 各1回線まで	ステンレス鋼(S)	50個	1000個	1／(50個入)	¥2,200

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　一般形鋼用ケーブル支持金具

1回線

●取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
●マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。



●寸法図（mm）



品　番	適合		材質	梱包・結束		販売単位（袋）	定価
	フランジ厚(mm)	ケーブル					
S-PV1-20	1.2~3.2	丸形ケーブルφ6.4~8 各1回線まで	ステンレス鋼（S）	20個	500個	1／（20個入）	¥940

ネグロス電工株式会社　一般形鋼用ケーブル支持金具

1~2回線

●取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
●マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。





●寸法図（mm）



品　番	適合		材質	梱包・結束		販売単位（袋）	定価
	フランジ厚(mm)	ケーブル					
S-PV2-20	1.2~6	丸形ケーブルφ6.4~8 各2回線まで	ステンレス鋼（S）	20個	500個	1／（20個入）	¥1,160

ネグロス電工株式会社　一般形鋼用ケーブル支持金具

1~3回線

●取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
●マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。



●寸法図（mm）



品　番	適合		材質	梱包・結束		販売単位（袋）	定価
	フランジ厚(mm)	ケーブル					
S-PV3-20	1.2~3.2	丸形ケーブルφ6.4~7 各3回線まで	ステンレス鋼（S）	20個	400個	1／（20個入）	¥1,900

ネグロス電工株式会社　一般形鋼用ケーブル支持金具

1~4回線

●取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
●マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。



●寸法図（mm）



品　番	適合		材質	梱包・結束		販売単位（袋）	定価
	フランジ厚(mm)	ケーブル					
S-PV4-20	3.2~6.0	丸形ケーブルφ6.4~7 各4回線まで	ステンレス鋼（S）	20個	400個	1／（20個入）	¥2,460

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　一般形鋼・リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具

一方向

●引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
●吊りボルトにナットを付けたまま、下部金具にセットできます。



仕様	ボルト（E）

●寸法図（mm）



品　番	適合			材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
	フランジ厚(mm)	リップみぞ形鋼	吊りボルト				
HB1-W3	3~24	75×45×15から100×50×20	W3/8、M10	電気亜鉛めっき（E）	50個	1	¥360

ネグロス電工株式会社　一般形鋼・リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具

●引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。



HB1U	ボルト（E）
Z-HB1U	ボルト（S）

●寸法図（mm）

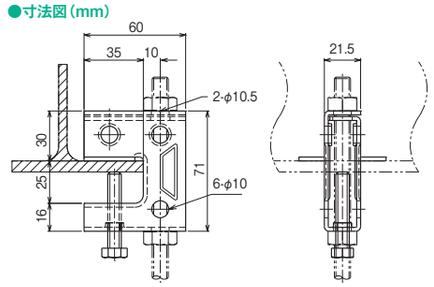

品　番	適合			材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
	フランジ厚(mm)	リップみぞ形鋼	吊りボルト				
HB1U	3~24	75×45×15から100×50×20	W3/8	電気亜鉛めっき（E）	50個	1	¥300
Z-HB1U	3~24		W3/8	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）	50個	1	¥595

ネグロス電工株式会社　リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具

タップ付き

●引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。



●適合リップみぞ形鋼

●寸法図（mm）



品　番	適合				材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
	リップみぞ形鋼H	リップみぞ形鋼A	リップみぞ形鋼C	吊りボルト				
BC5UT	75~200	45~75	15~20	W3/8	電気亜鉛めっき（E）	50個	1	¥250

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　H形鋼用吊りボルト支持金具

●引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
●チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。（但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。）



許容静荷重980N［100kgf］

六角M8×40
（くぼみ先）



●寸法図（mm）



BHICH	ボルト（E）

●応用例
（高天井用LED照明器具取付）



品　番	適合			材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
	ダクターチャンネル	H形鋼フランジ厚（mm）	H形鋼フランジ幅（mm）				
BHICH	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ	7~28	100~400	電気亜鉛めっき（E）	40個	1	¥580

ネグロス電工株式会社　H形鋼用吊りボルト支持金具

●引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
●チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。



許容静荷重980N［100kgf］

六角M8×45
（くぼみ先）

●寸法図（mm）



品　番	適合			材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
	ダクターチャンネル	H形鋼フランジ厚（mm）	H形鋼フランジ幅（mm）				
Z-BHIDH	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ	7~28	100~400	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	20個	1	¥610

ネグロス電工株式会社　雪印F、JFデッキ用吊りボルト支持金具

●フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けができます。
●吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。

●寸法図（mm）



許容静荷重294N［30kgf］

品　番	適合				材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
	デッキ名（メーカー名）	デッキ幅A（mm）	デッキ板厚（mm）	吊りボルト				
HB3FD1-W3	雪印Fデッキ（北海鋼機株式会社）	40	0.8~1.4	W3/8	溶融亜鉛めっき鋼板（Y）	50個	1	¥300
	JFデッキ JF75（JFE建材株式会社）	44	0.8~1.6					

ネグロス電工株式会社　F、雪印Fデッキ用吊りボルト支持金具

●フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けができます。



●寸法図（mm）



許容静荷重294N［30kgf］

品　番	適合				材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
	デッキ名（メーカー名）	デッキ幅A（mm）	デッキ板厚（mm）	吊りボルト				
HB1FD-W3	Fデッキ（JFE日建板株式会社）	40	0.8~1.6	W3/8	溶融亜鉛めっき鋼板（Y）	50個	1	¥360
	雪印Fデッキ（北海鋼機株式会社）		0.8~1.4					

●仕様　下部金具、ボルト、ナット（E）

材質・表面処理	E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板 D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　F、雪印F、SF、ハイデッキ（75タイプ）用吊りボルト支持金具

●フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
●本体のスプリング弾性と爪の形状により、ワンタッチで取り付けられます。
●専用工具で取り付けます。Tナットをかしめてあるので、ナットがいりません。

●適合デッキ形状



●寸法図（mm）

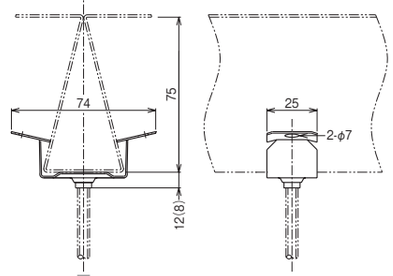

許容静荷重
49N［5kgf］

品　番	適合				材質	梱包・結束		販売単位（個）	定価
	デッキ名（メーカー名）	デッキ板厚（mm）	吊りボルト	工具					
HB2F-W3	Fデッキ（JFE日建板㈱）	0.8~1.6	W3/8	HB2FTL	ダクロタイズド塗装（D）	50個	500個	1	¥158
	雪印Fデッキ（北海鋼機㈱）	0.8~1.4							
	SFデッキ（日鉄建材㈱）	0.8~1.6							
	ハイデッキ75タイプ（JFE建材㈱）	0.8~1.6							

●仕様　Tナット（E）

QLデッキハンガー

SUGIMOTO　溶融亜鉛めっき鋼板　PB

●高所作業不要!下から取り付けができます。
●取付簡単!ワンタッチで押し込み、吊りボルトを締め付けるだけ。
●施工性抜群!回り止め加工付きで、押し込み時に金具が安定します。
●位置調節も簡単!ボルト締め付け前は、金具を簡単にスライドできます。
●デッキ寸法の誤差にも対応!吊りボルトを締め付けると、金具が開いてつっぱる構造です。

施工動画は
コチラ

●寸法図（mm）

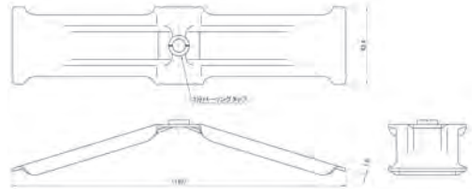

品　番	適合	寸法（mm）		販売単位（箱）	定価
		デッキ幅	吊ボルト		
QL-W3-20	JFE建材QLデッキ50,75	187	W3/8	1/（20個入）	-

●許容静荷重　100kgf

ネグロス電工株式会社　QLデッキ用吊りボルト支持金具

●QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
●金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。
●吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。

●寸法図（mm）



許容静荷重490N［50kgf］

品　番	適合				材質	梱包・結束		販売単位（箱）	定価
	デッキ名（メーカー名）	デッキ幅A（mm）	デッキ板厚（mm）	吊りボルト					
HBQLD-W3-20	QLデッキQL99−50（JFE建材株式会社製）	180	1.2、1.6	W3／8	高耐食溶融めっき鋼板（SD）	20個	100個	1/（20個入）	¥6,000

PB

材質・表面処理	E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板 D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　スーパーEデッキ用吊りボルト支持金具

許容静荷重 30kgf

●スーパーEデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
●金具の仮止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。

●寸法図(mm)

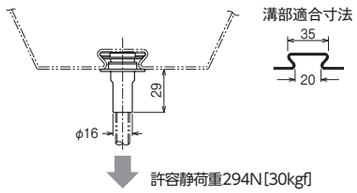

溃部適合寸法

品　番	適合			材質	梱包・結束		販売単位(袋)	定価
	デッキ名(メーカー名)	デッキ板厚(mm)	吊りボルト					
HB20ED-W3-Y-20	スーパーEデッキ EZ50−600、EZ75−600 (日鉄建材株式会社製)	1.2、1.6	W3／8	電気亜鉛めっき 本体:ポリプロピレン	20個	200個	1／(20個入)	¥3,540

●仕様　Tナット(E)

ネグロス電工株式会社　スーパーEデッキ用吊りボルト支持金具

許容静荷重 50kgf

●吊りボルトに金具を取り付けた状態でスーパーEデッキに取り付けられます。
●本製品は、吊りボルトを回すことで取付ができます。



●寸法図(mm)

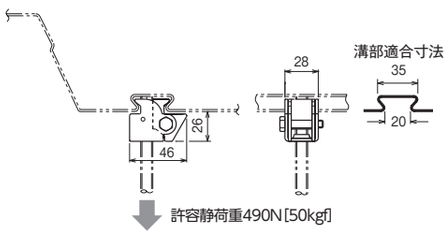

溃部適合寸法

品　番	適合			材質	梱包・結束		販売単位(箱)	定価
	デッキ名(メーカー名)	デッキ板厚(mm)	吊りボルト					
HB20EDV-W3-20	スーパーEデッキ EZ50−600、EZ75−600 (日鉄建材株式会社製)	1.2、1.6	W3／8	電気亜鉛めっき(E)	20個	200個	1/(20個入)☆	¥5,100

☆メーカー取寄で1個販売が可能です。

ネグロス電工株式会社　USデッキ(US−50タイプ)用吊りボルト支持金具

許容静荷重 50kgf

●USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
●吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。



●寸法図(mm)



溃部適合寸法



品　番	適合			材質	梱包・結束		販売単位(箱)	定価
	デッキ名(メーカー名)	デッキ板厚(mm)	吊りボルト					
HB13USD-W3-20	USデッキUS−50 (植木フォーミング株式会社製)	1.2、1.6	W3／8	高耐食溶融めっき鋼板	20個	400個	1／(20個入)	¥4,200

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　一般形鋼用吊りボルト支持金具

タップ付き

●引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
●エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。

PH1ST-W3-20

PH1T-W3-20

●寸法図(mm)



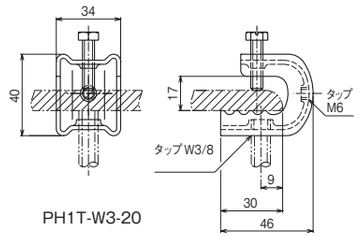



品　番	適合		材質	規格	梱包・結束		販売単位(箱)	定価
	フランジ厚(mm)	吊りボルト						
PH1ST-W3-20	3〜12	W3/8	電気亜鉛めっき(E)	タップ付	20個	200個	1／(20個入)	¥2,280
PH1T-W3-20	3〜16	W3/8	電気亜鉛めっき(E)	タップ付	20個	200個	1／(20個入)	¥2,500

●仕様　ボルト(E)

ネグロス電工株式会社　吊りボルト振れ止め金具

片側用

●既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。





●寸法図(mm)



●使用上のご注意
●水平力より算出された引張力が各金具の短期許容静荷重以下になるように考慮してください。
●振れ止め金具の取り付け位置は、支持部材付近にしっかりと固定してください。

※短期許容静荷重は、地震、風圧等の短期に生ずる力に対する許容静荷重です。

品　番	寸法	適合	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
	A	吊りボルト					
DYR1-W3	37	W3／8	電気亜鉛めっき(E)	10個	100個	1	¥340
DYR1-W4	40	W1／2	電気亜鉛めっき(E)	10個	100個	1	¥385

●仕様　ナット(振れ止めボルト側)(E)　ボルト、ナット(E)

ネグロス電工株式会社　吊ボルト振れ止め金具両側W3／8

両側用

●既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
●両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。





●寸法図(mm)



●使用上のご注意
●水平力より算出された引張力が各金具の短期許容静荷重以下になるように考慮してください。
●振れ止め金具の取り付け位置は、支持部材付近にしっかりと固定してください。

※短期許容静荷重は、地震、風圧等の短期に生ずる力に対する許容静荷重です。

品　番	適合	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
	吊りボルト					
DYR2-W3	W3／8	電気亜鉛めっき(E)	10個	60個	1	¥480

●仕様　ナット(振れ止めボルト側)(E)　ボルト、ナット(E)

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

Panasonic メタルモール本体(屋内専用)

●主に屋内の露出配管工事におすすめです。

●寸法図(mm)

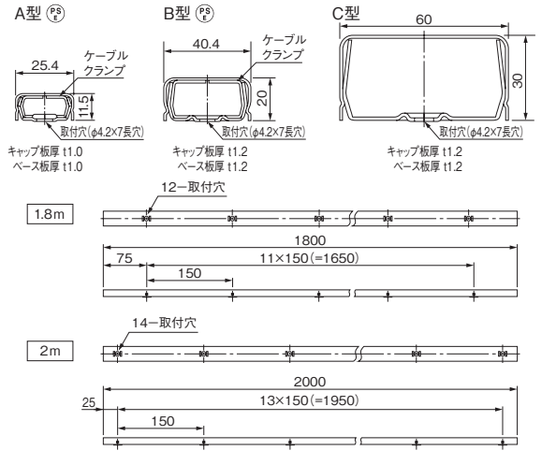

品番	種類	寸法(mm)			入数	販売単位(本)	定価
		W	H	L	外箱		
DZA100KW	A型	25.4	11.5	1800	10本	1	¥2,080
DZA102KW	A型	25.4	11.5	2000	10本	1	¥2,310
DZB200KW	B型	40.4	20	1800	5本	1	¥4,470
DZC300KW	C型	60	30	1800	5本	1	¥7,270

Panasonic ジョイントカップリング

●メタルモール相互の直線接続に使用します。



品番	種類	寸法(mm)			入数		販売単位(個)	定価
		W	H	L	内箱	外箱		
DZA110W	A型	28	13	44	10個	100個	1	¥144
DZB210W	B型	43.4	21.5	60	10個	50個	1	¥260
DZC310W	C型	62.8	31.4	60	-	20個	1	¥430

Panasonic ジョイントキャップ

●接続部分をカバーする部材です。
●はめ込むだけのワンタッチ式。





※本体相互のすき間が10mm以内なら、ジョイントキャップで接続可能です。

品番	種類	寸法(mm)			入数		販売単位(個)	定価
		W	H	L	内箱	外箱		
DZA117W	A型	28	13	44	10個	100個	1	¥100
DZB217W	B型	43.4	21.5	92	10個	50個	1	¥186

Panasonic フラットエルボ

●直角平面曲がり部分の接続に使用します。



品番	種類	寸法(mm)				入数		販売単位(個)	定価
		W	H	L	R	内箱	外箱		
DZA120W	A型	28	13	64	14	20個	200個	1	¥285
DZB220W	B型	43.4	21.5	92	17	-	20個	1	¥685
DZC320W	C型	62.8	31.4	116	25	-	10個	1	¥2,030

Panasonic フラットエルボ後付け型(ケーブル工事専用)

●垂直平面曲がり部分の接続に使用します。
●はめ込むだけのワンタッチ式。



品番	種類	寸法(mm)				入数		販売単位(個)	定価
		W	H	L	R	内箱	外箱		
DZA129W	A型	28	13	64	14	20個	200個	1	¥245
DZB229W	B型	43.4	21.5	92	17	-	20個	1	¥575

Panasonic インターナルエルボ

●天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に。



品番	種類	寸法(mm)				入数		販売単位(個)	定価
		W	H	L	R	内箱	外箱		
DZA121W	A型	28	13	57	7	10個	100個	1	¥260
DZB221W	B型	43.4	21.5	89	20	-	10個	1	¥595

Panasonic インターナルエルボ後付け型

●直角内曲がり部分の接続に。
●上からはめ込むだけのワンタッチ式。





品番	種類	寸法(mm)				入数		販売単位(個)	定価
		W	H	L	R	内箱	外箱		
DZA127W	A型	28	13	32	7	10個	100個	1	¥186
DZB227W	B型	43.4	21.5	47	10	-	10個	1	¥440

Panasonic エクスターナルエルボ

●柱まわりなど直角外曲がり部分の接続に。



品　番	種類	寸法(mm)				入数		販売単位(個)	定価
		W	H	L	R	内箱	外箱		
DZA125W	A型	28	13	60	15	10個	100個	1	¥260
DZB225W	B型	43.4	21.5	92	24	-	10個	1	¥595

Panasonic エクスターナルエルボ後付け型

●柱まわりなど直角外曲がり部分の接続に。
●はめ込むだけのワンタッチ式。





品　番	種類	寸法(mm)				入数		販売単位(個)	定価
		W	H	L	R	内箱	外箱		
DZA128W	A型	28	13	35	15	10個	100個	1	¥186
DZB228W	B型	43.4	21.5	52	24	-	10個	1	¥440

Panasonic ティー

●平面上のT形分岐部分に。



品　番	種類	寸法(mm)					入数		販売単位(個)	定価
		W	H	L_1	L_2	R	内箱	外箱		
DZA130W	A型	28	13	100	64	14	10個	100個	1	¥375
DZB230W	B型	43.4	21.5	140	92	17	-	10個	1	¥915

Panasonic エンドキャップ(フィードイン兼用)(ケーブル工事専用)

●メタルモール本体の上からはめ込んで使用します。
●本体端末部へのケーブル引込み、および端末保護と化粧用として使用します。

a	50mm以下
b	15mm以下
c	5mm
d	35mm以下



品　番	種類	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
		W	H	L	外箱		
DZA157W	A型	28	13	100	50個	1	¥245

Panasonic フリージョイント(連結・後付兼用)(ケーブル工事専用)

●S字曲げや柱へののりあげなどの複雑な曲がり箇所に。





仕様	樹脂製

品　番	種類	寸法(mm)			入数		販売単位(個)	定価
		W	H	L	内箱	外箱		
DZA177W	A型	20	9.5	170	10個	50個	1	¥485
DZB277W	B型	33.2	17.6	170	-	10個	1	¥830

Panasonic ブッシング

●電線損傷防止のため、メタルモールとボックスとの接続部分に。



※C型ブッシングは、メタルモール本体の内側に差し込んで使用します。

DZC311のみ亜鉛めっき

品　番	種類	寸法(mm)			入数		販売単位(個)	定価
		W	H	L	内箱	外箱		
DZA111W	A型	28	13	22	10個	300個	1	¥110
DZB211W	B型	43.4	21.2	26	10個	100個	1	¥169
DZC311	C型	52.6	25.2	20	10個	50個	1	¥215

Panasonic コンビネーションコネクタ

●メタルモールと電線管またはボックスなどとの接続箇所に。



ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。

ベースに薄鋼電線管31および厚鋼電線管28用の接続穴があいています。

品　番	種類	寸法(mm)					入数		販売単位(個)	定価
		W	H	W_1	H_1	L	内箱	外箱		
DZA150KW	A型	28	13	34	38	65.5	10個	50個	1	¥560
DZB250KW	B型	44.2	21.9	48	50	70.5	-	10個	1	¥830

Panasonic 天井引き出しアダプタ(ケーブル工事専用)

●ケーブルを天井面から引き出し、メタルモールに接続する部分に。
●見切り縁対応ノックアウト付。



注)この中での電線の接続はできません。



品　番	種類	寸法(mm)					入数		販売単位(個)	定価
		W	H	W_1	H_1	L	内箱	外箱		
DZA190KW	A型	28	13	34	38	74	10個	50個	1	¥575
DZB290KW	B型	44.2	21.9	48	50	79	-	10個	1	¥845

Panasonic コーナーボックス

●天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に。
●見切り縁対応ノックアウト付。

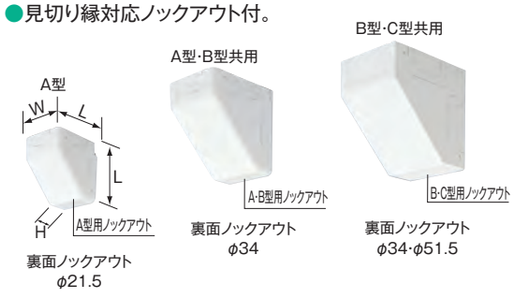

品　番	種類	寸法(mm)			入数		販売単位(個)	定価
		W	H	L	内箱	外箱		
DZA145W	A型	60	25	70	-	30個	1	¥1,040
DZB245W	A・B型共用	78	30	105	-	10個	1	¥1,580
DZC345W	B・C型共用	91	40	120	-	5個	1	¥2,100

Panasonic ストレートボックスコネクタ

●プルボックス類とメタルモールとの接続に使用します。
●ロックナット付。

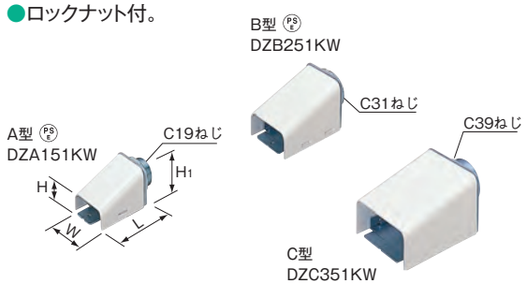

品　番	種類	寸法(mm)				入数		販売単位(個)	定価
		W	H	H1	L	内箱	外箱		
DZA151KW	A型	28	13	27	36	10個	50個	1	¥525
DZB251KW	B型	43.4	21.5	43	60	-	10個	1	¥765
DZC351KW	C型	62.8	31.4	51	75	-	10個	1	¥1,300

Panasonic ジャンクションボックス角型

●メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。

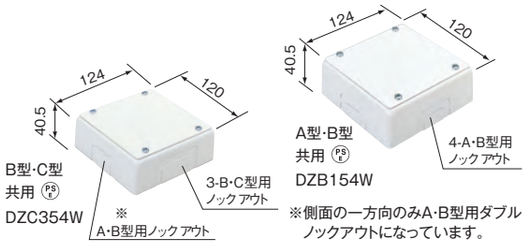

※側面の一方向のみA・B型用ダブルノックアウトになっています。

品　番	種類	入数	販売単位(個)	定価
		外箱		
DZB154W	A・B型共用	10個	1	¥2,120
DZC354W	B・C型共用	10個	1	¥2,120

Panasonic A型ジャンクションボックス丸型

●メタルモールの分岐、電線の接続箇所に。
●感知器類の取り付けができます。

●A型用は、キャップ取り付けねじ方向を除く6方向(45°きざみ)に本体を接続できます。

品　番	種類	入数	販売単位(個)	定価
		外箱		
DZA152W	A型	20個	1	¥1,010

Panasonic 1コ用スイッチボックス

●浅型

品　番	種類	入数(mm)	販売単位(個)	定価
		外箱		
DZA161W	A型	20個	1	¥1,330

Panasonic 1コ用スイッチボックス

A型・B型共用

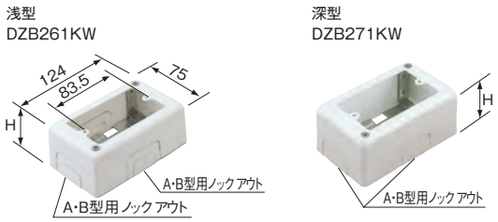

品　番	種類	寸法(mm)	入数	販売単位(個)	定価
		H	外箱		
DZB261KW	A・B型共用	40.5	20個	1	¥1,330
DZB271KW	A・B型共用	50.5	20個	1	¥1,470

Panasonic 1コ用スイッチボックス　ノックなし

●現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。

ノックなし

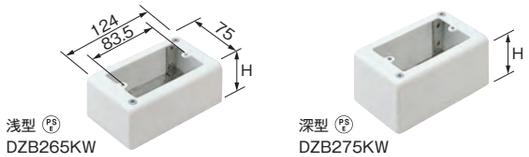

品　番	種類	寸法(mm)	入数	販売単位(個)	定価
		H	外箱		
DZB265KW	ノックなし	40.5	20個	1	¥1,080
DZB275KW	ノックなし	50.5	20個	1	¥1,170

Panasonic 2コ用スイッチボックス

●器具取付ねじ付属。

A型・B型共用

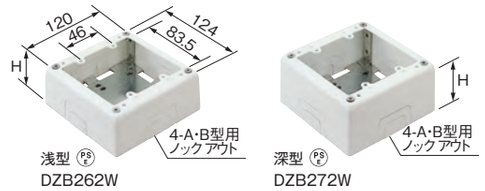

品　番	種類	寸法(mm)	入数		販売単位(個)	定価
		H	内箱	外箱		
DZB262W	A・B型共用	40.5	-	10個	1	¥1,800
DZB272W	A・B型共用	50.5	-	10個	1	¥1,980

Panasonic 3コ用スイッチボックス

●器具取付ねじ付属。

A型・B型共用

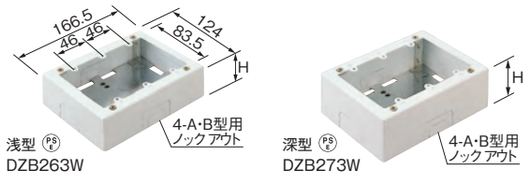

品　番	種類	寸法(mm)	入数		販売単位(個)	定価
		H	内箱	外箱		
DZB263W	A・B型共用	40.5	-	10個	1	¥2,630
DZB273W	A・B型共用	50.5	-	10個	1	¥3,220

Panasonic 4コ用スイッチボックス

●器具取付ねじ付属。

A型・B型共用



品　番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
DZB274W	A・B型共用	-	5個	1	¥5,150

外山電気株式会社　白色スイッチボックス(1個用)

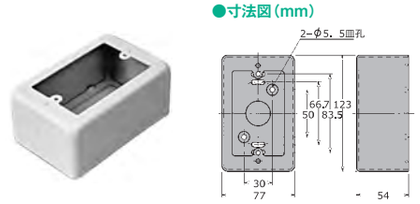

品　番	入数	販売単位(個)	定価
	外箱		
WSB1	25個	1	-

外山電気株式会社　白色スイッチボックス(2個用)

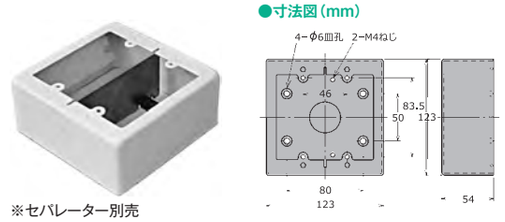

※セパレーター別売

品　番	入数	販売単位(個)	定価
	外箱		
WSB2	15個	1	-

ネグロス電工株式会社　直線（レースウェイ）

定尺 4m　DP1 タイプ

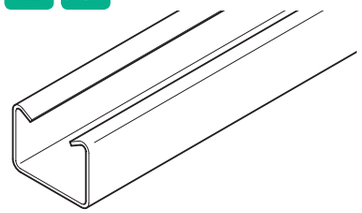

●寸法図（mm）



品　番	種別	単品質量（kg）	材質	梱包・結束		販売単位（本）	定価
DP1	30型	5.6	溶融亜鉛めっき鋼板（Y）	50本	100本	1	¥3,480

ネグロス電工株式会社　直線（レースウェイ）

定尺 4m　DP2 タイプ

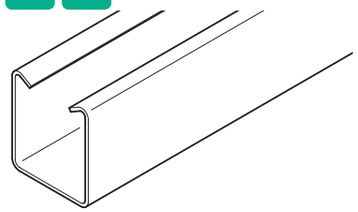

●寸法図（mm）



品　番	種別	単品質量（kg）	材質	梱包・結束		販売単位（本）	定価
DP2	45型	7.2	溶融亜鉛めっき鋼板（Y）	50本	100本	1	¥4,700

ネグロス電工株式会社　カバー

定尺 2m　DP1-2 兼用

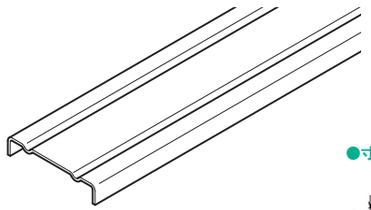

●寸法図（mm）



品　番	種別	単品質量	材質	梱包・結束		販売単位（本）	定価
DPF1	30·45型	1.08	溶融亜鉛めっき鋼板（Y）	10本	200本	1	¥1,020

溶融亜鉛めっき鋼板

Y

材質：JIS G3302溶融亜鉛めっき鋼板



※端面は鉄素地が露出しているので赤錆が発生しますが、端面のめっき層がなくなるまで腐食が進行することはありません。詳細については、技術資料を参照ください。

ネグロス電工株式会社　カバーとめ金具

DP1 タイプ



●寸法図（mm）



品　番	種別	材質	適合レースウェイ	梱包・結束		販売単位（個）	定価
DF1C	30型	ステンレス（S）	DP1、SD-DP1	20個	400個	1	¥93

ネグロス電工株式会社　カバーとめ金具

DP2 タイプ



●寸法図（mm）



品　番	種別	材質	適合レースウェイ	梱包・結束		販売単位（個）	定価
DF2C	45型	ステンレス（S）	DP2、SD-DP2	20個	400個	1	¥106

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板　D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　継ぎ金具

DP1 タイプ

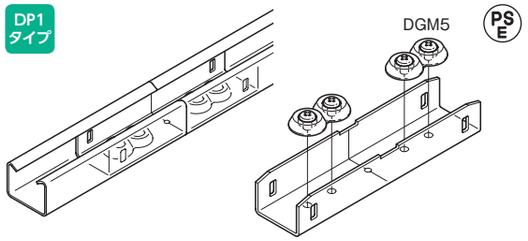

●寸法図（mm）



品　番	種別	材質	梱包・結束		販売単位（個）	定価
DG1	30型	電気亜鉛めっき（E）	10個	100個	1	¥465

●仕様　DGM5（E）

ネグロス電工株式会社　継ぎ金具

DP2 タイプ



●寸法図（mm）



品　番	種別	材質	梱包・結束		販売単位（個）	定価
DG2	45型	電気亜鉛めっき（E）	10個	40個	1	¥540

●仕様　DGM5（E）

ネグロス電工株式会社　エルボ（水平L形）

DP1 タイプ



●寸法図（mm）



品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
DL1	30型	電気亜鉛めっき（E）	40個	1	¥1,120

●仕様　DEM5（E）

ネグロス電工株式会社　エルボ（水平L形）

DP2 タイプ



●寸法図（mm）



品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
DL2	45型	電気亜鉛めっき（E）	30個	1	¥1,360

●仕様　DEM5（E）

ネグロス電工株式会社　カバー（水平L形用）

DP1-2 兼用



●寸法図（mm）



品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
DL1FN	30·45型	溶融亜鉛めっき鋼板（Y）	100個	1	¥215

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板　D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　エルボ(立面内曲り)

DP1 タイプ



●寸法図(mm)



品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
DI-1	30型	電気亜鉛めっき(E)	40個	1	¥1,140

●仕様　DEM5(E)

ネグロス電工株式会社　エルボ(立面内曲り)

DP2 タイプ



●寸法図(mm)



品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
DI-2	45型	電気亜鉛めっき(E)	20個	1	¥1,280

●仕様　DEM5(E)

ネグロス電工株式会社　カバー(立面内曲り)

DP1-2 兼用



●寸法図(mm)



品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
DI-1F	30·45型	溶融亜鉛めっき鋼板(Y)	20個	1	¥205

ネグロス電工株式会社　エルボ(立面外曲り)

DP1 タイプ



●寸法図(mm)



品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
DO-1	30型	電気亜鉛めっき(E)	20個	1	¥1,200

●仕様　DEM5(E)

ネグロス電工株式会社　エルボ(立面外曲り)

DP2 タイプ



●寸法図(mm)



品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
DO-2	45型	電気亜鉛めっき(E)	20個	1	¥1,440

●仕様　DEM5(E)

ネグロス電工株式会社　カバー(立面外曲り)

DP1-2 兼用



●寸法図(mm)



品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
DO-1F	30·45型	溶融亜鉛めっき鋼板(Y)	20個	1	¥270

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　ジャンクションボックス(一方出)

一方出　DP1 タイプ



●寸法図(mm)



品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
DB1E	30型·標準	電気亜鉛めっき(E)	16個	1	¥1,440

●仕様　ねじ、DGM5(E)

ネグロス電工株式会社　ジャンクションボックス(二方出)

二方出　DP1 タイプ



●寸法図(mm)

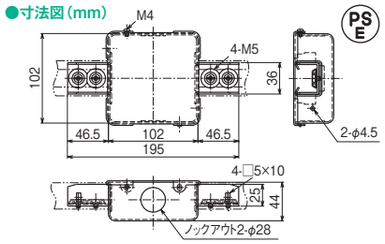

品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
DB1S	30型·標準	電気亜鉛めっき(E)	16個	1	¥1,720

●仕様　ねじ、DGM5(E)

ネグロス電工株式会社　ジャンクションボックス(L形二方出)

L型二方出　DP1 タイプ



●寸法図(mm)



品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
DB1L	30型·標準	電気亜鉛めっき(E)	16個	1	¥1,720

●仕様　ねじ、DGM5(E)

ネグロス電工株式会社　ジャンクションボックス(三方出)

三方出　DP1 タイプ



●寸法図(mm)



品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
DB1T	30型·標準	電気亜鉛めっき(E)	16個	1	¥2,020

●仕様　ねじ、DGM5(E)

ネグロス電工株式会社　ジャンクションボックス(四方出)

四方出　DP1 タイプ



●寸法図(mm)



品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
DB1X	30型·標準	電気亜鉛めっき(E)	16個	1	¥2,320

●仕様　ねじ、DGM5(E)

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　ジャンクションボックス（一方出）

一方出　DP2タイプ



●寸法図（mm）



品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
DB2E	45型・標準	電気亜鉛めっき（E）	16個	1	¥1,660

●仕様　ねじ、DGM5（E）

ネグロス電工株式会社　ジャンクションボックス（二方出）

二方出　DP2タイプ



●寸法図（mm）

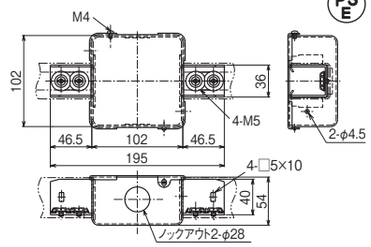

品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
DB2S	45型・標準	電気亜鉛めっき（E）	16個	1	¥1,980

●仕様　ねじ、DGM5（E）

ネグロス電工株式会社　ジャンクションボックス（L形二方出）

L型二方出　DP2タイプ



●寸法図（mm）



品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
DB2L	45型・標準	電気亜鉛めっき（E）	16個	1	¥1,980

●仕様　ねじ、DGM5（E）

ネグロス電工株式会社　ジャンクションボックス（三方出）

三方出　DP2タイプ



●寸法図（mm）



品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
DB2T	45型・標準	電気亜鉛めっき（E）	16個	1	¥2,220

●仕様　ねじ、DGM5（E）

ネグロス電工株式会社　ジャンクションボックス（四方出）

四方出　DP2タイプ



●寸法図（mm）



品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
DB2X	45型・標準	電気亜鉛めっき（E）	16個	1	¥2,560

●仕様　ねじ、DGM5（E）

材質・表面処理	E ＝ 電気亜鉛めっき　SD ＝ 高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z ＝ 溶融亜鉛めっき仕上げ　S ＝ ステンレス鋼　Y ＝ 溶融亜鉛めっき鋼板 D ＝ ダクロタイズド塗装　P ＝ 塗装　AL ＝ アルミニウム合金　AZ ＝ 溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI ＝ チタン

ネグロス電工株式会社　盤接続具

DP1タイプ

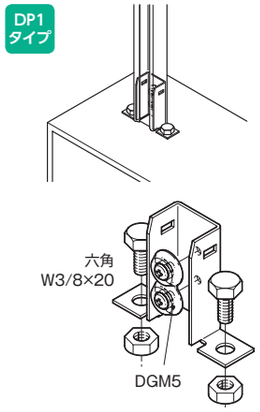

●寸法図（mm）



品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
DU1	30型	電気亜鉛めっき（E）	20個	1	¥415

●仕様　ボルト、ナット、DGM5（E）

ネグロス電工株式会社　盤接続具

DP2タイプ



●寸法図（mm）



品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
DU2	45型	電気亜鉛めっき（E）	20個	1	¥480

●仕様　ボルト、ナット、DGM5（E）

ネグロス電工株式会社　エンドキャップ

DP1タイプ

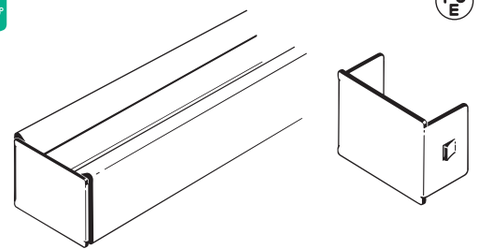

品　番	種別	材質	梱包・結束		販売単位（個）	定価
EC1	30型	電気亜鉛めっき（E）	20個	400個	1	¥73

ネグロス電工株式会社　エンドキャップ

DP2タイプ



品　番	種別	材質	梱包・結束		販売単位（個）	定価
EC2	45型	電気亜鉛めっき（E）	20個	200個	1	¥82

ネグロス電工株式会社　壁面取付用エンドキャップ

DP1-2兼用





●寸法図（mm）

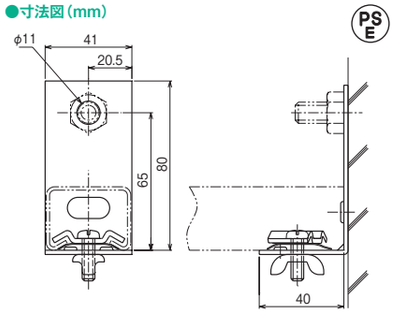

品　番	種別	材質	梱包・結束		販売単位（個）	定価
ECW1	30・45型	電気亜鉛めっき（E）	10個	200個	1	¥315

●仕様　ねじ、ナット（E）

●注意
●壁面から1m以内に吊り金具にて支持してください。地震の揺れで外れ、落下の恐れがあります。

材質・表面処理	E ＝ 電気亜鉛めっき　SD ＝ 高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z ＝ 溶融亜鉛めっき仕上げ　S ＝ ステンレス鋼　Y ＝ 溶融亜鉛めっき鋼板 D ＝ ダクロタイズド塗装　P ＝ 塗装　AL ＝ アルミニウム合金　AZ ＝ 溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI ＝ チタン

ネグロス電工株式会社　吊り金具

DP1-2 兼用





●寸法図(mm)

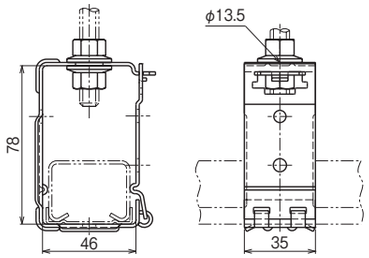

品　番	種別	適合 吊りボルト	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
DPY1-W3	30·45型	W3／8	電気亜鉛めっき(E)	20個	100個	1	¥340

●仕様　座付ナット(E)

ネグロス電工株式会社　吊り金具

DP1-2 兼用

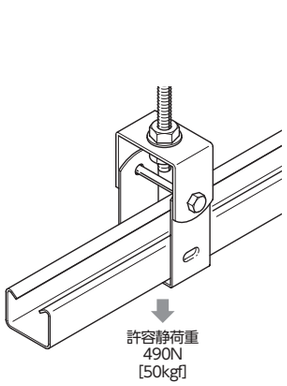

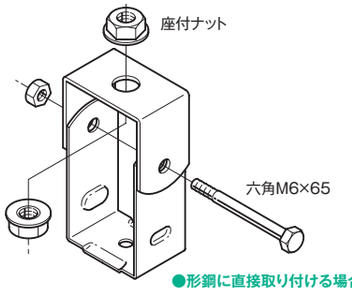

●寸法図(mm)

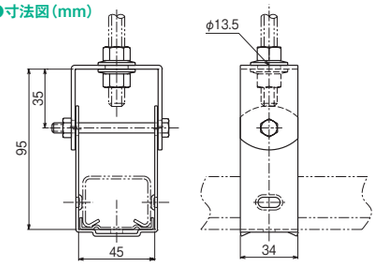

●形鋼に直接取り付ける場合



形鋼止め部のボルト・ナット類は別売品です。ボルトサイズは、フランジ厚を考慮してご注文ください。

●振れ止めについて



既設のレースウェイに後付けでも取り付け可能な振れ止め金具です。

品　番	種別	適合 吊りボルト	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
DPY2-W3	30·45型	W3／8	電気亜鉛めっき(E)	20個	100個	1	¥430

●仕様　座付ナット(E)

ネグロス電工株式会社　形鋼用交差支持金具

開口上・下向き用　DP1 タイプ



●寸法図(mm)



品　番	種別	寸法(mm) A	寸法(mm) H	適合 吊りボルト	適合 開口	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
DH1UL	30型	40	16.5	3~10	上·下向き用	電気亜鉛めっき(E)	20個	80個	1	¥430

●仕様　ボルト、座付ナット(E)

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板　D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　開口下向き用器具取付金具

●誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。

M4　DP1-2 兼用



許容静荷重
98N[10kgf]

品　番	種別	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
DK1-4	30·45型	電気亜鉛めっき(E)	20個	200個	1	¥144

ネグロス電工株式会社　開口下向き用器具取付金具

M6　DP1-2 兼用





許容静荷重
735N[75kgf]

●取付ポイント
溝の中に押し入れ、右に回転させます。

●使用上のご注意
●蛍光灯器具110Wの場合は、3~4個取り付けてください。
●レースウェイとDK1-4、DK1-6、DK1-9の間に電線を挟まないでください。

品　番	種別	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
DK1-6	30·45型	電気亜鉛めっき(E)	20個	400個	1	¥146

●仕様　WN6(Y)

ネグロス電工株式会社　開口下向き用器具取付金具

W3/8　DP1-2 兼用





許容静荷重
980N[100kgf]

品　番	種別	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
DK1-9	30·45型	電気亜鉛めっき(E)	20個	200個	1	¥174

●仕様　大形平座金(U-10PW30)(E)

ネグロス電工株式会社　開口上向き用器具取付金具

M6　DP1 タイプ

●寸法図(mm)



許容静荷重
98N[10kgf]

品　番	種別	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
DK1UK-6	30型	ダクロタイズド塗装(D)	20個	200個	1	¥270

●仕様　WN6(Y)

ネグロス電工株式会社　電線保持具

DP1 タイプ



●配線時



図の様に電線を入れます。



●寸法図(mm)



●手順



①図のように先端部を押し当て、矢印の方向へ押し上げます。



②保持具の末端部をレースウェイ内に押し入れて完了です。

品　番	種別	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
DKB1N	30型	ポリプロピレン	20個	400個	1	¥69

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板　D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　ダクターチャンネル

定尺 2.5m　定尺 4m　D1 タイプ



●寸法図(mm)



品　番	寸法(mm)		単品質量(kg)	材質	梱包・結束		販売単位(本)	定価
	L	t						
D1	2500	2	4.3	溶融亜鉛めっき鋼板(Y)	50本	200本	1	¥1,700
D1-4M	4000	2	6.88	溶融亜鉛めっき鋼板(Y)	50本	—	1	¥2,720
SD-D1	2500	2	4.3	スーパーダイマ(SD)	50本	—	1	¥2,200
Z-D1	2500	2	4.5	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	50本	200本	1	¥3,840
S-D1	2500	1.5	3.13	ステンレス鋼(S)	50本	200本	1	¥8,700

Panasonic　Eハンガー

定尺 2.5m　D1 タイプ

●電線管などの支持に使用するハンガーです。
●溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。



穴あけの目安になるセンターライン付

●寸法図(mm)





品　番	寸法(mm)		単品質量(kg)	材質	梱包・結束		販売単位(本)	定価
	L	t						
DLE030	2500	2.0	4.3	溶融亜鉛めっき鋼板製	4本	40本	1	¥3,100

ネグロス電工株式会社　ダクターチャンネル

定尺 2.5m　定尺 4m　D2 タイプ



●寸法図(mm)



品　番	寸法(mm)		単品質量(kg)	材質	梱包・結束		販売単位(本)	定価
	L	t						
D2	2500	2	5.48	溶融亜鉛めっき鋼板(Y)	50本	100本	1	¥2,400
D2-4M	4000	2	8.77	溶融亜鉛めっき鋼板(Y)	50本	—	1	¥3,840
SD-D2	2500	2	5.48	スーパーダイマ(SD)	50本	100本	1	¥3,100
S-D2	2500	1.5	4.13	ステンレス(S)	50本	100本	1	¥10,500

材質・表面処理	E = 電気亜鉛めっき　SD = 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z = 溶融亜鉛めっき仕上げ　S = ステンレス鋼　Y = 溶融亜鉛めっき鋼板 D = ダクロタイズド塗装　P = 塗装　AL = アルミニウム合金　AZ = 溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI = チタン

ネグロス電工株式会社　ダクターチャンネル(穴あき)

定尺 2.5m　D1 タイプ

●寸法図(mm)



品　番	寸法(mm)		単品質量(kg)	材質	梱包・結束	販売単位(本)	定価
	L	t					
D1R	2500	2	4.1	溶融亜鉛めっき鋼板(Y)	50本	1	¥2,860

ネグロス電工株式会社　ダクターチャンネル

定尺 2.5m　D15 タイプ

●寸法図(mm)



品　番	寸法(mm)		単品質量(kg)	材質	梱包・結束		販売単位(本)	定価
	L	t						
D15	2500	1.6	2.63	溶融亜鉛めっき鋼板(Y)	50本	100本	1	¥1,520
Z-D15	2500	1.6	2.7	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	100本	—	1	¥2,720
S-D15	2500	1.2	2.01	ステンレス(S)	50本	100本	1	¥6,440

ネグロス電工株式会社　天井・壁面用短尺ダクター

D1 タイプ



●寸法図(mm)

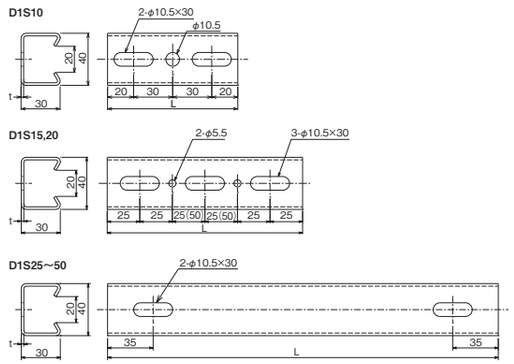

※(　)寸法はD1S20

品　番	寸法(mm)		材質	梱包・結束	販売単位(本)	定価
	L	t				
D1S10	100	2	溶融亜鉛めっき鋼板(Y)	50本	1	¥198
D1S15	150	2		50本	1	¥260
D1S30	300	2		20本	1	¥460
S-D1S10	100	1.5	ステンレス(S)	50本	1	¥610

※他サイズあり。(取寄)

材質・表面処理	E = 電気亜鉛めっき　SD = 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z = 溶融亜鉛めっき仕上げ　S = ステンレス鋼　Y = 溶融亜鉛めっき鋼板 D = ダクロタイズド塗装　P = 塗装　AL = アルミニウム合金　AZ = 溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI = チタン

ネグロス電工株式会社　エンドキャップ

D1タイプ　DP1タイプ　PSE



品　番	種別	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
EC1	D1タイプ	電気亜鉛めっき(E)	20個	400個	1	¥73

ネグロス電工株式会社　エンドキャップ

D2タイプ　DP2タイプ　PSE

品　番	種別	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
EC2	D2タイプ	電気亜鉛めっき(E)	20個	200個	1	¥82

端末保護キャップ

SUGIMOTO　D15タイプ　D1タイプ　PB

●ダクターの切断面の安全確保及び化粧が簡単に施工できます。
●ステンレス製及びドブめっき製も適合

●寸法図(mm)



品　番	色	適合	材質	梱包・結束	販売単位(袋)	定価
SD15CP-20	白	D15	PVC(ポリ塩化ビニル)	10袋	1／(20個入)	-
SD1CP-20	白	D1	PVC(ポリ塩化ビニル)	10袋	1／(20個入)	-

ネグロス電工株式会社　端末保護キャップ

D1タイプ

●寸法図(mm)



カラー(4色)



品　番	適合	色	材質	梱包・結束	販売単位(袋)	定価
D1BC-20	D1タイプ	白	軟質塩化ビニル	20袋	1/(20個入)	¥1,640
D1BC-E-20	D1タイプ	グレー		10袋	1/(20個入)	¥1,640

使用上のご注意
●屋外で使用する場合は、紫外線等による変色・劣化が起きにくいグレー色又は、黒色の使用をお勧めします。

PB

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　端末保護キャップ(後施工タイプ)

D1タイプ　後施工タイプ

●ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。
●接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。



●寸法図(mm)



保護キャップは壁や天井面と接触しないように切り欠き加工を施してあります。

品　番	適合	色	材質	梱包・結束	販売単位(袋)	定価
D1BCC-20	D1タイプ	白	軟質塩化ビニル	10袋	1／(20個入)	¥1,960
D1BCC-E-20	D1タイプ	グレー		—	1／(20個入)	¥1,960

ネグロス電工株式会社　端末保護キャップ

D15タイプ



●寸法図(mm)



品　番	適合	色	材質	梱包・結束	販売単位(袋)	定価
D15BC-20	D15タイプ	白	軟質塩化ビニル	10袋	1／(20個入)	¥1,600
D15BC-E-20	D15タイプ	グレー		10袋	1／(20個入)	¥1,600

ネグロス電工株式会社　端末保護キャップ

D2タイプ

●寸法図(mm)



品　番	適合	色	材質	梱包・結束	販売単位(袋)	定価
D2BC-20	D2タイプ	白	軟質塩化ビニル	10袋	1/(20個入)	¥2,100

ネグロス電工株式会社　端末保護キャップ

D3タイプ

●寸法図(mm)



品　番	適合	色	材質	梱包・結束	販売単位(袋)	定価
D3BC-20	D3タイプ	白	軟質塩化ビニル	10袋	1/(20個入)	¥3,220

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　ダクター中ナット

W3/8



●寸法図(mm)



適合		
	ダクターチャンネル	D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ
	ボルト	W3／8

品　番	板厚(mm)	材質	梱包・結束	販売単位(袋)	定価
DHN-W3-10	4.5	電気亜鉛めっき(E)	30袋	1/(10個入)	¥670
Z-DHN-W3-10	4.5	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	5袋	1/(10個入)	¥1,240
S-DHNR-W3-10	4	ステンレス(S)	5袋	1/(10個入)	¥2,620

ネグロス電工株式会社　中ナット

M8

●寸法図(mm)



●使用上のご注意
●溶融亜鉛めっき仕上げのボルトでは、めっきの付着状態により取り付かない場合がありますので、ステンレス鋼製ボルトをご使用ください。

品　番	サイズ	材質	販売単位(袋)	定価
Z-DH8N-20	M8	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	1/(20個入)	¥2,020

ネグロス電工株式会社　ハンガー吊り金具

W3/8



●寸法図(mm)

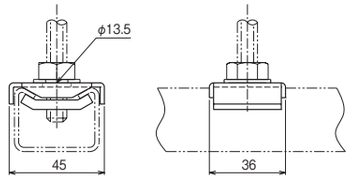

●使用上のご注意
●溶融亜鉛めっき仕上げのボルトでは、めっきの付着状態により取り付かない場合がありますので、ステンレス鋼製ボルトをご使用ください。

仕様		
	DHU-W3-10	中ナット(DHN-W3)(E)　ナット、座金(E)
	SD-DHU-W3-10	中ナット(S-DHNR-W3)(S)　ナット、座金(S)
	Z-DHU-W3-20	中ナット(Z-DHN-W3)(Z)　ナット、座金(S)
	S-DHU-W3-10	中ナット(S-DHNR-W3)(S)　ナット、座金(S)

品　番	適合			材質	梱包・結束		販売単位(袋)	定価
	ダクターチャンネル	ボルト	吊りサポート					
DHU-W3-10	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ	W3／8	D1T□、D2T□	電気亜鉛めっき(E)	10個	100個	1/(10個入)	¥1,500
SD-DHU-W3-10			SD−D1T□、SD−D2T□	スーパーダイマ(SD)	10個	100個	1/(10個入)	¥3,000
Z-DHU-W3-20			Z−D1T□、Z−D2T□	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	20個	200個	1/(20個入)	¥6,300
S-DHU-W3-10			S−D1T□、S−D2T□	ステンレス(S)	10個	100個	1/(10個入)	¥5,950

ネグロス電工株式会社　ハンガー吊り金具





※六角ナット、中ナットは別売品です。

●寸法図(mm)



品　番	適合			材質	梱包・結束		販売単位(袋)	定価
	ダクターチャンネル	吊りボルト	吊りサポート					
DHUB-20	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ	W3／8、W1／2、M10、M12	D1T□、D2T□	電気亜鉛めっき(E)	5袋	20袋	1/(20個入)	¥1,580
SD-DHUB-20			SD−D1T□、SD−D2T□	スーパーダイマ(SD)	20袋	-	1/(20個入)	¥2,660
Z-DHUB-20			Z−D1T□、Z−D2T□	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	20袋	-	1/(20個入)	¥2,840
S-DHUB-20			S−D1T□、S−D2T□	ステンレス(S)	20袋	-	1/(20個入)	¥5,800

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　ハンガー吊り金具

W3/8　仮止め

●ダクターチャンネルの開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
●ダクターチャンネルに取り付けた後、仮止めができるので中ナットを押さえておく必要がありません。
●開口部分が下向き、立上り方向のダクターチャンネルにも仮止めができます。
●容易に仮止めができるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。



●寸法図(mm)



品　番	適合			材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
	ダクターチャンネル	ボルト	吊りサポート					
DHUK-W3	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ	W3／8	D1T□、D2T□	電気亜鉛めっき(E)	20個	200個	1	¥265

ネグロス電工株式会社　ハンガー吊り金具

W1/2





●寸法図(mm)

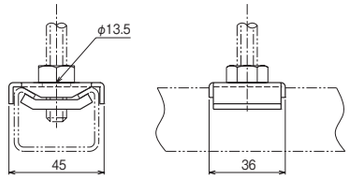

●使用上のご注意
●塗装仕様のみ座金がつきます。
●溶融亜鉛めっき仕上げのボルトでは、めっきの付着状態により取り付かない場合がありますので、ステンレス鋼製ボルトをご使用ください。

仕様	中ナット(DHN-W4)(E)　ナット(E)

品　番	適合			材質	梱包・結束	販売単位(袋)	定価
	ダクターチャンネル	ボルト	吊りサポート				
DHU-W4-10	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ	W1／2	D1T□、D2T□	電気亜鉛めっき(E)	10袋	1／(10個入)	¥2,250

ネグロス電工株式会社　ダクターチャンネル壁面振れ止め金具





●注意
●ダクターチャンネルは吊りボルト等で両端を支持してください。落下の恐れがあります。

●寸法図(mm)



品　番	適合	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
	ダクターチャンネル					
41A1	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ	電気亜鉛めっき(E)	20個	100個	1	¥300
Z-41A1	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	20個	—	1	¥420

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　振れ止め金具

W3/8　片側用



製品の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に折り曲げて使用できます。

●注意
●過大な外力が繰り返し加わる場所では使用しないでください。折り曲げ部が破断する恐れがあります。

●使用上のご注意
●塗装仕様には、座金がつきます。

●寸法図(mm)



品　番	適合				材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
	ダクターチャンネル	吊りボルト	振れ止めボルト	吊りサポート					
DYF1-W3	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ	W3／8	W3／8	D1T□、D2T□	電気亜鉛めっき(E)	20個	200個	1	¥152
SD-DYF1-W3				SD−D1T□、SD−D2T□	スーパーダイマ(SD)	10個	100個	1	¥310

●仕様　DYF1-W3／ナット(E)　SD-DYF1-W3／ナット(S)

ネグロス電工株式会社　振れ止め金具

W3/8　片側用　後施工タイプ

●施工前に吊りボルトに通しておく必要がありません。
●後付けができるので、既設の物にも振れ止めができます。



製品の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に折り曲げて使用できます。



●注意
●過大な外力が繰り返し加わる場所では使用しないでください。折り曲げ部が破断する恐れがあります。

●使用上のご注意
●塗装仕様には、座金がつきます。
●下部金具を下にして施工してください。

●寸法図(mm)



品　番	適合				材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
	ダクターチャンネル	吊りサポート	吊りボルト	振れ止めボルト					
DYF3-W3	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ	D1T□、D2T□	W3／8	W3／8	電気亜鉛めっき(E)	20個	200個	1	¥225

●仕様　ナット(E)

ネグロス電工株式会社　H形鋼用ハンガー支持金具

●ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)



●寸法図(mm)



●使用上のご注意
●D2(高さ45mm)の場合、切断時に開口部の開きが大きすぎると、仮止めできなくなります。
●ボルトの締付トルクは3.92N・m[40kgf・cm]です。

品　番	適合	材質	販売単位	定価
	ダクターチャンネル			
DHH1-10	D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ	電気亜鉛めっき(E)	10対／(2個組×10)	¥2,950

●仕様　ボルト(E)

ネグロス電工株式会社　ハゼ式折板屋根用支持金具

●ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。





●寸法図(mm)



●取付可能折板屋根寸法



品　番	適合		材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
	折板屋根	ダクターチャンネル				
SD-DSH1N	丸ハゼ、角ハゼ	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ	スーパーダイマ(SD)	20個	1	¥505

●仕様　ボルト、ナット(Z)

ネグロス電工株式会社　コーナー金具

D1仕様



●寸法図(mm)



品　番	適合		材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
	支柱ダクター	上段ダクター					
SD-GS1L	SD−D1	SD-D1G□A	スーパーダイマ(SD)	10個	50個	1	¥1,040

●仕様　Z-DH8N(Z)　ボルト、座金(S)

ネグロス電工株式会社　中間支持金具

D1・D2仕様兼用





●寸法図(mm)



品　番	適合		材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
	支柱ダクター	中段ダクター					
GS1M	D1、D2	D1G□B、D2	電気亜鉛めっき(E)	10個	50個	1	¥420

●仕様　DH8N(E)　ボルト、座金(E)

ネグロス電工株式会社　ダクタークリップ

ダクタークリップ®

●ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。



●寸法図（mm）



材質	溶融亜鉛めっき鋼板（Y）

適合	ダクターチャンネル	D15,D20,D1,D2,D3タイプ

品番	寸法(mm) A	寸法(mm) B	ボルトサイズ	適合 鋼製電線管 呼び	鋼製電線管 外径	VE管呼び	SGP管呼び	VP管呼び	さや管呼び	金属製可とう電線管 呼び	金属製可とう電線管 外径	PF管 呼び	PF管 外径	ビニル被覆金属製可とう管 呼び	ビニル被覆金属製可とう管 外径	梱包・結束		納期区分	販売単位(袋)	定価
DC19-10	36	26	六角M6x20	19	19.1	—	—	—	—	15	19	—	—	15	20.6	10個	50個	—	1/(10個入)	¥730
DC25DC22-10	43	33		25 22	25.4 26.5	22	20	20	22	24	28.8	—	—	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥830
DC31DC28-10	50	40		31 28	31.8 33.3	28 (※1)	25	25	25 28	30	34.9	—	—	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥840
DC39-10	55	45		39	38.1	—	—	30	30	—	—	—	—	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥980
DC51-10	67	57		51	50.8	—	—	—	—	50 (※2)	54.9	42	52	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥1,150
DC63-10	81	70		63	63.5	—	—	—	—	63 (※2)	69.1	—	—	—	—	10個	100個	—	1/(10個入)	¥1,600
DC75DC70-10	93	83		75 70	76.2 75.2	70	65	65	—	76 (※2)	82.9	—	—	—	—	10個	100個	—	1/(10個入)	¥1,780
DC16-10	37	27		16	21	16	15	16	16·18	17	21.5	14 16	21.5 23	17	23.1	10個	50個	—	1/(10個入)	¥820
DC36-10	59	48		36	41.9	36	32	—	36	38	42.9	36	45.5	38	44.9	10個	50個	—	1/(10個入)	¥1,050
DC42-10	65	54		42	47.8	42	40	40	—	—	—	—	—	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥1,130
DC54-10	76	66		54	59.6	54	50	50	—	—	—	—	—	—	—	10個	100個	—	1/(10個入)	¥1,600
DC82-10	105	94		82	87.9	82 (※1)	80 (※1)	75 (※1)	—	83	88.1	—	—	83	90.9	10個	100個	—	1/(10個入)☆	¥2,200
DC92	118	107		92	100.7	—	90	—	—	101 (※2)	107.3	—	—	—	—	10個	100個	(取寄)	1個	¥250
DC104-10	131	120		104	113.4	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—	10個	100個	—	1/(10個入)☆	¥2,850

●仕様　ボルト(E)
※1　溶融亜鉛めっき鋼板製の場合、附属ボルトM6×20をM6×25に取り換えてご使用ください。
※2　六角M6×20をM6×35に取り換えて使用(DC75DC70、DC92はM6×45に取り換えて使用)
☆メーカー取寄で1個販売が可能です。

材質	高耐食亜鉛めっき鋼板（スーパーダイマ）（SD）

品番	寸法(mm) A	寸法(mm) B	ボルトサイズ	適合 鋼製電線管 呼び	鋼製電線管 外径	VE管呼び	SGP管呼び	VP管呼び	さや管呼び	PF管 呼び	PF管 外径	ビニル被覆金属製可とう管 呼び	ビニル被覆金属製可とう管 外径	梱包・結束		納期区分	販売単位(袋)	定価
SD-DC19-10	36	26	六角M6x25	19	19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(取寄)	1/(10個入)	¥1,750
SD-DC25DC22-10	43	33		25 22	25.4 26.5	22	20	20	22	—	—	—	—	50個	200個	—	1/(10個入)	¥1,990
SD-DC31DC28-10	50	40		31 28	31.8 33.3	28	25	25	25 28	—	—	—	—	50個	200個	—	1/(10個入)	¥2,050
SD-DC39-10	55	45		39	38.1	—	—	30	30	—	—	—	—	—	—	(取寄)	1/(10個入)	¥2,150
SD-DC51-10	67	57		51	50.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(取寄)	1/(10個入)	¥2,450
SD-DC63-10	81	70		63	63.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(取寄)	1/(10個入)	¥2,950
SD-DC75DC70-10	93	83		75 70	76.2 75.2	70	65	65	—	—	—	—	—	100個	—	—	1/(10個入)	¥3,200

●仕様　ボルト(S)　亜鉛系防錆塗装

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

材質	高耐食亜鉛めっき鋼板（スーパーダイマ）（SD）

品番	寸法(mm) A	寸法(mm) B	ボルトサイズ	適合 鋼製電線管 呼び	鋼製電線管 外径	VE管呼び	SGP管呼び	VP管呼び	さや管呼び	PF管 呼び	PF管 外径	ビニル被覆金属製可とう管 呼び	ビニル被覆金属製可とう管 外径	梱包・結束		納期区分	販売単位(袋)	定価
SD-DC16-10	37	27	六角M6x20	16	21	16	15	16	16·18	14 16	21.5 23	17	23.1	10個	100個	—	1/(10個入)	¥1,770
SD-DC36-10	59	48	六角M6x25	36	41.9	36	32	—	36	36	45.5	38	44.9	10個	100個	—	1/(10個入)	¥2,200
SD-DC42-10	65	54		42	47.8	42	40	40	—	—	—	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥2,350
SD-DC54-10	76	66		54	59.6	54	50	50	—	—	—	—	—	10個	100個	—	1/(10個入)	¥2,900
SD-DC82-10	105	94		82	87.9	82	80	75	—	—	—	83	90.9	10個	100個	—	1/(10個入)☆	¥3,600
SD-DC92	118	107		92	100.7	—	90	—	—	—	—	—	—	10個	—	(取寄)	1個	¥400
SD-DC104	131	120		104	113.4	—	100	100	—	—	—	—	—	10個	—	(取寄)	1個	¥445

●仕様　ボルト(S)　亜鉛系防錆塗装
☆メーカー取寄で1個販売が可能です。

材質	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）

品番	寸法(mm) A	寸法(mm) B	ボルトサイズ	適合 鋼製電線管 呼び	鋼製電線管 外径	VE管呼び	SGP管呼び	VP管呼び	さや管呼び	PF管 呼び	PF管 外径	ビニル被覆金属製可とう管 呼び	ビニル被覆金属製可とう管 外径	梱包・結束		納期区分	販売単位(袋)	定価
Z-DC19-10	36	26	六角M6x20	19	19.1	—	—	—	—	—	—	15	20.6	10個	50個	—	1/(10個入)	¥2,200
Z-DC25DC22-10	43	33	六角M6x25	25 22	25.4 26.5	22	20	20	22	—	—	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥2,450
Z-DC31DC28-10	50	40		31 28	31.8 33.3	28	25	25	25 28	—	—	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥2,600
Z-DC39-10	55	45		39	38.1	—	—	30	30	—	—	—	—	10個	50個	(取寄)	1/(10個入)	¥2,650
Z-DC51-10	67	57		51	50.7	—	—	—	—	42	52	—	—	10個	50個	(取寄)	1/(10個入)	¥3,150
Z-DC63-10	81	70		63	63.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10個	100個	(取寄)	1/(10個入)	¥3,700
Z-DC75DC70-10	93	83		75 70	76.2 75.2	70	65	65	—	—	—	—	—	10個	100個	—	1/(10個入)	¥4,000
Z-DC16-10	37	27	六角M6x20	16	21	16	15	16	16·18	14 16	21.5 23	17	23.1	10個	50個	—	1/(10個入)	¥2,250
Z-DC36-10	59	48	六角M6x25	36	41.9	36	32	—	36	36	45.5	38	44.9	10個	50個	—	1/(10個入)	¥2,700
Z-DC42-10	65	54		42	47.8	42	40	40	—	—	—	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥2,900
Z-DC54-10	76	66		54	59.6	54	50	50	—	—	—	—	—	10個	100個	—	1/(10個入)	¥3,600
Z-DC82-10	105	94		82	87.9	82	80	75	—	—	—	83	90.9	10個	100個	—	1/(10個入)☆	¥4,350
Z-DC92	118	107		92	100.7	—	90	—	—	—	—	—	—	10個	100個	(取寄)	1個	¥475
Z-DC104	131	120		104	113.4	—	100	100	—	—	—	—	—	10個	100個	(取寄)	1個	¥545

●仕様　ボルト、ナット(S)
☆メーカー取寄で1個販売が可能です。

材質	ステンレス鋼（S）

品番	寸法(mm) A	寸法(mm) B	ボルトサイズ	適合 鋼製電線管 呼び	鋼製電線管 外径	VE管呼び	SGP管呼び	VP管呼び	さや管呼び	PF管 呼び	PF管 外径	ビニル被覆金属製可とう管 呼び	ビニル被覆金属製可とう管 外径	梱包・結束		納期区分	販売単位(袋)	定価
S-DC19-10	36	26	六角M6x20	19	19.1	—	—	—	—	—	—	15	20.6	10個	50個	—	1/(10個入)	¥2,700
S-DC25DC22-10	43	33	六角M6x25	25 22	25.4 26.5	22	20	20	22	—	—	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥3,000
S-DC31DC28-10	50	40		31 28	31.8 33.3	28	25	25	25 28	—	—	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥3,350
S-DC39-10	55	45		39	38.1	—	—	30	30	—	—	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥3,450
S-DC51-10	67	57		51	50.8	—	—	—	—	42	52	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥3,950
S-DC63-10	81	70		63	63.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10個	100個	—	1/(10個入)	¥4,500
S-DC75DC70-10	93	83		75 70	76.2 75.2	70	65	65	—	—	—	—	—	10個	200個	—	1/(10個入)	¥4,950
S-DC16-10	37	27	六角M6x20	16	21	16	15	16	16·18	14 16	21.5 23	17	23.1	10個	50個	—	1/(10個入)	¥2,800
S-DC36-10	59	48	六角M6x25	36	41.9	36	32	—	36	36	45.5	38	44.9	10個	50個	—	1/(10個入)	¥3,600
S-DC42-10	65	54		42	47.8	42	40	40	—	—	—	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥3,750
S-DC54-10	76	66		54	59.6	54	50	50	—	—	—	—	—	10個	100個	—	1/(10個入)	¥4,350
S-DC82-10	105	94		82	87.9	82	80	75	—	—	—	—	—	10個	100個	—	1/(10個入)☆	¥5,950
S-DC92	118	107		92	100.7	—	90	—	—	—	—	—	—	10個	100個	(取寄)	1個	¥645
S-DC104-10	131	120		104	113.4	—	100	100	—	—	—	—	—	10個	100個	—	1/(10個入)☆	¥7,200

●仕様　ボルト(S)
☆メーカー取寄で1個販売が可能です。

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ　ダクタークリップ®

●ビニル被覆二種金属製可とう電線管（防水金属可とう電線管[呼び]）10,24,30,50,63,76,101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。　※他サイズの防水金属製可とう電線管は溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼製ダクタークリップが使用できます。



●寸法図（mm）



寸法・適合表

品　番	寸法（mm）		適　合	
	A	B	ビニル被覆金属製可とう管呼び	ビニル被覆金属製可とう管外径
□-DC10BP	30	21	10	14.9
□-DC15	34	23	12	17.7
□-DC19	37	27	15	20.6
□-DC16	39	29	17	23.1
□-DC24BP	45	38	24	30.4
□-DC30BP	52	44	30	36.5
□-DC36	61	52	38	44.9
□-DC50BP	73	64	50	56.9
□-DC63BP	87	78	63	71.5
□-DC76BP	101	92	76	85.3
□-DC82	108	101	83	90.9
□-DC101BP	126	116	101	110.1

品　番	寸法（mm）		ボルトサイズ	適合					材質	梱包・結束	販売単位（袋）	定価
	A	B		ダクターチャンネル	ビニル被覆金属製可とう管呼び	ビニル被覆金属製可とう管外径	PF管呼び	PF管外径				
Z-DC24BP-10	45	38	六角M6x25	D15,D20,D1,D2,D3タイプ	24	30.4	22	30.5	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）	100個	1/（10個入）☆	¥2,350
Z-DC30BP-10	52	44			30	36.5	28	36.5		100個	1/（10個入）☆	¥2,900
S-DC24BP-10	45	38			24	30.4	22	30.5	ステンレス鋼（S）	100個	1/（10個入）☆	¥3,050
S-DC30BP-10	52	44			30	36.5	28	36.5		100個	1/（10個入）☆	¥3,300
S-DC50BP-10	73	64			50	56.9	—	—		100個	1/（10個入）☆	¥4,600

●仕様　溶融亜鉛めっき仕上げ/ボルト、ナット（S）　ステンレス鋼/ボルト（S）
☆メーカー取寄で1個販売が可能です。

ネグロス電工株式会社　ダクタークリップ用保護キャップ　ダクタークリップ®



●取付ポイント

取り付けの際は、ねじ側からはめ込んでください。

●カラー

品　番	色	適合	材質	梱包・結束	販売単位（袋）	定価
		ダクタークリップ				
DCCP-E-10	グレー	全サイズ	軟質塩化ビニル	20個	1／（10個入）	¥880
DCCP-W-10	白	全サイズ	軟質塩化ビニル	20個	1／（10個入）	¥880

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　ダクターチャンネル用ケーブル支持金具（1段用）　ケーブラー®

●ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。



※〈　〉寸法はK45-1A

●寸法図（mm）

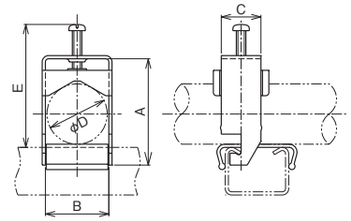

品　番	寸法（mm）				適合		材質	梱包・結束	納期区分	販売単位（箱）	定価
	A	B	C	E	ダクターチャンネル	ケーブル外径（ΦD）					
K15-1A-10	40	15	25	47~52	D15,D20,D1,D2,D3タイプ、ケーブルラック	10~15	電気亜鉛めっき（E）	200個	—	1/（10個入）	¥2,350
K20-1A-10	45	20	25	52~57		15~20	電気亜鉛めっき（E）	200個	—	1/（10個入）	¥2,650
K25-1A-10	50	25	25	57~62		20~25	電気亜鉛めっき（E）	200個	—	1/（10個入）	¥2,750
K30-1A-10	55	30	25	62~67		25~30	電気亜鉛めっき（E）	100個	—	1/（10個入）	¥2,950
K35-1A-10	62	35	25	69~74		30~35	電気亜鉛めっき（E）	100個	—	1/（10個入）	¥3,200
K40-1A-5	67	40	25	74~79		35~40	電気亜鉛めっき（E）	60個	—	1/（5個入）	¥1,800
K45-1A-5	72	45	35	81~86		40~45	電気亜鉛めっき（E）	60個	—	1/（5個入）	¥2,175
K50-1A-5	78	50	35	87~92		45~50	電気亜鉛めっき（E）	60個	（取寄）	1/（5個入）	¥2,325
K55-1A-5	83	55	35	92~97		50~55	電気亜鉛めっき（E）	40個	（取寄）	1/（5個入）	¥2,500
K60-1A-5	88	60	35	97~102		55~60	電気亜鉛めっき（E）	40個	（取寄）	1/（5個入）	¥2,625
K65-1A-5	93	65	35	102~107		60~65	電気亜鉛めっき（E）	—	（取寄）	1/（5個入）	¥2,875
K70-1A-5	99	70	35	107~112		65~70	電気亜鉛めっき（E）	—	（取寄）	1/（5個入）	¥3,100

●仕様　ねじ（E）

ゴム付 ダクターベース　SUGIMOTO PB

●各種の露出配管設備支持に便利なブロックです。
●レール部分はドブ付メッキ
●ゴムベース付です。



●断面図（mm）



●平面図（mm）



品　番	寸法（mm）						入数	販売単位（個）	定価
	A（上部幅）	B（下部幅）	C（高さ）	D（長さ）	幅	厚さ	外箱		
DVG1507	80	100	70	150	-	-	4個	1	-
DVG1510	80	110	100	150	-	-	4個	1	-
DVG1513	110	140	130	150	-	-	4個	1（取寄）	-
DVG3007	80	100	70	300	-	-	2個	1（取寄）	-
DVG3010	80	110	100	300	-	-	2個	1	-
DVG4507	80	100	70	450	-	-	2個	1（取寄）	-
DVG4510	80	110	100	450	-	-	2個	1（取寄）	-
DVGGB1（ゴムベース）	-	-	-	-	30	3	4枚	1枚	-

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　屋上露出配管用ブロック　デーワンブロック®

●MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。
●ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
●チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。
●ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。

●寸法図（mm）

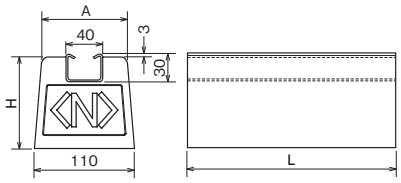

最大積載質量 100kg　H70 タイプ

最大積載質量 200kg　H100 タイプ

●プルボックス設置架台及び配管支持



品　番	寸法（mm）			単品質量（kg）	最大積載質量	材質（ダクターチャンネル）	梱包・結束	販売単位（個）	定価
	L	H	A						
MKB1507	150	70	98	2.25	100kg	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）	4個	1	¥2,280
MKB1510	150	100	94	2.8	200kg		4個	1	¥2,400
MKB3007	300	70	98	4.5	100kg		2個	1	¥3,740
MKB3010	300	100	94	5.6	200kg		2個	1	¥3,980

●仕様　ダクターチャンネル（Z）

ネグロス電工株式会社　デーワンブロック用ゴムベース

●デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
●デーワンブロックがずれない様に凹状になっています。
●デーワンブロックを直列に並べて使う場合にもご使用できます。



●使用上のご注意
●ゴムベースの黒色が床面の状態により色移りする場合があります。
現場保管時は、シート等を敷いて床面との接触を避けてください。

●寸法図（mm）



●応用例



品　番	品名	L（mm）	適合 デーワンブロック		材質	梱包・結束		販売単位（個）	定価
MKB15GB	L150用	156	MKB15□、S-MKB15□		エチレンプロピレンゴム	4個	80個	1	¥525
MKB30GB	L300用	306	MKB30□、S-MKB30□			2個	40個	1	¥800

ネグロス電工株式会社　屋上露出配管用ブロック（ゴムベース付）　デーワンブロック®　ゴムベース付き

●接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
●MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。
●チャンネルをブロック上面から2mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。
●ケーブルラック等の設置課題としても使用できます。
●ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。

●寸法図（mm）



最大積載質量 100kg　H70 タイプ

最大積載質量 200kg　H100 タイプ

●プルボックス設置架台及び配管支持



品　番	寸法（mm）			単品質量（kg）	最大積載質量	材質（ダクターチャンネル）	梱包・結束	販売単位（個）	定価
	L	H	C						
MKBGB1507	150	70	98	2.25	100kg	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）	4個	1	¥2,620
MKBGB1510	150	100	94	2.9	200kg		4個	1	¥2,740
MKBGB3010	300	100	94	5.7	200kg		2個	1	¥4,320

●仕様　ダクターチャンネル（Z）

材質・表面処理	E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板 D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン