13 換気扇







パイプファン		575
天埋換気扇 …		580
壁掛け換気扇		586
レジスター …		590
パイプフード		592
<i>57</i> L . 71.+	_	E0/

パイプ ファン

天埋 換気扇

壁掛け 換気扇

レジスター

パイプ フード

ダクト・ フレキ パイプ ファン

天埋 換気扇

壁掛け 換気扇

レジスター

パイプ フード

ダクト・ フレキ







ベージ P.575 P.576 P.576	品名	パイプファン スタンダードタイプ	パイプファン 人感センサー付	パイプファン 給気専用形
	ベージ	P.575	P.576	P.576







品名	絶縁枠(一般換気扇用)	浴室用換気扇壁埋込形	Q-hiファン 壁掛型・1パイプ方式(標準型)
ベージ	P.588	P.589	P.589







品名	〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン	<24時間換気機能付>パイプ用ファン	BEAR パイプ用ファン
ベージ	P.578	P.578	P.579







品名	給気レジスター(プッシュ式)	丸型レジスター ステンレス	室内用換気口 樹脂製レジスター 前後スライド式
ページ	P.590	P.591	P.591







品名	天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ	天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ	丸形天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
ベージ	P.580	P.582	P.582







品名	屋外フード(樹脂製)	深形フード(アルミ製・防虫網付)	丸·平型換気口
ベージ	P.592	P.592	P.593







品名	天井埋込形ナノイー発生機	天井埋込形 ダクト用換気扇	天井埋込形 ダクト用換気扇
ベージ	P.582	P.583	P.584







品名	丸型フード付換気口	換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト)	アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)
ベージ	P.594	P.594	P.595







品名	天井埋込形 ダクト用換気扇	一般換気扇 スタンダードタイプ 店舗・事務所用	インテリア形換気扇(ルーバー別売タイプ)
ベージ	P.585	P.586	P.587







品名	スパイラルダクト	巻バンドB型NO.10	差込継手(ニップル)	セラカバー®S
ベージ	P.595	P.595	P.595	P.596

換気扇

壁掛け

換気扇

レジスター

パイプ フード

ダクト・ フレキ

Panasonic パイプファン スタンダードタイプ


連結パイプ 壁・天井 排気 取付


居室・洗面所・トイレ用

●格子ルーバー形



FY-08PDL9

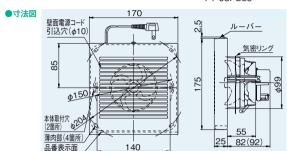

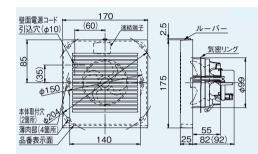

FY-08PDL9·FY-08PD9·FY-08PDX9 ()内寸法はFY-08PDX9です。


FY-08PDL9D·FY-08PD9D·FY-08PDX9D ()内寸法はFY-08PDX9Dです。

品番	仕様	適用パイプ	換気風量(m³/h) (50Hz/60Hz)	消費電力W (50H/60Hz)	販売単位 (台)	定価
FY-08PD9	プラグコード付		80/85	1.7/1.9	1	¥10,800
FY-08PD9D	速結端子付		80/85	1.7/1.9	1	¥11,400
FY-08PDL9	プラグコード付・小風量	Φ100mm	57/58	1.7/1.9	1	¥10,800
FY-08PDL9D	速結端子付·小風量		57/58	1.7/1.9	1	¥11,400
FY-08PDX9D	速結端子付·大風量		105/120	3.2/3.8	1	¥12,400

居室・洗面所・トイレ用

- ●格子ルーバー形・フィルター付
- ●フィルター付
- ●浴室には使用できません



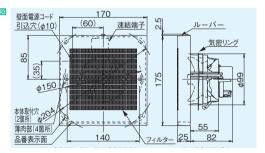


	FY-0	8PFL

品 番	仕様	適用パイプ	換気風量(m³/h) (50Hz/60Hz)	消費電力W (50H/60Hz)	販売単位 (台)	定価
FY-08PFL9D	速結端子付·小風量	Ф100mm	56/57	1.7/1.9	1	¥12.700

居室・洗面所・トイレ用

- ●格子ルーバー形・速調付
- ●強弱速調付
- ●浴室には使用できません



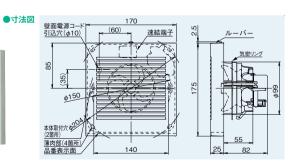

FY-08PD9W

品番	仕様	適用パイプ	換気風量 (50Hz)		消費電 (50H/		販売単位 (台)	定価
			強	弱	強	弱	(日)	
FY-08PD9W	速結端子付	Ф100mm	80/85	67/62	1.7/1.9	1.4/1.4	1	¥14,900
FY-08PD9W	速結端子付	Ф100mm	80/85	67/62	1.7/1.9	1.4/1.4	1	¥14,9

Panasonic パイプファン 本体スイッチ付






居室・洗面所・トイレ用

- ●格子ルーバー形
- ●本体スイッチ付
- ●浴室には使用できません





品番	仕様	適用パイプ	換気風量 (m³/h) (50Hz/60Hz)	消費電力W (50H/60Hz)	販売単位 (台)	定価
FY-08PD9SD	速結端子付	Ф100mm	80/85	1.7/1.9	1	¥13,800

●寸法図

Panasonic パイプファン 人感センサー付



換気扇

壁掛け 換気扇

レジスター

パイプ フード


ダクト・ フレキ

人感センサーが人の出入りを感知して自動運転

トイレ用

- ●自動運転形
- ●人感センサー付
- ●電気式高気密シャッター
- ●フィルター付
- ●浴室には使用できません



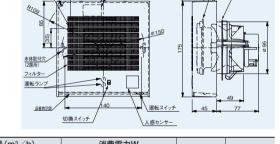

品番	仕様	適用パイプ	換気風量 (50Hz)	(m³/h) /60Hz)	消費電 (50H/		販売単位(台)	定価
			強	弱	強	弱	(1)	
FY-08PFR9VD	速結端子付	Ф100mm	49/49	39/39	2.4/2.7	1.9/2.0	1	¥27,800

Panasonic パイプファン 給気専用形








●インテリアパネル形給気専用形

- ●手動式シャッター
- ●浴室には使用できません



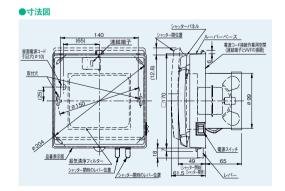

品 番	仕様	適用パイプ	有効換気量 (m³/h) (50Hz/60Hz)	消費電力W (50H/60Hz)	販売単位 (台)	定価
FY-08PS9D-W	速結端子付	Ф100mm	21.5/22	1.5/1.5	1	¥19,700

ファン

換気扇

壁掛け 換気扇

レジスター

パイプ

フード

ダクト・ フレキ

⚠ MITSUBISHI パイプ用ファン



用途:居室・トイレ・洗面

- ●新型静音羽根「サイレントウェーブレットファン」搭載で、さらに進化したパイプ用ファンです。
- ●らくらくメンテナンス ほこり取りフィルター取付可能



V-08PD8 ダイレクトコンセントブラグ変換コード
5×7据付用長穴 引出位置(薄肉部)
速結響子 2ケ所水4×10 銀付田長穴
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
140
<u>□ 160 電源線引出位置 (φ10)</u> (単位mm)

品 番	仕様	接続パイプ	風量m³/h (50Hz/60Hz)	消費電力W (50Hz/60Hz)	販売単位 (台)	定価
V-08P8	プラグコード付	φ100mm	75/85	1.7/2	1	¥11,300
V-08PD8	速結端子付	φισσιιιι	75/85	1.7/2	1	¥11,700

●材質 プラスチック

★ MITSUBISHI パイプ用ファン









用途:浴室・トイレ・洗面

- ●新形静音羽根「サイレントウェーブレットファン」搭載で、さらに進化したパイプ用ファンです。
- ●大風量タイプ







品 番	仕様	接続パイプ	風量m³/h (50Hz/60Hz)	消費電力W (50Hz/60Hz)	販売単位 (台)	定価
V-08PP8	電源コード直付け	φ100mm	100/120	3.9/4.7	1(取寄)	¥12,100
V-08PPD8	速結端子付	ψισσιιιιι	100/120	3.9/4.7	1	¥12,800

●材質 プラスチック



パイプ用ファン









用途:トイレ・洗面

- ●ムダな換気を省く人感センサータイプ
- ●らくらくメンテナンス ほこり取りフィルター取付可能







品 番	仕様	接続パイプ	風量m³/h (50Hz/60Hz)	消費電力W (50Hz/60Hz)	販売単位 (台)	定価
V-08PA8	プラグコード付	φ100mm	75/85	2.1/2.4	1	¥23,100
V-08PAD8	速結端子付	ΨΙΟΟΠΙΙΙΙ	75/85	2.1/2.4	1	¥23,700

●材質 プラスチック

<高密閉電気式シャッタータイプ>パイプ用ファン










用途:居室・トイレ・洗面

●汚れた空気や冬場の冷気、強風時 の雨水侵入を防ぐ、<高密閉電気式 シャッタータイプ>パイプ用ファン "とじピタ"。





品 番	仕様	接続パイプ	風量m³/h (50Hz/60Hz)	消費電力W (50Hz/60Hz)	販売単位 (台)	定価
V-08PED7	速結端子付	φ100mm	75/80	3.1/3.3	1	¥18,100

●材質 プラスチック

<24時間換気機能付>パイプ用ファン





壁掛け 換気扇

ファン

換気扇

レジスター


フード

ダクト・ フレキ

用途:居室・トイレ・洗面

- ●新型静音羽根「サイレントウェーブレット ファン」搭載で、さらに進化したパイプ 用ファンです。
- ●本体入切スイッチ付





●寸法図

_	汪	恴	
	,-	$\overline{}$	_

●湿気の多い場所(浴室及びシャワー付洗面台・衣類乾

燥機などの湿気が直接当 は浴室用をご使用ください	áたる場所)・結露する場所で , \。 	5

品 番	仕様	接続パイプ	風量m³/h (50Hz/60Hz)	消費電力W (50Hz/60Hz)	販売単位 (台)	定価
V-08PLD8	速結端子付	φ100mm	75/85	1.7/2	1	¥15,100

●材質 プラスチック

<24時間換気機能付>パイプ用ファン








用途:居室・トイレ・洗面

●世界最小モーター「MINIMO」搭載で、 さらに進化したパイプ用ファンです。





品番	仕様	接続パイプ	風量m³/h (50Hz/60Hz)	消費電力W (50Hz/60Hz)	販売単位 (台)	定価
V-08KPLD4	速結端子付	φ100mm	48/53	2.1/2.4	1	¥14,300

●材質 プラスチック

<24時間換気機能付>パイプ用ファン





壁·天井 取付



用途:トイレ・洗面

- ●ムダな換気を省く人感センサータイプ
- ●人感センサーで「強」運転後、24時間換気「弱」運転に自動で切り替わります。

ダイレクトコンセントプラグ変換コード引出位置(薄肉部) V-08PALD8 速結端子 2か所×4×10 据付用長穴 60 150 64.5 □170 ダイレクトコンセントプラグ √変換コード引出位置(薄肉部) "切一連続一自動"切替用↓ 電源線引出位置(φ10)

天埋

換気扇

壁掛け 換気扇

レジスター

パイプ

フード

ダクト・ フレキ

■湿気の多い場所(浴室及びシャワー付洗面台·衣類乾燥機などの湿気 が直接当たる場所)・結露する場所では浴室用をご使用ください。

バクマ工業株式会社 パイプ用ファン


品 番	仕様	接続パイプ	風量m³/h (50Hz/60Hz)		消費電力W (50Hz/60Hz)		販売単位 (台)	定価
			強	24時間換気(弱)	強	24時間換気(弱)	(ロ)	
V-08PALD8	速結端子付	φ100mm	75/85	45/47	2.1/2.4	1.3/1.4	1	¥26.100

●寸法図

●材質 プラスチック

用途:居間・トイレ・洗面



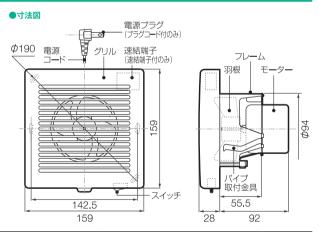


品 番	仕様	接続ダクト	風量m³/h (50Hz/60Hz)	消費電力W (50Hz/60Hz)	販売単位 (台)	定価
KP-08D	速結端子付	φ100mm	68/70	1.8/2.2	1	¥9,300
KP-08DS	本体スイッチ付	φ100mm	68/70	1.8/2.2	1	¥10,500

Panasonic 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

用途:浴室・トイレ・洗面所・居室・事務所・店舗

●湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に 広い用途に設置できます。



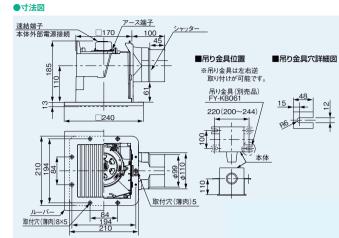


品 番	適用パイプ	埋込寸法	換気風量 (m³/h) (50Hz/60Hz)	消費電力W (50H/60Hz)	販売単位 (台)	定価
FY-17C8	Ф100mm	177mm角	95/95	7.6/9.3	1	¥19,400

Panasonic 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

用途:浴室・トイレ・洗面所・居室・事務所・店舗

●湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に 広い用途に設置できます。



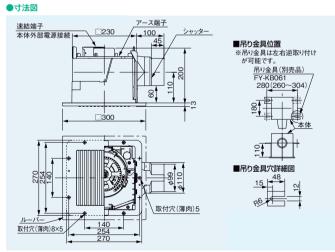

品 番	適用パイプ	埋込寸法	換気風量 (m³/h) (50Hz/60Hz)	消費電力W (50H/60Hz)	販売単位 (台)	定価
FY-24C8	Ф100mm	240mm角	145/145	9/10.5	1	¥22,500

パイプ ファン

換気扇

換気扇

レジスター

パイプ フード

ダクト・ フレキ

天埋 換気扇

壁掛け 換気扇

レジスター

パイプ フード

ダクト・ フレキ


Panasonic 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

埋込寸法 本体 177mm角 鋼板製

用途:トイレ・洗面所・居室・事務所・店舗

●シンプルな樹脂製ホワイト格子ルーバーを標準装着した 鋼板製本体の低騒音シリーズ



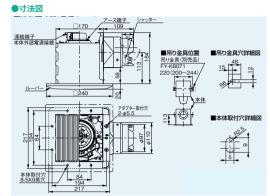

	1					
品 番	適用パイプ	埋込寸法	換気風量 (m³/h) (50Hz/60Hz)	消費電力W (50H/60Hz)	販売単位 (台)	定価
FY-17S7	Ф100mm	177mm角	85/85	7.5/8.5	1	¥18,200

Panasonic 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ










用途:トイレ・洗面所・居室・事務所・店舗

●シンプルな樹脂製ホワイト格子ルーバーを標準装着した 鋼板製本体の低騒音シリーズ



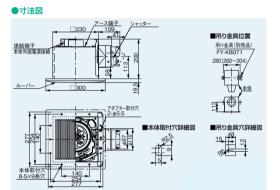

品番	適用パイプ	埋込寸法	換気風量 (m³/h) (50Hz/60Hz)	消費電力W (50H/60Hz)	販売単位 (台)	定価
FY-24S7	Ф100mm	240mm角	141/141	10/11.5	1	¥21,600

Panasonic 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ








用途:トイレ・洗面所・居室・事務所・店舗

●高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの 諸条件に対応する天井埋込形換気扇



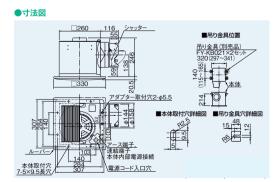

品番	適用パイプ	埋込寸法	換気風量 (m³/h) (50Hz/60Hz) 30Pa	消費電力W (50H/60Hz)	販売単位 (台)	定価
FY-27S7	Ф150mm	270mm角	270/250	23.5/26	1	¥35,900

Panasonic 天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ



用途:トイレ・洗面所・居室・事務所・店舗

●用途やインテリアにあわせてえらべるルーバー別売タイプの低騒音 形シリーズ





FY-17L56

■本体取付穴詳細図 ※ルーバーの寸法はFY-17L56です。

■吊り金具位置 ■吊り金具穴詳細図

組み合わせたものです。 ●天埋換気扇(鋼板製) ルーバー別売

FY-17B7に適用ルーバー(別売)FY-17L56を

品 番	適用パイプ	埋込寸法	換気風量(m³/h)(50Hz/60Hz)	消費電力W(50H/60Hz)	販売単位(台)	定価
FY-17B7	Ф100mm	177mm角	85/85	7.5/8.5	1	¥18,000

●格子タイプ天埋ルーバーL56

品 番	材質	色	適合換気扇	販売単位(台)	定価
FY-17L56	樹脂	ホワイト(マンセル値 3.2Y8.9/0.6)	17タイプ	1	¥2,800

Panasonic 丸形天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ







換気扇

換気扇

レジスター


ダクト・ フレキ


用途:浴室・トイレ・洗面所・居 室·事務所·店舗

●浴室など湿気の多いところ でご使用の場合は必ずア 一ス工事をおこなってくだ さい。

●天井材は強度が板厚9mm の石膏ボード以上のものを お使いください。







品 番	適用パイプ	埋込寸法	換気風量(m³/h) (50Hz/60Hz) 30Pa	消費電力W(50H/60Hz)	販売単位 (台)	定価
FY-20MC1	Ф100mm	Ф200mm	70/70	13/14	1	¥18,400

Panasonic 天井埋込形ナノイー発生機








●気になるニオイを脱臭

●場所をとらない天井埋込形

●6畳用

■別途スイッチが必要です。 (FY-SV05W)(取寄)





					191	LED明るさ切り換え スイッチ ※FY-10Sに本体スイッチは
品 番	仕様	埋込寸法	販売単位(台)	定価	品番表示部	ありません。
FY-10S	速結端子付	Ф150mm	1	¥24,200	()内はFY-16Sのものです。	ルーバーのマンセル値: 3.2Y8.9/0.6

ファン

天埋

換気扇

換気扇

レジスター

フード

ダクト・ フレキ

(単位mm)

天井埋込形 ダクト用換気扇

接続パイプ 風圧式 本体・ルーバー φ100mm シャッター 樹脂製

用途:浴室・トイレ・洗面・居間・事務所・店舗

- ●ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを10年ガード!
- ●高密閉風圧式シャッター搭載
- ●低騒音設計







VD-15ZC14

VD-10ZC14 VD-13ZC14

天埋

換気扇 壁掛け

パイプ

ファン


換気扇


レジスター


パイプ フード

ダクト・ フレキ

●寸法図







品 番	接続パイプ	埋込寸法	風量m³/h(50Hz/60Hz)	消費電力W(50Hz/60Hz)	販売単位(台)	定価
VD-10ZC14	φ100mm	180mm角	90/95	7.2/9.3	1	¥20,700
VD-13ZC14	φ100mm	205mm角	125/130	13/15.5	1	¥24,600
VD-15ZC14	φ100mm	260mm角	180/180	14/15.5	1	¥25,200

天井埋込形 ダクト用換気扇










用途:浴室・トイレ・洗面・居間・事務所・店舗

- ●ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを 10年ガード!
- ●低騒音設計
- ●塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
- ●本体スライド脱着式



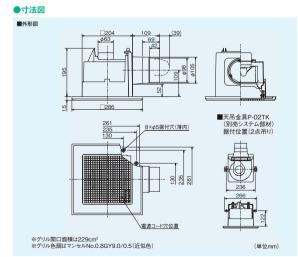

品 番			風量m³/h (50Hz/60Hz)	消費電力W (50Hz/60Hz)	販売単位(台)	定価
VD-13ZSC14	φ100mm	215mm角	125/130	13/15.5	1	¥27,900

※浴室など湿気の多い所では水滴が滴下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。水滴が滴下しても不快にならない場所に据付けてください。 ※浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行ってください。

天井埋込形 ダクト用換気扇

用途:浴室・トイレ・洗面・居間・事務所・店舗


- ●ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを10年ガード!
- ●高効率羽根「デジタルシロッコファンβ」採用
- ●2部屋同時換気
- ●風量調節板付(本体グリル裏面部)
- ●副吸込グリル付(グリル部分着脱可能)
- ●VD-15ZFC14は副吸込3方向選択可能
- ●低騒音設計
- ●本体スライド脱着式



●寸法図 ■外形図 ■天吊金具P-02TK (別売システム部材) 据付位置(2点吊り) ■副吸込グリル |電源コード穴位置 0 4×据付穴 ※グリル開口面積は本体76cm²、副吸込62cm² ※商品本体と副吸込側風量割合は約2:1となっています。

※グリル色調はマンセルNo.0.8GY9.0/0.5(近似色)



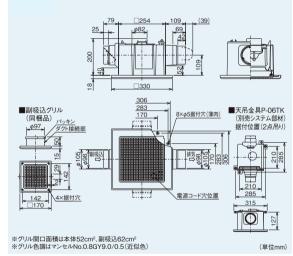

品番	接続パイプ	埋込寸法	風量m³/h (50Hz/60Hz)	消費電力W (50Hz/60Hz)	販売単位 (台)	定価
VD-10ZFC14	φ100mm	215mm角	120/125	13/15.5	1	¥31,700
VD-15ZFC14 φ100mm		260mm角	210/210	20/23	1	¥34,400

※浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行ってください。

※浴室と他部屋で使用する場合は、本体を浴室に据付けてください。

583

ファン

天埋 換気扇

換気扇

レジスター

パイプ

フード

ダクト・

フレキ

パイプ

ファン

換気扇

換気扇

レジスター

フード

ダクト・ フレキ

586

店舗 事務所用

★ MITSURSHI 天井埋込形 ダクト用換気扇


接続パイプ 風圧式 本体 ルーバー Ø100mm シャッター 金属 樹脂製

用途:浴室・トイレ・洗面・居 間·事務所·店舗

- ●ハイブリッドナノコーティ ング・プラス採用で、羽根 汚れを10年ガード!
- ●高効率羽根「デルタシロ ッコファンβ」採用
- ●省電力設計の高効率モ ーター採用
- ●高密閉風圧式シャッター 搭載
- ●低騒音設計
- ●本体スライド脱着式




VD-10Z14

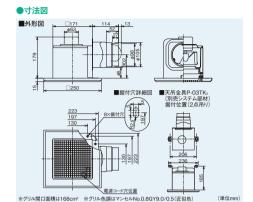

VD-13Z14

■外形図 ■天吊金具P-03TK₂ (別売システム部材) 据付位置(2点吊り) ※グリル開口面積は229cm²
※グリル色調はマンセルNo.0.8GY9.0/0.5(近似色)





品 番	接続パイプ	埋込寸法	風量m ³ /h (50Hz/60Hz)	消費電力W (50Hz/60Hz)	販売単位 (台)	定価			
VD-10Z14	φ100mm	180mm角	90/95	7.2/9.3	1	¥23,200			
VD-13Z14	φ100mm	205mm角	125/130	13/15.5	1	¥27,100			
VD-15Z14	φ100mm	260mm角	180/175	14/15.5	1 (取寄)	¥28,200			
↓									


[※]浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行ってください。

Panasonic 一般換気扇 スタンダードタイプ 店舗・事務所用

<排気・電気式シャッター>

- ●遠隔操作式
- ●フィルターやルーバーの取付はできません。



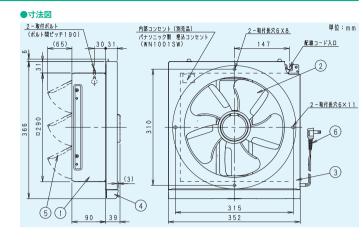

- -		寸法(mm)											
品番	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	_	۲	シャッター		
FY-25EF6	352	315	366	147	290	39	31	63	310	190	3枚		

品 番	羽径	埋込寸法	風量(m³/h) (50Hz/60Hz)	消費電力W (50H/60Hz)	材質 オリフィス 羽根	販売単位 (台)	定価
FY-25EF6	25cm	300mm角	900/918	20.5/26.5	樹脂製	1	¥31,800


Panasonic 一般換気扇 スタンダードタイプ 台所用



- <排気・引きひも連動式シャッター>
- ●引きひも式
- ●フィルターやルーバーの取付はできません。





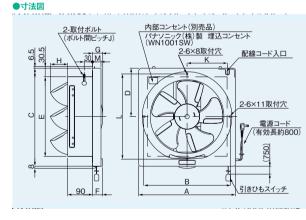

品番		寸法(mm)											
四世	Α	В	С	D	E	F	G	Н	J	K	L	M	シャッター
FY-25P6	352	315	356	175.5	290	37	37	63	190	147	310	31	3枚
FY-30P6	402	365	406	200	340	37	43	78	240	172	360	31	3枚

品番	羽径	埋込寸法	風量(m ³ /h)	消費電力W	材質	販売単位(台)	定価
III 1#1	731±	连迟引法	(50Hz/60Hz)	(50H/60Hz)	オリフィス 羽根	州(元年四(日)	たЩ
FY-25P6	25cm	300mm角	840/840	18/22.5	掛化制	1	-
FY-30P6	30cm	350mm角	1080/1080	26/30	26/30 樹脂製		-

ファン

換気扇

壁掛け

換気扇

レジスター

パイプ フード

ダクト・

フレキ

587

ファン

換気扇

壁掛け 換気扇

レジスター

パイプ フード

ダクト・ フレキ


Panasonic 一般換気扇 スタンダードタイプ 台所用

<排気・引きひも連動式シャッター>

●引きひも式

●フィルターやルーバーの取付はできません。



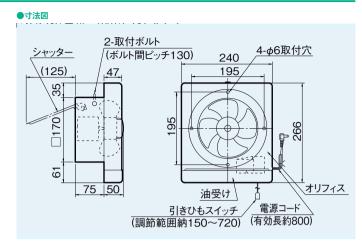

- -	羽径 埋込寸法		風量(m ³ /h)	消費電力W	材	質	販売単位(台)	定価
品番	初笙	连迟引法	(50Hz/60Hz)	(50H/60Hz)	オリフィス	羽根	WX元丰四(日)	Æ IIII
FY-15PF5	15cm	175mm角	290/325	15.5/17	樹月	製	1	¥17,800

Panasonic インテリア形換気扇(ルーバー別売タイプ)

ルーバー 別売 居室 店舗 事務所用



<排気・強弱引きひも連動式シャッター>

●引きひも式


●戸建住宅の居室や外風の影響が少ない店舗・事務所の全体換気に。

●インテリアにあわせてルーバーが選べます(ルーバー別売)

		Α	315
		В	310
		С	290
	FY-25PE6	D	63
寸	F1-25PE6	J	190
寸 法		Н	31
(mm)		I	352
		シャッター	3枚
		E	147
	FY-25R43	F	350
		G	77





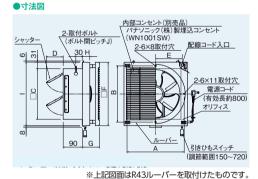

●インテリア形換気扇(ルーバー別売)

品番	羽径	埋込寸法	風量 (m³/h) (50Hz/60Hz)		消費電力W (50H/60Hz)		材質		販売単位 (台)	定価
			強	弱	強	弱	オリフィス	羽根	(1)	
FY-25PE6	25cm	300mm角	715/715	547/532	13/16.5	11/12	樹朋	i製	1	¥22,000

●ルーバーR43タイプ格子

品 番	色	適合	材質	販売単位 (台)	定価
FY-25R43	ホワイト (マンセル値 3.2Y8.9/0.6)	羽径25cm	樹脂	1	¥4,400

標準換気扇 スタンダードタイプ 台所用

- ●本体薄型設計。
- ●新設・リニューアルを問わず幅 広い設置シーンに対応。
- ●羽根の"ワンタッチ着脱方式" 採用
- ●抗菌仕様(羽根操作部)
- ●木枠の板厚20mmの場合 壁穴340mm角



● 抗菌仕様 (羽根操作部) ● 木枠の板厚20mmの場合 壁穴340mm角					1		平形ビニルコード 有効度 20025cm 約0.6m 30cm 約1.0m 場下が表現を約0.8m					
D 306					寸	法(mn	n)					************************************
品番	Α	В	С	D	E	F	G	Н	J	K	L	※防火ダンバー付ウェザーカバーを併用する場合は、壁厚を90mm以上確保してください。ただし、御板製は115mm以上確保してください。 ※内部コンセントを設ける場合は別売のコンセント取付金具、P-1Xをご使用ください。
EX-25LH9	346	170	173	120	315	370	141	32	68	290	36	※引きひもの位置は変更できません。 ※一表示はEX-20LHs、EX-20EHsの場合 (単位mm
EX-25EH9	346	170	173	120	315	370	-	32	68	290	36	

品番	仕様	羽径	風量m³/h (50Hz/60Hz)	消費電力W (50Hz/60Hz)	材質	販売単位 (台)	定価
EX-25LH9	連動式シャッター(引きひも付)	25cm	900/900	20.5/24	樹脂製エクストラ	1(取寄)	¥25,200
EX-25EH9	電気式シャッター(引きひもなし)	25cm	900/900	21.5/25	ウィングレットファン	1	¥32,900

■外形図 EX-25LH₉ EX-25EH₉

Panasonic 絶縁枠(一般換気扇用)

●換気扇の取付け壁面が金属板(ステンレスなど)の場合に、壁面と換気扇の本体を接触させないように使用します。

●25cm用



D 35		寸法(mm)		販売単位	定価	
品番	W	Н	D	(台)		
FY-PW25	357	357	36	1	¥2,300	

●材質 塩化ビニル樹脂(枠部)

一般換気扇用木枠

●未組立釘入り



	適合		寸法(mm)	販売単位	定価	
中鱼		内寸	奥行	板厚	(台)	たЩ
WAK20	20cm用	250	145	20	1	-
WAK25	25cm用	300	145	20	1	-

●メーカー名 (有)渡辺木工製作所

換気扇

壁掛け 換気扇

レジスター

パイプ フード

ダクト・ フレキ

Panasonic 浴室用換気扇壁埋込形


同時 給排式 浴室用

<風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)>

●引きひも式(着脱可能)

●強制排気、自然給気の同時給排式



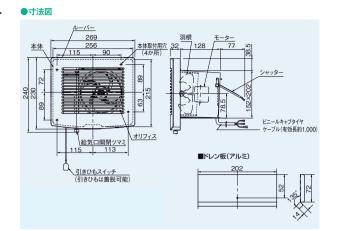

品	番	埋込寸法	風量 (m³/h) 消費電力W (50Hz/60Hz)		材質	販売単位 (台)	定価
FY-1	FY-13U2 155×205mm		122/125	3.8/4.6	樹脂製	1	¥22,800

Panasonic Q-hiファン 壁掛型・1パイプ方式(標準型)

FY-10A2-W

FY-12A2-W






●24時間常時換気推奨

●強制同時給排

●速結端子付



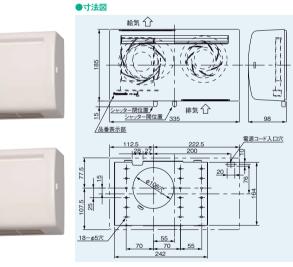

品 番	仕様	埋込寸法	用途	販売単位(台)	定価
FY-8A2-W	8畳用壁掛け(手動式シャッター)) H Low Tip	1	¥27,200
FY-10A2-W	10畳用壁掛け(速調(強弱)・手動式シャッター)	Ф110mm	温暖地· 準寒冷地用	1	¥28,500
FY-12A2-W	12畳用壁掛け(速調(強弱)・手動式シャッター)		十一个门地用	1	¥29,700

★ MITSUBISH 給気レジスター(プッシュ式)





換気扇

レジスター

パイプ フード

ダクト・ フレキ

- ●外気清浄フィルター付の「給気レジスター」
- ■プッシュ式開閉パネル(3段階調節)
- ●天井·壁据付可能

口来	寸法(mm)						
品番	Α	В	С	D	Е		
P-13QR2	145	124	115	140	98		

品 番	サイズ	販売単位(台)	定価
P-13QR2	φ100mm	1	¥5,500

※給気レジスター(P-13QR2)は風量調節機構付の吸込口(グリル)としてご使用いただけます。

●材質 プラスチック


4×φ4.1皿木ネジ据付用穴(薄肉部) マンセルNo.0.8GY9.0/0.5(近似色) (単位mm)

バクマ工業株式会社 自然給気用 樹脂製角型レジスター

●自然給気のみを目的とした場合に最適です。(RE-100J)

- ●フィルターを通して浄化された外気を、室内に取り入れたい場合に 最適です。(RE-100JF)
- ●空気清浄と結露防止の療法の性能を満たしたい場合に最適です。 (RE-100JFK)
- ●壁面取付用








●寸法図

●寸法図

RE-100JF·RE-100JFK (※空気清浄フィルター付)



			パネル・		量調整板		双付用長穴	; [D]	<u>E</u> _]```
	寸	法(mr	n)				入数	販売単位	定価
)	D	Е	F	G	Н	1	外箱	(台)	たЩ
3	43	50	10	13	97	168	36台	1	¥1,450

品 番	タイプ	サイズ				寸	法(mn	n)				入数	販売単位	定価	
四 街	317	グイス	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	- 1	外箱	(台)	たIIII	
RE-100J	標準型	100φ	150	18	93	43	50	10	13	97	168	36台	1	¥1,450	
RE-100JF	空気清浄フィルター付	100φ	150	18	93	43	50	10	13	97	168	36台	1	¥2,150	
RE-100JFK	空気清浄フィルター+結露防止断熱材付	100φ	150	18	93	43	50	10	13	97	168	36台	1	¥2,650	

●材質 ABS樹脂

バクマ工業株式会社 自然給気用 樹脂製プッシュ式レジスター








- ●フィルターを通して浄化された外気を、室内に取り入れたい場合に最適です。●寸法図
- ●プッシュ部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。
- ●壁面·天井面取付兼用型。







	タイプ	サイズ	寸法(mm)							販売単位	定価
N 18*	217	717	Α	В	С	D	Е	F	外箱	(台)	ÆШ
REPD-100JF	空気清浄フィルター付	100φ	139	133	50	71.5	98	108	36台	1	¥2,350
REPD-150JF		150φ	189	183	50	71.5	148	158	12台	1	¥3,300

●材質 ABS樹脂

換気扇

換気扇

レジスター

ダクト・

フレキ

バクマ工業株式会社 丸型レジスター ステンレス

- ●通風板がビス止め式ですので、施工後も簡単に取り外せ、 清掃等のメンテナンスが容易におこなえます。
- ●シンプルな丸型デザインですので、室内の美観を損なう 心配がありません。





品番	サイズ タイプ				寸法(mm)				入数	販売単位	定価	
DD 1#F	917	217	Α	В	С	Е	F	G	Н	外箱	(台)	たIII
RE-100	100φ	網付	145	97	16	48	7	123	115	36台	1	¥4,050
RE-150	150φ	網付	200	145	16	56	8	174	167	12台	1	¥5,100

●材質 SUS304

天埋 換気扇

壁掛け 換気扇

レジスター


パイプ フード

ダクト・ フレキ

西邦工業株式会社 室内用換気口 樹脂製レジスター 前後スライド式

●ツマミを回すことにより、スムーズに開閉し、 任意の角度に調整できます。





品番	サイズ	タイプ		寸法((mm)		入数	販売単位	定価
III 188	917	247	Α	В	С	D	内箱	(台)	た1叫
DK100M8-W	100φ	前後スライド式	98	140	105	70	40台	1	¥1,500
DK150M8-W	150φ	前後スライド式		195	155	70	30台	1	¥1,900


※ダクトサイズをご確認ください

●材質 ABS樹脂 ●仕上げ ニューホワイト

屋内換気口 樹脂製 スライド開閉タイプ

- ●薄型デザインで壁にぴったりフィットします。開閉機能付き。
- ●フィルター(KS-PF40)をセットできます。





品番	タイプ	入数	販売単位	宁 儒
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	317	外箱	(台)	た加
KS-44P	スライド式	1台	1	¥850

●メーカー名 ㈱ナスタ ●材質 ハイインパクトスチール ●付属品 丸皿木ねじ(SUS)呼び3.5×45 4本

西邦工業株式会社 室内用換気口 樹脂製プッシュ操作式レジスター


Open












品番	サイズ	タイプ		-	寸法(mm))		入数	販売単位	定価	
前 👚	917	217	Α	В	С	D	Е	内箱	(台)	上川	
JSP-100F	SP-100F 100φ		98	145	134	75	15	18台	1	¥2,150	

●材質 ABS樹脂 ●仕上げ オフホワイト

Panasonic 屋外フード(樹脂製)

品番	適合		寸	法(mr	n)		販売単位	定価
四 蛍	100 口	Α	В	С	D	Е	(台)	た川
FY-20HDP2	羽根径 20cm用	270	280	300	135	160	1	¥4,100
FY-25HDP2	羽根径 25㎝用	312	330	350	160	125	1	¥5,200
FY-30HDP2	羽根径 30㎝用	360	380	400	185	130	1	¥6,400

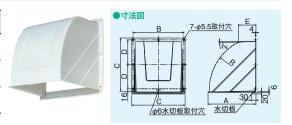

●材質 樹脂製

Panasonic 屋外フード(アルミ製)

6-組立用ねじ、ナット 4-φ6着脱網取付用穴


品番	適合					寸法(mm)				販売単位	定価
四田	地口	Α	В	С	D	E	F	G	Н	J	(台)	た川川
FY-HDA20	羽根径20㎝用	290	270	270	202	290	12	17	255	254	1	¥6,700
FY-HDA25	羽根径25㎝用	340	320	320	254	340	13	17	305	304	1	¥8,200

●材質 アルミ製

Panasonic 屋外フード(鋼板製)







	適合					寸法(mm)					販売単位	定価
III 1HT	地口	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	J	(台)	
FY-HDS25	羽根径25㎝用	340	320	320	254	340	12	17	305	304	1	¥6,900
FY-HDS30	羽根径30㎝用	390	370	370	296	390	13 17	355	354	1	¥8,600	

●材質 鋼板製


深形フード(アルミ製・防虫網付)



●ダクト用換気扇をダクト配管して給気・排気をする 場合に屋外側のダクト先端に取付けて使用します。

●防虫網着脱可能





- -	接続パイプ					ナ法(mm)				販売単位	定価
品番	女 がハイノ	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	J	(台)	上IIII
P-13VAQ3	φ100mm	206	196	201	169	78	85	20	97	30	1	¥10,900

●材質 アルミ製(防虫網はSUS304)

パイプ ファン

天埋 換気扇

壁掛け 換気扇

レジスター

パイプ フード


ダクト・ フレキ

バクマ工業株式会社 U型フード付換気口 下部開放タイプ

●水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、 建物にやさしくなります。









サイズ					寸:	法(mı	n)				
リイス	Α	В	С	Е	F	G	Н	-1	J	K	L
100φ	152	97	81	47	7	12	154	7	179	147	25
150φ	197	145	124	56	7	12	212	12	234	200	28

品 番	サイズ	タイプ	適合パイプ	材質	仕上げ	入数	販売単位	定価
ин ж	717	217	(内径)	10.55	11.11.47	外箱	(台)	/C IIII
B-100UV	100φ	-	98~111			24台	1	¥3,650
B-100UV-A	ΤΟΟΦ	網付	90~111			24台	1	¥4,150
B-100UV-M-A	100φ	水止め付 網付	98~111	SUS304	ヘアーライン(フード) アクリル電着塗装	24台	1	¥4,150
B-150UV	150φ	-	146-154		/ / / / / / 日主衣	12台	1	¥5,900
B-150UV-A	ΤΟΟΦ	網付	140-154			12台	1	¥6,700

バクマ工業株式会社 U型フード付換気口 下部開放タイプ 防火ダンパー付 FDtd サイズ 100mm












品 番 オプション

BD - 100UV - A - P 取付穴







C D
A B B
<u> </u>

サイズ		寸法(mm)												
917	Α	В	O	D	Е	F	G	Н	-1	J	K	L		
100φ	152	97	81	55	47	7	12	154	7	179	147	25		
150φ	197	145	124	79	56	7	12	212	12	234	200	28		


	品番	サイズ	タイプ	適合パイプ (内径)	材質	仕上げ	入数 外箱	販売単位 (台)	定価
•	BD-100UV	1004	防火ダンパー付	98~111	SUS304	ヘアーライン(フード) アクリル電着塗装	12台	1	¥6,300
	BD-100UV-A	100φ	防火ダンパー付 網付				12台	1	¥6,800
	BD-150UV	150φ	防火ダンパー付				6台	1	¥9,350
	BD-150UV-A		防火ダンパー付 網付	146-154			6台	1	¥10,150
	BD-150UV-120		防火ダンパー(120℃)付				6台	1	¥9,350

バクマ工業株式会社 丸・平型換気口









		サイズ タイプ		適合1	寸法(mm)					材質	入数	販売単位	定価
	四 借	91.5	メイノ	100 日 日	Α	В	E	F	G	初貝	外箱	(台)	上1川
	B-100TV-A	100φ	網付	98~111	145	97	48	7	123	SUS304	36台	1	¥2,450
}	B-150TV-A	150φ	網付	146-154	200	145	56	8	174		24台	1	¥3,800

バクマ工業株式会社 丸型フード付換気口

品 番 オプション

水止め アミ 取付穴

B-100MVS - M - A - P


サイズ

品番 PYP-75J

PYP-100J

PYP-150J





サイズ	寸法(mm)									
リイス	Α	В	С	Е	F	G				
100φ	150	97	75	45	9	16				
150φ	214	145	106	54	9	23				

品 番	サイズ	タイプ	適合パイプ (内径)	材質	仕上げ	入数 外箱	販売単位 (台)	定価
B-100MVS	100φ	-	98~111	SUS304	ヘアーライン(フード) アクリル電着塗装	36台	1	¥3,750
B-100MVS-A		網付				36台	1	¥4,250
B-150MVS	150φ	-	146-154	303304		12台	1	¥5,100
B-150MVS-A		網付	146-154			12台	1	¥5,900

バクマ工業株式会社 丸型フード付換気口 防火ダンパー付







ファン

換気扇

換気扇

パイプ フード ダクト・

フレキ

BD - 100MVS - A - P アミ 取付穴 サイズ ヒューズ 標準作動温度 / 72℃ (火気使用室は120℃) ※標準は72℃。120℃の場合は発注 時にご指定ください。





●寸法図



	サイズ	タイプ	適合パイプ	材質	仕上げ	入数	販売単位	定価
пп таг	217	217	(内径)	初貝	11.11//	外箱	(台)	AE IIII
BD-100MVS	100φ	防火ダンパー付	98~111	SUS304	ヘアーライン(フード) アクリル電着塗装	12台	1	¥5,200
BD-100MVS-A	ΙΟΟΦ	防火ダンパー付 網付				12台	1	¥5,700
BD-150MVS	150ø	防火ダンパー付	146 154			6台	1	¥7,900
BD-150MVS-A	ιουφ	防火ダンパー付 網付	146-154			6台	1	¥8,700

寸法(mm)

2,000

2,000

2,000

75

100

150





)			
	色	材質	入数	販売単位	定価	
t	В	初貝	外箱	(本)	たЩ	
1.5	ベージュ	PVC	4本	1	¥1,780	
1.5	ベージュ	PVC	8本	1	¥2,050	
1.5	ベージュ	PVC	4本	1	¥4,150	

パイプ ファン

天埋 換気扇

壁掛け 換気扇

レジスター

パイプ フード

ダクト・ フレキ

米山RIMロTロ アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ) **米山RIMロTロ** 亜鉛めっき鋼板製フレキ(鉄フレキ)

●直線で約4mまで伸びます。 ※納入時は1mに圧縮梱包。





材料 材質 入数 販売単位 外箱 (本)

111515)	
		ì

	*
)	

入時は1mに圧縮梱包。	


	品	番	呼径	許容 温度	材料	規格	材質	入数 外箱	販売単位 (本)	定価
	ZCC	100	100φ	100℃	不燃材	øサイズ	亜鉛鉄板	12本	1	-
_	ZCC	150	150φ	100℃	不燃材	øサイズ	亜鉛鉄板	6本	1	-

KURIMOTO スパイラルダクト

ALD100 100¢ 100℃ 不燃材 アルミ 6本 ALD150 150¢ 100℃ 不燃材 アルミ 6本

●ご指定長さでの 寸法切り可能。





品番		寸法(mm)		材料	材質	販売単位	定価
四 街	呼径(D)	外径(D1)	Р	1/1 1/4	村貝	(本)	Æ1Щ
SPD100	100	104	87	不燃材	亜鉛鉄板	1	-
SPD150	150	154	140	不燃材	亜鉛鉄板	1	-

巻バンドB型NO.10

- ●必要な長さに切って使用する吊金具
- ●スパイラルダクト管など軽量物の万能支持金具
- ●スパイラル管など軽量物用






ポルトナット ・ナット	
ルトナットボルトナット	

●施工例 📥 🛒

D 35	- -		寸法(mm)		全長	材質	入数	販売単位	定価
品番	G	P1	С	t	(m)	初貝	内箱	(巻)	走1四
A10245-0098	Ф4.0	10	10	0.6	20	亜鉛鋼板	26巻	1	-

★URIMOTO 差込継手(ニップル)

●片直、両直、全溶接等の別タイプ製作可。




品番	呼径 (D')	差込長さ (S)	販売単位 (個)	定価
NP100	100	60	1	-
NP150	150	00	1	-

●材料 不燃材 ●材質 亜鉛鉄板

★URIMOTO 45°Y管

●片直、両直、全溶接等 の別タイプ製作可。




品 番	, 要 呼径 寸法(r		ナ法(mm)	販売単位	定価	
四 佾	D	d	L	I	L1	(個)	た川川
YKAN100	100	100	240	171	70	1	-
YKAN150	150	150	310	232	80	1	-

●材料 不燃材 ●材質 亜鉛鉄板

★URIMOTO 45°ベンド管 /90°ベンド管 **★URIMOTO** 片落管

●片直、両直、全溶接等の別タイプ製作可。





品 番	仕様	呼径 (D')	差込長さ (S)	販売単位 (個)	定価
BEND45-150	45度	150	60	1	-
BEND90-100	90度	100	60	1	-
BEND90-150	90度	150	60	1	-

●材料 不燃材 ●材質 亜鉛鉄板

●片直、両直、全溶接等の別タイプ製作可。



	呼径			寸法	販売	
品 番	D'	d'	(L)	(S)	単位 (個)	定価
NP150-100	150	100	100	60 (φ150) 60 (φ100)	1	-

●材料 不燃材 ●材質 亜鉛鉄板

セラカバー® S

●セラカバーSは20mmの厚さで、ロック ウール50mmの厚さと同等以上の性 能を発揮します。



密度(kg/m³)	140±20
熱伝導率(W/m·K)	0.042以下 (平均温度70℃)
外被材	ALGC
用途	厨房排気ダクト用防火材
規格	国土交通大臣認定 NM-4365-2
材質	耐熱無機断熱材

●メーカー名 ニチアス(株)

品番	品名	呼び径	長さ	厚さ	入数	販売単位	定価	
四 钳	^{ππ-Δ} (φ) (mm)		(mm)	(mm)	外箱	(個)	上加	
SERA100	直管用	100	1000	20	8個	1	-	
SERA150	巨官用	150	1000	20	8個	1	-	
SERA90-100	90°エルボ用	100	-	20	20個	1	-	
SFRA90-150		150	_	20	20個	1	_	

fujimori フジカバー

●フジカバーは20mmの厚さで、ロックウール50mm 保温帯と同等の耐火性を有し財団法人日本消防 設備安全センターの性能評定を取得しています

密度(kg/m³)	180Kg/m3
熱伝導率(W/m·K)	0.045W/m·K
外被材	ALGC
用途	厨房排気用断熱材
規格	国土交通大臣認定 NM-5482
材質	特殊ガラス繊維フェルト



品番	呼び径 (φ)	長さ (mm)	厚さ (mm)	入数 外箱	販売単位 (本)	定価
FUJI150	150	1000	20	6本	1	¥5,200

パイプ ファン

換気扇

換気扇

レジスター

パイプ フード

ダクト・ フレキ

MEMO