

インターホン 及び警報器・ TV共聴



ドアホン	635
テレビドアホン	636
火災警報器	642
チャイム	643
アンテナ本体及び取付金物	644
ブースター	650
混合器	651
分配器	651
TV端子	655




品名	ドアホンセット	1-1ハンズフリードアホンセット	テレビドアホンワイヤレスセット	テレビドアホンワイヤレスセット
ページ	P.635	P.636	P.637	P.638



品名	テレビドアホン 1-2タイプ	テレビドアホン 2-7タイプ	ワイヤレスモニター付テレビドアホン 2-7タイプ	ワイヤレスモニター付テレビドアホン 3-7タイプ
ページ	P.639	P.640	P.640	P.641



品名	熱当番薄型／電池・移報無	非常用埋込押釦Dプレート付	ニューサインボン(ホワイト)(押釦別)	チャイム用小型押釦
ページ	P.642	P.643	P.643	P.643



品名	45形BS・110度CSアンテナ	UHF14素子アンテナ	UHF平面アンテナ(20素子相当／水平偏波専用)	ベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用)
ページ	P.644	P.644	P.645	P.646



品名	屋根馬(小屋根用・塗装)	壁面取付金具(塗装)	側面金具(40A用)	バインド線
ページ	P.646	P.647	P.648	P.649



品名	CS/BS-IF・UHFブースター(33dB/43dB共用形)	屋外用混合器 CS/BS-IF+UHF・FM(CATV)	2分配器
ページ	P.650	P.651	P.651




品名	屋外用2分配器	4分岐器	分波器 出力ケーブル付	小形壁面テレビ端子(通電仕様)
ページ	P.653	P.654	P.654	P.655



品名	F形中継接栓	高シールドプラグ(L形)	テレビコンセントプラグ(5C用)	BNC型ストレートプラグ
ページ	P.655	P.656	P.656	P.656


アイホン ドアホンセット

- ドアホン1台 親機1台の受話器式インターホン通話のみ。
- 2025年9月生産終了品



T-M-T TC-DE TCS-1A-T


●接続図例
AC電源直結式



極性なし

← AC100V直結


●寸法図(mm)
玄関子機



131
99 30

1個用スイッチボックス

親機(AC電源直結式)




210
80 51

1個用スイッチボックス
+セレーター

品 番	販売単位(セット)	定価
TCS-1A-T	1	¥16,300


アイホン 乾電池式ドアホンセット

- ドアホン1台 親機1台の受話器式インターホン通話のみ。(乾電池式)
- 2025年9月生産終了品




TC-MH TC-DC TCS-MH

●接続図例
乾電池式



極性あり


●寸法図(mm)
玄関子機



130
98 28.5

1個用スイッチボックス

親機(乾電池式)



210
80 51

1個用スイッチボックス

品 番	販売単位(セット)	定価
TCS-MH	1	¥11,900

アイホン 1-1ドアホンセット


- ドアホン1台 親機1台の受話器式インターホン通話のみ。
- 夜間でも玄関子機のボタンの位置が分かるように表示灯が点灯します。

AC電源プラグ式




IF-DA IE-1A IES-1A/A

AC電源直結式

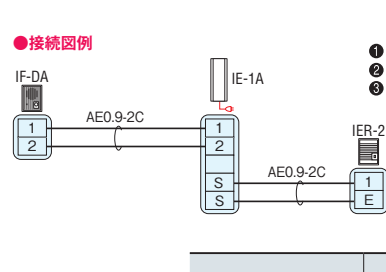


IF-DA IE-1AT IES-1AT/A

●接続図例

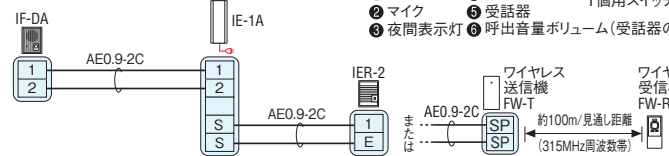


極性なし

●各部の名称・寸法図(mm)



130
98 28.5

1個用スイッチボックス



210
80 58

1個用スイッチボックス

① スピーカー ④ 呼出ボタン
② マイク ⑤ 受話器
③ 夜間表示灯 ⑥ 呼出音量ボリューム(受話器の下)

ワイヤレス送信機 FW-T 約100m/見通し距離 (315MHz周波数帯)
ワイヤレス受信機 FW-R

← AC100V

品 番	販売単位(セット)	定価
IES-1A/A	1	¥18,600
IES-1AT/A	1	¥18,600

機器内容	IES-1A/A	IES-1AT/A
電源	AC100V式(ACコード)	AC100V式(直結)
配線方法	AE0.9-2C	


アイホン 1-1ハンズフリードアホンセット

- ドアホン1台 親機1台のハンズフリーインターホン通話のみ。
- 2025年9月生産終了品



WAS-1A-T TC-DE WAS-1A-T

●接続図例

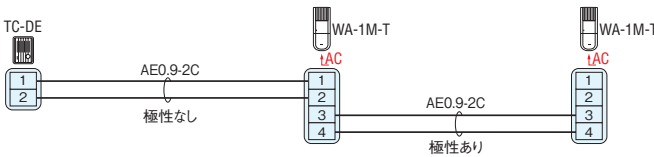


極性なし

極性あり


← AC100V直結

●各部の名称・寸法図(mm)



131
99 30

1個用スイッチボックス



210
82 40

1個用スイッチボックス
+セレーター

① マイク ④ 送話表示灯(赤)
② スピーカー ⑤ リセットスイッチ
③ 通話ボタン ⑥ 呼出音量スイッチ(3段階切替)

品 番	販売単位(セット)	定価
WAS-1A-T	1	¥16,300

機器内容	1:1ドアホンセット
電源	AC100V式(直結)
配線方法	AE0.9-2C


アイホン 玄関子機

- ドアホン子機



IF-DA

●寸法図(mm)
IF-DA



130
98 28.5

1個用スイッチボックス

機器内容	玄関子機
電源	親機より供給
配線方法	AE0.9-2C

品 番	販売単位(台)	定価
IF-DA	1	¥4,400


アイホン 呼出音増設スピーカー

- 親機接続時、呼出音を他の場所に伝える。応答は不可。



IER-2


●寸法図(mm)
IER-2



120
88 29

1個用スイッチボックス

●接続図例 ※接続する端子は商品によって異なります。



インターホン親機

機器内容	増設スピーカー
電源	親機より供給
配線方法	AE0.9-2C

品 番	販売単位(台)	定価
IER-2	1	¥2,000

アイホン ハンズフリーテレビドアホンセット

シンプルなデザインのテレビドアホン

- ドアホン1台 親機1台ハンズフリーカラーテレビドアホンセット。1台増設可能



JS-12 JS-12 JS-12

親機寸法(mm)	129×169×28
ドアホン寸法(mm)	97×129×35
機器内容	1:1テレビドアホンセット
電源	AC100V式(直結)
録画機能	×
ワイド&ズーム	×
画面サイズ	3.5型
配線方法	AE0.9-2C

品 番	販売単位(セット)	定価
JS-12	1	-

アイホン ハンズフリーテレビドアホンセット

録画もできるシンプルテレビドアホン

- ドアホン1台 親機1台ハンズフリーカラーテレビドアホンセット。1台増設可能(録画付き)



JS-12E JS-12E JS-12E

親機寸法(mm)	129×169×28
ドアホン寸法(mm)	97×129×35
機器内容	1:1テレビドアホンセット
電源	AC100V式(直結)
録画機能	○
ワイド&ズーム	×
画面サイズ	3.5型
配線方法	AE0.9-2C


品 番	販売単位(セット)	定価
JS-12E	1	-

アイホン ハンズフリーテレビドアホンセット

●ドアホン1台 親機1台ハンズフリーカラーテレビドアホンセット。
ズーム&ワイド機能付(録画付き)


機器内容	1:1テレビドアホンセット
電源	AC100V式(直結)
録画機能	○
ワイド&ズーム	○
画面サイズ	3.5型
配線方法	AE0.9-2C

●各部の名称・寸法図(mm)

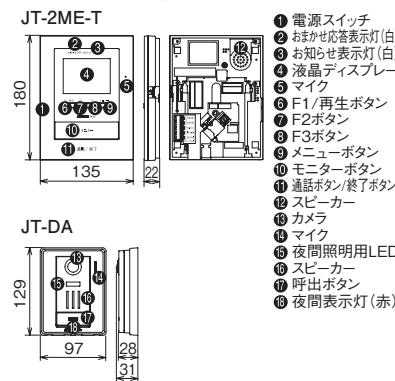

品 番	販売単位(セット)	定価
JTS-2AE-T	1	-

●接続図例

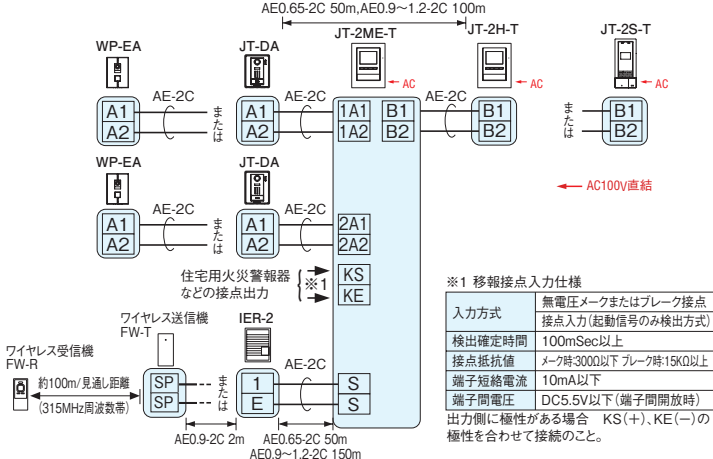

最大設置台数
玄関 4 室内 5 電源 直結式

アイホン テレビドアホンワイヤレスセット


●1:1+ワイヤレス子機 テレビドアホンセット。
●2026年3月生産終了品



機器内容	1:1+ワイヤレス子機セット
電源	AC100V式(直結)
録画機能	○
ワイド&ズーム	○
画面サイズ	7型
配線方法	AE0.9-2C
ワイヤレス子機	1.9GHz

品 番	販売単位(セット)	定価
WJ-45	1	-

●各部の名称・寸法(mm)

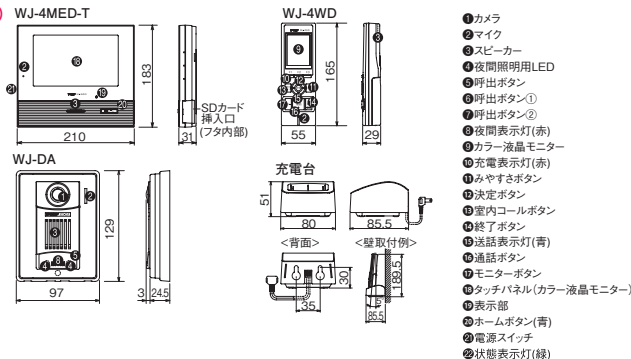

1. カメラ
2. マイク
3. スピーカー
4. 夜間照明用LED
5. 呼出ボタン
6. 呼出ボタン①
7. 呼出ボタン②
8. 夜間表示灯(赤)
9. カラー液晶モニター
10. 充電表示灯(赤)
11. みやすさボタン
12. 決定ボタン
13. 室内コールボタン
14. 終了ボタン
15. 送話表示灯(青)
16. 送話ボタン
17. モニターボタン
18. タッチパネル(カラー液晶モニター)
19. 表示部
20. ホームボタン(青)
21. 電源スイッチ
22. 状態表示灯(緑)


アイホン テレビドアホンワイヤレスセット

●1:1+ワイヤレス子機 テレビドアホンセット。



機器内容	1:1+ワイヤレス子機セット
電源	AC100V式(直結)
録画機能	○
ワイド&ズーム	○
画面サイズ	3.5型
配線方法	AE0.9-2C
ワイヤレス子機	1.9GHz

品 番	販売単位(セット)	定価
WS-24A	1	-

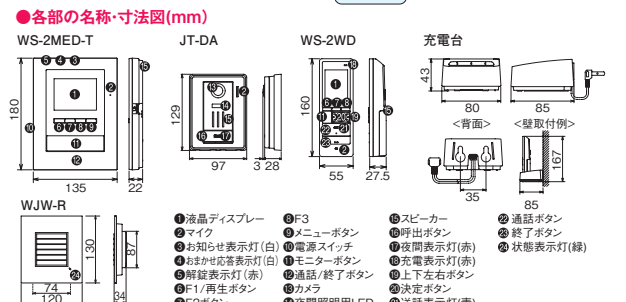

最大設置台数
玄関 1 室内 4 電源 直結式


アイホン テレビドアホンワイヤレスセット

●1:1+ワイヤレス子機 テレビドアホンセット。



機器内容	1:1+ワイヤレス子機セット
電源	AC100V式(直結)
録画機能	○
ワイド&ズーム	×
画面サイズ	3.5型
配線方法	AE0.9-2C
ワイヤレス子機	1.9GHz

品 番	販売単位(セット)	定価
WS-14A	1	-

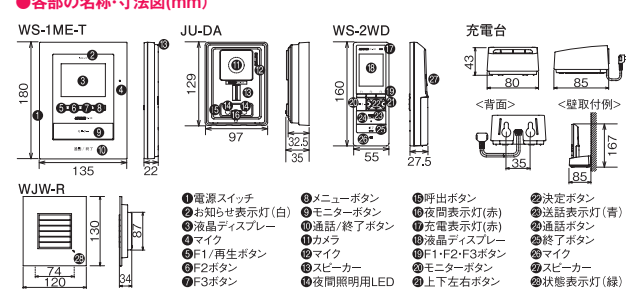

最大設置台数
玄関 1 室内 4 電源 直結式

ドアホン

テレビ
ドアホン

火災
警報器

チャイム

アンテナ
本体及び
取付金物

プースター

混合器

分配器

T V 端子

Panasonic テレビドアホン1-1タイプ

- 約2.7型カラー液晶タイプ。
- カメラ玄関子機+モニター親機

機器内容	1：1テレビドアホンセット
電源	電源直結式
録画機能	○（静止画）

玄関1 室内2 電源直結式
最大設置台数



品 番	販売単位(セット)	定価
VL-SE26XL	1	-

注) モニター親機の単品販売は行っておりません。

Panasonic テレビドアホン1-1タイプ

- 録画機能付きシンプルドアホン
- カメラ玄関子機+モニター親機

	VL-SE31KL	VL-SE31XL
機器内容	1：1テレビドアホンセット	
電源	電源コード式	電源直結式
録画機能	○（静止画）	

玄関1 室内2 電源直結式 電源コード式
最大設置台数



品 番	販売単位(セット)	定価
VL-SE31KL	1	-
VL-SE31XL	1	-

注1) VL-SE31XLのモニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。
注2) モニター親機の単品販売は行っておりません。

Panasonic テレビドアホン2-2タイプ

- ドアホンが音声で応答「あんしん応答」
- 夜でもカラーで確認、録画機能付き。
- カメラ玄関子機+モニター親機

	VL-SE35KLA	VL-SE35XLA
機器内容	1：1テレビドアホンセット	
電源	電源コード式	電源直結式
録画機能	○（動画※・静止画）	

※SDカード(別売品)使用時
玄関2 室内2 電源直結式 電源コード式
最大設置台数



品 番	販売単位(セット)	定価
VL-SE35KLA	1	-
VL-SE35XLA	1	-


注1) VL-SE35XLAのモニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。
注2) モニター親機の単品販売は行っておりません。

Panasonic テレビドアホン 2-2タイプ

- ドアホンが音声で応答「あんしん応答」
- 玄関まわりを広く確認、「動画」録画もできる。
- カメラ玄関子機+モニター親機

機器内容	1：1テレビドアホンセット
電源	電源コード式
録画機能	○（動画※・静止画）

※SDカード(別売品)使用時
玄関2 室内2 電源コード式
最大設置台数

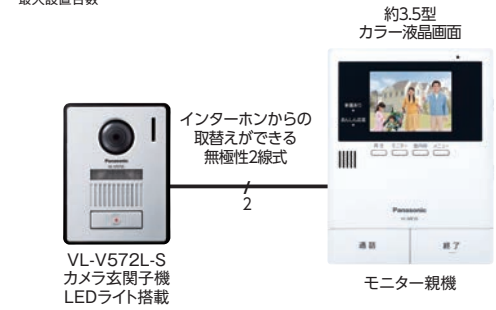

品 番	販売単位(セット)	定価
VL-SE35KFA	1	-

注1) モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。
注2) モニター親機の単品販売は行っておりません。

Panasonic ワイヤレステレビドアホン

- 取り付け簡単!※1 ワイヤレス
- ワイヤレス玄関子機+ワイヤレスモニター親機

機器内容	1：1ワイヤレステレビドアホンセット
電源	専用ニッケル水素電池 (品番:KX-FAN57) (DC 2.4 V) (630 mAh)
録画機能	○（静止画）

玄関1 室内1 ワイヤレス
最大設置台数



品 番	販売単位(セット)	定価
VS-SGE20LA	1	-

注1) こちらの商品は持込修理対象商品です。
注2) ワイヤレス玄関子機およびワイヤレスモニター親機の単品販売は行っておりません。
※1 取り付け場所の材質によって設置加工(アンカー)が必要な場合がございます。

Panasonic テレビドアホン 2-7タイプ

- 子機をあとから増設できる。
- カメラ玄関子機+モニター親機

機器内容	1：1テレビドアホンセット
電源	電源コード式
録画機能	○（動画※・静止画）

※SDカード(別売品)使用時
玄関2 室内7 電源コード式
最大設置台数



品 番	販売単位(セット)	定価
VL-SVE310KLA	1	-

注1) モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。
注2) モニター親機の単品販売は行っておりません。
注3) 「室内通話」をする場合は、ワイヤレスモニター子機の増設が必要です。

Panasonic ワイヤレスモニター付テレビドアホン 1-2タイプ

- LEDライト搭載、シンプルなどこでも※1ドアホン
- カメラ玄関子機+モニター親機+ワイヤレスモニター子機

機器内容	1：1+ワイヤレス子機セット
電源	電源コード式
録画機能	○（静止画）

※1建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。
玄関1 室内2 電源コード式
最大設置台数



品 番	販売単位(セット)	定価
VL-SWE210KLA	1	-

注1) モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。
注2) モニター親機の単品販売は行っておりません。
注3) ワイヤレスモニター子機は増設できません。

Panasonic ワイヤレスモニター付テレビドアホン 2-7タイプ

- SDカードにカメラ映像を録画。
- カメラ玄関子機+モニター親機+ワイヤレスモニター子機

機器内容	1：1+ワイヤレス子機セット
電源	電源コード式
録画機能	○（動画※・静止画）

※SDカード(別売品)使用時
玄関2 室内7 電源コード式
最大設置台数



品 番	販売単位(セット)	定価
VL-SWE310KLA	1	-

注1) モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。
注2) モニター親機の単品販売は行っておりません。

ドアホン

テレビ
ドアホン

火災
警報器

チャイム

アンテナ
本体及び
取付金物

プースター

混合器

分配器

T V端子

Panasonic ワイヤレスモニター付テレビドアホン 2-7タイプ

- 広角レンズ搭載、カメラ映像を録画
- カメラ玄関子機+モニター親機+ワイヤレスモニター子機

機器内容	1：1+ワイヤレス子機セット
電源	電源コード式
録画機能	○(動画※・静止画)

※SDカード(別売品)使用時



品 番	販売単位(セット)	定価
VL-SWE310KFA	1	-

注1) モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。
注2) モニター親機の単品販売は行っておりません。

Panasonic ワイヤレスモニター付テレビドアホン 3-7タイプ

- 外出先でもスマホで対応ができる
- コンパクトな玄関子機付属タイプ。
- カメラ玄関子機+モニター親機+ワイヤレスモニター子機

機器内容	1：1+ワイヤレス子機セット
電源	電源コード式
録画機能	○(動画)/別売SDカード録画(動画)

玄関 3 室内 7 電源コード式
最大設置台数



品 番	販売単位(セット)	定価
VL-SWE710KF	1	-


注1) モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。
注2) モニター親機の単品販売は行っておりません。

Panasonic ワイヤレスモニター付テレビドアホン 2-7タイプ

- コンパクトな玄関子機付属タイプ。
- カメラ玄関子機+モニター親機+ワイヤレスモニター子機

機器内容	1：1+ワイヤレス子機セット
電源	電源コード式
録画機能	○(動画※・静止画)

※SDカード(別売品)使用時

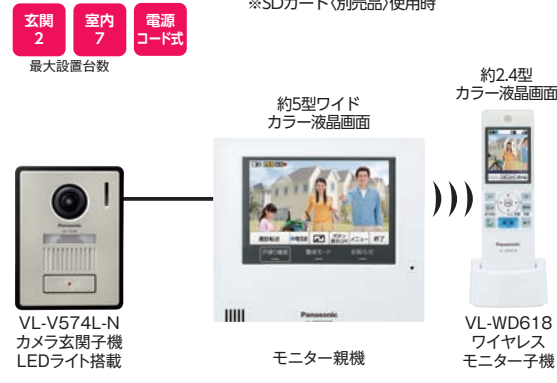

品 番	販売単位(セット)	定価
VL-SWD505KF	1	-

注1) モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。
注2) モニター親機の単品販売は行っておりません。

Panasonic ワイヤレスモニター付テレビドアホン 3-7タイプ

- 外出先でもスマホで対応ができる。
- 2世帯対応
- カメラ玄関子機+モニター親機+ワイヤレスモニター子機

機器内容	1：1+ワイヤレス子機セット
電源	電源コード式
録画機能	○(動画)/別売SDカード録画(動画)

玄関 3 室内 7 電源コード式
最大設置台数



品 番	販売単位(セット)	定価
VL-SWE710KS	1	-

注1) モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。
注2) モニター親機の単品販売は行っておりません。


Panasonic 熱当番薄型／電池・移報無

- 熱式
- 機器交換時期をお知らせ

型式	住警第30～10号
仕様	熱式(定温式)
ピーク値	90dB
電池寿命	約10年
規格	日本消防検定協会
材質	ABS樹脂

熱

●寸法図

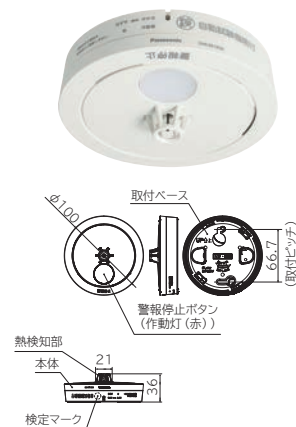

品 番	入数 外箱	販売単位(台)	定価
SHK48155K	10個	1	-

TOSHIBA 住宅用火災警報器 熱・電池式

- 設置場所を選ばない薄型・丸型タイプで天井面・壁面兼用。

国家検定 型式番号	住警第2019～3号
電源	専用リチウム電池
規格	国家検定合格品
材質	PC系樹脂

熱

●寸法図



品 番	入数 外箱	販売単位(台)	定価
TCRM-10	50個	1	¥5,200


Panasonic 煙当番薄型／電池・移報無

- 煙式
- 機器交換時期をお知らせ

型式	住警第30～7号
仕様	煙式(光電式)
ピーク値	90dB
電池寿命	約10年
規格	日本消防検定協会
材質	ABS樹脂

煙

●寸法図

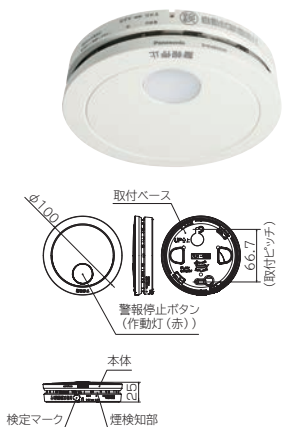

品 番	入数 外箱	販売単位(台)	定価
SHK48455K	10個	1	-


TOSHIBA 住宅用火災警報器 煙・乾電池式

- 設置場所を選ばない薄型・丸型タイプで天井面・壁面兼用。

国家検定 型式番号	住警第2019～3号
電源	専用リチウム電池
規格	国家検定合格品
材質	PC系樹脂

煙

●寸法図

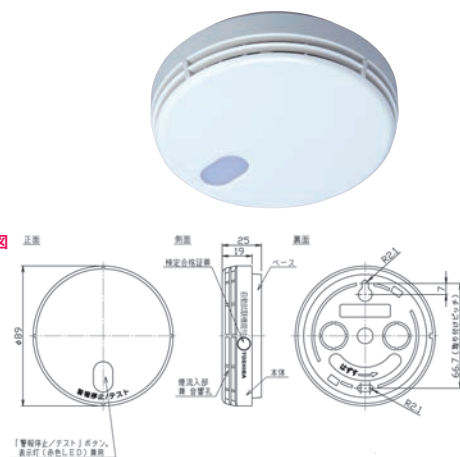


品 番	入数 外箱	販売単位(台)	定価
TKRM-10	50個	1	¥5,500

Panasonic 非常用埋込押釦Dプレート付

- プレート付
- 屋内用

電源	AC250V 6A
----	-----------

ON
保持形




品 番	入数		販売単位(台)	定価
	内箱	外箱		
EK50	5個	50個	1	¥2,100

Panasonic メロディサイン(2種音)(ホワイト)

- 押釦は、【小勢力・100V両用】または【小勢力用】からお選びください。
- 押釦別

定格電圧	DC1.5V(単3×1コ)(別売)
操作側電圧・電流	約DC1.5V 約0.1mA
鳴動時間	《連続》メロディコール 7.5±1.5秒、 《連続》ピンポンコール 6±1.5秒
適合電線・配線長	0.5~0.75mm2:100mまで
付属品	取付ネジ2本



品 番	入数		販売単位(台)	定価
	内箱	外箱		
EC5227W	10個		1	¥6,000

Panasonic チャイム用小型押釦

- 《小勢力用押釦》
- 防雨用

定格・回路方式	3A 30V
適合電線	単線φ0.5~φ1.2、 より線0.5~0.75mm2

露出用




品 番	入数		販売単位(台)	定価
	内箱	外箱		
EG121	50個		1	¥420

Panasonic 非常用押釦D

- 屋内用

電源	AC250V 6A
----	-----------

ON
保持形



品 番	入数		販売単位(台)	定価
	内箱	外箱		
EK51	5個	50個	1	¥2,400

Panasonic ニューサインボン(ホワイト)(押釦別)

- 押釦は、【小勢力・100V両用】【100V用】または【小勢力用】からお選びください。

定格電圧 (動作電流)	DC6V (アルカリ単3乾電池4コ) (別売)
適合電線・ 最大配線長 (最遠端)	より線 (0.75mm ² …30m片道) (0.5mm ² …20m片道) 単線 (φ0.9…30m片道) (φ0.65…20m片道)
付属品	取付ネジ2本


品 番	入数		販売単位(台)	定価
	内箱	外箱		
EB177W	10台		1	¥3,070

Panasonic チャイム用押釦

- 《小勢力・100V両用》
- 防雨用

定格・回路方式	1A 300V AC3A 30V
適合電線	単線φ0.5~φ2、 より線0.5~2mm2

埋込
露出兼用



品 番	入数		販売単位(台)	定価
	内箱	外箱		
EG331	20個		1	¥1,250

DX ANTENNA 45形BS・110度CSアンテナ

家庭用 BS CS 110度

- 2K4K8K対応のBS・110°CS受信アンテナ。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。

2K4K8K対応		2K4K8K対応
設置場所		屋外用
分類		家庭用
受信周波数	右旋偏波	11.71GHz~12.75GHz
	左旋偏波	11.73GHz~12.73GHz
コンバーター出力周波数	右旋偏波	1032MHz~2072MHz
	左旋偏波	2224MHz~3224MHz
適合	接栓	F形75Ω
	適合マスト径	φ25mm~φ49mm
材質		反射鏡:アルミ合金 マウント本体、金具:銅板
付属品		クイックマニュアル×1、F-5接栓、 防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1



品 番	販売単位(台)	定価
BC453S	1	-

DX ANTENNA UHF14素子アンテナ

家庭用 UHF

- UHF(地デジ)オールチャンネル用14素子アンテナ(八木式)。
- 中電界用

素子数		14素子
分類		家庭用
受信チャンネル		13ch~52ch
偏波面		水平または垂直
動作利得		8.0dB~12.5dB
適合	適合マスト径	φ22mm~49mm
	接栓	F形75Ω
材質		素子:アルミ
付属品		F-5接栓×1、防水キャップ×1、 固定バンド×1



品 番	販売単位(台)	定価
UA14	1	¥8,410

DX ANTENNA UHF20素子アンテナ

家庭用 UHF

- UHF(地デジ)オールチャンネル用20素子アンテナ(八木式)。
- 中・弱電界用

素子数		20素子
分類		家庭用
受信チャンネル		13ch~52ch
偏波面		水平または垂直
動作利得		8.5dB~13.8dB
適合	適合マスト径	φ22mm~49mm
	接栓	F形75Ω
材質		素子:アルミ
付属品		F-5接栓×1、防水キャップ×1、 固定バンド×1



品 番	販売単位(台)	定価
UA20	1	¥10,320

DX ANTENNA 高性能形UHF20素子アンテナ

高性能形
オールチャンネル
家庭用 UHF

- 高性能UHF(地デジ)オールチャンネル用20素子アンテナ(バラストック式)。
- 弱・超弱電界用

素子数	20素子
分類	家庭用
受信チャンネル	13ch~52ch
偏波面	水平または垂直
動作利得	10dB~15.7dB
適合	適合マスト径
	φ22mm~56mm
適合	接栓
	F形75Ω
材質	素子:アルミ
付属品	F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1



品 番	販売単位(台)	定価
UAX20	1	¥20,310

DX ANTENNA 高性能形UHF14素子アンテナ

高性能形
ローチャンネル
家庭用 UHF

- 高性能UHF(地デジ)ローチャンネル用14素子アンテナ(バラストック式)。
- 弱電界

素子数	14素子
分類	家庭用
受信チャンネル	13ch~34ch
偏波面	水平または垂直
動作利得	10.6dB~13.5dB
適合	適合マスト径
	φ22mm~56mm
適合	接栓
	F形75Ω
材質	素子:アルミ
付属品	F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1



品 番	販売単位(台)	定価
ULX14	1	¥16,200

DX ANTENNA UHF平面アンテナ(20素子相当/水平偏波専用)

平面 家庭用 UHF

- UHF(地デジ)オールチャンネル用平面アンテナ(20素子相当)。
- 本体色オフホワイト。

素子数	20素子相当
分類	家庭用
受信チャンネル	13ch~52ch
偏波面	水平専用
動作利得	7.8dB~9.8dB(標準値)
適合	適合マスト径
	φ22mm~49mm
適合	接栓
	F形75Ω
材質	本体:樹脂
付属品	取付金具×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F-5接栓×1

品 番	寸法(mm)			販売単位(台)	定価
	H	W	D		
UAH201(W)	590	220	113	1	-



DX ANTENNA ベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用)


- 50cm以下のBS・CSアンテナ用。
- ベランダ手すりの笠木、格子タイプ、壁面、柱取付に対応。
- 手軽に取り付けることができます。
- 錆に強い溶融亜鉛メッキ処理。

設置場所	ベランダ手すり
マスト径	φ31.8mm
表面処理	溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
分類	家庭用
適合	適合挟込幅
	25mm~70mm
適合	最大取付幅
	76mm
材質	鋼材



家庭用 溶融亜鉛メッキ

●寸法図



品 番	販売単位(個)	定価
MHV-117	1	¥7,620

DX ANTENNA 屋根馬(小屋根用・塗装)


- 屋外に適した樹脂塗装処理。
- 色は目立ちにくいブラック

設置場所	小屋根
適合マスト径	φ25mm~φ32mm
表面処理	塗装
分類	家庭用
脚間長	355mm
材質	亜鉛処理鋼材

家庭用



●寸法図



品 番	販売単位(台)	定価
MH35PT	1	¥3,740


DX ANTENNA 屋根馬(中屋根用・BS・CSアンテナ対応・溶融亜鉛メッキ)

- 50cm以下のCS・BSアンテナ対応。
- ステー金具付き(固定ボルトM6)。
- 錆に強い溶融亜鉛メッキ処理

設置場所	中屋根
適合マスト径	φ25mm~φ32mm
表面処理	溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
分類	家庭用
脚間長	400mm
材質	鋼材

家庭用 溶融亜鉛メッキ

●寸法図

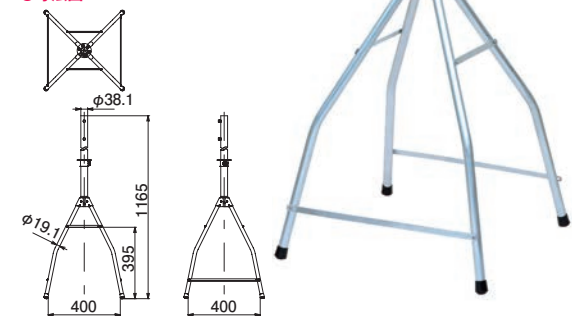

品 番	販売単位(台)	定価
MH40ZL	1	¥13,820

DX ANTENNA 屋根馬(小屋根用・溶融亜鉛メッキ)


- 錆に強い溶融亜鉛メッキ処理

設置場所	小屋根
適合マスト径	φ25mm~φ32mm
表面処理	溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
分類	家庭用
脚間長	355mm
材質	鋼材

家庭用 溶融亜鉛メッキ



●寸法図



品 番	販売単位(台)	定価
MH35ZT	1	¥5,640


DX ANTENNA 壁面取付金具(塗装)

- 壁面・軒下用マスト取付金具。

設置場所	壁面、軒下
表面処理	塗装
突出し長	165mm
分類	家庭用
適合マスト径	φ22mm～ φ27.2mm
材質	亜鉛メッキ鋼板

家庭用

●寸法図



品 番	販売単位(個)	定価
MW17	1	¥1,670

DX ANTENNA 壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ)


- 壁面・軒下用マスト取付金具。
- 錆に強い溶融亜鉛メッキ処理

設置場所	壁面、軒下
表面処理	溶融亜鉛メッキ (HDZ35)
突出し長	300mm
分類	家庭用
適合マスト径	φ22mm～ φ32mm
材質	鋼材

家庭用

溶融亜鉛
メッキ

●寸法図



品 番	販売単位(個)	定価
MW30Z	1	¥5,640

DX ANTENNA マストカップリング(φ25.4mmマスト用)

- φ25.4mmマスト 2本をジョイントします。

設置場所	屋外用
表面処理	電気亜鉛メッキ
適合マスト径	φ25.4mm
材質	鋼板

品 番	寸法(mm)		販売 単位 (個)	定価
	長さ	内径		
MCP-25N	150	φ26	1	¥500



DX ANTENNA 壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ)


- 壁面・軒下用マスト取付金具。
- 錆に強い溶融亜鉛メッキ処理

設置場所	壁面、軒下
表面処理	溶融亜鉛メッキ (HDZ35)
突出し長	200mm
分類	家庭用
適合マスト径	φ22mm～ φ32mm
材質	鋼材

家庭用

溶融亜鉛
メッキ

●寸法図



品 番	販売単位(個)	定価
MW20Z	1	¥4,930


DX ANTENNA リブパイプ(1.8m・溶融亜鉛メッキ鋼管)

- φ家庭用のアンテナマスト(リブパイプ)。
- 先端キャップで雨水が内部への侵入を防止しています。

マスト長	1,800mm
マスト径	φ25.4×t1.0
表面処理	溶融亜鉛メッキ
分類	家庭用
材質	鋼管

家庭用

溶融亜鉛
メッキ



品 番	寸法(mm)		販売単位(本)	定価
	L	φ		
MZ-180	1,800	25.4	1	¥2,210

DX ANTENNA マストカップリング(φ31.8mmマスト用)

- φ31.8mmマスト 2本をジョイントします。

設置場所	屋外用
表面処理	電気亜鉛メッキ
適合マスト径	φ31.8mm
材質	鋼板

品 番	寸法(mm)		販売 単位 (個)	定価
	長さ	内径		
MCP-32N	150	φ32.4	1	¥640



DX ANTENNA 側面金具(40A用)

- 共同受信マストポール(40A)用側面金具

設置場所	屋外壁面
表面処理	溶融亜鉛メッキ (HDZ35)
分類	共同受信用
適合マスト径	φ32mm～φ48.6mm
材質	マストパイプ:
	一般構造用炭素鋼鋼管
	支持板:
	一般構造用圧延鋼材




MW-40
側面金具(上)



MW-40-1
側面金具(下)

●寸法図



品 番	用途	入数 外箱	販売単位(個)	定価
MW-40	上(中間)	20個	1	¥8,730
MW-40-1	下(底付)	20個	1	¥8,730

DX ANTENNA ステー金具(φ25.4mmマスト用)

- φ25.4mmマスト用ステー金具。
- ステーリングとステーバンドのセット品

寸法 (mm)	L	ステーリング:t1.5mm ステーバンド:35mm
	φ	ステーリング:φ61mm
	D	ステーバンド:38.4mm
	構成	ステーリング、ステーバンド
設置場所	屋外用	
マスト径	φ25.4mm	
材質	鋼板	



品 番	入数 外箱	販売単位(個)	定価
	20個		
GRK-25N	20個	1	¥380

DX ANTENNA ステー金具(φ31.8mmマスト用)

- φ31.8mmマスト用ステー金具。
- ステーリングとステーバンドのセット品

寸法 (mm)	L	ステーリング:t1.5mm ステーバンド:36.3mm
	φ	ステーリング:φ66mm
	D	ステーバンド:39.6mm
	構成	ステーリング、ステーバンド
設置場所	屋外用	
マスト径	φ31.8mm	
材質	鋼板	



品 番	入数 外箱	販売単位(個)	定価
	20個		
GRK-32N	20個	1	¥480

DX ANTENNA 支線止め

- アンテナマスト用ステンレス支線に最適なステーアンカー付。
- そのまま軒下等にアンカー止めができます。
- ターンバックルの取り付けが簡単にできるように先端はリング状になっております。

ステー長	650mm
ステーワイヤー	φ2.5mm
アンカー釘	#10×75mm 5条
分類	家庭用
材質	ステー、アンカー釘:ステンレス

品 番	寸法(mm)		入数 外箱	販売単位(個)	定価
	L	W			
SH-650	650	75	50個	1	-



DX ANTENNA ステーワイヤー(ステンレス30m巻)

- φ1.6mmステンレス製30m巻ステーワイヤー



長さ	30m
径	φ1.6mm
引張強度	570N/mm ² ~700N/mm ²
材質	ステンレス(SUS304)

品 番	寸法(mm)		入数 外箱	販売単位(巻)	定価
	L	φ			
SW302SB	3,000	1.6	10巻	1/(30m巻)	¥3,950


サン電子株式会社 バインド線

- ステンレスバインド線(リール巻)



線径	φ1.4
線長	200m
質量	2.6kg
材質	SUS304 W1-BA

- 寸法図

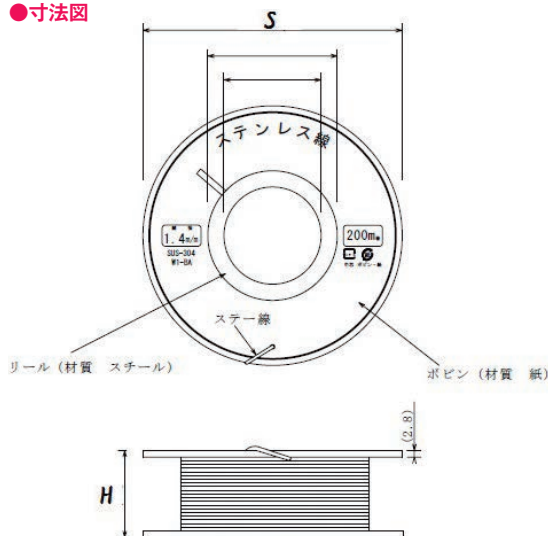

品 番	寸法(mm)		入数 外箱	販売単位(巻)	定価
	H	S			
BGS-14NB	60	200	4巻	1/(200m巻)	-

DX ANTENNA CS/BS-IF・UHFブースター(33dB/43dB共用形)

CS 3224MHz BS UHF 家庭用

- 家庭用地デジ・CS/BS-IFブースター。
- 利得33dB/43dB共用のデュアルタイプ。
- ケーブル接続状態をLEDで確認できます。
- 他の無線サービスとの電波干渉を押さえる高シールド設計。

適用	CS/BS-IF・UHF帯
受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋外用
分類	家庭用



品 番	寸法(mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行			
GCU433D1S	84	90	47	10個	1	¥54,120

DX ANTENNA UHFブースター(33dB/43dB共用形)

UHF 家庭用

- 家庭用地デジブースター。
- 利得33dB/43dB共用のデュアルタイプ。
- ケーブル接続状態をLEDで確認できます。

適用	UHF帯
受信対応	地デジ(UHF)用
設置場所	屋外用
分類	家庭用



品 番	寸法(mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行			
BU433D1	84	90	47	10個	1	¥18,910

DX ANTENNA UHFブースター(20dB形)

UHF 家庭用

- 小形(筒形)・簡単取付けで地デジの電波を強くするワンタッチブースターです。
- 入力がF形プラグ、出力がF形座の様々な地デジ(UHF)アンテナに直接取り付けることができます。

適用	UHF帯(F形接栓形)
受信対応	地デジ(UHF)用
分類	家庭用
受信周波数	470MHz~710MHz
利得	15dB~20dB
重量電源	DC15V(同軸重畳式)/30mA
接栓	F形75Ω
材質	本体:黄銅
付属品	防水キャップ×1




品 番	寸法(mm)(電源部)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行			
U20L2CB	97	70	35	10個	1	-

DX ANTENNA CS/BS-IF・UHFブースター(35dB形)

CS 3224MHz BS UHF FMパス 共聴用

- 2K4K8K対応共同受信用ブースター。
- 他の無線サービスとの電波干渉を押さえる高シールド設計。

適用	CS/BS-IF・UHF帯(V-Low-FM帯/バス)
受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
分類	共同受信用
使用周波数帯域	V-Low-FM:76MHz~108MHz UHF:470MHz~710MHz CS/BS-IF:950MHz~3224MHz
利得	V-Low-FM:バス(0dB~-3dB) UHF:35dB CS/BS-IF:950MHz 28dB 2150MHz 32dB 3224MHz 35dB
接栓	F形75Ω
材質	本体カバー:銅板
付属品	木ねじ×2、F-5接栓×3

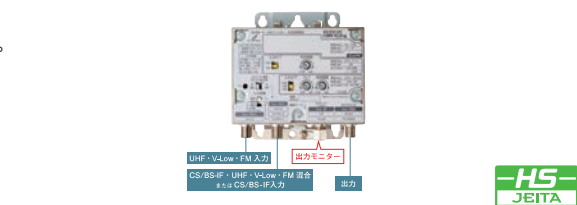

品 番	寸法(mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
	H	W	D			
CU35MS2	110	113	48	10個	1	¥64,790

DX ANTENNA

屋外用混合器 CS/BS-IF+UHF・FM(CATV)


全端子
通電

家庭用

屋外用

- CS/BS-IF+UHF・FM(CATV)
- 2K4K8K対応の屋外用混合器。
 - 本体内部にダイカストを採用した高シールド設計

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋外用
分類	家庭用
通電仕様	全端子通電
使用周波数帯域	FM・UHF(CATV):10~770MHz CS/BS-IF:1032MHz~3224MHz
適合	接栓
適合マスト径	φ22mm~φ49mm
材質	ケース:樹脂
付属品	防水キャップ×3、F-5接栓×3



品 番	寸法 (mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行			
MBUC2S	51	87	47.6	20個	1	¥8,640

DX ANTENNA

屋外用混合器(UHF+UHF)

家庭用

屋外用

- UHF+UHF
- 屋外用UHF混合器。
 - 入力1、入力2両入力端子への通電が可能で、レベル差のある圏域局の受信時など、入力1、入力2の双方に通電が必要な前置ブースターを設置する場合にも対応できます。
 - 入力1は常時通電、入力2は通電・非通電切換えスイッチ付

受信チャンネル	入力1、入力2:13ch~52ch
設置場所	屋外用
分類	家庭用
通電仕様	入力1:常時通電 入力2:通電/非通電切換えスイッチ切換え
適合	接栓
適合マスト径	φ25mm~φ43mm
材質	本体:樹脂
付属品	防水キャップ×3、F-5接栓×3



品 番	寸法 (mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行			
UU0001C	82.5	94	53.5	20個	1	¥7,350

DX ANTENNA

2分配器

- 本体にダイカストを採用した高シールド構造

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
分類	共同受信用
通電仕様	入力・出力1端子間通電
使用周波数帯域	10MHz~3224MHz
接栓	F形75Ω
付属品	F-5接栓×3



共聴用

屋内用



品 番	寸法 (mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行			
2DMS	49	49	16.5	50個	1	¥5,570

DX ANTENNA

3分配器

- 本体にダイカストを採用した高シールド構造

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
分類	共同受信用
通電仕様	入力・出力1端子間通電
使用周波数帯域	10MHz~3224MHz
接栓	F形75Ω
付属品	F-5接栓×4



共聴用

屋内用



品 番	寸法 (mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行			
3DMS	49	49	16.5	50個	1	¥6,660

DX ANTENNA

4分配器

- 本体にダイカストを採用した高シールド構造

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
分類	共同受信用
通電仕様	入力・出力1端子間通電
使用周波数帯域	10MHz~3224MHz
接栓	F形75Ω
付属品	F-5接栓×5



品 番	寸法 (mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行			
4DMS	49	71	16.5	50個	1	¥7,860

DX ANTENNA

6分配器

- 本体にダイカストを採用した高シールド構造

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
分類	共同受信用
通電仕様	入力・出力1端子間通電
使用周波数帯域	10MHz~3224MHz
接栓	F形75Ω
付属品	F-5接栓×7



品 番	寸法 (mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行			
6DMS	49	115	16.5	25個	1	¥10,920

DX ANTENNA

2分配器(全端子通電形)

- 全端子通電形。
- 本体にダイカストを採用した高シールド構造

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
分類	共同受信用
通電仕様	全端子通電
使用周波数帯域	10MHz~3224MHz
接栓	F形75Ω
付属品	F-5接栓×3



品 番	寸法 (mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行			
2DMLS	49	49	16.5	50個	1	¥7,780

全端子
通電形

共聴用

屋内用

DX ANTENNA

5分配器

- 本体にダイカストを採用した高シールド構造

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
分類	共同受信用
通電仕様	入力・出力1端子間通電
使用周波数帯域	10MHz~3224MHz
接栓	F形75Ω
付属品	F-5接栓×6




品 番	寸法 (mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行			
5DMS	49	71	16.5	50個	1	¥9,020

DX ANTENNA

8分配器

- 本体にダイカストを採用した高シールド構造

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
分類	共同受信用
通電仕様	入力・出力1端子間通電
使用周波数帯域	10MHz~3224MHz
接栓	F形75Ω
付属品	F-5接栓×9



品 番	寸法 (mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行			
8DMS	49	115	16.5	25個	1	¥21,690

DX ANTENNA

3分配器(全端子通電形)

- 全端子通電形。
- 本体にダイカストを採用した高シールド構造

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
分類	共同受信用
通電仕様	全端子通電
使用周波数帯域	10MHz~3224MHz
接栓	F形75Ω
付属品	F-5接栓×4



品 番	寸法 (mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行			
3DMLS	49	49	16.5	50個	1	¥9,760

全端子
通電形

共聴用

屋内用

DX ANTENNA 2分配器(全端子通電形)

- 全端子通電形。
- 内部本体にダイカストを採用した高シールド構造。

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
分類	家庭用
通電仕様	全端子通電
使用周波数帯域	10MHz～3224MHz
接栓	F形75Ω

全端子
通電形

家庭用

屋内用



品 番	寸法(mm)			入数 内箱	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行			
2DLRS(B)	46	55	22.8	10個	1	-

DX ANTENNA 屋外用3分配器

- 内部本体にダイカストを採用した高シールド構造。

受信対応	2K4K8K対応	付属品 防水キャップ×4 F-5接栓×4 マスト取付金具×1
設置場所	屋外用	
分類	家庭用	
通電仕様	入力・出力1端子間通電	
使用周波数帯域	10MHz～3224MHz	
接栓	F形75Ω	



家庭用

屋外用



品 番	寸法(mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行			
3DCS	51	137	49.6	20個	1	¥10,770

DX ANTENNA 屋外用3分配器(全端子通電形)

- 全端子通電形。
- 内部本体にダイカストを採用した高シールド構造。

受信対応	2K4K8K対応	付属品 防水キャップ×4 F-5接栓×4 マスト取付金具×1
設置場所	屋外用	
分類	家庭用	
通電仕様	全端子通電	
使用周波数帯域	10MHz～3224MHz	
接栓	F形75Ω	



全端子
通電形

家庭用

屋外用



品 番	寸法(mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行			
3DLCS	51	137	49.6	20個	1	¥11,800

DX ANTENNA 屋外用2分配器

- 内部本体にダイカストを採用した高シールド構造。

受信対応	2K4K8K対応	付属品 防水キャップ×3 F-5接栓×3 マスト取付金具×1
設置場所	屋外用	
分類	家庭用	
通電仕様	入力・出力1端子間通電	
使用周波数帯域	10MHz～3224MHz	
接栓	F形75Ω	



家庭用

屋外用



品 番	寸法(mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行			
2DCS	51	87	47.6	20個	1	¥8,740

DX ANTENNA 屋外用2分配器(全端子通電形)

- 全端子通電形。
- 内部本体にダイカストを採用した高シールド構造。

受信対応	2K4K8K対応	付属品 防水キャップ×3 F-5接栓×3 マスト取付金具×1
設置場所	屋外用	
分類	家庭用	
通電仕様	全端子通電	
使用周波数帯域	10MHz～3224MHz	
接栓	F形75Ω	



全端子
通電形

家庭用

屋外用



品 番	寸法(mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行			
2DLCS	51	87	47.6	20個	1	¥9,760

DX ANTENNA 1分岐器

- 2K4K8K対応共同受信用1分岐器。
- 本体にダイカストを採用した高シールド構造

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
分類	共同受信用
通電仕様	入力・出力端子間通電
使用周波数帯域	10MHz～3224MHz
接栓	F形75Ω
材質	ケース本体:ダイカスト
付属品	F-5接栓×3

品 番	寸法(mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行			
1CMS	49	49	16.5	50個	1	¥5,820



DX ANTENNA 2分岐器

- 2K4K8K対応共同受信用2分岐器。

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
分類	共同受信用
通電仕様	入力・出力端子間通電
使用周波数帯域	10MHz～3224MHz
接栓	F形75Ω
材質	ケース本体:ダイカスト
付属品	F-5接栓×4

品 番	寸法(mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行			
2CMS	49	49	16.5	50個	1	¥7,570



DX ANTENNA 4分岐器

- 2K4K8K対応共同受信用4分岐器。
- 本体にダイカストを採用した高シールド構造

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
分類	共同受信用
通電仕様	入力・出力1端子間通電
使用周波数帯域	10MHz～3224MHz
接栓	F形75Ω
材質	ケース本体:ダイカスト
付属品	F-5接栓×6

品 番	寸法(mm)			入数 外箱	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行			
4CMS	49	71	16.5	50個	1	¥9,610



DX ANTENNA 分波器 出力ケーブル付

- 2K4K8K対応の出力ケーブル付分波器。
- ケーブルは3重シールド、内部本体にダイカストを採用した高シールド設計。
- 入力はF形コネクタ式、出力ケーブルの先端はF形プラグ式。

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
ケーブル長	UHF、CS/BS 各0.5m(2C同軸ケーブル)
通電仕様	入力-CS/BS端子通電
使用 周波数帯域	FM-UHF(CATV):10～770MHz CS/BS-IF:1032MHz～3224MHz
接栓	F形75Ω
材質	ケース:樹脂

品 番	寸法(mm) (本体部)			入数 内箱	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行			
MBUMWS(B)	32.7	44.3	19.3	10個	1	-



DX ANTENNA 小形壁面テレビ端子(通電仕様)

- 2K4K8K対応小形直列ユニットの端末タイプ。
- 本体ダイカスト製で高シールド設計

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
通電仕様	入力・TV出力 端子間通電
接栓	F形75Ω
材質	本体:アルミダイカスト 表カバー:樹脂

・コスモシリーズプレート適合
他メーカーへ確認



品 番	寸法 (mm)			入数 内箱	販売単位(個)	定価
	H	W	D			
SU7L2S	23	43.9	36.1	10個	1	¥1,910

DX ANTENNA F形接栓(3C・7C用)

- 3C・7C同軸ケーブル用F形接栓

受信対応	2K
設置場所	屋内用
接栓	F形75Ω
材質	本体:黄銅



F-3



F-7

品 番	入数 内箱	販売単位(個)	定価
	内箱		
F-3	10個	1	¥330
F-7	10個	1	¥500

DX ANTENNA F形中継接栓

- 2K4K8K対応F形中継接栓。
- 衛星放送に適したC15形

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
使用周波数帯域	10~3224MHz
コネクタ仕様	C15形
接栓	F形75Ω
材質	本体:黄銅



品 番	入数 内箱	販売単位(個)	定価
	内箱		
FFS	10個	1	¥800

サン電子株式会社 小型壁面テレビ端子(通電仕様)

- 新4K8K衛星放送まで対応したテレビ端子。
- 5CF型コネクタ付属。

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
通電仕様	入力・TV出力端子 通電
接栓	F形75Ω
材質	本体:亜鉛ダイカスト ツメ:表・樹脂



品 番	入り数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
CSW-K7W	10個	200個	1	¥1,620

DX ANTENNA F形接栓(4C・5C用)

- 2K4K8K対応4C・5C同軸ケーブル用F形接栓。
- 衛星放送に適したC15形

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
使用周波数帯域	10~3224MHz
コネクタ仕様	C15形 (F-4SNのみ)
接栓	F形75Ω
材質	本体:黄銅



F-4SN



F-5

品 番	入数 内箱	販売単位(個)	定価
	内箱		
F-4SN	10個	1	¥370
F-5	10個	1	¥330

DX ANTENNA 高シールドプラグ(L形)

- テレビ端子側差し込み形、出力F形接栓で高シールド設計

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
使用 周波数帯域	10~3224MHz
接栓	F形75Ω
材質	シェル:ダイカスト



品 番	寸法 (mm)			入数 内箱	販売単位(個)	定価
	H	W	D			
FLS	23.5	14	23.1	10個	1	-

DX ANTENNA テレビコンセントプラグ(5C用)

- 5C同軸ケーブル直付けプラグ。
- 簡単省施工。
- 心線の接続がのぞき窓から確認できます。
- ケーブル接続部はダイカスト製で高シールド設計



受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
使用周波数帯域	10~3224MHz
接栓	F形75Ω
材質	カバー:樹脂 ケーブル接続部:ダイカスト

品 番	寸法 (mm)			入数 内箱	販売単位(個)	定価
	H	W	D			
FL5CS	39.1	18.5	28	5個	1	¥870

ジェフコム株式会社 BNC型ストレートプラグ

- オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等によく使われるBNC端子。
- 電気工事業者が良く使う、3C・5C同軸ケーブルに合わせた、日本仕様の端子です。

仕様

インピーダンス(Ω)	75
定格電圧(V)	AC250
耐電圧(V)	AC1500
絶縁抵抗(MΩ)	5000min
接触抵抗(mΩ)	3max
周波数帯域 (GHz)	0~1

品 番	内径・小(銀メッキ)	内径・大(金メッキ)	販売単位(袋)	定価
LBNC-5C-2P	5C-2V用	5C-FV、5C-FB、S-5C-FB用	1／(2個入)	¥2,000

●メーカー名 ジェフコム(株)



DX ANTENNA 電流カット形ダミー抵抗

- 2K4K8K対応ダミー抵抗。
- 衛星放送に適したC15形。
- 電流カット形

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
使用周波数帯域	10~3224MHz
コネクタ仕様	C15形
接栓	F形75Ω
材質	シェル、中心コンタクト:黄銅



品 番	入数 内箱	販売単位(個)	定価
	内箱		
DR75S	100個	1	¥1,200

ドアホン

テレビ
ドアホン

火災
警報器

チャイム

アンテナ
本体及び
取付金物

ブースター

混合器

分配器

T V端子

This image shows a full page of handwriting practice paper. It features approximately 20 horizontal dashed lines spaced evenly across the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins or additional markings.