

16

工具類



切削工具		661
作業工具		668
計測器		684
電池		693



品名	フリーホルソー	フリーホルソー 替刃	替刃大 濃刃銀	ジグソーブレード	兼用ビット
ページ	P.661	P.661	P.662	P.663	P.665



品名	バイメタルホールソー(回転専用)	ホールソー278	強力ニッパー205	ミニ圧着工具	F 1ライン スリムタイプ
ページ	P.666	P.667	P.668	P.669	P.670



品名	フレキシブルライト付 LEDワークライト	充電式ペンインパクトドライバー	チャンネルソケットハンマー	ラチェットメガネレンチ	替ソケット
ページ	P.670	P.671	P.671	P.672	P.673



品名	ボックスアッター(金属探知機)	ポイントアッター	クリスタルレベル ライト	電気絶縁スプレー(サンアコブ)	ケーブルスライダー
ページ	P.674	P.674	P.675	P.676	P.677



品名	高圧用手袋	普通軍手	ノンスリップライトPパターン	土のう袋	安全コーン
ページ	P.677	P.677	P.678	P.678	P.679



高圧危険

品名	棒はんだ	コーキングガン	キャタツソックス	セフコンベGロック25	ラベル 高圧危険ヨコ
ページ	P.680	P.680	P.681	P.681	P.681



品名	釘 1kg	ラベルライターテプラPRO	アナログマルチメーター	AC/DCクランプ付デジタルマルチメーター
ページ	P.682	P.683	P.684	P.685



品名	交流電流測定用クランプメーター	交流電流測定用クランプメーター	絶縁抵抗計
ページ	P.686	P.686	P.687



品名	接地抵抗計	デジタル照度計	非接触検相器	配線チェッカー	カード型デジタルテスター
ページ	P.688	P.689	P.689	P.690	P.690



品名	ポケット検電器	検電器	コンテスター	アルカリ乾電池EX 単3	コイン形リチウム電池
ページ	P.691	P.691	P.693	P.693	P.694

未来工業株式会社 フリーホルソー

- ダウンライトの穴あけ等、天井材（せっこうボード・合板）等の穴あけに最適で両刃同時調整式です。
- お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK！

切削対象材	深さ:せっこうボード25mm迄 深さ:合板12mm迄
切削径	Φ50～Φ200mm



品 番	寸法 A	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
FH-200N	Φ254	10個	1	¥30,500

未来工業株式会社 フリーホルソー 替刃

- FH-150・FH-200N・FH-250の替刃です。
(FH-350は、せっこうボードの切削のみ使用可能です。)



品 番	寸法 刃厚	切削 対象材	販売単位 (包)	定価
FH-1HN	2mm	せっこうボード・合板	1／(4枚入)	¥2,670

●材質 SKS5

未来工業株式会社 フリーホルソー 超硬刃

- 超硬刃でFH-150・FH-200N・FH-250の替刃です。
(FH-350は、せっこうボードの切削のみ使用可能です。)

超硬




品 番	寸法 刃厚	切削 対象材	販売単位 (包)	定価
FH-1KH	2.4mm	せっこうボード・合板・ケイカル板	1／(2枚入)	¥3,930

●材質 SKS-5

未来工業株式会社 デンコーマック(電工ナイフ)

- 切れ味の良い特殊ハガネを使用。
- VVFケーブルの割線・皮むき機構付です。

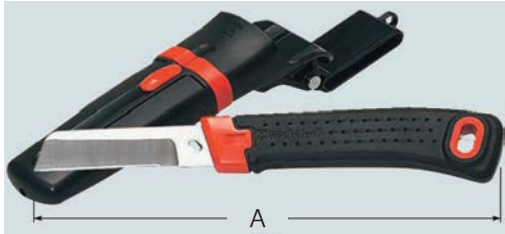

品 番	寸法 A	刃長	仕様	適合 グリップ	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
DM-11	240 mm	88 mm	右利き用	ゴム製	10個	1	¥4,490

●材質 ケース:ABS 刃:SK4

Tajima 内蔵ロック25

- 頑丈な0.8mm厚ブレードホルダー・ボディ内に2枚の替刃を内蔵



品 番	入数 内箱	外箱	販売単位 (個)	定価
LC520RBL	10個	120個	1	¥740

●メーカー名 (株)TJMデザイン

Tajima 替刃大 凄刃銀

- 切れ味が長持ちする耐久刃

SK
120



品 番	寸法 刃長 幅 刃厚	入数 内箱	販売単位 (CS)	定価
CBL-SG10	100mm 18mm 0.5	20CS	1/(10枚入)	¥460

●メーカー名 (株)TJMデザイン

株式会社 レチン 切断砥石 金の卵

- ステンレス鋼切断に最適。バリ、焼けが少ない



金の卵 105 (1.0mm)

用途	ステンレス一般鋼材
----	-----------

品 番	寸法 外径 厚さ 内径	販売単位 (枚)	定価
TOISHI-GE-10	105mm 1mm 15mm	10	¥4,260

Panasonic 金工刃

- 金工刃(パワーカッター用替刃)
- 充電パワーカッター135



適応性				
Dual 14.4V/18V EZ45A2	14.4V EZ4542	12V EZ3503	15.6V EZ3530	24V EZ3513
○	○	×	○	○

(○:最適です。×:使用できません。)

品 番	種類	仕様 外径 内径 刃数 刃厚	入数 外箱	販売単位 (枚)	定価
EZ9PM13E	金工刃	135mm 20mm 30 1.2mm	10枚	1	¥9,600

ジグソーブレード

- ブレードの刃先に特殊コーティングを採用。通常のバイメタルと比べて最大2倍の耐久性



用途	金工用・高速切断用
----	-----------

品 番	寸法		販売単位 (シート)	定価
	全長	山数		
T-121AFC	92mm	21	1/(5枚入)	¥2,800

●メーカー名 ポッシュ (株)

Shoei バンドソーブレード

- 切断面の美しさ 加工精度は他の追随を許しません。
- ステンレスから一般鋼まで 幅広い切断にご使用頂けます。



品 番	種類・用途	仕様					販売単位 (箱)	定価
		幅(mm)	厚み(mm)	長さ(mm)	山数	適合機種		
S0730	鉄ステン兼用	13	0.5	730	18P	アサダH-60 パナEZ45A5他	1/(5枚入) (取寄)	¥17,100
S1130	鉄ステン兼用	13	0.5	1130	18P	HIKOKI CB-12VA2他	1/(5枚入) (取寄)	¥25,400
S1140	鉄ステン兼用	13	0.6	1140	18P	マキタPB180D ポッシュGCB120	1/(5枚入)	¥25,400

HMS 引廻し鋸(替刃式)

- コンセントボックス等の穴あけ・曲線切り



J-100P



JK-100

適応材	一般木材・合板・石膏ボード
材質	刃物:SK-5鋼/グリップ:エラストマー樹脂

品 番	品名	寸法	販売単位	定価
		刃長		
J-100	引廻し鋸(替刃式)	100mm	1丁	¥1,700
JK-100	引廻し鋸用替刃	100mm	1枚	¥1,050
J-100P	突廻し鋸(替刃式)	100mm	1丁	¥1,780
JK-100P	突廻し鋸用替刃	100mm	1枚	¥1,130

●メーカー名 HMS

Panasonic 全ネジカッター替刃

- EZ9SBW30は生産終了予定



EZ9SBW31



EZ9SBW30

品 番	適合工具	種類	入数 外箱	販売単位 (組)	定価
EZ9SBW31	全ネジカッター EZ45A4 EZ45A8※ EZ45A9※ EZ4540 EZ3561	全ネジカッター 純正刃 W3/8 (軟鋼・ ステンレス)	10組	1/(2枚入)	¥7,800
EZ9SBW30	全ネジカッター EZ3560	純正刃 (軟鋼・ ステンレス)	10組	1/(2枚入)	¥4,800

※W3/8用スペーサが必要です。

SDSプラスビット S4

- SDS-plus／先端近くまで切られた4本フルート

用途	コンクリート
----	--------

品 番	寸法		販売単位 (本)	定価
	口径(mm)	有効(全長) (mm)		
SDS035110	3.5	50 (110)	1	¥1,500
SDS045110	4.5	50 (110)	1	¥1,500
SDS048110	4.8	50 (110)	1	¥1,500
SDS050110	5.0	50 (110)	1	¥1,600
SDS060110	6.0	50 (110)	1	¥1,700
SDS064110	6.4	50 (110)	1	¥1,700
SDS075110	7.5	50 (110)	1	¥1,700
SDS085160	8.5	100 (160)	1	¥2,000
SDS100160	10.0	100 (160)	1	¥2,100
SDS105160	10.5	100 (160)	1	¥2,100
SDS120160	12.0	100 (160)	1	¥2,100
SDS125160	12.5	100 (160)	1	¥2,100
SDS145160	14.5	100 (160)	1	¥3,100
SDS145460	14.5	400 (460)	1	¥6,900
SDS180160	18.0	100 (160)	1	¥4,500

●メーカー名 ポッシュ (株)

SDSプラス13mmハンマーチャック

- SDSプラスシャンクハンマードリルで、ストレートシャンクのビット等が使用可能。回転+打撃で使用できます。



品 番	チャック能力 (mm)	全長 (mm)	販売単位 (個)	定価
652	2.5~13	127	1	¥12,800

●メーカー名 ポッシュ (株)

チタンコーティングドリル

- ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用しているため、ポンチ打ちやセンタリングの必要が無く被削材への良好な食いつきが出来ます。

適合	ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・木材
----	------------------------

品 番	寸法	販売単位 (パック)	定価
	口径(mm)		
TCD25	2.5	1/(2本入)	¥970
TCD32	3.2	1/(2本入)	¥970
TCD33	3.3	1/(2本入)	¥970
TCD35	3.5	1/(2本入)	¥970
TCD38	3.8	1/(2本入)	¥970
TCD40	4.0	1/(2本入)	¥970
TCD50	5.0	1/(2本入)	¥1,320
TCD60	6.0	1/(1本入)	¥1,050
TCD80	8.0	1/(1本入)	¥1,450
TCD100	10.0	1/(1本入)	¥2,230
TCD110	11.0	1/(1本入)	¥2,750
TCD120	12.0	1/(1本入)	¥3,270
TCD130	13.0	1/(1本入)	¥3,790


●メーカー名 (株)KIドリル



株式会社 マーベル 窒化チタンアルミコーティング ステップドリル

インパクト

- 抜群の耐摩耗性と耐熱性!
- 6角軸シャンクタイプ(対辺6.35mm)
- 切りくず、切り粉が付きにくい為作業性が向上

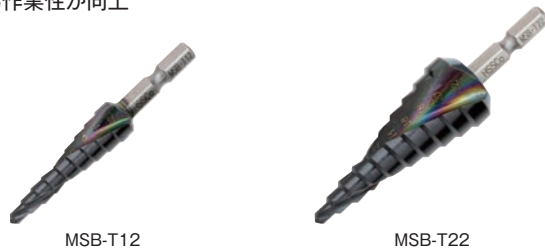

品 番	サイズ	販売単位 (個)	定価
MSB-T12	4.5.6.7.8.9.10.11.12	1	¥6,500
MSB-T22	4.5.6.7.8.9.10.11.12.14.16.18.20.22	1	¥8,000

●材質 コバルトハイス鋼(HSS-Co)

株式会社 マーベル 兼用ビット

- 木材の穴あけに!

品 番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	6角軸対辺 (mm)	全長 (mm)	販売単位 (本)	定価
JKB-12	12	125	6.35	180	1	¥1,600
JKB-15	15	130		190	1	¥1,900
JKB-18	18	135		200	1	¥2,200
JKB-21	21	140	10	210	1	¥2,500
JKB-24	24				1	¥3,100
JKB-27	27				1	¥3,500
JKB-30	30				1	¥4,100

※対辺10mmタイプは13mmのドリルチャックをご使用ください。



株式会社 マーベル ツバなしバイメタルホルソー

インパクト

- 安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル
- 鉄板(3.2mm)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に
- 回転専用



品 番	寸法(mm)			仕様		販売単位 (個)	定価
	全長	穴あけサイズ(直径)	有効長	能力	シャンク形状		
BLT-21	104	21	25	鉄板(3.2mm)、木工、塩ビ、プラスチック	6.35mm	1	¥2,600
BLT-27		27		鉄板(3.3mm)、木工、塩ビ、プラスチック		1	¥3,000
BLT-33		33		鉄板(3.4mm)、木工、塩ビ、プラスチック		1	¥3,400

●材質 コバルトハイス鋼(HSS-Co)

バイメタルホールソー(回転専用)

インパクト

〈コードレス工具用六角シャンク〉

- 充電インパクトドライバにワンタッチで取付可能
- 鋼板、ステンレス版、アルミ版、鋼管、塩化ビニール等への穴あけに!
- 配電盤、プールボックス等の電気工事関連の穴あけに!
- パイプ、配管等の管工事関連の穴あけに!
- 軽量鉄骨、ボード類等の建設工事関連の穴あけに!



品 番	寸法					仕様			販売単位(個)	定価
	刃先径	刃厚	山数	全長	有効長	適応板厚	シャンク径	ドリル径		
BMH-015BAT	15	0.5mm	8(インチ当たり)	69mm	12mm	1.6mm	6.35(二面幅)	4mm	1	¥3,900
BMH-021BAT	21	0.5mm	8(インチ当たり)	69mm	12mm	1.6mm	6.35(二面幅)	4mm	1	¥4,100
BMH-022BAT	22	0.5mm	8(インチ当たり)	69mm	12mm	1.6mm	6.35(二面幅)	4mm	1	¥4,100
BMH-027BAT	27	0.5mm	8(インチ当たり)	69mm	12mm	1.6mm	6.35(二面幅)	4mm	1	¥4,600
BMH-033BAT	33	0.5mm	8(インチ当たり)	69mm	12mm	1.6mm	6.35(二面幅)	4mm	1	¥5,600
BMH-035BAT	35	0.5mm	8(インチ当たり)	69mm	12mm	1.6mm	6.35(二面幅)	4mm	1	¥5,900

●メーカー名 ボッシュ(株)

バイメタルホールソー(回転専用)

電気ドリル

〈電気ドリル用ストレートシャンク〉

- 鋼板、ステンレス版、アルミ版、鋼管、塩化ビニール等への穴あけに!
- 配電盤、プールボックス等の電気工事関連の穴あけに!
- パイプ、配管等の管工事関連の穴あけに!
- 軽量鉄骨、ボード類等の建設工事関連の穴あけに!



品 番	寸法					仕様			販売単位(個)	定価
	刃先径	刃厚	山数	全長	有効長	適応板厚	シャンク径	ドリル径		
BMH-015SR	15	1mm	4~6(バリオビッチ)	65mm	22.5mm	3.2mm	6mm	6mm	1	¥3,000
BMH-021SR	21	1mm	4~6(バリオビッチ)	90mm	22.5mm	3.2mm	10.0mm	6mm	1	¥3,200
BMH-022SR	22	1mm	4~6(バリオビッチ)	90mm	22.5mm	3.2mm	10.0mm	6mm	1	¥3,200
BMH-027SR	27	1mm	4~6(バリオビッチ)	90mm	22.5mm	3.2mm	10.0mm	6mm	1	¥3,700
BMH-033SR	33	1mm	4~6(バリオビッチ)	90mm	22.5mm	3.2mm	10.0mm	6mm	1	¥4,600
BMH-035SR	35	1mm	4~6(バリオビッチ)	90mm	22.5mm	3.2mm	10.0mm	6mm	1	¥5,300

●メーカー名 ボッシュ(株)

B.M. HOUSE J型 バイメタルホルソー J型

インパクト 電気ドリル ツバなし(17mm以上)

- 鉄板・金属サイディング・ブリキ・アルミ板・木材・合板・塩ビ板などへの穴あけ作業に。J型はコンビ軸採用により六角軸(6.35mm)・チャック(10mm)の両方に使用可能。



品 番	寸法			販売単位 (個)	定価
	刃先径	全長	有効長		
BMJ-15	15	110mm	22mm	1	¥2,900
BMJ-21	21	110mm	22mm	1	¥3,200
BMJ-22	22	110mm	22mm	1	¥3,200
BMJ-27	27	110mm	22mm	1	¥3,850
BMJ-28	28	110mm	22mm	1	¥3,850
BMJ-33	33	120mm	34mm	1	¥4,300
BMJ-35	35	120mm	34mm	1	¥5,100
BMJ-42	42	120mm	34mm	1	¥5,900
BMJ-53	53	120mm	34mm	1	¥7,600


 ミヤナガ ホールソー278

電気ドリル 超硬

- 銅板・ステンレス板から合板まで切削する切れ味。
- 回転専用。
- インパクト使用不可

軸形状	ストレート
用途	金属・ステンレス

品 番	寸法			販売単位 (個)	定価
	刃先径	有効長	チャックサイズ		
278015	15	4mm	6.5mm	1	¥5,800
278019	19	4mm	6.5mm	1	¥5,800
278021	21	4mm	6.5mm	1	¥5,800
278022	22	4mm	6.5mm	1	¥5,800
278027	27	4mm	10mm	1	¥6,700
278033	33	4mm	10mm	1	¥7,800
278042	42	4mm	10mm	1	¥10,500



 ナグセ電工株式会社 ダクター穴あけ工具(替金型)

- 手動式なので電源がいりません。



品番	MAKD-13	MAKD-13S
適合チャンネル	D15,16D1,DP1,DP2,SD-D15, SD-DP1,SD-DP2,(板厚1.6mm) D20,D1,D2,SD-D20, SD-D1,SD-D2(板厚2.0mm)	D20、D1、D2、SD-D20、 SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm) D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、 SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm) S-D20、S-D1、S-D2(板厚1.5mm) S-D15(板厚1.2mm) ※ステンレス鋼製ダクターチャンネル用

品 番	寸法(mm)	販売単位 (個)	定価
	穴あけ寸法		
MAKD-13	φ13	1	¥12,500
MAKD-13S	φ13	1	¥13,200

 株式会社 マーベル 電工VAニッパー

- 偏心機構採用により、少ない力で楽々スバツと切断!



JVA-175




JVA-200

品 番	寸法(mm)		切断能力	販売単位 (丁)	定価
	全長	呼び寸法			
JVA-175	190	175	鉄線2.6mm 銅線3.5mm VVF2.0mm×3心	1	¥5,800
JVA-200	208	200	鉄線2.6mm 銅線3.5mm VVF2.0mm×3心	1	¥6,300

 MERRY 強力ニッパー205

- 切断力に優れ、1mmまでのピアノ線の切断も行えます。

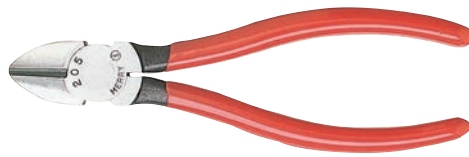

品 番	寸法(mm)				販売単位 (丁)	定価
	サイズ	刃幅	厚み	刃長		
205-150	150	22	12.5	22	1	¥4,140
205-175	175	24	12.5	26	1	¥4,480

●メーカー名 メリー

 MERRY ペンチ 成形カバー付 1050H

- 握り部には適当な滑り止めを施した、独特な形状の成形カバーを被覆してあり手へのフィット感も抜群です。



品 番	寸法(mm)				販売単位 (丁)	定価
	サイズ	刃幅	厚み	刃長		
1050H-175	175	24	13.5	30.5	1	¥4,480
1050H-200	200	26	14.5	32	1	¥5,020

●メーカー名 メリー

 株式会社 マーベル 電PRO 偏心ペンチ

- てこの原理を応用した「偏心機構」採用!



品 番	寸法(mm)	切断能力(mm)	販売単位 (丁)	定価
	全長			
MDH-P200	208	鉄線3.6, 銅線4.6, VVF1.6×3心2.0×3心	1	¥4,900
MDH-P225	230	鉄線4.0, 銅線5.0, VVF1.6×3心2.0×3心	1	¥5,300

シェフコム株式会社 圧着工具

- 握りやすいハンドルの圧着工具。



デンサン

品 番	寸法(mm)	使用範囲	販売単位 (丁)	定価
	全長			
DC-16A	257	1.25,2.5,5,8	1	¥7,400
DC-17A	278	特小(1.6×2)、小、中、大	1	¥7,500
DC-18A	278	2.0,5.5,8.0,14	1	¥13,000

株式会社 マーベル ハンドプレス(リングスリーブ用)

- 耐久性 連続試験回数35,000回合格
- 電気工事士技能試験必携
- 「仮押さえ機能」「はっきりとした刻印」
- 日本製で安心の品質「JIS規格適合品」

MH-7S
ミニ



品 番	寸法(mm)	使用範囲 端子・スリーブ呼び	販売単位 (丁)	定価
	全長			
MH-7S	181	小・中	1	¥7,600
MH-17S	242	小・中・大	1	¥7,900

株式会社 マーベル ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続端子用)

- 耐久性 連続試験回数35,000回合格
- 成形確認機構内蔵
- 全製品にロストワックス(精密鑄造)を採用しています。
- 軽くて堅牢、使いやすい工具です。

ミニ



品 番	寸法(mm)	使用範囲 端子・スリーブ呼び	販売単位 (丁)	定価
	全長			
MH-125	182	CE-1・CE-2・CE-5	1	¥10,800

株式会社 マーベル ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)

- 耐久性 連続試験回数35,000回合格
- 成形確認機構内蔵
- 全製品にロストワックス(精密鑄造)を採用しています。
- 軽くて堅牢、使いやすい工具です。



MH-5S

品 番	寸法(mm)	使用範囲 端子・スリーブ呼び	販売単位 (丁)	定価
	全長			
MH-5S	178	1.25・2・3.5・5.5mm	1	¥7,800
MH-14	243	1.25・2・5.5・8・14mm	1	¥11,900
MH-38	334	8・14・22・38mm	1	¥16,300

シェフコム株式会社 ミニ圧着工具

- 絶縁閉端子用

ミニ デンサン



品 番	寸法(mm)	使用範囲	販売単位 (丁)	定価
	全長			
DC-25MA	194	CE-1,2,5	1	¥12,500

MCC VA線ストリッパーエボリューション

- VFF・エコ電線(EM-EEF)4サイズ対応:
φ1.6×2芯・3芯 φ2×2芯・3芯

ストリッパー



右利き用



左利き用

用途		Fケーブル			
品 番	仕様	全長 (mm)	入数 内箱	販売単位 (丁)	定価
VS-L1623	左利き用	184	6丁	1	¥13,200
VS-R1623	右利き用	184	6丁	1	¥13,200

●メーカー名 MCC(株)松阪鉄工所

株式会社 マーベル F1ライン スリムタイプ

- ワイヤー付リード(VVF2.0mm×2芯)が通る
- 暗所でも識別しやすい蛍光色ロッド
- 収納ケース付



品 番	長さ (m)	線径 (mm)	質量	販売単位 (巻)	定価
MFL-415	15	4.0	360g(ケース込)	1	¥4,950

株式会社 マーベル 折りたたみ式LEDワークライト

- 最大明るさ300ルーメン 3時間(HIGTモード時)連続点灯
- 側面&底面マグネット、フック、クリップ、落下防止ストラップ付
- 角度無段階調整 ~230°



品 番	寸法 (mm)	質量(電池込)	使用電池	販売単位 (個)	定価
MWL-300F	H160~290 ×W37×D20	95g	リチウムイオン電池 3.7V 800mAh	1	¥5,500

株式会社 マーベル VA線ストリッパー

- 刃の調整不要!一発剥離!軽くスムーズに剥ける!
- ストリップしやすい目盛付き
- エコ線対応

ストリッパー



紹介動画は
コチラ

品 番	寸法(mm)	能力	販売単位 (丁)	定価
	全長			
MVA-5A	182	VVF/EM-EEF 1.6mm×2芯・3芯、2.0mm×2芯・3芯	1	¥12,500

株式会社 マーベル フレキシブルライト付LEDワークライト

- 最大明るさ1500ルーメン 3時間(HIGTモード時)連続点灯
- 360°自在、フレキシブルライト付LEDワークライト付



品 番	寸法(mm)	質量(電池込)	使用電池	販売単位 (個)	定価
MWL-1503FL	H170×W77×D40 フレキシブルライト300	385g	リチウムイオン電池 3.7V4400mAh	1	¥9,500

株式会社 マーベル マグネットベース付LEDワークライト

- 最大明るさ1500ルーメン 3時間(HIGTモード時)連続点灯
- 着脱可能 強力マグネットベース(φ85×H40mm)付
- USB出力ポート付(5V1A)



品 番	寸法 (mm)	質量(電池込)	使用電池	販売単位 (個)	定価
MWL-1500R	H95×W140×D33	280g/370g (マグネットベース付き)	リチウムイオン電池 3.6V 3350mAh	1	¥9,800

切削工具

作業工具

計測器

電池

充電式ペンインパクトドライバー

- より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮

寸法	全長(折り曲げ時)	227mm
	全長(ストレート時)	282mm

バッテリーBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付 約30分充電



TD022DSHX

7.2V

リチウムイオン1.5Ah

品 番	色	最大締め付けトルク	ネジ締め能力(mm)				材質	販売単位(台)	定価
			小ネジ	コーススレッド	ボルト	高力ボルト			
TD022DSHX	青	25N・m	M3~M8	22~45	M3~M8	M3~M6	SKS-5	1	¥25,000
TD022DSHXB	黒							1	¥25,000
TD022DSHXW	白							1	¥25,000

●メーカー名 (株)マキタ ●本体のみTD022DZ(取寄)定価¥11,900

切削工具

作業工具

計測器

電池

充電インパクトドライバー用ソケット

- ドライバービットが折れても簡単に交換でき、繰り返し使用できます。
- 市販のインパクトドライバー用ビット(75mm以上)が使えます。

※18V充電式インパクトドライバー対応。

- 生産終了品(在庫限り品)



ドライバービット


- サイズの切替方法



ソケット先端部をスライドさせて切り替えます。

- サイズ17使用時

ダクターチャンネルD3などフトコロの深い場所のナット締めができます。



適合長さについて
ねじ端部から締め付け位置までは35mmまで対応します。

品 番	全長(ビット装着時)(mm)		適合サイズ(mm) (対辺距離)	販売単位 (個)	定価
	サイズ13	サイズ17			
MAKMW-1317	99	107	13、17	1	¥7,700

ジェフコム株式会社 チャンネルソケットハンマー

- ダクトチャンネルを取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締め付けが楽々OK
- 生産終了品(在庫限り)



DH-270K

DH-290K


品 番	寸法(mm) 全長	仕様		販売単位 (丁)	定価
		玄能タイプ・ナットサイズ	ボルトサイズ (mm)		
DH-270K	260	17	9(W3/8)	1	¥4,100
DH-290K	295	17	9(W3/8)	1	¥4,300

ラチェットメガネレンチ

72
GEAR

- 72ギアタイプなので送り角度が約5°と細かく、より狭い場所でもねじ締め作業ができます。
- ラチェット機構により素早い締め付けができます。
- 使用頻度の多いレンチサイズで設計してあります。

- 寸法図



最大締付トルク	
サイズ8	15N・m[152kgf・cm]
サイズ10	24N・m[244kgf・cm]




品 番	全長(mm)	適合サイズ(対辺距離)	販売単位 (個)	定価
MAK108HG	128	8,10	1	¥4,520


ラチェットメガネレンチ

- ラチェット機構により素早い締め付けができます。
- 狭い場所でもねじ締め作業ができます。
- 使用頻度の多いレンチサイズで設計してあります。

- 寸法図



最大締付トルク	
サイズ8	19.61N・m[200kgf・cm]
サイズ10	19.61N・m[200kgf・cm]




品 番	全長(mm)	適合サイズ(対辺距離)	販売単位 (個)	定価
MAK108	123	8,10	1	¥4,440

ラチェットメガネレンチ

72
GEAR

- 72ギアタイプなので送り角度が約5°と細かく、より狭い場所でもねじ締め作業ができます。
- ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。

- 寸法図



最大締付トルク	
サイズ 8	15N・m [152kgf・cm]
サイズ10	24N・m [244kgf・cm]
サイズ12・13	59N・m [601kgf・cm]



品 番	全長(mm)	適合サイズ(対辺距離)	販売単位 (個)	定価
MAK1823HG	150	8,10,12,13	1	¥7,620

NEOS 未来工業株式会社 ラチェットメガネレンチ


- ラチェット機構により素早い締め付けができます。
- 握り部が手にフィットする形状なので持ちやすく、すべりにくくなっています。

最大締付トルク	
サイズ8・10	23.53N・m [240kgf・cm]
サイズ12・13	56.87N・m [580kgf・cm]

ひもを通して落下防止に役立ててください。

切替レバー
正逆回転ができます。

●寸法図

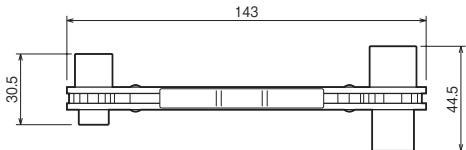

品 番	全長 (mm)	適合サイズ (対辺距離)	販売単位 (個)	定価
MAK1823	143	8,10,12,13	1	¥6,120

NEOS 未来工業株式会社 ラチェットメガネレンチ

72 GEAR


- 72ギアタイプなので送り角度が約5°と細かく、より狭い場所でもねじ締め作業ができます。
- ラチェット機構 (切替レバー付き) により素早い締め付けができます。
- スライド機構により5サイズのボルト、ナットの締め付けができ、ケーブルラック施工に最適です。

最大締付トルク	
サイズ10	24N・m [244kgf・cm]
サイズ12・13	59N・m [601kgf・cm]
サイズ14	116N・m [1,182kgf・cm]
サイズ17	76N・m [774kgf・cm]

切替レバー
正逆回転ができます。

ひもを通して落下防止に役立ててください。

●寸法図

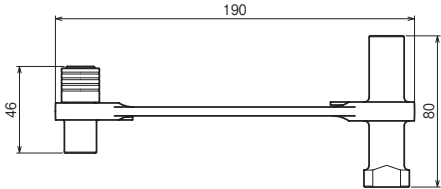

品 番	全長 (mm)	適合サイズ (対辺距離)	販売単位 (個)	定価
MAK1017HG	190	10,12,13,14,17	1	¥10,300

NEOS 未来工業株式会社 替ソケット


- ラチェットメガネレンチに使用できます。



品 番	全長 (mm)	適合サイズ (対辺距離)	販売単位 (個)	定価
MAK1823-17	45	17	1	¥1,680

未来工業株式会社 ボックスアッター (金属探知機)

- 金属ならどんなもの (鉄・銅・アルミ・鉛等) でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。

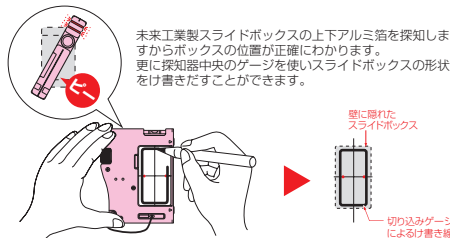

●寸法図



品 番	寸法 (mm)		電源	連続 使用時間	適合探知距離		材質	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
	A	B			鉄アウトレット ボックス	未来工業製アルミ箔付 スライドボックス				
BUT-1N	112.5	145	単四アルカリ 乾電池4本 (別売)	72時間	50mm	30mm	ABS	5個	1	¥25,000

未来工業株式会社 ポイントアッター (エコノミータイプ)

- ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用します。
- スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用します。

小判穴
磁石

ダルマ穴

アッターホルダー
1本付
着脱が、
より簡単に行えます。



品 番	寸法 L	探知工具	適合 スライドボックス	材質	入数 外箱	販売単位 (箱)	定価
NBS-30-10	32.5	30mm:BUT-EG (W)・BUT-EG2 40mm:BUT-SP	深さ36mm用	本体:PE 磁石:フェライト	50箱	1/(10個入)	-

未来工業株式会社 ポイントアッター

- 小判穴用ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用します。
- スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用する。


小判穴
磁石



品 番	寸法 L	ビスピッチ	適合ボックス	材質	入数 外箱	販売単位 (箱)	定価
NBS-1-10	83.5	83.5mm	未来工業製スライドボックス	本体:PE 磁石:フェライト	25箱	1/(10個入)	-

株式会社 マーベル クリスタルレベル ライト

- スイッチボックスのケガキ作業に!
- 消えにくい目盛
- センターにケガキ穴
- 強力マグネット内蔵




品 番	寸法 (mm)			販売単位 (個)	定価
	H	W	D		
MBL-90M	92	48	12	1	¥2,850

●材質 アクリル樹脂・ネオジム磁石

株式会社 マーベル クリスタルレベル

- スイッチボックスのケガキ作業に!
- 強力マグネット×2個 (埋込み)
- センターにケガキ穴ご要望の多かった「センター穴」をあけました。ケガキ用に使えます。



●アクリル製・マグネット付

品 番	サイズ	販売単位 (個)	定価
JBL-100MX	W51×H95×D15mm	1	¥3,400

KURE 多用途・多機能防錆・潤滑剤5-56

- さびを落とし、動きをよくする、工具箱の必需品



品 番	内容量	寸法	適合	成分	入数 内箱	販売 単位 (本)	定価
			消防法分類				
5-56	430ml	200 × 66φ	第3石油類 ・ 危険等級	鉱物油、 防錆剤、 石油系溶材	20 本	1	¥1,000

●メーカー名 呉工業 (株)

ジェフコム株式会社 アワコンスリック

- 泡 (ムース) スプレー式だから、飛散せずムダがない・垂れにくい・汚れない

デンサン



品 番	容量	入数	販売単位 (本)	定価
		内箱		
AC-4200	420ml	12本	1	¥2,800

ジェフコム株式会社 カッティングペーストスプレータイプ


- 抜群の切削効果・刃先の保護!
- 鉄工ドリル、ステップドリル等に最適
- 炭素鋼、合金鋼、鋼鉄、アルミ合金等の被削材はもちろんステンレス鋼やダイス鋼にも優れた効果を発揮



品 番	容量	販売単位 (本)	定価
CP-220S	220ml	1	¥2,100

ジェフコム株式会社 電気絶縁スプレー (サンアコブ)

- 耐衝撃・耐水・耐久性に優れたスプレー
- 速乾タイプで簡単にムラなく塗装できる
- 配電盤ボックス、各種配管への塗布に
- 使用例



品 番	容量	色	塗り面積 (3回塗り)	乾燥時間 (表面乾燥)	入数 内箱	販売 単位 (本)	定価
DP-353	420 ml	黒	0.5~0.7㎡	普通時 (20℃) 約15分、 冬季 (5℃) 約30分	12 本	1	¥4,400

株式会社 マーベル カッティングペースト

- 少量塗るだけで、抜群の切れ味耐久性を発揮
- ステップ・ターバードリル、ホールソー、鉄工ドリルなどに少量塗り付けてご使用ください。



品 番	容量	販売単位 (本)	定価
MCP-100	100g	1	¥900

ジェフコム株式会社 デンサンウェット

- 耐塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑剤。
- スベリNo.1

液状
タイプ

ノン
シリコン



品 番	容量	入数	販売単位 (本)	定価
		内箱		
ND-55S	0.5L	25本	1	¥2,700

切削工具

作業工具

計測器

電池

株式会社 マーベル ケーブルスライダー(スプレータイプ)

- 入線用潤滑剤
- 無色透明、変色させない、さびない
- LPG使用

スプレータイプ



品 番	容量	材質	入数 内箱	販売単位 (本)	定価
C-3004	420ml	シリコン 噴射剤 (LPG)	12本	1	¥2,200

株式会社 マーベル ケーブルスライダー ドライタイプ

- 入線用活性剤
- 新感覚ベタベタしない潤滑性に優れ
摩擦を軽減
- 無溶剤タイプ
- 2WAYノズル



品 番	容量	材質	入数 内箱	販売単位 (本)	定価
C-2022	420ml	シリコーン系	12	1	¥2,400

ヨツギ株式会社 高圧用手袋

- 高圧7000V以下の活線、活線近接作業に使用します。
- 高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に作業者を感電などの危険から守るために使用します。

高圧用



品 番	名称	寸法 全長	サイズ	規格	材質	入数 外箱	販売単位 (双)	定価
YS-101-21-1	一般用	455	大	労働安全衛生法	ゴム製	20双	1	¥32,020

富士グローブ株式会社 PUライナー

- 合成皮革手袋で指先作業がしやすい
- 手の平すべり止め効果のエンボスあり
- マーバス生地



品 番	材質	販売単位(双)	定価
PU-L	合成皮革	1	-

ヨツギ株式会社 保護手袋

- 高圧ゴム手袋の上から装着し、保護するために使用します。



品 番	名称	サイズ	材質	入数 内箱 外箱	販売単位 (双)	定価
YS-103-12-2	マジックテープ付	大	合成革製	10双 50双	1	¥10,460

●高圧ゴム手袋の特大以下に対応します。

普通軍手



品 番	入数 外箱	販売単位 (包)	定価
NO7930	12包	1/(12双入)	-

ペンギンエース ジャパン株式会社 ノンスリップライトPパターン

- 手のひらに新開発Pパターン®を採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させました。また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサー®を採用。手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。



PA-9212



PA-9242

PA-9232

品 番	色	寸法 (cm)			入数 内箱	販売単位 (双)	定価
		全長	中指の長さ	手のひらまわり			
PA-9212	イエロー	21.5	8.7	18.5	10	1	-
PA-9213		21.8	8.9	19	10	1	-
PA-9214		22.2	9	20	10	1	-
PA-9232	レッド	21.5	8.7	18.5	10	1	-
PA-9233		21.8	8.9	19	10	1	-
PA-9234		22.2	9	20	10	1	-
PA-9242	ブルー	21.5	8.7	18.5	10	1	-
PA-9243		21.8	8.9	19	10	1	-
PA-9244		22.2	9	20	10	1	-

3M Science. Applied to Life.™ コンフォートグリップグローブ



品 番	サイズ	色	寸法			販売単位 (双)	定価
			全長	中指の長さ	手のひらまわり		
52790590	M	グレー	21.5	7	19	1	-
52790600	L	グレー	22.5	7.5	20.5	1	-

●メーカー名 スリーエムジャパン(株)

厚口ガラ袋

- 通常の土納より大きく、ガラやゴミ・材木などを入れて使うのに適したガラ袋です。
- 厚みもあり丈夫で破れにくくなっています。
- ヒモ付



品 番	寸法 (mm)		入数 外箱	販売単位(包)	定価
	縦	横			
FUKURO-25	900	600	8包	1/(25枚入)	-

土のう袋

- 用途:現場でのゴミ、廃棄物に最適



品 番	寸法 (mm)		入数 外箱	販売単位(包)	定価
	縦	横			
DONOU	620	480	8包	1/(50枚入)	-



業務用ポリ袋

- 厚さ0.15mmの超厚手タイプです。
- 中身がよく見える透明タイプです。
- 非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。



品 番	容量 (L)	幅×横 (mm)	入数 外箱	販売単位 (袋)	定価
U-0045	45	800×650	20枚	1/(5枚入)	¥2,090

ロス袋



品 番	色	寸法 (mm)	入数 大袋	販売単位 (枚)	定価
FUKURO	濃緑	縦 650 横 450	100枚	1	-



フレコンバッグ

- 大型の土のう袋です。
- 耐荷重:1t



品 番	排出口	幅×横 (mm)	入数 外箱	販売単位 (枚)	定価
W-60	なし	1050×1100	10枚	1	-

●メーカー名 株式会社ユタカメイク



安全コーン

- 軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。



品 番	色	幅×高さ (mm)	入数 外箱	販売単位 (本)	定価
TCC-R	赤	380×700	25本	1	¥860



コーンベッド

- コーンにくぐらせるだけで簡単に設置できます。
- 材質 再生ゴム



品 番	幅×高さ (mm)	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
T-COBE	370×20	10本	10	¥880



伸縮ガードバー

- 長さが1.2m~2mまで伸縮します。
- リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。



品 番	色	幅×長さ (mm×m)	入数 外箱	販売単位 (本)	定価
TGBS-YB-20	黄×黒	34×1.2~2.0	30本	1	¥3,370



ニホンゲンマ

棒はんだ

- SN45% (A) 棒半田

長さ	382±5mm
幅	12±2mm
厚	6.5±2mm



品 番	重量	材質	入数 外箱	販売単位 (本)	定価
BHANDA	250g	Pb-45Sn	40本	1	-

ボンドスティック(クリア)

- 酢酸ビニール樹脂系接着剤(硬化時間50~90秒)



品 番	容量	寸法	販売単位 (パック)	定価
306	500g	11φ×L200mm	1/(24本入)	¥4,300

●メーカー名 ボッシュ(株)



トーチアングス

- レックス トーチアングス用ガス
逆さ使用OK



品 番	内容量	火炎温度	入数 内箱	販売単位 (本)	定価
TORCHAN200	200g	1500℃	3本	1	¥830

●メーカー名 レックス工業(株)



ニホンゲンマ

やに入りはんだ

- ソルダーエースMX錫60%2.0ミリ

線径	φ2.0±0.05
フラックス含有量	2.6~2.9%



品 番	重量	材質	入数 外箱	販売単位 (巻)	定価
YHANDA	1kg	Pb-60Sn	10巻	1	-

ペースト

- 電線・鉛管・ブリキなどのハンダ接合の促進補助剤。



※50g、300gは取寄

品 番	容量	販売単位 (缶)	定価
PEST100	100g	1	-



コーキングガン／コンボイジャスト

- 液だれ防止機構搭載
- ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
- TTシステムにより硬いコーキング剤も滑らかに吐出



品 番	寸法	販売単位 (個)	定価
CNV-JUST	全長 (mm) 高さ (mm)	1	¥2,800

ジェフコム株式会社 キャタツソックス

- 床面を汚さない キズつけない汚れても洗濯すれば何度でも使える

デンサン



使用できる脚立脚部のサイズ
60×80mmまで

品 番	サイズ (mm)			販売単位 (セット)	定価
	幅	奥行	高さ		
KS-6	85	75	140	1/(4個入)	¥2,200

切削工具

作業工具

計測器

電池

Tajima Gロック25

- 落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース
- ロックタイプ



材質	テープ・バネ:SK85
	ケース:ABS樹脂
	カバー:エラストマー樹脂

品 番	長さ (m)	テープ幅 (mm)	販売単位 (個)	定価
GL25-55BL	5.5	25	1	¥4,250

●メーカー名 (株)TJMデザイン

日動電工株式会社 ラベル

- ラベル
- 白地に赤文字

高圧危険

高圧危険

高圧危険ヨコ (R34)

高圧危険タテ (R33)

品 番	種類	寸法 (mm)	販売単位 (枚)	定価
R33	タテ	60×200	1	-
R34	ヨコ	200×60	1	-

ジェフコム株式会社 キャタツソックス (巾着タイプ)

- 脚立の脚に取り付けて、床面を保護・ゴム+ひもで2重締め付け、細い脚部でも引っ張るだけでしっかり締め付け可能。

デンサン



使用できる脚立脚部のサイズ
最大60×80mm最小25×30mm

品 番	サイズ (mm)			販売単位 (セット)	定価
	幅	奥行	高さ		
KS-7S	85	75	140	1/(4個入)	¥2,800

Tajima セフコンベGロック25

- 落下防止用ベルトホルダーR付・ストラップ付。落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース
- ロックタイプ



材質	テープ・バネ:SK86
	ケース:ABS樹脂
	カバー:エラストマー樹脂

品 番	長さ (m)	テープ幅 (mm)	販売単位 (個)	定価
SFGL25-55BL	5.5	25	1	¥4,950

●メーカー名 (株)TJMデザイン

ダイヤテックス 安全表示テープ

- のり残りの少ない表示テープです。
- 水、油がかかっても印刷がにじみにくいです。



品 番	表示内容	幅×長さ×厚さ (mm×m×mm)	入数 外箱	販売単位 (巻)	定価
H06SK	操作禁止	25×25×0.17	60枚	1	-

●メーカー名 ダイヤテックス (株)

VESSEL ボールグリップドライバー 220

- ネジに余裕の締めつけ力。
- クッショングリップ、+・-で色分け。
- 刃先は、高精度のブラックポイント加工。



品 番	寸法 (mm)					販売単位 (本)	定価
	呼称	先端×軸長	軸径	グリップ	全長		
N0220-2-150	+	2×150	6.4	41	250	1	-
N0220-6-150	-	6×150	6.4	41	250	1	-

●メーカー名 (株)ベッセル

図面フォルダー (図面ケース)

- 雨天でも大切な図面や書類をガードします。
- PPCTナーの転写防止加工が施してあります。
- 2方向ファスナーにより出し入れが簡単にできます。



品 番	適用サイズ	寸法 (mm)	販売単位 (枚)	定価
ZF-A1	A1	A1 (635×882)	1	¥3,500

●メーカー名 (株)大平産業

株式会社 マーベル 幅広ワークポジショニングベルト スライド

- 背骨にぴったりフィットする25mm厚クッション 摩擦に強く、破れにくい新素材採用
- 腰骨をしっかりホールドできる80mm幅クッション
- 通気性抜群 内側メッシュ素材



品 番	寸法	質量	販売単位 (本)	定価
MAT-151HB	銅ベルト (幅×長さ) 45×1,250mm (湾曲) スライド補助ベルト (幅×長さ): 150×740mm D環1個・O付角環1個付	約770g	1	¥38,000

株式会社 マーベル カチッとホルダー

- 確実にロック・抜けない安全設計
- 軽量・コンパクト
- 着脱しやすい丸穴で六角シャンクの製品が素早く収納できる
- 対応6.35mm 吊り下げ物500g以下



品 番	寸法(mm)		販売単位 (組)	定価	
	全長(カラビナ含む)	単体 全長			単体 外径
JKH-3	100	52	15.6	1	¥4,500

●素材 スライドカラー:アルミ合金/その他:スチール
●重量 70g (20g/個)

釘 1kg



※販売は1kg単位となります

品 番	長さ (mm)	材質	販売単価 (kg)	定価
N45	45	鉄	1	-
N65	65	鉄	1	-

株式会社 マーベル 銅ベルト用ランヤード

- やわらかく、よじれないハツ打クロスロープ
- 大口径の構造物側フックは単管パイプに直接掛かる!



品 番	寸法・仕様	質量	販売単位 (本)	定価
MAT-DB93	人体側フック口開き:13mm アルミ合金製造 (外れ止め装置・安全装置・鉄製) 構造物側フック口開き:50mm 高強度鋼板プレス性 (外れ止め装置・安全装置:アルミ合金製) ロープナイロンハツ打ち φ11mm×長さ1,500mm	830g	1	¥14,000

切削工具

作業工具

計測器

電池

■ KING JIM ラベルライターテプラPRO

- Windows、Macに対応!PC接続で便利にラベルを作成できます。さらにSR-R980はテープの種類を識別し、最適な設定での印刷を自動で行う機能を搭載しました。

品 番	寸法 (mm)			対応ラベル幅	材質	販売単位 (台)	定価
	D	W	H				
SR-R980	252	195	101	4,6,9,12,18,24,36mm	ABS樹脂	1 (取寄)	¥45,000
SR750	220	204	85			1 (取寄)	¥33,000



SR-R980 (取寄)

SR750 (取寄)

- 「テプラ」PROシステムトランク

品 番	寸法			収納可能容量	材質	販売単位 (台)	定価
	D	W	H				
SR10BT-BK	188	305	378	本体1台/テープカートリッジ12mm9個/ACアダプタートリマー、取扱説明書(1冊)など	ABS樹脂	1 (取寄)	¥9,500



- 「テプラ」PROシリーズ専用テープカートリッジ

品 番	テープ色/文字色	テープ幅 (mm)	テープ長さ	材質	入数 内箱	販売単位 (個)	定価
SS6K	白/黒	6	8m	PET	5個	1	¥1,130
SS9K		9			5個	1	¥1,130
SS12K		12			5個	1	¥1,130
SS18K		18			5個	1	¥1,530
SS24K		24			5個	1	¥1,530
SS36K		36			5個	1 (取寄)	¥2,130



SS6K



SR10BT-BK

●メーカー名 (株) キングジム

MAX 旧レタツイン対応テープカセット

- 旧レタツイン対応消耗品 (LM-300シリーズ)
- 端子台記録板への貼付けやデバイ斯拉ベルに適しています。



品 番	幅	仕様	入数 内箱	販売単位 (箱)	定価
LM-TP309W	9m	RoHS	10箱	1/(8m巻)	¥950

●材質 PET ●メーカー名 マックス(株)

MAX 旧レタツイン対応インクリボン

- 旧レタツイン対応消耗品 (LM-400・LM-400II)



品 番	色	仕様	リボン長さ	入数 外箱	販売単位 (箱)	定価
LM-IR400B	黒	RoHS	100m	4箱	1/(5個入)	¥10,000

●メーカー名 マックス(株)

MAX 旧レタツイン対応インクリボン

- 旧レタツイン対応消耗品 (LM-320TX・LM-370TX・LM-330T・LM-380T・LM-380TX/PC)



品 番	色	仕様	入数 内箱	販売単位 (箱)	定価
LM-IR330B	黒	RoHS	10箱	1/(32m巻)	¥1,900

●メーカー名 マックス(株)

MAX レタツイン対応インクリボン

- レタツイン対応消耗品 (LM-500・LM-500W・LM-550W・LM-500F2・LM-500W2・LM-550W2・LM-500F3・LM-500W3・LM-550W3)



品 番	色	仕様	入数 内箱	販売単位 (箱)	定価
LM-IR500B	黒	RoHS	10箱	1/(110m巻)	¥3,600

●メーカー名 マックス(株)

KYORITSU アナログマルチメーター

マルチメータ

- 導通ブザー付アナログテスタ(携帯用ケース付)

直流電圧	0.3V (16.7kΩ/V) 最大目盛値の±3% 3/12/30/120/300/600V (20kΩ/V) 最大目盛値の±3%
交流電圧	12V (9kΩ/V) 最大目盛値の±4% 30/120/300/600V (9kΩ/V) 最大目盛値の±3%
直流電流	60μA/30/300mA (端子電圧0.3~1V) 最大目盛値の±3%
抵抗	3/30/300kΩ (中央値30/300Ω/3kΩ) 目盛長の±3%
導通	約100Ω以下でブザー鳴動 バッテリーテスト1.5V (0.7~2V) (負荷抵抗約10Ω) 最大目盛値の±3%
適合規格	IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 300V 汚染度2,CAT II 600V 汚染度2 IEC 61010-031 (JIS C 1010-31),IEC 61326-1 JIS C 1202
使用電池	単3形乾電池R6 (1.5V) x2
付属品	測定コード7066A ヒューズ (0.5A/600V) 8923 携帯用ケース9103 単3形乾電池R6x2 取扱説明書

- DC20kV/Vの高感度タイプマルチメーター
- 1mの落下にも耐えるドロッププルーフ機能
- 線間電圧AC600V(対地電圧AC300V MAX)まで測定可能
- 通電ブザー、電池消耗チェック、LEDチェック



品 番	寸法 (mm)			販売単位 (個)	定価
	L	W	D		
MODEL1110	140	94	39	1	¥11,000

KYORITSU デジタルマルチメーター

マルチメータ

- ポケットサイズの真の実効値測定テスタ(ハードケース付)

直流電圧	600.0mV/6.000/60.00/600.0V (入力インピーダンス:10MΩ) ±0.8%rdg±5dgt (600.0mV/6.000/60.00V) ±1.0%rdg±5dgt (600.0V)
交流電圧	6.000/60.00/600.0V (入力インピーダンス:10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt (6.000/60.00V) (50/60Hz) ±1.7%rdg±5dgt (6.000/60.00V) (45~500Hz) ±1.6%rdg±5dgt (600.0V) (50/60Hz) ±2.0%rdg±5dgt (600.0V) (45~500Hz)
抵抗	600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ ±1.0%rdg±5dgt (600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000MΩ) ±2.5%rdg±5dgt (40.00MΩ)
導通	600.0Ω (約60Ω以下でブザー鳴動)
キャパシタンス	6.000/60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0μF ±3.5%rdg±50dgt (6.000nF) ±3.5%rdg±10dgt (60.00nF) ±3.5%rdg±5dgt (600.0nF/6.000/60.00μF) ±4.5%rdg±5dgt (600.0μF)
適合規格	IEC 61010-1 CAT III 300V,CAT II 600V 汚染度2 IEC 61010-2-033 IEC 61326-2-2
使用電池	コイン型リチウム電池CR2032 (3V) x1
付属品	ハードケース9188 コイン型リチウム電池CR2032 (3V) x1 取扱説明書

- 歪んだ並形でも正確に測定できる真の実効値測定
- 最大測定電圧AC/DC600V
- 使いやすさを追求したハードケース
- 読み取りやすい多くの表示部
- 先端ピン長18mm



品 番	寸法 (mm)			販売単位 (個)	定価
	L	W	D		
KEW1019R	126	85	18	1	¥5,500



AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ



●IV22mmまで対応 クランプ付ポケットサイズDMM

直流電圧	DC 340.0mV/3.400/34.00/340.0/600 V(入力インピーダンス:10MΩ)±1.5%rdg±4dgt
交流電圧	AC 3.400/34.00/340.0/600 V(入力インピーダンス:10MΩ)±1.5%rdg±5dgt(50~400Hz)
直流電流	DC 60.0 A ±2%rdg±5dgt
交流電流	AC 60.0 A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz)
適合規格	IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 300V, CAT II 600V 汚染度2 IEC 61010-031 (JIS C 1010-31) IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32) IEC 61326-1 (EMC)
使用電池	単4形乾電池R03 (1.5V) X2
付属品	単4形乾電池R03 (1.5V) X2 取扱説明書 ※ソフトケース別売 9107 \500



- 先端ピン長 18mm
- オープンコアセンサーでAC/DC電流測定が可能(60A)
- 収納に便利なポケットサイズ
- 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可)
- 先端ピン18mm

品 番	寸法(mm)			販売単位 (個)	定価
	L	W	D		
KEWMATE2000A	128	87	24	1	¥12,500



AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ



●IV22mmまで対応 クランプ付ポケットサイズDMM

直流電圧	DC 340.0mV/3.400/34.00/340.0/600 V(入力インピーダンス:10MΩ)±1.5%rdg±4dgt
交流電圧	AC 3.400/34.00/340.0/600 V(入力インピーダンス:10MΩ)±1.5%rdg±5dgt(50~400Hz)
直流電流	DC 100.0 A ±2%rdg±5dgt
交流電流	AC 100.0 A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz)
適合規格	IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 300V, CAT II 600V 汚染度2 IEC 61010-031 (JIS C 1010-31) IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32) IEC 61326-1 (EMC)
使用電池	単4形乾電池R03 (1.5V) X2
付属品	単4形乾電池R03 (1.5V) X2 取扱説明書 ※ソフトケース別売 9107 \500



- 先端ピン長 18mm
- オープンコアセンサーでAC/DC電流測定が可能(100A)
- 収納に便利なポケットサイズ
- 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可)
- 先端ピン18mm

品 番	寸法(mm)			販売単位 (個)	定価
	L	W	D		
KEWMATE2001A	128	92	27	1	¥15,000



AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ



●IV38mmまで対応 クランプ付ポケットサイズDMM 実効値タイプ

直流電圧	DC 600.0mV/6.000/60.00/600.0V(入力インピーダンス:約10MΩ)±1.0%rdg±3dgt
交流電圧	AC 6.000/60.00/600.0V(入力インピーダンス:約10MΩ)±1.5%rdg±5dgt(45~400Hz)
直流電流	DC 60.00/120.0A ±2.0%rdg±8dgt(60A) ±2.0%rdg±5dgt(120A)
交流電流	AC 60.00/120.0A ±2.0%rdg±5dgt(45~65Hz)
適合規格	IEC 61010-1 CAT III 300V, CAT II 600V 汚染度2 IEC 61010-031 IEC 61010-2-032 IEC 61326
使用電池	単4形乾電池R03 (1.5V) X2
付属品	単4形乾電池R03 (1.5V) X2 取扱説明書 ※ソフトケース別売 9107 \500



- 先端ピン長 18mm
- オープンコアセンサーでAC/DC電流測定が可能(120A)
- 収納に便利なポケットサイズ
- 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可)
- 先端ピン18mm

品 番	寸法(mm)			販売単位 (個)	定価
	L	W	D		
KEWMATE2012RA	128	92	27	1	¥18,500



交流電流測定用クランプメーター



●小型・軽量ミニクランプ(携帯用ケース付)

交流電流	20.00A ±2.0%rdg±5dgt(50Hz~1kHz) AC 200.0A ±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz) ±3.0%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)"
適合規格	IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 300V 汚染度2
●データホールド機能付 ●AC20/200Aのレンジ切替 ●電源及びレンジスイッチはロータリタイプ	

品 番	寸法(mm)			販売単位 (個)	定価
	L	W	D		
MODEL2031	147	58.5	26	1	¥10,000



交流電流測定用クランプメーター



	2200	2200R
測定方法	平均値	真の実効値
交流電流	40.00/400.0/1000A(3レンジオート) ±1.4%rdg±6dgt(50/60Hz) ±1.6%rdg±6dgt(45~65Hz)	40.00/400.0/1000A(3レンジオート) ±1.5%rdg±5dgt(45~65Hz) ±2.0%rdg±5dgt(40~1kHz)
交流電圧	4.000/40.00/400.0/600V(4レンジオート) ±1.8%rdg±7dgt(45~65Hz) ±2.3%rdg±8dgt(65~500Hz)	
直流電圧	400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート) ±1.0%rdg±3dgt(*1)	
抵抗	400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ(6レンジオート) ±2.0%rdg±4dgt(0~400kΩ) ±4.0%rdg±4dgt(4MΩ) ±8.0%rdg±4dgt(40MΩ)	
導通	50±30Ω以下でブザー鳴動	
適合規格	IEC 61010-1 CAT IV 300V*, CAT III 600V 汚染度2 (AC A) CATIII300V,CATII600V汚染度2 (AC/DCV) IEC61010-031,IEC61010-2-032,IEC61326 (EMC)	
使用電池	単4形乾電池R03/LR03 (1.5V) X2	
付属品	測定コード7107A 携帯用ケース9160 単4形乾電池R03x2 取扱説明書	

※2200Rのみ

●薄い!軽い!ポケットサイズのACクランプ(携帯用ケース付)



- 細く薄いティアドロップ型のセンサ部で狭い配線間の測定に便利
- 最大測定電流AC1000A
- 最少分解能0.01A

品 番	寸法(mm)			販売単位 (個)	定価
	L	W	D		
KEW2200	190	68	20	1	¥10,000
KEW2200R	190	68	20	1	¥14,000



漏れ電流・負荷電流測定用クランプメーター



●小型・軽量・ミニリーククランプ(携帯用ケース付)

交流電流	50/60Hz AC 20.00/200.0mA/200.0A ±3.0%rdg±5dgt(20/200mA/100A) ±5.0%rdg±5dgt(100.1~200A)
交流電流(WIDE)	WIDE AC 20.00/200.0mA/200.0A ±2.0%rdg±4dgt(20/200mA/100A)(50/60Hz) ±5.0%rdg±6dgt(20/200mA/100A)(40~400Hz) ±5.0%rdg±4dgt(100.1~200A)(50/60Hz)
適合規格	IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 300V 汚染度2 IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32)

- 小型高性能漏れ電流クランプメーター
- AC20/200mA/200Aの3レンジ切替
- 最少分解能0.01mA

品 番	寸法(mm)			販売単位 (個)	定価
	L	W	D		
MODEL2431	149	60	26	1	¥35,000



KYORITSU 絶縁抵抗計

4レンジ 絶縁抵抗計

- 4レンジメガ(携帯用ケース付)
- 現場での測定スピードを最大限追求

品番	KEW3441	KEW3442
定格測定電圧	125/250/500/1000 V	25/50/125/250 V
測定範囲	AC 0~600 V (45~65Hz) DC 0~600 V	
適合規格	JIS C1010-1 CATⅢ 600 V IP40	
規格	JIS C 1302 認証	JIS C 1302 準拠
使用電池	単3形乾電池LR6/R6 (1.5V) X4	
付属品	リモートスイッチ付測定プローブ7260 ワニグチコードセット7261 携帯用ケース9173 先端金具・ロング8017A 肩掛ベルト9121 単3形乾電池LR6X4 取扱説明書	



品 番	寸法 (mm)			販売単位 (個)	定価
	L	W	D		
KEW3441	97	156	46	1	¥38,000
KEW3442	97	156	46	1	¥38,000

切削工具

作業工具

KYORITSU 絶縁抵抗計

3レンジ 絶縁抵抗計

- 3レンジメガ(携帯用ケース付)
- 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
- 一目でわかる見やすいシングル目盛

品番	KEW3431	KEW3432
定格測定電圧	250/500/1000 V	125/250/500 V
測定範囲	AC 0~600 V (45~65Hz) DC 0~600 V	
適合規格	JIS C1010-1 CATⅢ 600 V IP40	
規格	JIS C 1302 準拠	
使用電池	単3形乾電池LR6/R6 (1.5V) X4	
付属品	リモートスイッチ付測定プローブ7260 ワニグチコードセット7261 携帯用ケース9173 先端金具・ロング8017A 肩掛ベルト9121 単3形乾電池LR6X4 取扱説明書	



品 番	寸法 (mm)			販売単位 (個)	定価
	L	W	D		
KEW3431	97	156	46	1	¥35,000
KEW3432	97	156	46	1	¥35,000

KYORITSU 絶縁抵抗計

2レンジ 小型 絶縁抵抗計

- 手のひらサイズの小型・軽量2レンジメガ
- 衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用

定格測定電圧	250V/500V
測定範囲	AC 0~600V
適合規格	JIS C 1302:2002準拠 IEC 61010-1 CAT III 300V, CAT II 600V
規格	JIS C 1302:2002 準拠
使用電池	単3形乾電池R6 (1.5V) X4
付属品	リモートスイッチ付測定プローブ7149A 肩掛ベルト9123 単3形乾電池R6X4 取扱説明書

品 番	寸法 (mm)			販売単位 (個)	定価
	L	W	D		
MODEL3144A	90	137	40	1	¥32,000



HIOKI アナログメグオームハイトスタ

- 絶縁抵抗値が読み取りやすいシンプルスケール。
- 堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ。
- 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード



品番	IR4032-11	IR4042-11
定格測定電圧	125V/250V/500V	125V/250V/500V/1000V
有効最大表示値	100MΩ	100MΩ (125V/250V/500V)、 20000MΩ (1000V)
交流電圧測定	0~600V	
付属品	L9788-11×1 (スイッチ付きリードセット)、 C0100×1 (携帯用ケース)、取扱説明書×1、 LR6×4 (単3形アルカリ電池)	
規格	JIS C1302: 2018	



- 3レンジ125V・250V・500V/100MΩ



- 4レンジ125V・250V・500V/100MΩ
1000V/20000MΩ



品 番	仕様	寸法 (mm)			販売単位 (台)	定価
		W	H	D		
IR4032-11	3レンジ	152mm	92mm	40mm	1	¥43,000
IR4042-11	4レンジ	152mm	92mm	40mm	1	¥45,200

KYORITSU 接地抵抗計

接地抵抗計

- 簡易測定(2極法)、A~D(3極法)の測定が可能(ソフトケース付)
- 補助接地電極の抵抗が大きくても測定誤差がでにくい

測定範囲	接地抵抗 0~12Ω/0~120Ω/0~1200Ω 接地電圧 (50,60Hz) 0~30V (AC)
適合規格	IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 300V 汚染度2 IEC 61010-2-31 IEC 61557-1.5 IEC 60529 (IP54 防塵・防滴)
使用電池	単3形乾電池R6 (1.5V) X6
付属品	精密測定用コード(赤20m黄10m緑5m) 7095A 補助接地棒2本1組215mm(縦)×110mm(横) 8032 簡易測定プローブ7127A ソフトケース9084 肩掛ベルト9121 単3形乾電池R6X6 取扱説明書

品 番	寸法 (mm)			販売単位 (個)	定価
	L	W	D		
MODEL4102A	105	158	70	1	¥38,000



切削工具

作業工具

計測器

電池

KYORITSU デジタル照度計

- 快適な照度環境実現のために!JIS 一般形A級準拠照度計
- LED照明 (調光機能付き) の照度測定が可能 (LEDの評価試験は、白色LEDをパルス点灯させ、代表的な照度、周波数、DUTY比で行っております。)
- 0.0~199900lxまでの広範囲な測定レンジ



品 番	外形寸法	販売単位 (箱)	定価
KEW5204	169LX63W) X31 (D)	1	¥30,000

KYORITSU 非接触検相器

検相器

- 電線の被覆の上から安全に測定
- 2mm²~325mm² (IV) の電線に対応 (仕上外径φ2.4mm~30mm)

測定電圧範囲	三相電源AC70~1000V (正弦波、連続)
適合規格	IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT IV 600V, CAT III 1000V 汚染度2, IEC 61326, IEC 61557-1, -7



品 番	寸法 (mm)			販売単位 (個)	定価
	L	W	D		
KEW8035	112	61	36	1	¥23,000

KYORITSU 測定コード

- 標準的な赤黒測定コード

測定コード	1,100mm
プラグ	4φ
適応機種	1009, 1011, 1012 1020R, 1021R, 1110 2046R, 2055, 2056R 2117R, 2127R, 2412 2608A



品 番	販売単位 (セット)	定価
MODEL7066A	1	¥1,000

KYORITSU 配線チェッカー

配線
チェッカ

- コンセントの回路探査に威力を発揮! (携帯用ケース付)
- 簡易測定 (2極法)、A~D (3極法) の測定が可能

試験電圧範囲		100~130Vrms, 200~250Vrms (50/60Hz)
適合規格		IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2 IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC)
送信機	試験電圧範囲	
	電源	接続した電源ラインから取得
	外形寸法	161 (L) x 86 (W) X 35 (D) mm
受信機	電源	角型9V乾電池 (006P/6LR661/6LF22)
	消費電流	約9mA
	外形寸法	210 (L) x 50 (W) X 38 (D) mm
共通		適合規格
付属品		コンセントコード7262 ブローピン付コードセット7263 携帯用ケース9177 角型アルカリ9V乾電池x1 取扱説明書

品 番	寸法 (mm)	販売単位 (個)	定価
KEW8510	210	1	¥45,000



株式会社 マーベル 配線チェッカー

- 知りたい電線端部『ピツ、ピツ、ピツ』という断続音と赤色ランプ点滅で確認可能
- 短絡 (ショート) している電線『ピー————』という連続音と赤色ランプ点灯で確認
- 導通チェックも可能 電球や器具のコードなど

品 番	外形寸法 (mm)	質量	販売単位 (個)	定価
HC-22	発信機: 53x35x22 受信機: 95x35x22	発信機: 30g 受信機: 51g (電池除く)	1	¥12,000



株式会社 マーベル カード型デジタルテスター

検電器

- 小型・高性能! 信頼の日本製
- わずか60g・厚さ9.5mmのカードサイズ
- コンセントの奥まで届くブローブ先端長15mm、金メッキを使用
- フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付

直流電圧	419.9mV~500V、5レンジ
交流電圧 (50-500Hz)	4.199V~500V、4レンジ
抵抗	419.9Ω~41.99MQ、6レンジ
導通プザー	50Ω±40Ω
付属品	携帯用ケースx1、モニタ電池 (本体内蔵)、キャップ (赤/黒 各1)

品 番	寸法 (mm)			販売単位 (個)	定価
	L	W	H		
MT-44	109	55	9.5	1	¥9,200



NEC KYORITSU 株式会社 導通チェッカーピーポーマン

検電器

- メロディーとLEDランプによる導通チェックができます。
- 付属のマグネットシールを貼り、鋼板製の盤に取付けてチェック作業ができます。
- プローブのP先端にワニグチクリップを取付けて電線に固定可能
- 胸ポケットに入る小型軽量

表示	LEDおよびメロディー※約50Ω以下で動作		
動作電圧	電源電圧約2.1V以上 約4.5V以下		
消費電流	OFF:0mA LED:最大約26mA LED+メロディー:最大約100mA メロディー:最大約100mA		
使用温湿度範囲	0℃~40℃ 75%RH		
保存温湿度範囲	0℃~40℃ 80%RH		
電源	単4形乾電池×3本		
ケーブル長	約15cm		
寸法	W58mm×H94mm×D11mm		
質量	約66g(電池含まない)		



使用上のご注意
●電圧チェックは“電圧”側にプラグを差し込んで行ってください。
“導通”側で電圧をチェックすると故障します。
●導電チェックは、測定対象物に電圧が掛かっていないことを確認してから行ってください。電圧が掛かっていると故障します。
●束ねてある長尺ケーブルや芯線端部が汚れている等の状況では導通チェックができない恐れがあります。

低圧用

検電器

M 株式会社 マーベル ペンライト機能付 検電器

- 明るい白色LED搭載!非接触型検電器
- コンパクトなサイズで安全に検電
- 感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電

動作電圧範囲	AC40~600V、50/60Hz共用
最大感度可変範囲	AC40~80V
動作表示	赤色LEDが点滅および断続ブザー音
ペンライト	LED照明(白色)

品 番	寸法(mm)			販売単位 (個)	定価
	W	H	D		
MT-81L	125	20	15	1	¥6,800



KYORITSU 低圧用検電器(AC80V~600V)

低圧用

検電器

- 裸線・被覆線の切り換えで100V、200Vを判別可能
- ペンタイプの洗練されたデザイン



品 番	寸法(mm)			販売単位 (個)	定価
	L	W	D		
MODELDX-04	147	28	21.5	1	¥5,800

測定電圧範囲	AC80V~600V
動作開始電圧	・1個目のLEDは対地電圧 55V±15Vで発光 ・2個目のLEDは対地電圧 75V±15Vで発光 ・3個目のLEDは対地電圧 130V±15Vで発光 ・4個目のLEDは対地電圧 150V±15Vで発光 ・発音は1個目のLEDの発光時から開始する。
付属品	コイン型リチウム電池CR2032×1 取扱説明書

HIOKI 検電器

低圧用

検電器

- 感度調整機能付き(40~80V)。
- LEDライト付で、暗所での作業に最適。
- 測定部に金属の露出がないため安全に測定できます。

機能	検電
動作電圧	AC40V~600V
付属品	取扱説明書×1、 LR44×3(アルカリボタン電池)



品 番	寸法			販売単位 (個)	定価
	W	H	D		
3481	20mm	126mm	15mm	1	¥4,800



LEDライト点灯

KYORITSU 低圧用検電器(AC20V~1000V)

低圧用

検電器

- 簡易測定(2極法)、A~D(3極法)の測定が可能
- 被覆の上からでも交流電圧を検知可能

測定電圧範囲	AC90~1000V (Lo 低感度) AC20~1000V (Hi 高感度)
適合規格	IEC 61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V 汚染度 2
付属品	コイン型リチウム電池CR2032×1 取扱説明書



品 番	寸法(mm)		販売単位 (個)	定価
	L	φ		
KEW5711	153	20	1	¥4,000

KYORITSU コンセントテスタ

コンテ
スター

- 接地極付コンセントのN-E逆接続も簡単にチェック可能!!(携帯用ケース付)

測定内容	3P 正常、N-E/L-N/L-E逆接続、N/E未接続、N-E判定不可、電圧異常 2P 正常、L-N逆接続、電圧異常
測定範囲	80~260V [50/60Hz]
使用電池	単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)
付属品	3P/2P変換アダプタ8218 携帯用ケース9161 単3形アルカリ乾電池LR6×2 取扱説明書

品 番	寸法(mm)			販売単位 (個)	定価
	L	W	D		
KEW4505	212	56	36	1	¥37,000



神保電器株式会社 コンテスター

コンテ
スター

- 活線状態の回路にて、コンセントの通電・極性・配線を一括して検査。
- 接地極付/アースターミナル付コンセントにあっては、中性線(N)と接地線(E)の誤配線も検出。
- 施設されている高感度形ELCB(漏電遮断器)の感度電流に合わせて試験電流30mAと15mAが選択可能。

使用電圧	AC100V
使用周波数	50/60Hz
使用周囲温度	-10℃~40℃
絶縁抵抗	3MΩ以上(充電部ータッチ板) 100MΩ以上(上記を除く充電部ー外郭間)
耐電圧	AC1500V(充電部ー外郭間)
材質	ボディ:ABS樹脂
適用電路	高感度形ELCBを備えた、対地電圧150V以下の低圧電路
適用電気方式	単相2線式100V、単相3線式200V

品 番	寸法(mm)			販売単位(個)	定価
	W	D	H		
JCT-3	160	46	33	1	-



神保電器株式会社 コンテスター

コンテ
スター

- 100Vコンセントの通電検査(検電)と極性検査(L-N)に適した検査器

使用電圧	AC100V
使用周波数	50~60Hz
使用周囲温度	0~40℃
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vで刃とケース間)
耐電圧	AC1500V 1分間 (刃とケース間ただし、タッチ板は除く)
付属品	テスターリード線 2m、ソフトケース
材質	ボディ:ABS樹脂
適用電路	対地電圧150V以下の低圧電路
適用電気方式	単相2線式100V、単相3線式100/200V

品 番	寸法(mm)			販売単位(個)	定価
	W	D	H		
JCT-2	90	40	20	1	¥6,660



切削工具

作業工具

Panasonic アルカリ乾電池

- 連続使用でも長持ち



LR03XJ/4SE



LR14XJ/2SE



LR20XJ/2SE

品 番	種類	入数	販売単位(パック)	定価
		内箱		
LR03XJ/4SE	単4形	10/パック	1/(4本入)	-
LR6XJ/4S	単3形	10/パック	1/(4本入)	-
LR14XJ/2SE	単2形	10/パック	1/(2本入)	¥430
LR20XJ/2SE	単1形	10/パック	1/(2本入)	¥590

MITSUBISHI ELECTRIC アルカリ乾電池EX 単3

- あらゆるデジタル機器に対応するハイパワーな高性能モデル



品 番	種類	入数 内箱	販売単位 (パック)	定価
LR6EXR/4S	単3形	10/パック	1/(4本入)	-

Panasonic アルカリ乾電池9V形



品 番	種類	入数 内箱	販売単位 (個)	定価
6LR61XJ/1S	9V角形	10個	1	¥550

Panasonic アルカリ乾電池 エボルタ

- 単3形アルカリ乾電池で世界No.1長持ち



LR03EJ/4SE



LR6EJ/4SE



LR14EJ/2SE



LR20EJ/2SE

品 番	種類	入数	販売単位(パック)	定価
		内箱		
LR03EJ/4SE	単4形	10/パック	1/(4本入)	-
LR6EJ/4SE	単3形	10/パック	1/(4本入)	-
LR14EJ/2SE	単2形	10/パック	1/(2本入)	-
LR20EJ/2SE	単1形	10/パック	1/(2本入)	-

切削工具

作業工具

Panasonic マンガン乾電池 ネオ



品 番	種類	入数 内箱	販売単位(パック)	定価
R14PNB/2VSE	単2形	10/パック	1/(2本入)	¥240

Panasonic コイン形リチウム電池

- 用途：玩具、キーレス、体温計、電子辞書



品 番	種類	販売単位(個)	定価
CR2032P	3V	1	¥330

Panasonic アルカリボタン電池

- 用途：万歩計、電卓、ゲーム



品 番	種類	入数 外箱	販売単位(個)	定価
LR44P	1.5V	5個	1	¥220