仕事がはかどるパートナー

物流センター在庫総合カタログ

スギログ

電設資材 2026-2027

To the future of Electronics


1 二重天井・スラブ・間仕切り部材
2 電線管及び付属品
3 ケーブルラック及び電路支持材
4 ビニル電線管及び付属品
5 モール及びダクト
6 端子類
7 配管副資材
8 架線材
9 ケーブル類
10 盤・ブレーカー及び周辺機器
11 配線器具
12 照明器具
13 換気扇
14 空調部材
15 インターホン及び警報器・TV受信機器
16 工具類




杉本電機産業株式会社

SUGIMOTO ELECTRIC CO.,LTD

はじめましてエコロくん

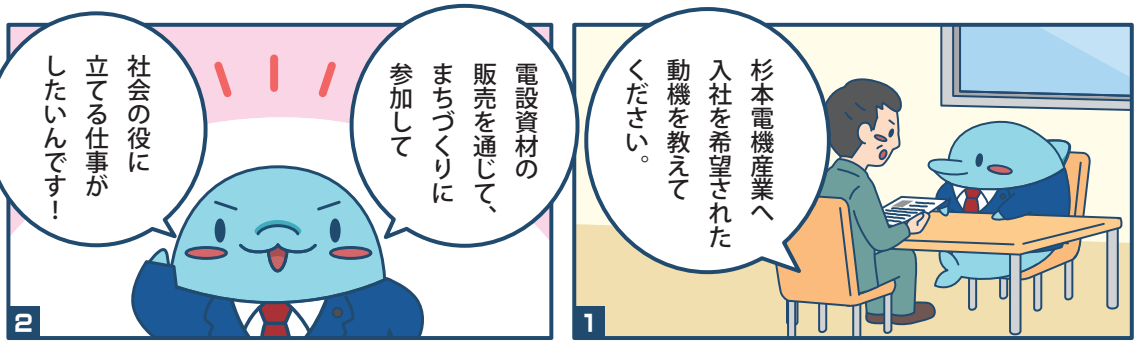

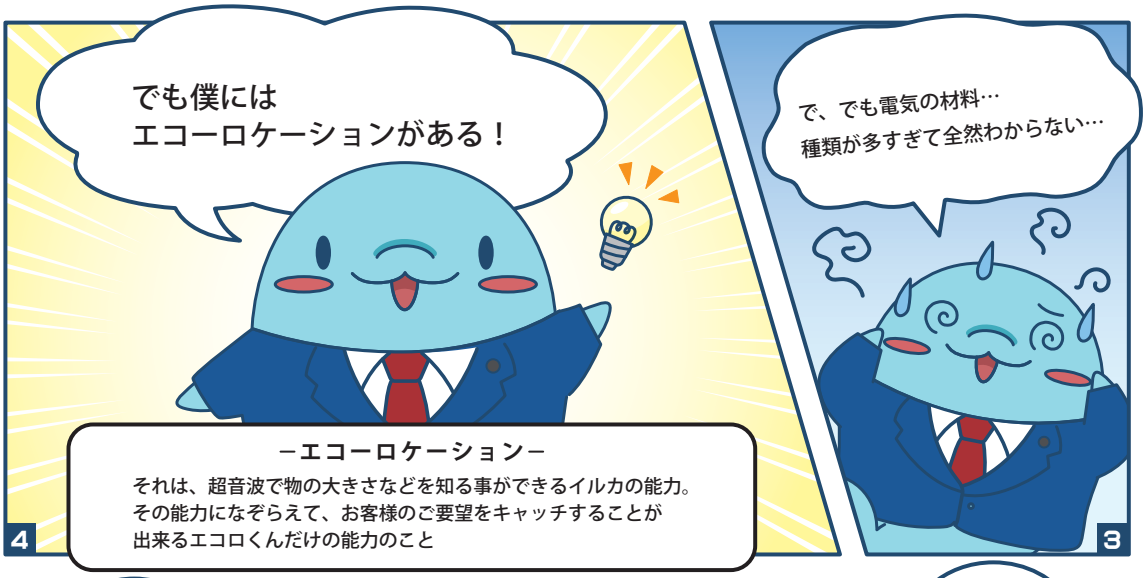

－エコーロケーション－

それは、超音波で物の大きさなどを知る事ができるイルカの能力。
その能力になぞらえて、お客様のご要望をキャッチすることが
出来るエコロくんだけの能力のこと







スギモトは

仕事がはかどるパートナーを目指します。

お客様のお仕事が、はかどりますように。

弊社物流センター在庫カタログ「**スギログ**」は、お客様がお仕事を円滑に進めて頂く為に、弊社の在庫品が少しでもお役に立てれば。という想いを込めて、杉本電機産業㈱の「スギ」と、はかどるという意味である「Progress（プログレス）」から名付けさせて頂きました。

当カタログは、約6，000点ある弊社物流センターの在庫品を全て掲載し、お客様のお仕事がはかどる様な掲載内容を心掛けております。

また、＜省施工＞や＜コストダウン＞に繋がる、特にご提案したい材料は紹介動画のご案内やサンプルのお申込みも承っております。

必要な材料が不足した際、ご発注からお手元にお届けさせて頂く時間を、出来るだけ短縮させて頂けるように、これからも品揃えの拡充に取組み、当カタログにて、その品揃えをお客様にお伝えできる様取組んで参ります。

お客様のお仕事がはかどるよう、「**スギログ**」がお役に立てることがありましたら幸いで御座います。

令和8年8月吉日

杉本電機産業株式会社

物流センター
在庫総合カタログ

スギログ

Contents

1	二重天井･スラブ･間仕切り部材	P.1
2	電線管及び付属品	P.91
3	ケーブルラック及び電路支持材	P.167
4	ビニル電線管及び付属品	P.227
5	モール及びダクト	P.245
6	端子類	P.263
7	配管副資材	P.281
8	架線材	P.337
9	ケーブル類	P.353
10	盤･ブレーカー及び周辺機器	P.389
11	配線器具	P.433
12	照明器具	P.529
13	換気扇	P.573
14	空調部材	P.599
15	インターホン及び警報器･TV受信機器	P.633
16	工具類	P.659
	サービスネットワーク 営業所一覧	P.696

01 二重天井･スラブ･間仕切り部材
- 天井下地材
- 軽量間仕切りボックス
- アウトレットボックス
- 傾き防止バー
- 間仕切用固定金具
- ボルト用ボックス支持金具
- 照明器具･感知器支持金具
- ケーブル･配管支持金具
- ボイド

02 電線管及び付属品
- 鋼製電線管･付属品
- プルボックス
- エフレックス･付属品
- CD/PF管･付属品
- 金属製可とう電線管･付属品
- 防爆配管付属品

03 ケーブルラック及び電路支持材
- SRタイプ
- QRタイプ
- アースボンド線
- ブラケット
- パイラック
- 形鋼･デッキ部材
- メタルモール･付属品
- レースウェイ･付属品
- ダクターチャンネル
- サポート

04 ビニル電線管及び付属品
- ビニールパイプ･付属品
- ポリ台
- プルボックス

05 モール及びダクト
- エフモール･付属品
- ガードマン･付属品
- エムケーダクト･付属品
- ステッカー

06 端子類
- 圧着端子
- 棒端子
- 被覆付圧着端子
- T型コネクタ
- 差し込みコネクタ

07 配管副資材

- ボルト・ナット
- ビス・アンカー
- 線名札
- 結束材料
- テープ類
- シート及び養生材
- 塗装・防水コーキング材・内装材
- 基礎工事部材
- 防火区画貫通処理剤
- ボックス用防火部材
- 耐火パテ及びシート
- 接地棒及び水切りスリーブ
- 接地抵抗低減材
- 埋設標識

08 架線材

- 架線材

09 ケーブル類

- ケーブル
- サドル・保護材
- 直線・分岐接続材
- 端末処理材

10 盤・ブレーカー及び周辺機器

- 住宅分電盤
- ブレーカー及び部品
- プラボックス
- 電力量計
- 制御機器
- モールドジスコン類
- マグネットスイッチ
- 端子台
- タイムスイッチ

11 配線器具

- フルカラー
- 引掛けシーリング・ソケット
- 露出配線器具・仮設コンセント他
- 高容量コンセント・キャップ他
- 防水コンセント
- OAタップ
- 自動点滅器
- コスモシリーズ
- アドバンス
- Sプレート
- リモコン配線器具
- 配線ダクト

12 照明器具

- ベースライト
- 防犯灯
- 投光器
- 仮設照明
- 非常用照明
- 誘導灯
- シーリング
- キッチンライト
- ダウンライト
- ブラケット
- 間接照明
- ランプ

13 換気扇

- パイプファン
- 天埋換気扇
- 壁掛け換気扇
- レジスター
- パイプフード
- ダクト・フレキ

14 空調部材

- 被覆銅管
- 空調用ダクト・ドレンホース
- エアコン置架台
- 副資材

15 インターホン及び警報器・TV受信機器

- ドアホン
- テレビドアホン
- 火災警報器
- チャイム
- アンテナ本体及び取付金物
- ブースター
- 混合器
- 分配器
- TV端子
- カメラ

16 工具類

- 切削工具
- 作業工具
- 計測器
- 電池

カタログご利用の手引き

商品ページの情報について

各種ピクト･マーク類
商品の特長的な情報をマーク化しています。

大分類
カテゴリー全体の分類名称を記載しています。各大分類には番号が振ってあります。

特長･用途
商品の主要な特長･用途を記載しています。

商品写真
代表的な商品写真を掲載しています。


中分類
カテゴリー内の商品分類群を記載しています。

仕様表
製品の詳細な情報を記載しています。

商品名
個別の商品名称を記載しています。

品番
弊社登録品番を掲載しています。
メーカー品番とは異なる場合があります。

販売単位
弊社より販売可能な数量、単位を掲載しています。

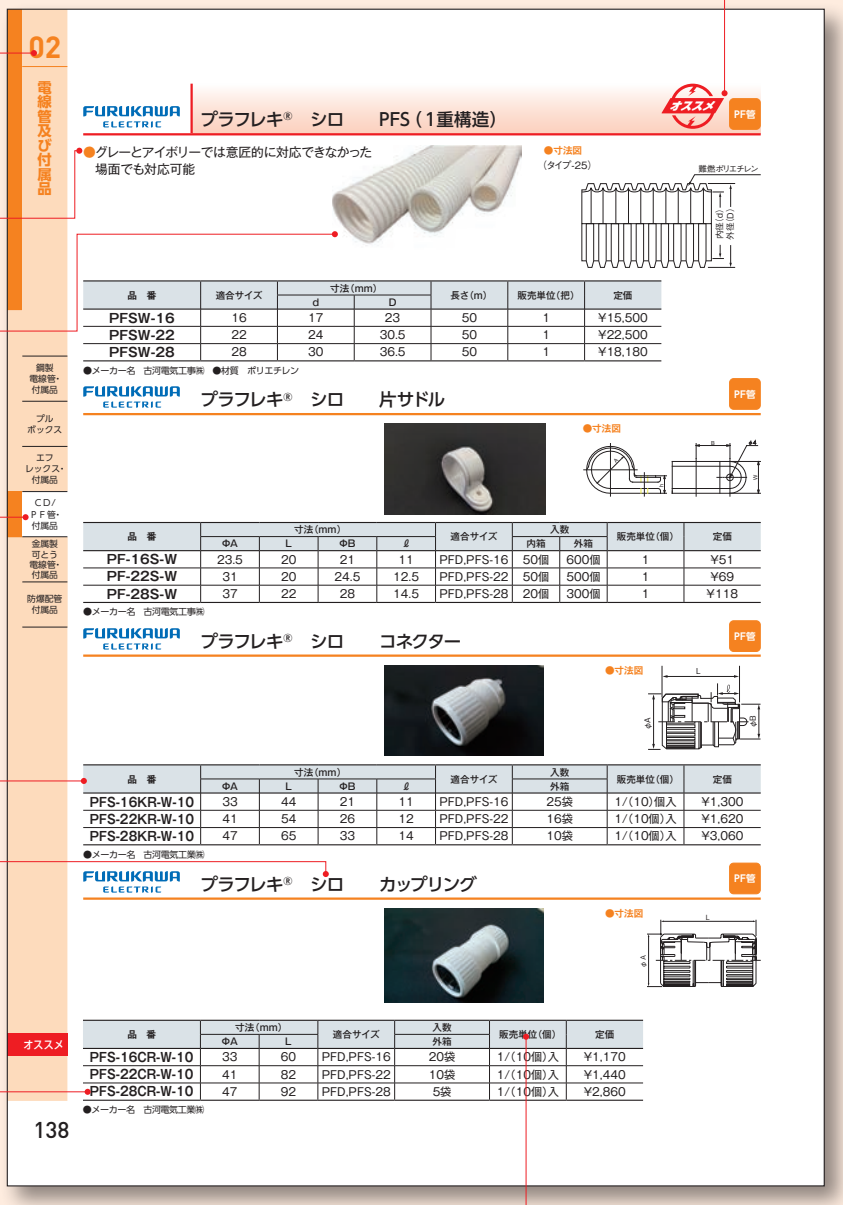

ピクト･マーク類について

●弊社では、お客様のお役に立ちたいという思いから、価格低減、施工省力化を目的とした、商品をご提案しております。下記のマークはメーカーごとの特徴やコンセプトを表しています。
●「杉本オススメ商品」マークは弊社おすすめ商品として表示しております。



ピクト･マーク	杉本オススメ商品
コストダウン　省施工	オススメ

カタログご利用上の注意

商品検索について



･すぐにご希望の商品を見つけて頂けるよう、大分類毎のページの始まりに、一部の商品写真を抜粋して掲載しました。
･索引は下記をご利用ください。

品番検索　品名検索　メーカー検索

カタログご利用上の注意

■価格について

･メーカー希望小売価格、標準価格について、当カタログではすべて「定価」と表記しています。
･弊社より販売可能な単位あたりの定価（希望小売価格または標準価格など）を掲載しています。
（※消費税は含まれておりません。）
･オープン価格や定価設定がない商品につきましては、定価「-」と表記しています。
･掲載品の定価は、すべて令和8年4月時点受領（一部7月改定あり）における価格です。
･品質の改善や原材料の高騰により、改定されることがあります。

■掲載商品について

･東京物流センター･Yokohamaロジスティクスセンターに在庫がある商品を掲載していますが、一部取寄せの商品も含まれています。
取寄せの商品については（取寄）と掲載しています。
･発刊時、掲載商品が生産終了品になっている可能性がございます。
･販売単位は弊社の販売単位のため、メーカーと異なる場合がございます。
･掲載品番は弊社で使用している品番のため、メーカーと異なる場合がございます。

■弊社東京物流センター･Yokohamaロジスティクスセンターの在庫商品について

･弊社東京物流センター･Yokohamaロジスティクスセンターに在庫がある商品は、1日に2回各営業所へ転送されます。（山梨･静岡エリア除く）




エフレックス® 10m定尺

FURUKAWA ELECTRIC

P.121

定尺品在庫始めました!!

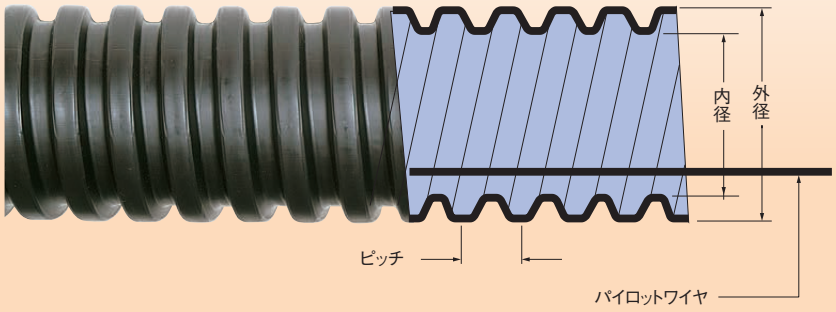

●現場のすぐほしいにの要望に応えました
●10m定尺+カップリング在庫で現場の“あと少し”にも対応します

品番	FP-30-10

ロングタイプBWスリーブ

ニチフ NTM 株式会社ニチフ

P.272

電線挿入の見える化を実現!



●標準品のBスリーブと比較し全長を長くしたことで圧着部が広がり位置決めがカンタン!
作業性向上!

商品紹介動画はコチラ!!

紹介動画


品番
BW22
BW38
BW60
BW100
BW150
BW200


ウレタンウェーブ

日動電工株式会社

P.84

「こんなの待ってた！」後施工可能 ウレタンウェーブ

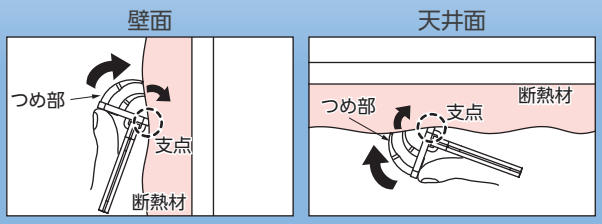

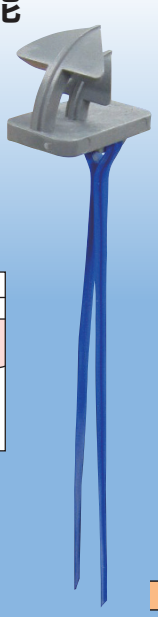

施工動画

- ●ウレタンに差し込むだけの簡単施工
- ●施工手順の軽減化


品番 UW-50


ジョイントボックス（操作ユニット施工用）（グリーン）

Panasonic

P.511

簡単施工！確実な結線！

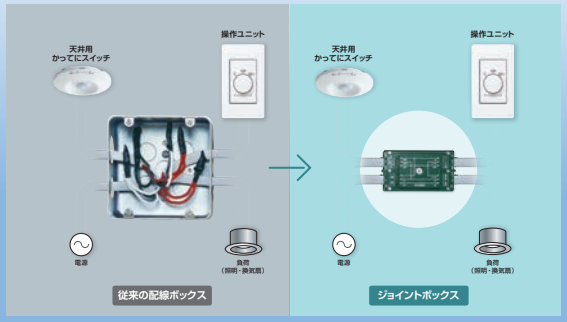

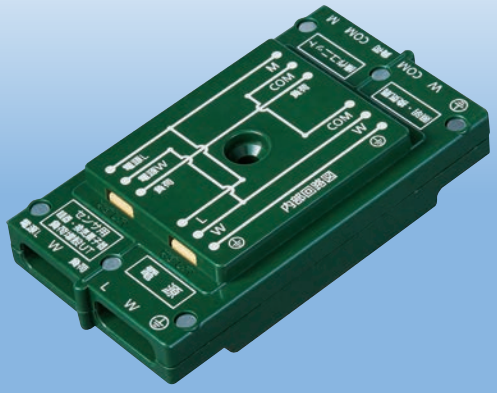

- ●ドライバー不要の高信頼性速結端子（フル端子）
- ●電線を差し込むだけで結線完了
- ●■複雑な「複線図」作成不要


品番 WJ80101G


防雨薄型コンセントプレート

Panasonic

P.474

「シリーズフリー」で選定も
在庫管理も容易に！



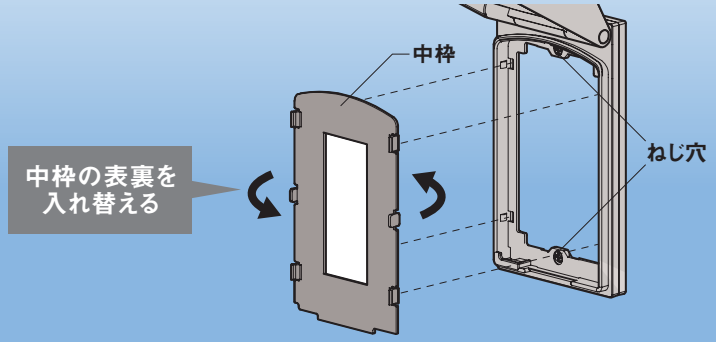

●中枠の表裏を入れ替えることで、複数シリーズのコンセントに使用可能（コンセント用のみ）
※対象:フルカラー・コスモシリーズ ワイド21・アドバンスシリーズ・SO-STYLE

品番	WTL7903HC

電子式普通電力量計　検定付

MITSUBISHI ELECTRIC

P.418

電子化・新機能プラス誘導形の
置換え可能なM2PMシリーズ



商品紹介動画はコチラ!!

紹介動画

●誘導形電力量計と同一定格をラインアップ
●誘導形電力量計との取付・配線互換
更に軽量化・薄型化を実現
●モバイル検針が可能
●誤接続判別サポート機能を搭載
●無通電時の計量値確認が可能

本体品番	M2PM-R1P3W100V30A50HZTEKN
	M2PM-R1P3W100V120A50HZTEKN
	M2PM-R3P3W200V30A50HZTEKN
	M2PM-R3P3W200V120A50HZTEKN

追っかけワイヤレスカメラ

DX ANTENNA

P.658

ワイヤレスで簡単施工！
追っかけカメラでしっかり監視！



みまもるeye
DELCATEC

THINK ECOLOGY
もっと、エコに。

EU RoHS
指令準拠

●動く人や物を感知し、最大160°の範囲でカメラが追尾（横振り）
●高輝度1500lmのLED照明で夜間も鮮明に撮影。威嚇効果も!

品番	CNW4CPF1

LEDフラットランプ

Panasonic

P.556

LEDランプ交換型、暮らしに合わせて
自由に変えられる照明



電球色　　混合色

器具設置後でも、ランプ交換で光色や明るさ変更が可能
LEDが暗くなった場合でも、工具・工事不要でどなたでも交換が可能
美ルックタイプ（高演色Ra90）もご用意しております



ウィズリモ2

Panasonic

P.537

最新のウィズリモ2であらゆるシーンが より「かんたん」に



2灯タイプ

1 6900 lm
2 5200 lm
3 4000 lm



1灯タイプ

1 3200 lm
2 2500 lm
3 2000 lm

※一体型ベースライトiDシリーズ40形の場合





ワンボタンで明るさタイプをかんたんに切り替え可能

明るさタイプは1灯タイプ(3200lm/2500lm/2000lm)・2灯タイプ(6900lm/5200lm/4000lm)の二つから選ぶだけ
ワンボタンで明るさタイプをかんたんに切り替え可能、難しい設定などはありません。
1台ずつ調整可能で、「適所適光」がかんたんに実現

品番	NEL4600ENRD9
	NEL4300ENRD9
	NQ55100

直管ランプ

ODELIC

P.565

直管形蛍光灯からのLED化にピッタリ



●20形40形に対応できるようになりました
●廉価版でリーズナブル

品番	NO447B
	NO448B
	NO427B

間接照明


ODELIC

P.563

スギモト初在庫！間接照明


[コーブ照明]
天井光で空間の高さを強調





[コーニス照明]
壁面光で広がり感を出す





●連結可能で、お好みの長さで施工が可能
●空間演出におすすめ
●長さ300～1,500㎜の電球色をご用意



品番
OL291234R1
OL291239R1
OL291244R1
OL291249R1
OL291372R1
OL291201R
OL291206R
OL291211R
OL291216R
OL291221R

U型フード　ブラック

バクマ工業株式会社

P.596

外壁に溶け込む流行りのブラックカラー

特長

1. 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。





●水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくい
●防火ダンパー付の2種類のラインナップを揃えました

品番
B-100UV-BK
BD-150UV-120-BK

ダクト用換気扇

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better


P.584

換気計算・機種選定がらくらく



VD-13ZSC14



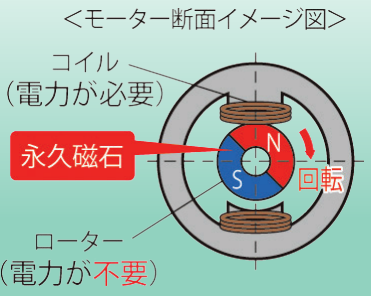

- ●DCブラシレスモーターを搭載
- ●永久磁石のローターを採用し、ACタイプに比べ省エネ
- ●定風量制御機能により、換気計算・機種選定が簡単

品番	VD-10ZVC7
	VD-13ZVC7
	VD-15ZVC7

AC検電器

P.693

検電時にLED、シグナル音とともに振動でお知らせ



- ●防じん・防水性能IP67採用でハードな現場でも安心して使用可能
- ●検電時にLED、シグナル音とともに振動でおしらせ
- ●感度調整機能付き(24/90～1000V)で最適感度で検電可能

品番	GVD1000-17

カードハイテスタ

HIOKI
日置電機株式会社

P.691

持ちやすい・見やすい・測りやすい。
毎日の測定を快適に



商品紹介動画はコチラ!!

紹介動画

- わずか60g・厚さ9.5mmのカードサイズ
- 先端長15mmでコンセントの奥まで届くテストリード
- シンプル表示で読取りやすいテスター

建築副資材もスギモト



P.313～・P.677～

在庫の幅、想像以上。を目指してます

建築副資材も
多数在庫増えております



- 現場の「今すぐ欲しい!」に応える体制を。
- 建築副資材を積極的に追加しています。

品番索引

品番	ページ
1	
103EC0730	408
103EC1030	408
104C	187
1050H-175	669
1050H-200	669
10WCF-10	63
1161A	468
11-F1270	298
11-F645	298
11-F850	298
123EC12304	408
125Y-3-100	269
125Y-35-100	269
125Y-35K-100	269
125Y-3L-100	269
125Y-3N-100	269
125Y-3S-100	269
125Y-4N-100	269
125Y-4S-100	269
12KMS	262
12MS	262
1381C-10	343
15KMS	262
15MS	262
161S	468
16C-20	187
18KMS	262
18MS	262
19C-20	187
1A416-80	295
1A420-75	295
1A425-70	295
1A430-60	295
1A435-50	295
1A440-40	295
1A445-35	295
1A450-34	295
1A465-30	295
1B416-68	296
1B420-65	296
1B425-60	296
1B430-58	296
1B435-50	296
1B440-40	296
1B445-35	296
1B450-32	296
1B465-27	296
1B475-22	296
1C416-90	296
1C420-70	296
1C425-60	296
1C430-50	296
1C435-42	296
1C440-37	296
1C445-35	296
1C450-34	296
1CMS	655
1J416	296
1J425	296
1J430	296
1J435	296
1J440	296
1J445	296
1J450	296
1K416	296
1K425	296
1K430	296
1K435	296
1K440	296
1K445	296
1K450	296
1L416	296
1L420	296
1L425	296
1L430	296
1L440	296
1L445	296
1ZA2030	405
1ZA3030	405
2	
205-150	669
205-175	669
223EA1530	408
223EA1730	408
223EA2030	408
223EA2230	408
243J50	310
25C22C-20	187
25KMS	262
25L	342
25M	342
25MS	262
25S	342
278015	668
278019	668
278021	668
278022	668
278027	668
278033	668
278042	668
2CMS	655
2DCS	654
2DLCS	654
2DLRS(B)	654
2DMLS	653
2DMS	652
2EA2030	405
2EA3030	405
2K-16	232
2K16GHW	232
2K16JHW	232
2K-16K	232
2K-22	232
2K22GHW	232
2K22JHW	232
2K-28	232
2K28GHW	232
2K28JHW	232
2K36GHW	232
2K36JHW	232
2K42GHW	232
2K42JHW	232
2K54GHW	232
2K54JHW	232
2K70GHW	232

品番	ページ
2K70JHW	232
2M	16
2P4100-11	291
2P410-120	291
2P416-100	291
2P420-80	291
2P425-70	291
2P430-55	291
2P435-45	291
2P440-40	291
2P445-35	291
2P450-30	291
2P465-18	291
2P475-15	291
2Q416	291
2Q420	291
2Q425	291
2Q430	291
2Q435	291
2Q440	291
2Q450	291
2Q465	291
2Y-3-100	269
2Y-35-100	269
2Y-35S-100	269
2Y-4-100	269
2Y-4N-100	269
2Y-4S-100	269
2Y-5-100	269
2ZA2030	405
2ZA3030	405
3	
306	681
31C28C-20	187
3220-L6	467
3222N-L6	468
3224N-L6	469
3244-60	691
3303HGJAN-18	309
3310-L5	468
3312N-L5	469
3320-L6	468
33EC1530	407
33EC2030	407
33EC3030	407
3481	692
35Y-4-100	269
36C-20	187
39C-20	187
3BT1-20	58
3BTL-10	58
3DCS	654
3DLCS	654
3DMLS	653
3DMS	652
3EB150	288
3FB150	288
3WC-20	63
3WCR-W3-20	63
4	
41A1	216
41A2	217
4220	467
4222R	468
4224R	469
42C-20	187
4320	468
4322R	469
4324R	469
4B50JHW	240
4B550	44
4B60JHW	240
4CB-75N	29
4CMS	655
4DMS	653
4OB4Z	23
4OB5Z	23
4OBL5Z	23
4P413D	295
4P416D	295
4P419D	295
4P425D	295
5	
51C-20	187
52790590	679
52790600	679
52EC5030	407
53EC4030	407
53EC5030	407
54C-20	187
5-56	677
5DMS	653
5ON	544
5YSP	320
6	
61F-11	423
61F-G	423
61F-G4	423
62EC6030	407
63C-20	187
63EC6030	407
652	665
69B-50	52
69J	308
6BN100	287 348
6BN120	287 348
6BN150	287 348
6DMS	653
6KTPIN	347
6LR61XJ/1S	694
6WC-20	63
6WCR-W3-20	63
7	
73EC7530	407
75C70C-20	187
8	
800144	679
82C	187
8CB-54N	29
8CB-75N	29
8CB7Z	27
8CB-82NK	29
8CB-82NM	29

品番	ページ
8DMS	653
8WC-20	63
8WCR-W3-20	63
9	
92C	187
A	
A10245-0098	597
A10863-0012-50	89
A10865-0144	315
A10865-0182	315
A10865-0197	315
A3C2V-100	367
A-409	290
A-412	290
A-416	290
A-423	290
A5C2V-100	367
A5EA-R30AK50HZ	418
A6BTD-316	287
A6BTD-320	287
A6BTD-325	287
A6BTD-332	287
A6BTD-338	287
A6BTD-350	287
A6EA-R120AK50HZ	418
A6EA-R60AK50HZ	418
A7EA-R120AK50HZ	418
A7EA-R60AK50HZ	418
AB100-100	301
AB100-IVY-100	302
AB100-W-100	302
AB150-100	301
AB150-IVY-100	302
AB150-W-100	302
AB200-100	301
AB200-IVY-100	302
AB200-W-100	302
AB250-100	301
AB250-IVY-100	302
AB250-W-100	302
AB300-100	301
AB300-IVY-100	302

品番	ページ
AB300-W-100	302
AB350-50	301
AB350-IVY-50	302
AB350-W-50	302
AB380-100	301
AB380-W-100	302
AB450-50	301
AB450-W-50	302
AB550-25	301
AB550-W-25	302
AB80-100	301
AB80-W-100	302
AC-4200	677
AC-67-W	628
AC-75-W	628
AF-610-I	628
AF-610-W	628
AHJ80002W	479
AHJ80004W	479
AHY453W	478
AHY455W	478
AKC1-100	9
AKC2-100	9
ALC-B0	350
ALC-B1	350
ALD100	597
ALD150	597
ALS-440	293
ALTAPE25M	308
AMI-L	548
AMI-S	548
AP-1000-I	631
AP-200-I	631
ARM18H	342
AS-1003FD	544
AW7-021-06	631
AZ016	114
AZ019	114
AZ022	114
AZ025	114
AZ028	114
AZ031	114

品番	ページ
AZ036	114
AZ042	114
AZ054	114
B	
B-0M-Z	421
B100	271
B-100MVS	595
B-100MVS-A	595
B-100TV-A	594
B-100UV	594
B-100UV-A	594
B-100UV-BK	596
B-100UV-M-A	594
B102ED07	400
B102ED10	400
B103EC06	400
B103EC07	400
B103EC10	400
B10KA	332
B10T	333
B12-100	271
B123EC12	400
B14	271
B14KA	332
B14MSK	332
B14T	333
B150	271
B-150MVS	595
B-150MVS-A	595
B-150TV-A	594
B-150UV	594
B-150UV-A	594
B153EC15	400
B15RG1R	182
B1EA10	395
B1EA15	395
B1EA20	395
B1EA30	395
B200	271
B2-100	271
B22	271
B223EA17	401

品番	ページ
B223EA20	401
B223EA22	401
B250	271
B2EA10	395
B2EA20	395
B2EA30	395
B2HEA30	395
B-2J-Z	421
B-2M-Z	421
B-3	318
B325	271
B33EC15	400
B33EC20	400
B33EC30	400
B33MEC042	400
B33MEC100	400
B33MEC150	400
B33MEC200	400
B33MEC300	400
B38	271
B-3M-Z	421
B52EC20	400
B52EC30	400
B52EC40	400
B52EC50	400
B53EC20	400
B53EC30	400
B53EC40	400
B53EC50	400
B55-100	271
B5J	333
B60	271
B63EC60	400
B-75SC	628
B80	271
B8-100	271
B8J	332
BA-3456-PB	292
BB9921	274
BC100	352
BC14	352
BC17	154
BC1HEA20	395
BC1NA20	396
BC24	154
BC2HEA20	395
BC2NA20	396
BC2NA30	396
BC30	154
BC38	154
BC3-K-10	287
BC3-W-10	287
BC453S	645
BC50	154
BC5UT	192
BC63	154
BC76	154
BC8	352
B-CHUBU	350
BCV09	373
BCV12	373
BCV16	373
BCW-500	317
BCWA310	399
BCWA3100K	399
BCWA315	399
BCWA3150	399
BCWA320	399
BCWA330	399
BCWA340	399
BCWA350	399
BCWA360	399
BCWA375K	399
BD-100MVS	595
BD-100MVS-A	595
BD-100UV	594
BD-100UV-A	594
BD-150MVS	595
BD-150MVS-A	595
BD-150UV	594
BD-150UV-120	594
BD-150UV-120-BK	596
BD-150UV-A	594
BDH2-14	621
BEND45-150	598
BEND90-100	598
BEND90-150	598
BG17	154
BG24	154
BG30	154
BG38	154
BG50	154
BG63	154
BG76	154
BG83	154
BGS-14NB	650
BGV09	373
BGV12	373
BGV16	373
BHANDA	681
BH-C120AN	398
BHC131	288
BHC161	288
BH-C220AN	398
BHICH	193
BH-K	403
BH-K1P20A	403
BH-K1P30A	403
BH-K2P20A	403
BH-K2P30A	403
BJS1531N	405
BJS2031N	405
BJS2032N	405
BJS3031N	405
BJS3032N	405
BJWA2202	407
BJWA31003K	407
BJWA3203	407
BJWA3303	407
BJWA3403	407
BJWA3503	407
BJWA3603	407
BJWA3753K	407
BK10	184
BK20	184
BK30	184

品番	ページ
BK40	184
BKJ	333
BKL10	184
BKL20	184
BKL30	184
BK-S-50	89
BL6002K	412
BLT-21	666
BLT-27	666
BLT-33	666
BMH-015BAT	667
BMH-015SR	667
BMH-021BAT	667
BMH-021SR	667
BMH-022BAT	667
BMH-022SR	667
BMH-027BAT	667
BMH-027SR	667
BMH-033BAT	667
BMH-033SR	667
BMH-035BAT	667
BMH-035SR	667
BMJ-15	667
BMJ-21	667
BMJ-22	667
BMJ-27	667
BMJ-28	667
BMJ-33	667
BMJ-35	667
BMJ-42	667
BMJ-53	667
BN-425B	291
BN-425BS	291
BN-432B	291
BOC-100	352
BOC-22	352
BOC-32	352
BOC-38	352
BOC-60	352
BOSEET	311
BP15-1FG	377
BP17	158
BP24	158
BP30	158
BP38	158
BP50	158
BP63	158
BP76	158
BP81-51S-ZN	320
BP81-63S-ZN	320
BP83	158
BPF-5042J	421
BPG10-25	291
BPG8-25	291
BQE325	393
BQE325W	393
BQKN8315BK	420
BQKN8315QK	420
BQKN8315SK	420
BQKN8315WK	420
BQR8362	392
BQR84102	392
BQR84124	392
BQR84142	392
BQR84182	392
BQR8462	392
BQR8482	392
BQR85102	392
BQR8512	392
BQR85124	392
BQR85142	392
BQR85164	392
BQR85182	392
BQR85204	392
BQR85222	392
BQR8562	392
BQR8582	392
BQR86142	392
BQR86182	392
BQW325	393
BQX702	411
BS-09-100	312
BS1111	394
BS1112	394
BS1113	394
BS-18-100	312
BS2021	394
BS2022	394
BS2023	394
BS215B3	412
BS23028031	394
BS-36-54	312
BS-425B	291
BS-425BS	291
BS-432B	291
BS80	394
BSB38	350
BSH2201	396
BSH2202	396
BSH2302	396
BSHE22031	396
BT2	692
BTC110	343
BU45D1	651
BUT-1N	675
BUT-SP	676
BV-C120A100V30MANN	406
BV-C220A100-200V30MANN	406
BW100	272
BW150	272
BW200	272
BW22	272
BW38	272
BW-425B	291
BW-425BS	291
BW60	272
BWD1-10	86
BWD2-10	86
BXM1H-10	45
C	
C019	96
C025	96
C031	96
C039	96
C051	96
C063	96

品番	ページ
C075	96
C-1060-50	298
C-1270-30	298
C-2022	678
C-3004	678
C-3060-50	298
C-645-50	298
C-850-50	298
CAB	331
CAT1	336
CAT2	336
CAT4	336
CAT5F-300	368
CAT6F-300	368
CAT7	336
CB100-10S	268
CB100-12S	268
CB100-8	268
CB100-8S	268
CB150-10S	268
CB150-12S	268
CB150-8	268
CB150-8S	268
CB-1B	133
CB-1Y	133
CB200-10S	268
CB200-12S	268
CB22-6S	268
CB22-8S	268
CB32X2P20A	395
CB32X2P30A	395
CB38-6S	268
CB38-8N	268
CB60-10S	268
CB60-8S	268
CB875B	42
CBL54B-L	40
CBL75B-L	40
CBL-SG10	663
CBZ-16-100	377
CBZ-22-100	377
CBZ-28-100	377
CC-75	628
CD-16	125
CD-16CR-10	126
CD-16DEF	128
CD-16EC	128
CD-16FER-10	127
CD-16JR	127
CD-16KR-10	125
CD-16MHR-10	125
CD-16MKR-10	126
CD-16SR	128
CD-22	125
CD-22CR-10	126
CD-22DER-10	128
CD-22EC	128
CD-22FER-10	127
CD-22JR	127
CD-22KR-10	125
CD-22MHR-10	125
CD-22MKR-10	126
CD-22SR	128
CD-28	125
CD-28CR-10	126
CD-28EC	128
CD-28FER-10	127
CD-28JR	127
CD-28KR-10	125
CD-28SR	128
CD-36	125
CD-36CR	126
CD-36KR	125
CDC-16G-10	129
CDC-22G-10	129
CDC-28G-10	129
CDE-16CG-10	130
CDE-16CSG	131
CDE-16F3	130
CDE-16FGK-10	130
CDE-16WGK	131
CDE-22CG-10	130
CDE-22CSG	131
CDE-22FGK-10	130
CDE-28CG-10	130
CDE-28FGK-10	130
C-DG3	625
CDK-16G-10	129
CDK-16GS-10	129
CDK16Z	133
CDK-22G-10	129
CDK22Z	133
CDK-28G-10	129
CDL45J	315
CDO-4A	28
CDO-4AS	28
CDO-4AZ	28
CDO-4B	28
CDO-5A	28
CDO-5B	28
CE-1-100	275
CE-2-100	275
CE-5-100	275
CE-8-100	275
CGP-10	380
CK	349
CK-01	345
C-KG	625
CKS2P15A	412
CL-100	123
CL-30	123
CL-40	123
CL-50	123
CL-65	123
CL-80	123
CNEC-16GS-10	131
CNV-JUST	681
CNW4CPF1	658
CP10-25	292
CP-104M	104
CP-16M	104
CP-19M	95
CP-220S	677
CP-22M	104
CP-25M	95
CP-28M	104

品番	ページ
CP-31M	95
CP-36M	104
CP-39M	95
CP-42M	104
CP-51M	95
CP-54M	104
CP-63M	95
CP-70M	104
CP-75M	95
CP8-25	292
CP-82M	104
CP-92M	104
CR2032P	695
CR-3	303
CR-4	303
CR-5	303
CSB12100D	349
CSB9100U	349
CSB9150D	349
CSB990D	348
CSD-3025R	75
CSD-3025Y	75
CSP-16-50	132
CSP-22-50	132
CSP-28-50	132
CSS-50R	305
CSS-LH	305
CSW-1N	37
CSW-2N	37
CSW-3N	37
CSW-3SN	37
CSW3Z	36
CSW-4N	37
CSW-5N	37
CSW-K7W	656
CTECCP	333
CU35MS2	651
CV1100	363
CV114	363
CV1150	363
CV1200	363
CV122	363
CV1250	363
CV1325	363
CV138	363
CV155	363
CV160	363
CV-16CR	127
CV18	363
CV1PB-F	22
CV2100	363
CV214	363
CV2150	363
CV22	363
CV2200	363
CV222	363
CV2250	363
CV-22CR	127
CV235	363
CV238	363
CV255	363
CV260	363
CV28	363
CV-28CR	127
CV2PB-F	22
CV3100	363
CV314	363
CV3150	363
CV32	363
CV3200	363
CV322	363
CV3250	363
CV335	363
CV338	363
CV355	363
CV360	363
CV38	363
CV3PB-F	22
CV414	363
CV42	363
CV422	363
CV435	363
CV438	363
CV455	363
CV460	363
CV48	363
CV4PB-F	22
CV5PB-F	22
CV8BB	42
CV8RB	42
CV8SB	42
CVCBC-10	176
CVFX314	364
CVFX322	364
CVFX338	364
CVFX3850	364
CVKS1	176
CVL2PSB	41
CVL2PSB-F	41
CVLBB	41
CVLRB	41
CVLRB-90	41
CVLRB-F	41
CVLSB	41
CVLSB-F	41
CVM2PSB	40
CVM2PSB-F	40
CVMBB	41
CVMRB	40
CVMRB-F	40
CVMSB	40
CVMSB-2	40
CVMSB-F	40
C-YG	625
CZ016	106
CZ022	106
CZ028	106
CZ036	106
CZ042	106
CZ054	106
CZ070	106
CZ082	106
CZ092	106
CZ104	106
D	
D1	211

品番	ページ
D1-4M	211
D15	212
D15BC-20	214
D15BC-E-20	214
D1BC-20	213
D1BCC-20	213
D1BCC-E-20	213
D1BC-E-20	213
D1R	212
D1S10	212
D1S15	212
D1S30	212
D2	211
D2013	371
D2-4M	211
D2BC-20	214
D2BC-E-20	214
D3BC-20	214
DA1171K1	158
DA117K1	158
DA1241K1	158
DA124K1	158
DA1301K1	158
DA130K1	158
DA138K1	158
DA150K1	158
DA163K1	158
DA176K1	158
DA183K1	158
DA2171KH	159
DA217KH	159
DA2241KH	159
DA224KH	159
DA2301KH	159
DA230KH	159
DA238KH	159
DA250KH	159
DA263KH	159
DA276KH	159
DA283KH	159
DA5130	159
DA5138	159
DA5150	159
DA5163	159
DA5176	159
DA6117	159
DA6124	159
DAS060W	604
DB1EN	206
DB1LN	206
DB1SN	206
DB1TN	206
DB1X	206
DB1XN	206
DB2EN	207
DB2L	207
DB2LN	207
DB2SN	207
DB2TN	207
DB2XN	207
DBK-36713SZ	562
DBK-38467YGSZ	561
DBK-40036YSZ	561
DBK-41542WSZ	561
DBK-41542YSZ	561
DC104-10	220
DC1092N(C)	476
DC16-10	220
DC-16A	670
DC-17A	670
DC-18A	670
DC19-10	220
DC25DC22-10	220
DC-25MA	670
DC31DC28-10	220
DC36-10	220
DC39-10	220
DC42-10	220
DC51-10	220
DC54-10	220
DC63-10	220
DC7022(C)	476
DC75DC70-10	220
DC8082	481
DC8084	481
DC8114EN-3	481
DC8122EN-3	481
DC8124EN-3	481
DC8124EN-5	481
DC82-10	220
DC92	220
DCCP-E-10	222
DCCP-W-10	222
DCL-38249WSZ	556
DCL-38729WESZ	556
DCL-42135WSZ	555
DCL-42135YSZ	555
DDL-5135YWSZ	557
DDL-5137YWSZ	557
DDL-5701YWSZ	560
DDL-6032YWGSZ	559
DDL-6034YWGSZ	559
DDL-6132WWSZ	557
DDL-6132YWSZ	557
DDL-6134WWSZ	557
DDL-6134YWSZ	557
DF1C	203
DF2C	203
DG1	203
DG2	204
DH0211	525
DH0212	525
DH0213	525
DH0221	525
DH0222	525
DH0223	525
DH0231K	525
DH0232	526
DH0233K	526
DH0234K	526
DH0235K	526
DH0241K	525
DH0242	526
DH0243K	526
DH0260	526
DH0261K	526

品番	ページ
DH0262	526
DH-14- Ⅰ	620
DH1UL	209
DH8540	526
DHB-1416	620
DHF-50-LG	630
DHH1-10	219
DHNC-W3-10	215
DHN-W3-10	214
DHQ-14	620
DHQ-16	620
DHUB-20	215
DHUK-W3	216
DHU-W3-10	215
DHU-W4-10	216
DI-1	205
DI-1F	205
DI-2	205
DK100M8-W	592
DK1-4	210
DK150M8-W	592
DK1-6	210
DK1-9	210
DK1UK-6	210
DKB1N	210
DKGL1	210
DL1	204
DL1FN	204
DL2	204
DLBP-100	560
DLBP-150	560
DLE030	211
DM016V-R	135
DM022V-R	135
DM028C-R-10	134
DM028K-R-10	134
DM028V-R	135
DM-11	662
DM161S-R-10	135
DM221S-R-10	135
DM281S-R-10	135
DM316KH	151

品番	ページ
DM322KH	151
DM328KH	151
DM48816-R	135
DM48822-R	135
DM616K	134
DM622K	134
DM628K	134
DM801	21
DM801C	21
DM802	21
DM803	21
DM8814	152
DM8816	152
DMP161S-R-10	152
DMP16C-10	151
DMP16K-10	151
DMP221S-R-10	152
DMP22C-10	151
DMP22K-10	151
DMP281S-R-10	152
DMP28C-10	151
DMP28K-10	151
DMS16C-10	134
DMS16K-10	134
DMS22C-10	134
DMS22K-10	134
DN-413V	295
DN-416V	295
DN-419V	295
DN-425V	295
DN-430V	295
DN-435V	295
DNS-L-20	85
DNS-S-20	85
DO-1	205
DO-1F	205
DO-2	205
DONOU	679
DP1	203
DP2	203
DP-353	677
DP-5	331

品番	ページ
DPF1	203
DPY1-W3	209
DPY2-W3	209
DR75S	657
DR-O-1000	423
DS0019	95
DS0025	95
DS0029	95
DS0030	95
DS0031	95
DS0119	96
DS0125	96
DS0131	96
DS0139	96
DS0151	96
DS0163	96
DS0175	96
DS02192	97
DS02252	97
DS02312	97
DS02392	97
DS02512	97
DS02632	97
DS02752	97
DS0325	98
DS0331	98
DS0339	98
DS0351	98
DS0363	98
DS0375	98
DS5225	114
DS5231	114
DS5431	99
DS5439	99
DS5451	99
DS62191	101
DS62251	101
DSH-14	622
DSH-20N	622
DSH-25N	622
DT1	204
DT1FN	204

品番	ページ
DU1	208
DU2	208
DU5140PV	464
DU5142PV	464
DUK7002	464
DV226	371
DV232	371
DV326	371
DV332	371
DVG1507	223
DVG1510	223
DVG1513	223
DVG3007	223
DVG3010	223
DVG4507	223
DVG4510	223
DW819K	94
DW825K	94
DW831K	94
DW839K	94
DW851K	94
DW863K	94
DW875K	94
DWP-37170SZ	562
DWP-39066YSZ	562
DWP-39587YSZ	562
DWP-41758YSZ	562
DX-38-10	294
DX-38-50	294
DYF1-W3	217
DYR1S-W3	217
DYR1-W3	196
DYR1-W4	196
DYR2-W3	196
DZA100KW	197
DZA102KW	197
DZA110W	197
DZA111W	200
DZA117W	197
DZA120W	198
DZA121W	198
DZA125W	199
DZA127W	198
DZA128W	199
DZA129W	198
DZA130W	199
DZA145W	201
DZA150KW	200
DZA151KW	201
DZA152W	201
DZA157W	199
DZA161W	201
DZA177W	200
DZA190KW	200
DZB154W	201
DZB200KW	197
DZB210W	197
DZB211W	200
DZB217W	197
DZB220W	198
DZB221W	198
DZB225W	199
DZB227W	198
DZB228W	199
DZB229W	198
DZB230W	199
DZB245W	201
DZB250KW	200
DZB251KW	201
DZB261KW	201
DZB262W	202
DZB263W	202
DZB265KW	202
DZB271KW	201
DZB272W	202
DZB273W	202
DZB274W	202
DZB275KW	202
DZB277W	200
DZB290KW	200
DZC300KW	197
DZC310W	197
DZC311	200
DZC320W	198
DZC345W	201
DZC351KW	201
DZC354W	201
E	
EA016	116
EA019	116
EA022	116
EA025	116
EA028	116
EA031	116
EA036	116
EA039	116
EA042	116
EA051	116
EA054	116
EA063	116
EA070	116
EA075	116
EA082	116
EA092	116
EA104	116
EB177W	644
EB3SU	349
EB55-50	183
EBIS-100	299
EBT14-6-10	183
EC016	112
EC022	112
EC028	112
EC036	112
EC042	112
EC054	112
EC1	208 213
EC107A-50	380
EC16JHW	234
EC2	208 213
EC22JHW	234
EC-2-3-100	275
EC28JHW	234
EC36JHW	234

品番	ページ
EC42JHW	234
EC5227W	644
EC54JHW	234
ECW1	208
EE441319	482
EE44139	482
EE4518S	482
EE6153	482
EE6156	482
EE6163	482
EE6315	483
EE6720K	482
EG121	644
EG331	644
EK50	644
EK51	644
E-L-100	272
EL-CB21111B	550
EL-CB31113B	550
EL-DB11111B	550
EL-DB21111B	550
EL-DB31111B	550
EL-GT15112N/WAHTN	543
EL-GT20112N/WAHTN	543
EL-H3-25	304
EL-LFH4902BAHN	542
EL-LH-B43009	536
EL-LHH41500	533
EL-LHL20700	539
EL-LHL40700	533
EL-LH-L40703	536
EL-LHV21500	539
EL-LHV21502	536
EL-LHV22300	539
EL-LHV41500	532
EL-LHV41501	536
EL-LHV42300	532
EL-LH-V42303	536
EL-LKV4382CAHN	542
EL-LU20843NAHTN	539
EL-LU21543NAHTN	539
EL-LU42043NAHTN	537
EL-LU42543NAHTN	537
EL-LU43043NAHTN	537
EL-LU44043NAHTN	537
EL-LU45040NAHTN	537
EL-LU45043NAHTN	537
EL-LU45050NAHTN	537
EL-LU45053NAHTN	537
EL-LU47043NAHTN	537
EL-LU47053NAHTN	537
EL-R2-100	304
EL-R2-15	304
E-M-100	272
EP-19M	94
EP-20	335
EP-25M	94
EP-31M	94
EP-39M	94
EP-51M	94
EP-63M	94
EP-75M	94
EPOAL	121
ERW-100	299
E-S-100	272
ES26-01G	548
ES26-02G-66N	548
EX-25EH9	589
EX-25LH9	589
EXF216-G	165
EXF222-G	165
EXF228-G	165
EXNP16	165
EXNP22	165
EXNP28	165
EXP16B	165
EXP22B	165
EXP28B	165
EZ9PM13E	663
EZ9SBW31	664
F	
F03-14-1P	424
F03-14-3P	424
F03-14-5P	424
F13/W	546
F162-100	360
F162IV16-100	361
F162V2-100	360
F163-100	360
F163D-100	360
F163K-100	360
F163V2-100	360
F164-100	360
F202-100	360
F202IV16-100	361
F202V2-100	360
F203-100	360
F203D-100	360
F203IV16-100	361
F203K-100	360
F203V2-100	360
F204-100	360
F262-100	360
F262IV16-100	361
F262V2-100	360
F263-100	360
F263D-100	360
F263K-100	360
F263V2-100	360
F3	547
F-3	656
F4	323 547
F-4SN	656
F-5	656
F5-25	292
F552IV16-50	361
F6-30	292
F-7	656
FA10312CLE1	551
FA10322CLE1	551
FA20312CLE1	551
FA20322CLE1	551
FA40312CLE1	551
FA44312LE1	551
FAE2065-200	366

品番	ページ
FAE209-200	366
FAE212-200	366
FAE309-200	366
FAE312-200	366
FAE409-200	366
FAE412-200	366
FA-M4NS	299
FA-M6N	299
FA-W3/8N	299
FBR150-W3W4	64
FBR200-W3W4	64
FBR300-W3W4	64
FCL20ECW18F3	567
FCL20ENW18F3	567
FCL30ENW28HF3	567
FCL32EL30HF3	567
FCL40EL38HF3	567
FCL40ENW38HF3	567
FCM	331
FCPEV10P09	369
FCPEV1P09	369
FCPEV2P09	369
FCPEV3P09	369
FCPEV5P09	369
FCT2P05-200	368
FCT2P065-200	368
FCT3P05-200	368
FCT3P065-200	368
FDAB-100	89
FDAB-125	89
FDAB-150	89
FDAB-50	89
FDAB-75	89
FDAB-90	89
FDL13EXLF3	569
FDL13EXNF3	569
FDL18EXLF3	569
FDL18EXNF3	569
FDL27EXLF3	569
FDL27EXNF3	569
FFS	656
FG1ELF2	570

品番	ページ
FG1PLF2	570
FG4PLF2	570
FG5PLF2	570
FH-1HN	662
FH-1KH	662
FH-200N	662
FH9-50	62
FHF32EXNHF3D	566
FHP10P	366
FHP10P12	366
FHP209-200	366
FHP212-200	366
FHP309-200	366
FHP312-200	366
FHP3P	366
FHP409-200	366
FHP412-200	366
FHP5P	366
FHT24EXLF3	569
FHT24EXNF3	569
FHT32EXLF3	569
FHT32EXNF3	569
FHT42EXLF3	569
FHT42EXNF3	569
FK	348
FK036M	542
FK10016	552
FK10018	552
FK10300	551
FK10305	551
FK10316	551
FK10317	551
FK10318	551
FK11727C	552
FK11747C	552
FK20006	552
FK20007	552
FK20008	552
FK20016	552
FK20017	552
FK20300	551
FK20305	551

品番	ページ
FK20306	551
FK20307	551
FK20308	551
FK20316	551
FK20317	551
FK20318	551
FK2075-100	370
FK2125-100	370
FKL	348
FL10ENWF3	568
FL14-70A	351
FL15ENWF3	568
FL20SDF3	568
FL20SSD18F3	568
FL20SSEL18HF3	567
FL20SSENW18HF3	567
FL20SSEXD18F3	567
FL20SSEXN18F3	567
FL20SWRF3	568
FL40SSD37F3	568
FL40SSEXD37F3D	567
FL40SSEXL37F3D	567
FL40SSEXN37F3D	567
FL40SSN37RF3	568
FL40SSW37RF3	568
FL40SWRF3	568
FL5CS	657
FL8-50A	351
FLR1	346
FLR2	346
FLR3	346
FLR4	346
FLR40SEXDMX36F3D	566
FLR40SEXLMF3D	566
FLR40SEXNMX36F3D	566
FLR40SNMX36RF3	566
FLR5	346
FLRS	346
FLRSS	346
FLS	657
FM-100	121
FM-125	121

品番	ページ
FM-150	121
FM-30	121
FM-40	121
FM-50	121
FM-65	121
FM-80	121
FML13EXLF3	569
FML18EXLF3	569
FML27EXNF3	569
FMS2-50	345
FMY2-W3	345
FN-2B-10	629
FN-3B-10	629
FOKC-100	123
FOKC-30	123
FOKC-40	123
FOKC-50	123
FOKC-65	123
FOKC-80	123
FP-100	121
FP122F	366
FP-125	121
FP-150	121
FP162F	366
FP-200	121
FP-30	121
FP-30-10	121
FP-40	121
FP-50	121
FP-65	121
FP-65N	627
FP-80	121
FPK-16Y	145
FPK-22Y	145
FPK-28Y-10	145
FPL13EXNF3	569
FPL27EXNF3	569
FPL36EXNF3	569
FPL55EXNF3	569
FSA-100	123
FSA-125	123
FSA-150	123

品番	ページ
FSA-30	123
FSA-40	123
FSA-50	123
FSA-65	123
FSA-80	123
FT0414	629
FT0638	629
FT-100AQ-1	122
FT-125AQ-1	122
FT-150AQ-1	122
FT-30AQ-1	122
FT-30AQ-2A	122
FT-30AQ-2B	122
FT-30AQ-3B	122
FT-40AQ-1	122
FT-40AQ-2B	122
FT-50AQ-1	122
FT-50AQ-3	122
FT-65AQ-1	122
FT-80AQ-1	122
FT-80H-2	122
F-TAPE1	307
F-TAPE2	307
FUJI150	598
FUKURO	680
FUKURO-25	679
FUN-2B	629
FUN-3B	629
FY-08PD9	576
FY-08PD9D	576
FY-08PD9SD	577
FY-08PD9W	576
FY-08PDL9	576
FY-08PDL9D	576
FY-08PDX9D	576
FY-08PFL9D	576
FY-08PFR9VD	577
FY-08PS9D-W	577
FY-10A2-W	590
FY-10S	583
FY-12A2-W	590
FY-13U2	590

品番	ページ
FY-15PF5	588
FY-17B7	583
FY-17C8	581
FY-17L56	583
FY-17S7	582
FY-20HDP2	593
FY-20MC1	583
FY-24C8	581
FY-24S7	582
FY-25EF6	587
FY-25HDP2	593
FY-25P6	587
FY-25PE6	588
FY-25R43	588
FY-27S7	582
FY-30HDP2	593
FY-30P6	587
FY-8A2-W	590
FY-HDA20	593
FY-HDA25	593
FY-HDS25	593
FY-HDS30	593
FY-PW25	589
G	
G1M	347
G2MTD	347
G3M	347
GAM-100	309
GAM31	258
GAM41	258
GAM-50	309
GAM-75	309
GBXC1515	411
GCU45D1S	651
GE103CX3P100AF30	409
GE103CX3P75AF30	409
GE52CX2P20AF30	409
GE53CX3P15AF30	409
GE53CX3P20AF30	409
GE53CX3P30AF30	409
GE53CX3P40AF30	409
GE53CX3P50AF30	409

品番	ページ
GE63CX3P60AF30	409
GHS3	547
GK4	547
GL100	303
GL10F3	570
GL150	303
GL15F3	570
GL200	303
GL250	303
GL25-55BL	682
GL300	303
GOMU-19	378
GOMU-25	378
GOMU-31	378
GOMU-39	378
GOMU-51	378
GP-100-10	631
GP31CX2P20AF30	406
GPO16	113
GPU22	113
GR3101	258
GR3107	258
GR4101	258
GR4107	258
GR5101	258
GR5107	258
GRK-25N	649
GRK-32N	649
GRXB1515	411
GS1B	218
GS1M	219
GS2B	218
GS535	293
GS545	293
GS6	547
GT-3030-100	297
GTM	347
GTS	347
GVD1000-17	693
GW535	293
GW545	293
GWEP016	158
GWEP022	158
GWEP028	158
GWEP036	158
GWEP042	158
GWEP054	158
H	
H06SK	682
H102-K	25
H102-KB	25
H102-MH	25
H119-2	26
H119-K	26
H119-MH	26
H1TC1A351	572
H3CC2A352	572
H4CC2A352	572
H62-805065	320
H62-E802	320
H62-E812	320
H62-E821	320
H62-E822	320
H62-E824	320
H62-E827	320
H62-E834	320
H62-E850	320
HAIMORU-25	323
HAKE10	321
HAKE15	321
HALCC-B0	350
HALCC-B1	350
HB13USD-W3-20	195
HB1FD-W3	193
HB1U	192
HB1-W3	192
HB20EDV-W3-20	195
HB20ED-W3-Y-20	195
HB25U	192
HB2F-W3	194
HB3FD1-W3	193
HBN-4035	293
HBN-4050	293
HBQLD-W3-20	194
HBS-4035	293
HBS-4050	293
HC-100W	548
HC-22	691
HDC-5	376
HDC-5B	376
HEGM1-E-50	79
HEGT1-E-50	79
HF-50-I	630
HF-50-W	630
HGT-38/60G-EM	386
HK21-50	85
HKC1-20	56
HKD1/2WX50-50	297
HKD3/8WX30-100	297
HKD3/8WX30-500	297
HKD3/8WX40-100	297
HKDST3/830-100	297
HKF9-10	56
HKF912S-10	56
HMC32	376
HMC36	376
HN-38SV	293
HN-50-I	630
HN-75-I	630
HO-100	334
HO-14	334
HO-38	334
HO-60	334
HO-8	334
HO-L	334
HO-S	334
HR69-50	11
HR69F-20	67
HS5CFB-100	367
HS7CFB-100	367
HSILICONE-H	316
HSILICONE-I	316
HSILICONE-T	316
HSILICONE-W	316
HSP016	109
HSP019	100

品番	ページ
HSP022	109
HSP025	100
HSP028	109
HSP031	100
HSP036	109
HSP039	100
HSP042	109
HSP051	100
HSP054	109
HSP063	100
HSP070	109
HSP075	100
HSP082	109
HT-1	313
HT45-W3-10	59
HT45-W3W4-E-10	59
HT80-W3-10	59
HTC1-W3-20	57
HTPF22-W3-20	67
HTW45-W3-10	59
HV-50-I	630
HWD4C-10	84
HWD4CM-10	84
HY-50-I	630
I	
I-0/SF	381
I-1/SF	381
I-15/SF	381
I-2/SF	381
I-3/SF	381
IB22JHW	234
IB28JHW	234
IB36JHW	234
IB42JHW	234
IBZ016	108
IBZ019	99
IBZ022	108
IBZ025	99
IBZ028	108
IBZ031	99
IBZ036	108
IBZ042	108
IBZ054	108
IBZ070	108
IBZ082	108
IBZ092	108
IBZ104	108
IER-2	637
IES-1A/A	636
IES-1AT/A	636
IF-DA	637
IR4042-11	689
IRC-100NX	627
IRC-75NX	627
ISNF	317
ISP-10	376
ISP-10B	376
ISP-15	376
ISP-15B	376
ISP-25B	376
ISP-6	376
ISP-6B	376
ISP-8B	376
ITA128080	422
ITA30024015	422
ITA30024020	422
ITA35027015	422
ITA35027020	422
ITA45030015	422
ITA45030020	422
ITA48046020	422
ITA60030015	422
ITA60030020	422
ITA90030015	422
ITA90030020	422
IV100GK	365
IV12G-300	365
IV14GK	365
IV150GK	365
IV16G-300	365
IV200GK	365
IV20G-300	365
IV22GK	365
IV25G-300	365
IV2G-300	365
IV35G-300	365
IV38GK	365
IV55GK	365
IV60GK	365
IV8GK	365
IVT265-200	368
IVT465-200	368
J	
J-100	664
J-100P	664
J3360	308
J5M1833	310
JB170-10	87
JBFB-20	11
JBL-100MX	676
JCT-2	694
JCT-3	693
JD5000K	165
JK-100	664
JK-100P	664
JKB-12	666
JKB-15	666
JKB-18	666
JKB-21	666
JKB-24	666
JKB-27	666
JKB-30	666
JKH-3	683
JS-12	637
JS-12E	637
JSF-10	301
JSF-15	301
JSF-22	301
JSF-28	301
JSP-100F	592
JTA-100-I	631
JTS-2AE-T	638
JUTO5010	306
JVA-175	669
JVA-200	669

品番	ページ
K	
K0	547
K0/W-L14	546
K10L-20	186
K15-1A-10	223
K1611	111
K161S	112
K1621	112
K1911	103
K20-1A-10	223
K2211	111
K221S	112
K2221	112
K2511	103
K25-1A-10	223
K2811	111
K30-1A-10	223
K35-1A-10	223
K40-1A-5	223
K45-1A-5	223
K50-1A-5	223
K55-1A-5	223
K60-1A-5	223
K65-1A-5	223
K70-1A-5	223
K-AK6G	626
KANTO-T6PS-B-38-EM	385
KANTO-T6PS-B-60-EM	385
K-AS6G	626
K-AW6H	626
K-AY6G	626
KCEH36S-20	46
KEW1019R	685
KEW2200	687
KEW2200R	687
KEW3431	688
KEW3432	688
KEW3441	688
KEW3442	688
KEW4505	693
KEW5204	690
KEW5711	693

品番	ページ
KEW8035	690
KEW8510	690
KEWMATE2000A	686
KEWMATE2001A	686
KEWMATE2012RA	686
KF1-50	190
KF-1HW-20	300
KF-2030HW-20	300
KF-20HW-20	300
KF-25HW-20	300
KF-30HW-20	300
KF-3755HW-20	300
KFC-3350H-10	300
KFL16	162
KFL22	162
KFY-25W-20	300
KFY-30W-20	300
KFY-3755W-10	300
KG22-50	377
KG27-50	377
KG34-50	377
KGP-130-10	47
KGP-130EZ-10	47
KGP-188-10	47
KGP-188EZ-10	47
KGP-188EZ2-10	48
KGP-230-10	47
KGP-65TK-10	46
KGP-KMA36-10	48
KGP-KMA36P-10	48
KHP-14J	242
KHP-16J	242
KHP-22J	242
KIV075L-200	369
KIV075Y-200	369
KIV125L-200	369
KIV125Y-200	369
KLE-1140S-8L2	544
KLV-16	163
KLV-22	163
KLV-28	163
KLV-36	163

品番	ページ
KLV-42	163
KLV-54	163
KM-3030R	74
KM-3030Y	74
KMBC16	161
KMBC22	161
KMBC28	161
KMBC36	161
KMBC42	161
KMBG16	161
KMBG22	161
KMBG28	161
KMBG36	161
KMBG42	161
KMBG54	161
KMDE12	261
KMDE22	261
KMDE32	261
KMKE16	162
KMKE22	162
KMKE28	162
KMKE36	162
KMKE42	162
KMKG16	161
KMKG22	161
KMKG28	161
KMKG36	161
KMKI16	162
KMKI22	162
KMKI28	162
KMKI36	162
KMKI42	162
KMKI54	162
KMS16	160
KMS22	160
KMS28	160
KP-08D	580
KP-08DS	580
KP-3/8	299
KP-5KG	331
KPF16	160
KPF22	160

品番	ページ
KP-M4	299
KP-M6	299
KPT-1B-5	321
KPT-2B-5	321
KPT-2R-5	321
KS16JHW	235
KS-20-10	629
KS22JHW	235
KS28JHW	235
KS-44P	592
KS-6	682
KS-7S	682
KSD-65-3	48
KSH101511EL	553
KSH10151C1EN	553
KSH101621EL	553
KSH10162C1EN	553
KSH201511EL	553
KSH20151C1EN	553
KSH201621EL	553
KSH20162C1EN	553
KSH401511EL	553
KSH40151C1EN	553
KSH401621EL	553
KSH40162C1EN	553
KSILICONE-C	316
KSILICONE-H	316
KSILICONE-I	316
KSILICONE-T	316
KSILICONE-W	316
KSW-101	329
KSW-102	329
KT-14-50	236
KT16JHW	235
KT-22-50	236
KT22JHW	235
KT-25V	295
KT28JHW	235
KT-32V	295
KT-38-50	236
KT-4-50	236
KT-5-50	236
KT-8-50	236
KTB-S-100	375
KTC-16-50	132
KTC-22-50	132
KTF-16J-50	147
KTF-16K-50	147
KTF-22J-50	147
KTF-28J-50	147
KTK-16J-50	235
KTK-16K-50	235
KTK-22J-50	235
KTK-22K-50	235
KTK-28J-50	235
KTK-28K-50	235
KT-L-100	375
KT-M-100	375
KT-RJ45-10	498
KT-S-100	375
KVE-14J-50	236
KVE-16J-50	236
KVE-22J-50	236
KVE-28J-50	236
KVE-36J-50	236
L	
L1050	342
LB016	109
LB019	100
LB022	109
LB025	100
LB028	109
LB036	109
LB042	109
LB054	109
LB16ZJHW	237
LB2-20	190
LB22ZJHW	237
LB3-20	190
LBNC-5C-2P	657
LC12-13	425
LC12-20	425
LC12-6	425
LC214	560
LC520RBL	663
LCBH1R	403
LCBH2R	403
LD-70-B	610
LD-70-G	610
LD-70-I	610
LD-70-K	610
LD-70-W	610
LD-90-I	610
LDA5LGE17DSK4A1K	564
LDA6DE17BH	565
LDA6LE17BH	565
LDA7L-G-K/60W/2	564
LDA7LGSK6A1K	564
LDA7N-G-K/60W/2	564
LDC-70-I	613
LDC-70-W	613
LDEN-70-B	614
LDEN-70-G	614
LDEN-70-I	614
LDEN-70-K	614
LDEN-90-I	614
LDF-70-800-I	614
LDF-70-800-W	614
LDF-90-800-I	614
LDJ-70-B	613
LDJ-70-G	613
LDJ-70-I	613
LDJ-70-K	613
LDJ-70-W	613
LDJ-90-I	613
LDK-70-B	612
LDK-70-G	612
LDK-70-I	612
LDK-70-K	612
LDK-70-W	612
LDK-90-I	612
LDKF-70-B	613
LDKF-70-G	613
LDKF-70-I	613
LDKF-70-K	613
LDKF-70-W	613

品番	ページ
LDL40SN/17/25N5	542
LDL40SN1426	541
LDL40SN1925K	541
LDL40SN2938K	541
LDP-70-I	614
LDP-70-W	614
LDR11N-H/W850A	571
LDR30N-H-E39/W850	571
LDR3WME11	565
LDR4LWE17RF4X	564
LDW-70-B	611
LDW-70-G	611
LDW-70-I	611
LDW-70-K	611
LDW-70-W	611
LDW-90-I	611
LDWA-70-I	611
LDWA-70-K	611
LDWA-70-W	611
LDWK-70S-I	612
LDWK-70S-K	612
LDWK-70S-W	612
LDWM-70-I	611
LDWM-70-K	611
LDWM-70-W	611
LDWX-70-I	612
LDX-00VP	292
LF2-20	189
LF2D-20	189
LF3-20	189
LF3D-20	189
LF4-20	189
LF5-20	189
LFNJJ-5E	499
LFNJJ-6	499
LGD9100K	556
LGD9101K	556
LGD9200	556
LGD9201	556
LGD9400	556
LGD9401	556
LGD9404	556
LGD9405	556
LL016	109
LL022	109
LL028	109
LLD2000LCE1	556
LLD2000LCS1	556
LLD2000MLCE1	556
LLD2000MNCE1	556
LLD2000MVCE1	556
LLD2000NCE1	556
LLD2000VCE1	556
LLD4000LCE1	556
LLD4000LCS1	556
LLD4000MLCE1	556
LLD4000MNCE1	556
LLD4000MVCE1	556
LLD4000NCE1	556
LLD4000VCE1	556
LM-IR330B	684
LM-IR400B	684
LM-IR500B	684
LM-TP309W	684
LN019	113
LN025	113
LN031	113
LN039	113
LN051	113
LN063	113
LN075	113
LNZ016	113
LNZ022	113
LNZ028	113
LNZ036	113
LNZ042	113
LNZ054	113
LNZ070	113
LNZ082	113
LNZ092	113
LNZ104	113
LR03EJ/4SE	695
LR03XJ/4SE	694
LR1-20	189
LR14EJ/2SE	695
LR14XJ/2SE	694
LR20EJ/2SE	695
LR20XJ/2SE	694
LR2-20	189
LR44P	695
LR6EJ/4SE	695
LR6EXR/4S	694
LR6XJ/4S	694
LRD9100	556
LRD9101	556
LRD9200	556
LSEB1195K	554
LSEB1196K	554
LSEB1199K	554
LSEB1200K	554
LSEB7102LE1	555
LSY-16	133
LSY-16FV	148
LSY-18	133
LSY-18H	133
LSY-22	133
LSY-22FV	148
LSY-25	133
LSY-25H	133
LT425P	292
LW110V100W/60	570
LW110V60W/55	570
M	
M0	382
M09S	333
M1	382
M14R	344
M14T	344
M161	110
M163	111
M-165	384
M16L	110
M16S	110
M191	102
M2	382
M221	110

品番	ページ
M223	111
M22L	110
M22R	344
M22S	110
M22T	344
M281	110
M283	111
M284	111
M28L	110
M28S	110
M2PM-R1P3W100V120A50HZTEKN	418
M2PM-R1P3W100V30A50HZTEKN	418
M2PM-R3P3W200V120A50HZTEKN	418
M2PM-R3P3W200V30A50HZTEKN	418
M38R	344
M38T	344
M6-2P-865	499
M8T	344
MAG34062M	393
MAG34082	393
MAG34102	393
MAG34122	393
MAG34142	393
MAG35082	393
MAG35102	393
MAG35122	393
MAG35142	393
MAG35162	393
MAG36142	393
MAK1017HG	674
MAK108	673
MAK108HG	673
MAK1823	674
MAK1823-17	674
MAK1823HG	673
MAKD-13	668
MAKD-13S	668
MAKMW-1317	672
MAT-151HB	683
MAT-DB93	683
MB-121A	420
MB200FC-20	49

品番	ページ
MB200M-20	49
MB203-20	50
MB203K-20	51
MB205-20	49
MB207-20	49
MB209-20	50
MB210-20	50
MB3A-100	303
MB4A-100	303
MBC-0814G	286
MBC-1620G	286
MBL-90M	676
MB-PB-10	88
MB-PT-10	88
MBS-131A	420
MBS-132A	420
MBS-331A	420
MBS-332A	420
MBS36K-20	51
MBSPF22-20	51
MBUC2S	652
MBUMWS(B)	655
MC-4	279
MCBZ	28
MCI-75-W	617
MCI-85	617
MCO-75-W	618
MCO-85	618
MCP-100	677
MCP-25N	648
MCP-32N	648
MCS-75-W	618
MD02	259
MD12	259
MD13	259
MD22	259
MD23	259
MD32	259
MD33	259
MD42	259
MD-751-W	615
MD-851	615

品番	ページ
MDB-420-135	294
MDB-425-130	294
MDB-430-125	294
MDB-440-100	294
MDCB12	260
MDCB13	260
MDCB22	260
MDCB32	260
MDE12	261
MDE22	261
MDE32	261
MDH-P200	669
MDH-P225	669
MDK112	260
MDK113	260
MDK122	260
MDK132	260
MDM112	259
MDM113	259
MDM122	259
MDM132	259
ME2538	470
ME2624	470
MF-36	144
MF-75-W	619
MFCD-16	129
MFCD-22	129
MFCD-28	129
MFCD-42	129
MFCD-54	129
MFL-415	671
MFMB12	257
MFMC12	256
MFMD12	256
MFMFJ12	257
MFMJC12	257
MFMM12	255
MFMR12	256
MFS-16	144
MFS-22	144
MFS-28	144
MFS-36	144

品番	ページ
MFS-42	144
MFS-54	144
MFSC-16G-10	145
MFSC-22G-10	145
MFSC-28G-10	145
MFSE-16CG-10	146
MFSE-16FGK-10	146
MFSE-22CG-10	146
MFSE-22FGK-10	146
MFSE-28FGK-10	146
MFSK-16C	145
MFSK-16G-10	144
MFSK-16GS-10	144
MFSK-22BG-10	147
MFSK-22C-10	145
MFSK-22G-10	144
MFSK-28C	145
MFSK-28G-10	144
MFSM16-1G	149
MFSM16-1GH	149
MFSM16-2SGH	149
MFSM22-1GH	149
MFSVE-16G-10	146
MFSVE-22G-10	146
MFSVE-28G-10	146
MFSVE-36G	146
MFT1102	255
MG-TB38	426
MH-125	670
MH-14	670
MH-17S	670
MH2584	470
MH2598	470
MH2634	470
MH2648	471
MH35PT	647
MH35ZT	647
MH-38	670
MH40ZL	647
MH-5S	670
MH-7S	670
MHM-1520K	124
MHM-2025K	124
MHV-117	647
MJ-1T	124
MJ-650	76
MJ-75-W	618
MJC-8	499
MJC-8BL	499
MK-75-W	617
MK-85	617
MKB1505RG	225
MKB1507	224
MKB1510	224
MKB15GB	224
MKB3007	224
MKB3010	224
MKB30GB	224
MKBGB1507	224
MKBGB1510	224
MKBGB1513	224
MKBGB3007	224
MKBGB3010	224
MKBHGB11N	225
MKF-75-W	617
MKF-85	617
MN001	319
MO-120-MC-BK	322
MO-420	293
MODEL1110	685
MODEL2031	687
MODEL2431	687
MODEL3144A	688
MODEL4102A	689
MODEL7066A	690
MODELDX-04	692
MORUTARU	323
MP2526	470
MP588-C	498
MP-75-W	619
MP-85	619
MPSL1	50
MS11-13M	425
MS11-20M	425
MS11-6M	425
MS-75	619
MSA100	334
MSA14	334
MSA150	334
MSA22	334
MSA38	334
MSA60	334
MSA8	334
MSB100N	53
MSB65N	53
MSB-T12	666
MSB-T22	666
MSH-3YL-20	73
MSRB3-50	52
MSRB5-50	52
MSU-2B-50	72
MSU-2R-50	72
MSU-2RL-50	72
MSU-2WYL-20	72
MSU-2Y-50	72
MSU-2YL-50	72
MT-44	691
MT-81L	692
MTHM	346
MTHS	346
MTKB-1SBP	19
MTKB-MA3-CS	39
MTKB-TB16-10	378
MTKS-BP	329
MTKS-BP3	329
MTV-28	231
MVA-5A	671
MVVS2075-100	370
MW17	648
MW20Z	648
MW30Z	648
MW-40	649
MW-40-1	649
MW-75-W	616
MW-85	616
MWL-1500R	672

品番	ページ
MWL-1503FL	671
MWL-300F	672
MWM-75-L-W	616
MWM-75-S-W	616
MWM-85	616
MWS-75-L-W	616
MWS-85	616
MWT14-30	344
MWT14-50	344
MWT22-30	344
MWT22-50	344
MWT8-30	344
MY-2N-AC100	422
MY-2N-AC200	422
MY-2N-DC24	422
MY-4N-AC100	422
MY-4N-AC200	422
MY-4N-DC24	422
MZ-180	648
N	
N102-2BR	24
N102-KBR	24
N102-MBHR	24
N10L	430
N119-2BR	24
N119-KBR	24
N119-MBHR	24
N-16	233
N16GHW	233
N16JHW	233
N-22	233
N22GHW	233
N22JHW	233
N-28	233
N28GHW	233
N28JHW	233
N36GHW	233
N36JHW	233
N42GHW	233
N42JHW	233
N45	683
N54GHW	233

品番	ページ
N54JHW	233
N65	683
N70GHW	233
N70JHW	233
N8-MBHR	27
NA-3030R	75
NA-3030Y	75
NAMACON-25	323
NAS2P2E20	397
NAS2P2E30	397
NB019	99
NB025	99
NB031	99
NB039	99
NB051	99
NB063	99
NB075	99
NB103-100	402
NB103-75	402
NBS-1-10	675
NBS-30-10	675
NBS-3A-10	31
NBS-3B-10	31
NBS-3B60-10	31
NBS-3C-10	31
NBS-3X-10	31
NC016	104
NC019	96
NC022	104
NC025	96
NC028	104
NC031	96
NC036	104
NC039	96
NC042	104
NC051	96
NC054	104
NC063	96
NC070	104
NC075	96
NC082	104
NC092	104

品番	ページ
NC104	104
NC-420	602
NC-520	602
NCB2P2E20	398
NCH24	113
NCH35	113
NCJM001	330
NCS2P2E20S	398
NCS2P2E30S	398
ND-20	622
ND-25	622
ND2LSW	419
ND2MSW	419
ND-55S	677
NDB-20-25	623
NDD-20N	622
NDD-25N	622
NDE-20	622
NDE-25	622
NDMJ	419
NDR0211	527
NDR0211(K)	527
NDR0212	527
NDR0212(K)	527
NDR0213	527
NDR0213(K)	527
NDR0231	527
NDR0231B(K)	527
NDR0232	527
NDR0232B(K)	527
NDR0233	527
NDR0233B(K)	527
NDR0234	527
NDR0234B(K)	527
NDS-20	623
NDS-25	623
NDT-20	623
NDT-25	623
NE103CX3P100A	401
NE103CX3P75A	401
NE52CX2P30A	401
NE52CX2P50A	401

品番	ページ
NE53CX3P15A	401
NE53CX3P20A	401
NE53CX3P30A	401
NE53CX3P40A	401
NE53CX3P50A	401
NE63CX3P60A	401
NEC039C	103
NEC051C	103
NEL2000ENLE9	538
NEL2100ENLE9	538
NEL2300ENLE9	538
NEL4000ENLE9	537
NEL4100ENLE9	537
NEL4200ENLE9	537
NEL4300ENLE9	537
NEL4300ENRC9	537
NEL4400ENLE9	537
NEL4500ENLE9	537 538
NEL4500ENRC9	537
NEL4600ENLE9	537 538
NEL4600ENRC9	537
NF-11TF	330
NF125-CV2P75A	404
NF125-CV3P100A	404
NF125-CV3P75A	404
NF-12HM	330
NF250-CV3P150A	404
NF250-CV3P200A	404
NF250-CV3P225A	404
NF63-CV3P20A	404
NF63-CV3P30A	404
NF63-CV3P50A	404
NFP-60S	627
NFP-65S	627
NFP-75S	627
NGT-50	77
NH-540N	602
NH-640N	602
NH-740N	602
NH-840N	602

品番	ページ
NH-940N	602
NHM-L-10	87
NHM-M-10	87
NHMMN-10	87
NHM-S-10	87
NHMSN-10	87
NJ-1-10	86
NJ-QL	194
NK016	106
NK019	97
NK022	106
NK025	97
NK028	106
NK031	97
NK036	106
NK039	97
NK042	106
NK051	97
NK054	106
NK063	97
NK070	106
NK075	97
NK082	106
NK092	106
NK104	106
NK1911S	103
NK191SS	103
NK1921S	103
NK2511S	103
NK251SS	103
NK2521S	103
NK3111S	103
NK311SS	103
NK-3R-50	73
NK-3SY-50	73
NK-3Y-50	73
NK-4Y	73
NKO-3B-50	72
NKO-3Y-50	72
NL63E-20	402
NL63E-30	402
NL63E-40	402

品番	ページ
NL63E-50	402
NL63E-60	402
NLB019S	100
NLB025S	100
NLB031S	100
NLL019S	101
NLL025S	101
NLL031S	101
NM191S	102
NM193S	102
NM194S	102
NM19LS	102
NM19SS	102
NM251S	102
NM253S	102
NM254S	102
NM25LS	102
NM25SS	102
NM311S	102
NM313S	102
NM31LS	102
NM31SS	102
NMR3200	64
NMR3300	64
NN025B	98
NN031B	98
NN039B	98
NN051B	98
NN063B	98
NN075B	98
NNF42001JLE9	541
NNFB90005K	549
NNFB90605K	549
NNFB91005C	549
NNFB91105C	549
NNFB91605C	549
NNFB91615C	549
NNFB91715C	549
NNFB93005C	549
NNFB93605C	549
NNLK21509J	538
NNLK21515J	538

品番	ページ
NNLK22523J	538
NNLK41109	535
NNLK41117	535
NNLK41509J	533
NNLK41515J	532
NNLK41517J	533
NNLK41715J	534
NNLK42123	535
NNLK42330	535
NNLK42523J	532
NNLK42722J	534
NNLK42730J	534
NNN61522W	558
NNN61523W	558
NNW2010ENZLE9	541
NNW4510ENZLE9	540
NNWK21065	541
NNWK41065	540
NNY20338LE1	545
NNY20358LE1	545
NNY20398LE7	545
NO1	375
NO12	375
NO13C	544
NO15	307
NO2	375
NO220-2-150	683
NO220-6-150	683
NO3	375
NO34	375
NO395N	309
NO4	375
NO420RB	565
NO427B	565
NO440RB	565
NO447B	565
NO448B	565
NO58	375
NO6	375
NO7930	678
NO951-50MM	308
NP016	114

品番	ページ
NP019	114
NP022	114
NP025	114
NP028	114
NP031	114
NP036	114
NP039	114
NP042	114
NP051	114
NP054	114
NP063	114
NP075	114
NP100	597
NP150	597
NP150-100	598
NQ55100	537
NR3160	497
NR3160CW	497
NR3160W	497
NR3161	497
NR3170	497
NR3170CW	497
NR3170W	497
NR3180CW	518
NR3555	497
NSC3	36
NT019S	101
NT025S	101
NT2P-200	369
NTB1S	8
NTB2W	8
NTM-BB-50	71
NTM-R-50	70
NTM-RB-50	70
NTM-Y-50	70
NTM-YB-50	70
NTS6-2T-N	387
NV125-CV3P100A100-440V1.2.500M	410
NV250-CV3P150A100-440V1.2.500M	410
NV50-KC2P20A100-200V30MAW	410
NV50-KC2P30A100-200V30MAW	410
NV50-KC3P20A100-200V30MAW	410

品番	ページ
NV50-KC3P30A100-200V30MAW	410
NV63-CV3P30A100-440V30MA	410
NV63-CV3P50A100-440V30MA	410
NWP-0	118
NWP-0S	118
NWP-1	118
NWP-2	118
NWP-2S	118
NWP-3	118
NX51A2P20A	397
NZ016	108
NZ022	108
NZ028	108
NZ036	108
NZ042	108
NZ054	108
NZ070	108
NZ082	108
NZ092	108
NZ104	108
NZ-1612	378
NZ-2012	378
NZ-2615	378
NZ-3020	378
NZ-3520	378
NZ-4020	378
NZ-5020	378
NZ-6025	378
NZ-7025	378
NZ-8025	378
O	
OA-1-20	379
OA-15-10	379
OA-2-5	379
OB255178R	556
OB255181R	555
OB255276LR	561
OBL44B	39
OBL54B-L	39
OBL54B-L3	39
OBL54B-S	39
OBM35B	38

品番	ページ
OBM44B	38
OBM44B-2	38
OBM44SB	38
OBM44SB-2	38
OBM54B-L	38
OBN9C-20	288
OBN9C-E-20	288
OD261735R	557
OD261736R	557
OD261742R	560
OD261773R	558
OD261774R	558
OD261796	558
OD261796R	558
OD261886R	557
OD261887R	557
OD261888R	557
OD261892R	557
OD261893R	557
OD261894R	557
OD261908R	559
OD261912R	559
OD261914R	559
OD361055R	558
OD361169R	559
OD361204LDR	558
OD361204NDR	558
OD361204WDR	558
OF-102J	35
OF-119J	35
OF-11J	35
OF-11M	32
OF-11MY	34
OF-11P	30
OF-11P-F	30
OF-11PY	33
OF-12J	35
OF-12J2	35
OF-12M	32
OF-12MY	34
OF-12P	30
OF-12P2	30
OF-12P2-F	30
OF-12P2Y	33
OF-12P-F	30
OF-12PK	34
OF-12PKX	34
OF-12P-M	30
OF-12PY	33
OF-12PYF	33
OF-3-10	45
OF-31L-100	46
OF-31LL-100	46
OF-31S-100	46
OF-33S	45
OF-35M-50	44
OF-35S	44
OF-5004-10	44
OF-5004T-10	44
OF-5004TE-10	44
OFL-11P	32
OFL-11P-F	32
OFL-11PY	33
OFL-12P	32
OFL-12P2	32
OFL-12P2-F	32
OFL-12P2Y	33
OFL-12P-F	32
OFL-12P-M	32
OFL-12PY	33
OG254505R	562
OK-2	280
OK-3	280
OK-4	280
OK-5	280
OK-6W	280
OK-8W	280
OL218036LR	554
OL251359R	555
OL251360R	555
OL291201R	563
OL291206R	563
OL291211R	563
OL291216R	563
OL291221R	563
OL291234R1	563
OL291239R1	563
OL291244R1	563
OL291249R1	563
OL291372R1	563
OL551337NR	556
OMB9C-20	286
OMB9CE-20	286
OMK19-20	116
OMK19-W-20	116
OMK25-W-20	116
OMK9N-20	286
OMK9N-W-20	286
OP-1-100	273
OP12-1525A	416
OP14-23A	416
OP14-33A	416
OP16-254A	416
OP18-43A	416
OP18-54A	416
OP-2-100	273
OW009296LR	561
OX9712LDR	554
OX9713LDR	554
OX9742LDR	554
OX9743LDR	554
OX9760LDR	554
OX9761LDR	554
P	
P100	271
P10-12A	416
P12-100	271
P12-1525A	414 416
P-13QR2	591
P-13VAQ3	593
P14	271
P14-23A	414 416
P14-33A	414 416

品番	ページ
P150	271
P16-235A	414
P16-254A	414 416
P16-353A	414
P180	271
P18-35A	414
P18-43A	414 416
P18-54A	414 416
P200	271
P-20-200	309
P20-46A	414
P20-65A	414
P2-100	271
P22	271
P-25-100	309
P325	271
P38	271
P4OBLW	26
P4OBZW	26
P55-100	271
P60	271
P70	271
P80	271
P8-100	271
P-958	671
PA001	319
PA-9212	679
PA-9213	679
PA-9214	679
PA-9232	679
PA-9233	679
PA-9234	679
PA-9242	679
PA-9243	679
PA-9244	679
PAS100-38	346
PATE-H	318
PB016	108
PB019	100

品番	ページ
PB022	108
PB025	100
PB028	108
PB031	100
PB036	108
PB039	100
PB042	108
PB051	100
PB054	108
PB063	100
PB070	108
PB075	100
PB082	108
PB092	108
PB101010JHW	243
PB101010KJHW	243
PB101075JHW	243
PB101075KJHW	243
PB104	108
PB151510GHW	243
PB151510JHW	243
PB151510KBLHW	243
PB151510KGHW	243
PB151510KJHW	243
PB151515JHW	243
PB151515KJHW	243
PB151575JHW	243
PB151575KJHW	243
PB202010GHW	243
PB202010JHW	243
PB202010KBLHW	243
PB202010KGHW	243
PB202010KJHW	243
PB202015JHW	243
PB202015KJHW	243
PB202020GHW	243
PB202020JHW	243
PB202020KGHW	243
PB202020KJHW	243
PB303015JHW	243
PB303015KJHW	243
PB303020JHW	243

品番	ページ
PB303020KJHW	243
PBC22	352
PBC3.2	352
PBC38	352
PBC60	352
PC2005F-100	275
PC2005M-100	275
PC-2320	602
PC-2420	602
PC-3520-10H	602
PC4009-F-RCL-100	275
PC4009-M-RCL-100	275
PC4020F-100	275
PC4020M-100	275
PC8K.15	322
PCCP1525-E-10	188
PCCP1525-W-10	188
PEC016	109
PEC019	100
PEC022	109
PEC025	100
PEC028	109
PEC031	100
PEC036	109
PEC039	100
PEC042	109
PEC051	100
PEC054	109
PEC063	100
PEC070	109
PEC075	100
PEC082	109
PEC092	109
PEC104	109
PEST100	681
PF-16BSD-20	143
PF-16D	143
PF-16J	140
PF-16S	143
PF-16S-I	143
PF-16S-K	143
PF-16S-W	138

品番	ページ
PF-22BSD-20	143
PF-22D	143
PF-22J	140
PF-22S	143
PF-22S-I	143
PF-22S-K	143
PF-22S-W	138
PF-28BSD-20	143
PF-28D	143
PF-28J	140
PF-28S	143
PF-28S-I	143
PF-28S-K	143
PF-28S-W	138
PF-36D	143
PF-36S	143
PF-36S-I	143
PF-36S-K	143
PFC16-E-20	188
PFC22-E-20	188
PFC28-E-20	188
PFD-16	137
PFD-22	137
PFD-28	137
PFD-36	137
PFD-42	137
PFD-54	137
PFDI-16	137
PFDI-22	137
PFDI-28	137
PFDI-36	137
PFDI-42	137
PFDI-54	137
PFDK-16	137
PFDK-22	137
PFDK-28	137
PFDK-36	137
PFDK-42	137
PFDK-54	137
PFS-14	137
PFS-16	137
PFS-16CR-10	139

品番	ページ
PFS-16CR-I-10	139
PFS-16CR-K-10	139
PFS-16CR-S-10	136
PFS-16CR-W-10	138
PFS-16EC	142
PFS-16FER-10	141
PFS-16FJ	141
PFS-16GNR	140
PFS-16JR	140
PFS-16KR-10	139
PFS-16KR-I-10	139
PFS-16KR-K-10	139
PFS-16KR-S-10	136
PFS-16KR-W-10	138
PFS-16MHR-10	139
PFS-16MHR-I-10	139
PFS-16MKR-10	139
PFS-16SR	142
PFS-22	137
PFS-22CR-10	139
PFS-22CR-I-10	139
PFS-22CR-K-10	139
PFS-22CR-S-10	136
PFS-22CR-W-10	138
PFS-22EC	142
PFS-22FER-10	141
PFS-22FJ	141
PFS-22GNR	140
PFS-22JR	140
PFS-22KR-10	139
PFS-22KR-I-10	139
PFS-22KR-K-10	139
PFS-22KR-S-10	136
PFS-22KR-W-10	138
PFS-22MHR-10	139
PFS-22MHR-I-10	139
PFS-22MKR-10	139
PFS-22MSR-10	142
PFS-22SCR-10	141
PFS-22SR	142
PFS-28	137
PFS-28CR-10	139

品番	ページ
PFS-28CR-I-10	139
PFS-28CR-K-10	139
PFS-28CR-S-10	136
PFS-28CR-W-10	138
PFS-28EC	142
PFS-28FER-10	141
PFS-28FJ	141
PFS-28GNR	140
PFS-28JR	140
PFS-28KR-10	139
PFS-28KR-I-10	139
PFS-28KR-K-10	139
PFS-28KR-S-10	136
PFS-28KR-W-10	138
PFS-28MHR-I-10	139
PFS-28SCR-10	141
PFS-28SR	142
PFS-36	137
PFS-3640FJ	141
PFS-36CR	139
PFS-36CR-I	139
PFS-36CR-K-5	139
PFS-36CR-S-5	136
PFS-36KR	139
PFS-36KR-I	139
PFS-36KR-K-5	139
PFS-36KR-S-5	136
PFS-42	137
PFS-54	137
PFSI-16	137
PFSI-22	137
PFSI-28	137
PFSI-36	137
PFSI-42	137
PFSI-54	137
PFSW-16	138
PFSW-22	138
PFSW-28	138
PFT-16	136
PFT-22	136
PFT-28	136
PFT-36	136

品番	ページ
PFTI-16	136
PFTI-22	136
PFTI-28	136
PFTI-36	136
PFTK-16	136
PFTK-22	136
PFTK-28	136
PFTK-36-10	136
PFTL-42	136
PFTL-54	136
PFTLI-42	136
PFTLI-54	136
PFTS-16	136
PFTS-22	136
PFTS-28	136
PFTS-36	136
PH1-20	185
PH1F-20	185
PH1S-20	185
PH1ST-W3-20	196
PH1T-W3-20	196
PH1W-20	186
PH2W-20	186
PKS-A-50	76
PKS-B-50	76
PL001	319
PL19-W3-20	65
PL25-W3-20	65
PL31-W3-20	65
PL5-10-20	67
PLC016	117
PLC022	117
PLC028	117
PLC036	117
PLC042	117
PLC054	117
PLC070	117
PLC082	117
PLC104	117
PLN016	118
PLN022	118
PLN028	118
PLN036	118
PLN042	118
PLN054	118
PLN070	118
PLN082	118
PLN104	118
PLP016	117
PLP022	117
PLP028	117
PLP036	117
PLP042	117
PLP054	117
PLP070	117
PLP082	117
PLP092	117
PLP104	117
PM-10	335
PM150TR.15	322
PN31TA2P20A	397
PN32A2P30A	397
PN32TA2P20A	397
PN32TA2P30A	397
PNC016W	117
PNC022W	117
PNC028W	117
PNC036W	117
PNC042W	117
PNC054W	117
PNC070W	117
PNC082W	117
PNC104W	117
PNK016W	118
PNK022W	118
PNK028W	118
PNK036W	118
PNK042W	118
PNK054W	118
PNK070W	118
PNK082W	118
PNK092W	118
PNK104W	118
POB-1S	343
PORI-W	548
POW-1012J	242
POW-1016J	242
POW-105J	242
POW-1114J	242
POW-1143W	242
POW-120J	242
POW-1212J	242
POW-1318J	242
POW-135J	242
POW-1468W	242
POW-150J	242
POW-180J	242
POW-200J	242
POW-220J	242
PP-01	466
PP19B-20	77
PP19VL-20	77
PP19W-20	77
PR-350N	624
PR-351N- Ⅰ	624
PR-400	624
PS001	319
PS-106	424
PS-107	424
PS-3-JP	375
PS-3S	424
PS-4-JP	375
PS-4S	424
PS-5-JP	375
PS-5S	424
PSC-16CR	126
PSC-22CR	126
PSC-22SCR-10	141
PSC-28CR	126
PT10	380
PTTL201N	154
PU-L	678
PURABENIYA-W	311
PV101	153
PV-16CR	140
PV-16CR-I	140

品番	ページ
PV17	153
PV17-10	153
PV-22CR	140
PV-22CR-I	140
PV24	153
PV24-10	153
PV-28CR	140
PV-28CR-I	140
PV30	153
PV30-10	153
PV-36CR	140
PV-36CR-I	140
PV38	153
PV4B-ANFJ	239
PV50	153
PV63	153
PV76	153
PV83	153
PVC	307
PVF-16	231
PVF-22	231
PVF-28	231
PVK-AFNJ	241
PVK-AN	241
PVK-ANJ	241
PVK-ANK	241
PVK-BNJ	241
PVR-0BC0J	239
PVR16-1J	239
PVR16-BC1GJ	239
PVR16-BC1J	239
PVU-J	241
PX1010	119
PX1075	119
PX10WP	120
PX1510	119
PX1515	119
PX1575	119
PX15WP	120
PX20.15	322
PX20.24	322
PX20.26	322

品番	ページ
PX2010	119
PX2015	119
PX2020	119
PX20WP	120
PX21.1	322
PX21.15	322
PX21.24	322
PX2510	119
PX2515	119
PX2520	119
PX2525	119
PX25WP	120
PX30.15	322
PX30.24	322
PX30.26	322
PX3010	119
PX3015	119
PX3020	119
PX3030	119
PX30WP	120
PX4020	119
PX4030	119
PX40WP	120
PXK1510	120
PXK1515	120
PXK2010	120
PXK2015	120
PXK2020	120
PXK3020	120
PXS1510	120
PXS2010	120
PXS2015	120
PXS3020	120
PXS4030	120
PXZ1510	119
PXZ1510ET	119
PXZ1515	119
PXZ2010	119
PXZ2010ET	119
PXZ2015	119
PXZ2015ET	119
PXZ2020	119

品番	ページ
PXZ2020ET	119
PXZ3020	119
PXZ3020ET	119
PXZ3030	119
PXZ4030	119
PYC-A1	422
PYFZ-08	422
PYFZ-14	422
PYP-100J	595
PYP-150J	595
PYP-75J	595
P-YYSS6-BK	322
PZ17	153
PZ17-10	153
PZ24	153
PZ24-10	153
PZ30	153
PZ30-10	153
PZ38	153
PZ50	153
PZ63	153
PZ76	153
PZ83	153
Q	
QC-30-50	298
QC-30S-50	298
QC-40-25	298
QLX-2-50	278
QLX-3-50	278
QLX-4-50	278
QLX-5-50	278
QLX-6-20	278
QLX-8-20	278
QR100	177
QR120G	177
QR20	177
QR30	177
QR40	177
QR50	177
QR60	177
QR70	177
QR80	177

品番	ページ
QR90	177
QRBC	178
QRBG1NB	179
QRDF2BC	181
QRDF2G	180
QRFG1NBF	181
QRG1	178
QRG1E	182
QRG1R	182
QRG3	180
QRMF2	182
QRR20	179
QRS1	178
QRS3	180
QRS4N	179
QRU1	181
QRU1R	182
QRVG90	179
R	
R-1	321
R100-10	268
R100-12	268
R100-14	268
R100-16	268
R100-8	268
R125-3-100	266
R125-35-100	266
R125-35N-100	266
R125-35S-100	266
R125-3S-100	266
R125-4-100	266
R125-4M-100	266
R125-4S-100	266
R125-5-100	266
R125-6-100	266
R125-8-100	266
R14-10	267
R14-12	267
R14-5	267
R14-5S	267
R14-6	267
R14-6S	267
R14-8	267
R14-8S	267
R14PNB/2VSE	695
R150-10	268
R150-12	268
R150-14	268
R150-16	268
R-1503	315
R161JHW	240
R162JHW	240
R163JHW	240
R16LJHW	240
R16PFZJHW	237
R200-10S	268
R200-12	268
R200-12S	268
R200-14	268
R200-16	268
R2-10-100	266
R22-10	267
R22-12	267
R221JHW	240
R222JHW	240
R223JHW	240
R22-5	267
R22-5S	267
R22-6	267
R22-6S	267
R22-8	267
R22-8S	267
R22LJHW	240
R2-3-100	266
R2-35-100	266
R2-35S-100	266
R2-3S-100	266
R2-4-100	266
R2-4S-100	266
R250-12	268
R250-16	268
R2-5-100	266
R2-6-100	266
R2-8-100	266
R-3	321
R325-12S	268
R325-16	268
R33	682
R34	682
R35-4-100	266
R35-4S-100	266
R35-5N-100	266
R35-5S-100	266
R35-6-100	266
R35-6L-100	266
R35-8-100	266
R38-10	267
R38-10S	267
R38-12	267
R38-14	267
R38-16	267
R38-6	267
R38-6S	267
R38-8	267
R38-8S	267
R-410N	624
R55-10-100	266
R55-12-50	266
R55-4-100	266
R55-4N-100	266
R55-4S-100	266
R55-5-100	266
R55-5S-100	266
R55-6-100	266
R55-6S-100	266
R55-8-100	266
R60-10	268
R60-12	268
R60-14	268
R60-16	268
R60-8	268
R60-8S	268
R8-10-50	267
R8-12-50	267
R8-4-100	267
R8-4S-100	267

品番	ページ
R8-5-100	267
R8-5S-100	267
R8-6-100	267
R8-6S-100	267
R8-8-50	267
R8-8S-50	267
RAC	348
RAC2P	348
RAC3P	348
RANS414-1000	295
RBA409	293
RBA412	293
RBA416	293
RD100-10	269
RD100-12	269
RD150-12	269
RD200-12	269
RD250-12	269
RD325-12	269
RD38-10	269
RD38-12	269
RD60-12	269
RE-100	592
RE-100J	591
RE-100JF	591
RE-100JFK	591
RE-150	592
REPD-100JF	591
REPD-150JF	591
RF110V135WH	572
RF110V180WH	572
RF110V270WH	572
RF110V450WH	572
RF110V90WH	572
RF220V180WH	572
RF220V270WH	572
RF220V450WH	572
RP05	289
RP10	289
RP20	289
RP30	289
RR016	112
RR019	112
RR022	112
RR025	112
RR028	112
RR031	112
RR036	112
RR039	112
RR051	112
RSKL	273
RSKS	273
RT201B	629
S	
S0	547
S0/W-L14	546
S015	115
S016	115
S019	115
S022	115
S025	115
S028	115
S031	115
S036	115
S039	115
S042	115
S051	115
S054	115
S063	115
S070	115
S0730	664
S075	115
S082	115
S104	115
S-104C	187
S10Z22	111
S1-1091S	553
S1-1091SR	553
S1130	664
S1140	664
S1-2091S	553
S1-2091SR	553
S-135	384
S-16C-20	187
S16GHW	234
S16JHW	234
S-19C-20	187
S2-1091AR	553
S2-1091L	553
S2-2091AR	553
S2-2091L	553
S22GHW	234
S22JHW	234
S-24CBP-10	188
S-25C22C-20	187
S28GHW	234
S28JHW	234
S-30CBP-10	188
S-31C28C-20	187
S-36C-20	187
S36GHW	234
S36JHW	234
S-39C-20	187
S-42C-20	187
S42GHW	234
S42JHW	234
S-51C-20	187
S-54C-20	187
S54GHW	234
S54JHW	234
S5CFB-100	367
S-63C-20	187
S-75C70C-20	187
S7CFB-100	367
S-82C	187
S-92C	187
SA-16E-20	115
SA16S-20	115
SA-16Z-20	115
SA19E-20	115
SA22S-15	115
SA-22Z-15	115
SA25E-15	115
SA28S-10	115
SA31E-10	115
SAY-530AS	292

品番	ページ
SB-1	17
SB19C-10	116
SB1B	43
SB-1B	17
SB1SB-N	22
SB-2	17
SB20A-10	116
SB25C-10	116
SB2B	43
SB-2B	17
SB-2M	17
SB2SB	22
SB31C-10	116
SB3B	43
SB3SB	22
SB-3W	13
SB4B	43
SB5B	43
SB-5D	17
SB-5DT	17
SB-5DW	17
SB6B	43
SBA-16C-10	132
SBCZ001	327
SBCZ101	327
SBCZ102	327
SBE	15
SBE-3W	15
SBE-O	15
SBE-WM	15
SBG	16
SBG-1F	18
SBG-1F-K	18
SBG-2F	18
SBG-2F-K	18
SBG-3F	18
SBG-3F-K	18
SBG-3W	16
SBG-O	16
SBG-W	16
SBG-WM	16
SBH	13
SBJ-1	17
SBJ-2	17
SBJ-2M	17
SBJ-3M	17
SB-K2Y	19
SB-KMA1	16
SB-KMA1G	16
SBO	13
SBO-5D	17
SBP	20
SBP-1E	20
SBP-3W	20
SBP-W	20
SBP-WYAD	20
SBP-YAD	20
SBS	14
SBS-3W	14
SBS-W	14
SBT-1	21
SBT-2	21
SBW	13
SBW-M	13
SBY	15
SBY-3W	15
SBY-W	15
SC-0	426
SC-0-AC1	426
SC-100-I	607
SC-1060-50	298
SC-1270-30	298
SC-3060-50	298
SC-5-1	426
SC-5-1-AC1	426
SC-645-50	298
SC-66-B	607
SC-66-I	607
SC-77-B	607
SC-77-G	607
SC-77-I	607
SC-77-W	607
SC-850-50	298
SCH-1-10	60
SCH-1F-10	60
SCH-1FL-10	60
SCH-1FS-10	60
SCH-1L-10	60
SCH-2W-10	61
SCH-4-50	80
SCH-4BT-50	81
SCH-4N-50	80
SCH-4R-50	80
SCH-4Y-50	80
SCH-4YN-50	80
SCH-5-10	80
SCH-5BTC-50	81
SCH-5RS-50	81
SCH-BD-10	83
SCH-BT1-50	82
SCH-BT210	82
SCH-CB10-5	82
SCH-GT	81
SCH-N5-10	80
SCH-N5N-10	80
SCH-N5U-10	83
SCH-R190K-100	83
SCH-SB1-20	83
SCL-10B-10	379
SCL-14A-10	379
SCL-14B-10	379
SCL-18A-10	379
SCL-300W	65
SCM-77-I	607
S-D1	211
SD-100-I	604
SD-140-I	604
S-D15	212
S-D1R	212
S-D1S10	212
S-D2	211
SD-66-B	604
SD-66-G	604
SD-66-I	604
SD-77-B	604
SD-77-G	604

品番	ページ
SD-77-I	604
SD-77-W	604
SD-912WCS-10	62
SDB-3-10	289
S-DC24BP-10	222
S-DC30BP-10	222
S-DC50BP-10	222
SD-D1	211
SD-D15	212
SD-D1R	212
SD-D2	211
SD-DC19-10	220
SD-DC25DC22-10	220
SD-DC31DC28-10	220
SD-DC39-10	220
SD-DC51-10	220
SD-DC63-10	220
SD-DC75DC70-10	220
SD-DHUB-20	215
SD-DHU-W3-10	215
SD-DSH1N	219
SD-DYF1-W3	217
SD-GS1B	218
SD-GS1L	218
SD-GS1M	219
SD-GS2L	218
S-DHNR-W3-10	214
S-DHUB-20	215
S-DHU-W3-10	215
SD-QR100	177
SD-QR120G	177
SD-QR20	177
SD-QR30	177
SD-QR40	177
SD-QR50	177
SD-QR60	177
SD-QR70	177
SD-QR80	177
SD-QR90	177
SD-QRBG1NB	179
SD-QRDF2G	180
SD-QRFG1NBF	181

品番	ページ
SD-QRG1	178
SD-QRG3	180
SD-QRMF2	182
SD-QRS1	178
SD-QRS3	180
SD-QRS4N	179
SD-QRU1	181
SDS035110	665
SDS045110	665
SDS048110	665
SDS050110	665
SDS060110	665
SDS064110	665
SDS075110	665
SDS085160	665
SDS100160	665
SDS105160	665
SDS120160	665
SDS125160	665
SDS145160	665
SDS145460	665
SDS180160	665
SDS-AB30R	294
SD-SNQRDF2K	175
SD-SNQRS2	172
SD-SNRDF2G	176
SD-SR20	170
SD-SR30	170
SD-SR40	170
SD-SR50	170
SD-SR60	170
SD-SR80	170
SD-SRFG1NB	171
SD-SRG1	171
SD-SRG3	172
SD-SRS1	173
SD-SRS4N	174
SD-SRU1	173
SD-TPC45-20	66
SE2P1E15S	394
SE2P1E20S	394
SE2P2E15S	394

品番	ページ
SE2P2E20S	394
SE2P2E30S	394
SE-420ML	320
SE-66-B	608
SE-66-I	608
SE-77-B	608
SE-77-G	608
SE-77-I	608
SE-77-W	608
S-EBKS1-M6-2	183
S-EBKS1-M8-2	183
S-EBT14-6-10	183
SEL-H2-25	304
SEL-R1-100	304
SEL-R1-15	304
SEN-100-I	608
SEN-66-B	608
SERA100	598
SERA150	598
SERA90-100	598
SERA90-150	598
SF-100-800-I	609
SF-16AJ	148
SF-16J	148
SF2-16J	148
SF2-22J	148
SF-22AJ	148
SF-28AJ	148
SF300	333
SF600	333
SF-66-1000-I	609
SF-66-500-I	609
SF-77-1000-I	609
SF-77-1000-W	609
SF-77-500-I	609
SF900	333
SFBA12	254
SFBA13	254
SFBA16	254
SFBA22	254
SFBA23	254
SFBA26	254

品番	ページ
SFBA32	254
SFBF12	254
SFBF22	254
SFGL25-55BL	682
SFM12	248
SFM13	248
SFM16	248
SFM22	248
SFM23	248
SFM26	248
SFM32	248
SFM33	248
SFM36	248
SFMB12-10	252
SFMB13-10	252
SFMB22-10	252
SFMB23-10	252
SFMB32-10	252
SFMB33-10	252
SFMC12-5	253
SFMC13-5	253
SFMC16-5	253
SFMC22-5	253
SFMC23-5	253
SFMC26-5	253
SFMC32-5	253
SFMC33-5	253
SFMD12-10	251
SFMD13-10	251
SFMD16-10	251
SFMD22-10	251
SFMD23-10	251
SFMD26-10	251
SFMD32-5	251
SFMD33-5	251
SFME12-10	253
SFME13-10	253
SFME16-10	253
SFME22-10	253
SFME23-10	253
SFME26-10	253
SFME32-10	253
SFME33-10	253
SFMFJ12	251
SFMFJ22	251
SFMFJ32	251
SFMJC12-10	252
SFMJC22-10	252
SFMM12-10	250
SFMM13-10	250
SFMM16-10	250
SFMM22-10	250
SFMM23-10	250
SFMM26-10	250
SFMM32-5	250
SFMM33-5	250
SFMR12-10	250
SFMR13-10	250
SFMR16-10	250
SFMR22-10	250
SFMR23-10	250
SFMR26-10	250
SFMR32-5	250
SFMR33	250
SFMT22-2	251
SFT12-10	249
SFT13-10	249
SFT16-10	249
SFT22-10	249
SFT23-10	249
SFT26-10	249
SFT32-10	249
SFT33-10	249
SG-1L	317
SH-3040R	74
SH-3040Y	74
SH-3050R	74
SH-3050Y	74
SH-4055R	74
SH-4055Y	74
SH-650	649
SHK48155K	643
SHK48455K	643
SJ-100-I	608
SJ-140-I	608
SJ-66-B	608
SJ-66-G	608
SJ-66-I	608
SJ-77-B	608
SJ-77-G	608
SJ-77-I	608
SJ-77-W	608
SK-100-I	606
S-K10L	186
SK-140-I	606
SK1BD-Y-50	71
SK1BH-R-50	71
SK1BH-Y-50	71
SK1CS-Y-50	69
SK2CS-Y-50	69
SK-66-B	606
SK-66-G	606
SK-66-I	606
SK-77-B	606
SK-77-G	606
SK-77-I	606
SK-77-W	606
SK910-25-20	68
SK910-55-20	68
SK95-17-10	68
SKCCC01-10	326
SKCCC02-10	326
SKCCC03-10	326
SKCCC04-5	326
SKCCC05-5	326
SKCCC06-5	326
SKCCC07-10	324
SKCCC08-5	324
SKF-100-I	606
SKF-66-I	606
SKF-77-I	606
SKF912-10-10	69
SKFW925-10-10	69
SKL920-25-10	68
SKM-77-I	606
SKMB1	79

品番	ページ
SKMD1B-10	78
SKMD2B-10	78
SKMD3B-50	78
SKT1-20	84
SKT-16	374
SKT-19	374
SKT-25	374
SL-150H	336
SL-150J	336
SL-150L	336
SL-150T	336
SLA	351
SLAB	351
SLA-C	351
SLB	351
SLBA	351
SLB-C	351
SLS1C	343
SLS2C	343
SM27B	14
SM27B2	14
SM27B3	14
SM36B	12
SM36B2	12
SM36B3	12
SM36B4	12
SM-50	336
SNJ-22F-10	147
SNQRDF2K	175
SNQRS2	172
SNRDF2BC	175
SNRDF2G	176
SNRDF2P	175
S-PB6C2-2T	387
SPD100	597
SPD150	597
SPF-22J	147
S-PH1-20	185
S-PH1W-20	186
S-PH2W-20	186
SPH-F233	603
SPH-F234	603

品番	ページ
SPH-F235	603
SPH-F237	603
SPN2010-10	417
SPN2515-12	417
SPN3020-14	417
SPN3030-14	417
SPN3040-18	417
SPN4025-16	417
SPN5035-20	417
SPNO2515-12	417
SPNO3020-14	417
SPNO3030-14	417
SPNO3040-18	417
SPNO4025-16	417
SPNO5035-20	417
SPOT100	324
SPOT50	324
SPOT50KK	325
SPOT75	324
SPOT75KK	325
SPT-11	412
SPU50-10	289
SPU53-5	289
S-PV1-20	191
S-PV2-20	191
S-PV3-20	191
S-PV4-20	191
S-QR100	177
S-QR120	177
S-QR20	177
S-QR30	177
S-QR40	177
S-QR50	177
S-QR60	177
S-QR70	177
S-QR80	177
S-QR90	177
SQRCP1-5	178
SR-066	317
SR10BT-BK	684
SR20	170
SR30	170

品番	ページ
SR40	170
SR50	170
SR60	170
SR750	684
SR80	170
SRBC	174
SRBC-5Y	174
SRBG1NB	171
SRFG1NB	171
SRG1	171
SRG3	172
SRH1N	174
SRMF2	172
S-RP05	289
S-RP10	289
S-RP20	289
S-RP30	289
SR-R980	684
SRS1	173
SRS3	173
SRS4N	174
SRU1	173
SS12K	684
SS-1317	374
SS-1822	374
SS18K	684
SS-214	316
SS-215	316
SS-217	316
SS-2328	374
SS24K	684
SS36K	684
SS6K	684
SS9K	684
S-SK910-25-20	68
S-SK910-55-20	68
SS-L	374
SS-M	374
SSP	321
S-SPU50-10	289
S-SPU505-10	289
S-SPU53-5	289

品番	ページ
S-SPU55-5	289
S-SR20	170
S-SR30	170
S-SR40	170
S-SR50	170
S-SR60	170
S-SR80	170
SS-S	374
ST-100-I	607
ST-10-50	376
S-T10AC100V1A	428
S-T10AC200V1A	428
ST-15-25	376
S-T20AC100V1A1B	428
S-T20AC200V1A1B	428
ST-22-20	376
ST-28-20	376
ST-77-I	607
STE-500	318
STGD-50	150
SU7L2S	656
SUS-6BTD-316	287
SUS-6BTD-320	287
SUS-6BTD-325	287
SUS-6BTD-330	287
SUS-91	284
SUS-92	284
SUS-95	284
SUS-9LW-50	285
SUS-9N-50	285
SUS-9NN-20	285
SUS-9SW-50	285
SUS-9W-50	285
SUSB10	342
SUSB20	342
SUS-SS1317	374
SUS-SS1822	374
SUS-SS2328	374
SUS-SS2936	374
SUS-SS-L	374
SUS-SS-M	374
SUS-SS-S	374
SUUTAROU	313
SV214	362
SV216	362
SV22	362
SV220	362
SV222	362
SV235	362
SV238	362
SV255	362
SV28	362
SV3100	362
SV31450	362
SV316	362
SV32	362
SV320	362
SV322	362
SV335	362
SV338	362
SV35550	362
SV360	362
SV3850	362
SVC-3A-10	61
SVE-22J	236
SW-0-22	427
SW-03-02	427
SW-03-04	427
SW-03-07	427
SW-03-15	427
SW-100-I	605
SW1161JHW	238
SW1162JHW	238
SW1-16FG	149
SW1-16FGH	149
SW1221GHW	238
SW1221JHW	238
SW1222JHW	238
SW1-22FG	149
SW1-22FGH	149
SW1-22J	238
SW-140-I	605
SW140JHW	238
SW140ZGHW	237
SW150JHW	238
SW2161JHW	238
SW2221JHW	238
SW2S-16FGH	149
SW2S-22FGH	149
SW302SB	650
SW-5-1-37	427
SW-66-B	605
SW-66-G	605
SW-66-I	605
SW-77-B	605
SW-77-G	605
SW-77-I	605
SW-77-W	605
SWC-100-I	609
SWC1-20	11
SWC-66-I	609
SWC-77-I	609
SWK-77N-I	605
SWM-77-I	605
SWX-77-I	605
T	
T-121AFC	664
T122	276
T122C	276
T154	276
T154C	276
T190	276
T190C	276
T20	276
T240	276
T240C	276
T26	276
T26C	276
T288	276
T365	276
T38H6-90-20	54
T38H9-110-20	54
T38H9-62-20	54
T38H9-90-20	54
T38H9H-20	54
T38M-20	55

品番	ページ
T38U-20	54
T44	276
T44C	276
T60	276
T60C	276
T6PS-I-M-2-EM	385
T6PS-I-M-3-EM	385
T6SA-RXT-I38/60-EM	386
T76	276
T76C	276
T98	276
T98C	276
TAP-09	308
TARUKI	323
TB11N	431
TB15601K	432
TB171N	431
TB172N	431
TB3FD	349
TB4FD	349
TB50	432
TBCZ011	328
TBCZ012	328
TBCZ013	328
TBCZ014	327
TBE-103	429
TBE-110	429
TBE-112	429
TBE-120	429
TBE-13	429
TBE-14	429
TBE-16	429
TBE-18	429
TBE-212	429
TBE-220	429
TBE-23	429
TBE-24	429
TBE-26	429
TBE-28	429
TBE-33	429
TBE-38	429
TBE-52	429

品番	ページ
TBE-53	429
TBF-103	430
TBF-153	430
TBF-253	430
TBK15	346
TBL12	425
TBP-203	430
TBS280-1818	311
TBS280-1836	311
TC125-135V-ST-C-100	273
TC125-16-100	273
TC-16WP	164
TC2-11-100	273
TC2-135V-ST-C-100	273
TC2-16-100	273
TC-22WP	164
TC235-16S-C-50	274
TC-28WP	164
TC35-11S-100	273
TC55-11-100	273
TC55-15-ST-C-50	273
TC55-21-ST-C-50	273
TCC-R	680
TCD100	665
TCD110	665
TCD120	665
TCD130	665
TCD25	665
TCD32	665
TCD33	665
TCD35	665
TCD38	665
TCD40	665
TCD50	665
TCD60	665
TCD80	665
TCECZ16	112
TCECZ22	112
TCECZ28	112
TCN-10S	150
TCN-14S	150
TCN-16S	150

品番	ページ
TCO1Z16	110
TCO1Z22	110
TCO2Z16	110
TCO2Z22	110
TCO3Z16	111
TCO3Z22	111
TCO9Z16	110
TCO9Z22	110
T-COBE	680
TCRM-10	643
TCS-05SV3	410
TCS11Z16	111
TCS11Z22	111
TCS12Z22	112
TCS-1SV3	410
TCS-MH	636
TCUBZ16	101
TCUBZ22	101
TCUBZ28	101
TCUBZ36	101
TCUBZ54	101
TCULZ16	101
TCULZ22	101
TCULZ28	101
TCULZ36	101
TCULZ54	101
TD022DSHXB	672
TD022DSHXW	672
TECV3352-50	364
TECV3552-50	364
TFG1-20	8
TFH2-20	9
TG-016-100	377
TG-024-100	377
TG-032-100	377
TGBS-YB-20	680
TGVB-125-C-100	274
TGVB-125-R-100	274
TGVB-2-C-100	274
TGVB-2-L-100	274
TIC100-B	270
TIC100-G	270

品番	ページ
TIC100-L	270
TIC100-R	270
TIC100-W	270
TIC100-Y	270
TIC12-B-100	270
TIC12-G-100	270
TIC12-L-100	270
TIC12-R-100	270
TIC12-W-100	270
TIC12-Y-100	270
TIC14-B	270
TIC14-G	270
TIC14-L	270
TIC14-R	270
TIC14-W	270
TIC14-Y	270
TIC150-B	270
TIC150-G	270
TIC150-L	270
TIC150-R	270
TIC150-W	270
TIC150-Y	270
TIC200-B	270
TIC200-G	270
TIC200-L	270
TIC200-R	270
TIC200-W	270
TIC22-B	270
TIC22-G	270
TIC22-L	270
TIC22-R	270
TIC22-W	270
TIC22-Y	270
TIC250-B	270
TIC250-L	270
TIC250-R	270
TIC250-W	270
TIC2-B-100	270
TIC2-G-100	270
TIC2-L-100	270
TIC2-R-100	270
TIC2-W-100	270
TIC2-Y-100	270
TIC325-B	270
TIC325-L	270
TIC325-R	270
TIC325-W	270
TIC35-B-100	270
TIC35-G-100	270
TIC35-L-100	270
TIC35-R-100	270
TIC35-W-100	270
TIC35-Y-100	270
TIC38-B	270
TIC38-G	270
TIC38-L	270
TIC38-R	270
TIC38-W	270
TIC38-Y	270
TIC55-B-100	270
TIC55-G-100	270
TIC55-L-100	270
TIC55-R-100	270
TIC55-W-100	270
TIC55-Y-100	270
TIC60-B	270
TIC60-G	270
TIC60-L	270
TIC60-R	270
TIC60-W	270
TIC60-Y	270
TIC8-B-100	270
TIC8-G-100	270
TIC8-L-100	270
TIC8-R-100	270
TIC8-W-100	270
TIC8-Y-100	270
TKH9-20	55
TKH9H-20	55
TKRM-10	643
TLR-16-100	132
TLR-22-100	132
TMEX125-35-R-100	272
TMEX125-5-R-100	272
TMEX125Y-35-R-100	272
TMEX2-4S-L-100	272
TNC016	105
TNC022	105
TNC028	105
TNC036	105
TNC042	105
TNC054	105
TNC070	105
TNC082	105
TNC092	105
TNC104	105
TNK016	107
TNK022	107
TNK028	107
TNK036	107
TNK042	107
TNK054	107
TNK070	107
TNK082	107
TNK092	107
TNK104	107
TOISHI-GE-10	663
TOMETAROU1	313
TOMETAROU5	313
TORCHAN200	681
TP-BK	323
TPC4-20	66
TPC4B-20	52
TPES-9010-W	311
TPH3P-W3-20	66
TPM-1100	310
TPM-550	310
TR-3	55
TR3865	294
TS16GHW	231
TS16JHW	231
TS22GHW	231
TS22JHW	231
TS28GHW	231
TS28JHW	231
TS36GHW	231

品番	ページ
TS36JHW	231
TS42GHW	231
TS42JHW	231
TS54GHW	231
TS54JHW	231
TS70GHW	231
TS70JHW	231
TSP-10-50	150
TSP-14-50	150
TSP-16-50	150
TW1-9N-100	57
TW1H-20	57
TW3-9N-100	57
TW3H-20	57
TWH2-20	62
TYPE-G	295
U	
U-0045	680
U10301KC130V	408
U20L2CB	651
U33EC3030V	408
U38C-50	10
U38D-50	10
U38W-20	10
U450-10	305
U5301KC3030V	408
U5301KC4030V	408
U5301KC5030V	408
U53EC3030V	408
U550-10	305
U6301KC6030V	408
U7301KC7530V	408
UA14	645
UA20	645
UAH201(W)	646
UAX20	646
UB019	288
UB025	288
UB051	288
UC-3030B-100	297
UCH	8
UCS-3030B-100	297
ULC03	395
ULX14	646
US	85
USTL	348
UU0001C	652
UW-50	84
V	
V-08KPLD4	579
V-08P8	578
V-08PA8	578
V-08PAD8	578
V-08PALD8	580
V-08PD8	578
V-08PED7	579
V-08PLD8	579
V-08PP8	578
V-08PPD8	578
V-3030Y	75
V-4045Y	75
VCTF205-100	370
VCTF2075-100	370
VCTF2125-100	370
VCTF22-100	370
VCTF3075-100	370
VCTF3125-100	370
VCTF32-100	370
VCTF4075-100	370
VCTF4125-100	370
VCTF42-100	370
VD-10Z14	586
VD-10ZC14	584
VD-10ZFC14	585
VD-10ZVC7	584
VD-13Z14	586
VD-13ZC14	584
VD-13ZSC14	585
VD-13ZVC7	584
VD-15Z14	586
VD-15ZC14	584
VD-15ZFC14	585
VD-15ZVC7	584
VE-14J4	230
VE-16	230
VE-16J4	230
VE-16K	230
VE-22	230
VE-28	230
VEBD-HI-100	240
VE-HIRA	347
VEP14GHW	230
VEP14JHW	230
VEP16GHW	230
VEP16JHW	230
VEP22GHW	230
VEP22JHW	230
VEP28GHW	230
VEP28JHW	230
VEP36GHW	230
VEP36JHW	230
VEP42GHW	230
VEP42JHW	230
VEP54GHW	230
VEP54JHW	230
VEP70GHW	230
VEP70JHW	230
VEP82GHW	230
VEP82JHW	230
VFF075-100	365
VFF125-100	365
VFF2-100	365
VKC17	155
VKC24	155
VKC30	155
VKC38	155
VKC50	155
VKC63	155
VKC76	155
VL-SE26XL	640
VL-SE31KL	640
VL-SE31XL	640
VL-SE35KFA	640
VL-SE35KLA	640
VL-SE35XLA	640
VL-SVE310KLA	641

品番	ページ
VL-SWD505KF	642
VL-SWE210KLA	641
VL-SWE310KFA	642
VL-SWE310KLA	641
VL-SWE710KF	642
VL-SWE710KS	642
VS-L1623	671
VS-R1623	671
VS-SGE20LA	641
VTB-3	306
VTC-3	306
VTG-3	306
VTH-3	306
VTL-3	306
VTR-3	306
VTT-3	306
VTT-5	306
VTT-Y	306
VTW-3	306
VTY-3	306
VU-50	89
VUL-CO	307
VVF162S-100	361
VVF163DS-100	361
VVF163S-100	361
VVF164S-100	361
VVF202S-100	361
VVF203DS-100	361
VVF203S-100	361
VVF204S-100	361
VVF262S-100	361
VVF263S-100	361
W	
W-60	680
WA3215K	463
WA3219K	462
WA3329	462
WA3429K	462
WA3439	463
WA3519K	462
WA5429K	460
WAS-1A-T	636
WASTE-W	680
WB-1J	413
WB-2J	413
WB-3J	413
WB-4J	413
WB-5J	413
WBC17	155
WBC24	155
WBC30	155
WBC38	155
WBC50	155
WBC63	155
WBC76	155
WBG101-104	155
WBG17	155
WBG24	155
WBG30	155
WBG38	155
WBG50	155
WBG50-54	155
WBG63	155
WBG76	155
WBG83	155
WC-60N-I	628
WC-65N-I	628
WCF411014CW	523
WCF411015MW	523
WCF422014CW	523
WCF422015MW	523
WCF8201WK	472
WCF8202WK	472
WCH2304H	477
WCH2334H	477
WCH2404H	477
WCH2406H	477
WCH2434H	477
WCH2436H	477
WCH2438H	477
WCH2454H	477
WCL14	349
WCL22	349
WCL38	349
WCN3701	472
WCN3702	472
WCS3013	444
WCS3013CW	518
WCS3013W	496
WCS3814CW	518
WCS3814W	495
WCS3824	444
WCS3824W	495
WCS4711	444
WCS4711CW	518
WCS4711W	496
WCS4712	444
WCS4712W	496
WCS4811	444
WCS4811W	495
WCS4812	444
WCS4812W	495
WCS4821W	495
WCS4822	444
WCS4822W	495
WDC17	157
WDC24	157
WDC30	157
WDC38	157
WDC50	157
WDC63	157
WDC76	157
WDC83	157
WDG8971	513
WDG8981	513
WF1025WK	463
WF1220BK・WK	462 463
WF1230BK・WK	463
WF1315BK・WK	462 463
WF1320BK・WK	462 463
WF1330BK・WK	462 463
WF1415BK・WK	462

品番	ページ
WF1415BK・WK	463
WF1420BK・WK	462 463
WF1430BK・WK	462 463
WF2215BK・WK	460
WF2220BK・WK	460
WF2312W	442
WF2315BK・WK	460 461
WF2320BK・WK	460 461
WF2330B・W	460 461
WF2331B・W	460
WF2420BK・WK	460 461
WF2430B・W	460 461
WF2520B	460 461
WF2520W	460 461
WF3002WK	462 463 466
WF3003W	466
WF3012WK	462 463 466
WF3630B	462 463
WF3630W	462 463
WF4100F	472
WF5112	443
WF5113	443
WF5320	462
WF5324	443
WF5415	462
WF5420	462
WF5430	462
WF6315	460 461
WF6315W	460 461
WF6320	460 461
WF6330	460 461
WF6420	460 461
WF6430	460 461
WF7002	462
WF7004	463
WF7215K	462
WF7315	462
WF7320	462
WF7415	462
WF7420K	462
WF7430	462
WF75159	462
WF8315K	460 461
WF8320K	460 461
WF8420K	460 461
WF8430	460 461
WF8460	460
WF8520	460 461
WFA6534HG	480
WFA6632HG	480
WFA6634HG	480
WFA6654HG	480
WFR-2	279
WFR-2BP	279
WFR-3	279
WFR-3BP	279
WFR-5	279
WFR-5BP	279
WG1000	453
WG1100	454
WG1200	454
WG4000W	454
WG4402W	455
WG4480	454
WG5005W	453
WG5015W	453
WG5015Y	453
WG6000WK	454
WG6005W	454
WG6130W	454
WG6420WK	454
WG7001	454
WG9003K	453
WGZ-2	279
WGZ-3	279
WGZ-4	279
WGZ-5	279
WGZ-6	279
WGZ-8	279
WH2013	478
WH2163KW	478
WH4007	465
WH4015	465
WH4019	465
WH4021W	465
WH4101	465
WH4415	465
WH4515	465
WH4615	465
WH5353AKP	483
WH5407	465
WJ3107	459
WJ3201B	459
WJ4100	459
WJ4101	459
WJ-45	638
WJ4611B	475
WJ4611Q	475
WJ4611S	475
WJ4611W	475

品番	ページ
WJ4613B	476
WJ4613Q	476
WJ4613S	476
WJ4613W	476
WJ5293G	480
WJ5495G	480
WJ80101G	511
WJ9912K	480
WK1012W	457
WK1021W	457
WK1022W	457
WK1212SW	457
WK1320	462
WK1415	462
WK1420	462
WK1430	462
WK1512SWK	457
WK1562SW	457
WK1821	457
WK2111K	472
WK2113K	472
WK2315K	460
WK2320K	460
WK2420K	460
WK2430	460
WK2520B・W	460
WK3001W	457
WK3004W	457
WK3005	457
WK3064	457
WK36301B	462
WK36301W	462
WK3811	457
WK3821	457
WK4102K	472
WK4104K	473
WK4105	472
WK4106	472
WK4322S	476
WK4602BK	474
WK4602QK	474
WK4602SK	474
WK4602WK	474
WK4604S	475
WK4Z	350
WK6420	460
WK6430	460
WK6520	460
WK9022	458
WK9803	475
WKE17	156
WKE24	156
WKE30	156
WKE38	156
WKE50	156
WKE63	156
WKE76	156
WKI101-104	156
WKI17	156
WKI24	156
WKI30	156
WKI38	156
WKI50	156
WKI50-54	156
WKI63	156
WKI76	156
WKI83	156
WKJ17	157
WKJ24	157
WKJ30	157
WKJ38	157
WKJ50	157
WKJ63	157
WKJ76	157
WKJ83	157
WKS111	456
WKS112	456
WKS1121	456
WKS181	456
WKS214	456
WKS216	456
WKS217	456
WKS286	456
WKS294	456
WKS296	456
WKS317	456
WKS551	456
W-LC-16-16	164
W-LC-16-19	164
W-LC-22-22	164
W-LC-22-25	164
W-LC-28-28	164
W-LC-28-31	164
W-LC-36-39	164
WN1001	440
WN1001CW	515
WN1001SW	491
WN1031K	442
WN1051	440
WN1051CW	515
WN1061	440
WN1061CW	515
WN1061SW	491
WN1062	442
WN1101	440
WN1101CW	515
WN1101SW	491
WN1112K	443
WN1131	441
WN11314	441
WN113249	441
WN11329	441
WN11511CW	515
WN1161	440
WN1161SW	491
WN1162	442
WN1221K	443
WN1302	441
WN13024K	441
WN1352K	442
WN14841CW	519
WN1485CW	519
WN1503	441
WN15124	441
WN1512K	441
WN1512SWK	441

品番	ページ
WN15324K	441
WN1532K	441
WN1821	443
WN1821CW	515
WN1821SW	491
WN19214	443
WN1922	443
WN1931	443
WN1932	443
WN3020	445
WN3020CW	518
WN3020SW	501
WN3021K	445
WN3021SW	501
WN3022	445
WN3022CW	518
WN3022SW	501
WN3023	445
WN3023CW	518
WN3023SW	501
WN3031WK	440
WN3040K	445
WN3075	445
WN3075CW	518
WN3075SW	501
WN3700	446
WN3708	446
WN3710	446
WN3990K	446
WN39929	447 503
WN3993K	446 503
WN3996	447 503
WN3997	447 503
WN3998	447 503
WN4500	440
WN4623K	500
WN4623WK	500
WN5001	436
WN5002	436
WN5003	436
WN5004	436
WN5051	436
WN5052	436
WN5054	436
WN5061	436
WN5062	436
WN5063	436
WN5064	436
WN5241	436
WN52412	436
WN5242	436
WN5275	437
WN5276	437
WN5293K	437
WN5294K	437
WN5341K	437
WN5401K	440
WN5451	440
WN5461K	440
WN575159	438
WN575259	438
WN576149	438
WN6001W	448
WN6001Y	448
WN6002W	448
WN6002Y	448
WN6003W	448
WN6003Y	448
WN6004W	448
WN6004Y	448
WN6005W	448
WN6005Y	448
WN6006W	448
WN6006Y	448
WN6007W	449
WN6007Y	449
WN6008W	449
WN6008Y	449
WN6009W	449
WN6009Y	449
WN6012W	449
WN6015W	449
WN6021W	448
WN6053W	448
WN6054W	448
WN6055W	448
WN6072W	448
WN6073W	448
WN6073Y	448
WN6074W	448
WN6074Y	448
WN6075W	449
WN6076W	449
WN6080WK	448
WN6081W	448
WN6086W	449
WN6091W	448
WN6091Y	448
WN6092W	448
WN6092Y	448
WN6093W	448
WN6093Y	448
WN65019	450
WN65029	450
WN65039	450
WN6504K	450
WN6505K	450
WN6506K	450
WN65539	451
WN6574K	450
WN65919	451
WN6701W	449
WN6703W	449
WN7090WK	448
WN7090YK	448
WN7501	450
WN7502	450
WN7503	450
WN7504	450
WN7505	450
WN7506	450

品番	ページ
WN7507	451
WN7508	451
WN7509	451
WN7512	451
WN7515	451
WN7560	450
WN7561	450
WN7573	450
WN7574	450
WN7580	450
WN7581	450
WN7590	451
WN7591	451
WN7592	451
WN7593	451
WN7594	451
WN7601K	450
WN7602K	450
WN7603K	450
WN7604K	450
WN7605K	450
WN7606K	450
WN7607K	450
WN7640K	451
WN7641K	451
WN7674K	450
WN7680K	450
WN7681K	450
WN7690K	451
WN7691K	451
WN7801K	452
WN7802K	452
WN7803K	452
WN7861K	452
WN7862K	452
WN7863K	452
WN7871K	452
WN7872K	452
WN7873K	452
WN7901	452
WN7902	452
WN7903	452

品番	ページ
WN7941	452
	458
WN7942	452
	458
WN7943	452
	458
WN7971K	452
WN7972K	452
WN7973K	452
WN8070W	449
WN8090W	448
WN8090Y	448
WN8400W	449
WN8590	451
WN9513	451
WN9514	451
WN9515	451
WN9523	451
WN9614K	451
WND1201CW	518
WNH5141	436
WNH5151	436
WNH5152	436
WNP575280	439
WNT15629	500
WNT15629CW	500
WNT15629W	500
WNT15649	500
WNT15649CW	519
WNT15649W	500
WNT3523K	500
WNT3543K	500
WP91319	473
WP9131K	473
WP9171	473
WP9181K	473
WP9631B	474
WP9631S	474
WP9631W	474
W-PCB-16	163
W-PCB-19	163
W-PCB-22	163

品番	ページ
W-PCB-25	163
W-PCB-28	163
W-PCB-31	163
W-PCB-36	163
W-PCB-42	163
W-PCB-54	163
W-PCC-16	163
W-PCC-22	163
W-PCC-28	163
W-PCC-36	163
WR2301	524
WR25ZV	294
WR28ZV	294
WR32ZV	294
WR38ZV	294
WR41ZV	294
WR45ZV	294
WR51ZV	294
WR6161K	524
WR6165	524
WR6166	524
WR8501	524
WR8503	524
WRT55019W	524
WRT55029W	524
WRT55039W	524
WRT55049W	524
WRT5551K	524
WRT5552K	524
WRT5553K	524
WRT5554K	524
WS-0	382
WS-14A	639
WS-24A	639
WS3001W	458
WS3002W	458
WS3202K	455
WS3900W	458
WS4021	458
WS4022	458
WS51161B	459
WS5201H	455

品番	ページ
WS60219H	458
WS60229H	458
WS9561	459
WSB1	202
WSB150	352
WSB2	202
WS-B-EM	382
WS-T	382
WT3001W	484
WT3002W	484
WT3003W	484
WT3011W	484
WT3012W	484
WT3013W	484
WT3020WK	502
WT3021W	484
WT3022W	484
WT3023W	484
WT3031W	484
WT3032W	484
WT3033W	484
WT3700	502
WT3710K	502
WT5001	485
WT5002	485
WT5003K	485
WT50049	485
WT5041	486
WT50412	486
WT5042	486
WT50421	486
WT50422	486
WT50519	485
WT50529	485
WT50549	485
WT5241	485
WT52412	485
WT5242	485
WT52422	485
WT5341K	486
WT57511W	489
WT57515WK	489

品番	ページ
WT8091W	504
WT8092W	504
WT8101W	504
WT8102W	504
WT8103W	504
WT8104W	504
WT8112W	504
WT8122W	504
WTA14119W	510
WTA1811WK	522
WTA19119W	510
WTA3001W	514
WTA3002W	514
WTA3003W	514
WTA3011W	514
WTA3012W	514
WTA3013W	514
WTA3021W	514
WTA3022W	514
WTA3023W	514
WTA30291	520
WTA3031W	514
WTA3032W	514
WTA3033W	514
WTA3700K	517
WTA3710	517
WTA5041	514
WTA50412	514
WTA5051	514
WTA5052	514
WTA5054	514
WTA5241	514
WTA52528WK	522
WTA5652	521
WTA575831W	521
WTA57583WK	521
WTA5820WK	521
WTA7091W	520
WTA7092W	520
WTA7101WK	520
WTA7102WK	520
WTA7103WK	520

品番	ページ
WTA7112WK	520
WTA7303WK	520
WTA7326WK	520
WTA7339WK	520
WTA8101W	519
WTA8102W	519
WTC52525W	487
WTC5331WK	490
WTC53515W	488
WTC5383W	488
WTC53915W	487
WTC53916W	487
WTC56219W	490
WTC57521W	489
WTC575254W	489
WTC57525WK	489
WTC57582W	489
WTC57625WK	489
WTC7091W	504
WTC7092W	504
WTC7101W	504
WTC7102W	504
WTC7103W	504
WTC7104W	504
WTC7112W	504
WTC7122W	504
WTC7171W	504
WTC7301W	505
WTC7951W	487
WTC9201K	505
WTC9202	505
WTF10634WK	493
WTF10814WK	493
WTF11123WK	493
WTF11313WK	492
WTF11314WK	492
WTF113238W	492
WTF113248W	492
WTF11523WK	494
WTF11623WK	493
WTF13033WK	491
WTF13034WK	491

品番	ページ
WTF13123WK	492
WTF13124WK	492
WTF133139W	493
WTF135239W	494
WTF14764W	494
WTF15024WK	491
WTF1502WK	491
WTF15324WK	492
WTF1532WK	492
WTF19223WK	493
WTF19227W	494
WTF19313WK	493
WTF19314WK	493
WTF19324WK	493
WTF3111W	508
WTF3112W	508
WTF3113W	508
WTF3710K	503
WTF37111W	494
WTF37121W	502
WTF4065W	513
WTF4088CWK	521
WTF4088WK	513
WTF40944W	513
WTF4510W	490
WTF7001W	506
WTF7002W	506
WTF7003W	506
WTF7004W	506
WTF7005W	506
WTF7006W	507
WTF7007W	507
WTF7008W	507
WTF7009W	507
WTF7012W	507
WTF7072W	506
WTF7073W	506
WTF7074W	506
WTF7075W	507
WTF7076W	507
WTF7077W	507
WTF7086W	507

品番	ページ
WTF7087W	507
WTF7088W	507
WTF7500W	507
WTF7503W	507
WTF7703W	508
WTF7706W	508
WTF7707W	508
WTF7774W	508
WTF8001W	506
WTF8002W	506
WTF8003W	506
WTF8004W	506
WTF8005W	506
WTF8006W	507
WTF8007W	507
WTF8008W	507
WTF8009W	507
WTF8074W	506
WTF8075W	507
WTF8086W	507
WTF8088W	507
WTF8500W	507
WTF8503W	507
WTF9203K	508
WTK1411WK	510
WTK18115WK	510
WTK1811WK	510
WTK1911WK	510
WTK24111K	511
WTK2411K	511
WTK248128	512
WTK24818	512
WTK2604	512
WTK2611K	511
WTK2614K	511
WTK2910K	512
WTK2911K	511
WTK29129	512
WTK29318	512
WTL11313W	516
WTL11323W	516
WTL113249W	516

品番	ページ
WTL11523WK	516
WTL11623W	515
WTL13033W	515
WTL13123W	516
WTL13523WK	515
WTL150249W	515
WTL1502W	515
WTL1532W	517
WTL19223W	516
WTL19313W	517
WTL193249W	516
WTL3710K	517
WTL4065WK	516
WTL40944W	522
WTL7001WK	520
WTL7002WK	520
WTL7003WK	520
WTL7005WK	520
WTL7006WK	520
WTL7007WK	520
WTL7008WK	520
WTL7009WK	520
WTL7074WK	520
WTL7703WK	520
WTL7705WK	520
WTL7706WK	520
WTL7774WK	520
WTL7903HC	474
WUG17	156
WUG24	156
WUG30	156
WUG38	156
WUG50	156
WUG63	156
WUG76	156
WUG83	156
WV2450	444 500
WV24919	501
WV24929	501
WV2500	274
WV2501	274

品番	ページ
WV2502	274
WV2503	274
WV2700	437
WV2800	442
WVA2491	517
WVA2492	517
WVA24921	517
WVC8321W	502
WVC8322WK	502
WW1001	455
WW1020	455
WW3402	455
WW4404WK	455
X	
XL501002R4B	540
XL501005R4B	540
XLT453W	478
XLT455W	478
XYR24ETW	459
XYR24W	459
XYZ80002W	479
XYZ80004W	479
Y	
Y-09-GR	309
YCVT100	364
YCVT14	364
YCVT150	364
YCVT200	364
YCVT22	364
YCVT250	364
YCVT325	364
YCVT38	364
YCVT60	364
YCVT8	364
YDH-14	621
YEM-EEF162-100	372
YEM-EEF162V2-100	372
YEM-EEF163-100	372
YEM-EEF163D-100	372
YEM-EEF163K-100	372
YEM-EEF163V2-100	372
YEM-EEF164-100	372
YEM-EEF202-100	372
YEM-EEF202V2-100	372
YEM-EEF203-100	372
YEM-EEF203D-100	372
YEM-EEF203K-100	372
YEM-EEF203V2-100	372
YEM-EEF204-100	372
YEM-EEF262-100	372
YEM-EEF262V2-100	372
YEM-EEF263-100	372
YEM-EEF263D-100	372
YEM-EEF263K-100	372
YEM-EEF263V2-100	372
YEM-IE100GK	373
YEM-IE14GK	373
YEM-IE150GK	373
YEM-IE16G-300	373
YEM-IE200GK	373
YEM-IE20G-300	373
YEM-IE22GK	373
YEM-IE25G-300	373
YEM-IE2G-300	373
YEM-IE35G-300	373
YEM-IE38GK	373
YEM-IE55GK	373
YEM-IE60GK	373
YEM-IE8GK	373
YHANDA	681
YKAN100	597
YKAN150	597
YOBISEN09	373
YOBISEN12	373
YOBISEN16	373
YOBISEN20	373
YOSEET	311
YOSEET-W	311
YS-101-21-1	678
YS-103-12-2	678
YS-203-11-4	311
YS-267-02-01	383
YS-267-02-02	383
YS-267-02-03	383
YS-267-03-01	383
YS-267-03-02	383
YS-830-71-04	384
YS-830-71-05	384
YS-830-71-06	384
YS-830-71-07	384
YS-920-1-1	380
YS-920-1-2	380
Z	
Z-104C	187
Z-16C-20	187
Z-19C-20	187
Z-25C22C-20	187
Z-31C28C-20	187
Z-36C-20	187
Z-39C-20	187
Z-41A1	216
Z-42C-20	187
Z-51C	187
Z-54C-20	187
Z-63C	187
Z-75C70C	187
Z-82C	187
Z-92C	187
ZB-121	284
ZB-122	284
ZB-125	284
ZB-12ANA	285
ZB-12N-50	285
ZB-12NN-20	285
ZB-12SW-50	285
ZB-12W-50	285
ZB-91	284
ZB-91B	284
ZB-91NB-100	284
ZB-91WB-100	284
ZB-92	284
ZB-92B	284
ZB-93	284
ZB-95	284
ZB-9ANA	285
ZB-9LW-100	285

品番	ページ
ZB-9N-100	285
ZB-9NN-20	285
ZB-9SW-100	285
ZB-9W-100	285
Z-BHIDH	193
ZC3-K-20	286
ZC3-W-20	286
ZCC100	597
ZCC150	597
Z-CVDQ1GY	181
Z-CVDQ1Y	180
Z-CVDS1Y	176
Z-D1	211
Z-D15	212
Z-DC24BP-10	222
Z-DC30BP-10	222
Z-DH8N-20	214
Z-DHN-W3-10	214
Z-DHUB-20	215
Z-DHU-W3-20	215
ZF-A1	683
Z-HB1U	192
Z-K10L-20	186
ZL103-100-30	409
ZL103-75-30	409
ZL62-20-15	409
ZL63-20-30	409
ZL63-30-30	409
ZL63-40-30	409
ZL63-50-30	409
ZL63-60-30	409
Z-PH1-20	185
Z-PH1S-20	185
Z-PH1W-20	186
Z-PH2W-20	186
ZPK-T19	321
ZPK-T49	321
ZPK-T50	321
Z-QR100	177
Z-QR120G	177
Z-QR20	177
Z-QR30	177
Z-QR40	177
Z-QR50	177
Z-QR60	177
Z-QR70	177
Z-QR80	177
Z-QR90	177
ZS2P1E20-30	406
ZS2P1E30-30	406
ZS2P2E15-30	406
ZS2P2E20-30	406
ZS2P2E30-30	406
Z-SR20	170
Z-SR30	170
Z-SR40	170
Z-SR50	170
Z-SR60	170
Z-SR80	170
Z-U450-10	305
Z-U550-10	305
ZWBI104	107
ZWBI16	107
ZWBI22	107
ZWBI28	107
ZWBI36	107
ZWBI42	107
ZWBI54	107
ZWBI70	107
ZWBI82	107
ZWBI92	107
ZWCI104	105
ZWCI16	105
ZWCI22	105
ZWCI28	105
ZWCI36	105
ZWCI42	105
ZWCI54	105
ZWCI70	105
ZWCI82	105
ZWCI92	105
Z-ZB-91	284
Z-ZB-92	284
Z-ZB-95	284
Z-ZB-9N-100	285
Z-ZB-9SW-100	285
Z-ZB-9W-100	285

品名索引

1～	
2号コネクター	232
3C2Vケーブル	367
4mmバー	44
5C2Vケーブル	367
8P8C	498
A	
AE線	366
ALCアンカー	294
ALCタッピング	293
AYプラグ	292
Aバット	312 315
B	
BNC型ストレートプラグ	657
BS･CSアンテナ	645
Bスリーブ	271 272
C	
CD管	125 129 134
CDバインド	133
CE端子	275
CPEVケーブル	369
CVTケーブル	364
CVケーブル	363
C型金物	349
C型はさみ金具	447 503
Cチャンネル	8
Cパイプ	95
C枠	447

D	
DINレール	423
DV線	371
E	
EC端子	275
ELB	396 405~410
EV･PHEV充電用屋外コンセント	476
Eパイプ	94
Eハンガー	211
F	
F･クリップ	61
F1ライン	671
FP線	366
F形接栓	656
Fケーブル	360 361
FコロエンドCD管用	127 128 130 135
FコロエンドPF管用	141 146 152
Fコロトリオ	130
G	
Gパイプ	104
H	
HP線	366
H形鋼用吊りボルト支持金具	193
H形鋼用ハンガー支持金具	219
I	
iDシリーズ	532~535 537 538 540 541

IHコンセント	462
IVケーブル	365
K	
KIVケーブル	369
KYストッパー	380
L	
LEDシーリングライト	553
LED電球	564 565 571
LEDフットランプ	556
LED誘導灯	551
LED誘導灯　表示板	552
LEDランプ	565
LEDランプ直管形	565
LEDワークライト	671 672
M	
MCB	394~398 400~402
MJ接着剤	76
Myシリーズ	532 533 536 537 539
N	
NFB	395 404
NTハンガーM	70 71
O	
OAタップ	477 478
OAタップハーネス用	480 481
OKコン	280
P	
PAS用圧縮端子	346
PF管	137 138 144 151
PVCテープ	307
PVKボックス	241
Pスリーブ	271
Q	
QCアンカー	298
QLデッキハンガー	194
QR　直線ラック	177
R	
RJ45コネクター単線用	498
S	
SBアダプター	132
SDSアンカー打込み棒	294
SDSハンマーチャック	665
SDSプラスビット	665
SR　直線ラック	170
SVケーブル	362
S形アース棒	333
Sプレート	523
T	
TCプッシングねじなし	99
TLフレキ（波付管）	150
T形コネクタ／カバー	276
T型ジョイントSD	607
T型チーズドレンパイプ用	623
U	
UHFアンテナ	645 646

U形ストラップ	348
U型フード	593 594 596
U字ボルト	288
V	
VA線ストリッパー	671
VCTFケーブル	370
VFFケーブル	365
VU管	89
VVFストリッパー	671
Vキャップ	270
W	
WHM	419 420
Y	
Y管	597
Y端	269
あ	
アース板	333
アースインケーブル	364
アースクランプ	116
アースターミナルコスモシリーズ	501
アースターミナルフルカラー	445
アースビス	299
アース棒	332 333
アース棒用先端ソケット	332
アース棒リード端子	332 333
アースボンド線	183
アースボンド線用ボルト・ナット	183
アースワッシャー	299
アイヒット	387
アイボルト	288 349
アイランプ	381
アウトレットボックス鋼板製	38~40
アウトレットボックス支持金具	49 50
アウトレットボックス樹脂製	23 28
アウトレットボックスめがね	38
アクアコネクター	123
アクリルスプレー	320
あけたらタイマ（2線式）	490
麻バック	680
足元灯	562
アダプタ電線管用	114
あたま	332 333
厚鋼電線管	104
圧着工具	670
圧着スリーブB形	271
圧着スリーブB形絶縁被覆付	274
圧着スリーブE形／P形	271 272
圧着端子CB形	268
圧着端子先開形・Y形	269
圧着端子棒形・TC形	273
圧着端子棒形・TC形絶縁被覆付	273 274
圧着端子棒形絶縁被覆付	274
圧着端子丸形・RD形	269
圧着端子丸形・R形	266~268
圧着端子丸形・R形絶縁被覆付	272
アップコン	464
あと付はさみボックス	20
アドバンスLED埋込逆位相調光スイッチC	521

アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム	521
アドバンスS埋込換気スイッチセット	522
アドバンスS埋込電子スイッチ	521
アドバンスSカバープレート（2連用）	520
アドバンスS壁取付熱線センサ付自動	522
アドバンスS簡易耐火SWプレート	520
アドバンス埋込熱線センサ付自動SW用	521
アドバンススイッチ+コンセントP2連用	520
アドバンススイッチプレート（3連用）	520
アドバンス壁熱線センサ自動SW　親器	510
アドバンス壁熱線センサ自動SW　子器	510
アルカリ乾電池	694 695
アルカリボタン電池	695
アルミガラスクロス粘着テープ	308
アルミ線用コネクター	350
アルミ線用コネクターカバー	350
アルミダクト	597
アルミテープ	308
アワコンスリック	677
アングルピース	216
安全キャッチ	351
安全コーン	680
安全帯用ベルト	683
安全表示テープ	682
安全ブレーカ	394 395
アンテナ	650

い

EEスイッチ	482 483
異径アダプター	114
異径継手	598
異種管継手エフレックス用	122 141
イチジカン耐火SPOT	324
一般換気扇	587
一般形鋼･リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具	192
一般形鋼用ケーブル支持金具	189~191
一般形鋼用吊りボルト支持金具	196
一般電球	564
イモビス	295
イリズミ	250
イリズミエフモール用	250
イリズミメタルエフモール用	256
インサート	69~75
インシュロック	301 302
インターホンケーブル	368
インターロックプラグ	412
インテリア形換気扇	588
インパクトドライバーペン型	672
引留碍子	347

う

ウエス	680
ウォールキャップ	628
ウォールコーナーLD	611 612
ウォールコーナーMD	616
ウォールコーナーSD	605
薄鋼電線管	94 95
内外マガリエムケーダクト用	260
腕金	342
埋込コンセント高容量	462 463 466

埋込用フレーム	526
ウレタンシーリング	316
ウレタンステップル	85

え

エアーウィング	631
エアコン置架台	624~626
エアコンキャップ	628
エアコンパテ	631
エアコンブロック	624
エアコン用架台	624
液面制御スイッチ	425
液面リレー	425
エコFケーブル	372
エコIVケーブル	373
エスシーロック	379
エヌテン	8
エフアース	361
エフコテープ	307
エフコロエンド	130
エフレックス	121
エポキシパテ	119 121 122
エムケーダクト	259
エルバー	46 47
エルボドレンパイプ用	622
エルボメタルモール用	198 199
エルボレースウェイ用	204 205
エンド	261
エンドエフモール用	253
エンドエムケーダクト用	261
エンドカップリング	131 146
エンドキャップダクトレール用	526 527
エンドキャップメタルモール用	199
エンドキャップレースウェイ用	208 213
エントランスキャップ鋳鉄製	103 112
エントランスキャップビニル電線管用	234
エンドレスタイ	304
円盤インサート	70 71

お

オーケーコン	280
多溝碍子	347
オールアンカー	298
小形電球	564
屋外フード	593~595
送り用エンド	128
押し引き	664
押しボタン	412
押しボタンフルカラー	440
押しボルト	287
おとめちゃん	620
オニヨリ線	371
おめかしキャップ	116 286
親バー	8

か

ガードバー	680
ガードマンⅡ	258
カールプラグ	292
家具･住設機器用配線器具	472
カクピタ	76

角間柱用PF管支持具	51
角間柱用スイッチボックス支持金具	51
火災警報器住宅用	643
仮設ボックス	413
仮設用コンセント	457
片落管	598
片サドルCD管用	132
片サドルPF管用	138 143 147
片サドル樹脂製	235 236 375
片サドル鉄製	374
片サドル冷媒管用	629
傾き防止バー	44
カチコネCD管用	133
カチッとホルダー	683
各戸盤	392 393
カッター	663
カッター替刃	663
カッティングペースト	677
かってにスイッチ	510~513
カッド線	369
カッパータイト	333
カップエンドCD管用	128 130
カップエンドPF管用	142
カップリングCD管用	126 129 134
カップリングPF管用	136 138 139 145 151
カップリングエフレックス用	123
カップリング電線管用	96 104~106
カップリングビニル電線管用	231
カップリングプリカ用	157
カップリングメタルモール用	197
カップリングライニング用	117
カテゴリー5ケーブル	368
カテゴリー6ケーブル	368
カバークリップ	176
カバースイッチ	412
カバーとめ金具	203
カバープレート新金属フルカラー	451
カバープレートステンレスフルカラー	451
カバープレートフルカラー	448
カバーレースウェイ用	203~205
壁掛け換気扇	587~590
壁引込みパイプ	242
かべロック	292
紙パイプ・紙ボイド	89
ガムテープ	309
カメノコ	52
カメラ	658
カラーエフ	300
カラーエフ／線名札	300
カラーメートル板	422
カラーワイヤー	373
ガラスクロステープ	308
ガラ袋	679
仮枠ブッシング	131
ガルバロック	303

軽みぞ形鋼・ダクターチャンネル交差金具	10
軽みぞ形鋼用ボックス支持金具	54
軽みぞ形鋼用ボックス支持具	11
皮手袋	678 679
換気口丸・平型	594
換気扇スイッチ	487 488
換気パイプ	595 596
間接照明	563
乾燥生コン	323
カンタッチ専用棒圧着端子	274
感知器取付金具	56
貫通スリーブ	627
関東PST端末屋内用ーEM	385
関東PST端末耐塩用ーEM	385
関東ハイーK碍子Ⅱーem	386
関東ハイーKタームⅡーEM	386

き

キーストマン	74
器具取付金具レースウェイ用	210
基礎ブロック	225
キッチンライト	555 556
脚立ソックス	682
キャッツアイ	336
キャップ／プラグ高容量	462 468
キャノピスイッチ	455
キャプコン	379
キャブシールエコ	331
業務用ポリ袋	680
金工刃	663
金属製可とう電線管	153 158
金の卵	663

く

クイックロック	278
クーラーキャップ	628
釘	683
グッとビス	293
首下ボルト	287
クランプ	123
クランプメーター	687
クリスタルレベル	676
クレ556	677
クレモナロープ	303
軍手	678

け

軽間ボックス	16
蛍光灯	566~569
蛍光灯チェーン	544
蛍光灯用吊かん	544
形鋼用交差支持金具	209
軽天タッピング	295
警報ケーブル	366
軽みぞ形鋼用ボックス支持金具	54
軽量間仕切り台座	48
軽量間仕切り用調整固定バー	47 48
軽量間柱用電線管支持金具	50
ケーブラー	223
ケーブルクランプ	379
ケーブル支持インサート	69~72
ケーブル支持金具	67~69 77~85

ケーブルジョイント	499
ケーブルスライダー	678
ケーブル接続材	384
ケーブル端末処理材	385~387
ケーブルハンガー	60 61
ケーブル被覆保護カバー	343
ケーブルブッシング	377
ケーブルプロテクター	178
ケーブル分岐支持バンド	350
ケーブル保護金具	380
ケーブル保護テープ	380
ケーブルラック	170 177
け書きペン	321
ゲジゲジ	377
化粧カバーコスモシリーズ	508
結束線	305
結束バンド	301~303
煙当番	643
玄関子機	637
玄関スイッチ	437
検相器	690
検電器	692 693
兼用ビット	666
こ	
コイン形リチウム電池	695
コーナープレート	458
コイン形リチウム電池	695
高圧危険シール	682
高圧用手袋	678
口径違い金具	179
公団ケーブル	360 361
高天井	543
コーキングガン	681
コースレッド／コーススレッド	294
コーチスクリュー	349
コーチボルト	348 349
コーナーLD	612 613
コーナーMD	617 618
コーナー金具	218
コーナーキャップ	465
コーナーボックスメタルモール用	201
コーンベット	680
小形漏電ブレーカ	405
コネクタ45（45°タイプ）	139
コネクタCD管用	125 126 129 134
コネクタPF管用	136 138 139 144 145 151
コネクタエフレックス用	123
コネクタケイフレックス用	161
コネクタ電線管用	97 106 107
コネクタビニル電線管用	232
コネクタプリカ用	154 155
コネクタライニング用	118
小ネジ	291
小ネジサラ	291

コノ字金物	348
小判	35
小判コード	370
ごみ袋	679
ゴムキャップ／プラグ	463 465 470
ゴムパッキン	113
ゴムブッシング	378
コルゲートチューブ	376
ころがしエンド	127 128 135 141
コンクリートキリ	665
コンクリートビス	291
コンクリートボックス	28
コンクリットプラグ	292
混合器	652
コンセントアドバンスシリーズ	515~517
コンセントカバー	442
コンセントコスモシリーズ	491~494
コンセントテスタ	693 694
コンセントフルカラー	440~443
コンセントプレート	468
コンセントプレートアドバンスシリーズ	519 520 522
コンセントプレートコスモシリーズ	506~508
コンセントプレート新金属（2型）フルカラー	451
コンセントプレート新金属フルカラー	451
コンセントプレートステンレスフルカラー	451
コンセントプレートフルカラー	448
コンセントリファインシリーズ	456
コンパクトフリーBOX2窓	333 393
コンパネ	323 547
コンビカップ	146 155
コンビネーションエフモール用	253
コンビネーションエムケーダクト用	260
コンビネーションカップリングCD管用	126 127 135
コンビネーションカップリングPF管用	140 146
コンビネーションカップリングケイフレックス用	161 162
コンビネーションカップリングプリカ用	155~159
コンビネーションカップリングフレキシブルチューブ用	163 164
コンビネーションコネクタ	200
コンビネーションメタルエフモール用	256
さ	
サーキットブレーカ	399
サイロック	56
逆さエンド	147
座金	350
差込形ピン端子・PC形	275
差込コネクタ	278~280
殺菌灯	570
サッサ	679
サドル	115 135 143 148 152 234 235
サドルエース／サドルベース	115
サビ止めスプレー	321

サンアコブ	677
三線ラック	348
サンソフトケーブル	364
サンピーキャップ	64~68 100 101 109
三ぶ六くん	292
三路	436
し	
シーティーアンカー	297
シーリング	317 561
シーリングキャップLD	614
シーリングキャップMD	619
シーリングコンパウンド	165
シーリングフィッチング	165
シーリングライト	554 555 561 562
シールパテ	318
四角コンクリートボックス樹脂製	29
仕切板	16
ジグソーブレード	664
自在バンド	342
自在ブッシュ	377
自在ブッシュ（ゴム製）	333 377
支持金具	179 182
止水材	313 315
支線止め	649
下地取付金具	11
下地ラワン合板	323 547
自動点滅器	482 483 544
締付金具	343
ジャバラ	597
ジャンクションボックスメタルモール用	201
ジャンクションボックスレースウェイ用	206 207
終端支持腕金	342
充電用USBコン2ポート	494
ジュートテープ	306
樹脂シート	311
潤滑油	676
シュットラップ	383
ジョイナダクトレール用	526 527
ジョイントLD	613
ジョイントMD	618
ジョイントカバー　大	87
ジョイントカバーエフモール用	252
ジョイントカバーメタルエフモール用	257
ジョイントキャップ	197
ジョイントナット	140
ジョイントボックス	86~88 459
ジョイントボックス埋込熱線センサ付自動	511
常温収縮チューブ	384
上下はさみ金具	446 503
小スリーブ	272
常設コンセント	459
照度計	690
照明器具支持金具	54 55
ショートアンカー	297

ショートアンカーSUS	297
ショーレジン	318
シリカ電球	570
シリコンコーキング	316
シリコンコーク	316
白防炎シート	309 311
白ボックス	202
新金属コンセントプレート（2型）コスモシリーズ	508
新金属スイッチプレート（2型）コスモシリーズ	505
新金属プレートフルカラー	450 451
ジンクプラスネオ	319
シングルクリップ	9
シングルコンセント	491
シングルバー	8
伸縮ガードバー	680

す

水銀ランプ用安定器	572
垂直カップリング	140 141
垂直ブッシング	142
垂直ブッシングCD管用	128
スイッチ　リファインシリーズ	456
スイッチ・コンセントセットコスモシリーズ	494
スイッチアドバンスシリーズ	514
スイッチコスモシリーズ	485~488
スイッチフルカラー	436 437
スイッチプレートアドバンスシリーズ	520~522
スイッチプレートコスモシリーズ	504 505
スイッチ保護カバーコスモシリーズ	487
スイッチ保護カバーフルカラー	437
スイッチボックス	149
スイッチボックス鋼板製	22 43
スイッチボックス鋼板製カバー	22
スイッチボックス支持金具	50 51
スイッチボックス樹脂製	36 37
スイッチボックスメタルモール用	201 202
スイッチボックス用ブレーカ取付枠	394
スイッチ用ハンドルアドバンスシリーズ	514
スイッチ用ハンドルコスモシリーズ	484
スイッチリファインシリーズ	456
すう太郎	313
スカイキーパー	626
スコッチキャスト	382
スタットバー	44 45
スッキリダクト	604
ステー金具	649
ステーワイヤー／スターワイヤー	650
ステップドリル	666
ステップル	85 132 150 375 376
ステンコロリン	311 321
ステンレスバンド	342
ステンレスバンドセット	343
ステンレスプレートフルカラー	450
ストレートパイプコネクタ	163
ストレートボックスコネクタ	163 201
スナップキャップ	465

スパイラルダクト	597
スパイラルチューブ	376
スパンシール	315
スプリングワッシャー	285
スプレーノズルフォーム	317
スペーサー	289
スポッター	86
スマート接地防水コンセント入線機能付	475
スマートデザインS用露出ボックス	475
スライドボックス	13~19
スリーブキャップ	628
スリットフレキ	301
スリムキャップSD	609
スリムコーナーSD	606 607
スリムジョイントSD	608
スリムダクトLD	610
スリムダクトMD	615
スリムダクトSD	604
寸切りボルト	284

せ

セーリスボックス	36 37 43
絶縁キャップ	272
絶縁セパレータ	444
絶縁抵抗計	688 689
絶縁取付枠	494
絶縁取付枠（SW+コンセント）	502
絶縁ブッシング	99 100 108
絶縁枠換気扇用	589
接続金具	182
接続金具SR用	172
切断砥石	663
接地抵抗計	689
接地抵抗低減剤（低減材）	335
接着剤	76 79 81 240 317
接着剤式ケーブル支持具	76
セパラボディ	465
セパレータ　電極用	424
セパレーター	16
セパレーター支持金具	175
セパレーター用アース金具	183
背ブタ	109
セフティ	336
セフティライン（埋設標識シート）	333 336
セメダイン	317
セラカバー	598
セルパック	382
セレクタスイッチフルカラー	524
セレクトスイッチプレート	519
センサー付ボックス樹脂製	17
センサー付ボックス鉄製	21
センサスイッチ	510~512
線名札	300
全ネジ	284
全ネジカッター替刃	664

そ

増設スピーカー	637

測定コード	690
側面金具	649
ソケットインパクトドライバー用	672
ソケットドレンパイプ用	623
ソケットラチェットメガネレンチ用	674
ソケットランプ用	455

た

ターミナルコーン	164
ターンバックル	349
耐火キャップNX	627
耐火ケーブル	366
タイカスール	329
耐火テープ	331
耐火ブッシング	378
タイカブラック	378
耐火プレート	449 505 508
耐火マイカ粘着テープ	331
台座	150
大スリーブ	272
台付サドル	147
耐熱ケーブル	366
タイプG（イエロークロメート）	295
タイムスイッチ	431 432
ダウンライト	557~560
ダクター穴あけ工具（替金型）	668
ダクタークリップ	220 222
ダクターチャンネル	211 212
ダクターベース／ゴムベース	223
ダクト用換気扇	581~586
ダクトレール	525 527
タケノコキャップ	118
立上がりキャップ	118
立上り防護管	346
立上りラック支持金具	174
タッピングビス	294~296
タフスト	136
タフペイント	323
ダブルXアンカー	294
ダブルクリップ	9
ダブルコンセント	441 442 492 494
ダブルバー	8
玉碍子	347
ダミー抵抗	657
多用途・内装用接着剤	317
タル木	323
ダンシール	331
端子カバー	410
端子キャップ	270
端子台	429 430
短尺ダクター	212
断熱材用ステップル	85
断熱シートSB用	17
断熱粘着テープ	630
ダンパ／ダンバ	295
タンバックル	349
タンブラスイッチ	459
タンブラスイッチプレート	459

端末カバーLD	614
端末カバーMD	619
端末カバーSD	608
端末ブッシング	231
端末保護キャップ　ボルト用	286
端末保護キャップQR用	178
端末保護キャップSR･QR用	176
端末保護キャップSR用	174 175
端末保護キャップダクター用	213 214
ち	
チタンコーティングドリル	665
チャイム用押しボタン	644
中間支持金具	219
中スリーブ	272
中ナットダクター用	214 215
調光スイッチコスモシリーズ	489
調光スイッチフルカラー	438 439
超硬ホルソー	668
調整固定バー用取付金具	46
ちょうちん	548
直線ラックQR	177
直線ラックSR	170
つ	
通線用ライン	671
通線スプレー	678
継ぎ金具	181 182
継ぎ金具（横引き専用）	180
継ぎ金具QR用	178～180
継ぎ金具SR用	171 176
継ぎ金具レースウェイ用	203 204
継枠コスモシリーズ	504
継枠塗代カバー用	35
継枠フルカラー	449
継枠ボックス用	35
図面ケース／フォルダー	683
吊り金具	192
吊り金具SR用	174
吊り金具W3／8用	55
吊り金具レースウェイ用	209
吊り鉄線･吊りボルト･丸鋼用ボックス支持金具	52
吊りボルト･一般形鋼用ケーブル支持金具	63
吊りボルト･形鋼用ケーブル支持金具	63
吊りボルト･丸鋼交差金具	67
吊りボルト･丸鋼振れ止め金具	67
吊りボルト･丸鋼用軽みぞ形鋼支持金具	11
吊りボルト･丸鋼用ケーブル支持金具	62 63
吊りボルト･丸鋼用ケーブル支持具	57
吊りボルト･丸鋼用電線管支持金具	65 66
吊りボルト･丸鋼用ボックス支持金具	52
吊りボルト支持金具	62
吊りボルト振れ止め金具	196
吊りボルト用感知器取付金具	56
吊りボルト用ケーブル、PF管支持具	59 62
吊りボルト用ケーブル支持金具	62 64 65
吊りボルト用ケーブル支持具	57～59
吊りボルト用化粧カバー	286 287
吊りボルト用化粧キャップ	286

吊りボルト用電線管支持金具	66
て	
低圧引込ヒューズ	351
ティー分岐メタルモール用	199
ディンレール	423
テープ	682
デーワンブロック	224
デーワンブロック用ゴムベース	224
テクスビス	295
デジタル照度計	690
デズミエフモール用	251
デズミメタルエフモール用	256
デッキハンガー	194
デッキ用吊りボルト支持金具	193~195
鉄サドル	115
鉄バインド線	373
鉄板キリ	665
鉄板ビス	295 296
鉄フレキ	597
手袋	679
テプラ本体／ケース／カートリッジ	684
デルテック	305
テレビコンセントプラグ	657
テレビターミナル／テレビコンセントコスモシリーズ	495 496 518
テレビターミナル／テレビコンセントフルカラー	444
テレビ端子	656
テレビドアホン	637~642
テレホンガイド／電話線チップコスモシリーズ	501 518
テレホンガイド／電話線チップフルカラー	445
テレホンモジュラジャック	500
電球ガード	548
電極棒	424
電極棒用ナット	424
電極保持器	424
電源タップ	478
電工ビス	294
デンコーマック／電工ナイフ	662
デンサンウェット	677
電磁開閉器	427
電磁接触器	426 428
電子ボタン電話用ケーブル	368
天井点検口	315
天井引き出しアダプタ	200
天井ボード穴あけガイド	45
電線管用貫通穴化粧カバー	116
電線管用吊りバンド	116
電線保持具	210
点灯管	570
電力量計	418 419
電力量計取付板	421
電力量計取付ボックス	420
電話線	368
電話線プレート	450
電話線プレートフルカラー	448
電話端子台	430
と	
ドアホンセット	636
投光器	546 547
同軸ケーブル	367

東電二溝碍子	347
銅バインド線	373
胴ベルト用ランヤード	683
動力用押ボタン開閉器	412
通しボルト	287 348
トーチアンガス	681
トーメーキャップ	273
塗装用養生シート	311
とったらリモコン（2線式）	490
土のう袋	679
ドブコーチスクリュー	349
止め金具	180 181
とめ太郎®	313
ドライバー	683
ドライモルタル	323
トリオン雌ネジアンカー	294
取付自在板	421
取付爪	403
取付枠アドバンスシリーズ	517
取付枠コスモシリーズ	502 503
取付枠フルカラー	446
ドレンパイプ	622
ドレンホース	620~622
ドレン用逆止弁	623

な

ナイスハット	87
ナイトライト	513 516
ナイログ	629
長ナット	285
ナット	285
ナノイー発生機	583

に

二線ラック	348
ニチジョイント	86
ニチパイプ	230
ニチミニラック	64
ニッパー	669
ニップル差込継手	597
ニップル電線管用	114
ニップル防爆用	165
日本間ボックス	12
ニュー・エフモール	248 249
ニューサインポン	644
入線カバー	473 474 476
入線潤滑剤	677 678

ぬ

抜け止めコンセントプラグ	526
布テープ	309
塗代カバー鋼板製	40 41
塗代カバー鋼板製八角用	42
塗代カバー樹脂製	24~26 30 32~34 36
塗代カバー樹脂製八角用	27 32

ね

ネームカードホルダー	113
ネームスイッチカードコスモシリーズ	502
ネオコイル	602

ネオシール	318
ネオパイプ	602
ネオピタテープ	630
ネグロック	67
ねじ付き丸形露出ボックス	102
ネジッタイ	77
ねじなしエントランスキャップ	103
ねじなしカップリング	96 104
ねじなしコネクタ	97 106
ねじなしノーマルベンド	98
ねじなしブッシング	99
ねじなし丸形露出ボックス	102
ねじなしユニバーサル　LB	100
ねじなしユニバーサル　LL	101
ねじなしユニバーサル　T	101
ねじなし露出スイッチボックス	103
熱当番	643
粘着テープ	630
の	
ノーヒューズブレーカ	399~404
ノーマルベンド電線管用	98 108
ノーマルベンドビニル電線管用	233
ノーマルベンドライニング用	118
ノズルチップ	501
野縁受けジョイント	8
ノンプラビス	291
は	
ハーネスジョイントボックス	479~481
ハーネスジョイントボックス用取付台	480
パイオラン™テープ	309
配線ダクト	525
配線チェッカー	684 690 691
配線用遮断器	399
ハイハッチ	315
パイピタ19	77
ハイヒッキーE型	95
パイプエンドキャップ	100 109
パイプファン	576~580
ハイベンダー	95
配ボックス	12 14
バイメタルホルソー	666 667
ハイモル	323
パイラック	185 186
パイラッククリップ	187 188
パイロット押ボタン	412
パイロットスイッチ	485
パイロットほたる	486
パイロットランプフルカラー	440
バインド線ステンレス	650
バインドハンガー（接着タイプ）	80
バインドハンガー（透明タイプ）	81
白熱灯	570 572
白防炎シート	311
刷毛	321
はさみ金具フルカラー	446 447 503
ハゼ式折板屋根用支持金具	219
裸圧着端子（CB形）	268

裸圧着端子（R形）丸形	268
八角コンクリートボックス樹脂製	27 29 42
バットハンガー	299
発泡ウレタンフォーム	317
ハツレーる	313
パニックオープン	490
パネルボックス	19 20
幅広ワークポジショニングベルト	683
バルコテープ	307
パワーメッシュ	335
ハンガー	9
ハンガー吊り金具	215 216
盤接続具	208
バンドソーブレード	664
ハンドプレス	670
盤取付金具	173 181
ハンドルロックキャップ	394 395 403
盤用コネクタ	147
盤用避雷器	411
盤用ブレーカー	403
ひ	
ピーポーマン	692
引掛埋込コンセント	460 461 467 468
引掛キャップ／プラグ	460 461 469
引掛コードコネクタボディ	469
引掛ゴムキャップ／プラグ	470
引掛ゴムコードコネクタボディ	471
引掛シーリング	453~455
引掛防雨コンセント	460
引掛防水ゴムキャップ／プラグ	460 461
引掛防水ゴムコードコネクタボディ	470
引掛防水ゴムボディ	460
引掛露出コンセント	460
引廻し鋸（替刃式）	664
ピグマックスツイン	321
非常用押しボタン	644
非常用押ボタンコスモシリーズ	490
非常用押ボタンフルカラー	440
非常用照明	549 550
ビスピタ（ドリル付）	291
ピタックステッカー	309
引込スリーブ	351
ヒットネイル	293
ヒットビス	293
ビニールチューブ	376
ビニルテープ	306
ビニル電線管	230
ビニル被覆金属製可とう電線管	153 159
ビニル被覆フレキシブルチューブ	163
非粘着テープ	630
平型碍子	347
ビリビリガード	411
ピン碍子	347
ピンサドル	375

ふ

フィードインキャップ	525~527
フィブロック	324 326~328 330
ブースター	651
フェラル	162
ふきん	679
フジカバー	598
ブタのシッポ	348
ブチルテープ	307
フック取付ネジ	348
フックボルト	288
ブッシング（ベークノズル）	378
ブッシングエフモール用	252
ブッシングビニル電線管用	234
ブッシングプリカ用	158
ブッシングメタルエフモール用	257
ブッシングメタルモール用	200
プラグ防爆用	165
ブラケット	184
ブラケットライト	561 562
プラシール	330
ブラックプラグ	291
フラッシュアンカー	297
プラベニハード	309 310
プラボックス	413 414 416 417
プラロック	624
ブランクチップアドバンスシリーズ	518 520
ブランクチップコスモシリーズ	501 502
ブランクチップフルカラー	445
ブランクプレート	560
フリーコーナー	614
フリーコーナーLD	614
フリーコーナーMD	619
フリーコーナーSD	609
フリージョイントメタルモール用	200
フリーホルソー	662
フリーホルソー替刃	662
プリカナイフ	154
フリップアンカー	299
フル2線式リモコンコスモシリーズ	524
フル2線式リモコンフルカラー	524
ブルーシート	312
プルスイッチ照明用	455
プルフィットチューブ	384
プルボックス鉄・錆止め	119
プルボックス鉄・錆止め・E付（国交省対応）	120
プルボックスビニル・平蓋	243
プルボックスビニル・防水カブセ蓋	243
プルボックス防水・ステンレス	120
プルボックス防水・溶融亜鉛めっき	119
プルボックス用フタ	120
フレアタイト	629
フレアナット	629
フレア配管セット	603
フレアユニオンナット付	629
ブレーカー端子	268
プレートフルカラー	448 449

フレキシブル電線管	160
フレキジョイントエフモール用	251
フレキジョイントメタルエフモール用	257
フレコンバック	680
振れ止め金具	172 173 180 217
振れ止め金具QR用	178
振れ止め金具SR用	173
振れ止め金具ダクター用	216 217
プレミックスモルタル	313
フロートなしスイッチ	423
ブロックコンセント	479
分界チューブ	350
分岐エフモール用	251
分岐器	655
分岐用ブレーカ	396~398
分岐用漏電ブレーカ	396 406
分配器	652~654
分波器	655

へ

ペアコイル	602
平行線	365
平面マガリエムケーダクト用	259
平面マガリガードマン用	258
ペイントマーカー	311 321 322
ベーク線付防水ソケット	548
ベース金具	218
ベース付両サドル	119 122 143
ペースト	681
ベースライト	532~542
壁面取付金具	648
ベターキャップ	465
ベター小型コードコネクタ	465
ベター小型コードコネクタボディ	465
ベター小型中間スイッチ	465
ベビーサンダー	663
ベランダ用取付金具	647
ベルマウス	121
片サドル	147
変成シリコンコーク	316
ペンチ	669
ベンド管	598
ベンドキャップ	594

ほ

保安灯	513 521 562
ボイド管	89
ボイドキャッチ	89
ボイドストッピ	89
ボイド止め金具	89
ポイントアッター	31 675
防雨コンセント	474
防雨形ジョイントボックス	475 476
防雨コンセント	474
防雨スイッチプレートフルカラー	452 458
防雨露出スイッチ	458
防火区画貫通処理剤	324~330
防気カバー	501

防気カバーアドバンスシリーズ	517
防食テープ	308
防食用ビニルテープ	308
防振パット	631
防水埋込スイッチ	458
防水型ビス止めコネクタ	118
防水ゴムキャップ／プラグ	462
防水ゴムコードコネクタ	463
防水ゴムコードコネクタボディ	462 463 470
防水コンセント	472~476
棒端子	273 274
防滴プレートフルカラー	452
棒はんだ	681
防犯灯	544 545
ボードアンカー	290 293
ボードプラグ	290 293
ホーム接地キャップ	443
ホーム分電盤	392 393
ホールキャップ	628
ポールバンド	343
保温材接続テープ	631
保護キャップ	181
保護キャップダクタークリップ用	222
保護キャップパイラッククリップ用	188
保護キャップボルト・ナット用	288
保護手袋	678
補修用スプレー	319 320
ボスカ	322
ほたるスイッチ	485
ポッキンプラグ	466
ボックス固定釘	46
ボックス支持ボルト取付金具	53
ボックス用絶縁セパレータ	444 500
ボディビス	291
ポリクロスマスカー	309 310
ポリ台	242
ポリフィルム	311
ポリ袋	680
ポリブッシング	100
ボルト	287 348
ボルト型コネクター	352
ボルト型コネクターカバー	352
ボルトキャップ	288
ボルトケーブル留具	58
ボルト固定具	289
ボルト端末保護キャップ	286
ボンドコークホワイト	317
ボンドスティック	681
ま	
マークチューブ	376
マイクコード	370
マイクロコネクタ	279
埋設杭／埋設ピン	336
埋設シート	336
マウントベース	303
マガリエフモール用	250
曲りコネクタ30度	139

曲がりブッシング	140 142
マガリメタルエフモール用	255
巻付グリップ	344
巻バンド	597
マグネットアッター	676
マグネットスイッチ	427
マザックス㊞ネオ	319
間仕切用固定金具E型	46
マスキングテープ	309 310
マストカップリング	648
マッキーペン	322
丸形シンブル	346
丸型水切りスリーブ　カバー付	332 333
丸型レジスター	592
丸形露出ボックス鋼板製	102
丸形露出ボックス樹脂製	149 237 240
丸形露出ボックス鋳鉄製	102 110 111
丸環ボルト	288 349
丸くぎ	683
丸鋼･全ねじ用ボックス支持金具	52
マルタン	266~268
マルチ型接続金具	172
マルチメーター	685 686
丸ボックス	110 111
丸ボックスねじなし	110 111
丸ワッシャー	285
マンガン乾電池	695

み

水切りスリーブ	334
水切りスリーブカバー付	334
水切りスリーブ絶縁ケージ	334
水性ペン	321
水性マーカー	322
ミニオーガ	293
ミニスイッチ	425
ミニパワーリレー	422
ミライハンドホール	124
ミラフレキ	144

む

ムードスイッチ	489

め

メーターボックス	418~421
メーター板	419 421
メーターボックス	419 420
めかくし丸	286
メクラプレート	448 451
メジャーコンベックス	682
メタルエフモール	255
メタルモール	197
メッセンジャーワイヤー	344
メッセンジャーワイヤー用ケーブルカッシャー	345
メッセンジャーワイヤー用ケーブル支持金具	345
メッセンジャーワイヤー用吊り金具	345
メロディサイン	644

も

モールドジスコン用圧縮端子	426

木板	422
モジュラジャック	497
モジュラープラグ	497 498 499
モジュラプラグカバー	499
モルタル	323
や	
やに入りはんだ	681
屋根馬	647
屋根カバー	176
ゆ	
誘導灯	551 553
誘導灯取付金具	210
誘導灯用表示板	551~553
油性アクリルラッカースプレー	311
油性ペン	321 323
ユニコンアンカー	297
ユニバーサル	100 101
ユニバーサルカチコネ	237
ユニバーサル鋼板製	100 101
ユニバーサル樹脂製	241
ユニバーサル鋳鉄製	100 109
ユピロンブッシング	108
よ	
養生シート	311
養生テープ	309
横ブタ	109
呼び線	373
四路／四路ほたる	436
ら	
ライコン	438 439
ライティングレール	527
ライナー	289
ライニングパイプ	117
らくワーク	21
らくワーク保護カバー	21
ラジアスクランプ／ラジアース	116
ラチェット金具	343
ラチェットメガネレンチ	673 674
ラッカースプレー	320
ラック止用ねじ釘	349
ラッシングロッド	346
ラッパビス	295
ラベルライター	684
ランスタッチドライウォールサラ	295
ランヤード	683
り	
リード線	542
リップみぞ形鋼用ケーブル支持金具	190
リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具	192
リップみぞ形鋼用電線管、ボックス支持金具	186
リニューアルプレート	552
リノテープ	306
リブパイプ	648
リモコンリレー	524
両口エンド	128 131
両面テープ	262
リレー	422
リレー用ソケット	422

リレー用保持金具	422
リングレジューサー	112
る	
ルーティーアンカー	298
れ	
レースウェイ	203
レジスター	591 592
レジン式ケーブル接続材	381 547
レセップ	455
レタツイン用インクリボン／テープカセット	684
レベルレギュレーター	425
連結カップリング	134
連結サドル	133
ろ	
漏電遮断器	407~410
漏電ブレーカ	407
ローバルスプレー	320
ロケッター	45
露出コンセント	457 459
露出コンセント高容量	462
露出スイッチ	458
露出スイッチボックス	111
露出スイッチボックス鋼板製	103
露出スイッチボックス樹脂製	149 237~239
露出スイッチボックス鋳鉄製	103 111 112
露出ボックス	111 475
露出ボックスエフモール用	254
露出用四角ボックス	240
ロス袋	680
六角ナット	285
ロッキングヘッド	305
ロックナット	113
わ	
ワークライト	671 672
ワイタン　Yタン	269
ワイヤークリップ	10 349
ワッシャー	285
ワットメーター	418
ワニステトロンクロステープ	306
ワンタッチコネクター	279
ワンタッチボルトカバー	286

メーカー別索引

あ

愛知産業株式会社

結束材料 303

アイホン株式会社

ドアホン 636·637

テレビドアホン 637~639

青山電陶株式会社

仮設照明 548

株式会社アカギ

ボイド 89

塗装·防水コーキング材·内装材 315

ダクト·フレキ 597

アサダ株式会社

副資材 629

朝日合金株式会社

接地棒及び水切りスリーブ 333·334

アメリカン電機株式会社

高容量コンセント·キャップ他 467~469

アルゴット株式会社

塗装·防水コーキング材·内装材 321

い

EPJ株式会社

塗装·防水コーキング材·内装材 313·314

イイファス株式会社

ビス·アンカー 299

有限会社石田電業社

サドル·保護材 376

株式会社稲葉製作所

テープ類 309

因幡電工カンパニー

ボルト·ナット 286·287

被覆銅管 602·603

空調用ダクト·ドレンホース 604~620·622·623

エアコン置架台 624

副資材 627~631

株式会社稲葉ハトメ製作所

サドル·保護材 378

岩崎電気株式会社

防爆配管付属品 165

投光器 546·547

ランプ 571·572

イワブチ株式会社

架線材 343

う

内田鍛工株式会社

装柱材 342

え

株式会社エイチビー

接地棒及び水切りスリーブ 334

HMS

切削工具 664

エイ・ワイ・ファスナー株式会社

ビス・アンカー 292

株式会社エービーシー商会

塗装・防水コーキング材・内装材 317

ABB株式会社

結束材料 305

エヌパット株式会社

ビス・アンカー 298

エレコム株式会社（DXアンテナ株式会社）

アンテナ本体及び取付金物 645~650

ブースター 651

混合器 652

分配器 652~655

TV端子 656・657

カメラ 658

MCC（株式会社松阪鉄工所）

作業工具 671

お

王子タック株式会社

テープ類 308

オーケー器材株式会社

エアコン置架台 626

株式会社大阪ファスニング

ビス・アンカー 294

大崎電気工業株式会社

電力量計 418

オーデリック株式会社

ベースライト 540

シーリング 554・555

キッチンライト 555・556

ダウンライト 557~560

ブラケット	561·562
間接照明	563
ランプ	565
株式会社大平産業	
作業工具	683
オーム電機株式会社	
棒端子	273
差し込みコネクタ	280
サドル·保護材	379
オムロン株式会社	
制御機器	422~424
か	
CARL	
ビス·アンカー	292
かがつう株式会社	
防犯灯	544
カモ井加工紙株式会社	
テープ類	309
株式会社カワグチ	
ケーブル·配管支持金具	87
棒端子	273
サドル·保護材	375
河村電器産業株式会社	
ブレーカー及び部品	394·397·398·402·406·409
プラボックス	417
関西パテ化工株式会社	
塗装·防水コーキング材·内装材	318
き	
株式会社木村電業社	
鋼製電線管·付属品	118
共立電気計器株式会社	
計測器	685~690·692·693
株式会社共和化学工業所	
仮設照明	548
清川工業株式会社	
装柱材	350
旭光電機工業株式会社	
ランプ	570
桐井製作所	
天井下地材	8

株式会社キングジム

作業工具 684

く

株式会社栗本鐵工所

ダクト・フレキ 597・598

呉工業株式会社

作業工具 677

け

株式会社K.Iドリル

ビス・アンカー 291

切削工具 665

株式会社KHD

ケーブル 359

株式会社ケー・エフ・シー

ビス・アンカー 294

建成産業株式会社

装柱材 346

こ

株式会社香蘭社

装柱材 347

株式会社コーシン

ビス・アンカー 299

コニシ株式会社

塗装・防水コーキング材・内装材 316・317

さ

有限会社斉藤製作所

サドル・保護材 374

株式会社サクラクレパス

塗装・防水コーキング材・内装材 321

株式会社三英社製作所

架線材 351・352

モールドジスコン類・マグネットスイッチ 426

株式会社三桂製作所

鋼製電線管・付属品 105・107

金属製可とう電線管・付属品 153~158・160~162

サンコーテクノ株式会社

ビス・アンカー 297

サン電子株式会社

アンテナ本体及び取付金物 650

TV端子 656

し

ジェイ・ワイテックス株式会社

装柱材 344

ジェフコム株式会社

ビス・アンカー 293

コスモシリーズ 499

TV端子 657

作業工具 670・677・682

JAPPY（因幡電機産業株式会社）

サドル・保護材 375

SHOEI（昭栄電気工具株式会社）

切削工具 664

ショーレジン株式会社

塗装・防水コーキング材・内装材 318

伸興電線株式会社

ケーブル 367・368

神保電器株式会社

計測器 693・694

新明和工業株式会社

制御機器 425

す

スリーエムジャパン株式会社

テープ類 308・310

直線・分岐接続材 382

端末処理材 385・386

作業工具 679

せ

西邦工業株式会社

レジスター 592

星和電機株式会社

サドル・保護材 379

積水化学工業株式会社

ボイド 89

防火区画貫通処理剤 324・326～328

ボックス用防火部材 329

耐火パテ及びシート 330

摂津工業株式会社

テープ類 308

ゼブラ株式会社

塗装・防水コーキング材・内装材 322

セメダイン株式会社

塗装・防水コーキング材・内装材 316・317

そ

外山電気株式会社

鋼製電線管・付属品 101・110~113

メタルモール・付属品 202

た

株式会社ダイアン・サービス

副資材 631

株式会社ダイケン

塗装・防水コーキング材・内装材 315

大光電機株式会社

シーリング 555

キッチンライト 556

ダウンライト 557・559・560

ブラケット 561・562

大日本除虫菊株式会社

作業工具 679

ダイヤテックス株式会社

作業工具 682

大和電業株式会社

ブレーカー及び部品 412

TAJIMA（株式会社TJMデザイン）

切削工具 663

作業工具 681・682

有限会社立山電線工業

ケーブル 373

て

株式会社TERADA

露出配線器具・仮設コンセント他 459

OAタップ 479

デンカ株式会社

テープ類 306

株式会社電幸社

軽量間仕切りボックス 17・21

電成興業株式会社

軽量間仕切りボックス 22

アウトレットボックス 38~43

鋼製電線管・付属品 96~104・106・108~118

プルボックス 119・120

テンパール工業株式会社

住宅分電盤	393
ブレーカー及び部品	395·396·400·401·405·407·408·411

と

東芝ライテック株式会社

防水コンセント	476
OAタップ	481
コスモシリーズ	513
配線ダクト	527
ランプ	564
火災警報器	643

東神電気株式会社

装柱材	352

東方電材株式会社

圧着端子	270
サドル·保護材	376

株式会社トクヤマエムテック

基礎工事部材	323

トラスコ中山株式会社

テープ類	310
シート及び養生材	310·311
作業工具	680

な

株式会社ナスタ

レジスター	592

に

ニチアス株式会社

ダクト·フレキ	598

日動工業株式会社

高容量コンセント·キャップ他	466

日動電工株式会社

軽量間仕切りボックス	12·14
アウトレットボックス	23~28·36
傾き防止バー	44
照明器具·感知器支持金具	55
ケーブル·配管支持金具	58·64·70·71·76·77·84~86
鋼製電線管·付属品	115
CD/PF管·付属品	133
ビニールパイプ·付属品	230~235·237·238·240
プルボックス	243
基礎工事部材	323

接地棒及び水切りスリーブ	332·333
サドル·保護材	380
電力量計	419
作業工具	682
株式会社ニチフ	
ケーブル·配管支持金具	87
圧着端子	266~269·271·272
棒端子	273·274
被覆付圧着端子	274·275
T型コネクタ	276
差し込みコネクタ	278
日新インダストリー株式会社	
塗装·防水コーキング材·内装材	319
日晴金属株式会社	
エアコン置架台	625
日東化成工業株式会社	
塗装·防水コーキング材·内装材	318
耐火パテ及びシート	330
日東工業株式会社	
塗装·防水コーキング材·内装材	320
サドル·保護材	377
ブレーカー及び部品	395·397·401·406·409·412
プラボックス	414·416
電力量計	420
端子台	429·430
日東シンコー株式会社	
テープ類	307·309
日東電工株式会社	
テープ類	309
日本シーム工業株式会社	
金属製可とう電線管·付属品	163·164
株式会社ニトムズ	
テープ類	308
株式会社日本エナジーコンポーネンツ	
耐火パテ及びシート	331
株式会社ニホンゲンマ	
作業工具	681
日本ヒルティ株式会社	
ビス·アンカー	297

ね

ネグロス電工株式会社

天井下地材	8~11
傾き防止バー	45
間仕切用固定金具	49~51
ボルト用ボックス支持金具	52·53
照明器具·感知器支持金具	54~56
ケーブル·配管支持金具	57·59·62~69·71·78·79·84~86
鋼製電線管·付属品	116
SRタイプ	170~176
QRタイプ	177~182
アースボンド線	183
ブラケット	184
パイラック	185~188
形鋼·デッキ部材	189~196
レースウェイ·付属品	203~210
ダクターチャンネル	211~220·222~224
サポート	225
ボルト·ナット	286·288·289
塗装·防水コーキング材·内装材	320
架線材	345
サドル·保護材	377·380
切削工具	668
作業工具	672~674
計測器	692

の

株式会社能重製作所

形鋼·デッキ部材	194

は

株式会社ハウスビーエム

切削工具	667

バクマ工業株式会社

パイプファン	580·594
レジスター	591·592
パイプフード	595·596
空調用ダクト·ドレンホース	621
副資材	628

橋本興産株式会社

ケーブル	369

株式会社パトライト

ブレーカー及び部品	412

制御機器	425
パナソニック株式会社	
軽量間仕切りボックス	21
鋼製電線管・付属品	94~99・101・114
CD/PF管・付属品	134・135・151・152
金属製可とう電線管・付属品	158・159
防爆配管付属品	165
メタルモール・付属品	197~202
ダクターチャンネル	211
被覆付圧着端子	274
住宅分電盤	392・393
ブレーカー及び部品	394・396・399・405・407・411・412
電力量計	420
タイムスイッチ	431・432
フルカラー	436~452
引掛けシーリング・ソケット	453~455
露出配線器具・仮設コンセント他	456~459
高容量コンセント・キャップ他	460~466
防水コンセント	472~476
OAタップ	477・478・480
自動点滅器	482・483
コスモシリーズ	484~497・500~508・510~513
アドバンス	514~522
Sプレート	523
リモコン配線器具	524
配線ダクト	525・526
ベースライト	532~535・537・538・540~542
防犯灯	545
非常用照明	549
誘導灯	551・552
シーリング	554
キッチンライト	555
ダウンライト	556・558
ランプ	564~570
パイプファン	576・577
天埋換気扇	581~583
壁掛け換気扇	587~590
パイプフード	593
空調用ダクト・ドレンホース	604
テレビドアホン	640~642
火災警報器	643・644

チャイム	644
切削工具	663·664
電池	694·695
パンドウィットコーポレーション日本支社	
モジュラープラグ	498
ひ	
日置電機株式会社	
計測器	689·691·692
ヒット商事株式会社	
ビス·アンカー	292
株式会社ヒノモト商会	
サドル·保護材	376
ふ	
有限会社深草電機産業	
仮設照明	548
富士グローブ株式会社	
作業工具	678
富士電機株式会社	
マグネットスイッチ	426
冨士電線株式会社	
ケーブル	358·366·369·368
富士電線工業株式会社	
ケーブル	358·361·367~370
フジモリ産業株式会社	
ボイド	89
ダクト·フレキ	598
フソー化成株式会社	
エアコン置架台	624
株式会社古河テクノマテリアル	
耐火パテ及びシート	331
古河電工株式会社（古河エレコム株式会社）	
エフレックス·付属品	121~123
CD/PF管·付属品	125~128·136~143
結束材料	301
古河樹脂加工株式会社	
空調用ダクト·ドレンホース	621
古河電工パワーシステムズ株式会社	
テープ類	307
防火区画貫通処理剤	325
耐火パテ及びシート	331
直線·分岐接続材	382·384·387

端末処理材	387
へ	
株式会社ベッセル	
作業工具	683
ヘラマンタイトン株式会社	
結束材料	301~304
サドル・保護材	377
直線・分岐接続材	381
ペンギンエースジャパン株式会社	
作業工具	679
ほ	
ホーザン株式会社	
作業工具	671
株式会社ホクデン	
接地抵抗低減材	335
埋設標識	336
株式会社星ガイシ	
装柱材	347
細田電器産業株式会社	
鋼製電線管・付属品	100・109
サドル・保護材	378
ボッシュ株式会社	
ビス・アンカー	294
切削工具	664・665・667・681
ま	
株式会社マーベル	
ビス・アンカー	290・294
切削工具	666
作業工具	669~672・676~678・683
計測器	691・692
株式会社マキタ	
作業工具	672
マクセルイズミ株式会社	
軽量間仕切りボックス	17
マサル工業株式会社	
エフモール・付属品	248~257
ガードマン・付属品	258
エムケーダクト・付属品	259~261
ステッカー	262
ボルト・ナット	288

マックス株式会社

作業工具 684

丸一鋼管株式会社

鋼製電線管・付属品 94・95・104・105・107

金属製可とう電線管・付属品 158

合資丸敏水谷製陶所

装柱材 347

み

株式会社三門

ケーブル・配管支持金具 74・75

ミズノ金属株式会社

ベースライト 544

三菱鉛筆株式会社

塗装・防水コーキング材・内装材 322

三菱電機株式会社

電力量計 418

ベースライト 532・533・536・537・539・542・543

非常用照明 550

誘導灯 553

パイプファン 578~580

天埋換気扇 584~586

壁掛け換気扇 589

レジスター 591

パイプフード 593

電池 694

南電機株式会社

ボルト・ナット 284

株式会社ミヤナガ

切削工具 668

株式会社MIYUKI

基礎工事部材 323

未来工業株式会社

軽量間仕切りボックス 13~20

アウトレットボックス 28~35・37・39

傾き防止バー 44・45

間仕切用固定金具 46~48

ケーブル・配管支持金具 60・61・65・72・73・80~83・85・88

ボイド 89

エフレックス・付属品 124

CD/PF管・付属品 129~133・144~150

ビニールパイプ・付属品 230~233・235・236・238~242

ポリ台	242
ボルト・ナット	286・289
線名札	300
塗装・防水コーキング材・内装材	321
ボックス用防火部材	329
架線材	343・345
サドル・保護材	374・375・377・378・380
プラボックス	413
電力量計	421
ダウンライト	560
パイプフード　ダクト・フレキ	595
切削工具	662
作業工具	675・676
め	
株式会社明工社	
高容量コンセント・キャップ他	470・471
MERRY（室本鉄工株式会社）	
作業工具	669
や	
矢崎エナジーシステム株式会社	
テープ類	306
ケーブル	356・360～365・371～373
株式会社ヤマヒロ	
ビス・アンカー	295
ゆ	
湯浅化成株式会社	
架線材	352
株式会社ユタカメイク	
作業工具	680
ユニカ株式会社	
ビス・アンカー	297・298
よ	
ヨツギ株式会社	
シート及び養生材	311
埋設標識	336
架線材	346
サドル・保護材	380
直線・分岐接続材	383・384
作業工具	678

れ

株式会社レゾナック建材

基礎工事部材 323

株式会社レヂトン

切削工具 663

レッキス工業株式会社

作業工具 681

ろ

ローバル株式会社

塗装・防水コーキング材・内装材 320

ロックペイント株式会社

塗装・防水コーキング材・内装材 320・321

わ

若井産業株式会社

ビス・アンカー 291~296・298

ワゴジャパン株式会社

差し込みコネクタ 279

株式会社渡辺製作所

端子台 430

有限会社渡辺木工製作所

壁掛け換気扇 589

MEMO

01

二重天井・スラブ・間仕切り部材









天井下地材 …… 8
軽量間仕切りボックス …… 12
アウトレットボックス …… 23
傾き防止バー …… 44
間仕切用固定金具 …… 46
ボルト用ボックス支持金具 …… 52
照明器具・感知器支持金具 …… 54
ケーブル・配管支持金具 …… 57
ボイド …… 89

二重天井・スラブ・間仕切り部材











品名	野縁（一般普及材）	軽みぞ形鋼交差金具	日本間ボックス	（樹脂製）Wセンサー付ボックス	タイカブラック　耐火パネルボックス
ページ	P.8	P.10	P.12	P.17	P.18











品名	パネルボックス（あと付はさみボックス）	らくワーク（配管取付部一体型）	1個用スイッチボックス浅型	樹脂性アウトレットボックス	塗代カバー102（中形）用（ワンタッチ式）
ページ	P.20	P.21	P.22	P.23	P.24











品名	樹脂製八角コンクリートボックス	四角コンクリートボックス	プラ塗代カバー	塗代カバー継枠	樹脂製3個用セーリスボックス（塗代付）
ページ	P.27	P.29	P.30	P.35	P.36











品名	埋込スイッチボックス（塗代付）	中形四角アウトレットボックス浅型	中形四角ブランクカバー	八角コンクリートボックスH75	1個用スイッチボックス（カバー付）
ページ	P37	P.38	P.41	P.42	P.43











品名	6個用スイッチボックス（カバー付）	4mmバー（傾き防止バー）	ボックス固定釘	間仕切用固定金具Ｅ型	アウトレットボックス支持金具
ページ	P.43	P.44	P.46	P.46	P.49

天井
下地材
軽量
間仕切り
ボックス
アウト
レット
ボックス
傾き防止
バー
間仕切用
固定金具
ボルト用
ボックス
支持金具
照明器具・
感知器
支持金具
ケーブル・
配管支持
金具
ボイド







品名	角間柱用PF管支持具	吊りボルト・丸鋼用ボックス支持金具	ボックス支持ボルト取付金具	露出型照明器具支持金具	吊りボルト用感知器取付金具
ページ	P.51	P.52	P.53	P.54	P.56







品名	吊りボルト用ケーブル支持具	3分ボルトケーブル留具	吊りボルト用ケーブル、PF管支持具	F・クリップ	吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持金具
ページ	P.57	P.58	P.59	P.61	P.62







品名	吊りボルト・一般形鋼用ケーブル支持金具	ニチミニラック	吊りボルト・丸鋼用電線管支持金具	吊りボルト用電線管支持金具	ケーブル支持金具
ページ	P.63	P.64	P.65	P.66	P.68







品名	NTハンガーM	うずまきコブラ(先行配線用ケーブル吊り具)	カラー・ヘッダーインサート(型枠用)	ニューアポロ	カクピタ
ページ	P.70	P.72	P.73	P.75	P.76








品名	ネジッタイ	バインドハンガー(透明タイプ)	断熱材用ステップル	ニチジョイント	フジボイド
ページ	P.77	P.81	P.85	P.86	P.89

01「二重天井・スラブ・間仕切り部材」イラストINDEX

基礎工事、躯体工事などで使用されることが多い商品を、主に01「二重天井・スラブ・間仕切り部材」、02「電線管及び付属品」に掲載しております。このページでは、そちらに掲載している商品の一部を抜粋し、施工例・商品写真と共に、その掲載ページをご案内致します。
（施工例の品名は、一部日動電工(株)の商品名を使用しております。）

躯体工事（二重天井）での主な使用部材

施工例 1 《二重天井部材施工例》

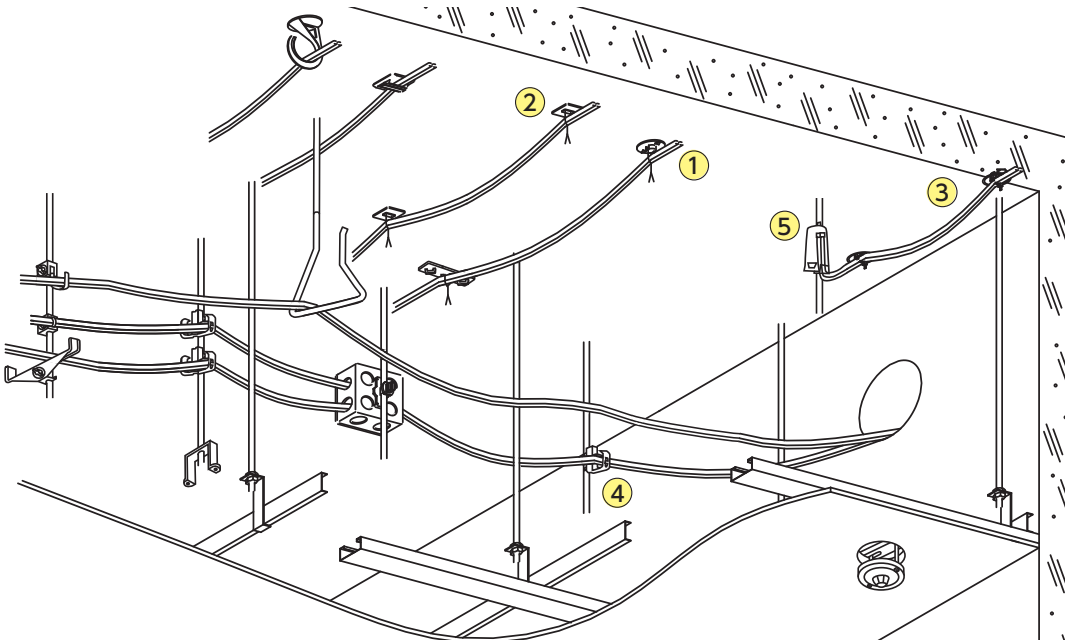




① パイピタ19
PP19B-20
P77



② カクピタ
PKS-A-50
P76



② カクピタ
PKS-B-50
P76



③ NTハンガーM
NTM-YB-50
P70



③ NTハンガーM
NTM-R-50
P70




④ 3分ボルトケーブル留具
3BTL-10
P58



⑤ ニチジョイント
NJ-1-10
P86

基礎工事・躯体工事（ボックス周り）での主な使用部材

施工例 2 《樹脂製ボックス施工例》

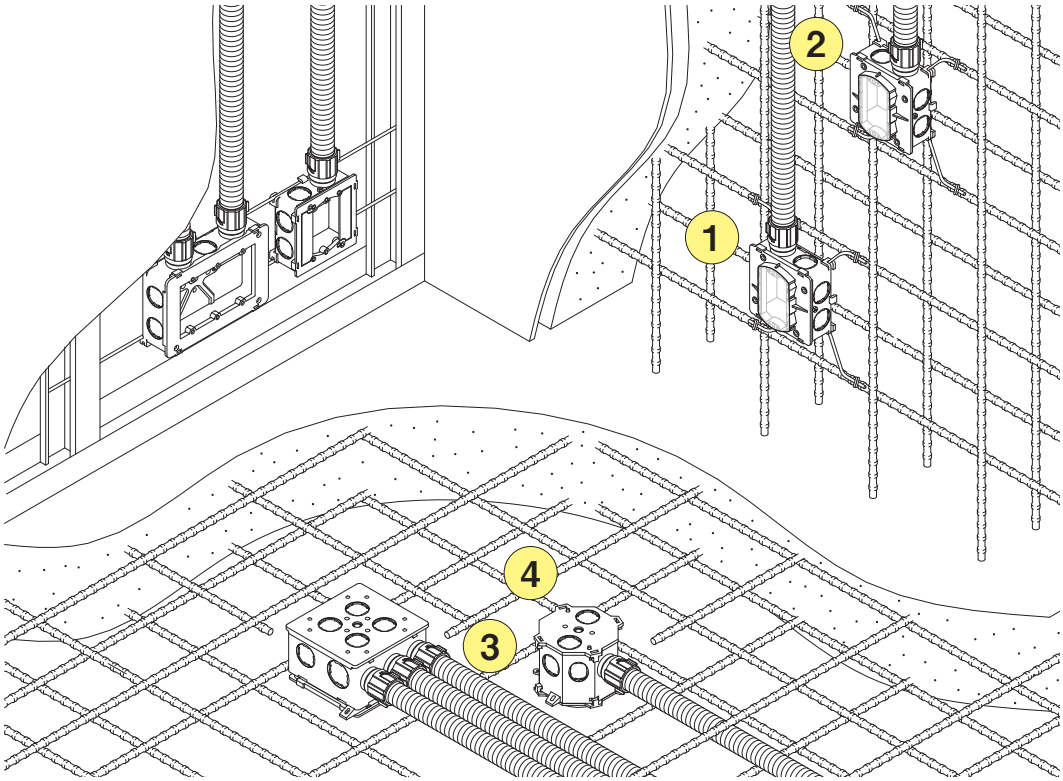




① カチコネ
CDK16Z
P133



② 樹脂製アウトレットボックス
4OB4Z
P23





③ CD管
P125



④ 樹脂製8角コンクリートボックス
8CB7Z
P27

施工例 3 《樹脂製ボックス施工例》埋込

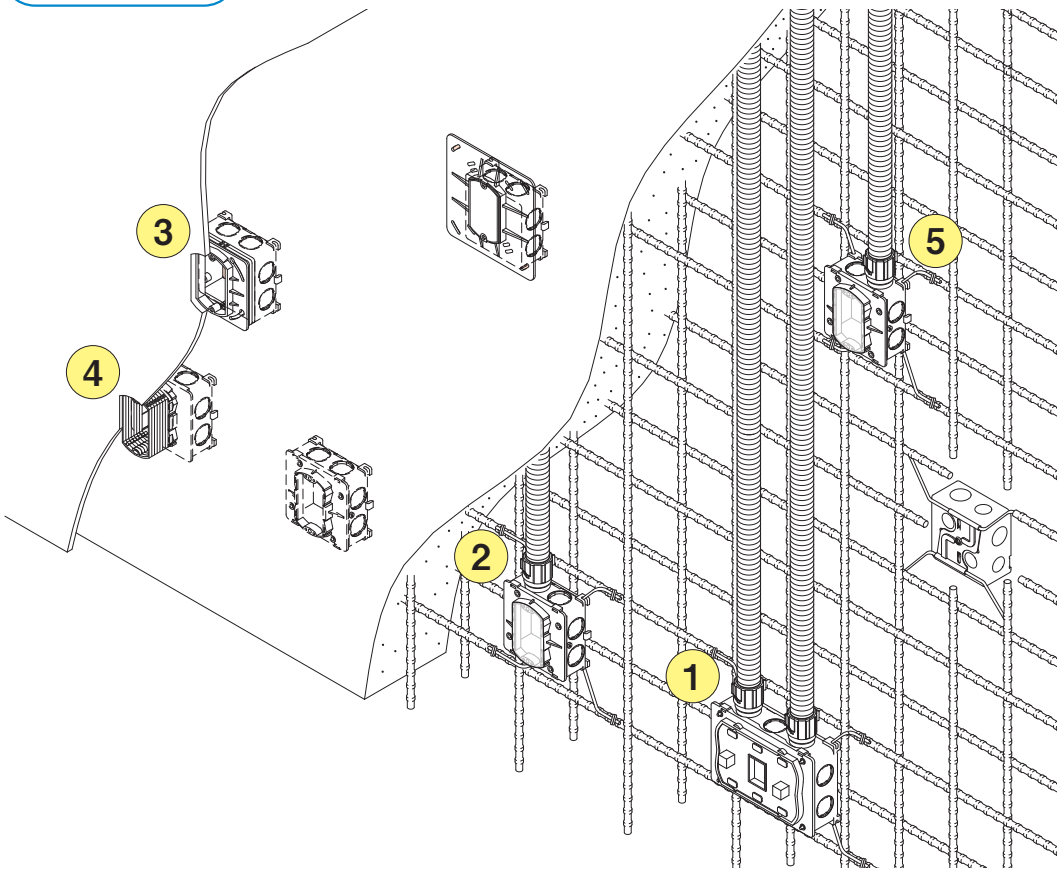




① 樹脂製3個用
セーリスボックス
(塗代付)
CSW3Z
P36




② 塗代カバー
N102-KBR
P24



N119-MBHR
P24




③ ボックス継枠
OF-102J
P35



OF-119J
P35




④ 樹脂製塗代継枠
OF-11J
P35




OF-12J
P35

⑤ 4mmバー
埋込用
4B550
P65

施工例 4 《樹脂製ボックス施工例》軽量間仕切 角形

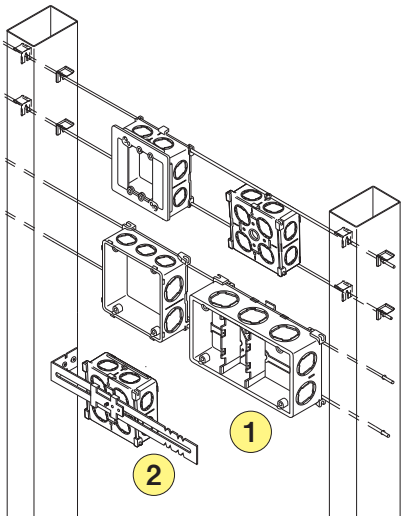




① 3個用セーリスボックス
CSW3Z
P36



② 間仕切用固定金具E型
KCEH36S-20
P46

KIRII シングルバー(シングル野縁)

溶融亜鉛めっき鋼板(Y) オススメ




サイズ:19×25

品番	定尺	幅(mm)	梱包・結束		販売単位(本)	定価
NTB1S	3m	25	20本	240本	1	-

KIRII ダブルバー(ダブル野縁)

溶融亜鉛めっき鋼板(Y) オススメ

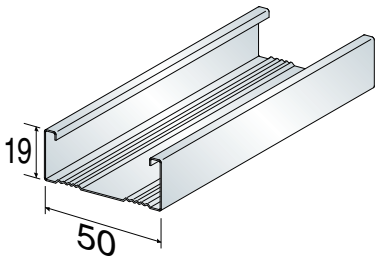


サイズ:19×50

品番	定尺	幅(mm)	梱包・結束		販売単位(本)	定価
NTB2W	3m	50	10本	150本	1	-

KIRII Cチャンネル(野縁受け)

溶融亜鉛めっき鋼板(Y) オススメ

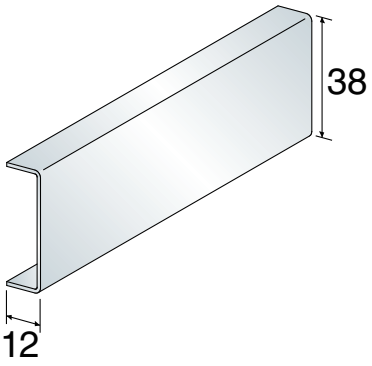

サイズ:38×12


品番	定尺	幅(mm)	結束	販売単位(本)	定価
UCH	4m	38	10本	1	-


ネグロス電工株式会社 野縁受けジョイント(一般普及材)

溶融亜鉛めっき鋼板(Y)



●寸法図(mm)





品番	適合野縁受け	梱包・結束	販売単位(箱)	定価
TFG1-20	TF-1,TF1-4,HSP125	10箱	1/(20個)	¥1,520


材質・表面処理 E = 電気亜鉛めっき SD = 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) Z = 溶融亜鉛めっき仕上げ S = ステンレス鋼 Y = 溶融亜鉛めっき鋼板
D = ダクロタイズド塗装 P = 塗装 AL = アルミニウム合金 AZ = 溶融亜鉛アルミニウム仕上げ TI = チタン


ネグロス電工株式会社　クリップ（一般普及材）

溶融亜鉛めっき鋼板(Y)　シングル



●寸法図（mm）






品　番	適合		梱包・結束	販売単位(箱)	定価
	野縁	野縁受け			
AKC1-100	NTB1（シングル）	38×12	10箱	1/(100個)	¥3,200

ネグロス電工株式会社　クリップ（一般普及材）

溶融亜鉛めっき鋼板(Y)　ダブル



●寸法図（mm）




品　番	適合		梱包・結束	販売単位(箱)	定価
	野縁	野縁受け			
AKC2-100	NTB2（ダブル）	38×12	10箱	1/(100個)	¥4,100


ネグロス電工株式会社　ハンガー（一般普及材）

許容静加重 490N (50kgf)　溶融亜鉛めっき鋼板(Y)



●寸法図（mm）






品　番	適合		梱包・結束	販売単位(袋)	定価
	野縁受け	吊りボルト			
TFH2-20	38×12	W3/8	12袋	1/(20個)	¥1,560


材質・表面処理　**E** = 電気亜鉛めっき　**SD** = 高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　**Z** = 溶融亜鉛めっき仕上げ　**S** = ステンレス鋼　**Y** = 溶融亜鉛めっき鋼板
D = タクロタイズド塗装　**P** = 塗装　**AL** = アルミニウム合金　**AZ** = 溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　**TI** = チタン

ネグロス電工株式会社　軽みぞ形鋼用交差金具　ネグロック®　亜鉛めっき鋼板　オススメ

●工具を使わず、手だけで取り付けできます。
●スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。

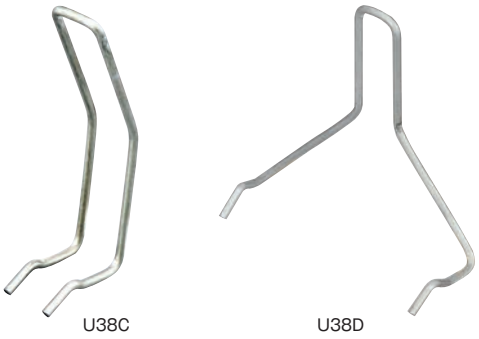

●寸法図（mm）

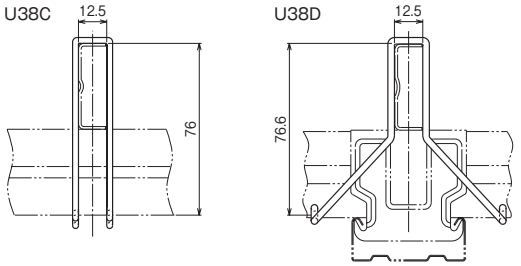


品　番	適合 野縁受け	梱包・結束	販売単位（箱）	定価
U38C-50	38×12と38×12	20箱	1／（50個）	¥2,400
U38D-50		10箱	1／（50個）	¥3,100

ネグロス電工株式会社　軽みぞ形鋼・ダクターチャンネル交差金具　ネグロック®　亜鉛めっき鋼板


●工具を使わず、手だけで取り付けできます。
●スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。
●重い照明器具の支持に便利です。




●寸法図



●取付ポイント



野縁受けの外側からクリップの下部を指で押し込みます。

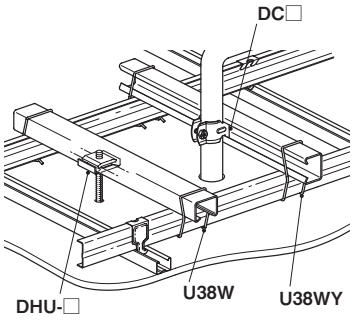

品　番	寸法（mm） W	寸法（mm） H	チャンネル開口	適合 野縁受け	適合 チャンネル	梱包・結束	販売単位（袋）	定価
U38W-20	41	68	下向き	38×12	16D1,D1,DP1	20袋	1／（20個）	¥1,140


ネグロス電工株式会社　吊りボルト・丸鋼用軽みぞ形鋼支持金具　ネグロック®

許容静加重 245N (25kgf)　ダクロタイズド塗装(D)


●スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
●HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。



●寸法図(mm)



●取付ポイント



両端をしぼり吊りボルトに取り付けます。

品　番	適合			梱包・結束	販売単位(箱)	定価
	軽みぞ形鋼	吊りボルト	丸鋼			
HR69-50	38×12	W1/4,W3/8	φ6、φ9	10箱	1／(50個)	¥5,800

ネグロス電工株式会社　軽みぞ形鋼用ボックス支持具


ポリプロピレン


●アウトレットボックス、ジョイントボックスに兼用できます。
●吊りボルトへのボックス支持もできます。
●合成樹脂ボックスにも使用できます。




タッピンねじ皿3.5×25


●寸法図(mm)

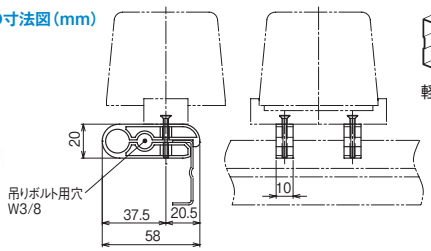



軽みぞ形鋼(野縁受け)に






吊りボルトに

品　番	適合			梱包・結束	販売単位(袋)	定価
	野縁受け	吊りボルト	ボックス			
JBFB-20	38×12	W3/8	鋼製・樹脂製アウトレットボックス、ジョイントボックス	20袋	1／(20個)	¥1,600

ネグロス電工株式会社　下地取付金具


許容静加重 49N (5kgf)　溶融亜鉛めっき鋼板(Y)


●分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材、板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。
●頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。
●軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取付できます。



ドリルねじ皿4×13

●寸法図(mm)

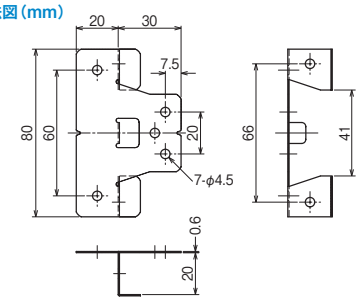




品　番	適合	梱包・結束	販売単位(袋)	定価
	部材			
SWC1-20	軽量間柱、角間柱、木下地材(角材、板材)、野縁	20袋	1／(20個)	¥2,980

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板　D＝タクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

日動電工株式会社　日本間ボックス

磁石なし　アルミ箔付　硬質塩化ビニル　オススメ


●コネクタ不要。16·22タイプのCD管、PFS管の直接配管ができます。
●金属探知用アルミ箔付です。
●鉄はP.21

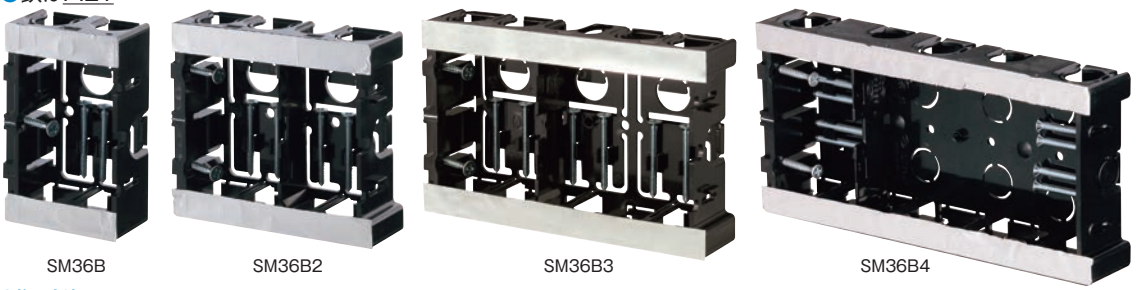


SM36B　SM36B2　SM36B3　SM36B4

●施工方法


1 配管する場合にはノックを割り取ってください。



2 2重ノックを割り取ると22管配管可能。

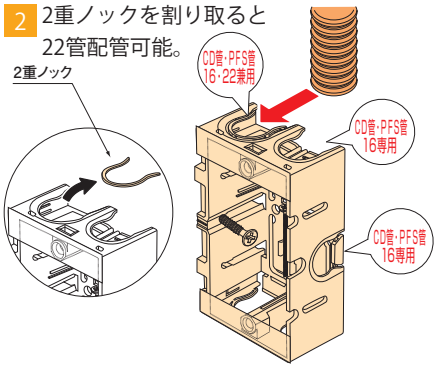


●3個用にはケーブルを通すノックがあります。




●寸法図（mm）


SM36B




SM36B2



SM36B3

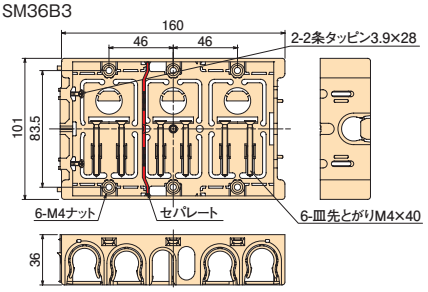

SM36B4

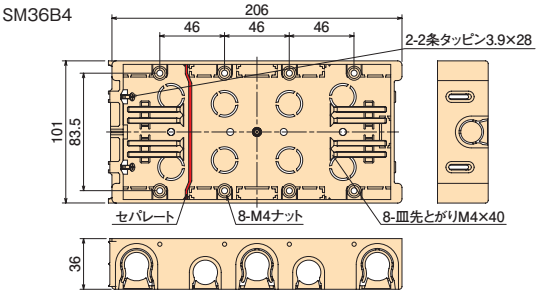

ご注意：4個用の中心にはセパレートが付きません。

品　番	種類	側面ノックアウト	セパレート	入数		販売単位（個）	定価
				内箱	外箱		
SM36B	1個用	16専用×3個+16·22兼用×2個	—	—	100個	1	¥125
SM36B2	2個用	16専用×3個+16·22兼用×6個	付	10個	50個	1	¥410
SM36B3	3個用	16専用×3個+16·22兼用×8個	付	—	10個	1	¥1,080
SM36B4	4個用	16専用×5個+16·22兼用×6個	付	—	10個	1	¥1,880


●付属品　皿先とがりM4×40（1個用×2本）（2個用×4本）（3個用×6本）（4個用×8本）　2条タッピン3.9×28（1個用×1本）（2·3·4個用×2本）


未来工業株式会社　台付スライドボックス


PVC　直接配管 PF22　アルミ箔付　磁石なし


●磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
●PF管14～22を上から、横から、直接配管!背面に壁があってもO.K!


SBH



SBO


SBW



SBW-M

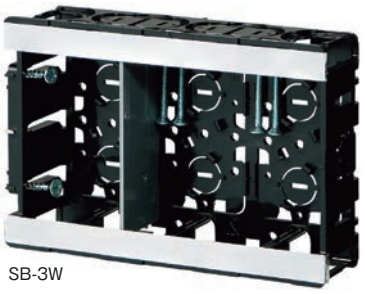
SB-3W


●寸法図(mm)



ノックA
SBH·SBO



ノックA,B
※SBW-Mは仕切板付です。
SBW·SBW-M

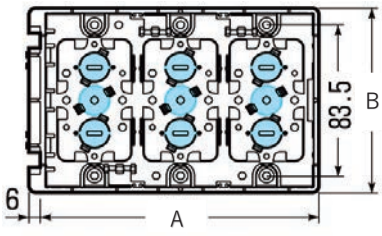

ノックA,B
SB-3W

品　番	管の種類別、接続可能本数
SBH SBO	TLフレキ:14x2本/16x2本/22x2本 PF管:14x2本/16x2本/22x2本 CD管:14x2本/16x2本/22x2本
SBW SBW-M	TLフレキ:14x2本/16x2本/22x2本 PF管:14x2本/16x3本/22x3本 CD管:14x2本/16x2本/22x2本
SB-3W	TLフレキ:14x2本/16x2本/22x2本 PF管:14x2本/16x4本/22x4本 CD管:14x2本/16x2本/22x2本


品　番	種類	寸法(mm)			適合	入数		販売単位(個)	定価
		A	B	深さ	適合仕切板	内箱	外箱		
SBH	1ヶ用	65	106	36	上下仕切り用:1M 左右仕切り用:5M	-	100個	1	¥140
SBO	1ヶ用 (タッピンねじ付)	65	106	36	上下仕切り用:1M 左右仕切り用:5M	-	100個	1	¥150
SBW	2ヶ用	103	102	36	左右仕切り用:2M/53M	10個	100個	1	¥450
SBW-M	2ヶ用	103	102	36	左右仕切り用:53M付	10個	100個	1	¥500
SB-3W	3ヶ用	149	102	36	左右仕切り用:53M付	-	20個	1	¥1,120

●付属品　皿先とがりM4X40(1個用X2本)(2個用X4本)(3個用X6本)　2条タッピン3.9X28(1個用X1本)(2・3個用X2本)

日動電工株式会社　配ボックス薄型(Bタイプ)


浅型　磁石なし　アルミ箔付　硬質塩化ビニル

●コネクタ不要。16タイプのCD管、PFS管の直接配管ができます。
●場所をとらない深さ27mmの薄型仕様!
●底面はニッパ等で簡単に取り外せます。




●寸法図(mm)


SM27B



SM27B2



SM27B3




SM27B


SM27B2


SM27B3

品　番	種類	側面ノックアウト	セパレート	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SM27B	1個用	16用×5個	ー	ー	100個	100	¥125
SM27B2	2個用	14用x2個+16用x5個	付	10個	50個	10	¥410
SM27B3	3個用	16用×9個	付	ー	10個	10	¥1,080


●付属品　皿先とがりM4X40(1個用X2本)(2個用X4本)(3個用X6本)
2条タッピン3.9X28(1個用X1本)(2・3個用X2本)


未来工業株式会社　浅形スライドボックス

PVC　直接配管 PF16　アルミ箔付　磁石なし


●深さ28mmで薄壁にも対応しボックスの背合わせもできます。
●磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。


SBS



SBS-W


SBS-3W


●寸法図(mm)



ノックC
SBS



ノックC,D
※SBS-WMは仕切板付です。
SBS-W



ノックC,D
SBS-3W

品　番	管の種類別、接続可能本数
SBS	TLフレキ:14x2本/16x2本 PF管:14x2本/16x2本 CD管:14x2本/16x2本
SBS-W	TLフレキ:14x2本/16x2本 PF管:14x4本/16x2本 CD管:14x2本/16x4本
SBS-3W	TLフレキ:14x4本/16x2本 PF管:14x6本/16x2本 CD管:14x4本/16x6本

品　番	種類	寸法(mm) A	寸法(mm) B	寸法(mm) 深さ	適合 適合仕切板	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SBS	1ヶ用	59	102	28	上下仕切り用:1M-S 左右仕切り用:5M	-	100個	1	¥150
SBS-W	2ヶ用	103	102	28	左右仕切り用:2M-S	10個	50個	1	¥450
SBS-3W	3ヶ用	149	102	28	左右仕切り用:2M-S付	-	20個	1	¥1,120

●付属品　皿先とがりM4X40(1個用X2本)(2個用X4本)(3個用X6本)　2条タッピン3.9X28(1個用X1本)(2・3個用X2本)


未来工業株式会社　深形スライドボックス

PVC　アルミ箔付　磁石なし


●深さ45mmで磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。


SBY



SBY-W


SBY-3W


●寸法図(mm)



SBY



SBY-W



SBY-3W

品　番	管の種類別、接続可能本数
SBY SBY-W	TLフレキ:14x2本/16x2本/22x2本 PF管:14x2本/16x2本/22x2本 CD管:14x2本/16x2本/22x2本
SBY-3W	TLフレキ:14x6本 PF管:14x6本 CD管:14x6本/16x6本

品　番	種類	寸法(mm)			適合	入数	販売単位(個)	定価
		A	B	深さ	適合仕切板	外箱		
SBY	1ヶ用	59	102	45	-	50個	1	¥200
SBY-W	2ヶ用	102	102	45	左右仕切り用:2M-Y	20個	1	¥570
SBY-3W	3ヶ用	148	102	45	左右仕切り用:2M-Y付	20個	1	¥1,590

●付属品　皿先とがりM4X40(1個用X2本)(2個用X4本)(3個用X6本)　2条タッピン3.9X28(1個用X1本)(2・3個用X2本)


未来工業株式会社　EGスライドボックス

PVC　直接配管PF22　アルミ箔付

●ボックス穴をSBホルソーであけられます。



SBE


SBE-WM



SBE-3W


SBE-O


●寸法図(mm)




SBE



SBE-WM



SBE-3W



SBE-O

品　番	管の種類別、接続可能本数
SBE SBE-O	TLフレキ:14x2本/16x2本/22x2本 PF管:14x2本/16x2本/22x2本 CD管:14x2本/16x2本/22x2本
SBE-WM SBE-3W	TLフレキ:14x2本/16x2本/22x2本 PF管:14x2本 CD管:14x2本/16x2本/22x2本

品　番	種類	寸法(mm)			適合	入数	販売単位(個)	定価
		A	B	深さ	適合仕切板	外箱		
SBE	1ヶ用(磁石付)	59	106	36	上下仕切り用:1M 左右仕切り用:5M	100個	1	¥160
SBE-WM	2ヶ用(磁石付)	103	102	36	左右仕切り用:53M付・2M	10個	1	¥520
SBE-3W	3ヶ用(磁石付)	149	102	36	左右仕切り用:53M付・2M	20個	1	¥1,260
SBE-O	1ヶ用(磁石なし)	59	106	36	上下仕切り用:1M 左右仕切り用:5M	100個	1	¥150


●付属品　皿先とがりM4X40(1個用X2本)(2個用X4本)(3個用X6本)　2条タッピン3.9X28(1個用X1本)(2・3個用X2本)

未来工業株式会社　小判スライドボックス（センター磁石付）


PVC　直接配管 PF22　アルミ箔付　磁石付

●ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるセンター磁石付スライドボックスです。



SBG


SBG-W


SBG-WM


SBG-3W

●寸法図（mm）




ノックA　SBG

ノックA,B　SBG-W・SBG-WM

※SBG-WMは仕切板付です。

品　番	管の種類別、接続可能本数
SBG	TLフレキ:14x2本/16x2本/22x2本 PF管:14x2本/16x2本/22x2本 CD管:14x2本/16x2本/22x2本
SBG-W SBG-WM	TLフレキ:14x2本/16x2本/22x2本 PF管:14x2本/16x3本/22x3本 CD管:14x2本/16x2本/22x2本
SBG-3W	TLフレキ:14x2本/16x2本/22x2本 PF管:14x2本/16x4本/22x4本 CD管:14x2本/16x2本/22x2本

品　番	種類	寸法（mm）			適合	入数		販売単位（個）	定価
		A	B	深さ	適合仕切板	内箱	外箱		
SBG	1ヶ用	70	106	36	なし	-	100個	1	¥160
SBG-W	2ヶ用	116	106	36	左右仕切り用:53M	10個	100個	1	¥500
SBG-WM	2ヶ用	116	106	36	左右仕切り用:53M付	10個	100個	1	¥520
SBG-3W	3ヶ用	162	106	36	左右仕切り用:53M付	-	20個	1	¥1,260



ノックA,B　SBG-3W

●付属品　皿先とがりM4X40（1個用X2本）（2個用X4本）（3個用X6本）　2条タッピン3.9X28（1個用X1本）（2・3個用X2本）


未来工業株式会社　小判スライドボックス（磁石なし）

●別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。

直接配管 PF22　アルミ箔付　磁石なし



●寸法図（mm）



ノックA

品　番	管の種類別、接続可能本数
SBG-O	TLフレキ:14x2本/16x2本/22x2本 PF管:14x2本/16x4本/22x2本 CD管:14x2本/16x2本/22x2本

品　番	種類	寸法（mm）			入数		販売単位（個）	定価
		A	B	深さ	外箱			
SBG-O	1個用	70	106	36	100個		1	¥150

●付属品　皿先とがりM4X40（1個用X2本）（2個用X4本）（3個用X6本）
2条タッピン3.9X28（1個用X1本）（2・3個用X2本）


未来工業株式会社　仕切板

●TV機器とコンセント共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。

PVC



●寸法図（mm）



品　番	適用	寸法（mm）	入数		販売単位（枚）	定価
		H	内箱	外箱		
2M	左右仕切り用	32.5	10枚	100枚	1	¥77

●適合スライドボックス　標準品（深さ36mm）2ヶ用以上

未来工業株式会社　軽間ボックス


直接配管 PF22　アルミ箔付

●片手でガッチリ保持できる「押さえツバ」付きでインパクトドライバーをしても滑らず、確実に作業ができます。



SB-KMA1


SB-KMA1G（センター磁石付）

●寸法図（mm）



ノックA　SB-KMA1



ノックA　SB-KMA1G

品　番	管の種類別、接続可能本数
SB-KMA1 SB-KMA1G	TLフレキ:14x2本/16x2本/22x2本 PF管:14x2本/16x2本/22x2本 CD管:14x2本/16x2本/22x2本

品　番	種類	寸法（mm）			入数		販売単位（個）	定価
		A	B	深さ	内箱	外箱		
SB-KMA1	1ヶ用	66	102	36	20個	100個	1	¥160
SB-KMA1G	1ヶ用（センター磁石付）	70	106	36	20個	100個	1	¥180

●付属品　皿先とがりM4X40（1個用X2本）（2個用X4本）（3個用X6本）　2条タッピン3.9X28（1個用X1本）（2・3個用X2本）

(株)電幸社　(樹脂製)センサー付ボックス

ABS　センサー付

電気工事、穴あけ革命!

●センサー付のボックスと検出器で形までわかります。
●適合検出器 SS-01(取寄)
●2027年8月生産終了

ビスなし



SB-1

ビス付



SB-1B

間仕切付



SB-2M

品　番	種類	ビス	セパレート	外寸法 (mm) (H×W×D)	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SB-1	1個用	なし	なし	102×58×36	-	100個	1	¥169
SB-2	2個用	なし	なし	102×102×36	10個	100個	1	¥455
SB-1B	1個用	付	なし	102×58×36	-	100個	1	¥176
SB-2B	2個用	付	なし	102×102×36	10個	100個	1	¥475
SB-2M	2個用	なし	付	102×102×36	10個	100個	1	¥499

●メーカー名　マクセルイズミ(株)

(株)電幸社　(樹脂製)Wセンサー付ボックス

ABS　センサー付

電気工事、穴あけ革命!


●Wセンサー付のボックスと検出器で樹脂も鉄もわかります。
●適合検出器 SS-03(取寄)

ビスなし




SBJ-1

ビスなし



SBJ-2

間仕切付



SBJ-3M

品　番	種類	ビス	セパレート	外寸法 (mm) (H×W×D)	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SBJ-1	1個用	なし	なし	103×64.4×36.7	-	100個	1	¥178
SBJ-2	2個用	なし	なし	103×97.6×36.7	10個	100個	1	¥513
SBJ-2M	2個用	なし	付	103×97.6×36.7	10個	100個	1	¥563
SBJ-3M	3個用	なし	付	103×143.6×36.7	10個	50個	10(取寄)	¥1,225


未来工業株式会社　断熱シート付スライドボックス

●台付スライドボックスの底面に断熱シートを張り合わせてあり、シート裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。

本体 PVC　断熱シート 発泡PE(メラミンフォーム)　直接配管 PF22　アルミ箔付　磁石なし



●寸法図(mm)



ノックA

管の種類別、接続可能本数	TLフレキ:14x2本/16x2本/22x2本 PF管:14x2本/16x2本/22x2本 CD管:14x2本/16x2本/22x2本
適合スライドボックス	上下仕切り用:1M 左右仕切り用:5M

品　番	種類	寸法(mm) A	寸法(mm) B	寸法(mm) 深さ	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SBO-5D	1ヶ用	65	106	36	40個	1	¥330


未来工業株式会社　SB用断熱シート

●スライドボックスの裏面に貼り付け、断熱材の一部として使用します。

発泡 PE

SB-5D





※ボックスは必ずビス固定してください。

品　番	適合 スライドボックス	寸法 厚さ	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SB-5D	1ヶ用	5mm	10個	300個	1	¥110
SB-5DW	2ヶ用		10個	180個	1	¥140
SB-5DT	3ヶ用		10個	120個	1	¥190

●熱伝導率　0.044W/(m/K)

未来工業株式会社　鋼製カバー付スライドボックス（省令準耐火対応）センサー磁石付


鋼製カバー SECC　樹脂ボックス本体 PVC　アルミ箔付　磁石付　オススメ

●省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。
●鋼製カバーのノックアウトの通線穴の隙間の養生には、耐火ブッシングが最適です。 ▶耐火ブッシング（MTKB-TB16-10）P.378



SBG-1F


SBG-2F

●寸法図（mm）




SBG-1F



SBG-2F


SBG-3F

商品紹介はコチラ



SBG-3F

品番	種類	寸法（mm）			ノックアウト数（片面）	適合	入数	販売単位（個）	定価
		A	B	深さ		ノック径	外箱		
SBG-1F	1ヶ用	83	140	38	2個	Φ21	50個	1	¥420
SBG-2F	2ヶ用	129	140	38	4個		20個	1	¥920
SBG-3F	3ヶ用	175	140	38	6個		10個	1	¥1,760

●付属品　皿先とがりM4X40（1個用X2本）（2個用X4本）（3個用X6本）　2条タッピン3.9X28（1個用X1本）（2・3個用X2本）

未来工業株式会社　鋼製カバー付スライドボックス（省令準耐火対応キット）

鋼製カバー SECC　樹脂ボックス本体 PVC　アルミ箔付　磁石付　オススメ

●省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。
●センター磁石付



SBG-1F-K




SBG-2F-K




SBG-3F-K


●寸法図（mm）



SBG-1F



SBG-2F



SBG-3F

品番	種類	耐火ブッシング入数	寸法（mm）			ノックアウト数（片面）	適合	入数	販売単価（個）	定価
			A	B	深さ		ノック径	外箱		
SBG-1F-K	1ヶ用	1	83	140	38	2個	Φ21	50個	1	¥560
SBG-2F-K	2ヶ用	2	129	140	38	4個		20個	1	¥1,160
SBG-3F-K	3ヶ用	3	175	140	38	6個		10個	1	¥2,100

●付属品　皿先とがりM4X40（1個用X2本）（2個用X4本）（3個用X6本）　2条タッピン3.9X28（1個用X1本）（2・3個用X2本）


未来工業株式会社　タイカブラック　耐火パネルボックス

パネルボックス SPHC等　耐火ブッシング 膨張黒鉛耐熱ゴム　耐火

●あと付施工できる大臣認定のボックス工法!（国土交通大臣認定PS060WL-0965）



●寸法図（mm）

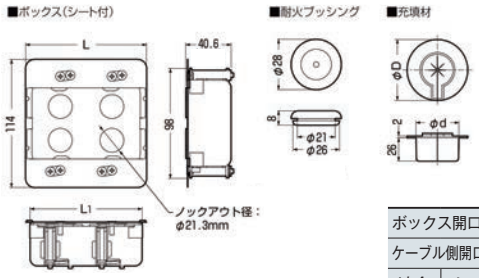

ボックス開口寸法		角穴（ﾀﾃxﾖｺ）:99x55／小判穴1個用
ケーブル側開口寸法		Φ35
適合	ノック数	2
セット内容		重鎮材×1個、耐火ブッシング×2個、パテ×1枚

品　番	寸法（mm）				入数	販売単位（セット）	定価
	L	L1	ΦD	Φd	外箱		
MTKB-1SBP	62	54	55.3	35.3	30セット	1	¥1,820


●付属品　皿先とがりM4X40（1個用X2本）（2個用X4本）（3個用X6本）
2条タッピン3.9X28（1個用X1本）（2・3個用X2本）

未来工業株式会社　スライドボックス（機器用）

磁石付

●機器用配線器具に対応のスライドボックスです
●胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。
●USBコンセントの施工が可能です（深形のみ）

●寸法図（mm）

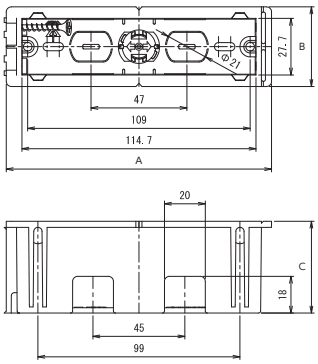




品　番	種類	寸法（mm）			内箱	外箱	販売単位（個）	定価
		A	B	C				
SB-K2Y	機器用配線器具1個用（深形）	130	39	45	10個	50個	1	¥740

未来工業株式会社　パネルボックス（あと付はさみボックス）


PVC

●間仕切り壁等、木ネジの効かないせっこうボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適。

●寸法図（mm）





SBP




SBP-W


SBP


SBP-W


SBP-3W
·仕切板（3MK）付

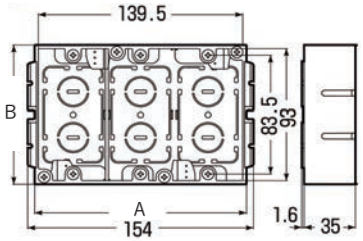

SBP-3W

品　番	種類	寸法（mm）			仕切板	適合		入数	販売単位（個）	定価
		A	B	深さ		開口寸法	最少必要な壁裏空間	外箱		
SBP	1ヶ用	52.5	98	35	無	99x53mm	37mm	40個	1	¥400
SBP-W	2ヶ用	98.5	98	35	無	99x99mm	37mm	20個	1	¥1,050
SBP-3W	3ヶ用	144.5	98	35	有	99x145mm	37mm	10個	1	¥1,590

●対応壁厚　2～25mm迄


未来工業株式会社　深形パネルボックス（ADタイプ）（あと付はさみボックス）


PVC　深型

●アドバンスシリーズ対応の深型パネルボックスです。


●寸法図（mm）


SBP-YAD


SBP-WYAD



SBP-YAD



SBP-WYAD

品　番	種類	寸法（mm）			仕切板	適合		入数	販売単位（個）	定価
		A	B	深さ		開口寸法	最少必要な壁裏空間	外箱		
SBP-YAD	1ヶ用	52.5	98	50	無	99x53mm	52mm	20個	1	¥450
SBP-WYAD	2ヶ用	98.5	98	50	無	99x99mm	52mm	10個	1	¥1,290

●対応壁厚　9.5～37mm迄


未来工業株式会社　SBホルソー用パネルボックス（あと付はさみボックス）

PVC　SBホルソー専用

●SBホルソーで丸穴をあけるだけで、壁に即、取り付けOK。



●寸法図（mm）



品　番	種類	寸法（mm）			適合		入数	販売単位（個）	定価
		A	B	深さ	開口寸法	最少必要な壁裏空間	外箱		
SBP-1E	1ヶ用	60	96	35	Φ60x2個	35mm以上	40個	1	¥450

●対応壁厚　4～26mm迄


Panasonic らくワーク（配管取付部一体型）

アルミ箔付


●配線器具の取付に使用します。
●配管取付部一体型なので直接配管（CD管・情報バナチューブ）を接続できます。

●寸法図（mm）


1コ用（厚さ23mm）



2コ用（厚さ27mm）



3コ用（厚さ27mm）




品　番	種類	呼び	入数		販売単位（個）	定価
			内箱	外箱		
DM801	1コ用	CD16（14）用	-	100個	1	¥126
DM802	2コ用	CD22（16・14）用	10個	60個	1	¥450
DM803	3コ用		-	20個	1	¥1,130

Panasonic 保護カバー（セパレータ付）

●らくワーク（1コ用～3コ用）の背面の保護カバーとして使用します。
　また、らくワーク（2コ用・3コ用）のセパレータとして使用します。



DM801C



背面部やセパレータが不要な場合は、
それぞれ切断用スリット部で切断してください。

品　番	入数		販売単位（個）	定価
	内箱	外箱		
DM801C	10個	100個	1	¥56

注）壁内に断熱材（グラスウールなど）が配線器具の結線部に接触する場合で、配線器具が強電仕様の場合は必ず保護カバーをご使用ください。


(株)電幸社 （鉄製）Wセンサー付ボックス

カチオン電着塗装　センサー付

電気工事、穴あけ革命!

●N極とS極のWセンサーは、既に取付け済み
●適合検出器 SS-03（取寄）
●適合カッタ BHC-58X（取寄）


SBT-1


SBT-2

品　番	種類	外寸法（mm）（H×W×D）	入数	販売単位（個）	定価
			外箱		
SBT-1	1個用	102×54×35	100個	1	¥352
SBT-2	2個用	102×102×35	50個	1	¥744


▶スイッチボックスP.12

電成興業株式会社　スイッチボックス浅形（カバーなし）／塗装日本間ボックス


電着塗装仕上



SB1SB-N


SB2SB



SB3SB

●寸法図（mm）







SB1SB-N




JIS JET　PS E
3個用は認証・適合外



SB2SB





SB3SB

品　番	種類	側面ノックアウト	入数 外箱	販売単位（個）	定価
SB1SB-N	1個用	G16	100個	1	-
SB2SB	2個用		55個	1	-
SB3SB	3個用		35個	1	-

●規格　JIS C 8340 ※3個用はJIS規格外

電成興業株式会社　スイッチボックスカバー


平　電着塗装仕上　PS E


CV1PB-F



CV2PB-F


CV3PB-F



CV4PB-F


CV5PB-F


●寸法図（mm）




CV1PB-F



CV2PB-F




CV3PB-F

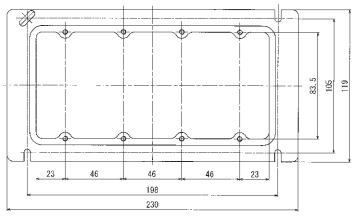

CV4PB-F

品　番	種類	入数 外箱	販売単位（枚）	定価
CV1PB-F	1個用	300枚	1	-
CV2PB-F	2個用	200枚	1	-
CV3PB-F	3個用	150枚	1	-
CV4PB-F	4個用	100枚	1	-
CV5PB-F	5個用	100枚	1	-

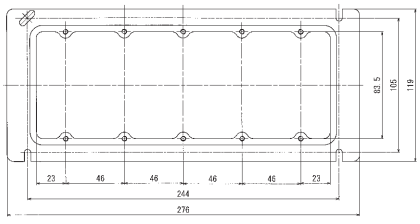


CV5PB-F

日動電工株式会社　樹脂性アウトレットボックス

耐衝撃性硬質塩化ビニル　オススメ

●4mmバーで簡単に取り付けられ、しっかり固定できる。
●4mmバー（埋込用・間仕切用）の取付け穴・溝付です
●底面スタッド付
●すき間なし成形ノック。ノロの進入を防ぎます。
▶4mmバー埋込用（4B550）P.44

中浅形



40B4Z


大深形



40BL5Z


埋込

1 ボックス背部の穴に4mmバーを通します。




4mmバーに差し込むだけで取付けOK！

2 4mmバーを根元から曲げます。





3 ボックスの位置を確認して、4mmバーを鉄筋に巻き付けます。



軽量間仕切


1 ボックス背部の溝に4mmバーを下から引っ掛けます。






●寸法図（mm）

中浅形



大深形

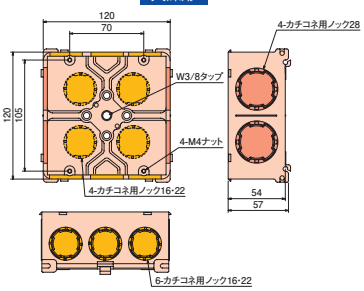

※ノック穴：カチコネ用ノック16・22　カチコネ用ノック28

中浅形　カチコネ用ノック22（φ27相当）×8個
大深形　カチコネ用ノック22（φ27相当）×6個、28（φ34相当）×4個

単位（mm）


品番	種類	寸法（mm）			スタット	入数	販売単位（個）	定価
		縦	横	深さ		外箱		
4OB4Z	中浅形	103	103	44	付	50個	1	¥300
4OBL5Z	大深形	120	120	54		20個	1	¥850

●付属品　なべM4×10（中形×2本）、なべM4×10（大形×4本）　●規格　JIS C 8435


日動電工株式会社　バーボックス4OB

耐衝撃性硬質塩化ビニル

●4mmバーで簡単に取り付けられ、しっかり固定できる。
●4mmバー（埋込用・間仕切用）の取付け穴・溝付です
●底面スタッド付
●すき間なし成形ノック。ノロの進入を防ぎます。
▶4mmバー埋込用（4B550）P.44



●寸法図（mm）



カチコネ用ノック22（φ27相当）×4個、28（φ34相当）×4個

品番	種類	寸法（mm）			スタット	入数	販売単位（個）	定価
		縦	横	深さ		外箱		
4OB5Z	中深形	103	103	54	付	20個	1	¥600

●付属品　皿先とがりM4×40（1個用×2本）（2個用×4本）（3個用×6本）　2条タッピン3.9×28（1個用×1本）（2・3個用×2本）　●規格　JIS C 8435

日動電工株式会社　塗代カバー102(中形)用(ワンタッチ式)

小判・2個用 硬質塩化ビニル　丸 耐熱硬質塩化ビニル　ワンタッチ式


- ワンタッチ式だから、ねじ留めも不要です。
- ガムテープ貼り不要
- ボックスの傾き修正機能付きで、ハツリも不要。(小判のみ)
- 照明器具の熱にも安心。耐熱樹脂を使用しています。(丸のみ)

小判　丸　2個用




N102-KBR　N102-MBHR　N102-2BR

●寸法図(mm)

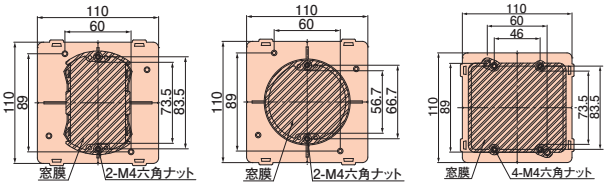


(H=13)
N102-KBR　N102-MBHR　N102-2BR

●塗代カバー[ワンタッチ式]の取付方法



- ボックスの片方のツメにカバーのツメ穴部分を引っ掛けて嵌め込みます。
- 当社、バーボックス及びツメ付のボックスにおいてカバーとボックスのワンタッチ接続が可能です。
  ※通常のボックスにも使用できますがワンタッチ接続はできません。

●塗代カバー[ワンタッチ式]の取外方法

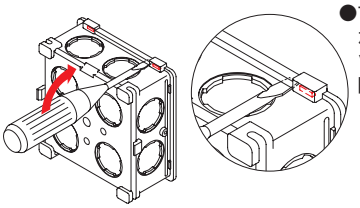

- マイナスドライバーをボックス及びカバーのツメの横に差し込み、回転させます。

品番	種類		入数 内箱	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
N102-KBR	102(中形)用	小判	10枚	100枚	1	¥190
N102-MBHR		丸	10枚	100枚	1	¥190
N102-2BR		2個用	10枚	100枚	1	¥190


●規格　JIS C 8435

日動電工株式会社　塗代カバー119(大形)用(ワンタッチ式)

小判・2個用 硬質塩化ビニル　丸 耐熱硬質塩化ビニル　ワンタッチ式


- ワンタッチ式だから、ねじ留めも不要です。
- ガムテープ貼り不要
- ボックスの傾き修正機能付きで、ハツリも不要。(小判のみ)
- 照明器具の熱にも安心。耐熱樹脂を使用しています。(丸のみ)

小判　丸

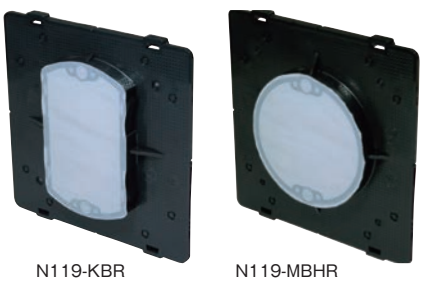

N119-KBR　N119-MBHR

●寸法図(mm)

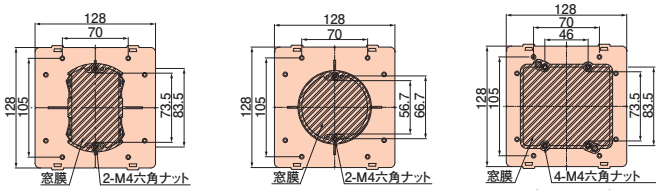

(H=13)
N119-KBR　N119-MBHR　N119-2BR

品番	種類		入数 内箱	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
N119-KBR	119(大形)用	小判	10枚	100枚	1	¥320
N119-MBHR		丸	10枚	100枚	1	¥320
N119-2BR		2個用	10枚	100枚	1	¥320

●規格　JIS C 8435


日動電工株式会社　塗代カバー102(中形)用(ワンタッチ式)ボックス上乗せ式

硬質塩化ビニル　平　ワンタッチ式

●スピード施工ができるワンタッチ式の平カバーです。
●1個用、2個用に対応できます。




●寸法図(mm)

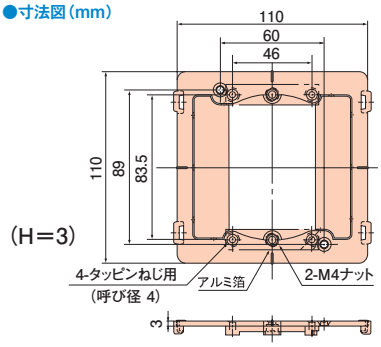


●施工方法

●ボックスの片方のツメにカバーのツメ穴部を引っ掛けて嵌め込みます。



●左右ノック部をペンチ等で取り除けば2個用としてご使用頂けます。(2個用としてご使用の場合、器具はタッピンねじでの固定となります。)



品　番	種類	入数		販売単位(枚)	定価
		内箱	外箱		
H102-KB	1·2個兼用型	10枚	200枚	1	¥200

●規格　JIS C 8435

日動電工株式会社　平カバー102(中形)用[ねじ式]ボックス内収納タイプ

小判 硬質塩化ビニル　丸 耐熱硬質塩化ビニル　平

●ボックス内にすっきりと収まります。

小判



N102-K


丸



N102-MH


●寸法図(mm)

小判



N102-K

丸



N102-MH

品　番	種類		入数		販売単位(枚)	定価
			内箱	外箱		
H102-K	102	小判	10枚	180枚	1	¥190
H102-MH	(中形)用	丸	10枚	200枚	1	¥190

●規格　JIS C 8435　注:耐熱カバー(丸)の最高許容温度は90℃です。


日動電工株式会社　平カバー119(大形)用[ねじ式]ボックス内収納タイプ

小判・2個用 硬質塩化ビニル　丸 耐熱硬質塩化ビニル　平

●ボックス内にすっきりと収まります。



●寸法図(mm)

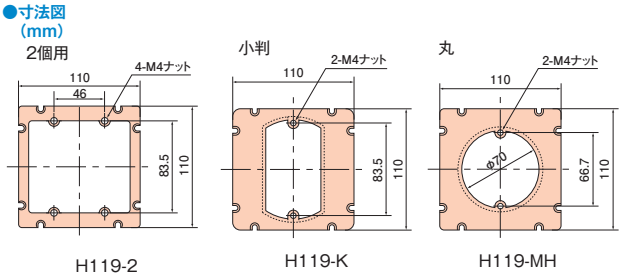

品番	種類		入数 内箱	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
H119-2	119(大形)用	2個用	10枚	280枚	1	¥280
H119-K		小判	10枚	250枚	1	¥280
H119-MH		丸	10枚	240枚	1	¥280

●規格　JIS C 8435　注:耐熱カバー(丸)の最高許容温度は90℃です。


日動電工株式会社　ブランクプレート[ワンタッチ式]

硬質塩化ビニル

●ジョイントボックスなどのブランクプレートとしてご使用ください。
●バーボックス(中形)に取付できます。色が合うライトグレーです。


P4OBZW

●寸法図(mm)



品番	種類		色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
P4OBZW	102(中形)用	ブランク	ライトグレー	10枚	240枚	1	¥210


日動電工株式会社　ブランクプレート[ねじ式]

硬質塩化ビニル

●ジョイントボックスなどのブランクプレートとしてご使用ください。
●バーボックス(大形)に取付できます。色が合うライトグレーです。


P4OBLW

●寸法図(mm)




品番	種類		色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
P4OBLW	119(大形)用	ブランク	ライトグレー	10枚	240枚	1	¥290

日動電工株式会社　樹脂性八角コンクリートボックス


耐衝撃性硬質塩化ビニル　ワンタッチ式　オススメ

●ねじ留め不要。クルッと回すだけで取付けできます。
●隙間なしの成形ノック。ノロの侵入を防ぎます。
●平カバーや塗代カバー（日動電工製）はワンタッチで取付けできます。




ボックスの後付け
配筋後ボックスを回転させて取付けます。
（回転を考えてコネクタを付けてください）

ワンタッチ式なので配筋後の後付けもできるよ

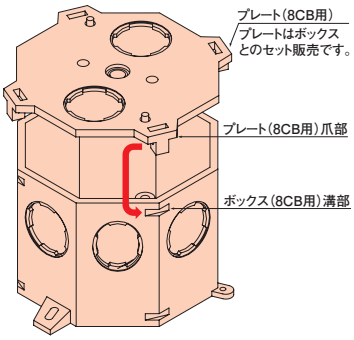



●寸法図（mm）




品　番	種類	寸法（mm）	入数	販売単位（個）	定価
		H	外箱		
8CB7Z	深II形	77	50個	1	¥810

●付属品　なべタッピン3.5 x 12（1本）、なべM4 x 15（2本）　●規格　JIS C 8435

日動電工株式会社　塗代カバー8CB用（ワンタッチ式）


耐熱硬質塩化ビニル　ワンタッチ式

●ワンタッチ式だから、ねじ留めも不要です。
●ガムテープ貼り不要
●照明器具の熱にも安心。耐熱樹脂を使用しています。
●日動の八角コンクリートボックスにワンタッチで取り付け可能

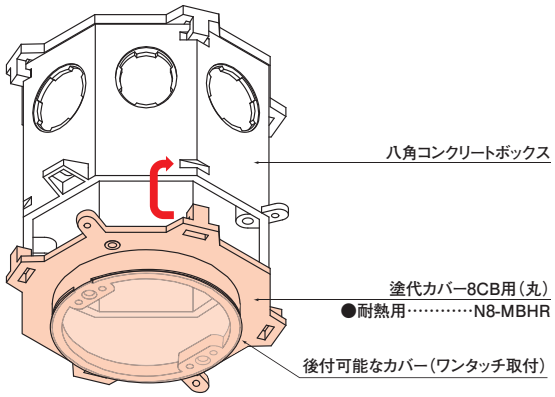



●寸法図（mm）



（H＝13）

品　番	種類	入数		販売単位（枚）	定価
		内箱	外箱		
N8-MBHR	丸	10枚	100枚	1	¥210


●規格　JIS C 8435

日動電工株式会社　ミニコンクリートボックス

●ミニサイズで狭い場所、配管の多い場所への取付が容易に行えます。

●寸法図(mm)



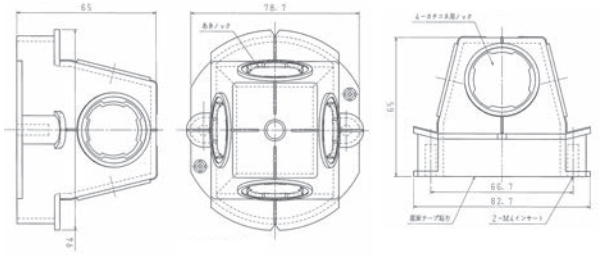


品　番	材質	入数		販売単位(個)	定価
		小箱	外箱		
MCBZ	耐衝撃性硬質塩化ビニル	10個	60個	1	¥340

未来工業株式会社　埋込四角アウトレットボックス

対衝撃性 HI　PVC


●省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。

中形四角

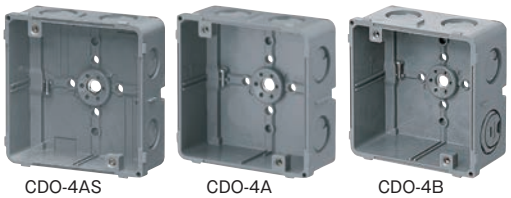

CDO-4AS　CDO-4A　CDO-4B

大形四角

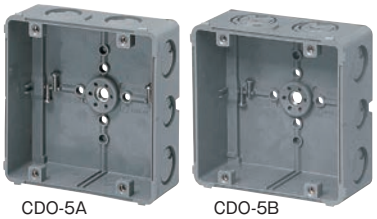

CDO-5A　CDO-5B

中形四角(スタット無)




CDO-4AZ


〈ボックスの傾き防止、固定が簡単です。〉

二重天井・軽量間仕切り壁へも、各種付属品により簡単に取り付けられます。


・二重天井に




・軽量間仕切り壁に




※裏のノックアウトをドライバー等で外してください。

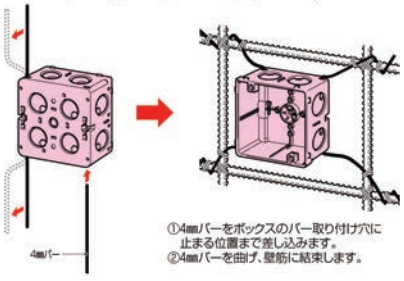


●寸法図(mm)



CDO-4



CDO-5



CDO-4AZ

品　番	種類	寸法(mm) H	3分スタット	適合 側面ノックアウト	入数 外箱	販売単位(個)	定価
CDO-4AS	中形四角(薄型)	39.6	付	16·16(19·19)x2　22·22(25·25)x2	20個	1	¥300
CDO-4A	中形四角(浅型)	45	付	22·22(25·25)x4	50個	1	¥300
CDO-4B	中形四角(深型)	54	付	22·22(25·25)x2　22·28(25·31)x2	50個	1	¥480
CDO-5A	大形四角(浅型)	45	付	22·16·22(25·19·25)x2　22·22(25·25)x2	50個	1	¥720
CDO-5B	大形四角(深型)	54	付	22·16·22(25·19·25)x2　28·28(31·31)x2	50個	1	¥820
CDO-4AZ	中形四角(浅型)	45	無	22·22(25·25)x4	50個	1	¥340

●規格　JIS C8435


未来工業株式会社　四角コンクリートボックス

対衝撃性 HI　PVC

●蓋はビスを緩めるだけで取り外しができ、ノックがドライバーで開けられます。
●塗代カバー（ワンタッチタイプ）対応品です。



●寸法図（mm）



品　番	種類	寸法（mm） H	適合 側面ノックアウト	入数 外箱	販売単位（個）	定価
4CB-75N	中深型	75	22·28（25·31）x4	20個	1	¥840


●規格　JIS C8435

未来工業株式会社　八角コンクリートボックス

対衝撃性 HI　PVC

●蓋はビスを緩めるだけで取り外しができ、ノックがドライバーで開けられます。
●塗代カバー（ワンタッチタイプ）対応品です。

●寸法図（mm）




8CB-54N


8CB-75N

品　番	種類	寸法（mm） H	適合 側面ノックアウト	入数 外箱	販売単位（個）	定価
8CB-54N	深型	54	22（25）x8	20個	1	¥680
8CB-75N		75	22（25）x8	20個	1	¥720

●規格　JIS C8435

未来工業株式会社　八角コンクリートボックス（塗代カバー付）


対衝撃性 HI　PVC

●塗代カバー付です。蓋はビスを緩めるだけで取り外しができ、ノックがドライバーで開けられます。


●寸法図（mm）


8CB-82NK


8CB-82NM



8CB-82NK



8CB-82NM

品　番	塗代カバー	寸法（mm） H	適合 側面ノックアウト	入数 外箱	販売単位（個）	定価
8CB-82NK	小判型	82	22（25）x6　16（19）x2	20個	1	¥720
8CB-82NM	丸形		22（25）x6　16（19）x2	20個	1	¥720

未来工業株式会社　プラ塗代カバー（中形四角用）プラスチック製塗代カバー

対衝撃性 HI　アルミ箔付　PVC

●コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。（平は除く）

丸型



OF-11P



OF-11P-F

小判型



OF-12P



OF-12P-F

2個用



OF-12P2




OF-12P2-F

ブランク



OF-12P-M

●寸法図（mm）

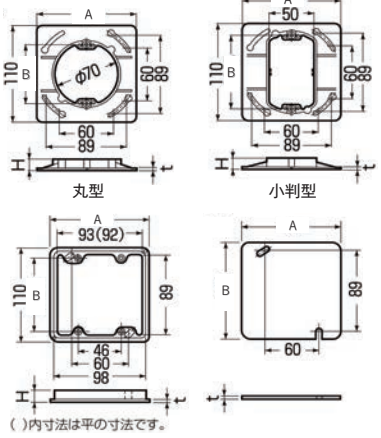

適合ボックス	中形四角用

品番	種類		寸法（mm） A	B	t	H	入数 内箱	外箱	販売単位（枚）	定価
OF-11P	丸型（丸孔カバー）	塗代付	110	66.7	2.5	13	10枚	100枚	1	¥170
OF-11P-F		平	110	83.5	2.5	8	10枚	100枚	1	¥170
OF-12P	小判型（スイッチカバー1個用）	塗代付	110	83.5	2.5	13	10枚	100枚	1	¥170
OF-12P-F		平	110	83.5	2.5	8	10枚	100枚	1	¥170
OF-12P2	2個用（スイッチカバー2個用）	塗代付	110	83.5	2.5	13	10枚	100枚	1	¥170
OF-12P2-F		平	110	83.5	3	-	10枚	100枚	1	¥170
OF-12P-M	ブランク（ブランクカバー）	平	108	-	3.1	-	10枚	100枚	1	¥170

●規格　JIS C8435

未来工業株式会社　ポイントアッター

本体 PE　磁石 フェライト

●ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用します。
塗代カバー（樹脂・鉄製）にも使用できます。

●寸法図（mm）



NBS-3X　NBS-3A　NBS-3B



NBS-3X-10　NBS-3A-10　NBS-3B-10

適合ボックス	未来工業製スライドボックス


品　番	種類	ビスピッチ（L）	適合ホルソー	色	入数 外箱	販売単位（袋）	定価
NBS-3X-10	ダルマ穴用	66.7mm	SBホルソー（φ77）	オレンジ	−	1／（10個）	-
NBS-3A-10	ダルマ穴用	83.5mm	SBホルソー（φ60）	赤	30袋	1／（10個）	-
NBS-3B-10	小判穴用	83.5mm	小判穴ホルソー	黄	30袋	1／（10個）	-

未来工業株式会社　超ポイントアッター

●塗り代カバーに取り付け、ボックス探知に使用します。
●厚壁対応～60㎜まで可能です。



●寸法図（mm）



適合ボックス	未来工業製スライドボックス


品　番	種類	ビスピッチ	適合ホルソー	色	販売単位（袋）	定価
NBS-3B60-10	小判穴用	83.5mm	小判穴ホルソー	グレー	1／（10個）	-

未来工業株式会社　超ポイントアッターバネ爪タイプ

●塗代カバーに取り付け、ボックスの探知に使用します。
●取付部がばね爪なので、鉄製塗装カバーに最適。



●寸法図（mm）

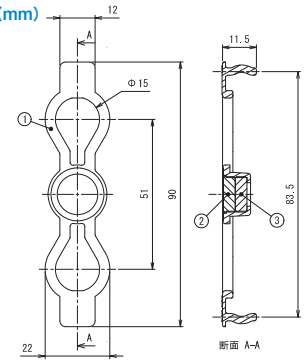

適合ボックス	未来工業製スライドボックス

品　番	種類	ビスピッチ	適合ホルソー	色	販売単位（袋）	定価
NBS-3C-10	小判穴用	83.5mm	小判穴ホルソー	青	1／（10個）	-

未来工業株式会社　プラ塗代カバー（大形四角用）プラスチック製塗代カバー

対衝撃性 HI　アルミ箔付　PVC

●コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。（※2個用、平を除く）

丸型



OFL-11P



OFL-11P-F

小判型




OFL-12P



OFL-12P-F

2個用



OFL-12P2




OFL-12P2-F

ブランク




OFL-12P-M


●寸法図（mm）



丸型　小判型



2個用



ブランク

適合ボックス	大形四角用

品番	種類		寸法（mm） A	B	t	H	入数 内箱	外箱	販売単位（枚）	定価
OFL-11P	丸型（丸孔カバー）	塗代付	126	66.7	2.5	13	10枚	100枚	1	¥280
OFL-11P-F		平	126	66.7	2.5	8	10枚	100枚	1	¥280
OFL-12P	小判型（スイッチカバー1個用）	塗代付	126	83.5	2.5	13	10枚	100枚	1	¥280
OFL-12P-F		平	126	83.5	2.5	8	10枚	100枚	1	¥280
OFL-12P2	2個用（スイッチカバー2個用）	塗代付	126	83.5	2.5	13	10枚	100枚	1	¥280
OFL-12P2-F		平	126	83.5	2.5	8	10枚	100枚	1	¥280
OFL-12P-M	ブランク（ブランクカバー）	平	122	-	3.1	-	10枚	100枚	1	¥280

●規格　JIS C8435

未来工業株式会社　プラ塗代カバー（八角用）プラスチック製塗代カバー

対衝撃性 HI　アルミ箔付　PVC

●八角コンクリートボックス用プラスチック製塗代カバーです。

丸型




OF-11M

小判型




OF-12M

●寸法図（mm）



丸型



小判型

適合ボックス	八角コンクリートボックス

品番	種類		寸法（mm） H	t	ピッチ（mm）	入数 内箱	外箱	販売単位（枚）	定価
OF-11M	丸型（丸孔カバー）	塗代付	13	2.5	66.7	10枚	100枚	1	¥170
OF-12M	小判型（スイッチカバー1個用）	塗代付	13	2.5	83.5	10枚	100枚	1	¥170

●規格　JIS C8435

未来工業株式会社　プラ塗代カバー（ワンタッチタイプ）プラスチック製塗代カバー

対衝撃性 HI　ワンタッチタイプ　中形四角用　PVC


●未来ボックスにワンタッチで取り付きます。
●コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。（2個用は除く）

丸型　小判型　2個用



OF-11PY　OF-12PY　OF-12PYF　OF-12P2Y

●寸法図（mm）

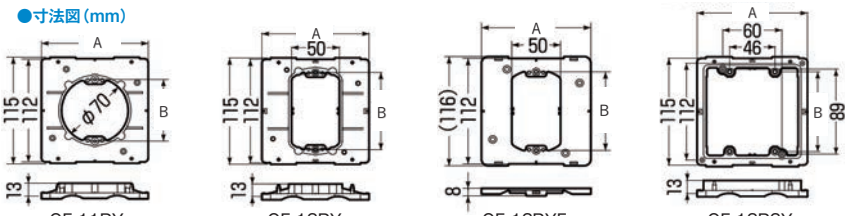

OF-11PY　OF-12PY　OF-12PYF　OF-12P2Y

適合ボックス	中形四角用

品番	種類		寸法（mm） A	寸法（mm） B	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（枚）	定価
OF-11PY	丸型（丸孔カバー）	塗代付	112	66.7	10枚	100枚	1	¥180
OF-12PY	小判型（スイッチカバー1個用）	塗代付	112	83.5	10枚	100枚	1	¥180
OF-12PYF		平	112	83.5	10枚	100枚	1	¥180
OF-12P2Y	2個用（スイッチカバー2個用）	塗代付	112	83.5	10枚	100枚	1	¥180

●規格　JIS C8435

未来工業株式会社　プラ塗代カバー（ワンタッチタイプ）プラスチック製塗代カバー

対衝撃性 HI　ワンタッチタイプ　大形四角用　PVC


●未来ボックスにワンタッチで取り付きます。
●コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。（2個用は除く）

丸型　小判型　2個用



OFL-11PY　OFL-12PY　OFL-12P2Y

●寸法図（mm）

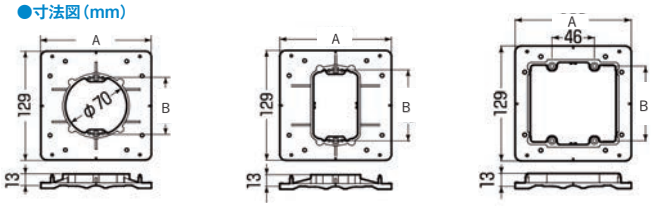

OFL-11PY　OFL-12PY　OFL-12P2Y

適合ボックス	大形四角用

品番	種類		寸法（mm） A	寸法（mm） B	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（枚）	定価
OFL-11PY	丸型（丸孔カバー）	塗代付	126	66.7	10枚	100枚	1	¥340
OFL-12PY	小判型（スイッチカバー1個用）	塗代付	126	83.5	10枚	100枚	1	¥340
OFL-12P2Y	2個用（スイッチカバー2個用）	塗代付	126	83.5	10枚	100枚	1	¥340

●規格　JIS C8435

未来工業株式会社　プラ塗代カバー(打込み用)プラスチック製塗代カバー

対衝撃性 HI　ワンタッチタイプ　中形四角用　PVC


●コンクリートのはがれを防止する為塗代カバー表面に
凹凸加工を施してあります。

小判型




OF-12PK

器具用




OF-12PKX

●寸法図(mm)



OF-12PK



OF-12PKX

適合ボックス	中形四角用

品番	種類		寸法(mm) A	寸法(mm) B	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
OF-12PK	小判型(スイッチカバー1個用)	塗代付	111	83.5	10枚	100枚	1	¥180
OF-12PKX	器具用(蛍光灯用カバー)	塗代付	111	66.7	10枚	100枚	1	¥180


●規格　JIS C8435

未来工業株式会社　プラ塗代カバー(ワンタッチタイプ)プラスチック製塗代カバー

対衝撃性 HI　ワンタッチタイプ　八角用　アルミ箔付　PVC

●未来ボックスにワンタッチで取り付きます。

丸型




OF-11MY

小判型




OF-12MY

●寸法図(mm)



OF-11MY



OF-12MY

適合ボックス	八角コンクリートボックス

品番	種類		寸法(mm) A	寸法(mm) B	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
OF-11MY	丸型(丸孔カバー)	塗代付	107	66.7	10枚	100枚	1	¥180
OF-12MY	小判型(スイッチカバー1個用)	塗代付	107	83.5	10枚	100枚	1	¥180

●規格　JIS C8435

未来工業株式会社　塗代カバー継枠

塗代カバー用　PVC(耐衝撃性)　カットタイプ


●好きな厚さ分(5mm間隔)だけ切断して使用できる、お得な継枠です。

丸型




OF-11J

小判型




OF-12J

2個用




OF-12J2


●寸法図(mm)



OF-11J



OF-12J

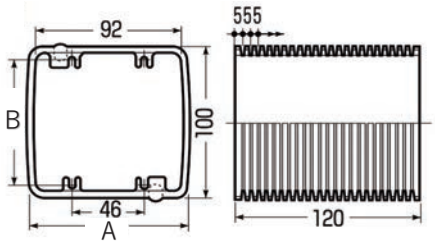

OF-12J2

適合	適用塗代カバー	樹脂・金属製塗代カバー(平・塗代付)


品番	種類	寸法(mm) A	寸法(mm) B	寸法(mm) 厚さ	ピッチ(mm)	入数 外箱	販売単位(組)	定価
OF-11J	丸型	Φ78	66.7	120	66.7	10組	1／(24枚組)	¥1,660
OF-12J	小判型	58	83.5	120	83.5	10組	1／(24枚組)	¥1,660
OF-12J2	2個用	100	83.5	120	83.5	10組	1／(24枚組)	¥1,820

未来工業株式会社　ボックス用継枠(樹脂・鉄製ボックス用)プラスチック製

ボックス用　PVC(耐衝撃性)　カットタイプ


●好きな厚さ分(5mm間隔)だけ切断して使用できる、お得な継枠です。

中形四角用




OF-102J

大形四角用




OF-119J

●寸法図(mm)



OF-102J

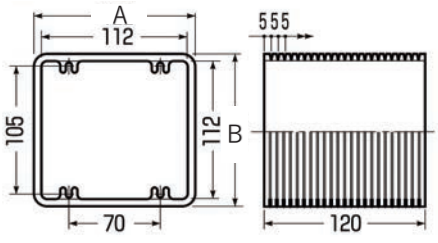


OF-119J

品番	適合 適合ボックス	寸法(mm) A	寸法(mm) B	寸法(mm) 厚さ	ピッチ(mm)	入数 外箱	販売単位(組)	定価
OF-102J	中形四角用	106	106	120	89	10組	1／(24枚組)	¥1,820
OF-119J	大形四角用	122	122	120	105	10組	1／(24枚組)	¥2,760


日動電工株式会社　3個用セーリスボックス

耐衝撃性硬質塩化ビニル

●4mmバー（埋込用・間仕切用）の取付け穴・溝付きです。
●隙間なしの成形ノック。ノロの侵入を防ぎます。



●寸法図（mm）

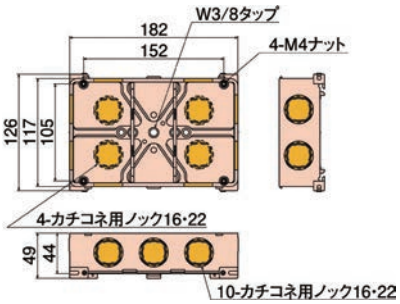


品　番	種類	入数 外箱	販売単位（個）	定価
CSW3Z	3個用	20個	1	¥1,530

●付属品　なべネジM4×10（4本）　●規格　JIS C 8435

日動電工株式会社　塗代カバーCSW用



●寸法図（mm）



品　番	種類	入数 外箱	販売単位（枚）	定価
NSC3	3個用	200枚	1	¥410


未来工業株式会社 埋込スイッチボックス(塗代付)


PVC 対衝撃性HI アルミ箔付 塗代付


●ボックスの傾き防止ができる便利な4mmバー取付穴付です。



CSW-1N


CSW-2N



CSW-3N


CSW-3SN



CSW-4N

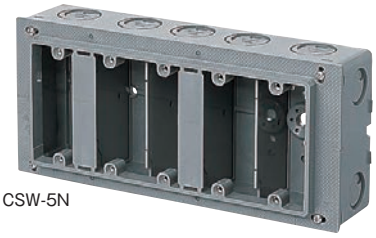
CSW-5N


●寸法図(mm)




CSW-1N




CSW-2N




CSW-3N



CSW-3SN

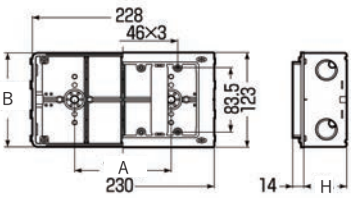

CSW-4N

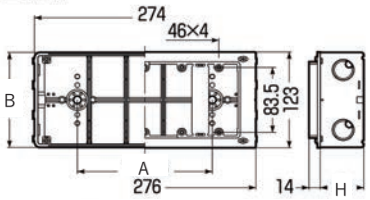

CSW-5N

品番	種類	3分スタッド	仕切板	寸法(mm) A	寸法(mm) B	寸法(mm) H	適合 側面ノックアウト	入数 外箱	販売単位(個)	定価
CSW-1N	1個用	付	無	68	117	45	22·22(25·25)x2 22(25)x2	50個	1	¥460
CSW-2N	2個用		有	136	122	45	22·22(25·25)x4	20個	1	¥1,020
CSW-3N	3個用			182	122	45	22·22·22(25·25·25)x2 22·16·22(25·19·25)x2	20個	1	¥1,700
CSW-3SN	3個用(浅形)			182	122	41	22·22·22(25·25·25)x2 16·16(19·19)x2	20個	1	¥1,700
CSW-4N	4個用			121.5	122	54	22·22(25·25)x2 (28(31)x4)x2	10個	1	¥3,100
CSW-5N	5個用			167.5	122	54	22·22(25·25)x2 (28(31)x5)x2	10個	1	¥3,560

●3分スタット付 ●規格 JIS C8435


天井下地材
軽量間仕切りボックス
アウトレットボックス
傾き防止バー
間仕切用固定金具
ボルト用ボックス支持金具
照明器具・感知器支持金具
ケーブル・配管支持金具
ボイド

電成興業株式会社　中形四角アウトレットボックス浅形

中形四角　電着塗装仕上



●寸法図(mm)



品番	側面ノックアウト	スタット	入数 外箱	販売単位(個)	定価
OBM44B	G16、G22	無	50個	1	-


●規格　JISC8340

電成興業株式会社　中形四角アウトレットボックス浅形

めがね　中形四角　電着塗装仕上



●寸法図(mm)



品番	側面ノックアウト	スタット	入数 外箱	販売単位(個)	定価
OBM44B-2	G22、G22	無	50個	1	-


●規格　JISC8340

電成興業株式会社　中形四角アウトレットボックス浅形スタット付

中形四角　電着塗装仕上



●寸法図(mm)



品番	側面ノックアウト	スタット	入数 外箱	販売単位(個)	定価
OBM44SB	G16、G22	有	50個	1	-


●規格　JISC8340

電成興業株式会社　中形四角アウトレットボックス浅形スタット付

めがね　中形四角　電着塗装仕上



●寸法図(mm)



品番	側面ノックアウト	スタット	入数 外箱	販売単位(個)	定価
OBM44SB-2	G22、G22	有	50個	1	-


●規格　JISC8340

電成興業株式会社　中形四角アウトレットボックスH35

H35　中形四角　電着塗装仕上



●寸法図(mm)




品番	側面ノックアウト	スタット	入数 外箱	販売単位(個)	定価
OBM35B	全てG16	無	60個	1	-

電成興業株式会社　中形四角アウトレットボックス深形

深形　中形四角　電着塗装仕上



●寸法図(mm)



品番	側面ノックアウト	スタット	入数 外箱	販売単位(個)	定価
OBM54B-L	G22、G28	無	40個	1	-


●規格　JISC8340

電成興業株式会社　大形四角アウトレットボックス浅形

浅形　大形四角　電着塗装仕上



●寸法図(mm)



品　番	側面ノックアウト	スタット	入数 外箱	販売単位(個)	定価
OBL44B	G16、G22	無	35個	1	-


●規格　JISC8340

電成興業株式会社　大形四角アウトレットボックス深形

深形　大形四角　電着塗装仕上



●寸法図(mm)



品　番	側面ノックアウト	スタット	入数 外箱	販売単位(個)	定価
OBL54B-L	G22、G28	無	25個	1	-


●規格　JISC8340

電成興業株式会社　大形四角アウトレットボックス深形

深形　大形四角　電着塗装仕上



●寸法図(mm)



品　番	側面ノックアウト	スタット	入数 外箱	販売単位(個)	定価
OBL54B-L3	G22、G22、G22	無	25個	1	-


●規格　JISC8340

電成興業株式会社　大形四角アウトレットボックス深形

深形　大形四角　電着塗装仕上



●寸法図(mm)



品　番	側面ノックアウト	スタット	入数 外箱	販売単位(個)	定価
OBL54B-S	G16、G22	無	25個	1	-


●規格　JIS C 8340

未来工業株式会社　耐火遮音スタットレットボックス

浅形　中形四角　耐火遮音



●寸法図(mm)



※台座なしタイプには
側面固定台座が付きません。


品　番	側面ノックアウト	入数 外箱	販売単位(個)	定価
MTKB-MA3-CS	22·22(25·25)×3	40個	1	¥2,000

電成興業株式会社　大形四角コンクリートボックスH54

H54　大形四角　電着塗装仕上



●寸法図(mm)

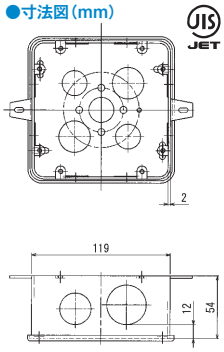

品番	側面ノックアウト	スタット	入数 外箱	販売単位(個)	定価
CBL54B-L	G22、G28	無	20個	1	-


●規格　JISC8340

電成興業株式会社　大形四角コンクリートボックスH75

H75　大形四角　電着塗装仕上



●寸法図(mm)

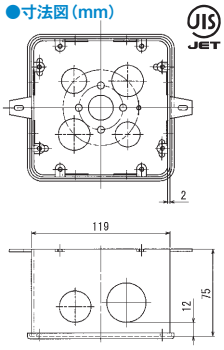

品番	側面ノックアウト	スタット	入数 外箱	販売単位(個)	定価
CBL75B-L	G22、G28	無	17個	1	-


●規格　JISC8340

電成興業株式会社　中形四角スイッチカバー

中形四角　電着塗装仕上



●寸法図(mm)




品番	種類	寸法(mm) H	規格	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
CVMSB	スイッチ	13	JISC8340	200枚	1	-
CVMSB-F	スイッチ平	1.6	-	100枚	1	-

電成興業株式会社　中形四角2個用スイッチカバー

中形四角　電着塗装仕上



●寸法図(mm)




品番	種類	寸法(mm) H	規格	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
CVM2PSB	スイッチ2ケ用	13	JISC8340	100枚	1	-
CVM2PSB-F	スイッチ2ケ用平	1.6	-	100枚	1	-

電成興業株式会社　中形四角スイッチカバー

中形四角　電着塗装仕上



●寸法図(mm)




品番	種類	寸法(mm) H	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
CVMSB-2	スイッチ	6	150枚	1	-

電成興業株式会社　中形四角丸孔カバー

中形四角　電着塗装仕上



●寸法図(mm)




品番	種類	寸法(mm) H	規格	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
CVMRB	丸	13	JISC8340	200枚	1	-
CVMRB-F	丸平	1.6	-	100枚	1	-

電成興業株式会社　中形四角ブランクカバー

中形四角　電着塗装仕上



●寸法図(mm)




品　番	種類	寸法 φd	規格	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
CVMBB	ブランクカバー	なし	JISC8340	100枚	1	-

電成興業株式会社　大形四角スイッチカバー

大形四角　電着塗装仕上




●寸法図(mm)




品　番	種類	寸法(mm) H	規格	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
CVLSB	スイッチ	13	JISC8340	100枚	1	-
CVLSB-F	スイッチ平	1.6	-	200枚	1	-

電成興業株式会社　大形四角2個用スイッチカバー

大形四角　電着塗装仕上



●寸法図(mm)




品　番	種類	寸法(mm) H	規格	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
CVL2PSB	スイッチ2ケ用	13	JISC8340	100枚	1	-
CVL2PSB-F	スイッチ2ケ用平	1.6	-	200枚	1	-

電成興業株式会社　大形四角丸孔カバー

大形四角　電着塗装仕上



●寸法図(mm)




品　番	種類	寸法(mm) H	規格	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
CVLRB	丸	13	JISC8340	100枚	1	-
CVLRB-F	マル平	1.6	-	200枚	1	-

電成興業株式会社　大形四角大丸孔カバー

大形四角　電着塗装仕上



●寸法図(mm)




品　番	種類	寸法(mm) H	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
CVLRB-90	丸	13	100枚	1	-

電成興業株式会社　大形四角ブランクカバー

大形四角　電着塗装仕上



●寸法図(mm)



品　番	種類	寸法 φd	規格	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
CVLBB	ブランクカバー	なし	JISC8340	100枚	1	-


天井下地材
軽量間仕切りボックス
アウトレットボックス
傾き防止バー
間仕切用固定金具
ボルト用ボックス支持金具
照明器具・感知器支持金具
ケーブル・配管支持金具
ボイド

電成興業株式会社　八角コンクリートボックスH75

H75　八角　電着塗装仕上



●寸法図(mm)



品　番	側面ノックアウト	スタット	入数 外箱	販売単位(個)	定価
CB875B	G16、G22	無	30個	1	-


●規格　JISC8340

電成興業株式会社　八角スイッチカバー

八角　電着塗装仕上



●寸法図(mm)



品　番	種類	寸法(mm) H	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
CV8SB	スイッチ	13	150枚	1	-


●規格　JISC8340

電成興業株式会社　八角丸孔カバー

八角　電着塗装仕上



●寸法図(mm)



品　番	種類	寸法(mm) H	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
CV8RB	丸	13	150枚	1	-


●規格　JISC8340

電成興業株式会社　八角ブランクカバー

八角　電着塗装仕上



●寸法図(mm)



品　番	種類	寸法 φd	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
CV8BB	ブランクカバー	なし	200枚	1	-


●規格　JISC8340

電成興業株式会社　1個用スイッチボックス(カバー付)

電着塗装仕上



●寸法図(mm)



品番	種類	側面ノックアウト	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SB1B	1コ用	16・22	50個	1	-


●規格　JISC8340

電成興業株式会社　2個用スイッチボックス(カバー付)

電着塗装仕上



●寸法図(mm)



品番	種類	側面ノックアウト	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SB2B	2コ用	16・22・16	30個	1	-


●規格　JISC8340

電成興業株式会社　3個用スイッチボックス(カバー付)

電着塗装仕上



●寸法図(mm)



品番	種類	側面ノックアウト	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SB3B	3コ用	16・22・16	20個	1	-


●規格　JISC8340

電成興業株式会社　4個用スイッチボックス(カバー付)

電着塗装仕上



●寸法図(mm)



品番	種類	側面ノックアウト	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SB4B	4コ用	16・22・22・16	15個	1	-


●規格　JISC8340

電成興業株式会社　5個用スイッチボックス(カバー付)

電着塗装仕上



●寸法図(mm)



品番	種類	側面ノックアウト	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SB5B	5コ用	16・22・28・22・16	12個	1	-


●規格　JISC8340

電成興業株式会社　6個用スイッチボックス(カバー付)

電着塗装仕上



●寸法図(mm)




品番	種類	側面ノックアウト	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SB6B	6コ用	16・22・28・28・22・16	10個	1	-

日動電工株式会社　4㎜バー埋込用

●ボックスを鉄筋に固定するバー
●柔らか加工で曲げやすい

●寸法図(mm)






品　番	サイズ	種類	入数		販売単位(本)	定価
			内箱	外箱		
4B550	550mm(φ4mm)	1個用	20本	100本	1	¥90


未来工業株式会社　4mmバー(傾き防止バー)

SWRM

●壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止ができます。



●寸法図(mm)







品　番	寸法(mm) 長さ	傾きバー規格	適合 適合ボックス	回転ストッパー	販売単位(袋)	定価
OF-5004-10	500	Φ4x500mm (4mmバー2本･ビス4個で1組)	未来プラスチック製ボックス･埋込四角アウトレットボックス･埋込スイッチボックス	無	1／(10組入)	¥1,800
OF-5004T-10		Φ4x500mm (4mmバー2本･ビス4個で1組)		付 (1箇所)	1／(10組入)	¥2,300
OF-5004TE-10		Φ4x500mm (4mmバー2本で1組)			1／(10組入)	¥1,800

未来工業株式会社　ニュースタットバー(傾き防止バー)

スタット SECC　バー SWRM

●ボックスの裏にもコネクタが取り付けられます。

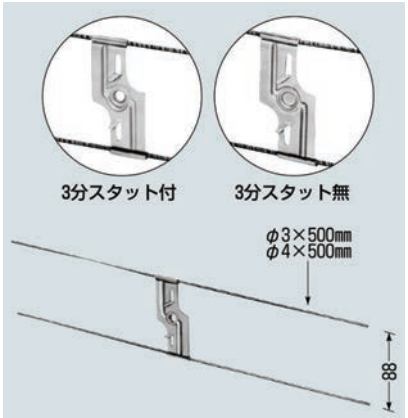

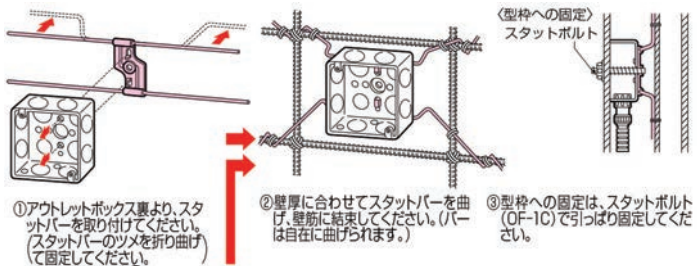


品　番	寸法(mm) 長さ	傾きバー規格	3分スタット	適合 適合ボックス	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
OF-35M-50	500	Φ4	無	未来スタット付ボックス(鉄･樹脂製) 未来セーリスボックス(樹脂製)	50個	250個	1／(50個入)	¥12,000
OF-35S			付	鉄製アウトレットボックス 中形:浅型/深型　大形:浅型/深型	50個	250個	1個	¥240


未来工業株式会社　スタットバー（傾き防止バー）

●壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止及び固定ができます。
●バーは自在に曲げられるφ4鉄線なので、壁面に合わせてボックスの高さ調整が可能です。



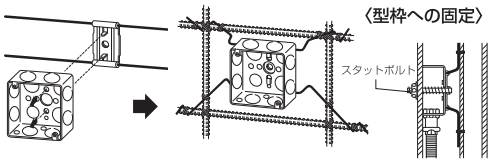

●寸法図（mm）

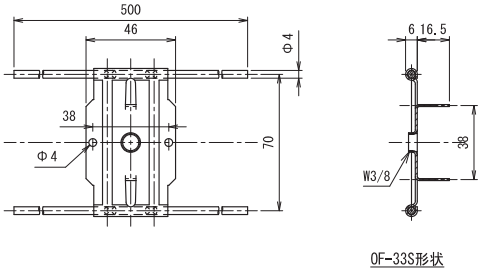



品　番	寸法（mm）	傾きバー規格	3分スタット	適合ボックス	入数 外箱	入数 内箱	販売単位（組）	定価
OF-33S	500	Φ4	有	鉄・樹脂製アウトレットボックス（3分スタット無）●中形（浅型・深型）●大形（浅型・深型）	50組	10組	1	¥240

未来工業株式会社　ロケッター

PC

●天井材等へのボックス埋設位置のセンター標示に使えます。
※商品はオレンジ色となります






品　番	寸法（mm） A	先端サイズ	適合 適用吊りボルト	入数 外箱	販売単位（袋）	定価
OF-3-10	88	Φ10	W3/8	25袋	1／（10個入）	¥2,200

ネグロス電工株式会社　天井ボード穴あけガイド

●ホルソーを使うことで従来の回し挽き鋸に比べ作業効率が向上します。
●従来の回し挽き鋸の様に電線を傷付ける心配がありません。
●回収して再使用できます。




●取付図

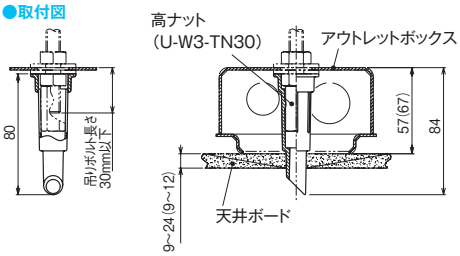

※（　）寸法はアウトレットボックス深形、塗代カバー付き

●適合ホルソーサイズ



品　番	適合 ボックス	適合 高ナット	適合 天井ボード厚	適合 ホルソー	入数 外箱	販売単位（箱）	定価
BXM1H-10	鋼製アウトレットボックス（丸孔カバー付き）	対辺距離:14mm 高さ:30~40mm（30mm推奨）	9~12mm（2枚張可）	CHG73（推奨）	20箱	1／（10個入）	¥1,590


未来工業株式会社　ボックス固定釘


釘 SWRM　ストッパー PE

●コンクリート打設後、釘を簡単に折り取ることができ、ボックス内に釘が残りません。



●寸法図(mm)



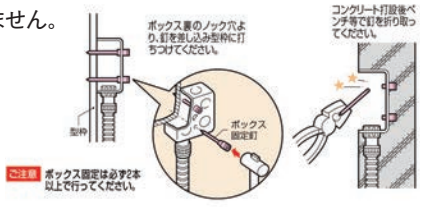


品　番	寸法(mm)		釘サイズ(アタマ部)	適合		入数	販売単位(箱)	定価
	L	ℓ		適合アウトレットボックス	適合スイッチボックス	内箱		
OF-31S-100	80	65	Φ8.8	浅型:塗代カバー無	浅型/深型	1箱	1／(100個入)	¥2,900
OF-31L-100	90	75	Φ8.8	深型:塗代カバー有無 浅型:塗代カバー無	スイッチボックス(カバー付)1~3個用	1箱	1／(100個入)	¥2,900
OF-31LL-100	100	85	Φ8.8	深型:塗代カバー有無	スイッチボックス(カバー付)4~6個用	1箱	1／(100個入)	¥3,820

間仕切用固定金具E型


オススメ

●ボックスを軽量・木間仕切りへ取り付けるための金具です。
●ボックス前面よりねじ1本で取り付けできます。

●施工方法　●ドリルねじ、木ねじ等を使用して、軽量・木間仕切に取付けます。

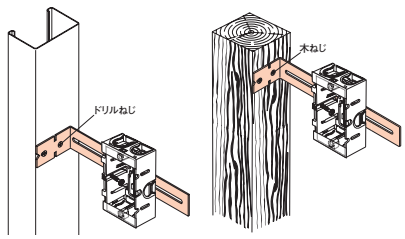


●ワンサイズで様々な間柱の幅に対応！



●1本ネジで取付けが可能！
間柱間が狭くても、ボックスをネジ1本で前面から取付けられるので作業効率がUPします。

●寸法図(mm)

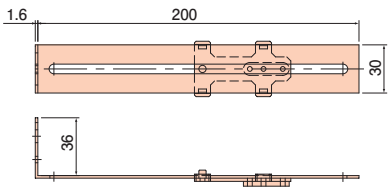



ご注意:KCEH36Sは、45角以上の柱でご使用ください。


品　番	種類	材質	入数		販売単位(箱)	定価
			内箱	外箱		
KCEH36S-20	スライド36用	金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド分/硬質塩化ビニル	―	20箱	1／(20個入)	-


●付属品　トラスタッピング4.0x12(スライド27用・36用x1本)　皿M5x12(27・36用x2本)　袋ナットM5(27・36用x2個)　ドリルねじ4.0x10(27・36用x2本)

未来工業株式会社　調整固定バー用取付金具

SGC

●ビス締めにより軽量間柱へ簡単に挟み固定出来ます。

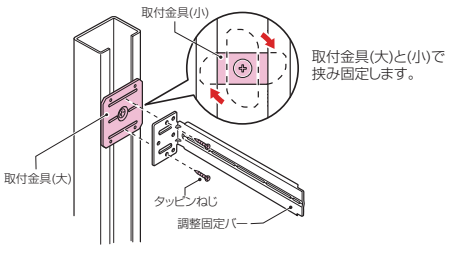

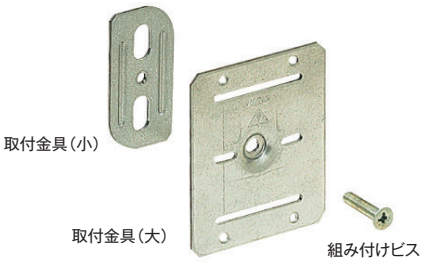


品　番	形鋼幅	適合	入数	販売単位(袋)	定価
			外箱		
KGP-65TK-10	65mm(開口側用)	調整固定バー・自在バー(KGP-450U除く)	20袋	1／(10個入)	¥2,300


未来工業株式会社　軽量間仕切り用調整固定バー

KGP-130-10 溶融亜鉛めっき鋼板　KGP-188-10 SGC　KGP-230-10 SGC

●両面テープ付ですので仮止めができ軽量間柱への取付が簡単です!

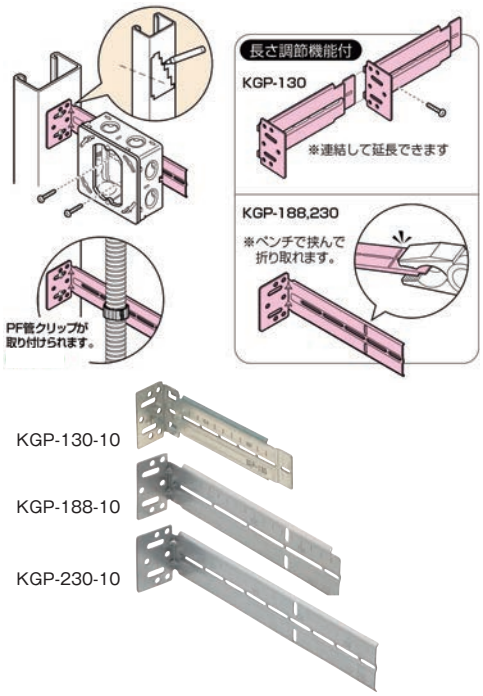

●寸法図(mm)

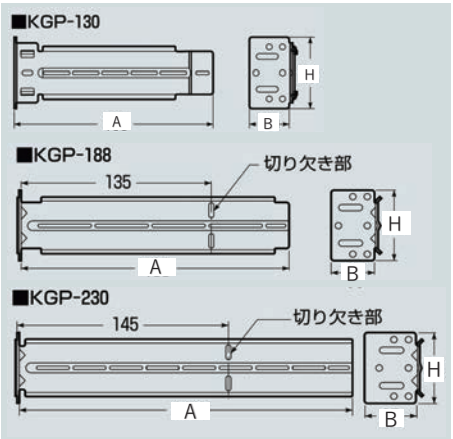


適合	適合軽量間柱	角スタッド・C型スタッド
	適合ボックス	スライドボックス・アウトレットボックス

品番	寸法(mm) A	B	H	間柱からの最大取付位置	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
KGP-130-10	150	30	55	130mm	5袋	1／(10個入)	¥2,000
KGP-188-10	188	30	55	188mm	5袋	1／(10個入)	¥3,300
KGP-230-10	230	35	55	230mm	5袋	1／(10個入)	¥4,000


未来工業株式会社　軽量間仕切り用調整固定バー(スライド金具付)

KGP-130EZ-10 溶融亜鉛めっき鋼板　KGP-188EZ-10 SGC


●ボックスの位置決め、施工後の位置修正が容易なスライド金具付です。
●両面テープ付ですので仮止めができ軽量間柱への取付が簡単です!
●長さ調整に便利な折り取れる長穴付きです。

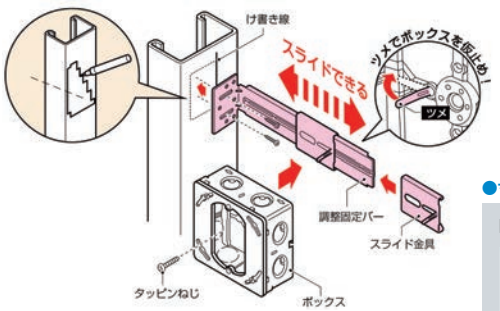

KGP-130EZ-10
KGP-188EZ-10



●寸法図(mm)



品番	寸法(mm) A	B	H	間柱からの最大取付位置	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
KGP-130EZ-10	150	30	55	130mm	5袋	1／(10個入)	¥2,300
KGP-188EZ-10	188	30	55	188mm	5袋	1／(10個入)	¥3,600


●適合軽量間柱　角スタッド・C型スタッド　●適合ボックス　スライドボックス・アウトレットボックス


未来工業株式会社　軽量間仕切り用調整固定バー（スロットインスライドプレート付）

●軽量間仕切り壁へのボックスの取り付けに使用します。
●スライドボックスの固定に使用し、壁開口とボックスがズレた場合に左右にスライドして調整することが可能なスロットインスライドプレート付きです。



●寸法図（mm）

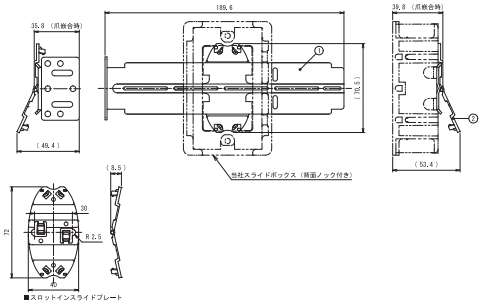




品　番	結合 適合ボックス	適合軽間柱	入数 外箱	定価
KGP-188EZ2-10	未来製スライドボックス（背面ノックつき）	·角スタッド ·C型スタッド	10個	¥520

未来工業株式会社　軽量間仕切り用調整固定バー


樹脂本体 PVC　金具本体 SGHC

●幅40mmの間柱にピッタリ施工でき、軽量間柱の開口側·背面側どちらへも取り付けられます。

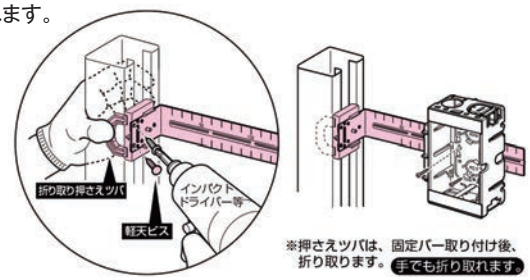



●寸法図（mm）

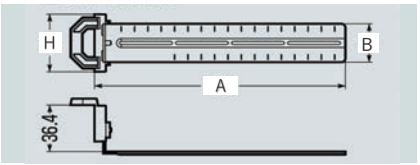


品　番	寸法（mm） A	B	H	間柱からの最大取付位置	適合 適合ボックス	入数 外箱	販売単位（袋）	定価
KGP-KMA36-10	188	30	36	188mm	スライドボックス標準品（深さ:36mm） 浅型（深さ:28mm）	5袋	1／（10袋入）	¥4,300
KGP-KMA36P-10	125	70	36	120mm	スライドボックス標準品（深さ:36mm）	-	1／（10袋入）	¥2,900


未来工業株式会社　軽量間仕切り台座

ABS

●軽量間柱へのスライドボックスの取り付けに最適です。



台座をはめ込み、ドライバーでビス締め固定しスライドボックスの木ネジ溝を台座の溝に合わせ、木ネジで固定します。

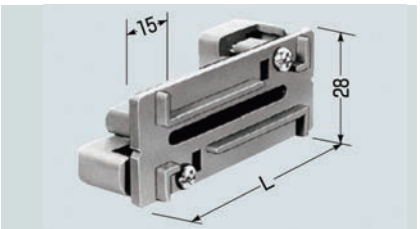


品　番	寸法（mm） L	形鋼巾	適合 適合スライドボックス	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
KSD-65-3	65	65mm	SBH·SBM·SBO·SBS·SBY·SBE·SBE·SBE-O·SBE-M·SBE-S·SBC·SB-1H·SB-2H	10個	50個	1	¥180


ネグロス電工株式会社　アウトレットボックス支持金具

溶融亜鉛めっき鋼板(Y)

●アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
●鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。
●別売りのPF管支持具(MBSPF□P52へ)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。



●寸法図(mm)




品番	適合		梱包・結束	販売単位(袋)	定価
	間柱	ボックス			
MB200M-20	65x35~45	鋼製・合成樹脂製アウトレットボックス浅形、塗代カバー付き	5袋	1／(20個入)	¥5,600


ネグロス電工株式会社　アウトレットボックス支持金具

溶融亜鉛めっき鋼板(Y)

●アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
●鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。



●寸法図(mm)




品番	適合		梱包・結束	販売単位(袋)	定価
	間柱	ボックス			
MB200FC-20	65x35~45	鋼製・合成樹脂製アウトレットボックス浅形、平カバー付き	5袋	1／(20個入)	¥5,600


ネグロス電工株式会社　アウトレットボックス支持金具

溶融亜鉛めっき鋼板(Y)

●アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
●鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。



●寸法図(mm)




品番	適合		梱包・結束	販売単位(袋)	定価
	間柱	ボックス			
MB205-20	50x45	鋼製・合成樹脂製アウトレットボックス浅形、平カバー付き	5袋	1／(20個入)	¥5,600


ネグロス電工株式会社　アウトレットボックス支持金具

溶融亜鉛めっき鋼板(Y)

●アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
●鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。



●寸法図(mm)




品番	適合		梱包・結束	販売単位(袋)	定価
	間柱	ボックス			
MB207-20	75x35~45	鋼製・合成樹脂製アウトレットボックス浅形、塗代カバー付き	5袋	1／(20個入)	¥6,500

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝タクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン


ネグロス電工株式会社　アウトレットボックス支持金具

溶融亜鉛めっき鋼板(Y)

●アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
●鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。



●寸法図(mm)




品　番	適合		梱包・結束	販売単位(袋)	定価
	間柱	ボックス			
MB209-20	90x45	鋼製・合成樹脂製アウトレットボックス浅形、塗代カバー付き	5袋	1／(20個入)	¥7,500


ネグロス電工株式会社　アウトレットボックス支持金具

溶融亜鉛めっき鋼板(Y)

●アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
●鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。



●寸法図(mm)




品　番	適合		梱包・結束	販売単位(袋)	定価
	間柱	ボックス			
MB210-20	100x45	鋼製・合成樹脂製アウトレットボックス浅形、塗代カバー付き	5袋	1／(20個入)	¥8,000


ネグロス電工株式会社　スイッチボックス支持金具


溶融亜鉛めっき鋼板(Y)

●スイッチボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。



●寸法図(mm)





●使用上のご注意

スイッチボックスによっては、取り付け穴の加工が必要となります。
合成樹脂製スイッチボックスの小穴部分の適合板厚は3.5mm以下です。
合成樹脂製スイッチボックスの反りや形状等により取り付かないことがあります。

品　番	適合		梱包・結束	販売単位(袋)	定価
	間柱	ボックス			
MB203-20	40x45	鋼製・合成樹脂製(板厚3.5mm以下)1.2個用スイッチボックス浅形	5袋	1／(20個入)	¥5,200


ネグロス電工株式会社　軽量間柱用電線管支持金具

溶融亜鉛めっき鋼板(Y)

●電線管の間仕切り壁貫通時に、ダクタークリップと組み合わせて壁内の軽量間柱へ簡単に取付できます。
●必要に応じてシール材・パテで充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。
●開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。



●寸法図(mm)

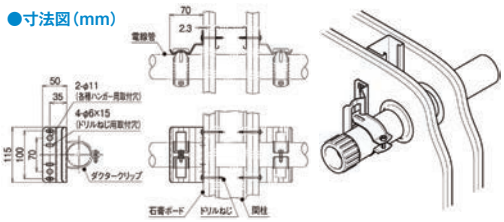


品　番	適合		梱包・結束		販売単位(個)	定価
	ダクタークリップ	ドリルネジ				
MPSL1	DC15(電線管呼び15)～DC75DC70(電線管呼び75)	皿4～5.5(長さ:ボード厚+15mm以上)	10個	50個	1	¥300

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン


ネグロス電工株式会社　スイッチボックス支持金具


溶融亜鉛めっき鋼板(Y)　角間柱用

●スイッチボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。



●寸法図(mm)



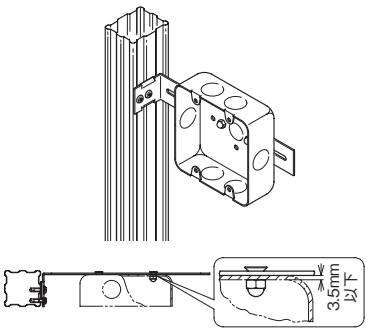

●使用上のご注意


スイッチボックスによっては、取り付け穴の加工が必要となります。
合成樹脂製スイッチボックスの小穴部分の適合板厚は3.5mm以下です。
合成樹脂製スイッチボックスの反りや形状等により取り付かないことがあります。

品　番	適合		梱包・結束	販売単位(袋)	定価
	角間柱	ボックス			
MB203K-20	40mm以上	鋼製・合成樹脂製(板厚3.5mm以下)1.2個用スイッチボックス浅形	5袋	1／(20個入)	¥5,200


ネグロス電工株式会社　角間柱用スイッチボックス支持金具


溶融亜鉛めっき鋼板(Y)　角間柱用

●スイッチボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
●スイッチボックスは、タッピンねじ1本で固定できます。



●寸法図(mm)





品　番	適合		梱包・結束	販売単位(袋)	定価
	角間柱	ボックス			
MBS36K-20	45mm以上	鋼製・合成樹脂製(板厚3.5mm以下)1.2個用スイッチボックス浅形	5袋	1／(20個入)	¥4,700


ネグロス電工株式会社　角間柱用ＰＦ管支持具


ポリアセタール　角間柱用

●PF管をワンタッチで支持できます。
●支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。
●別売のドリルねじ(U-ND4-16)を使用することで、直接固定できます。



●寸法図(mm)





●使用上のご注意

PFS16、PFS22専用です。
MBSPF22をMBS36KBに取り付ける場合、MBS36KBは前面を5mmあけて固定してください。



品　番	寸法(mm)		適合			販売単位(袋)	定価
	A	B	支持金具	PF管呼び	PF管外径		
MBSPF22-20	34	38	MBS36KB	22	30.5	1／(20個入)	¥1,680

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板　D＝タクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン


ネグロス電工株式会社　吊りボルト・丸鋼用ボックス支持金具


電気亜鉛めっき(E)

●アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。
●合成樹脂製ボックスにも使用できます。



●寸法図(mm)





品番	適合			梱包・結束		販売単位(袋)	定価
	吊りボルト	丸鋼	ボックス				
TPC4B-20	W1/4、W3/8、W1/2	φ6、φ9、φ12	鋼製・樹脂製アウトレットボックス	5袋	20袋	1／(20個入)	¥1,600

ネグロス電工株式会社　吊り鉄線・吊りボルト・丸鋼用ボックス支持金具　ネグロック®


ダクロタイズド塗装(D)


●他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。
●合成樹脂製ボックスにも使用できます。

許容静荷重	φ3.1・φ6・φ9・φ12=19N[2kgf] W1／4、W3／8、W1／2=98N[10kgf]



●寸法図(mm)





品番	適合			梱包・結束	販売単位(袋)	定価
	吊りボルト	丸鋼	ボックス			
69B-50	W1/4、W3/8	φ6、φ9	鋼製・樹脂製アウトレットボックス	10袋	1／(50個入)	¥4,350


ネグロス電工株式会社　丸鋼・全ねじ用ボックス支持金具


ダクロタイズド塗装(D)

●塗代カバー取り付けの邪魔になりません。



●寸法図(mm)





●使用上のご注意
合成樹脂製ボックスには使用できません。


品番	適合		販売単位(袋)	定価
	支持材	ボックス		
MSRB3-50	全ねじW3/8、丸鋼φ9	鋼製アウトレットボックス、鋼製スイッチボックス	1／(50個入)	¥4,200

ネグロス電工株式会社　丸鋼・全ねじ用ボックス支持金具

ダクロタイズド塗装(D)


●鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。


●取付ポイント
ボックスの小穴を利用して、金具の下部を差し込み、ボックスの内側よりねじ止めします。





●寸法図(mm)






品番	適合		梱包・結束	販売単位(袋)	定価
	支持材	ボックス			
MSRB5-50	全ねじW3/8、丸鋼φ9	鋼製・樹脂製アウトレットボックス	20袋	1／(50個入)	¥3,100

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン


ネグロス電工株式会社　ボックス支持ボルト取付金具

溶融亜鉛めっき鋼板(Y)

●間柱に全ねじを貫通させずに支持できるので開口の対面側がふさがっているドア周り等でも加工なしでボックスを支持できます。
●アウトレットボックス浅形・深形の施工の他、長穴とボックス支持金具（MSRB3、B6）を使用することで、スイッチボックス等の支持もできます。
●開口のない間柱にも取り付けできます。




●寸法図（mm）

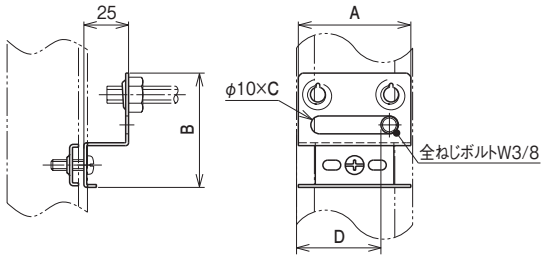



●施工例

角間柱



開口のない面





角間柱や、間柱の開口のない面に取り付ける場合は、タッピンねじ（サイズ3.5～5別売）を使用して取り付けてください。

品　番	寸法（mm）				適合		梱包・結束		販売単位（個）	定価
	A	B	C	D	間柱　縦×横	ボックス				
MSB65N	63	64	49	8～48	65x35～45	アウトレットボックス浅形、平カバー付	10個	100個	1	¥310
MSB100N	98	64	84	8～83	100x45	アウトレットボックス浅形、塗代カバー付 アウトレットボックス深形、平カバー・塗代カバー付	10個	100個	1	¥400


ネグロス電工株式会社　露出型照明器具支持金具

●軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。


本体のみ



●施工例



●寸法図（mm）




※（　）寸法はT38H9-□

●取付ポイント



ボルトを軽く仮止めし、下部を先に引っ掛けます。巻き込むように上部をとめ、ボルトを締め付けます。

●許容静荷重



T38H6-□：許容静荷重 294N [30kgf]

T38H9-□：許容静荷重 490N [50kgf]


品　番	種別	寸法(mm) A	ねじサイズ	適合 軽みぞ形鋼	材質	梱包・結束	販売単位（袋）	定価
T38H6-90-20	—	50	M6×90	38×12	溶融亜鉛めっき鋼板（Y）	10袋	1／（20個入）	¥3,300
T38H9-90-20	—	52	W3/8x90		電気亜鉛めっき（E）	10袋	1／（20個入）	¥3,600
T38H9-110-20	—	52	W3/8x110			10袋	1／（20個入）	¥4,200
T38H9H-20	本体のみ	52	—			10袋	1／（20個入）	¥2,960

ネグロス電工株式会社　埋込型照明器具支持金具

電気亜鉛めっき(E)


●薄型蛍光灯器具の支持に最適です。
●軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。

●施工例





●寸法図（mm）




●取付ポイント



ボルトを軽く仮止めし、下部を先に引っ掛けます。巻き込むように上部をとめ、ボルトを締め付けます。

●許容静荷重



許容静荷重 490N [50kgf]

品　番	ねじサイズ	適合 軽みぞ形鋼	梱包・結束	販売単位（袋）	定価
T38H9-62-20	W3/8×62	38x12	10袋	1／（20個入）	¥3,460


ネグロス電工株式会社　軽みぞ形鋼用ボックス支持金具

溶融亜鉛めっき鋼板(Y)

●アウトレットボックスを軽みぞ形鋼に取り付けるため、塗代カバーが使用できます。
●合成樹脂製ボックスにも使用できます。



●寸法図（mm）

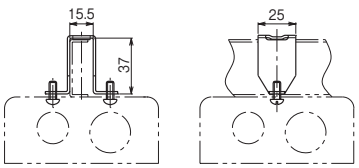


品　番	適合 野縁受け	適合 ボックス	梱包・結束	販売単位（袋）	定価
T38U-20	38×12	鋼製・樹脂製 アウトレットボックス	10袋	1/（20個）	¥1,740

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

日動電工株式会社　吊り金具W3／8用


●引掛シーリング用の吊り金具
●高さ54mmの深型なのでゆったりケーブル配線ができます。
●高さ調節が可能

施工例



※ご注意：・ボックス内では使用しないでください。
・許容静荷重は使用条件により異なります。

●寸法図（mm）






品　番	許容静荷重	入数		販売単位（個）	定価
		内箱	外箱		
TR-3	147N（15kgf）	10個	100個	1	¥160


ネグロス電工株式会社　埋込型照明器具支持金具

溶融亜鉛めっき鋼板(Y)



●寸法図（mm）






品　番	適合		梱包・結束	販売単位（袋）	定価
	支持バー	野縁受け			
T38M-20	TK315,TK315S,TK415,TK415D,TK515	38X12	10袋	1／（20個入）	¥2,820

ネグロス電工株式会社　埋込型照明器具支持金具


電気亜鉛めっき(E)



●寸法図（mm）




●取付ポイント



支持バーにTKHを当てがい、矢印の方向に回して吊りボルトを締め付けます。

●支持バーの角度調整

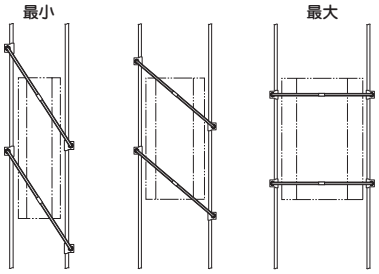

図の様に支持バーの角度調整により最大TK315で300mm、TK415、TK415Dで400mm、TK515で450mm幅までの蛍光灯器具を取り付けできます。


品　番	種別	ねじサイズ	適合			梱包・結束	販売単位（袋）	定価
			支持バー	全ねじ	丸鋼			
TKH9-20	—	W3/8x110	TK315,TK315S,TK415,TK415D,TK515	W3/8	φ9	10袋	1／（20個入）	¥3,100
TKH9H-20	本体のみ	—				10袋	1／（20個入）	¥1,960

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝タクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン


ネグロス電工株式会社　吊りボルト用感知器取付金具

溶融亜鉛めっき鋼板(Y)


●吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。
●感知器取付穴ピッチ66.7mmに専用取り付けタップ加工が施してあります。

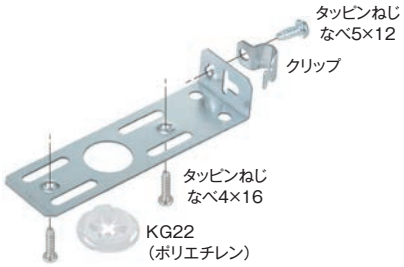

●寸法図(mm)

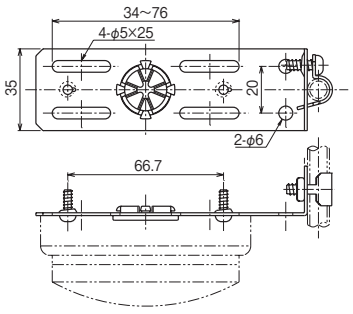

取付穴ピッチ66.7mm以外の感知器も4箇所の長穴を使用することで取り付けできます。
(ねじ、ナットは、別途、用意してください。)



※加工穴(φ6)を使って結束バンド、ナイロンバンドでのケーブル固定もできます。

品　番	適合		梱包・結束	販売単位(袋)	定価
	吊りボルト	感知器取付穴ピッチ			
HKF9-10	W3/8	66.7(34~76)	10袋	1／(10個入)	¥2,350


ネグロス電工株式会社　吊りボルト用感知器取付金具


ジオメット処理

●感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。
●警報用電線の支持ができます。
●アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。



●寸法図(mm)





※感知器取り付け後、タッピンねじなべ5×20にゆるみがないか確認を行ってください。落下の恐れがあります。

品　番	適合		梱包・結束	販売単位(袋)	定価
	吊りボルト	感知器取付穴ピッチ			
HKF912S-10	W3/8、W1/2	66.7(24~78)	10袋	1/10個	¥2,450

●仕様　ねじ(E)

ネグロス電工株式会社　二重天井用感知器取付金具


サイロック®


溶融亜鉛めっき鋼板(Y)

●天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。
●スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。



●寸法図(mm)

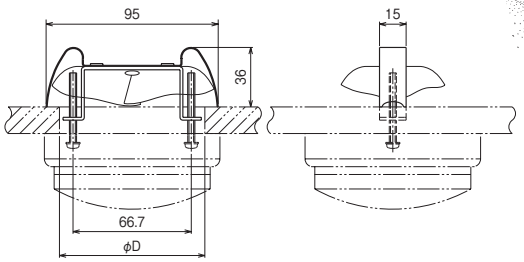




品　番	種別	適合		販売単位(袋)	定価
		天井ボード厚	埋め込み穴径ΦD		
HKC1-20	露出型	9~24	82	1／(20個入)	¥7,500

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン


ネグロス電工株式会社　吊りボルト用ケーブル支持具

ポリプロピレン


●吊りボルトに挟み込んで簡単に取り付けできます。
●樹脂の一体成形でケーブルを傷つけない安全構造です。



●寸法図（mm）



※（　）寸法はTW3H




品　番	適合		梱包・結束	販売単位（袋）	定価
	吊りボルト	ケーブル（各1回線）●ステンレス鋼鋼管			
TW1H-20	W3/8	VVFケーブル 1.6·2.0x2c, 1.6·2.0x3C	10袋	1／（20個入）	¥880
TW3H-20	W3/8	VVFケーブル 2.6·3.2x2c, 2.0·2.6x3C　丸形ケーブル φ8~15 一般配管用ステンレス鋼鋼管 φ9.52	10袋	1／（20個入）	¥1,020


ネグロス電工株式会社　吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持具

ポリプロピレン

●吊りボルトに押し込んで簡単に取り付けできます。
●樹脂製の本体はケーブルを傷つけない安全構造です。
●自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。

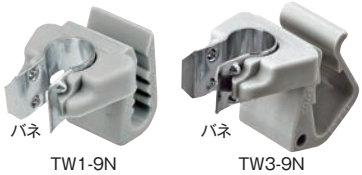

●寸法図（mm）



※（　）寸法はTW3-9N

品　番	適合			梱包・結束	販売単位（袋）	定価
	吊りボルト	丸鋼	ケーブル（各1回線）●ステンレス鋼鋼管			
TW1-9N-100	W3/8	φ9	VVFケーブル 1.6·2.0x2c, 1.6·2.0x3C	10袋	1／（100個入）	¥4,500
TW3-9N-100	W3/8	φ9	VVFケーブル 2.6·3.2x2c, 2.0·2.6x3C　丸形ケーブル φ8~15 一般配管用ステンレス鋼鋼管 φ9.52 φ12.7	10袋	1／（100個入）	¥5,600


ネグロス電工株式会社　吊りボルト用ケーブル支持具


ポリプロピレン

●ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付きます。
●自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。



●寸法図（mm）





品　番	適合		梱包・結束	販売単位（袋）	定価
	吊りボルト	ケーブル（各1回線）●ステンレス鋼鋼管			
HTC1-W3-20	W3/8	VVFケーブル 1.6·2.0·2.6×2C, 1.6·2.0·2.6x3C　丸形ケーブル φ5~10 一般配管用ステンレス鋼鋼管 φ6.35	10袋	1／（20個入）	¥1,020

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝タクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

日動電工株式会社　3分ボルトケーブル留具


ポリプロピレン　オススメ

ー大サイズー

●二重天井など、吊ボルト（W3/8）へのVVFケーブルの支持に使用します。
●CD管・PF管・さや管などの配管支持も可能です。




●寸法図（mm）

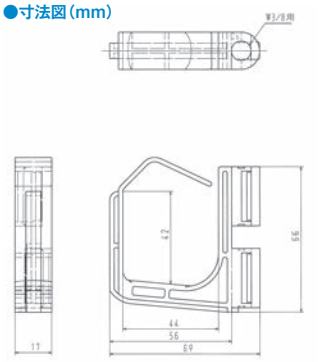


●施工方法

1 本体突起部の間に3分ボルトを当て、時計回りに回転させます。



2 ケーブルや管を本体の上から差し込みます。




品　番	適合管本数		許容静荷重	入数	販売単位（個）	定価
	PF16（φ23mm）	PF22（φ30.5mm）		外箱		
3BTL-10	最大3本	1本	29.4N（3kgf）	5袋	1／（10個入）	-


ーVVF用 ー




●寸法図（mm）



●施工方法



1 イラストのように３分ボルトを本製品の間に入れて時計周りに回転させます。



2 ケーブルを上から差し込みます。

品　番	適合VVFケーブル	許容静荷重	入数	販売単位（個）	定価
			外箱		
3BT1-20	1.6、2.0、2.6×2c 1.6、2.0、2.6×3c	9.8N（1kgf）	5袋	1／（20個入）	-


※弱電や通信ケーブルも取付可

ネグロス電工株式会社　吊りボルト用ケーブル、PF管支持具


許容静荷重 19N　ポリプロピレン

●ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。
●ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
●PF管の14～28までのサイズに使用でき、複数のケーブルも支持できます。
●フック先端部ロック機能付きです。


●手順



①矢印の方向に回して吊りボルトに取り付けます。



②ケーブルを配線します。



許容静荷重 19N［2kgf］


使用上のご注意
●丸鋼には使用できません。
●適合場所は紫外線のあたらない屋内です。

ストッパー

HT45-W3-10
HT60-W4-10



●寸法図（mm）




ストッパー

HT45-W3W4-E-10



●寸法図（mm）



●WT45-W3W4-E-10




ストッパー

HT80-W3-10


溝部



●寸法図（mm）



●HT80-W3-10
PF管支持



許容静荷重 19N［2kgf］

品　番	寸法（mm）		適合	推奨	梱包・結束	販売単位（個）	定価
	A	ΦD	吊りボルト	VVFケーブル本数			
HT45-W3-10	66.5	45	W3/8	1.6・2.0x2C、1.6・2.0x3C各6回線まで	10袋	1／（10個入）	¥680

品　番	適合		梱包・結束	販売単位（個）	定価
	吊りボルト	VVFケーブル本数			
HT45-W3W4-E-10	W3/8、W1/2、M10、M12	1.6・2.0x2C、1.6・2.0x3C各6回線まで	50袋	1／（10個入）	¥3,400


品　番	適合			梱包・結束	販売単位（個）	定価
	吊りボルト	PF管呼び	PF管外径			
HT80-W3-10	W3/8	14／16／22／28	21.5／23.0／30.5／36.5	10袋	1／（10個入）	¥1,120

ネグロス電工株式会社　吊りボルト用ケーブル支持具


許容静荷重 39N［4kgf］（片側19N［2kgf］）　ポリプロピレン


●ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。
●ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。

ストッパー



●寸法図（mm）

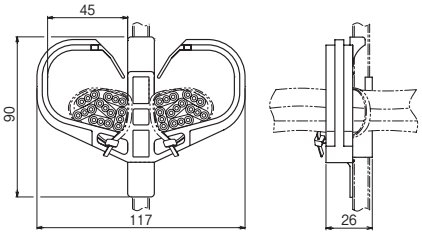



許容静荷重39N［4kgf］
（片側19N［2kgf］）

使用上のご注意
●丸鋼には使用できません。
●適合場所は紫外線のあたらない屋内です。

品　番	適合	推奨	梱包・結束	販売単位（個）	定価
	吊りボルト	VVFケーブル本数			
HTW45-W3-10	W3/8	1.6・2.0x2C、1.6・2.0x3C片側各6回線まで	10袋	1／（10個入）	¥1,190


未来工業株式会社　ケーブルハンガー

許容静荷重 20N(2kgf)　POM

●吊りボルトへの取り付けがワンタッチ!
●二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け（支持）に使用します。



SCH-1-10


SCH-1L-10




※固定する場合は結束バンド又は、バインド線をご使用ください。

●ボルトの左右同じ位置に並べて取り付けられます。



●寸法図（mm）



品　番	寸法（mm）			色	適合	入数	販売単位（袋）	定価
	ΦD	B	L		適合ボルト	外箱		
SCH-1-10	32	40.5	58.5	グレー	W3/8·W1/2·M10·M12	30袋	1／（10個入）	¥810
SCH-1L-10	52	61	65	グレー		20袋	1／（10個入）	¥1,300

未来工業株式会社　ケーブルハンガー（ループタイプ）


許容静荷重 29N(3kgf)　POM

●吊りボルトへの取り付けがワンタッチ!
●二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け（支持）に使用します。


SCH-1FS-10



SCH-1F-10


SCH-1FL-10




※固定する場合は結束バンド又は、バインド線をご使用ください。


●ボルトの左右同じ位置に並べて取り付けられます。



●寸法図（mm）



SCH-1FS-10




SCH-1F-10、SCH-1FL-10


品　番	寸法（mm）				色	適合	入数	販売単位（袋）	定価
	ΦD	B	b	L		適合ボルト	外箱		
SCH-1FS-10	18	38	28	45	グレー	W3/8·W1/2·M10·M12	30袋	1／（10個入）	¥670
SCH-1F-10	45	67	57	53	グレー		20袋	1／（10個入）	¥1,100
SCH-1FL-10	70	96	86	75	グレー		10袋	1／（10個入）	¥1,500

未来工業株式会社　ケーブルハンガー（ダブルタイプ）

許容静荷重 20N(2kgf)　POM

●吊りボルトへの取り付けがワンタッチ!
●二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管の取り付け（支持）に使用します。






※天井付近等、回転固定が困難な場所での固定に。(W3/8のみ)



●寸法図（mm）




品　番	寸法（mm）		色	適合			入数	販売単位（袋）	定価
	A	B		適合ボルト	PF管	冷媒管	外箱		
SCH-2W-10	95	40	グレー	W3/8·W1/2	16·22	保温材10mm付（2·3·4分）	16袋	1／（10個入）	¥1,700
					28·36	保温材10mm付（5·6分）			

未来工業株式会社　F・クリップ


許容静荷重 9.8N(1kgf)　POM

●VVFケーブルを3本並べて配線支持が出来ます。
●二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け（支持）に使用します。





●寸法図（mm）



品　番	色	適合ボルト	適合ケーブル	入数 外箱	販売単位（袋）	定価
SVC-3A-10	グレー	W3/8 M10	1.6x2C/3C　3本 2.0x2C/3C　3本	50袋	1／（10個入）	¥710

天井下地材
軽量間仕切りボックス
アウトレットボックス
傾き防止バー
間仕切用固定金具
ボルト用ボックス支持金具
照明器具・感知器支持金具
ケーブル・配管支持金具
ボイド

ネグロス電工株式会社　吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持金具


許容静荷重 29N[3kgf]　ダクロタイズド塗装(D)


●ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。



ビニルコーティング仕上げ

●寸法図(mm)





●取付ポイント



斜め下から矢印の方向に押し込みます。

品　番	種別	寸法(mm)					適合		外箱	販売単位(袋)	定価
		A	B	C	D	E	吊りボルト	丸鋼			
FH9-50	ビニルコーティング仕上げ	25	44	60	26	2−□10	W3/8	φ9	10袋	1／(50個入)	¥8,300


ネグロス電工株式会社　吊りボルト用ケーブル、ＰＦ管支持具

許容静荷重 19N　ポリプロピレン


●吊りボルトに挟み込んで簡単に取り付けできます。
●樹脂の一体成形でケーブルを傷つけない安全構造です。
●ナイロンバンドを使用してケーブル、管の横引き、立上りの支持ができます。




ケーブル支持




PF管支持



●寸法図(mm)






品　番	適合		外箱	販売単位(袋)	定価
	吊りボルト	ナイロンバンド			
TWH2-20	W3/8	幅8mm以下	5袋	1／(20個入)	¥960

ネグロス電工株式会社　丸鋼用吊りボルト支持金具

ハヤテク

●吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。
●ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。
●W3/8、W1/2に兼用できます。
●吊りボルト等に支持金具を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(支持金具は別途ご購入下さい。)

●寸法図(mm)



許容静荷重
φ9・φ12　98N[10kgf]
(片側49N)[5kgf]



W3/8・W1/2・M10・M12　294N[30kgf]
(片側147N)[15kgf]



品　番	適合			材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
	吊りボルト	丸鋼	支持金具				
SD-912WCS-10	W3/8、W1/2、M10、M12	φ9、φ12	□WC、S-□WC、SD-8WCH8WCSP、10WCF、S-10WCF、WCCF10	スーパーダイマ(SD)	100個	1／(10個入)	¥2,650

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン


ネグロス電工株式会社　吊りボルト・一般形鋼用ケーブル支持金具

電気亜鉛めっき(E)


●36B、69B又は912Bとの併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。
●M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
●フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。




●寸法図(mm)



吊りボルトに



一般形鋼に



品　番	寸法(mm)			適合	外箱	販売単位(箱)	定価
	A	B	C	支持材			
3WC-20	50	25	30	36B、69B、912B、M7PH、M13PH、M19PH	10箱	1／(20個入)	¥2,040
6WC-20	74	49	60		10箱	1／(20個入)	¥2,520
8WC-20	104	74	80		10箱	1／(20個入)	¥3,440


ネグロス電工株式会社　吊りボルト・一般形鋼用ケーブル支持金具


電気亜鉛めっき(E)

●ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設が可能。ケーブル保護用のビニル被覆付き。
●36B、69B又は912Bとの併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。
●M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。




●寸法図(mm)






使用上のご注意
●10WCFにはCF10は取り付けできません。
●36B、69B、912B、M□PHを併用する場合は、φ6.5の穴を利用して下さい。

吊りボルトに



一般形鋼に



品　番	適合	販売単位(箱)	定価
	支持材		
10WCF-10	36B、69B、912B、M7PH、M13PH、M19PH	1／(10個入)	¥3,150


ネグロス電工株式会社　吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持金具

許容静荷重 φ9・φ12＝19N　許容静荷重 W3/8・W1/2＝49N　電気亜鉛めっき(E)


●吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。
　組み合わせの手間がいりません。
●フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。




●寸法図(mm)



●取付ポイント



両端をしぼり、吊りボルトに取り付けます。



許容静荷重
φ9　19N[2kgf]
W3/8　49N[5kgf]

品　番	寸法(mm)					適合		外箱	販売単位(箱)	定価
	A	B	C	D	E	吊りボルト	丸鋼			
3WCR-W3-20	82	43	25	65	30	W3/8	φ9	5箱	1／(20個入)	¥3,960
6WCR-W3-20	106	73	49	65	60			5箱	1／(20個入)	¥4,500
8WCR-W3-20	136	93	74	65	80			5箱	1／(20個入)	¥5,300

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝タクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

日動電工株式会社　ニチミニラック

オススメ

ラックタイプのケーブル支持材

●吊りボルト（W3/8）に取付けできるケーブル支持材です。
●製品前面から摘みを回すだけの簡単施工です。
●ラックタイプで多くのケーブルを積載できます。



NMR3200

許容静荷重
片側:98N（10kgf）
両側:196N（20kgf）




NMR3300

許容静荷重
片側:98N（10kgf）
両側:196N（20kgf）


ご注意:許容静荷重は使用条件により異なります。

●寸法図（mm）

200

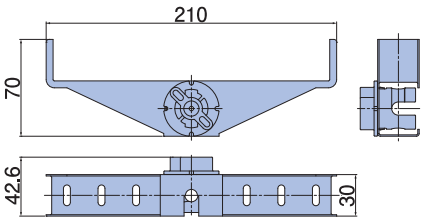

300

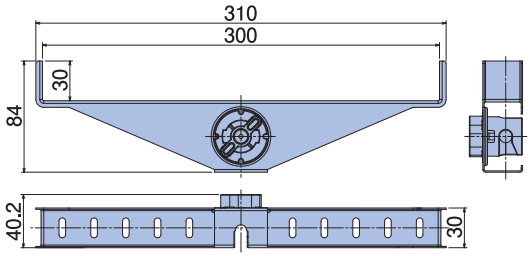


●材質:樹脂部／硬質塩化ビニル、金属部／溶融亜鉛めっき鋼板

品　番	種類	販売単位	梱包数（箱）	定価
NMR3200	W3/8用 200	20	20	-
NMR3300	W3/8用 300	20	20	-

ネグロス電工株式会社　吊りボルト用ケーブル支持金具　ベビーラック®


許容静荷重 196N　電気亜鉛めっき(E)

●吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。

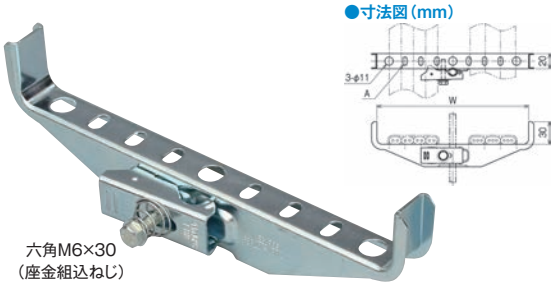


六角M6×30
（座金組込ねじ）

●寸法図（mm）



FBR150-W3W4



許容静荷重
196N［20kgf］


品　番	寸法（mm）		適合		販売単位（個）	定価
	W	A	吊りボルト	ケーブル		
FBR200-W3W4	200	6−φ6×11	W3/8、W1/2	VVFケーブル、丸形ケーブル	1	¥430
FBR300-W3W4	300	10−φ6×11				¥460
FBR150-W3W4	150	4−φ6×11				¥360

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン


未来工業株式会社　ケーブルハンガー(ラックタイプ)

●二重天井等、吊りボルトへのケーブル等の取り付け支持に使用します。
●樹脂製なので、絶縁性・ケーブル保護に優れます。
●軽量なので、現場運搬・高所作業も楽です。



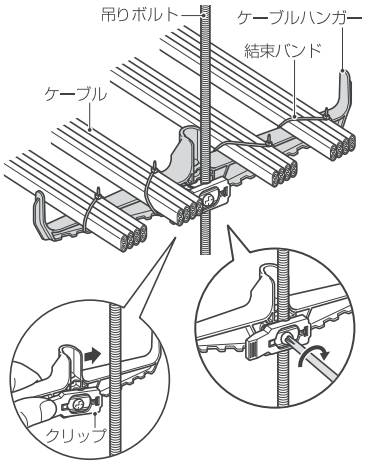

●寸法図(mm)

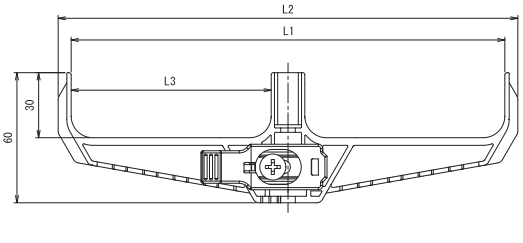

ご注意
●高所での作業は落下防止対策を実施して作業してください。
●ケーブルハンガーの近接ではケーブルを曲げないでください。※外れる恐れがあります。
●ボルトのネジなし部分には支持できません。

品　番	適合ボルト	寸法(mm)			内箱	外箱	販売単位(個)	定価
		L1	L2	L3				
SCL-300W	W3/8・W1/2・M10・M12	300	312	142	10個	50個	1	¥530


ネグロス電工株式会社　吊りボルト・丸鋼用電線管支持金具


許容静荷重 φ9= 49N　許容静荷重 W3/8= 147N　電気亜鉛めっき(E)

なべM6×13



●寸法図(mm)





許容静荷重
φ9　49N[5kgf]
W3/8　147N[15kgf]

品　番	寸法(mm)			適合						外箱	販売単位(箱)	定価
	A	B	C	吊りボルト	丸鋼	鋼製電線管呼び	鋼製電線管外径	VE管呼び	VP管呼び			
PL19-W3-20	41	22	24	W3/8	φ9	19	19.1	14	13	10箱	1／(20個入)	¥1,560
PL25-W3-20	47	29	24			25	25.4	22	20	10箱	1／(20個入)	¥1,680
PL31-W3-20	54	39	24			31	31.8	—	25	10箱	1／(20個入)	¥1,880

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝タクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

天井下地材
軽量間仕切りボックス
アウトレットボックス
傾き防止バー
間仕切用固定金具
ボルト用ボックス支持金具
照明器具・感知器支持金具
ケーブル・配管支持金具
ボイド


ネグロス電工株式会社　吊りボルト・丸鋼用電線管支持金具


電気亜鉛めっき(E)

●パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。
●2本の電線管を支持できます。
●旧品番(TPC3-20)



●寸法図(mm)

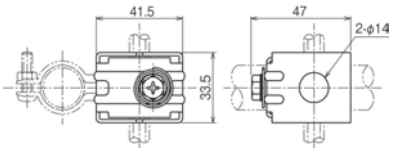




許容静荷重
φ9・φ12 98N[10kgf]
(片側49N[5kgf])
W3/8・W1/2・M10・M12 294N[30kgf]
(片側147N[15kgf])

品番	適合			外箱	販売単位(箱)	定価
	吊りボルト	丸鋼	クリップ			
SD-TPC45-20	W3/8、W1/4、M10、M12	φ9、φ12	パイラッククリップ	6箱	1／(20個入)	¥5,300


ネグロス電工株式会社　吊りボルト・丸鋼用電線管支持金具


電気亜鉛めっき(E)

●パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。
●2本の電線管を支持できます。



●寸法図(mm)

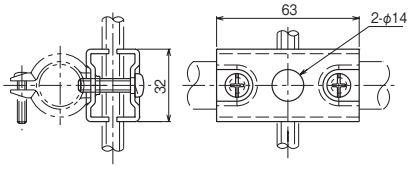




品番	適合			外箱	販売単位(箱)	定価
	吊りボルト	丸鋼	クリップ			
TPC4-20	W3/8、W1/2	φ9、φ12	パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン	6箱	1／(20個入)	¥3,840

ネグロス電工株式会社　吊りボルト用電線管支持金具

許容静荷重 392N　電気亜鉛めっき(E)

●吊りボルトの芯に合わせ、電線管を真下で支持できます。

●寸法図(mm)

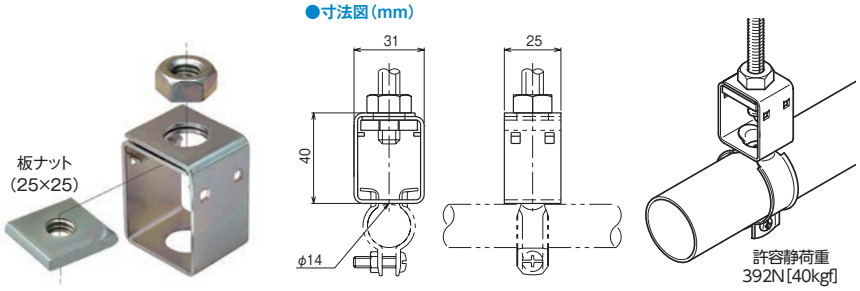

品番	適合		外箱	販売単位(箱)	定価
	吊りボルト	クリップ			
TPH3P-W3-20	W3/8	パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン	10箱	1／(20個入)	¥3,600

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン


ネグロス電工株式会社　吊りボルト・丸鋼交差金具


許容静荷重 49N　溶融亜鉛めっき鋼板(Y)

なべM6×13



●寸法図(mm)







品　番	適合		外箱	販売単位(箱)	定価
	吊りボルト	丸鋼			
PL5-10-20	W3/8	φ9	20箱	1／(20個入)	¥1,740

ネグロス電工株式会社　吊りボルト・丸鋼振れ止め金具


ネグロック®　ダクロタイズド塗装(D)


●天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
●生産終了品(在庫限り)
●後継品:DYRX2S-W3-10



●寸法図(mm)

HR69F








品　番	適合			外箱	販売単位(箱)	定価
	吊りボルト	丸鋼	振れ止め			
HR69F-20	W3/8	φ9	全ねじW3/8	10箱	1／(20個入)	¥3,760


ネグロス電工株式会社　ケーブル支持金具

●横引き配管と立上り配管の支持ができます。
●ストッパーが付いてるため、吊りボルトへ堅固に取り付きます。

●寸法図(mm)







品　番	A	適合	PF管呼び	PF管外径	外箱	販売単位(固)	定価
		吊りボルト					
HTPF22-W3-20	38.5	W3/8	22	30.5	200個	1／(20固)	¥2,000

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝タクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　ケーブル支持金具


許容静荷重 147N


●ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。
●SK910-55、SK910-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。



ビニル被覆（軟質塩化ビニル）

●寸法図（mm）



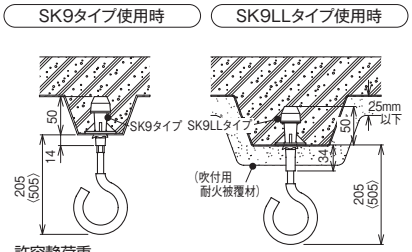

許容静荷重
147N[15kgf]

※（　）寸法はSK910-55

品　番	適合	チューブ色	材質	寸法（mm）			適合	販売単位（箱）	定価
				Φ	L	A	インサート		
SK910-25-20	W3/8	黄	電気亜鉛めっき（E）	100	250	100	SK9、SK9LL、SKSPタイプ	1／（20個入）	¥6,000
SK910-55-20					550	350		1／（20個入）	¥8,000
S-SK910-25-20			ステンレス鋼（S）		250	100		1／（20個入）	¥15,700
S-SK910-55-20					550	350		1／（20個入）	¥22,800

ネグロス電工株式会社　ケーブル支持金具


許容静荷重 147N　電気亜鉛めっき（E）

●ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。




ビニル被覆（軟質塩化ビニル）

●寸法図（mm）



許容静荷重
147N[15kgf]

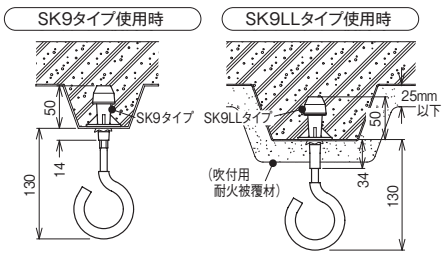

品　番	適合	チューブ色	寸法（mm）	適合	外箱	販売単位（箱）	定価
			Φ	インサート			
SK95-17-10	W3/8	黄	50	SK9、SK9LL、SKSPタイプ	10箱	1／（10個入）	¥2,400

ネグロス電工株式会社　ケーブル支持金具


許容静荷重 98N　電気亜鉛めっき（E）

●ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。
●ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。




ビニル被覆
（軟質塩化ビニル）

●寸法図（mm）



許容静荷重
98N[10kgf]



品　番	適合	チューブ色	寸法（mm）		適合	販売単位（箱）	定価
			L	A	インサート		
SKL920-25-10	W3/8	黄	250	75	SK9、SK9LL、SKSPタイプ	1／（10個入）	¥4,500

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　ケーブル支持金具


許容静荷重 49N　電気亜鉛めっき(E)

●ケーブルをフラットに並べて配線できる支持金具です。
●ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。




許容静荷重 49N[5kgf]

●適合インサート



●寸法図(mm)　NI-3使用時



品　番	適合	H	適合インサート	外箱	販売単位(袋)	定価
SKF912-10-10	W3/8	13~40mm	NI-3	10箱	1／(10個入)	¥2,500

ネグロス電工株式会社　ケーブル支持金具


許容静荷重 98N(片側49N)　電気亜鉛めっき(E)

●ケーブルをフラットに並べて配線できる支持金具です。
●ケーブル支持部分は、樹脂カバー付きです。




許容静荷重 98N[10kgf]
(片側49N[5kgf])

●適合インサート



●寸法図(mm)　NI-3使用時

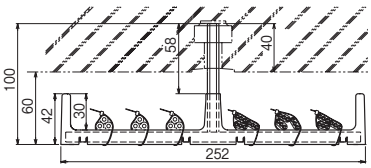


品　番	適合	H	適合インサート	販売単位(箱)	定価
SKFW925-10-10	W3/8	13~40mm	NI-3	1／(10個入)	¥4,350


ネグロス電工株式会社　ケーブル支持インサート

許容静荷重 29N　ポリプロピレン　塩化ビニル被覆鉄線


●φ6の下穴へ差し込むだけで安定します。
●バインド線ですぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。
●SK1CS-Y-50は生産終了品(在庫限り)




●寸法図(mm)




許容静荷重
29N[3kgf]



手順



①ケーブル支持が必要と思われる場所にφ6の穴あけを行い、SK1CS-□、SK2CS-□を差し込みます。



②コンクリート打設、養生後、附属のバインド線でケーブルを支持します。

品　番	色	寸法(mm) A	適合 デッキプレート板厚	適合 穴径	梱包・結束	販売単位(袋)	定価
SK1CS-Y-50	黄	140	1.2mm	φ6	5袋	1／(50個入)	¥3,100
SK2CS-Y-50	黄	300			5袋	1／(50個入)	¥3,600

材質・表面処理　E = 電気亜鉛めっき　SD = 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z = 溶融亜鉛めっき仕上げ　S = ステンレス鋼　Y = 溶融亜鉛めっき鋼板
D = タクロタイズド塗装　P = 塗装　AL = アルミニウム合金　AZ = 溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI = チタン

日動電工株式会社　NTハンガーM

ポリエチレン　オススメ

- 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
- NTハンガーM本体に釘が付いた状態で梱包されているので、袋から出してすぐに設置できます。
- 赤、黄、青（取寄）の3色があるので、配線の区分にも便利です。
- ケーブル支持材が4方向から取り付け可能です。
- ソフトなビニタイ付もあります（取寄）




NTM-R-50



NTM-Y-50


バインドなし


NTM-RB-50　NTM-YB-50

バインド付

●寸法図（mm）



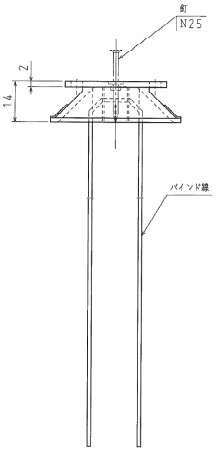


●施工方法


1 ハンマーで叩き、型枠に固定します。




2 コンクリート打設後、釘をペンチで斜めに引抜きます。



3 ビニタイを引き出します。



4 ビニタイでケーブルを固定して完了。




品　番	色	種類	入数 外箱	販売単位（袋）	定価
NTM-R-50	赤	バインド無	10袋	1／（50個入）	-
NTM-RB-50		バインド付	10袋	1／（50個入）	-
NTM-Y-50	黄	バインド無	10袋	1／（50個入）	-
NTM-YB-50		バインド付	10袋	1／（50個入）	-

●寸法：バインド/全長270mm
●付属品：釘N25（長さ25×胴部径φ1.7）


日動電工株式会社　NTハンガーM

ポリエチレン

●便利な釘付き。ハンマーで叩くだけで取付け可能。
●二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
●矢印付で型枠取付け時に配線方向が一目でわかります。



●寸法図（mm）



品　番	色	種類	入数 外箱	販売単位（袋）	定価
NTM-BB-50	青	バインド付	10袋	1／（50個入）	¥3,150

●寸法　バインド／全長270mm　※許容静荷重49N（5kgf）

ネグロス電工株式会社　ケーブル支持インサート　円盤サート®

許容静荷重 39N　ポリエチレン


●型枠の撤去後、すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。




カラー（2色）



●寸法図（mm）




許容静荷重 19N［2kgf］




許容静荷重 39N［4kgf］
（片側19N［2kgf］）

●結束バンド（TIE25）による応用例




型枠への取り付け前に結束バンド（TIE25）を先付けすると、後手間が省けます。締め付けの際は結束バンドを5回転以上ねじってください。


●手順



①型枠に釘で固定します。



矢印の方向が配線方向になります。型枠に固定する時、確認してください。



②型枠撤去後、ペンチ等で釘を前後に振り、引き抜きます。



③バンド穴にナイロンバンド、バインド線を通して、ケーブルを固定します。

品　番	色	適合		外箱	販売単位（袋）	定価
		型枠	結束材幅			
SK1BH-Y-50	黄	木製型枠	9mm以下	10袋	1／（50個入）	¥2,250
SK1BH-R-50	赤			10袋	1／（50個入）	¥2,250


ネグロス電工株式会社　ケーブル支持インサート　円盤サート®


許容静荷重 39N（片側19N）　ポリエチレン　2系統

●型枠の撤去後、すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。
●支持具1個で低圧屋内配線と弱電流電線を分けて支持できます。
●2026年3月生産終了品

●寸法図（mm）









許容静荷重 39N［4kgf］
（片側19N［2kgf］）

●結束バンド（TIE25）による応用例




型枠への取り付け前に結束バンド（TIE25）を先付けすると、後手間が省けます。締め付けの際は結束バンドを5回転以上ねじってください。


●手順




①型枠に釘で固定します。



矢印の方向が配線方向になります。型枠に固定する時、確認してください。



②型枠撤去後、ペンチ等で釘を前後に振り、引き抜きます。



③バンド穴にナイロンバンド、バインド線を通して、ケーブルを固定します。

品　番	色	適合		販売単位（袋）	定価
		型枠	結束材幅		
SK1BD-Y-50	黄	木製型枠	9mm以下	1／（50個入）	¥3,550


材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板　D＝タクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン


未来工業株式会社　うずまきコブラ®2(先行配線用ケーブル吊り具)

許容静荷重 29N(3kgf)　PVC

●型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。



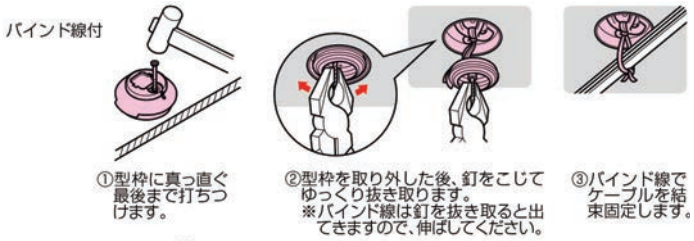

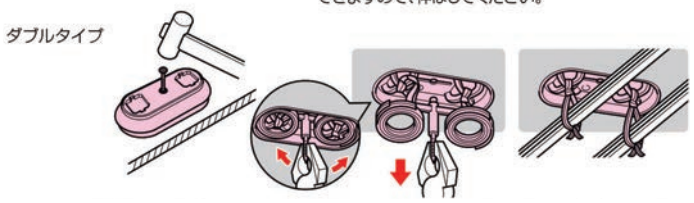


ダブルタイプ
バインド線付(2本)



MSU-2WHL(灰)※取寄

●寸法図(mm)

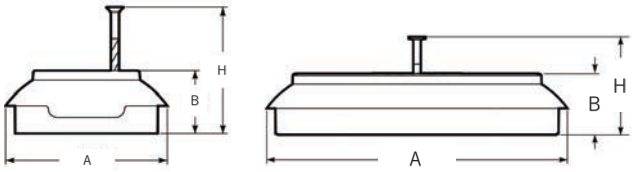

ダブルタイプ

品　番	バインド線付 長さ(mm)	色	寸法(mm) A	B	H	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
MSU-2R-50	130	赤	Φ40	16	32	5袋	1／(50個入)	¥7,500
MSU-2Y-50		黄	Φ40	16	32	5袋	1／(50個入)	¥7,500
MSU-2B-50		青	Φ40	16	32	5袋	1／(50個入)	¥7,500
MSU-2RL-50	180	赤	Φ40	16	32	5袋	1／(50個入)	¥8,500
MSU-2YL-50		黄	Φ40	16	32	5袋	1／(50個入)	¥8,500
MSU-2WYL-20	180(ダブルタイプ)	黄	Φ79.7	16.8	26.8	10袋	1／(20個入)	¥3,800


未来工業株式会社　カラー・ヘッダーインサート(型枠用)

許容静荷重 17.1kN (1,740kgf)

●インサート・ソケットレンチを使用すれば、釘の取り外しがが簡単にでき、インサートハンマー、ラクウチハンマーでも打ち込めます。



施工要領　※幕板への打ち付けは真直ぐ、最後までシッカリ打ち付けてください。

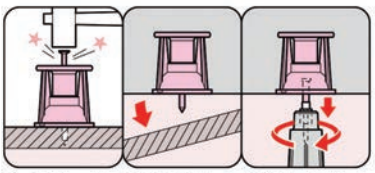




NKO-3Y-50



NKO-3B-50

●寸法図(mm)

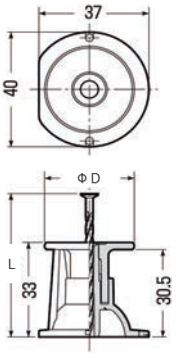


品　番	色	寸法(mm) ΦD	L	適合 埋設深さ(mm)	ボルト径	材質	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
NKO-3Y-50	黄	Φ30.2	52	30	W3/8	本体:ABS アンカー:SWCH(W3/8) スクリング釘:SWM(#13x52)	60袋	1／(50個入)	¥7,000
NKO-3B-50	青						60袋	1／(50個入)	¥7,000


未来工業株式会社　カラー・ヘッダーインサート（型枠用）

型枠用


●釘が切り欠き付きなので簡単に折り取れます。インサートハンマーで打ち込めます。（NK-3SY-50を除く）
●釘の出寸法が短く、支保工にもあたりません。（NK-3SY-50）

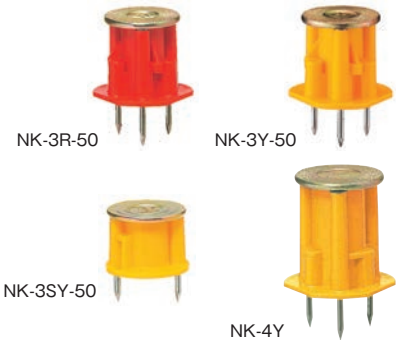

施工要領 ※幕板への打ち付けは真直ぐ、最後までシッカリ打ち付けてください。

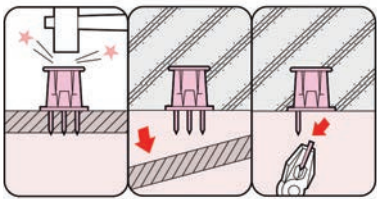

●寸法図（mm）

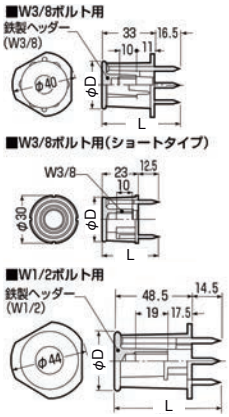

品　番	色	適合		寸法（mm）		許容静荷重	材質	入数	販売単位（袋）	定価
		埋設深さ（mm）	ボルト径	ΦD	L			外箱		
NK-3R-50	赤	30	W3/8	Φ30	49.5	16.6kN（1,690kgf）	本体:PE アンカー:SWCH（W3/8） 鉄丸釘:SWM（#13x47）	6袋	1/（50個入）	¥6,000
NK-3Y-50	黄							6袋	1/（50個入）	¥6,000
NK-3SY-50	黄	20	W3/8（ショートタイプ）	Φ28	35.5	9.23kN（942kgf）		6袋	1/（50個入）	¥5,500
NK-4Y	黄	45	W1/2	Φ35	63	27.8kN（2,840kgf）	本体:PE アンカー:SWCH 鉄丸釘:SWM（#12x60）	1袋（100個入）	1個	¥250


未来工業株式会社　カラーインサート（断熱材用）

許容静荷重 21.1kN（2150kgf）　本体 ABS　蓋 PS　断熱材用

●防露型（断熱材30mm以上用）で釘打ち不要で断熱材にねじ込むだけでOKです。
●台座が広く、安定性があります。
●結露防止効果があります。
●スラブ用断熱型枠にも使用できます。




防露型断面図



施工要領


（断熱材の下穴は真直ぐあけ、カラーインサートを真直ぐ取り付けてください。）



※断熱材の下穴は断熱材打ち抜き具（MS-19P）をご使用になるとラクです。（カラーインサート1梱包に1本サービス品が付いています。）

●寸法図（mm）

■W3/8ボルト用　●引抜強度：21.1kN（2150kgf）



（試験時のコンクリート圧縮強度の平均値：29.2N/mm²）


品　番	色	寸法（mm）			適合		入数	販売単位（袋）	定価
		ΦD	L	ℓ	下穴径（mm）	ボルト径	外箱		
MSH-3YL-20	黄	56	57.4	29	木毛板:Φ28mm 断熱材:Φ19mm	W3/8	10袋	1／（20個入）	¥4,600

スプリングハンガー

オススメ　インサート　デッキプレート用

●軽量化タイプ。インサートの固定にスプリングを採用しました。
●踏みつけても倒れません。衛生・空調など、重量物吊り下げの設備工事に最適です。


従来品との比較図

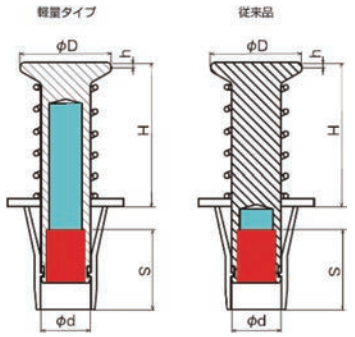



●寸法図(mm)

SH-3040　SH-3050　SH-4055

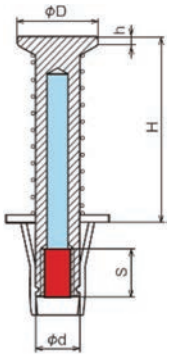

適合型枠	デッキ・キーストンプレート用
用途	重設備用
タイプ	スプリングタイプ

品番	色	寸法(mm)					適合	入数	販売単位(個)	定価
		H	ΦD	h	Φd	S	ねじ径	外箱		
SH-3040R	赤	45	22	2.5	12	13	W3/8	250個	1(取寄)	-
SH-3040Y	黄	45	22	2.5	12	13		250個	1	-
SH-3050R	赤	55	22	2.5	12	13		200個	1(取寄)	-
SH-3050Y	黄	55	22	2.5	12	13		200個	1	-
SH-4055R	赤	63	28	4	17	25	W1/2	100個	1(取寄)	-
SH-4055Y	黄	63	28	4	17	25		100個	1	-

●メーカー名　㈱三門　●材質　スチールJISG-3507、ポリプロピレン樹脂、ワッシャーSW-B60C
●長期引抜力(18N時)　SH-3040R・Y:3.44kN／SH-3050R・Y:4.92kN／SH-4055R・Y:6.45kN


キーストマン

長期引抜力(18N時) 2.23kN　インサート　デッキプレート用

●インサートの固定にスプリングを採用しました。
●踏みつけても倒れません。



●寸法図(mm)



適合型枠	デッキ・キーストンプレート用
用途	一般設備用
タイプ	スプリングタイプ

品番	色	寸法(mm)					適合	入数	販売単位(個)	定価
		H	ΦD	h	Φd	S	ねじ径	外箱		
KM-3030R	赤	35	22	2.5	12	13	W3/8	300個	1	-
KM-3030Y	黄	35	22	2.5	12	13		300個	1	-

●メーカー名　㈱三門　●材質　スチールJISG-3507、ポリプロピレン樹脂、ワッシャーSW-B60C


ニューアポロ

長期強力18(個) 2.19kN　インサート　合板型枠用

●3本釘で自立します。
●片手で簡単に打込めます。



●寸法図



適合型枠	木製合板
用途	軽設備用
タイプ	釘付

品番	色	寸法(mm)					適合	入数	販売単位(個)	定価
		H	ΦD	h	Φd	S	ねじ径	外箱		
NA-3030R	赤	32.5	28	2.5	12	13	W3/8	500個	1	-
NA-3030Y	黄	32.5	28	2.5	12	13		500個	1	-

●メーカー名　㈱三門　●材質　スチールJISG-3507、ポリエチレン樹脂


バリアス

V-3030Y　V-4045Y
長期強力18(個) 2.19kN　長期強力18(個) 4.52kN　インサート　合板型枠用

●3本釘で自立します。
●片手で簡単に打込めます。
●型枠取外し時、釘がコンパネに付いてゆきますので、天井に釘が残りません。



●寸法図



適合型枠	木製合板
用途	軽設備用
タイプ	釘付

品番	色	寸法(mm)					適合	入数	販売単位(個)	定価
		H	ΦD	h	Φd	S	ねじ径	外箱		
V-3030Y	黄	32.5	28	2.5	12	13	W3/8	500個	1	-
V-4045Y		48.5	35	3.5	17	20	W1/2	250個	1	-

●メーカー名　㈱三門　●材質　スチールJISG-3507、ポリエチレン樹脂


スライダート CSD

長期強力18(個) 3.57kN　インサート　断熱材用

●断熱材厚25~30ミリにご使用頂けます。



●寸法図



適合型枠	木製合板・断熱天井
用途	軽天~重設備用
タイプ	釘付


品番	色	寸法(mm)						適合	入数	販売単位(個)	定価
		H	ΦD	h	Φd	A	S	ねじ径	外箱		
CSD-3025R	赤	43	31	3	12	25	13	W3/8	400個	1	-
CSD-3025Y	黄	43	31	3	12	25	13		400個	1	-


●メーカー名　㈱三門　●材質　スチールJISG-3507、ポリエチレン樹脂

日動電工株式会社　カクピタ


硬質塩化ビニル　オススメ


●二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
●テープ付は接着剤不要で施工できます。
●テープ無は接着剤固定タイプですので、日動接着材と合わせてご使用ください。 ▶接着剤（MJ-650）下記ページ

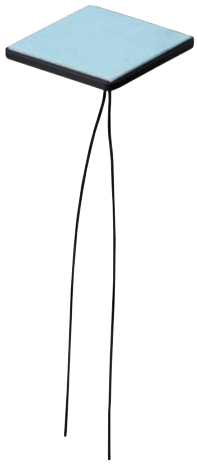
PKS-A-50

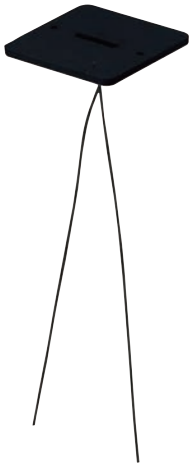
PKS-B-50


●寸法図（mm）



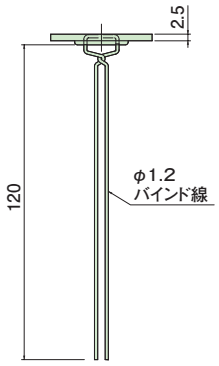

※φ2の穴は釘等を使用する時にご利用いただけます。

●施工方法（テープ付タイプ）

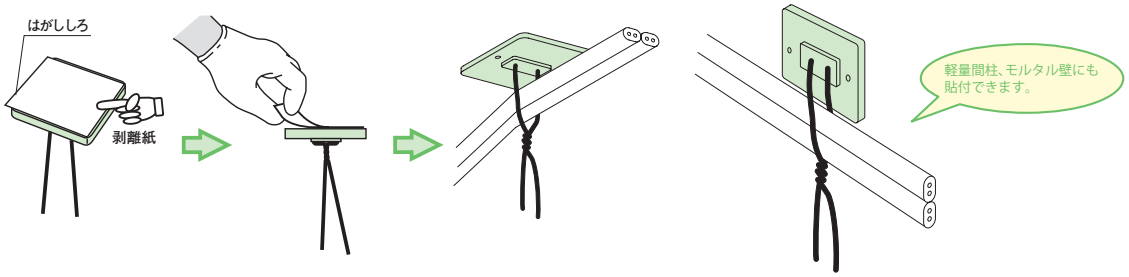

品　番	種類	入数 外箱	販売単位（袋）	定価
PKS-A-50	テープ付	10袋	1／（50個入）	-
PKS-B-50	テープ無	10袋	1／（50個入）	-

●寸法：バインド/全長260mm
●付属品：釘N25（長さ25×胴部径φ1.7）

日動電工株式会社　MJ接着剤

無溶剤・一液・常温硬化の速硬化型接着剤

用途
●樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材の接着剤です。
●各種内装造作（際ネダ・胴縁・巾木など）
特長
●健康住宅対応
●JAIA F☆☆☆☆認定品
●JAIA 4VOC規準適合



品　番	容量	入数 外箱	販売単位（本）	定価
MJ-650	650ml	10本	1	¥3,170


日動電工株式会社　パイピタ19

硬質塩化ビニル　オススメ

●脚立を使わずに天井面への取り付けができます。
●二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
●天井面への取り付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
●接着剤固定タイプですので、日動接着剤と合わせてご使用ください。


▶接着剤(MJ-650)P.76

●施工方法





●寸法図(mm)



※φ1.5の穴は釘等を使用する時にご利用いただけます。

品　番	種類	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
PP19B-20	バインド黒	10袋	1／(20個入)	¥1,060

●寸法:バインド/全長260mm

日動電工株式会社　パイピタ19

硬質塩化ビニル

●脚立を使わずに天井面への取り付けが出来ます。
●接着固定タイプですので、日動接着剤と併せてご使用ください。


▶接着剤(MJ-650)P.76



ビニタイロング



バインド白



※φ1.5の穴は釘等を使用する時にご利用いただけます。

品　番	種類	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
PP19VL-20	ビニタイロング	10袋	1／(20個入)	¥1,120
PP19W-20	バインド白	10袋	1／(20個入)	¥1,060


●寸法:ビニタイロング／全長420mm　バインド／全長260mm


日動電工株式会社　ネジッタイ

ポリエチレン　オススメ

●間柱へのケーブル･配管支持に最適です。
●2条ねじ付は軽量間仕切･木間仕切、兼用です。
●釘付もあります。(取寄)

●施工方法






1 軽量間仕切･木間仕切にねじ留めします。

2 ケーブルをビニタイで固定します。

●寸法図(mm)

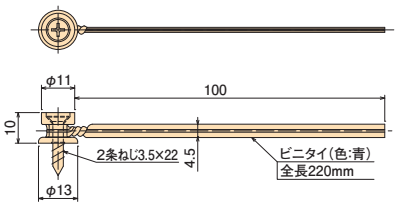

品　番	種類	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
NGT-50	2条ねじ付	10袋	1／(50個入)	¥2,000

●付属品:2条ねじ3.5 x 22(2条ネジ付 x 1本)、釘1.7 x 25(釘付 x 1本)


ネグロス電工株式会社　接着剤式ケーブル支持具


ABS樹脂　2系統

●支持具1個で低圧屋内配線と弱電流電線を分けて支持できます。
●必要に応じて支持具を半分に切り離して使用することができます。
●専用接着剤SKMB1でコンクリートスラブ面に貼り付けると約60分でケーブル支持できます。（温度23℃、湿度50%の場合）
▶接着剤（SKMB1）P.79



●寸法図（mm）





許容静荷重 39N［4kgf］
（片側19N［2kgf］）
※許容静荷重は専用接着剤を使用した場合です。

品　番	梱包・結束	販売単位（袋）	定価
SKMD1B-10	10袋	1／（10個入）	¥990


ネグロス電工株式会社　接着剤式ケーブル支持具


ABS樹脂　2系統

●支持具1個で低圧屋内配線と弱電流電線を分けて支持できます。
●必要に応じて支持具を半分に切り離して使用することができます。
●専用接着剤SKMB1でコンクリートスラブ面に貼り付けると約60分でケーブル支持できます。（温度23℃、湿度50%の場合）
▶接着剤（SKMB1）P.79



●寸法図（mm）





許容静荷重 39N［4kgf］
（片側19N［2kgf］）
※許容静荷重は専用接着剤を使用した場合です。

品　番	推奨ケーブル本数	梱包・結束	販売単位（袋）	定価
SKMD2B-10	1.6・2.0×2C 1.6・2.0×3C各4回線まで（片側）	10袋	1／（10個入）	¥1,040


ネグロス電工株式会社　接着剤式ケーブル支持具


ABS樹脂　1系統

●専用接着剤SKMB1でコンクリートスラブ面に貼り付けると約60分でケーブル支持できます。（温度23℃、湿度50%の場合）
▶接着剤（SKMB1）P.79



●寸法図（mm）





許容静荷重 19N［2kgf］
※許容静荷重は専用接着剤を使用した場合です。

品　番	梱包・結束	販売単位（袋）	定価
SKMD3B-50	20袋	1／（50個入）	¥2,200

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板　D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　ケーブル支持具用接着剤

●速硬化性でカートリッジ式のため、作業効率が上がります。

※厚生労働省指針値策定13物質（2002年1月22日現在）を使用していません。日本接着剤工業会 自主管理規定 JAIA F☆☆☆☆／4VOC基準適合



品　番	容量	梱包・結束	販売単位（本）	定価
SKMB1	333ml（約490g）（SKMD3B約490個分）	10本	1	¥3,600

●シリル化ウレタン樹脂系接着剤（無溶剤）　製造元：コニシ株式会社


ネグロス電工株式会社　粘着テープ式ケーブル支持具


許容静荷重 19N

●初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。
●コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。
●4色カラーで配線の識別が可能です。（取り寄せ品）
●手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。



●寸法図（mm）





許容静荷重 19N［2kgf］
※接着面の状態により異なります。


●手順



①離型紙を剥がします。



②全面を強く押し付け貼り付けます。



③結束バンドでケーブルを支持します。結束バンドを5回転以上ねじってください。

品　番	色	材質	梱包・結束	販売単位（袋）	定価
HEGT1-E-50	グレー	（基材）発泡ポリプロピレン、（クッション層）発泡ポリエチレン	10袋	1／（50個入）	¥4,000


ネグロス電工株式会社　粘着テープ式ケーブル支持具


許容静荷重 9N

●30mmのスリム幅で軽量間柱にフィットします。
●初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。
●コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。
●手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。

●寸法図（mm）








許容静荷重
9N［1kgf］

※接着面の状態により異なります。



品　番	材質	梱包・結束	販売単位（袋）	定価
HEGM1-E-50	（基材）発泡ポリプロピレン、（クッション層）発泡ポリエチレン	10袋	1／（50個入）	¥3,950


未来工業株式会社　バインドハンガー（接着タイプ）

本体 PVC　バインド線 SWRM

●接着固定タイプですから施工場所を選びません。
●二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。
●カラー3色!配線経路の識別ができます。（取寄）




①接着剤を塗り、天井面に貼り付けます。
（接着剤付は、接着剤を溶かしてから貼り付けてください。）




②貼り付け固定後、バインド線でケーブルを固定します。

カラーヘッダーインサートへの取り付け



ご注意　●取り付け間隔は、1.5m以下で施工してください。



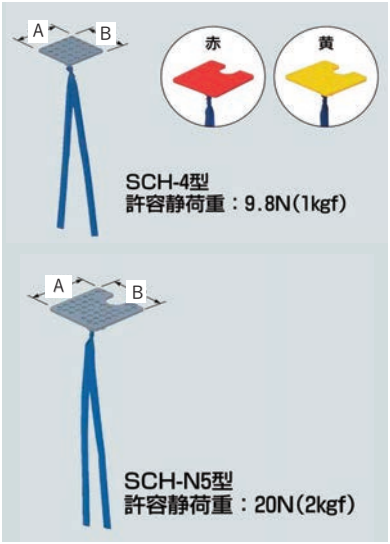


品番	寸法(mm) A	寸法(mm) B	色	適合 接着剤	適合 バインド線の長さ	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
SCH-4R-50	30	30	赤	無	130mm	6袋	1／(50個入)	¥3,800
SCH-4Y-50			黄	無		6袋	1／(50個入)	¥3,800
SCH-4YN-50				付		6袋	1／(50個入)	¥7,500
SCH-4-50			グレー	無		6袋	1／(50個入)	¥3,800
SCH-4N-50				付		6袋	1／(50個入)	¥7,500
SCH-N5-10	40	40	グレー	無		30袋	1／(10個入)	¥1,200
SCH-N5N-10				付		25袋	1／(10個入)	¥2,400

未来工業株式会社　バインドハンガー（接着タイプ）

本体 PVC　バインド線 SWRM

●ペッタンステック（SCH-PS）対応品です。
▶接着剤（SCH-GT）P.81



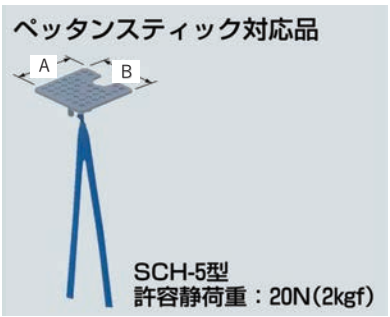

品番	寸法(mm) A	寸法(mm) B	色	適合 接着剤	適合 バインド線の長さ	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
SCH-5-10	40	40	グレー	無	130mm	30袋	1／(10個入)	¥1,200

未来工業株式会社　バインドハンガー（透明タイプ）

許容静荷重 20N(2kgf)　本体 PVC　バインド線 SWRM

●透明タイプなので施工後、接着剤の充填量が目視確認できます。
●二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。
●接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。
▶接着剤（SCH-GT）下記ページ





品　番	寸法（mm）		色	適合		入数	販売単位（袋）	定価
	A	B		接着剤	バインド線の長さ	外箱		
SCH-5RS-50	40	40	透明	無	130mm	10袋	1／（50個入）	¥3,350

未来工業株式会社　ケーブルハンガー用接着剤

●効果が速い弾性速乾型（ゴム系代替え）で使い易い一液・常温硬化です。
●厚生労働省指針14物質を使用しておりません。
●ケーブル支持具の接着に最適です。
●内装用途（壁、床）にも使用できます。



品　番	色	用途場所	適合		規格	材質	入数		販売単位（個）	定価
			容量	使用目安（1.5g使用した場合）			内箱	外箱		
SCH-GT	白	内装用途（壁・床）	135ml	約130個	F☆☆☆☆VOC対策品	接着剤:変成シリコーン	5個	50個	1	¥1,970

未来工業株式会社　バインドハンガー（粘着テープタイプ）

本体 PVC　両面テープ PMMA系　バインド線 SWRM

●粘着テープ付きですから、即時施工ができます。
●制御盤内部や軽量間柱内でのケーブルの整頓等に最適なケーブル用ハンガーです。
●二重天井を吊る前の先行配線等にも使用できます。





許容静荷重:SCH-4BT:2.9N（0.3kgf）
SCH-5BTC:4.9N（0.5kgf）


品　番	寸法（mm）		色	適合		入数	販売単位（個）	定価
	A	B		粘着テープ	バインド線の長さ	外箱		
SCH-4BT-50	30	30	グレー	付	130mm	60袋	1／（50個入）	¥9,500
SCH-5BTC-50	43	40						¥3,550

天井下地材
軽量間仕切りボックス
アウトレットボックス
傾き防止バー
間仕切用固定金具
ボルト用ボックス支持金具
照明器具・感知器支持金具
ケーブル・配管支持金具
ボイド

未来工業株式会社　バインドハンガー（エコノミータイプ）

許容静荷重 15N(1.5kgf)　両面テープ 発砲PE　バインド線 SWRM

●粘着テープ付きですから、即時施工ができます。
●バインドハンガー接着面を曲げて、曲面への固定ができます。

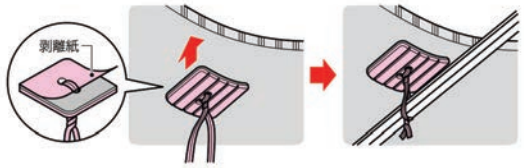

①粘着テープの剥離紙を剥がし、天井面にシッカリ貼り付けます。

②貼り付け固定後、バインド線でケーブルを固定します。

ご注意
●取り付け間隔は、1.5m以下で施工してください。






品　番	寸法(mm)		色	適合		入数	販売単位(袋)	定価
	A	B		粘着テープ	バインド線の長さ	外箱		
SCH-BT1-50	56	56	白	付	130mm	60袋	1／(50個入)	¥5,500

未来工業株式会社　バインドハンガー（10連タイプ）


許容静荷重 20N(3kgf)　本体 PE　バインド線 SWRM

●1束10個付でバインド線が絡まず施工する際は、1つずつ千切って使用できます。

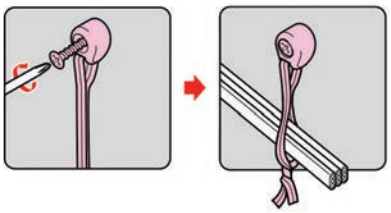

①バインドハンガー1個を取り外し、添付の軽天ビスで間柱に固定します。
②固定後、バインド線でケーブルを固定します。






品　番	寸法(mm)	適合		入数	販売単位(袋)	定価
	A	ビス種類	バインド線の長さ	外箱		
SCH-CB10-5	138	軽天ビス付	130mm	12袋	1／(5束入)	¥2,400

未来工業株式会社　バインドハンガー（エコノミー連結タイプ）

●二重天井を吊る前の先行配線等に使用するケーブル用ハンガーです。
●強力テープ付きです。即時施工できます。

※ベルト等に吊下げて使用すると便利です。



※上から順にバインド線を引っ張り剥離紙から剥がして使用します。




品　番	寸法(mm)	バインド長さ(mm)	外箱	販売単位	定価
SCH-BT210	28×56	110	15袋	10個/(5束)	¥2,930

未来工業株式会社 ケーブルハンガー

●結束バンドを使用して、吊りボルトへのケーブルや管の取り付け支持に使用します。
●吊りボルトへの取り付けワンタッチ

●寸法図(mm)

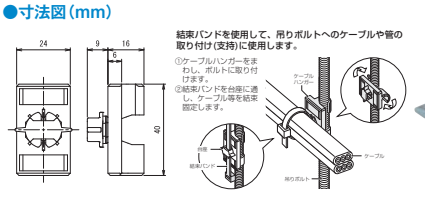


品番	適合ボルト	適合バンド	外箱	内箱	販売単位	定価
SCH-BD-10	W3/8・W1/2・M10・M12	10mm以下	200	10	1／10個	¥730

未来工業株式会社 ケーブルハンガー(結束バンド固定タイプ)

許容静荷重 20N(2kgf) PA66

●耐候型なので屋外使用に最適で木柱等に釘及びビス固定が出来ます。

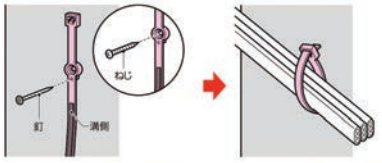

①ケーブルハンガー溝側を手前にして木柱等に釘又はねじ固定します。
※逆向きに固定すると結束できません。

②ケーブル結束後、余分なバンド部をカットします。





品番	寸法(mm)	適合	適合	入数	販売単位(袋)	定価
	L	色	径	外箱		
SCH-R190K-100	190	黒	φ15~φ45	10袋	1／(100個入)	¥4,000


未来工業株式会社 バインドハンガー(ウレタン吹き付け面用)

許容静荷重 20N(2kgf) 本体 PVC バインド線 SWRM

●ウレタン吹き付けから結束部を保護する養生パイプ付です。
●壁面(天井面)への先行配線等に使用するケーブル用ハンガーです。
●接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。
▶接着剤(SCH-GT)P.81



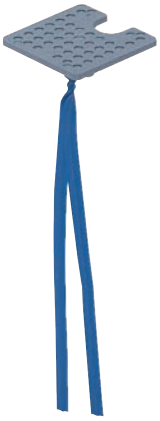



①バインドハンガーの接着面(全面)に接着剤を塗り、壁面にシッカリ貼り付けます。

②断熱材を吹き付け、完全に硬化してから養生パイプを引き抜きます。

③バインド線を伸してケーブルを結束します。


ご注意
●取り付け間隔は、1.5m以下で施工してください。

品番	寸法(mm)		適合		入数	販売単位(袋)	定価
	A	B	接着剤	バインド線の長さ	外箱		
SCH-N5U-10	40	40	無	130mm	15袋	1／(10個入)	¥1,400


未来工業株式会社 バインドハンガー(断熱材用)

許容静荷重 天井面9.8N(1kgf) 許容静荷重 壁面20N(2kgf) 本体 ABS バインド線 PE被覆 断熱材用

●断熱材からケーブルを浮かせて固定でき、断熱材にねじ込むだけでOKです。




①バインドハンガーを断熱材に押しながらねじ込み固定します。
※スクリュー部が隠れるまでねじ込んでください。



②ねじ込み固定後、バインド線でケーブルを固定します。

●寸法図(mm)

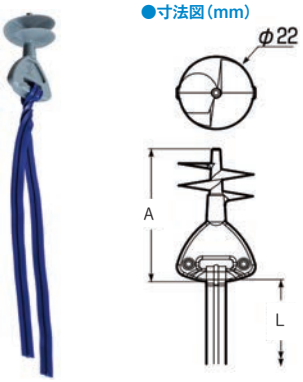


品番	寸法(mm)		断熱材厚	適合	入数	販売単位(袋)	定価
	A	L		バインド線の長さ	外箱		
SCH-SB1-20	43	130	20mm以上	130mm	20袋	1／(20個入)	¥1,580

天井下地材
軽量間仕切りボックス
アウトレットボックス
傾き防止バー
間仕切用固定金具
ボルト用ボックス支持金具
照明器具・感知器支持金具
ケーブル・配管支持金具
ボイド
オススメ

日動電工株式会社　ウレタンウェーブ

オススメ

●ウレタンに差し込むだけの簡単施工
●施工手順の軽減化

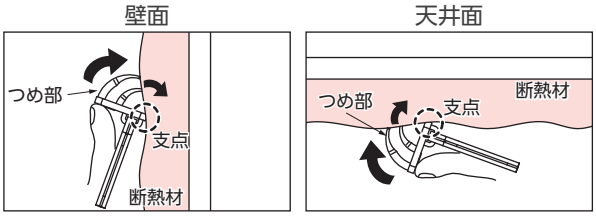



品　番	許容静荷重		梱包	販売単位（袋）	定価
	壁面	天井面	外箱		
UW-50	19.6N（2kgf）	9.8N（1kgf）	200個	1／（50個入）	¥3,150


ネグロス電工株式会社　フラットデッキ用ケーブル支持具

許容静荷重 19N(2kgf)　6ナイロン　デッキ用


●デッキプレートに先行配線できるケーブル支持具です。
●ドリルねじで任意の位置に取り付けできます。
●ケーブル支持はナイロンバンドを使用してください。



●寸法図（mm）



許容静荷重
19N[2kgf]



品　番	適合			梱包・結束	販売単位（袋）	定価
	デッキプレート	デッキプレート板厚	結束材幅			
SKT1-20	フラットデッキ	2.3mm以下	8mm以下	25袋	1／（20個入）	¥1,160


ネグロス電工株式会社　木材用ケーブル支持具


許容静荷重 29N　ポリプロピレン　木材用

●木材に釘（木ねじ）1本で簡単に固定できます。
●フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。



●寸法図（mm）

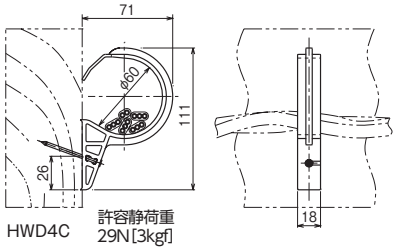

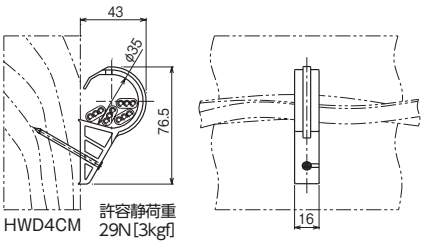

品　番	種別	適合	推奨			梱包・結束	販売単位（袋）	定価
		木材板厚	ケーブル本数		取付間隔			
HWD4C-10	釘タイプ	34mm以上	1.6・2.0x2C、1.6・2.0x3C	各6回線まで	1m以下	10袋	1／（10個入）	¥1,190
HWD4CM-10			1.6・2.0x2C、1.6・2.0x3C	各4回線まで	1m以下	10袋	1／（10個入）	¥790


材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　耐熱ケーブル、空気管支持金具


許容静荷重 19N　ダクロタイズド鋼製(D)



●寸法図(mm)



●取付ポイント

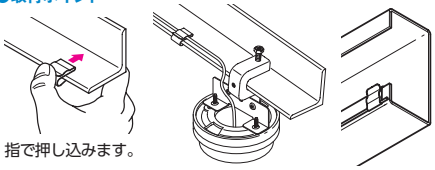


●使用上のご注意
●ケーブルと空気管の併用支持はできません。
●空気管の支持間隔は35cm以内、感知線の支持間隔は50cm以内です。詳しくは、自動火災報知設備工事基準書をご参照ください。

品　番	適合			梱包・結束	販売単位(袋)	定価
	フランジ厚(mm)	空気管	ケーブル径			
HK21-50	1.5~4.5	φ2	φ4.2~6.5	-	1／(50個入)	¥3,550

未来工業株式会社　断熱材用ステップル

許容静荷重 9.8N(1kgf)　PP　断熱材用


●ステップルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!



ケーブルガードチューブで保護したケーブルを、ステップルで断熱材にシッカリ押し込みます。



●寸法図(mm)

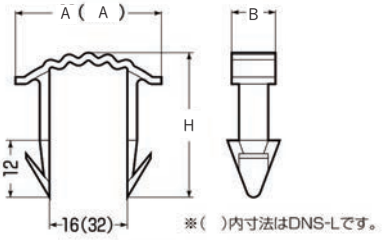

品　番	寸法(mm)			適合管	適合		入数	販売単位(個)	定価
	A	B	H		断熱材厚	適合ケーブル	外箱		
DNS-S-20	30	30	9	-	15mm以上	VVFケーブル・丸形ケーブル・通信線ケーブル	30袋	1／(20個入)	¥800
DNS-L-20	45.5	30	9	CD・PF管14・16・22			20袋	1／(20個入)	¥900


日動電工株式会社　ウレタンステップル

硬質塩化ビニル

●ウレタンなどの発砲断熱材に刺して、ケーブル、バインド線をとめる樹脂製のステップルです




●寸法図(mm)

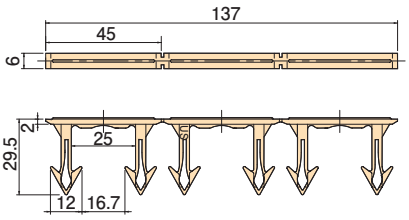



品　番	入数	販売単位(袋)	定価
	外箱		
US	5袋	1／(20個入)	¥1,400

●施工図



(ご注意)ウレタン防護カバーは1mごとにカットして、約10cm間隔をあけて取付けます。(カバー間のFケーブルはウレタン面に触れないよう曲げます。)1mカットのカバーをステップルで留めると、入線作業がしやすく、熱もこもりにくくなります。
また、ご使用になられるケーブルにおいて、ケーブル被覆が断熱材との接触により、浸食されない物であれば、上記記載の内容に沿って施工する必要はありません。なお、ご使用になられるケーブルと断熱材との相性については電線メーカへお問い合わせください。






日動電工株式会社　ニチジョイント


ポリプロピレン　オススメ

●結線部を安全保護するジョイントボックス
●ケーブル結線部に被せるだけの簡単施工です。
●結束バンド用の穴があるのでケーブルに固定できます。
●釘固定、吊ボルト(w3/8)固定もできます。

●施工方法




●結線部にニチジョイントを被せます。





●寸法図(mm)

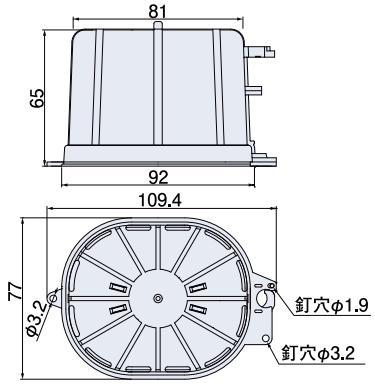

●吊りボルト(W3/8)に固定可能です。

品　番	寸法(mm)			入数	販売単位(袋)	定価
	幅(底)	幅(上部)	深さ	外箱		
NJ-1-10	92	81	65	5袋	1／(10個入)	¥900


ネグロス電工株式会社　ジョイントボックス

ポリプロピレン


●作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。
●結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けができます。
●結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。
●上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。


●寸法図(mm)

BWD1(保持部折りたたみ時)



BWD2(保持部折りたたみ時)







BWD1



BWD2

品　番	色	適合		入数	販売単位(箱)	定価
		VVFケーブル	最大収容ケーブル本数※	梱包		
BWD1-10	半透明	1.6･2.0x2C、1.6･2.0x3C	2C･8本相当まで	5箱	1／(10個入)	¥420
BWD2-10		1.6･2.0x2C、1.6･2.0x3C	2C･14本相当まで	5箱	1／(10個入)	¥460

※最大収容ケーブル本数は回路内容や差込コネクタの種類により異なります。


材質･表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板　D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ニチフ NTM 株式会社ニチフ　ジョイントカバー　大

●被せて結束バンドで固定するだけの簡単施工です。
●二重天井内の先行配線にも最適です。



●寸法図(mm)

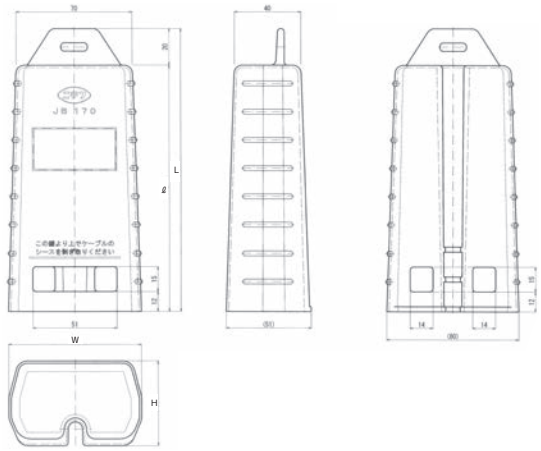

品　番	寸法(mm)				最高使用温度	耐電圧	入数	販売単位(箱)	定価
	L	ℓ	W	H			外箱		
JB170-10	168	148	80	51	75℃	3000V	5箱	1／(10個)	-

●材質　軟質塩化ビニル　UL94V-O相当(透明)

株式会社カワグチ　ナイスハットーMタイプ　透明弁付／窓付

●結束部分を無理やりボックスに押し込む必要なく安全性が向上します。
●360度、任意の方向から配線できます。
●多数の結線ができます。




透明弁付



窓付

●寸法図(mm)

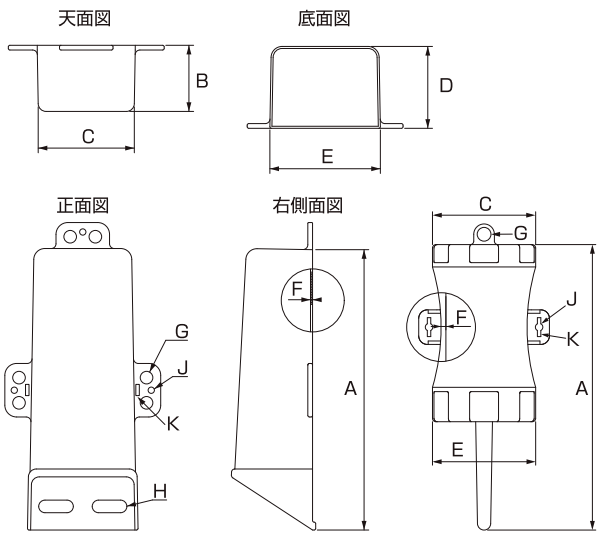


品　番	種類	寸法(mm)									入数	販売単位(箱)	定価
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	外箱		
NHMSN-10	透明弁付(小)	175	40	50	48	63	1.3	8.1φ	16.0×8.1	4.35φ	20箱	1／(10個入)	-
NHMMN-10	透明弁付(中)	175	50.5	60.5	62	73	1.5	8.1φ	22.0×8.1	4.35φ	10箱	1／(10個入)	-
NHM-S-10	窓付(小)	179	28	48	38	56	1.3	8.0φ	16.0×8.0	4.35φ	20箱	1／(10個入)	-
NHM-M-10	窓付(中)	179	42	62	52	72	1.3	8.0φ	22.0×8.0	4.35φ	10箱	1／(10個入)	-
NHM-L-10	窓付(大)	179	70	93	75	100	1.5	9.6φ	25.0×9.6	4.35φ	10箱	1／(10個入)	-


●材質　透明弁付:ポリカーボネート　窓付:本体　難燃性ポリプロピレン　窓部 透明ナイロン

未来工業株式会社　ジョイントボール

ポリプロピレン


●ワンタッチで結束部を保護!開閉式の透明ジョイントボックスで釘固定もできます。






①ケーブル結線後、結線箇所にジョイントボールを被せます。

②ジョイントボールの開閉部を閉じ、ケーブル(外被部分)を挟み固定します。

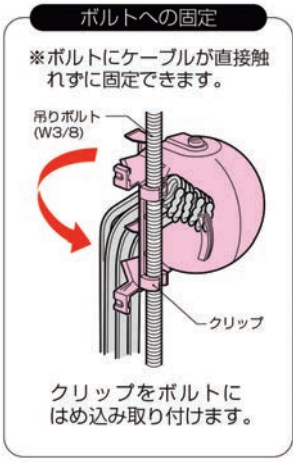



●寸法図(mm)

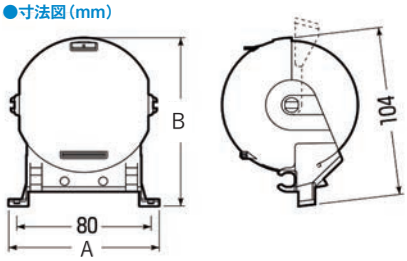

品番	サイズ	色	寸法(mm) A	寸法(mm) B	適合 VVFケーブル最大収容本数	適合 適合吊りボルト	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
MB-PB-10	中型(丸)	透明	90	104	1.6x2C10本/2.0x2C8本/2.6x2C6本 1.6x3C6本/2.0x3C6本/2.6x3C5本	W3/8	10袋	1／(10個入)	¥1,100

未来工業株式会社　ジョイントパックン

ポリプロピレン


●ツメをボルトにはめ込むだけで固定が可能で、カバー(蓋)も開閉できます。


①ジョイントパックンをまわし、吊りボルトに取り付けます。

②電線を結束した後、ジョイントパックンの基台にまたがせ結束バンド(巾6.5㎜程度)でジョイントパックンに固定します。

③ジョイントパックンのカバーを閉じ、蓋をします。


●吊りボルトに対し、横向きにも使用できます。



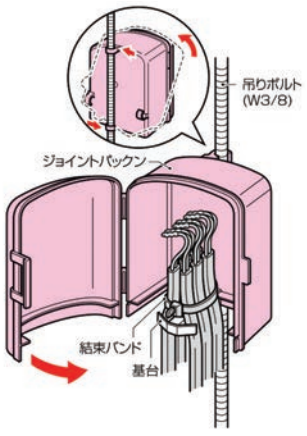



●寸法図(mm)

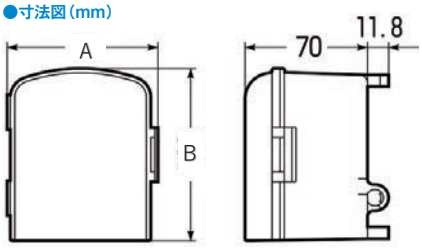

品番	サイズ	色	寸法(mm) A	寸法(mm) B	適合 VVFケーブル最大収容本数	適合 適合吊りボルト	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
MB-PT-10	中型(角)	透明	86	100	1.6x2C10本/2.0x2C8本/2.6x2C6本 1.6x3C7本/2.0x3C7本/2.6x3C5本	W3/8	10袋	1／(10個入)	¥1,900

fujimori フジボイド

紙

●真円筒ですのであらゆるコンクリート構造物に対し円形空洞や丸柱を容易に作ることができます。
●切断加工、釘うちが可能です。
●φ175~φ300は取寄となります。

品　番	寸法(mm)			販売単位(本)	定価
	L	呼び内径	呼び外径		
FDAB-50	4000	50	54	1	¥1,500
FDAB-75	4000	75	80	1	¥2,400
FDAB-90	4000	90	95	1	¥3,200
FDAB-100	4000	100	105	1	¥3,300
FDAB-125	4000	125	131	1	¥4,600
FDAB-150	4000	150	157	1	¥5,500



●メーカー名　フジモリ産業(株)

アカギ ボイドストッピ

亜鉛鋼板

ボイド管(紙管)の固定金具。

●クリップ状のため取り付けが簡単です。
●ボイド管を挟み込むように取付けてください。



●施工例





品　番	寸法(mm)	仕様	適合	入数	販売単位(袋)	定価
	ビス穴		ボイド厚	外箱		
A10863-0012-50	Φ4.5	ボイド管用	6mm以下	16袋	1/(50個入)	-

未来工業株式会社 ボイド止め金具

●ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。


●施工例

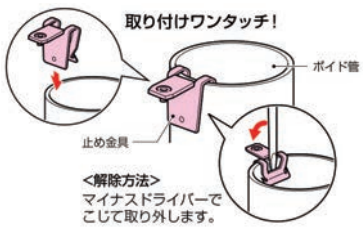





●寸法図



品　番	寸法(mm)			適合		入数	販売単位(袋)	定価
	A	B	H	適合ボイド管厚	適合釘	外箱		
BK-S-50	22	26	32	2.0~7.0mm	N32·N38·N45	6袋	1/(50個入)	-

SEKISUI VU管

●半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できること等はVP管と同一の性能を持っています。VU管はVP管に比べて薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備などにのみお使いください。



品　番	寸法(mm)						結束本数	販売単位(本)	定価
	長さ(L)	呼び径	外径(D)	内径	厚さ(t)	質量(kg/m)			
VU-50	4000	50	60	56	1.8	0.521	15本	1	¥2,290

●メーカー名　積水化学工業(株)　●規格　JISK6741

MEMO

02

02 電線管及び付属品





鋼製電線管・付属品 …… 94
プルボックス …… 119
エフレックス・付属品 …… 121
ＣＤ／ＰＦ管・付属品 …… 125
金属製可とう電線管・付属品 …… 153
防爆配管付属品 …… 165

電線管及び付属品



品名	ねじなし電線管
ページ	P.94



品名	ねじなしカップリング・ビス止めソケット
ページ	P.96



品名	ねじなしコネクタ
ページ	P.97



品名	ねじなしノーマルベンドB型
ページ	P.98



品名	2号絶縁ブッシング(ポリブッシング)
ページ	P.100・P.121



品名	ねじなしユニバーサルＬＢ形(鋼板製)
ページ	P.100



品名	ねじなし丸形露出スイッチボックス1方出(鋼板製)
ページ	P.102



品名	ねじなし露出スイッチボックス1個用1方出(鋼板製)
ページ	P.103



品名	ねじなしエントランスキャップ(鋳鉄製)
ページ	P.103



品名	厚鋼電線管
ページ	P.104



品名	ノーマルベンド
ページ	P.108



品名	ユニバーサルＬＢ形(鋳鉄製)
ページ	P.109



品名	丸形露出ボックス1方出(鋳鉄製)
ページ	P.110



品名	ニップル(電気亜鉛めっき仕上げ)
ページ	P.114



品名	サドルエース
ページ	P.115



品名	アースクランプ(りん脱酸銅製)
ページ	P.116



品名	電線管用吊りバンド
ページ	P.116



品名	電線管用貫通穴化粧カバー
ページ	P.116




品名	ライニングパイプ
ページ	P.117



品名	立上がりキャップ
ページ	P.118



品名	標準型プルボックス(錆止め塗装仕上げ)
ページ	P.119



品名	エフレックス®
ページ	P.121



品名	ベルマウス
ページ	P.121



品名	ミライハンドホール(ミニ)
ページ	P.124







品名	プラフレキＣＤ	カップリング	Ｅパイプジョイント	かさ上げシングルコロD	ミラフレキ®ＣＤ（ライン無）
ページ	P.125	P.126	P.127	P.128	P.129







品名	ＣＤ管用仮枠ブッシング４５°	ＣＤ管ステップル	連結サドル	パナフレキCD	プラフレキ® ＰＦＳ（１重構造）
ページ	P.131	P.132	P.133	P.134	P.137







品名	プラフレキ® シロ	コネクタ４５（４５°タイプ）	垂直カップリング	片サドル	ミラフレキ® ＳＳ（ＰＦＳ）
ページ	P.138	P.139	P.141	P.143	P.144







品名	コネクタ（ＰＦ管用）	連結サドル（ＰＦ管・ＶＥ管兼用）	ＴＬフレキ（波付管）	パナフレキエース	プリカチューブ（標準プリカ）
ページ	P.145	P.148	P.150	P.151	P.153







品名	異種管用防水型ねじなしコンビネーションカップリング	金属製可とう電線管	ハイフレックス	高耐油/固定用ケイフレックス（Type KMS）	ビニール被覆フレキシブルチューブ	シーリングフィッチング（自在形）
ページ	P.158	P.158	P.160	P.163	P.165	

丸一鋼管株式会社　ねじなし電線管

ねじなし



品　番	呼び	寸法(mm)			結束本数	販売単位(本)	定価
		外径	近似厚さ	近似内径			
EP-19M	E19	19.1	1.2	16.7	10本	1	–
EP-25M	E25	25.4	1.2	23.0	10本	1	–
EP-31M	E31	31.8	1.4	29.0	7本	1	–
EP-39M	E39	38.1	1.4	35.3	5本	1	–
EP-51M	E51	50.8	1.4	48.0	3本	1	–
EP-63M	E63	63.5	1.6	60.3	1本	1	–
EP-75M	E75	76.2	1.8	72.6	1本	1	–

●JIS C 8305　●ALZ55N(アルミと亜鉛の合金めっき)仕上げ　●全長3660±5mm

Panasonic　ねじなし電線管E

ねじなし

●ねじなし電線管Eは、ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないため、ねじミゾの厚さ分だけ薄鋼電線管よりも管の厚さを薄くしています。



品　番	呼び	寸法(mm)			結束本数	販売単位(本)	定価
		外径	外径公差	厚さ			
DW819K	E19	19.1	±0.15	1.2	10本	1	–
DW825K	E25	25.4	±0.15	1.2	10本	1	–
DW831K	E31	31.8	±0.15	1.4	7本	1	–
DW839K	E39	38.1	±0.15	1.4	5本	1	–
DW851K	E51	50.8	±0.15	1.4	3本	1	–
DW863K	E63	63.5	±0.25	1.6	1本	1	–
DW875K	E75	76.2	±0.25	1.8	1本	1	–

●JIS C 8305

丸一鋼管株式会社　薄鋼電線管

ねじ付



品　番	呼び	寸法(mm)					結束本数	販売単位(本)	定価
		外径	近似厚さ	近似内径	有効ねじ部の長さ				
					最大	最小			
CP-19M	C19	19.1	1.6	15.9	14	12	10本	1	–
CP-25M	C25	25.4	1.6	22.2	17	15	10本	1	–
CP-31M	C31	31.8	1.6	28.6	19	17	7本	1	–
CP-39M	C39	38.1	1.6	34.9	21	19	5本	1	–
CP-51M	C51	50.8	1.6	47.6	24	22	3本	1	–
CP-63M	C63	63.5	2.0	59.5	27	25	1本	1	–
CP-75M	C75	76.2	2.0	72.2	30	28	1本	1	–

●JIS C 8305　●ALZ55N(アルミと亜鉛の合金めっき)仕上げ　●全長3660±5mm

Panasonic　ハイヒッキーE型

●電線管の曲げや曲げ戻しが、少ない動作で簡単にできます。
●本体はアルミ合金で軽く、自由な曲げ半径が得られます。
●ねじなし電線管および薄鋼電線管専用。



●寸法図



使用方法

ハイヒッキーE型は管の偏平や滑りを防止するため、ミゾの肩幅を小さくしています。電線管を前へ送る場合は、少し浮かせて送ってください。

曲げ戻し




品　番	呼び	寸法(mm)		柄	販売単位(本)	定価
		A	L			
DS0029	E19·C19用	100	1115	厚鋼22　長さℓ1050	1	¥9,390
DS0030	E25·C25用	119	1122	厚鋼28　長さℓ1050	1	¥11,900
DS0031	E31·C31用	160	1274	厚鋼36　長さℓ1200	1	¥17,100

Panasonic　ハイベンダーE型

●90°までの曲げ加工が、管の変形が少なくきれいに曲げられます(曲げ半径は電線管内径の約6倍)。
●本体はアルミ合金で軽く、滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付きです。
●ねじなし電線管および薄鋼電線管専用。



●寸法図



品　番	呼び	寸法(mm)			柄	販売単位(本)	定価
		A	B	L			
DS0019	E19·C19用	220	124	1245	厚鋼22　長さℓ1121	1	¥11,400
DS0025	E25·C25用	290	165	1270	厚鋼28　長さℓ1105	1	¥16,600


※ネームカードホルダーはP113

電成興業株式会社　ねじなしカップリング・ビス止めソケット

ねじなし　ビス止め



●寸法図

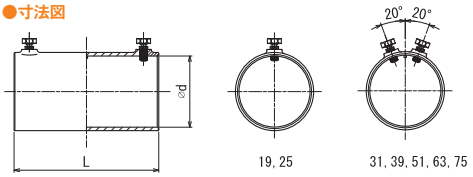

品　番	呼び	寸法(mm)			入数		販売単位(個)	定価
		d	L	T	内箱	外箱		
NC019	E19	19.6	58	2	25個	250個	1	–
NC025	E25	25.9	67	2	25個	250個	1	–
NC031	E31	32.3	77	2	10個	150個	1	–
NC039	E39	38.6	86	2.3	–	100個	1	–
NC051	E51	51.3	96	2.3	–	35個	1	–
NC063	E63	64.2	105	2.5	–	30個	1	–
NC075	E75	76.9	115	2.5	–	25個	1	–


●JIS C 8330　●電気亜鉛めっき仕上げ

Panasonic　ねじなしカップリング

ねじなし　ビス止め

●管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。
●センターストップを叩き折ることで送り配管にも使えます。






品　番	呼び	寸法(mm)		入数		販売単位(個)	定価
		d	L	内箱	外箱		
DS0119	E19	19.6	57	–	100個	1	¥171
DS0125	E25	25.9	66	–	100個	1	¥280
DS0131	E31	32.3	76	25個	100個	1	¥375
DS0139	E39	38.6	86	20個	60個	1	¥705
DS0151	E51	51.3	95	10個	50個	1	¥930
DS0163	E63	64.2	105	–	20個	1	¥1,590
DS0175	E75	76.9	114	–	20個	1	¥1,850


●JIS C 8330　●鋼製電気亜鉛めっき
注) 止めねじの仮締めはプラスドライバーでもできますが、本締めはボックスドライバー(DS0010※取寄)をご使用ください。

電成興業株式会社　カップリング

ねじ付



●寸法図

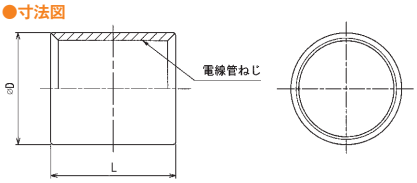

品　番	呼び	寸法(mm)		入数		販売単位(個)	定価
		D	L	内箱	外箱		
C019	C19	23	28	50個	600個	1	–
C025	C25	29.5	34	50個	500個	1	–
C031	C31	36	38	20個	280個	1	–
C039	C39	42.5	42	20個	200個	1	–
C051	C51	56	48	10個	100個	1	–
C063	C63	70	54	5個	50個	1	–
C075	C75	83	60	5個	40個	1	–


●JIS C 8330　●電気亜鉛めっき仕上

電成興業株式会社　ねじなしコネクタ

ねじなし



●寸法図

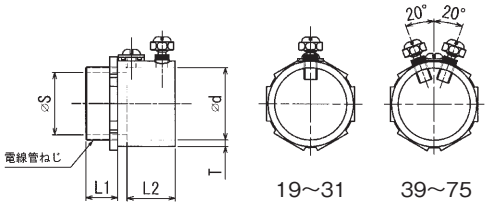

品　番	呼び	寸法(mm)					入数		販売単位(個)	定価
		d	S	L1	L2	T	内箱	外箱		
NK019	E19	19.6	15	12	19	2.9	50個	250個	1	–
NK025	E25	25.9	21	14	21	2.9	50個	250個	1	–
NK031	E31	32.3	27	14.5	21	2.9	30個	150個	1	–
NK039	E39	38.6	33	16.5	25.5	2.3	20個	100個	1	–
NK051	E51	51.3	45	16.5	25.5	2.3	20個	100個	1	–
NK063	E63	64.2	56	18.5	31.2	2.5	12個	60個	1	–
NK075	E75	76.9	70	20.5	36	2.5	10個	50個	1	–


●JIS C 8330　●電気亜鉛めっき仕上

Panasonic　ねじなしコネクタ「アースコネ」


ねじなし

●電線管とボックスや機器の接続に使用します。
●全品種アース端子付。





●寸法図



品　番	呼び	寸法(mm)				入数		販売単位(個)	定価
		d	ℓ1	ℓ2	おねじ外径	内箱	外箱		
DS02192	E19	19.6	12	20	19.1	–	100個	1	¥198
DS02252	E25	25.9	13	20	25.4	–	100個	1	¥275
DS02312	E31	32.3	14	23	31.8	50個	100個	1	¥540
DS02392	E39	38.6	16	25	38.1	50個	100個	1	¥705
DS02512	E51	51.3	16	25	50.8	–	50個	1	¥1,140
DS02632	E63	64.2	18	30	63.5	–	20個	1	¥1,730
DS02752	E75	76.9	20	35	76.2	–	20個	1	¥2,120


●JIS C 8330　●鋼製電気亜鉛めっき

電成興業株式会社　ねじなしノーマルベンドB形

ねじなし



●寸法図

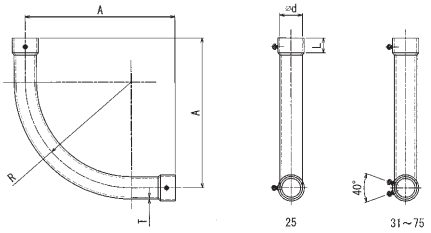


品　番	呼び	寸法(mm)					入数	販売単位(本)	定価
		R	A	L	d	T	外箱		
NN025B	E25	120	170	34	25.9	1.2	45本	1	–
NN031B	E31	150	210	38	32.3	1.4	25本	1	–
NN039B	E39	180	255	42	38.6	1.4	15本	1	–
NN051B	E51	230	330	46	51.3	1.4	10本	1	–
NN063B	E63	290	410	52	64.2	1.6	6本	1	–
NN075B	E75	350	500	56	76.9	1.8	6本	1	–


●JIS C 8330　●アルミ亜鉛合金めっき仕上

Panasonic　ねじなしノーマルベンド

ねじなし

●JIS規格のノーマルベンドB形に準拠

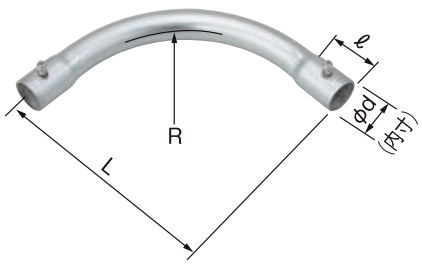



品　番	呼び	寸法(mm)				入数	販売単位(本)	定価
		d	L	ℓ	R	外箱		
DS0325	E25	25.9	170	34	120	50本	1	¥1,060
DS0331	E31	32.3	210	39	150	25本	1	¥1,370
DS0339	E39	38.6	255	44	180	10本	1	¥1,800
DS0351	E51	51.3	330	49	230	10本	1	¥3,140
DS0363	E63	64.2	410	55	290	–	1	¥5,340
DS0375	E75	76.9	500	60	350	–	1	¥7,900

●JIS C 8330　●鋼製溶融亜鉛めっき

電成興業株式会社　ねじなしブッシング


ねじなし

PSE

●絶縁部:ポリカーボネート製／色:オレンジ
●キャップ:ポリエチレン製／色:白



●寸法図




品　番	呼び	寸法(mm)			入数		販売単位(個)	定価
		d1	d2	L	内箱	外箱		
NB019	E19	19.6	16	22.5	50個	500個	1	—
NB025	E25	25.9	22	24.5	50個	500個	1	—
NB031	E31	32.3	29	25	25個	250個	1	—
NB039	E39	38.6	35	31	20個	200個	1	—
NB051	E51	51.3	48	31.2	10個	100個	1	—
NB063	E63	64.2	60	33.5	5個	50個	1	—
NB075	E75	76.9	72	41.5	5個	50個	1	—


●電気亜鉛めっき仕上(本体)

Panasonic　ねじなしブッシング(管端用)

ねじなし

PSE





品　番	呼び	寸法(mm)		入数		販売単位(個)	定価
		L	d	内箱	外箱		
DS5431	E31	25	28.3	50個	150個	1	¥430
DS5439	E39	35	34.6	50個	100個	1	¥625
DS5451	E51	37	47.4	50個	100個	1	¥820

●鋼製電気亜鉛めっき

電成興業株式会社　1号絶縁ブッシング


ねじ付

PSE

●本体:鋳鉄製、絶縁部:ポリエチレン製／色:黄色



●寸法図

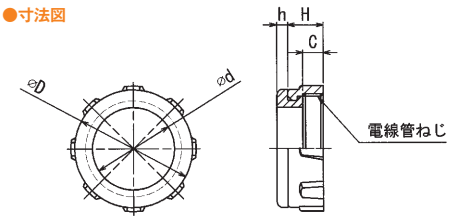

品　番	呼び	寸法(mm)					入数		販売単位(個)	定価
		D	d	C	H	h	内箱	外箱		
IBZ019	C19	23	14	6.5	9	3	100個	600個	1	—
IBZ025	C25	30	19	7	10	3.5	50個	500個	1	—
IBZ031	C31	36	24	8.5	12	4	25個	500個	1	—


電成興業株式会社　2号絶縁ブッシング（ポリブッシング）

●JISC8330



カラー（オレンジ）

●寸法図




品　番	呼び	寸法(mm)				入数		販売単位（枚）	定価
		R	A	L	d	内箱	外箱		
PB019	C19	23	16	6.5	9	100個	2000個	1	—
PB025	C25	30	22	7	10	100個	1000個	1	—
PB031	C31	36	29	8.5	12	50個	500個	1	—
PB039	C39	43	35	9	13	25個	500個	1	—
PB051	C51	57	48	10.5	15	25個	250個	1	—
PB063	C63	70	60	12	17	10個	150個	1	—
PB075	C75	83	72	14	20	10個	100個	1	—

電成興業株式会社　パイプエンドキャップ（サンピーキャップ）

●ポリエチレン製／色:ワインレッド



●寸法図




品　番	呼び	寸法(mm)			入数	販売単位（個）	定価
		D	d1	L	外箱		
PEC019	E19	21.5	14	18.5	100個	1	—
PEC025	E25	28.5	18.5	21.5	100個	1	—
PEC031	E31	35	24	25.5	50個	1	—
PEC039	E39	41	30.5	31.5	50個	1	—
PEC051	E51	53.5	44.5	33	30個	1	—
PEC063	E63	67	55	37	20個	1	—
PEC075	E75	78.5	65.5	48.5	10個	1	—

サンピーキャップ

●ポリエチレン製／色:グレー



●寸法図



品　番	呼び	寸法(mm)					入数	販売単位（個）	定価
		A	B1	B2	H1	H2	外箱		
HSP019	19	21.5	14.1	15.5	14.3	18.4	100個	1	—
HSP025	25	28.4	18.6	21.8	17.6	21.6	100個	1	—
HSP031	31	35.3	24.0	27.5	21.5	25.5	100個	1	—
HSP039	39	41.6	30.4	34.6	27.0	32.1	50個	1	—
HSP051	51	54.2	43.7	46.5	28.3	33.4	30個	1	—
HSP063	63	67.1	55.3	59.0	32.2	37.5	20個	1	—
HSP075	75	79.8	66.0	71.0	39.0	49.5	20個	1	—

●メーカー名　細田電器産業㈱


電成興業株式会社　ねじなしユニバーサルLB形（鋼板製）

●電気亜鉛めっき仕上
●JISC8330
●鋼板製

ねじなし



●寸法図



品　番	呼び	寸法(mm)							入数	販売単位（個）	定価
		A	B	H	L	S	d	D	外箱		
NLB019S	E19	90	33	35	20	16	19.6	23.6	20個	1	—
NLB025S	E25	95	40	42	22	22	25.9	29.9	15個	1	—
NLB031S	E31	110	45	47	23	29	32.3	36.3	10個	1	—


電成興業株式会社　ユニバーサルLB形（鋳鉄製）

●溶融亜鉛めっき仕上(本体)

ねじ付



●寸法図



品　番	呼び	寸法(mm)							販売単位（個）	定価
		A	B	H	L	S	d	D		
LB019	C19	90	33	35	28	18	16	3	1	—
LB025	C25	95	40	42	35	20	22	3	1	—


外山電気株式会社　ねじなしTCユニバーサルLB形

●溶融亜鉛

ねじなし



●寸法図




品　番	呼び	寸法(mm)				販売単位(個)	定価
		A	B	H	L		
TCUBZ16	16	90	33	35	18	1	—
TCUBZ22	22	95	40	42	20	1	—
TCUBZ28	28	110	45	47	20	1	—
TCUBZ36	36	120	60	62	25	1	—
TCUBZ54	54	165	75	78	25	1	—

※ゴムパッキンはP●●●

Panasonic　ねじなしユニバーサル(ＬＬ型)

●鋼板製電気亜鉛めっき

ねじなし



品　番	呼び	寸法(mm)					入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	ℓ	外箱		
DS62191	E19	90	34	35	23.6	18	20個	1	¥1,060
DS62251	E25	95	41	42	29.9	20	15個	1	¥1,400

●JIS C 8330


電成興業株式会社　ねじなしユニバーサルLL形(鋼板製)

●電気亜鉛めっき仕上
●JISC8330
●鋼板製

ねじなし



●寸法図



品　番	呼び	寸法(mm)							入数	販売単位(個)	定価
		A	B	H	L	S	d	D	外箱		
NLL019S	E19	90	33	35	20	16	19.6	23.6	20個	1	—
NLL025S	E25	95	40	42	22	22	25.9	29.9	15個	1	—
NLL031S	E31	110	45	47	23	29	32.3	36.3	10個	1	—


外山電気株式会社　ねじなしTCユニバーサルLL形

●溶融亜鉛めっき

ねじなし



●寸法図



品　番	呼び	寸法(mm)				販売単位(個)	定価
		A	B	H	L		
TCULZ16	16	90	33	35	18	1	—
TCULZ22	22	95	40	42	20	1	—
TCULZ28	28	110	45	47	20	1	—
TCULZ36	36	120	60	62	25	1	—
TCULZ54	54	165	75	78	25	1	—

電成興業株式会社　ねじなしユニバーサルT形(鋼板製)


ねじなし

●電気亜鉛めっき仕上
●鋼板製

ねじなし



●寸法図

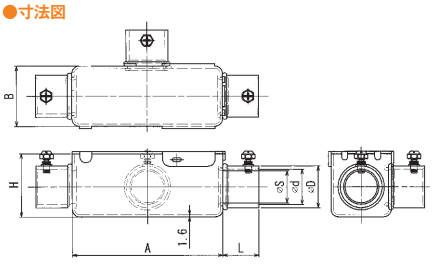


品　番	呼び	寸法(mm)							入数	販売単位(個)	定価
		A	B	H	L	S	d	D	外箱		
NT019S	E19	90	33	35	20	16	19.6	23.6	20個	1	—
NT025S	E25	95	40	42	22	22	25.9	29.9	15個	1	—

電成興業株式会社　ねじなし丸形露出ボックス1方出(鋼板製)

●電気亜鉛めっき仕上
●JISC8340
ねじなし

●寸法図






品番	呼び	寸法(mm) A	H	P	D	L	S	d	入数 外箱	販売単位(個)	定価
NM191S	E19	89	40	73	23.6	20	16	19.6	20個	1	—
NM251S	E25	89	40	73	29.9	22	22	25.9	15個	1	—
NM311S	E31	100	44	84	36.3	23	29	32.3	10個	1	—

電成興業株式会社　丸形露出ボックス1方出(鋳鉄製)

●溶融亜鉛めっき仕上(本体)
●JIS8340
ねじ付

●寸法図






品番	呼び	寸法(mm) A	H	P	D	L	S	d	入数 外箱	販売単位(個)	定価
M191	C19	89	40	73	28	18	16	3	48個	1	—

電成興業株式会社　ねじなし丸形露出ボックス直線2方出(鋼板製)

●電気亜鉛めっき仕上
●JISC8340
ねじなし

●寸法図






品番	呼び	寸法(mm) A	H	P	D	L	S	d	入数 外箱	販売単位(個)	定価
NM19SS	E19	89	40	73	23.6	20	16	19.6	20個	1	—
NM25SS	E25	89	40	73	29.9	22	22	25.9	15個	1	—
NM31SS	E31	100	44	84	36.3	23	29	32.3	10個	1	—

電成興業株式会社　ねじなし丸形露出ボックス直角2方出(鋼板製)

●電気亜鉛めっき仕上
●JISC8340
ねじなし

●寸法図






品番	呼び	寸法(mm) A	H	P	D	L	S	d	入数 外箱	販売単位(個)	定価
NM19LS	E19	89	40	73	23.6	20	16	19.6	20個	1	—
NM25LS	E25	89	40	73	29.9	22	22	25.9	15個	1	—
NM31LS	E31	100	44	84	36.3	23	29	32.3	10個	1	—

電成興業株式会社　ねじなし丸形露出ボックス3方出(鋼板製)

●電気亜鉛めっき仕上
●JISC8340
ねじなし

●寸法図






品番	呼び	寸法(mm) A	H	P	D	L	S	d	入数 外箱	販売単位(個)	定価
NM193S	E19	89	40	73	23.6	20	16	19.6	20個	1	—
NM253S	E25	89	40	73	29.9	22	22	25.9	15個	1	—
NM313S	E31	100	44	84	36.3	23	29	32.3	10個	1	—

電成興業株式会社　ねじなし丸形露出ボックス4方出(鋼板製)

●電気亜鉛めっき仕上
●JISC8340
ねじなし

●寸法図





品番	呼び	寸法(mm) A	H	P	D	L	S	d	入数 外箱	販売単位(個)	定価
NM194S	E19	1	40	73	23.6	20	16	19.6	20個	1	—
NM254S	E25	89	40	73	29.9	22	22	25.9	15個	1	—


電成興業株式会社　ねじなし露出スイッチボックス1個用1方出(鋼板製)

●電気亜鉛めっき仕上
●JISC8340
(NK3111S)を除く

ねじなし

●寸法図





品番	呼び	寸法(mm)					入数	販売単位(個)	定価
		H	D	L	S	T	外箱		
NK1911S	E19	40	20	19.6	23.6	16	20個	1	—
NK2511S	E25	50	22	25.9	29.9	22	15個	1	—
NK3111S	E31	50	23	32.3	36.3	29	10個	1	—


電成興業株式会社　ねじなし露出スイッチボックス1個用直接1方出(鋼板製)

●電気亜鉛めっき仕上
●JISC8340
(NK311SS)を除く

ねじなし

●寸法図





品番	呼び	寸法(mm)					入数	販売単位(個)	定価
		H	D	L	S	T	外箱		
NK191SS	E19	40	20	19.6	23.6	16	20個	1	—
NK251SS	E25	50	22	25.9	29.9	22	15個	1	—
NK311SS	E31	50	23	32.3	36.3	29	10個	1	—


電成興業株式会社　ねじなし露出スイッチボックス2個用1方出(鋼板製)

●電気亜鉛めっき仕上
●JISC8340

ねじなし

●寸法図





品番	呼び	寸法(mm)					入数	販売単位(個)	定価
		H	D	L	S	T	外箱		
NK1921S	E19	40	20	19.6	23.6	16	20個	1	—
NK2521S	E25	50	22	25.9	29.9	22	15個	1	—


電成興業株式会社　露出スイッチボックス1個用1方出(鋳鉄製)

●溶融亜鉛めっき仕上
●JIS8340

ねじ付

●寸法図





品番	呼び	寸法(mm)					販売単位(個)	定価
		H	D	L	S	T		
K1911	C19	40	28	18	16	3	1	—
K2511	C25	50	35	20	22	3	1	—


電成興業株式会社　ねじなしエントランスキャップ(鋳鉄製)

ねじなし

●樹脂部:ABS製／色:白



●寸法図



品番	呼び	寸法(mm)							販売単位(個)	定価
		A	B	D	d	S	L	T		
NEC039C	E39	122	62	50	38.6	36	25	3	1	—
NEC051C	E51	122	62	60	51.3	45	25	4	1	—

●溶融亜鉛めっき仕上(本体)

丸一鋼管株式会社　厚鋼電線管

ねじ付



品　番	呼び	寸法(mm)					結束本数	販売単位(本)	定価
		外径	近似厚さ	近似内径	有効ねじ部の長さ				
					最大	最小			
CP-16M	G16	21.0	2.3	16.4	19	16	10本	1	–
CP-22M	G22	26.5	2.3	21.9	22	19	7本	1	–
CP-28M	G28	33.3	2.5	28.3	25	22	5本	1	–
CP-36M	G36	41.9	2.5	36.9	28	25	3本	1	–
CP-42M	G42	47.8	2.5	42.8	28	25	3本	1	–
CP-54M	G54	59.6	2.8	54.0	32	28	2本	1	–
CP-70M	G70	75.2	2.8	69.6	36	32	1本	1	–
CP-82M	G82	87.9	2.8	82.3	40	36	1本	1	–
CP-92M	G92	100.7	3.5	93.7	42	36	1本	1	–
CP-104M	G104	113.4	3.5	106.4	45	39	1本	1	–


●JIS C 8305　●溶融亜鉛めっき仕上げ　亜鉛付着量300g/㎡以上　●全長3660±5mm


電成興業株式会社　ねじなしカップリング・ビス止めソケット

ねじなし　ビス止め




●寸法図






16, 22



28, 36, 42, 54



70, 82
92, 104

品　番	呼び	寸法(mm)		入数		販売単位(個)	定価
		d	L	内箱	外箱		
NC016	G16	21.9	60	20個	200個	1	–
NC022	G22	27.3	70	15個	150個	1	–
NC028	G28	34.1	80	10個	100個	1	–
NC036	G36	42.8	90	–	50個	1	–
NC042	G42	48.7	100	–	35個	1	–
NC054	G54	60.6	105	–	30個	1	–
NC070	G70	76.2	130	–	20個	1	–
NC082	G82	88.9	150	–	12個	1	–
NC092	G92	102	160	–	5個	1	–
NC104	G104	115	170	–	4個	1	–

●JIS C 8330　●電気亜鉛めっき仕上げ


丸一鋼管株式会社　厚鋼サイズ防水型ねじなしカップリング

ねじなし　防水

●ケーブル保護鋼管用の付属品です。



TNC016~042

●寸法図





TNC054

●寸法図




TNC070~104

●寸法図



品　番	呼び	寸法(mm) φD	寸法(mm) L	入数 外箱	販売単位(個)	定価
TNC016	E16	31.8	67.0	100個	1	–
TNC022	E22	37.3	77.0	80個	1	–
TNC028	E28	44.0	86.0	60個	1	–
TNC036	E36	53.7	102.0	50個	1	–
TNC042	E42	59.2	110.0	40個	1	–
TNC054	E54	72.5	126.0	20個	1	–
TNC070	E70	91.3	153.0	10個	1	–
TNC082	E82	103.0	157.0	8個	1	–
TNC092	E92	117.0	179.0	6個	1	–
TNC104	E104	130.0	193.0	4個	1	–

●JIS規格外品　●本体　亜鉛合金ダイカスト製　●IPX5(耐水形)相当


SANKEI 三桂製作所　厚鋼カップリング　防水ねじなし型

ねじなし　防水

●ねじなし電線管相互を接続するための防水型のカップリングです。
●トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。
●このカップリングは、JIS規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工事用としてご使用ください。



●寸法図

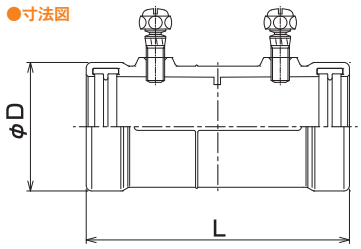

品　番	呼び	寸法(mm) φD	寸法(mm) L	入数 内箱	販売単位(個)	定価
ZWCI16	G16	29.4	64.0	50個	1	¥610
ZWCI22	G22	34.9	71.5	50個	1(取寄)	¥740
ZWCI28	G28	42.1	81.0	30個	1(取寄)	¥890
ZWCI36	G36	50.9	87.0	20個	1(取寄)	¥1,200
ZWCI42	G42	58.1	88.0	20個	1	¥1,510
ZWCI54	G54	70.0	96.5	10個	1(取寄)	¥1,860
ZWCI70	G70	88.6	110.0	7個	1※	¥3,500
ZWCI82	G82	101.4	117.5	6個	1(取寄)	¥4,760
ZWCI92	G92	115.1	129.0	5個	1	¥6,040
ZWCI104	G104	128.6	130.5	4個	1※	¥6,980


※現在、川口営業所のみ在庫しております。

電成興業株式会社　ドブ漬カップリング

ねじ付



●寸法図

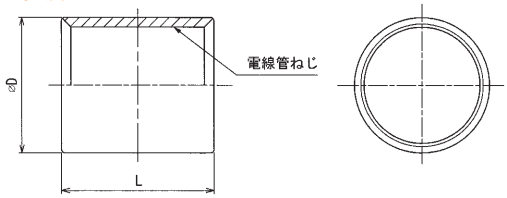

品　番	呼び	寸法(mm)		入数		販売単位(個)	定価
		D	L	内箱	外箱		
CZ016	G16	25	38	25個	500個	1	—
CZ022	G22	31	44	25個	300個	1	—
CZ028	G28	37.5	50	20個	160個	1	—
CZ036	G36	48.5	56	10個	100個	1	—
CZ042	G42	54.5	56	10個	60個	1	—
CZ054	G54	68	64	5個	50個	1	—
CZ070	G70	84	72	5個	30個	1	—
CZ082	G82	97	80	4個	20個	1	—
CZ092	G92	110.5	85	—	16個	1	—
CZ104	G104	123.5	90	—	9個	1	—


●JIS C 8330　●溶融亜鉛めっき仕上

電成興業株式会社　ビス止めコネクタ

ねじなし　ビス止め



●寸法図

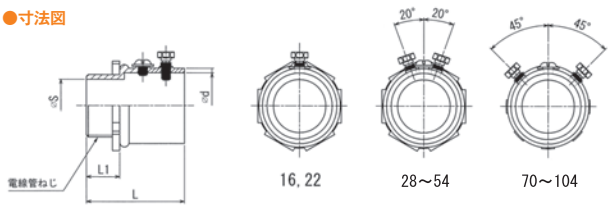

品　番	呼び	寸法(mm)				入数		販売単位(個)	定価
		d	S	L1	L2	内箱	外箱		
NK016	G16	21.9	16.4	46.3	14	10個	200個	1	—
NK022	G22	27.3	21.9	47.3	14	10個	200個	1	—
NK028	G28	34.1	28.3	53	18	6個	90個	1	—
NK036	G36	42.8	36.9	63.5	21	4個	40個	1	—
NK042	G42	48.7	42.8	67.5	23	4個	40個	1	—
NK054	G54	60.6	54	74.8	25	—	40個	1	—
NK070	G70	76.2	69.6	77.8	25	—	24個	1	—
NK082	G82	88.9	82.3	82.8	27	—	15個	1	—
NK092	G92	102	93.7	89.5	30	—	12個	1	—
NK104	G104	115	106.4	93.5	30	—	10個	1	—

●電気亜鉛めっき仕上


丸一鋼管株式会社　厚鋼サイズ防水型ねじなしコネクタ

ねじなし　防水

●ケーブル保護鋼管用の付属品です。




●寸法図



TNK016～042




●寸法図



TNK054



●寸法図



TNK070～104

品　番	呼び	寸法(mm)		入数	販売単位(個)	定価
		φD	L	外箱		
TNK016	E16	31.8	46.0	100個	1	—
TNK022	E22	37.3	52.5	80個	1	—
TNK028	E28	44.0	59.0	80個	1	—
TNK036	E36	53.7	68.0	50個	1	—
TNK042	E42	59.2	75.0	40個	1	—
TNK054	E54	72.5	83.0	28個	1	—
TNK070	E70	91.3	103.0	10個	1	—
TNK082	E82	103.0	106.0	8個	1	—
TNK092	E92	117.0	120.0	6個	1	—
TNK104	E104	130.0	126.0	6個	1	—

●JIS規格外品　●本体:亜鉛合金ダイカスト製　●IPX5(耐水形)相当


SANKEI 三桂製作所　厚鋼コネクタ　防水ねじなし型

ねじなし　防水

●在庫限り品
●ねじなし厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するための防水型のコネクタです。
●トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。
●このコネクタは、JIS規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工事用としてご使用ください。
●インシュレータ付きのため、絶縁ブッシングは不要です。



●寸法図



品　番	呼び	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
		φd	ℓ1	ℓ2	内箱		
ZWBI16	G16	14.1	10.0	37.3	50個	1	¥550
ZWBI22	G22	20.0	12.0	37.8	50個	1	¥680
ZWBI28	G28	24.6	14.0	42.7	30個	1	¥810
ZWBI36	G36	33.0	14.0	46.3	20個	1	¥1,110
ZWBI42	G42	38.3	16.0	46.8	20個	1※	¥1,380
ZWBI54	G54	49.3	16.0	51.1	10個	1(取寄)	¥1,860
ZWBI70	G70	64.0	16.0	58.4	7個	1※	¥3,500
ZWBI82	G82	76.3	16.0	62.4	6個	1	¥4,760
ZWBI92	G92	88.2	18.0	68.2	5個	1	¥6,340
ZWBI104	G104	100.3	18.0	69.7	4個	1※	¥7,280

※現在、川口営業所のみ在庫しております。


鋼製電線管・付属品
プルボックス
エフレックス・付属品
CD/PF管・付属品
金属製可とう電線管・付属品
防爆配管付属品

◆◆ 電成興業株式会社　ノーマルベンド

ねじ付



●寸法図



品番	呼び	寸法(mm)					入数	販売単位(本)	定価
		外径	R	A	L	T	外箱		
NZ016	G16	21	90	150	17.5	2.3	50本	1	—
NZ022	G22	26.5	110	180	20.5	2.3	50本	1	—
NZ028	G28	33.3	140	215	23.5	2.5	25本	1	—
NZ036	G36	41.9	170	250	26.5	2.5	15本	1	—
NZ042	G42	47.8	210	295	26.5	2.5	15本	1	—
NZ054	G54	59.6	235	345	30	2.8	5本	1	—
NZ070	G70	75.2	275	425	34	2.8	6本	1	—
NZ082	G82	87.9	310	510	38	2.8	3本	1	—
NZ092	G92	100.7	355	575	39	3.5	1本	1	—
NZ104	G104	113.4	395	645	42	3.5	1本	1	—

●JIS C 8330　●溶融亜鉛めっき仕上


◆◆ 電成興業株式会社　1号絶縁ブッシング

ねじ付

●本体:鋳鉄製、絶縁部:ポリエチレン製／色:黄色



●寸法図

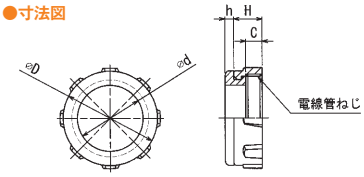

品番	呼び	寸法(mm)					入数		販売単位(個)	定価
		D	d	C	H	h	内箱	外箱		
IBZ016	G16	24	14	6.5	9	3	100個	600個	1	—
IBZ022	G22	30	19	7	10	3.5	50個	500個	1	—
IBZ028	G28	37	24	9	12	4	30個	600個	1	—
IBZ036	G36	46	33	9	13	4	20個	300個	1	—
IBZ042	G42	52	36	10.5	15	5	20個	240個	1	—
IBZ054	G54	65	48	11	16	6	10個	100個	1	—
IBZ070	G70	81	63	12	18	6	10個	80個	1	—
IBZ082	G82	95	76	13	20	6	10個	80個	1	—
IBZ092	G92	110	87	14	22	6	-	40個	1	—
IBZ104	G104	125	99	15	24	6	-	35個	1	—


●溶融亜鉛めっき仕上

◆◆ 電成興業株式会社　2号絶縁ブッシング(ポリブッシング)



カラー(オレンジ)

●寸法図



品番	呼び	寸法(mm)				入数		販売単位(枚)	定価
		R	A	L	d	内箱	外箱		
PB016	G16	24	16	6.5	9	100枚	2000枚	1	—
PB022	G22	30	22	7	10	100枚	1000枚	1	—
PB028	G28	37	28	9	12	50枚	500枚	1	—
PB036	G36	46	36	9	13	25枚	450枚	1	—
PB042	G42	52	42	10.5	15	25枚	250枚	1	—
PB054	G54	65	53	11	16	10枚	150枚	1	—
PB070	G70	81	68	12	18	10枚	100枚	1	—
PB082	G82	95	81	13	20	10枚	100枚	1	—
PB092	G92	110	93	14	22	—	50枚	1	—
PB104	G104	125	105	15	24	—	40枚	1	—


●JIS C 8330　●ポリカーボネート製

◆◆ 電成興業株式会社　パイプエンドキャップ(サンピーキャップ)

●ポリエチレン製／色:ワインレッド



●寸法図



品　番	呼び	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
		D	d1	L	外箱		
PEC016	G16	24	14	23	100個	1	—
PEC022	G22	29.5	19.5	25.5	100個	1	—
PEC028	G28	37	26	30	50個	1	—
PEC036	G36	45	33	37.5	50個	1	—
PEC042	G42	51	39	34	30個	1	—
PEC054	G54	64	51	38	20個	1	—
PEC070	G70	79	63.5	44	10個	1	—
PEC082	G82	92.5	76	45.5	6個	1	—
PEC092	G92	103	85	58.5	4個	1	—
PEC104	G104	118	100.5	68	4個	1	—


●ポリエチレン製　●色　ワインレッド

サンピーキャップ

●ポリエチレン製／色:グレー



●寸法図



品　番	呼び	寸法(mm)					入数	販売単位(個)	定価
		A	B1	B2	H1	H2	外箱		
HSP016	16	24.4	13.9	15.5	19.7	23.3	100	1	—
HSP022	22	29.7	20.1	21.5	21.6	25.4	100	1	—
HSP028	28	37.1	25.5	28.0	25.4	30.4	50	1	—
HSP036	36	45.5	32.8	36.0	34.8	38.7	50	1	—
HSP042	42	51.0	38.4	42.3	30.2	35.1	30	1	—
HSP054	54	64.3	49.8	53.4	32.7	39.0	20	1	—
HSP070	70	80.0	63.5	69.0	38.5	44.7	10	1	—
HSP082	82	92.6	76.0	81.7	31.7	42.7	6	1	—

●メーカー名　細田電器産業㈱


◆◆ 電成興業株式会社　ユニバーサルＬＢ形(鋳鉄製)

ねじ付

●溶融亜鉛めっき仕上(本体)
●ゴムパッキン付のタイプもございます。(取寄品)



●寸法図



品　番	呼び	寸法(mm)							販売単位(個)	定価
		A	B	H	L	S	d	D		
LB016	G16	90	33	35	28	18	16	3	1	—
LB022	G22	95	40	42	35	20	22	3	1	—
LB028	G28	110	45	47	42	20	29	3	1	—
LB036	G36	120	60	62	50	25	36	4	1	—
LB042	G42	120	60	63	60	25	45	4	1	—
LB054	G54	165	75	78	72	25	56	4.5	1	—


◆◆ 電成興業株式会社　ユニバーサルLL形(鋳鉄製)

ねじ付

●溶融亜鉛めっき仕上(本体)
●ゴムパッキン付のタイプもございます。(取寄品)



●寸法図



品　番	呼び	寸法(mm)							販売単位(個)	定価
		A	B	H	L	S	d	D		
LL016	G16	90	33	35	28	18	16	3	1	—
LL022	G22	95	40	42	35	20	22	3	1	—
LL028	G28	110	45	47	42	20	29	3	1	—


電成興業株式会社　丸形露出ボックス1方出(鋳鉄製)

●溶融亜鉛めっき仕上(本体)
●ゴムパッキン付のタイプもございます。(取寄品)

ねじ付

●寸法図





品番	呼び	寸法(mm) A	H	P	D	L	S	T	入数 外箱	販売単位(個)	定価
M161	G16	89	40	73	28	18	16	3	48個	1	—
M221	G22	89	40	73	35	20	22	3	40個	1	—
M281	G28	100	44	84	42	20	29	3	32個	1	—


電成興業株式会社　丸形露出ボックス直線2方出(鋳鉄製)

●溶融亜鉛めっき仕上(本体)
●ゴムパッキン付のタイプもございます。(取寄品)

ねじ付

●寸法図





品番	呼び	寸法(mm) A	H	P	D	L	S	T	入数 外箱	販売単位(個)	定価
M16S	G16	89	40	73	28	18	16	3	48個	1	—
M22S	G22	89	40	73	35	20	22	3	40個	1	—
M28S	G28	100	44	84	42	20	29	3	26個	1	—


電成興業株式会社　丸形露出ボックス直角2方出(鋳鉄製)

●溶融亜鉛めっき仕上(本体)
●ゴムパッキン付のタイプもございます。(取寄品)

ねじ付

●寸法図





品番	呼び	寸法(mm) A	H	P	D	L	S	T	入数 外箱	販売単位(個)	定価
M16L	G16	89	40	73	28	18	16	3	48個	1	—
M22L	G22	89	40	73	35	20	22	3	40個	1	—
M28L	G28	100	44	84	42	20	29	3	26個	1	—


外山電気株式会社　ねじなしTC丸形露出ボックス1方出

●鋳鉄製　溶融亜鉛めっき付着量300g/㎡以上
▶ゴムパッキン(品番:GP016)は別売(P113)

ねじなし

●寸法図





品番	呼び	寸法(mm) A	H	L	P	入数 外箱	販売単位(個)	定価
TCO1Z16	G16	89	40	18	73	30個	1	—
TCO1Z22	G22	89	40	20	73	30個	1	—


外山電気株式会社　ねじなしTC丸形露出ボックス直線2方出

●鋳鉄製　溶融亜鉛めっき付着量300g/㎡以上
▶ゴムパッキン(品番:GP016)は別売(P113)

ねじなし

●寸法図





品番	呼び	寸法(mm) A	H	L	P	入数 外箱	販売単位(個)	定価
TCO2Z16	G16	89	40	18	73	30個	1	—
TCO2Z22	G22	89	40	20	73	25個	1	—


外山電気株式会社　ねじなしTC丸形露出ボックス直角2方出

●鋳鉄製　溶融亜鉛めっき付着量300g/㎡以上
▶ゴムパッキン(品番:GP016)は別売(P113)

ねじなし

●寸法図





品番	呼び	寸法(mm) A	H	L	P	入数 外箱	販売単位(個)	定価
TCO9Z16	G16	89	40	18	73	30個	1	—
TCO9Z22	G22	89	40	20	73	25個	1	—


電成興業株式会社　丸形露出ボックス3方出(鋳鉄製)

●溶融亜鉛めっき仕上(本体)
●ゴムパッキン付のタイプもございます。
(取寄品)品番:M○○○Z

ねじ付



●寸法図



品番	呼び	寸法(mm)							入数	販売単位(個)	定価
		A	H	P	D	L	S	T	外箱		
M163	G16	89	40	73	28	18	16	3	25個	1	—
M223	G22	89	40	73	35	20	22	3	32個	1	—
M283	G28	100	44	84	42	20	29	3	26個	1	—


電成興業株式会社　丸形露出ボックス4方出(鋳鉄製)

●溶融亜鉛めっき仕上(本体)
●ゴムパッキン付のタイプもございます。(取寄品)

ねじ付



●寸法図




品番	呼び	寸法(mm)							入数	販売単位(個)	定価
		A	H	P	D	L	S	T	外箱		
M284	G28	100	44	84	42	20	29	3	25個	1	—


電成興業株式会社　露出スイッチボックス1個用1方出(鋳鉄製)

●溶融亜鉛めっき仕上

ねじ付



●寸法図



品番	呼び	寸法(mm)					販売単位(個)	定価
		H	D	L	S	T		
K1611	G16	40	28	18	16	3	1	—
K2211	G22	50	35	20	22	3	1	—
K2811	G28	50	42	20	29	3	1	—


外山電気株式会社　ねじなしTC丸形露出ボックス3方出

●鋳鉄製　溶融亜鉛めっき付着量300g/㎡以上
▶ゴムパッキン(品番:GP016)は別売(P113)

ねじなし



●寸法図




品番	呼び	寸法(mm)				入数	販売単位(個)	定価
		A	H	L	P	外箱		
TCO3Z16	G16	89	40	18	73	25個	1	—
TCO3Z22	G22	89	40	20	73	25個	1	—

外山電気株式会社　ハブなし　露出スイッチボックス

●寸法図





品番	呼び	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
		A	H	P	外箱		
S10Z22	22·28	74	50	30	20個	1	—


外山電気株式会社　ねじなしTC露出スイッチボックス1個用1方出

●鋳鉄製　溶融亜鉛めっき付着量300g/㎡以上
●ケーブル工事用
▶ゴムパッキン(品番:GPU22)は別売(P113)

ねじなし



●寸法図



品番	呼び	寸法(mm)				入数	販売単位(個)	定価
		A	H	L	P	外箱		
TCS11Z16	G16	74	40	18	30	25個	1	—
TCS11Z22	G22	74	50	20	30	20個	1	—


電成興業株式会社　露出スイッチボックス1個用直線2方出(鋳鉄製)

●溶融亜鉛めっき仕上

ねじ付

●寸法図





品番	呼び	寸法(mm) H	D	L	S	T	販売単位(個)	定価
K161S	G16	40	28	18	16	3	1	—
K221S	G22	50	35	20	22	3	1	—


電成興業株式会社　露出スイッチボックス2個用1方出(鋳鉄製)

●溶融亜鉛めっき仕上

ねじ付

●寸法図






品番	呼び	寸法(mm) H	D	L	S	T	販売単位(個)	定価
K1621	G16	40	28	18	16	3	1	—
K2221	G22	50	35	20	22	3	1	—

外山電気株式会社　ねじなし　TCエントランスキャップ

●寸法図





品番	呼び	寸法(mm) A	B	L	M	販売単位(個)	定価
TCECZ16	16	92	35	18	8·8(20)·8	1	—
TCECZ22	22	97	42	20	12·8(20)·12	1	—
TCECZ28	28	112	47	20	15·10(24)·15	1	—

外山電気株式会社　ねじなしTC露出スイッチボックス1個用直線2方出


●鋳鉄製　溶融亜鉛めっき付着量300g/㎡以上


●ケーブル工事用

▶ゴムパッキン(品番:GPU22)は別売(P113)

ねじなし

●寸法図





品番	呼び	寸法(mm) A	H	L	P	入数 外箱	販売単位(個)	定価
TCS12Z22	G22	74	50	20	30	20個	1	—


電成興業株式会社　エントランスキャップ(鋳鉄製)

●樹脂部:ABS製／色:白

ねじ付

●寸法図





品番	呼び	寸法(mm) A	B	D	S	L	T	販売単位(個)	定価
EC016	G16	92	35	28	16	18	3	1	—
EC022	G22	97	42	35	22	20	3	1	—
EC028	G28	112	47	42	29	20	3	1	—
EC036	G36	122	62	50	36	25	3	1	—
EC042	G42	122	62	60	45	25	4	1	—
EC054	G54	167	77	72	56	25	4	1	—


●溶融亜鉛めっき仕上

電成興業株式会社　リングレジューサー(電気亜鉛めっき仕上げ)

●ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。

●寸法図





品番	サイズ	寸法(mm) d	D	入数 内箱	外箱	販売単位(枚)	定価
RR019	19—25	19.6	35	100枚	5000枚	1	—
RR025	25—31	26	44	100枚	3000枚	1	—
RR031	31—39	32.5	52	100枚	2000枚	1	—
RR039	39—51	38.6	64	50枚	1000枚	1	—
RR051	51—63	52	85	20枚	500枚	1	—

●電気亜鉛めっき仕上


品番	サイズ	寸法(mm) d	D	入数 内箱	外箱	販売単位(枚)	定価
RR016	16—22	21.6	35	100枚	5000枚	1	—
RR022	22—28	27.0	44	100枚	3000枚	1	—
RR028	28—36	34	52	50枚	2000枚	1	—
RR036	36—42	42.5	64	50枚	1000枚	1	—

電成興業株式会社　ロックナット


ねじ付



●寸法図　六角形



歯車形



品　番	サイズ	寸法(mm)					入数		販売単位(枚)	定価
		A	B	D	L	T	内箱	外箱		
LN019	19	24	-	24	4	3.2	100枚	3000枚	1	—
LN025	25	31.5	-	31.5	5	3.2	100枚	2500枚	1	—
LN031	31	38	-	38	6	3.6	50枚	1500枚	1	—
LN039	39	45	-	45	7	3.6	50枚	1000枚	1	—
LN051	51	-	65	60	7	4.5	40枚	400枚	1	—
LN063	63	-	79	73	7	4.5	30枚	300枚	1	—
LN075	75	-	93	86	7	4.5	30枚	300枚	1	—

●電気亜鉛めっき仕上


品　番	サイズ	寸法(mm)					入数		販売単位(枚)	定価
		A	B	D	L	T	内箱	外箱		
LNZ016	16	27	-	27	4	3.6	100枚	2500枚	1	—
LNZ022	22	33	-	33	5	3.6	50枚	2000枚	1	—
LNZ028	28	41	-	41	6	4.5	50枚	1000枚	1	—
LNZ036	36	49	-	49	7	4.5	50枚	900枚	1	—
LNZ042	42	-	61	56	7	4.5	40枚	400枚	1	—
LNZ054	54	-	74	68	7	4.5	40枚	400枚	1	—
LNZ070	70	-	93	86	7	4.5	30枚	300枚	1	—
LNZ082	82	-	106	98	7	4.5	10枚	160枚	1	—
LNZ092	92	-	121	112	7	4.5	10枚	90枚	1	—
LNZ104	104	-	135	125	7	4.5	10枚	100枚	1	—

●溶融亜鉛めっき仕上げ

外山電気株式会社　ネームカードホルダー

●保守、増改築を考慮し線別に配線サイズ、線番号、用途、行先などの表示用カードホルダーです。
●丈夫で見やすい透明ビニル製
●全サイズ結束用紐付き(20cm)

●寸法図





NCH35


品　番	寸法(mm)			販売単位(100枚入/箱)	定価
	ポケット	A	B		
NCH24	24×45	30	50	1	—
NCH35	35×55	40	60	1	—

外山電気株式会社　丸型露出ボックス用ゴムパッキン

●屋外で使用する際、雨水の浸入を防ぐために使用します。



●寸法図




品　番	呼び	寸法(mm)			入数	販売単位(枚)	定価
		A	P	T			
GPO16	16·19·22·25	90	73	1.5	100枚	1	—


●材質　合成ゴムEPDM

外山電気株式会社　ユニバーサル用ゴムパッキン

●屋外で使用する際、雨水の浸入を防ぐために使用します。



●寸法図



品　番	適合サイズ	寸法(mm)					入数	販売単位(枚)	定価
		A	B	E	F	T			
GPU22	25·22	95	40	83	28	1.5	100枚	1	—

●材質　合成ゴムEPDM


電成興業株式会社　異径アダプタ（溶融亜鉛めっき仕上げ）


ねじ付

●ハブ部分の内径が電線管より太い場合に使用します。



●寸法図






品　番	サイズ	寸法（mm）			入数		販売単位（個）	定価
		S	D	H	内箱	外箱		
AZ019	C19−C25	33	5	15	50個	500個	1（取寄）	−
AZ025	C25−C31	46	5.5	18	50個	300個	1	−
AZ031	C31−C39	53.5	6.4	21	25個	150個	1	−

品　番	サイズ	寸法（mm）			入数		販売単位（個）	定価
		S	D	H	内箱	外箱		
AZ016	G16−G22	30	4.5	16.5	50個	500個	1	−
AZ022	G22−G28	36	4.5	19.5	50個	300個	1	−
AZ028	G28−G36	42.5	7	22.5	25個	150個	1	−
AZ036	G36−G42	55.5	7	24	20個	120個	1	−
AZ042	G42−G54	61.5	7	28	20個	46個	1	−
AZ054	G54−G70	79	7	28	−	50個	1	−


●溶融亜鉛めっき仕上

電成興業株式会社　ニップル（電気亜鉛めっき仕上げ）

●電気亜鉛めっき仕上



●寸法図

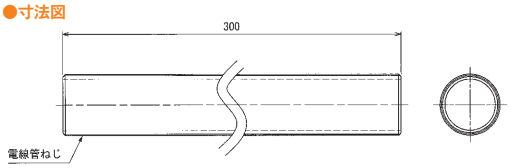

品　番	呼び	販売単位（本）	定価
NP019	C19	1	−
NP025	C25	1	−
NP031	C31	1	−
NP039	C39	1	−
NP051	C51	1	−
NP063	C63	1	−
NP075	C75	1	−

●L＝300mm


品　番	呼び	販売単位（本）	定価
NP016	G16	1	−
NP022	G22	1	−
NP028	G28	1	−
NP036	G36	1	−
NP042	G42	1	−
NP054	G54	1	−

●L＝300mm

Panasonic　ねじなし径違ニップル

ねじなし

●電線管を接続する際、径が異なる箇所に使用します。
●亜鉛ダイカスト製亜鉛アルミ複合被膜処理



品　番	呼び	寸法（mm）				入数	販売単位（個）	定価
		L	D	d_1	d_2	外箱		
DS5225	E25-E19	20	25.4	19.6	16	200個	1	¥183
DS5231	E31-E25	20	31.8	25.9	22	100個	1	¥235


日動電工株式会社　サドルエース

オススメ

●施工はスピーディー。パイプを仮置きしての作業もできます。
●サドル部は蝶番式なので1点ビスで取り付けできます。
●脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取り付けねじがおちにくくなっています。
●ベース部の固定も1アンカー留めです。
●横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。



●施工方法

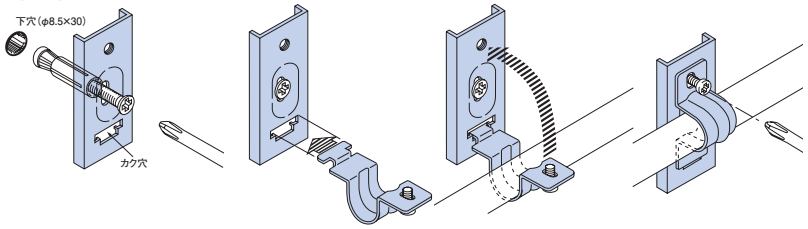


1 ドリルで下穴を開けます。（φ8.5×深さ30）プラグをベースにセットして下穴へ入れ、ねじを回して固定します。

2 ベースのカク穴にサドルを差し込みます。

3 パイプをサドルにセットします。

4 ねじ留めします。

●寸法図（mm）




品　番	材質	寸法（mm）						入数		販売単位（箱）	定価
		L	W1	W2	ΦD1	t1	t2	内箱	外箱		
SA19E-20	電気めっき仕様	56	23	18	19.4	1.2	1.2	20個	200個	1／（20個入）	¥6,000
SA25E-15	電気めっき仕様	62	23	18	25.7	1.2	1.2	15個	150個	1／（15個入）	¥4,800
SA31E-10	電気めっき仕様	68	25	20	31.8	1.2	1.2	10個	100個	1／（10個入）	¥4,000
SA-16E-20	電気めっき仕様	56	23	18	20.8	1.6	1.2	20個	200個	1／（20個入）	¥6,600
SA16S-20	ステンレス仕様	56	23	18	20.8	1.5	1.2	20個	200個	1／（20個入）	¥14,200
SA22S-15	ステンレス仕様	62	23	18	27	1.5	1.2	15個	150個	1／（15個入）	¥12,200
SA28S-10	ステンレス仕様	68	25	20	33.9	1.5	1.2	10個	100個	1／（10個入）	¥9,300
SA-16Z-20	溶融亜鉛めっき仕様	56	23	18	20.8	1.6	1.2	20個	200個	1／（20個入）	¥15,800
SA-22Z-15	溶融亜鉛めっき仕様	62	23	18	27	1.6	1.2	15個	150個	1／（15個入）	¥13,350

電成興業株式会社　サドル（電気亜鉛めっき仕上げ）



●寸法図



品　番	呼び	寸法（mm）						入数		販売単位（個）	定価
		P	L	W	φD	φd	T	内箱	外箱		
S015	15	35	50	15	15.8	5	0.8	100個	2800個	1	—
S019	19	40	60	15	19.7	5	0.8	100個	2000個	1	—
S025	25	50	70	20	26	5	0.8	50個	1100個	1	—
S031	31	60	85	25	32.4	5.5	1.2	25個	500個	1	—
S039	39	70	95	25	38.7	5.5	1.2	20個	400個	1	—
S051	51	85	110	25	51.4	6	1.6	10個	250個	1	—
S063	63	105	130	25	64.3	5.5	1.6	—	210個	1	—
S075	75	120	150	30	77	6	1.6	—	180個	1	—


品　番	呼び	寸法（mm）						入数		販売単位（個）	定価
		P	L	W	φD	φd	T	内箱	外箱		
S016	16	45	65	20	21.7	5	0.8	50個	1300個	1	—
S022	22	55	75	20	27.2	5	0.8	50個	1000個	1	—
S028	28	65	90	25	34	5.5	1.2	25個	500個	1	—
S036	36	75	100	25	42.6	5.5	1.2	20個	400個	1	—
S042	42	85	110	25	48.5	5.5	1.6	10個	250個	1	—
S054	54	100	125	25	60.3	5.5	1.6	10個	240個	1	—
S070	70	120	150	30	75.9	6.5	1.6	—	170個	1	—
S082	82	135	165	35	88.6	6.5	1.6	—	100個	1	—
S104	104	170	200	35	114.2	6.5	1.6	—	100個	1	—

●電気亜鉛めっき仕上

電成興業株式会社　アースクランプ（りん脱酸銅製）



●寸法図

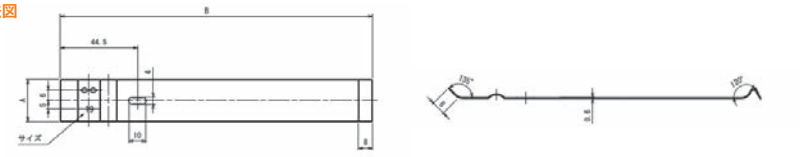


品　番	サイズ	寸法（mm）		入数		販売単位（個）	定価
		A	B	内箱	外箱		
EA019	19	18	78	50個	1000個	1	—
EA025	25	18	95	25個	500個	1	—
EA031	31	20	115	25個	500個	1	—
EA039	39	20	138	25個	500個	1	—
EA051	51	24	180	25個	500個	1	—
EA063	63	24	215	25個	500個	1	—
EA075	75	28	253	25個	500個	1	—

●りん脱酸銅製


品　番	サイズ	寸法（mm）		入数		販売単位（個）	定価
		A	B	内箱	外箱		
EA016	16	18	80	25個	500個	1	—
EA022	22	18	100	25個	500個	1	—
EA028	28	20	120	25個	500個	1	—
EA036	36	20	150	25個	500個	1	—
EA042	42	24	170	25個	500個	1	—
EA054	54	24	205	25個	500個	1	—
EA070	70	28	250	25個	500個	1	—
EA082	82	28	295	25個	500個	1	—
EA092	92	28	330	25個	300個	1	—
EA104	104	28	370	25個	300個	1	—

ネグロス電工株式会社　電線管用吊りバンド


●バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。
●電線管から吊りボルトを下げることもできます。



●寸法図



取付ポイント



T型タンバックルとバンドをボルト、ナットで締め付けます。



許容静荷重
539N
[55kgf]


品　番	鋼製電線管呼び	鋼製電線管外径	寸法（mm）		吊りボルト	入数	販売単位（袋）	定価
			A	B		外箱		
SB19C-10	19	19.1	23.2	19	W3／8	25袋	1／（10個入）	¥2,400
SB25C-10	25	25.4	26.6	19	W3／8	25袋	1／（10個入）	¥2,500
SB31C-10	31	31.8	29.8	19	W3／8	25袋	1／（10個入）	¥2,650
SB20A-10	22	27.2	26.8	19	W3／8	5袋	1／（10個入）	¥2,500

●溶融亜鉛めっき鋼板（Z）


ネグロス電工株式会社　電線管用貫通穴化粧カバー

おめかしキャップ

●分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。
●プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。
●壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。
●シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属感に優れています。



●寸法図



品　番	フランジ厚	鋼製電線管外径	寸法（mm）				色	VE管呼び	入数	販売単位（袋）	定価
	鋼製電線管呼び		φA	B	C	D			外箱		
OMK19-20	19	19.1	21	60	10	10	クリーム	—	10袋	1／（20個入）	¥2,560
OMK19-W-20	19	19.1	21	60	10	10	ホワイト	—	10袋	1／（20個入）	¥2,560
OMK25-W-20	25	25.4	27	66	10	10		22	10袋	1／（20個入）	¥2,720

●ポリプロピレン

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

電成興業株式会社　ライニングパイプ

ねじ付

●ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管
（ポリエチレンライニング仕上）
●耐食、耐薬品性が高い
●電気絶縁性が高い
●電磁遮蔽性が高い



品　番	呼び	寸法(mm)			入数	販売単位(本)	定価
		原管外径	肉厚	被覆	外箱		
PLP016	G16	21	2.3	0.6	10本	1	—
PLP022	G22	26.5	2.3	0.6	7本	1	—
PLP028	G28	33.3	2.5	0.6	5本	1	—
PLP036	G36	41.9	2.5	0.6	3本	1	—
PLP042	G42	47.8	2.5	0.6	3本	1	—
PLP054	G54	59.6	2.8	0.6	2本	1	—
PLP070	G70	75.2	2.8	0.6	1本	1	—
PLP082	G82	87.9	2.8	0.6	1本	1	—
PLP092	G92	100.7	3.5	0.6	1本	1(取寄)	—
PLP104	G104	113.4	3.5	0.6	1本	1	—


●JIS C 8380 G形(LL)　●ポリエチレンライニング仕上　●全長:3660(mm)

電成興業株式会社　ライニングカップリング

ねじ付



●寸法図

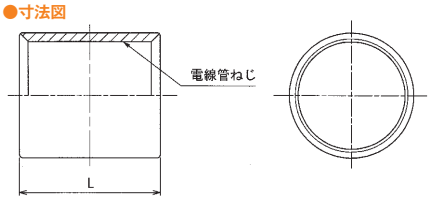

品　番	呼び	寸法(mm)			入数		販売単位(個)	定価
		原管外径	肉厚	全長	内箱	外箱		
PLC016	G16	25	0.6	39.5	25個	500個	1	—
PLC022	G22	31	0.6	45.5	25個	300個	1	—
PLC028	G28	37.5	0.6	51.5	20個	160個	1	—
PLC036	G36	48.5	0.6	57.5	10個	100個	1	—
PLC042	G42	54.5	0.6	57.5	10個	60個	1	—
PLC054	G54	68	0.6	65.5	5個	40個	1	—
PLC070	G70	84	0.6	73	5個	30個	1	—
PLC082	G82	97	0.6	81	4個	20個	1	—
PLC104	G104	123.5	0.6	91	2個	12個	1	—


●ポリエチレンライニング仕上

電成興業株式会社　防水型ビス止めソケット

ビス止め　防水



●寸法図

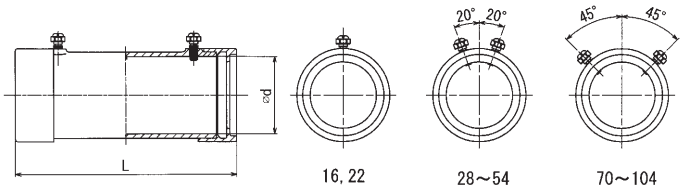

品　番	呼び	寸法(mm)		入数		販売単位(個)	定価
		d	L	内箱	外箱		
PNC016W	G16	22.9	78	10個	100個	1	—
PNC022W	G22	28.3	88	8個	80個	1	—
PNC028W	G28	35.2	98	5個	40個	1	—
PNC036W	G36	43.7	108	3個	30個	1	—
PNC042W	G42	49.7	118	2個	24個	1	—
PNC054W	G54	61.6	124	2個	20個	1	—
PNC070W	G70	77.5	148	—	12個	1	—
PNC082W	G82	90.2	171	—	9個	1	—
PNC104W	G104	115.4	191	—	3個	1	—


●ポリエチレンライニング仕上


電成興業株式会社　防水型ビス止めコネクタ


ビス止め　防水




●寸法図




16,22



28～54



70～104

品　番	呼び	寸法(mm)				入数		販売単位(個)	定価
		d	L	L1	S	内箱	外箱		
PNK016W	G16	22.9	56	14	16.4	10個	200個	1	—
PNK022W	G22	28.3	56.9	14	21.9	10個	100個	1	—
PNK028W	G28	35.2	63.2	18	28.3	6個	90個	1	—
PNK036W	G36	43.7	74.2	21	36.9	4個	40個	1	—
PNK042W	G42	49.7	77.6	23	42.8	4個	40個	1	—
PNK054W	G54	61.6	86.4	25	54	4個	28個	1	—
PNK070W	G70	77.5	88.7	25	69.6	-	24個	1	—
PNK082W	G82	90.2	94.6	27	82.3	-	8個	1	—
PNK092W	G92	102.9	100.5	30	93.7	-	6個	1	—
PNK104W	G104	115.4	105.5	30	106.4	-	6個	1	—


●ポリエチレンライニング仕上

電成興業株式会社　ライニングノーマル

ねじ付



●寸法図




品　番	呼び	寸法(mm)					入数	販売単位(本)	定価
		外管外径	被覆	L	R	A	外箱		
PLN016	G16	21	0.6	17.5	90	150	50本	1	—
PLN022	G22	26.5	0.6	20.5	110	180	50本	1	—
PLN028	G28	33.3	0.6	23.5	140	215	25本	1	—
PLN036	G36	41.9	0.6	26.5	170	250	15本	1	—
PLN042	G42	47.8	0.6	26.5	210	295	15本	1	—
PLN054	G54	59.6	0.6	30	235	345	2本	1	—
PLN070	G70	75.2	0.6	34	275	425	1本	1	—
PLN082	G82	87.9	0.6	38	310	510	1本	1	—
PLN104	G104	113.4	0.6	42	395	645	1本	1	—

●ポリエチレンライニング仕上

立上がりキャップ



●寸法図



品　番	適用サイズ		寸法(mm)									販売単位(個)	定価
	厚鋼	薄鋼	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
NWP-0S	16·28	19·25	10	13	15	17	21	28	40	82	2.5	1	—
NWP-0	36	31·39	14	18	22	26	30	42	40	73	3	1	—
NWP-1	42·54	51	18	22	26	30	38	60	45	81	3	1	—
NWP-2S	70	63·75	25	31	38	45	62	76.5	55	103	4	1	—
NWP-2	82	-	30	36	43	50	67	90	55	103	4	1	—
NWP-3	92·104	-	40	50	58	68	90	120	64	126	5	1※	—


●メーカー名　㈱木村電業社　　※現在、甲府営業所のみ在庫しております。

電成興業株式会社　標準型プルボックス（錆止め塗装仕上げ）

平蓋



●寸法図

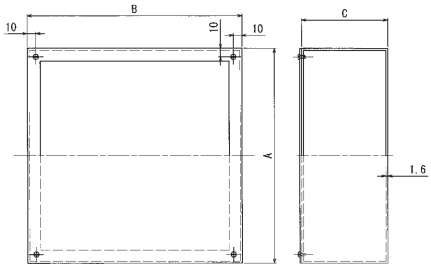


品　番	寸法（mm）			梱包数	販売単位（個）	定価
	A	B	C			
PX1075	100	100	75	10個	1	—
PX1010	100	100	100	10個	1	—
PX1575	150	150	75	10個	1	—
PX1510	150	150	100	10個	1	—
PX1515	150	150	150	5個	1	—
PX2010	200	200	100	5個	1	—
PX2015	200	200	150	5個	1	—
PX2020	200	200	200	3個	1	—
PX2510	250	250	100	5個	1	—
PX2515	250	250	150	3個	1	—
PX2520	250	250	200	2個	1	—
PX2525	250	250	250	2個	1	—
PX3010	300	300	100	3個	1	—
PX3015	300	300	150	2個	1	—
PX3020	300	300	200	2個	1	—
PX3030	300	300	300	2個	1	—
PX4020	400	400	200	1個	1	—
PX4030	400	400	300	1個	1	—


●錆止め塗装仕上

電成興業株式会社　防水型プルボックス（溶融亜鉛めっき仕上げ）

被せ蓋



●寸法図

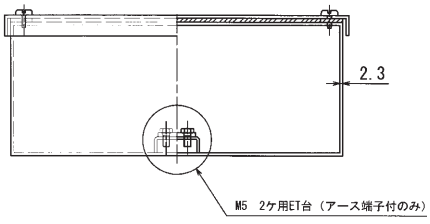

品　番	寸法（mm）			梱包数	販売単位（個）	定価
	A	B	C			
PXZ1510	150	150	100	5個	1	—
PXZ1515	150	150	150	3個	1	—
PXZ2010	200	200	100	5個	1	—
PXZ2015	200	200	150	3個	1	—
PXZ2020	200	200	200	3個	1	—
PXZ3020	300	300	200	2個	1	—
PXZ3030	300	300	300	2個	1	—
PXZ4030	400	400	300	1個	1	—

品　番（アース端子付）	寸法（mm）			梱包数	販売単位（個）	定価
	A	B	C			
PXZ1510ET	150	150	100	5個	1	—
PXZ2010ET	200	200	100	5個	1	—
PXZ2015ET	200	200	150	3個	1	—
PXZ2020ET	200	200	200	3個	1	—
PXZ3020ET	300	300	200	2個	1	—


●溶解亜鉛めっき仕上

電成興業株式会社　防水型プルボックス（ステンレス）

被せ蓋



●寸法図

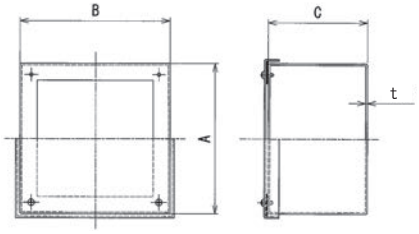


品　番	寸法（mm）			梱包数	販売単位（個）	定価
	A	B	C			
PXS1510	150	150	100	5個	1	—
PXS2010	200	200	100	5個	1	—
PXS2015	200	200	150	5個	1	—
PXS3020	300	300	200	2個	1	—
PXS4030	400	400	300	1個	1	—

●ステンレス


電成興業株式会社　官公庁対応型プルボックス（錆止め塗装仕上げ）

平蓋

●アース端子付



●寸法図

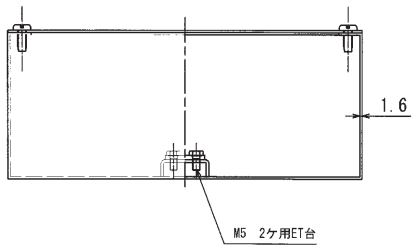

品　番（アース端子付）	寸法（mm）			梱包数	販売単位（個）	定価
	A	B	C			
PXK1510	150	150	100	5個	1	—
PXK1515	150	150	150	5個	1	—
PXK2010	200	200	100	5個	1	—
PXK2015	200	200	150	3個	1	—
PXK2020	200	200	200	3個	1	—
PXK3020	300	300	200	2個	1	—

●錆止め塗装仕上

電成興業株式会社　正方形防水カブセ蓋

被せ蓋


品　番	寸法（mm）	仕様	販売単位（枚）	定価
PX10WP	100×100	錆止め塗装仕上	1	—
PX15WP	150×150	錆止め塗装仕上	1	—
PX20WP	200×200	錆止め塗装仕上	1	—
PX25WP	250×250	錆止め塗装仕上	1	—
PX30WP	300×300	錆止め塗装仕上	1	—
PX40WP	400×400	錆止め塗装仕上	1	—

●防水カブセ蓋（パッキン付）

FURUKAWA ELECTRIC エフレックス　10m定尺

オススメ


●エフレックス　30　定尺10m

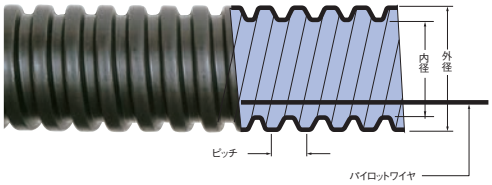

品番	外径(約mm)	内径(約mm)	ピッチ(約mm)	定尺(m)	販売単位(巻)	定価
FP-30-10	40	30	10	10	1巻／10m	¥11,700

FURUKAWA ELECTRIC エフレックス®

●構造は下図の通りです。なお、パイロットワイヤの許容引張強度は約490N(5kgf)です。
●軽い・強い・曲げやすい・長尺・地盤沈下に強い・通線性が良い

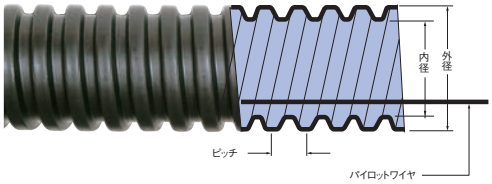

品番	外径(約mm)	内径(約mm)	ピッチ(約mm)	標準条長	販売単位(m)	定価
FP-30	40	30	10	300m	1～(取寄)	¥1,170
FP-40	54	42	13	200m	1～(取寄)	¥1,280
FP-50	65	50	17	200m	1～(取寄)	¥1,530
FP-65	85	66	21	100m	1～(取寄)	¥1,850
FP-80	102	80	25	100m	1～(取寄)	¥2,420
FP-100	130	100	32	100m	1～(取寄)	¥3,320
FP-125	160	125	39	50m	1～(取寄)	¥5,110
FP-150	189	150	47	50m	1～(取寄)	¥6,490
FP-200	253	200	55	40m	1～(取寄)	¥8,900


●メーカー名　古河電気工業(株)

FURUKAWA ELECTRIC ベルマウス

●エフレックス用ハンドホール取付部材
●ベルマウスは端末にねじ込むだけです。



●寸法図



品　番	サイズ	適合	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
			DT	d	L	外箱		
FM-30	30ミリ	FP-30	50	26	40	100個	1	¥1,160
FM-40	40ミリ	FP-40	65	36	50	50個	1	¥1,200
FM-50	50ミリ	FP-50	78	45	60	100個	1	¥1,240
FM-65	65ミリ	FP-65	97	60	75	50個	1	¥1,340
FM-80	80ミリ	FP-80	115	74	85	50個	1	¥1,430
FM-100	100ミリ	FP-100	144	93	105	50個	1	¥2,030
FM-125	125ミリ	FP-125	176	116	130	20個	1	¥3,320
FM-150	150ミリ	FP-150	205	141	150	20個	1	¥4,350


●メーカー名　古河電気工業(株)
●材質　プラスチック　●色　黒

FURUKAWA ELECTRIC エポキシパテ(壁面止水材料)

●エフレックスとマンホール壁面間の漏水を止水
●1箱(1kg)単位の為、使用量に合わせて注文可能
●完全硬化時間　25℃ 24時間以上



●寸法図



呼び径	a(mm)	b(mm)	c(mm)
φ30～100	20	10	20
φ125以上	20	10	30

(注)開封後すぐに使用してください。
　冬期硬いときはお湯につけて温めてください。


品　番	内訳(1箱)	販売単位(箱)	定価
EPOAL	基剤:0.25kg×2　硬化剤:0.25kg×2	1	¥5,770

FURUKAWA ELECTRIC 異種管継手（エフレックス®と異種管の接続）



●異種管継手アクアタイプ（AQ型）、H型
●エフレックス用異種管接続継ぎ手
●水膨張性不織布使用（AQタイプのみ）

●寸法図

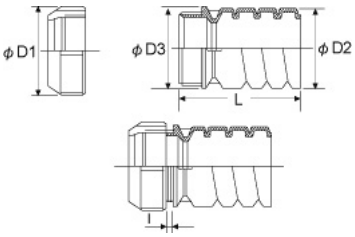

品番	サイズ	寸法(mm) D1	D2	D3	L	ℓ	入数 外箱	販売単位(個)	定価
FT-30AQ-1	30−28	53	47	51	76	8	10個	1	¥11,020
FT-30AQ-2A	30−39	60	48	-	90	5	10個	1	¥11,020
FT-30AQ-2B	30−36	65	48	-	90	3	10個	1	¥11,020
FT-30AQ-3B	30−22	48	48	-	90	6	10個	1	¥11,020
FT-40AQ-1	40−42	72	62	73	96	8	10個	1	¥12,180
FT-40AQ-2B	40−36	65	63	-	102	3	10個	1	¥12,180
FT-50AQ-1	50−54	82	77	82	116	9	10個	1	¥13,310
FT-50AQ-3	50−42	72	74	-	116	8	10個	1	¥13,310
FT-65AQ-1	65−70/75	100	94	104	135	7	10個	1	¥15,640
FT-80AQ-1	80−82	116	112	117	155	10	10個	1	¥17,930
FT-80H-2	80−70/75	101	113	-	163	7	10個	1	¥17,930
FT-100AQ-1	100−104	144	141	-	185	12	10個	1	¥27,630
FT-125AQ-1	125−140	160	171	-	200	6	5個	1	¥35,750
FT-150AQ-1	150	186	200	-	245	14	5個	1	¥43,750

●メーカー名　古河電気工業(株)
●色　黒

■異種管継手組み合わせ表（相手側異種管ーエフレックス）


相手側異種管呼び径（ ）内は外径（約mm）			エフレックスサイズ ⌀30	⌀40	⌀50	⌀65	⌀80	⌀100	⌀125	⌀150	⌀200
電線管	ライニング厚鋼	22(27.7)	FT-30AQ-3B	○							
		28(34.5)	FT-30AQ-1	FT-40-3	FT-50-5						
		36(43.1)	FT-30AQ-2B	FT-40AQ-2B	FT-50-4	○					
		42(49.0)	○	FT-40AQ-1	FT-50AQ-3	○	○				
		54(60.8)	○	FT-40-4	FT-50AQ-1	FT-65H-2B	FT-80-5				
		70(76.4)		○	○	FT-65AQ-1	FT-80H-2	FT-100-4			
		82(89.1)		○	○	○	FT-80AQ-1	FT-100H-5	○		
		92(101.9)			○	○	FT-80H-3	FT-100-6	○	○	
		104(114.6)				○	○	FT-100AQ-1	FT-125-4	○	
	厚鋼(G)	16(21.0)									
		22(26.5)	FT-30AQ-3B	○							
		28(33.3)	FT-30AQ-1	FT-40-3	FT-50-5						
		36(41.9)	FT-30AQ-2B	FT-40AQ-2B	FT-50-4	○					
		42(47.8)	○	FT-40AQ-1	FT-50AQ-3	○	○				
		54(59.6)	○	FT-40-4	FT-50AQ-1	FT-65H-2B	FT-80-5				
		70(75.2)		○	○	FT-65AQ-1	FT-80H-2	FT-100-4			
		82(87.9)		○	○	○	FT-80AQ-1	FT-100H-5	○		
		92(100.7)			○	○	FT-80H-3	FT-100-6	○	○	
		104(113.4)				○	○	FT-100AQ-1	FT-125-4	○	
	薄鋼(C) Eパイプ	25(25.4)	FT-30AQ-3A	○							
		31(31.8)	FT-30AQ-4	FT-40-3	FT-50-5						
		39(38.1)	FT-30AQ-2A	FT-40AQ-2A	FT-50-4	○					
		51(50.8)	○	FT-40AQ-5	FT-50AQ-2	○	○				
		63(63.5)	○	FT-40-4	FT-50-6	FT-65H-2A	FT-80-5	○			
		75(76.2)		○	○	FT-65AQ-1	FT-80H-2	FT-100-4			

○印のものは受注製作が可能です。管の正式名称、呼び径（外径、内径）をご確認の上、ご相談ください。（納期約2〜3週）
注）上表以外の異種管の継手の場合は、管の正式名称、呼び径（外径、内径）をご確認の上、ご相談ください。（納期約2〜3週）


FURUKAWA ELECTRIC アクアフィット®(直線継手)

●エフレックス用直線接続材
（エフレックス相互の接続）
●水膨張性不織布使用





●寸法図



品　番	サイズ	寸法(mm)		適合	入数	販売単位(個)	定価
		ΦD	L		外箱		
FSA-30	30ミリ	44	52	FP-30	50個	1	¥3,060
FSA-40	40ミリ	60	72	FP-40	20個	1	¥3,370
FSA-50	50ミリ	70	90	FP-50	50個	1	¥3,690
FSA-65	65ミリ	90	115	FP-65	20個	1	¥4,040
FSA-80	80ミリ	111	135	FP-80	20個	1	¥4,230
FSA-100	100ミリ	140	175	FP-100	10個	1	¥5,670
FSA-125	125ミリ	172	182	FP-125	10個	1	¥7,620
FSA-150	150ミリ	201	190	FP-150	5個	1	¥9,260


●メーカー名　古河電気工業(株)
●高密度ポリエチレン　●色　黒

FURUKAWA ELECTRIC アクアコネクター

●エフレックス用ハンドホール取付部材
●ねじ込むだけで取り付けできます。



●寸法図(mm)



施工動画は
コチラ

品　番	サイズ	適合	寸法(mm)						入数	販売単位(個)	定価
			A	B	C	D	E	E推奨値	外箱		
FOKC-30	30ミリ	FP-30	74	25	30	25	43~50	45	150個	1	¥5,200
FOKC-40	40ミリ	FP-40	89	36	40	33	58~65	60	100個	1	¥5,600
FOKC-50	50ミリ	FP-50	98	44	50	40	68~75	70	70個	1	¥6,130
FOKC-65	65ミリ	FP-65	123	59	63	52	89~96	90	50個	1	¥7,200
FOKC-80	80ミリ	FP-80	138	73	74	60	105~112	110	36個	1	¥8,930
FOKC-100	100ミリ	FP-100	182	92.5	88	73	132~141	135	16個	1	¥9,860

●メーカー名　古河電気工業(株)
●材質　難燃性ポリエチレン、合成ゴム、水膨張性不織布　●色　黒


FURUKAWA ELECTRIC エフレックスクランプ(コネクタ)

●エフレックス用ボックスコネクタ



CL-50

●寸法図(mm)

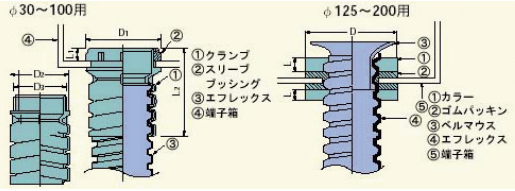

品　番	サイズ	適合	ブッシング寸法(mm)		クランプスリーブ寸法(mm)			端子箱の孔径(mm)	入数	販売単位(個)	定価
			D1	L1	D2	D3	L2		外箱		
CL-30	30ミリ	FP-30	51	13	50	41.9	76	42.7	10個	1	¥8,070
CL-40	40ミリ	FP-40	77	18	73	59.6	96	60.4	10個	1	¥8,690
CL-50	50ミリ	FP-50	88	18	90	75.2	105	76.0	10個	1	¥9,130
CL-65	65ミリ	FP-65	101	18	104	87.9	136	88.7	5個	1	¥11,980
CL-80	80ミリ	FP-80	117	22	116	100.3	151	102.7	5個	1	¥14,770
CL-100	100ミリ	FP-100	132	24	135	113.0	178	115.4	5個	1	¥23,120


●メーカー名　古河電気工業(株)
●材質　ブッシング:硬質プラスチック/クランプスリーブ:高密度ポリエチレン　●色　黒

未来工業株式会社　ミライハンドホール(ミニ)電気表示入

●コンパクトで簡易的なハンドホールです。
●樹脂製なので、持ち運び施工が楽です。



●寸法図

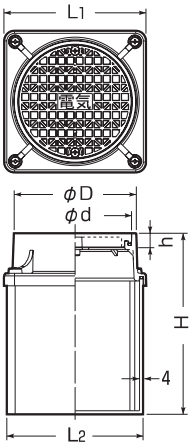

安全荷重
1KN(100kgf)〔車乗禁止〕


品　番	色(蓋)	寸法(mm)						販売単位(個)	定価
		L1	L2	ΦD	Φd	H	h		
MHM-1520K	黒	157	151	135	125	200	15	1	¥4,080
MHM-2025K	黒	207	200	188	179.5	250	16.5	1	¥8,120

●樹脂製


未来工業株式会社　地中配管用ジョイントボックス　カバー付

●地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。
●中止予定品　(後継品番:MJ-1DT　ダークチョコレート色)



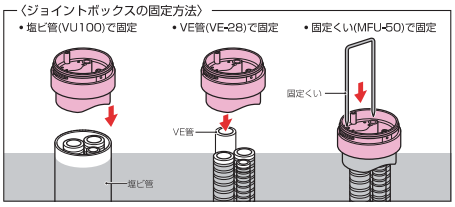

●寸法図

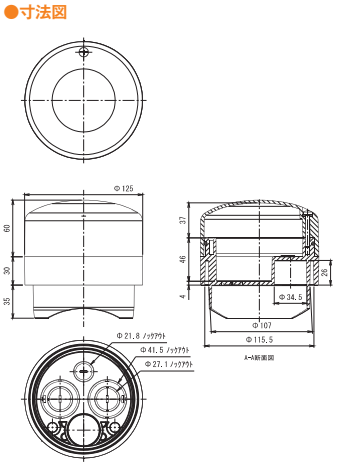

品　番	色	適用	入数		定価
			外箱	販売単位(個)	
MJ-1T	チョコレート	・ベース部ノックアウト16(19)×22(25)×2 ・ミラレックスF(30)×2	12個	1	¥3,190

FURUKAWA ELECTRIC プラフレキCD


CD管

●コンクリート埋設専用配管材

▶未来製はP.129



●寸法図(mm)

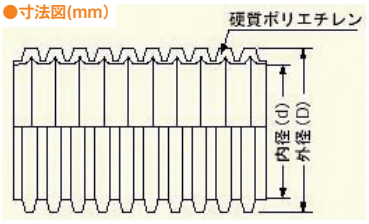

品　番	サイズ	寸法(mm)		長さ(m)	販売単位(巻)	定価
		d	D			
CD-16	16ミリ	16	21	50	1	¥8,750
CD-22	22ミリ	22	27.5	50	1	¥13,550
CD-28	28ミリ	27	34	30	1	¥11,490
CD-36	36ミリ	35	42	30	1	¥19,050

●メーカー名　古河電気工業(株)　●材質　硬質ポリエチレン　●色　オレンジ

FURUKAWA ELECTRIC コネクタ

CD管


●狭い場所での片手解除が可能

●スムーズで確実なワンタッチ接続

▶未来製はP.129



●寸法図(mm)



品　番	適合	寸法(mm)				入数		販売単位(袋)	定価
		φA	L	φB	ℓ	内箱	外箱		
CD-16KR-10	CD-16	31	43	21	12	–	35袋	1／(10個入)	¥810
CD-22KR-10	CD-22	36	52	26	12	–	20袋	1／(10個入)	¥1,030
CD-28KR-10	CD-28	45	64	33	13	–	10袋	1／(10個入)	¥1,860
CD-36KR	CD-36	53	72	42	13	1袋/(10個)	6袋	1個	¥427

●メーカー名　古河電気工業(株)　●色　オレンジ


FURUKAWA ELECTRIC コネクタ45(45°タイプ)

CD管

●狭い場所での配管に便利



●寸法図(mm)



品　番	適合	寸法(mm)		入数	販売単位(袋)	定価
		φA	L	外箱		
CD-16MHR-10	CD-16	31	51	35袋	1／(10個入)	¥920
CD-22MHR-10	CD-22	36	63	25袋	1／(10個入)	¥1,140

●メーカー名　古河電気工業(株)　●色　オレンジ


FURUKAWA ELECTRIC 曲りコネクタ(30°タイプ)

CD管

●鉄筋を避けて配管するのに便利



●寸法図(mm)



品番	適合	寸法(mm)		色	入数	販売単位(袋)	定価
		φA	L		外箱		
CD-16MKR-10	CD-16	31	50	オレンジ	35袋	1／(10個入)	¥920
CD-22MKR-10	CD-22	36	61	オレンジ	25袋	1／(10個入)	¥1,140

●メーカー名　古河電気工業(株)

FURUKAWA ELECTRIC カップリング


CD管

●CD管用直線接続材

▶未来製はP.129



●寸法図(mm)



品番	適合	寸法(mm)		入数		販売単位(袋)	定価
		φA	L	内箱	外箱		
CD-16CR-10	CD-16	31	59	—	30袋	1／(10個入)	¥730
CD-22CR-10	CD-22	36	72	—	15袋	1／(10個入)	¥910
CD-28CR-10	CD-28	45	94	—	10袋	1／(10個入)	¥1,680
CD-36CR	CD-36	53	111	1袋／(10個入)	5袋	1個	¥334

●メーカー名　古河電気工業(株)　●色　オレンジ

FURUKAWA ELECTRIC コンビネーションカップリング


CD管

●PF管とCD管を接続するコンビネーションカップリング

プラフレキCD ⟷ プラフレキ PFS PFD



●寸法図(mm)



品番	適合	寸法(mm)			入数		販売単位(個)	定価
		φA1	φA2	L	内箱	外箱		
PSC-16CR	PFD,PFS-16/CD-16	31	33	60	1袋／(10個)	16袋	1	¥97
PSC-22CR	PFD,PFS-22/CD-22	36	41	78	1袋／(10個)	10袋	1	¥120
PSC-28CR	PFD,PFS-28/CD-28	45	47	95	1袋／(10個)	5袋	1	¥238

●メーカー名　古河電気工業(株)　●色　グレー/オレンジ

FURUKAWA ELECTRIC コンビネーションカップリング


CD管

●CD管とVE管を接続するコンビネーションカップリング

プラフレキCD ⟷ VE管



●寸法図(mm)



品番	適合	寸法(mm)			色	入数		販売単位(個)	定価
		φA1	φA2	L		内箱	外箱		
CV-16CR	CD-16/VE-16	31	26	59	オレンジ	10個	300個	1	¥82
CV-22CR	CD-22/VE-22	36	32	74	オレンジ	10個	150個	1	¥102
CV-28CR	CD-28/VE-28	45	40	88	オレンジ	10個	100個	1	¥185

●メーカー名　古河電気工業(株)

FURUKAWA ELECTRIC Eパイプジョイント


CD管

●CD管と薄鋼電線管、ねじなし電線管を接続するコンビネーションカップリング

プラフレキCD ⟷ 薄鋼ねじなし電線管



●寸法図(mm)



品番	適合	寸法(mm)			入数		販売単位(個)	定価
		L	L1	D	内箱	外箱		
CD-16JR	CD-16/薄鋼19,E19	60.4	29.0	25.3	10個	100個	1	¥297
CD-22JR	CD-22/薄鋼25,E25	71.7	31.0	32.0	10個	60個	1	¥391
CD-28JR	CD-28/薄鋼31,E31	92.0	41.0	39.6	10個	40個	1	¥538

●メーカー名　古河電気工業(株)　●色　オレンジ

FURUKAWA ELECTRIC シングルコロ®


CD管

●スクリュー釘1本を打ち込むだけで固定可能

▶未来製はP.130
▶かさあげタイプはP.128



●寸法図(mm)



品番	適合	寸法(mm)				入数	販売単位(袋)	定価
		W	L	ℓ	H	外箱		
CD-16FER-10	CD-16	25	87	63	39	22袋	1／(10個入)	¥1,250
CD-22FER-10	CD-22	30	96	68	44	12袋	1／(10個入)	¥1,400
CD-28FER-10	CD-28	36	115	82	54	8袋	1／(10個入)	¥2,720

●メーカー名　古河電気工業(株)　●色　オレンジ

かさ上げシングルコロD22釘付


オススメ

●高さ64mm（通常より20mm高くし省施工へ）



紹介動画はコチラ

●寸法図

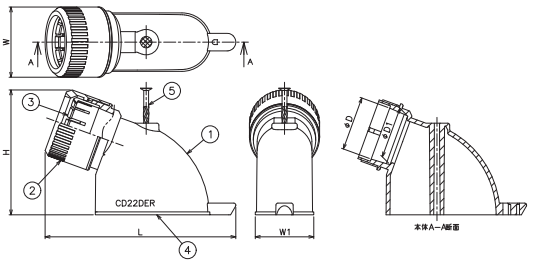

品　番	適合サイズ	寸法(mm)				入数	販売単位(袋)	定価
		W	L	ℓ	H			
CD-22DER-10	CD-22	30	97.8	69.5	64	8袋	1/(10個)	¥2,100

●メーカー名　古河電気工業(株)　●色　オレンジ


垂直ブッシング

CD管


●狭い間仕切に最適。
●トロ防止の底面シール付。
●釘付き。
●いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取り付けることが可能。(ジョイントナット不要)



●寸法図



●使用方法



品　番	適合サイズ	寸法(mm)			入数		販売単位(個)	定価
		H	ΦA	W	内箱	外箱		
CD-16SR	CD-16	55	40	60	10個	120個	1	¥140
CD-22SR	CD-22	68	45	65	10個	80個	1	¥168
CD-28SR	CD-28	79	50	73	10個	50個	1	¥335

●メーカー名　古河電気工業(株)　●色　オレンジ


カップエンド®

●プラフレキ相互をワンタッチで接続。
●ジョイントナットとコネクタが不要。

CD管




●寸法図



CD-28ECは別形状

●使用方法



品　番	適合サイズ	寸法(mm)				入数		販売単位(個)	定価
		W	L	ℓ	H	内箱	外箱		
CD-16EC	CD-16	70	129	125	49	10個	60個	1	¥205
CD-22EC	CD-22	84	170	167	64	10個	60個	1	¥255
CD-28EC	CD-28	87	232	199	72	10個	40個	1	¥467

●メーカー名　古河電気工業(株)　●色　オレンジ


両口エンド(送り用エンド)

●トロ防止の底面シール付き

CD管



●寸法図(mm)

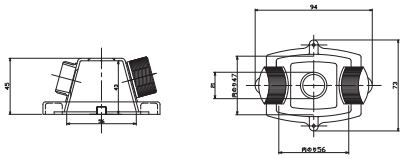

品　番	適合	寸法(mm)			入数		販売単位(個)	定価
		W	L	H	内箱	外箱		
CD-16DEF	CD-16	73	94	45	10個	80個	1	¥251

●メーカー名　古河電気工業(株)　●色　オレンジ

未来工業株式会社　ミラフレキ®CD(ライン無)


CD管

●コンクリート埋設専用です。
●識別ができるカラーライン入りもあります。



●寸法図

(CD単層波付管)



品　番	寸法(mm)		長さ(m)	販売単位(巻)	定価
	ΦD	Φd			
MFCD-16	21	16	50	1	¥11,800
MFCD-22	27.5	22	50	1	¥17,400
MFCD-28	34	28	30	1	¥14,100
MFCD-42	48	42	30	1	¥27,600
MFCD-54	60	54	30	1	¥36,300

●規格　JIS C8411　●材質　PE


未来工業株式会社　コネクタ(CD管用)

CD管

●接続も解除も一発でOK!
●キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
▶古河製はP.126



●寸法図(mm)



品　番	適合	電線管の呼び	寸法(mm)				ネジ呼び	入数	販売単位(袋)	定価
			ΦD1	ΦD2	L	ℓ		外箱		
CDK-16GS-10	CD管16	16·22(25)兼用	28.5	30	45	14	G1/2	20袋	1／(10個入)	¥1,000
CDK-16G-10	CD管16	22(25)	28.5	34	45.5	14.5	G3/4	20袋	1／(10個入)	¥1,000
CDK-22G-10	CD管22	22(25)	36	34	52	14.5	G3/4	10袋	1／(10個入)	¥1,300
CDK-28G-10	CD管28	28(31)	44	44	64	15	G1	5袋	1／(10個入)	¥2,400

●規格　JIS C8412　●材質　ABS


未来工業株式会社　カップリング(CD管用)

CD管

●接続も解除も一発でOK!
●キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
▶古河製はP.126



●寸法図(mm)



品　番	寸法(mm)		差し込みタイプ	適合	入数	販売単位(袋)	定価
	ΦD	L			外箱		
CDC-16G-10	28.5	60	Gタイプ	CD管16	10袋	1／(10個入)	¥900
CDC-22G-10	36	73	Gタイプ	CD管22	10袋	1／(10個入)	¥1,200
CDC-28G-10	44	92	Gタイプ	CD管28	5袋	1／(10個入)	¥2,200


●規格　JIS C8412　●材質　ABS

未来工業株式会社　F・ころエンド®（スクリュー釘付・CD管用）

CD管


●Fケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用できます。 ▶古河製はP.127

●施工例

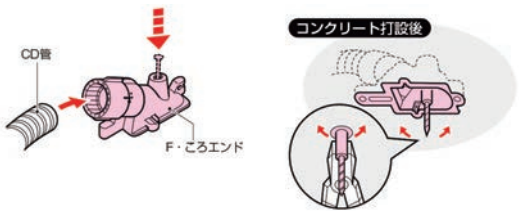



●寸法図



品　番	適合管	寸法(mm)			入数	販売単位(袋)	定価
		B	H	L	外箱		
CDE-16FGK-10	CD管16	38	41.7	91.2	10袋	1／(10個入)	¥1,600
CDE-22FGK-10	CD管22	41	50.3	102.1	10袋	1／(10個入)	¥1,800
CDE-28FGK-10	CD管28	46	56.6	110.8	5袋	1／(10個入)	¥4,000

●材質　難燃ABS　●色　グレー


未来工業株式会社　F・ころトリオ®（CD管用）

CD管


●波付管3本の集中配管が出来ます。
●トロ防止シール・キャップ(1個)付です。

●施工例





●寸法図



品　番	適合管	寸法(mm)				釘	入数		販売単位(個)	定価
		B	H	L	P		内箱	外箱		
CDE-16F3	CD管16・3連用	113	35	97	35	スクリュー釘	10個	50個	1	¥3,800


●材質　特殊ABS　●色　グレー

未来工業株式会社　エンドカップリング（スクリュー釘付・CD管用）

CD管


●エンドカバーとカップリングがドッキング!
●トロ防止シール付きです。

●施工例

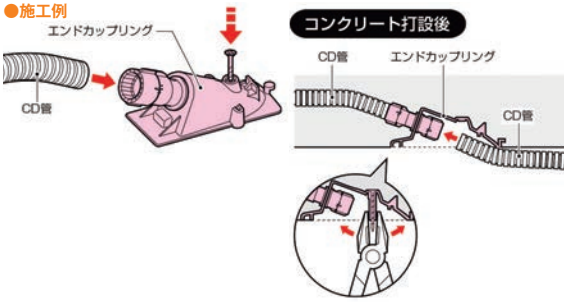



●寸法図




品　番	適合管	寸法(mm)				入数	販売単位(袋)	定価
		L1	L2	H	B	外箱		
CDE-16CG-10	埋設側CD管16 ⇒ 露出側CD管16	149.6	133	56.6	64.4	5袋	1／(10個入)	¥2,600
CDE-22CG-10	埋設側CD管22 ⇒ 露出側CD管22	183.7	163	69.4	75.4	5袋	1／(10個入)	¥2,800
CDE-28CG-10	埋設側CD管28 ⇒ 露出側CD管28	216.5	188	83.8	87.5	5袋	1／(10個入)	¥6,000


●材質　本体:PVC　コネクタ:ABS　●カバー色　グレー　●釘　スクリュー釘

未来工業株式会社　エンドカップリング（CD管・PF管用）

●エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
●トロ防止シール付きです。

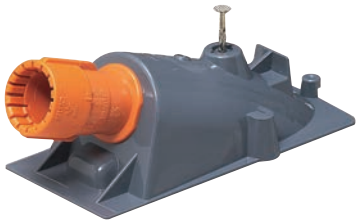

●寸法図(mm)




品　番	適合サイズ		寸法					入数	販売単位（個）	定価
	埋設側	⇒　露出側	L1	L2	H	W1	W2	外箱		
CDE-16CSG	CD管16	PF管16（MFは除く）	149.6	133	56.6	60	64.4	5袋	1	¥260
CDE-22CSG	CD管22	PF管22（MF・MFXは除く）	183.7	163	69.4	72	75.4	5袋	1	¥280

未来工業株式会社　送りエンド®（スクリュー釘付・CD管用）


CD管

●付属の釘を打ち込むだけで固定ができます。
●トロ防止シール付きです。

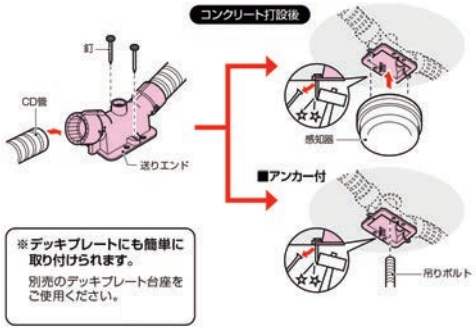



●寸法図(mm)




品　番	適合管	寸法(mm)		釘	入数		販売単位(個)	定価
		H	L		内箱	外箱		
CDE-16WGK	CD管16	45.8	112.4	スクリュー釘	10個	50個	1	¥280


●材質　難燃ABS

未来工業株式会社　CD管用仮枠ブッシング45°

CD管


●コンクリート打設後。鉄筋等を避けての配管に最適です。
●トロ防止シール付き。







●寸法図




品　番	適合管	寸法(mm)			ネジ呼び	入数	販売単位（個）	定価
		L	B	H		外箱		
CNEC-16GS-10	CD管16	63	41	54	G1/2	10袋	1／（10個入）	¥1,400

●材質　本体:難燃PE

未来工業株式会社　SBアダプター

CD管


●φ19ノック用
●スライドボックス側面ノックへのTLフレキ・CD単層波付管・PF単層波付管の取り付けに使用します。





※在庫はオレンジです。

●寸法図



品番	適合管	寸法(mm) ΦD	L	ℓ	ノック	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
SBA-16C-10	CD単層波付管16	25	31	25	Φ19	10袋	1／(10個入)	¥860

●材質　ABS　●色　オレンジ


未来工業株式会社　CD管片サドル

CD管

●CD管を露出配管する場合の固定に使用します。



●寸法図



品番	適合	寸法(mm) ΦD	B	L	ビス穴径	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
KTC-16-50	CD管16	21	18	41.5	Φ4	10袋	1／(50個入)	¥2,800
KTC-22-50	CD管22	27.5	20	49.3	Φ4	8袋	1／(50個入)	¥3,650

●材質　PE　●色　オレンジ


未来工業株式会社　CD管ステップル

●ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。

CD管



●寸法図



品番	適合管	寸法(mm) ΦD	B	L	H	釘	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
CSP-16-50	CD管16	21	14	37	25.5	スクリュー釘	10袋	1／(50個入)	¥2,600
CSP-22-50	CD管22	28	14	46	32	スクリュー釘	10袋	1／(50個入)	¥3,450
CSP-28-50	CD管28	34.5	14	55.5	38.5	スクリュー釘	10袋	1／(50個入)	¥4,750


●材質　本体:ABS

未来工業株式会社　TLステップル


●打ち込むだけでがっちり固定できます。

CD管

●施工例



●寸法図



品番	適合管
TLR-16-100	CD管16・PF管14・16・VE管16・鋼管16・TLフレキ16
TLR-22-100	CD管22・VE管22・薄鋼25・鋼管22・TLフレキ22

品番	寸法(mm) ΦD	L1	L2	t	用途場所	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
TLR-16-100	22	39.5	15	2.3	屋内	10袋	1／(100個入)	¥3,600
TLR-22-100	26	47	18	2.3	屋内	5袋	1／(100個入)	¥5,600

●材質　SPCC


未来工業株式会社　CDバインド(CD管・PF管用結束線)

CD管 PF管

●CD管・PF管を鉄筋等に結束する場合に使用します。
●樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。
●ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。



●施工例




品　番	長さ(mm)	色	太さ	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
CB-1B	450	黒	Φ0.9	20袋	1／(100本入)	¥970
CB-1Y	450	黄色	Φ0.9	20袋	1／(100本入)	¥970

●材質　本体:SWRM　バインド線:PE

未来工業株式会社　連結サドル


CD管 PF管

●サドルはねじ1本で固定ができ、管ははめ込むだけで取り付け可能でサドルの連結ができます。

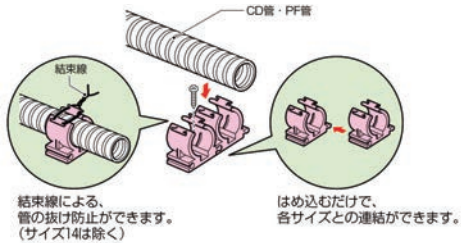



●寸法図　■LSY-□



※LSY-14は若干形状が異なります。

品　番	適合管	色	寸法(mm) ΦD	B	L	H	ビス穴径	入数 内箱	外箱	販売単位(個)	定価
LSY-16	CD管16/PF管14	ミルキーホワイト	21	20	34	28.5	Φ5.5	20個	320個	1	¥71
LSY-18	PF管16	〃	23	20	36	30.3	Φ5.5	20個	320個	1	¥81
LSY-18H	PF管16	グレー	23	20	36	30.3	Φ5.5	20個	320個	1	¥81
LSY-22	CD管22	ミルキーホワイト	27.5	20	40.5	34.4	Φ5.5	20個	300個	1	¥86
LSY-25	PF管22	〃	30.5	20	44.5	37.4	Φ5.5	20個	200個	1	¥100
LSY-25H	PF管22	グレー	30.5	20	44.5	37.4	Φ5.5	20個	200個	1	¥100

●材質　PVC　●色　ミルキーホワイト

日動電工株式会社　カチコネ(CD管用)


CD管

●従来品の約1/3の時間でボックスに取付けができ、解除も簡単です。
●ブッシングレスのため、ボックスの中が広く使えます。
●後付け、サイズ変更が簡単に行えます。






●寸法図



●取付方法

1 ノック穴に差し込んで時計回りに回します。

2 リブが真上(真横)の位置で接続完了。

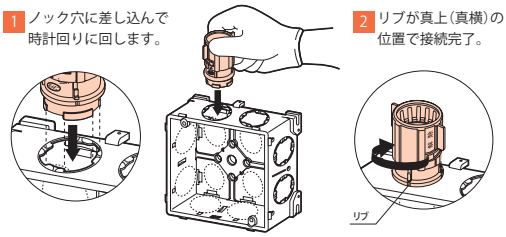

ご注意:コネクタを何度も(5回以上)ボックスに付けはずしすると、取付部がゆるむことがあります。

品　番	寸法(mm) ΦD	Φd	L	適合サイズ	入数 内箱	外箱	販売単位(個)	定価
CDK16Z	29.2	16.4	42.8	CD16	10個	200個	1	¥95
CDK22Z	35.8	21.2	50.3	CD22	10個	100個	1	¥120

●規格　JIS C 8412

Panasonic パナフレキCD


CD管

●コンクリート埋め込み専用の最も経済的なCD管です。
●本体は透明のフィルムで包装されており、内側からバンドを切断するだけで素早く引き出せます。
●また、残りもバラけず、すっきりと保管できます。
●自己消火性なし



オレンジ
（マンセル記号2.5YR5/8）

●寸法図



品　番	呼び	外径	外径交差	参考内径	長さ(m)	販売単位(巻)	定価
DM616K	16	21.0	±0.3	16.0	50	1	–
DM622K	22	27.5	±0.5	22.0	50	1	–
DM628K	28	34.0	±0.5	28.0	30	1	–


●規格　JIS C 8411

Panasonic 速結コネクタ


CD管

●CD管とボックスの接続に使用します。
●管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。
●防塵キャップ付き。


●寸法図



●施工例



C19（G16）三ツ穴中型アウトレットボックスへの取り付けCD管呼び14･16のみ可能



注）中央のロックナットの方向を他のロックナットと逆にして取り付けてください。

品　番	呼び	寸法(mm)			入数	販売単位(袋)	定価
		D	d	L	外箱		
DMS16K-10	16	28.5	21.3	45.0	30袋	1／(10個入)	¥1,880
DMS22K-10	22	35.5	28.0	51.2	20袋	1／(10個入)	¥2,400
DM028K-R-10	28	45.6	27.5	62.4	10袋	1／(10個入)	¥4,350


●規格　JIS C 8412

Panasonic 速結カップリング


CD管

●CD管相互の接続に使用します。


●寸法図



●施工例



CD管の接続解除




品　番	呼び	寸法(mm)			入数	販売単位(袋)	定価
		D	d	L	外箱		
DMS16C-10	16	28.5	21.3	56.6	20袋	1／(10個入)	¥1,670
DMS22C-10	22	35.5	28.0	76.6	20袋	1／(10個入)	¥2,000
DM028C-R-10	28	45.6	27.5	91.8	5袋	1／(10個入)	¥3,900

●規格　JIS C 8412


Panasonic VEパイプアダプタ

CD管

●CD管と市販のVE管との接続に使用します。



●施工例



注)VE管との接続は、接着剤で固定してください。

品番	呼び	寸法(mm)			入数		販売単位(個)	定価
		D	d	L	内箱	外箱		
DM016V-R	16·16	28.5	22.4	63.4	10個	200個	1	¥167
DM022V-R	22·22	35.5	26.5	74.9	10個	100個	1	¥200
DM028V-R	28·28	45.6	34.6	88.4	10個	100個	1	¥390


呼びはCD管ーVE管　●規格　JIS C 8412

Panasonic ころがしエンド(1本止め)


CD管

●コンクリート内の配管から二重天井などへケーブルを引きおろす場合に使用します。
●立上げ角度は20°です。
●釘、防トロキャップ付。

●寸法図



●施工例

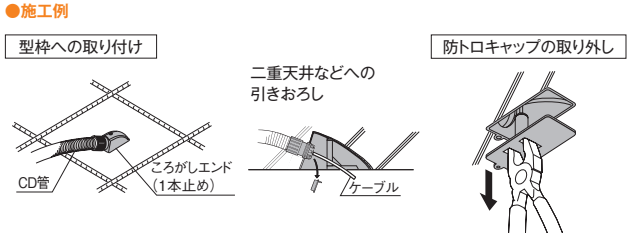


品番	呼び	寸法(mm)				入数	販売単位(袋)	定価
		D	W	L	H	外箱		
DM161S-R-10	16	28.5	29.0	54.0	27.8	10袋	1／(10個入)	¥2,400
DM221S-R-10	22	35.5	36.0	61.5	34.8	10袋	1／(10個入)	¥2,850
DM281S-R-10	28	45.6	45.6	72.5	40.8	5袋	1／(10個入)	¥5,800

Panasonic CD用サドル


CD管

●CD管をいんぺい配管する場合の管の固定に使用します。

●寸法図



●施工例



品番	呼び	寸法(mm)		入数		販売単位(個)	定価
		D	H	内箱	外箱		
DM48816-R	16	20.6	25.0	100個	500個	1	¥66
DM48822-R	22	27.0	31.5	50個	250個	1	¥86

●規格　JIS C 8412

FURUKAWA ELECTRIC プラフレキ® タフスト

PF管

- 屋外使用OK:対候性良好
- 衝撃に強く錆びない:PFS管に比べ2.5倍以上の強度
- 搬送が容易:バンやエレベーターにも積める2.5m直管かつEパイプの質量わずか1/3
- 優れた作業性:加工時に火気不要・火花や切り屑、騒音が出ない
- 部品は共通:従来のPFS用の部品がすべて使える
- ブラック／シルバーは(42,54)展開はございません

紹介動画はコチラ



グレー


アイボリー


シルバー


ブラック

●寸法図



品番(グレー)	品番(アイボリー)	品番(シルバー)	品番(ブラック)	適合サイズ	寸法(mm) d	寸法(mm) D	長さ/本(m)	入数 外箱	販売単位(本)	定価
PFT-16	PFTI-16	PFTS-16	PFTK-16	16	15	23	2.5	20本	1	-
PFT-22	PFTI-22	PFTS-22	PFTK-22	22	21	30.5		20本	1	-
PFT-28	PFTI-28	PFTS-28	PFTK-28	28	27	36.5		10本	1	-
PFT-36	PFTI-36	PFTS-36	PFTK-36-10	36	35	45.5		10本	1※	-

●メーカー名 古河電気工業(株)
※グレー取寄(10本単位)


FURUKAWA ELECTRIC プラフレキ® タフストL(ケーブル工事専用)

PF管





●寸法図



品番(グレー)	品番(アイボリー)	適合サイズ	寸法(mm) d	寸法(mm) D	長さ/本(m)	入数 外箱	販売単位(本)	定価
PFTL-42	PFTLI-42	42	40	52	2.5	5本	1	-
PFTL-54	PFTLI-54	54	52	64.5	2.5	5本	1	-


●メーカー名 古河電気工業(株)
●材質 難燃ポリエチレン

FURUKAWA ELECTRIC コネクタ シルバー

PF管



●寸法図



品番	適合サイズ	寸法(mm) φA	L	φB	ℓ	ノック穴(呼び)	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
PFS-16KR-S-10	PFTS-16	33	44	21	11	φ22mm(16), φ27mm(22)兼用	25袋	1/(10個入り)	¥1,200
PFS-22KR-S-10	PFTS-22	41	54	26	12	φ27mm(22)	16袋	1/(10個入り)	¥1,490
PFS-28KR-S-10	PFTS-28	47	65	33	14	φ34mm(38)	10袋	1/(10個入り)	¥2,860
PFS-36KR-S-5	PFTS-36	57	76	42	13	φ42mm(36)	10袋	1/(5個入り)	¥3,410


●メーカー名 古河電気工業(株)

FURUKAWA ELECTRIC カップリング シルバー

PF管



●寸法図



品番	適合サイズ	寸法(mm) φA	L	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
PFS-16CR-S-10	PFTS-16	33	60	20袋	1/(10個入り)	¥1,860
PFS-22CR-S-10	PFTS-22	41	82	10袋	1/(10個入り)	¥2,130
PFS-28CR-S-10	PFTS-28	47	92	5袋	1/(10個入り)	¥2,860
PFS-36CR-S-5	PFTS-36	57	116	8袋	1/(5個入り)	¥3,120

●メーカー名 古河電気工業(株)

FURUKAWA ELECTRIC プラフレキ® PFS(1重構造)


PF管

- 合成樹脂製可とう管
- 自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、隠ぺい、露出箇所にも使用可能。
- 配管作業が容易
- サイズ14~54mmの7サイズを品揃え





●寸法図
(タイプ-25)



品番(グレー)	品番(アイボリー)	適合サイズ	寸法(mm) d	寸法(mm) D	長さ(m)	販売単位(把)	定価
PFS-14	ー	14	16	21.5	50	1(取寄)	¥13,650
PFS-16	PFSI-16	16	17	23	50	1	¥12,900
PFS-22	PFSI-22	22	24	30.5	50	1	¥18,700
PFS-28	PFSI-28	28	30	36.5	30	1	¥15,150
PFS-36	PFSI-36	36	38	45.5	30	1	¥24,780
PFS-42	PFSI-42	42	42	52	30	1(取寄)	¥28,260
PFS-54	PFSI-54	54	53	64.5	30	1(取寄)	¥37,200

●メーカー名 古河電気工業(株)
●材質 難燃ポリエチレン

FURUKAWA ELECTRIC プラフレキ® PFD(2重構造)


PF管

- 合成樹脂製可とう管
- 古河独自構造で凸凹が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
- 耐候性良好。
- 自己消化性。





●寸法図 (タイプ-25)



品番(グレー)	品番(アイボリー)	適合サイズ	寸法(mm) d	寸法(mm) D	長さ(m)	販売単位(把)	定価
PFD-16	PFDI-16	16	16	23	50	1	¥13,650
PFD-22	PFDI-22	22	22	30.5	50	1	¥19,500
PFD-28	PFDI-28	28	28	36.5	30	1	¥15,570
PFD-36	PFDI-36	36	36	45.5	20	1(グレーは取寄)	¥17,580
PFD-42	PFDI-42	42	40	52	10	1(取寄)	¥18,570
PFD-54	PFDI-54	54	52	64.5	10	1(取寄)	¥33,370

●メーカー名 古河電気工業(株)
●材質 ポリ塩化ビニルポリオレフン


FURUKAWA ELECTRIC プラフレキ® PFDハイクオリティ・ブラック(2重構造)

PF管

- 合成樹脂製可とう管
- 業界最高レベルの耐候性(古河エレコム調べ)があり、屋外露出配管に最適。
- 黒色系の造営物に調和。
- 太陽光発電(PV)の配管に最適。



●寸法図 (タイプ-25)



品番(ブラック)	適合サイズ	寸法(mm) d	寸法(mm) D	長さ(m)	販売単位(把)	定価
PFDK-16	16	16	23	50	1(取寄)	¥15,050
PFDK-22	22	22	30.5	50	1	¥21,400
PFDK-28	28	28	36.5	30	1	¥17,130
PFDK-36	36	36	45.5	20	1	¥20,260
PFDK-42	42	40	52	10	1(取寄)	¥20,380
PFDK-54	54	52	64.5	10	1(取寄)	¥36,740

●メーカー名 古河電気工業(株)
●材質 ポリ塩化ビニルポリオレフン


FURUKAWA ELECTRIC プラフレキ® シロ PFS（1重構造）

オススメ　PF管

●グレーとアイボリーでは意匠的に対応できなかった場面でも対応可能



●寸法図
（タイプ-25）




品　番	適合サイズ	寸法(mm)		長さ(m)	販売単位(把)	定価
		d	D			
PFSW-16	16	17	23	50	1	¥15,500
PFSW-22	22	24	30.5	50	1	¥22,500
PFSW-28	28	30	36.5	50	1	¥18,180


●メーカー名　古河電気工事㈱　●材質　ポリエチレン

FURUKAWA ELECTRIC プラフレキ® シロ 片サドル

PF管



●寸法図



品　番	寸法(mm)				適合サイズ	入数		販売単位(個)	定価
	ΦA	L	ΦB	ℓ		内箱	外箱		
PF-16S-W	23.5	20	21	11	PFD,PFS-16	50個	600個	1	¥51
PF-22S-W	31	20	24.5	12.5	PFD,PFS-22	50個	500個	1	¥69
PF-28S-W	37	22	28	14.5	PFD,PFS-28	20個	300個	1	¥118


●メーカー名　古河電気工事㈱

FURUKAWA ELECTRIC プラフレキ® シロ コネクター

PF管



●寸法図



品　番	寸法(mm)				適合サイズ	入数	販売単位(個)	定価
	ΦA	L	ΦB	ℓ		外箱		
PFS-16KR-W-10	33	44	21	11	PFD,PFS-16	25袋	1/(10)個入	¥1,300
PFS-22KR-W-10	41	54	26	12	PFD,PFS-22	16袋	1/(10個)入	¥1,620
PFS-28KR-W-10	47	65	33	14	PFD,PFS-28	10袋	1/(10個)入	¥3,060


●メーカー名　古河電気工業㈱

FURUKAWA ELECTRIC プラフレキ® シロ カップリング

PF管



●寸法図



品　番	寸法(mm)		適合サイズ	入数	販売単位(個)	定価
	ΦA	L		外箱		
PFS-16CR-W-10	33	60	PFD,PFS-16	20袋	1/(10個)入	¥1,170
PFS-22CR-W-10	41	82	PFD,PFS-22	10袋	1/(10個)入	¥1,440
PFS-28CR-W-10	47	92	PFD,PFS-28	5袋	1/(10個)入	¥2,860

●メーカー名　古河電気工業㈱


FURUKAWA ELECTRIC コネクタ

PF管





●寸法図



品番（グレー）	品番（アイボリー）	品番（ブラック）	適合サイズ	寸法(mm) ΦA	L	ΦB	ℓ	ノック穴（呼び）	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（袋）	定価
PFS-16KR-10	PFS-16KR-I-10	PFS-16KR-K-10	PFD,PFS-16	33	44	21	11	φ22mm(16),φ27mm(22)兼用	–	25袋	1/(10個入)	¥1,080
PFS-22KR-10	PFS-22KR-I-10	PFS-22KR-K-10	PFD,PFS-22	41	54	26	12	φ27mm(22)	–	16袋	1/(10個入)	¥1,350
PFS-28KR-10	PFS-28KR-I-10	PFS-28KR-K-10	PFD,PFS-28	47	65	33	14	φ34mm(28)	–	10袋	1/(10個入)	¥2,550
PFS-36KR	PFS-36KR-I	PFS-36KR-K-5	PFD,PFS-36	57	76	42	13	φ42mm(36)	1袋/(5個)	10袋	1個※	¥620

●メーカー名　古河電気工業(株)
※ブラックは取寄(5個単位)


FURUKAWA ELECTRIC コネクタ45(45°タイプ)

PF管

●狭い場所での配管に便利
●管の接続、解除が簡単




●寸法図



品番	適合サイズ	寸法(mm) ΦA	L	色	ノック穴（呼び）	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
PFS-16MHR-10	PFD,PFS-16	33	53	グレー	φ22mm(16)、φ27mm(22)兼用	35袋	1／(10個入)	¥1,270
PFS-22MHR-10	PFD,PFS-22	41	68	グレー	φ27mm(22)	25袋	1／(10個入)	¥1,530
PFS-16MHR-I-10	PFD,PFS-16	33	53	アイボリー	22mm(16)・27mm(22)	35袋	1／(10個入)	¥1,270
PFS-22MHR-I-10	PFD,PFS-22	41	68	アイボリー	27mm(22)	25袋	1／(10個入)	¥1,530
PFS-28MHR-I-10	PFD,PFS-28	47	81	アイボリー	34mm(28)	10袋	1／(10個入)	¥2,860

●メーカー名　古河電気工業(株)


FURUKAWA ELECTRIC 曲りコネクタ30度

PF管

●鉄筋を避けて配管するのに便利。
●壁配管に最適。



●寸法図



品番	適合サイズ	寸法(mm) A	L	ノック穴 呼び	入数 外箱	販売単位	定価
PFS-16MKR-10	PFD,PFS-16	33	52	φ22mm(16)φ27mm(22)	35(袋)	1／(10個入)	¥1,270
PFS-22MKR-10	PFD,PFS-22	41	66	φ27mm(22)	25(袋)	1／(10個入)	¥1,530

●メーカー名　古河電気工業(株)

FURUKAWA ELECTRIC カップリング


PF管

●合成樹脂製可とう管用直線接続材





●寸法図



品番（グレー）	品番（アイボリー）	品番（ブラック）	適合サイズ	寸法(mm) ΦA	L	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
PFS-16CR-10	PFS-16CR-I-10	PFS-16CR-K-10	PFD,PFS-16	33	60	–	20袋	1／(10個入)	¥970
PFS-22CR-10	PFS-22CR-I-10	PFS-22CR-K-10	PFD,PFS-22	41	82	–	10袋	1／(10個入)	¥1,200
PFS-28CR-10	PFS-28CR-I-10	PFS-28CR-K-10	PFD,PFS-28	47	92	–	5袋	1／(10個入)	¥2,380
PFS-36CR	PFS-36CR-I	PFS-36CR-K-5	PFD,PFS-36	57	116	1袋/(5個)	8袋	1個※	¥560

●メーカー名　古河電気工業(株)
※ブラックは取寄(5個単位)

FURUKAWA ELECTRIC コンビネーションカップリング


PF管

●PF管とVE管を接続するコンビネーションカップリング




プラフレキ PFS PFD ⟷ VE管

●寸法図

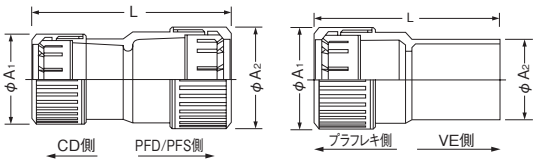

▶CD管との接続(PSC-)P.126

品番(グレー)	品番(アイボリー)	適合サイズ	寸法(mm) φA1	φA2	L	入数 内箱	外箱	販売単位(個)	定価
PV-16CR	PV-16CR-I	PFD,PFS-16/VE-16	33	26	63	10個	300個	1	¥118
PV-22CR	PV-22CR-I	PFD,PFS-22/VE-22	41	30	78	10個	150個	1	¥143
PV-28CR	PV-28CR-I	PFD,PFS-28/VE-28	47	40	88	10個	100個	1	¥260
PV-36CR	PV-36CR-I	PFD,PFS-36/VE-36	57	48	104	5個	20個	1(グレーは取寄)	¥650

●メーカー名　古河電気工業(株)

FURUKAWA ELECTRIC 厚鋼ネジ無しコンビ


PF管

●PF管と厚鋼電線管を接続するコンビネーションカップリング
●アイボリーもあります。(取寄)

プラフレキ PFS PFD ⟷ 厚鋼電線管(ストレート部)



●寸法図



品番(グレー)	適合サイズ	寸法(mm) φA1	φA2	L	φd	入数 内箱	外箱	販売単位(個)	定価
PFS-16GNR	PFD,PFS-16/厚鋼16	33	27	63	21.8	10個	100個	1	¥345
PFS-22GNR	PFD,PFS-22/厚鋼22	41	33	74	27.3	10個	60個	1	¥465
PFS-28GNR	PFD,PFS-28/厚鋼28	47	40	85	34.1	10個	40個	1	¥674

●メーカー名　古河電気工業(株)

FURUKAWA ELECTRIC Eパイプジョイント


PF管

●PF管と薄鋼電線管、ねじなし電線管を接続するコンビネーションカップリング
●アイボリーもあります。(取寄)

プラフレキ PFS PFD ⟷ 薄鋼 ねじなし 電線管



●寸法図




品番(グレー)	適合サイズ	寸法(mm) L	L1	D	入数 内箱	外箱	販売単位(個)	定価
PFS-16JR	PFD,PFS-16/E19	63.4	29.0	25.3	10個	100個	1	¥344
PFS-22JR	PFD,PFS-22/E25	73.7	31.0	32.0	10個	60個	1	¥429
PFS-28JR	PFD,PFS-28/E31	92.0	41.0	39.6	10個	40個	1	¥611

●メーカー名　古河電気工業(株)


FURUKAWA ELECTRIC ジョイントナット

CD管 PF管

●プラフレキ用コネクタの相互接続材
●二重天井、間仕切壁への配管が容易。



●寸法図



品番	適合サイズ	寸法(mm) A	B	入数 内箱	販売単位(個)	定価
PF-16J	CD-14KR,16KR/PFS-14KR,16KR	25	24	50個	1	¥46
PF-22J	CD-22KR,16KLR/PFS22KR,16KLR	31	29	50個	1	¥54
PF-28J	CD-28KR/PFS-28KR	41	30	50個	1	¥71

●メーカー名　古河電気工業(株)

FURUKAWA ELECTRIC エフレックスジョイント（異種管継手）

PF管


●エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻不要となり、施工性が大幅に向上。
●コンパクトで引き込み部などに使用すると便利。

プラフレキ PFS PFD ⟷ エフレックス





●寸法図



品番	適合サイズ	色	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
			φA1	φA2	L	内箱		
PFS-16FJ	PFD,PFS-16/エフレックス30	グレー/黒	32	48	83	1個	1(取寄)	¥3,000
PFS-22FJ	PFD,PFS-22/エフレックス30	グレー/黒	40	48	82	1個	1	¥3,000
PFS-28FJ	PFD,PFS-28/エフレックス30	グレー/黒	47	48	82	1個	1	¥3,000
PFS-3640FJ	PFD,PFS-36/エフレックス40	グレー/黒	58	63	108	1個	1(取寄)	¥3,380


●メーカー名　古河電気工業(株)

FURUKAWA ELECTRIC シングルコロ®（エフコロエンド）

PF管



●寸法図



品番	適合サイズ	寸法(mm)				入数	販売単位(袋)	定価
		W	L	ℓ	H	外箱		
PFS-16FER-10	PFD,PFS-16	25	88	63	40	22袋	1／(10個入)	¥1,870
PFS-22FER-10	PFD,PFS-22	30	98	68	47	12袋	1／(10個入)	¥2,060
PFS-28FER-10	PFS,PFD-28	36	117	82	55	8袋	1／(10個入)	¥3,460

●メーカー名　古河電気工業(株)


FURUKAWA ELECTRIC 垂直カップリング

●狭い間仕切に最適。
●トロ防止の底面シール付き。

●寸法図




PFS-SCR





PSC-SCR



品番	寸法			適合サイズ	入数	販売単位	定価
	H	φA	W		外箱		
PFS-22SCR-10	82	41	71	PFD,PFS-22	8	1/(10個)	¥1,920
PFS-28SCR-10	92	47	77	PFD,PFS-28	5	1/(10個)	¥3,470

●PF/CD変換

品番	寸法			適合サイズ	入数	販売単位	定価
	H	φA	W		外箱		
PSC-22SCR-10	78	41	71	CD22/PFD,PFS-22	8	1/(10個)	¥1,920


FURUKAWA ELECTRIC 垂直ブッシング

PF管


- 狭い間仕切に最適
- トロ防止の底面シール付
- 隠ぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取り付けることが可能。（ジョイントナット不要）



●寸法図



使用方法



品　番	寸法(mm)			色	適合サイズ	入数		販売単位(個)	定価
	H	φA	W			内箱	外箱		
PFS-16SR	58	40	60	グレー	PFD,PFS-16	10個	120個	1	¥161
PFS-22SR	70	45	65	グレー	PFD,PFS-22	10個	80個	1	¥192
PFS-28SR	79	50	73	グレー	PFD,PFS-28	10個	50個	1	¥374


●メーカー名　古河電気工業(株)

FURUKAWA ELECTRIC 曲がりブッシング

- 狭い場所での打ち継ぎ配管や落し込み配線などに。
- いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取り付けることが可能。



●寸法図

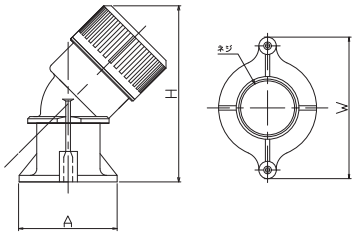



品　番	寸法			適合サイズ	入数	販売単位	定価
	H	φA	W		外箱		
PFS-22MSR-10	80	45	65	PFD,PFS-22	10	1／(10個入)	¥2,280

FURUKAWA ELECTRIC カップエンド®


PF管

- プラフレキ相互をワンタッチで接続。
- ジョイントナットとコネクタが不要。

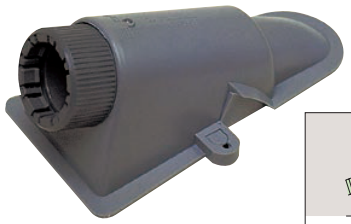

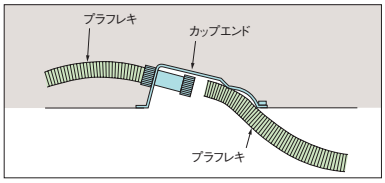

●寸法図



PFS-28ECは別形状

品　番	適合サイズ	色	寸法(mm)				入数		販売単位(個)	定価
			W	L	ℓ	H	内箱	外箱		
PFS-16EC	PFD,PFS-16	グレー	70	130	125	52	10個	60個	1	¥238
PFS-22EC	PFD,PFS-22	グレー	84	175	170	65	10個	60個	1	¥271
PFS-28EC	PFS,PFD-28	グレー	87	242	199	78	10個	40個	1	¥501

●メーカー名　古河電気工業(株)

FURUKAWA ELECTRIC 片サドル

PF管

●隠ぺい、露出部のプラフレキPFS、PFDの固定に。
●プラスチック製片サドル。



グレー


アイボリー


ブラック



●寸法図



品番	寸法(mm)				色	適合サイズ	入数		販売単位(個)	定価
	ΦA	L	ΦB	ℓ			内箱	外箱		
PF-16S	23.5	20	21	11	グレー	PFD,PFS-16	50個	600個	1	¥42
PF-22S	31	20	24.5	12.5		PFD,PFS-22	50個	500個	1	¥57
PF-28S	37	22	28	14.5		PFD,PFS-28	20個	300個	1	¥97
PF-36S	45	22	32.5	12		PFD,PFS-36	20個	200個	20(取寄)	¥180

品番	寸法(mm)				色	適合サイズ	入数		販売単位(個)	定価
	ΦA	L	ΦB	ℓ			内箱	外箱		
PF-16S-I	23.5	20	21	11	アイボリー	PFD,PFS-16	50個	600個	1	¥42
PF-22S-I	31	20	24.5	12.5		PFD,PFS-22	50個	500個	1	¥57
PF-28S-I	37	22	28	14.5		PFD,PFS-28	20個	300個	1	¥97
PF-36S-I	45	22	32.5	12		PFD,PFS-36	20個	200個	20(取寄)	¥180

品番	寸法(mm)				色	適合サイズ	入数		販売単位(個)	定価
	ΦA	L	ΦB	ℓ			内箱	外箱		
PF-16S-K	23.5	20	21	11	黒	PFD,PFS-16	50個	600個	1(取寄)	¥42
PF-22S-K	31	20	24.5	12.5		PFD,PFS-22	50個	500個	1	¥57
PF-28S-K	37	22	28	14.5		PFD,PFS-28	20個	300個	1	¥97
PF-36S-K	45	22	32.5	12		PFD,PFS-36	20個	200個	1	¥180

●メーカー名　古河電気工業(株)

FURUKAWA ELECTRIC 両サドル

PF管

●プラフレキ本体と同色で見栄えが良い
●プラフレキ本体と同等の耐候性
●管ズレ防止の突起付。



グレー


アイボリー
(取寄)


ブラック
(取寄)


シロ
(取寄)

●寸法図



品番	寸法(mm)					色	適合サイズ	入数		販売単位(個)	定価
	A	B	C	W	d			内箱	外箱		
PF-16D	23.4	63	49	20	5.5	グレー	PFD,PFS-16	50個	400個	1	¥57
PF-22D	31	70.5	56.5	20	5.5		PFD,PFS-22	50個	300個	1	¥72
PF-28D	36.8	80.5	66.5	23	5.5		PFD,PFS-28	20個	160個	1	¥113
PF-36D	45.9	90.5	76.5	23	5.5		PFD,PFS-36	20個	160個	20(取寄)	¥222


●メーカー名　古河電気工業(株)

FURUKAWA ELECTRIC ベース付き両サドル

●造営物の墨だし線上に1 本のビスで堅牢にサドルベースを固定可能
●カップリングの厚み分をかさ増ししてプラフレキ本体をまっすぐ配管可能
●サドルベースに両サドルを固定するSUS 製ビスを付属



●寸法図



品番	寸法(mm)						色	適合サイズ	入数	販売単位(袋)	定価
	A	B	t1	t2	W	h			外箱		
PF-16BSD-20	32.9	63	10.4	6.4	20	4	グレー	PFD,PFS-16	外箱なし	1/(20個入)	¥3,400
PF-22BSD-20	39.9	70.5	10.4	6.4	20	4		PFD,PFS-22	外箱なし	1/(20個入)	¥3,900
PF-28BSD-20	45.9	80.5	10.4	6.4	23	4		PFD,PFS-28	外箱なし	1/(20個入)	¥5,200

●メーカー名　古河電気工業(株)


未来工業株式会社　ミラフレキ® SS（PFS）

PF管

●単層波付管（PFS）です。弱電、強電、その他用途別区分に便利なカラーライン入りもあります。（取寄）

●寸法図（mm）

（PF単層波付管）





品　番	サイズ	寸法（mm）		重量（kg）	規格	長さ（m）	販売単位（巻）	定価
		ΦD	Φd					
MFS-16	16ミリ	23	16	4.7	JIS C8411	50	1	¥15,300
MFS-22	22ミリ	30.5	22	7	JIS C8411	50	1	¥21,200
MFS-28	28ミリ	36.5	28	5.3	JIS C8411	30	1	¥16,200
MFS-36	36ミリ	45.5	36	7.6	JIS C8411	30	1※	¥26,100
MFS-42	42ミリ	52	42	8.9	JIS C8411	30	1（取寄）	¥34,500
MFS-54	54ミリ	64.5	54	11.7	JIS C8411	30	1（取寄）	¥45,600

●材質　難燃PE　●色　ベージュ　※現在、甲府営業所のみ在庫しております。


未来工業株式会社　ミラフレキ® MF（PFD）

PF管

●耐候性に優れた二層管です。

●寸法図（mm）

（PF複層波付管）





品　番	サイズ	寸法（mm）		重量（kg）	規格	長さ（m）	販売単位（巻）	定価
		ΦD	Φd					
MF-36	36ミリ	45.5	36	8.7	JIS C8411	20	1※	¥21,100

●材質　PE　●色　ベージュ　※現在、甲府営業所のみ在庫しております。


未来工業株式会社　コネクタ（PF管用）

ミラフレキ SS

●PF管のコネクタで接続も解除も一発でOK!
●防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。

色	ベージュ
規格	JIS C8412
材質	難燃ABS

●寸法図（mm）






品　番	寸法（mm）			ネジの呼び	適合管	適合		入数	販売単位（袋）	定価
	ΦD1	ΦD2	L			適合ノック径	電線管の呼び	外箱		
MFSK-16GS-10	31.5	30	46.5	G1/2	PF16（MFは除く）	Φ22·Φ27	16·22（25）	20袋	1／（10個入）	¥1,000
MFSK-16G-10	31.5	34	46.5	G3/4	PF16（MFは除く）	Φ27	22（25）	20袋	1／（10個入）	¥1,000
MFSK-22G-10	39.5	34	55	G3/4	PF22（MFは除く）	Φ27	22（25）	10袋	1／（10個入）	¥1,300
MFSK-28G-10	47	44	66	G1	PF28（MFは除く）	Φ34	28（31）	5袋	1／（10個入）	¥2,400

未来工業株式会社　コネクタ（クイックタイプ・ＰＦ管用）


ミラフレキ SS

●塗代カバーを取り付けたボックスに後からワンタッチで取り付けられます。
●接続ワンタッチ!解除も簡単です

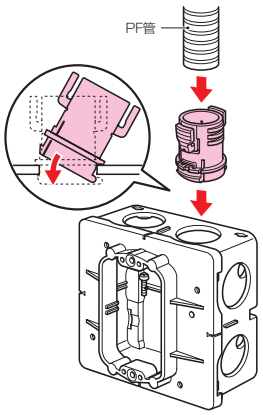

(注1) 埋込四角アウトレットボックス（極薄型）大形四角用、埋込スイッチボックス（極薄型）、コンクリートボックスのバックプレートには取り付きません。

●寸法図（mm）

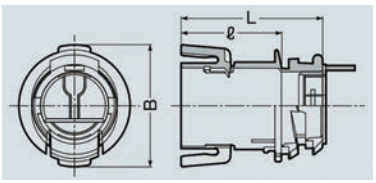




品　番	寸法（mm）		電線管の呼び	色	適合管	適合	材質	入数	販売単位（袋）	定価
	B	L				適合ノック径		外箱		
MFSK-16C	37.5	44	22（25）	ベージュ	PF単層波付管16	Φ27	難燃ABS	20袋	1／（10個入）（取寄）	¥84
MFSK-22C-10	45	45	22（25）	ベージュ	PF単層波付管22	Φ27	難燃ABS	10袋	1／（10個入）	¥940
MFSK-28C	52	48	28（31）	ベージュ	PF単層波付管28	Φ34	難燃ABS	5袋	1／（10個入）（取寄）	¥140

未来工業株式会社　コネクタ（ＰＦ管用）ワンタッチ型

ミラフレキ SS　ミラフレキ MF　ミラフレキ SD

●差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。

●寸法図（mm）





品　番	寸法（mm）				ネジの呼び	電線管の呼び	適合		適合ノック径	規格	材質	入数	販売単位（袋）	定価
	ΦD1	ΦD2	L	ℓ			適合管	色				外箱		
FPK-16Y	35	31	47	14.5	G3/4	22（25）	PF管16	ベージュ	Φ27	JIS C8412	PVC	200袋	1／（10個入）（取寄）	¥160
FPK-22Y	43.5	31	55	14.5	G3/4	22（25）	PF管22	ベージュ	Φ27	JIS C8412	PVC	100袋	1／（10個入）（取寄）	¥200
FPK-28Y-10	53	44	66	15	G1	28（31）	PF管28	ベージュ	Φ34	JIS C8412	PVC	50袋	1／（10個入）	¥4,000


未来工業株式会社　カップリング（ＰＦ管用）

ミラフレキ SS　ミラフレキ SD

●PF管のカップリングで接続も解除も一発OK!
●Oリングを使用すれば防水型にできます。

引張荷重	500N
色	ベージュ
規格	JIS C8412
材質	難燃ABS

●寸法図（mm）






品　番	寸法（mm）		適合	入数	販売単位（袋）	定価
	ΦD	L	適合管	外箱		
MFSC-16G-10	31.5	62	PF管16（MFは除く）	10袋	1／（10個入）	¥900
MFSC-22G-10	39.5	79	PF管22（MFは除く）	10袋	1／（10個入）	¥1,200
MFSC-28G-10	47	98	PF管28（MFは除く）	5袋	1／（10個入）	¥2,200

未来工業株式会社　コンビネーションカップリング（ＰＦ管用）

ミラフレキ SS　ミラフレキ SD

●PF管とVE管のコンビネーションカップリングです。

●寸法図（mm）





引張荷重	500N
色	ベージュ
規格	JIS C8412
材質	難燃ABS


品　番	適合	寸法（mm）			入数	販売単位（袋）	定価
	適合管	ΦD1	ΦD2	L	外箱		
MFSVE-16G-10	PF管16（MFは除く）⇔VE管16	31.5	26	62.5	10袋	1／（10個入）	¥900
MFSVE-22G-10	PF管22（MFは除く）⇔VE管22	39.5	30	77	10袋	1／（10個入）	¥1,200
MFSVE-28G-10	PF管28（MFは除く）⇔VE管28	47	40	91.5	5袋	1／（10個入）	¥2,200
MFSVE-36G	PF管36（MFは除く）⇔VE管36	58	50	106	50個	1個	¥400


未来工業株式会社　F・ころエンド（スクリュー釘付・ＰＦ管用）

ミラフレキ SS　ミラフレキ SD

●VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。着脱ワンタッチです。
●付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。

●寸法図（mm）






差し込み角度	20°
色	ベージュ
材質	難燃ABS

品　番	寸法（mm）			適合	入数	販売単位（袋）	定価
	B	H	L	適合管	外箱		
MFSE-16FGK-10	38	43.1	96.9	PF管16（MFは除く）	10袋	1／（10個入）	¥1,600
MFSE-22FGK-10	43	51.1	101.4	PF管22（MFは除く）	5袋	1／（10個入）	¥1,800
MFSE-28FGK-10	46	59.3	115.5	PF管28（MFは除く）	5袋	1／（10個入）	¥4,000


未来工業株式会社　ＰＦ管エンドカップ


ミラフレキ SS　ミラフレキ SD

●エンドカバーとカップリングがドッキング！打設後の接続が簡単になりました。
●トロ防止シール付き



●寸法図（mm）



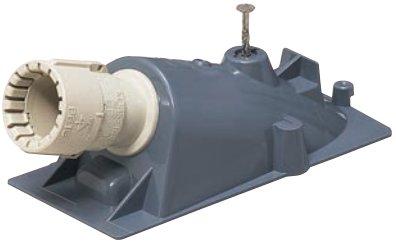


品　番	適合サイズ 埋設側⇒露出側	寸法（mm）				色	入数（外箱）	販売単位	定価
		B	L1	L2	H				
MFSE-16CG-10	PF16　⇒　PF16	64.4	150	133	57.8	グレー	50個	1／（10個入）	¥2,600
MFSE-22CG-10	PF22　⇒　PF22	75.4	187.1	163	72	グレー	50個	1／（10個入）	¥2,800

未来工業株式会社　盤用コネクタ

ミラフレキ SS　ミラフレキ SD

●めねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多く取れ便利です。
●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!

●寸法図(mm)

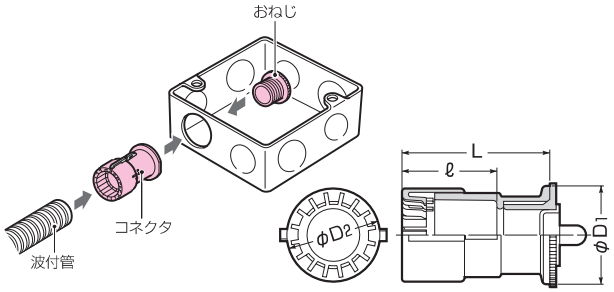




品　番	適合管	適合ノック径	電線管の呼び	ねじの呼び	寸法(mm) φD1	φD2	L	ℓ	入数 外箱	販売単位	定価
MFSK-22BG-10	PF管22	φ27	22(25)	G3/4	35	39.5	55.5	38	100個	1／(10個入)	¥2,800


未来工業株式会社　PF・VE兼用台付サドル

●PF管・VE管を壁面より浮かせて固定できます。
●カバーとベースが分離式のため、ベースの先付けが可能です



●寸法図






※ステンレスバンドは当社ボールバンド(ステン)をご利用ください。

品　番	適合管	寸法(mm) φD	B	L	H	h	入数 外箱	販売単位	定価
SPF-22J	PF管22・VE22	26	20.2	45.7	39.8	21.9	150個	1	¥100

未来工業株式会社　逆さエンド

ミラフレキ SS　ミラフレキ CD

●管の立ち上げに使用します。
●管の挿入が一目でわかります。








①逆さエンドにCD管を奥まで差し込み横穴に縦尺鉄筋(W3/8)を通しスラブ配筋に結束固定します。
②コンクリート打設後、ハンマー等でノックアウトを打ち抜きCD管を引き出します。

●寸法図



品　番	適合管	寸法 φD	入数 外箱	販売単位	定価
SNJ-22F-10	PF単層波付管22	30.5	30個	1/(10個)	¥5,600


未来工業株式会社　PF管片サドル

●ビス1本でガッチリ固定できます。
●仮固定できるビス穴付きです。(KTF-28J-50は除く)





●寸法図(mm)

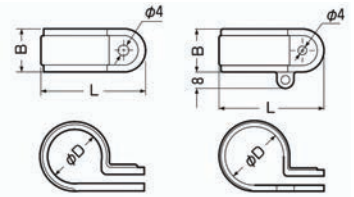

KTF-28J-50　KTF-16J-50/KTF-22J-50


品　番	適合 適合管	寸法(mm) ΦD	B	L	ビス穴径	色	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
KTF-16J-50	PF管16	23.5	20	45.8	Φ4	ベージュ	14袋	1／(50個入)	¥2,800
KTF-16K-50	PF管16	23.5	20	45.8	Φ4	ブラック	14袋	1／(50個入)	¥2,800
KTF-22J-50	PF管22	31.3	20	53.2	Φ4	ベージュ	10袋	1／(50個入)	¥3,650
KTF-28J-50	PF管28	37.3	22	63.7	Φ4	ベージュ	6袋	1／(50個入)	¥5,500

●材質　PE

未来工業株式会社　PF管両サドル

●PF管（MFS.MF）どちらでも使用できる両サドルです。（SF-16Jは除く）
●リブ有りは、サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定ができ、管のズレが生じません。

●寸法図（mm）






品番	適合	寸法（mm）			ビス穴径	色	リブ	入数		販売単位（個）	定価
	適合管	ΦD	L	B				内箱	外箱		
SF-16J	PF管16（MFは除く）	23	65	20	Φ4	ベージュ	有	50個	600個	1	¥55
SF-16AJ	PF管16	23	65	20	Φ4	ベージュ	無	50個	600個	1	¥55
SF-22AJ	PF管22	30.5	75	20	Φ4	ベージュ	無	50個	500個	1	¥71
SF-28AJ	PF管28	36.5	85	20	Φ4	ベージュ	無	50個	300個	1	¥110

●材質　PVC


未来工業株式会社　連結サドル（PF管・VE管兼用）

ミラフレキSS

●サドルはねじ1本で固定ができ、管ははめ込むだけで取り付け可能でサドルの連結が出来ます。
●管の抜け防止ができる蓋付です。

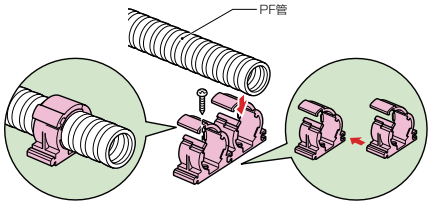

●寸法図（mm）





品番	適合	寸法（mm）				ビス穴径	色	入数		販売単位（個）	定価
	適合管	ΦD	B	L	H			内箱	外箱		
LSY-16FV	PF管16（MF除く）/VE管16	23	20	36	31.5	Φ5.5	ベージュ	20個	320個	1	¥86
LSY-22FV	PF管22（MF除く）/VE管22	30.5	20.5	44	39		ベージュ	20個	—	1袋/（20個入）（取寄）	¥2,200


●材質　PP　▶CD管・PF管用連結サドルP.133

未来工業株式会社　PF管連サドル


ミラフレキSS

●PF管を2本並べて固定する場合に使用します。

2連固定用



●寸法図（mm）





品番	適合		寸法（mm）			色	リブ	入数		販売単位（個）	定価
	適合管		A	B	H			内箱	外箱		
SF2-16J	ミラフレキSS16x2本	だるまミラフレキSS16	81.8	19	26	ベージュ	無	20個	600個	1	¥81
SF2-22J	ミラフレキSS22x2本		97.3	20	33	ベージュ	無	20個	—	1袋/（20個入）（取寄）	¥2,200


●材質　PVC

未来工業株式会社　露出用丸形ボックス

ミラフレキ SS　ミラフレキ SD

●Gタイプのハブ付なので接続も解除も一発でOKです。

●寸法図（mm）




MFSM16-1G


MFSM16-1GH


MFSM16-2SGH

品　番	適合	寸法（mm）				種類	色	入数	販売単位（個）	定価
	適合管	ΦD1	ΦD2	ℓ	H			外箱		
MFSM16-1G	PF管16（MF/MFX除く）	87	31.4	30.1	39	1方出	ベージュ	20個	1	¥630
MFSM16-1GH	PF管16（MF/MFX除く）	87	31.4	30.1	39	1方出	グレー	20個	1	¥630
MFSM16-2SGH	PF管16（MF/MFX除く）	87	31.4	30.1	39	2方出（S）	グレー	20個	1	¥720
MFSM22-1GH	PF管22（MF/MFX除く）	87	39.3	38.3	43	1方出	グレー	20個	1	¥690

●規格　JIS C 8435　●材質　PVC

未来工業株式会社　露出スイッチボックス


ミラフレキ SS　ミラフレキ SD

●Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
●MF/MFXは除く




●寸法図（mm）　〈1ヶ用〉

■1方出



■2方出（S）




品　番	色	種類		適合	寸法（mm）			入数	販売単位（個）	定価
				適合管	ΦD	ℓ	H	外箱		
SW1-16FGH	グレー		1方出16	PF管16	31.4	30	41	20個	1	¥650
SW1-22FGH	グレー		1方出22	PF管22	39.3	34	49	20個	1	¥830
SW1-16FG	ベージュ		1方出16	PF管16	31.4	30	41	20個	1	¥650
SW1-22FG	ベージュ		1方出22	PF管22	39.3	34	49	20個	1	¥650
SW2S-16FGH	グレー		2方出(S)16	PF管16	31.4	30	41	20個	1	¥830
SW2S-22FGH	グレー		2方出(S)22	PF管22	39.3	34	49	20個	1	¥830


●規格 JIS C 8435　●材質 PVC

未来工業株式会社　グラスウール台座


●機械室等吸音用グラスウール施工箇所にサドルで配管を固定する場合に使用する浮かし台座です。
●アンカーボルトとビス固定もできます。



●寸法図(mm)



①配管経路に沿って、グラスウールにホルソーで穴(φ27㎜)をあけるか、もしくはカッター等でI型にグラスウールをカットしてアンカーボルトを打ち込みます。
②グラスウール台座をナットで下地に取り付けます。
※ビス固定する場合は、穴径φ5.5㎜(2ヶ所)を使用してください。
※頭径が10㎜を超えるビスは取り付きません。




品　番	グラスウル厚	ホルソー下穴径	外箱	内箱	販売単位(個)	定価
STGD-50	50mm	φ27	100個	10個	1	¥300

未来工業株式会社　TLフレキ(波付管)

●TEL･LAN･光ファイバー･同軸ケーブル等、弱電流電線及び通信線の配管に最適です。



●寸法図(mm)





品　番	サイズ	寸法(mm)		色	リブ	呼び線	長さ(m)	販売単位(巻)	定価
		ΦD	Φd						
TCN-10S	10ミリ	14	10	黒	無	有	50	1	¥7,050
TCN-14S	14ミリ	18	14	黒	付	有	50	1	¥8,100
TCN-16S	16ミリ	22	18	黒	付	有	50	1	¥9,500


●材質　PE

未来工業株式会社　TLフレキステップル

●スクリュー釘付でステップルの内側に設けてあるリブによりTLフレキのズレを防ぎます。



●寸法図(mm)

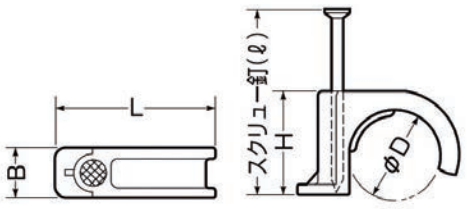

材質	本体 :ABS スクリュー釘:SWM-N

品　番	適合		寸法(mm)					色	入数	販売単位(袋)	定価
	釘の呼び	適合管	ΦD	B	L	H	ℓ		外箱		
TSP-10-50	#15×32	TCN-10S	14	10	26.7	17	32	黒色	1000個	1／(50個入)(取寄)	¥2,500
TSP-14-50	#14×38	TCN-14(S)	18	10	32.2	21.5	38	黒色	1000個	1／(50個入)	¥2,500
TSP-16-50	#13×45	TCN-16(S)	22	10	36.5	25.5	45	黒色	1000個	1／(50個入)	¥2,600

Panasonic パナフレキエース


PF管

●埋め込み・いんぺい・露出配管に使用できるPF単層波付管です。
●5色のカラーバリエーションがあり、工事のJV区分や強電・弱電などの複数の配管の識別に便利です。
●本体は透明のフィルムで包装されており、内側からバンドを切断するだけで素早く引き出せます。
●自己消火性あり



ウォームグレイ
（マンセル記号10Y5/1）

●寸法図



品　番	呼び	外径（mm）	外径交差	参考内径（mm）	長さ（m）	販売単位（巻）	定価
DM316KH	16	23.0	±0.3	16.0	50	1	–
DM322KH	22	30.5	±0.5	22.0	50	1	–
DM328KH	28	36.5	±0.5	28.0	30	1	–

●規格　JIS C 8411

Panasonic 速結コネクタ

PF管


●PF管とボックスの接続に使用します。
●管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。
●防塵キャップ付き。

●寸法図



ウォームグレイ

●施工例



品　番	呼び	寸法（mm）			入数	販売単位（袋）	定価
		D	d	L	外箱		
DMP16K-10	16	32.9	15.6	44.7	30袋	1／（10個入）	¥2,100
DMP22K-10	22	41.0	21.5	53.8	20袋	1／（10個入）	¥2,550
DMP28K-10	28	49.4	27.5	66.0	10袋	1／（10個入）	¥4,900

●規格　JIS C 8412

Panasonic 速結カップリング

PF管


●PF管相互の接続に使用します。

●寸法図



ウォームグレイ

●施工例



品　番	呼び	寸法（mm）			入数	販売単位（袋）	定価
		D	d	L	外箱		
DMP16C-10	16	32.9	15.8	62.4	20袋	1／（10個入）	¥2,050
DMP22C-10	22	41.0	21.5	82.2	10袋	1／（10個入）	¥2,550
DMP28C-10	28	49.4	27.5	97.2	5袋	1／（10個入）	¥4,900

●規格　JIS C 8412


PF管

Panasonic　ころがしエンド(1本止め)

●コンクリート内の配管から二重天井などへケーブルを引きおろす場合に使用します。
●立上げ角度は20°です。
●釘、防トロキャップ付。

●寸法図


PF管用

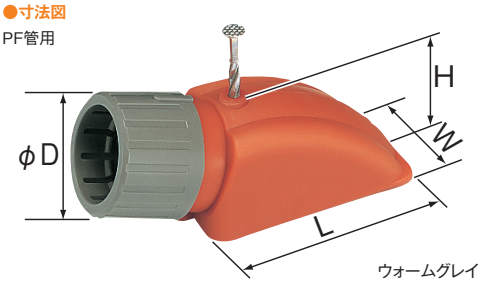


ウォームグレイ

●施工例

型枠への取り付け



二重天井などへの
引きおろし



品　番	呼び	寸法(mm)				入数	販売単位(袋)	定価
		D	W	L	H	外箱		
DMP161S-R-10	16	32.9	29.0	54.0	28.3	10袋	1／(10個入)	¥2,550
DMP221S-R-10	22	41.0	36.0	61.5	35.4	10袋	1／(10個入)	¥2,900
DMP281S-R-10	28	49.4	45.6	72.5	42.5	5袋	1／(10個入)	¥6,100

Panasonic　パナチューブサドル

●パナチューブの固定に使用します。
※本体は取寄品




品　番	呼び	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
DM8814	T14	100個	500個	1	¥86
DM8816	T16	100個	500個	1	¥86

SANKEI 三桂製作所 プリカチューブ(標準プリカ)

非防水 固定配管

●外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。
●特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。
●電線は、IV電線／ケーブル等がご使用できます。
●附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。
●JIS C 8461-1による分類コード:33432140231X

●寸法図

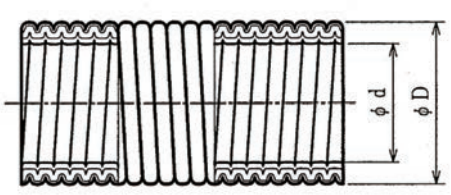



品番	寸法(mm)		入数(1巻)	販売単位(m)	定価
	内径	外径			
PZ17	16.6	21.5	50m	1	–
PZ17-10	16.6	21.5	10m	10	–
PZ24	23.8	28.8	25m	1	–
PZ24-10	23.8	28.8	10m	10	–
PZ30	29.3	34.9	25m	1	–
PZ30-10	29.3	34.9	10m	10	–
PZ38	37.1	42.9	25m	1	–
PZ50	49.1	54.9	20m	1	–
PZ63	62.6	69.1	10m	1	–
PZ76	76.0	82.9	10m	1	–
PZ83	81.0	88.1	10m	1	–


●規格　JIS C 8309

SANKEI 三桂製作所 防水プリカチューブ(標準防水プリカPV)

防水 固定配管 耐候

●標準防水プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側に軟質ポリ塩化ビニル(PVC)を被覆した構造です。
●電線は、IV電線／ケーブル等がご使用できます。
●附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。
●JIS C 8461-1による分類コード:33312366231X

●寸法図

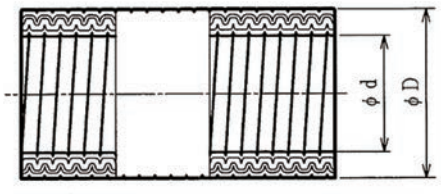



品番	寸法(mm)		色調	入数(1巻)	販売単位(m)	定価
	内径	外径				
PV17	16.6	23.1	グレー	50m	1	–
PV17-10	16.6	23.1		10m	10	–
PV24	23.8	30.4		25m	1	–
PV24-10	23.8	30.4		10m	10	–
PV30	29.3	36.5		25m	1	–
PV30-10	29.3	36.5		10m	10	–
PV38	37.1	44.9		25m	1	–
PV50	49.1	56.9		20m	1	–
PV63	62.6	71.5		10m	1	–
PV76	76.0	85.3		10m	1	–
PV83	81.0	90.9		10m	1	–
PV101	100.2	110.1		6m	1	–


●規格　JIS C 8309

SANKEI 三桂製作所 プリカナイフ

●プリカチューブの切断は、プリカナイフをご使用下さい。



●寸法図

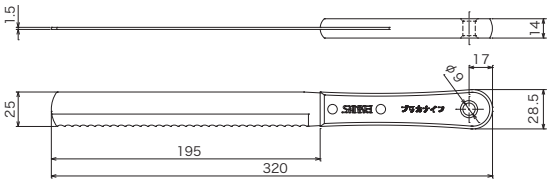

品番	寸法(mm)					定価
	L	L1	H	t	W	
PTTL201N	320	195	25	1.5	14	–

●材質　刃:SK5　柄:木製


SANKEI 三桂製作所 ノックアウト用コネクタ(ねじ込み式)

非防水

●プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための非ユニオン式のコネクタです。
●プリカチューブの接続は、ねじ込み方式です。
●鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。
●プリカチューブとコネクタの引張力は 500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。
●JIS C 8461-1による分類コード:X35521402310 (PBMを除く)



●寸法図



厚鋼電線管おねじ付き

品番	サイズ	寸法(mm)					適合	入数	販売単位(個)	定価
		φB	φd	ℓ1	ℓ2	φS1	接続ねじ	外箱		
BG17	#17–G16	29.2	15.9	12.0	19.8	20.9	CTG16	300個	1	–
BG24	#24–G22	37.1	21.0	12.0	22.0	26.4	CTG22	200個	1	–
BG30	#30–G28	43.5	25.5	16.0	25.0	33.2	CTG28	200個	1	–
BG38	#38–G36	50.6	34.0	16.0	28.3	41.9	CTG36	120個	1	–
BG50	#50–G42	67.4	39.7	18.0	28.3	47.8	CTG42	70個	1	–
BG63	#63–G54	78.0	52.2	18.0	28.3	59.6	CTG54	30個	1	–
BG76	#76–G70	92.3	67.5	19.0	28.6	75.1	CTG70	20個	1	–
BG83	#83–G82	97.7	80.0	20.0	30.8	87.8	CTG82	20個	1	–

●規格　JIS C 8350　●材質　亜鉛合金ダイカスト

薄鋼電線管おねじ付き

品番	サイズ	寸法(mm)					適合	入数	販売単位(個)	定価
		φB	φd	ℓ1	ℓ2	φS1	接続ねじ	外箱		
BC17	#17–C19	29.2	14.9	12.0	19.8	19.1	CTC19	400個	1	–
BC24	#24–C25	37.1	20.8	12.0	22.0	25.4	CTC25	200個	1	–
BC30	#30–C31	43.5	25.8	14.0	24.9	31.8	CTC31	200個	1	–
BC38	#38–C39	50.6	31.5	16.0	28.4	38.1	CTC39	140個	1	–
BC50	#50–C51	67.4	43.8	16.0	28.4	50.8	CTC51	70個	1	–
BC63	#63–C63	78.0	57.6	18.0	28.3	63.5	CTC63	30個	1	–
BC76	#76–C75	92.3	70.1	19.0	28.6	76.2	CTC75	20個	1	–

●規格　JIS C 8350　●材質　亜鉛合金ダイカスト


SANKEI 三桂製作所 ノックアウト用防水コネクタ(ユニオン式)

防水

●プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
●プリカチューブの接続は、ユニオン式です。
●鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。
●プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。
●JIS C 8461-1による分類コード:X34221662310



●寸法図

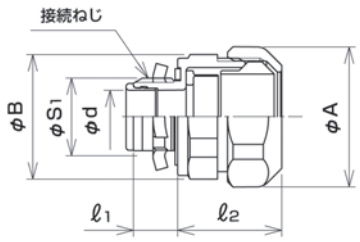

厚鋼電線管おねじ付き

品番	サイズ	寸法(mm) φA	φB	φd	ℓ1	ℓ2	φS1	適合 接続ねじ	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WBG17	#17−G16	38.0	33.7	14.1	12.0	26	20.9	CTG16	180個	1	−
WBG24	#24−G22	47.2	42.4	20.0	12.0	29	26.4	CTG22	120個	1	−
WBG30	#30−G28	53.8	49.5	24.6	16.0	32	33.2	CTG28	100個	1	−
WBG38	#38−G36	63.6	59.3	33.0	16.0	38	41.9	CTG36	80個	1	−
WBG50	#50−G42	78.6	73.8	38.3	18.0	39	47.8	CTG42	30個	1	−
WBG50-54	#50−G54	78.6	74.0	49.3	18.0	38	59.6	CTG54	−	1	−
WBG63	#63−G54	92.4	87.2	49.3	18.0	40	59.6	CTG54	20個	1	−
WBG76	#76−G70	107.6	101.9	64.0	19.0	41	75.1	CTG70	20個	1	−
WBG83	#83−G82	114.2	108.3	76.3	20.0	44	87.8	CTG82	12個	1	−
WBG101-104	#101−G104	135.9	135.0	100.3	23.0	46	113.0	CTG104	2個	1	−

●規格 JIS C 8350(WBG50-54除く) ●材質 亜鉛合金ダイカスト

薄鋼電線管おねじ付き

品番	サイズ	寸法(mm) φA	φB	φd	ℓ1	ℓ2	φS1	適合 接続ねじ	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WBC17	#17−C19	38.0	33.7	13.1	12.0	26	19.1	CTC19	180個	1	−
WBC24	#24−C25	47.2	42.4	20.0	12.0	29	25.4	CTC25	120個	1	−
WBC30	#30−C31	53.8	49.5	24.6	16.0	32	31.8	CTC31	100個	1	−
WBC38	#38−C39	63.6	59.3	30.8	16.0	38	38.1	CTC39	80個	1	−
WBC50	#50−C51	78.6	73.8	42.9	18.0	39	50.8	CTC51	30個	1	−
WBC63	#63−C63	92.4	87.2	54.7	18.0	40	63.5	CTC63	20個	1	−
WBC76	#76−C75	107.6	101.9	64.0	19.0	41	76.2	CTC75	20個	1	−


●規格 JIS C 8350 ●材質 亜鉛合金ダイカスト

SANKEI 三桂製作所 コンビネーションカップリング

●プリカチューブと鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
●プリカチューブの接続はねじ込み式、鋼製電線管の接続は、トルク小ねじ止め式です。
●JIS C 8461-1 による分類コード:X355X13023XO(PKIを除く)



●寸法図



品番	サイズ	寸法(mm) φD	L	挿入可能ケーブル 最大外形(mm)	入数 内箱	販売単位(個)	定価
VKC17	#17−C19	25.7	39.8	15	20個	1	−
VKC24	#24−C25	33.2	44.0	21	20個	1	−
VKC30	#30−C31	40.1	46.0	28	20個	1	−
VKC38	#38−C39	48.8	54.3	34	10個	1	−
VKC50	#50−C51	61.2	54.3	47	10個	1	−
VKC63	#63−C63	76.2	55.6	59	4個	1	−
VKC76	#76−C75	90.1	58.6	71	4個	1	−


SANKEI 三桂製作所 防水コンビネーションカップリング（防水プリカ+ねじなし鋼製電線管）

防水

- 防水プリカとねじなしの鋼製電線管を接続するための防水型のコンビネーションカップリングです。
- プリカチューブの接続は、ユニオン式です。
- トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。
- プリカチューブとカップリングの引張力は500N（JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム）です。



●寸法図



厚鋼電線管接続用

品番	サイズ	寸法（mm）				適合電線管	入数	販売単位（個）	定価
		φA	φd	ℓ1	ℓ2		外箱		
WKI17	#17−G16	38.0	17.0	32.2	26	G16	180個	1	−
WKI24	#24−G22	47.2	22.9	32.5	29	G22	120個	1	−
WKI30	#30−G28	53.8	29.3	36.6	32	G28	80個	1	−
WKI38	#38−G36	63.6	37.9	40.1	38	G36	50個	1	−
WKI50	#50−G42	78.6	44.3	40.4	40	G42	30個	1	−
WKI50-54	#50−G54	78.6	50.0	45.0	40	G54	20個	1	−
WKI63	#63−G54	92.4	55.8	45.0	40	G54	16個	1	−
WKI76	#76−G70	107.6	71.4	54.0	41	G70	8個	1	−
WKI83	#83−G82	114.2	82.1	57.8	44	G82	8個	1	−
WKI101-104	#101−G104	135.9	100.8	64.4	46	G104	2個	1	−

●材質　亜鉛合金ダイカスト

ねじなし電線管／薄鋼電線管接続用

品番	サイズ	寸法（mm）				適合電線管	入数	販売単位（個）	定価
		φA	φd	ℓ1	ℓ2		外箱		
WKE17	#17−E19/C19	38.0	17.0	22.0	26	E19/C25	180個	1	−
WKE24	#24−E25/C25	47.2	22.9	22.0	29	E25/C25	120個	1	−
WKE30	#30−E31/C31	53.8	29.3	23.5	32	E31/C31	80個	1	−
WKE38	#38−E39/C39	63.6	35.6	27.0	38	E39/C39	50個	1	−
WKE50	#50−E51/C51	78.6	48.3	27.0	39	E51/C51	30個	1	−
WKE63	#63−E63/C63	92.4	61.2	35.0	40	E63/C63	16個	1	−
WKE76	#76−E75/C75	107.6	73.9	35.0	41	E75/C75	8個	1	−


●材質　亜鉛合金ダイカスト

SANKEI 三桂製作所 防水コンビネーションカップリング（防水プリカ+ねじ付き鋼製電線管）

プリカチューブ防水

- 防水プリカと鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
- プリカチューブの接続は、ユニオン式です。
- 鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。
- プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。
- JIS C 8461-1による分類コード:X34221402310

●寸法図





厚鋼電線管接続用

品番	サイズ	寸法（mm）				適合電線管	入数	販売単位（個）	定価
		φA	φd	ℓ1	ℓ2		外箱		
WUG17	#17−G16	38.0	16.9	16.7	26	G16	180個	1	−
WUG24	#24−G22	47.2	22.4	19.5	29	G22	120個	1	−
WUG30	#30−G28	53.8	28.8	21.0	32	G28	80個	1	−
WUG38	#38−G36	63.6	37.4	21.0	37	G36	50個	1	−
WUG50	#50−G42	78.6	43.3	21.0	39	G42	30個	1	−
WUG63	#63−G54	92.4	54.5	22.7	40	G54	20個	1	−
WUG76	#76−G70	107.6	70.1	22.4	41	G70	20個	1	−
WUG83	#83−G82	114.2	82.8	23.2	44	G82	8個	1	−


●規格　JIS C 8350　●材質　亜鉛合金ダイカスト

SANKEI 三桂製作所 PLP用コンビネーションカップリング(防水プリカ+ポリエチライニング電線管)

防水

●パナソニック製ねじなしポリエチライニング鋼管と防水プリカを接続するための防水型の亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
●小ねじの締め付けは、六角部が本体に接するまで行います。
●このコネクタは、JIS規格外となります。また電気用品安全法に規定がありません。ケーブル工事用としてご使用ください。

●寸法図





品番	サイズ	寸法(mm)				適合電線管	入数	販売単位(個)	定価
		φA	φd	ℓ2	ℓ3		内箱		
WKJ17	#17-16	38.0	17.0	20.7	26	ポリエチライニング16	20個	1	—
WKJ24	#24-22	47.2	22.9	21.2	29	ポリエチライニング22	20個	1	—
WKJ30	#30-28	53.8	29.9	23.5	32	ポリエチライニング28	10個	1	—
WKJ38	#38-36	63.6	37.9	25.5	38	ポリエチライニング36	10個	1	—
WKJ50	#50-42	78.6	46.8	26.8	40	ポリエチライニング42	5個	1	—
WKJ63	#63-54	92.4	63.3	27.8	40	ポリエチライニング54	2個	1	—
WKJ76	#76-70	107.6	77.2	33.0	41	ポリエチライニング70	2個	1	—
WKJ83	#83-82	114.2	82.1	34.0	44	ポリエチライニング82	2個	1	—


SANKEI 三桂製作所 水抜き式防水カップリング

プリカチューブ防水

●防水プリカ相互を接続するためのカップリングで、チューブ内に溜まった水をドレンする構造になっています。
●プリカチューブの接続は、ユニオン式です。
●プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。



●寸法図



品番	寸法(mm)			適合		入数	販売単位(個)	定価
	φA	φd	L	接続できるプリカチューブ	挿入できるケーブル最大外径	外箱		
WDC17	38.0	17.0	55	PV17/PE17	15	20個	1	—
WDC24	47.2	24.0	61	PV24/PE24	23	20個	1	—
WDC30	53.8	29.9	67	PV30/PE30	28	10個	1	—
WDC38	63.6	37.9	78	PV38/PE38	36	5個	1	—
WDC50	78.6	50.0	82	PV50/PE50	48	5個	1	—
WDC63	92.4	63.3	85	PV63/PE63	61	2個	1	—
WDC76	107.6	77.2	78	PV76/PE76	75	2個	1	—
WDC83	114.2	82.1	85	PV83/PE83	80	2個	1	—

●材質　亜鉛合金ダイカスト


SANKEI 三桂製作所　ブッシング（絶縁型）

プリカブッシング

●絶縁型
●電線の被覆を損傷させないようにプリカチューブの端末に取り付けるブッシングです。
●プリカチューブへの取付は、ねじ込み式です。
●PVに使用する場合は、PVの被覆をむけばご使用できます。



●寸法図



品番	寸法（mm）			適合	入数	販売単位（個）	定価
	φd	φD	L	取付できるプリカチューブ	外箱		
BP17	16.3	29.4	16.5	PZ17	800個	1	–
BP24	23.3	36.7	17.5	PZ24	500個	1	–
BP30	28.8	43.2	19.5	PZ30	320個	1	–
BP38	37.1	52.7	21.0	PZ38	200個	1	–
BP50	48.6	65.2	22.0	PZ50	120個	1	–
BP63	63.2	79.6	24.0	PZ63	75個	1	–
BP76	77.2	94.3	25.0	PZ76	40個	1	–
BP83	82.1	103.0	27.0	PZ83	40個	1	–

●材質　ポリカボネート　●色　グレー

丸一鋼管株式会社　異種管用防水型ねじなしコンビネーションカップリング

ねじなし　防水

●ケーブル保護鋼管用の付属品です。




17-E16~30-E28




38-E36~63-E54

●寸法図



17-E16~30-E28



38-E36~63-E54

品番	サイズ	寸法（mm）		呼び	入数	販売単位（個）	定価
		φD	L		外箱		
GWEP016	#17–E16	37.2	58.0	17-E16	100個	1	–
GWEP022	#24–E22	46.0	65.0	24-E22	80個	1	–
GWEP028	#30–E28	54.0	74.0	30-E28	48個	1	–
GWEP036	#38–E36	63.8	82.0	38-E36	30個	1	–
GWEP042	#50–E42	78.3	92.0	50-E42	30個	1	–
GWEP054	#63–E54	93.0	103.0	63-E54	20個	1	–


●規格　JIS規格外品　●材質　本体：亜鉛合金ダイカスト製　●IPX5（耐水形）相当


Panasonic　金属製可とう電線管　ハイフレックス

非防水

●複雑な曲げ配管に適した金属製の可とう電線管です。
●外側は耐食性にすぐれた溶融亜鉛めっき鋼板、中間は薄くて丈夫な鋼板、内側は耐水紙です。

●断面拡大図





注）周囲温度が−15℃~120℃以外では使用しないでください。



●小巻商品



品番	呼び	外径（mm）	外径公差	最小内径（mm）	適合電線管		1巻の長さ（m）	販売単位（m）	定価
					薄鋼	厚鋼			
DA117K1	17	21.5	±0.2	16.6	C19	G16	50	1	–
DA124K1	24	28.8	±0.2	23.8	C25	G22	25	1	–
DA130K1	30	34.9	±0.2	29.3	C31	G28	25	1	–
DA138K1	38	42.9	±0.4	37.1	C39	G36	15	1	–
DA150K1	50	54.9	±0.4	49.1	C51	G42	15	1	–
DA163K1	63	69.1	±0.6	62.6	C63	G54	10	1	–
DA176K1	76	82.9	±0.6	76.0	C75	G70	10	1	–
DA183K1	83	88.1	±0.6	81.00	–	G82	10	1	–
DA1171K1	17	21.5	±0.2	16.6	C19	G16	10（小巻商品）	1巻	–
DA1241K1	24	28.8	±0.2	23.8	C25	G22	10（小巻商品）	1巻	–
DA1301K1	30	34.9	±0.2	29.3	C31	G28	10（小巻商品）	1巻	–

Panasonic ビニル被覆金属製可とう電線管　ハイフレックス　樹脂コート

防水

●ハイフレックスの表面に樹脂コーティングを施したもので、ハイフレックスの特長に加えて、耐食性・防水性・耐化学薬品性が一段と強化されています。




グレイ
(マンセル記号N-5)



クリームグレイ(取寄)
(マンセル記号5Y7.2/1.4)

●断面拡大図



注)周囲温度が−15℃〜60℃以外では使用しないでください。

●小巻商品




品　番	呼び	外径(mm)	外径公差	最小内径(mm)	適合電線管		1巻の長さ(m)	販売単位(m)	定価
					薄鋼	厚鋼			
DA217KH	17	23.1	±0.2	16.6	C19	G16	50	1	−
DA224KH	24	30.4	±0.2	23.8	C25	G22	25	1	−
DA230KH	30	36.5	±0.2	29.3	C31	G28	25	1	−
DA238KH	38	44.9	±0.4	37.1	C39	G36	15	1	−
DA250KH	50	56.9	±0.4	49.1	C51	G42	15	1	−
DA263KH	63	71.5	±0.6	62.6	C63	G54	10	1	−
DA276KH	76	85.3	±0.6	76.0	C75	G70	10	1	−
DA283KH	83	90.9	±0.8	81.0	−	G82	10	1	−
DA2171KH	17	23.1	±0.2	16.6	C19	G16	10(小巻商品)	1巻	−
DA2241KH	24	30.4	±0.2	23.8	C25	G22	10(小巻商品)	1巻	−
DA2301KH	30	36.5	±0.2	29.3	C31	G28	10(小巻商品)	1巻	−

●色　グレイ


Panasonic コンビネーションカップリング

非防水

●ハイフレックスと電線管の接続に使用します。
●ハイフレックスは回転させながら差し込んで接続します。



●施工図



ねじなし電線管／薄鋼電線管用

品　番	サイズ	寸法(mm)			適合電線管	入数	販売単位(個)	定価
		D	d	L		外箱		
DA5130	#30−E31/C31	37.9	32.3	49	E31/C31	50個	1	−
DA5138	#38−E39/C39	47.1	38.6	59	E39/C39	50個	1	−
DA5150	#50−E51/C51	59.1	51.3	59	E51/C51	50個	1	−
DA5163	#63−E63/C63	73.3	64.2	78	E63/C63	20個	1	−
DA5176	#76−E75/C75	87.1	76.9	78	E76/C75	20個	1	−

●規格　JIS C 8350


Panasonic 速結コンビネーションカップリング

非防水

●ハイフレックスとねじなし電線管・薄鋼電線管の接続に使用します。
●ハイフレックスを差し込むだけで接続できます。



●施工図



ねじなし電線管／薄鋼電線管用

品　番	サイズ	寸法(mm)			適合電線管	入数		販売単位(個)	定価
		D	d	L		内箱	外箱		
DA6117	#17−E19/C19	31.6	23.6	51.5	E19/C19	100個	300個	1	−
DA6124	#24−E25/C25	38.9	29.9	54.0	E25/C25	50個	200個	1	−

●規格　JIS C 8350

SANKEI 三桂製作所 高耐油／固定用ケイフレックス（Type KMS）

防水 高耐油 耐候

●ケイフレックス Type KMS は、油のかかる工作機械廻り、自動化機械等の固定配管にご使用下さい。食品工場、製紙工場、下水処理場等油のかからない場所での使用にはローコスト品の Type KMV を推奨します。
●電線は、ケーブルをご使用下さい。
●緩やかな可動では使用可能です。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。
●附属品は、KM 型（標準型）又は、K2 型の附属品をご使用下さい。



●寸法図



品　番	寸法（mm）		適合	長さ（m）	販売単位（巻）	定価
	φd	φD	色調			
KMS16	15.8	21.1	黒色	30	1	¥15,600
KMS22	20.8	26.4		20	1	¥14,800
KMS28	26.4	33.2		20	1	¥19,400

●材質：耐油ビニル、亜鉛めっき帯鋼


SANKEI 三桂製作所 高耐油／可動用ケイフレックス（Type KPF）

防水 高耐油 耐候

●ケイフレックス Type KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。
●呼び#10～#54 は可動用に設計しております。
●油のかからない固定配管にはローコストの Type KIV を推奨します。
●柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。
●ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品（型式KPF※BR）です。呼びは#22～#54 です。
●電線は、ケーブルをご使用下さい。
●附属品は、KM 型（標準型）又は K2 型の附属品をご使用下さい。



●寸法図

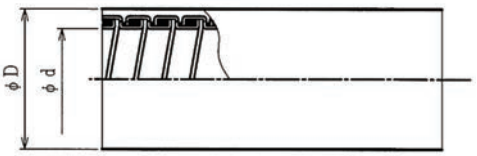

品　番	寸法（mm）		適合	販売単位（把）	定価
	φd	φD	色調		
KPF16	15.8	21.1	黒色	1／（30m巻）	¥21,600
KPF22	20.8	26.4		1／（20m巻）	¥19,800


●材質：PP製コード、耐油ビニル、亜鉛めっき帯鋼

SANKEI 三桂製作所 コネクタ　ノックアウト接続用(ケイフレックス+制御盤)

防水

●ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
●ケイフレックスとコネクタの引張力は #10は500N (JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N (JIS C 8461-23の分類コードは 4ヘビー)、#70 以上は 2500N (JIS C 8461-23の分類コードは5ベリーヘビー)です。

●寸法図

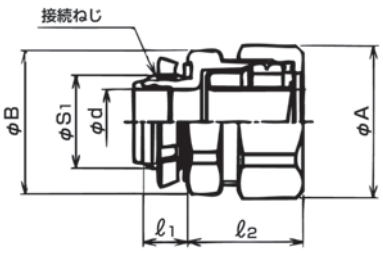





管用平行おねじ付き

品　番	サイズ	寸法(mm)						適合	入数		販売単位(個)	定価
		φA	φB	φd	ℓ1	ℓ2	φS1	接続ねじ	内箱	外箱		
KMBG16	#16−G16	34.2	30.8	14.1	10.0	21	20.9	G1/2	20個	200個	1	¥390
KMBG22	#22−G22	41.5	38.3	20.0	12.0	24	26.4	G3/4	20個	200個	1	¥580
KMBG28	#28−G28	48.3	47.0	24.6	14.0	26	33.2	G1	10個	100個	1	¥780
KMBG36	#36−G36	58.8	56.5	33.0	14.0	29	41.9	G1 1/4	10個	80個	1	¥1,170
KMBG42	#42−G42	66.8	65.3	38.3	16.0	32	47.8	G1 1/2	10個	60個	1	¥1,580
KMBG54	#54−G54	80.0	80.0	49.3	16.0	34	59.6	G2	5個	30個	1	¥1,930

●材質　亜鉛合金ダイカスト

薄鋼電線管おねじ付き

品　番	サイズ	寸法(mm)						適合	入数		販売単位(個)	定価
		φA	φB	φd	ℓ1	ℓ2	φS1	接続ねじ	内箱	外箱		
KMBC16	#16−C19	34.2	30.8	13.4	10	22	19.1	CTC19	20個	200個	1	¥390
KMBC22	#22−C25	41.5	37.7	20.3	12	24	25.4	CTC25	20個	200個	1	¥580
KMBC28	#28−C31	48.3	46.7	24.9	14	27	31.8	CTC31	10個	100個	1	¥780
KMBC36	#36−C39	58.8	56.5	31.1	14	30	38.1	CTC39	10個	80個	1	¥1,170
KMBC42	#42−C51	66.8	64.8	43.2	16	32	50.8	CTC51	10個	60個	1	¥1,580


●材質　亜鉛合金ダイカスト

SANKEI 三桂製作所 コンビネーションカップリング　鋼製電線管接続用(ケイフレックス+厚鋼電線管)

ケイフレックス防水

●ケイフレックスと鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
●ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は #10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは 3ミディアム)、#12~54は1000N (JIS C 8461-23の分類コードは 4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23の分類コードは5ベリーヘビー)です。

●寸法図

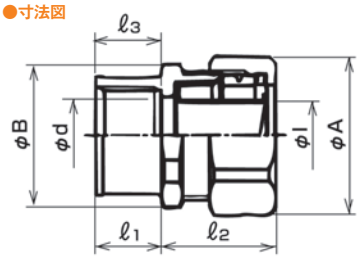



厚鋼電線管用


品　番	サイズ	寸法(mm)					適合	入数		販売単位(個)	定価
		φA	φB	φd	ℓ1	ℓ2	接続できる電線管	内箱	外箱		
KMKG16	#16−G16	34.2	29.8	16.9	16.5	21	G16	20個	200個	1	¥390
KMKG22	#22−G22	41.5	36.7	22.4	16.5	24	G22	20個	200個	1	¥580
KMKG28	#28−G28	48.3	44.2	28.8	18.5	26	G28	10個	100個	1	¥780
KMKG36	#36−G36	58.8	54.5	37.5	20.5	29	G36	10個	80個	1	¥1,170

●材質　亜鉛合金ダイカスト

SANKEI 三桂製作所 コンビネーションカップリング(ケイフレックス+厚鋼電線管／ケイフレックス+薄鋼電線管) 防水


●防水仕様 KMKI,KMKE に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。メーカーカタログをご参照下さい。

こちらの製品は今後も生産致しますが、プラント設備等へのご使用には安価なK2 型を推奨します。
品番:K2KI , K2K2I , K2KE , K2K2E(取寄)

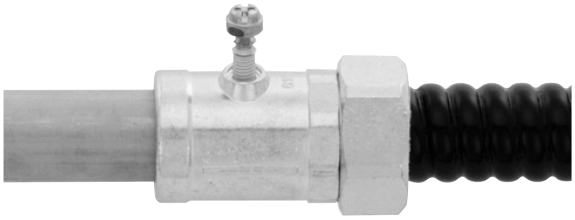

メーカーカタログはコチラ

●寸法図



品 番	サイズ	寸法(mm)				適合	入数		販売単位(個)	定価
		φA	φI	ℓ1	ℓ2	接続できる電線管	内箱	外箱		
KMKI16	#16–G16	34.2	14.3	32.2	21	G16	20個	200個	1	¥660
KMKI22	#22–G22	41.5	19.3	32.5	24	G22	20個	100個	1	¥820
KMKI28	#28–G28	48.3	24.9	36.6	27	G28	10個	100個	1	¥1,150
KMKI36	#36–G36	58.8	34.5	40.1	29	G36	10個	50個	1	¥1,660
KMKI42	#42–G42	66.8	38.2	40.4	32	G42	5個	50個	1	¥2,140
KMKI54	#54–G54	80.0	49.5	45.0	34	G54	5個	20個	1	¥2,800

●材質 亜鉛合金ダイカスト ●特長(防水性) IP65


品 番	サイズ	寸法(mm)				適合	入数		販売単位(個)	定価
		φA	φI	ℓ1	ℓ2	接続できる電線管	内箱	外箱		
KMKE16	#16–E/C19	34.2	14.3	22.0	21	E19/C25	20個	200個	1	¥660
KMKE22	#22–E/C25	41.5	19.3	22.0	23	E25/C25	20個	200個	1	¥820
KMKE28	#28–E/C31	48.3	24.9	23.5	25	E31/C31	10個	100個	1	¥1,150
KMKE36	#36–E/C39	58.8	34.5	27.0	28	E39/C39	10個	80個	1	¥1,660
KMKE42	#42–E/C51	66.8	38.2	27.0	32	E51/C51	5個	60個	1	¥2,140

●材質 亜鉛合金ダイカスト ●特長(防水性) IP65

SANKEI 三桂製作所 フェラル(ケイフレックスの管端保護(鋼製))

●ケイフレックスの端末を保護するための鋼製ブッシングです。

●寸法図

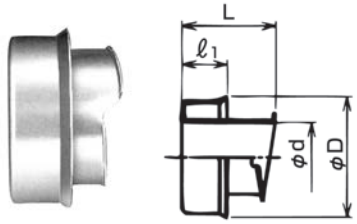


品 番	寸法(mm)				入数		販売単位(個)	定価
	φd	ΦD	L	ℓ	内箱	外箱		
KFL16	24.8	14.3	19.1	9.2	50個	2,000個	1	¥138
KFL22	30.5	19.3	20.5	10.2	50個	1,200個	1	¥150

●材質 鋼製

硬質ビニル電線管用コンビネーションカップリング

●サンパイプ／ケイフレックス／プリカチューブと硬質ビニル電線管VEのコンビネーション接続は、硬質ビニル電線管用の2号コネクタ(2K)と適合する管種用の厚鋼電線管ねじ付きコネクタを用いて行います。例えば、硬質ビニル電線管VE28とケイフレックスKIC 28を接続する場合は、VE28用の2号コネクタとケイフレックス用の厚鋼電線管ねじ付きコネクタKMBG28を用いて行います。但し、VE16の場合に限りケイフレックス用のコネクタは、径違いのもの(KMBG 16 22)を用いて行います。例:VE16とプリカチューブPV 17を接続する場合はVE16用の2号コネクタ(2K)とプリカチューブ用のコネクタWBG 17 22を用いて行います。

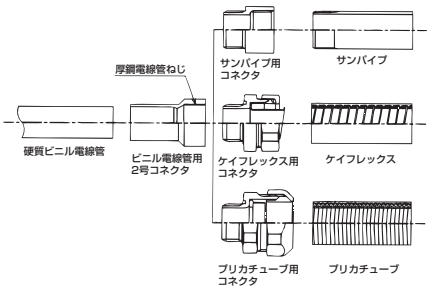


ビニール被覆フレキシブルチューブ

防水

●スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております
●柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています



●寸法図




品番	適合	寸法(mm)				長さ(m)	販売単位(巻)	定価
		内径	外形	曲げ半径固定使用半径	定尺(m)			
KLV-16	16	15.8	21.1	35	50	50	1	¥21,500
KLV-22	22	20.8	26.5	40	30	30	1	¥16,500
KLV-28	28	26.4	33.2	70	30	30	1	¥23,400
KLV-36	36	35.0	42.0	80	20	20	1	¥23,400
KLV-42	42	40.0	48.1	100	20	20	1	¥30,600
KLV-54	54	51.3	60.1	175	20	20	1	¥40,000


ストレートボックスコネクタ

防水

●KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです
●本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております

●寸法図






品番	適合	種類	寸法(mm)				入数	販売単位(個)	定価
			内径	外形	全長	取付ネジ長	外箱		
W-PCB-16	16	厚鋼用　青	14.5	36.0	35	12	10個	1	¥400
W-PCB-22	22		19.5	43.0	39	14	10個	1	¥550
W-PCB-28	28		25.5	51.0	45	16	10個	1	¥780
W-PCB-36	36		33.0	60.0	45	16	10個	1	¥1,120
W-PCB-42	42		38.0	64.0	48	18	10個	1	¥1,630
W-PCB-54	54		47.5	77.0	51	18	9個	1	¥2,260
W-PCB-19	19	薄鋼用　黄	14.5	36.0	35	12	10個	1	¥400
W-PCB-25	25		19.5	43.0	39	14	10個	1	¥550
W-PCB-31	31		25.5	51.0	45	16	10個	1	¥780

ストレートパイプコネクタ

防水

●KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するためのストレートコネクタです
●本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております

●寸法図





品番	適合	種類	寸法(mm)				入数	販売単位(個)	定価
			内径	外形	全長	取付ネジ長	外箱		
W-PCC-16	16	厚鋼用	14.5	36.0	39	15.5	10個	1	¥400
W-PCC-22	22		19.5	43.0	39	15.5	10個	1	¥550
W-PCC-28	28		25.5	51.0	47	18.5	10個	1	¥780
W-PCC-36	36		33.0	60.0	52	21	10個	1	¥1,120

非防水型ストレートネジなしパイプコネクタ


非防水

●KK-TUBEをネジなし電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです
●本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております


厚鋼用


薄鋼用

●寸法図




品　番	適合	種類	寸法(mm)				入数	販売単位(個)	定価
			内径	外形	取付部長さ	全長	外箱		
W-LC-16-16	16–16	厚鋼用	14.5	36.0	12	39	10個	1	¥440
W-LC-22-22	22–22		19.5	43.0	14	40	10個	1	¥600
W-LC-28-28	28–28		25.5	51.0	16	48	10個	1	¥730
W-LC-16-19	16–19	薄鋼用	14.5	36.0	12	39	10個	1	¥440
W-LC-22-25	22–25		19.5	43.0	14	40	10個	1	¥600
W-LC-28-31	28–31		25.5	51.0	16	48	10個	1	¥730
W-LC-36-39	36–39		33.0	60.0	16	50	10個	1	¥1,130

ターミナルコーン

●フレキの端末処理用としてご使用下さい
●鉄製プレス加工品で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております



●寸法図



品　番	適合	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
		内径	外形	つば部長さ	外箱		
TC-16WP	16	14.5	23.0	9.5	50個	1	¥120
TC-22WP	22	19.5	28.0	10.5	50個	1	¥150
TC-28WP	28	25.5	35.0	11	30個	1	¥210


IWASAKI シーリングフィッチング(自在形)

防爆

●第一類危険箇所で防爆形電気設備の配管をシールするための配管付属品です。



●寸法図



品番	適合	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
		W	H	D	外箱		
EXF216-G	16mm	85	42	75	25個	1	¥4,000
EXF222-G	22mm	90	42	82	25個	1	¥4,850
EXF228-G	28mm	100	42	86	20個	1	¥5,800


IWASAKI プラグ(B形)

防爆

●防爆形照明器具配管付属品



●寸法図



品番	適合	寸法(mm)			販売単位(個)	定価
		W	H	D		
EXP16B	16mm	27	21	27	1	¥380
EXP22B	22mm	32	21	32	1	¥530
EXP28B	28mm	40	25	40	1	¥810


IWASAKI ニップル

防爆

●防爆形照明器具配管付属品



●寸法図



品番	適合	寸法(mm)			販売単位(個)	定価
		W	H	D		
EXNP16	16mm	16	16	40	1	¥840
EXNP22	22mm	22	22	40	1	¥960
EXNP28	28mm	28	28	50	1	¥1,100

Panasonic シーリングコンパウンド(シーリングフィッチング用)

●粉末1kg缶



品番	入数 外箱	販売単位(SET)	定価
JD5000K	6SET	1	¥8,800

●セット内容:シーリングコンパウンド(粉末)、シーリングファイバ、紙コップ

注)ドレンフィッチングには使用しないでください。

MEMO

03

ケーブルラック及び電路支持材




ＳＲタイプ …… 170
ＱＲタイプ …… 177
アースボンド線 …… 183
ブラケット …… 184
パイラック …… 185
形鋼・デッキ部材 …… 189
メタルモール・付属品 …… 197
レースウェイ・付属品 …… 203
ダクターチャンネル …… 211
サポート …… 225


ケーブルラック及び電路支持材




品名	直線ラック　SR
ページ	P.170



品名	水平自在継ぎ金具(ボンディング省略タイプ)
ページ	P.171




品名	振れ止め金具
ページ	P.173




品名	立上りラック支持金具
ページ	P.174



品名	端末保護キャップ
ページ	P.174



品名	セパレーター(直線・水平ベンド兼用)
ページ	P.175




品名	カバークリップ
ページ	P.176



品名	カバークランプ用端末保護キャップ
ページ	P.176



品名	直線ラック　QR
ページ	P.177




品名	継ぎ金具
ページ	P.178



品名	アースボンド線
ページ	P.183



品名	セパレーター用アース金具
ページ	P.183



品名	立上り支持用ブラケット
ページ	P.184



品名	一般形鋼用管支持金具(パイラック)
ページ	P.185



品名	リップみぞ形鋼用電線管、ボックス支持金具
ページ	P.186



品名	電線管支持クリップ
ページ	P.187



品名	パイラッククリップ用保護キャップ
ページ	P.188



品名	一般形鋼用ケーブル支持金具
ページ	P.189



品名	一般形鋼用ケーブル支持金具
ページ	P.190



品名	一般形鋼用ケーブル支持金具
ページ	P.191



品名	一般形鋼・リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具
ページ	P.192



品名	リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具
ページ	P.206



品名	H型鋼用吊りボルト支持金具
ページ	P.193



品名	QLデッキ用吊りボルト支持金具
ページ	P.194



品名	スーパーEデッキ用吊りボルト支持金具
ページ	P.195














品名	USデッキ(US-50タイプ)用吊りボルト支持金具	一般形鋼用吊りボルト支持金具	メタルモール本体(屋内専用)	フラットエルボ	ティー
ページ	P.195	P.196	P.197	P.198	P.199










品名	コンビネーションコネクタ	ジャンクションボックス角型	白色スイッチボックス(1個用)	直線(レースウェイ)	カバーとめ金具
ページ	P.200	P.201	P.202	P.203	P.203

品名	エルボ(水平L形)	カバー(立面外曲り)	ジャンクションボックス(一方出)	エンドキャップ	吊り金具
ページ	P.204	P.205	P.206	P.208	P.209







品名	開口上向き用器具取付金具	ダクターチャンネル	ダクターチャンネル(穴あき)	端末保護キャップ	ダクター中ナット
ページ	P.210	P.211	P.212	P.213	P.214








品名	振れ止め金具	ダクタークリップ	ダクタークリップ用保護キャップ	ダクターチャンネル用ケーブル支持金具(1段用)	ゴム付 ダクターベース
ページ	P.217	P.220	P.222	P.223	P.223

ネグロス電工株式会社　直線ラック SR

定尺 3m

●寸法図（mm）



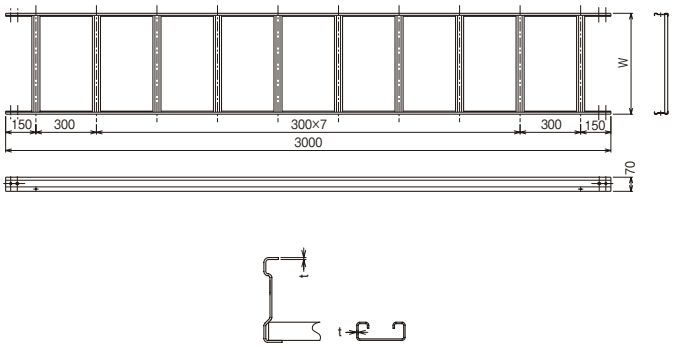


品　番	W	材質	種別	t（mm）		梱包・結束		販売単位（本）	定価
				親桁	子桁				
SR20	200	メラミン樹脂焼付塗装（P）	-	1.6	1.2	2本	10本	1（取寄）	¥10,400
SR30	300	メラミン樹脂焼付塗装（P）	-	1.6	1.2	2本	10本	1（取寄）	¥11,600
SR40	400	メラミン樹脂焼付塗装（P）	-	1.6	1.2	2本	10本	1（取寄）	¥12,800
SR50	500	メラミン樹脂焼付塗装（P）	-	1.6	1.2	2本	10本	1（取寄）	¥14,100
SR60	600	メラミン樹脂焼付塗装（P）	-	1.6	1.6	2本	10本	1（取寄）	¥15,400
SR80	800	メラミン樹脂焼付塗装（P）	-	1.6	1.6	2本	10本	1（取寄）	¥18,400
SD-SR20	200	高耐食性めっき鋼板（SD）	組立式	1.6	1.6	2本	10本	1（取寄）	¥11,100
SD-SR30	300	高耐食性めっき鋼板（SD）	組立式	1.6	1.6	2本	10本	1（取寄）	¥12,400
SD-SR40	400	高耐食性めっき鋼板（SD）	組立式	1.6	1.6	2本	10本	1（取寄）	¥13,800
SD-SR50	500	高耐食性めっき鋼板（SD）	組立式	1.6	1.6	2本	10本	1（取寄）	¥15,200
SD-SR60	600	高耐食性めっき鋼板（SD）	組立式	1.6	1.6	10本	-	1（取寄）	¥16,500
SD-SR80	800	高耐食性めっき鋼板（SD）	組立式	1.6	1.6	-	-	1（取寄）	¥19,700
Z-SR20	200	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）	-	1.6	1.2	20本	-	1（取寄）	¥12,900
Z-SR30	300	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）	-	1.6	1.2	20本	-	1（取寄）	¥14,300
Z-SR40	400	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）	-	1.6	1.2	20本	-	1（取寄）	¥16,100
Z-SR50	500	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）	-	1.6	1.2	20本	-	1（取寄）	¥17,500
Z-SR60	600	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）	-	1.6	1.6	20本	-	1（取寄）	¥19,300
Z-SR80	800	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）	-	1.6	1.6	10本	-	1（取寄）	¥22,000
S-SR20	200	ステンレス鋼（S）	組立式	1.2	1.2	-	-	1（取寄）	¥41,500
S-SR30	300	ステンレス鋼（S）	組立式	1.2	1.2	-	-	1（取寄）	¥43,500
S-SR40	400	ステンレス鋼（S）	組立式	1.2	1.2	-	-	1（取寄）	¥45,800
S-SR50	500	ステンレス鋼（S）	組立式	1.2	1.2	-	-	1（取寄）	¥48,700
S-SR60	600	ステンレス鋼（S）	組立式	1.2	1.2	-	-	1（取寄）	¥50,900
S-SR80	800	ステンレス鋼（S）	組立式	1.2	1.2	-	-	1（取寄）	¥64,500


材質・表面処理　**E** ＝ 電気亜鉛めっき　**SD** ＝ 高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　**Z** ＝ 溶融亜鉛めっき仕上げ　**S** ＝ ステンレス鋼　**Y** ＝ 溶融亜鉛めっき鋼板
D ＝ ダクロタイズド塗装　**P** ＝ 塗装　**AL** ＝ アルミニウム合金　**AZ** ＝ 溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　**TI** ＝ チタン

ネグロス電工株式会社　継ぎ金具


ノンボンドタイプ

●ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)

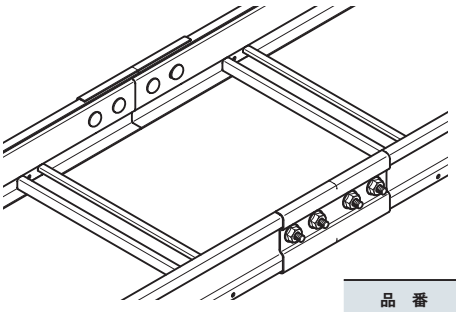



●寸法図(mm)





P仕様	ボルト、フランジナット(G)
SD仕様	ボルト、フランジナット(Z)

品　番	単品重量(kg)	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
SRG1	0.24	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	20個	80個	1(片側)	¥735
SD-SRG1	0.25	高耐食性めっき鋼板(SD)	20個	80個	1(片側)	¥875


ネグロス電工株式会社　水平自在継ぎ金具(ボンディング省略タイプ)

ノンボンドタイプ





●寸法図(mm)





仕様	ボルト、フランジナット(G)

品　番	単品重量(kg)	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
SRBG1NB	0.30	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	20個	1(片側)	¥1,180


ネグロス電工株式会社　上下自在継ぎ金具(ボンディング省略タイプ)

ノンボンドタイプ





●寸法図(mm)



P仕様	ボルトM8×15、フランジナット(G) ボルトM8×15、フランジナット(G)
SD仕様	ボルトM8×15、フランジナット(Z) ボルトM8×20、フランジナット(S)


品　番	単品重量(kg)	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
SRFG1NB	0.33	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	10個	1(片側)	¥1,520
SD-SRFG1NB	0.33	高耐食性めっき鋼板(SD)	10個	1(片側)	¥1,780

材質・表面処理　**E** = 電気亜鉛めっき　**SD** = 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　**Z** = 溶融亜鉛めっき仕上げ　**S** = ステンレス鋼　**Y** = 溶融亜鉛めっき鋼板
D = タクロタイズド塗装　**P** = 塗装　**AL** = アルミニウム合金　**AZ** = 溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　**TI** = チタン

ネグロス電工株式会社　マルチ型接続金具（ボンディング省略タイプ）

ノンボンドタイプ

●施工に合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、QR用の上下自在継ぎ金具を用いればSRからQRへの分岐ができます。
●工事現場の状態に合わせて応用できます。

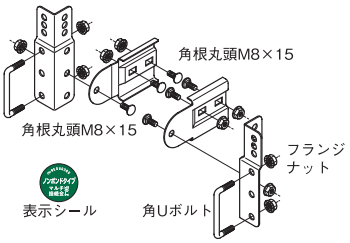

●使用上のご注意
継ぎ金具による接続部には使用できません。


仕様	六角ボルト、座付ナット（D） Uボルト（E）、フランジナット（D） 角根丸頭ボルト、フランジナット（D）


品　番	単品重量（kg）	材質	梱包・結束	販売単位（対）	定価
SRMF2	0.86	メラミン樹脂焼付塗装（5Y7/1）（P）	10対	1（左右組）	¥3,140

ネグロス電工株式会社　継ぎ金具（横引き専用）


ノンボンドタイプ

●ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めに比べ、接続作業を約半分に短縮できます。
●ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。（BLC方式対応）





●寸法図（mm）




●使用上のご注意
●インサイド・アウトサイドベンドラック　SRIO-□には使用できません。
●横引き専用です。立上り施工には使用しないでください。破損の恐れがあります。


P仕様	ボルト、フランジナット（G）
SD仕様	ボルト、フランジナット（Z）


品　番	単品質量	材質	梱包・結束		販売単位（個）	定価
SRG3	0.22	標準塗装（5Y7/1）	20個	80個	1個（片側）	¥630
SD-SRG3	0.22	高耐食性めっき鋼板（SD）	20個	80個	1個（片側）	¥835

ネグロス電工株式会社　振れ止め金具（内側用）

●寸法図（mm）









P仕様	ねじ、DKSN（E）
SD仕様	ねじ、S-DKSN（S）

品　番	単品質量	材質	梱包・結束		販売単位（個）	定価
SNQRS2	0.06	標準塗装（5Y7/1）（P）	20個	200個	1個（片側）	¥235
SD-SNQRS2	0.05	高耐食性めっき鋼板（SD）	20個	200個	1個（片側）	¥330

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン


ネグロス電工株式会社　振れ止め金具

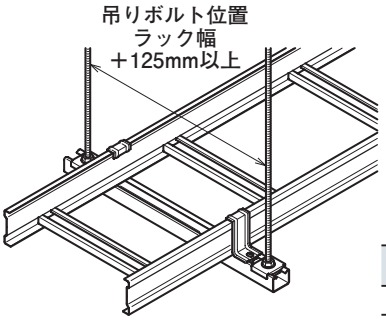



ダクターチャンネルは
ラック幅＋180mm以上
に切断してください。

●寸法図(mm)




仕様	ねじ、DKSN(E)

品　番	単品重量(kg)	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
SRS1	0.08	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	20個	200個	1(片側)	¥330
SD-SRS1	0.09	高耐食性めっき鋼板(SD)	20個	200個		¥410

ネグロス電工株式会社　接続部振れ止め金具


接続部用






ダクターチャンネルはラック幅＋180mm以上に
切断してください。

●寸法図(mm)

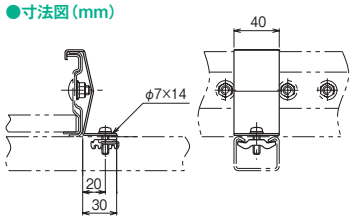

●取付ポイント





本体にボルト、DKSNをつけておき、ドライバーで締め付けます。

仕様	ねじ、DKSN(E)


品　番	単品重量(kg)	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
SRS3	0.08	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	20個	1(片側)	¥480

ネグロス電工株式会社　盤取付金具





●寸法図(mm)

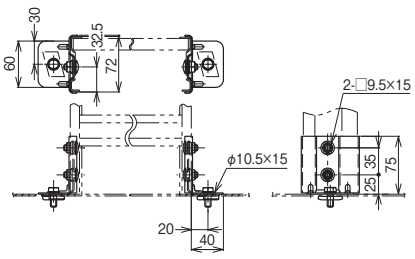



品　番	単品重量(kg)	材質	梱包・結束		販売単位(対)	定価
SRU1	0.36	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	10対	50対	1(左右組)	¥1,360
SD-SRU1	0.38	高耐食性めっき鋼板(SD)	10対	-	1(左右組)	¥1,820

(P)仕様	座金組込ねじ(D) DH8N(E) 角根丸頭ボルト、フランジナット(D)
(SD)仕様	六角ボルト、座金(S) Z-DH8N(Z)角根丸頭 ボルト、フランジナット(Z)


材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝タクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　立上りラック支持金具






●寸法図（mm）

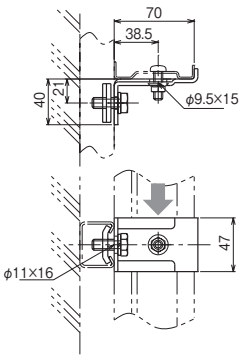


●使用例
（横引きラックの耐震対策）




品　番	単品重量(kg)	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
SRS4N	0.21	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	10個	50個	1(片側)	¥835
SD-SRS4N	0.22	高耐食性めっき鋼板(SD)	10個	50個	1(片側)	¥1,300

許容静荷重	735N[75kgf]
P仕様	ボルト、ばね座金(E) DHN-W3(E) ねじ、フランジナット(E)
SD仕様	ボルト、ばね座金(S) Z-DHN-W3(Z) ねじ、六角ナット、座金(Z)


ネグロス電工株式会社　吊り金具





※S仕様は一部形状が異なります。

●寸法図（mm）




許容静荷重
980N[100kgf]

仕様	W3/8用: 座付ナット(D)


品　番	単品重量(kg)	適合吊りボルト	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
SRH1N	0.16	W3／8	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	20個	100個	1(片側)	¥560

ネグロス電工株式会社　端末保護キャップ






●カラー



左右がつながっています。ペンチやナイフ等で、継ぎの部分を切断してご使用ください。

●寸法図（mm）




品　番	単品重量(kg)	色	適合ケーブルラック	材質	梱包・結束		販売単位(対)	定価
SRBC	0.05	黒	SRタイプ	軟質塩化ビニル	10対	100対	1	¥435
SRBC-5Y	0.05	5Y7/1(マンセル値)	SRタイプ	軟質塩化ビニル	10対	100対	1	¥435

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン


ネグロス電工株式会社　セパレーター（直線・水平ベンド兼用）

●分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。







直線ラックに



水平ベンドに




●寸法図（mm）



品　番	定尺	単品重量（kg）	適合 ケーブルラック	材質	梱包・結束		販売単位（本）	定価
SNRDF2P	1.5m	0.62	SRタイプ	メラミン樹脂焼付塗装（5Y7/1）（P）	10本	100本	1	¥1,600


ネグロス電工株式会社　セパレーター端末保護キャップ

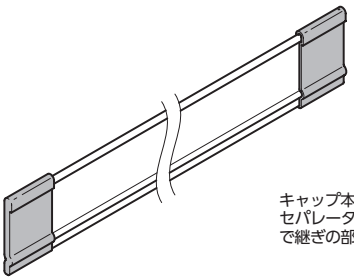

キャップ本体は、両端で一組です。
セパレーターに取り付ける際は、ペンチやナイフ等で継ぎの部分を切断してご使用ください。




●寸法図（mm）




品　番	単品重量（kg）	色	適合 ケーブルラック	材質	梱包・結束		販売単位（対）	定価
SNRDF2BC	0.02	黒	SRタイプ	軟質塩化ビニル	10対	100対	1（左右組）	¥290

ネグロス電工株式会社　セパレーター支持金具


SR・QRタイプ兼用

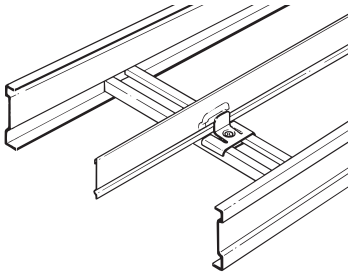



P仕様	ねじ、DKSN（E）
SD仕様	ねじ、S-DKSN（S）

●寸法図（mm）

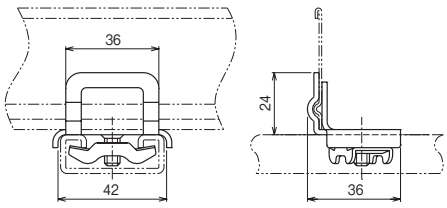


※図のように、セパレーターのビード向きが、支持金具のくぼみに合うように支持してください。


品　番	単品重量（kg）	材質	梱包・結束		販売単位（個）	定価
SNQRDF2K	0.05	メラミン樹脂焼付塗装（5Y7/1）（P）	20個	200個	1	¥235
SD-SNQRDF2K	0.05	高耐食めっき鋼板（SD）	20個	200個	1	¥375

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝タクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン


ネグロス電工株式会社　セパレーター継ぎ金具

▶セパレーター用アース金具はP183






●寸法図(mm)

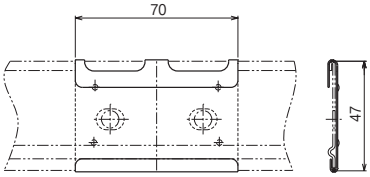


品　番	単品重量(kg)	適合 ケーブルラック	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
SNRDF2G	0.03	SRタイプ	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	20個	200個	1	¥225
SD-SNRDF2G	0.03	SD-SRタイプ	高耐食めっき鋼板(SD)	20個	-	1	¥255


ネグロス電工株式会社　カバークリップ





●取付ポイント







図の様に下部を絞り、片側ずつ押し込んで完了です。

品　番	単品重量(kg)	適合 ケーブルラック	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
CVKS1	0.02	SRタイプ	ステンレス(S)	20個	200個	1	¥385

ネグロス電工株式会社　カバークランプ用端末保護キャップ

SR・QR タイプ 兼用








品　番	単品重量(kg)	適合 ケーブルラック	適合 ラック幅	材質	梱包・結束		販売単位(袋)	定価
CVCBC-10	0.01	SRタイプ、QRタイプ	200~1000	軟質塩化ビニル	10個	100個	1／(10個入)	¥1,940


ネグロス電工株式会社　屋根形カバー止め金具

SR タイプ

●寸法図(mm)







●使用上のご注意

●屋根形カバー専用です。
●ラック接続部には使用できません、接続部屋根形カバー止め金具をご使用ください。

仕様	ボルト、座金(S)

品　番	適合 ケーブルラック	単品質量	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
Z-CVDS1Y	SD-SRラック Z-SRラック	0.08	溶融亜鉛めっき仕上(Z)	10個	100個	1個(片側)	¥455


材質・表面処理　E = 電気亜鉛めっき　SD = 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z = 溶融亜鉛めっき仕上げ　S = ステンレス鋼　Y = 溶融亜鉛めっき鋼板
D = ダクロタイズド塗装　P = 塗装　AL = アルミニウム合金　AZ = 溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI = チタン

ネグロス電工株式会社　直線ラック QR

定尺 3m



●寸法図(mm)

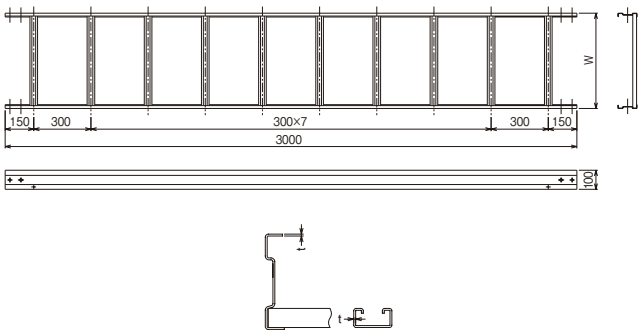


品　番	W	材質	種別	t(mm)		梱包・結束		販売単位(本)	定価
				親桁	子桁				
QR20	200	メラミン樹脂焼付塗装(P)	-	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥17,500
QR30	300	メラミン樹脂焼付塗装(P)	-	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥18,500
QR40	400	メラミン樹脂焼付塗装(P)	-	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥19,900
QR50	500	メラミン樹脂焼付塗装(P)	-	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥21,100
QR60	600	メラミン樹脂焼付塗装(P)	-	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥23,000
QR70	700	メラミン樹脂焼付塗装(P)	-	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥24,900
QR80	800	メラミン樹脂焼付塗装(P)	-	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥26,600
QR90	900	メラミン樹脂焼付塗装(P)	-	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥28,400
QR100	1000	メラミン樹脂焼付塗装(P)	-	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥30,000
QR120G	1200	メラミン樹脂焼付塗装(P)	-	2.0	2.0	-	-	1(取寄)	¥37,700
SD-QR20	200	高耐食性めっき鋼板(SD)	組立式	2.0	1.6	10本	-	1(取寄)	¥19,100
SD-QR30	300	高耐食性めっき鋼板(SD)	組立式	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥21,000
SD-QR40	400	高耐食性めっき鋼板(SD)	組立式	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥22,600
SD-QR50	500	高耐食性めっき鋼板(SD)	組立式	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥23,800
SD-QR60	600	高耐食性めっき鋼板(SD)	組立式	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥24,900
SD-QR70	700	高耐食性めっき鋼板(SD)	組立式	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥26,200
SD-QR80	800	高耐食性めっき鋼板(SD)	組立式	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥27,800
SD-QR90	900	高耐食性めっき鋼板(SD)	組立式	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥29,500
SD-QR100	1000	高耐食性めっき鋼板(SD)	組立式	2.0	1.6	2本	10本	1(取寄)	¥30,700
SD-QR120G	1200	高耐食性めっき鋼板(SD)	組立式	2.0	2.0	-	-	1(取寄)	¥46,600
Z-QR20	200	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	-	2.0	1.6	10本	-	1(取寄)	¥23,000
Z-QR30	300	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	-	2.0	1.6	10本	-	1(取寄)	¥24,300
Z-QR40	400	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	-	2.0	1.6	10本	-	1(取寄)	¥25,900
Z-QR50	500	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	-	2.0	1.6	10本	-	1(取寄)	¥28,000
Z-QR60	600	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	-	2.0	1.6	10本	-	1(取寄)	¥29,600
Z-QR70	700	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	-	2.0	1.6	-	-	1(取寄)	¥31,700
Z-QR80	800	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	-	2.0	1.6	10本	-	1(取寄)	¥33,500
Z-QR90	900	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	-	2.0	1.6	-	-	1(取寄)	¥35,500
Z-QR100	1000	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	-	2.0	1.6	10本	-	1(取寄)	¥37,500
Z-QR120G	1200	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	-	2.0	2.0	-	-	1(取寄)	¥50,200
S-QR20	200	ステンレス鋼(S)	組立式	1.5	1.5	-	-	1(取寄)	¥53,100
S-QR30	300	ステンレス鋼(S)	組立式	1.5	1.5	-	-	1(取寄)	¥55,100
S-QR40	400	ステンレス鋼(S)	組立式	1.5	1.5	-	-	1(取寄)	¥57,300
S-QR50	500	ステンレス鋼(S)	組立式	1.5	1.5	-	-	1(取寄)	¥59,200
S-QR60	600	ステンレス鋼(S)	組立式	1.5	1.5	-	-	1(取寄)	¥62,400
S-QR70	700	ステンレス鋼(S)	組立式	1.5	1.5	-	-	1(取寄)	¥65,800
S-QR80	800	ステンレス鋼(S)	組立式	1.5	1.5	-	-	1(取寄)	¥76,000
S-QR90	900	ステンレス鋼(S)	組立式	1.5	1.5	-	-	1(取寄)	¥80,500
S-QR100	1000	ステンレス鋼(S)	組立式	1.5	1.5	-	-	1(取寄)	¥84,600
S-QR120	1200	ステンレス製(S)	組立式	1.5	1.5	-	-	1(取寄)	¥112,000


材質・表面処理　**E** = 電気亜鉛めっき　**SD** = 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　**Z** = 溶融亜鉛めっき仕上げ　**S** = ステンレス鋼　**Y** = 溶融亜鉛めっき鋼板
D = タクロタイズド塗装　**P** = 塗装　**AL** = アルミニウム合金　**AZ** = 溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　**TI** = チタン

ネグロス電工株式会社　継ぎ金具


ノンボンドタイプ

●ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)

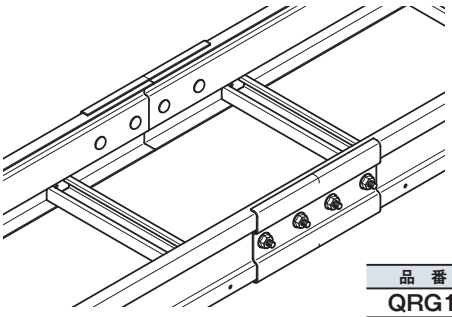




●寸法図(mm)




P仕様	ボルト、フランジナット(D)
SD仕様	ボルト、六角ナット

品　番	単品重量(kg)	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
QRG1	0.48	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	20個	1(片側)	¥1,200
SD-QRG1	0.51	高耐食性めっき鋼板(SD)	20個	1(片側)	¥1,600


ネグロス電工株式会社　振れ止め金具





ダクターチャンネルはラック幅＋180mm以上に切断してください。

●寸法図(mm)



仕様	ねじ、DKSN(E)

品　番	単品重量(kg)	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
QRS1	0.12	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	20個	100個	1(片側)	¥500
SD-QRS1	0.13	高耐食性めっき鋼板(SD)	20個	100個		¥630

ネグロス電工株式会社　ケーブルプロテクター

SRタイプ　QRタイプ

●ケーブルラック親桁のエッジ部分にはめるだけで、確実なケーブル保護ができます。
●L字形の2辺を使い分けて、SR、QRタイプに兼用できます。




品　番	定尺	適合ケーブルラック	単品質量	材質	梱包・結束	販売単位	定価
SQRCP1-5	1m	QRタイプ SRタイプ	0.09	硬質塩化ビニル	5本	1/(5本)	¥710

※ご使用の際は金ノコで適当な長さに切断してください。

ネグロス電工株式会社　端末保護キャップ


QRタイプ





左右がつながっています。ペンチやナイフ等で、継ぎの部分を切断してご使用ください。

●寸法図(mm)

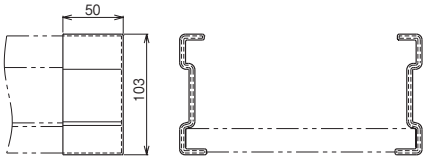


品　番	単品重量(kg)	色	適合ケーブルラック	材質	梱包・結束		販売単位(対)	定価
QRBC	0.07	黒	QRタイプ	軟質塩化ビニル	10対	100対	1(左右組)	¥575

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板　D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン


ネグロス電工株式会社　水平ベンド継ぎ金具

ノンボンドタイプ

●一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。
●ラック相互のボンディングが省略できます。




●寸法図(mm)

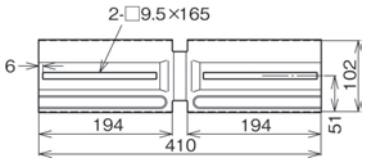


品番	単品質量(kg)	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
QRBG1NB	0.53	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	20個	1(片側)	¥2,640
SD-QRBG1NB	0.52	高耐食性めっき鋼鈑(SD)	20個	1(片側)	¥2,940

ネグロス電工株式会社　口径違い金具




●寸法図(mm)

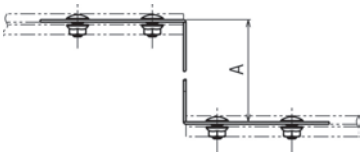


仕様	ボルト、フランジナット(G)

品番	寸法(mm) A	単品質量	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
QRR20	200	0.73	標準塗装(5Y7/1)(P)	20個	1個	¥2,700


ネグロス電工株式会社　立上りラック支持金具





P仕様	ボルト、ばね座金(E) DHN-W3(E)ねじ、 フランジナット(E)
SD仕様	ボルト、ばね座金(S) Z-DHN-W3(Z)ねじ、 六角ナット、座金(S)

●寸法図(mm)




品番	単品質量	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
QRS4N	0.25	標準塗装(5Y7/1)(P)	10個	50個	1(片側)	¥1,040
SD-QRS4N	0.26	高耐食性めっき鋼板(SD)	10個	50個	1(片側)	¥1,600


ネグロス電工株式会社　上下ベンド継ぎ金具

90°　ノンボンドタイプ





●寸法図(mm)




仕様	ボルト、フランジナット(G)


品番	単品質量	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
QRVG90	0.79	標準塗装(5Y7/1)(P)	10個	1(片側)	¥3,640

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝タクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　セパレーター継ぎ金具



●寸法図(mm)

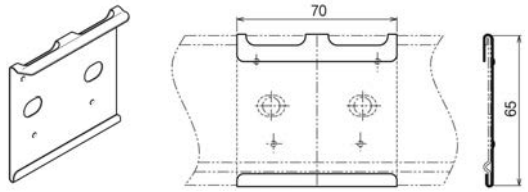


●使用上のご注意
溶融亜鉛めっき仕上げのセパレーターには、ステンレス鋼製を使用してください。


品番	適合 セパレーター	単品質量	材質	梱包・結束		販売単位	定価
QRDF2G	QRラック	0.03	標準塗装(5Y7/1)(P)	20個	200個	1個	¥265
SD-QRDF2G	SD-QRラック	0.03	高耐食性めっき鋼板(SD)	20個	400個	1個	¥310

ネグロス電工株式会社　継ぎ金具(横引き専用)

●ボルト2本止め継ぎ金具です。4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。
●ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)



●寸法図(mm)

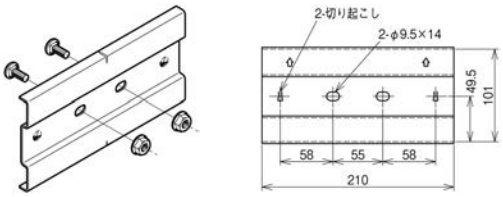

●使用上のご注意
●インサイド・アウトサイドベンドラック QRIO-□には使用できません。
●横引き専用です。立上り施工には使用しないでください。破損の恐れがあります。


P仕様	ボルト、フランジナット(G)
SD仕様	ボルト、フランジナット(Z)

品番	単品質量	材質	梱包・結束	販売単位	定価
QRG3	0.47	標準塗装(5Y7/1)(P)	20個	1個(片側)	¥1,060
SD-QRG3	0.46	高耐食性めっき鋼板(SD)	20個	1個(片側)	¥1,540

ネグロス電工株式会社　接続部振れ止め金具

接続部用

●寸法図(mm)

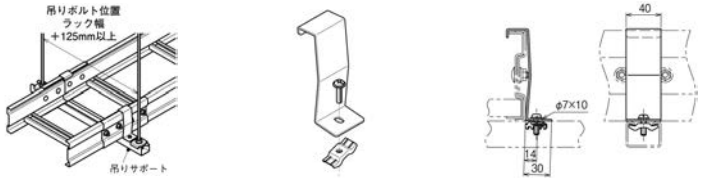

●使用上のご注意
継ぎ金具QRBG1NBによる接続部には使用できません。


P仕様	ねじ、DKSN(E)
SD仕様	ねじ、S-DKSN(S)

品番	単品質量	材質	梱包・結束	販売単位	定価
QRS3	0.12	標準塗装(5Y7/1)(P)	20個	1個(片側)	¥575
SD-QRS3	0.13	高耐食性めっき鋼板(SD)	20個	1個(片側)	¥795

ネグロス電工株式会社　屋根形カバー止め金具



●寸法図(mm)



●使用上のご注意
●屋根形カバー専用です。
●ラック接続部には使用できません、接続部屋根形カバー止め金具をご使用ください。


品番	適合 ケーブルラック	単品質量	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
Z-CVDQ1Y	SD-QRラック Z-QRラック	0.10	溶融亜鉛めっき仕上(Z)	10個	100個	1個(片側)	¥485


材質・表面処理　E = 電気亜鉛めっき　SD = 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z = 溶融亜鉛めっき仕上げ　S = ステンレス鋼　Y = 溶融亜鉛めっき鋼板
D = ダクロタイズド塗装　P = 塗装　AL = アルミニウム合金　AZ = 溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI = チタン

ネグロス電工株式会社　上下自在継ぎ金具（ボンディング省略タイプ）


ノンボンドタイプ

●上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。（公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）に適合。）





●寸法図（mm）

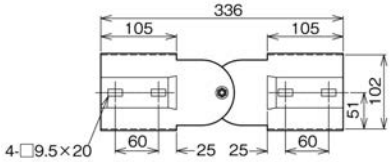

●使用上のご注意


締付確認後、「確認シール」を金具間のナット付近に貼り付けて下さい。


P仕様	ボルトM8×15、フランジナット（G） ボルトM8×15、フランジナット（G）
SD仕様	ボルトM8×15、フランジナット（Z） ボルトM8×20、フランジナット（S）


品番	単品質量	材質	梱包・結束	販売単位	定価
QRFG1NBF	0.59	標準塗装（5Y7/1）（P）	10個	1個（片側）	¥2,240
SD-QRFG1NBF	0.57	高耐食性めっき鋼板（SD）	10個	1個（片側）	¥2,520

ネグロス電工株式会社　盤取付金具

●寸法図（mm）







P仕様	座金組込ねじ（G）、 DH8N（E）、 角根丸頭ボルト、 フランジナット（G）
SD仕様	六角ボルト、座金（S） Z-DH8N（Z） 角根丸頭ボルト、 フランジナット（Z）


品番	単品質量	材質	梱包・結束	販売単位	定価
QRU1	0.61	標準塗装（5Y7/1）（P）	10個	1対（2個組）	¥2,360
SD-QRU1	0.65	高耐食性めっき鋼板（SD）	10個	1対（2個組）	¥2,780

ネグロス電工株式会社　接続部屋根形カバー止め金具

QRタイプ　接続部用



●寸法図（mm）





●使用上のご注意

●屋根形カバー専用です。
●ラック接続部以外には使用できません、屋根形カバー止め金具をご使用ください。


品番	単品質量	適合 ケーブルラック	材質	梱包・結束		販売単位（個）	定価
Z-CVDQ1GY	0.11	SD-QRラック Z-QRラック	溶融亜鉛めっき仕上げ	10個	100個	1	¥625

ネグロス電工株式会社　セパレーター端末保護キャップ

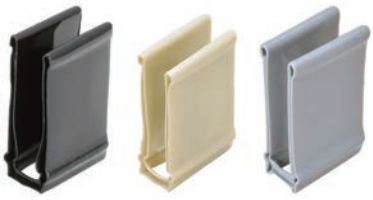



●寸法図（mm）




品番	色	適合 セパレーター	単品質量	材質	梱包・結束		販売単位（個）	定価
QRDF2BC	黒	QRタイプ	0.03	軟質塩化ビニル	10個	100個	1対（左右組）	¥365


材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝タクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　垂直支持金具





●寸法図(mm)




●使用上のご注意
架台取付用のボルトM10,
ナット類は別途ご用意ください。

品番	単品質量	材質	梱包・結束	販売単位	定価
QRU1R	1.05	標準塗装(5Y7/1)(P)	10個	1対(2個組)	¥3,540

ネグロス電工株式会社　マルチ型接続金具(ボンディング省略タイプ)

ノンボンドタイプ

●5通り以上の分岐接続ができます。
●ラック相互のボンディングが省略できます。




P仕様	ボルトM8×15、フランジナット(G)Uボルト(E)、フランジナット(G)ボルトM8×15、フランジナット(G)
SD仕様	ボルトM8×20、フランジナット(S)Uボルト、フランジナット(S)ボルトM8×15、フランジナット(Z)

品番	単品質量	材質	梱包・結束	販売単位	定価
QRMF2	1.21	標準塗装(5Y7/1)(P)	5個	1対(2個組)	¥5,460
SD-QRMF2	1.19	高耐食性めっき鋼板(SD)	5個	1対(2個組)	¥6,700


ネグロス電工株式会社　補強継ぎ金具

●ケーブルラックの接続に用いる補強プレート付き継ぎ金具です。

仕様	ボルト フランジナット(G)




●寸法図(mm)




品番	単品質量	材質	梱包・結束	販売単位	販売単位	定価
QRG1R	1.05	標準塗装(5Y7/1)(P)	10個	1個(片側)	1個	¥2,480

ネグロス電工株式会社　伸縮自在継ぎ金具

●ラックによる温度変化による伸縮を吸収する金具です。




●寸法図(mm)




品番	単品質量	材質	梱包・結束	販売単位	販売単位	定価
QRG1E	0.53	標準塗装(5Y7/1)(P)	20個	1個(片側)	1個	¥1,400

ネグロス電工株式会社　補強継ぎ金具

ノンボンドタイプ



●寸法図(mm)

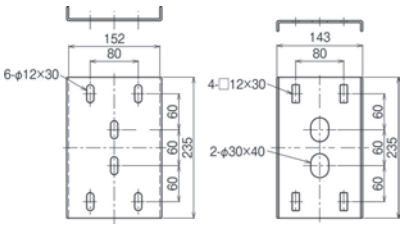

品番	単品質量	材質	梱包・結束	販売単位	定価
B15RG1R	2.12	標準塗装(5Y7/1)(P)	4個	1個(片側)	¥5,500

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　アースボンド線




仕様	タッピンねじトラス5×12(E)

品　番	単品重量(kg)	電線太さ	電線長さ	ボンド線	梱包・結束	販売単位(本)	定価
EB55-50	0.05	5.5mm²	500mm	銅専用圧着端子付きIV線	50本	1	¥515

ネグロス電工株式会社　公共建築工事標準仕様アースボンド線用ボルト・ナット

●公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)平成28年版に適合する取り付用ボルト・ナット類。




●使用上のご注意
アースボンド線は附属していません。
アースボンド線は別途ご用意ください。

品　番	単品重量(kg)	材質	梱包・結束	販売単位(袋)	定価
S-EBKS1-M6-2	0.03	ステンレス(S)	10袋	1／(2組入)	¥320
S-EBKS1-M8-2	0.06	ステンレス(S)	10袋	1／(2組入)	¥395


ネグロス電工株式会社　セパレーター用アース金具




●寸法図(mm)

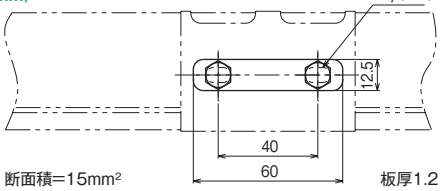


●セパレーター穴位置

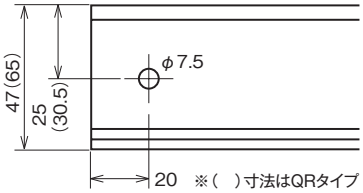

●手順



①セパレーター本体を継ぎ金具で継いだ後、セパレーター本体の穴にボルトを差し込みます。




②アース金具を袋ナットで取り付けます。


EBT14-6-10	銅(表面処理:すずめっき)製ボルト、ナット(E)
S-EBT14-6-10	ステンレス鋼製ボルト、ナット(S)

品　番	単品重量(kg)	適合ケーブルラック	材質	梱包・結束		販売単位(袋)	定価
EBT14-6-10	0.03	SRラック、SRKラック、QRラック、QRKラック	銅製(表面処理:すずめっき)	10個	200個	1/(10個入)	¥3,200
S-EBT14-6-10	0.03	SD−SRラック、Z−SRラック、S−SRラック、SD−QRラック、Z−QRラック、S−QRラック	ステンレス(S)	10個	200個	1/(10個入)	¥3,650


材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝タクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　立上り支持用ブラケット



BK10



BKL10

●寸法図(mm)



本体固定時のボルト取り付けピッチ100mm






許容静荷重
980N
[100kgf]


使用上のご注意
●許容静荷重はブラケットのみの強度です。壁面にアンカーボルト等で施工の際はアンカーボルトの引抜力も考慮し、ブラケットへの積載荷重を決めてください。

※ブラケットを取り付けるボルトは、W3/8またはM10をご使用ください。


品　番	板厚(mm)	単品質量(kg)	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
BK10	2.3	0.51	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	20個	1	¥1,860
BKL10	2.3	0.51		20個	1	¥1,860

ネグロス電工株式会社　ブラケット



BK20
BK30
BK40



BKL20
BKL30

●寸法図(mm)



※(　)寸法はBK、BKL20,30

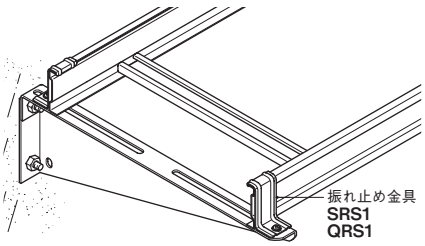



使用上のご注意
●許容静荷重はブラケットのみの強度です。壁面にアンカーボルト等で施工の際はアンカーボルトの引抜力も考慮し、ブラケットへの積載荷重を決めてください。

※ブラケットを取り付けるボルトは、W3/8又はM10をご使用ください。

※各仕様共通

品　番	許容静荷重 N[kgf]
BK20,BKL20	2,941[300]
BK30,BKL30	2,255[230]
BK40	2,451[250]

品　番	A	板厚(mm)	単品質量(kg)	ラック幅(mm)	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
BK20	300	2.3	0.78	200	メラミン樹脂焼付塗装(5Y7/1)(P)	20個	1	¥2,020
BK30	400	2.3	0.96	300		20個	1	¥2,340
BK40	500	3.2	1.65	400		10個	1	¥3,140
BKL20	300	2.3	0.78	200		20個	1	¥2,020
BKL30	400	2.3	0.96	300		20個	1	¥2,340

材質・表面処理　**E** = 電気亜鉛めっき　**SD** = 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　**Z** = 溶融亜鉛めっき仕上げ　**S** = ステンレス鋼　**Y** = 溶融亜鉛めっき鋼板
D = ダクロタイズド塗装　**P** = 塗装　**AL** = アルミニウム合金　**AZ** = 溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　**TI** = チタン


ネグロス電工株式会社　一般形鋼用管支持金具（パイラック）

●背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。


六角M6×25
（くぼみ先）



●寸法図（mm）



●注意
●みぞ形鋼フランジ部に取り付ける場合は、パイラック用補強金具PHRC□を併用してください。落下の恐れがあります。
●振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。



●使用上のご注意
●六角ボルトの締付トルクは3.92N・m［40kgf・cm］です。

品　番	適合 フランジ厚（mm）	材質	梱包・結束		販売単位（箱）	定価
PH1-20	3～16	電気亜鉛めっき（E）	20個	200個	1／（20個入）	¥1,840
Z-PH1-20	3～16	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）	20個	200個	1／（20個入）	¥5,100
S-PH1-20	3～16	ステンレス鋼（S）	20個	200個	1／（20個入）	¥7,600

ネグロス電工株式会社　一般形鋼用管支持金具（パイラック）


●背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。

六角M6×25
（くぼみ先）




※クリップ15C、19C、25C22C、16Cは使えますが、他のクリップは使用できません。

●寸法図（mm）



●注意
●みぞ形鋼に使用しないでください。落下の恐れがあります。
●振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。



●使用上のご注意
●六角ボルトの締付トルクは3.92N・m［40kgf・cm］です。

品　番	適合 フランジ厚（mm）	材質	梱包・結束		販売単位（箱）	定価
PH1S-20	3～12	電気亜鉛めっき（E）	20個	200個	1／（20個入）	¥1,560
Z-PH1S-20	3～12	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）	20個	200個	1／（20個入）	¥4,600

ネグロス電工株式会社　一般形鋼用管支持金具（パイラック）


●背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
●W3―FNと組み合わせて、吊りボルトW3／8を垂直に下げられます。

六角M6×25
（くぼみ先）



※背面部穴径はφ14

●寸法図（mm）



●注意
●みぞ形鋼フランジ部に取り付ける場合は、パイラック用補強金具PHRC□を併用してください。落下の恐れがあります。
●振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
●W3-FN以外のナットを使用しないでください。落下の恐れがあります。



●使用上のご注意
●六角ボルトの締付トルクは3.92N・m［40kgf・cm］です。

品　番	適合 フランジ厚（mm）	材質	梱包・結束		販売単位（箱）	定価
PH1F-20	3～16	電気亜鉛めっき（E）	20個	200個	1／（20個入）	¥1,840

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝タクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン


ネグロス電工株式会社　一般形鋼用管支持金具（パイラック）

●背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。

六角M6×25
（くぼみ先）




●寸法図（mm）



※（　）内寸法は
S-PH1W

●注意
●みぞ形鋼フランジ部に取り付ける場合は、パイラック用補強金具PHRC□を併用してください。落下の恐れがあります。
●振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。



●使用上のご注意
●六角ボルトの締付トルクは3.92N・m［40kgf・cm］です。

品　番	適合 フランジ厚（mm）	材質	梱包・結束		納期区分	販売単位（箱）	定価
PH1W-20	9~24	電気亜鉛めっき（E）	20個	200個	-	1／（20個入）	¥3,300
Z-PH1W-20	9~24	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）	20個	200個	-	1／（20個入）	¥6,500
S-PH1W-20	9~24	ステンレス鋼（S）	20個	200個	（取寄）	1／（20個入）	¥10,400


ネグロス電工株式会社　一般形鋼用管支持金具（パイラック）

●背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。

六角M8×30
（くぼみ先）




●寸法図（mm）



※（　）内寸法は
S-PH2W

●注意
●みぞ形鋼に使用しないでください。落下の恐れがあります。
●振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。



●使用上のご注意
●六角ボルトの締付トルクは5.88N・m［60kgf・cm］です。

品　番	適合 フランジ厚（mm）	材質	梱包・結束		納期区分	販売単位（箱）	定価
PH2W-20	17~32	電気亜鉛めっき（E）	20個	120個	-	1／（20個入）	¥6,900
Z-PH2W-20	17~32	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）	20個	120個	-	1／（20個入）	¥10,700
S-PH2W-20	17~32	ステンレス鋼（S）	20個	-	（取寄）	1／（20個入）	¥15,900

ネグロス電工株式会社　リップみぞ形鋼用電線管、ボックス支持金具


●効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。




なべM6×13
（なべM6×12）

※（　）内はZ-K10L

●寸法図（mm）



●適合リップみぞ形鋼



適合		
	リップみぞ形鋼H	75~200
	リップみぞ形鋼A	45~75
	リップみぞ形鋼C	15~20
	クリップ	パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン

品　番	材質	梱包・結束		納期区分	販売単位（箱）	定価
K10L-20	電気亜鉛めっき（E）	20個	200個	-	1／（20個入）	¥3,520
Z-K10L-20	溶融亜鉛メッキ仕上げ（Z）	20個	200個	-	1／（20個入）☆	¥5,800
S-K10L	ステンレス鋼（S）	20個	200個	（取寄）	1	¥675

☆メーカー取寄で1個販売が可能です。

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　電線管支持クリップ

パイラック®クリップ


●電線管の全サイズが揃っています。
●屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。





※全て左右同じ形状です。

●寸法図（mm）



●使用上のご注意

●31C28C以上は、パイラックPH1Sには使用できません。（15C、19C、25C22C、16Cは使用できます。）
●仕様表内の＊印は、PH1Sをご使用する場合、付属のねじをM5×25に取り換えてご使用ください。

溶融亜鉛めっき鋼板仕様	ねじ、ナット（E）
溶融亜鉛めっき仕上げ仕様 ステンレス鋼仕様	ねじ、ナット（S）

品番	寸法（mm）			適合							材質	入り数		納期区分	販売単位（袋）	定価
	A	B	ねじサイズ	鋼製電線管呼び	鋼製電線管外径	VE管呼び	PF管呼び	SGP管呼び	VP管呼び	さや管呼び		梱包	梱包			
19C-20	39	14	M5x20	19	19.1	-	-	-	-	-	溶融亜鉛めっき鋼板（Y）	20個	100個	-	1/(20個入)	¥800
25C22C-20	48	14	M5x20	25/22	25=25.4/22=26.5	22	-	20*	20	22*		20個	100個	-	1/(20個入)	¥960
31C28C-20	57	18	M5x20	31/28	31=31.8/28=33.3	28	-	25	25	28		20個	100個	-	1/(20個入)	¥1,360
39C-20	62	20	M5x20	39	38.1	-	28	-	30	30		20個	100個	-	1/(20個入)	¥1,740
51C-20	78	21	M5x20	51	50.8	-	42	-	-	-		20個	100個	-	1/(20個入)	¥2,400
63C-20	92	20	M6x25	63	63.5	-	-	-	-	-		20個	200個	-	1/(20個入)	¥2,840
75C70C-20	105	20	M6X25	75/70	70=75.2/75=76.2	70	-	65	65	-		20個	200個	-	1/(20個入)☆	¥3,120
Z-19C-20	39	14	M5x20	19	19.1	-	-	-	-	-	溶融亜鉛メッキ仕上げ（Z）	20個	100個	-	1/(20個入)	¥1,800
Z-25C22C-20	48	14	M5x20	25/22	25=25.4/22=26.5	22	-	20*	20	22*		20個	100個	-	1/(20個入)	¥2,160
Z-31C28C-20	57	18	M5x20	31/28	31=31.8/28=33.3	28	-	25	25	28		20個	100個	-	1/(20個入)	¥2,640
Z-39C-20	62	20	M5x20	39	38.1	—	28	-	30	30		20個	100個	(取寄)	1/(20個入)	¥3,600
Z-51C	78	21	M5x20	51	50.8	-	42	-	-	-		20個	100個	(取寄)	1個	¥230
Z-63C	92	20	M6x25	63	63.5	-	-	-	-	-		20個	200個	(取寄)	1個	¥250
Z-75C70C	105	20	M6x25	75/70	76.2/75.2	70	-	65	65	-		20個	200個	(取寄)	1個	¥270
S-19C-20	41	14	M5x20	19	19.1	-	-	-	-	-	ステンレス鋼（S）	20個	100個	-	1/(20個入)	¥2,500
S-25C22C-20	48	14	M5x20	25/22	25=25.4/22=26.5	22	-	20*	20	22*		20個	100個	-	1/(20個入)	¥2,820
S-31C28C-20	57	20	M5x20	31/28	31=31.8/28=33.3	28	-	25	25	28		20個	100個	-	1/(20個入)	¥3,460
S-39C-20	62	20	M5x20	39	38.1	-	28	-	30	30		20個	100個	-	1/(20個入)	¥4,200
S-51C-20	78	21	M5x20	51	50.8	-	42	-	-	-		20個	100個	-	1/(20個入)☆	¥5,600
S-63C-20	92	22	M6x25	63	63.5	-	-	-	-	-		20個	200個	-	1/(20個入)☆	¥6,800
S-75C70C-20	107	22	M6X25	75/70	75=76.2/70=75.2	70	-	65	65	-		20個	200個	-	1/(20個入)☆	¥7,600
16C-20	41	14	M5x20	16	21	16*	14·16*	15	16*	16·18*	溶融亜鉛めっき鋼板（Y）	20個	100個	-	1/(20個入)	¥820
36C-20	74	22	M5x25	36	41.9	36	-	32	-	36		20個	100個	-	1/(20個入)	¥2,160
42C-20	80	21	M6X25	42	47.8	42	36	40	40	-		20個	100個	-	1/(20個入)	¥2,300
54C-20	90	20	M6x25	54	59.6	54	-	50	50	-		20個	200個	-	1/(20個入)	¥2,820
82C	119	20	M6x25	82	87.9	82	-	80	75	-		10個	100個	(取寄)	1個	¥210
92C	132	20	M6x25	92	100.7	-	-	90	-	-		10個	100個	(取寄)	1個	¥265
104C	146	20	M6x25	104	113.4	-	-	100	100	-		10個	100個	(取寄)	1個	¥320
Z-16C-20	41	14	M5x20	16	21	16*	14·16*	15	16*	16·18*	溶融亜鉛メッキ仕上げ（Z）	20個	100個	-	1/(20個入)	¥1,840
Z-36C-20	74	22	M5x25	36	41.9	36	-	32	-	36		20個	100個	-	1/(20個入)	¥3,660
Z-42C-20	80	21	M6x25	42	47.8	42	36	40	40	-		20個	100個	-	1/(20個入)	¥4,500
Z-54C-20	90	20	M6x25	54	59.6	54	-	50	50	-		20個	200個	-	1/(20個入)☆	¥4,800
Z-82C	119	20	M6x25	82	87.9	82	-	80	75	-		10個	-	(取寄)	1個	¥345
Z-92C	132	20	M6x25	92	100.7	-	-	90	-	-		10個	-	(取寄)	1個	¥385
Z-104C	146	20	M6x25	104	113.4	-	-	100	100	-		10個	-	(取寄)	1個	¥460
S-16C-20	41	14	M5x20	16	21	16*	14·16*	15	16*	16·18*	ステンレス鋼（S）	20個	100個	-	1/(20個入)☆	¥2,560
S-36C-20	68	20	M5x25	36	41.9	36	-	32	-	36		20個	100個	-	1/(20個入)☆	¥5,300
S-42C-20	76	22	M6X25	42	47.8	42	36	40	40	-		20個	100個	-	1/(20個入)☆	¥5,400
S-54C-20	91	22	M6x25	54	59.6	54	-	50	50	-		20個	200個	-	1/(20個入)☆	¥6,400
S-82C	119	20	M6x25	82	87.9	82	-	80	75	-		10個	-	(取寄)	1個	¥555
S-92C	132	20	M6x25	92	100.7	-	-	90	-	-		10個	-	(取寄)	1個	¥610
S-104C	146	20	M6x25	104	113.4	-	-	100	100	-		10個	-	(取寄)	1個	¥670


＊印は、PH1Sをご使用する場合、付属のねじをM5×25に取り換えてご使用ください。
☆メーカー取寄で1個販売が可能です。

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝タクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　電線管支持クリップ

パイラック®クリップ


●金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管に適合するパイラッククリップです。





※全て左右同じ形状です。

●寸法図(mm)

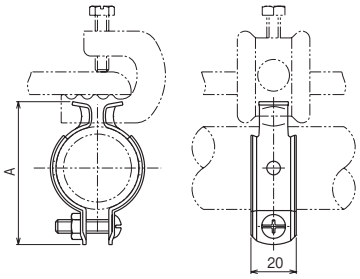

●使用上のご注意

●パイラックPH1Sには使用できません。(適合穴径φ14、PH1Sはφ11です。)

品番	寸法(mm) A	適合 穴径	金属製可とう電線管呼び	金属製可とう電線管外径	ビニル被覆金属製可とう管呼び	ビニル被覆金属製可とう管外径	材質	梱包・結束		販売単位(袋)	定価
S-24CBP-10	57	φ14	24	28.8	24	30.4	ステンレス鋼(S)	10個	100個	1/(10個入)☆	¥3,250
S-30CBP-10	63	φ14	30	34.9	30	36.5	ステンレス鋼(S)	10個	100個	1/(10個入)☆	¥3,500

☆メーカー取寄で1個販売が可能です。

ネグロス電工株式会社　パイラッククリップ用保護キャップ




●カラー(4色)




グレー　黄(取寄)　白　黒(取寄)

●取付ポイント




取り付けの際は、ねじ側からはめ込んでください。

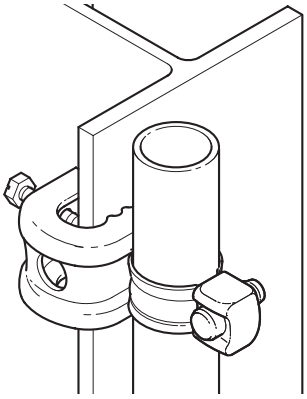

品番	色	パイラッククリップ	材質	梱包・結束	販売単位(袋)	定価
PCCP1525-W-10	白	15C、19C、16C、25C22Cタイプ	軟質塩化ビニル	20袋	1/(10個入)	¥600
PCCP1525-E-10	グレー			20袋	1/(10個入)	¥600


ネグロス電工株式会社　PF管支持クリップ

●取り付けは、工具不要でワンタッチ。
●一体型のため、運搬、管理が便利です。
●クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。





●寸法図(mm)

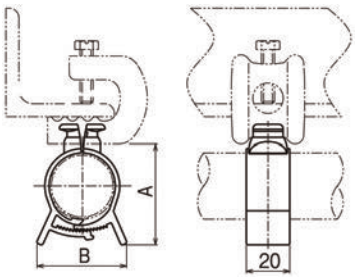

品番	色	寸法(mm) A	B	適合 穴径	PF管呼び	材質	梱包・結束		販売単位(袋)	定価
PFC16-E-20	グレー	43	31	φ14	16	硬質塩化ビニル	20個	360個	1/(20個入)	¥1,520
PFC22-E-20		51	36		22		20個	260個	1/(20個入)	¥1,720
PFC28-E-20		58	44		28		20個	200個	1/(20個入)	¥3,060


材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　一般形鋼用ケーブル支持金具

●取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
●マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。



●寸法図(mm)



品　番	適合		材質	梱包・結束		販売単位(袋)	定価
	フランジ厚(mm)	丸形ケーブル					
LR1-20	3~6	φ8~15各1回線まで	ダクロタイズド塗装(D)	100個	400個	1／(20個入)	¥820
LR2-20	6~12	φ8~15各1回線まで	ダクロタイズド塗装(D)	100個	400個	1／(20個入)	¥820

ネグロス電工株式会社　一般形鋼用ケーブル支持金具

●取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
●マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
●LF2D・LF3Dはケーブル傷つけ防止にビニールコーティングを施しています。


LF2-20


LF2D-20



LF3-20


LF3D-20



LF4-20／LF5-20

●寸法図(mm)

LF2-20・LF2D-20




LF3-20・LF3D-20



※(　)寸法はLF3D


LF4-20／LF5-20



LF4-20	A=42
LF5-20	A=48

品　番	種別	材質	適合		梱包・結束		販売単位(袋)	定価
			フランジ厚(mm)	VVFケーブル				
LF2-20	-	ダクロタイズド塗装(D)	5~12	1.6・2.0x2C 各3回線まで 1.6・2.0x3C 各2回線まで	100個	400個	1/(20個入)	¥1,280
LF2D-20	ビニルコーティング仕上げ	ダクロタイズド塗装(D)			400個	-	1/(20個入)	¥1,840
LF3-20	-	ダクロタイズド塗装(D)	12~20		100個	400個	1/(20個入)	¥1,360
LF3D-20	ビニルコーティング仕上げ	ダクロタイズド塗装(D)			400個	-	1/(20個入)	¥2,000
LF4-20	-	ダクロタイズド塗装(D)	3~6	1.6・2.0x2C、1.6・2.0x3C 各1回線まで	100個	400個	1/(20個入)	¥780
LF5-20	-	ダクロタイズド塗装(D)	6~12		100個	400個	1/(20個入)	¥860


ネグロス電工株式会社　一般形鋼用ケーブル支持金具



●ナイロンバンドの併用でケーブルサイズや数量に合わせた製品選択の手間を省きます。
●形鋼への取り付けは、マイナスドライバーを使って押し込むだけです。





●寸法図（mm）



品　番	寸法（mm）			種別	適合		材質	梱包・結束		販売単位（袋）	定価
	A	B	C		フランジ厚（mm）	ナイロンバンド					
LB2-20	45	12	6	ビニルコーティング仕上げ	5～12	N140～N370、NW160（バンド幅5mm以下）	ダクロタイズド塗装（D）	20個	400個	1/（20個入）	¥2,260

ネグロス電工株式会社　一般形鋼用ケーブル支持金具






●ナイロンバンドの併用でケーブルサイズや数量に合わせた製品選択の手間を省きます。
●形鋼への取り付けは、マイナスドライバーを使って押し込むだけです。




●寸法図（mm）



※1、2本のケーブル支持ではLB3を用い、先端部の穴を使って止めてください。


品　番	寸法（mm）			種別	適合		材質	梱包・結束		販売単位（袋）	定価
	A	B	C		フランジ厚（mm）	ナイロンバンド					
LB3-20	53	12	6	ビニルコーティング仕上げ	12～20	N140～N370、NW160（バンド幅5mm以下）	ダクロタイズド塗装（D）	20個	400個	1/（20個入）	¥2,260

ネグロス電工株式会社　リップみぞ形鋼用ケーブル支持金具





●寸法図（mm）




品　番	適合		材質	梱包・結束		販売単位（袋）	定価
	リップみぞ形鋼	丸形ケーブル					
KF1-50	75x45x15x1.6～200x75x20x3.2	1.6・2.0x2C、1.6・2.0x3C各1回線まで	ステンレス鋼（S）	50個	1000個	1／（50個入）	¥2,200

材質・表面処理　**E** = 電気亜鉛めっき　**SD** = 高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　**Z** = 溶融亜鉛めっき仕上げ　**S** = ステンレス鋼　**Y** = 溶融亜鉛めっき鋼板
D = ダクロタイズド塗装　**P** = 塗装　**AL** = アルミニウム合金　**AZ** = 溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　**TI** = チタン

ネグロス電工株式会社　一般形鋼用ケーブル支持金具


1回線

●取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
●マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。

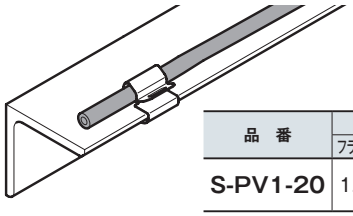



●寸法図(mm)




品番	適合		材質	梱包・結束		販売単位(袋)	定価
	フランジ厚(mm)	ケーブル					
S-PV1-20	1.2~3.2	丸形ケーブルφ6.4~8 各1回線まで	ステンレス鋼(S)	20個	500個	1／(20個入)	¥940

ネグロス電工株式会社　一般形鋼用ケーブル支持金具


1~2回線

●取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
●マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。

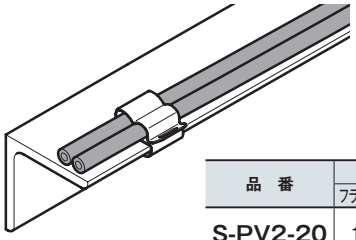



●寸法図(mm)




品番	適合		材質	梱包・結束		販売単位(袋)	定価
	フランジ厚(mm)	ケーブル					
S-PV2-20	1.2~6	丸形ケーブルφ6.4~8 各2回線まで	ステンレス鋼(S)	20個	500個	1／(20個入)	¥1,160

ネグロス電工株式会社　一般形鋼用ケーブル支持金具


1~3回線

●取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
●マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。

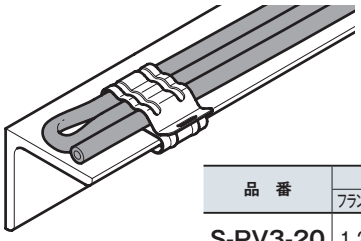



●寸法図(mm)




品番	適合		材質	梱包・結束		販売単位(袋)	定価
	フランジ厚(mm)	ケーブル					
S-PV3-20	1.2~3.2	丸形ケーブルφ6.4~7 各3回線まで	ステンレス鋼(S)	20個	400個	1／(20個入)	¥1,900

ネグロス電工株式会社　一般形鋼用ケーブル支持金具


1~4回線

●取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
●マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。





●寸法図(mm)




品番	適合		材質	梱包・結束		販売単位(袋)	定価
	フランジ厚(mm)	ケーブル					
S-PV4-20	3.2~6.0	丸形ケーブルφ6.4~7 各4回線まで	ステンレス鋼(S)	20個	400個	1／(20個入)	¥2,460


材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝タクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　一般形鋼・リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具


一方向

●引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
●吊りボルトにナットを付けたまま、下部金具にセットできます。





●寸法図(mm)




仕様	ボルト(E)

品番	適合			材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
	フランジ厚(mm)	リップみぞ形鋼	吊りボルト				
HB1-W3	3~24	75×45×15から100×50×20	W3/8、M10	電気亜鉛めっき(E)	50個	1	¥360

ネグロス電工株式会社　一般形鋼・リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具


●引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。





HB1U	ボルト(E)
Z-HB1U	ボルト(S)


●寸法図(mm)

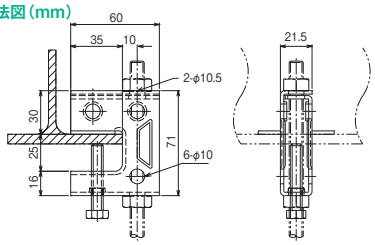


品番	適合			材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
	フランジ厚(mm)	リップみぞ形鋼	吊りボルト				
HB1U	3~24	75×45×15から100×50×20	W3/8	電気亜鉛めっき(E)	50個	1	¥300
Z-HB1U	3~24		W3/8	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	50個	1	¥595

ネグロス電工株式会社　吊り金具

●引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
●締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。



●寸法図(mm)




仕様	ボルト、座金(E)

品番	適合		材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
	フランジ厚	吊ボルト				
HB25U	5~30	W3/8、W1/2、M10、M12	電気亜鉛めっき(E)	20個	1	¥705

ネグロス電工株式会社　リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具

タップ付き

●引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。






●適合リップみぞ形鋼



●寸法図(mm)




品番	適合				材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
	リップみぞ形鋼H	リップみぞ形鋼A	リップみぞ形鋼C	吊りボルト				
BC5UT	75~200	45~75	15~20	W3/8	電気亜鉛めっき(E)	50個	1	¥250

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　H形鋼用吊りボルト支持金具


●引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
●チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)



許容静荷重980N[100kgf]




●寸法図(mm)



BHICH	ボルト(E)


●応用例
(高天井用LED照明器具取付)



品番	適合			材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
	ダクターチャンネル	H形鋼フランジ厚(mm)	H形鋼フランジ幅(mm)				
BHICH	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ	7~28	100~400	電気亜鉛めっき(E)	40個	1	¥580

ネグロス電工株式会社　H形鋼用吊りボルト支持金具


●引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
●チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。



許容静荷重980N[100kgf]



●寸法図(mm)




品番	適合			材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
	ダクターチャンネル	H形鋼フランジ厚(mm)	H形鋼フランジ幅(mm)				
Z-BHIDH	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ	7~28	100~400	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	20個	1	¥610

ネグロス電工株式会社　雪印F、JFデッキ用吊りボルト支持金具

●フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けができます。
●吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。



●寸法図(mm)



許容静荷重294N[30kgf]


品番	適合				材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
	デッキ名(メーカー名)	デッキ幅A(mm)	デッキ板厚(mm)	吊りボルト				
HB3FD1-W3	雪印Fデッキ(北海鋼機株式会社)	40	0.8~1.4	W3/8	溶融亜鉛めっき鋼板(Y)	50個	1	¥300
	JFデッキ JF75(JFE建材株式会社)	44	0.8~1.6					

ネグロス電工株式会社　F、雪印Fデッキ用吊りボルト支持金具

●フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けができます。



●寸法図(mm)



許容静荷重294N[30kgf]

品番	適合				材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
	デッキ名(メーカー名)	デッキ幅A(mm)	デッキ板厚(mm)	吊りボルト				
HB1FD-W3	Fデッキ(JFE日建板株式会社)	40	0.8~1.6	W3/8	溶融亜鉛めっき鋼板(Y)	50個	1	¥360
	雪印Fデッキ(北海鋼機株式会社)		0.8~1.4					


●仕様　下部金具、ボルト、ナット(E)

材質・表面処理　E = 電気亜鉛めっき　SD = 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z = 溶融亜鉛めっき仕上げ　S = ステンレス鋼　Y = 溶融亜鉛めっき鋼板
D = タクロタイズド塗装　P = 塗装　AL = アルミニウム合金　AZ = 溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI = チタン


ネグロス電工株式会社　F、雪印F、SF、ハイデッキ（75タイプ）用吊りボルト支持金具

●フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
●本体のスプリング弾性と爪の形状により、ワンタッチで取り付けられます。
●専用工具で取り付けます。Tナットをかしめてあるので、ナットがいりません。

●寸法図（mm）

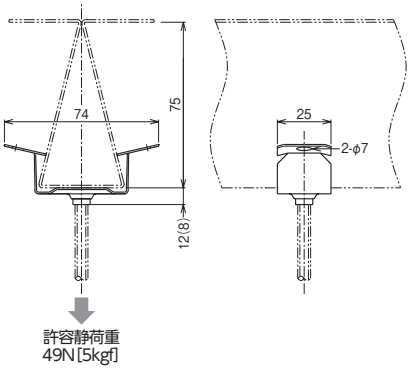

●適合デッキ形状





品番	適合				材質	梱包・結束		販売単位（個）	定価
	デッキ名（メーカー名）	デッキ板厚（mm）	吊りボルト	工具					
HB2F-W3	Fデッキ（JFE日建板㈱）	0.8～1.6	W3/8	HB2FTL	ダクロタイズド塗装（D）	50個	500個	1	¥158
	雪印Fデッキ（北海鋼機㈱）	0.8～1.4							
	SFデッキ（日鉄建材㈱）	0.8～1.6							
	ハイデッキ75タイプ（JFE建材㈱）	0.8～1.6							

●仕様　Tナット（E）

NEW　QLデッキハンガー


溶融亜鉛めっき鋼板　オススメ

●高所作業不要!下から取り付けができます。
●取付簡単!ワンタッチで押し込み、吊りボルトを締め付けるだけ。
●施工性抜群!回り止め加工付きで、押し込み時に金具が安定します。
●位置調節も簡単!ボルト締め付け前は、金具を簡単にスライドできます。
●デッキ寸法の誤差にも対応!吊りボルトを締め付けると、金具が開いてつっぱる構造です。



施工動画はコチラ

●寸法図（mm）

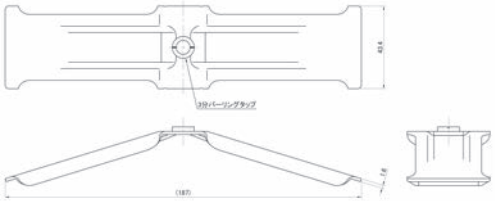

品番	適合	寸法（mm）		販売単位（箱）	定価
		デッキ幅	吊ボルト		
NJ-QL	JFE建材QLデッキ50,75	187	W3/8	1/（100個入）	-


●許容静荷重　100kgf

ネグロス電工株式会社　QLデッキ用吊りボルト支持金具

●QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
●金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。
●吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。



●寸法図（mm）

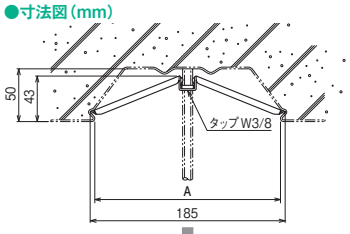

品番	適合				材質	梱包・結束		販売単位（箱）	定価
	デッキ名（メーカー名）	デッキ幅A（mm）	デッキ板厚（mm）	吊りボルト					
HBQLD-W3-20	QLデッキQL99−50（JFE建材株式会社製）	180	1.2、1.6	W3／8	高耐食溶融めっき鋼板（SD）	20個	100個	1/（20個入）	¥6,000

オススメ

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　スーパーEデッキ用吊りボルト支持金具


許容静荷重 30kgf

●スーパーEデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
●金具の仮止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。





●寸法図（mm）





許容静荷重294N［30kgf］


品　番	適合			材質	梱包・結束		販売単位（袋）	定価
	デッキ名（メーカー名）	デッキ板厚（mm）	吊りボルト					
HB20ED-W3-Y-20	スーパーEデッキ EZ50−600、EZ75−600（日鉄建材株式会社製）	1.2、1.6	W3／8	電気亜鉛めっき 本体:ポリプロピレン	20個	200個	1／（20個入）	¥3,540

●仕様　Tナット（E）

ネグロス電工株式会社　スーパーEデッキ用吊りボルト支持金具


許容静荷重 50kgf

●吊りボルトに金具を取り付けた状態でスーパーEデッキに取り付けられます。
●本製品は、吊りボルトを回すことで取付ができます。





●寸法図（mm）

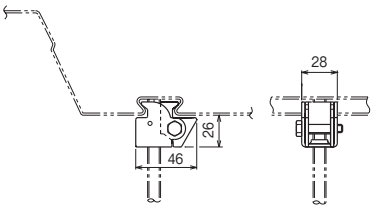



許容静荷重490N［50kgf］


品　番	適合			材質	梱包・結束		販売単位（箱）	定価
	デッキ名（メーカー名）	デッキ板厚（mm）	吊りボルト					
HB20EDV-W3-20	スーパーEデッキ EZ50−600、EZ75−600（日鉄建材株式会社製）	1.2、1.6	W3／8	電気亜鉛めっき（E）	20個	200個	1/（20個入）☆	¥5,100

☆メーカー取寄で1個販売が可能です。

ネグロス電工株式会社　USデッキ（US−50タイプ）用吊りボルト支持金具

許容静荷重 50kgf


●USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
●吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。




許容静荷重490N［50kgf］



●寸法図（mm）





品　番	適合			材質	梱包・結束		販売単位（箱）	定価
	デッキ名（メーカー名）	デッキ板厚（mm）	吊りボルト					
HB13USD-W3-20	USデッキUS−50（植木フォーミング株式会社製）	1.2、1.6	W3／8	高耐食溶融めっき鋼板	20個	400個	1／（20個入）	¥4,200

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝タクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン


ネグロス電工株式会社　一般形鋼用吊りボルト支持金具


タップ付き

●引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
●エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。



●寸法図（mm）

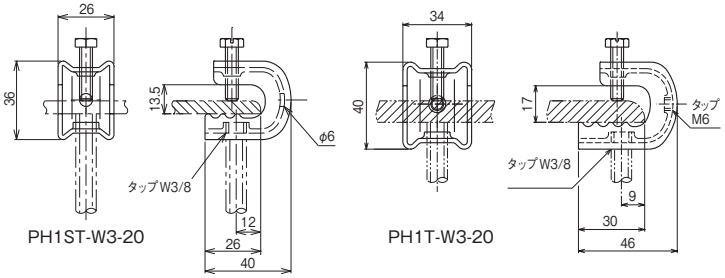




品　番	適合		材質	規格	梱包・結束		販売単位（箱）	定価
	フランジ厚（mm）	吊りボルト						
PH1ST-W3-20	3～12	W3/8	電気亜鉛めっき（E）	タップ付	20個	200個	1／（20個入）	¥2,280
PH1T-W3-20	3～16	W3/8	電気亜鉛めっき（E）	タップ付	20個	200個	1／（20個入）	¥2,500


●仕様　ボルト（E）

ネグロス電工株式会社　吊りボルト振れ止め金具


片側用

●既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。





●寸法図（mm）



●使用上のご注意
●水平力より算出された引張力が各金具の短期許容静荷重以下になるように考慮してください。
●振れ止め金具の取り付け位置は、支持部材付近にしっかりと固定してください。

※短期許容静荷重は、地震、風圧等の短期に生ずる力に対する許容静荷重です。


品　番	寸法	適合	材質	梱包・結束		販売単位（個）	定価
	A	吊りボルト					
DYR1-W3	37	W3／8	電気亜鉛めっき（E）	10個	100個	1	¥340
DYR1-W4	40	W1／2	電気亜鉛めっき（E）	10個	100個	1	¥385


●仕様　ナット（振れ止めボルト側）（E）　ボルト、ナット（E）

ネグロス電工株式会社　吊ボルト振れ止め金具両側W3／8


両側用

●既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
●両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。





●寸法図（mm）

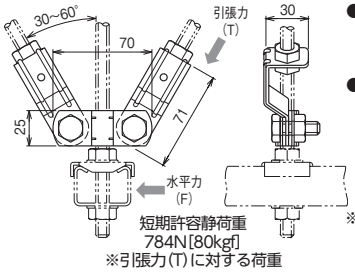

●使用上のご注意
●水平力より算出された引張力が各金具の短期許容静荷重以下になるように考慮してください。
●振れ止め金具の取り付け位置は、支持部材付近にしっかりと固定してください。

※短期許容静荷重は、地震、風圧等の短期に生ずる力に対する許容静荷重です。

品　番	適合	材質	梱包・結束		販売単位（個）	定価
	吊りボルト					
DYR2-W3	W3／8	電気亜鉛めっき（E）	10個	60個	1	¥480

●仕様　ナット（振れ止めボルト側）（E）　ボルト、ナット（E）


材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

Panasonic メタルモール本体(屋内専用)

●主に屋内の露出配管工事におすすめです。



●寸法図(mm)

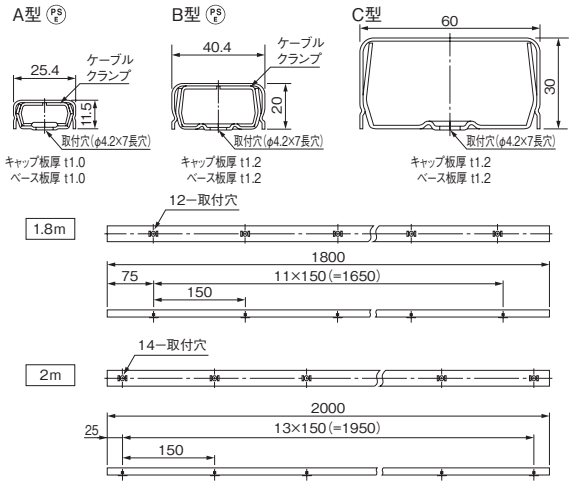

品番	種類	寸法(mm)			入数	販売単位(本)	定価
		W	H	L	外箱		
DZA100KW	A型	25.4	11.5	1800	10本	1	¥2,290
DZA102KW	A型	25.4	11.5	2000	10本	1	¥2,540
DZB200KW	B型	40.4	20	1800	5本	1	¥4,920
DZC300KW	C型	60	30	1800	5本	1	¥8,000

Panasonic ジョイントカップリング


●メタルモール相互の直線接続に使用します。



品番	種類	寸法(mm)			入数		販売単位(個)	定価
		W	H	L	内箱	外箱		
DZA110W	A型	28	13	44	10個	100個	1	¥159
DZB210W	B型	43.4	21.5	60	10個	50個	1	¥285
DZC310W	C型	62.8	31.4	60	-	20個	1	¥475

Panasonic ジョイントキャップ

●接続部分をカバーする部材です。
●はめ込むだけのワンタッチ式。




※本体相互のすき間が10mm以内なら、ジョイントキャップで接続可能です。

品番	種類	寸法(mm)			入数		販売単位(個)	定価
		W	H	L	内箱	外箱		
DZA117W	A型	28	13	44	10個	100個	1	¥110
DZB217W	B型	43.4	21.5	60	10個	50個	1	¥205

Panasonic フラットエルボ

●直角平面曲がり部分の接続に使用します。







品番	種類	寸法(mm)				入数		販売単位(個)	定価
		W	H	L	R	内箱	外箱		
DZA120W	A型	28	13	64	14	20個	200個	1	¥315
DZB220W	B型	43.4	21.5	92	17	-	20個	1	¥755
DZC320W	C型	62.8	31.4	116	25	-	10個	1	¥2,240

Panasonic フラットエルボ後付け型(ケーブル工事専用)

●垂直平面曲がり部分の接続に使用します。
●はめ込むだけのワンタッチ式。






品番	種類	寸法(mm)				入数		販売単位(個)	定価
		W	H	L	R	内箱	外箱		
DZA129W	A型	28	13	64	14	20個	200個	1	¥270
DZB229W	B型	43.4	21.5	92	17	-	20個	1	¥635

Panasonic インターナルエルボ


●天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に。




品番	種類	寸法(mm)				入数		販売単位(個)	定価
		W	H	L	R	内箱	外箱		
DZA121W	A型	28	13	57	7	10個	100個	1	¥285
DZB221W	B型	43.4	21.5	89	20	-	10個	1	¥655

Panasonic インターナルエルボ後付け型

●直角内曲がり部分の接続に。
●上からはめ込むだけのワンタッチ式。






品番	種類	寸法(mm)				入数		販売単位(個)	定価
		W	H	L	R	内箱	外箱		
DZA127W	A型	28	13	32	7	10個	100個	1	¥205
DZB227W	B型	43.4	21.5	47	10	-	10個	1	¥485

Panasonic エクスターナルエルボ


●柱まわりなど直角外曲がり部分の接続に。



品番	種類	寸法(mm)				入数		販売単位(個)	定価
		W	H	L	R	内箱	外箱		
DZA125W	A型	28	13	60	15	10個	100個	1	¥285
DZB225W	B型	43.4	21.5	92	24	-	10個	1	¥655

Panasonic エクスターナルエルボ後付け型

●柱まわりなど直角外曲がり部分の接続に。
●はめ込むだけのワンタッチ式。






品番	種類	寸法(mm)				入数		販売単位(個)	定価
		W	H	L	R	内箱	外箱		
DZA128W	A型	28	13	35	15	10個	100個	1	¥205
DZB228W	B型	43.4	21.5	52	24	-	10個	1	¥485

Panasonic ティー

●平面上のT形分岐部分に。

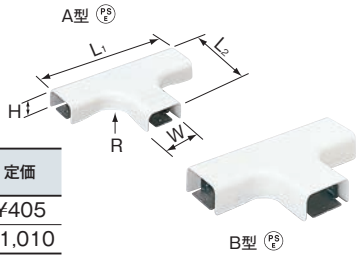


品番	種類	寸法(mm)					入数		販売単位(個)	定価
		W	H	L_1	L_2	R	内箱	外箱		
DZA130W	A型	28	13	100	64	14	10個	100個	1	¥405
DZB230W	B型	43.4	21.5	140	92	17	-	10個	1	¥1,010

Panasonic エンドキャップ(フィードイン兼用)(ケーブル工事専用)

●メタルモール本体の上からはめ込んで使用します。
●本体端末部へのケーブル引込み、および端末保護と化粧用として使用します。

a	50mm以下
b	15mm以下
c	5mm
d	35mm以下

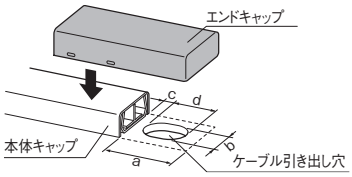





品番	種類	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
		W	H	L	外箱		
DZA157W	A型	28	13	100	50個	1	¥270

Panasonic フリージョイント（連結・後付兼用）（ケーブル工事専用）

●S字曲げや柱へののりあげなどの複雑な曲がり箇所に。

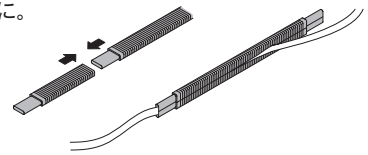




仕様	樹脂製

品番	種類	寸法（mm）			入数		販売単位（個）	定価
		W	H	L	内箱	外箱		
DZA177W	A型	20	9.5	170	10個	50個	1	¥535
DZB277W	B型	33.2	17.6	170	-	10個	1	¥915

Panasonic ブッシング

●電線損傷防止のため、メタルモールとボックスとの接続部分に。

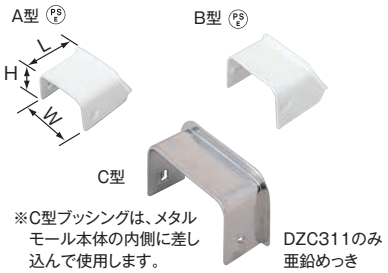

※C型ブッシングは、メタルモール本体の内側に差し込んで使用します。

DZC311のみ亜鉛めっき

品番	種類	寸法（mm）			入数		販売単位（個）	定価
		W	H	L	内箱	外箱		
DZA111W	A型	28	13	22	10個	300個	1	¥122
DZB211W	B型	43.4	21.2	26	10個	100個	1	¥186
DZC311	C型	52.6	25.2	20	10個	50個	1	¥235

Panasonic コンビネーションコネクタ

●メタルモールと電線管またはボックスなどとの接続箇所に。



ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。




ベースに薄鋼電線管31および厚鋼電線管28用の接続穴があいています。

品番	種類	寸法（mm）					入数		販売単位（個）	定価
		W	H	W1	H1	L	内箱	外箱		
DZA150KW	A型	28	13	34	38	65.5	10個	50個	1	¥620
DZB250KW	B型	44.2	21.9	48	50	70.5	-	10個	1	¥915

Panasonic 天井引き出しアダプタ（ケーブル工事専用）

●ケーブルを天井面から引き出し、メタルモールに接続する部分に。
●見切り縁対応ノックアウト付。




注）この中での電線の接続はできません。



品番	種類	寸法（mm）					入数		販売単位（個）	定価
		W	H	W1	H1	L	内箱	外箱		
DZA190KW	A型	28	13	34	38	74	10個	50個	1	¥635
DZB290KW	B型	44.2	21.9	48	50	79	-	10個	1	¥930

Panasonic コーナーボックス


●天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に。
●見切り縁対応ノックアウト付。

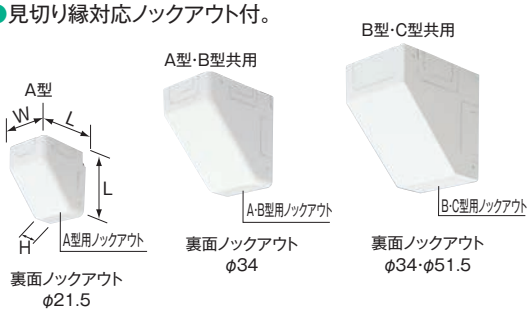

品番	種類	寸法(mm)			入数		販売単位(個)	定価
		W	H	L	内箱	外箱		
DZA145W	A型	60	25	70	-	30個	1	¥1,140
DZB245W	A・B型共用	78	30	105	-	10個	1	¥1,730
DZC345W	B・C型共用	91	40	120	-	5個	1	¥2,310

Panasonic ストレートボックスコネクタ


●プルボックス類とメタルモールとの接続に使用します。
●ロックナット付。

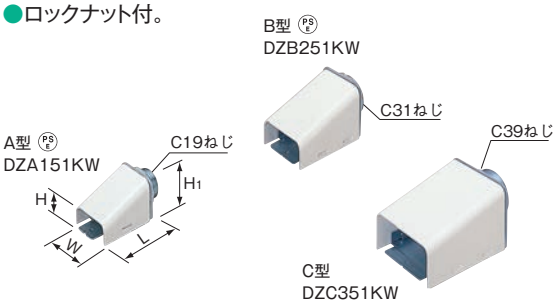

品番	種類	寸法(mm)				入数		販売単位(個)	定価
		W	H	H1	L	内箱	外箱		
DZA151KW	A型	28	13	27	36	10個	50個	1	¥575
DZB251KW	B型	43.4	21.5	43	60	-	10個	1	¥840
DZC351KW	C型	62.8	31.4	51	75	-	10個	1	¥1,420

Panasonic ジャンクションボックス角型

●メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。

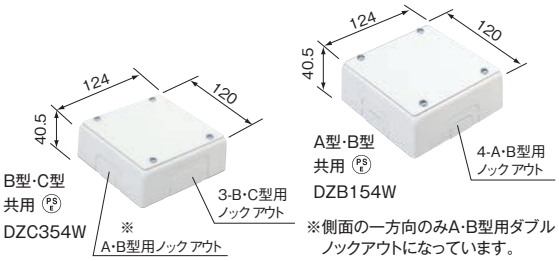

※側面の一方向のみA・B型用ダブルノックアウトになっています。

品番	種類	入数	販売単位(個)	定価
		外箱		
DZB154W	A・B型共用	10個	1	¥2,340
DZC354W	B・C型共用	10個	1	¥2,340

Panasonic A型ジャンクションボックス丸型

●メタルモールの分岐、電線の接続箇所に。
●感知器類の取り付けができます。




●A型用は、キャップ取り付けねじ方向を除く6方向(45°きざみ)に本体を接続できます。

品番	種類	入数	販売単位(個)	定価
		外箱		
DZA152W	A型	20個	1	¥1,110

Panasonic 1コ用スイッチボックス

●浅型




品番	種類	入数(mm)	販売単位(個)	定価
		外箱		
DZA161W	A型	20個	1	¥1,470

Panasonic 1コ用スイッチボックス

A型・B型共用 PSE

浅型
DZB261KW



深型
DZB271KW




品番	種類	寸法(mm)	入数	販売単位(個)	定価
		H	外箱		
DZB261KW	A・B型共用	40.5	20個	1	¥1,470
DZB271KW	A・B型共用	50.5	20個	1	¥1,620


Panasonic 1コ用スイッチボックス ノックなし

●現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。

ノックなし



浅型 PSE
DZB265KW




深型 PSE
DZB275KW

品番	種類	寸法(mm) H	入数 外箱	販売単位(個)	定価
DZB265KW	ノックなし	40.5	20個	1	¥1,190
DZB275KW	ノックなし	50.5	20個	1	¥1,290


Panasonic 2コ用スイッチボックス

●器具取付ねじ付属。

A型・B型共用 PSE



浅型 PSE
DZB262W




深型 PSE
DZB272W

品番	種類	寸法(mm) H	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
DZB262W	A・B型共用	40.5	-	10個	1	¥1,980
DZB272W	A・B型共用	50.5	-	10個	1	¥2,190


Panasonic 3コ用スイッチボックス

●器具取付ねじ付属。

A型・B型共用 PSE



浅型 PSE
DZB263W




深型 PSE
DZB273W

品番	種類	寸法(mm) H	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
DZB263W	A・B型共用	40.5	-	10個	1	¥2,900
DZB273W	A・B型共用	50.5	-	10個	1	¥3,540

Panasonic 4コ用スイッチボックス

●器具取付ねじ付属。

A型・B型共用 PSE




品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
DZB274W	A・B型共用	-	5個	1	¥5,660

外山電気株式会社 白色スイッチボックス(1個用)



●寸法図(mm)




品番	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WSB1	25個	1	-

外山電気株式会社 白色スイッチボックス(2個用)



※セパレーター別売


●寸法図(mm)




品番	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WSB2	15個	1	-

ネグロス電工株式会社　直線（レースウェイ）

定尺 4m　DP1 タイプ

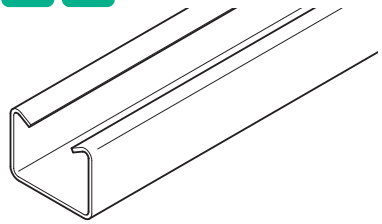


●寸法図（mm）




品　番	種別	単品質量（kg）	材質	梱包・結束		販売単位（本）	定価
DP1	30型	5.6	溶融亜鉛めっき鋼板（Y）	50本	100本	1	¥3,480

ネグロス電工株式会社　直線（レースウェイ）

定尺 4m　DP2 タイプ

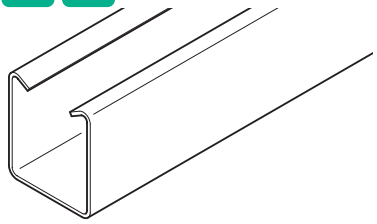


●寸法図（mm）




品　番	種別	単品質量（kg）	材質	梱包・結束		販売単位（本）	定価
DP2	45型	7.2	溶融亜鉛めっき鋼板（Y）	50本	100本	1	¥4,700

ネグロス電工株式会社　カバー

定尺 2m　DP1-2 兼用

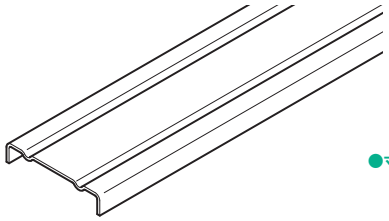


●寸法図（mm）




品　番	種別	単品質量	材質	梱包・結束		販売単位（本）	定価
DPF1	30·45型	1.08	溶融亜鉛めっき鋼板（Y）	10本	200本	1	¥1,020

ネグロス電工株式会社　カバーとめ金具

DP1 タイプ




●寸法図（mm）




品　番	種別	材質	適合	梱包・結束		販売単位（個）	定価
			レースウェイ				
DF1C	30型	ステンレス（S）	DP1、SD-DP1	20個	400個	1	¥93

ネグロス電工株式会社　カバーとめ金具

DP2 タイプ




●寸法図（mm）




品　番	種別	材質	適合	梱包・結束		販売単位（個）	定価
			レースウェイ				
DF2C	45型	ステンレス（S）	DP2、SD-DP2	20個	400個	1	¥106

ネグロス電工株式会社　継ぎ金具

DP1 タイプ

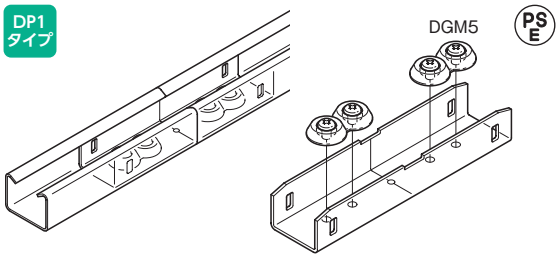

●寸法図（mm）




品　番	種別	材質	梱包・結束		販売単位（個）	定価
DG1	30型	電気亜鉛めっき（E）	10個	100個	1	¥465


●仕様　DGM5（E）

ネグロス電工株式会社　継ぎ金具

DP2 タイプ



●寸法図(mm)




品番	種別	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
DG2	45型	電気亜鉛めっき(E)	10個	40個	1	¥540


●仕様　DGM5(E)

ネグロス電工株式会社　エルボ(水平L形)

DP1 タイプ



●寸法図(mm)




品番	種別	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
DL1	30型	電気亜鉛めっき(E)	40個	1	¥1,120


●仕様　DEM5(E)

ネグロス電工株式会社　エルボ(水平L形)

DP2 タイプ



●寸法図(mm)




品番	種別	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
DL2	45型	電気亜鉛めっき(E)	30個	1	¥1,360


●仕様　DEM5(E)

ネグロス電工株式会社　エルボ(水平T形)

DP1 タイプ




●寸法図(mm)




品番	種別	材質	梱包・結束	販売個数(個)	定価
DT1	30型	電気亜鉛めっき	40	1	¥1,300

ネグロス電工株式会社　カバー(水平T形用)

DP1-2 兼用




●寸法図(mm)




品番	種別	材質	販売単位(個)	梱包・結束	定価
DT1FN	30・45型	溶融亜鉛めっき鋼鈑(Y)	1	100	¥260

ネグロス電工株式会社　カバー(水平L形用)

DP1-2 兼用



●寸法図(mm)




品番	種別	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
DL1FN	30・45型	溶融亜鉛めっき鋼板(Y)	100個	1個	¥215


材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　エルボ（立面内曲り）

DP1 タイプ



●寸法図（mm）




品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
DI-1	30型	電気亜鉛めっき（E）	40個	1	¥1,140


●仕様　DEM5（E）

ネグロス電工株式会社　エルボ（立面内曲り）

DP2 タイプ



●寸法図（mm）




品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
DI-2	45型	電気亜鉛めっき（E）	20個	1	¥1,280


●仕様　DEM5（E）

ネグロス電工株式会社　カバー（立面内曲り）

DP1-2 兼用



●寸法図（mm）




品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
DI-1F	30・45型	溶融亜鉛めっき鋼板（Y）	20個	1	¥205


ネグロス電工株式会社　エルボ（立面外曲り）

DP1 タイプ

DEM5



●寸法図（mm）




品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
DO-1	30型	電気亜鉛めっき（E）	20個	1	¥1,200

●仕様　DEM5（E）


ネグロス電工株式会社　エルボ（立面外曲り）

DP2 タイプ

DEM5



●寸法図（mm）




品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
DO-2	45型	電気亜鉛めっき（E）	20個	1	¥1,440


●仕様　DEM5（E）

ネグロス電工株式会社　カバー（立面外曲り）

DP1-2 兼用



●寸法図（mm）



品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
DO-1F	30・45型	溶融亜鉛めっき鋼板（Y）	20個	1	¥270


●仕様　DEM5（E）

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝タクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン


ネグロス電工株式会社　ジャンクションボックス（一方出）

一方出　DP1タイプ

●DB1EN（代替品）



●寸法図（mm）




品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
DB1EN	30型・底面ノックアウト付	電気亜鉛めっき（E）	8個	1	¥1,600

●仕様　ねじ、DGM5（E）


ネグロス電工株式会社　ジャンクションボックス（二方出）

二方出　DP1タイプ

●DB1SN（代替品）



●寸法図（mm）

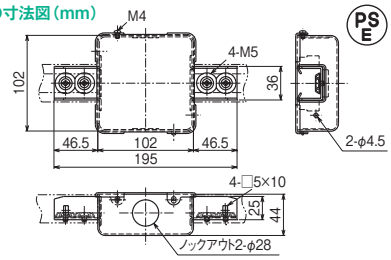


品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
DB1SN	30型・底面ノックアウト付	電気亜鉛めっき（E）	8個	1	¥1,900

●仕様　ねじ、DGM5（E）


ネグロス電工株式会社　ジャンクションボックス（L形二方出）

L型二方出　DP1タイプ

●DB1LN（代替品）



●寸法図（mm）




品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
DB1LN	30型・底面ノックアウト付	電気亜鉛めっき（E）	8個	1	¥1,900


●仕様　ねじ、DGM5（E）

ネグロス電工株式会社　ジャンクションボックス（三方出）

三方出　DP1タイプ



●寸法図（mm）



品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
DB1TN	30型・底面ノックアウト付	電気亜鉛めっき（E）	8個	1	¥2,180


●仕様　ねじ、DGM5（E）

ネグロス電工株式会社　ジャンクションボックス（四方出）


●DB1Xは生産終了品
（在庫限り）

●DB1XN（代替品）

四方出　DP1タイプ



●寸法図（mm）



品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
DB1X	30型・標準	電気亜鉛めっき（E）	16個	1	¥2,320
DB1XN	30型・底面ノックアウト付		8個	1	¥2,540

●仕様　ねじ、DGM5（E）


材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

※代替品は生産終了品がなくなるまでは取寄となります


ネグロス電工株式会社　ジャンクションボックス（一方出）

一方出　DP2タイプ

●DB2EN（代替品）



●寸法図（mm）




品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
DB2EN	45型・底面ノックアウト付	電気亜鉛めっき（E）	8個	1	¥1,740

●仕様　ねじ、DGM5（E）


ネグロス電工株式会社　ジャンクションボックス（二方出）

二方出　DP2タイプ

●DB2SN（代替品）



●寸法図（mm）

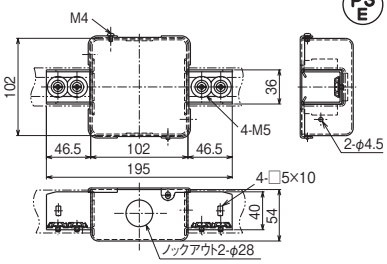

品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
DB2SN	45型・底面ノックアウト付	電気亜鉛めっき（E）	8個	1	¥2,100


●仕様　ねじ、DGM5（E）

ネグロス電工株式会社　ジャンクションボックス（L形二方出）


L型二方出　DP2タイプ

●DB2Lは生産終了品（在庫限り）

●DB2LN（代替品）



●寸法図（mm）




品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
DB2L	45型・標準	電気亜鉛めっき（E）	16個	1	¥1,980
DB2LN	45型・底面ノックアウト付		8個	1	¥2,100

●仕様　ねじ、DGM5（E）


ネグロス電工株式会社　ジャンクションボックス（三方出）

三方出　DP2タイプ

●DB2TN（代替品）



●寸法図（mm）




品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
DB2TN	45型・底面ノックアウト付	電気亜鉛めっき（E）	8個	1	¥2,420

●仕様　ねじ、DGM5（E）


ネグロス電工株式会社　ジャンクションボックス（四方出）

四方出　DP2タイプ

●DB2XN（代替品）



●寸法図（mm）

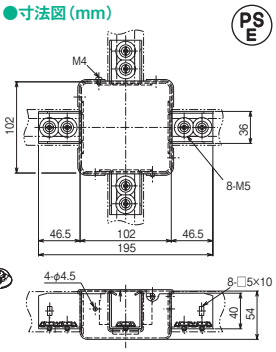

品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位（個）	定価
DB2XN	45型・底面ノックアウト付	電気亜鉛めっき（E）	8個	1	¥2,760


●仕様　ねじ、DGM5（E）

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝タクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン


※代替品は生産終了品がなくなるまでは取寄となります

ネグロス電工株式会社　盤接続具

DP1 タイプ

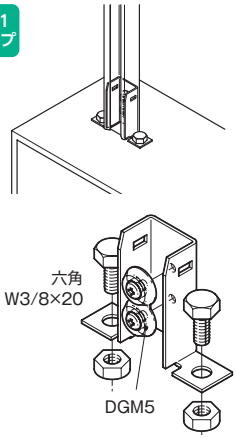

●寸法図(mm)




品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
DU1	30型	電気亜鉛めっき(E)	20個	1	¥415


●仕様　ボルト、ナット、DGM5(E)

ネグロス電工株式会社　盤接続具

DP2 タイプ



●寸法図(mm)




品　番	種別	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
DU2	45型	電気亜鉛めっき(E)	20個	1	¥480

●仕様　ボルト、ナット、DGM5(E)

ネグロス電工株式会社　エンドキャップ


DP1 タイプ

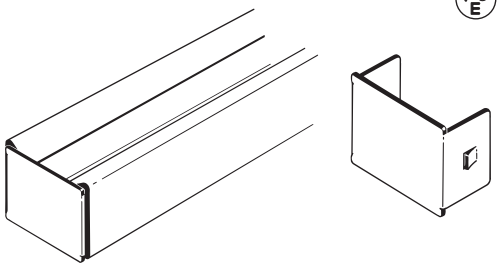

品　番	種別	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
EC1	30型	電気亜鉛めっき(E)	20個	400個	1	¥73

ネグロス電工株式会社　エンドキャップ


DP2 タイプ




品　番	種別	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
EC2	45型	電気亜鉛めっき(E)	20個	200個	1	¥82


ネグロス電工株式会社　壁面取付用エンドキャップ

DP1-2 兼用





●寸法図(mm)

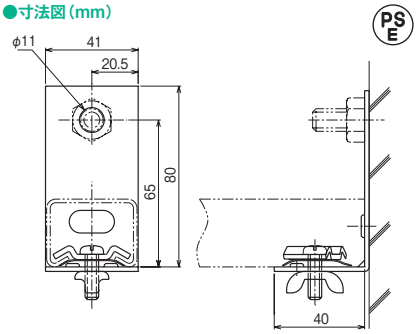

品　番	種別	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
ECW1	30・45型	電気亜鉛めっき(E)	10個	200個	1	¥315


●仕様　ねじ、ナット(E)


●注意
●壁面から1m以内に吊り金具にて支持してください。地震の揺れで外れ、落下の恐れがあります。

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板　D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン


ネグロス電工株式会社　吊り金具

DP1-2兼用





●寸法図(mm)

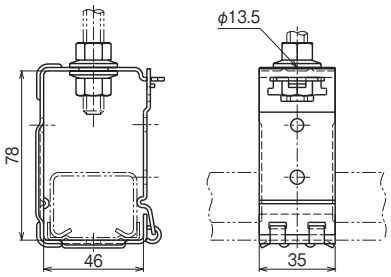



品　番	種別	適合 吊りボルト	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
DPY1-W3	30・45型	W3／8	電気亜鉛めっき(E)	20個	100個	1	¥340

●仕様　座付ナット(E)


ネグロス電工株式会社　吊り金具

DP1-2兼用




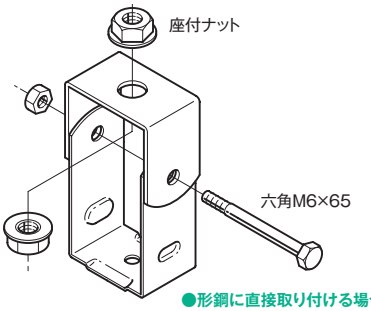

●寸法図(mm)

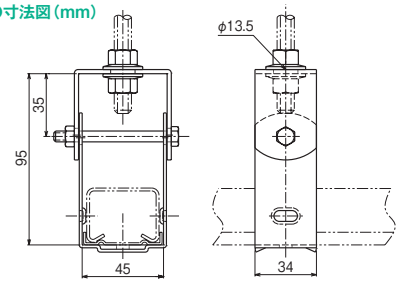


●形鋼に直接取り付ける場合



形鋼止め部のボルト・ナット類は別売品です。ボルトサイズは、フランジ厚を考慮してご注文ください。

●振れ止めについて




既設のレースウェイに後付けでも取り付け可能な振れ止め金具です。

品　番	種別	適合 吊りボルト	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
DPY2-W3	30・45型	W3／8	電気亜鉛めっき(E)	20個	100個	1	¥430


●仕様　座付ナット(E)

ネグロス電工株式会社　形鋼用交差支持金具

開口上・下向き用　DP1タイプ



●寸法図(mm)



品　番	種別	寸法(mm) A	寸法(mm) H	適合 吊りボルト	適合 開口	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
DH1UL	30型	40	16.5	3~10	上・下向き用	電気亜鉛めっき(E)	20個	80個	1	¥430


●仕様　ボルト、座付ナット(E)

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝タクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　開口下向き用器具取付金具

●誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。

M4 DP1-2兼用







許容静荷重
98N[10kgf]

品番	種別	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
DK1-4	30・45型	電気亜鉛めっき(E)	20個	200個	1	¥144

ネグロス電工株式会社　開口下向き用器具取付金具

M6 DP1-2兼用





許容静荷重
735N[75kgf]

●取付ポイント
溝の中に押し入れ、右に回転させます。


●使用上のご注意
●蛍光灯器具110Wの場合は、3～4個取り付けてください。
●レースウェイとDK1-4、DK1-6、DK1-9の間に電線を挟まないでください。


品番	種別	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
DK1-6	30・45型	電気亜鉛めっき(E)	20個	400個	1	¥146

●仕様　WN6(Y)

ネグロス電工株式会社　開口下向き用器具取付金具

W3/8 DP1-2兼用






許容静荷重
980N[100kgf]

品番	種別	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
DK1-9	30・45型	電気亜鉛めっき(E)	20個	200個	1	¥174


●仕様　大形平座金(U-10PW30)(E)

ネグロス電工株式会社　開口上向き用器具取付金具

M6 DP1タイプ



●寸法図(mm)




許容静荷重
98N[10kgf]


品番	種別	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
DK1UK-6	30型	ダクロタイズド塗装(D)	20個	200個	1	¥270

●仕様　WN6(Y)


ネグロス電工株式会社　電線保持具　DP1タイプ




●配線時




図の様に電線を入れます。




●寸法図(mm)



●手順



①図のように先端部を押し当て、矢印の方向へ押し上げます。




②保持具の末端部をレースウェイ内に押し入れて完了です。

品番	種別	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
DKB1N	30型	ポリプロピレン	20個	400個	1	¥69


ネグロス電工株式会社　誘導灯取付金具　DP1-2兼用

●レースウェイに対して直角又は平行の2方向に誘導灯を取り付けできます。





直角施工



平行施工

品番	適合レースウェイ	材質	販売単位(個)	定価
DKGL1	DP1、DP2	電気亜鉛めっき(E)	1	¥945


材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板　D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　ダクターチャンネル

定尺 2.5m　定尺 4m　D1 タイプ



●寸法図(mm)




品　番	寸法(mm)		単品質量(kg)	材質	梱包・結束		販売単位(本)	定価
	L	t						
D1	2500	2	4.3	溶融亜鉛めっき鋼板(Y)	50本	200本	1	¥1,700
D1-4M	4000	2	6.88	溶融亜鉛めっき鋼板(Y)	50本	—	1	¥2,720
SD-D1	2500	2	4.3	スーパーダイマ(SD)	50本	—	1	¥2,200
Z-D1	2500	2	4.5	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	50本	200本	1	¥3,840
S-D1	2500	1.5	3.13	ステンレス鋼(S)	50本	200本	1	¥8,700

Panasonic　Eハンガー


定尺 2.5m　D1 タイプ


●電線管などの支持に使用するハンガーです。
●溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。



穴あけの目安になるセンターライン付

●寸法図(mm)







品　番	寸法(mm)		単品質量(kg)	材質	梱包・結束		販売単位(本)	定価
	L	t						
DLE030	2500	2.0	4.3	溶融亜鉛めっき鋼板製	4本	40本	1	¥3,570

ネグロス電工株式会社　ダクターチャンネル

定尺 2.5m　定尺 4m　D2 タイプ



●寸法図(mm)

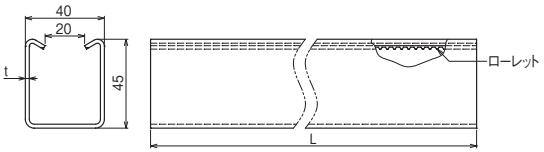

品　番	寸法(mm)		単品質量(kg)	材質	梱包・結束		販売単位(本)	定価
	L	t						
D2	2500	2	5.48	溶融亜鉛めっき鋼板(Y)	50本	100本	1	¥2,400
D2-4M	4000	2	8.77	溶融亜鉛めっき鋼板(Y)	50本	—	1	¥3,840
SD-D2	2500	2	5.48	スーパーダイマ(SD)	50本	100本	1	¥3,100
S-D2	2500	1.5	4.13	ステンレス(S)	50本	100本	1	¥10,500


材質・表面処理　E = 電気亜鉛めっき　SD = 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z = 溶融亜鉛めっき仕上げ　S = ステンレス鋼　Y = 溶融亜鉛めっき鋼板
D = タクロタイズド塗装　P = 塗装　AL = アルミニウム合金　AZ = 溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI = チタン

ネグロス電工株式会社　ダクターチャンネル（穴あき）

定尺 2.5m　D1 タイプ



●寸法図（mm）

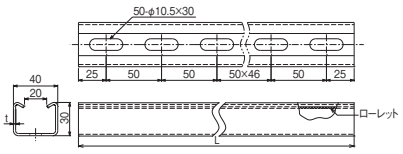


品　番	寸法（mm）		単品質量（kg）	材質	梱包・結束	販売単位（本）	定価
	L	t					
D1R	2500	2.0	4.1	溶融亜鉛めっき鋼板（Y）	50本	1	¥2,860
SD-D1R	2500	2.0	4.1	高耐食性めっき鋼板（SD）	50本	1	¥3,800
S-D1R	2500	1.5	2.95	ステンレス鋼（S）	50本	1	¥10,400

ネグロス電工株式会社　ダクターチャンネル

定尺 2.5m　D15 タイプ



●寸法図（mm）




品　番	寸法（mm）		単品質量（kg）	材質	梱包・結束		販売単位（本）	定価
	L	t						
D15	2500	1.6	2.63	溶融亜鉛めっき鋼板（Y）	50本	100本	1	¥1,520
SD-D15	2500	1.6	2.80	高耐食性めっき鋼板（SD）	50本	100本	1	¥2,000
Z-D15	2500	1.6	2.7	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）	100本	—	1	¥2,720
S-D15	2500	1.2	2.01	ステンレス（S）	50本	100本	1	¥6,440


ネグロス電工株式会社　天井・壁面用短尺ダクター

D1 タイプ





●寸法図（mm）

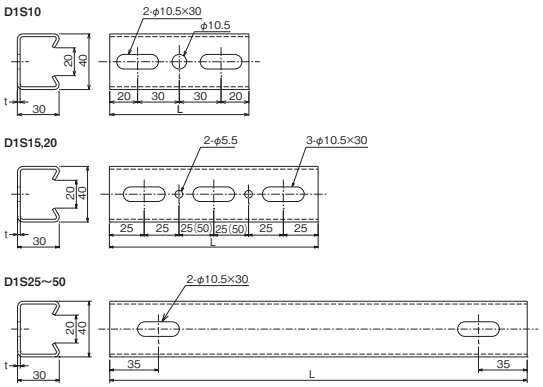


※（ ）寸法はD1S20

品　番	寸法（mm）		材質	梱包・結束	販売単位（本）	定価
	L	t				
D1S10	100	2	溶融亜鉛めっき鋼板（Y）	50本	1	¥198
D1S15	150	2		50本	1	¥260
D1S30	300	2		20本	1	¥460
S-D1S10	100	1.5	ステンレス（S）	50本	1	¥610

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　エンドキャップ

D1タイプ　DP1タイプ





品　番	種別	材質	梱包・結束		販売単位（個）	定価
EC1	D1タイプ	電気亜鉛めっき（E）	20個	400個	1	¥73

ネグロス電工株式会社　エンドキャップ

D2タイプ　DP2タイプ




品　番	種別	材質	梱包・結束		販売単位（個）	定価
EC2	D2タイプ	電気亜鉛めっき（E）	20個	200個	1	¥82

ネグロス電工株式会社　端末保護キャップ

D1タイプ




●寸法図（mm）



カラー（4色）






使用上のご注意
●屋外で使用する場合は、紫外線等による変色・劣化が起きにくいグレー色又は、黒色の使用をお勧めします。

品　番	適合	色	材質	梱包・結束	販売単位（袋）	定価
D1BC-20	D1タイプ	白	軟質塩化ビニル	20袋	1/（20個入）	¥1,640
D1BC-E-20	D1タイプ	グレー		10袋	1/（20個入）	¥1,640

ネグロス電工株式会社　端末保護キャップ（後施工タイプ）

D1タイプ　後施工タイプ


●ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。
●接着剤（G103）を使用して頂くとより強固に取り付けできます。






保護キャップは壁や天井面と接触しないように切り欠き加工を施してあります。

※他サイズあり。（取寄）



●寸法図（mm）




品　番	適合	色	材質	梱包・結束	販売単位（袋）	定価
D1BCC-20	D1タイプ	白	軟質塩化ビニル	10袋	1／（20個入）	¥1,960
D1BCC-E-20	D1タイプ	グレー		—	1／（20個入）	¥1,960

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板　D＝タクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　端末保護キャップ


D15タイプ







●寸法図（mm）




品　番	適合	色	材質	梱包・結束	販売単位（袋）	定価
D15BC-20	D15タイプ	白	軟質塩化ビニル	10袋	1／（20個入）	¥1,600
D15BC-E-20	D15タイプ	グレー		10袋	1／（20個入）	¥1,600

ネグロス電工株式会社　端末保護キャップ

D2タイプ



●寸法図（mm）




品　番	適合	色	材質	梱包・結束	販売単位（袋）	定価
D2BC-20	D2タイプ	白	軟質塩化ビニル	10袋	1/（20個入）	¥2,100
D2BC-E-20		グレー		10袋	1/（20個入）	¥2,100

ネグロス電工株式会社　端末保護キャップ

D3タイプ




●寸法図（mm）




品　番	適合	色	材質	梱包・結束	販売単位（袋）	定価
D3BC-20	D3タイプ	白	軟質塩化ビニル	10袋	1/（20個入）	¥3,220

ネグロス電工株式会社　ダクター中ナット

W3/8



●寸法図（mm）



適合		
	ダクターチャンネル	D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ
	ボルト	W3／8


品　番	板厚（mm）	材質	梱包・結束	販売単位（袋）	定価
DHN-W3-10	4.5	電気亜鉛めっき（E）	30袋	1/（10個入）	¥670
Z-DHN-W3-10	4.5	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）	5袋	1/（10個入）	¥1,240
S-DHNR-W3-10	4	ステンレス（S）	5袋	1/（10個入）	¥2,620

ネグロス電工株式会社　中ナット

M8



●寸法図（mm）



●使用上のご注意

●溶融亜鉛めっき仕上げのボルトでは、めっきの付着状態により取り付かない場合がありますので、ステンレス鋼製ボルトをご使用ください。

品　番	サイズ	材質	販売単位（袋）	定価
Z-DH8N-20	M8	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）	1/（20個入）	¥2,020


材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板　D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　チャンネル中ナット


許容荷重 980N　W3/8

●ダクターチャンネル（D15、D20、D1タイプ）開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
●D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押さえられる傾向にある高層用集合住宅等での器具位置調整に最適です。






●寸法図（mm）



品番	適合		梱包・結束		販売単位（袋）	定価
	ダクターチャンネル	ボルト				
DHNC-W3-10	D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ	W3/8	10個	100個	1/（10個）	¥630


ネグロス電工株式会社　ハンガー吊り金具

W3/8




中ナット

●寸法図（mm）

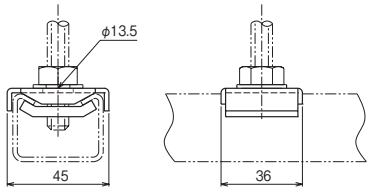


仕様		
	DHU-W3-10	中ナット（DHN-W3）（E）　ナット、座金（E）
	SD-DHU-W3-10	中ナット（S-DHNR-W3）（S）　ナット、座金（S）
	Z-DHU-W3-20	中ナット（Z-DHN-W3）（Z）　ナット、座金（S）
	S-DHU-W3-10	中ナット（S-DHNR-W3）（S）　ナット、座金（S）


●使用上のご注意
●溶融亜鉛めっき仕上げのボルトでは、めっきの付着状態により取り付かない場合がありますので、ステンレス鋼製ボルトをご使用ください。

品　番	適合			材質	梱包・結束		販売単位（袋）	定価
	ダクターチャンネル	ボルト	吊りサポート					
DHU-W3-10	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ	W3／8	D1T□、D2T□	電気亜鉛めっき（E）	10個	100個	1/（10個入）	¥1,500
SD-DHU-W3-10			SD−D1T□、SD−D2T□	スーパーダイマ（SD）	10個	100個	1/（10個入）	¥3,000
Z-DHU-W3-20			Z−D1T□、Z−D2T□	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）	20個	200個	1/（20個入）	¥6,300
S-DHU-W3-10			S−D1T□、S−D2T□	ステンレス（S）	10個	100個	1/（10個入）	¥5,950


ネグロス電工株式会社　ハンガー吊り金具



※六角ナット、中ナットは別売品です。



●寸法図（mm）

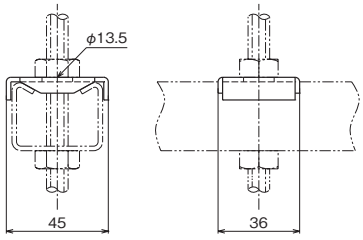


品　番	適合			材質	梱包・結束		販売単位（袋）	定価
	ダクターチャンネル	吊りボルト	吊りサポート					
DHUB-20	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ	W3／8、W1／2、M10、M12	D1T□、D2T□	電気亜鉛めっき（E）	5袋	20袋	1/（20個入）	¥1,580
SD-DHUB-20			SD−D1T□、SD−D2T□	スーパーダイマ（SD）	20袋	-	1/（20個入）	¥2,660
Z-DHUB-20			Z−D1T□、Z−D2T□	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）	20袋	-	1/（20個入）	¥2,840
S-DHUB-20			S−D1T□、S−D2T□	ステンレス（S）	20袋	-	1/（20個入）	¥5,800

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝タクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　ハンガー吊り金具


W3/8 仮止め

- ダクターチャンネルの開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
- ダクターチャンネルに取り付けた後、仮止めができるので中ナットを押さえておく必要がありません。
- 開口部分が下向き、立上り方向のダクターチャンネルにも仮止めができます。
- 容易に仮止めができるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。






●寸法図(mm)



品番	適合			材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
	ダクターチャンネル	ボルト	吊りサポート					
DHUK-W3	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ	W3／8	D1T□、D2T□	電気亜鉛めっき(E)	20個	200個	1	¥265


ネグロス電工株式会社　ハンガー吊り金具

W1/2





●寸法図(mm)

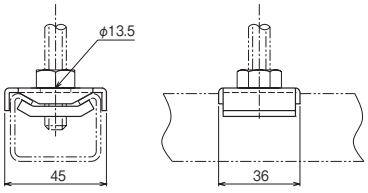



●使用上のご注意
- 塗装仕様のみ座金がつきます。
- 溶融亜鉛めっき仕上げのボルトでは、めっきの付着状態により取り付かない場合がありますので、ステンレス鋼製ボルトをご使用ください。

仕様	中ナット(DHN-W4)(E)　ナット(E)

品番	適合			材質	梱包・結束	販売単位(袋)	定価
	ダクターチャンネル	ボルト	吊りサポート				
DHU-W4-10	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ	W1／2	D1T□、D2T□	電気亜鉛めっき(E)	10袋	1／(10個入)	¥2,250

ネグロス電工株式会社　ダクターチャンネル壁面振れ止め金具






●注意
- ダクターチャンネルは吊りボルト等で両端を支持してください。落下の恐れがあります。



●寸法図(mm)




品番	適合	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
	ダクターチャンネル					
41A1	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ	電気亜鉛めっき(E)	20個	100個	1	¥300
Z-41A1	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ	溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)	20個	—	1	¥420


材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　フレーム金具






●寸法図(mm)




品番	単品質量	梱包・結束	販売単位(個)	定価
41A2	0.23	20	1	¥265

ネグロス電工株式会社　振れ止め金具

W3/8　片側用




製品の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に折り曲げて使用できます。



●注意
●過大な外力が繰り返し加わる場所では使用しないでください。折り曲げ部が破断する恐れがあります。

●使用上のご注意
●塗装仕様には、座金がつきます。

●寸法図(mm)




品　番	適合			材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
	ダクターチャンネル	吊りボルト	振れ止めボルト	吊りサポート				
DYF1-W3	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ	W3／8	W3／8	D1T□、D2T□	電気亜鉛めっき(E)	20個	200個	1	¥152
SD-DYF1-W3				SD−D1T□、SD−D2T□	スーパーダイマ(SD)	10個	100個	1	¥310

●仕様　DYF1-W3／ナット(E)　SD-DYF1-W3／ナット(S)

ネグロス電工株式会社　振れ止め金具

W3/8　片側用　後施工タイプ


●既設の吊りボルトに後付けで振り止めできます。
●吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。





●使用上のご注意
●水平力より算出された引張力が各金具の短期許容静荷重以下になるように考慮してください。
●振り止め金具の取付位置は、支持部材付近にしっかりと固定してください。

●寸法図(mm)



品　番	適合		材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
	吊りボルト	振れ止めボルト					
DYR1S-W3	W3／8	W3／8	溶融亜鉛めっき鋼板(Y)	10個	100個	1	¥385

●仕様　ナット(振れ止めボルト側)(E)　ボルト・ナット(E)

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板　D＝タクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン


ネグロス電工株式会社　ベース金具

DP1-2兼用

●施工場所に応じたサイズに施工ができます。
●金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
●短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。



●寸法図(mm)




品番	適合 支柱ダクター	材質	販売単位(個)	定価
GS1B	D1、D2	電気亜鉛めっき(E)	1	¥420
SD-GS1B	SD-D1、SD-D2	高耐食性めっき鋼板(SD)	1	¥570


ネグロス電工株式会社　ベース金具

DP1-2兼用

●施工場所に応じたサイズに施工ができます。
●金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
●短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。



●寸法図(mm)




品番	適合 支柱ダクター	材質	販売単位(個)	定価
GS2B	D1、D2	電気亜鉛めっき(E)	1	¥495


ネグロス電工株式会社　コーナー金具

●施工場所に応じたサイズに施工ができます。
●金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
●短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。





●寸法図(mm)




品番	適合 支柱ダクター	適合 上段ダクター	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
SD-GS2L	SD-D2	SD-D2	高耐食性めっき鋼板(SD)	10個	1	¥1,240


ネグロス電工株式会社　コーナー金具

D1仕様





●寸法図(mm)




品番	適合 支柱ダクター	適合 上段ダクター	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
SD-GS1L	SD−D1	SD-D1G□A	スーパーダイマ(SD)	10個	50個	1	¥1,040

材質・表面処理　E = 電気亜鉛めっき　SD = 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z = 溶融亜鉛めっき仕上げ　S = ステンレス鋼　Y = 溶融亜鉛めっき鋼板
D = ダクロタイズド塗装　P = 塗装　AL = アルミニウム合金　AZ = 溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI = チタン


ネグロス電工株式会社　H形鋼用ハンガー支持金具

●ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)





●寸法図(mm)




●使用上のご注意
●D2(高さ45mm)の場合、切断時に開口部の開きが大きすぎると、仮止めできなくなります。
●ボルトの締付トルクは3.92N・m[40kgf・cm]です。


品　番	適合 ダクターチャンネル	材質	販売単位	定価
DHH1-10	D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ	電気亜鉛めっき(E)	10対／(2個組×10)	¥2,950

●仕様　ボルト(E)


ネグロス電工株式会社　ハゼ式折板屋根用支持金具

●ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。






●寸法図(mm)



●取付可能折板屋根寸法





品　番	適合 折板屋根	適合 ダクターチャンネル	材質	梱包・結束	販売単位(個)	定価
SD-DSH1N	丸ハゼ、角ハゼ	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ	スーパーダイマ(SD)	20個	1	¥505

●仕様　ボルト、ナット(Z)


ネグロス電工株式会社　中間支持金具

D1・D2仕様兼用

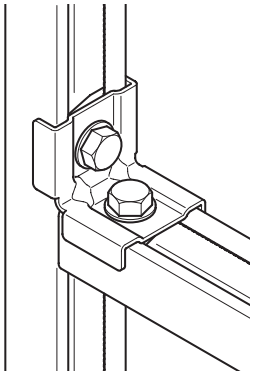



●寸法図(mm)



品　番	適合 支柱ダクター	適合 中段ダクター	材質	梱包・結束		販売単位(個)	定価
GS1M	D1、D2	D1G□B、D2	電気亜鉛めっき(E)	10個	50個	1	¥420
SD-GS1M	SD-D1 SD-D2	SD-D1G□B SD-D2	高耐食性めっき鋼板(SD)	10個	50個	1	¥570

●仕様　Z-DH8N(Z)　ボルト、座金(S)


●仕様　DH8N(E)　ボルト、座金(E)

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝タクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　ダクタークリップ


ダクタークリップ®

●ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。





●寸法図（mm）



材質	溶融亜鉛めっき鋼板（Y）

適合	ダクターチャンネル	D15,D20,D1,D2,D3タイプ

品番	寸法(mm) A	寸法(mm) B	ボルトサイズ	適合 鋼製電線管 呼び	鋼製電線管 外径	VE管 呼び	SGP管 呼び	VP管 呼び	さや管 呼び	金属製可とう電線管 呼び	金属製可とう電線管 外径	PF管 呼び	PF管 外径	ビニル被覆金属製可とう管 呼び	ビニル被覆金属製可とう管 外径	梱包・結束		納期区分	販売単位(袋)	定価
DC19-10	36	26	六角 M6x20	19	19.1	—	—	—	—	15	19	—	—	15	20.6	10個	50個	—	1/(10個入)	¥730
DC25DC22-10	43	33		25	25.4	22	20	20	22	24	28.8	—	—	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥830
				22	26.5															
DC31DC28-10	50	40		31	31.8	28 (※1)	25	25	25	30	34.9	—	—	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥840
				28	33.3				28											
DC39-10	55	45		39	38.1	—	—	30	30	—	—	—	—	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥980
DC51-10	67	57		51	50.8	—	—	—	—	50 (※2)	54.9	42	52	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥1,150
DC63-10	81	70		63	63.5	—	—	—	—	63 (※2)	69.1	—	—	—	—	10個	100個	—	1/(10個入)	¥1,600
DC75DC70-10	93	83		75	76.2	70	65	65	—	76 (※2)	82.9	—	—	—	—	10個	100個	—	1/(10個入)	¥1,780
				70	75.2															
DC16-10	37	27		16	21	16	15	16	16·18	17	21.5	14	21.5	17	23.1	10個	50個	—	1/(10個入)	¥820
												16	23							
DC36-10	59	48		36	41.9	36	32	—	36	38	42.9	36	45.5	38	44.9	10個	50個	—	1/(10個入)	¥1,050
DC42-10	65	54		42	47.8	42	40	40	—	—	—	—	—	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥1,130
DC54-10	76	66		54	59.6	54	50	50	—	—	—	—	—	—	—	10個	100個	—	1/(10個入)	¥1,600
DC82-10	105	94		82	87.9	82 (※1)	80 (※1)	75 (※1)	—	83	88.1	—	—	83	90.9	10個	100個	—	1/(10個入)☆	¥2,200
DC92	118	107		92	100.7	—	90	—	—	101 (※2)	107.3	—	—	—	—	10個	100個	(取寄)	1個	¥250
DC104-10	131	120		104	113.4	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—	10個	100個	—	1/(10個入)☆	¥2,850

●仕様　ボルト(E)
※1　溶融亜鉛めっき鋼板製の場合、附属ボルトM6×20をM6×25に取り換えてご使用ください。
※2　六角M6×20をM6×35に取り換えて使用(DC75DC70、DC92はM6×45に取り換えて使用)
☆メーカー取寄で1個販売が可能です。

材質	高耐食亜鉛めっき鋼板（スーパーダイマ）(SD)

品番	寸法(mm) A	寸法(mm) B	ボルトサイズ	適合 鋼製電線管 呼び	鋼製電線管 外径	VE管 呼び	SGP管 呼び	VP管 呼び	さや管 呼び	PF管 呼び	PF管 外径	ビニル被覆金属製可とう管 呼び	ビニル被覆金属製可とう管 外径	梱包・結束		納期区分	販売単位(袋)	定価
SD-DC19-10	36	26	六角 M6x25	19	19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(取寄)	1/(10個入)	¥1,750
SD-DC25DC22-10	43	33		25	25.4	22	20	20	22	—	—	—	—	50個	200個	—	1/(10個入)	¥1,990
				22	26.5													
SD-DC31DC28-10	50	40		31	31.8	28	25	25	25	—	—	—	—	50個	200個	—	1/(10個入)	¥2,050
				28	33.3				28									
SD-DC39-10	55	45		39	38.1	—	—	30	30	—	—	—	—	—	—	(取寄)	1/(10個入)	¥2,150
SD-DC51-10	67	57		51	50.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(取寄)	1/(10個入)	¥2,450
SD-DC63-10	81	70		63	63.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(取寄)	1/(10個入)	¥2,950
SD-DC75DC70-10	93	83		75	76.2	70	65	65	—	—	—	—	—	100個	—	—	1/(10個入)	¥3,200
				70	75.2													

●仕様　ボルト(S) 亜鉛系防錆塗装

材質・表面処理　E = 電気亜鉛めっき　SD = 高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z = 溶融亜鉛めっき仕上げ　S = ステンレス鋼　Y = 溶融亜鉛めっき鋼板
D = ダクロタイズド塗装　P = 塗装　AL = アルミニウム合金　AZ = 溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI = チタン

材質　高耐食亜鉛めっき鋼板（スーパーダイマ）（SD）

品番	寸法(mm) A	寸法(mm) B	ボルトサイズ	適合 鋼製電線管 呼び	適合 鋼製電線管 外径	適合 VE管 呼び	適合 SGP管 呼び	適合 VP管 呼び	適合 さや管 呼び	適合 PF管 呼び	適合 PF管 外径	適合 ビニル被覆金属製可とう管 呼び	適合 ビニル被覆金属製可とう管 外径	梱包・結束		納期区分	販売単位(袋)	定価
SD-DC16-10	37	27	六角 M6x20	16	21	16	15	16	16·18	14 16	21.5 23	17	23.1	10個	100個	—	1/(10個入)	¥1,770
SD-DC36-10	59	48	六角 M6x25	36	41.9	36	32	—	36	36	45.5	38	44.9	10個	100個	—	1/(10個入)	¥2,200
SD-DC42-10	65	54		42	47.8	42	40	40	—	—	—	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥2,350
SD-DC54-10	76	66		54	59.6	54	50	50	—	—	—	—	—	10個	100個	—	1/(10個入)	¥2,900
SD-DC82-10	105	94		82	87.9	82	80	75	—	—	—	83	90.9	10個	100個	—	1/(10個入)☆	¥3,600
SD-DC92	118	107		92	100.7	—	90	—	—	—	—	—	—	10個	—	(取寄)	1個	¥400
SD-DC104	131	120		104	113.4	—	100	100	—	—	—	—	—	10個	—	(取寄)	1個	¥445

●仕様　ボルト(S) 亜鉛系防錆塗装
☆メーカー取寄で1個販売が可能です。

材質　溶融亜鉛めっき仕上げ(Z)

品番	寸法(mm) A	寸法(mm) B	ボルトサイズ	適合 鋼製電線管 呼び	適合 鋼製電線管 外径	適合 VE管 呼び	適合 SGP管 呼び	適合 VP管 呼び	適合 さや管 呼び	適合 PF管 呼び	適合 PF管 外径	適合 ビニル被覆金属製可とう管 呼び	適合 ビニル被覆金属製可とう管 外径	梱包・結束		納期区分	販売単位(袋)	定価
Z-DC19-10	36	26	六角 M6x20	19	19.1	—	—	—	—	—	—	15	20.6	10個	50個	—	1/(10個入)	¥2,200
Z-DC25DC22-10	43	33	六角 M6x25	25 22	25.4 26.5	22	20	20	22	—	—	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥2,450
Z-DC31DC28-10	50	40		31 28	31.8 33.3	28	25	25	25 28	—	—	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥2,600
Z-DC39-10	55	45		39	38.1	—	—	30	30	—	—	—	—	10個	50個	(取寄)	1/(10個入)	¥2,650
Z-DC51-10	67	57		51	50.7	—	—	—	—	42	52	—	—	10個	50個	(取寄)	1/(10個入)	¥3,150
Z-DC63-10	81	70		63	63.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10個	100個	(取寄)	1/(10個入)	¥3,700
Z-DC75DC70-10	93	83		75 70	76.2 75.2	70	65	65	—	—	—	—	—	10個	100個	—	1/(10個入)	¥4,000
Z-DC16-10	37	27	六角 M6x20	16	21	16	15	16	16·18	14 16	21.5 23	17	23.1	10個	50個	—	1/(10個入)	¥2,250
Z-DC36-10	59	48	六角 M6x25	36	41.9	36	32	—	36	36	45.5	38	44.9	10個	50個	—	1/(10個入)	¥2,700
Z-DC42-10	65	54		42	47.8	42	40	40	—	—	—	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥2,900
Z-DC54-10	76	66		54	59.6	54	50	50	—	—	—	—	—	10個	100個	—	1/(10個入)	¥3,600
Z-DC82-10	105	94		82	87.9	82	80	75	—	—	—	83	90.9	10個	100個	—	1/(10個入)☆	¥4,350
Z-DC92	118	107		92	100.7	—	90	—	—	—	—	—	—	10個	100個	(取寄)	1個	¥475
Z-DC104	131	120		104	113.4	—	100	100	—	—	—	—	—	10個	100個	(取寄)	1個	¥545

●仕様　ボルト、ナット(S)
☆メーカー取寄で1個販売が可能です。

材質　ステンレス鋼(S)


品番	寸法(mm) A	寸法(mm) B	ボルトサイズ	適合 鋼製電線管 呼び	適合 鋼製電線管 外径	適合 VE管 呼び	適合 SGP管 呼び	適合 VP管 呼び	適合 さや管 呼び	適合 PF管 呼び	適合 PF管 外径	適合 ビニル被覆金属製可とう管 呼び	適合 ビニル被覆金属製可とう管 外径	梱包・結束		納期区分	販売単位(袋)	定価
S-DC19-10	36	26	六角 M6x20	19	19.1	—	—	—	—	—	—	15	20.6	10個	50個	—	1/(10個入)	¥2,700
S-DC25DC22-10	43	33	六角 M6x25	25 22	25.4 26.5	22	20	20	22	—	—	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥3,000
S-DC31DC28-10	50	40		31 28	31.8 33.3	28	25	25	25 28	—	—	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥3,350
S-DC39-10	55	45		39	38.1	—	—	30	30	—	—	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥3,450
S-DC51-10	67	57		51	50.8	—	—	—	—	42	52	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥3,950
S-DC63-10	81	70		63	63.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10個	100個	—	1/(10個入)	¥4,500
S-DC75DC70-10	93	83		75 70	76.2 75.2	70	65	65	—	—	—	—	—	10個	200個	—	1/(10個入)	¥4,950
S-DC16-10	37	27	六角 M6x20	16	21	16	15	16	16·18	14 16	21.5 23	17	23.1	10個	50個	—	1/(10個入)	¥2,800
S-DC36-10	59	48	六角 M6x25	36	41.9	36	32	—	36	36	45.5	38	44.9	10個	50個	—	1/(10個入)	¥3,600
S-DC42-10	65	54		42	47.8	42	40	40	—	—	—	—	—	10個	50個	—	1/(10個入)	¥3,750
S-DC54-10	76	66		54	59.6	54	50	50	—	—	—	—	—	10個	100個	—	1/(10個入)	¥4,350
S-DC82-10	105	94		82	87.9	82	80	75	—	—	—	—	—	10個	100個	—	1/(10個入)☆	¥5,950
S-DC92	118	107		92	100.7	—	90	—	—	—	—	—	—	10個	100個	(取寄)	1個	¥645
S-DC104-10	131	120		104	113.4	—	100	100	—	—	—	—	—	10個	100個	—	1/(10個入)☆	¥7,200

●仕様　ボルト(S)
☆メーカー取寄で1個販売が可能です。

材質・表面処理　E = 電気亜鉛めっき　SD = 高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z = 溶融亜鉛めっき仕上げ　S = ステンレス鋼　Y = 溶融亜鉛めっき鋼板
D = タクロタイズド塗装　P = 塗装　AL = アルミニウム合金　AZ = 溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI = チタン


ネグロス電工株式会社　防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ　ダクタークリップ®

●ビニル被覆二種金属製可とう電線管（防水金属可とう電線管[呼び]）10,24,30,50,63,76,101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。　※他サイズの防水金属製可とう電線管は溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼製ダクタークリップが使用できます。





●寸法図（mm）

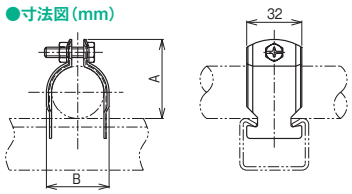


寸法・適合表

品番	寸法（mm）		適合	
	A	B	ビニル被覆金属製可とう管呼び	ビニル被覆金属製可とう管外径
□-DC10BP	30	21	10	14.9
□-DC15	34	23	12	17.7
□-DC19	37	27	15	20.6
□-DC16	39	29	17	23.1
□-DC24BP	45	38	24	30.4
□-DC30BP	52	44	30	36.5
□-DC36	61	52	38	44.9
□-DC50BP	73	64	50	56.9
□-DC63BP	87	78	63	71.5
□-DC76BP	101	92	76	85.3
□-DC82	108	101	83	90.9
□-DC101BP	126	116	101	110.1

品番	寸法（mm）		ボルトサイズ	適合					材質	梱包・結束	販売単位（袋）	定価
	A	B		ダクターチャンネル	ビニル被覆金属製可とう管呼び	ビニル被覆金属製可とう管外径	PF管呼び	PF管外径				
Z-DC24BP-10	45	38	六角 M6x25	D15,D20, D1,D2,D3タイプ	24	30.4	22	30.5	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）	100個	1/（10個入）☆	¥2,350
Z-DC30BP-10	52	44			30	36.5	28	36.5		100個	1/（10個入）☆	¥2,900
S-DC24BP-10	45	38			24	30.4	22	30.5	ステンレス鋼（S）	100個	1/（10個入）☆	¥3,050
S-DC30BP-10	52	44			30	36.5	28	36.5		100個	1/（10個入）☆	¥3,300
S-DC50BP-10	73	64			50	56.9	—	—		100個	1/（10個入）☆	¥4,600

●仕様　溶融亜鉛めっき仕上げ/ボルト、ナット(S)　ステンレス鋼/ボルト(S)
☆メーカー取寄で1個販売が可能です。

ネグロス電工株式会社　ダクタークリップ用保護キャップ　ダクタークリップ®



●取付ポイント



取り付けの際は、ねじ側からはめ込んでください。

●カラー






品番	色	適合	材質	梱包・結束	販売単位（袋）	定価
		ダクタークリップ				
DCCP-E-10	グレー	全サイズ	軟質塩化ビニル	20個	1／（10個入）	¥880
DCCP-W-10	白	全サイズ	軟質塩化ビニル	20個	1／（10個入）	¥880

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板　D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン

ネグロス電工株式会社　ダクターチャンネル用ケーブル支持金具(1段用)　ケーブラー®


●ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。

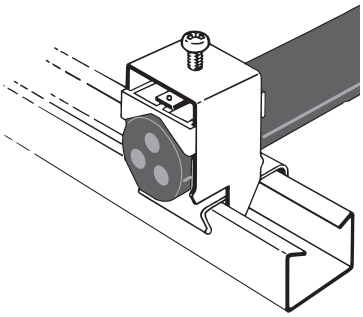



※〈　〉寸法はK45-1A

●寸法図(mm)

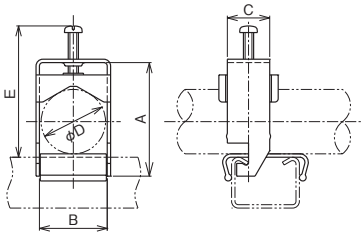


品　番	寸法(mm)				適合		材質	梱包・結束	納期区分	販売単位(箱)	定価
	A	B	C	E	ダクターチャンネル	ケーブル外径(φD)					
K15-1A-10	40	15	25	47~52	D15,D20,D1,D2,D3タイプ、ケーブルラック	10~15	電気亜鉛めっき(E)	200個	—	1/(10個入)	¥2,350
K20-1A-10	45	20	25	52~57		15~20	電気亜鉛めっき(E)	200個	—	1/(10個入)	¥2,650
K25-1A-10	50	25	25	57~62		20~25	電気亜鉛めっき(E)	200個	—	1/(10個入)	¥2,750
K30-1A-10	55	30	25	62~67		25~30	電気亜鉛めっき(E)	100個	—	1/(10個入)	¥2,950
K35-1A-10	62	35	25	69~74		30~35	電気亜鉛めっき(E)	100個	—	1/(10個入)	¥3,200
K40-1A-5	67	40	25	74~79		35~40	電気亜鉛めっき(E)	60個	—	1/(5個入)	¥1,800
K45-1A-5	72	45	35	81~86		40~45	電気亜鉛めっき(E)	60個	—	1/(5個入)	¥2,175
K50-1A-5	78	50	35	87~92		45~50	電気亜鉛めっき(E)	60個	(取寄)	1/(5個入)	¥2,325
K55-1A-5	83	55	35	92~97		50~55	電気亜鉛めっき(E)	40個	(取寄)	1/(5個入)	¥2,500
K60-1A-5	88	60	35	97~102		55~60	電気亜鉛めっき(E)	40個	(取寄)	1/(5個入)	¥2,625
K65-1A-5	93	65	35	102~107		60~65	電気亜鉛めっき(E)	—	(取寄)	1/(5個入)	¥2,875
K70-1A-5	99	70	35	107~112		65~70	電気亜鉛めっき(E)	—	(取寄)	1/(5個入)	¥3,100

●仕様　ねじ(E)

ゴム付 ダクターベース


オススメ

●各種の露出配管設備支持に便利なブロックです。
●レール部分はドブ付メッキ
●ゴムベース付です。






●断面図(mm)



●平面図(mm)



品　番	寸法(mm)						入数	販売単位(個)	定価
	A(上部幅)	B(下部幅)	C(高さ)	D(長さ)	幅	厚さ	外箱		
DVG1507	80	100	70	150	-	-	4個	1	-
DVG1510	80	110	100	150	-	-	4個	1	-
DVG1513	110	140	130	150	-	-	4個	1	-
DVG3007	80	100	70	300	-	-	2個	1	-
DVG3010	80	110	100	300	-	-	2個	1	-
DVG4507	80	100	70	450	-	-	2個	1(取寄)	-
DVG4510	80	110	100	450	-	-	2個	1(取寄)	-
DVGGB1(ゴムベース)	-	-	-	-	30	3	4枚	1(4枚)	-

材質・表面処理　E = 電気亜鉛めっき　SD = 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)　Z = 溶融亜鉛めっき仕上げ　S = ステンレス鋼　Y = 溶融亜鉛めっき鋼板
D = タクロタイズド塗装　P = 塗装　AL = アルミニウム合金　AZ = 溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI = チタン

ネグロス電工株式会社　屋上露出配管用ブロック　デーワンブロック®

●MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。
●ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
●チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。
●ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。


最大積載質量 100kg　H70 タイプ




最大積載質量 200kg　H100 タイプ



●寸法図（mm）

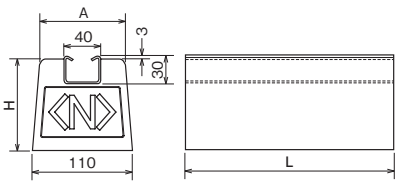

●ブルボックス設置架台及び配管支持




品番	寸法（mm） L	H	A	単品質量（kg）	最大積載質量	材質（ダクターチャンネル）	梱包・結束	販売単位（個）	定価
MKB1507	150	70	98	2.25	100kg	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）	4個	1	¥2,280
MKB1510	150	100	94	2.8	200kg		4個	1	¥2,400
MKB3007	300	70	98	4.5	100kg		2個	1	¥3,740
MKB3010	300	100	94	5.6	200kg		2個	1	¥3,980

●仕様　ダクターチャンネル（Z）

ネグロス電工株式会社　デーワンブロック用ゴムベース


●デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
●デーワンブロックがずれない様に凹状になっています。
●デーワンブロックを直列に並べて使う場合にもご使用できます。






●使用上のご注意
●ゴムベースの黒色が床面の状態により色移りする場合があります。
現場保管時は、シート等を敷いて床面との接触を避けてください。

●寸法図（mm）



●応用例



品番	品名	L（mm）	適合 デーワンブロック	材質	梱包・結束		販売単位（個）	定価
MKB15GB	L150用	156	MKB15□、S-MKB15□	エチレンプロピレンゴム	4個	80個	1	¥525
MKB30GB	L300用	306	MKB30□、S-MKB30□		2個	40個	1	¥800

ネグロス電工株式会社　屋上露出配管用ブロック（ゴムベース付）　デーワンブロック®　ゴムベース付き

●接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
●MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。
●チャンネルをブロック上面から2mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。
●ケーブルラック等の設置課題としても使用できます。
●ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。


最大積載質量 100kg　H70 タイプ




最大積載質量 200kg　H100 タイプ



●寸法図（mm）



●ブルボックス設置架台及び配管支持



品番	寸法（mm） L	H	C	単品質量（kg）	最大積載質量	材質（ダクターチャンネル）	梱包・結束	販売単位（個）	定価
MKBGB1507	150	70	98	2.25	100kg	溶融亜鉛めっき仕上げ（Z）	4個	1個	¥2,620
MKBGB1513	150	130	94	4.1	250kg		4個	1個	¥2,840
MKBGB1510	150	100	94	2.9	200kg		4個	1個	¥2,740
MKBGB3007	300	70	98	4.40	100kg		2個	1個	¥4,100
MKBGB3010	300	100	94	5.7	200kg		2個	1個	¥4,320

●仕様　ダクターチャンネル（Z）

材質・表面処理　E＝電気亜鉛めっき　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）　Z＝溶融亜鉛めっき仕上げ　S＝ステンレス鋼　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板
D＝ダクロタイズド塗装　P＝塗装　AL＝アルミニウム合金　AZ＝溶融亜鉛アルミニウム仕上げ　TI＝チタン


ネグロス電工株式会社　配管システム 基礎ブロック

ゴムベース付き　最大積載質量 200kg

●接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。
●配管架台の基礎としてダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます



●寸法図（mm）




品番	質量（kg）	適合	梱包・結束	販売単位（個）	定価
MKBHGB11N	3.1	D20タイ・D1タイプ	4個	1	¥2,960


ネグロス電工株式会社　タイヤ再生ブロック

最大積載質量 200kg

●本体がゴムの為屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。
●ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。



●寸法図（mm）



品番	質量（kg）	長さ	梱包・結束	販売単位（個）	定価
MKB1505RG	0.9	150	4個	1	¥2,840

MEMO

04

ビニル電線管及び付属品



ビニールパイプ・付属品 …… 230
ポリ台 …… 242
プルボックス …… 243

ビニル電線管及び付属品



品名	硬質ビニル電線管(ニチパイプ)
ページ	P.230



品名	TSカップリング
ページ	P.231



品名	端末ブッシング
ページ	P.231



品名	2号コネクタ
ページ	P.232



品名	ノーマルベンド
ページ	P.233



品名	エントランスキャップ
ページ	P.234



品名	ブッシング
ページ	P.234



品名	サドル
ページ	P.234



品名	兼用サドル
ページ	P.235



品名	片サドル
ページ	P.235



品名	ワニグチ片サドル(兼用タイプ)
ページ	P.235



品名	VE台付サドル
ページ	P.236







品名	カチコネユニバーサル	カチコネ丸ボックス	露出用スイッチボックス1個用(浅形)
ページ	P.237	P.237	P.238







品名	露出用スイッチボックス1個用(深形)	露出用スイッチボックス2個用	露出用丸形ボックス(ワンタッチ式)
ページ	P.238	P.238	P.240







品名	露出用四角ボックス	VE管用接着剤	PVKボックス(Fタイプ)
ページ	P.240	P.240	P.241










品名	ユニバーサルボックス	ポリ台(照明器具取付用プラスチック絶縁台)	プルボックス防水カブセ　黒	プルボックス防水カブセ
ページ	P.241	P.242	P.243	P.243

日動電工株式会社　硬質ビニル電線管（ニチパイプ）

高耐候性 HI



●寸法図



●カラー



（取寄）　（取寄）

品番（アイボリー）	品番（グレー）	呼び	寸法（mm） φD	寸法（mm） φd	規格	材質	入数 外箱	販売単位（本）	定価
VEP14JHW	VEP14GHW	14	18	14	JIS C 8430	耐衝撃性硬質塩化ビニル	20本	1※	-
VEP16JHW	VEP16GHW	16	22	18			30本	1	-
VEP22JHW	VEP22GHW	22	26	22			30本	1	-
VEP28JHW	VEP28GHW	28	34	28			20本	1	-
VEP36JHW	VEP36GHW	36	42	35			10本	1※	-
VEP42JHW	VEP42GHW	42	48	40			5本	1※	-
VEP54JHW	VEP54GHW	54	60	51			5本	1※	-
VEP70JHW	VEP70GHW	70	76	67			3本	1※	-
VEP82JHW	VEP82GHW	82	89	77			3本	1※	-

※グレーは取寄

未来工業株式会社　硬質ビニル電線管（J管）

高耐候性 HI

●今までにない高耐候性&光沢があり耐衝撃性樹脂（HI）仕様です。




ベージュ　グレー　ブラック

●カラー（取寄）



※サイズにより在庫している色が異なります。

●寸法図



品番	色	寸法（mm） φD	近似内径	全長	用途場所	規格	材質	入数 外箱	販売単位（本）	定価
VE-14J4	ベージュ	18	14	4m	屋外	JIS C8430	PVC	20本	1	¥800
VE-16J4		22	18					30本	1	¥980
VE-16	グレー	22	18					30本	1※	¥980
VE-22		26	22					30本	1※	¥1,120
VE-28		34	28					20本	1（取寄）	¥2,140
VE-16K	ブラック	22	18					1	1	¥1,160

※現在、甲府営業所のみ在庫しております。


日動電工株式会社　TSカップリング

(HI(ダークブルー)は除く)
高耐候性 HI

●高耐候性･耐衝撃性の樹脂を使用しております。



●寸法図

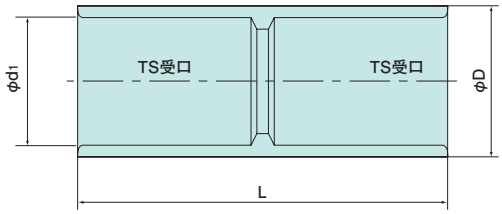

●カラー

アイボリー　グレー　ホワイト(取寄)　ダークブルー(取寄)

品番(アイボリー)	品番(グレー)	呼び	寸法(mm) φD	φd1	L	規格	材質	入数 内箱	外箱	販売単位(個)	定価
TS16JHW	TS16GHW	16	26	22.4	63	JIS C 8432	硬質塩化ビニル	10個	50個	1	¥105
TS22JHW	TS22GHW	22	30	26.5	73			10個	50個	1	¥150
TS28JHW	TS28GHW	28	40	34.6	83			10個	20個	1	¥300
TS36JHW	TS36GHW	36	50	42.6	91			5個	20個	1※	¥440
TS42JHW	TS42GHW	42	57	48.7	113			—	10個	1※	¥670
TS54JHW	TS54GHW	54	70	60.8	129			—	10個	1※	¥960
TS70JHW	TS70GHW	70	86	76.8	141			—	5個	1※	¥1,400

※グレーは取寄


未来工業株式会社　TSカップリング

高耐候性 HI

●今までにない高耐候性&光沢があり耐衝撃性樹脂(HI)仕様です。



●寸法図

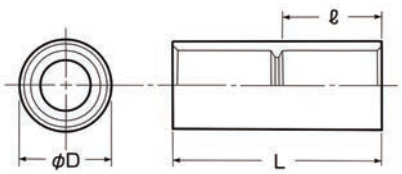


品番	色	適合管	寸法(mm) ΦD	L	ℓ	引張強度(接着剤接合時)	規格	材質	入数 内箱	外箱	販売単位(個)	定価
PVF-16	グレー	VE-16	26	63	30	500N	JIS C8432	PVC	10個	100個	1※	¥120
PVF-22		VE-22	30	73	35				10個	100個	1※	¥170
PVF-28		VE-28	40	83	40				10個	50個	1(取寄)	¥290

※現在、甲府営業所のみ在庫しております。


未来工業株式会社　端末ブッシング

●管の立上げ部、端末の保護に使用します。
●管に差し込むだけの簡単施工





●寸法図



品番	色	適合サイズ ミラレックス	ミラレックスF	CD管･PF管	VE管	厚鋼	薄鋼	適合ケーブル仕上がり外径	φD1	φD2	h1	h2	入数 外箱	販売単位(個)	定価
MTV-28	黒	28	30	28	28	28	31	φ20以下	37	28	30	15	300個	1	¥740

日動電工株式会社　2号コネクタ

高耐候性 HI


●高耐候性･耐衝撃性の樹脂を使用しております。



●カラー

アイボリー　グレー　ホワイト(取寄)　ダークブルー(取寄)

●寸法図

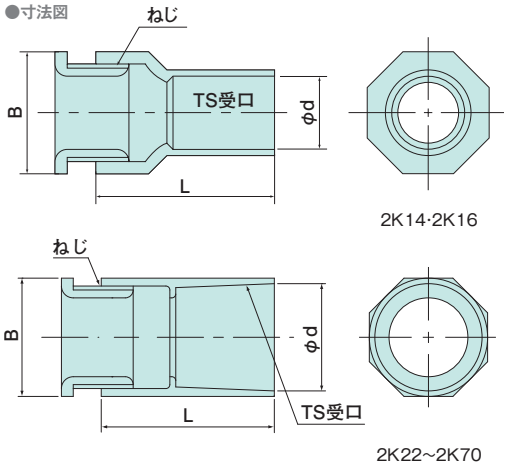


品番(アイボリー)	品番(グレー)	呼び	寸法(mm) ねじの呼び	おすねじ外径	L	B	φd	規格	材質	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
2K16JHW	2K16GHW	16	G3/4	26	50	30	22.4	JIS C 8432	硬質塩化ビニル	10個	100個	1	¥150
2K22JHW	2K22GHW	22	G3/4	26	54	30	26.5			10個	100個	1	¥180
2K28JHW	2K28GHW	28	G1	34	64	41	34.6			10個	50個	1	¥340
2K36JHW	2K36GHW	36	G1 1/4	42	68	50	42.6			5個	50個	1※	¥530
2K42JHW	2K42GHW	42	G1 1/2	48	84	57	48.7			ー	20個	1※	¥690
2K54JHW	2K54GHW	54	G2	60	97	70	60.8			ー	20個	1※	¥1,330
2K70JHW	2K70GHW	70	G2 1/2	76	110	86	76.8			ー	10個	1※	¥2,060

※グレーは取寄


未来工業株式会社　2号コネクタ

高耐候性 HI

●今までにない高耐候性&光沢があり耐衝撃性樹脂(HI)仕様です。
●JIS C8432

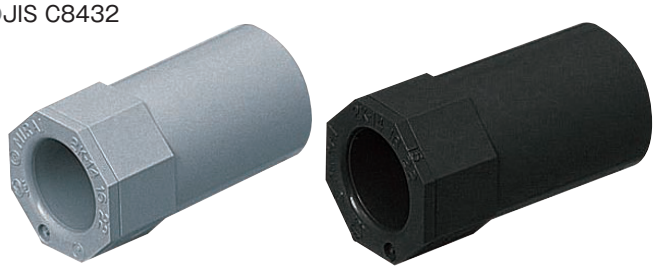

●寸法図

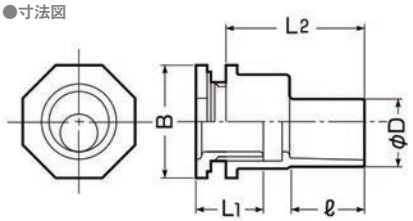

品番	色	適合管	寸法(mm) B	ΦD	L1	L2	ℓ	ネジ呼び	ノックアウト径	規格	材質	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
2K-16	グレー	VE-16	30	26	17	50	30	G3/4	Φ27mm.22(25)	JIS C8432	PVC	10個	100個	1※	¥150
2K-22		VE-22	30	30	17	54	35	G3/4	Φ27mm.22(25)			10個	100個	1※	¥170
2K-28		VE-28	41	40	23	64	40	G1	Φ34mm.28(31)			10個	50個	1(取寄)	¥360
2K-16K	ブラック	VE-16	30	26	17	50	30	G3/4	Φ27mm.22(25)			10個	100個	1	¥300

※現在、甲府営業所のみ在庫しております。

日動電工株式会社　ノーマルベンド


(ホワイトのみ)(グレーは除く) 高耐候性 HI



●カラー

アイボリー　グレー　ホワイト(取寄)　ダークブルー(取寄)

●寸法図



NB（小ノーマルベンド）は受注品です。

品番（アイボリー）	品番（グレー）	呼び	寸法(mm) R	寸法(mm) H	規格	材質	入数 外箱	販売単位(本)	定価
N16JHW	N16GHW	16	75	132	JIS C 8432	硬質塩化ビニル	50本	1	¥245
N22JHW	N22GHW	22	88	154			50本	1	¥345
N28JHW	N28GHW	28	120	204			20本	1	¥665
N36JHW	N36GHW	36	151	253			20本	1※	¥1,170
N42JHW	N42GHW	42	168	286			10本	1※	¥1,590
N54JHW	N54GHW	54	212	357			10本	1※	¥2,645
N70JHW	N70GHW	70	264	451			5本	1※	¥4,630

※グレーは取寄


未来工業株式会社　ノーマルベンド

高耐候性 HI

●VE管用ノーマルベンドで耐衝撃性樹脂(HI)仕様です。



●寸法図



品番	色	適合管	寸法(mm) R	寸法(mm) H	引張強度(接着剤接合時)	規格	材質	入数 外箱	販売単位(本)	定価
N-16	グレー	VE管16	85	120	500N	JIS C8432	PVC	50本	1※	¥260
N-22		VE管22	100	140				50本	1※	¥360
N-28		VE管28	135	185				20本	1(取寄)	¥690

※現在、甲府営業所のみ在庫しております。

日動電工株式会社　エントランスキャップ

高耐候性 HI


●高耐候性･耐衝撃性の樹脂を使用しております。



●カラー

アイボリー　グレー(取寄)　ホワイト(取寄)　ダークブルー(取寄)

●寸法図

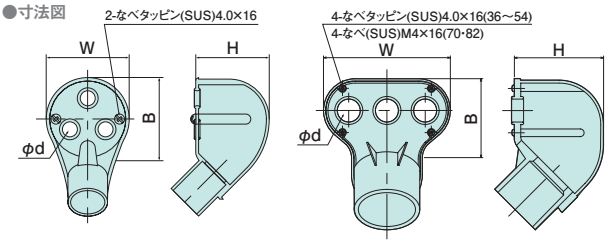

EC16JHW～EC28JHW　　EC36JHW～EC54JHW

品　番	色	呼び	寸法(mm) W	B	H	φd	規格	入数 外箱	販売単位(個)	定価
EC16JHW	アイボリー	三つ穴タイプ 16	55	52	50	8	JIS C 8432	20個	1	¥730
EC22JHW		三つ穴タイプ 22	70	68	64	12		20個	1	¥910
EC28JHW		三つ穴タイプ 28	80	78	72	15		10個	1	¥1,390
EC36JHW		三つ穴タイプ 36	118	60	70	23		10個	1	¥2,150
EC42JHW		三つ穴タイプ 42	118	60	70	23	-	10個	1	¥2,820
EC54JHW		三つ穴タイプ 54	175	80	93	30	JIS C 8432	10個	1	¥4,430

●材質　硬質塩化ビニル
●付属品:なべタッピン(SUS)4.0×16(16～28×2本)(36～54×4本)

日動電工株式会社　ブッシング

(100～150、HI(ダークブルーは除く)) (グレー100～150は除く) 高耐候性 HI


●高耐候性･耐衝撃性の樹脂を使用しております。



●カラー

アイボリー　グレー(取寄)　ホワイト(取寄)　ダークブルー(取寄)

●寸法図

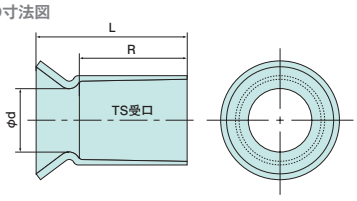

品　番	色	呼び	寸法(mm) φd	L	R	規格	材質	入数 内箱	外箱	販売単位(個)	定価
IB22JHW	アイボリー	22	22	50	35	JIS C 8432	硬質塩化ビニル	10個	100個	1	¥140
IB28JHW		28	28	56	40			10個	100個	1	¥230
IB36JHW		36	35	62	44			10個	50個	1	¥320
IB42JHW		42	40	75	55			10個	50個	1	¥630

日動電工株式会社　サドル

(グレー100は除く) (グレー100は除く) 高耐候性 HI


●高耐候性･耐衝撃性の樹脂を使用しております。



●カラー

アイボリー　グレー　ホワイト(取寄)　ダークブルー(取寄)

●寸法図

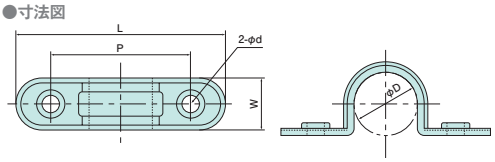

品　番 (アイボリー)	品　番 (グレー)	種類	寸法(mm) φD	L	P	W	φd	材質	入数 内箱	外箱	販売単位(個)	定価
S16JHW	S16GHW	16	22	65	45	20	5.0	硬質塩化ビニル	20個	200個	1※2	¥50
S22JHW	S22GHW	22	26	75	55	20	5.0		20個	200個	1※2	¥80
S28JHW	S28GHW	28	34	90	65	20	5.5		20個	200個	20(取寄)	¥90
S36JHW	S36GHW	36	42	100	75	20	5.5		20個	100個	1※1	¥100
S42JHW	S42GHW	42	48	110	85	20	5.5		20個	100個	1※1	¥140
S54JHW	S54GHW	54	60	125	100	20	5.5		10個	100個	1※1	¥200

※1 グレーは取寄　※2 アイボリーは取寄　※取寄は内箱単位

日動電工株式会社　兼用サドル

高耐候性 HI


●1個で2役。VE管とPFS管の両方に使えます。
●VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。
●高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。




●カラー



●寸法図



●取付断面図（PFS管）



品　番	色	種類	寸法(mm)					材質	入数		販売単位(個)	定価
			φD	L	P	W	φd		内箱	外箱		
KS16JHW	アイボリー	VE·PFS 16	22	75	45	19.5	5.0	硬質塩化ビニル	20個	200個	1	¥45
KS22JHW		VE·PFS 22	26	75	55	20.0	5.0		20個	200個	1	¥70
KS28JHW		VE·PFS 28	34	90	65	20.0	5.0		20個	100個	1	¥80

日動電工株式会社　片サドル

高耐候性


●1個で2役。VE管とPFS管の両方に使えます。
●高耐候性の樹脂を使用しております。



●カラー



●寸法図

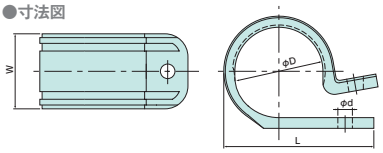

品　番	色	種類	寸法(mm)				材質	入数		販売単位(個)	定価
			φD	L	W	φd		内箱	外箱		
KT16JHW	アイボリー	VE·PFS 16	23	39.2	19.6	3.8	ポリエチレン	20個	200個	1	¥70
KT22JHW		VE·PFS 22	29	53.9	20.0	3.8		20個	200個	1	¥110
KT28JHW		VE·PFS 28	36	65	20.0	3.8		20個	100個	1	¥130

未来工業株式会社　ワニグチ片サドル（兼用タイプ）


●サドル径が調節でき、CD管·PF管·VE管·鋼管·ケーブル等、種類を選ばず固定出来ます。
●溝付の開口部により径の調整が簡単にできます。
●ビス1本でガッチリ固定できます。
●D8·D13·D18は横ズレ防止機能や、ビスキャッチ機能があります。
●ナイロンタイプは屋内、機械まわりに最適です。




黒


ベージュ

●寸法図



品　番	色	適合径	適合管(呼び)	寸法(mm)		ビス穴径	材質	入数	販売単位(袋)	定価
				B	L			外箱		
KTK-16J-50	ベージュ	Φ18~Φ24	14·16	20	44.9	Φ4	PE	8袋	1／(50個入)	¥2,400
KTK-16K-50	黒							8袋	1／(50個入)	¥2,400
KTK-22J-50	ベージュ	Φ26~Φ31	22		52.8			6袋	1／(50個入)	¥3,450
KTK-22K-50	黒							6袋	1／(50個入)	¥3,450
KTK-28J-50	ベージュ	Φ32~Φ37	28	22	59.4			4袋	1／(50個入)	¥3,700
KTK-28K-50	黒							4袋	1／(50個入)	¥3,700


未来工業株式会社　VE片サドル

●木ネジ1本でガッチリ固定でき、サドルの先止めもできます。



KVE-14J-50

●寸法図



品番	色	適合管	寸法(mm) ΦD	B	L	Φd1	Φd2	材質	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
KVE-14J-50	ベージュ	VE管14/TLフレキ14	18.5	17	35.5	Φ4	3	PE	10袋	1／(50個入)	¥2,400
KVE-16J-50		VE管16/TLフレキ16	22.5	18	39.5	Φ4	3.5		10袋	1／(50個入)	¥2,900
KVE-22J-50		VE管22/TLフレキ22	26.5	20	45	Φ4	3.5		10袋	1／(50個入)	¥4,000
KVE-28J-50		VE管28	34.8	21	51.9	Φ4	3.5		4袋	1／(50個入)	¥6,000
KVE-36J-50		VE管36	42.8	22	59.9	Φ4	3.5		4袋	1／(50個入)	¥7,000

未来工業株式会社　VE台付サドル


高耐候性 HI

●今までにない高耐候性&光沢があり耐衝撃性樹脂(HI)仕様でVE管を浮かせて固定出来ます。
●スペーサーを重ね合わせて台付きサドルの高さが調整できます。



スペーサー付(5mm)

●寸法図



品番	色	適合管	寸法(mm) ΦD	B	L	H	用途場所	材質	入数 内箱	外箱	販売単位(個)	定価
SVE-22J	ベージュ	VE22	26	20	40	34	屋外	PVC	50個	150個	1	¥100

未来工業株式会社　SV片サドル(SVケーブル・TLフレキ・電線管・同軸ケーブル用)

高耐候性

●木ネジ1本で固定出来ます。




KT-4-50



KT-14-50

●寸法図



品番	色	適合径(mm)	適合 SVケーブル	CVケーブル	同軸ケーブル	VE管	TLフレキ	寸法(mm) ΦD	B	L	b	Φd1	Φd2	材質	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
KT-4-50	黒	Φ9.1~Φ11	Φ1.6x2C·3C/Φ2.0x2C/3C	-	7C-2V	-	-	10.7	11	25.4	-	2.5	-	PE	30袋	1/(50個入)	¥2,000
KT-5-50		Φ13~Φ15	Φ2.6x2C·3C/5.5▫x2C·3C	5.5▫2C·3C/38▫x1C	-	10	10	14.5	15	33.5	-	3.5	-		10袋	1/(50個入)	¥2,150
KT-8-50		Φ15.5~Φ17.5	8▫x2C·3C	8▫x2C·3C/60▫x1C	-	-	-	16.5	16	37.3	-	3.5	-		10袋	1/(50個入)	¥2,400
KT-14-50		Φ18~Φ20	14▫x2C·3C	14▫x3C·4C/100▫x1C	-	14	14	19.6	17	37.9	8	4	3		10袋	1/(50個入)	¥2,750
KT-22-50		Φ21~Φ25	22▫x2C·3C	22▫x2C·3C·4C/150▫x1C	-	16	16	23.5	18	41.5	8	4	3		10袋	1/(50個入)	¥3,350
KT-38-50		Φ28.5~Φ32	38▫x3C/50▫x2C·3C	60▫x2C·3C/250▫x1C	-	-	-	30.2	20	54.1	8	4	3		6袋	1/(50個入)	¥6,500

●付属品:KT-4-50　スクリュー釘(#15×28)


日動電工株式会社　カチコネ露出スイッチボックス

高耐候性 HI

●何通りもの組み合わせが可能です。
●1種類の箱でVE管14～22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。
●カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用・2号コネクタが取付けられます。
●高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。




●施工方法

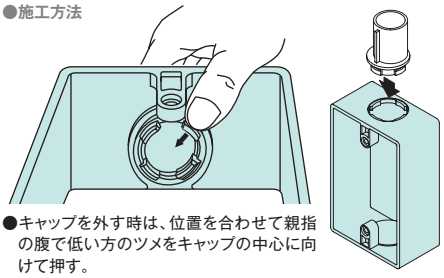

●キャップを外す時は、位置を合わせて親指の腹で低い方のツメをキャップの中心に向けて押す。

●寸法図

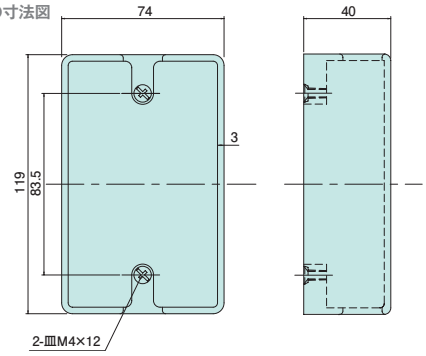

●カラー　アイボリー（取寄）　グレー　ホワイト（取寄）

品　番	色	種類	適応コネクタ	材質	規格	入数 外箱	販売単位（個）	定価
SW140ZGHW	グレー	無方手	カチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ	硬質塩化ビニル	JIS C 8435	20個	1	¥520

●付属品：皿M4×12（2本）

日動電工株式会社　カチコネユニバーサル

高耐候性 HI


●何通りもの組み合わせが可能です。
●1種類の箱でVE管14～22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。
●カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用・2号コネクタが取付けられます。
●高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

●カラー　アイボリー　グレー（取寄）　ホワイト（取寄）


LB16ZJHW


LB22ZJHW

●寸法図



品　番	色	種類	適合電線管	適応コネクタ	材質	入数 外箱	販売単位（個）	定価
LB16ZJHW	アイボリー	LB 16	VE管16	カチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ	硬質塩化ビニル	20個	1	¥870
LB22ZJHW		LB 22	VE管22			20個	1	¥910

●付属品：落下防止なべタッピン（SUS）4.0×16（2本）

日動電工株式会社　カチコネ丸ボックス


高耐候性 HI

●1種類の箱でVE管14～22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。
●カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用・2号コネクタが取付けられます。
●高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

●カラー　アイボリー



●寸法図



品　番	色	種類	適応コネクタ	規格	材質	入数 外箱	販売単位（個）	定価
R16PFZJHW	アイボリー	一方出 PF 16	カチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ	JIS C 8435	硬質塩化ビニル	20個	1	¥490

●付属品：落下防止なべタッピン4.0×16（2本）

日動電工株式会社　露出用スイッチボックス1個用(浅形)

浅形 高耐候性 HI

●高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

●カラー


アイボリー　グレー(取寄)　ホワイト(取寄)


SW140JHW


SW1161JHW


SW1162JHW

●寸法図



品番	色	種類	適合電線管	規格	材質	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SW140JHW	アイボリー	無方出	-	JIS C 8435	硬質塩化ビニル	20個	1	¥580
SW1161JHW		1方出 16	VE管16			20個	1	¥580
SW1162JHW		2方出 16				20個	1	¥580

●付属品:皿M4×12(2本)

日動電工株式会社　露出用スイッチボックス1個用(深形)

深形 高耐候性 HI

●高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

●カラー


アイボリー　グレー　ホワイト(取寄)


SW150JHW


SW1221JHW


SW1222JHW

●寸法図



品番	色	種類	適合電線管	規格	材質	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SW150JHW	アイボリー	無方出	-	JIS C 8435	硬質塩化ビニル	20個	1	¥580
SW1221GHW	グレー	1方出 22	VE管22			20個	1	¥780
SW1221JHW	アイボリー					20個	1	¥780
SW1222JHW		2方出 22				20個	1	¥780


●付属品:皿M4×12(2本)

日動電工株式会社　露出用スイッチボックス2個用

2個用 高耐候性 HI

●高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

●寸法図



●カラー

アイボリー　グレー(取寄)　ホワイト(取寄)


SW2161JHW

品番	色	種類	適合電線管	規格	材質	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SW2161JHW	アイボリー	1方出 16	VE管16	JIS C 8435	硬質塩化ビニル	10個	1	¥1,360
SW2221JHW		1方出 22	VE管22			10個	1	¥1,420

●付属品:皿M4×12(2本)

未来工業株式会社　露出スイッチボックス


●1サイズ下のVE管にも使用できるスリーブ付きです。



●寸法図

■1ヶ用(1方出)

※16・22・28はスリーブ(1個)付です。



品番	色	適合管	ℓ	H	外箱	販売単価	定価
SW1-22J	ベージュ	VE16・22	35	49	20	1	¥850

未来工業株式会社　露出スイッチボックス　1方出


高耐候性 HI

●1サイズ下のVE管にも使用できるスリーブ付きです。



●寸法図

■PVR16-1□



※( )内寸法はPVR22-1□です。
※スリーブ(1個)付です。

品　番	色	適合管	H	入数	販売単位(個)	定価
PVR16-1J	ベージュ	VE14･16	39	20個	1	¥650


未来工業株式会社　露出スイッチボックス　(防水コンセント用)

●防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。
●ノック付きで各種コネクタがとりつきます。

●寸法図



JIS C8435

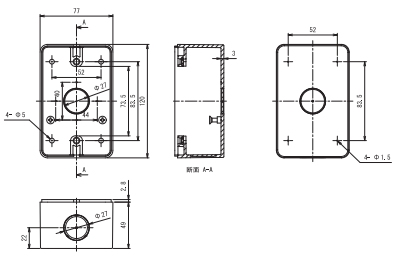

品　番	色	側面ノック	寸法(mm) 横	縦	深さ	入数	販売単位(個)	定価
PVR-0BC0J	ベージュ	22(25)×1	77	120	49	20個	1	¥990

※内線規程(3202-3条4)雨線外に施設するコンセントは、接地極付コンセントにすることが義務的事項に変更されました。雨線外に施設するコンセントは、接地極付コンセントをご使用ください。


未来工業株式会社　露出スイッチボックス

●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ

●寸法図



JIS C8435

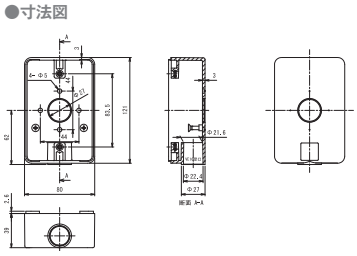

品　番	色	規格	側面穴径	外箱	販売単位(個)	定価
PVR16-BC1J	ベージュ	VE16･16(1方出)	無	20個	1	¥750

※器具の種類によって取りつかないものもあります。


未来工業株式会社　露出スイッチボックス

●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ
●Gタイプの PF管用コネクタ付き

●寸法図



JIS C8435



品　番	色	規格	外箱	販売単位(個)	定価
PVR16-BC1GJ	ベージュ	PF管16	20個	1	¥830


※器具の種類によって取りつかないものもあります。MF、MFXは規格から除く

未来工業株式会社　露出用四角ボックス　(取付自在蓋)

●小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
●防雨形

●寸法図



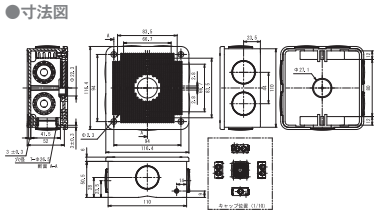

品　番	適合コネクター	入数 外箱	販売単位(個)	定価
PV4B-ANFJ	2K-14.16.22　MFSK-(16.22)GP FPK-(16.22)F　FPK-(16.22)YP	10個	1	¥4,170

※重量1kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。

日動電工株式会社　露出用丸形ボックス（ワンタッチ式）


高耐候性 HI


●蓋がワンタッチ式です。
●高耐候性、耐衝撃性の樹脂を使用しております。

●カラー



●寸法図

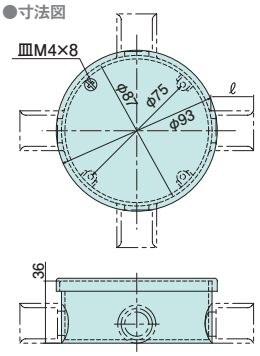

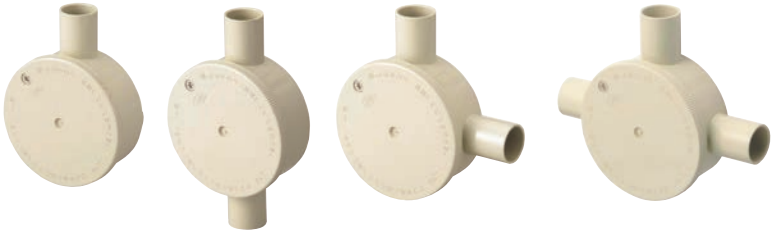

R161JHW　R162JHW　R16LJHW　R163JHW

品　番	色	種類		寸法(mm) ℓ	材質	入数 外箱	販売単位(個)	定価
R161JHW	アイボリー		1方出 16	30	硬質塩化ビニル	20個	1	¥530
R221JHW			1方出 22	35		20個	1	¥570
R162JHW			2方出 16	30		20個	1	¥530
R222JHW			2方出 22	35		20個	1	¥570
R16LJHW			L型 16	30		20個	1	¥530
R22LJHW			L型 22	35		20個	1	¥570
R163JHW			3方出 16	30		20個	1	¥530
R223JHW			3方出 22	35		20個	1	¥570

●付属品:皿M4×8(1本)


日動電工株式会社　露出用四角ボックス

高耐候性 HI

●高耐候性･耐衝撃性の樹脂を使用しています。


●カラー



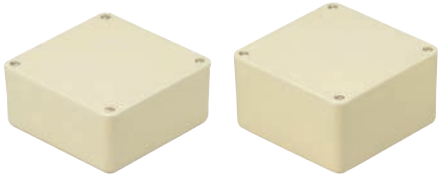

4B50JHW　4B60JHW

●寸法図

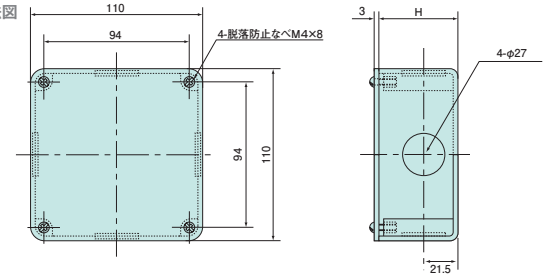

品　番	色	種類	寸法(mm) H	縦	横	ビス	規格	材質	入数 外箱	販売単位(個)	定価
4B50JHW	アイボリー	浅形 ノック無	50	110	110	94	JIS C 8435	硬質塩化ビニル	50個	1	¥840
4B60JHW		深形 ノック無	60						50個	1	¥910

●付属品　脱落防止なべM4X8(4本)

未来工業株式会社　VE管用接着剤

HI

●ビニル電線管、付属品の接着に使用します。
●ハケ付



品　番	内容量(g)	入数 外箱	販売単位(缶)	定価
VEBD-HI-100	100	12缶	1	¥1,280


未来工業株式会社　PVKボックス

高耐候性 HI


●高耐候性で耐衝撃性樹脂(HI)仕様です。



●側面ノック配置



●寸法図



品番	色	種類	寸法(mm)			側面ノック	材質	入数		販売単位(個)	定価
			A	B	深さ			内箱	外箱		
PVK-ANJ	ベージュ	中形四角(浅型)	114	114	50.5	付:22(25)	PVC	1個	50個	1	¥810
PVK-AN	グレー	中形四角(浅型)	114	114	50.5	付:22(25)	PVC	1個	50個	1	¥810
PVK-ANK	ブラック	中形四角(浅型)	114	114	50.5	付:22(25)	PVC	1個	50個	1	¥910
PVK-BNJ	ベージュ	中形四角(深型)	129	129	61	付:22(25)	PVC	1個	50個	1	¥940


未来工業株式会社　PVKボックス(Fタイプ)

3連ノック 高耐候性 HI


●ボックスと蓋の境目がないスマートなデザイン。
高耐候性で耐衝撃性樹脂(HI)仕様です。



●側面ノックの有無



●寸法図



品番	色	種類	寸法(mm)			側面ノック	規格	材質	入数		販売単位(個)	定価
			A	B	深さ				内箱	外箱		
PVK-AFNJ	ベージュ	中形四角(浅型)	108	108	49	付:22(25)	JIS C 8435	PVC	1個	50個	1	¥810


未来工業株式会社　ユニバーサルボックス

高耐候性 HI


●1個3役!便利な兼用ノック付。



●施行例

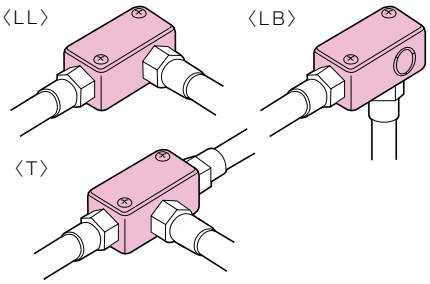

●寸法図




品番	色	寸法(mm)			ノックアウト	材質	入数	販売単位(個)	定価
		A	B	深さ			外箱		
PVU-J	ベージュ	49	103	48	側面:Φ27mm・22(25)×4 底面:Φ27mm・22(25)×1	PVC	20個	1	¥850


未来工業株式会社　壁引込みパイプ

●ラス張り等、木造々営材の貫通に最適でパイプ切断の目安として5mm間隔で溝があります。
●傾きがつけてありますから雨水が侵入しません。


KHP-14J



●寸法図

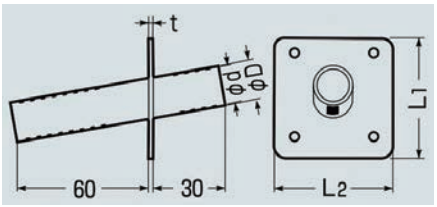

品番	色	寸法(mm) L1	L2	Φd	ΦD	t	傾斜	材質	入数 内箱	外箱	販売単位(個)	定価
KHP-14J	ベージュ	54	54	15	18	2	10°	PVC	10個	70個	1	¥230
KHP-16J		70	54	18	22	3			10個	70個	1	¥260
KHP-22J		70	64	22	28	3			10個	70個	1	¥260

未来工業株式会社　ポリ台(照明器具取付用プラスチック絶縁台)　角


●割れ、腐食に強く、器具金属部分との絶縁に最適です。




●カラー(取寄)



●寸法図　正方形




長方形



品番	色	種類	寸法(mm) B	L	b	ℓ	材質	入数 外箱	販売単位(個)	定価
POW-1212J	ベージュ	正方形	124	124	120	120	ABS	50個	1	¥740
POW-1012J		長方形	100	120	96	116		50個	1	¥670
POW-1016J		長方形	104	164	100	160		30個	1	¥870
POW-1114J		長方形	110	140	106	136		50個	1	¥780
POW-1143W	白	長方形	110	430	106	426		10個	1	¥1,970
POW-1318J	ベージュ	長方形	135	185	130	180		30個	1	¥1,000
POW-1468W	白	長方形	140	680	136	676		10個	1	¥3,730


未来工業株式会社　ポリ台丸　丸

●通線孔には、当社ツバ管(MT-22J)と塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。




器具取り付けには、φ3.1～φ4.1mmのビスで、ポリ台裏面に貫通しない長さのビスをご使用ください。

●寸法図



●カラー(取寄)



品番	色	寸法(mm) ΦD	Φd	H	取付木ネジ	材質	入数 外箱	販売単位(個)	定価
POW-105J	ベージュ	109	105	20	Φ3.1～Φ4.1	ABS	10個	1	¥560
POW-120J		117	113	20			10個	1	¥610
POW-135J		139	135	20			10個	1	¥720
POW-150J		150	146	20			10個	1	¥740
POW-180J		184	180	20			10個	1	¥1,000
POW-200J		204	200	25			10個	1	¥1,670
POW-220J		224	220	25			10個	1	¥2,080

日動電工株式会社　プルボックス平蓋

平蓋 高耐候性 HI

●高耐候性、耐衝撃性の樹脂を使用しております。



●カラー

アイボリー　グレー（一部取寄）　ホワイト（取寄）

品番	種類	色	たて×よこ×深さ×厚み（mm）	材質	入数 外箱	販売単位（個）	定価
PB101075JHW	正方形	アイボリー	100×100×75×3	硬質塩化ビニル	10個	1	¥1,820
PB101010JHW			100×100×100×3		10個	1	¥1,940
PB151575JHW			150×150×75×4		10個	1	¥2,560
PB151510JHW			150×150×100×4		10個	1	¥2,690
PB151510GHW		グレー			10個	1	¥2,690
PB151515JHW		アイボリー	150×150×150×4		10個	1	¥4,310
PB202010JHW			200×200×100×4		5個	1	¥3,870
PB202010GHW		グレー			5個	1	¥3,870
PB202015JHW		アイボリー	200×200×150×4		5個	1	¥5,620
PB202020JHW			200×200×200×4		3個	1	¥8,730
PB202020GHW		グレー			3個	1	¥8,730
PB303015JHW		アイボリー	300×300×150×4		2個	1	¥12,850
PB303020JHW			300×300×200×4		1個	1	¥16,090

●付属品　100角～150角／脱落防止なべ(SUS)M4X15
200角～300角／脱落防止なべ(SUS)M5X15

日動電工株式会社　プルボックス防水カブセ国土交通省仕様

被せ蓋 高耐候性 HI

●高耐候性、耐衝撃性の樹脂を使用しております。







●カラー

アイボリー　グレー（一部取寄）　ホワイト（取寄）　ブラック（一部取寄）

品番	種類	色	たて×よこ×深さ×厚み（mm）	材質	入数 外箱	販売単位（個）	定価
PB101075KJHW	正方形	アイボリー	100×100×75×3	硬質塩化ビニル	10個	1	¥3,290
PB101010KJHW			100×100×100×3		10個	1	¥3,500
PB151575KJHW			150×150×75×4		10個	1	¥5,120
PB151510KJHW			150×150×100×4		10個	1	¥5,240
PB151510KGHW		グレー			10個	1	¥5,240
PB151515KJHW		アイボリー	150×150×150×4		10個	1	¥6,990
PB202010KJHW			200×200×100×4		5個	1	¥7,360
PB202010KGHW		グレー			5個	1	¥7,360
PB202015KJHW		アイボリー	200×200×150×4		5個	1	¥9,360
PB202020KJHW			200×200×200×4		3個	1	¥12,730
PB202020KGHW		グレー			3個	1	¥12,730
PB303015KJHW		アイボリー	300×300×150×4		2個	1	¥20,090
PB303020KJHW			300×300×200×4		1個	1	¥21,330
PB151510KBLHW		黒	150×150×100×4		10個	1	¥5,240
PB202010KBLHW			200×200×100×4		5個	1	¥7,360

●付属品　100角～150角／脱落防止なべ(SUS)M4X15
200角～300角／脱落防止なべ(SUS)M5X15

MEMO

05

05 モール及びダクト



エフモール・付属品 …… 248
ガードマン・付属品 …… 258
エムケーダクト・付属品 …… 259
ステッカー …… 262

モール及びダクト







品名	ニュー・エフモール	マガリ	フレキジョイント
ページ	P.248	P.250	P.251







品名	ジョイントカバー	コンビネーション	露出ボックス
ページ	P.252	P.253	P.254









品名	メタルエフモール	メタルエフモール　イリズミ	メタルエフモール　コンビネーション
ページ	P.255	P.256	P.256







品名	メタルエフモール　ジョイントカバー	メタルエフモール　ブッシング	メタルエフモール　フレキジョイント
ページ	P.257	P.257	P.257







品名	ガードマンⅡ　R型	平面マガリ	エムケーダクト
ページ	P.258	P.258	P.259







品名	コンビネーション	エンド	床面用マヂックステッカー
ページ	P.260	P.261	P.262

マサル工業株式会社　ニュー・エフモール


テープなし

- 壁面配線の保護に使用します。
- 2m品も取寄せ可能
- 取付け用のビス穴（φ4）が3穴あります。
- 施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。（適合表参照）




●断面図(mm)


1号



2号



3号



適合表

ニュー・エフモール	マジックステッカー（壁用）	寸法	
号数	品番	幅（mm）	長さ（m）
0号	8KMS	8	15
1号	12KMS	12	
2号	15KMS	15	
3号	18KMS	18	
4号	25KMS	25	

▶両面テープ P.262

品　名	適用ケーブル（各ケーブルいずれか1種類のみ）
ニュー・エフモール 1号	●ＶＶＦ１．６×３Ｃ×１条 ●同軸５Ｃ－ＦＢ×１条 ●ＵＴＰ０．５×４Ｐ×２条 ●ＶＶＦ１．６×２Ｃ×１条
ニュー・エフモール 2号	●ＶＶＦ１．６×３Ｃ×１条 ●ＶＶＦ２．０×３Ｃ×１条 ●同軸５Ｃ－ＦＢ×２条 ●ＵＴＰ０．５×４Ｐ×４条 ●ＶＶＦ１．６×２Ｃ×２条
ニュー・エフモール 3号	●ＶＶＦ１．６×３Ｃ×２条 ●ＶＶＦ２．０×３Ｃ×１条 ●同軸５Ｃ－ＦＢ×３条 ●ＵＴＰ０．５×４Ｐ×５条 ●ＶＶＦ２．６×３Ｃ×１条

品　番	号数	全長	色	寸法[mm] 幅（外側）	幅（内側）	高さ（外側）	高さ（内側）	材質	入数 外箱	販売単位（本）	定価
SFM12	1号	1000	ホワイト	17	15	10	8	PVC	50本	1	¥285
SFM13			ミルキーホワイト						50本	1	¥285
SFM16			ブラウン						50本	1	¥285
SFM22	2号		ホワイト	22	19.8	12	9.8		50本	1	¥365
SFM23			ミルキーホワイト						50本	1	¥365
SFM26			ブラウン						50本	1	¥365
SFM32	3号		ホワイト	26	23.6	14	11.6		50本	1	¥565
SFM33			ミルキーホワイト						50本	1	¥565
SFM36			ブラウン						50本	1	¥565


マサル工業株式会社　テープ付　ニュー・エフモール

テープ付

- 壁面配線の保護に使用します。
- 底面に両面テープが付いているので、簡単にすばやく施工できます。
- 両面テープの暑さは0.7mmです。
- 取付け用のビス穴（φ4）が3穴あります。



●断面図(mm)

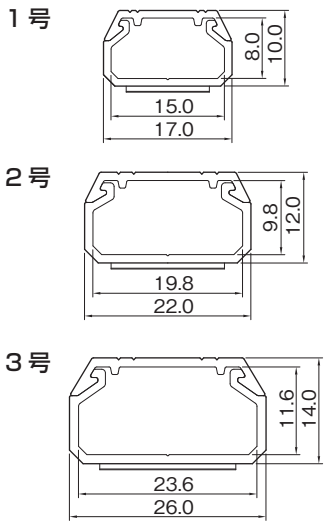

施工動画はコチラ

適合表


品　名	適用ケーブル（各ケーブルいずれか1種類のみ）
テープ付 ニュー・エフモール 1号	●ＶＶＦ１．６×３Ｃ×１条 ●同軸５Ｃ－ＦＢ×１条 ●ＵＴＰ０．５×４Ｐ×２条 ●ＶＶＦ１．６×２Ｃ×１条
テープ付 ニュー・エフモール 2号	●ＶＶＦ１．６×３Ｃ×１条 ●ＶＶＦ２．０×３Ｃ×１条 ●同軸５Ｃ－ＦＢ×２条 ●ＵＴＰ０．５×４Ｐ×４条 ●ＶＶＦ１．６×２Ｃ×２条
テープ付 ニュー・エフモール 3号	●ＶＶＦ１．６×３Ｃ×２条 ●ＶＶＦ２．０×３Ｃ×１条 ●同軸５Ｃ－ＦＢ×３条 ●ＵＴＰ０．５×４Ｐ×５条 ●ＶＶＦ２．６×３Ｃ×１条


品　番	号数	全長	色	寸法[mm] 幅（外側）	幅（内側）	高さ（外側）	高さ（内側）	材質	入数 外箱	販売単位（袋）	定価
SFT12-10	1号	1000	ホワイト	17	15	10	8	PVC	5袋	1/（10本入）	¥4,200
SFT13-10			ミルキーホワイト						5袋	1/（10本入）	¥4,200
SFT16-10			ブラウン						5袋	1/（10本入）	¥4,200
SFT22-10	2号		ホワイト	22	19.8	12	9.8		5袋	1/（10本入）	¥5,200
SFT23-10			ミルキーホワイト						5袋	1/（10本入）	¥5,200
SFT26-10			ブラウン						5袋	1/（10本入）	¥5,200
SFT32-10	3号		ホワイト	26	23.6	14	11.6		5袋	1/（10本入）	¥8,300
SFT33-10			ミルキーホワイト						5袋	1/（10本入）	¥8,300


マサル工業株式会社　マガリ

●ニュー･エフモール同士の平面での直角接続に使用します。
●取付はワンタッチです。

●寸法図





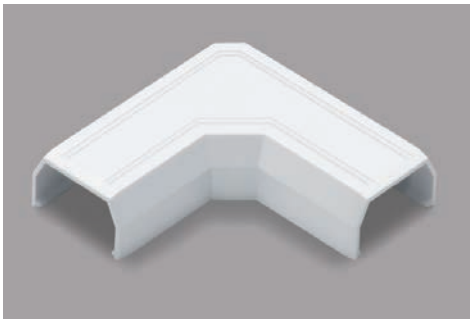



品　番	号数	色	寸法[mm]			材質	入数	販売単位(袋)	定価
			W	H	L		外箱		
SFMM12-10	1号	ホワイト	19.2	11.5	45	ASA	10袋	1/(10個入)	¥1,500
SFMM13-10		ミルキーホワイト	19.2	11.5	45		10袋	1/(10個入)	¥1,500
SFMM16-10		ブラウン	19.2	11.5	45		10袋	1/(10個入)	¥1,500
SFMM22-10	2号	ホワイト	24.4	13.6	55		5袋	1/(10個入)	¥1,550
SFMM23-10		ミルキーホワイト	24.4	13.6	55		5袋	1/(10個入)	¥1,550
SFMM26-10		ブラウン	24.4	13.6	55		5袋	1/(10個入)	¥1,550
SFMM32-5	3号	ホワイト	28.6	15.7	65		6袋	1/(5個入)	¥950
SFMM33-5		ミルキーホワイト	28.6	15.7	65		6袋	1/(5個入)	¥950

マサル工業株式会社　イリズミ

●ニュー･エフモール同士の内曲がりの直角接続に使用します。
●取付はワンタッチです。

●寸法図








品　番	号数	色	寸法[mm]			材質	入数	販売単位(袋)	定価
			W	H	L		外箱		
SFMR12-10	1号	ホワイト	19.2	11.5	30	ASA	10袋	1/(10個入)	¥1,500
SFMR13-10		ミルキーホワイト	19.2	11.5	30		10袋	1/(10個入)	¥1,500
SFMR16-10		ブラウン	19.2	11.5	30		10袋	1/(10個入)	¥1,500
SFMR22-10	2号	ホワイト	24.4	13.6	33		5袋	1/(10個入)	¥1,550
SFMR23-10		ミルキーホワイト	24.4	13.6	33		5袋	1/(10個入)	¥1,550
SFMR26-10		ブラウン	24.4	13.6	33		5袋	1/(10個入)	¥1,550
SFMR32-5	3号	ホワイト	28.6	15.7	36		6袋	1/(5個入)	¥950
SFMR33		ミルキーホワイト	28.6	15.7	36		6袋	1/(5個入)(取寄)	¥950


マサル工業株式会社　デズミ

●ニュー･エフモール同士の外曲がりの直角接続に使用します。
●取付はワンタッチです。



●寸法図






品　番	号数	色	寸法[mm]			材質	入数	販売単位（袋）	定価
			W	H	L		外箱		
SFMD12-10	1号	ホワイト	19.2	11.5	30	ASA	10袋	1/（10個入）	¥1,500
SFMD13-10		ミルキーホワイト	19.2	11.5	30		10袋	1/（10個入）	¥1,500
SFMD16-10		ブラウン	19.2	11.5	30		10袋	1/（10個入）	¥1,500
SFMD22-10	2号	ホワイト	24.4	13.6	33		5袋	1/（10個入）	¥1,550
SFMD23-10		ミルキーホワイト	24.4	13.6	33		5袋	1/（10個入）	¥1,550
SFMD26-10		ブラウン	24.4	13.6	33		5袋	1/（10個入）	¥1,550
SFMD32-5	3号	ホワイト	28.6	15.7	36		6袋	1/（5個入）	¥950
SFMD33-5		ミルキーホワイト	28.6	15.7	36		6袋	1/（5個入）	¥950


マサル工業株式会社　分岐

●ケーブルの分岐に使用します。
●モールに適合するノックアウト付です。（B型:1～3号）
●取付はワンタッチです。



●寸法図






品　番	型式	色	寸法[mm]			材質	入数	販売単位（袋）	定価
			W	H	L		外箱		
SFMT22-2	B型	ホワイト	60	25	50	ASA	5袋	1/（2個入）	¥710


マサル工業株式会社　フレキジョイント

●ニュー･エフモールを段差の乗越えや大曲がりで接続する際に使用します。
●取付はワンタッチです。



●寸法図






品　番	号数	色	寸法[mm]				材質	販売単位（個）	定価
			W	H	L	ℓ			
SFMFJ12	1号	ホワイト	23.2	14.1	250	41	ASA、ポリエチレン	1	¥710
SFMFJ22	2号		28.4	16.2	258.5	47		1	¥800
SFMFJ32	3号		32.6	18.3	261.5	48.5		1	¥910


マサル工業株式会社　ジョイントカバー

●ニュー･エフモール同士の直線接続に使用します。
●取付はワンタッチです。



●寸法図







品　番	号数	色	寸法[mm]			材質	入数	販売単位(袋)	定価
			W	H	L		外箱		
SFMJC12-10	1号	ホワイト	19.2	11.5	30	ASA	10袋	1/(10個入)	¥1,500
SFMJC22-10	2号	ホワイト	24.4	13.6	35		5袋	1/(10個入)	¥1,550


マサル工業株式会社　ブッシング

●露出ボックスとニュー･エフモールの接続部に使用します。
　&ニューエフモールの上からかぶせて取付けます。
●取付はワンタッチです。

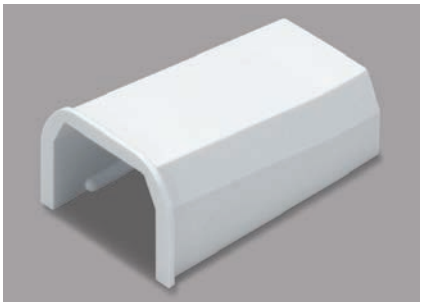

●寸法図






品　番	号数	色	寸法[mm]			材質	入数	販売単位(袋)	定価
			W	H	L		外箱		
SFMB12-10	1号	ホワイト	21.2	16	35	ASA	10袋	1/(10個入)	¥1,500
SFMB13-10		ミルキーホワイト	21.2	16	35		10袋	1/(10個入)	¥1,500
SFMB22-10	2号	ホワイト	26.4	18	35		10袋	1/(10個入)	¥1,550
SFMB23-10		ミルキーホワイト	26.4	18	35		10袋	1/(10個入)	¥1,550
SFMB32-10	3号	ホワイト	30.6	20	35		5袋	1/(10個入)	¥1,900
SFMB33-10		ミルキーホワイト	30.6	20	35		5袋	1/(10個入)	¥1,900

マサル工業株式会社　エンド

●モール末端の閉塞に使用します。
●取付はワンタッチです。



●寸法図

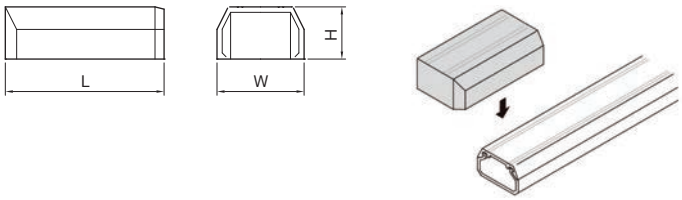


品　番	号数	色	寸法[mm]			材質	入数	販売単位(袋)	定価
			W	H	L		外箱		
SFME12-10	1号	ホワイト	19.2	11.5	35	ASA	10袋	1/(10個入)	¥1,500
SFME13-10		ミルキーホワイト	19.2	11.5	35		10袋	1/(10個入)	¥1,500
SFME16-10		ブラウン	19.2	11.5	35		10袋	1/(10個入)	¥1,500
SFME22-10	2号	ホワイト	24.4	13.6	40		10袋	1/(10個入)	¥1,550
SFME23-10		ミルキーホワイト	24.4	13.6	40		10袋	1/(10個入)	¥1,550
SFME26-10		ブラウン	24.4	13.6	40		10袋	1/(10個入)	¥1,550
SFME32-10	3号	ホワイト	28.6	15.7	50		5袋	1/(10個入)	¥1,900
SFME33-10		ミルキーホワイト	28.6	15.7	50		5袋	1/(10個入)	¥1,900

マサル工業株式会社　コンビネーション

●天井からのケーブル引出しに使用します。
●取付はワンタッチです。



●寸法図

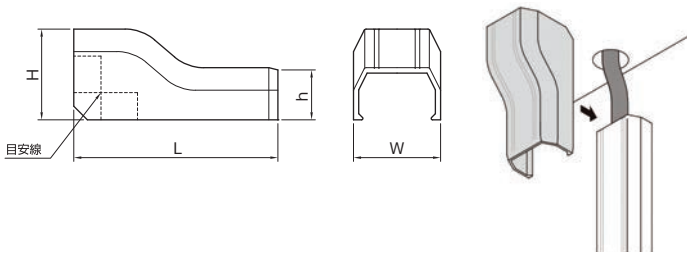


品　番	号数	色	寸法[mm]				材質	入数	販売単位(袋)	定価
			W	H	h	L		外箱		
SFMC12-5	1号	ホワイト	19.2	20	11.5	45	ASA	10袋	1/(5個入)	¥750
SFMC13-5		ミルキーホワイト	19.2	20	11.5	45		10袋	1/(5個入)	¥750
SFMC16-5		ブラウン	19.2	20	11.5	45		10袋	1/(5個入)	¥750
SFMC22-5	2号	ホワイト	24.4	24	13.6	45		5袋	1/(5個入)	¥775
SFMC23-5		ミルキーホワイト	24.4	24	13.6	45		5袋	1/(5個入)	¥775
SFMC26-5		ブラウン	24.4	24	13.6	45		5袋	1/(5個入)	¥775
SFMC32-5	3号	ホワイト	28.6	28	15.7	50		6袋	1/(5個入)	¥950
SFMC33-5		ミルキーホワイト	28.6	28	15.7	50		6袋	1/(5個入)	¥950


マサル工業株式会社　露出ボックス


●露出配線用スイッチボックスに使用します。
●ノックアウトはニューエフモール1～3号に適合しています。
●ブッシングを1個付属しています。(2号用)

電気用品安全法対象品

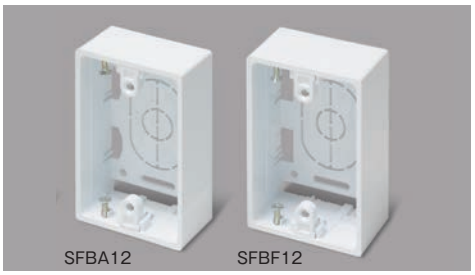


●寸法図(mm)

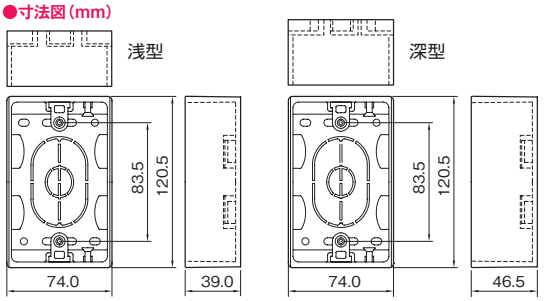

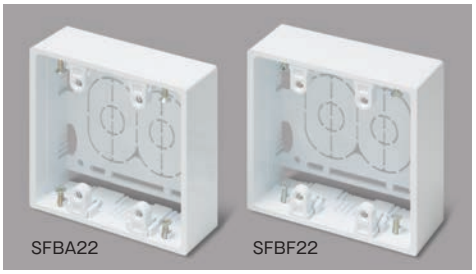


●寸法図(mm)

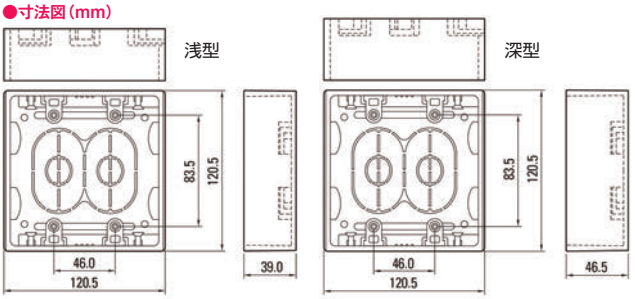





●寸法図(mm)

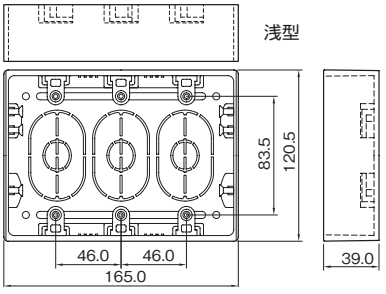








品　番	種類	型式	色	寸法[mm]			材質	入数	販売単位(個)	定価
				横幅	縦幅	高さ		外箱		
SFBA12	1ケ用	浅型	ホワイト	74	120.5	39	難燃ABS	20個	1	¥620
SFBA13			ミルキーホワイト	74	120.5	39		20個	1	¥620
SFBA16			ブラウン	74	120.5	39		20個	1	¥620
SFBF12		深型	ホワイト	74	120.5	46.5		20個	1	¥880
SFBA22	2ケ用	浅型	ホワイト	120.5	120.5	39		20個	1	¥1,610
SFBA23			ミルキーホワイト	120.5	120.5	39		20個	1	¥1,610
SFBA26			ブラウン	120.5	120.5	39		20個	1	¥1,610
SFBF22		深型	ホワイト	120.5	120.5	46.5		20個	1	¥1,910
SFBA32	3ケ用	浅型	ホワイト	165	120.5	39		10個	1	¥2,050


マサル工業株式会社　メタルエフモール

●金属被覆樹脂製配線カバー
●壁面配線の保護に使用します。





●寸法図(mm)




適用ケーブル (各ケーブルいずれか1種類のみ)	●VVF1.6×2C×2条　●VVF2.0×2C×1条 ●VVF1.6×3C×1条　●VVF2.0×3C×1条 ●同軸5C−FB×2条　●UTP0.5×4P×4条
材質	カバー:塗装めっき鋼板+PVC、ベース:PVC


品番	型式	全長	色	寸法[mm]				材質	入数	販売単位(本)	定価
				幅(外側)	幅(内側)	高さ(外側)	高さ(内側)		外箱		
MFT1102	A型	1000	ホワイト	25.4	20.4	11.5	9	鋼板	20本	1	¥690


マサル工業株式会社　マガリ

●メタルエフモールを平面で直角接続する際に使用します。
●取付はワンタッチです。

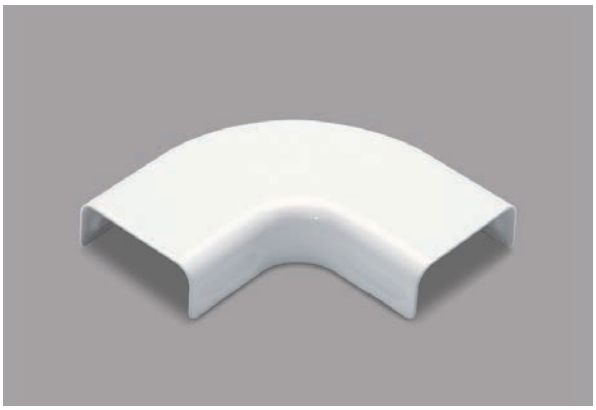

●寸法図






品番	型式	色	寸法[mm]				材質	販売単位(個)	定価
			W	H	L	R			
MFMM12	A型	ホワイト	26.7	12.3	55	10	鋼板	1	¥165


マサル工業株式会社　イリズミ

●メタルエフモールを内曲がりに直角接続する際に使用します。
●取付はワンタッチです。



●寸法図






品　番	型式	色	寸法[mm]				材質	販売単位（個）	定価
			W	H	L	R			
MFMR12	A型	ホワイト	26.7	12.3	40	10	鋼板	1	¥145


マサル工業株式会社　デズミ

●メタルエフモールを外曲がりに直角接続する際に使用します。
●取付はワンタッチです。



●寸法図






品　番	型式	色	寸法[mm]				材質	販売単位（個）	定価
			W	H	L	R			
MFMD12	A型	ホワイト	26.7	12.3	40	15	鋼板	1	¥165


マサル工業株式会社　コンビネーション

●天井からの電線引出しや、メタルエフモールとアウトレットボックスの接続に使用します。
●取付はワンタッチです。



●寸法図

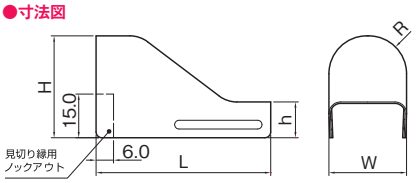




品　番	型式	色	寸法[mm]					材質	販売単位（個）	定価
			W	H	h	L	R			
MFMC12	A型	ホワイト	26.7	35	12.3	60	13	鋼板	1	¥440


マサル工業株式会社　ジョイントカバー

●メタルエフモールの直線接続に使用します。
●取付はワンタッチです。



●寸法図







品　番	型式	色	寸法[mm]			材質	販売単位（個）	定価
			W	H	L			
MFMJC12	A型	ホワイト	26.7	12.3	40	塗装めっき鋼板	1	¥77


マサル工業株式会社　ブッシング

●メタルエフモールとボックスの接続部に使用します。

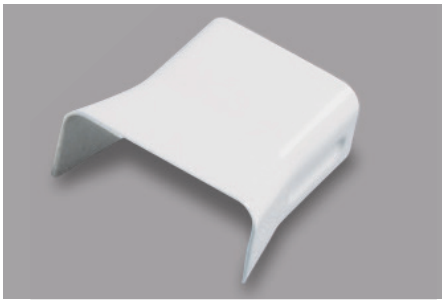

●寸法図







品　番	型式	色	寸法[mm]					材質	販売単位（個）	定価
			W	ω	H	h	L			
MFMB12	A型	ホワイト	33	26.7	15.3	12.3	35	塗装めっき鋼板	1	¥86

マサル工業株式会社　フレキジョイント

●メタルエフモールの段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。

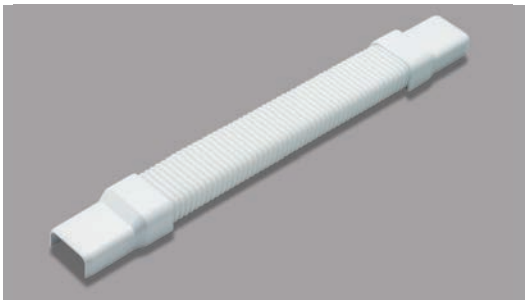

●寸法図

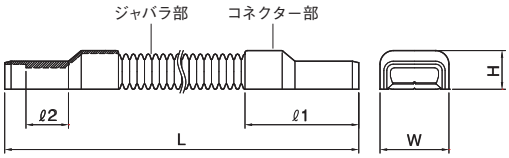

品　番	型式	色	寸法[mm]					材質	販売単位（個）	定価
			W	H	L	ℓ1	ℓ2			
MFMFJ12	A型	ホワイト	32.4	18.2	278.5	53.5	20	ASA、ポリエチレン	1	¥490

マサル工業株式会社　ガードマンⅡ　R型


床用

●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバーです。



品　名	適用ケーブル（各ケーブルいずれか1種類のみ）
ガードマンⅡ 3号	●ＶＶＦ１．６×３Ｃ×１条　●ＶＶＦ２．０×３Ｃ×１条 ●同軸５Ｃ－ＦＢ×２条 ●ＵＴＰ０．５×４Ｐ×３条
ガードマンⅡ 4号	●ＶＶＦ１．６×３Ｃ×２条　●ＶＶＦ２．０×３Ｃ×１条 ●同軸５Ｃ－ＦＢ×３条 ●ＵＴＰ０．５×４Ｐ×５条
ガードマンⅡ 5号	●ＶＶＦ１．６×３Ｃ×３条　●ＶＶＦ２．０×３Ｃ×３条 ●同軸５Ｃ－ＦＢ×５条 ●ＵＴＰ０．５×４Ｐ×１３条

●寸法図

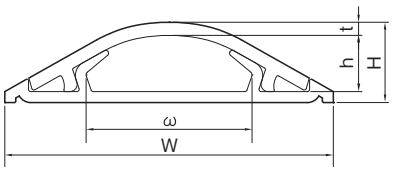


品　番	号数	全長	色	寸法[mm] W	ω	H	h	t	材質	入数 外箱	販売単位（本）	定価
GR3101	R3号	1m	グレー	45	22.7	11	7.7	1.8	PVC	10本	1	¥1,160
GR3107			ベージュ	45	22.7	11	7.7	1.8		10本	1	¥1,160
GR4101	R4号		グレー	60	30.3	12.5	9	2		10本	1	¥1,570
GR4107			ベージュ	60	30.3	12.5	9	2		10本	1	¥1,570
GR5101	R5号		グレー	75	43.5	18.3	14.5	2.3		10本	1	¥1,940
GR5107			ベージュ	75	43.5	18.3	14.5	2.3		10本	1	¥1,940

マサル工業株式会社　平面マガリ

●ガードマンⅡR型を平面で直角接続する際に使用します。




●寸法図

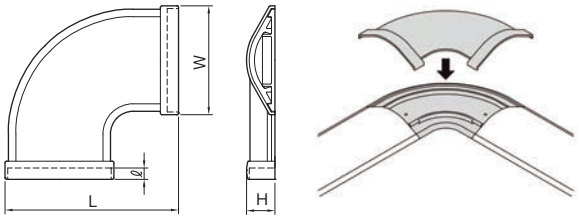


品　番	号数	色	寸法[mm] W	H	L	ℓ	材質	入数 内箱	外箱	販売単位（個）	定価
GAM31	3号	グレー	48	12.5	76.5	5	ABS	2個	10個	1	¥450
GAM41	4号	グレー	64	14.5	99	7		2個	10個	1	¥650

マサル工業株式会社　エムケーダクト

●複数のケーブルの配線保護に使用します。

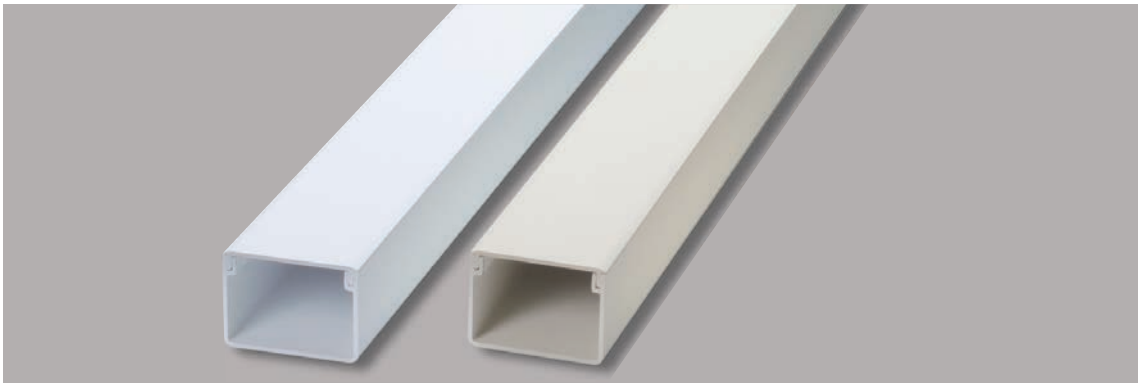


●寸法図




品　番	号数	全長	色	寸法[mm]			材質	入数	販売単位（本）	定価
				W	H	t		外箱		
MD02	0号	2m	ホワイト	40	20	1.5	PVC	20本	1	¥1,680
MD12	1号		ホワイト	40	30	1.5		10本	1	¥1,830
MD13			ミルキーホワイト	40	30	1.5		10本	1	¥1,830
MD22	2号		ホワイト	60	40	2.5		10本	1	¥3,240
MD23			ミルキーホワイト	60	40	2.5		10本	1	¥3,240
MD32	3号		ホワイト	80	60	2.8		5本	1	¥5,900
MD33			ミルキーホワイト	80	60	2.8		5本	1	¥5,900
MD42	4号		ホワイト	100	80	3		2本	1	¥9,500


マサル工業株式会社　平面マガリ

●エムケーダクトを平面で直角接続する際に使用します。

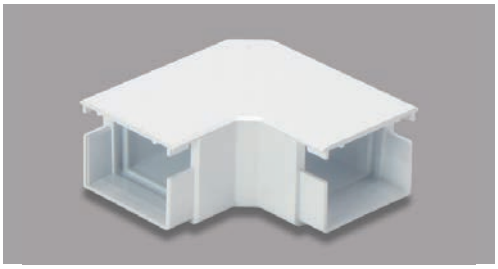

●寸法図







品　番	号数	色	寸法[mm]				材質	販売単位（個）	定価
			W	H	L	ℓ			
MDM112	1号	ホワイト	40	30	70.5	10	ASA	1	¥1,820
MDM113		ミルキーホワイト	40	30	70.5	10		1	¥1,820
MDM122	2号	ホワイト	60	40	110.6	10		1	¥2,240
MDM132	3号	ホワイト	80	60	137.2	12.5		1	¥4,650


マサル工業株式会社　内外マガリ


●エムケーダクトを内曲がり･外曲がり兼用で直角接続に使用します。

●寸法図



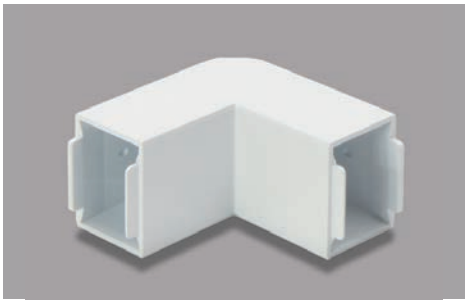






品　番	号数	色	寸法[mm]				材質	販売単位（個）	定価
			W	H	L	ℓ			
MDK112	1号	ホワイト	40	30	70	5	ASA	1	¥1,820
MDK113		ミルキーホワイト	40	30	70	5		1	¥1,820
MDK122	2号	ホワイト	60	40	100	5		1	¥2,240
MDK132	3号	ホワイト	80	60	130	5		1	¥4,650

マサル工業株式会社　コンビネーション

●天井からのケーブル引出しに使用します。



●寸法図

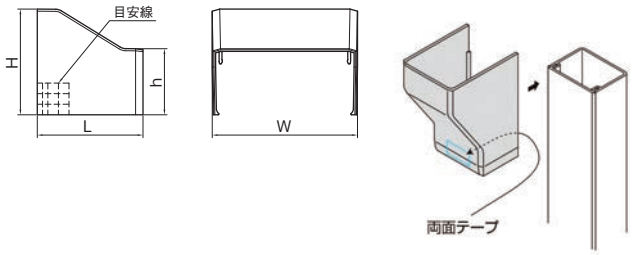


品　番	号数	色	寸法[mm]				材質	販売単位（個）	定価
			W	H	L	h			
MDCB12	1号	ホワイト	45.9	60	80	32.6	ASA	1	¥830
MDCB13		ミルキーホワイト	45.9	60	80	32.6		1	¥830
MDCB22	2号	ホワイト	66.9	70	80	43.1		1	¥870
MDCB32	3号	ホワイト	87	100	100	63		1	¥990

マサル工業株式会社　エンド(差込型)

●ダクト末端の閉塞に使用します。



●寸法図




品　番	号数	色	寸法[mm]			材質	販売単位(個)	定価
			W	H	L			
KMDE12	1号	ホワイト	40.0	30.0	20.5	ASA	1	¥165
KMDE22	2号	ホワイト	60.0	40.0	20.5		1	¥240
KMDE32	3号	ホワイト	80.0	60.0	28.0		1	¥460

マサル工業株式会社　エンド

●エムケーダクト末端の閉塞に使用します。



●寸法図



品　番	号数	色	寸法[mm]					材質	販売単位(個)	定価
			W	ω	H	L	φ			
MDE12	1号	ホワイト	68	44	32	15	5	ASA	1	¥165
MDE22	2号	ホワイト	87.5	63.5	42	15	5		1	¥240
MDE32	3号	ホワイト	108.5	84.5	62	20	5		1	¥460

マサル工業株式会社　床面用マヂックステッカー

●ガードマンII・ワイヤプロテクタ・エムケーダクト等の床面施工用テープ



両面テープ

品　番	寸法			入数	販売単位（巻）	定価
	幅[mm]	厚さ[mm]	長さ[m]	外箱		
12MS	12	0.65	20	20巻	1	¥1,310
15MS	15	0.65	20	20巻	1	¥1,690
18MS	18	0.65	20	20巻	1	¥1,870
25MS	25	0.65	20	20巻	1	¥2,700

●材質　ゴム系粘着剤

マサル工業株式会社　壁面用マヂックステッカー

●ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工用テープ



両面テープ

品　番	寸法			入数	販売単位（巻）	定価
	幅[mm]	厚さ[mm]	長さ[m]	外箱		
12KMS	12	0.65	15	50巻	1	¥2,260
15KMS	15	0.65	15	50巻	1	¥2,680
18KMS	18	0.65	15	50巻	1	¥3,340
25KMS	25	0.65	15	50巻	1（取寄）	¥4,500

●材質　アクリル系粘着剤

06

06 端子類





圧着端子 …… 266
棒端子 …… 273
被覆付圧着端子 …… 274
T型コネクタ …… 276
差し込みコネクタ …… 278

端子類



品名	銅線用　裸圧着端子（R形）丸形
ページ	P.266



品名	低圧開閉器用　裸圧着端子（ＣＢ形）
ページ	P.268




品名	銅線用　裸圧着端子（ＲＤ形）丸形
ページ	P.269



品名	銅線用　裸圧着端子（Ｙ形）先開形
ページ	P.269



品名	Vキャップ（端子キャップ）
ページ	P.270



品名	銅線用　ロングＢＷスリーブ
ページ	P.272



品名	銅線用　裸圧着スリーブ（Ｅ形）リングスリーブ
ページ	P.272



品名	トーメーキャップ
ページ	P.273



品名	銅線用　裸圧着端子（ＴＣ形）棒形
ページ	P.274




品名	絶縁被覆付棒型圧着端子
ページ	P.274



品名	絶縁被覆付閉端接続子（ＣＥ形）
ページ	P.275



品名	差込形ピン端子（ＰＣ形）
ページ	P.275



品名	Ｔ形コネクタ（分岐接続用）
ページ	P.276



品名	クイックロック　差込形電線コネクタ
ページ	P.278



品名	屋内配線用差込形電線コネクタ「OKコン」
ページ	P.280




ニチフ NTM 株式会社 ニチフ　銅線用　裸圧着端子(R形)丸形

●HS端子　(舌部･棒部の強度/硬度を高めています)





●寸法図

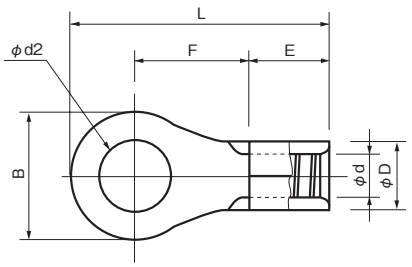

●品番構成

R	1.25	–	3
↓	↓		↓
舌部形状	公称断面積		スタッド径
R:丸形(一つ孔)	1.25→1.25mm2		端子の取付ねじの
RD:丸形(二つ孔)	2→2mm2		大きさを表します
CB:ブレーカー用	3.5→3.5mm2 等		

品　番	寸法[mm]							撚線 ㎟	適用工具	規格	販売単位(箱)	定価
	φd2	B	L	F	E	φD	φd					
R125-3-100	3.2	5.5	12.0	4.75	4.5	3.4	1.7	0.25~1.65	NH 1 NH 69	JIS･UL･CSA	1／(100個入)	-
R125-3S-100		5.7	11.9	4.55						UL･CSA	1／(100個入)	-
R125-35N-100	3.7	5.6	14.9	7.6					NH 1 NH 61A NH 69	UL･CSA	1／(100個入)	-
R125-35S-100		5.7	11.9	4.55					NH 1 NH 69	UL･CSA	1／(100個入)	-
R125-35-100		6.6	13.3	5.5						JIS･UL･CSA	1／(100個入)	-
R125-4S-100	4.3								NH 1 NH 61A NH 69	-	1／(100個入)	-
R125-4M-100		6.8	13.9	6.0					NH 1 NH 69	UL･CSA	1／(100個入)	-
R125-4-100		8.0	15.6	7.1						JIS･UL･CSA	1／(100個入)	-
R125-5-100	5.3									JIS･UL･CSA	1／(100個入)	-
R125-6-100	6.4	12.0	20.2	9.7						UL･CSA	1／(100個入)	-
R125-8-100	8.4								NH 1 NH 61A NH 69	UL･CSA	1／(100個入)	-
R2-3S-100	3.2	5.7	12.3	4.95		4.2	2.3	1.04~2.63	NH 1 NH 9 NH 69	UL･CSA	1／(100個入)	-
R2-3-100		6.5	12.7							UL･CSA	1／(100個入)	-
R2-35-100	3.7	6.6	14.4	6.6						JIS･UL･CSA	1／(100個入)	-
R2-35S-100			15.4	7.6						UL･CSA	1／(100個入)	-
R2-4S-100	4.3		14.4	6.6						UL･CSA	1／(100個入)	-
R2-4-100		8.5	16.5	7.75						JIS･UL･CSA	1／(100個入)	-
R2-5-100	5.3	9.5	17.0							JIS･UL･CSA	1／(100個入)	-
R2-6-100	6.4	12.0	21.5	11.0						JIS･UL･CSA	1／(100個入)	-
R2-8-100	8.4									JIS･UL･CSA	1／(100個入)	-
R2-10-100	10.5	15.0	24.5	12.5					NH 1 NH 9 NH 61A NH 69	UL･CSA	1／(100個入)	-
R35-4S-100	4.3	7.0	17.5	8.0	6.0	5.1	3.0	2.63~4.6	NH 1 NH 9	UL･CSA	1／(100個入)	-
R35-4-100		8.0	18.0							UL･CSA	1／(100個入)	-
R35-5N-100	5.3									UL･CSA	1／(100個入)	-
R35-5S-100		9.6	20.0	9.2						UL･CSA	1／(100個入)	-
R35-6L-100	6.4	12.0	21.4	9.4						UL･CSA	1／(100個入)	-
R35-6-100		9.6	20.0	9.2						UL･CSA	1／(100個入)	-
R35-8-100	8.4	13.5	25.5	12.75						UL･CSA	1／(100個入)	-
R55-4N-100	4.3	7.0	17.2	7.2	6.5	5.6	3.4	2.63~6.64		UL･CSA	1／(100個入)	-
R55-4S-100		9.0	18.2							UL･CSA	1／(100個入)	-
R55-4-100		9.5	19.5	8.25						JIS･UL･CSA	1／(100個入)	-
R55-5S-100	5.3	9.0	18.2	7.2						UL･CSA	1／(100個入)	-
R55-5-100		9.5	19.5	8.25						JIS･UL･CSA	1／(100個入)	-
R55-6S-100	6.4	9.0	23.0	12.0						-	1／(100個入)	-
R55-6-100		12.0		10.5						JIS･UL･CSA	1／(100個入)	-
R55-8-100	8.4	15.0	28.0	14.0						JIS･UL･CSA	1／(100個入)	-
R55-10-100	10.5									JIS･UL･CSA	1／(100個入)	-
R55-12-50	13.0	19.2	32.5	16.4						UL･CSA	1／(100個入)	-

●入数　外箱100箱　●適用工具は取寄となります。

ニチフ NTM 株式会社 ニ チ フ　銅線用　裸圧着端子(R形)丸形


●HS端子　(舌部･棒部の強度/硬度を高めています)






●寸法図

R8-4-100~

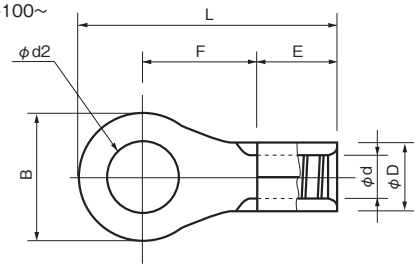

R14-5S~

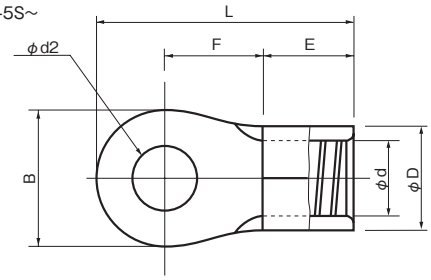


品　番	寸法[mm]							撚線 ㎟	適用工具	規格	入数	販売単位(個)	定価
	φd2	B	L	F	E	φD	φd				内箱		
R8-4S-100	4.3	8.0	21.5	9.1	8.4	7.1	4.5	6.64~10.52	NH 1 NH 9 NOP 60 NOM 60	UL･CSA	100個	1箱/(100個入)	-
R8-4-100		12.0	23.5							UL･CSA	-	1箱/(100個入)	-
R8-5S-100	5.3	10.0	22.5							UL･CSA	-	1箱/(100個入)	-
R8-5-100		12.0	23.5							JIS･UL･CSA	-	1箱/(100個入)	-
R8-6S-100	6.4	10.0	22.5							UL･CSA	-	1箱/(100個入)	-
R8-6-100		12.0	23.5							JIS･UL･CSA	-	1箱/(100個入)	-
R8-8S-50	8.4									-	50個	1箱/(50個入)	-
R8-8-50		15.0	29.5	13.6						JIS･UL･CSA	-	1箱/(100個入)	-
R8-10-50	10.5									JIS･UL･CSA	-	1箱/(100個入)	-
R8-12-50	13.0	20.0	33.5	15.1						UL･CSA	50個	1箱/(50個入)	-
R14-5S	5.3	10.0	26.5	11.5	10.0	10.0	9.0	10.52~16.78	NH 9 NOP 60 NOM 60 NOM 150 NOP 150HA	UL･CSA	100個	1	-
R14-5		12.0	27.5							JIS･UL･CSA	100個	1	-
R14-6S	6.4	10.0	26.5							UL･CSA	100個	1	-
R14-6		12.0	27.5	11.5						JIS･UL･CSA	100個	1	-
R14-8S	8.4									UL･CSA	100個	1	-
R14-8		16.0	32.5	14.5						JIS･UL･CSA	100個	1	-
R14-10	10.5									JIS･UL･CSA	100個	1	-
R14-12	13	22.0	40.0	19.0						JIS･UL･CSA	50個	1	-
R22-5S	5.3	11.8	31.4	13.5	12.0	11.6	7.7	16.78~26.66	NOP 60 NOM 60 NOM 150 NOP 150HA	UL･CSA	100個	1	-
R22-5		16.5	33.3	13.05						UL･CSA	100個	1	-
R22-6S	6.4	11.8	31.4	13.5						UL･CSA	100個	1	-
R22-6		16.5	33.3	13.05						JIS･UL･CSA	100個	1	-
R22-8S	8.4	11.8	31.4	13.5						UL･CSA	100個	1	-
R22-8		16.5	33.3	13.05						JIS･UL･CSA	100個	1	-
R22-10	10.5	17.5	36.3	15.55						JIS･UL･CSA	100個	1	-
R22-12	13.00	22.0	42.3	19.3						JIS･UL･CSA	50個	1	-
R38-6S	6.4	15.3	39.0	18.35	13.0	13.4	9.4	26.66~42.42		UL･CSA	100個	1	-
R38-6		22.0	42.3	18.3						UL･CSA	100個	1	-
R38-8S	8.4	15.3	39.0	18.35						UL･CSA	100個	1	-
R38-8		22.0	42.3	18.3						JIS･UL･CSA	100個	1	-
R38-10S	10.5	15.3	39.0	18.35						UL･CSA	100個	1	-
R38-10		22.0	42.3	18.3						JIS･UL･CSA	100個	1	-
R38-12	13									JIS･UL･CSA	100個	1	-
R38-14	15	30.0	52.3	24.3						JIS･UL･CSA	50個	1	-
R38-16	17									UL･CSA	50個	1	-

●適用工具は取寄となります。

ニチフ NTM 株式会社 ニ チ フ　銅線用　裸圧着端子(R形)丸形



●寸法図



品番	寸法[mm] φd2	B	L	F	E	φD	φd	適用工具	規格	入数 内箱	販売単位(個)	定価
R60-8S	8.4	16.0	46.5	20.0	18.5	15.6	11.4	42.42~60.57	NOP 60 NOM 60 NOM 150 NOP 150HA NOH300K	UL·CSA	100個	1	-
R60-8		22.0	48.5	19.0						JIS·UL·CSA	100個	1	-
R60-10	10.5									JIS·UL·CSA	100個	1	-
R60-12	13									JIS·UL·CSA	100個	1	-
R60-14	15	32.0	57.3	22.8						JIS·UL·CSA	25個	1	-
R60-16	17									UL·CSA	25個	1	-
R100-8	8.4	28.5	53.5	20.25	19.0	22.5	16.4	96.3~117.2	NOM 150 NOP 150HA NOH 300K (ヘッド)	UL·CSA	50個	1	-
R100-10	10.5									JIS·UL·CSA	50個	1	-
R100-12	13									JIS·UL·CSA	50個	1	-
R100-14	15	32.0	62.5	27.5						JIS·UL·CSA	20個	1	-
R100-16	17									JIS·UL·CSA	20個	1	-
R150-10	10.5	36.0	67.3	22.3	27.0	26.6	19.5	117.2~152.05		JIS·UL·CSA	20個	1	-
R150-12	13									JIS·UL·CSA	20個	1	-
R150-14	15		83.3	38.3						JIS·UL·CSA	20個	1	-
R150-16	17									JIS·UL·CSA	20個	1	-
R200-10S	10.5	44.0	80.0	24.8	33.2	32.9	24	192.6~242.27	NOH 300K (ヘッド)	UL·CSA	10個	1	-
R200-12S	13									UL·CSA	10個	1	-
R200-12			91.0	35.8						JIS·UL·CSA	10個	1	-
R200-14	15									JIS·UL·CSA	10個	1	-
R200-16	17									JIS·UL·CSA	10個	1	-
R250-12	13					35.6	26.5	250		-	10個	1	-
R250-16	17									-	10個	1	-
R325-12S	13	50.5	95.0	33.25	36.5	37.8	28	242.27~325		UL·CSA	10個	1	-
R325-16	17									JIS·UL·CSA	10個	1	-


●適用工具は取寄となります。 ●NOH 300K(ヘッド)は油圧ポンプが必要となります。

ニチフ NTM 株式会社 ニ チ フ　低圧開閉器用　裸圧着端子(CB形)

●ブレーカー端子



●寸法図




品番	寸法[mm] φd2	B	S	L	F	E	φD	φd	撚線 ㎟	適用工具	規格	入数 内箱	販売単位(個)	定価
CB22-6S	6.4	12.5	5.5	31.0	13.5	12.0	11.6	7.7	16.78~26.66	NOP 60·NOM 60 NOM 150·NOP 150HA	UL·CSA	100個	1	-
CB22-8S	8.2		6.4		12.6						UL·CSA	100個	1	-
CB38-6S	6.4	13.5	7.5	36.8	16.4	13.0	13.4	9.4	26.66~42.42		UL·CSA	100個	1	-
CB38-8N	8.4	12.5	7.4	34.8	14.4						-	100個	1	-
CB60-8S	8.4	16.0	11.0	49.5	20.0	18.5	15.6	11.4	42.42~60.57	NOP 60·NOM 60· NOM 150·NOP 150HA· NOH300K	-	100個	1	-
CB60-10S	10.5										-	100個	1	-
CB100-8S	8.4	22.0	11.0	53.0	22.0	19.0	22.5	16.4	96.3~117.2	NOM 150·NOP 150HA NOH 300K(ヘッド)	-	50個	1	-
CB100-8			12.0	52.0							-	50個	1	-
CB100-10S	10.5			53.0							-	50個	1	-
CB100-12S	13										-	50個	1	-
CB150-8	8.4	22.0	11.0	60.3	22.3	27.0	26.6	19.5	117.2~152.05		-	20個	1	-
CB150-8S			12.0	61.3							-	20個	1	-
CB150-10S	10.5										-	20個	1	-
CB150-12S	13										-	20個	1	-
CB200-10S	10.5	36.0	19.0	72.0	22.3	30.7	32.9	24	192.6~242.27	NOH 300K(ヘッド)	-	10個	1	-
CB200-12S	13										-	10個	1	-

●適用工具は取寄となります。 ●NOH 300K(ヘッド)は油圧ポンプが必要となります。

ニチフ NTM 株式会社 ニ チ フ　銅線用　裸圧着端子(RD形)丸形



●寸法図

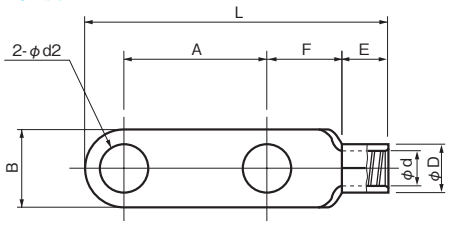

品　番	寸法[mm]								撚線 ㎟	適用工具	規格	入数 内箱	販売単位(個)	定価
	φd2	B	L	F	E	A	φD	φd						
RD38-10	11.0	22.0	77.3	21.3	13.0	32.0	13.4	9.4	26.66~42.42	NOP 60·NOM 60 NOM 150·NOP 150HA	-	50個	1	-
RD38-12	13.0		85.3			40.0				NOP 60·NOM 60 NOM 150·NOP 151HA	-	50個	1	-
RD60-12	14.0	22.0	89.0	19.5	18.5	40.0	15.6	11.4	42.42~60.57	NOP 60·NOM 60·NOM 150 NOP 150HA·NOH300K	JIS·UL·CSA	50個	1	-
RD100-10	11.0	28.5	87.0	21.75	19.0	32.0	22.5	16.4	96.3~117.2	NOM 150·NOP 150HA NOH 300K(ヘッド)	JIS·UL·CSA	20個	1	-
RD100-12	14.0		95.0			40.0					JIS·UL·CSA	20個	1	-
RD150-12	14.0	36.0	106.0	21.0	27.0	40.0	26.6	19.5	117.2~152.05		JIS·UL·CSA	20個	1	-
RD200-12	14.0	44.0	117.0	21.8	33.2	40.0	32.9	24	192.6~242.27	NOH 300K(ヘッド)	JIS·UL·CSA	10個	1	-
RD250-12	14.0	44.0	117.0	21.8	33.2	40.0	35.6	26.5	250	NOH 300K(ヘッド)	-	5個	1	-
RD325-12	14.0	50.5	124.0	22.25	36.5	40.0	37.8	28	242.27~325	NOH 300K(ヘッド)	JIS·UL·CSA	5個	1	-


●適用工具は取寄となります。　●NOH 300K(ヘッド)は油圧ポンプが必要となります。

ニチフ NTM 株式会社 ニ チ フ　銅線用　裸圧着端子(Y形)先開形

●HS端子　(舌部·棒部の強度/硬度を高めています)



●寸法図

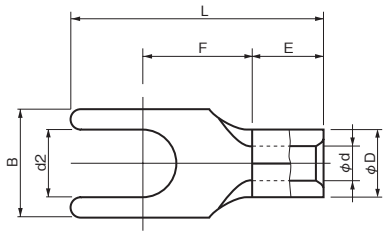

品　番	寸法[mm]							撚線 ㎟	単線 ㎜	適用工具	販売単位(箱)	定価
	φd2	B	L	F	E	φD	φd					
125Y-3S-100	3.2	5.7	11.9	4.8	4.5	3.4	1.7	0.25~1.65	0.57~1.44	NH 1·NH 69	1/(100個入)	-
125Y-3-100		5.8	15.0	5.8						NH 1·NH 69	1/(100個入)	-
125Y-3N-100			16.0	6.6						NH 1·NH 69	1/(100個入)	-
125Y-35K-100	3.7	5.6	15.0	5.8						NH 1·NH 61A·NH 69	1/(100個入)	-
125Y-35-100		5.8								NH 1·NH 69	1/(100個入)	-
125Y-3L-100		6.2	16.0	6.8						NH 1·NH 69	1/(100個入)	-
125Y-4S-100	4.3	7.0	16.4	7.6						NH 1·NH 69	1/(100個入)	-
125Y-4N-100		6.4		6.6						NH 1·NH 61A·NH 69	1/(100個入)	-
2Y-3-100	3.2	5.9	15.8	6.6	4.5	4.2	2.3	1.04~2.63	1.14~1.82	NH 1·NH 9·NH 69	1/(100個入)	-
2Y-35S-100	3.7	5.8								NH 1·NH 9·NH 69	1/(100個入)	-
2Y-35-100		6.4								NH 1·NH 9·NH 69	1/(100個入)	-
2Y-4S-100	4.3	7.0	16.0	7.0						NH 1·NH 9·NH 69	1/(100個入)	-
2Y-4N-100		6.4		6.6						NH 1·NH 9·NH 61A·NH 69	1/(100個入)	-
2Y-4-100		8.0		7.1						NH 1·NH 9·NH 69	1/(100個入)	-
2Y-5-100	5.3									NH 1·NH 9·NH 69	1/(100個入)	-
35Y-4-100	4.3	8.0	18.0	7.2	6.0	5	3	2.63~4.6	1.82~2.4	NH 1·NH 9	1/(100個入)	-

●規格　UL·CSA　●入数　外箱100箱　●適用工具は取寄となります。


TOHO 東方電材株式会社

Vキャップ(端子キャップ)

- RoHS対応品
- 圧着端子の絶縁色別用キャップ
- 在庫限り(ニチフへ切替)



●寸法図

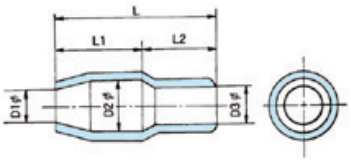

規格	一般用 JSIA規格
材質	PVC

適合サイズ	寸法[mm]						
	D1φ±0.5	D2φ	D3φ	L1±1.0	L2	L	T±0.3
1.25SQ	2.8	3.3	3.1	6.0	7±0.5	13.0±1.5	0.8
2SQ	3.3	4.5	3.7	7.0	7.0±0.5	14.0±1.5	1.0
3.5SQ	4.2	5.7	4.3	9.0	8±0.5	17.0±1.5	1.0
5.5SQ	4.8	5.7	5.2	9.0	8±05	17.0±1.5	1.0
8SQ	6.2	7.2	6.2	10.0	9±0.5	19.0±1.5	1.0
14SQ	7.5	10.0	8.0	14.0	10±1	24.0±2.0	1.1
22SQ	10.5	12.0	9.5	15.0	14±1	29.0±2.0	1.2
38SQ	12.5	14.0	11.8	17.5	16.5±1	34.0±2.0	1.5
60SQ	15.0	16.8	13.5	20.0	19±1	39.0±2.0	1.5
100SQ	19.0	22.0	18.0	30.0	24±1	54.0±2.0	1.7
150SQ	23.0	24.5	22.0	35.0	30±1	65.0±2.0	2.0
200SQ	27.0	32.0	24.0	35.0	30±1	65.0±2.0	2.0
250SQ	29.0	38.0	26.5	35.0	42±1	77.0±2.0	2.5
325SQ	29.0	38.0	29.0	37.0	40±1	78.0±2.0	2.5

品番	適合サイズ	色	入数 小袋	販売単位(個)	定価
TIC12-B-100	1.25SQ	黒	10袋	1袋/(100個入)	-
TIC2-B-100	2SQ		10袋	1袋/(100個入)	-
TIC35-B-100	3.5SQ		10袋	1袋/(100個入)	-
TIC55-B-100	5.5SQ		10袋	1袋/(100個入)	-
TIC8-B-100	8SQ		10袋	1袋/(100個入)	-
TIC14-B	14SQ		100個	1	-
TIC22-B	22SQ		100個	1	-
TIC38-B	38SQ		100個	1	-
TIC60-B	60SQ		100個	1	-
TIC100-B	100SQ		50個	1	-
TIC150-B	150SQ		25個	1	-
TIC200-B	200SQ		20個	1	-
TIC250-B	250SQ		20個	1	-
TIC325-B	325SQ		20個	1	-
TIC12-G-100	1.25SQ	深緑	10袋	1袋/(100個入)	-
TIC2-G-100	2SQ		10袋	1袋/(100個入)	-
TIC35-G-100	3.5SQ		10袋	1袋/(100個入)	-
TIC55-G-100	5.5SQ		10袋	1袋/(100個入)	-
TIC8-G-100	8SQ		10袋	1袋/(100個入)	-
TIC14-G	14SQ		100個	1	-
TIC22-G	22SQ		100個	1	-
TIC38-G	38SQ		100個	1	-
TIC60-G	60SQ		100個	1	-
TIC100-G	100SQ		50個	1	-
TIC150-G	150SQ		25個	1	-
TIC200-G	200SQ		20個	1	-
TIC12-L-100	1.25SQ	青	10袋	1袋/(100個入)	-
TIC2-L-100	2SQ		10袋	1袋/(100個入)	-
TIC35-L-100	3.5SQ		10袋	1袋/(100個入)	-
TIC55-L-100	5.5SQ		10袋	1袋/(100個入)	-
TIC8-L-100	8SQ		10袋	1袋/(100個入)	-
TIC14-L	14SQ		100個	1	-
TIC22-L	22SQ		100個	1	-
TIC38-L	38SQ		100個	1	-
TIC60-L	60SQ		100個	1	-
TIC100-L	100SQ		50個	1	-
TIC150-L	150SQ		25個	1	-
TIC200-L	200SQ		20個	1	-
TIC250-L	250SQ		20個	1	-
TIC325-L	325SQ		20個	1	-

品番	適合サイズ	色	入数 小袋	販売単位(個)	定価
TIC12-R-100	1.25SQ	エンジ	10袋	1袋/(100個入)	-
TIC2-R-100	2SQ		10袋	1袋/(100個入)	-
TIC35-R-100	3.5SQ		10袋	1袋/(100個入)	-
TIC55-R-100	5.5SQ		10袋	1袋/(100個入)	-
TIC8-R-100	8SQ		10袋	1袋/(100個入)	-
TIC14-R	14SQ		100個	1	-
TIC22-R	22SQ		100個	1	-
TIC38-R	38SQ		100個	1	-
TIC60-R	60SQ		100個	1	-
TIC100-R	100SQ		50個	1	-
TIC150-R	150SQ		25個	1	-
TIC200-R	200SQ		20個	1	-
TIC250-R	250SQ		20個	1	-
TIC325-R	325SQ		20個	1	-
TIC12-W-100	1.25SQ	白	10袋	1袋/(100個入)	-
TIC2-W-100	2SQ		10袋	1袋/(100個入)	-
TIC35-W-100	3.5SQ		10袋	1袋/(100個入)	-
TIC55-W-100	5.5SQ		10袋	1袋/(100個入)	-
TIC8-W-100	8SQ		10袋	1袋/(100個入)	-
TIC14-W	14SQ		100個	1	-
TIC22-W	22SQ		100個	1	-
TIC38-W	38SQ		100個	1	-
TIC60-W	60SQ		100個	1	-
TIC100-W	100SQ		50個	1	-
TIC150-W	150SQ		25個	1	-
TIC200-W	200SQ		20個	1	-
TIC250-W	250SQ		20個	1	-
TIC325-W	325SQ		20個	1	-
TIC12-Y-100	1.25SQ	黄	10袋	1袋/(100個入)	-
TIC2-Y-100	2SQ		10袋	1袋/(100個入)	-
TIC35-Y-100	3.5SQ		10袋	1袋/(100個入)	-
TIC55-Y-100	5.5SQ		10袋	1袋/(100個入)	-
TIC8-Y-100	8SQ		10袋	1袋/(100個入)	-
TIC14-Y	14SQ		100個	1	-
TIC22-Y	22SQ		100個	1	-
TIC38-Y	38SQ		100個	1	-
TIC60-Y	60SQ		100個	1	-
TIC100-Y	100SQ		50個	1	-
TIC150-Y	150SQ		25個	1	-


●メーカー名　東方電材(株)

ニチフ NTM 株式会社 ニ チ フ　銅線用　裸圧着スリーブ(B形)

●突き合せ用　B形



●寸法図

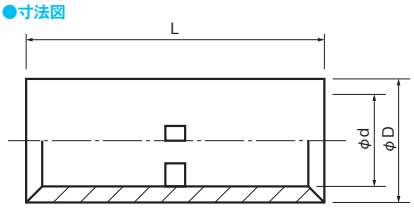

品　番	撚線 ㎟	単線 ㎜	寸法[mm] L	φD	φd	適用工具	規格	入数 内箱	販売単位(個)	定価
B12-100	0.25~1.65	0.57~1.44	15.0	3.3	1.8	NH 1·NH 69	JIS·UL·CSA	-	1箱/(100個入)	-
B2-100	1.04~2.63	1.14~1.82	15.0	4.1	2.3	NH 1·NH 9·NH 69	JIS·UL·CSA	-	1箱/(100個入)	-
B55-100	2.63~6.64	1.82~2.89	15.0	5.4	3.5	NH 1·NH 9	JIS·UL·CSA	-	1箱/(100個入)	-
B8-100	6.64~10.52	2.89~3.65	21.0	7	4.5	NH 1·NH 9·NOP 60	JIS·UL·CSA	-	1箱/(100個入)	-
B14	10.52~16.78	-	26.0	8.9	5.8	NH 9·NOP 60 NOM 150·NOP 150HA	JIS·UL·CSA	100個	1	-
B22	16.78~26.66	-	29.0	11.3	7.7	NOP 60·NOM 150 NOP 150HA	JIS·UL·CSA	100個	1	-
B38	26.66~42.42	-	32.0	13.2	9.4		JIS·UL·CSA	100個	1	-
B60	42.42~60.57	-	36.0	15.3	11.4	NOP 60·NOM 150 NOP 150HA NOH 300K(ヘッド)	JIS·UL·CSA	50個	1	-
B80	76.28~96.3	-	38.0	19.5	14.5	NOM 150 NOP 150HA NOH 300K(ヘッド)	UL·CSA	50個	1	-
B100	96.3~117.2	-	38.0	22.1	16.4		JIS·UL·CSA	20個	1	-
B150	117.2~152.05	-	54.0	26.4	19.5		JIS·UL·CSA	20個	1	-
B200	192.6~242.27	-	63.0	32.4	24	NOH 300K(ヘッド)	JIS·UL·CSA	10個	1	-
B250	250	-	72.0	35.0	26.5		-	5個	1	-
B325	242.27~325	-		37	28		JIS·UL·CSA	5個	1	-


●適用工具は取寄となります。 ●NOH 300K(ヘッド)は油圧ポンプが必要となります。

ニチフ NTM 株式会社 ニ チ フ　銅線用　裸圧着スリーブ(P形)

●重ね合せ用　P形



●寸法図

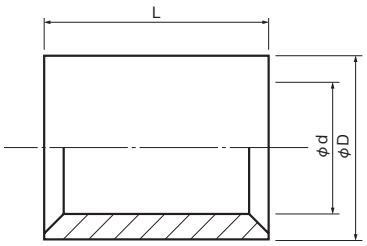


品　番	撚線 ㎟	寸法[mm] L	φD	φd	適用工具	規格	入数 内箱	販売単位(個)	定価
P12-100	0.25~1.65	8.0	3.3	1.8	NH 1·NH 69	UL·CSA	-	1箱/(100個入)	-
P2-100	1.04~2.63	8.0	4.1	2.3	NH 1·NH 9·NH 69	JIS·UL·CSA	-	1箱/(100個入)	-
P55-100	2.63~6.64	8.5	5.4	3.5	NH 1·NH 9	JIS·UL·CSA	-	1箱/(100個入)	-
P8-100	6.64~10.52	9.5	7	4.5	NH 1·NH 9·NOP 60	JIS·UL·CSA	-	1箱/(100個入)	-
P14	10.52~16.78	11.0	8.9	5.8	NH 9·NOP 60 NOM 150·NOP 150HA	JIS·UL·CSA	100個	1	-
P22	16.78~26.66	13.5	11.3	7.7	NOP 60·NOM 150 NOP 150HA	JIS·UL·CSA	100個	1	-
P38	26.66~42.42	16.5	13.2	9.4		JIS·UL·CSA	100個	1	-
P60	42.42~60.57	19.0	15.3	11.4	NOP 60·NOM 150 NOP 150HA NOH 300K(ヘッド)	JIS·UL·CSA	50個	1	-
P70	60.57~76.28	19.0	17.5	13.3	NOM 150 ·NOP 150HA NOH 300K(ヘッド)	JIS·UL·CSA	50個	1	-
P80	76.28~96.3	19.5	19.5	14.5		JIS·UL·CSA	50個	1	-
P100	96.3~117.2	20.0	22.1	16.4		JIS·UL·CSA	50個	1	-
P150	117.2~152.05	27.0	26.4	19.5		JIS·UL·CSA	20個	1	-
P180	152.05~192.6	28.5	28.5	21.0	NOH 300K(ヘッド)	JIS·UL·CSA	10個	1	-
P200	192.6~242.27	32.0	32.4	24		JIS·UL·CSA	10個	1	-
P325	242.27~325	37.0	37	28		JIS·UL·CSA	5個	1	-

●適用工具は取寄となります。 ●NOH 300K(ヘッド)は油圧ポンプが必要となります。


ニチフ NTM 株式会社 ニ チ フ　ロングタイプBWスリーブ

オススメ

●電線挿入の見える化を実現
●圧着時の位置決めが容易になったことで作業性が向上した圧着スリーブ



●寸法図

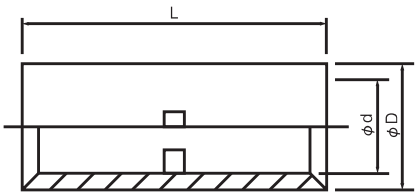


品　番	寸法[mm]			適合工具	入数（内箱）	販売単位（個）	定価
	L	φD	φd				
BW22	40.0	11.3	7.7	標準Bスリーブと同等品	50	1	-
BW38	40.0	13.4	9.4		50	1	-
BW60	50.0	15.3	11.4		50	1	-
BW100	60.0	22.1	16.4		20	1	-
BW150	65.0	26.4	19.5		10	1	-
BW200	70.0	32.4	24		10	1	-

ニチフ NTM 株式会社 ニ チ フ　銅線用　裸圧着スリーブ（E形）リングスリーブ

●ボックス内でご使用下さい。
●リングスリーブ用JIS規格工具をご使用下さい。



●寸法図

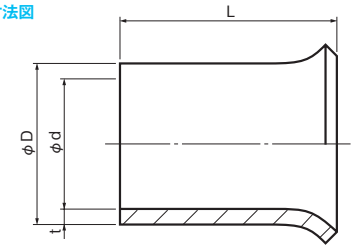

品　番	サイズ	寸法[mm]			適用工具	規格	入数	販売単位（箱）	定価
		L	φD	φd			外箱		
E-S-100	小	10.5	5.0	4.0	NHE 4	JIS	10箱	1／（100個入）	-
E-M-100	中		6.9	5.3			10箱	1／（100個入）	-
E-L-100	大		7.7	6.1			10箱	1／（100個入）	-


●適用工具は取寄となります。

ニチフ NTM 株式会社 ニ チ フ　絶縁キャップ

●定格電圧600V　最高使用温度60℃



●寸法図




品　番	寸法[mm]						撚線 mm	適用工具	販売単位（個）
	φd2	B	L	F	H	φD			
TMEX125Y-35-R-100	3.7	5.8	20.5	5.85	10.0	4.1	0.3~1.65	NH 11・NH 32	1／（100個入）

ニチフ NTM 株式会社 ニ チ フ　銅線用 絶縁被覆付圧着端子（R形）丸形

●HS端子　（舌部・棒部の強度／硬度を高めています）



●寸法図



品　番	色	寸法[mm]						撚線 mm	適用工具	規格	販売単位（箱）	定価
		φd2	B	L	F	H	φD					
TMEX125-35-R-100	赤	3.7	6.6	18.8	5.5	10.0	4.1	0.3~1.65	NH 11・NH 32	JIS	1／（100個入）	-
TMEX125-5-R-100	赤	5.3	8.0	21.1	7.1	10.0	4.1	0.3~1.65	NH 11・NH 32	JIS・UL・CSA	1／（100個入）	-
TMEX2-4S-L-100	青	4.3	6.6	19.9	6.6	10.0	4.6	1.04~2.63	NH 12・NH 32	UL・CSA	1／（100個入）	-


●適用工具は取寄となります。　●標準色　赤

ニチフ NTM 株式会社 ニ チ フ　銅線用　裸圧着端子(TC形)棒形

●HS端子　(舌部･棒部の強度/硬度を高めています)



●寸法図

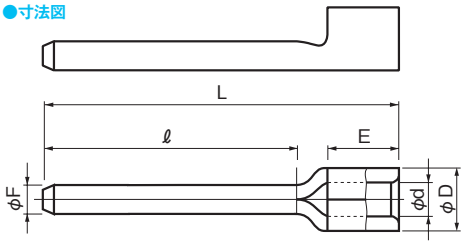

品　番	寸法[mm] φF	L	R	E	φD	φd	撚線 ㎟	適用工具	販売単位(箱)	定価
TC125-16-100	1.90	22.0	16.0	4.5	3.4	1.7	0.25~1.65	NH 1･NH 69	1／(100個入)	-
TC2-11-100	1.90	17.5	11.0	4.5	4.2	2.3	1.04~2.63	NH 1･NH 9･NH 69	1／(100個入)	-
TC2-16-100	1.90	22.0	16.0	4.5					1／(100個入)	-
TC35-11S-100	1.90	21.0	11.0	6.0	5.1	3	2.63~4.6	NH 1･NH 9	1／(100個入)	-
TC55-11-100	2.70	21.0	11.0	6.5	5.6	3.4	2.63~6.64	NH 1･NH 9	1／(100個入)	-


●規格　UL･CSA　●入数　外箱100箱　●適用工具は取寄となります。

オーム電機株式会社　トーメーキャップ

●テープ巻きのかわりに「パチン」と被せるだけでEスリーブ圧着接続の絶縁処理ができます。

●屋内配線、ジョイントボックス内でのEスリーブ圧着接続の絶縁処理。

●寸法図






品　番	色	長さx高さ (mm)	適合スリーブ	入数 外箱	販売単位 (箱)	定価
OP-1-100	赤透明	30X11.8	JIS銅線用裸圧着スリーブE-小	100箱	1／(100個入)	¥1,694
OP-2-100	青透明	33X15.2	JIS銅線用裸圧着スリーブE-中､大	100箱	1／(100個入)	¥1,960

●材質　本体　ポリカーボネード

株式会社カワグチ　トーメーキャップ

●リングスリーブ用絶縁キャップ

●寸法図





品　番	適合スリーブ	寸法[mm] A	B	C	D	E	色	定格電圧	材質	入数 外箱	販売単位 (箱)	定価
RSKS	E-小	7.6	14.0	16.0	5.4	0.8	透明黄色	AC/DC600V	軟質塩化ビニール	100箱	1／(100個入)	-
RSKL	E-中､大	9.4	14.0	16.0	7.2	1.0	透明ブラウン	AC/DC600V		100箱	1／(100個入)	-

●適用工具は取寄となります。

ニチフ NTM 株式会社 ニ チ フ　銅線用　裸圧着端子(TC形)棒形 絶縁キャップ付


●HS端子　(舌部･棒部の強度/硬度を高めています)

●裸棒形端子と絶縁キャップのセット品


TC-125-135V-ST-C


TC55-21-ST-C


●寸法図

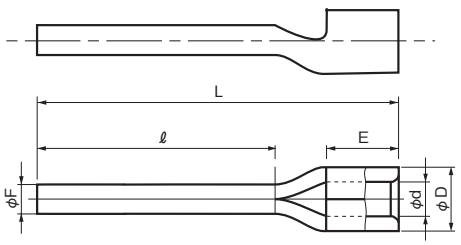


品　番	色	寸法[mm] φF	L	E	φD	φd	撚線 ㎟	適用工具	販売単位(箱)	定価
TC125-135V-ST-C-100	赤透明	1.90	22.0	4.5	3.4	1.7	0.25~1.65	NH 1･NH 69	1／(100個入)	-
TC2-135V-ST-C-100	緑透明	1.90	22.0	4.5	4.2	2.3	1.04~2.63	NH 1･NH 9･NH 69	1／(100個入)(取寄)	-
TC55-15-ST-C-50	黄透明	1.90	26.5	6.5	5.6	3.4	2.63~6.64	NH 1･NH 9	1／(50個入)	-
TC55-21-ST-C-50	黄透明	1.90	32.5	6.5	5.6	3.4	2.63~6.64		1／(50個入)	-

●入数　外箱10箱　●適用工具は取寄となります。

Panasonic　絶縁被覆付棒型圧着端子

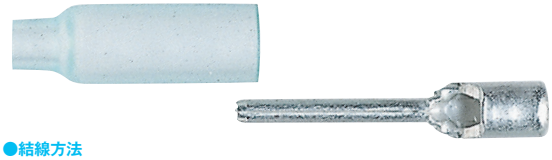

●結線方法



ニチフ製NH-1（手動式）・日本圧着端子製造製 YHT2210または同等品

●コード、より線にご使用ください。
●コード、より線を半田アゲしてフル　端子部に結線しないでください。


●ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用ください。

品　番	適合	販売単位（箱）	定価
WV2500	フル端子用1.25mm²～2mm²用	1/（100個入）	¥3,400
WV2501	フル端子用2mm²～3.5mm²用	1/（100個入）	¥3,400
WV2502	フル端子用1.25mm²～2mm²用	1/（100個入）	¥4,290
WV2503	フル端子用3.5mm²～5.5mm²用	1/（100個入）	¥2,900

注）WV2500、WV2501はカンタッチブレーカには使用できません。

Panasonic　カンタッチ専用棒圧着端子

●カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカおよび速結アース端子台は適合電線：φ1.6、φ2.0、φ2.6のCu（銅）単線専用です。



絶縁キャップ付

より線サイズ	3.5mm²　5.5mm²
適合機種	カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台

注）専用棒圧着端子以外は使用できません。


品　番	販売単位（箱）	定価
BB9921	1／（20個入）	¥2,490

ニチフ　NTM　株式会社ニチフ　銅線用　裸圧着端子（TC形）棒形 絶縁キャップ付

●HS端子　（舌部・棒部の強度/硬度を高めています）
●裸棒形端子と絶縁キャップのセット品



●寸法図



品　番	色	寸法[mm]						撚線 ㎟	適用工具	販売単位（箱）	定価
		φF	L	R	E	φD	φd				
TC235-16S-C-50	黄透明	1.90	25.0	16.0	6.0	5.6	3	2.63～4.6	NH 1・NH 9	1／（50個入）	-

●入数　外箱5箱　●適用工具は取寄となります。

ニチフ　NTM　株式会社ニチフ　銅線用　絶縁被覆付圧着スリーブ（B形）



TGVB-125-C-100



TGVB-125-R-100




TGVB-2-C-100



TGVB-2-L-100

●寸法図

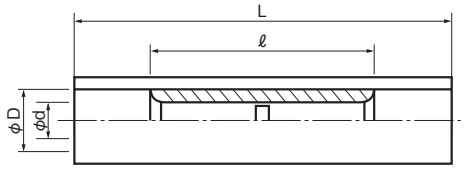

品　番	色	寸法[mm]				撚線 ㎟	適用工具	規格	販売単位（箱）	定価
		φd	φD	L	R					
TGVB-125-C-100	透明	1.8	3.2	25.5	15.0	0.3～1.65	NH 11・NH 32	CSA	1／（100個入）	-
TGVB-125-R-100	赤								1／（100個入）	-
TGVB-2-C-100	透明	2.3	3.9	25.5	15.0	1.04～2.63	NH 12・NH 32		1／（100個入）	-
TGVB-2-L-100	青								1／（100個入）	-


●入数　外箱10箱　●適用工具は取寄となります。　●標準色　TGVB125 赤／TGVB2 青

ニチフ NTM 株式会社 ニ チ フ　絶縁被覆付閉端接続子(CE形)

●機内用です。屋内配線ではご使用になれません。



●寸法図




品　番	寸法[mm]					撚線㎟	適用工具	規格	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
	φd	φD	L	ℓ	E						
CE-1-100	2.4	6.5	18	6.2	8.8	0.5~1.75	NH 38	JIS·UL·CSA	10袋	1／(100個入)	-
CE-2-100	3	8	21	7.3	9.6	1.0~3.0			10袋	1／(100個入)	-
CE-5-100	3.9	10.5	28	7.2	10.8	2.5~6.0			5袋	1／(100個入)	-
CE-8-100	4.8	12.0	26.0	8.2	12.0	4.0~9.0			5袋	1／(100個入)	-

●適用工具は取寄となります。

ニチフ NTM 株式会社 ニ チ フ　絶縁被覆付閉端接続子(EC形)



●寸法図



品　番	寸法[mm]					適用工具	規格	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
	φd	φD	L	ℓ	E					
EC-2-3-100	3	8	23	7.3	9.6	NH 38	JIS·UL·CSA	10袋	1／(100個入)	-

●適用工具は取寄となります。

ニチフ NTM 株式会社 ニ チ フ　差込形ピン端子(PC形)


●ピン端子内蔵PC形








●寸法図

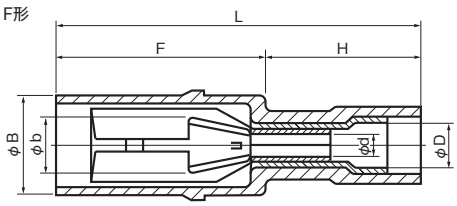

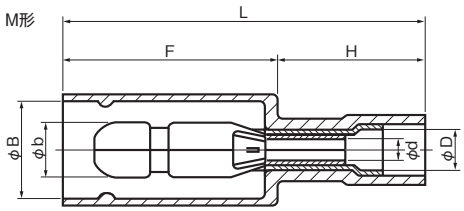

品　番	仕様	色	寸法[mm]							撚線㎟	適用工具	販売単位(箱)	定価
			φb	φB	φd	φD	L	F	H				
PC2005F-100	F形	透明	2	4.7	1.7	3.1	24.5	13	11.5	0.5~0.75	NH 5·NH 32	1/(100個入)	-
PC2005M-100	M形		2	5.1			26.5	15				1/(100個入)	-
PC4009-F-RCL-100	F形	赤透明	3.95	6.9	1.8	3.2	26.2	15	11.2	0.75~1.25	NH 11·NH 32	1/(100個入)	-
PC4009-M-RCL-100	M形		4	7.4			27.7	16.5				1/(100個入)	-
PC4020F-100	F形	青透明	3.95	6.9	2.4	3.9	26.2	15		2.0	NH 12·NH 32	1/(100個入)	-
PC4020M-100	M形		4	7.4			27.7	16.5				1/(100個入)	-


●入数　外箱10箱　●適用工具は取寄となります。　※PC2005には成形品のロックがありません。

ニチフ NTM 株式会社 ニ チ フ　T形コネクタ(分岐接続用)

●コネクタ内側に接続信頼性を高めるためディンプル·セレーションを施しています。
●NP 520·NOH 360は油圧ポンプが必要となります。
▶組合せ表P.277



●寸法図



品　番	寸法[mm]						撚線㎟	適用工具	入数	販売単位(個)	定価
	C	H2	H1	L	W	T			内箱		
T20	5.1	8.6	12.8	13	9.7	2.9	14~20	NOP 120	100個	1	-
T26	6.9	10.2	14.7	16	11.4	3.2	21~26		100個	1	-
T44	8.4	13.4	19.2	19.8	13.8	4	27~44		100個	1	-
T60	9.7	15.8	21	21.8	15		45~60		100個	1	-
T76	10.2	17.3	24.4		17.6	5	61~76		100個	1	-
T98	13.2	20	27.5	25	19.2		77~98		60個	1	-
T122	14.6	22.1	29.5	26	21.5	5.5	99~122	NP 520	60個	1	-
T154	15.5	24.6	33.2	27.6	23.4	6	123~154	NP 520·NOH 360	60個	1	-
T190	20.3	28.8	37.5	35	25.7		155~190		30個	1	-
T240	20.2	31	41	40	29	7	191~240		20個	1	-
T288	23.2	35.7	45.6	45	32		241~288		20個	1	-
T365	13.3	37	47.5	50	35		289~365		20個	1	-


●適用工具は取寄となります。

ニチフ NTM 株式会社 ニ チ フ　T形コネクタカバー

●テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁ができ、また、はがすのも簡単です。
●締め具合を2段階の調節ができます。




●寸法図

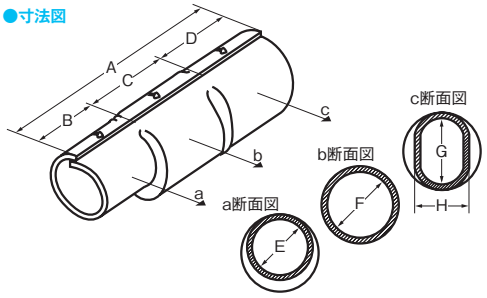

品　番	寸法[mm]									入数	販売単位(個)	定価
	A	B	C	D	E	F	G	H	t	内箱		
T26C	85	29	21	35	16	18	18	16	1.5~2.0	100個	1	-
T44C	89		25		20	2	22	20		100個	1	-
T60C	93		29		21	25	25	21		100個	1	-
T76C					23	27	27	23		100個	1	-
T98C	100		31	40	24	29	29	24		100個	1	-
T122C	103		34			31	31			50個	1	-
T154C	106		37		24.8	33	33	24.5		50個	1	-
T190C	127	31	45	50	28.5	35	35	28.5		50個	1	-
T240C	144	44	50		32	38	38	32		50個	1	-

T型コネクタ　組合せ表

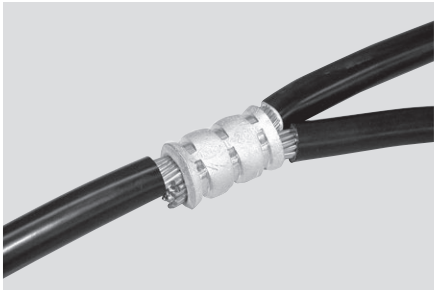

■T形コネクタ電線組合せ表　IV電線用

幹線mm² ＼ 分岐線mm²	2	3.5	5.5	8	14	22	38	60	100	150	200	250	325
2	7	7											
3.5	7	7											
5.5	11	11	11										
8		16	16	16・20									
14	16・20	20	20	26	44								
22	26	26	44	44		44							
38	※44	※44		60	60	60	76						
60	※76	※76	76	76	76	98	98	122					
100	※122	※122	△122	122	122	122	154	190	240				
150	※154	※190	△190	△190	190	190	190	240	288	365			
200	※240	※240	△240	△240	240	240	240	288	365		450		
250			△288	△288	288	288	288	365		450		560	
325			△365	△365	△365	365	365	450	450	560	560	700	700
400							450	560	560		700		
500							560		700	700			
600							700	700					

表中の※印は、補助線5.5mm²の挿入が必要。△印は、分岐線を折り返しして補助線とする。

■T形コネクタ電線組合せ表　CV電線用

幹線mm² ＼ 分岐線mm²	2	3.5	5.5	8	14	22	38	60	100	150	200	250	325
3.5	7	7											
5.5	11	11	11										
8		16	16	20									
14	20	20	20	26	44								
22	26	26	26			44							
38			44	60	60	60	76						
60			76	76	76	98	98	122					
100				122	122	122	154	190	240				
150					190	190	190	240	288	365			
200					240	240	240	288	365		450		
250					288	288	288	365		450		560	
325						365	365	450	450	560	560	700	700
400							450	560	560		700		
500							560		700	700			
600							700	700					

CV電線の場合、幹線が22mm²のとき、分岐線（5.5mm²・8mm²）のみ、P283の「撚線mm²」と異なります。

組合せ表の見方／使用上のご注意


1.表中の数字はT形コネクタの品番T「　」を示しています。
2.＊印の組合せは幹線・分岐線の太さが著しく異なるため、補助線5.5mm²を別に挿入して下さい。
3.△印の組合せは分岐線を折り返して補助線として下さい。
4.適応工具
- ……NOP 120（NTT指定の場合は(株)泉精器製作所品番15号Bです。）
- ……NOH 360（NTT指定の場合は(株)泉精器製作所品番16号B・13号Sです。）
- ……NP 520　（NTT指定の場合は(株)泉精器製作所品番EP520C・R14E-A型です。）

ニチフ NTM 株式会社 ニチフ　クイックロック　差込形電線コネクタ

●信頼性の高い2点接触スプリング構造です。



QLX-2-50


QLX-3-50

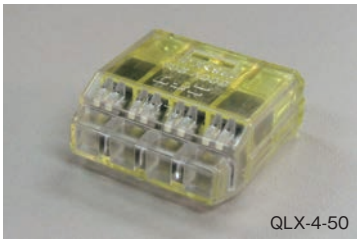
QLX-4-50



QLX-5-50


QLX-6-20

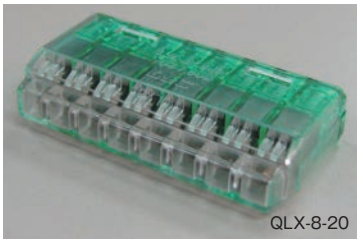
QLX-8-20


●4大特長と構造

1




どんな角度からでも、電線挿入状態が目視確認できます。

2




より安定した電線の接触を得るため2点接触スプリングを採用しています。

3




電線の導電板の接触面積を大きくするために波形導電板を採用しています。

4



電線挿入時の横ズレを防止するために成形品の壁（ガイド）を設けています。

独自のバネ形状



当社コネクタの接続バネの特長は、S字に折り返され、車両のパンタグラフのように弾性に優れた構造で、常に環境条件（温度）の変化によって膨張収縮している電線に追随することで、信頼性の高い接続を維持することができます。

規　格	JIS C 2813（屋内配線用差込形電線コネクタ）適合品。 都市再生機構 公共住宅建設工事共通仕様書記載。 国土交通省 公共建築工事標準仕様書記載。 電気用品安全法許可品<PS>E 内線規程JEAC許可品。 UL規格。

品　番	極数	色	寸法[mm] ヨコ	寸法[mm] タテ	適用電線	適用工具	入数 外箱	販売単位（箱）	定価
QLX-2-50	2	赤透明	11.6	20.5	銅／単線 φ1.6mm φ2.0mm	NOP 120	30箱	1／（50個入）	-
QLX-3-50	3	青透明	16.2			NP 520·NOH 360	20箱	1／（50個入）	-
QLX-4-50	4	黄透明	20.8				20箱	1／（50個入）	-
QLX-5-50	5	橙透明	25.4				45箱	1／（50個入）	-
QLX-6-20	6	紫透明	30				30箱	1／（20個入）	-
QLX-8-20	8	緑透明	39.2				20箱	1／（20個入）	-


●適用工具は取寄となります。

WAGO 差込みコネクター　WGZシリーズ

●超小型でスペースをとらない
●単線の被覆を剥き、差し込むだけの簡単接続



●寸法図

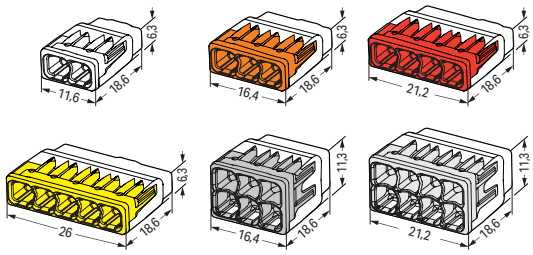

品　番	色(フタ)	接続線数	適合電線 (PSE適合)	適合電線 (JIS適合)	むき出し長さ	定格 (PSE適合)	販売単位(箱)	定価
WGZ-2	ホワイト	2本	単線(銅):φ1.6 φ2.0mm	単線(銅) φ0.8~ φ2.0mm	12~14mm	20A,300V	1／(120個入)	-
WGZ-3	オレンジ	3本					1／(100個入)	-
WGZ-4	レッド	4本					1／(80個入)	-
WGZ-5	イエロー	5本					1／(60個入)	-
WGZ-6	グレー	6本					1／(50個入)	-
WGZ-8	ライトグレー	8本					1／(40個入)	-


●材質　スプリング:ステンレス鋼　導電部:電気銅　スズメッキ　ハウジング:ポリカーボネイト(PC)難燃性UL94V-2　絶縁カバー:ポリカーボネイト(PC)難燃性UL94V-2
*屋内配線用途では不可です。

WAGO ワンタッチコネクター　WFRシリーズ

●透明ハウジングで安心、安全
●単線、IV7本より線、可とうより線の混在使用可能
●見える、簡単、小型、ゆるまない!
●ソフトなレバー操作でワンタッチ結線
●屋内配線用途の他、一般電気工作物などの配線に使用可能



●寸法図



品　番	接続線数	適用電線 (電気用品適合)	適用電線 (JIS適合　※1)	むき出し長さ	規格	定格 (電気用品適合)	定格 (JIS適合)※1	販売単位	定価
WFR-2	2本	単線(銅) φ1.6、φ2.0mm	単線(銅) φ0.5~2.0mm IV7本より線 0.2~3.5(※2)mm2 可とうより線 0.14~4.0(※2)mm2	10~12mm	PSE	20A,300V	32A,450V	1箱/(100個入)	-
WFR-2BP								1パック/(10個入)	-
WFR-3	3本							1箱/(50個入)	-
WFR-3BP								1パック/(8個入)	-
WFR-5	5本							1箱/(25個入)(取寄)	-
WFR-5BP								1パック/(5個入)	-


●適用電線(電気用品適合)　単線(銅):φ1.6　φ2.0mm　●材質　スプリング:ステンレス鋼　導電部:電気銅　スズメッキ　ハウジング:耐熱性ポリカーボネート(難燃性UL94 V-2)　操作レバー:耐熱性PBT(ガラス入り)
*屋内配線用途では不可です。　※1　JIS C 2814-2-2に適合　※2 電線の種類、使用条件により使用できない場合があります。

WAGO マイクロコネクター　MCシリーズ

●火災報知器・電話線などの細い単線に最適!
●単線の被覆を剥き、差し込むだけの簡単接続



●寸法図



品　番	色	接続線数	適用電線	むき出し長さ	規格	定格 (電気用品適合)	販売単位(箱)	定価
MC-4	グレー	4本	単線(銅)　φ0.5~φ1.0mm *異なる太さの電線の結線はできません	5~6mm	UL	6A,100V	1／(100個入)	-


●材質　スプリング:りん青銅、スズメッキ　ハウジング:耐熱性66ナイロン
*屋内配線用途では不可です。

オーム電機株式会社　屋内配線用差込形電線コネクタ「OKコン」

- 屋内配線用差込形電線コネクタ適合品
- 公共建築工事標準仕様書記載
- 公共住宅建設工事共通仕様書記載
- 内線規定記載工法
- 電気用品安全法認可品〈PS〉E



●寸法図

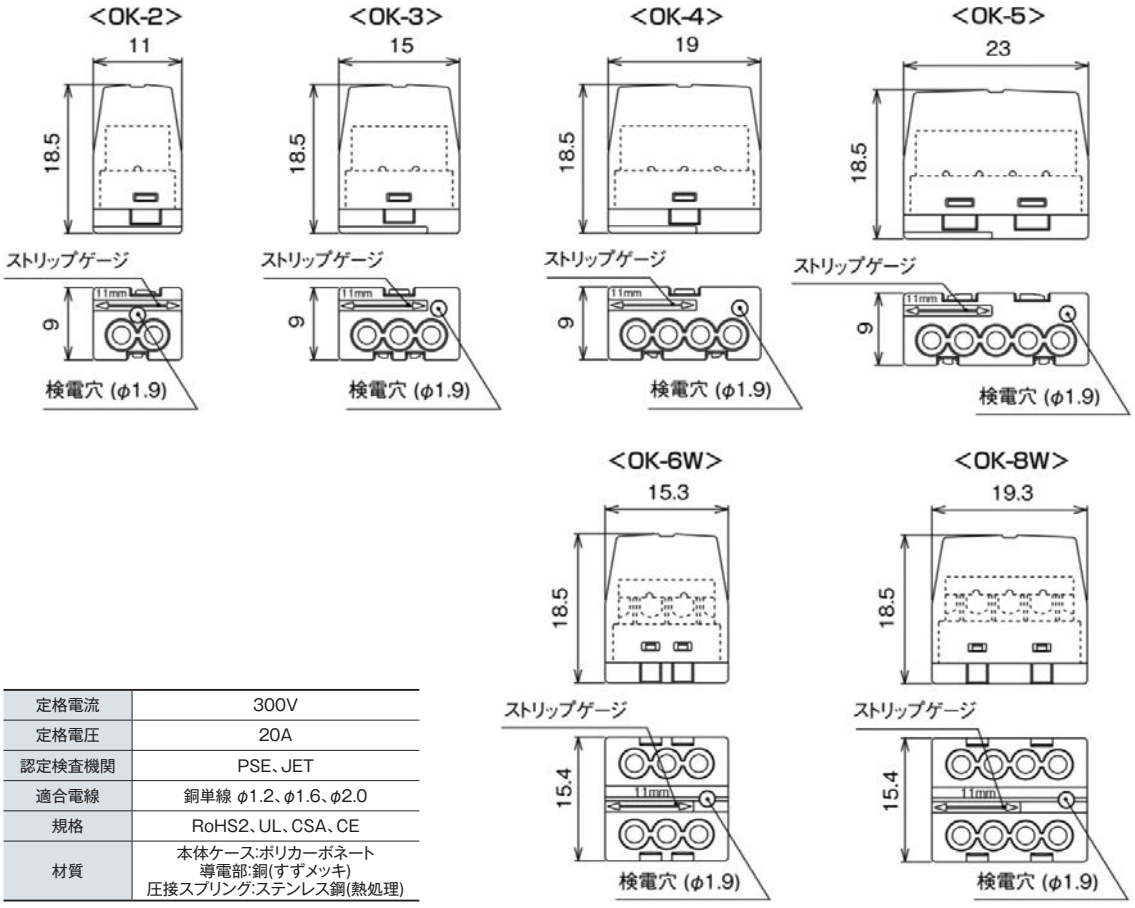

定格電流	300V
定格電圧	20A
認定検査機関	PSE、JET
適合電線	銅単線 φ1.2、φ1.6、φ2.0
規格	RoHS2、UL、CSA、CE
材質	本体ケース:ポリカーボネート 導電部:銅(すずメッキ) 圧接スプリング:ステンレス鋼(熱処理)

品　番	本体色	差込本数	入数 外箱	販売単位(箱)	定価
OK-2	透明赤	2本	20箱	1／(60個入)	¥1,815
OK-3	透明橙	3本	20箱	1／(50個入)	¥1,815
OK-4	透明黄	4本	20箱	1／(40個入)	¥1,815
OK-5	半透明白	5本	20箱	1／(35個入)	¥1,815
OK-6W	透明青	6本	20箱	1／(25個入)	¥1,815
OK-8W	透明灰	8本	20箱	1／(20個入)	¥1,815

07

07 配管副資材



ボルト・ナット …… 284
ビス・アンカー …… 290
線名札 …… 300
結束材料 …… 301
テープ類 …… 306
シート及び養生材 …… 310
塗装・防水コーキング材・内装材 …… 313
基礎工事部材 …… 323
防火区画貫通処理剤 …… 324
ボックス用防火部材 …… 329
耐火パテ及びシート …… 330
接地棒及び水切りスリーブ …… 332
接地抵抗低減材 …… 335
埋設標識 …… 336

配管副資材



品名	全ネジ
ページ	P.284



品名	吊りボルト用化粧キャップ
ページ	P.286



品名	フックボルト
ページ	P.288



品名	ボルト・ナット保護キャップ
ページ	P.288



品名	レベル調整スペーサー
ページ	P.289



品名	ボードプラグ
ページ	P.290



品名	ビスピタ(ドリル付)
ページ	P.291



品名	ブラックプラグ
ページ	P.291



品名	ヒットビス
ページ	P.293



品名	グッとビス
ページ	P.293



品名	ダブルXアンカー
ページ	P.294



品名	タッピング
ページ	P.296



品名	フラッシュアンカー HKD
ページ	P.297



品名	ルーティーアンカー
ページ	P.298



品名	パットハンガー
ページ	P.299



品名	カラーエフ(プラスチック製・線名札)
ページ	P.300



品名	スリットフレキ
ページ	P.301



品名	インシュロックタイ ABシリーズ(黒色)
ページ	P.302



品名	マウントベース
ページ	P.303



品名	エンドレスタイ
ページ	P.304




品名	結束線／ベンドU型
ページ	P.305



品名	ビニテープ／ビニルテープ
ページ	P.306



品名	エフコテープ2号
ページ	P.307



品名	防食テープ
ページ	P.308




品名	ポリクロスマスカー
ページ	P.310

ボルト・ナット
ビス・アンカー
線名札
結束材料
テープ類
シート及び養生材
塗装・防水コーキング材・内装材
基礎工事部材
防火区画貫通処理剤
ボックス用防火部材
耐火パテ及びシート
接地棒及び水切りスリーブ
接地抵抗低減材
埋設標識



品名	白防炎シート
ページ	P.311



品名	ブルーシート
ページ	P.312



品名	とめ太郎
ページ	P.313



品名	Aパット
ページ	P.315



品名	ハイパーコーク
ページ	P.316



品名	ショーレジン
ページ	P.318



品名	マザックス®ネオ
ページ	P.319



品名	ジンクプラスNEO
ページ	P.319



品名	アクリルラッカースプレーECO
ページ	P.320



品名	ステンコロリン
ページ	P.321



品名	け書きペン
ページ	P.321



品名	乾燥生コン
ページ	P.323



品名	イチジカン耐火SPOT
ページ	P.324



品名	フィブロック®NEO
ページ	P.326



品名	フィブロック®
ページ	P.328



品名	セキスイ耐火パテ
ページ	P.330



品名	プラシール
ページ	P.330



品名	ダンシール-KP
ページ	P.331



品名	リード端子 かしめタイプ
ページ	P.332



品名	S形アース棒
ページ	P.333



品名	水切りスリーブ
ページ	P.334



品名	HO型絶縁ケージ
ページ	P.334



品名	接地抵抗低減剤(低減材) ホクデンEP-1
ページ	P.335



品名	埋設管表示ピンキャッツアイ
ページ	P.336



品名	セフティライン(埋設標識シート)
ページ	P.336

全ネジ

●鉄製品はすべて国内製となっております




品　番	ネジ径	全長(mm)	材質	入数(内箱)	販売単位(本)	定価
ZB-91	W3/8	1,000	ユニクロ	50本	1	-
ZB-95		1,500		25本	1	-
ZB-92		2,000		25本	1	-
ZB-93		3,000		20本	1(取寄)	-
Z-ZB-91		1,000	ドブ	50本	1	-
Z-ZB-95		1,500		25本	1	-
Z-ZB-92		2,000		25本	1	-
SUS-91		1,000	ステンレス	50本	1	-
SUS-95		1,500		25本	1	-
SUS-92		2,000		25本	1	-
ZB-121	W1/2	1,000	ユニクロ	25本	1	-
ZB-125		1,500		15本	1	-
ZB-122		2,000		15本	1※	-

※現在、甲府営業所のみ在庫しております。

南電機株式会社　黒亜鉛　全ネジ



●寸法図

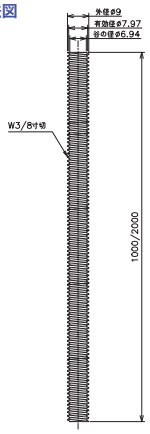


品　番	ネジ経	全長(mm)	材質	入数 外箱	販売単位(本)	定価
ZB-91B	W3/8	1,000	黒亜鉛メッキ	50本(ラップ巻き)	1	-
ZB-92B		2,000	黒亜鉛メッキ	25本(ラップ巻き)	1	-

南電機株式会社　黒亜鉛　ナット



●寸法図




品　番	寸法(mm) 大きさ	寸法(mm) 厚	材質	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
ZB-91NB−100	17	8	黒亜鉛メッキ	300個	1/(100個入り)	-

南電機株式会社　黒亜鉛　ワッシャー



●寸法図




品　番	寸法(mm) 外径	寸法(mm) 厚	材質	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
ZB-91WB−100	Φ22	1.6	黒亜鉛メッキ	500枚	1/(100個入)	-

六角ナット



●寸法図




品　番	寸法(mm)				材質	販売単位(袋)	定価
	d	m	S	e			
ZB-9N-100	3/8	8	17	19.6	ユニクロ	1/(110個入)	-
Z-ZB-9N-100		8	17	19.6	ドブ	1/(110個入)	-
SUS-9N-50		8	17	19.6	ステンレス	1/(55個入)	-
ZB-12N-50	1/2	10	21	24.2	ユニクロ	1/(50個入)	-

長ナット



●寸法図

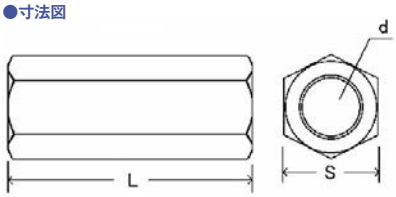


品　番	寸法(mm)			材質	販売単位(袋)	定価
	d	L	S			
ZB-9NN-20	3/8	30	14	ユニクロ	1/(20個入)	-
SUS-9NN-20		30	14	ステンレス	1/(20個入)	-
ZB-12NN-20	1/2	40	19	ユニクロ	1/(20個入)	-

穴付ロングさん

●ボルトジョイントの安全を確認するための窓が本体両面に各二か所あいています。
●片側から挿入したボルトがセンターで止まるようにストッパーが付いています。



●寸法図




品　番	寸法(mm)				入数		販売単位(個)	定価
	d	L	S	φ	内箱	外箱		
ZB-9ANA	3/8	40	14	5	100	1000	1	-
ZB-12ANA	1/2	40	19	6	50	500	1	-

●材質　ユニクロ　　※現在、甲府営業所のみ在庫しております。

丸ワッシャー／大ワッシャー



●寸法図



品　番	呼び	寸法(mm)			材質	販売単位(袋)	定価
		d	D	t			
ZB-9W-100	3/8	10.5	25	1.2	ユニクロ	1/(110枚入)	-
Z-ZB-9W-100		10.5	22	1.6	ドブ	1/(110枚入)	-
SUS-9W-50		10.5	22	1.5	ステンレス	1/(55枚入)	-
ZB-9LW-100	3/8(大)	10.5	30	1.2	ユニクロ	1/(100枚入)	-
SUS-9LW-50		10.5	30	1.5	ステンレス	1/(50枚入)	-
ZB-12W-50	1/2	13.5	26	2.3	ユニクロ	1/(50枚入)	-

※色付きがPB品となります。

スプリングワッシャー



品　番	呼び	材質	販売単位(袋)	定価
ZB-9SW-100	3/8	ユニクロ	1/(100枚入)	-
Z-ZB-9SW-100		ドブ	1/(100枚入)	-
SUS-9SW-50		ステンレス	1/(50枚入)	-
ZB-12SW-50	1/2	ユニクロ	1/(50枚入)	-


ネグロス電工株式会社　ボルト端末保護キャップ


●ボルトの突起による事故を防ぐ保護キャップです。



使用上のご注意
●屋外で使用する場合は、紫外線等による変色・劣化が起きにくいグレー色の使用をお勧めします。

●寸法図





品　番	色	適合ボルト・ナット	寸法 H	材質	入数 内箱	販売単位（袋）	定価
OMB9C-20	白	W3／8、M10	17	軟質塩化ビニル	5袋	1／（20個入）	¥300
OMB9CE-20	グレー			軟質塩化ビニル	5袋	1／（20個入）	¥300


未来工業株式会社　ワンタッチボルトカバー

高耐候性 HI

●ボルト端面でのケガを防止します。
●手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。
●豊富なボルトサイズに対応できます。（M8～M42、W3/8～W1’3/8）



●寸法図

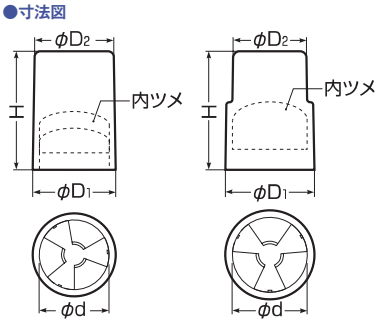

品　番	色	適合ねじ		適合ボルト高さ（mm） 出荷時	適合ボルト高さ（mm） 内ツメ変更時	寸法（mm） H	φD1	φD2	φd	入数 内箱	販売単位（個）	定価
MBC-0814G	グレー	M8·M10·M12·M14	W3/8・W1/2	30～60	-	63	44.2	42	33.5	8	1	¥260
MBC-1620G		M16·M18·M20	W5/8・W3/4	50～75	35～75	78	58	46	46.7	4	1	¥430

ネグロス電工株式会社　吊りボルト用貫通穴化粧カバー

●分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。
●天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。
●壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。




おめかしキャップ

カラー（2色）



●寸法図



品　番	色	吊りボルト	寸法 ΦA	入数 外箱	販売単位（袋）	定価
OMK9N-20	クリーム	W3／8、M10	10.5	10袋	1／（20個入）	¥1,580
OMK9N-W-20	ホワイト	W3／8、M10	10.5	10袋	1／（20個入）	¥1,580


●材質：ポリプロピレン

INABA DENKO®　吊りボルト用化粧キャップ

●壁際での取付ができるよう、裏面にカットラインがついています。

▶ボルト用化粧カバーはP.287

●寸法図







ZC3-W



ZC3-K




品　番	色	適合ねじボルト	外箱 入数	販売単位（袋）	定価
ZC3-W-20	白	W3/8	10袋	1	¥1,800
ZC3-K-20	黒	W3/8	10袋	1	¥1,800

INABA DENKO® 吊りボルト用化粧カバー

●材質…EVA（屋内用）
●使用温度範囲:-20℃～60℃（製品表面温度）
●絶縁抵抗値（電気絶縁用チューブの試験方法）が5GΩ以上の絶縁性能を有します。
▶化粧キャップはP.286



●寸法図
寸法図




単位:mm

品番	色	適合ねじボルト	外箱入数	販売単位（袋）	定価
BC3-W-10	白	W3/8･M10	10	1	¥2,600
BC3-K-10	黒	W3/8･M10	10	1	¥2,600

六角ボルトナット



●寸法図

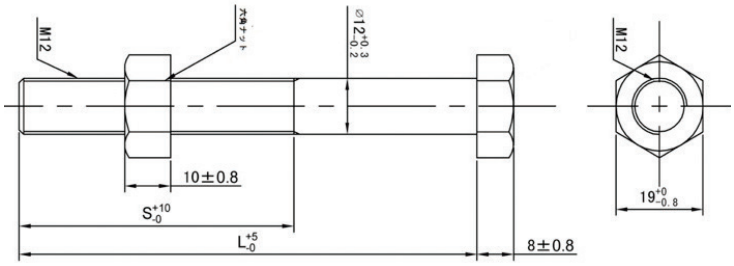


品番	寸法(mm) 太さ	L	S	材質	入数 外箱	販売単位（本）	定価
6BN100	M12	100	60	溶融亜鉛メッキ	100本	1	-
6BN120		120	60		100本	1	-
6BN150		150	60		100本	1	-

六角ボルト



●寸法図

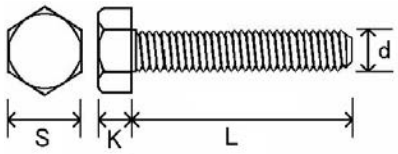


品番	寸法(mm) d	L	K	S	ねじ山インチ	材質	入数 外箱	販売単位（本）	定価
A6BTD-316	3/8	16	6	17	16	ユニクロ	200本	1	-
A6BTD-320		20	6	17	16		200本	1	-
A6BTD-325		25	6	17	16		200本	1	-
A6BTD-332		32	6	17	16		100本	1	-
A6BTD-338		38	6	17	16		100本	1	-
A6BTD-350		50	6	17	16		100本	1	-
SUS-6BTD-316		16	6	17	16	ステンレス	100本	1	-
SUS-6BTD-320		20	6	17	16		100本	1	-
SUS-6BTD-325		25	6	17	16		100本	1	-
SUS-6BTD-330		30	6	17	16		100本	1	-

丸環ボルト

●ナット2個付



●寸法図




品　番	寸法(mm)				材質	入数	販売単位(本)	定価
	ねじ径	L	S	内径		外箱		
3EB150	W3/8	150	140	25	溶融亜鉛メッキ	150本	1	-

フックボルト

●ナット2個付



●寸法図



品　番	寸法(mm)				材質	入数	販売単位(個)	定価
	ねじ径	L	S	内径		外箱		
3FB150	W3/8	150	140	25	溶融亜鉛メッキ	150個	1	-

U字ボルト




品　番	ネジ径	適合配管径	材質	販売単位(本)	定価
UB019	M6	15A	鉄(ユニクロ)	1	-
UB025		20A		1	-
UB051		40A		1	-


ネグロス電工株式会社　ボルト・ナット保護キャップ

●ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。


使用上のご注意
●屋外で使用する場合は、紫外線等による変色・劣化が起きにくいグレー色の使用をお勧めします。
●ボルトの露出部分の長さが15mm以下のものに適合します。








●寸法図



品　番	適合ボルト・ナット	寸法(mm)	色	材質	入数	販売単位(袋)	定価
		H			内箱		
OBN9C-20	W3／8、M10	25	白	軟質塩化ビニル	20袋	1／(20個入)	¥940
OBN9C-E-20	W3／8、M10	25	グレー	軟質塩化ビニル	20袋	1／(20個入)	¥940


マサル工業株式会社　ボルト用保護カバー

●固定用アンカーボルトなどの保護・化粧に使用します。
●平座金付きダブルナットを完全収納
●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製
●突出したボルトをカバーしひっかけ事故のケガを防止




ボルトの上から押し込みます

●寸法図



ダブルナット対応



品　番	寸法(mm)				色	材質	入数	販売単位(個)	定価
	φ	H	h1	h2			外箱		
BHC131	41	50	48	25.9	グレー	カバー:PVC、インナー:ポリカーボネイト	100個	1	¥295
BHC161	47.2	60	58	34.3			50個	1	¥400


ネグロス電工株式会社　レベル調整スペーサー

●U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
●重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。





●寸法図




品　番	適合アンカーボルト	寸法(mm) 板厚	材質	入数 内箱	販売単位(袋)	定価
SPU50-10	M16以下	1.0	溶融亜鉛めっき鋼板(Y)	50袋	1／(10個入)	¥540
SPU53-5		3.0	電気亜鉛めっき(E)	40袋	1／(5個入)	¥610
S-SPU505-10		0.5	ステンレス鋼(S)	50袋	1／(10個入)	¥685
S-SPU50-10		1.0		50袋	1／(10個入)	¥865
S-SPU53-5		3.0		40袋	1／(5個入)	¥1,440
S-SPU55-5		5.0		20袋	1／(5個入)	¥2,380

ライナー

●機器設置時のレベル調整








品　番	材質	寸法(mm) t	入数 小箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
RP05	溶融亜鉛めっき鋼板	0.5	50個	1000個	1	-
RP10		1.0	50個	500個	1	-
RP20		2.0	50個	500個	1	-
RP30		3.2	20個	200個	1	-
S-RP05	ステンレス	0.5	50個	1000個	1	-
S-RP10		1.0	50個	500個	1	-
S-RP20		2.0	50個	500個	1	-
S-RP30		3.0	20個	200個	1	-

未来工業株式会社　ボルト固定具

●フラットデッキ等への吊りボルトの取り付けに使用します。
●ボルトを使用して管の立ち上げ、ボックスの支持ができます。
（市販のコンクリートビス(4mm)等でスラブに固定してください。







※取付ビスの許容静荷重値が低い場合はその数値を静荷重値とします。

品　番	適合ボルト	寸法(mm) A	寸法(mm) B	材質	許容静荷重	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
SDB-3-10	W3／8	50	22	SPHC	196N(20kgf)	30袋	1／(10個入)	¥1,100

ボードプラグ

オススメ

●石膏ボード、合板への器具取付に最適!
●ベルトに装着できる樹脂ケース入り






●ビスタイプ

ビス直径	4.0mm
ドリル径	9.0mm
頭形状	ナベ頭+−

●寸法図

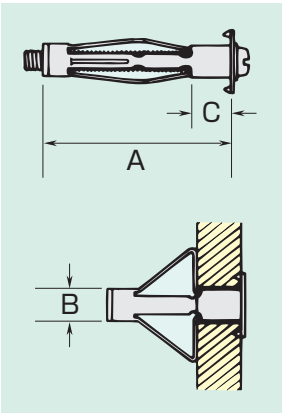

品　番	寸法(mm)			適用板厚(mm)	材質	販売単位(箱)	定価
	A(全長)	B(径)	C(首の長さ)				
A-409	32	6.8	7	3~9	スチール	1／(50本入)	-
A-412	35		10	9~12		1／(50本入)	-
A-416	38		13	10~16		1／(50本入)	-
A-423	44		20	17~23		1／(50本入)	-

ビス選定表

呼方	品　番		ビス頭の形状	特長	ページ数
	ユニクロ(鉄・めっき)	SUS			
ボディビス 小ネジ	2P4~	2Q4~	サラ	-	291
ビスピタ 青ビス コンクリートビス ノンプラビス	BS−4~B	BS−4~BS	サラ	-	291
	BN−4~B	BN−4~BS	ナベ	-	
	BW−4~B	BW−4~BS	ナベ(座付)	ワッシャー付	
ダンパ テクスビス ピアスビス ドリルビス ジャックポイント	DN−4~	DN−4~VS 4P4~	ナベ(ダンパ)	セルフドリルネジ (先端がドリル)	295
軽天ビス 軽天タッピング	KT−~	-	ラッパ	-	295
タッピングビス	1A4~	1J4~	サラ	ねじの先端が尖っている	295~296
	1B4~	1K4~	ナベ		
	1C4~	1L4~	トラス		
コースレッド 木ネジ 木ビス	WR~	-	ラッパ	-	294
		-		-	

●アンカー類

呼方	品　番		ページ数
	スチール他	ステンレス	
ALCアンカー	DX−~	-	294
オールアンカー ルーティーアンカー ボルトアンカー	C−~	SC−	297~
ショートアンカー グリップアンカー カットアンカー	GT−~ HKD~	SGT− HKDST~	
バットハンガー ITハンガー トンボ オタイコハンガー	KP−~ IT~(取寄)		299

WAKAI 小ネジサラ

サラ

●ボディビス（皿）
●小ネジ（皿）

寸法	ユニクロ小ネジサラ			ステンレス小ネジサラ		
	品　番	販売単位（箱）	定価	品　番	販売単位（箱）	定価
サイズ:4×10	2P410-120	1／（120本入）	¥500	-	-	-
サイズ:4×16	2P416-100	1／（100本入）	¥500	2Q416	1／（52本入）	¥400
サイズ:4×20	2P420-80	1／（80本入）	¥500	2Q420	1／（47本入）	¥400
サイズ:4×25	2P425-70	1／（70本入）	¥500	2Q425	1／（39本入）	¥400
サイズ:4×30	2P430-55	1／（55本入）	¥500	2Q430	1／（32本入）	¥400
サイズ:4×35	2P435-45	1／（45本入）	¥500	2Q435	1／（28本入）	¥400
サイズ:4×40	2P440-40	1／（40本入）	¥500	2Q440	1／（25本入）	¥400
サイズ:4×45	2P445-35	1／（35本入）	¥500	-	-	-
サイズ:4×50	2P450-30	1／（30本入）	¥500	2Q450	1／（19本入）	¥400
サイズ:4×65	2P465-18	1／（18本入）	¥500	2Q465	1／（12本入）	¥400
サイズ:4×75	2P475-15	1／（15本入）	¥500	-	-	-
サイズ:4×100	2P4100-11	1／（11本入）	¥500	-	-	-

●メーカー名　若井産業（株）





ユニクロ小ネジサラ

WAKAI ビスピタ（ドリル付）

●パッティング工法…締め過ぎ等でビスが空回りした場合に、パッド使用で同じ箇所での再取り付けできます。

頭径	7
下穴径（φmm）	3.4~3.5
頭部形状	サラ
用途	コンクリート

サラ



品　番	寸法	材質	販売単位（箱）	定価
BS-425B	4.0X25(21)	めっき	1/（200本入）	¥1,300
BS-432B	4.0X32(28)		1/（150本入）	¥1,300
BS-425BS	4.0X25(21)	ステンレス	1/（200本入）	¥2,600

●メーカー名　若井産業（株）

WAKAI ビスピタ（ドリル付）

●パッティング工法…締め過ぎ等でビスが空回りした場合に、パッド使用で同じ箇所での再取り付けできます。

頭径	7.3
下穴径（φmm）	3.4~3.5
頭部形状	ナベ
用途	コンクリート

ナベ



品　番	寸法	材質	販売単位（箱）	定価
BN-425B	4.0X25(24)	めっき	1/（200本入）	¥1,300
BN-432B	4.0X32(31)		1/（150本入）	¥1,300
BN-425BS	4.0X25(24)	ステンレス	1/（200本入）	¥2,600

●メーカー名　若井産業（株）

WAKAI ビスピタ（ドリル付）

●パッティング工法…締め過ぎ等でビスが空回りした場合に、パッド使用で同じ箇所での再取り付けできます。

頭径	10
下穴径（φmm）	3.4~3.5
頭部形状	座付
用途	コンクリート

座付きナベ頭



品　番	寸法	材質	販売単位（箱）	定価
BW-425B	4.0X25(24)	めっき	1/（150本入）	¥1,300
BW-425BS	4.0X25(24)	ステンレス	1/（150本入）	¥2,600

●メーカー名　若井産業（株）

ブラックプラグ

●コンクリート、ブロック、大理石、タイルなど硬質用又は、レンガ、ブロック、モルタル、合成健在（新建材）等の軟質用などすべてに取付けが出来ます。



品　番	使用木ネジ（mm）	穿孔径（mm）	引抜強度（kg）	販売単位（箱）	定価
BPG8-25	3.1~4.1	4.8	360	1／（170本入）	¥1,250
BPG10-25	3.8~4.8	6.4	530	1／（140本入）	¥1,250

●メーカー名　（株）ＫＩドリル　●材質　ポリエチレン

カールプラグ

●コンクリート、ブロック、タイル等
あらゆる壁の軽量物取付工事に。

用途	コンクリート



品番	使用ビス径x筒長(mm)	穿孔径(mm)	引抜強度(N)	販売単位(箱)	定価
CP8-25	3.5~3.8X25	4.8	1,170~1,960	1/(100本入)	¥1,330
CP10-25	4.1~4.5X25	6.4	1,470~2,940	1/(100本入)	¥1,570

●メーカー名　CARL　●材質　鉛

AYプラグボルト

●高純度亜鉛ダイキャスト製スリーブは自己腐食ゼロ。
●ボルトの着脱が容易。



品番	使用ビス/ボルト(mm)	外筒寸法(mm)	ドリル径(mm)	埋込長さ(mm)	穿孔長(mm)	入数 小箱	入数 外箱	販売単位	定価
SAY-530AS	M5×30	8.0×20.0	8.5	20	30	1/100(本)	1600本	1/(100本)	¥10,800

先鉄三ぶ穴くん

●切れ味のいいドリル刃の為クロスを巻き込まず、
裏紙を破損しない強力型ボードアンカー。
●セラミッククロス、カーボンクロスなどの壁紙にも
対応(刃先が鋼製)
●GL工法でも使用できる短いアンカー



品番	材質 本体	材質 刃先	販売単位(箱)	定価
BA-3456-PB	樹脂	鋼	1/(35本入)	¥6,720

●メーカー名　ヒット商事(株)

WAKAI コンクリットプラグ

●コンクリート・ALCに効果的
●天井には使用しないで下さい。



品番	プラグ径X全長(ねじ部)(mm)	使用ねじ径(mm)	穿孔深さ(mm)	適合	販売単位(箱)	定価
F5-25	5×25	2.5~4.0	35	コンクリート用	1/(100本入)	¥1,000
F6-30	6×30	3.5~5.0	40		1/(80本入)	¥1,000

●メーカー名　若井産業(株)　●材質　ナイロン製

WAKAI かべロック

●壁に食い付き、共回り防止。
●鋭い先端で位置決めが一発らくらく施工

全長(約)(mm)	27
頭径(mm)	14
使用ビスサイズ(mm)	4
用途	石膏ボード
付属品	ユニクロタッピングトラス4X25



品番	材質・仕上	販売単位(箱)	定価
LT425P	ナイロン+ガラス繊維	1/(30本入)	¥1,540

●メーカー名　若井産業(株)

WAKAI かべロックDXホワイト

●壁に食い付き、共回り防止。
●鋭い先端で位置決めが一発らくらく施工

全長(約)(mm)	26
頭径(mm)	13.5
使用ビスサイズ(mm)	4
用途	石膏ボード
付属品	ユニクロタッピングトラス4X25



品番	材質・仕上	販売単位(箱)	定価
LDX-00VP	亜鉛ダイカスト・ホワイト	1/(30本入)	¥1,620

●メーカー名　若井産業(株)

ジェフコム株式会社　ミニオーガ

●コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適



ネジ径	適用ネジサイズ:M4mm×20mm以上
最大引抜強度	28.4N(2.9kgf)石膏ボード12.5mm厚
用途	石膏ボード用

※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。

品　番	材質	販売単位(箱)	定価
MO-420	亜鉛ダイキャスト	1／(28本入)	¥2,200

WAKAI　らくらくボードアンカー

●位置ズレしにくい先端加工。
●特殊加工の2枚刃で一発穴あけ。

用途	石膏ボード

下穴不要



品　番	適応壁厚(mm)	販売単位(箱)	定価
RBA409	5~9.5	1／(30本入)	¥2,000
RBA412	9~13	1／(30本入)	¥2,000
RBA416	10~16	1／(30本入)	¥2,000

●メーカー名　若井産業(株)　●材質　鉄

WAKAI　ヒットビス

ALC用　ナベ　サラ

●充電ドライバーで簡単施工のALC専用ビス。
●下穴不要



HBN-4035

品　番	よび径X全長(ねじ部)(mm)	頭径	頭部形状	用途	材質	販売単位(箱)	定価
HBN-4035	4.0×35(30)	9	ナベ	ALC	SUS410	1／(125本入)	¥2,200
HBN-4050	4.0×50(45)					1／(100本入)	¥2,200
HBS-4035	4.0×35(30)	8	サラ			1／(125本入)	¥2,200
HBS-4050	4.0×50(45)					1／(100本入)	¥2,200

●メーカー名　若井産業(株)

ジェフコム株式会社　ALCタッピング

トラス　ALC用

●ALC専用
●下穴不要、一工程でOK,従来の打ち込みネイルとは違い、叩かないのでALCの割れがなく、取付後にねじがゆるむ心配もなし。



品　番	寸法(mm)	タイプ	販売単位(箱)	定価
ALS-440	4×40(39)	全ネジ・トラス	1／(48本入)	¥3,300

WAKAI　ヒットネイル

●ALCの下穴不要



品　番	よび径X全長(ねじ部)(mm)	材質	用途	販売単位(箱)	定価
HN-38SV	3.5×38	SUS430	ALC	1／(100本入)	¥5,400

●メーカー名　若井産業(株)

WAKAI　グッとビス

●ALCにグッと効く
●下穴不要



材質	鉄
仕様	特殊ハードコーティング
用途	ALC・コンクリート

品　番	よび径X全長(ねじ部)(mm)	頭径(mm)	頭部形状	販売単位(箱)	定価
GS535	5X35(31)	7.5	サラ	1／(100本入)	¥1,320
GS545	5X45(41)			1／(75本入)(取寄)	¥1,320
GW535	5X35(33)	10.5	シンワッシャー	1／(80本入)	¥1,320
GW545	5X45(43)			1／(65本入)	¥1,320

●メーカー名　若井産業(株)


KFC 株式会社 ケー・エフ・シー　ダブルXアンカー

ALC用

●8つ爪の強力プラグ…打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機構を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。







品　番	ネジ径	外径	全長	穿孔径	用途	販売単位(箱)	定価
DX-38-10	W3/8	16mm	50mm	15mm	ALC	1／(10本入)	-
DX-38-50						1／(50本入)	-

トリオン　雌ネジアンカー

●足折れしない材質で、二段開きで足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし

めネジアンカー　ALC用



品　番	ネジ径	全長	材質	販売単位(箱)	定価
TR3865	3/8	56mm	鉄	1／(30本入)	¥6,600

●メーカー名　(株)大阪ファスニング

SDSアンカー打込み棒

●内部コーン打込み式アンカー用
●SDSプラスシャンクハンマードリルへ装着

材質	SDSシャンク



品　番	全長	入数		販売単位(本)	定価
		内箱	外箱		
SDS-AB30R	160mm	10本	30本	1	¥2,400

●メーカー名　ボッシュ(株)

WAKAI　コーススレッド　ラッパ

ラッパ



品　番	ユニクロ			
	寸法(mm)	ねじタイプ	販売単位(箱)	定価
WR25ZV	8×25(20)	全ねじ	1／(280本入)	¥720
WR28ZV	8×28(23)		1／(250本入)(取寄)	¥720
WR32ZV	8×32(27)		1／(240本入)	¥720
WR38ZV	8×38(33)		1／(190本入)	¥720
WR41ZV	8×41(36)		1／(150本入)(取寄)	¥720
WR45ZV	8×45(40)		1／(145本入)	¥720
WR51ZV	8×51(46)		1／(130本入)	¥720

●メーカー名　若井産業(株)

株式会社マーベル　電工ビス(全ネジタイプ)

トラス

●食い込みの良いビス
●軽天下地材・木下地材に確実に効く
●下地材を選ばないので1タイプのネジでOK



品　番	寸法(mm)	販売単位(箱)	定価
MDB-420-135	4×20	1／(135本入)	¥1,300
MDB-425-130	4×25	1／(130本入)	¥1,300
MDB-430-125	4×30	1／(125本入)	¥1,300
MDB-440-100	4×40	1／(100本入)	¥1,300

●材質　ユニクロ

WAKAI ダンバ・ナベ頭セルフドリルネジ)・全ネジタイプ

●角波や水切り等の取付けに

頭径	8.2
適応板厚(mm)	1.2~3.2

ナベ




品 番	よび径X全長(ねじ部)(mm)	適応板厚(mm)	材質	販売単位(箱)	定価
DN-413V	4.0X13(13)	1.2~3.2	ユニクロ	1/(240本入)	¥1,020
DN-416V	4.0X16(16)			1/(200本入)	¥1,020
DN-419V	4.0X19(19)			1/(180本入)	¥1,020
DN-425V	4.0X25(25)			1/(140本入)	¥1,020
DN-430V	4.0X30(30)			1/(120本入)※	¥1,020
DN-435V	4.0X30(35)			1/(100本入)(取寄)	¥1,020

●メーカー名 若井産業(株) ※現在、甲府営業所のみ在庫しております。

WAKAI ステンレス ダンバナベスズめっき

●セルフドリルネジ

ナベ



品 番	サイズ(mm)	材質	販売単位(箱)	定価
4P413D	4×13	ステンレス	1/(53本入)	¥600
4P416D	4×16		1/(47本入)	¥600
4P419D	4×19		1/(44本入)	¥600
4P425D	4×25		1/(38本入)	¥600


●メーカー名 若井産業(株)

ランスタッチ ドライウォールサラ(三価ユニクロ)

●ランナーとスタッドをワンタッチで締結
●瞬間切り込みのトルネードポイント



●寸法図





品 番	サイズ(mm)	寸法(mm)						販売単位(箱)	定価
		d	L	D	H	p	S		
RANS414-1000	4×14	3.9	14.0	6.0	1.6	0.7	全ねじ	1/(1000本入)	-


●メーカー名 (株)ヤマヒロ

タイプG(イエロークロメート)〈ラッパ〉

●石膏ボード二重貼り専用

寸法(mm)		
	L	38.0
	D	8.0
	H	5.0
	d	5.5
	p	3.2

●寸法図





品 番	サイズ(mm)	仕様	販売単位(箱)	定価
TYPE-G	5.5×38	全ねじ	1/(500本入)	-

●メーカー名 (株)ヤマヒロ

WAKAI 軽天タッピング 全ネジタイプ

タッピング ラッパ



品 番	サイズ(mm)	頭部径(mm)	頭部	材質・仕上	販売単位(箱)	定価
KT-25V	3.5X25	8	ラッパ	ユニクロ	1/(320本入)	¥720
KT-32V	3.5X32	8			1/(250本入)	¥720

●メーカー名 若井産業(株)

WAKAI ユニクロタッピングサラ

タッピング サラ



品 番	寸法(mm)	材質	販売単位(箱)	定価
1A416-80	4.0×16	ユニクロ	1/(80本入)	¥500
1A420-75	4.0×20		1/(75本入)	¥500
1A425-70	4.0×25		1/(70本入)	¥500
1A430-60	4.0×30		1/(60本入)	¥500
1A435-50	4.0×35		1/(50本入)	¥500
1A440-40	4.0×40		1/(40本入)	¥500
1A445-35	4.0×45		1/(35本入)	¥500
1A450-34	4.0×50		1/(34本入)	¥500
1A465-30	4.0×65		1/(30本入)	¥500

●メーカー名 若井産業(株)

WAKAI タッピング

タッピング　ナベ　トラス



ユニクロタッピングナベ



ユニクロタッピングトラス

寸法(mm)	ユニクロタッピング					
	ナベ			トラス		
	品　番	販売単位(箱)	定価	品　番	販売単位(箱)	定価
4×16	1B416-68	1／(68本入)	¥500	1C416-90	1／(90本入)	¥500
4×20	1B420-65	1／(65本入)	¥500	1C420-70	1／(70本入)	¥500
4×25	1B425-60	1／(60本入)	¥500	1C425-60	1／(60本入)	¥500
4×30	1B430-58	1／(58本入)	¥500	1C430-50	1／(50本入)	¥500
4×35	1B435-50	1／(50本入)	¥500	1C435-42	1／(42本入)	¥500
4×40	1B440-40	1／(40本入)	¥500	1C440-37	1／(37本入)	¥500
4×45	1B445-35	1／(35本入)	¥500	1C445-35	1／(35本入)(取寄)	¥500
4×50	1B450-32	1／(32本入)	¥500	1C450-34	1／(34本入)	¥500
4×65	1B465-27	1／(27本入)	¥500	-	-	-
4×75	1B475-22	1／(22本入)	¥500	-	-	-

●メーカー名　若井産業(株)

タッピング　ナベ　サラ

寸法(mm)	ステンレスタッピング					
	サラ			ナベ		
	品　番	販売単位(箱)	定価	品　番	販売単位(箱)	定価
4×16	1J416	1／(54本入)(取寄)	¥500	1K416	1／(52本入)	¥500
4×25	1J425	1／(40本入)	¥500	1K425	1／(38本入)	¥500
4×30	1J430	1／(35本入)	¥500	1K430	1／(33本入)	¥500
4×35	1J435	1／(29本入)(取寄)	¥500	1K435	1／(28本入)	¥500
4×40	1J440	1／(26本入)	¥500	1K440	1／(25本入)	¥500
4×45	1J445	1／(23本入)	¥500	1K445	1／(23本入)(取寄)	¥500
4×50	1J450	1／(21本入)(取寄)	¥500	1K450	1／(21本入)	¥500

●メーカー名　若井産業(株)



ステンレスタッピングサラ



ステンレスタッピングナベ

WAKAI タッピング

タッピング　トラス

品　番	ステンレスタッピング			
	トラス			
	寸法(mm)	タイプ	販売単位(箱)	定価
1L416	4×16	全ねじ	1／(47本入)	¥500
1L420	4×20		1／(41本入)	¥500
1L425	4×25		1／(34本入)	¥500
1L430	4×30		1／(29本入)	¥500
1L440	4×40		1／(22本入)	¥500
1L445	4×45		1／(20本入)	¥500

●メーカー名　若井産業(株)




ユニコンアンカー

オススメ

●接地面積が広く、優れた引張荷重を誇るめねじアンカー。
●コンクリート用、内部コーン打込み式



●寸法図




品　番	ねじ径	全長(mm)	ねじ長(mm)	外径(mm)	穿孔径(mm)	埋込み長さ(mm)	穿孔深さ(mm)	材質	販売単位(箱)	定価
UC-3030B-100	W3/8	30	12	12.0	12.5	30	30	ユニクロ処理	1／(100本入)	¥5,200
UCS-3030B-100								ステンレス	1／(100本入)	¥40,300

●メーカー名　ユニカ(株)

シーティーアンカー

●貫通穴でも施工が可能
●内部コーン打ち込み式で、施工のバラツキが少ない





品　番	ねじ径	寸法(mm)				販売単位(箱)	定価
		D	L	l	ドリル径		
GT-3030-100	W3/8	12.0	30	12	12.5	1／(100本入)	¥4,000

●メーカー名　サンコーテクノ㈱

HILTI フラッシュアンカー　HKD

●拡張コーンを内蔵した内ネジアンカー



ステンレス



バケツMキット(500個入バケツ)



HKD3/8WX30-500

品　番	サイズ	全長	穿孔径	材質	販売単位(箱)	定価
HKD1/2WX50-50	1/2	50mm	16mm	電気亜鉛メッキ	1／(50個入)	¥10,800
HKD3/8WX30-100	3/8	30mm	12mm		1／(100個入)	¥9,800
HKD3/8WX30-500		30mm	12mm		1／(500個入)	¥53,200
HKD3/8WX40-100		40mm	12mm		1／(100個入)	¥10,400
HKDST3/830-100		30mm	12mm	ステンレス	1／(100個入)	¥36,200


●メーカー名　日本ヒルティ(株)

ルーティーアンカー


オススメ

●ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。

用途	コンクリート



●寸法図



三価クロメート			ステンレス			ねじ径	全長(mm)	ねじ長(mm)	穿孔径(mm)	穿孔深さ(mm)	埋込み長さ(mm)
品番	販売単位(箱)	定価	品番	販売単位(箱)	定価						
C-645-50	1/(50本入)	¥4,050	SC-645-50	1/(50本入)	¥11,350	M6	45	15	6.4	35以上	30
C-850-50	1/(50本入)	¥5,300	SC-850-50	1/(50本入)	¥14,550	M8	50	20	8.5	40以上	35
C-1060-50	1/(50本入)	¥5,700	SC-1060-50	1/(50本入)	¥22,100	M10	60	25	10.5	45以上	40
C-1270-30	1/(30本入)	¥4,920	SC-1270-30	1/(30本入)(取寄)	¥19,200	M12	70	25	12.7	52以上	45
C-3060-50	1/(50本入)	¥7,400	SC-3060-50	1/(50本入)	¥22,350	3/8	60	25	10.0	45以上	40

●メーカー名　ユニカ(株)

WAKAI ステンレスストレートアンカー

●芯棒打込み式

仕様	ステンレス
適合	コンクリート




品番	ネジ径(mm)	全長(mm)	ねじ長(mm)	穿孔径(mm)	穿孔深さ(mm以上)	販売単位(箱)	定価
11-F1270	12	70	25	12.7	52	1／(2本入)	¥1,430
11-F645	6	45	15	6.4	35	1／(8本入)	¥1,430
11-F850	8	50	20	8.5	40	1／(6本入)	¥1,430

●メーカー名　若井産業(株)

QCアンカー

●所定のアンカー強度が発現した時点でQCプラグが自動的に破断する事により締込完了の確認。
●カラーチップの突出によって、吊りボルトのネジ込み完了を確認。
●ダブルの機能で品質管理が行えます。150N·m以上のインパクトレンチまたはインパクトドライバーを推奨。




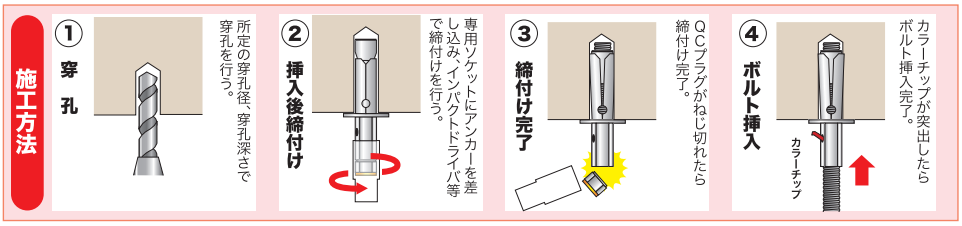

品番	サイズ	アンカー部寸法(mm)		ドリル径(mm)	穿孔長(mm)	材質	販売単位(箱)	定価
		外径	有効埋込み深さ					
QC-30S-50	W3/8	10	25	10.5	35	電気メッキ	1/(50本入)	¥10,000
QC-30-50			45		60			¥10,500
QC-40-25	W1/2	12.5	50	12.5	70		1/(25本入)	¥12,500

●メーカー名　エヌパット(株)

パットハンガー

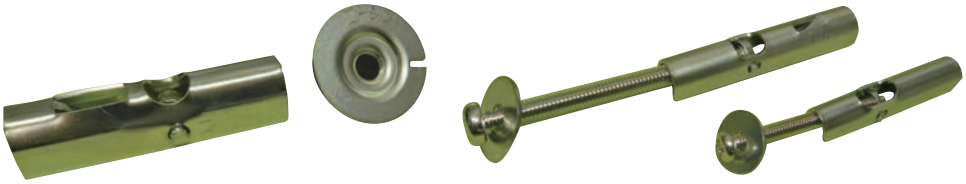


品　番	寸法(mm)						入数	販売単位(箱)	定価
	全長	ハンガー外径	ねじ径	取付ねじ	貫通穴径	材質	外箱		
KP-3/8	75	21.5	3/8(3分)	なし	22	スチール製	200本	1/(10本入)	-
KP-M4	39	9	4	ナベ4×40	10		400本	1/(20本入)	-
KP-M6	55	12	6	ナベ6×70	14		250本	1/(10本入)	-

●メーカー名　(株)コーシン

イイファス株式会社　フリップアンカー®


- ●ボルト長を変えれば板厚を選びません
- ●自動反転により片側からの簡単施工
- ●共回りを防ぐ空転防止機能付
- ●木材･鉄材･コンクリート等全ての母材に対応




FA-N
(鉄 クロメートメッキ)




FA-NS
(ステンレス SUS304)

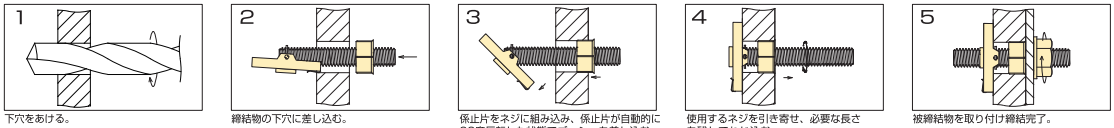

FA−M4NS



FA−W3／8N



品　番	下穴	許容板厚min~max(mm)	寸法(mm)							材質	販売単位(箱)	定価
			d	L	L1	H	H1	h	D			
FA-M4NS	12.5	9.5~フリー	M4	33	10.5	7.5	2.2	4	14	SUS304	1/(20本入)※	-
FA-M6N	12.5	8~フリー	M6	36	10	7.9	4.9	5	14	クロメート	1/(50本入)	-
FA-W3/8N	16.5	12~フリー	W3/8	36	14	10.0	7.0	9.0	18.0	クロメート	1/(30本入)	-


※現在､川口営業所のみ在庫しております。

アースビス

●黄銅ニッケルめっき製

寸法	dk	7.0
	k	2.6
	ピッチ	0.7
ドライバーNo.		2

●寸法図





品　番	呼び d×L(mm)	販売単位(箱)	定価
EBIS-100	M4×10	1／(100本入)	-

アースワッシャー

●黄銅ニッケルめっき製



品　番	呼び(mm)	販売単位(箱)	定価
ERW-100	4	1／(100枚入)	-

ボルト・ナット
ビス・アンカー
線名札
結束材料
テープ類
シート及び養生材
塗装・防水コーキング材・内装材
基礎工事部材
防火区画貫通処理剤
ボックス用防火部材
耐火パテ及びシート
接地棒及び水切りスリーブ
接地抵抗低減材
埋設標識

未来工業株式会社　カラーエフ（プラスチック製・線名札）

ヒモ付

●分電盤・制御盤の回路の明示、その他あらゆる表示に使用できます。

ヒモの長さ	120mm
色	白
材質	S-PVC



角形　丸形　小判形

品　番	形状	参考寸法	入数		販売単位（袋）	定価
			内箱	外箱		
KF-1HW-20	角形	15x41mm	25袋	250袋	1／（20枚入）	¥460
KF-20HW-20	丸形	Φ20mm	25袋	250袋	1／（20枚入）	¥460
KF-25HW-20		Φ25mm	25袋	250袋	1／（20枚入）	¥560
KF-30HW-20		Φ30mm	25袋	250袋	1／（20枚入）	¥670
KF-2030HW-20	小判形	20x30mm	25袋	250袋	1／（20枚入）	¥610
KF-3755HW-20		37x55mm	20袋	100袋	1／（20枚入）	¥850


未来工業株式会社　ワンタッチカラーエフ（プラスチック製・線名札）

ワンタッチ

●取り付けワンタッチ!

規格	ワンタッチ
色	白
材質	S-PVC

取り付け方法いろいろ

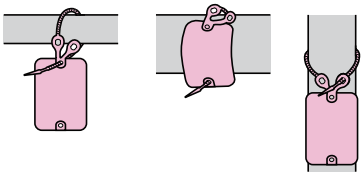



丸形　小判型

品　番	形状	参考寸法	ヒモの長さ	入数		販売単位（袋）	定価
				内箱	外箱		
KFY-25W-20	丸形	Φ25mm	100mm	20袋	300袋	1／（20枚入）	¥560
KFY-30W-20	丸形	Φ30mm	100mm	20袋	300袋	1／（20枚入）	¥670
KFY-3755W-10	小判型	37x55mm	200mm	20袋	200袋	1／（10枚入）	¥460

未来工業株式会社　カードエフ　透明ケース

●記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。
●白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。

記入紙の文字をパソコンで入力できます。
※下記アドレスを入力し、当社ホームページ内の入力フォームをご利用ください。



URL：http://www.mirai.co.jp/colorf/index.html



品　番	ポケットサイズ	参考寸法	入数	販売単位	定価
KFC-3350H-10	33×50mm	37×65mm	20袋	1／（10枚）	¥850

FURUKAWA ELECTRIC スリットフレキ

●割り入り波付保護管
●軽く･やわらかく･つぶれにくい自己消火性の波付保護管で、ケーブルの保護や集束など、さまざまな用途にご使用いただけます。

※屋外では耐候スリットフレキをご使用下さい。(取寄品)




幅広スリットでケーブルなどにかぶせやすい



引き出し窓付き箱を採用し、必要な長さでカットしやすく、持ち運びやすい!(サイズ10から28まで)

●寸法図

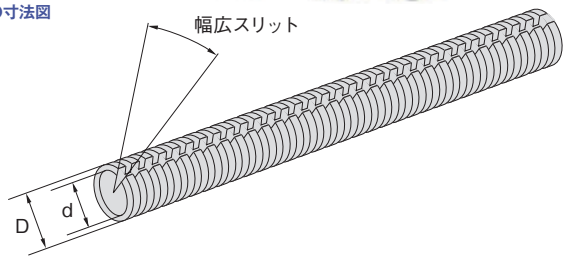

関連法規:内線規程3102-7配線と多の配線または弱電流電線、光ファイバケーブル、金属製水管、ガス管などの隔離


品　番	寸法(mm)			色	材質	販売単位(箱)	定価
	内径(d)	外径(D)	長さ(約m)				
JSF-10	10.7	14.1	50	黒	難燃ポリプロピレン	1	-
JSF-15	15.2	19.5	50			1	-
JSF-22	22.1	27.0	30			1	-
JSF-28	28	34.3	25			1	-

HellermannTyton インシュロックタイ　ABシリーズ(乳白)


AB450-50を除く
UL規格　屋内使用　RoHS適合

●標準グレード
●インシュロックと呼べる結束バンドの代表格
●ABタイの標準品で屋内でご使用になれます。横ズレ防止力にすぐれ、軽い挿入抵抗で確実に固定し、バンド部は作業しやすい適度な柔軟性を持つのが特長です。作業着や被結束物に負荷が掛からない、なめらかな面加工を施しています。

低温目安	-40℃以上
高温目安	+85℃以下
材質	66ナイロン

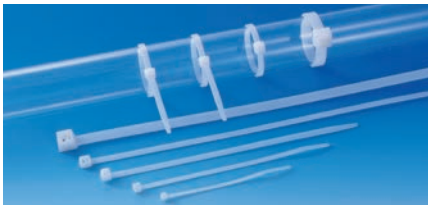

●寸法図



品　番	色	寸法(mm)						基準強度	結束径(φmm)	結束工具	入数	販売単位(袋)	定価
		全長L	A	B	C	D	T				外箱		
AB80-100	乳白色	80.0	2.2	4.4	3.2	4.2	1.0	8.16Kgf	1.0~16.0	EVO7SP	300袋	1／(100本入)	-
AB100-100		100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	8.16Kgf	1.0~22.0	EVO7SP	300袋	1／(100本入)	-
AB150-100		152	3.5	5.9	4.4	6.1	1.2	13.77Kgf	1.0~36.0	EVO7SP	200袋	1／(100本入)	-
AB200-100		202	4.6	7.3	5.9	7.6	1.2	22.94Kgf	1.5~50.0	EVO7SP	100袋	1／(100本入)	-
AB250-100		251	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	27.53Kgf	1.5~65.0	EVO7SP	50袋	1／(100本入)	-
AB300-100		301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	27.53Kgf	1.5~80.0	EVO7SP	50袋	1／(100本入)	-
AB350-50		380	7.6	10.3	7.5	12.5	1.8	54.56Kgf	3.0~100.0	EVO9SP	50袋	1／(50本入)	-
AB380-100		383	4.8	8.5	6.0	8.8	1.5	22.94Kgf	2.5~105.0	EVO7SP	50袋	1／(100本入)	-
AB450-50		460	7.6	10.6	7.6	12.5	1.8	54.56Kgf	15.0~130.0	EVO9SP	20袋	1／(50本入)	-
AB550-25		541	13.0	17.0	12.0	20.0	2.0	113.7Kgf	4.0~145.0	MK15	20袋	1／(25本入)	-

HellermannTyton　インシュロックタイ　ABシリーズ（黒色）

AB450-W-50を除く
UL規格　屋内外使用　RoHS適合


●耐候グレード
●インシュロックと呼べる結束バンドの代表格
●屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準グレード同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。

※屋外の亜鉛めっき鋼鈑周辺での使用、塩害の影響がある沿岸地域や、融雪剤、凍結防止剤などの影響が考えられる山間部や降雪地域では、ガルバロックをご使用ください。 ▶ガルバロック P.303

耐候性目安	7~10年
低温目安	-40℃以上
高温目安	+85℃以下
材質	66ナイロン



●寸法図



品番	色	寸法(mm) 全長L	A	B	C	D	T	基準強度	結束径(φmm)	結束工具	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
AB80-W-100	黒色	80.0	2.2	4.4	3.2	4.2	1.0	8.16Kgf	1.0~16.0	EVO7SP	300袋	1／(100本入)	-
AB100-W-100		100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	8.16Kgf	1.0~22.0	EVO7SP	300袋	1／(100本入)	-
AB150-W-100		152	3.5	5.9	4.4	6.1	1.2	13.77Kgf	1.0~36.0	EVO7SP	200袋	1／(100本入)	-
AB200-W-100		202	4.6	7.3	5.9	7.6	1.2	22.94Kgf	1.5~50.0	EVO7SP	100袋	1／(100本入)	-
AB250-W-100		251	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	27.53Kgf	1.5~65.0	EVO7SP	50袋	1／(100本入)	-
AB300-W-100		301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	27.53Kgf	1.5~80.0	EVO7SP	50袋	1／(100本入)	-
AB350-W-50		380	7.6	10.3	7.5	12.5	1.8	54.56Kgf	3.0~100.0	EVO9SP	50袋	1／(50本入)	-
AB380-W-100		383	4.8	8.5	6.0	8.8	1.5	22.94Kgf	2.5~105.0	EVO7SP	50袋	1／(100本入)	-
AB450-W-50		460	7.6	10.6	7.6	12.5	1.8	54.56Kgf	15.0~130.0	EVO9SP	20袋	1／(50本入)	-
AB550-W-25		541	13.0	17.0	12.0	20.0	2.0	113.7Kgf	4.0~145.0	MK15	20袋	1／(25本入)	-

HellermannTyton　インシュロックタイ　ABシリーズ（アイボリー）


UL規格　高温・屋内外環境下　RoHS適合

●耐候・耐熱グレード
●屋外でも使用可能なアイボリー色のインシュロック
●紫外線に強いだけでなく、耐熱性、耐摩耗性にも優れ、屋内・屋外問わずご使用いただけます。

耐候性目安	7年以上
低温目安	-40℃以上
高温目安	+85℃以下
材質	66ナイロン



●寸法図

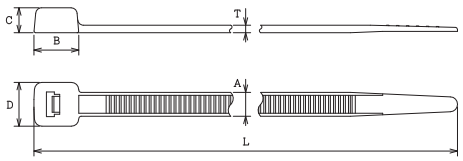

品番	色	寸法(mm) 全長L	A	B	C	D	T	基準強度	結束径(φmm)	結束工具	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
AB100-IVY-100	アイボリー	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	8.16Kgf	1.0~22.0	EVO7SP	300袋	1／(100本入)	-
AB150-IVY-100		152	3.5	5.9	4.4	6.1	1.2	13.77Kgf	1.0~36.0	EVO7SP	200袋	1／(100本入)	-
AB200-IVY-100		202	4.6	7.3	5.9	7.6	1.2	22.94Kgf	1.5~50.0	EVO7SP	100袋	1／(100本入)	-
AB250-IVY-100		251	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	27.53Kgf	1.5~65.0	EVO7SP	50袋	1／(100本入)	-
AB300-IVY-100		301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	27.53Kgf	1.5~80.0	EVO7SP	50袋	1／(100本入)	-
AB350-IVY-50		380	7.6	10.6	7.5	12.5	1.8	54.56Kgf	3.0~100.0	EVO9SP	50袋	1／(50本入)	-


HellermannTyton　ガルバロック

高温・屋内外環境下　RoHS適合

●耐候・耐熱・耐薬品グレード
●耐候性と耐塩害性に優れる地球環境に優しい植物由来商品
●太陽光発電パネル施行用結束バンドのパイオニアとして、圧倒的な販売実績を誇る結束バンドです。
●約20年相当の耐候性促進試験時間経過後、ほとんど強度の低下がみられません※1。
●また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部、降雪地帯での施行に最適です。
※1:耐候性促進試験の結果は実測値であり、保証するものではありません。一定条件下での参考データであり、実使用での耐久性（耐用年数）とは異なります。



●寸法図



耐候性目安	15~20年
耐薬品性	塩カルなど
低温目安	-40℃以上
高温目安	+105℃以下
材質	11ナイロン


品　番	色	寸法（mm）						入数	販売単位（袋）	定価
		全長L	A	B	C	D	T	外箱		
GL100	黒	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	300袋	1／（100本入）	-
GL150		153	3.5	6.4	4.4	6.5	1.2	200袋	1／（100本入）	-
GL200		202	4.7	6.8	5.9	7.8	1.3	50袋	1／（100本入）	-
GL250		252	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	50袋	1／（100本入）	-
GL300		301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	50袋	1／（100本入）	-

HellermannTyton　マウントベース

屋内使用　RoHS適合


●標準グレード
●結束バンドと併用する配線固定具
（粘着テープ付き）







●寸法図

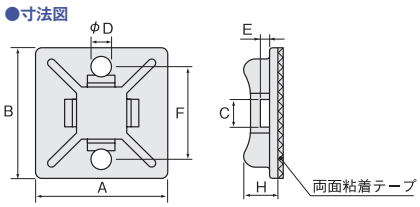

材質	66ナイロン

品　番	色	寸法（mm）							最大静荷重	入数	販売単位（袋）	定価
		A	B	C	D	E	F	H		内箱		
MB3A-100	乳白	19.0	19.0	4.0	2.9	1.3	13.5	5.0	3Kg	10袋	1／（100個入）	-
MB4A-100		28.0	28.0	5.5	4.2	1.6	20.0	6.5	5Kg	5袋	1／（100個入）	-

クレモナロープ

●20番手原着糸使用・16打芯なし



品　番	寸法（mm）			色	規格	材質	入数		販売単位（巻）	定価
	径	長さ	ボビンサイズ				内箱	外箱		
CR-3	3	200M	110（縦）×151（横）	黒	VA-3	ビニロン	10巻	20巻	1	-
CR-4	4		130（縦）×151（横）		VC-4	ビニロン	10巻	20巻	1	-
CR-5	5		190（縦）×151（横）		VC-5	ビニロン	10巻	20巻	1	-

●メーカー名　愛知産業（株）

HellermannTyton エンドレスタイ

屋内外使用 RoHS適合

●耐候グレード
●強い強度と屋外での耐候性に優れるリール結束バンド（太幅タイプ）

特許第4291920、3546181号登録済
意匠登録第1349039、1349040号登録済






低温目安	-40℃以上
高温目安	+85℃以下
材質	ポリアセタール

エンドレスタイ（太幅タイプ）


EL-H3


EL-R2-15
EL-R2-100

●寸法図

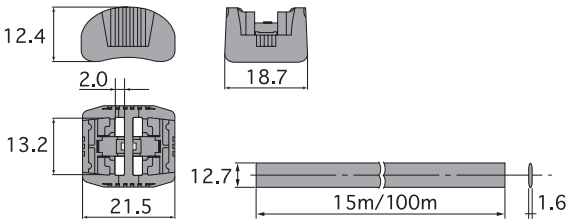

品番	品名	色	寸法(mm) 全長	幅	高さ	耐候性目安	基準強度	結束工具	入数 内箱	外箱	販売単位(袋)	定価
EL-H3-25	ロッキングヘッド	黒色	21.5	18.7	12.4	20~23年	113.19Kgf	MK15	10袋	100袋	1／(25個入)	-


品番	品名	色	寸法(mm) 全長	幅	高さ	耐候性目安	基準強度	結束工具	入数 内箱	外箱	販売単位(巻)	定価
EL-R2-15	リールストラップ	黒色	15m	12.7	1.6	20~23年	113.19Kgf	MK15	10巻	40巻	1／(15m巻)	-
EL-R2-100	リールストラップ		100m						-	5巻	1／(100m巻)	-

スモール・エンドレスタイ（細幅タイプ）


SEL-H2


SEL-R1-15
SEL-R1-100

●寸法図

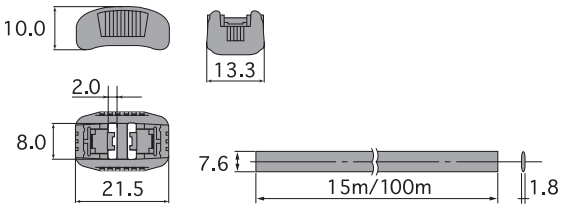

品番	品名	色	寸法(mm) 全長	幅	高さ	耐候性目安	基準強度	結束工具	入数 内箱	外箱	販売単位(袋)	定価
SEL-H2-25	ロッキングヘッド	黒色	21.5	13.3	10.0	20~23年	79.54Kgf	MK15	10袋	100袋	1／(25個入)	-


品番	品名	色	寸法(mm) 全長	幅	高さ	耐候性目安	基準強度	結束工具	入数 内箱	外箱	販売単位(袋)	定価
SEL-R1-15	リールストラップ	黒色	15m	7.6	1.8	20~23年	79.54Kgf	MK15	10巻	40巻	1／(15m巻)	-
SEL-R1-100	リールストラップ		100m						-	5巻	1／(100m巻)	-

デルテック　ロッキングヘッド／リールストラップ

屋内外使用　UL規格(UL94HB)

- ●紫外線･水分･カビ、薬品等に耐える化学的性質を持ったアセタール樹脂の採用により、荷重及び摩擦に対する優れた物理的耐性を保持します。
- ●丸みのあるデザインとリール形状により、設置環境やケーブルサイズを問わず、無駄のない利用が可能です。
- ●ソルベント･エステル･オイル･グリース･ガソリン･その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。
- ●弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸･アルカリに触れる場所では御使用になれません。

●寸法図

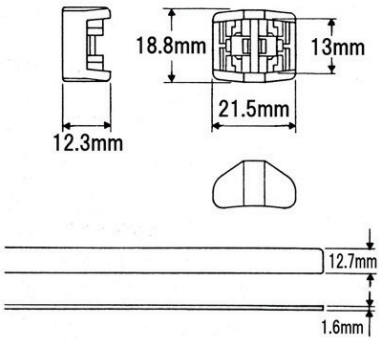



CSS-LH



CSS-50R

推奨使用温度	-40～+85℃
適用工具	WT3D
規格	UL規格(UL94HB)

品　番	品　名	色	寸法(mm)			引張強度N	入数	販売単位(袋)	定価
			全長	幅	高さ		外箱		
CSS-LH	ロッキングヘッド	黒色	21.5	18.8	12.3	1110	20袋	1／(25個入)	-

●メーカー名　ABB(株)　●材質　デルリン(超耐候性アセタール樹脂)耐腐食性銅合金(ロッキング部)

品　番	品　名	色	寸法(mm)			屋外使用対応年数	結束径(φmm)	入数	販売単位(巻)	定価
			全長	幅	厚み			外箱		
CSS-50R	リールストラップ	黒色	15.2m	12.7	1.6	20年以上 (静荷重89N以下の場合)	任意	10巻	1／(15.2m巻)	-

●メーカー名　ABB(株)　●材質　デルリン(超耐候性アセタール樹脂)

結束線／ベンドU型

品　番	寸法(mm)		形状	材質	内容量	販売単位(箱)	定価
	太さ	長さ					
U450-10	0.8	450	ベンドU型	鉄	10kg	1	-
U550-10		550				1	-

●表面処理　なし(黒色)



U550-10

結束線／ベンドU型(溶融亜鉛めっき)

品　番	寸法(mm)		形状	材質	内容量	販売単位(箱)	定価
	太さ	長さ					
Z-U450-10	0.8	450	ベンドU型	鉄	10kg	1	-
Z-U550-10		550				1	-

●表面処理　溶融亜鉛めっき(銀色)

ビニテープ／ビニルテープ

JIS規格

●優れた粘着性。
●使勝手の良さ。
●カラーバリエーションの多さ。

伸び（常態）	電気絶縁、一般家庭用、建築用途、電気工事用途
規格	JIS規格
材質	塩ビ



品番	色	寸法（mm）			入数		販売単位（巻）	定価
		厚み	幅	長さ	内箱	外箱		
VTB-3	黒	0.2	19	20m	10巻	100巻	1	-
VTC-3	クリーム				10巻	100巻	1	-
VTG-3	緑				10巻	100巻	1	-
VTH-3	灰				10巻	100巻	1	-
VTL-3	青				10巻	100巻	1	-
VTR-3	赤				10巻	100巻	1	-
VTT-3	透明				10巻	100巻	1	-
VTW-3	白				10巻	100巻	1	-
VTY-3	黄				10巻	100巻	1	-

●メーカー名　デンカ（株）

YAZAKI　ビニル粘着テープ

JIS規格

●電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ



品番	寸法（mm）			入数	販売単位（巻）	定価
	厚み	幅	長さ	内箱		
VTT-5	0.2	50	20m	4巻	1	-

ジュートテープ



品番	色	寸法		販売単位（巻）	定価
		幅（mm）	長さ（m）		
JUTO5010	黒	50	10	1	-

ワニステトロンクロステープ

●テトロン布にワニスを含浸させた電気絶縁クロス（非粘着）
●トランス、モーター等の外層絶縁



品番	色	寸法（mm）			引張強さ（常態）	伸び（常態）	絶縁破壊電圧	材質	入数	販売単位（巻）	定価
		厚み	幅	長さ					内箱		
VTT-Y	黄色	0.18	19	45m	198N/15㎜	43.60%	9.9kV	テトロン布＋油性ワニス	100巻	1	-

●メーカー名　日東シンコー（株）

古河電工パワーシステムズ　エフコテープ1号

●自己融着性絶縁テープ
●各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用
●必ず上にエフコテープ2号を巻いて絶縁してください



品　番	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
	厚み	幅	長さ	内箱		
F-TAPE1	1	20	5m	100個	1	-

古河電工パワーシステムズ　エフコテープ2号

●自己融着性高圧絶縁テープ
●各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁用



品　番	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
	厚み	幅	長さ	内箱		
F-TAPE2	0.5	20	10m	100個	1	-

古河電工パワーシステムズ　バルコテープ

防水

●バルコテープはクロロプレンゴムの加硫シートに自己融着性粘着材を貼り合わせた、機械的強度に優れた保護･防水テープです。



品　番	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
	厚み	幅	長さ	内箱		
VUL-CO	1.0	40	10m	30個	1	-

Nitto　ブチル自己融着テープ　NO15

●非下流ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)
●電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています
●金属腐食を起こしません

引張強さ(常態)	3.1N/㎟
伸び(常態)	550%
絶縁破壊電圧	44kV/㎜
色	黒
材質	自己融着ブチルゴム



品　番	寸法(mm)			入数	販売単位(巻)	定価
	厚み	幅	長さ	内箱		
NO15	0.5	19	10m	100巻	1	-

●メーカー名　日東シンコー(株)

PVCテープ　2号保護用PVCテープ

●-20℃でも特性安定
●ほどよい手切れ性･伸び･巻き締まり
●屋外通信線の絶縁、樹脂ケーブルの結束･外被保護に




品　番	寸法(mm)			入数	販売単位(巻)	定価
	厚み	幅	長さ	内箱		
PVC	0.2	19	20m	100巻	1	-

●メーカー名　デンカ(株)

Nitto ニトムズ 防食テープ　NO.51N

防食用

●巻くだけで、サビからパイプをガードできます。



品　番	色	寸法			入数	販売単価(個)	定価
		幅(mm)	長さ(m)	厚さ(mm)	外箱		
J3360	灰	50	10	0.4	50	1	-

●メーカー名　(株)ニトムズ

防食用ビニルテープ

防食用

●各種パイプ腐食防止･保護用
●電気絶縁性に優れる。パイプ管の自然腐食等の防食に優れる。

色	黒
規格	JIS規格
材質	塩ビ

その他色…黒･シルバー･群青･緑（すべて取寄）



品　番	寸法(mm)			入数	販売単位(巻)	定価
	厚み	幅	長さ	内箱		
TAP-09	0.4	50	10m	50巻	1	-

●メーカー名　デンカ(株)

3M Science. Applied to Life.™ ガラスクロステープ

耐熱

●180℃迄の耐熱絶縁処理に対応。
●シリコーン系粘着剤テープ
●高い引っ張り強度（200N/10mm）

色	白
連続使用温	180度
絶縁破壊強度	11KV/mm
規格	耐熱クラスH（180度）相当
体積抵抗率(MΩ･m)	50以上
引張強さ(N/10mm)	200
粘着力(スチール)(N/10mm)	3.8
規格	耐熱区分H種
材質	ガラス繊維



品　番	寸法(mm)			入数	販売単位(巻)	定価
	厚み	幅	長さ	内箱		
69J	0.2	19	10m	20巻	1	-

●メーカー名　スリーエムジャパン(株)

アルミテープ



品　番	寸法(mm)		入数	販売単位(巻)	定価
	幅	長さ	内箱		
ALTAPE25M	50	25m	30巻	1	-

●メーカー名　摂津工業(株)

アルミガラスクロス粘着テープ（はくり紙なし）

●はくり紙がないため、作業効率が向上し、廃棄物の減少に寄与します。（廃棄物処理費用の削減につながります）
●粘着力が強く、重ね貼りに優れています（特殊背面処理）
●保温･保冷、吸音工事の際の断熱材および吸音材貼り合わせの施工補助。

粘着力	11.0N/10mm
40℃保持力	0.0mm/1Hr
タック	BaLL No 32
基材	アルミガラスクロス




品　番	寸法(mm)		入数	販売単位(巻)	定価
	幅	長さ	内箱		
NO951-50MM	50	20m	40巻	1	-

●メーカー名　王子タック(株)


ピタックステッカー

●配線用粘着式留金具

●寸法図



P-20-200



P-25-100



品番	寸法(mm)				材質	入数	販売単位(袋)	定価
	幅	長さ	t	アーム長さ		外箱		
P-20-200	10	19.5	0.4	15	アルミ製	20袋	1/(200個入)	-
P-25-100	15	25	0.6	23		20袋	1/(100個入)	-

●メーカー名　(株)稲葉製作所

パイオランテープ

養生テープ

●引張強度･手切れ性･粘着力･再剥離性のバランスが取れた養生テープ
●手で簡単に切ることができ、油性ペンで文字が書けます
●バイオマスマーク認定商品、グリーン購入法適合商品



SUS板粘着力(N/25mm)	10
引張強度(N/50mm)	280
引張伸度(%)	15
用途	刷毛塗り、スプレー塗装時、土木･道路工事、引越し、イベント等の養生

品番	寸法(mm)			入数	販売単位(巻)	定価
	厚さ	幅	長さ	外箱		
Y-09-GR	0.16	50	25m	30	1	-

●メーカー名　ダイヤテックス(株)

Nitto 布粘着テープ No.750

ガムテープ

●信頼の逸品！超ロングセラーの布テープ。



色	ベージュ
用途	梱包用
材質	布・ゴム系粘着剤

品番	寸法(mm)			入数	販売単位(巻)	定価
	幅	厚み	長さ	内箱		
GAM-50	50	0.33	25m	30巻	1	-
GAM-75	75			24巻	1	-
GAM-100	100			18巻	1	-

●メーカー名　(株)ニトムズ

Nitto 養生テープ No.395N さくら色

養生テープ



粘着力(N/25mm)	8.81
引張強度(N/10mm)	12.6
用途	フローリング床養生材の固定

品番	寸法(mm)		入数	販売単位(巻)	定価
	幅	長さ	内箱		
NO395N	50	25m	30	1	-

●メーカー名　日東電工(株)

KAMOI シーリング用マスキングテープ

●常温はもちろん低温時でも着きがよく紙切れしにくいタイプです。
●コーナーの折返しや、落とし目地でもテープが切れにくいタイプです。



粘着力(N/10mm)	1.57
引張強度(N/15mm)	38.4
伸び(%)	3
用途	カーテンウォール、ALC板、各種パネル 他

品番	寸法(mm)			色	入数	販売単位(パック)	定価
	幅	厚み	長さ		外箱		
3303HGJAN-18	18	0.11	18m	青色	70巻	1/(7巻入)	-

●メーカー名　カモ井加工紙(株)

3M Science. Applied to Life.™ マスキングテープ

●はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。
●凹凸面にしっかりなじみます。



品番	色	幅×長さ×厚さ (mm×m×mm)	入数 外箱	販売単位 (パック)	定価
243J50	黄	50×18×0.08	10	1(2巻)	-

●メーカー名　スリーエム　ジャパン㈱

TRUSCO ポリクロスマスカー

●のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。
●高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。



品番	色	幅×長さ×厚さ (mm×m×mm)	折幅(mm)	入数 外箱	販売単位 (パック)	定価
TPM-1100	グリーン	1100×25×0.01	100	60	1巻	¥810
TPM-550	グリーン	550×25×0.01				¥620

プラベニハード

●耐久性·耐衝撃性に優れています。
●丸洗いできるのでリユース可能
●表面は滑りにくいエンボス加工です。





〈使用例〉

品番	寸法 幅(m)	寸法 長さ(m)	寸法 厚さ(mm)	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
J5M1833	0.9	1.8	2.5	5枚	1	-

●メーカー名　積水化学工業

塗装用養生シート


●両面コロナ処理が施された、塗装用の養生シートです。
●コロナ処理により、シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくい為、塗装面や周囲を汚しにくいです。



品番	色	タイプ	寸法			入数	販売単価(本)	定価
			幅(mm)	長さ(mm)	厚さ(mm)	外箱		
TPES-9010-W	透明	ダブル	1800	100	0.01	10	1	¥2,060

プラダン(プラベニヤ)

●壁・ガラス・エレベーター等の養生に最適です。プラスチック製の為、折り曲げなどの加工も簡単です。

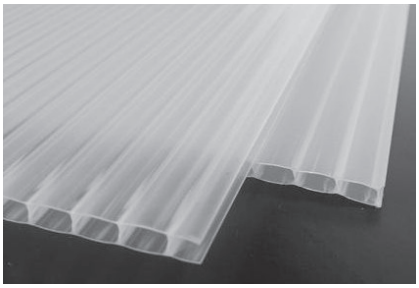

品番	寸法(mm)			入数	販売単位(枚)	定価
	厚さ	幅	長さ	外箱		
PURABENIYA-W	2.5	900	1800	20枚	1	-

白防炎シート

●ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
●防炎認定ラベル付き




材質	シート:ポリエステル基布+PVCコーティング ハトメ:アルミ(内径12mm)

品番	幅×長さ(m)	ハトメ数(個)	ハトメピッチ(cm)	入数	販売単位(枚)	定価
				外箱		
TBS280-1818	1.8×1.8	24	30	10	1	¥1,560
TBS280-1836	1.8×3.6		45	10	1	¥2,700

ポリフィルム(養生シート)

●建築作業中の内部、特に壁や床面などの汚れ等を防ぐ薄くて透明な養生シートです。

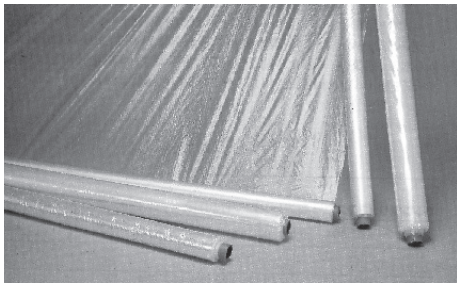

品番	寸法(mm)			販売単位(巻)	定価
	厚さ	幅	長さ		
YOSEET	0.03	1800	100m	1	-
YOSEET-W		3600		1	-

ヨツギ株式会社　高圧プラスチックシート(多層樹脂シート)

●高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に充電部防護用として使用します。
●柔かくて作業性に優れています。



規格	労働安全衛生法
材質	樹脂製

品番	寸法(mm)		入数	販売単位(枚)	定価
	厚さ	幅	外箱		
YS-203-11-4	900	1000	20枚	1	¥18,760

防炎シート

●従来品以上の耐候性を有し、その強度は抜群です。
●いろあせしにくく工事終了後は水洗いで付着した泥汚れなどが取れ、美しさを保ちます。




ハトメ	450P
用途	建築、土木、農水産業他、野積み養生、レジャー等の多目的シート
材質	ポリエチレン

品番	寸法(m)		入数	販売単位(枚)	定価
	幅	長さ	外箱		
BOSEET	3.6	5.4	5枚	1	-

ブルーシート（原反）

●番手#1200

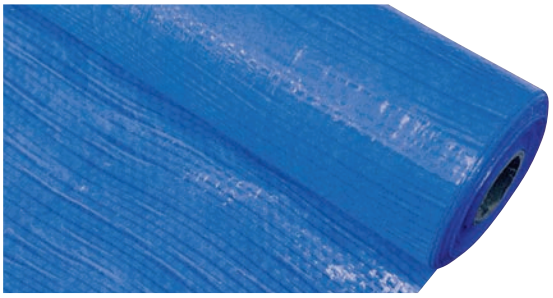

品　番	寸法（m）		カラー	用途	材質	販売単位（ロール）	定価
	幅	長さ					
BS-09-100	0.9	100	ブルー	シート加工用、養生用	ポリエチレン	1	-
BS-18-100	1.8					1	-

ブルーシート産業用

●番手#1200



用途	建築、土木、農水産業他、野積み養生等の多目的シート
材質	ポリエチレン

品　番	寸法（m）		入数	販売単位（枚）	定価
	幅	長さ	外箱		
BS-36-54	3.6	5.4	10枚	1	-

不乾性ポリオレフィン系一液性止水パテ剤 とめ太郎®

オススメ

●漏水中（流水）も即座に対応可能です。
●大型施設での浸水対策に加え、安全な防鼠、ネズミの侵入も阻止します。

サンプルあり
申込は杉本ホームページより



ココがオススメ



簡単な施工
バックアップ材と”とめ太郎®”本体の2層充填で施工が簡単



高い水密性
水密試験0.05MPa（水頭5m）を双方向で実施、漏水無し




90℃の耐熱性
特高圧ケーブル表面温度変化にも耐えうる+90℃


品　番	名　称	サイズ（mm）	入数 外箱	販売単位	定価
TOMETAROU5	とめ太郎® 5kgカップ	-	5kgカップ×2	1組	-
TOMETAROU1	とめ太郎® 1kgカップ	-	1kgカップ×8	1組	-
SUUTAROU	すう太郎（バックアップ材）	20×70×L=1,000	-	1巻	-
HT-1	ハツレーる プレミックスモルタル	-	-	1kg（袋）	-

●メーカー名　EPJ㈱

キット構成内訳

品　番	とめ太郎®本体	ビニール手袋	軍手	取扱説明書
TOMETAROU5	5kgカップ	1組	1組	1部
TOMETAROU1	1kgカップ	1組	-	1部

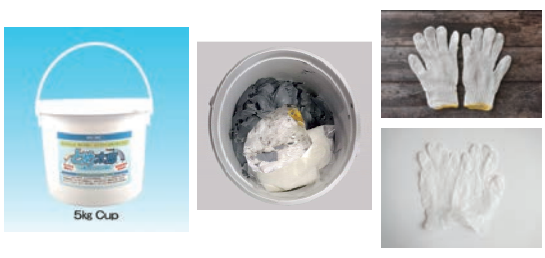

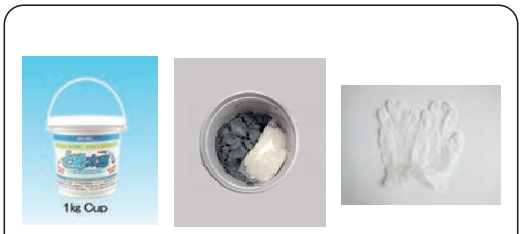

推定使用量計算ツール
EPJ㈱ホームページ下部へスクロールしてください

施工方法

とめ太郎 充填厚目安（FEP管/2層充填）最低充填厚 100mm
※ただし漏水が激しい場合はベルマウスの長さ以上（推奨値）充填する事をお薦めします。
（推奨値φ100・125:150mm厚 / φ150・200:200mm厚）

充填動画はコチラ



1 すぅ太郎（バックアップ材）をケーブルに巻き付け。



2 ケーブル伝いに管路口奥側へ押込む。



3 とめ太郎充填厚目安を参考に計測、位置確定。



4 ビニ手の上に軍手を重ねて装着、軍手を水に浸す。



5 とめ太郎を濡れた軍手でオニギリ状に丸める。



6 まずはオニギリ状のとめ太郎を奥側から入れ込む。




7 オニギリ状のとめ太郎を入れ終わったら、入念に奥側⇒手前、下側⇒上側へと充填。特に管路凹部は指先で細かく充填する事で止水効果が向上します。



8 CVT ケーブルの場合、仕上げに撚り中央部を指先で念入りに充填し、充填作業完了。

オプション品



すう太郎（品番:SUUTAROU）／バックアップ材・吸水タイプ
2層施工の奥側に配置し漏水をせき止め、更に吸水タイプのためとめ太郎®の充填中すう太郎が流水を吸収し、とめ太郎®をバックアップします。

3層目開口部を完全硬化型仕様材で充填する場合はとめ太郎®+ハツレーるをご使用ください。



加水量	200ml(200cc)
硬化時間	(常温)約20分 (完全硬化24時間)
耐熱性	750°
水密性	(とめ太郎併用時)　0.15MPa (試験条件50mm+とめ太郎50mm)


Aパット


モルタル穴埋め用受け材

●従来のスリーブ穴埋め工事は、ベニヤ板等の補助材を用いて施工されていましたが、手間がかかり、漏水事故や穴埋め工事の不備・欠陥があり問題になっていました。これらの問題を解決したのが、Aパット（A-PAT）です。
●スリーブ穴埋め工事にて使用



●使用方法


①最初にアルミ面を円に沿って外側に折り曲げ、離型紙をはがしかけにする。



②切れ目からパイプに差し込み、離型紙を全部はがしとって天井面に圧着する。


③階上からモルタルを流し込む。

品　番	サイズ	寸法（mm）	適合管	材質	入数		販売単位（枚）	定価
					内箱	外箱		
A10865-0182	M	225x225	40A/50A/65A	アルミニウム箔等	20枚	100枚	1	-
A10865-0197	L	265x265	80A/100A		20枚	100枚	1	-
A10865-0144	フリー	400x400	無穴		20枚	100枚	1	-

スパンシール

●鋼材・管廻り止水用




品　番	寸法（mm）			重量（kg/m）	入数	販売単位（巻）	定価
	厚み	幅	長さ		外箱		
R-1503	15	30	4050	0.7	8巻	1/（4m巻）	-

●メーカー名　早川ゴム（株）

DAIKEN　天井点検口シーリングハッチ

●屋内専用の天井点検口
●内枠が簡単に脱着できるオリジナル機構
●コインで回すだけで簡単に開閉できるコインロック式
●ボード材厚さ1～28mmまで対応
●支持タイプハンガー金具の取付け位置は自由に調節可能



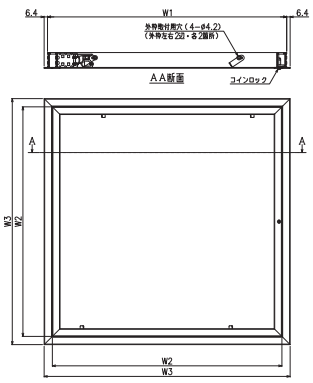

品　番	寸法（mm）			天井施行開口寸法	内枠ボード材切断寸法	販売単位（個）	定価
	W1	W2	W3				
CDL45J	450.2	432	463	454mm	410mm	1	-

●メーカー名　㈱ダイケン

ハイパーコーク

シリコン

●防カビ剤入りで、水まわりの用途に最適。
●ガラス間およびガラスまわり目地のシール。
●耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール。
●シリコンコーキング ▶適用コーキングガン P.681



品　番	容量	色	材質	入数 内箱	販売単位(本)	定価
KSILICONE-C	330ml	ニュークリーム	シリコーン樹脂	10本	1	-
KSILICONE-H		グレー		10本	1	-
KSILICONE-I		ニューアイボリー		10本	1(取寄)	-
KSILICONE-T		クリヤー		10本	1	-
KSILICONE-W		ホワイト		10本	1	

●メーカー名　コニシ(株)

変成シリコンコーク

変成シリコン

●モルタル、コンクリートの亀裂補修。
●一般建築物の内外装目地。硬化後の収縮が極めて少ない。
●変成シリコン ▶適用コーキングガン P.681



品　番	容量	色	材質	入数 内箱	販売単位(本)	定価
HSILICONE-H	333ml	グレー	変成シリコン樹脂	10本	1	-
HSILICONE-I		アイボリー		10本	1	-
HSILICONE-T		クリヤー		10本	1	-
HSILICONE-W		ホワイト		10本	1	-

●メーカー名　コニシ(株)

セメダイン　ウレタンシーリングS700NB

ウレタン

●ウレタンシーリング材
●JIS　A5758　F-25LM-8020(PU-1)認証品。
●低温硬化性が良好です。
●ノンブリード型で塗料非汚染タイプです。
●硬化時の発泡がないので表面仕上げが簡単でしかもきれいに仕上がります。
●建築外装用各種エマルジョン塗料やポリウレタン塗料の上塗りができます。
●体積変化10%未満で肉やせが少ない。 ▶適用コーキングガン P.681



用途	内外装の目地シール(※外壁の場合は塗装必要)、コンクリートの目地シール

品　番	品　名	容量	色	入数 中箱	入数 外箱	販売単位(本)	定価
SS-217	S700NB	320ml	グレー	10本	40本	1	1,140円
SS-215	S700NB		アイボリー	10本	40本	1	1,140円
SS-214	S700NB		ホワイト	10本	40本	1	1,140円

セメダイン　多用途･内装用接着剤

●多用途･内装用接着剤
●巾木、胴縁、発泡ポリスチレンの接着に最適
●硬化が速い弾性速乾型接着剤



用途	●巾木、戸当たり、胴縁、サッシ回り、廻り縁の接着 ●木レンガ、プラ木レンガの接着 ●アンカーピン、金具等小物部品の接着

品　番	容量	入数 外箱	販売単位（本）	定価
SG-1L	1kg	12本	12	2,650

ボンド　ボンドコークホワイト

●ALC、モルタルのひび割れ充てんに。
●水性形で作業性に優れる



品　番	色	容量	粘度	入数 内箱	販売単位（本）	定価
BCW-500	ホワイト	500g	90~150Pa･s	10本	1	-

●メーカー名　コニシ(株)

スプレーノズルフォーム（発泡ウレタンフォーム）

●壁面への吹きつけが可能です。
●環境に配慮しノンフロンとなっています。
●F☆☆☆☆を取得しています。



用途	●壁面の断熱補修 ●断熱材の隙間充てん ●サッシ廻りの結露防止

品　番	発泡体積	フォーム色	内容量	入数	販売単位（本）	定価
ISNF	40±2L･厚さ15mmで約2.5m²	ピンク	780mL	12本	1	-

●メーカー名　㈱エーピーシー商会
●付属品　スプレーノズルフォーム専用吹付ノズル1本

セメダイン　8060プロクリア

●日本シーリング材工業会　JSIAF☆☆☆☆規格品です。
●シリコンシーラント標準品（サッシ回りに、ガラス回りに、配管回りなど）



品　番	色	容量	指触乾燥時間	入数 内箱	販売単位（本）	定価
SR-066	クリア	420g	6分（23℃）	10本	1	¥1,800

シールパテA－4

不乾性

●非硬化（不乾性）
●耐水性、耐熱性、耐寒性、耐湿性に優れたシール材
●合成接着剤を使用しておりますので強固な密着性と優れたシール性を有しております。
●水中に長時間浸しても変化は認められません。
●振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
●手作業により能率的にシール作業ができます。





品　番	色調	内容量	材質	入数 外箱	販売単位（個）	定価
PATE-H	グレー	1kg	オレフィン系	20個	1	-

●メーカー名　関西パテ化工（株）

日東化成工業株式会社　ネオシール B-3

不乾性

●粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。
●不乾性･電気絶縁性
●屋内用



品　番	色調	内容量	材質	入数 外箱	販売単位（個）	定価
B-3	ダークグレー	1kg	ポリオレフィン	20個	1	¥1,300

ショーレジン株式会社　ショーレジン

●不定形で任意の目的に充填可能です。
●耐吸水性、耐透水性に優れています。





●練り混ぜ方



主剤（黒）　硬化剤（白）



主剤（黒）と硬化剤（白）を1:1同量に取り出す



主剤（黒）と硬化剤（白）を1つにまとめる





ムラが無くなるまで良く混ぜる



均一の灰色に成れば練り上がり

品　番	重さ	箱寸法（cm）	定価
STE-500	主剤　10kg 硬化剤　10kg	25x25x15.5	¥42,000

日新インダストリー株式会社　マザックス®ネオ

オススメ　MAZAX NEO　スプレー


●高耐食めっき鋼板（スーパーダイマ·ZAM）などの補修材として使用できます。
●PRTR法、特化則、有機則に非該当な環境対応型です。
●溶融合金めっきに近い暗めの仕上がり色です。

動画はコチラ

色	シルバーグレー
マンセル値	N7～7.5近似
亜鉛含有率	80%（アルミニウム6%·マグネシウム3%）

品　番	容量	入数 外箱	販売単位（本）	定価
MN001	420ml	24本	1	¥4,500

●メーカー名　日新インダストリー㈱





日新インダストリー株式会社　ジンクプラスネオS


オススメ　ジンクプラスNEO S　スプレー

●亜鉛めっき鋼材のさび止め補修材です。
●PRTR法、特化則、有機則に非該当な環境対応型です。
●塗装環境の管理が必要とされる場所でも、従来の製品と変わらない作業性·防食性を保有しています。

色	シルバーグレー
マンセル値	N7近似
亜鉛含有率	90%

品　番	容量	入数 外箱	販売単位（本）	定価
PS001	420ml	24本	1	¥4,400

●メーカー名　日新インダストリー㈱



※溶融亜鉛めっき鋼板左下部に塗布
※暴露後はリニューアル前「ジンクプラスS」の塗板です



日新インダストリー株式会社　ジンクプラスネオL


オススメ　ジンクプラスNEO L　スプレー

●亜鉛めっき鋼材のさび止め補修材です。
●PRTR法、特化則、有機則に非該当な環境対応型です。
●ジンクプラスネオSの性能を継承し、明るいライトシルバー色を実現しました。

色	ライトシルバー
マンセル値	N8近似
亜鉛含有率	82%

品　番	容量	入数 外箱	販売単位（本）	定価
PL001	420ml	24本	1	¥3,500

●メーカー名　日新インダストリー㈱



※溶融亜鉛めっき鋼板左下部に塗布
※暴露後はリニューアル前「ジンクプラスL」の塗板です



日新インダストリー株式会社　ジンクプラスネオA


オススメ　ジンクプラスNEO A　スプレー

●亜鉛めっき鋼材のさび止め補修材です。
●PRTR法、特化則、有機則に非該当な環境対応型です。
●亜鉛を含有しているジンクプラスシリーズの中でも速乾で作業性良好です。

色	アッシュシルバー
マンセル値	N7.5近似
亜鉛含有率	84%

品　番	容量	入数 外箱	販売単位（本）	定価
PA001	420ml	24本	1	¥3,900

●メーカー名　日新インダストリー㈱



※溶融亜鉛めっき鋼板左下部に塗布
※新発売のため暴露期間は1年です



SINCE 1955 ROVAL ローバルシルバースプレーエコタイプ

ローバルスプレー

●防錆顔料に亜鉛とアルミを配合したハイブリッド型ジンクリッチペイント。
●有機則、特化則、PRTRのいずれも非該当な作業環境に配慮した製品です。



色	シルバー
容量	420ml
亜鉛含有率	83%

品番	入数		販売単位(本)	定価
	内箱	外箱		
SE-420ML	6本	24本	1	¥3,200

●メーカー名　ローバル(株)

NEGUROSU ネグロス電工株式会社　塗装(色:5Y7/1)用補修スプレー

5Y7/1用　アクリルラッカー



容量	300ml
色	5Y7/1
適合	SR20 P-DP1他

品番	入数	販売単位(本)	定価
	内箱		
5YSP	24本	1	¥1,620

NITTO KOGYO 補修用スプレー

●環境に配慮した非トルエン・キシレン塗料を採用しています。

2.5Y9/1　5Y7/1　アクリルラッカー　RoHS



BP81-63S-ZN

容量	300ml
色	2.5Y9/1(日塗工K22-90B) 5Y7/1(日塗工K25-70B)

品番	色	販売単位(本)	定価
BP81-51S-ZN	クリーム(2.5Y9/1)	1	¥2,250
BP81-63S-ZN	ライトベージュ(5Y7/1)	1	¥2,250

ロックペイント 油性アクリルラッカースプレー

アクリルラッカー

●ダブル霧化ノズルで霧が細かくたれにくいです。
●つやが良く、速乾性です。
●全18色あります。



品番	色	容量	入数		販売単位(本)	定価
			内箱	外箱		
H62-805065	クリア	300ml	6本	48本	1	¥1,110

●メーカー名　ロックペイント(株)

ロックペイント アクリルラッカースプレーECO

アクリルラッカー

●非トルエン・キシレン・エチルベンゼンタイプの環境対応型
●光沢がよく、耐久性にすぐれています
●各素材に対して、付着性に優れています



品番	色	容量	入数		販売単位(本)	定価
			内箱	外箱		
H62-E802	銀	300ml	6本	48本	1(取寄)	¥1,520
H62-E812	しろ		6本	48本	1(取寄)	¥1,520
H62-E821	レッド		6本	48本	1	¥1,520
H62-E822	ネイビーブルー		6本	48本	1(取寄)	¥1,520
H62-E824	きいろ		6本	48本	1	¥1,520
H62-E827	みどり		6本	48本	1(取寄)	¥1,520
H62-E834	ブラック		6本	48本	1	¥1,520
H62-E850	クリヤー		6本	48本	1	¥1,520

R-GOT ステンコロリン

●加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られます。
●難しい加工が容易に、きれいに仕上がります。



R-1

品番	容量	色	仕様	入数 内箱	販売単位(本)	定価
R-1	330ml	赤	塩素系	24本	1	¥2,800

●メーカー名　アルゴット(株)

R-GOT ステンコロリン

●加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られます。
●難しい加工が容易に、きれいに仕上がります。



R-3

品番	容量	色	仕様	入数 内箱	販売単位(本)	定価
R-3	420ml	薄緑	塩素フリータイプ	24本	1	¥2,800

●メーカー名　アルゴット(株)

ロックペイント 速乾サビ止めスプレー

サビ止め

●鉄部の下塗りやさび止め用に適しています。
●乾燥が速く、スプレー式のため手軽に作業ができます。
●上塗りにはラッカーをはじめ、各種油性塗料が塗装できます。



品番	色	容量	材質	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(本)	定価
SSP	グレー	300ml	エナメルスプレー(ツヤなし・丸パターン)	6本	48本	1	¥1,140

●メーカー名　ロックペイント(株)

塗装用刷毛

●万能タイプ　毛先が細くしなやか



品番	品名	材質	入数 内箱	販売単位(本)	定価
HAKE10	塗装用刷毛10号 幅約30	羊毛	10本	1	-
HAKE15	塗装用刷毛15号 幅約40		10本	1	-

未来工業株式会社 け書きペン

油性

●削って使えるけ書きペン
●鉛筆のように削って5本分使えてコンクリート壁、ボード等への使用に最適です。
●トルエン・キシレン不使用。


黒　赤



細書き(クリップ付)
約2mm丸芯　約3mm丸芯

品番	色	芯の種類	入数 外箱	販売単位(箱)	定価
KPT-1B-5	黒	約2mm丸芯	10箱	1/(5本入)	¥2,400
KPT-2B-5		約3mm丸芯	10箱	1/(5本入)	¥2,400
KPT-2R-5	赤	約3mm丸芯	10箱	1/(5本入)	¥2,400

ピグマックスツイン

水性

●裏うつりせず、いやなにおいがありません。
●ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます。
●不透明調インキですので、色のついた面、透明な面の上に書いてもきれいな発色が得られます。
●耐水性、耐光性に優れています。



黒
赤
白

品番	色	入数 外箱	販売単位(本)	定価
ZPK-T19	赤	10本	1	¥150
ZPK-T49	黒	10本	1	¥150
ZPK-T50	白	10本	1	¥150

●メーカー名　(株)サクラクレパス

ペイントマーカー

●金属、ガラス、プラスッチックなどに書け、定着性、高い隠蔽性があり
黒い面でも鮮やかに発色します。

品　番	色	文字サイズ	入数 外箱	販売単位 (本)	定価
PX21.1	白	細字	10	1	¥230
PX21.15	赤	細字	10	1	¥230
PX21.24	黒	細字	10	1	¥230
PX20.15	赤	中字	10	1	¥230
PX20.24	黒	中字	10	1	¥230
PX20.26	銀	中字	10	1	¥230
PX30.15	赤	太字	5	1	¥350
PX30.24	黒	太字	5	1	¥350
PX30.26	銀	太字	5	1	¥350

●メーカー名　三菱鉛筆㈱

●細字



●中字



●太字



ZEBRA Open your imagination. マッキーペン





品　番	色	文字サイズ	入数 外箱	販売単位 (本)	定価
MO-120-MC-BK	黒	極細	10本	1	¥120

●メーカー名　ゼブラ㈱

品　番	色	文字サイズ	入数 外箱	販売単位 (本)	定価
P-YYSS6-BK	黒	細字	10本	1	¥150

●メーカー名　ゼブラ㈱

ポスカ

●ニオイもなく、耐光性にも優れ鮮やかな発色
●重ね書き可能



品　番	色	文字サイズ	入数 外箱	販売単位 (本)	定価
PC8K.15	赤	太字　角芯	5本	1	¥300

●メーカー名　三菱鉛筆㈱

水性マーカー

●金属、ガラス、プラスチックなどに書けます。



品　番	色	文字サイズ	入数 外箱	販売単位 (本)	定価
PM150TR.15	赤	中字･太字	10本	1	¥150

●メーカー名　三菱鉛筆㈱

日動電工株式会社　タフペイント　油性

●生産終了品（在庫限り品）
●ザラついたアスファルトや濡れた場所にも書けるタフなペンです。
●濡れていてもしっかりマーキングし、日光にも強く、屋外作業に最適です。



品　番	色	入数 内箱	販売単位（本）	定価
TP-BK	黒	10本	1	¥270

乾燥生コン

●水を加えて練るだけ。面倒な配合の手間が省け
簡単に良質なモルタルを作ることができます。

用途	土間、土台、塀などの基礎工事 フェンス、門扉、 カーボネート等の工事 水回りの補修工事 ブロック、レンガ積み工事



品　番	内容量	販売単位（袋）	定価
NAMACON-25	25kg	1	-

●メーカー名　(株)MIYUKI

セメント系無収縮モルタル材パッドミックス

●機械、鉄骨柱等の気密で強固な据付けが
可能な無収縮モルタル材です。

仕様	無収縮・施工性 高強度・非金属系骨材
用途	大型機械据付用パッド 鉄骨柱基礎用ベースモルタル コンクリート補修用無収縮モルタル 配管廻り等のクリアランス充填他



品　番	内容量	販売単位（袋）	定価
MORUTARU	25kg	1	-

●メーカー名　(株)トクヤマエムテック

ハイモル補修用

●鏝伸び、鏝切れが良く、抜群の作業性。

仕様	下地調整塗材CM-2適合品
適合	壁、天井、梁、柱面、直仕上げ以外の 床面補修
標準塗厚	1~5mm
用途	RC躯体の補修その他コンクリート 二次製品などの補修



品　番	内容量	販売単位（袋）	定価
HAIMORU-25	25kg	1	-

●メーカー名　(株)レゾナック建材

タル木



仕様	人工乾燥・モルダー仕上
材質	赤松

品　番	寸法（mm）			入数	販売単位（本）	定価
	縦	横	長さ			
TARUKI	30	40	3985	12本	1	-

下地　ラワン合板



品　番	寸法（mm）			販売単位（枚）	定価
	厚み	幅	長さ		
F4	12	910	1820	1	-

古河電工　イチジカン® 耐火SPOT

ケーブル配管など

●ケーブル・樹脂管丸穴貫通部用防火区画貫通部措置キット
●パテ不要で施行性バツグン。取付はワンタッチで完了します。
●施行品質の均一化が計れ、施行管理がラクになります。
●中空壁の消防認定も取得しました。
　ケーブルおよびCD管・PF管も使用できます。
施行対象:壁（中空壁含む）、床（コンクリート、ALC）



品　番	有効開口径（mm）	コアドリル（mm）	ボイド	適用配管外径（mm）	（構成材料）		入数	販売単位（組）	定価
					SPOT入数（個）	工法表示ラベル（枚）	外箱		
SPOT50	50~55	50	⌀50	36.5以下	1	1	10組	1	-
SPOT75	75~80	75	⌀75	60以下	1	1	10組	1	-
SPOT100	100~110	100	⌀100	85以下	1	1	10組	1	-

●メーカー名　(株)古河テクノマテリアル

	国土交通大臣認定		（一財）日本消防設備安全センター評定（共住区画）
認定番号	（壁）PS060WL-0971	（床）PS060FL-1002	KK28-005号
壁・床の構造	耐火構造（60分）および準耐火構造（60分）（準耐火構造:普通せっこうボード重張可）	鉄筋コンクリート ALC（軽量気泡コンクリート）	中空壁（強化せっこうボード重張）
厚さ	100mm以上		
最大開口径	φ110mm以下		
最大占積率	59.7%以下		—
鋼製スリーブ	中空壁の開口補強として必要（厚さ0.27mm以上）	—	開口補強として必要（厚さ0.27mm以上、長さ100mm以上）

SEKISUI　フィブロック® NEO　PF管・ケーブル貫通用

オススメ　PF管ケーブル用　シート



マンション※の共住区画（壁）にご使用いただける
フィブロックNEOの新製品が誕生しました!!
※総務省令第40号で定められる特定共同住宅等の防火対象物


セキスイ熱膨張耐火材
フィブロックNEO
ケーブル区画貫通措置部材



●ALC/コンクリート壁・中空壁に対応
●パテ埋め不要で簡単・確実施工。追加配線が容易に!

●共住区画に使用可能!
●ALC/コンクリート壁・中空壁に対応します。
●パテ埋め不要で簡単・確実施工。
●追加配線が容易に!

片側施工



両側施工



品番	品名	1開口当たりの内容						入数	販売単位（袋）	定価（袋）
		フィブロックNEOシート寸法(mm)			ビス	ワッシャー	被覆付針金	ケース		
		厚み	縦	横						
SKCCC07-10	片側施工（評定品）Φ61mm以下	4	110	110	[呼び径4×長さ40㎜]4本	[外径Φ20×厚さ1㎜]4個	300㎜×1本	5袋（50開口分）	1/（10開口分）	¥29,040
SKCCC08-5	両側施工（評定品）Φ65mm以下	3	110	110	[呼び径4×長さ25㎜]8本	[外径Φ20×厚さ1㎜]8個	300㎜×2本	5袋（25開口分）	1/（5開口分）	¥14,520

古河電工パワーシステムズ　イチジカン®耐火SPOT　片壁用


オススメ


開いて差し込むだけで施工完了!

- ●パテレスで施工性アップ。
- ●施工品質の均一化。
- ●開口補強枠(スリーブ)はいりません。



紹介動画はコチラ

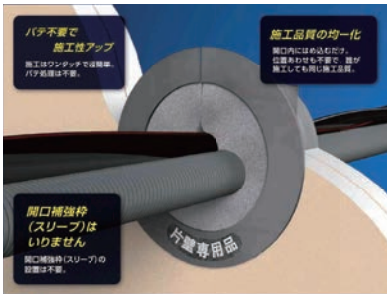



1 開口に電線管(ケーブル)を通す。



2 耐火SPOT片壁用で電線管(ケーブル)を挟み込みながら開口部へ押し込む。



3 耐火SPOT片壁用を開口部に隙間なく押し込んで施工完了。

認定条件表(一部抜粋)

認定番号			PS060WL-1247
壁の構造 開口径			片壁 42mm以上 Φ80以下
最大占積率			56.3%
項目	貫通物種類		最大サイズ
電気	電線・ケーブル(1本あたりの導体断面積)		150SQ
電気	PF管		PF36
電気	CD管		CD42
電気	VE・HIVE管		VE42
給水給湯排水	さや管(Φ42以下)	架橋ポリエチレン管(保温材5mm以下)	20A
給水給湯排水	硬質ポリ塩化ビニル管(VP・VU・HIVP)用	保温材無し	40A
給水給湯排水	架橋ポリエチレン管(ツイン)	さや管(Φ42以下)	10A

品　番	有効口径(mm)	コアドリル径(mm)	推奨ボイド管	適用配管外径(mm)	構成材料 SPOT片壁用入数		入数	販売単位(組)	定価
					SPOT入数(組/箱)	工法ラベル(枚)	外箱		
SPOT50KK	50~55	50	⌀50	32以下	1	1	10組	1	-
SPOT75KK	75~80	75	⌀75	48以下	1	1	10組	1	-


SEKISUI フィブロック® NEO:防火区画貫通措置部材(PF管・ケーブル貫通用)

オススメ　PF管 ケーブル用　シート


パテ埋め不要の新たな防火区画貫通措置

セキスイ熱膨張耐火材 フィブロックNEO® ケーブル区画貫通措置部材

サンプルあり
申込は杉本ホームページより

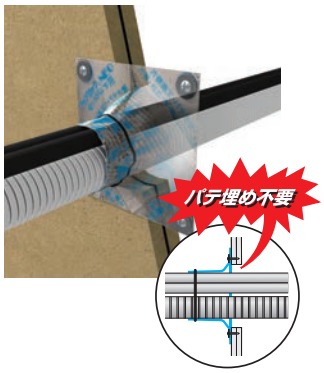

●「樹脂製コンセントボックス」が中空壁の防火区画に使用できるようになりました!
(認定番号:PS060WL-1240)


簡単な施工
●簡単施工!従来のパテ埋め工程が無く、シートを固定しカバー材を針金固定するだけ。


検査が確実
●検査が確実!完工見え掛かりでの検査なので施工確認写真等も減らせます。



配線も簡単
●追加配線対応がしやすい!充てん剤が無く配線作業が楽、高占積率で安心。

●開口サイズ拡大!従来品のΦ110まで対応からΦ160まで対応に。
●押出成形セメント板(壁厚60mm以上)にも対応!


比較動画はコチラ

施工動画はコチラ

【新工法 フィブロックNEO】






【従来工法 フィブロック】

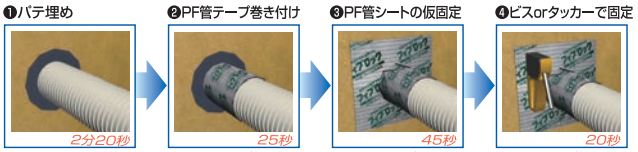

※:片壁貫通における積水化学工業㈱テスト施工による評価
・RC壁の下穴施工時間は含まれていません。

品番	品名	1開口当たりの内容						入数 ケース	販売単位(袋)	定価
		フィブロックNEOシート 寸法(mm)			ビス	ワッシャー	被覆付針金			
		厚み	縦	横						
SKCCC01-10	片側施工 Φ80以下(壁用)	4	110	110	[呼び径4×長さ40㎜] 4本	[外径Φ20×厚さ1㎜] 4個	300㎜×1本	5袋(50開口分)	1/(10開口分)	¥29,040
SKCCC02-10	片側施工 Φ110以下(壁用)	4	140	140			410㎜×1本	5袋(50開口分)	1/(10開口分)	¥42,350
SKCCC03-10	片側施工 Φ160以下(壁用)	4	190	190			600㎜×1本	5袋(50開口分)	1/(10開口分)	¥72,180
SKCCC04-5	両側施工 Φ80以下(壁用)	3	110	110	[呼び径4×長さ25㎜] 8本	[外径Φ20×厚さ1㎜] 8個	300㎜×2本	5袋(25開口分)	1/(5開口分)	¥14,520
SKCCC05-5	両側施工 Φ110以下(壁用)	3	140	140			410㎜×2本	5袋(25開口分)	1/(5開口分)	¥21,180
SKCCC06-5	両側施工 Φ160以下(壁用)	3	190	190			600㎜×2本	5袋(25開口分)	1/(5開口分)	¥35,090

●適用範囲(PF管・ケーブル貫通)


認定番号		PS060WL-1169-2	PS060WL-1170	PS060WL-1171	PS045WL-1172
壁の仕様(国土交通大臣が指定もしくは認定した壁)	仕様	片壁(片面強化石こうボード重張り)	ALC/コンクリート壁	中空壁/押出成形セメント板	準耐火45分壁
	厚み	厚42mm以上	厚75mm以上	厚60mm以上	厚74mm以上
開口	形状	円形			
	寸法	φ160mm以下			
貫通物 ケーブル	導体(又は芯数)の断面積	325㎟以下(1本あたり)1734㎟以下(総合計)			
貫通物 合成樹脂製可とう電線管	PF管・CD管(JIS C 8411)	PF管 呼び径42(外径52mm)以下/CD管 呼び径42(外径48mm)以下			
本数		ケーブル、PF管・CD管全て本数制限なし			
占積率		84.2%以下 開口面積に対するケーブル・電線管の断面積合計の割合			
標準施工図					

●1開口あたりの製品

片側施工



両側施工



認定シール申請はコチラ

SEKISUI フィブロック®：ケーブル区画貫通処置材（PF管・ケーブル貫通用）

PF管ケーブル用　テープ・シート

- ●中空壁、強化せっこうボード片側2枚張り間仕切り壁の貫通部にも使用できます。
- ●フィブロックPF管テープ、シートの施工は片側のみでOKです。
- ●PF管、CD管の有無にかかわらず使用できます。
- ●床にもご使用いただけます。（TBCZ014、SBCZ001）
- ●中空壁の防火区画に設置するコンセントボックスの処理にご使用いただけます。




TBCZ014


SBCZ001



SBCZ102　SBCZ101

●スリット入りPF管シート　寸法図

SBCZ101




SBCZ102




切れ目が入りハサミやカッターが不要です。

施工動画はコチラ

●施工例



●施工例



※床の場合、PF管シートはスリット（切れ目）なし品（SBCZ001）をご使用ください。

●施工方法例　PF管が貫通する場合（写真:占積率 約36%）



①開口部の埋め戻し
●壁の両側の開口部をセキスイ耐火パテ等で充てんします。



②PF管テープの巻き付け
●PF管テープをPF管の根元部分に隙間があかないように1周巻き付けます。



③PF管シートの貼り付け
●PF管シートに切り目を入れて貼り付けます。
●シートの四隅をビスまたはタッカーで固定します。

品　番	品　名	寸法（mm）			適合径（NCJM001使用時）	入数	販売単位（箱）	定価
		厚さ	幅	長さ		ケース		
TBCZ014	PF管テープ	2	50	2m	PF管36、CD管42以下	12箱	1	¥10,600

品　番	品　名	寸法（mm）			適合径（NCJM001使用時）	入数	販売単位（箱）	定価
		厚さ	幅	長さ		ケース		
SBCZ001	PF管シート	1	150	150	開口径φ110mm以下	10箱	1/（10枚入）	¥11,550
SBCZ101	PF管シート　S100（スリット付）		100	100	開口径φ60mm以下	10箱	1/（10枚入）	¥8,690
SBCZ102	PF管シート　S150（スリット付）		150	150	開口径φ110mm以下	10箱	1/（10枚入）	¥11,550

●メーカー名　積水化学工業（株）


SEKISUI フィブロック®:ケーブル区画貫通処置材　(鋼製電線管用)

鋼製電線管用　テープ

●テープを巻き付ける簡単な施工方法です。
●乾式間仕切り壁に対応可能です。
●71.4%の占積率が可能です。
●小口径の電線管でも施工が確実です。




●施工方法例

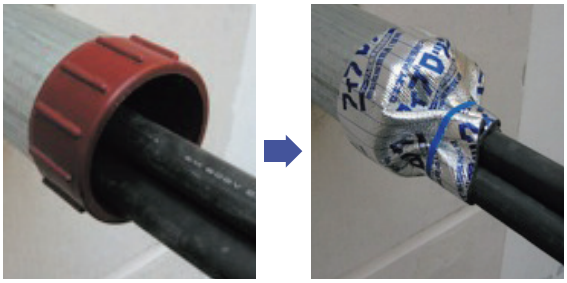

①鋼製電線管の片側にフィブロックを隙間なく巻き付けます。
②被覆付き針金または針金で固定します。


施工動画は
コチラ

●施工例(異種管継手)

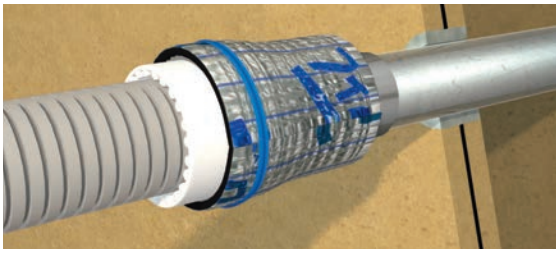

コネクター(異種管継手)にもご使用いただけます。
●仕様できるコネクター／樹脂部の材質 ABC+PC·PVC·PP
●フィブロック施工箇所／壁のどちらか片側·床の上側

●施工例(PF管の貫通)

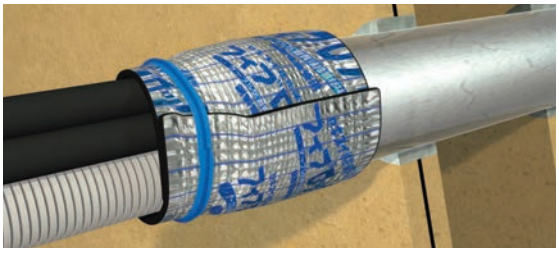


鋼管内へのPF管の貫通にご使用いただけます。
●木下地の中空壁にご使用いただけます。
●床の下側施工が可能です。(上下どちらでも可)

品　番	品　名	寸法(mm)			適用範囲			入数	販売単位(箱)	定価
		厚さ	幅	長さ	厚鋼電線管	薄鋼電線管	ねじなし電線管	ケース		
TBCZ011	39φ用テープ	2	60	2.3m	G16~G28	C19~C39	E19~E39	12箱	1	¥11,400
TBCZ012	75φ用テープ		100		G36~G70	C51~C75	E51~E75	6箱	1	¥18,350
TBCZ013	104用テープ		150		G82~G104	-	-		1※	¥21,170

●メーカー名　積水化学工業(株)　　※現在、甲府営業所のみ在庫しております。

未来工業株式会社　タイカスール

●32個付シート×5枚入
●190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼防止します。
●施工法、評定条件は未来工業カタログを参考にしてください。

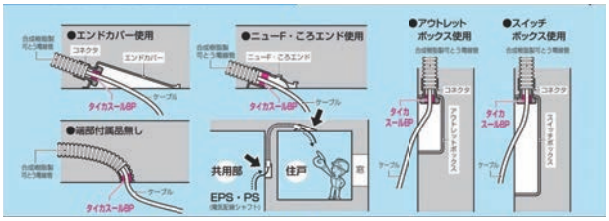






品　番	タイプ	入数 外箱	販売単位	定価
MTKS-BP	半硬化タイプ	5箱	1箱(60個)	¥33,200

未来工業株式会社　タイカスール

●12個付シート×5枚入
●190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼防止します。
●施工法、認定条件は未来工業カタログを参考にしてください。



品　番	タイプ	入数 外箱	販売単位	定価
MTKS-BP3	半硬化タイプ	5箱	1箱(60個)	¥23,500

SEKISUI　コンセントボックスSWキット

●防火区画対応
●片壁(片面強化石こうボード重張り)の防火区画に設置するコンセントボックス部にご使用いただけます。
●ボックス内の耐火パテが不要です。



適用範囲


貫通物		PF管/CD管
国土交通大臣認定番号		PS060WL-0672-2
開口寸法	ボックス側	190×92㎜以下
壁の仕様(国土交通大臣が指定もしくは認定した壁)		片壁(片面強化石こうボード重張)厚42㎜以上
アウトレットボックス(コンセントボックス)	材料規格	鋼製又は鋳鉄製
	サイズ	鋼製 1~4 個用ボックス
	寸法	228(±4)×117(±4)×54(±4)㎜以下
ケーブル	導体(又は芯線)の断面積	22㎟以下(1本あたり)
合成樹脂製可とう電線管	PF管/CD管(JIS C 8411)	呼び径22(外径30.5㎜)以下

標準施工方法

❶鋼製ボックスサイズが適応範囲であることを確認します。　※樹脂製ボックスには使用できません。
❷「耐火シート」裏面の離型紙をはがし、必要枚数をボックスの内側から背面に貼り付けます。



❸塗代カバーの四周に「耐火テープ」を必要長さに切断し、離型紙をはがして貼り付けます。

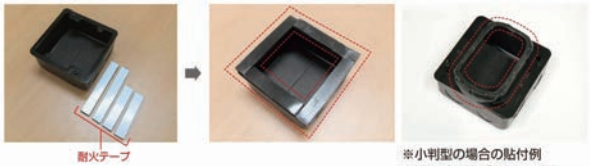

※小判型の場合の貼付例
小判型に合わせて「耐火テープ」を必要な長さに切断し、離型紙をはがして貼り付けます。

❹ボックスに支持金具を使用し、壁下地材に取り付けます。
❺強化石膏ボードを取り付け、貫通部が適合する穴をあけます(190×92㎜以下)。
注)アウトレットボックス(コンセントボックス)の貫通孔は「耐火シート」で閉塞していることを確認すること。

品　番	種類	使用枚数							寸法		入数	定価
		4×4		大型四角		2個用	3個用	4個用	縦(mm)	横(mm)	外箱	
		浅型	深型	浅型	深型							
KSW-101	SW4×4浅・深型用キット	2枚	2枚	-	-	-	-	-	86mm	43mm	12枚	¥17,248
KSW-102	SW4×大浅・深型2~4用キット	-	-	2枚	2枚	2枚	3枚	4枚	106mm	47mm	12枚	¥20,020

SEKISUI フィブロック®:セキスイ耐火パテ

耐火パテ

●柔軟で施工性に優れています。
●非硬化性で再施工が容易です。

用途･適用範囲
<推奨使用部位>
PF管　開口部　充填用
鋼製電線管用　開口部　充填用としては、鋼製電線管の支持が実施されている場合に、ご使用になれます。



品　番	色	内容量	入数 ケース	販売単位(個)	定価
NCJM001	灰	500g	10個	1	¥1,870

●メーカー名　積水化学工業(株)

日東化成工業株式会社　プラシール

耐火パテ

●耐火パテ(不乾性)
●国土交通大臣認定工法取得。
●低温時でも固くなりにくい高い作業性。



用途	屋内用
材質	ポリオレフィン

品　番	色	内容量	入数 外箱	販売単位(個)	定価
NF-12HM	グレー	1kg/個	10個	1	¥3,450

日東化成工業株式会社　プラシール

耐火パテ

●耐火パテ(硬化型)
●国土交通大臣認定工法取得。
●比重0.9の軽量パテ。
●屋外、水がかかる恐れのある箇所でのご使用は避けてください。
●高湿度環境となる箇所ではナイコートSB-61等で表面をコーティングしてください。
(吸湿性があるため、高湿度環境が長時間続くと成分の滴下･しみ出しを起こす場合があります)



用途	屋内用
材質	ポリオレフィン

品　番	色	内容量	入数 外箱	販売単位(個)	定価
NF-11TF	ライトグレー	400g/個	20個	1	¥2,200

キャブシールエコ

●キャブシールエコはケーブル貫通部の防火措置工法のケイカル板を使用した工法に使用します。

キャブシールエコ 〈ホワイト〉



品 番	色	内容量	入数 小箱	販売単位(袋)	定価
CAB	白	1kg	10	1	-

古河電工パワーシステムズ ダンシール®-KP 軽量耐火パテ

●軽量耐火パテ




※ダンシールPの代わりに使用することはできません

品 番	色	内容量／箱	販売単位(箱)	定価
KP-5KG	グレー	5kg	1/(500g×10袋入)	¥19,000

●メーカー名 (株)古河テクノマテリアル

古河電工パワーシステムズ ダンシール®-P 耐熱シール材

●非硬化型のパテ状耐熱シール材です。
●生産終了品(在庫限り)

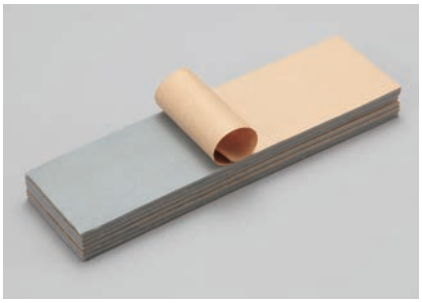

品 番	色	販売単位(箱)	定価
DP-5	グレー	5kg(15枚入)	¥13,000

●メーカー名 (株)古河テクノマテリアル

耐火マイカ粘着テープ 耐火テープ

●主に耐火ケーブルの接続部に使用します。
●仕様 ガラスクロスの片面に無焼成軟質マイカ箔を貼り合わせたもの



品 番	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
	厚さ	幅	長さ	内箱		
FCM	0.15	19	5m	10個	1	-


●メーカー名 (株)日本エナジーコンポーネンツ


日動電工株式会社　リード端子　かしめタイプ

●施工改善!!接地線を差し込み、アース棒に打込むだけの簡単施工。
●幅広い接地線サイズをかしめタイプで対応。




●寸法図





●施工図

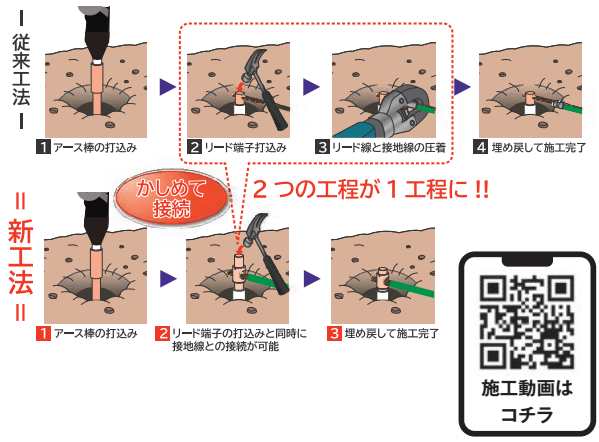

施工動画はコチラ

品　番	適合	適用電線	入数		販売単位(個)	定価
			内箱	外箱		
B14KA	Φ14用(銅被覆)	2.6㎟~100㎟	5個	50個	1	-
B10KA	Φ10用(銅被覆)	2.6㎟~38㎟	5個	50個	1	-


日動電工株式会社　アース棒用先端ソケット(φ14用


●アース棒の先端部分を補強するためのソケットです。
●固い土壌や岩盤に当たっても打込みできます。
●切断したアース棒に取付けると再利用できます。



●施工方法

①アース棒を差し込みます。
※1度打込機で打込むと取り外し出来ません。
②アース棒を打ち込みます。






品　番	適合	入数	販売単位(個)	定価
		外箱		
B14MSK	Φ14用	200個	1	-


日動電工株式会社　短尺型　連結式アース棒Φ14×750

連結工法用


●安全·安心·スピーディ!!
●脚立要らずで安全。一人でも安心施工。
●持ち運び、車への積み下ろしが容易です。



●寸法図



●施工図

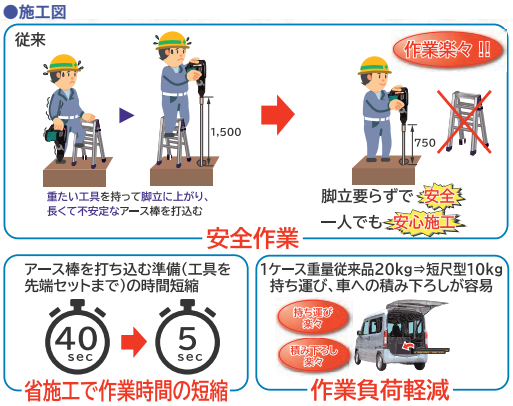


品　番	工法	入数	販売単位(本)	定価
		外箱		
B8J	連結(Φ14銅被覆)	10本	1	-

日動電工株式会社　丸形アース棒


連結工法用

●十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。
●腐食に強く、安定した設置抵抗値が保てます。
●リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。
●リード線、リード端子はアース棒の一部であり、
　アース棒と一体となって効果を発揮します。

※下記リード端子をご使用下さい

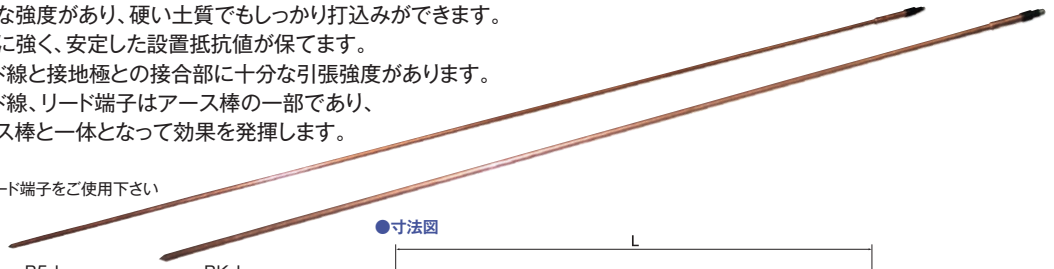

●寸法図

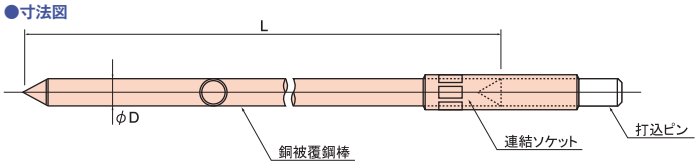


品　番	工法	寸法(mm)			入数	販売単位(本)	定価
		φD	L	銅被覆厚	外箱		
B5J	連結	10	1500	0.5	20本	1	-
BKJ		14			10本	1	-

日動電工株式会社　リード端子(関東仕様)



●寸法図



品　番	適合	寸法(mm)			入数		販売単位(個)	定価
		φD	L	リード線サイズ	内箱	外箱		
B10T	Φ10用リード端子	10	60	8mm²×300mm	5個	50個	1	-
B14T	Φ14用リード端子	14	75	22mm²×300mm	5個	50個	1	-


※リード端子単独ではご使用できません。

日動電工株式会社　メッキアース棒

単独工法用



●寸法図




品　番	工法	寸法(mm)			入数	販売単位(本)	定価
		φD	L	リード線サイズ	外箱		
M09S	単独	10	900	5.5mm²×140mm	25本	1	-


日動電工株式会社　S形アース棒

●S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。

単独工法用

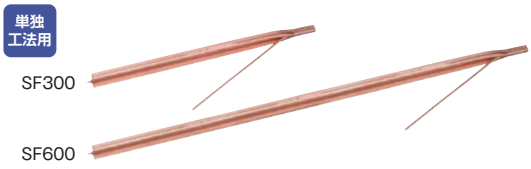

●寸法図




品　番	工法	寸法(mm)			入数		販売単位(本)	定価
		L	t	リード線サイズ	内箱	外箱		
SF300	単独	300	1.2	5.5mm²×200mm	10本	200本	1	-
SF600		600	1.2	5.5mm²×200mm	10本	100本	1	-
SF900		900	1.6	5.5mm²×200mm	10本	50本	1	-

朝日合金株式会社　カッパータイト

●接地板
●導線38SQ×1.5m付

●寸法図

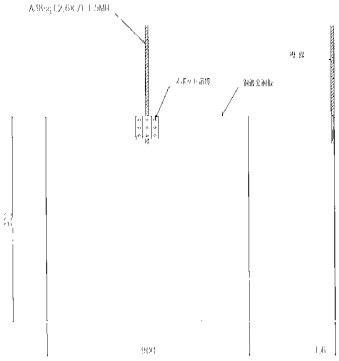


品　番	寸法(mm)			入数	販売単位(枚)	定価
	H	W	t	外箱		
CTECCP	900	900	1.6	3枚	1	-

朝日合金株式会社　水切りスリーブ

カバー付

●地中に含まれる水分が埋設電線を伝わって建物内に侵入するのを防止するため接地線の途中に設けるつば付端子
●水切本体及び接地線の裸部分に鉄骨を接触させないでください。
●鬼より線2.0/13は60㎟用を2.0/19は100㎟用を使用して下さい。





施工動画はコチラ

品　番	寸法(mm)					重量(g)	カバー	販売単位(個)	定価
	φA	φD	φd	ℓ	L				
MSA8	45	7.0	5.0	38.5	80	60	有	1	-
MSA14	45	9.0	6.0	48.5	100	80	有	1	-
MSA22	45	12.0	8.0	56.0	115	100	有	1	-
MSA38	45	12.7	8.7	56.0	115	110	有	1	-
MSA60	65	15.9	11.9	63.5	130	190	有	1	-
MSA100	65	22.2	16.2	73.5	150	330	有	1	-
MSA150	65	25.4	19.4	83.5	170	400	有	1	-

●材質　銅製(錫メッキ仕上)

HO型水切りスリーブ

地下水の浸水をシャットアウト!

●避電設備の接地等に使用できます。
●地下からの浸透水を遮断し、建物の老朽化を防ぎます。



HO-8



HO-14



HO-38




HO-60



HO-100

●寸法図



品　番	サイズ	寸法(mm)				重量(g)	材質	販売単位(個)	定価
		H	W	D	d				
HO-8	8SQ	80	45	7	4.5	63	銅/錫メッキ	1	-
HO-14	14SQ	100	45	9	6	75		1	-
HO-38	38SQ	110	45	13.4	9.5	115		1	-
HO-60	60SQ	130	60	15.5	11.5	180		1	-
HO-100	100SQ	150	60	22	16	323		1	-

●メーカー名　(株)エイチビー


HO型絶縁ケージ

●8~38SQの水切スリーブに共用できるSサイズと、60~150SQ用のLサイズの2サイズがあります。


HO-L


HO-S

●寸法図



品　番	サイズ	寸法(mm)			重量(g)	材質	販売単位(個)	定価
		H	W1	W2				
HO-S	8~38SQ用	115	50	45.4	17.5	ポリプロピレン	1	-
HO-L	60~150SQ用	154	65	60.4	28.5		1	-

●メーカー名　(株)エイチビー

株式会社 ホクデン　接地抵抗低減剤（低減材）　ホクデンEP-1


導電性コンクリート接地電極

●ホクデンEP-1は同じ大地抵抗率（比抵抗）同じ施工面積で、他の接地電極と比較し最も低い接地抵抗が得られ、コスト削減にもつながります。
●ホクデンEP-1と同時に開発されたパワーメッシュを併用することで、大きな低減効果が得られます。
（※低減効果は大地抵抗率によって異なります。）
●国土交通省 NETIS登録品 KT-150035-VE（2022.3.17 VE取得）

用途
●一般接地工事（受･変電設備等）
●避雷針用接地
●デジタル通信基地局等の接地



●施工図　帯状電極工法（パワーメッシュ併用時）

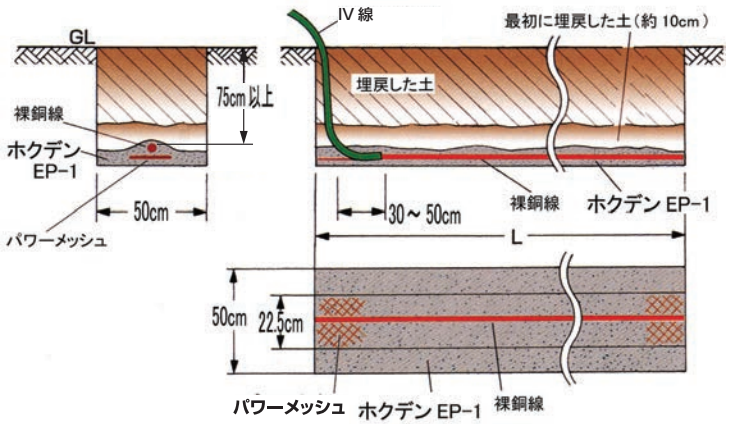


※ホクデンのEP-1の施工長は20kgあたり2mです

品　番	寸法（mm）		材質	内容量	販売単位（袋）	定価
	横	縦				
EP-20	440	650	粉体	20kg/袋	1	-

株式会社 ホクデン　パワーメッシュ

ホクデンEP-1と併用で低減効果アップ!

●パワーメッシュは、接地抵抗低減剤（低減材）「ホクデンEP-1」との併用により更なる低減効果が得られます。
尚、接地抵抗低減剤（低減材）「ホクデンEP-1」以外の製品とは併用しないでください。腐食等により継続的な低減効果が得られない場合があります。

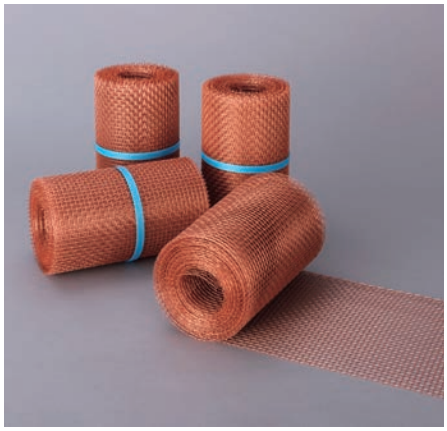

品　番	寸法（mm）		規格	材質	販売単位（巻）	定価
	幅	長さ				
PM-10	225	10m	JIS織金網G3555に準ずる	銅製金網	1	-

埋設管表示ピン　キャッツアイ

●耐候性･反射板仕様･国土交通省仕様該当品



CAT1　CAT2　CAT4　CAT7



品　番	品　名	仕様	販売単位(個)	定価
CAT1	HE−2(片矢)	電気用	1	-
CAT2	HE−3(直角2方出)		1	-
CAT4	HE−1(ストレート2方出)		1	-
CAT7	LES−6(ED)	接地用	1	-

ヨツギ株式会社　セフティライン(埋設標識シート)

●地下埋設物と地表との中間に敷設し、掘削作業時に注意喚起を促します。
●視認性に優れ丈夫です。



メーカー管理品番 05030006(高圧)



メーカー管理品番 05030005(低圧)



メーカー管理品番 05030009(通信)

品　番	色	用途	寸法(mm)			材質	入数	販売単位(巻)	定価
			巾	折込倍率	長さ		外箱		
SL-150H	オレンジ	高圧用	150	2	50m	ポリエチレン製	6巻	1	¥27,500
SL-150L		低圧用					6巻	1	¥27,500
SL-150T	赤	通信用					6巻	1	¥27,500
SL-150J		弱電用					6巻	1	¥27,500

株式会社 ホクデン　接地線用 埋設標識シート

㈱ホクデンオリジナル製品

●折込の固定は、熱癒着(水抜き兼用)方法です。
●接地工事の接地線に使用します。



品　番	色	用途	寸法(mm)			材質	入数	販売単位(巻)	定価
			巾	折込倍率	長さ		外箱		
SM-50	オレンジ(文字緑)	接地線用	150	2	50m	PEフィルム･PEクロス	1巻	1	-

08

08 架線材





架線材 …… 342

架線材



品名	腕金1.8ヒ
ページ	P.342



品名	自在バンド
ページ	P.342



品名	ステンレスバンドセット
ページ	P.343



品名	ポールバンド
ページ	P.343



品名	メッセンジャーワイヤー（鉄撚線）
ページ	P.344



品名	巻付グリップ
ページ	P.344



品名	メッセンジャーワイヤー用ケーブル支持金具
ページ	P.345



品名	ケーブルカッシャー（メッセンジャーワイヤー用）
ページ	P.345



品名	丸形シンブル
ページ	P.346



品名	PAS用圧縮端子
ページ	P.346



品名	立上り防護用硬質ビニル管
ページ	P.346



品名	ラッシングロッド
ページ	P.346



品名	耐塩高圧ピンがいし
ページ	P.347



品名	3線引留碍子（多溝碍子）
ページ	P.347



品名	玉碍子
ページ	P.347



品名	フック取付ネジ
ページ	P.348



品名	コノ字金物(東電コノ字)
ページ	P.348



品名	六角ボルトナット
ページ	P.348



品名	コーチボルト
ページ	P.348




品名	コーチスクリュー
ページ	P.349




品名	C型金物
ページ	P.349



品名	アイボルト
ページ	P.349



品名	タンバックル(両フック)
ページ	P.349



品名	ワイヤークリップ
ページ	P.349



品名	ケーブル分岐支持バンド
ページ	P.350



品名	アルミ線用コネクターカバー
ページ	P.350



品名	引込分界チューブ(赤)
ページ	P.350



品名	密閉形低圧引込ヒューズ
ページ	P.351




品名	低圧引込スリーブ　ＡＢ型
ページ	P.351




品名	ボルト型コネクター
ページ	P.352

装柱図

●D型装柱図　例

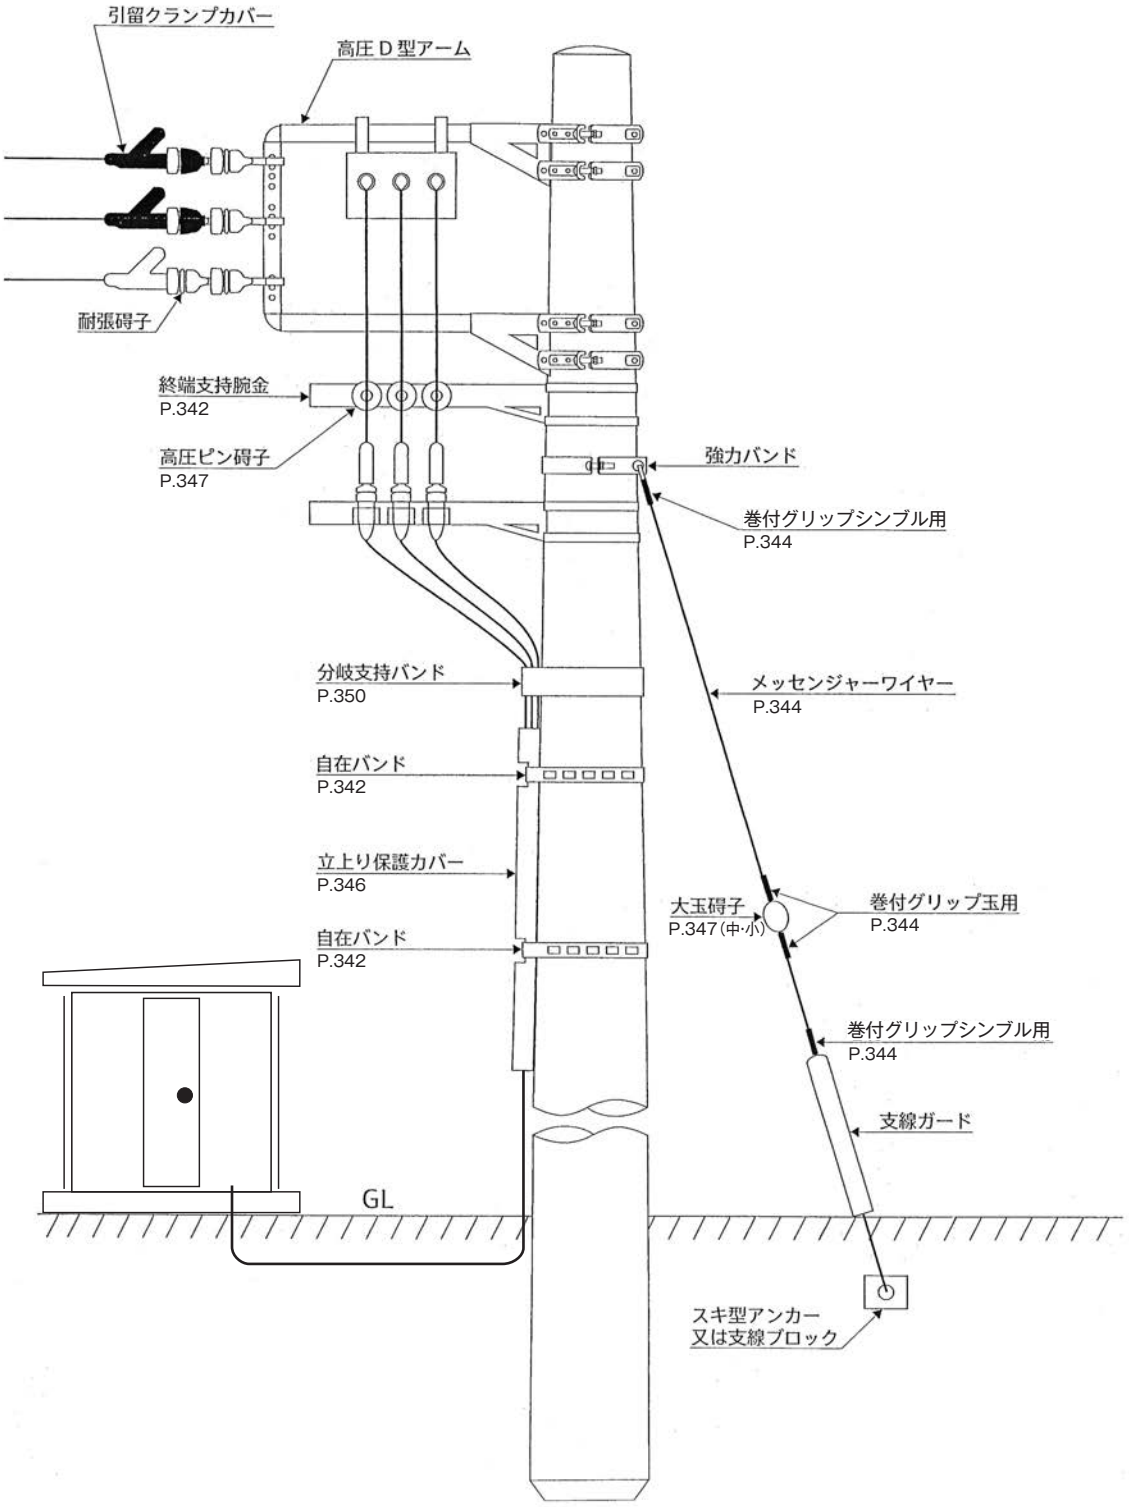
引留クランプカバー
高圧Ｄ型アーム
耐張碍子
終端支持腕金
P.342
高圧ピン碍子
P.347
強力バンド
巻付グリップシンブル用
P.344
分岐支持バンド
P.350
メッセンジャーワイヤー
P.344
自在バンド
P.342
立上り保護カバー
P.346
自在バンド
P.342
大玉碍子
P.347（中・小）
巻付グリップ玉用
P.344
巻付グリップシンブル用
P.344
支線ガード
GL
スキ型アンカー
又は支線ブロック

●一般装柱図　例

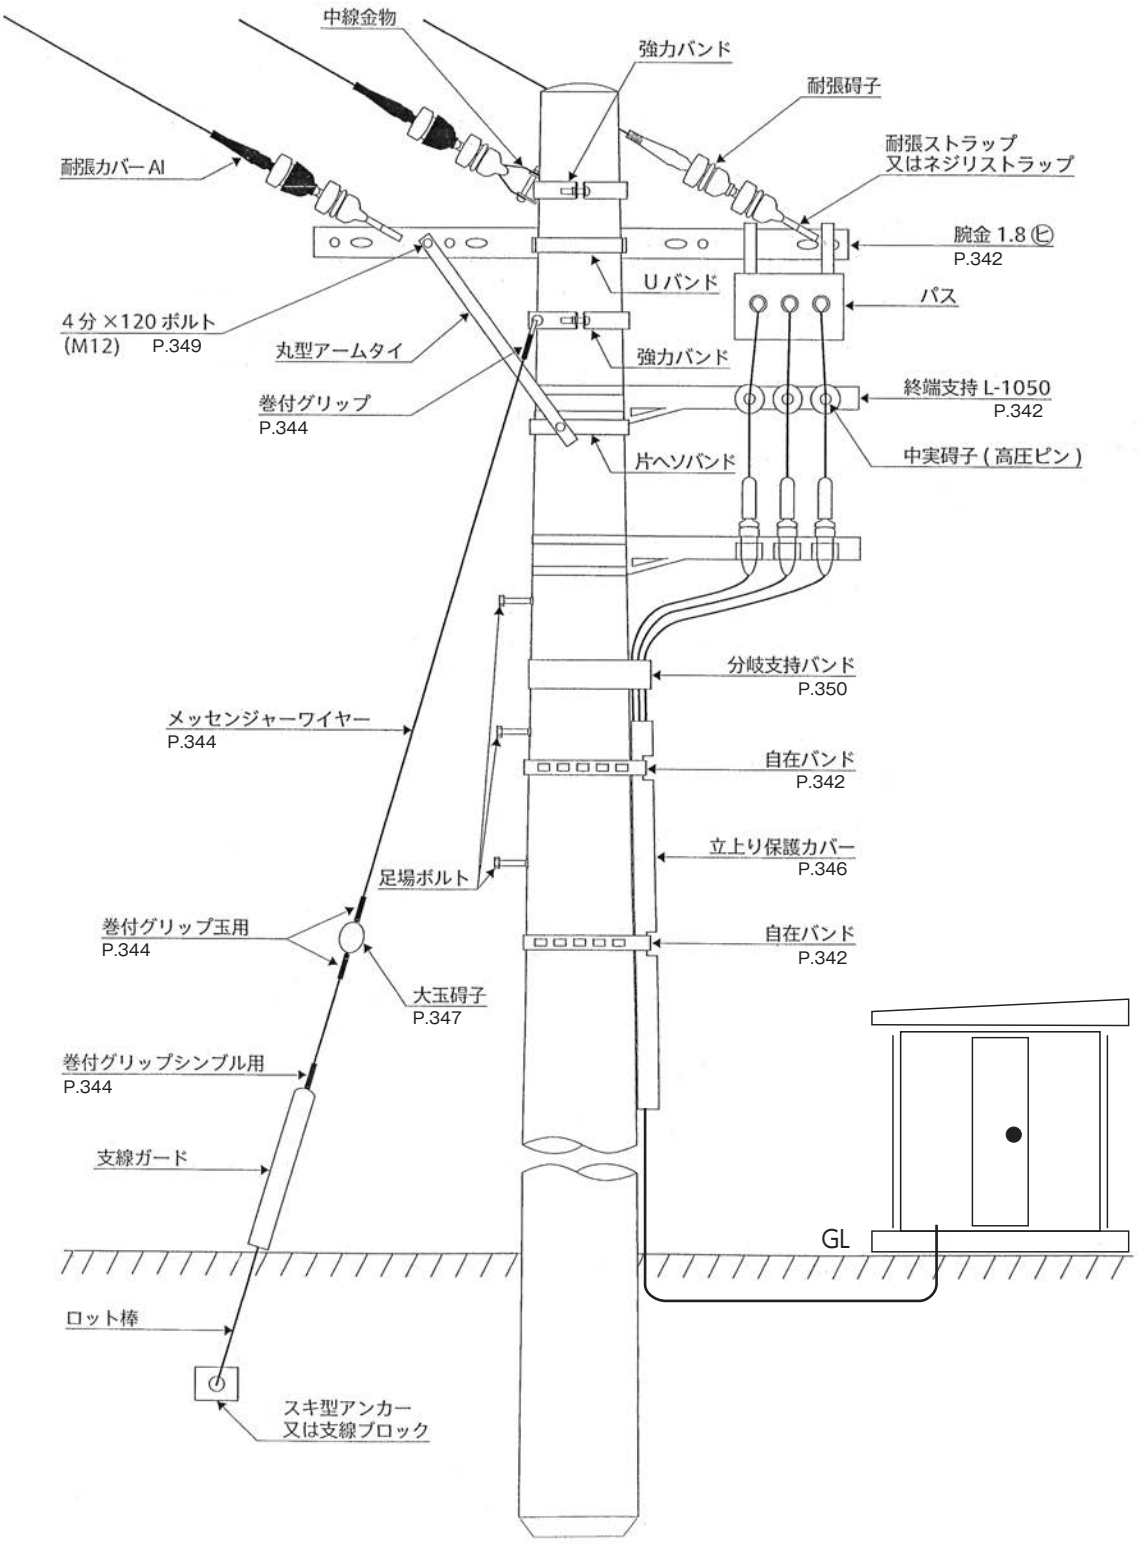

中線金物
強力バンド
耐張碍子
耐張ストラップ
又はネジリストラップ
耐張カバーAl
腕金 1.8 ㋒
P.342
Uバンド
パス
4分×120ボルト
(M12)　P.349
丸型アームタイ
強力バンド
終端支持 L-1050
P.342
巻付グリップ
P.344
片ヘソバンド
中実碍子（高圧ピン）
分岐支持バンド
P.350
メッセンジャーワイヤー
P.344
自在バンド
P.342
立上り保護カバー
P.346
足場ボルト
巻付グリップ玉用
P.344
自在バンド
P.342
大玉碍子
P.347
巻付グリップシンブル用
P.344
支線ガード
GL
ロット棒
スキ型アンカー
又は支線ブロック

腕金1.8ヒ

●用途:高圧3線引留
●東京電力規格




●寸法図



品　番	寸法(mm)			材質	販売単位(個)	定価
	a	b	長さ			
ARM18H	75	75	1800	溶融亜鉛メッキ	1	-

終端支持腕金

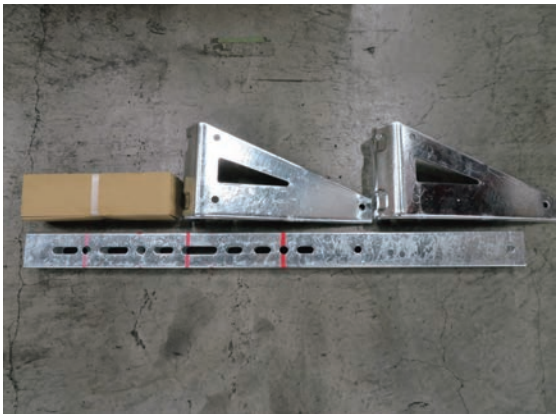


品　番	販売単位(セット)	定価
L1050	1	-

自在バンド

●足場金具、変圧器直付金物等の取り付けに使用。



●寸法図

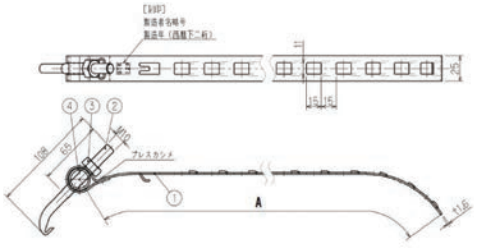


品　番	寸法(mm)			仕様		適合	入数		販売単位(本)	定価
	幅	A	板厚	水平荷重N	垂直荷重N	適用径範囲	内箱	外箱		
25S	25	840	1.6	7950	3930	φ250	5本	50本	1	-
25M		1140				φ350	5本	50本	1	-
25L		1560				φ480	5本	50本	1	-


●メーカー名　内田鍛工(株)　●材質　溶融亜鉛メッキ

ステンレスバンド

●電柱に使用し、屋外で対象物を固定する

▶保護カバー・金具はP.343

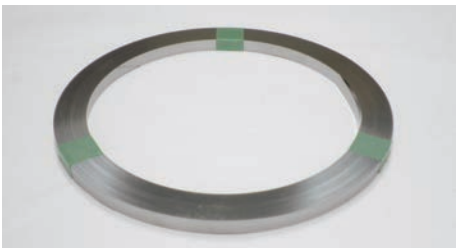

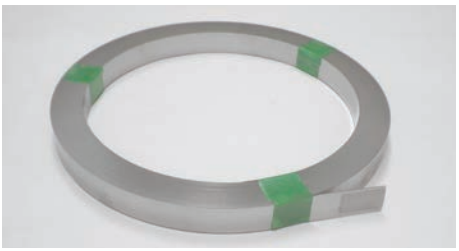

品　番	寸法(mm)		材質	入数	販売単位(巻)	定価
	幅	t		内箱		
SUSB10	10	0.3	SUS430	10巻	1／(50m巻)	-
SUSB20	20			5巻	1／(50m巻)	-

ステンレスバンドセット

●ケーブル、電線管、アースモール、電柱札、標識版の取付け等に使用。

セット内容	ステンレスバンド×10 保護カバー×10 ラチェット金具×10



品　番	品　名	寸法(mm) 幅	寸法(mm) 長さ	引張荷重 N	適合	材質	入数 外箱	販売単位(セット)	定価
1381C-10	ステンレスバンド	10	1100	120	φ300以内	SUS 430	10袋	1/(各10個入)	-
	保護カバー	10	200	—	—				


●メーカー名　(株)アサバ

イワブチ株式会社　ケーブル被覆保護カバー

●ケーブル被覆等の損傷を防ぐ。
●ステンレスベルトと組合わせて使用し、ケーブル被覆の損傷を防ぎます。



●寸法図

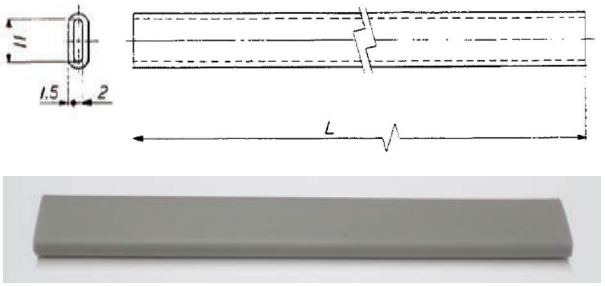


品　番	適合	寸法(mm) L	材質	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(本)	定価
BTC110	ステンレスバンド10㎜幅用	100	塩化ビニール	50本	500本	1	-

イワブチ株式会社　締付金具

●ステンレスバンドの締付金具



●寸法図



品　番	適合	寸法(mm) A	寸法(mm) B	寸法(mm) C	材質	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SLS1C	10㎜幅用	15.3	48	48	SUS430	50個	500個	1	-
SLS2C	20㎜幅用	25.3	48	48		50個	250個	1	-

未来工業株式会社　ポールバンド


●メーター板・メーターボックス・仮設ボックスから配線器具・蛍光灯等まで各種器具が木ネジで簡単に取り付けられます。



※器具取付はφ3.5～φ4.1mmの木ネジをご使用ください。




●寸法図



品　番	色	適合 器具取付溝適用木ネジ	適合 パイプサイズ	寸法(mm) A	許容静荷重	材質	入数 外箱	販売単位(個)	定価
POB-1S	ベージュ	Φ3.5～Φ4.1mm	Φ60～Φ160mm	132	垂直方向=49N(5kgf)	本体:ABS バンド:SUS	10個	1	¥710

メッセンジャーワイヤー（鉄撚線）

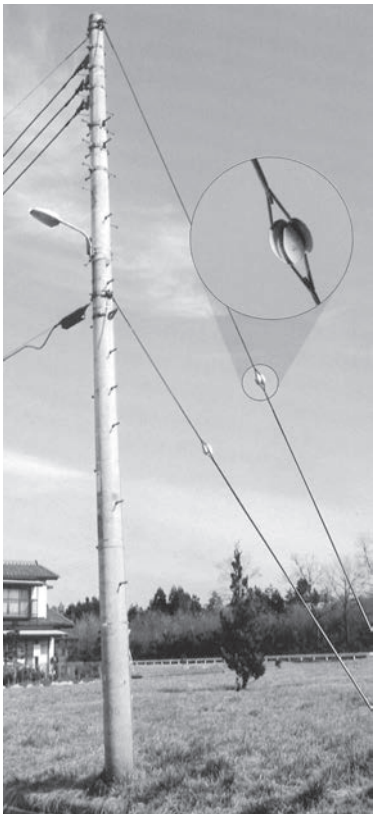


鉄撚線

●軟らかく作業しやすいため、一般工事で使用されている。
●JIS規格メッセンジャーワイヤー鋼撚線に比べ、強度が落ちる。



●寸法図



より方向：Sより


品　番	呼び	寸法		仕上外形	100M当重さ	保証破断力引張荷重	販売単位（把）	定価
	Sq	D	d	mm	Kg	キロニュートン		
MWT8-30	8	3.6	1.2	3.6	6.27	2.15	1／（30M）	-
MWT14-30	14	4.8	1.6	4.8	11.10	3.79	1／（30M）	-
MWT14-50	14	4.8	1.6	4.8	11.10	3.79	1／（50M）	-
MWT22-30	22	6.0	2.0	6.0	17.40	5.93	1／（30M）	-
MWT22-50	22	6.0	2.0	6.0	17.40	5.93	1／（50M）	-

●材質　溶融亜鉛メッキ

巻付グリップ

●メッセンジャーワイヤーの引留に使用

●寸法図

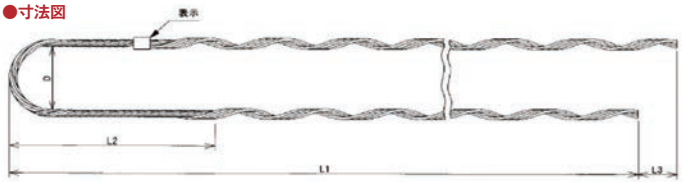


シンプル用


玉碍子用

品　番	用途	呼び	寸法				材質	入数	販売単位（本）	定価
			L1	L2	L3	D		外箱		
M8T	シンプル用	8SQ	380	140	30	35	JIS G3506	100本	1	-
M14T		14SQ	460	160	30	35		50本	1	-
M22T		22SQ	570	160	30	35		50本	1	-
M38T		38SQ	660	160	30	35		30本	1	-
M14R	玉碍子用	14SQ	460	160	30	65		50本	1	-
M22R		22SQ	570	160	30	65		50本	1	-
M38R		38SQ	660	160	30	65		30本	1	-

●メーカー名　ジェイ・ワイテックス（株）


ネグロス電工株式会社　メッセンジャーワイヤー用ケーブル支持金具

●ケーブル傷つけ防止にビニールコーティングを施したものと、
縁を折り曲げ加工したものがあります。



許容静荷重
29N［3kgf］


●寸法図

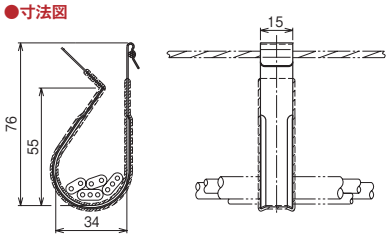


品　番	適合 ワイヤー径	材質	販売単位（袋）	定価
FMS2-50	8.0㎜	ダクロタイズド塗装（D）	1／（50個入）	¥9,150

ネグロス電工株式会社　メッセンジャーワイヤー用吊り金具

●メッセンジャーワイヤーから吊りボルトを垂直に下ろすことができます。（図1）
●逆向きに使用して、メッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。（図2）




●図1　●図2

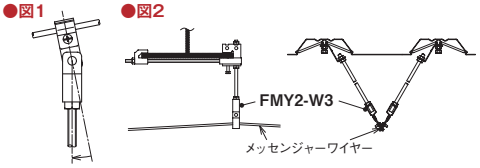

※許容静荷重は金具自体の強度です。施工の際は、メッセンジャーワイヤーの強度を考慮してください。

●寸法図



許容静荷重
294N［30kgf］


品　番	適合 ワイヤー径	適合 吊りボルト	材質	入数 梱包	販売単位（個）	定価
FMY2-W3	5.5～10㎜	W3/8	電気亜鉛めっき仕上げ（E）	20個	1	¥495

未来工業株式会社　ケーブルカッシャー（メッセンジャーワイヤー用）

●取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型。
メッセンジャーワイヤー用。



●寸法図



※ブラケットの交換はできません。


適合ワイヤー
メッセンジャーワイヤーΦ3～Φ8mm以内 <5.5mm²～38mm²>

品　番	適合ケーブル径	寸法（mm） H	寸法（mm） P	仕様 ブラケット	材質	入数 内箱	販売単位（個）	定価
CK-01	φ10～20mm	151	79	1B	本体:PC ブラケット:PA	10個	1	¥1,890

丸形シンブル




●寸法図



品　番	サイズ	メッセンジャーワイヤー	寸法(mm)					入数		販売単位(個)	定価
			A	B	C	D	E	内箱	外箱		
MTHS	小	5.5~14SQ用	28	14	18	37	21	50個	200個	1	-
MTHM	中	14~38SQ用	32	14	19	48	25	50個	200個	1	-


●材質　溶融亜鉛メッキ

PAS用圧縮端子

●PAS用圧縮端子
●3個セットではありません。



●寸法図




品　番	寸法		入数	販売単位(個)	定価
	D	d	内箱		
PAS100-38	23	14.8	3個	1	￥5,400

立上り防護用硬質ビニル管(立上り保護カバー)

●立上りの防護管として使用します。

●寸法図

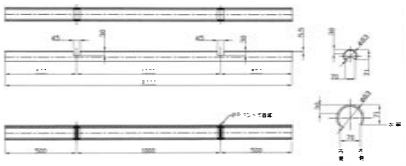



品　番	寸法	材質	入数	販売単位(本)	定価
			外箱		
TBK15	2M	リサイクル硬質ビニル	4本	1	-


●メーカー名　建成産業(株)

ヨツギ株式会社　ラッシングロッド

●亜鉛メッキ鋼線に、黒色塩化ビニル樹脂で被覆。低圧線、引込線及び通信ケーブルなどを吊架用支持線に支持するために使用します。




●寸法図



メッセンジャー	外径(d_1)
5.5Sq(1.0×7本)	3.0
8Sq(1.2×7本)	3.6
14Sq(1.6×7本)	4.8
22Sq(2.0×7本)	6.0
30Sq(2.3×7本)	6.9
38Sq(2.6×7本)	7.8
45Sq(2.9×7本)	8.7
55Sq(3.2×7本)	9.6
70Sq(3.5×7本)	10.5
90Sq(4.0×7本)	12.0

▶P.344参照

●施工例

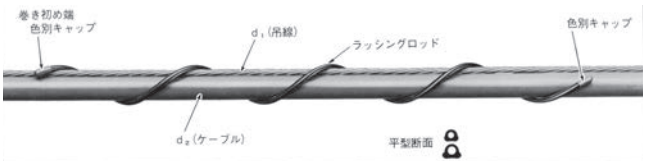


品　番	適合(mm)	サイズ	寸法(mm)			キャップ色	本体色	入数	販売単位(本)	定価
	d1+d2		ラセン内径	全長	銅線径			外箱		
FLRSS	12~15	特々号	9.5	750	2.6	緑	黒	200本	1(取寄)	-
FLRS	15~21	特号	12			茶		200本	1(取寄)	-
FLR1	21~27	1号	17			黒		200本	1	-
FLR2	27~37	2号	24		2.9	灰		200本	1	-
FLR3	37~49	3号	33		3.2	黄		200本	1	-
FLR4	49~65	4号	44			青		100本	1	-
FLR5	65~83	5号	57			赤		100本	1	-

耐塩高圧ピン碍子

●耐塩仕様

●寸法図




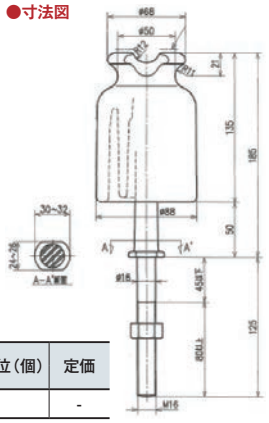

品　番	ネジ径	入数 外箱	販売単位(個)	定価
6KTPIN	M16	10個	1	-

●メーカー名　(株)香蘭社

樹脂製平型碍子

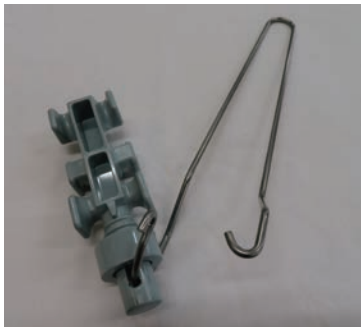

品　番	寸法 全長(mm)	入数 外箱	販売単位(個)	定価
VE-HIRA	約360	20個	1	-

●材質　樹脂製


低圧引留碍子

●電線とその支持物とのあいだを絶縁するために用いる

●寸法図







品　番	寸法 高さ	寸法 外径	入数 内箱	販売単位(個)	定価
G1M	65mm	75Φ	5個	1	-

●メーカー名　合資丸敏水谷製陶所　●材質　碍子


3線引留碍子(多溝碍子)

●電線とその支持物とのあいだを絶縁するために用いる

●寸法図







品　番	寸法 高さ	寸法 外径	寸法 凸	寸法 凹	入数 内箱	販売単位(個)	定価
G3M	69mm	65Φ	9	11	4個	1	-

●メーカー名　合資丸敏水谷製陶所　●材質　碍子


東電二溝碍子

●電線とその支持物とのあいだを絶縁するために用いる

●寸法図







品　番	寸法 高さ	寸法 外径	入数 内箱	販売単位(個)	定価
G2MTD	80mm	72Φ	4個	1	-


●メーカー名　合資丸敏水谷製陶所　●材質　碍子

玉碍子

●寸法図







品　番	サイズ	寸法(mm) A	寸法(mm) B	寸法(mm) C	メッセンジャーワイヤー	販売単位(個)	定価
GTS	小	76	60	23	8SQ	1	-
GTM	中	90	71	22	14～22SQ	1	-

●メーカー名　(株)星ガイシ　●材質　碍子

フック取付ネジ


FK


FKL

品　番	長さ(ネジ)(mm)	販売単位(本)	定価
FK	51	1	-
FKL	81	1	-


●材質　鉄SS400　表面処理:溶融亜鉛メッキ

コノ字金物(東電コノ字)

●低圧ケーブルの引込に使用。
●ボルト･コーチスクリュー別売

●寸法図






品　番	呼び	販売単位(個)	定価
RAC	低圧ラック	1	-

●材質　溶融亜鉛メッキ

二線ラック、三線ラック

●碍子別売

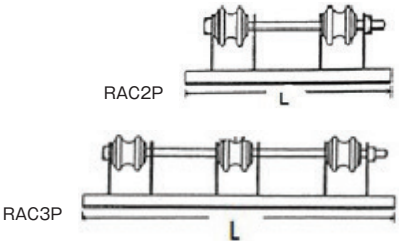

品　番	呼び	寸法 L(mm)	販売単位(個)	定価
RAC2P	2線ラック金物	440	1	-
RAC3P	3線ラック金物	510	1	-


●材質　溶融亜鉛メッキ

U形ストラップ

●ケーブルの引留用して使用

●寸法図





品　番	サイズ	販売単位(個)	定価
USTL	1号大	1	-


●材質　溶融亜鉛メッキ

六角ボルトナット

●東京電力規格相当品。

●寸法図





品　番	呼び径	長さ(mm)	入数 内箱	販売単位(本)	定価
6BN100	M12	100	100本	1	-
6BN120		120	100本	1	-
6BN150		150	100本	1	-

●材質　溶融亜鉛メッキ


コーチボルト



品　番	寸法(mm) 全長	頭部大きさ	ネジ切	入数 外箱	販売単位(本)	定価
CSB990D	90	17	約2/3ネジ切	100本	1	-

●材質　溶融亜鉛めっき

ドブコーチスクリュー



ねじの呼び	s		k	
d	最大	最小	最大	最小
12	21	20.2	9.8	8.2


品　番	寸法(mm)			販売単位(本)	定価
	全長	頭部(最大)	呼び径		
CSB12100D	100	21	12	1	-

コーチスクリュー



※CSB9150D

●寸法図



品　番	寸法(mm)					材質	入数	販売単位(本)	定価
	a	b	c	d	L		外箱		
CSB9100U	17	70	6	30	100	ユニクロメッキ	100本	1	-
CSB9150D	17	100	6	50	150	溶融亜鉛メッキ	80本	1	-


C型金物

●軒下に弱電線を支持する。
●SCHと併用することが多い。
●通称『ぶたのしっぽ』。





●寸法図



品　番	入数		販売単位(個)	定価
	外箱	内箱		
CK	50個	200個	1	-


●材質　溶融亜鉛メッキ

アイボルト

●電線とその支持物とのあいだを絶縁するために用いる



●寸法図




品　番	ネジ径	材質	入数		販売単位(個)	定価
			内箱	外箱		
EB3SU	W3/8	ユニクロメッキ	50個	250個	1	-

タンバックル(両フック)

●ワイヤーの張力を調整する



●寸法図



品　番	寸法(mm)							入数	販売単位(個)	定価
	A	B	C	D	E	F	G	内箱		
TB3FD	150	120	75	3/8	18	20	32	80個	1	-
TB4FD	200	160	100	1/2	18	20	39	50個	1	-


●材質　溶融亜鉛メッキ

ワイヤークリップ

●支線の引き止めに使用



●寸法図



品　番	適合	規格	寸法(mm)					入数	販売単位(個)	定価
			W	L	A	B	D	内箱		
WCL14	8~14SQ用	特小	25	12	34	15	M6	100個	1	-
WCL22	22SQ用	小	32	16	40	18	M8	50個	1	-
WCL38	38SQ用	中	40	20	47	22	M10	50個	1	-

●材質　ユニクロメッキ

ケーブル分岐支持バンド

●CVTケーブルを電柱に支持する。ゴムスペーサーと一緒に使用。
●エコケーブル対応。分岐バンドと一緒に使用。





品　番	適用径範囲(φ)	材質	販売単位(個)	定価
BSB38	200～240	溶融亜鉛メッキ、EPゴム	1	-

アルミ線用コネクター

●締付コネクタ



品　番	呼称	入数 内箱	販売単位(個)	定価
ALC-B0	B0型	100個	1	-
ALC-B1	B1型	100個	1	-

アルミ線用コネクターカバー






品　番	適合コネクタ	入数 内箱	販売単位(個)	定価
HALCC-B0	B0型	50個	1	-
HALCC-B1	B1型	50個	1	-

座金

●緩み止めとして使用



品　番	適合サイズ	寸法(mm) 厚み	入数 内箱	販売単位(個)	定価
WK4Z	1/2	2.3	100個	1	-

●メーカー名　清川工業(株)　●材質　溶融亜鉛メッキ

引込分界チューブ(赤)



品　番	入数 内箱	販売単位(本)	定価
B-CHUBU	100本	1	-

密閉形低圧引込ヒューズ

●引込線の短絡と起動電流によるヒューズ切れを保護します。

定格電圧 250V



品　番	種類	定格電流	入数 外箱	販売単位(個)	定価
FL8-50A	8	50A	50個	1	-
FL14-70A	14	70A	50個	1	-


株式会社三英社製作所　低圧引込スリーブ　A型

●JIS H 3100-2012(銅及び銅合金の板並びに条)に規定された、無酸素銅条材の1/4 硬質材、C 1020R-1/4Hを使用

A型

●寸法図





適合	(Φ2.0㎜~8㎟)~(Φ2.0㎜~8㎟)
工具	T-22
規格	JIS C 3101-1994

品　番	寸法 長さ(mm)	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SLA	42	100個	1	-


株式会社三英社製作所　低圧引込スリーブ　BA型

●JIS H 3100-2012(銅及び銅合金の板並びに条)に規定された、無酸素銅条材の1/4 硬質材、C 1020R-1/4Hを使用

BA型

●寸法図





適合	(Φ2.0㎜~8㎟)~(Φ2.0㎜~8㎟)
工具	T-22
規格	JIS C 3101-1994

品　番	寸法 長さ(mm)	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SLBA	18	100個	1	-


株式会社三英社製作所　低圧引込スリーブ　AB型

●JIS H 3100-2012(銅及び銅合金の板並びに条)に規定された、無酸素銅条材の1/4 硬質材、C 1020R-1/4Hを使用

AB型

●寸法図





適合	(Φ2.0㎜~8㎟)~(14㎟~22㎟)
工具	T-22
規格	JIS C 3101-1994

品　番	寸法 長さ(mm)	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SLAB	45	100個	1	-


株式会社三英社製作所　低圧引込スリーブ　B型

●JIS H 3100-2012(銅及び銅合金の板並びに条)に規定された、無酸素銅条材の1/4 硬質材、C 1020R-1/4Hを使用

B型

●寸法図





適合	(14㎟~22㎟)~(14㎟~22㎟)
工具	T-22
規格	JIS C 3101-1994


品　番	寸法 長さ(mm)	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SLB	52	100個	1	-

株式会社三英社製作所　低圧引込スリーブ　カバー

●低圧引込線路に取付けた低圧引込スリーブを絶縁するために使用

●寸法図





品　番	適合	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SLA-C	BA型スリーブ、A 型スリーブ	500個	1	-
SLB-C	AB型スリーブ、B 型スリーブ	500個	1	-

●材質　良質な軟質塩化ビニル

ボルト型コネクター

●電線の直結、分岐に使用。
●ボルコンカバー別売




PBC3.2、PBC22、PBC38、PBC60



BC8、BC14、BC100

●寸法図

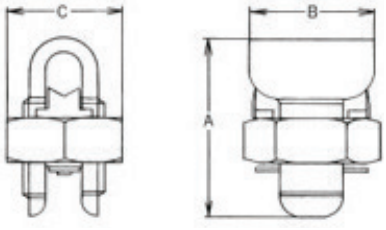


品　番	適合			寸法(mm)			別売カバーサイズ	入数	販売単位(個)	定価
	本線mm(mm²)	最大mm(mm²)	最少mm(mm²)	A	B	C		内箱		
PBC3.2	3.2	3.2	2.0	20	14	13	3.2	200個	1	-
BC8	φ4.0～(8)	φ4.0～(8)	φ4.0～(8)	24	12	16	22	50個	1	-
BC14	φ5.0～(14)	φ5.0～(14)	φ5.0～(14)	28	12	17	22	50個	1	-
PBC22	6.0(22)	6.0(22)	2.0	29	18	19	22	200個	1	-
PBC38	8.0(38)	8.0(38)	2.0	37	22	23	38	100個	1	-
PBC60	10.0(60)	10.0(60)	2.0	46	28	28	60	50個	1	-
BC100	(100)	(100)	(100)	55	26	32	100	10個	1	-

●メーカー名　PBC22…(株)三英社製作所
BC8、BC14、BC100…東神電気(株)
PBC3.2、PBC38、PBC60…その他
※サイズにより形が異なります。

株式会社三英社製作所　ボルト型コネクター　カバー

●電線の直結、分岐に使用。
●ボルコン別売

●寸法図





品　番	適合ボルト型コネクタ	入数 外箱	販売単位(個)	定価
BOC-32	3.2	500個	1	-
BOC-22	(8.14)、22	500個	1	-
BOC-38	38	300個	1	-
BOC-60	60	300個	1	-
BOC-100	100	50個	1	-


●材質　軟質ポリ塩化ビニルコンパウンド)に準ずる流動性の材料

湯浅化成株式會社　二本止ボルコンWB型

●電線の直結、分岐に使用。ボルコンカバー別売

●寸法図





品　番	寸法			適合			販売単位(個)	定価
	L	H	A	本線mm(mm²)	最大mm(mm²)	最少mm(mm²)		
WSB150	52	40	40	16(150)	16(150)	6(22)	1	-

●材質　本体:砲金

09


09 ケーブル類







ケーブル …… 356
サドル・保護材 …… 374
直線・分岐接続材 …… 381
端末処理材 …… 385


ケーブル類



品名	エフケーブル
ページ	P.360




品名	エフアース
ページ	P.361




品名	600V-CVケーブル
ページ	P.363



品名	アースインCV
ページ	P.364



品名	600V-CVTケーブル
ページ	P.364




品名	600V ビニル絶縁電線 IV
ページ	P.365



品名	衛星放送用同軸ケーブル
ページ	P.367




品名	600V電気機器用ビニル絶縁電線
ページ	P.369



品名	マイクロホン用ビニルコード
ページ	P.370



品名	硬銅鬼撚線
ページ	P.371



品名	エコ　エフケーブル
ページ	P.372



品名	銅バインド線
ページ	P.373



品名	省力メタルＶＶＦ用片サドル
ページ	P.374



品名	鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)
ページ	P.374



品名	ＶＶＦ片サドル(プラスチック製)
ページ	P.375



品名	ピンサドル
ページ	P.375









品名	電気配線用絶縁ステップル	スパイラルチューブ	コルゲートチューブ	ケーブル保護ブッシング
ページ	P.375	P.376	P.376	P.377










品名	自在ブッシュ	ブッシング(ベークノズル)	エスシーロック　難燃タイプ	KYストッパー(垂直幹線支持用ゴム板)
ページ	P.377	P.378	P.379	P.380










品名	ケーブル保護テープ	レジン式ケーブル接続材(レリコン)	シュットラップ	低圧ケーブル用直線接続　常温収縮チューブキット
ページ	P.380	P.381	P.383	P.384









品名	3M™関東PST端末耐塩用-EM	関東ハイ-K碍子Ⅱ-EM　耐塩害終端接続部	アイヒットニューTS6　差込式終端接続部	アイヒットPB6　差込式耐塩害用終端接続部
ページ	P.385	P.386	P.387	P.387

YAZAKI ケーブル仕上がり外径(単位:mm)・許容電流

:受注生産品 (2024/5月時点)

VVF

	2C		3C		4C	
サイズ	外径	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	外径	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	外径	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)
1.6mm	6.2/9.4	18	6.2/13.0	15	6.2/16.0	13
2.0mm	6.6/10.5	23	6.6/14.0	20	6.6/17.5	18
2.6mm	7.6/12.5	32	7.6/17.0	27		

エフアース

	2C+1		3C+1	
サイズ	外径	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	外径	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)
1.6mm	6.2/13.0	18	-	15
2.0mm	6.6/13.5	23	6.6/17.0	20
2.6mm	7.6/15.5	32	-	27
5.5sq	8.0/16.5	33	-	28

SCVF

	2C		3C	
サイズ	外径	許容電流	外径	許容電流
1.6mm	6.2/9.4	28	6.2/13.0	23
2.0mm	6.6/10.5	36	6.6/14.0	30

600V-CV

	1C		2C		3C		4C		D		T		Q	
サイズ	外径	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	外径	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	外径	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	外径	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	外径	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	外径	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	外径	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)
2sq	-	-	9.8	28	10.5	23	11.5	21	-	-	-	-	-	-
3.5sq	7.0	44	11.0	39	12.0	33	13.0	30	-	-	-	-	-	-
5.5sq	8.0	58	13.0	52	14.0	44	15.5	39	-	-	-	-	-	-
8sq	8.4	72	14.0	65	15.0	54	16.5	49	-	-	18.5	62	-	-
14sq	9.4	100	16.0	91	17.0	76	18.5	68	19.0	91	21	86	23	78
22sq	11.0	130	19.0	120	21	100	23	91	22	120	24	110	27	100
38sq	13.0	190	23	170	25	140	28	125	26	165	28	155	31	140
60sq	15.5	255	29	225	31	190	34	170	31	225	33	210	37	190
100sq	19.0	355	37	310	39	260	-	-	38	310	41	290	46	265
150sq	22	455	43	400	46	340	-	-	44	400	47	380	53	350
200sq	26	545	50	485	54	410	-	-	51	490	55	465	62	430
250sq	28	620	54	560	58	470	-	-	56	565	60	535	67	495
325sq	31	725	60	660	65	555	-	-	61	670	66	635	74	590

6kCVEE

	3C		T	
サイズ	外径	許容電流	外径	許容電流
22sq	37	105	42	120
38sq	41	145	46	170
60sq	46	195	50	225
100sq	52	265	57	310
150sq	58	345	65	405
200sq	66	410	72	485
250sq	71	470	76	560
325sq	77	550	85	660

FX-600V-CV【サンソフト】

	3C		T	
サイズ	外径	許容電流 m (A)	外径	許容電流 (A)
8sq	15.5	55	18.5	62
14sq	18.0	78	21	87
22sq	22	100	24	115
38sq	26	145	28	160
60sq	-		33	210

VVR

	2C		3C	
サイズ	外径	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	外径	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)
1.6mm	9.5	18	10.0	15
2.0mm	10.5	23	11.0	20
2sq	9.9	18	10.5	15
3.5sq	11.5	25	12.0	21
5.5sq	13.5	33	14.0	28
8sq	15.0	42	16.0	36
14sq	17.5	59	19	50
22sq	21	78	22	66
38sq	26	110	27	93
60sq	30	-	32	120
100sq	-	-	39	165

DVR

	2C		3C	
サイズ	外径	許容電流 (A)	外径	許容電流 (A)
2.0mm	7.2	28	7.8	25
2.6mm	9.2	38	9.9	34
3.2mm	11.5	50	12.5	44
14sq	15.5	70	16.5	62
22sq	18.5	92	20	80
38sq	23	130	25	113
60sq	-	-	30	152

IV・HIV

	IV		G/Y		HIV	
サイズ	外径	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	外径	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	外径	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)
1.2mm	2.8	13	-	-	2.8	23
1.6mm	3.2	27	-	-	3.2	33
2.0mm	3.6	35	-	-	3.6	42
1.25sq	3.0	19	-	-	3.0	23
2sq	3.4	27	-	-	3.4	33
3.5sq	4.0	37	-	-	4.0	45
5.5sq	5.0	49	5.0	49	-	-
8sq	6.0	61	6.0	61	-	-
14sq	7.6	88	7.6	88	-	-
22sq	9.2	115	9.2	115	-	-
38sq	11.5	162	11.5	162	-	-
60sq	14.0	217	14.0	217	-	-
100sq	17.0	298	17.0	298	-	-
150sq	21	395	-	-	-	-
200sq	23	469	-	-	-	-

EM-EEF

	EEF		G マーク		200 マーク		配列指定 (赤・白・緑)	
サイズ	外径 (短径 x 長径) (mm)	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	外径 (短径 x 長径) (mm)	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	外径 (短径 x 長径) (mm)	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	外径 (短径 x 長径) (mm)	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)
2x1.6mm	6.2x9.4	24	-	-	6.2x9.4	24	-	-
2x2.0mm	6.6x10.5	31	-	-	6.6x10.5	31	-	-
2x2.6mm	7.6x12.5	44	-	-	7.6x12.5	44	-	-
3x1.6mm	6.2x13.0	20	6.2x13.0	20	6.2x13.0	20	6.2x13.0	20
3x2.0mm	6.6x14.0	26	6.6x14.0	26	6.6x14.0	26	6.6x14.0	26
3x2.6mm	7.6x17.0	37	7.6x17.0	37	7.6x17.0	37	7.6x17.0	37
4x1.6mm	6.2x16.0	18	-	-	-	-	-	-
4x2.0mm	6.6x17.5	24	-	-	-	-	-	-

VFF

サイズ	外径	許容電流 周囲温度 (40℃) (A)
0.75	2.7x5.5	5.8
1.25	3.1x6.3	9.9
2	3.4x6.9	14

富士電線株式会社

AEI（屋内）・AE（屋外）

サイズ	2C	3C	4C	3P	4P	5P	6P	10P	15P	20P	30P
0.65mm	2.5x3.5	-	4	5	5.5	6	6.5	7.5	8.5	10	12
0.9mm	2.5x4	4	4.5	7	7.5	8	8.5	10	11.5	13	15.5
1.2mm	3x4.5	5	5.5	8.5	8.5	9.5	10	12	14.5	16.5	19.5

HP

サイズ	2C	3C	4C	3P	5P	7P	10P	15P	20P	30P
0.9mm	3.5x5	5	5.5	6.5	7.5	8.5	10	11.5	13	15.5
1.2mm	4x5.5	6	6.5	8	9.5	10.5	12	14.5	16.5	19.5

FCPEV

サイズ	1P	2P	3P	5P	7P	10P	15P	20P	30P
0.65mm	4.5	5.5	6.0	6.5	7.0	8.5	10.0	13.0	13.0
0.9mm	5.0	7.0	7.0	8.5	9.0	10.5	12.5	14.0	17.0
1.2mm	6.0	8.5	9.0	10.5	11.5	13.5	16.5	18.5	22.5

FP-C

サイズ	2C（平型）	3C（平型）
1.2mm	6.5x10	6.5x13
1.6mm	7x10.5	7x14

Cat5/6

Cat5	5.1
Cat6	6

富士電線工業株式會社

VVF

	2C		3C		4C	
サイズ	外径	許容電流（A）	外径	許容電流（A）	外径	許容電流（A）
1.6mm	6.2/9.4	18	6.2/12.6	15	6.2/15.8	※ 15
2.0mm	6.6/10.2	23	6.6/13.8	20	6.6/17.4	※ 18
2.6mm	7.6/12.2	32	7.6/16.8	27	-	-

※1Cを接地線とする場合
※絶縁物の許容温度は60℃

MVVS

サイズ	1C	2C	3C	4C
0.5sq	3.8	6.1	6.4	6.9
0.75sq	4.2	6.9	7.3	7.9
1.25sq	4.6	7.7	8.1	9.0
2sq	4.9	8.3	9.0	9.7

VCTFK

	2C	
サイズ	外径	許容電流
0.75mm	4.3x6.6	7
1.25mm	4.7x7.4	12
2mm	5.0x8.0	17

VCTF

サイズ	2C		3C		4C	
	外径	許容電流(A)	外径	許容電流(A)	外径	許容電流(A)
0.5mm	5.8	5	6.1	5	6.6	5
0.75mm	6.6	7	7.0	7	7.6	7
1.25mm	7.4	12	7.8	12	8.5	12
2mm	8.0	17	8.5	17	9.3	17

FCT

サイズ	2P	3P
0.5mm	4.5	4.6
0.65mm	5.2	5.6

同軸

サイズ	
3C-2V	5.4
5C-2V	7.4
S-5C-FB	7.7
S-7C-FB	10.2

IEV

サイズ	2C	4C
0.65mm	2.3x3.3	3.7

●メーカー　伸興電線


株式会社 KHD

KIV


サイズ	
0.75	2.7
1.25	3.1

YAZAKI 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型ケーブル　エフケーブル

【用途】
屋内用低圧電線で一般家庭内の配線では大半を占めており、平型である為壁や柱等に密着しやすく可撓性（曲げ）が良く工事が簡単にできる



●断面図



上図は、3心の例を示す。

VVF

品　番	サイズ (mm)	仕上外径 (短径×長径) (mm)	概算質量 (kg／km)	標準条長 (m)	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	シース色	絶縁体色	販売単位 (m)	定価
F162-100	2×1.6	6.2×　9.4	85	100	18	灰	黒・白	100	-
F202-100	2×2.0	6.6×10.5	110	100	23	灰	黒・白	100	-
F262-100	2×2.6	7.6×12.5	170	100	32	灰	黒・白	100※	-
F163-100	3×1.6	6.2×13.0	120	100	15	灰	黒・白・赤	100	-
F203-100	3×2.0	6.6×14.0	160	100	20	灰	黒・白・赤	100	-
F263-100	3×2.6	7.6×17.0	250	100	27	灰	黒・白・赤	100	-
F164-100	4×1.6	6.2×16.0	160	100	13	灰	黒･白･赤･緑	100	-
F204-100	4×2.0	6.6×17.5	210	100	18	灰	黒･白･赤･緑	100※	-

※現在、甲府営業所のみ在庫しております。

Gマーク VVF

品　番	サイズ (mm)	仕上外径 (短径×長径) (mm)	概算質量 (kg／km)	標準条長 (m)	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	シース色	絶縁体色	販売単位 (m)	定価
F163D-100	3×1.6	6.2×13.0	120	100	15	灰	黒・白・緑	100	-
F203D-100	3×2.0	6.6×14.0	160	100	20	灰	黒・白・緑	100	-
F263D-100	3×2.6	7.6×17.0	250	100	27	灰	黒・白・緑	(受注品※)	-

※納期約1.5ヵ月　3000mより

200マーク VVF

品　番	サイズ (mm)	仕上外径 (短径×長径) (mm)	概算質量 (kg／km)	標準条長 (m)	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	シース色	絶縁体色	販売単位 (m)	定価
F162V2-100	2×1.6	6.2×　9.4	85	100	18	灰	黒・赤	100(取寄)	-
F202V2-100	2×2.0	6.6×10.5	110	100	23	灰	黒・赤	100(取寄)	-
F262V2-100	2×2.6	7.6×12.5	170	100	32	灰	黒・赤	(受注品※)	-
F163V2-100	3×1.6	6.2×13.0	120	100	15	灰	黒・赤・緑	100(取寄)	-
F203V2-100	3×2.0	6.6×14.0	160	100	20	灰	黒・赤・緑	100	-
F263V2-100	3×2.6	7.6×17.0	250	100	27	灰	黒・赤・緑	(受注品※)	-

※納期約1.5ヵ月　3000mより

住宅公団 VVF(赤･白･緑)


品　番	サイズ (mm)	仕上外径 (短径×長径) (mm)	概算質量 (kg／km)	標準条長 (m)	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	シース色	絶縁体色	販売単位 (m)	定価
F163K-100	3×1.6	6.2×13.0	120	100	15	灰	赤・白・緑	100	-
F203K-100	3×2.0	6.6×14.0	160	100	20	灰	赤・白・緑	100	-
F263K-100	3×2.6	7.6×17.0	250	100	27	灰	赤・白・緑	(受注品※)	-

※納期約1.5ヵ月　3000mより

富士電線工業株式會社　600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形　エフケーブル


●【用途】住宅及び建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用頂けます。

●断面図





●イメージサンプル




品　番	サイズ (mm)	仕上外径 (短径×長径) (mm)	概算質量 (kg／km)	標準条長 (m)	許容電流 (A)	シース色	絶縁体色	販売単位 (m)	定価
VVF162S-100	2×1.6	6.2×　9.4	8.6	100	18	灰	黒・白	100	-
VVF202S-100	2×2.0	6.6×10.2	11.3	100	23	灰	黒・白	100	-
VVF262S-100	2×2.6	7.6×12.2	17.5	100	32	灰	黒・白	100	-
VVF163S-100	3×1.6	6.2×12.6	12.4	100	15	灰	黒・白・赤	100	-
VVF203S-100	3×2.0	6.6×13.8	16.4	100	20	灰	黒・白・赤	100	-
VVF263S-100	3×2.6	7.6×16.8	25.7	100	27	灰	黒・白・赤	100	-
VVF164S-100	4×1.6	6.2×15.8	16.5	100	※15	灰	黒･白･赤･緑	100	-
VVF204S-100	4×2.0	6.6×17.4	21.8	100	※20	灰	黒･白･赤･緑	100	-
VVF163DS-100	3×1.6	6.2×12.6	12.4	100	15	灰	黒・白・緑	100	-
VVF203DS-100	3×2.0	6.6×13.8	16.4	100	20	灰	黒・白・緑	100	-


※1心を接地線とする場合
※絶縁物の許容温度は60℃

YAZAKI　600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型ケーブル　エフアース

【用途】
主に接地回路を必要とする電気配線に使用される。VVFからアース線だけシースの外側に接着させた構造になり、アース線を簡単に分離できることと、アース線がサイズダウンしている為、軽量であることが利点である。



●断面図



上図は2心＋1心の例を示す。

品　番	サイズ (mm)	仕上外径 (短径×長径) (mm)	概算質量 (kg／km)	標準条長 (m)	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	シース色	絶縁体色	販売単位 (m)	定価
F162IV16-100	2×1.6 ＋1×1.6(G)	6.2×13.0	120	100	18	灰	黒・白	100(取寄)	-
							緑		-
F202IV16-100	2×2.0 ＋1×1.6(G)	6.6×13.5	140	100	23	灰	黒･白/黒･赤※	100	-
							緑		-
F262IV16-100	2×2.6 ＋1×1.6(G)	7.6×15.5	200	100	32	灰	黒･白/黒･赤	100(取寄)	-
							緑		-
F552IV16-50	2×5.5 ＋1×1.6(G)	8.0×16.5	240	50	33	灰	黒･白/黒･赤	50(取寄)	-
							緑		-
F203IV16-100	3×2.0 ＋1×1.6(G)	6.6×17.0	200	100	20	灰	黒・白・赤	100(取寄)	-
							緑		-

※黒･赤は取寄

YAZAKI 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル　VVR


●工場などの変電所より制御盤、制御盤より各種機器等の幹線から分岐線と使用範囲が広い屋内外低圧電線ケーブルです。
●絶縁体色：2心…黒・白
　　3心…黒・白・赤

品　番	サイズ (mm,mm²)	仕上外径 (mm)	概算質量 (kg／km)	標準条長 (m)	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	シース (ビニル)	販売単位 (m)	定価
SV216	2×　1.6	9.5	110	100	18	灰色	1～(取寄)	-
SV220	2×　2.0	10.5	140	100	23	灰色	1～(取寄)	-
SV22	2×　2	9.9	110	300	18	灰色	1～(取寄)	-
SV235	2×　3.5	11.5	160	300	25	灰色	1～(取寄)	-
SV255	2×　5.5	13.5	230	300	33	灰色	1～(取寄)	-
SV28	2×　8	15.0	300	300	42	灰色	1～(取寄)	-
SV214	2×　14	17.5	460	300	59	灰色	1～(取寄)	-
SV222	2×　22	21	650	300	78	灰色	1～(取寄)	-
SV238	2×　38	26	1100	300	110	灰色	1～(取寄)	-
SV316	3×　1.6	10.0	140	100	15	灰色	1～(取寄)	-
SV320	3×　2.0	11.0	180	100	20	灰色	1～(取寄)	-
SV32	3×　2	10.5	140	300	15	灰色	1～(取寄)	-
SV335	3×　3.5	12.0	200	300	21	灰色	1～(取寄)	-
SV35550	3×　5.5	14.0	300	300	28	灰色	50	-
SV3850	3×　8	16.0	390	300	36	灰色	50	-
SV31450	3×　14	19.0	600	300	50	灰色	50	-
SV322	3×　22	22	900	300	66	灰色	1～(取寄)	-
SV338	3×　38	27	1500	300	93	灰色	1～(取寄)	-
SV360	3×　60	32	2200	300	120	灰色	1～(取寄)	-
SV3100	3×100	39	3500	300	-	灰色	1～(取寄)	-


YAZAKI 低圧架橋ポリエチレン電力ケーブル　600V-CV

●絶縁体色：2心…黒･白
3心…黒･白･赤
4心…黒･白･赤･緑


【用途】
VVRとほぼ同様に扱われるが、電気特性に優れ電流容量が多くとれるので主要回路の配線など信頼度の高い用途に適する。



●断面図　単心ケーブル



多心ケーブル

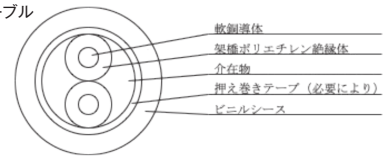

上図は、2心の例を示す。

品　番	サイズ (mm²)	仕上り外径 (mm)	概算質量 (kg／km)	標準条長 (m)	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	シース (ビニル)	販売単位 (m)	定価
CV155	1×　5.5	8.0	100	300	58	黒	1～(取寄)	-
CV18	1×　8	8.4	130	300	72	黒	1～(取寄)	-
CV114	1×　14	9.4	190	300	100	黒	1～(取寄)	-
CV122	1×　22	11.0	280	300	130	黒	1～(取寄)	-
CV138	1×　38	13.0	430	300	190	黒	1～(取寄)	-
CV160	1×　60	15.5	650	300	255	黒	1～(取寄)	-
CV1100	1×100	19.0	1100	300	355	黒	1～(取寄)	-
CV1150	1×150	22	1500	300	455	黒	1～(取寄)	-
CV1200	1×200	26	2000	200	545	黒	1～(取寄)	-
CV1250	1×250	28	2500	200	620	黒	1～(取寄)	-
CV1325	1×325	31	3100	150	725	黒	1～(取寄)	-
CV22	2×　2	9.8	110	300	28	黒	1～(取寄)	-
CV235	2×　3.5	11.0	140	300	39	黒	1～(取寄)	-
CV255	2×　5.5	13.0	210	300	52	黒	1～(取寄)	-
CV28	2×　8	14.0	260	300	65	黒	1～(取寄)	-
CV214	2×　14	16.0	400	300	91	黒	1～(取寄)	-
CV222	2×　22	19.0	600	300	120	黒	1～(取寄)	-
CV238	2×　38	23	950	300	170	黒	1～(取寄)	-
CV260	2×　60	29	1500	300	225	黒	1～(取寄)	-
CV2100	2×100	37	2400	300	310	黒	1～(取寄)	-
CV2150	2×150	43	3400	300	400	黒	(受注品※)	-
CV2200	2×200	50	4600	200	485	黒	(受注品※)	-
CV2250	2×250	54	5600	200	560	黒	(受注品※)	-
CV32	3×　2	10.5	130	300	23	黒	1～(取寄)	-
CV335	3×　3.5	12.0	190	300	33	黒	1～/50/100	-
CV355	3×　5.5	14.0	270	300	44	黒	1～/50/100	-
CV38	3×　8	15.0	340	300	54	黒	1～/50	-
CV314	3×　14	17.0	550	300	76	黒	1～/50	-
CV322	3×　22	21	800	300	100	黒	1～(取寄)	-
CV338	3×　38	25	1300	300	140	黒	1～(取寄)	-
CV360	3×　60	31	2000	300	190	黒	1～(取寄)	-
CV3100	3×100	39	3400	300	260	黒	1～(取寄)	-
CV3150	3×150	46	4700	300	340	黒	1～(取寄)	-
CV3200	3×200	54	6500	200	410	黒	(受注品※)	-
CV3250	3×250	58	8000	200	470	黒	(受注品※)	-
CV42	4×　2	11.5	160	300	21	黒	1～(取寄)	-
CV435	4×　3.5	13.0	230	300	30	黒	1～/50	-
CV455	4×　5.5	15.5	340	300	39	黒	1～/50	-
CV48	4×　8	16.5	440	300	49	黒	1～(取寄)	-
CV414	4×　14	18.5	700	300	68	黒	1～(取寄)	-
CV422	4×　22	23	1000	300	91	黒	1～(取寄)	-
CV438	4×　38	28	1700	300	125	黒	1～(取寄)	-
CV460	4×　60	34	2700	300	170	黒	1～(取寄)	-

※納期約1.5ヵ月　300mより

YAZAKI アース付600V架橋ポリエチレン絶縁 ビニルシースケーブル(アースインCV)

オススメ

●CVケーブルの中にサイズダウンされたアース線が入っているため
軽量且つ外径ダウンが可能です。
●シース上に緑ストライプで他ケーブルとの識別も容易です。






●断面図




品 番	サイズ (mm²)	絶縁体色	仕上がり外径 (mm)	概算質量 (kg／km)	許容電流(A)	販売単位 (m)	定価
TECV3352-50	ECV3X3.5+1×2(G)	黒白赤+緑	12.5	220	33	50	-
TECV3552-50	ECV3X5.5+1×2(G)	黒白赤+緑	14.5	300	44	50	-

YAZAKI 低圧架橋ポリエチレン電力ケーブル　FX-600V-CV(サンソフトケーブル)

●主に電柱より家の軒先までの引込用として使われるケーブルです。




●断面図

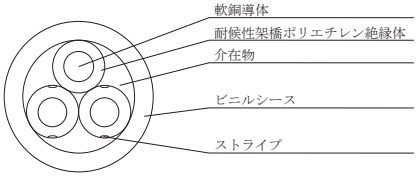


品 番	サイズ (mm²)	仕上外径 (mm)	概算質量 (kg／km)	標準条長 (m)	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	シース (ビニル)	販売単位 (m)	定価
CVFX3850	3× 8	15.5	360	300	55	灰色	50	-
CVFX314	3×14	18.0	550	300	78	灰色	1～(取寄)	-
CVFX322	3×22	22	800	300	100	灰色	1～(取寄)	-
CVFX338	3×38	26	1400	300	145	灰色	1～(取寄)	-

YAZAKI 低圧架橋ポリエチレン電力ケーブル　600V-CVT

【用途】
600V-CVと同一用途であるが、単心をより合わせている為、放熱性が大きく電流容量を多くとれる。また占有面積が小さく施工面での利点がある。



●断面図

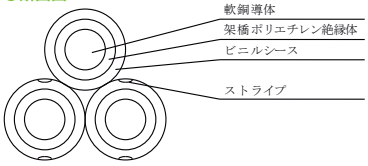


600V CVT(ストライプ識別)


品 番	サイズ (mm²)	より合わせ外径 (mm)	概算質量 (kg／km)	標準条長 (m)	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	シース (ビニル)	販売単位 (m)	定価
YCVT8	3× 8	18.5	380	300	62	黒	1～/50	-
YCVT14	3× 14	21	550	300	86	黒	1～/50	-
YCVT22	3× 22	24	800	300	110	黒	1～	-
YCVT38	3× 38	28	1300	300	155	黒	1～	-
YCVT60	3× 60	33	1900	300	210	黒	1～(取寄)	-
YCVT100	3×100	41	3100	300	290	黒	1～(取寄)	-
YCVT150	3×150	47	4500	300	380	黒	1～(取寄)	-
YCVT200	3×200	55	6000	200	465	黒	1～(取寄)	-
YCVT250	3×250	60	7500	200	535	黒	1～(取寄)	-
YCVT325	3×325	66	10000	200	635	黒	1～(取寄)	-

YAZAKI 600V ビニル絶縁電線　IV

【用途】
低圧屋内用配線に使用され、制御盤内、動力電灯回路と多岐に亘って用いられる。配線の際は金属管工事、碍子引工事等の配慮が必要である。他に接地線にも使用されている。



●断面図

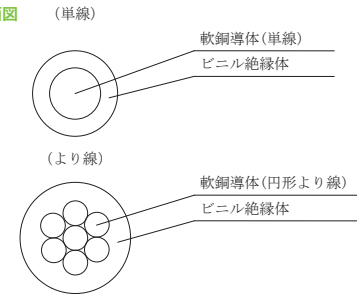


上図は、導体が7本構成の場合を示す。

品　番	サイズ (mm,mm²)	仕上り外径 (mm)	概算質量 (kg／km)	標準条長 (m)	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	絶縁体色	販売単位 (m)	定価
IV12G-300	1.2	2.8	17	300	13	緑	300(取寄)	-
IV16G-300	1.6	3.2	26	300	19	緑※1	300	-
IV20G-300	2.0	3.6	37	300	24	緑※1	300	-
IV25G-300	1.25	3.0	18	300	13	緑※1	300	-
IV2G-300	2	3.4	27	300	19	緑※1	300	-
IV35G-300	3.5	4.0	43	300	26	緑※1	300	-
IV55GK	5.5	5.0	65	300	34	緑※1	1～/100	-
IV8GK	8	6.0	100	300	42	緑※1	1～/100	-
IV14GK	14	7.6	170	300	61	緑※1	1～/100	-
IV22GK	22	9.2	250	200	80	緑	1～	-
IV38GK	38	11.5	420	100	113	緑	1～/50	-
IV60GK	60	14.0	650	300	152	緑	1～	-
IV100GK	100	17.0	1000	300	208	緑	1～(取寄)	-
IV150GK	150	21	1600	300	276	緑	1～(取寄)	-
IV200GK	200	23	2000	300	328	緑	(受注品※2)	-


※1 サイズによって在庫している色が異なります。
　絶縁体:PVC(品番アルファベット:黒…B、白…W、赤…R、緑…G、黄…Y、青…L)
※2 納期約1.5ヵ月　300mより

YAZAKI プラスチック絶縁コード　VFF

●電気機器の電源用として使われる平型コードです。

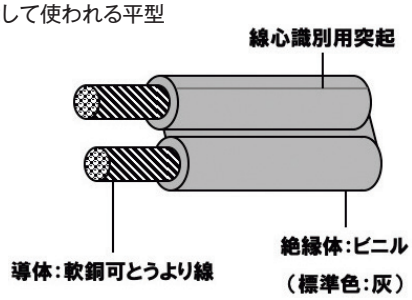

●断面図

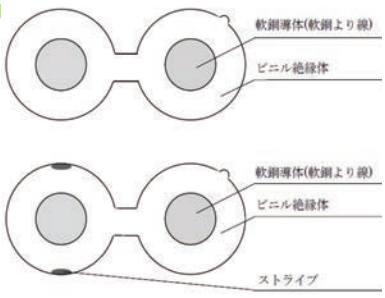

品　番	サイズ (mm²)	仕上り外径 (mm)	概算質量 (kg／km)	標準条長 (m)	許容電流 周囲温度 (40℃) (A)	絶縁体 (ビニル) 標準色	販売単位 (m)	定価
VFF075-100	0.75	2.7×5.5	28	100	5.8	灰色	100	-
VFF125-100	1.25	3.1×6.3	40	100	9.9	灰色	100	-
VFF2-100	2	3.4×6.9	55	100	14	灰色	100(取寄)	-

※許容電流…コードを通常の状態で使用した場合。(コードリール使用時等には適用しない。)


富士電線株式会社　警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

警報用 AE

●屋内専用



●断面図

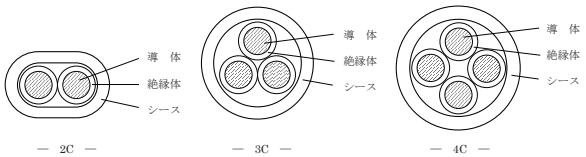

品　番	サイズ(mm)	仕上外径(mm)	概算質量(kg／km)	標準条長(m)	シース色	絶縁体色	販売単位(m)	定価
FAE2065-200	2×0.65	2.5×3.5	13	200	象牙	赤・自	200	-
FAE209-200	2×0.9	2.5×4	20	200	象牙	赤・自	200	-
FAE212-200	2×1.2	3×4.5	31	200	象牙	赤・自	200	-
FAE309-200	3×0.9	4	29	200	象牙	赤・自・青	200	-
FAE312-200	3×1.2	5	44	200	象牙	赤・自・青	200	-
FAE409-200	4×0.9	4.5	36	200	象牙	赤･黄･青･自	200	-
FAE412-200	4×1.2	5.5	60	200	象牙	赤･黄･青･自	200	-

●メーカー名　富士電線㈱

自･･･自然色(白)


富士電線株式会社　小勢力回路用耐熱電線

耐熱用 HP

●耐熱性能を要求される小勢力回路にご使用頂けます。



●断面図

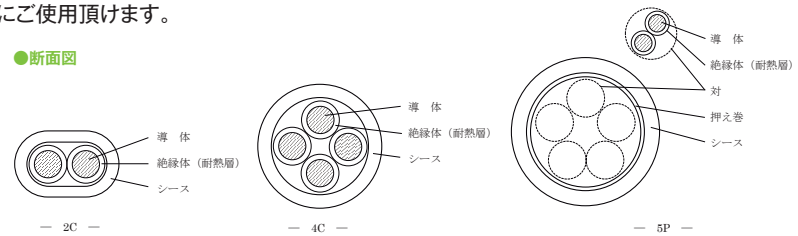

品　番	サイズ(mm)	仕上外径(mm)	概算質量(kg／km)	標準条長(m)	シース色	絶縁体色	販売単位(m)	定価
FHP209-200	0.9×2C	3.5×5(平型)	27	200	灰	赤・自	200	-
FHP309-200	0.9×3C	5	37	200	灰	赤・自・青	200	-
FHP409-200	0.9×4C	5.5	45	200	灰	赤･黄･青･自	200	-
FHP212-200	1.2×2C	4×5.5(平型)	38	200	灰	赤・自	200	-
FHP312-200	1.2×3C	6	55	200	灰	赤・自・青	200	-
FHP412-200	1.2×4C	6.5	70	200	灰	赤･黄･青･自	200	-
FHP3P	0.9×3P	6.5	65	100	灰	仕様書参照	1～／100	-
FHP5P	0.9×5P	7.5	95	100	灰	仕様書参照	1～／100	-
FHP10P	0.9×10P	10	170	500	灰	仕様書参照	1～	-
FHP10P12	1.2×10P	12	275	500	灰	仕様書参照	1～	-

●メーカー名　富士電線㈱

富士電線株式会社　低圧耐火ケーブル


耐火用 FP

●導体上に耐火層を有する構造で、登録認定機関（JCT）の認定試験に合格した認定品です。

●全サイズエコケーブルです。



●断面図



品　番	サイズ(mm)	仕上外径(mm)	概算質量(kg／km)	標準条長(m)	許容電流 気中暗渠布設(40℃)(A)	シース色	絶縁体色	販売単位(m)	定価
FP122F	2×1.2	6.5×10	80	100	17	黒	黒・自	1～／100	-
FP162F	2×1.6	7×10.5	100	100	24	黒	黒・自	1～／100	-

●メーカー名　富士電線㈱

富士電線工業株式會社　衛星放送用同軸ケーブル

オススメ

●衛星放送および一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。
●4K8K対応

黒色






灰色





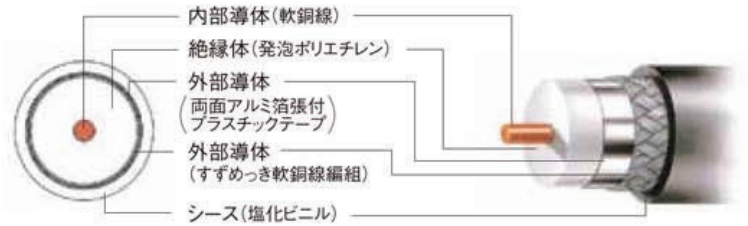

品　番	シース色	仕上外径(mm)	kg	条長	耐電圧(ACV/min)	販売単位(m)	定価
S5CFB-100	黒	7.7	6.3	100	1000	100	-
HS5CFB-100	灰	7.7	6.3	100	1000	100	-
S7CFB-100	黒	10.2	12.2	100	1000	100	-
HS7CFB-100	灰	10.2	12.2	100	1000	100	-

●規格　認証番号:JE0507012　規格・区分:C　3502

高周波同軸ケーブル

●主に監視カメラ用として使用されます。
　また高周波機器の接続、内部配線、給電線として幅広く使用されます。




品　番	仕上外径(mm)	概算質量(kg／km)	標準条長(m)	シース色	販売単位(m)	定価
A3C2V-100	5.4±0.5	43	100	黒	100	-
A5C2V-100	7.4±0.5	74	100	黒	100	-

●メーカー名　伸興電線㈱

IEV　インターホンケーブル

●ポリエチレン絶縁･ビニル被覆のケーブルです。
●主にインターホンの配線用に使用されます。また、小容量の信号用、制御用配線にも使用できます。

●断面図

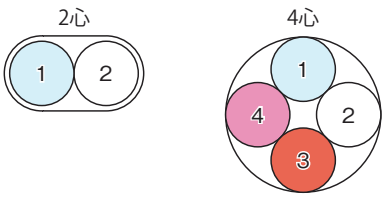





品　番	サイズ (mm)	仕上外径 (mm)	概算質量 (kg／km)	標準条長 (m)	販売単位 (m)	定価
IVT265-200	2×0.65	2.3×3.3	13	200	200	-
IVT465-200	4×0.65	3.7	22	200	200	-

●メーカー名　伸興電線㈱

富士電線株式会社　カテゴリー5(Cat.5e)／6(Cat.6)(屋内用)

●環境にやさしい鉛フリーPVCを採用
●外被色全15色【薄青(標準)、橙、緑、黄、ベージュ、若草、灰、青、赤、ピンク、紫、白、黒、薄黄、茶】






品　番	品名	サイズ (mm)	仕上外径 (mm)	概算質量 (kg／km)	標準条長 (m)	外被色	販売単位 (m)	定価
CAT5F-300	TPCC5	0.5×4P	5.1	28	300	薄青	300	-
CAT6F-300	TPCC6	0.5×4P	6	35	300	薄青	300	-

●メーカー名　富士電線㈱

富士電線工業株式會社　電子ボタン電話用ケーブル

●電子ボタン電話の配線用として主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用できます。
●耐電圧はAC350V/1分間、DC500V/1分間です。

●断面図






品　番	サイズ(mm)	仕上外径(mm)	kg	標準条長(m)	販売単位(m)	定価
FCT2P05-200	0.5 ×2P	4.5	4.1	200	200	-
FCT2P065-200	0.65×2P	5	5.7	200	200	-
FCT3P05-200	0.5 ×3P	4.5	5.1	200	200	-
FCT3P065-200	0.65×3P	5.5	7.6	200	200	-

●規格　JCS　5504:電子ボタン電話用ケーブル　【EBT】に準拠

富士電線工業株式會社　2Pカッド線　（屋内電話線PVC・PE）

●親子電話・ホームテレホンなどの一般住宅用電話機の屋内配線に使用されます。
●シース厚は0.5mmと薄く、配線が容易です。

●断面図

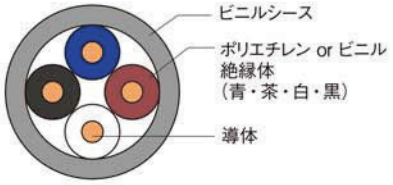

品　番	サイズ (mm)	仕上がり外径 (mm)	製品質量 200mケース(kg)	標準条長 (m)	販売単位 (m)	定価
NT2P-200	0.65×2P	4.5	18.7	200(ケース)/500(ドラム) 1000(ドラム)	200	-

富士電線株式会社　着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

●各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択決定が容易で能率アップに大きく寄与します。



品　番	品名	サイズ (mm)	仕上外径 (mm)	概算質量 (kg／km)	シース色	販売単位 (m)	定価
FCPEV1P09	FCPEV	0.9×1P	5	35	黒	1～／100	-
FCPEV2P09	FCPEV	0.9×2P	7	55	黒	1～／100	-
FCPEV3P09	FCPEV	0.9×3P	7	70	黒	1～／100	-
FCPEV5P09	FCPEV	0.9×5P	8.5	100	黒	1～／100	-
FCPEV10P09	FCPEV	0.9×10P	10.5	175	黒	1～	-

●メーカー名　富士電線㈱

KHD　600V電気機器用ビニル絶縁電線

●交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。




※写真と当社在庫は色が異なります。


品　番	サイズ(mm²)	絶縁体色	仕上外径(mm)	概算質量(kg/km)	標準条長（m)	販売単位（m)	定価
KIV075L-200	0.75	青	2.7	14.0	200	200	-
KIV075Y-200	0.75	黄	2.7	14.0	200	200	-
KIV125L-200	1.25	青	3.1	20.2	200	200	-
KIV125Y-200	1.25	黄	3.1	20.2	200	200	-

●メーカー名　㈱ＫＨＤ

富士電線工業株式會社　ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード

●【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
※0.3SQ~0.5SQは100V未満の回路でご使用ください。





※JIS認証番号　JE0507007、JE0507009

●断面図



品　番	サイズ (mm²)	仕上外径 (mm)	製品質量 100m巻(kg)	標準条長	許容電流 (A)	販売単位 (m)	定価
VCTF205-100	2×0.5	5.8	4.3	100/500/1000	5	100	-
VCTF2075-100	2×0.75	6.6	5.7	100/500/1000	7	100	-
VCTF2125-100	2×1.25	7.4	7.7	100/500/1000	12	100	-
VCTF22-100	2×2	8	9.7	100/500/1000	17	100	-
VCTF3075-100	3×0.75	7	6.9	100/500/1000	7	100	-
VCTF3125-100	3×1.25	7.8	9.3	100/500/1000	12	100	-
VCTF32-100	3×2	8.5	12.2	100/500/1000	17	100	-
VCTF4075-100	4×0.75	7.6	8.6	100/500/1000	7	100	-
VCTF4125-100	4×1.25	8.5	11.6	100/500/1000	12	100	-
VCTF42-100	4×2	9.3	15.3	100/500/1000	17	100	-

富士電線工業株式會社　ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ長円形コード

●【用途】持ち運び又は移動の少ない、300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
●小判コードとも呼ばれます



（灰）


●構造図



品　番	種類	サイズ (mm²)	短径仕上外径 (mm)	長径仕上外径 (mm)	製品質量 100m巻(kg)	条長	許容電流 (A)	シース色	販売単位 (m)	定価
FK2075-100	VCTFK	2×0.75	4.3	6.6	4.4	100	7	灰	100	-
FK2125-100	VCTFK	2×1.25	4.7	7.4	6.1	100	12	灰	100	-

富士電線工業株式會社　マイクロホン用ビニルコード

●【用途】小勢力回路及び弱電流回路用（60V以下）の通信機器などの配線に適しています。

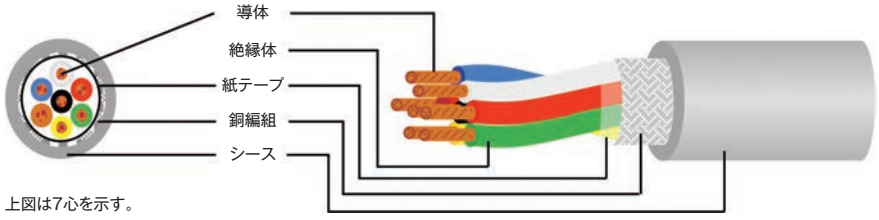


上図は7心を示す。


品　番	サイズ (mm²)	仕上外径 (mm)	製品質量 100m巻(kg)	標準条長 (m)	シース色	絶縁体色	販売単位 (m)	定価
MVVS2075-100	2×0.75	6.9	6.5	100/500/1000	灰	黒・白	100	-

YAZAKI 600V架空引込用ビニル絶縁電線より合わせ形（DVR）

●低圧架空引込線（電柱より軒下迄）として使用できます。
●線心識別 ： 2心…黒・緑
3心…黒・緑・青
●東京電力仕様

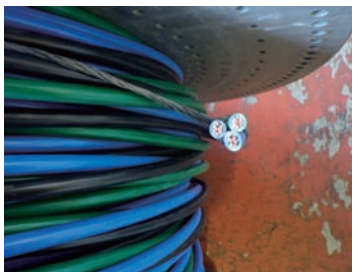

●断面図



品　番	サイズ (mm²)	より合わせ外形 (mm)	参考		販売単位 (m)	定価
			概算質量 (kg／km)	標準条長 (m)		
DV226	2×2.6	9.2	120	200	50,100,200	-
DV232	2×3.2	11.5	190	200	50,100,200	-
DV326	3×2.6	9.9	190	200	50,100,200	-
DV332	3×3.2	12.5	280	200	50,100,200	-

硬銅鬼撚線

●避雷針用の導線として使用される硬銅撚り線




品　番	品名	サイズ	外径 (mm)	概算質量 (kg／km)	標準条長 (m)	販売単位 (m)	定価
D2013	LH	2mm×13撚り	11	370	200	1～	-

YAZAKI 600Vポリエチレン絶縁耐燃ポリエチレンシース平型ケーブル

エコ

●VVFのエコ仕様で、環境に配慮し塩素や
重金属を含まない平型ケーブルです。

●断面図



上図は、3心の例を示す。

EM-EEF

品　番	サイズ (mm)	仕上外径 (短径×長径) (mm)	概算質量 (kg／km)	標準条長 (m)	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	シース色	絶縁体色	販売単位 (m)	定価
YEM-EEF162-100	2×1.6	6.2×　9.4	85	100	24	灰	黒・白	100	-
YEM-EEF202-100	2×2.0	6.6×10.5	110	100	31	灰	黒・白	100	-
YEM-EEF262-100	2×2.6	7.6×12.5	170	100	44	灰	黒・白	100(取寄)	-
YEM-EEF163-100	3×1.6	6.2×13.0	120	100	20	灰	黒・白・赤	100	-
YEM-EEF203-100	3×2.0	6.6×14.0	160	100	26	灰	黒・白・赤	100	-
YEM-EEF263-100	3×2.6	7.6×17.0	240	100	37	灰	黒・白・赤	100(取寄)	-
YEM-EEF164-100	4×1.6	6.2×16.0	160	100	18	灰	黒･白･赤･緑	100(取寄)	-
YEM-EEF204-100	4×2.0	6.6×17.5	210	100	24	灰	黒･白･赤･緑	100(取寄)	-

EM-EEF（Gマーク）

品　番	サイズ (mm)	仕上外径 (短径×長径) (mm)	概算質量 (kg／km)	標準条長 (m)	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	シース色	絶縁体色	販売単位 (m)	定価
YEM-EEF163D-100	3×1.6	6.2×13.0	120	100	20	灰	黒・白・緑	100	-
YEM-EEF203D-100	3×2.0	6.6×14.0	160	100	26	灰	黒・白・緑	100	-
YEM-EEF263D-100	3×2.6	7.6×17.0	240	100	37	灰	黒・白・緑	(受注品※)	-

※納期約1.5ヵ月　3000mより

EM-EEF（200マーク）

品　番	サイズ (mm)	仕上外径 (短径×長径) (mm)	概算質量 (kg／km)	標準条長 (m)	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	シース色	絶縁体色	販売単位 (m)	定価
YEM-EEF162V2-100	2×1.6	6.2X9.4	85	100	24	灰	黒・赤	100(取寄)	-
YEM-EEF202V2-100	2×2.0	6.6X10.5	110	100	31	灰	黒・赤	100(取寄)	-
YEM-EEF262V2-100	2×2.6	7.6X12.5	170	100	44	灰	黒・赤	100(取寄)	-
YEM-EEF163V2-100	3×1.6	6.2X13.0	120	100	20	灰	黒・赤・緑	100(取寄)	-
YEM-EEF203V2-100	3×2.0	6.6X14.0	160	100	26	灰	黒・赤・緑	100(取寄)	-
YEM-EEF263V2-100	3×2.6	7.6X17.0	240	100	37	灰	黒・赤・緑	100(取寄)	-

EM-EEF配列指定（赤･白･緑）

品　番	サイズ (mm)	仕上外径 (短径×長径) (mm)	概算質量 (kg／km)	標準条長 (m)	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	シース色	絶縁体色	販売単位 (m)	定価
YEM-EEF163K-100	3×1.6	6.2×　3.0	120	100	20	灰	赤・白・緑	100	-
YEM-EEF203K-100	3×2.0	6.6×14.0	160	100	26	灰	赤・白・緑	100	-
YEM-EEF263K-100	3×2.6	7.6×17.0	240	100	37	灰	赤・白・緑	(受注品※)	-


※納期約1.5ヵ月　3000mより

YAZAKI 600V耐燃ポリエチレン絶縁電線　EM−IE

エコ

●低圧屋内用配線に御使用頂いているIVの絶縁体に耐燃ポリエチレンを使ったエコ仕様のものです。

●断面図



品　番	サイズ (mm, mm²)	仕上外径 (mm)	概算質量 (kg／km)	標準条長 (m)	許容電流 気中暗渠布設 (40℃) (A)	絶縁体色	販売単位 (m)	定価
YEM-IE16G-300	1.6	3.2	25	300	23	緑※1	300	-
YEM-IE20G-300	2.0	3.6	36	300	29	緑※1	300	-
YEM-IE25G-300	1.25	3.0	17	300	16	緑	300(取寄)	-
YEM-IE2G-300	2	3.4	26	300	23	緑	300(取寄)	-
YEM-IE35G-300	3.5	4.0	42	300	31	緑	300(取寄)	-
YEM-IE55GK	5.5	5.0	65	300	41	緑	1～(取寄)	-
YEM-IE8GK	8	5.6	90	300	51	緑	1～(取寄)	-
YEM-IE14GK	14	6.8	150	300	74	緑	1～(取寄)	-
YEM-IE22GK	22	8.4	230	200	97	緑	1～(取寄)	-
YEM-IE38GK	38	10.5	380	100	138	緑	1～(取寄)	-
YEM-IE60GK	60	13.0	600	300	185	緑	1～(取寄)	-
YEM-IE100GK	100	17.0	1000	300	253	緑	1～(取寄)	-
YEM-IE150GK	150	21	1500	300	336	緑	(受注品※2)	-
YEM-IE200GK	200	24	2000	300	400	緑	(受注品※2)	-

※1 サイズによって在庫している色が異なります。
　絶縁体:PVC（品番アルファベット：黒…B、白…W、赤…R、緑…G、黄…Y、青…L）
※2 納期約1.5ヵ月　300mより

銅バインド線



品　番	サイズ (mm)	仕上外径 (mm)	材質	販売単位 (箱)	定価
BCV09	0.9	1.5	導体:銅 シース:PVC黒	1/300m巻	-
BCV12	1.2	2		1/300m巻	-
BCV16	1.6	2.4		1/300m巻	-

●メーカー名　㈲立山電線工業

鉄バインド線



品　番	サイズ (mm)	仕上外径 (mm)	材質	販売単位 (箱)	定価
BGV09	0.9	1.5	導体:なまし鉄線 シース:PVC黒	1/300m巻	-
BGV12	1.2	2		1/300m巻	-
BGV16	1.6	2.4		1/300m巻	-

●メーカー名　㈲立山電線工業

カラーワイヤー（呼び線）



品　番	サイズ(mm)	仕上外径(mm)	製品質量(kg)	標準条長(m)	販売単位(箱)	定価
YOBISEN09	0.9	1.5	1.9	300	1/300m巻	-
YOBISEN12	1.2	2.2	3.5	300	1/300m巻	-
YOBISEN16	1.6	2.7	5.5	250	1/250m巻	-
YOBISEN20	2.0	3.1	8	170	1/150m巻	-

△ 有限会社 斉藤製作所　省力メタルVVR用サドル

片サドル

●電線、電線管、塩ビパイプ、プリカチューブ等適合サドルです。


SS-1317


SS-1822


SS-2328



SUS-SS1317


SUS-SS-1822


SUS-SS-2328


SUS-SS-2936

●寸法図



品番	適合					寸法　サドル(mm)						材質	販売単位(袋)	定価
	寸法	電線	電線管	塩ビ管	プリカチューブ	A	B	C	D	E	t			
SS-1317	13φ~17φ	5.5□×2C 3C	#15	-	#10 12	4.9φ	4.2φ	8.5×14.5	4.6×12.5	18	0.7	鉄	1/(100個入)	-
SUS-SS1317		8□×2C 3C									0.6	SUS304	1/(100個入)	-
SS-1822	18φ~22φ	14□×2C 3C	#16 #19	VE14 16	#15 17			8.5×20.5	4.9×17.5		0.8	鉄	1/(50個入)	-
SUS-SS1822											0.7	SUS304	1/(50個入)	-
SS-2328	23φ~28φ	22□×2C 3C	#22 #25	VE22	#24			10×21	4.9×18		0.8	鉄	1/(50個入)	-
SUS-SS2328		38□×2C 3C										SUS304	1/(50個入)	-
SUS-SS2936	29φ~36φ	60□×2C 3C	#28 #31	VE28	#30	5.0φ	5.2φ	12.5×29	5.2×27	22		SUS304	1/(25個入)	-

△ 有限会社 斉藤製作所　省力メタルVVF用片サドル

VVF用　片サドル

●VVFケーブル等適合サドルです


SS-S


SS-M



SS-L


SUS-SS-S


SUS-SS-M


SUS-SS-L

●寸法図



品番	適合電線	寸法　サドル(mm)			材質	販売単位(袋)	定価
		A	B	C			
SS-S	1.6×2C、2.0×2C	4.0φ	4×7	12	鉄	1/(100個入)	-
SUS-SS-S					SUS304	1/(100個入)	-
SS-M	1.6×3C、2.0×3C、2.6×3C				鉄	1/(100個入)	-
SUS-SS-M	2.×3C 2.6×3C、1.6×3C				SUS304	1/(100個入)	-
SS-L	2.6×3C、1.6×4C		4×8		鉄	1/(100個入)	-
SUS-SS-L	1.6×4C、2.6×3C				SUS304	1/(100個入)	-


未来工業株式会社　鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)

片サドル

●木ネジ1本で固定出来ます。


SKT-16

●寸法図



品番	適合		寸法(mm)						材質	適合径	入数		販売単位(個)	定価
	適合ケーブル	適合管	ΦD	L	B	P	d1	d2			内箱	外箱		
SKT-16	SVケーブル:22▫x1C CVケーブル:22▫x2C·3C	厚鋼 16	21	47.1	20	26	5	6.5	SPHC (光沢クロメートめっき)	φ21~φ23	100個	500個	1	¥36
SKT-19	SVケーブル:14▫x2C·3C CVケーブル:14▫x4C/100▫x1C	薄鋼 19	19.1	41.2	18	21.5	5	8		φ19~φ20	100個	500個	1	¥34
SKT-25	SVケーブル:38▫x2C CVケーブル:38▫x2C·3C/200▫x1C	薄鋼 25	25.4	51.1	18	27	5	8		φ25~φ27	100個	800個	1	¥42

未来工業株式会社　VVF片サドル(プラスチック製)

VVF用　片サドル


●上下どちらの穴からでも固定することが出来ます。


KT-S-100


KT-M-100


KT-L-100

●寸法図



スクリュー釘付

品番	適合	寸法(mm) B	L	Φd	ℓ	h	材質	入数 内箱	外箱	販売単位(袋)	定価
KT-S-100	1.6x2C/2.0x2C	10	22.5	2	9.2	6	PE	100個	2000個	1/(100個入)	¥3,600
KT-M-100	1.6x3C/2.0x3C/2.6x2C	10	26	2	12.7	6		100個	2000個	1/(100個入)	¥3,600
KT-L-100	2.6x3C/1.6x2C(2本並列)	10	29	2	16.2	7.4		100個	2000個	1/(100個入)	¥3,600

●付属ビス　スクリュー釘(#15x28:ユニクロめっき)


木ビス付

品番	適合	寸法(mm) B	L	Φd	ℓ	h	材質	入数 内箱	外箱	販売単位(袋)	定価
KTB-S-100	1.6×2C/2.0×2C	10	22.5	2	9.2	6	PE	100個	4000個	1/(100個入)	¥3,600


●付属ビス　木ネジ(3.1x22:ユニクロめっき)

JAPPY　ピンサドル

●強じん特殊ピンがあらかじめセット、従来のコンクリート釘よりも軽く打込みが可能。
●美しく配線ができ、作業能率のスピードアップが可能。
●サドル部分はナイロン製で丈夫。
●支持力バツグン。



●寸法図



品番	適用電線	寸法(mm) A	B	C	D	E	材質	入数 内箱	外箱	販売単位(袋)	定価
PS-3-JP	VVF1.6×2C/2.0×2C	18.5	18	8.8	10.2	6.3	ナイロン(サドル部分)	500個	5000個	1/(50個入)	-
PS-4-JP	VVF2.6×2C/1.6×3C	21.5	22	8.8	12.6	6.3		500個	5000個	1/(50個入)	-
PS-5-JP	VVF2.0×3C/2.6×3C	24.8	25	10	16.8	7.5		500個	5000個	1/(50個入)	-

●メーカー名　因幡電機産業㈱

株式会社カワグチ　電気配線用絶縁ステップル



NO12




NO1



NO4

●寸法図




品番	呼び	適合ケーブルサイズ	寸法(mm) B	C	D	Gビニール肉厚	材質	販売単位(箱)	定価
NO12	1/2	0.5mm²×2	5.5	14.7	1.6	0.5以上	本体:鉄(ユニクロめっき)	1/(100個入)	-
NO58	5/8	0.75mm²×2、1.25mm²×2	6.2	15.5	1.6	0.5以上		1/(100個入)	-
NO34	3/4	2.0mm²×2	7.6	18.0	1.6	0.5以上		1/(100個入)	-
NO1	NO.1	1.6×2、2.0×2	10.2	21	1.8	0.5以上		1/(100個入)	-
NO2	NO.2	1.6×3、2.6×2	13.2	23.5	2.0	0.5以上		1/(100個入)	-
NO3	NO.3	2.0×3	14.5	24.5	2.3	0.5以上		1/(100個入)	-
NO4	NO.4	8.0mm²×2、2.6×3、1.6×4	16.6	25.5	2.6	0.5以上		1/(50個入)	-
NO6	NO.6	2.0×4、8.0mm²×3、14.0mm²×2	22.6	36.0	2.9	0.5以上		1/(100個入)	-

●材質　PE


同軸ケーブル用ステップル

5C用

●RoHS指令対応商品



●寸法図




品番	色	適合外径(mm)	寸法(mm) ℓ1	ℓ2	ℓ3	d	材質	入数 外箱	販売単位(箱)	定価
HDC-5	白	6~7	25	9.5	9	6.5	クリップ部分:ポリプロピレン 釘:鉄(三価)	1000個	1/(100個入)	-
HDC-5B	黒		25	9.5	9	6.5		1000個	1/(100個入)	-

●メーカー名　㈱ヒノモト商会

スパイラルチューブ

●電線の結束と保護を、同時に行うことができ導線、分岐が自在にできますので、盤間の渡り線、束線湾曲部に最適です。

●寸法図



●使用例



品番	色	適合束線範囲(φ)	寸法(mm) D1φ	D2φ	P	材質	販売単位(袋)	定価
ISP-6	白	6~18	6	8	10	PEポリエチレン	1/(10m)	-
ISP-6B	黒		6	8	10			
ISP-8B	黒	8~25	8	11	12		1/(5m)	-
ISP-10	白	10~30	10	12	12		1/(5m)	-
ISP-10B	黒		10	13	12		1/(5m)	-
ISP-15	白	15~45	15	18	16		1/(5m)	-
ISP-15B	黒		15	19	16		1/(5m)	-
ISP-25B	黒	25~75	25	29	22		1/(3m)	-


ISP-15


ISP-15B

コルゲートチューブ

オススメ

●入線スリット入り
●自己消化性
●手で簡単に曲げられ、どんな場所でも施工が容易です



品番	色	寸法 内径(φ)	外径(φ)	販売単位(箱)	定価
ST-10-50	黒	10.7	14.1	1/(50m)	-
ST-15-25		15.2	19.5	1/(25m)	-
ST-22-20		22.1	27	1/(20m)	-
ST-28-20		28.2	34	1/(20m)	-

●材質　難燃性ポリプロピレン

ビニールチューブ(マークチューブ)

●RoHSⅡ指令(DINP)対応品
電気絶縁、保護、マーカーチューブ用としてお使い下さい。




品番	色	寸法(mm) 内径(φ)	厚	入数 1巻	販売単位(巻)	定価
HMC32	白	3.2	0.5	200m	1/(200m)	-
HMC36		3.6	0.5	200m	1/(200m)	-

●メーカー名　東方電材㈱　●材質　PVC


ネグロス電工株式会社　ケーブル保護ブッシング

●穴に押し込むだけで簡単に取り付けできます。
●ケーブルを傷つける心配がありません。





●寸法図




品　番	適合(mm)				入数	販売単位(袋)	定価
	ノック呼び	穴径	VVFケーブル	板厚	梱包		
KG22-50	16(19)	φ22	1.6・2.0×2C、1.6×3C各2回線まで	0.4～2.0	10袋	1/(50個入)	¥800
KG27-50	22(25)	φ27			10袋	1/(50個入)	¥1,000
KG34-50	28(31)	φ34			10袋	1/(50個入)	¥1,600

●材質　ポリエチレン


未来工業株式会社　ケーブルブッシング

●ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
●ホコリが入りにくい弁付きです。





●寸法図



品　番	ノック呼び(mm)	穴径	寸法(mm)			適合ボックス厚さ	入数	販売単位(袋)	定価
			ΦD1	ΦD2	H		外箱		
CBZ-16-100	16	φ22	27.3	21.2	5.7	鉄ボックス　t＝1.6	30袋	1/(100個入)	¥4,000
CBZ-22-100	22(25)	φ27	32.9	26.8	6.1	鉄ボックス　t＝1.6	23袋	1/(100個入)	¥4,300
CBZ-28-100	28(31)	φ34	40.8	33.7	6.5	鉄ボックス　t＝1.6	13袋	1/(100個入)	¥5,200

NITTO KOGYO　自在ブッシュ(ゴム製)

●キャビネットや基台などの開口部の保護にご利用ください。
●穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。
●屋外での使用も可能です。(切断部の処理が不十分な場合、芯金が錆びる恐れがありますのでご注意ください。)




品　番	色	寸法(m)	取付適正板厚(mm)	販売単位(巻)	定価
BP15-1FG	黒	10	t1.5～t2.0	1	¥7,950

HellermannTyton　自在ブッシュ


RoHS適合

●標準グレード
●配電盤などのエッジ部の保護材
●6ナイロン製で柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応します。開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けが可能で、外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、継ぎ足して使用することもできます。
●振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。





●寸法図



低温目安	-40℃以上
高温目安	+85℃以下
材質	6ナイロン


品　番	色	適応パネル厚(mm)	寸法(mm)					入数	販売単位(袋)	定価
			全長L	A	B	C	T	外箱		
TG-016-100	乳白	1.6	253	4.1	4.1	1.6	1.2	50袋	1/(100本入)	-
TG-024-100		2.3	253	4.5	4.0	2.4	1.2	50袋	1/(100本入)	-
TG-032-100		3.2	253	5.5	4.1	3.2	1.2	50袋	1/(100本入)	-

ゴムブッシング

●汎用ゴムブッシング。
●常温･屋内でご使用ください。



●寸法図



品　番	色	適合電線管	適合	寸法(mm)					入数		販売単位(個)	定価
			対応ノックアウト径(φmm)	A	I	C	B	t	内箱	外箱		
GOMU-19	黒	E19､G16	19.6 ～ 21.5	27.4	21.3	17.0	7.2	1.8	100個	500個	1	-
GOMU-25		E25､G22	26.1 ～ 27.1	34.0	26.8	21.2	8.4	1.8	100個	500個	1	-
GOMU-31		E31､G28	32.5 ～ 34.0	42.0	34.0	25.5	9.7	1.8	50個	250個	1	-
GOMU-39		E39	39.0 ～ 40.0	49.0	40.0	31.0	10.8	2.1	50個	-	1	-
GOMU-51		E51	51.5 ～ 53.0	63.5	52.5	41.0	12.2	2.1	30個	-	1	-

●メーカー名　細田電器産業㈱　●材質　PVC - P


未来工業株式会社　タイカブラック　耐火ブッシング

耐火

●300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。
▶鋼製カバースライドボックス(省令準耐火対応)は P.18



●寸法図



品　番	適合		ボックス厚	適用ボックス	寸法(mm)		入数	販売単位(袋)	定価
	適合ノック径	適合ケーブル(1ブッシング当り)			ΦD	ΦB	外箱		
MTKB-TB16-10	Φ21～Φ22mm	1.6x3C-2条/2.0x3C-1条/Φ11mm以下の通信線･ケーブル	～2mm	鋼製カバー付スライドボックス	Φ28	Φ26	100袋	1/(10個入)	￥1,600


●材質　熱膨張性耐熱ゴム

ブッシング(ベークノズル)

●電線保護及び絶縁用途に最適
●耐衝撃性、耐熱性、耐摩耗性に優れる
●黒色以外にも、アイボリー、白色有り(取寄)(ただし、内径70ネジ長25と内径80ネジ長25は、白色は未対応)
●[豊富なサイズ]内径6φ～120φ迄の26種類(但し白色ブッシングは内径6φ～60φ迄)30φ、40φ、50φ、60φのみ、ネジの長さ50mm有


3種類のカラー 黒･白･アイボリー

●寸法図




品　番	色	寸法(mm)									材質	入数	販売単価(個)	定価
		A	Bネジ長	C	D外径	E内径	F	G	取付穴	ネジ山		外箱		
NZ-1612	黒	5	12	30	21	16	30	5	22	吋18山	ABS樹脂	50個	1	-
NZ-2012		5	12	35	27	20	37	5	28	吋16山		50個	1	-
NZ-2615		5	15	45	32	26	48	7.5	33	ミリ1.5山		20個	1	-
NZ-3020		7	20	55	40	30	58	8	41	ミリ1.6山		5個	1	-
NZ-3520		7	20	60.5	45	35	63	7.5	46	ミリ1.6山		5個	1	-
NZ-4020		7.5	20	66	50	40	67	8	51	ミリ1.6山		5個	1	-
NZ-5020		9.5	20	75	60	50	80	9	61	ミリ1.6山		5個	1	-
NZ-6025		8	25	91	74	60	93	9	75	ミリ1.5山		5個	1	-
NZ-7025		7.5	25	104	86	70	106	10	87	ミリ1.5山		5個	1	-
NZ-8025		8	25	120	97	80	121	10	98	ミリ1.5山		5個	1	-


●メーカー名　㈱稲葉ハトメ製作所

エスシーロック　難燃タイプ

●キャップをゴムが直接押し付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。
●難燃性で、機械的強度に優れたポリアミドを使用しています。

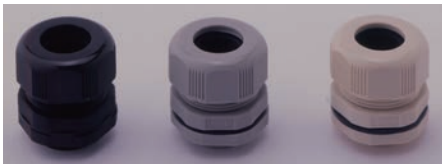

※黒・アイボリーは取寄

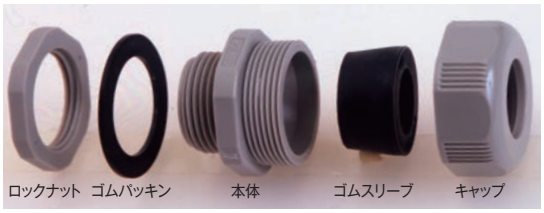

●材質　本体、キャップ:ポリアミド（難燃グレード:94V-0）
ロックナット:ポリアミド（難燃グレード:94V-0）
ゴムスリーブ:難燃NBR
ゴムパッキン:クロロプレンゴム

品　番	色	適合ケーブル外径	寸法(mm)				入数	販売単位（箱）	定価
			管用平行ねじの呼称	厚鋼電線管のねじの呼称	取付穴径	取付板厚（最大）	外箱		
SCL-10B-10	グレー	φ8.5～10.5	G3／8	-	φ17	4	10箱	1/(10個入)	-
SCL-14A-10		φ10.5～12.5	G1／2	CTG16	φ22	4	10箱	1/(10個入)	-
SCL-14B-10		φ12.5～14.5	G1／2	CTG16	φ22	4	10箱	1/(10個入)	-
SCL-18A-10		φ14.5～16.5	G3／4	CTG22	φ28	4	10箱	1/(10個入)	-


●メーカー名　星和電機㈱

オーム電機株式会社　汎用型ケーブルクランプ　キャプコン


●1個で広範囲な電線径に適合
●各種電気配線器具(制御盤、中継ボックス、リミットスイッチ、モータ)の電線引出部など、各種用途に

●寸法図


OA-1



OA-15

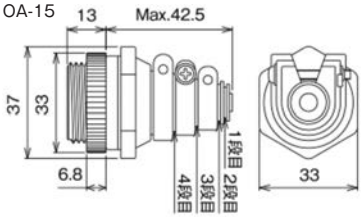

OA-2

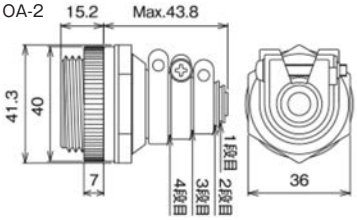

●施行例







品　番	色	適合電線				適合板厚	取付穴径	取付ねじ	入数		販売単位（袋）	定価
		一段目	二段目	三段目	四段目				内箱	外箱		
OA-1-20	黒	φ4～5.5	φ5.5～8	φ8～10	φ10～12	4㎜以下	φ21	CTG16(G1/2)	10袋	50袋	1/(20個入)	¥4,360
OA-15-10		φ6～7	φ7～11	φ11～14	φ14～16	6㎜以下	φ28	CTG22(G3/4)	10袋	50袋	1/(10個入)	¥3,040
OA-2-5		φ9～11	φ11～14	φ14～17	φ17～19	7.5㎜以下	φ33.5	CTG28(G1)	20袋	100袋	1/(5個入)	¥1,860

●メーカー名　オーム電機㈱
●材質　本体:軟質塩化ビニール、ねじ部:ポリカーボネートロックナット:ナイロン66、ねじ、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)

ヨツギ株式会社　KYストッパー（垂直幹線支持用ゴム板）

●高層ビル内の垂直幹線管に入る電線を適度な間隔において支持し、電線のクリープ疲労を防止します。
●重ね巻が容易です。
●最適山数は数えやすいように裏面に番号を表示しています。

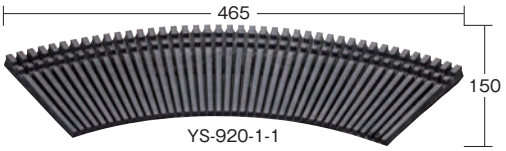




品　番	サイズ（mm）	材質	入数 内箱	販売単位（枚）	定価
YS-920-1-2	小）100×310	ゴム製	10枚	1	¥5,180
YS-920-1-1	大）150×465		5枚	1	¥9,280

日動電工株式会社　ケーブル保護金具


●木間仕切で釘打ちからのケーブルを保護するための金具です。

●施工例





●寸法図




品　番	種類	下穴径（mm）	入数 外箱	販売単位（箱）	定価
EC107A-50	A型	21	50箱	1/（50個入）	¥5,750


ネグロス電工株式会社　ケーブル保護テープ

●絶縁体の自己融着性ゴムを使用し、貼るだけでケーブルが梁や金属体と直接接触するのを防ぎます。


●使用例




ダクトとの接触防止



梁との接触防止



吊りボルトとの接触防止



品　番	寸法（mm）			入数 内箱	販売単位（巻）	定価
	長さ	幅	厚さ			
PT10	10m	100	1	6巻	1	¥6,880

●材質　ポリエチレン機材にブチルゴムを主成分とした粘着層を接着加工

未来工業株式会社　ケーブルガードテープ

●コンクリートの梁や、金属物へのケーブルの直接接触を防ぐ粘着テープです。
●発砲ポリエチレン製ですからはさみやカッターで簡単にカットできます。



品　番	色	寸法（mm）			入数 外箱	販売単位（個）	定価
		長さ	幅	厚さ			
CGP-10	黒	10m	100	2	6個	1	¥4,000

HellermannTyton レジン式ケーブル接続材(レリコン®) ー 直線タイプ ー

レジン 接続部 オススメ

ケーブル接続部の保護や絶縁を簡単に行うことができる、防水・防塵性に優れたレジン注入式の保護絶縁キットです。


サンプルあり
申込は杉本ホームページより

- レジンと硬化剤、色の異なる二液を混ぜ合わせるため、色の変化で混合具合を確認でき、混合不足を防ぎます。
- 充填ノズルを使用して、混合済みレジンを簡単かつ、確実に注入できます。※I-0/SF除く



施工動画はコチラ

●施工方法




1 注入ケースの調整　2 テープの巻き付け　3 レジンの混合　4 レジンの注入

品　番	適合ケーブルサイズの目安 外径φ(mm)	寸法(mm) L	W	W2	販売単位(キット)	定価
I-0/SF	7~16	182	31.0	-	1	-
I-1/SF	8~24	188	44.0	62.0	1	-
I-15/SF	8~24	213	45.0	62.0	1	-
I-2/SF	14~30	270	57.0	78.0	1	-
I-3/SF	23~35	356	62.0	83.0	1	-


●寸法図(mm)


I-0/SF





I-1/SF~I-3/SF






●キット構成内訳

品　番	注入ケース	レジン	充填ノズル	紙やすり	ポリエチレン手袋	ビニールテープ	施工シール	取扱説明書	アダプタ	レジン注入口カバー	スペーサー(3個連結)
I-0/SF	1組	PUR33 95ml×1	1	1	1	1	1	1	2	-	-
I-1/SF	1組	PUR33 165ml×1	1	1	1	1	1	1	-	1	1
I-15/SF	1組	PUR33 220ml×1	1	1	1	1	1	1	-	1	1
I-2/SF	1組	PUR33 400ml×1	1	1	1	1	1	1	-	1	1
I-3/SF	1組	PUR33 655ml×1	1	1	1	1	1	1	-	1	1

※取扱説明書と施工シールは、ポリエチレン袋内の箱の上にあります。
※接続スリーブ・コネクタは同梱していません。心線の接続は、突合せ型圧着スリーブを使用してください。
※型番により形状が異なるものがあります。
※接続部に直射日光が当たる場合は、全体を耐候性絶縁テープで覆うなど、紫外線対策をしてください。


●選定表

CV・VVケーブル




※CVTケーブルには、単心サイズごとにケーブル接続材を3個選定しご使用ください。

波付鋼管がい装ケーブル(コルゲートケーブル)




制御ケーブルCVV

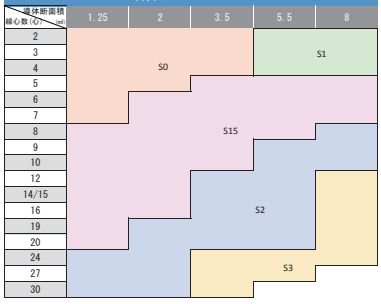

3M Science. Applied to Life.™ スコッチキャスト　低圧電線防湿用パックレジンキット

レジン　接続部

●電線の接続部の絶縁･防水を容易に行うことのできるセパレートパック入りエポキシレジンです。
●接続部は常時水没環境にも対応します。
●エコケーブルには対応していません。



●製品構成

キット構成材料内訳(WS-0)

･スコッチキャスト　レジン4Jサイズ	1袋
･スペーサーネット	1個
･サンドクロス	1枚

※導体接続管、ビニルテープはキットに付属しておりません。

●選定表

P型スリーブ		裸圧着スリーブ		WS型番	
型番	適用電線範囲(mm²)	型番	適用電線範囲(mm²)		
P-0.5	0.25~0.75	E-S-100(小)	5.5	WS-T(取寄)	WS-0
P12-100	0.25~1.65				
P2-100	1.04~2.63				
P55-100	2.63~6.64				
P8-100	6.64~10.52				
P14	10.52~16.78	E-M-100(中)	8	WS-0	
P22	16.78~26.66				
P38	26.66~42.42				
P60	42.42~60.57				

品　番	適用電線	セパレートパック容器内寸	仕上がり外形寸法	入数 内箱	販売単位(キット)	定価
WS-0	低圧(600V以下)のIV線･ビニルコードなど	50mm×180mm	65mm×185mm	10キット	1	-

●メーカー名　スリーエムジャパン㈱

3M Science. Applied to Life.™ スコッチキャスト 低圧電線防湿用レジンキット

レジン　接続部

●電線接続の絶縁･防湿を容易に行える狭小スペースに最適なレジンキットです。
●接続部は一時的水没環境にも対応します。



●製品構成

キット構成材料内訳(WS-T)

･エポキシレジンNO.4Kサイズ	1袋
･絶縁パテ	1個
･サンドクロス	1枚

※導体接続管、ビニルテープはキットに付属しておりません。

品　番	適用電線	セパレートパック容器内寸	仕上がり外形寸法	入数 内箱	販売単位(キット)	定価
WS-T	低圧(600V以下)のIV線･ビニールコードなど	50mm×180mm	65mm×185mm	10	1	-

●メーカー名　スリーエムジャパン㈱

3M Science. Applied to Life.™ 低圧ケーブル用松葉接続レジンキット

レジン　接続部

●低圧ケーブル･電線の松葉接続部を簡単･確実に防水･絶縁できるレジンキットです。
●耐候性のあるパイプおよびキャップを採用しており、屋外暴露にも対応しています。
●接続部は常時水没環境にも対応。(JIS 0920 IPX8相当社内試験)

製品構成(WS-B-EM)



品　番	適用電線	セパレートパック容器内寸	仕上がり外形寸法	入数 内箱	販売単位(キット)	定価
WS-B-EM	600V以下の電線･ケーブル	125ml(約130g)	45mm×120mm	10	1	オープン


古河電工パワーシステムズ　低電圧電力･制御ケーブル用レジン注入形接続キット　セルパック

レジン　接続部

●低電圧電力ケーブル用接続材(直線接続タイプM)
●硬化温度が低く、かつ収縮性の少ないレジンを使用しています。
●レジン注入直後に通電可能です。
●エコケーブルへの適用が可能です。



●構成及び寸法



①導体接続管　②ケース　③ウレタン系レジン
④シーリングテープ　①導体接続管はキットに含まれません。

品　番	適用可能ケーブル外径(mm)	寸法(mm) L	D	A	販売単位(キット)	定価
M0	6~15	185	40(33)	54	1	¥9,330
M1	9~22	240	46(40)	67	1	¥11,970
M2	17~30	267	52(45)	71	1	¥16,990

●メーカー名　古河電工パワーシステムズ㈱
(　)内寸法は、内寸法です。

ヨツギ株式会社 シュットラップ


コストダウン　省施工　オススメ



- 大きな剥離紙で、製品同士の付着を解消
- パテシートと一体化二種類の保護フィルムにより巻きやすく、時間短縮!
- 保護フィルムに目印あり、位置決めが容易


サンプルあり
申込は杉本ホームページより

ココがオススメ



一体化していて時短!!

ココがオススメ



大きな剥離紙でラクラク!!

施工方法:直線

動画はコチラ



1 ケーブル処理を施し、圧着接続します。




2 パテシートの剥離紙をはがし、位置決め目印に接続部を合わせて巻きつけます。



3 巻きつけ後に全体を十分指圧で押さえ、接続部に馴染ませ完成です。

施工方法:分岐

動画はコチラ




1 ケーブル処理を施し、圧着接続します。



2 分岐箇所にパテを隙間なく埋め込みます。



3 パテシートの剥離紙をはがし、位置決め目印に接続部を合わせて巻きつけます。



4 巻きつけ後に全体を十分指圧で押さえ、接続部に馴染ませ完成です。

※ブチルが冷えていると粘着性が落ちるため、手で温めながら施工してください。
また、ケーブルが屈曲していたり、浸水が懸念される場合は、テープ巻き補強を推奨します。

品番	適用範囲	サイズ	構成	販売単位(セット)	定価
YS-267-02-01	5.5~22mm²	小	パテシート×3枚	1	ー
YS-267-02-02	38~100mm²	中		1	ー
YS-267-02-03	150~325mm²	大		1	ー
YS-267-03-01	T-11~T-154	小	パテシート×3枚 充填パテ×3	1	ー
YS-267-03-02	T-190~T-365	大		1	ー

製品画像	種類	サイズ	型式名称	適用範囲	製品構成
	分岐接続用	小	YS-267-03-01	T-11~T-154	パテシート×3枚 充填パテ×3
		大	YS-267-03-02	T-190~T-365	
	直線接続用	小	YS-267-02-01	5.5~22mm²	パテシート×3枚
		中	YS-267-02-02	38~100mm²	
		大	YS-267-02-03	150~325mm²	

幹線(mm) \ 分岐線(mm)	3.5	5.5	8	14	22	38	60	100	150
3.5	T-11								
5.5	T-11	T-11							
8	T-16	T-16	T-16						
14	T-20	T-20	T-26	T-44					
22	T-26	T-44	T-44	T-44	T-44				
38	T-44	T-44	T-60	T-60	T-60	T-76			
60	T-76	T-76	T-76	T-76	T-98	T-98	T-122		
100	T-122	T-122	T-122	T-122	T-122	T-154	T-190	T-240	
150	T-154	T-190	T-190	T-190	T-190	T-190	T-240	T-288	T-365
200	T-240	T-240	T-240	T-240	T-240	T-240	T-288	T-365	T-365
250	T-288	T-288	T-288	T-288	T-288	T-288	T-365	T-365	
325	T-365	T-365	T-365	T-365	T-365	T-365			

性能規格

- 商用耐電圧:3.5kV/10 分間、通電温度上昇後は 1.0kV/10 分間に耐えること
- 通電温度上昇:105℃ 3 時間、3 回で異常のないこと
- 気密(外圧):98kPa(外圧)/1 時間で内部浸水がないこと

※性能は JCAA K1101「600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部性能基準」に準拠

ヨツギ株式会社　低圧ケーブル用直線接続　常温収縮チューブキット

チューブ　接続部　オススメ

サンプルあり
申込は杉本ホームページより

- コアを引き抜いた後、収縮しきるまで10秒程度の時間があり、その間にチューブ位置の微調整が可能です。
- コアを引っ張れば収縮するので、施工時間が短縮できます。
- 施工が簡単なので狭所等でも使用可能です。
- 施工品質の均一化が図れます。
- 一時的な水没環境にも対応できる防水性です。
- 環境に配慮した材質で、エコケーブルにも使用可能です。


●作業手順



1．パテシートを巻く　2．コアリボンを引き抜く　3．作業完了




●寸法図



紹介動画はコチラ

●キット構成内訳

常温収縮チューブ	3本
絶縁シート	3枚
圧着スリーブ(B型)	3個

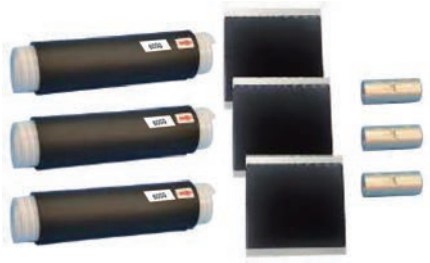

品　番	適合ケーブルサイズ CVT/EM-CET(㎟)	寸法(mm) L(収縮前)	販売単位(キット)	定価
YS-830-71-04	38	110	1／(3相入)	-
YS-830-71-05	60	110	1／(3相入)	-
YS-830-71-06	100	115	1／(3相入)	-
YS-830-71-07	150	115	1／(3相入)	-


古河電工パワーシステムズ　低圧ケーブル接続部用チューブ　プルフィットチューブ

チューブ　接続部

- 低電圧電力ケーブル用直線接続材
- 両端部にあるコア紐を引き抜く(プル)だけでケーブルに装着(フィット)できる、加熱のいらない収縮チューブです。
- エコケーブルへの適用が可能です。



●装着前の図

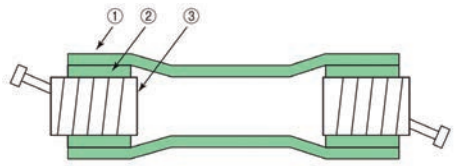

①外装チューブ　②インナーチューブ
③コア紐

●直線接続適合表

600Vケーブル(VV,CV,EM-CE/F)

ケーブルサイズ(mm²)	単心
38	S-135
60	S-135
100	M-165
150	M-165

※接続スリーブ、絶縁テープは含みません。
(接続スリーブはJISC2806B形スリーブをご使用下さい)
※チューブは1本/組です。

品　番	適用ケーブル仕上外径(mm) 最小径	最大径	収縮後*1)(mm) 長さ:L	内径	外径(参考値)	収縮前(mm) コア内径	外径(参考値)	接続部最大寸法*2)(mm)	販売単位(キット)	定価
S-135	12.8	20.0	135	12.1以下	28.0	26.8	43.5	23.6	1	¥1,400
M-165	20.0	26.0	165	19.2以下	34.0	38.5	55.5	34.5	1	¥1,800

●メーカー名　古河電工パワーシステムズ㈱
*1)　収縮後の寸法は、ケーブルに装着せず収縮させた場合の寸法です。
*2)　接続部の一番太いところが接続部最大寸法より小さくなるように選定してください。

3M Science. Applied to Life.™ 3M™関東PST端末屋内用-EM


チューブ　高圧用　端末用　屋内用

- 常温収縮工法によりシュリンクバック抑制に効果のある設計を採用
- 拡径したチューブを使用することでストレスコーンの挿入に必要な力が不要
- JCAA-K1301取得により東京電力パワーグリッド管内での引込工事に使用可能
- もちろんハンダレス!接地線は被覆付きでテープ巻きは不要





●作業手順



●キット構成材料

番号	材料内訳	数量
①	常温収縮チューブ（端末外被）	3個
②	3M自己融着性絶縁テープフィットテープ	3巻
③	スコッチ®自己融着性テープ13	3巻
⑥	接地クランプ	3個
⑦	すずメッキ軟銅線	1個
⑧	相色別テープ（赤・白・青）	1組
⑨	ケーブル用ブラケット	1個
⑩	ゴムスペーサー	1個
⑫	施工ラベル	1個
⑬	作業ゲージ	1枚

※端子は付いておりません。別途ご用意下さい。

品　番	適合ケーブルサイズ（mm²）6.6KV CVT、EM-CET、FPT	使用箇所	販売単位（キット）	定価
T6PS-I-M-2-EM	38mm²	屋内	1	-
T6PS-I-M-3-EM	60mm²		1	-

※FPT（耐火ケーブル）ご使用の際は使用されるケーブルメーカーをご確認の上お問合せ下さい。

●メーカー名　スリーエムジャパン㈱

3M Science. Applied to Life.™ 3M™関東PST端末耐塩用-EM

チューブ　高圧用　端末用　耐塩用

- 常温収縮工法によりシュリンクバック抑制に効果のある設計を採用
- 従来の磁器碍子端末と比較し、極めて軽量であり、衝撃に強い。
- 東京電力パワーグリッド株式会社規定「登B-52」準拠。1号柱に使用可能。
- 磁器碍子に比べ耐トラッキング性能に優れた専用シリコーンゴムを採用



●作業手順



●キット構成材料

番号	材料内訳	数量
①	端末外被	3個
②	圧着端子（端子カバーストッパー付）	3個
③	スコッチ®半導電性テープ13	3巻
④	3M™自己融着性絶縁テープフィットテープ	1巻
⑤	接地用クランプ	3個
⑥	端子カバー	3個
⑦	サドルクランプ	3個
⑧	ゴムブッシュ	3個
⑨	固定用ボルトナットセット（M12*100（60））	6組
⑩	すずメッキ軟銅線	1個
⑪	相色別テープ（赤、白、青）	1組

※支持アーム固定用ボルト、ケーブルクリーナーは含みません。

品　番	適合ケーブルサイズ（mm²）6.6KV CVT、EM-CET	使用箇所	販売単位（キット）	定価
KANTO-T6PS-B-38-EM	38	耐塩地区	1	-
KANTO-T6PS-B-60-EM	60		1	-

●メーカー名　スリーエムジャパン㈱

関東ハイ-KタームⅡ-EM　屋内・屋外終端接続部

高圧用　端末用　屋内用

●端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上。
●端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。端末本体を装着するだけで、テープ巻きなど防水処理は不要です。
●無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。火気、熱源を必要とせず、安全です。
●エコケーブルにも使用可能。



●作業手順


1.端末本体の挿入


2.端子を圧着


3.完成

※ケーブル段剥ぎ部表面へのシリコーングリース（潤滑剤）塗布は不要です。

仕様	東京電力管内
	プレハブ差込工法

●キット構成材料

番号	材料内訳	数量
1	端末本体	3個
3	3M自己融着性絶縁テープフィットテープ	1巻(10m巻)
5	スコッチ半導電性テープ13	1巻
6	接地クランプ（バテ付）	3個
7	すずメッキ軟銅線	1個
11	相色別テープ（赤、白、青）	1組
12	多心用ブラケット（施工ラベル付）	1個
13	ゴムスペーサー	1個

※屋内用はキットに端子を含みません。


品　番	適合ケーブルサイズ（mm²）6.6KV CVT、EM-CET	材質	販売単位（キット）	定価
T6SA-RXT-I38/60-EM	38、60	シリコンゴム	1	-

●メーカー名　スリーエムジャパン㈱

関東ハイ-K碍子Ⅱ-EM　耐塩害終端接続部

高圧用　端末用　耐塩用


●端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけでほとんどの作業が完了。テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単施工。
●端末本体に接地クランプを内蔵。ケーブル挿入と同時に接地処理も完了。
●端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。
●エコケーブルにも使用可能

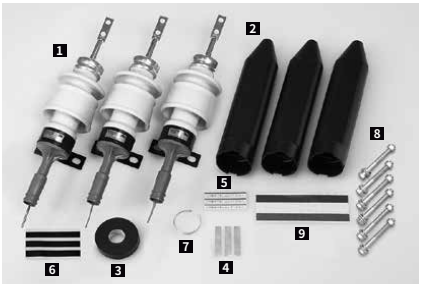

●作業手順


1.端末本体の挿入※


2.端子を圧着


3.完成

※ケーブル段剥ぎ部表面へのシリコーングリース（潤滑剤）塗布は不要です。
60・100mm² は碍管の挿入をスムーズに行うため、キットに同梱されている専用グリースを塗布してください。

仕様	東京電力管内
	プレハブ差込工法

●キット構成材料

番号	材料内訳	耐塩用
1	端末本体	3組
2	端子カバー	3個
3	3M自己融着性絶縁テープフィットテープ	1巻(10m)
4	スコッチ導電性銅箔テープ1245	3枚
5	位置決めテープ	3枚
6	ACP　半導電性テープ	1巻
7	すずメッキ軟銅線	1個
8	固定用ボルトナットセット（M12X100（60））	6組
9	相色別テープ（赤、白、青）	1枚
10	作業ゲージ	1枚

※PASリード線側の端子、多心用ブラケット及びゴムスペーサーをキットに含みません。

品　番	適合ケーブルサイズ（mm²）6.6KV CVT、EM-CET	材質	販売単位（キット）	定価
HGT-38/60G-EM	38、60	碍子	1	-

●メーカー名　スリーエムジャパン㈱

古河電工パワーシステムズ　アイヒットニューTS6　差込式終端接続部

高圧用　端末用　屋内用

〈プレハブ工法〉


- ●高圧ケーブル用キュービクル内及び屋内終端接続部処理材
- ●完全グリースレスを実現手や部材が汚れず挿入後の清掃が不要
- ●エコケーブル適応品





●CVT（EM-CET）ケーブル用

【並列配置】

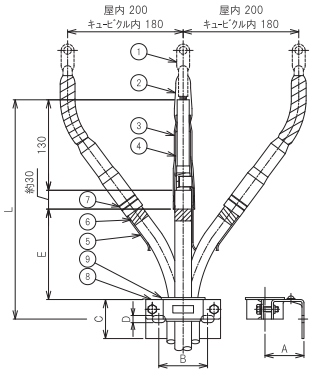

番号	部品名称
9	ゴムスペーサー
8	ブラケット
7	締付バンド
6	相色別テープ
5	接地線
4	電界緩和テープ
3	端末本体
2	絶縁テープ（エコテープ2号）
1	端子

※端子は付いておりません。別途ご用意下さい。

品番	適合ケーブル（EEタイプ使用可能）	導体公称断面積（mm²）	寸法(mm) A	B	C	D	E	L	販売単位（キット）	定価
NTS6-2T-N	6.6KV CVT、6.6KV EM-CET	38,60	60	75	60	11	150	340	1	-

●メーカー名　古河電工パワーシステムズ㈱

古河電工パワーシステムズ　首都圏アイヒットPB6　差込式耐塩害用終端接続部

高圧用　端末用　耐塩用

〈プレハブ工法〉


- ●高圧ケーブル用耐塩害用終端接続部処理材
- ●高圧需要家引き込み1号柱向けの耐塩害終端接続材料でPAS用リード線端子と接続可能な2つ穴端子仕様です。（※PAS用リード線端子は別途ご用意下さい。）
- ●エコケーブル適応品





●CVT（EM-CET）ケーブル用

【端子圧着仕様:2つ穴】

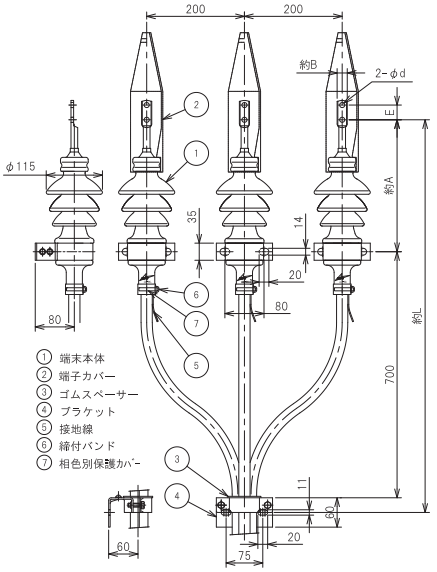

品番	適合ケーブル	導体公称断面積（mm²）	寸法(mm) A	B	φd1	E	L	販売単位（キット）	定価
S-PB6C2-2T	6.6KV CVT（EM-CET）	38,60	267	22.0	11.0	32	997	1	-

●メーカー名　古河電工パワーシステムズ㈱

MEMO

10

盤・ブレーカー及び周辺機器





住宅分電盤 …… 392
ブレーカー及び部品 …… 394
プラボックス …… 413
電力量計 …… 418
制御機器 …… 422
モールドジスコン類 …… 426
マグネットスイッチ …… 426
端子台 …… 429
タイムスイッチ …… 431

盤・ブレーカー及び周辺機器



品名	コスモパネルコンパクト21 L無
ページ	P.392



品名	スッキリコンパクトフリーBOX
ページ	P.393



品名	安全ブレーカＨＢ型
ページ	P.394



品名	HB スイッチボックス用取付枠
ページ	P.394



品名	安全ブレーカ Eシリーズ
ページ	P.395



品名	コンパクトブレーカSH型
ページ	P.396



品名	PN プチスリムサーキットブレーカ
ページ	P.397



品名	ノーヒューズブレーカ(ブレードブレーカ)
ページ	P.397



品名	サーキットブレーカBCWA型(モーター保護兼用)
ページ	P.399



品名	Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器
ページ	P.400



品名	NE-C サーキットブレーカ(協約形)
ページ	P.401



品名	ノーヒューズブレーカ NL-E
ページ	P.402



品名	分電盤用遮断器 BH-K
ページ	P.403



品名	ノーヒューズ遮断器・モータブレーカ NF63-CV
ページ	P.404



品名	Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器(OC付)
ページ	P.405



品名	GP-CX 分岐用漏電ブレーカ
ページ	P.406



品名	漏電ブレーカＢＪＷA型(モータ保護兼用)
ページ	P.407



品名	Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器(OC付)
ページ	P.407



品名	漏電ブレーカ(協約形)
ページ	P.409



品名	分電盤・制御盤用遮断器(KCシリーズ)
ページ	P.410



品名	感震ブレーカー
ページ	P.411



品名	ビリビリガード
ページ	P.411



品名	CKS カバースイッチ
ページ	P.412



品名	インターロックプラグ
ページ	P.412



品名	動力用押ボタン開閉器
ページ	P.412



品名	ウオルボックス
ページ	P.413



品名	電子式屋内耐候形普通電力量計
ページ	P.418



品名	メーターボックス(電力量計取付板)
ページ	P.419



品名	積算電力計取付板
ページ	P.421



品名	ミニパワーリレー MY
ページ	P.422



品名	DINレール
ページ	P.423



品名	フロートなしスイッチ(ベースタイプ)
ページ	P.423



品名	電極保持器
ページ	P.424



品名	LC 液面制御スイッチ レベルレギュレーター
ページ	P.425




品名	モールドジスコン用圧縮端子
ページ	P.426



品名	電磁開閉器
ページ	P.427



品名	S-T形電磁接触器(箱なし非可逆式)
ページ	P.428



品名	TBE 固定式端子台(経済形)
ページ	P.429



品名	24時間タイムスイッチ同一回路・停電補償付
ページ	P.431



品名	協約型タイムスイッチ(1回路型)
ページ	P.432

Panasonic コスモパネルコンパクト21　L無


L無　ドア付

●標準タイプ
●スタンダード

分岐	2P1E20A（100V）→BSH2201
	2P2E20A（100V）→BSH2202

BQR8362



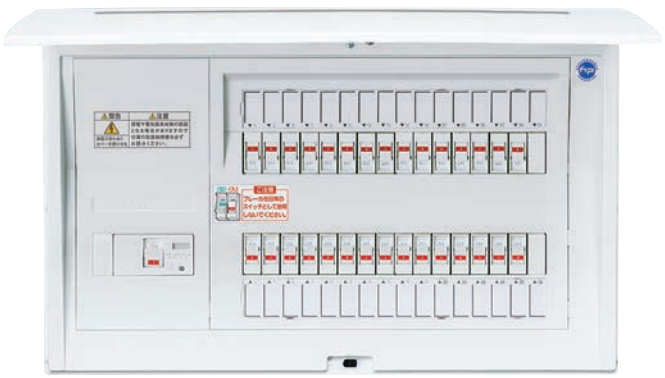

●リミッタースペースなし
●ドア付
●露出・半埋込両用形

単3 主幹：中性線欠相保護付漏電ブレーカABF型 3P2E

品　番	回路数+スペース	主幹容量	分岐回路		盤定格（A）	寸法（mm）			販売単位（面）	定価
			2P1E20A	2P2E20A（100V）		タテ	ヨコ	フカサ		
BQR8362	6+2	30A	4	2	30A	325	314	111	1	¥32,000
BQR8462		40A	4	2	75A	325	314	111	1	¥38,800
BQR8562		50A	4	2	75A	325	314	111	1	¥38,800
BQR8482	8+2	40A	6	2	75A	325	348	111	1	¥43,200
BQR8582		50A	6	2	75A	325	348	111	1	¥43,200
BQR84102	10+2	40A	8	2	75A	325	348	111	1	¥47,700
BQR85102		50A	8	2	75A	325	348	111	1	¥47,700
BQR8512	12+0	50A	10	2	75A	325	348	111	1	¥50,200
BQR84124	12+4	40A	10	2	75A	325	382	111	1	¥54,000
BQR85124		50A	10	2	75A	325	382	111	1	¥54,000
BQR84142	14+2	40A	10	4	75A	325	382	111	1	¥57,300
BQR85142		50A	10	4	75A	325	382	111	1	¥57,300
BQR86142		60A	10	4	75A	325	382	111	1	¥57,300
BQR85164	16+4	50A	12	4	100A	325	416	111	1	¥63,000
BQR84182	18+2	40A	14	4	100A	325	416	111	1	¥65,500
BQR85182		50A	14	4	100A	325	416	111	1	¥65,500
BQR86182		60A	14	4	100A	325	416	111	1	¥65,500
BQR85204	20+4	50A	16	4	100A	325	450	111	1	¥72,000
BQR85222	22+2	50A	16	6	100A	325	450	111	1	¥75,200

※100-200Vの切り替えは全回路可能です。（200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。）

Panasonic　コンパクトフリーBOX



BQE325



BQE325W


- 木板付124mm
- 深夜電力用ブレーカの取り付けに
- 分岐増設用、主幹改修用に
- 露出･半埋込両用形



※ドアなしタイプ

BQW325

木板有効寸法



品　番	扉	外形寸法(mm)			木板有効寸(mm)				販売単位(個)	定価
		タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	フカサ 有効フカサ A	フカサ 有効フカサ B		
BQE325	付	325	150	124	175	73	86	76	1	¥3,400
BQE325W	付	325	314	124	180	208	86	76	1	¥7,060
BQW325	無	325	150	75	175	76	47.5		1	¥2,270

テンパール　パールテクト　スタンダードタイプ

L無　ドア付



- リミッタースペースなし
- ドア付
- 露出･半埋込形兼用

単3 主幹:中性線欠相保護付漏電遮断機 3P2E(GBU53-IHEC)

MAG35162
※本画像は代表画像です。

品　番	品名	回路数＋スペース	主幹	分岐回路 2P1E20A	分岐回路 2P2E20A	盤定格	寸法[mm] タテ	寸法[mm] ヨコ	寸法[mm] フカサ	販売単位(面)	定価
MAG34062M	MAG34062M 40A 1EX4 2EX2	6+2	40A	4	2	60A	320	313	103	1(取寄)	¥31,000
MAG34082	MAG34082 40A 1EX6 2EX2	8+2	40A	6	2	60A	320	347	103	1	¥35,300
MAG35082	MAG35082 50A 1EX6 2EX2		50A	6	2	60A	320	347	103	1	¥35,300
MAG34102	MAG34102 40A 1EX8 2EX2	10+2	40A	8	2	60A	320	347	103	1	¥39,600
MAG35102	MAG35102 50A 1EX8 2EX2		50A	8	2	60A	320	347	103	1	¥39,600
MAG34122	MAG34122 40A 1EX10 2EX2	12+2	40A	10	2	60A	320	381	103	1	¥43,700
MAG35122	MAG35122 50A 1EX10 2EX2		50A	10	2	60A	320	381	103	1	¥43,700
MAG34142	MAG34142 40A 1EX10 2EX4	14+2	40A	10	4	60A	320	381	103	1	¥48,000
MAG35142	MAG35142 50A 1EX10 2EX4		50A	10	4	60A	320	381	103	1	¥48,000
MAG36142	MAG36142 60A 1EX10 2EX4		60A	10	4	60A	320	381	103	1	¥48,000
MAG35162	MAG35162 50A 1EX12 2EX4	16+2	50A	12	4	60A	320	415	103	1	¥51,200

Panasonic 安全ブレーカHB型

安全ブレーカ


2P1E



2P2E

ソルダーレス
当て金付端子
5.5～8mm²
φ1.6～φ2.6


締付トルク
1.6～2.0N·m

注）機器用電線など、細いより線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用ください。
WV2500：1.25～2.0mm²
WV2501：2.0～3.5mm²

●逆接続可能

※2P2E(高遮断容量)には「単3 200V」のシールが貼り付けしていません。

●寸法図



品番	フレーム	極数素子数	定格電流	定格電圧·遮断容量	寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	ハンドル含む	入数 外箱	販売単位(個)	定価
BS1111	30AF	2P1E	15A	AC100V1.5kA	70	32	36	55.5	20個	1	¥1,800
BS1112			20A		70	32	36	55.5	20個	1	¥1,800
BS1113			30A		70	32	36	55.5	20個	1	¥1,830
BS2021		2P2E	15A	AC100/200V1.5kA	70	32	36	55.5	20個	1	¥2,600
BS2022			20A		70	32	36	55.5	20個	1	¥2,600
BS2023			30A		70	32	36	55.5	20個	1	¥2,630

Panasonic ハンドルロックキャップ(赤色)

●ブレーカは事故電流が流れた場合には、ロックしていても自動的に遮断するトリップフリー機構です。
●安全ブレーカ用




品番	販売単位(個)	定価
BS23028031	1	¥85

Panasonic HB スイッチボックス用取付枠

●HB埋込取付枠を使い、単体でスイッチボックスに取り付けることもできます。
●パネルカット取り付けも可能です。

取付例



品番	適合	販売単位(個)	定価
BS80	HB、S-HB型、小型漏電ブレーカ	1	¥150


kawamura ノーヒューズブレーカ 分岐回路用 SBサイズ

安全ブレーカ

●分岐回路用(電灯分電盤·ホーム分電盤)SBサイズ


SE2P1E15S

●寸法図



端子区分	ソルダレス端子(M5)
最大接続可能電線(mm²)	8
逆接続	可能
付属品	端子カバー2個·タッピングネジ2本

品番	フレーム	極数·素子数	定格電流	定格電圧·遮断容量	寸法(mm) a	b	c	d	販売単位(個)	定価
SE2P1E15S	30AF	2P1E	15A	AC100V 2.5kA	32	70	38	55	1	¥1,150
SE2P1E20S			20A		32	70	38	55	1	¥1,150
SE2P2E15S		2P2E	15A	AC200V 2.5kA	32	70	38	55	1	¥1,640
SE2P2E20S			20A		32	70	38	55	1(取寄)	¥1,640
SE2P2E30S			30A		32	70	38	55	1	¥1,680

テンパール 安全ブレーカ Eシリーズ

安全ブレーカ


B1EA



B2EA


B2HEA


BC1HEA20


BC2HEA

●外観及び外形寸法(mm)



接続可能最大電線(mm²)	8
端子ｻｲｽﾞ	ｿﾙﾀﾞｰﾚｽ端子
逆接続	可能

一般住宅以外の建物用

品番	品名	フレーム	極数	素子数	定格電流	定格電圧・遮断容量	寸法[mm] A	B	C	D	販売単位(個)	定価
B1EA10	B-1EA 10A	30AF	2P	1E	10A	AC100V 1.5kA	70	32	40	57	1	¥1,660
B1EA15	B-1EA 15A				15A	AC100V 1.5kA	70	32	40	57	1	¥1,300
B1EA20	B-1EA 20A				20A	AC100V 1.5kA	70	32	40	57	1	¥1,300
B1EA30	B-1EA 30A				30A	AC100V 1.5kA	70	32	40	57	1	¥1,360
B2EA10	B-2EA 10A			2E	10A	AC100/200V 1.5kA	70	32	40	57	1(取寄)	¥2,390
B2EA20	B-2EA 20A				20A	AC100/200V 1.5kA	70	32	40	57	1	¥1,870
B2EA30	B-2EA 30A				30A	AC100/200V 1.5kA	70	32	40	57	1(取寄)	¥1,920

住宅分電盤用(分岐安全ブレーカ型)※コンセント回路に使用

品番	品名	フレーム	極数	素子数	定格電流	定格電圧・遮断容量	寸法[mm] A	B	C	D	販売単位(個)	定価
BC1HEA20	BC-1HEA 20A	30AF	2P	1E	20A	AC100V 2.5kA	70	32	40	57	1	¥1,970
BC2HEA20	BC-2HEA 20A			2E	20A	AC100/200V 2.5kA	70	32	40	57	1	¥3,040

住宅分電盤用(分岐安全ブレーカ型)

品番	品名	フレーム	極数	素子数	定格電流	定格電圧・遮断容量	寸法[mm] A	B	C	D	販売単位(個)	定価
B2HEA30	B-2HEA 30A	30AF	2P	2E	30A	AC100/200V 2.5kA	70	32	40	57	1	¥2,710

テンパール ハンドルキャップ(安全ブレーカ用)

●ブレーカのハンドルをON・OFFいずれかの状態で操作禁止を表示します。




品番	品名	入数 内箱	販売単位(個)	定価
ULC03	LC-03	10個	1	¥170

NITTO KOGYO CB 安全ブレーカ

安全ブレーカ


CB32X2P20A

●寸法図



端子区分	ソルダーレス端子
接続可能電線(mm²)	φ1.6~φ2.6mm 5.5~8※
逆接続	可能
標準付属品	端子カバー、木ねじ

※芯線の細いより線(1.25~3.5mm²)を使用する場合は、棒(板)圧着端子をご使用下さい。

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	定格電圧・遮断容量	寸法(mm) A	B	C	D	取付穴明寸法(mm) G	H	販売単位(個)	定価
CB32X2P20A	30AF	2P2E	20A	AC100・100/200V(単3用) 1.5kA	32	70	36.2	53.5	60~62	M4	1	¥1,950
CB32X2P30A			30A								1	¥2,700

住宅分電盤
ブレーカー及び部品
プラボックス
電力量計
制御機器
モールドジスコン類
マグネットスイッチ
端子台
タイムスイッチ

Panasonic コンパクトブレーカSH型

分岐用



BSH2201



BSH2202

二次側端子仕様	連結端子
適合電線※	φ1.6·φ2.0·φ2.6

※より線の場合は、専用棒圧着端子をご使用ください。
これ以外のものは使用できません。

品番	フレーム	極数·素子数	定格電流	定格電圧·遮断容量	寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	入数 外箱	販売単位(個)	定価
BSH2201	30AF	2P1E	20A	AC100V 2.5kA	80	16	43	20個	1	¥1,350
BSH2202		2P2E	20A	AC100/200V 2.5kA	80	16	43	20個	1	¥1,990
BSH2302			30A		80	16	43	20個	1	¥2,670

Panasonic コンパクト漏電ブレーカSHE型

漏電ブレーカ　分岐用

●雷サージ電流·高調波(インバータなど)対応形です。



二次側端子仕様	連結端子
適合電線※	φ1.6·φ2.0·φ2.6

※より線の場合は、専用棒圧着端子をご使用ください。
これ以外のものは使用できません。

品番	フレーム	極数·素子数	定格電流	感度電流	定格電圧·遮断容量	寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	入数 外箱	販売単位(個)	定価
BSHE22031	30AF	2P1E	20A	30mA	AC100V 2.5kA	85	16	43	20個	1	¥8,300

テンパール パールテクトブレーカ

分岐用

●パールテクト専用ブレーカ




BC1NA



BC2NA

●外観及び外形寸法(mm)



端子構造	速結端子
逆接続	不可
接続可能最大電線(mm)	単線φ1.6·φ2.0·φ2.6

※より線の場合は、棒圧着端子を使用して下さい。
(30Aに標準付属)

品番	品名	フレーム	極数	素子数	定格電流	定格電圧·遮断容量	寸法[mm] A	B	C	D	入数 外箱	販売単位(個)	定価
BC1NA20	BC-1NA 20A	30AF	2P	1E	20A	AC100V 2.5kA	88.5	16.6	46.5	56	10個	1	¥1,320
BC2NA20	BC-2NA 20A			2E	20A	AC100/200V 2.5kA	88.5	16.6	46.5	56	10個	1	¥1,870
BC2NA30	BC-2NA 30A				30A		88.5	16.6	46.5	56	10個	1	¥1,940

NITTO KOGYO PN プチスリムサーキットブレーカ

分岐用


●プチパネル（ホーム分電盤）、プチセーバ（プラグイン小型高性能電灯分電盤）用分岐ブレーカ
●コード短絡保護用瞬時遮断機能付


PN31TA2P20A


PN32TA2P20A


PN32A2P30A

●寸法図



品　番	端子構造	接続可能電線mm²	逆接続
PN31TA2P20A	速結端子	φ1.6、φ2mm※1	不可
PN32TA2P20A		φ1.6、φ2mm※1	
PN32TA2P30A		φ2.6mm専用※1	
PN32A2P30A	ソルダーレス端子	max.8	

※1 15A、20Aに単線φ2.6、より線3.5·5.5mm²を接続または、30Aにより線5.5mm²を接続の際は、専用の棒圧着端子を別途ご用命ください。

品　番	フレーム	極数·素子数	定格電流	定格電圧·遮断容量	寸法[mm] A	B	C	D	販売単位（個）	定価
PN31TA2P20A	30AF	2P1E	20A	AC100V 2.5kA	18	85	44	54.5	1	¥1,150
PN32TA2P20A		2P2E		AC100/200V（単3）用 2.5kA					1	¥1,650
PN32TA2P30A			30A						1	¥2,200
PN32A2P30A						88			1	¥2,350


NITTO KOGYO NX スリムサーキットブレーカ

MCB

●協約サイズ



●寸法図



端子構造	線押え端子M5
適合圧着端子	R2-5～R5.5-5
接続可能電線（mm²）	φ1.6～φ2.6mm 2～8※2
逆接続	可能

※2 14～22mm²の圧着端子を使用する場合端子アダプタをご用命ください。

品　番	フレーム	極数·素子数	定格電流	定格電圧·遮断容量	寸法（mm） A	B	C	D	取付穴明寸法（mm） G	H	販売単位（個）	定価
NX51A2P20A	50AF	2P1E	20A	AC100V 5kA	25	95	60	78	104	M4	1	¥2,400

kawamura ノーヒューズブレーカ（ブレードブレーカ）　分岐回路用

分岐用

●分岐回路用（ホーム分電盤Ezライン·enステーション）



最大接続可能電線（mm²）	φ2.6
端子区分	電源側:プラグ端子　負荷側:差込端子
逆接続	不可

品　番	フレーム	極数·素子数	定格電流	定格電圧·遮断容量	寸法（mm） タテ	ヨコ	フカサ	ハンドル高さ	入数 外箱	定価
NAS2P2E20	30AF	2P2E	20A	AC100/200V 2.5kA	65	10	95	72.8	12個	¥1,990
NAS2P2E30			30A		65	10	95	72.8	12個	¥2,670

kawamura　ノーヒューズブレーカ　分岐回路用　スマートサイズ

分岐用

●分岐回路用（電灯分電盤）スマートサイズ



最大接続可能電線（mm²）	8
端子区分	ソルダレス端子(M5)
逆接続	可能
付属品	端子カバー2個

品　番	フレーム	極数・素子数	定格電流	定格電圧・遮断容量	寸法（mm）				入数	販売単位（個）	定価
					タテ	ヨコ	フカサ	ハンドル高さ	外箱		
NCB2P2E20	30AF	2P2E	20A	AC200V 2.5kA	70	20	50	60.5	12個	1（取寄）	¥1,640

kawamura　ノーヒューズブレーカ　分岐回路用　スマートサイズ

分岐用

●分岐回路用（ホーム分電盤Fタイプ）スマートサイズ（フラットハンドル）



NCS2P2E20S



NCS2P2E30S

最大接続可能電線（mm）	φ2.0、φ2.6
端子区分	電源側:ソルダレス端子(M5) 負荷側:差込端子
逆接続	可能
付属品	端子カバー1個

品　番	フレーム	極数・素子数	定格電流	定格電圧・遮断容量	寸法（mm）				入数	販売単位（個）	定価
					タテ	ヨコ	フカサ	ハンドル高さ	外箱		
NCS2P2E20S	30AF	2P2E	20A	AC100/200V(2.5kA) AC220V 2.5kA	70	20	50	62	12個	1	¥1,720
NCS2P2E30S			30A		70	20	50	62	12個	1	¥1,750


BH ミニ　分岐回路用ノーヒューズ遮断器

分岐用



BH-C1,BH-C2

●寸法図



最大接続可能電線（mm²）	8(10.52)
端子区分	NTM8-5S JST-8-5SC-9
逆接続	可能

●適合電線サイズ（mm）（負荷端子のみ）
●単線φ1.6～φ2.6　●より線2～8mm²
※8mm²電線は、圧着端子をご使用ください。

品　番	フレーム	極数・素子数	定格電流	定格電圧・遮断容量	寸法（mm）				入数	販売単位（個）	定価
					a	b	c	ca	外箱		
BH-C120AN	50AF	2P1E	20A	AC100V 5kA	25	95	60	77	20個	1	¥4,190
BH-C220AN		2P2E	20A	AC100/200V 5kA AC240V 2.5kA	25	95	60	77	20個	1	¥5,980

●メーカー名　三菱電機（株）

Panasonic サーキットブレーカBCWA型(モーター保護兼用)

MCB


●モーター保護兼用
●200V超使用不可


30AF


50AF


60AF

●寸法図



品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	定格電圧・遮断容量	端子仕様	寸法(mm) タテ	タテ(端子カバー含む)	ヨコ	フカサ	ハンドル含む	入数 外箱	販売単位(個)	定価
BCWA310	30AF	3P3E	10A	AC200V 2.5kA AC100V 2.5kA	M5 フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) φ1.6～φ2.6 2～14mm² 適合圧着端子(ニチフ製) 1.5-20A 2-5 30A 5.5-5, 8-5, 14-5, CB22-5S 締付トルク 2.0～2.5N·m	96	106	70	52	67.6	10個	1	¥6,650
BCWA315			15A			96	106	70	52	67.6	10個	1	¥6,650
BCWA320			20A			96	106	70	52	67.6	10個	1	¥6,650
BCWA330			30A			96	106	70	52	67.6	10個	1	¥6,650
BCWA340	50AF		40A	AC200V 2.5kA	M5 フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) φ1.6～φ2.6 2～14mm² 適合圧着端子(ニチフ製) 20A 2-5 30A 5.5-5 40A 8-5 50A 14-5, CB22-5S 締付トルク 2.0～2.5N·m	96	106	70	52	67.6	10個	1	¥9,150
BCWA350			50A			96	106	70	52	67.6	10個	1	¥9,150
BCWA360	60AF		60A	AC200V 5kA	M5：40-50A M6：60A フルアップ端子 M5(40-50A) φ1.6～φ2.6 2～14mm² M6(60A) 14～22mm² 適合圧着端子(ニチフ製) 40A 8-5 50A 14-5, CB22-5S 60A 14-6, CB22-6S (40-50A)締付トルク 2.0～2.5N·m (60A)締付トルク 3.0～4.0N·m	96	106	70	52	67.6	10個	1	¥10,800


●端子カバー付属
●逆接続可能

Panasonic サーキットブレーカBCWA型(モーター保護兼用)

MCB

●モーター保護兼用

●寸法図







100AF


150AF

●寸法図





品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	定格電圧・遮断容量	端子仕様	寸法(mm) タテ	タテ(端子カバー含む)	ヨコ	フカサ	ハンドル含む	入数 外箱	販売単位(個)	定価
BCWA375K	100AF	3P3E	75A	AC200V 10kA AC100V 10kA	M8 圧着端子用 適合圧着端子(ニチフ製) 60A·75A 14-8, 22-8(同梱) 100A 38-8S(同梱)、CB60-8 締付トルク 5.5～7.0N·m	96	126	75	60	75.6	10個	1	¥24,100
BCWA3100K			100A	AC200V 10kA AC100V 10kA		96	126	75	60	75.6	10個	1	¥24,100
BCWA3150	150AF		150A	AC415V 10kA AC200V 35kA AC100V 50kA	M8 圧着端子用 適合圧着端子(ニチフ製) 14-8, 22-8 125A·150A 38-8S、CB60-8(同梱) 締付トルク 5.5～7.0N·m	155	181	90	68	88	1個	1	¥37,800

●端子カバー付属
●逆接続可能

テンパール Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

MCB



B33MEC
●モーター保護兼用
※B-33MECはインバーター回路には、モーター保護用としては使用不可


B33EC


B52EC


B53EC
●40A、50Aはモーター保護兼用

●外観及び外形寸法(mm)



逆接続	可能


B63EC
●モーター保護兼用


B102ED


B103EC
●モーター保護兼用


B123EC
●モーター保護兼用


B153EC
●モーター保護兼用

品番	品名	フレーム	極数・素子数	定格電流	定格電圧・遮断容量(ICU)	接続可能最大電線(mm)	端子サイズ	寸法[mm] A	B	C	D	入数 外箱	販売単位(個)	定価
B33MEC042	B-33MEC 4.2A (0.75kW)	30AF	3P3E	4.2A (0.75kW)	AC100V 5kA AC200V 5kA	22	M5	105	70	49	67.5	10個	1(取寄)	¥4,800
B33MEC100	B-33MEC 10A (2.2kW)			10A (2.2kW)		22	M5	105	70	49	67.5	10個	1	¥4,800
B33MEC150	B-33MEC 15A			15A		22	M5	105	70	49	67.5	10個	1	¥4,800
B33MEC200	B-33MEC 20A			20A		22	M5	105	70	49	67.5	10個	1	¥4,800
B33MEC300	B-33MEC 30A			30A		22	M5	105	70	49	67.5	10個	1	¥4,800
B33EC15	B-33EC 15A	30AF	3P3E	15A	AC100V 5kA AC200V 5kA AC415V 2.5kA	22	M5	105	70	49	67.5	20個	1	¥4,800
B33EC20	B-33EC 20A			20A		22	M5	105	70	49	67.5	20個	1	¥4,800
B33EC30	B-33EC 30A			30A		22	M5	105	70	49	67.5	20個	1	¥4,800
B52EC20	B-52EC 20A	50AF	2P2E	20A	AC100V 5kA AC100/200V 5kA AC200V 5kA AC415V 2.5kA	22	M5	105	47	49	67.5	40個	1	¥5,500
B52EC30	B-52EC 30A			30A		22	M5	105	47	49	67.5	40個	1	¥5,500
B52EC40	B-52EC 40A			40A		22	M5	105	47	49	67.5	40個	1	¥5,500
B52EC50	B-52EC 50A			50A		22	M5	105	47	49	67.5	40個	1	¥5,500
B53EC20	B-53EC 20A		3P3E	20A	AC100V 5kA AC200V 5kA AC415V 2.5kA	22	M5	105	70	49	67.5	20個	1	¥6,600
B53EC30	B-53EC 30A			30A		22	M5	105	70	49	67.5	20個	1	¥6,600
B53EC40	B-53EC 40A			40A		22	M5	105	70	49	67.5	20個	1	¥6,600
B53EC50	B-53EC 50A			50A		22	M5	105	70	49	67.5	20個	1	¥6,600
B63EC60	B-63EC 60A	60AF	3P3E	60A		22	M6	105	70	49	67.5	20個	1	¥7,800
B102ED07	B-102ED 75A	100AF	2P2E	75A	AC100V 10kA AC100/200V 10kA AC200V 10kA AC415V 5kA	60	M8	130	75	60	80	10個	1	¥16,200
B102ED10	B-102ED 100A			100A		60	M8	130	75	60	80	10個	1	¥16,200
B103EC06	B-103EC 60A	100AF	3P3E	60A	AC100V 10kA AC200V 10kA AC415V 5kA	60	M8	130	75	60	80	10個	1	¥17,400
B103EC07	B-103EC 75A			75A		60	M8	130	75	60	80	10個	1	¥17,400
B103EC10	B-103EC 100A			100A		60	M8	130	75	60	80	10個	1	¥17,400
B123EC12	B-123EC 125A	125AF	3P3E	125A	AC100V 25kA AC200V 25kA AC415V 7.5KA	60	M8	130	75	60	80	10個	1	¥25,400
B153EC15	B-153EC 150A	150AF	3P3E	150A		60	M8	130	75	60	80	10個	1	¥25,400

●端子カバー付属
●逆接続可能


テンパール　Eシリーズ（経済タイプ）配線用遮断器

MCB

●モーター保護兼用



●外観及び外形寸法（mm）



接続可能最大電線（mm²）	150
端子ｻｲｽﾞ	M8

品　番	品名	フレーム	極数・素子数	定格電流	定格電圧・遮断容量（ICU）	寸法[mm] A	B	C	D	入数 外箱	販売単位（個）	定価
B223EA17	B-223EA 175A	225AF	3P3E	175A	AC100V 35kA AC200V 35kA AC415V 18kA	165	105	60	82	5個	1	¥41,500
B223EA20	B-223EA 200A			200A		165	105	60	82	5個	1	¥41,500
B223EA22	B-223EA 225A			225A		165	105	60	82	5個	1	¥41,500

●端子カバー付属※圧着端子CB150-8を使用するときは、付属の端子カバーは使用できません。
●逆接続可能

NITTO KOGYO　NE-C　サーキットブレーカ（協約形）


MCB

●モーター保護兼用※1



NE53CX

●寸法図

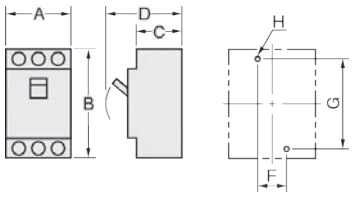

品　番	フレーム	極数 素子数	定格電流	定格電圧・遮断容量	端子構造	適合圧着端子	寸法[mm] A	B	C	D	F	G	H	販売単位（個）	定価
NE52CX2P30A	50AF	2P2E	30A	AC100V 5kA AC200V 2.5kA AC415V 1.5kA	線押え端子M5	R2-5~CB22-5S	50	98	60	78	-	84	M4	1	¥3,450
NE52CX2P50A			50A											1	¥5,600
NE53CX3P15A	50AF	3P3E	15A	AC200V 2.5kA AC415V 1.5kA			75				25			1	¥4,900
NE53CX3P20A			20A											1	¥4,900
NE53CX3P30A			30A											1	¥4,900
NE53CX3P40A			40A											1	¥6,800
NE53CX3P50A			50A											1	¥6,800
NE63CX3P60A	60AF		60A	AC200V 2.5kA	圧着端子用M6	R2-6~CB22-6S								1	¥6,800
NE103CX3P75A	100AF		75A	AC200V 5kA	圧着端子用M8	R5.5-8~CB60-8								1	¥15,500
NE103CX3P100A			100A											1	¥15,500

●端子カバー付属
●逆接続可能
※1トップランナーモータをご採用の際はご注意願います。
　モータの始動条件は別途お問合わせください。

kawamura　ノーヒューズブレーカ　NL-E

MCB

●JIS協約形モジュール



NL63E-20

端子区分	線押え端子（M5） 線押え端子（M6）（NL63E-60のみ）
最大接続可能電線（mm²）	22
付属品	タッピングネジ2本・ 端子カバー2個 （組込式封印プレート）・ DINフック1個

品　番	フレーム	極数・素子数	定格電流	定格遮断容量	寸法（mm）			入数	販売単位（個）	定価
					タテ	ヨコ	フカサ	外箱		
NL63E-20	60AF	3P3E	20A	AC200V 2.5kA	100	75	60	12個	1※	¥4,250
NL63E-30			30A		100	75	60	12個	1※	¥4,250
NL63E-40			40A		100	75	60	12個	1※	¥5,880
NL63E-50			50A		100	75	60	12個	1※	¥5,880
NL63E-60			60A		100	75	60	12個	1（取寄）	¥5,880

●逆接続不可（NL63E-20は、ガス発電、燃料発電システム連系で使用する場合のみ逆接続可能。）
※現在、川口営業所のみ在庫しております。

kawamura　ノーヒューズブレーカ　NB

MCB

●経済形



NB103-100

端子区分	圧着端子(M8)
最大接続可能電線（mm²）	60
付属品	端子カバー2個・取付ネジ2本・ 封印ピン2個 圧着端子6個・絶縁キャップ6個

品　番	フレーム	極数・素子数	定格電流	定格遮断容量	寸法（mm）				入数	販売単位（個）	定価
					タテ	ヨコ	フカサ	ハンドル高さ	外箱		
NB103-75	100AF	3P3E	75A	AC200V 10kA	130	75	68	87	6個	1※	¥14,500
NB103-100			100A						6個	1（取寄）	¥14,500

●逆接続不可
※現在、川口営業所のみ在庫しております。

分電盤用遮断器　BH-K


MCB

●互換性ブレーカ
（分電盤用･互換形、ノーヒューズ遮断器）



BH-K2P30A

●寸法図



最大接続可能電線(mm²)	22(26.66)
端子区分	BH-22(L330T459-23)

品　番	フレーム	極数	定格電流	定格電圧･遮断容量	寸法(mm) a	b	c	ca	販売単位(個)	定価
BH-K1P20A	50AF	1P	20A	AC100V 5kA AC240V 2.5kA	25	95	60	77.5	1	¥2,990
BH-K1P30A			30A		25	95	60	77.5	1	¥2,990
BH-K2P20A		2P	20A	AC100V/200V 5kA AC200V 5kA AC240V 2.5kA AC415V 2.5kA	50	95	60	77.5	1	¥5,980
BH-K2P30A		2P	30A		50	95	60	77.5	1	¥5,980

●メーカー名　三菱電機(株)
●端子カバー別売
●逆接続可能

取付爪

●BH用取付爪



品　番	寸法(mm) a	b	ca	入数 外箱	販売単位(個)	定価
BH-K	10	20	5	10個	1	-

●メーカー名　三菱電機(株)

ロックカバー(LC)

●ハンドルに装着するだけで不要な操作を防止します。



LCBH2R

品　番	色	適用機種	入数 外箱	販売単位(個)	定価
LCBH1R	赤	BH-K 1P BH-P 1P BH-C1/C2/C1D/C2D BV-C1/C2 BH-CP1/CP2,BV-CP1/CP2	50個	1	¥85
LCBH2R		BH-K 2P BH-P 2P BH-K100 2P BH-P100 2P	50個	1	¥170

●メーカー名　三菱電機(株)

ノーヒューズ遮断器・モータブレーカ　NF63−CV

MCB

●経済品Cクラス


▶端子カバー別売(P.410参照)

最大接続可能電線(mm²)	22(26.66)
端子区分	JST22-S5 BH-22(L330T459-23)



NF63-CV3P40A

●寸法図



品　番	フレーム	極数	定格電流	定格電圧・遮断容量	寸法(mm) a	b	c	ca	販売単位(個)	定価
NF63-CV3P20A	50AF	3P	20A	AC200V 7.5/7.5kA AC230V 7.5/7.5kA AC380V 5/5kA AC400V 5/5kA AC415V 2.5/2.5kA AC440V 2.5/2.5kA AC500V 2.5/2.5kA	75	130	68	90	1	¥16,700
NF63-CV3P30A			30A		75	130	68	90	1	¥16,700
NF63-CV3P50A			50A		75	130	68	90	1	¥16,700

●メーカー名　三菱電機(株)　●逆接続可能

ノーヒューズ遮断器・モータブレーカ　NF125−CV

MCB

●経済品Cクラス


▶端子カバー別売(P.410参照)

最大接続可能電線(mm²)	60(60.57)
端子区分	1AF-60(L330T459-12) CB60-S8



NF125-CV3P100A

●寸法図



品　番	フレーム	極数	定格電流	定格電圧・遮断容量	寸法(mm) a	b	c	ca	販売単位(個)	定価
NF125-CV2P75A	100AF	2P	75A	AC200V 30/15kA AC230V 30/15kA AC380V 10/15kA AC400V 10/15kA AC415V 10/15kA AC440V 10/15kA AC500V 7.5/4kA	60	130	68	90	1	¥25,800
NF125-CV3P75A		3P	75A		90	130	68	90	1	¥37,700
NF125-CV3P100A			100A		90	130	68	90	1	¥37,700

●メーカー名　三菱電機(株)　●逆接続可能

ノーヒューズ遮断器・モータブレーカ　NF250−CV

MCB


●経済品Cクラス

最大接続可能電線(mm²)	150(152.05)
端子区分	2CR-150(LN300T920-21) CB150S-8



NF250-CV3P175A

●寸法図



品　番	フレーム	極数	定格電流	定格電圧・遮断容量	寸法(mm) a	b	c	ca	販売単位(個)	定価
NF250-CV3P150A	225AF	3P	150A	AC200V 36/27kA AC230V 36/27kA AC380V 25/19kA AC400V 25/19kA AC415V 25/19kA AC440V 15/12kA AC500V 10/8kA	105	165	68	92	1	¥73,400
NF250-CV3P200A			200A		105	165	68	92	1(取寄)	¥73,400
NF250-CV3P225A			225A		105	165	68	92	1	¥73,400

●メーカー名　三菱電機(株)　●逆接続可能

Panasonic 小形漏電ブレーカ


小形漏電ブレーカ

●電灯・分岐用
●安全ブレーカ同一モジュール
（JIS協約形）


BJS2031N


BJS2032N

●寸法図



品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧・遮断容量	端子仕様	寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	ハンドル含む	入数 外箱	販売単位(個)	定価
BJS1531N	30AF (O.C付)	2P1E	15A	30mA	AC100V専用 1.5kA	ソルダーレス端子 当て金付端子 5.5～8mm² φ1.6～φ2.6 締付トルク 1.6～2.0N·m	70	32	36	56	20個	1	¥6,700
BJS2031N			20A				70	32	36	56	20個	1	¥6,700
BJS3031N			30A				70	32	36	56	20個	1	¥6,700
BJS2032N		2P2E	20A		AC100-100/200-200V共用 1.5kA(200V：1kA)	注）機器用電線など、細いより線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用ください。 WV2500：1.25～2.0mm² WV2501：2.0～3.5mm²	70	32	36	56	20個	1	¥7,680
BJS3032N			30A				70	32	36	56	20個	1	¥7,680

●逆接続可能
●端子カバー付属

テンパール 小形漏電遮断器(OC付)


小形漏電ブレーカ

●安全ブレーカ互換性寸法


GB1ZA


GB2ZA

●外観及び外形寸法(mm)



接続可能最大電線(mm²)	8
端子ｻｲｽﾞ	ｿﾙﾀﾞｰﾚｽ端子

品番	品名	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧・遮断容量	寸法[mm] A	B	C	D	入数 外箱	販売単位(個)	定価
1ZA2030	GB-1ZA 20A 30MA	30AF (O.C付)	2P1E	20A	30mA	AC100V 1.5kA	70	32	40	57	5個	1	¥4,800
1ZA3030	GB-1ZA 30A 30MA			30A			70	32	40	57	5個	1	¥4,800
2ZA2030	GB-2ZA 20A 30MA		2P2E	20A		AC100V 1.5kA AC100V/200V 1.5kA AC200V 1.0kA	70	32	40	57	5個	1	¥5,500
2ZA3030	GB-2ZA 30A 30MA			30A			70	32	40	57	5個	1	¥5,500

●逆接続可能
●端子カバー付属


テンパール Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器(OC付)

ELB

●JIS互換性寸法


GB2EA

●外観及び外形寸法(mm)



接続可能最大電線(mm²)	8
端子ｻｲｽﾞ	ｿﾙﾀﾞｰﾚｽ端子

品番	品名	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧・遮断容量	寸法[mm] A	B	C	D	入数 外箱	販売単位(個)	定価
2EA2030	GB-2EA 20A 30MA	30AF (O.C付)	2P2E	20A	30mA	AC100V 1.5kA AC100V/200V 1.5kA AC200V 1.0kA	70	68	40	57	20個	1	¥6,100
2EA3030	GB-2EA 30A 30MA			30A			70	68	40	57	20個	1	¥6,100


●逆接続可能
●端子カバー付属

NITTO KOGYO GP-CX 分岐用漏電ブレーカ

ELB 分岐用



●寸法図



端子構造	ソルダーレス端子
接続可能電線(mm²)	φ1.6~φ2.6mm 5.5~8※
逆接続	可能
標準付属品	端子カバー、木ねじ

※芯線の細いより線(1.25~3.5mm²)を使用する場合は、棒(板)圧着端子をご使用下さい。

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	定格感度電流	定格遮断容量	寸法(mm) A	B	C	D	G	H	販売単位(個)	定価
GP31CX2P20AF30	30AF	2P1E	20A	30mA	AC100V 1.5kA	32	70	36.5	54.5	62	M4	1	¥5,650

kawamura 漏電ブレーカ 分岐回路用 ZS

ELB 分岐用

●SBサイズ



端子区分	ソルダレス端子(M5)
最大接続可能電線(mm²)	8
逆接続	可能
付属品	端子カバー2個・タッピングネジ2本

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	定格感度電流	定格遮断容量	寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	ハンドル高さ	入数 外箱	販売単位(個)	定価
ZS2P1E20-30	30AF	2P1E	20A	30mA	AC100V 2.5kA	70	32	36.5	53	20個	1※	¥5,200
ZS2P1E30-30			30A							20個	1	¥5,200
ZS2P2E15-30		2P2E	15A		1.AC100V 2.5kA 2.AC200V 2.5kA					20個	1(取寄)	¥5,900
ZS2P2E20-30			20A							20個	1(取寄)	¥5,900
ZS2P2E30-30			30A							20個	1	¥5,900

※現在、川口営業所のみ在庫しております。

BHミニ 分岐回路用漏電遮断器


ELB 分岐用

●省スペース用



BV-C1,BV-C2

●寸法図



端子区分	NTM8-5S JST-8-5SC-9
最大接続可能電線(mm²)	8(10.52)
逆接続	不可

品番	フレーム	極数	定格電流	定格感度電流	定格使用電圧	寸法(mm) a	b	c	ca	販売単位(個)	定価
BV-C120A100V30MANN	50A	2P1E	20A	30mA	AC100V 5kA	25	95	60	77	1	¥11,500
BV-C220A100-200V30MANN		2P2E	20A		AC100V 5kA AC100/200V 5kA AC200V 2.5kA	25	95	60	77	1	¥16,600

●メーカー名 三菱電機(株)
●端子カバー別売

Panasonic 漏電ブレーカBJWA型(モータ保護兼用)

ELB

●モータ保護兼用



30AF


50AF


60AF


125AF

●寸法図



品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧・遮断容量	寸法(mm) タテ	端子カバー含む	ヨコ	フカサ	ハンドル含む	入数 外箱	販売単位(個)	定価
BJWA2202	30AF	2P2E	20A	15mA	AC100-200V両用 2.5kA	96	106	70	52	67.6	10個	1	¥15,100
BJWA3203		3P3E	20A	30mA		96	106	70	52	67.6	10個	1	¥15,900
BJWA3303			30A	30mA		96	106	70	52	67.6	10個	1	¥15,900
BJWA3403	50AF	3P3E	40A	30mA		96	106	70	52	67.6	10個	1	¥19,400
BJWA3503			50A	30mA		96	106	70	52	67.6	10個	1	¥19,400
BJWA3603	60AF	3P3E	60A	30mA	AC100-200V両用 5kA	96	106	70	52	67.6	10個	1	¥21,100
BJWA3753K	75AF	3P3E	75A	30mA	AC100-200V両用 10kA	96	126	75	60	75.6	10個	1	¥28,900
BJWA31003K	100AF	3P3E	100A	30mA	AC100-200V両用 10kA	96	126	75	60	75.6	10個	1	¥38,000

●逆接続可能
●端子カバー付属

テンパール Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器(OC付)


ELB


GB33EC


GB52EC


GB62EC

●外観及び外形寸法(mm)



接続可能最大電線(mm²)	22
端子サイズ	M5 (62EC6030のみM6)

品番	品名	フレーム	極数・素子数	定格電流	定格感度電流	定格電圧・遮断容量(ICU)	寸法[mm] A	B	C	D	入数 外箱	販売単位(個)	定価
33EC1530	GB-33EC 15A 30MA	30AF	3P3E	15A	30mA	AC100V 5kA AC200V 5kA	105	70	49	67.5	20個	1	¥11,300
33EC2030	GB-33EC 20A 30MA			20A			105	70	49	67.5	20個	1	¥11,300
33EC3030	GB-33EC 30A 30MA			30A			105	70	49	67.5	20個	1	¥11,300
52EC5030	GB-52EC 50A 30MA	50AF	2P2E	50A			105	47	49	67.5	40個	1	¥13,400
62EC6030	GB-62EC 60A 30MA	60AF		60A			105	47	49	67.5	40個	1	¥14,600

●逆接続不可
●端子カバー付属

テンパール Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器(OC付)

ELB


●モータ保護兼用


GB53EC


GB63EC


GB73EC

●外観及び外形寸法(mm)



品番	接続可能最大電線(mm²)	端子サイズ
53EC4030	22	M5
53EC5030	22	M5
63EC6030	22	M6
73EC7530	60	M8

品番	品名	フレーム	極数・素子数	定格電流	定格感度電流	定格電圧・遮断容量(ICU)	寸法[mm] A	B	C	D	入数 外箱	販売単位(個)	定価
53EC4030	GB-53EC 40A 30MA	50AF	3P3E	40A	30mA	AC100V 5kA AC200V 5kA	105	70	49	67.5	20個	1	¥14,000
53EC5030	GB-53EC 50A 30MA			50A			105	70	49	67.5	20個	1	¥14,000
63EC6030	GB-63EC 60A 30MA	60AF		60A			105	70	49	67.5	20個	1	¥15,000
73EC7530	GB-73EC 75A 30MA	75AF		75A		AC100V 10kA AC200V 10kA	130	75	60	80	10個	1	¥20,900

●逆接続不可(73EC7530のみ可能)
●端子カバー付属

テンパール Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器(OC付)

ELB


●モータ保護兼用


GB103EC


GB123EC


GB223EA

●外観及び外形寸法(mm)



品番	接続可能最大電線(mm²)	端子サイズ	逆接続
103EC0730	60	M8	可能
103EC1030	60	M8	可能
123EC12304	60	M8	可能
223EA1530	150	M8	不可
223EA1730	150	M8	不可
223EA2030	150	M8	不可

品番	品名	フレーム	極数・素子数	定格電流	定格感度電流	定格電圧・遮断容量(ICU)	寸法[mm] A	B	C	D	入数 外箱	販売単位(個)	定価
103EC0730	GB-103EC 75A 30MA	100AF	3P3E	75A	30mA	AC100V 10kA AC200V 10kA	130	75	60	80	10個	1	¥27,500
103EC1030	GB-103EC 100A 30MA			100A			130	75	60	80	10個	1	¥27,500
123EC12304	GB-123EC 125A 30mA 200-415V	125AF		125A		AC200V 25kA AC415V 7.5kA	130	75	60	80	10個	1	¥30,400
223EA1530	GB-223EA 150A 30MA	225AF		150A		AC200V 35kA AC415V 18kA	165	105	60	82	5個	1	¥49,700
223EA1730	GB-223EA 175A 30MA			175A			165	105	60	82	5個	1	¥49,700
223EA2030	GB-223EA 200A 30MA			200A			165	105	60	82	5個	1	¥49,700
223EA2230	GB-223EA 225A 30MA			225A			165	105	60	82	5個	1	¥49,700

●端子カバー付属


テンパール 太陽光発電システム用　単3中性線欠相保護付漏電遮断器(OC付)

ELB


GBU33EC


GBU53EC

●外観及び外形寸法(mm)



接続可能最大電線(mm²)	22
端子サイズ	M5
逆接続	可能※太陽光に限る

品番	品名	フレーム	極数・素子数	定格電流	定格感度電流	定格電圧・遮断容量	寸法[mm] A	B	C	D	入数 外箱	販売単位(個)	定価
U33EC3030V	GBU-33EC 30A 30mA ﾘｰﾀｰ(3E)	30AF	3P3E	30A	30mA	AC100V/200V 5kA	105	70	49	67.5	20個	1	¥14,900
U53EC3030V	GBU-53EC 30A 30mA ﾘｰﾀｰ(3E)	50AF		30A	30mA		105	70	49	67.5	20個	1(取寄)	¥16,200

●端子カバー付属

テンパール 単3中性線欠相保護付漏電遮断器(OC付)

ELB

●分電盤協約形サイズ



GBU531KC


GBU631KC


GBU731KC


GBU1031KC

●外観及び外形寸法(mm)



品番	接続可能最大電線(mm²)	端子サイズ	逆接続
U5301KC3030V	22	M5	不可
U5301KC4030V			
U5301KC5030V			
U6301KC6030V		M6	
U7301KC7530V	38	M8	
U10301KC130V			

品番	品名	フレーム	極数・素子数	定格電流	定格感度電流	定格電圧・遮断容量	寸法[mm] A	B	C	D	入数 外箱	販売単位(個)	定価
U5301KC3030V	GBU-53.1KC 30A 30MA ﾘｰﾄﾞｾﾝｻ	50AF	3P2E	30A	30mA	AC100V/200V 5kA	98	75	60	79	10個	1	¥15,700
U5301KC4030V	GBU-53.1KC 40A 30MA ﾘｰﾄﾞｾﾝｻ			40A			98	75	60	79	10個	1	¥15,700
U5301KC5030V	GBU-53.1KC 50A 30MA ﾘｰﾄﾞｾﾝｻ			50A			98	75	60	79	10個	1	¥15,700
U6301KC6030V	GBU-63.1KC 60A 30MA ﾘｰﾄﾞｾﾝｻ	60AF		60A			98	75	60	79	10個	1	¥16,700
U7301KC7530V	GBU-73.1KC 75A 30MA ﾘｰﾄﾞｾﾝｻ	75AF		75A			98	75	60	79	10個	1	¥22,800
U10301KC130V	GBU-103.1KC 100A 30mA ﾘｰﾄﾞｾﾝｻ	100AF		100A			98	75	60	79	10個	1	¥29,400

●端子カバー付属

NITTO KOGYO 漏電ブレーカ(協約形)


ELB

●モーター保護兼用※1



GE53CX

●寸法図

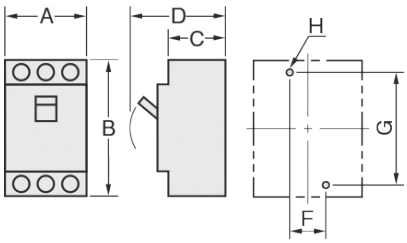

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	定格感度電流	定格電圧・遮断容量	端子構造	適合圧着端子	寸法[mm] A	B	C	D	F	G	H	販売単位(個)	定価
GE52CX2P20AF30	50AF	2P2E	20A	30mA	AC100V 2.5kA AC200V 2.5kA	線押え端子 M5	R2-5~ CB22-5S	50	98	60	78	-	84	M4	1	¥10,000
GE53CX3P15AF30		3P3E	15A					75				25			1	¥12,000
GE53CX3P20AF30			20A												1	¥12,000
GE53CX3P30AF30			30A												1	¥12,000
GE53CX3P40AF30			40A												1	¥14,500
GE53CX3P50AF30			50A												1	¥14,500
GE63CX3P60AF30	60AF		60A			圧着端子用 M6	R2-6~ CB22-6S								1	¥14,500
GE103CX3P75AF30	100AF		75A		AC100V 5kA AC200V 5kA	圧着端子用 M8	R5.5-8~ CB60-8								1	¥24,000
GE103CX3P100AF30			100A												1	¥24,000

●端子カバー付属
●逆接続不可(GE52C2P20AF30以外は、太陽光発電システムなど系統連系用に限り、逆接続可能型として使用可能です)
●雷サージ、高調波対応形です。
※1トップランナーモータをご採用の際はご注意願います。
モータの始動条件は別途お問合わせください。

kawamura 漏電ブレーカ ZL

ELB

●JIS協約形モジュール



ZL62-20-15




ZL63-20-30



ZL103-100-30

●寸法図



品番	端子区分	最大接続可能電線(mm²)	付属品
ZL62-20-15	線押え端子(M5)	22	端子カバー2個・封印ビス1本・ナベ小ネジ1本・タッピングネジ2本・DINフック1個
ZL63-20-30			端子カバー2個(組込式封印プレート)・タッピングネジ2本・DINフック1個
ZL63-30-30			
ZL63-40-30			
ZL63-50-30			
ZL63-60-30			
ZL103-75-30	圧着端子(M8)	60	タッピングネジ2本・端子カバー2個・封印プレート2個・圧着端子6個・絶縁キャップ6個・DINフック1個
ZL103-100-30			

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	定格感度電流	定格遮断容量	寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	ハンドル高さ	逆接続	販売単位(個)	定価
ZL62-20-15	60AF	2P2E	20A	15mA	AC100V 2.5kA AC200V 2.5kA	100	50	60	79.5	不可	1(取寄)	¥11,900
ZL63-20-30		3P3E	20A	30mA		100	75	60	78		1※	¥10,100
ZL63-30-30			30A	30mA		100	75	60	78		1(取寄)	¥10,100
ZL63-40-30			40A	30mA		100	75	60	78		1(取寄)	¥12,600
ZL63-50-30			50A	30mA		100	75	60	78		1(取寄)	¥12,600
ZL63-60-30			60A	30mA		100	75	60	78		1(取寄)	¥12,800
ZL103-75-30	100AF		75A	30mA	AC100V 5kA AC200V 5kA	100	75	60	80		1(取寄)	¥18,500
ZL103-100-30			100A	30mA		100	75	60	80		1(取寄)	¥18,500

●端子カバー付属
※現在、川口営業所のみ在庫しております。

NV-Cクラス(経済品)高調波・サージ対応形


ELB



NV63

品　番	端子区分	最大接続可能電線(mm²)
NV63-CV3P30A100-440V30MA	JST22-S5 BH-22(L330T459-23)	22(26.66)
NV63-CV3P50A100-440V30MA		
NV125-CV3P100A100-440V1.2.500M	1AF-60(L330T459-12) CB60-S8	60(60.57)
NV250-CV3P150A100-440V1.2.500M	2CR-150(LN300T920-21) CB150S-8	150(152.05)

●寸法図



品　番	フレーム	極数	定格電流	定格感度電流	定格電圧	寸法(mm) a	b	c	ca	逆接続	販売単位(個)	定価
NV63-CV3P30A100-440V30MA	50AF	3P	30A	15 30 100 200 500切替	100-440V	75	130	68	90	AC240V以下のみ可	1	¥27,700
NV63-CV3P50A100-440V30MA			50A			75	130	68	90		1	¥27,700
NV125-CV3P100A100-440V1.2.500M	100AF		100A	100·200·500切替		90	130	68	90		1	¥45,100
NV250-CV3P150A100-440V1.2.500M	225AF		150A			105	165	68	92		1	¥85,000

●メーカー名　三菱電機(株)　●端子カバー別売(本ページ下部参照)

分電盤・制御盤用遮断器(KCシリーズ)


ELB

●分電盤　制御盤用ブレーカ



NV50

●寸法図



品　番	端子区分	最大接続可能電線(mm²)
NV50-KC2P20A100-200V30MAW	JST22-S5 BH-22(L330T459-23)	22(26.66)
NV50-KC2P30A100-200V30MAW		
NV50-KC3P20A100-200V30MAW		
NV50-KC3P30A100-200V30MAW		

品　番	フレーム	極数	定格電流	定格感度電流	定格電圧	寸法(mm) a	b	c	ca	逆接続	販売単位(個)	定価
NV50-KC2P20A100-200V30MAW	50AF	2P	20A	30mA	100-200V	50	96	60	76	不可	1	¥15,300
NV50-KC2P30A100-200V30MAW			30A			50	96	60	76		1	¥15,300
NV50-KC3P20A100-200V30MAW		3P	20A			75	96	60	76		1	¥22,900
NV50-KC3P30A100-200V30MAW			30A			75	96	60	76		1	¥22,900

●メーカー名　三菱電機(株)
●端子カバー別売(取寄)

小形端子カバー(TC-S)

端子カバー

●ワンタッチ式
封印プレートにより封印可能です。



TCS-1SV3

品　番	色	遮断器の極数	適用機種 NFB	適用機種 NV	梱包内容 カバー数	梱包内容 カバー取付ねじ	梱包内容 封印プレート	販売単位(組)	定価
TCS-05SV3	白	3P	NF63-CV	NV63-CV	2／組	—	2／組	1／(両側2ケ入)	¥530
TCS-1SV3			NF125-CV	NV125-CV	2／組	—	2／組	1／(両側2ケ入)	¥560

●メーカー名　三菱電機(株)

Panasonic 感震ブレーカー

感震ブレーカ

- 住宅分電盤コンパクト21シリーズ分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。
- 商品交換時期は約10年です。使用開始から10年後電源表示灯の点滅とブザーでおしらせします。
- 当社住宅分電盤コンパクト21シリーズ専用品です。
- 主幹ブレーカがサーキットブレーカ、漏電ブレーカJ型の場合は使用できません。
- 1次送り回路は遮断いたしません。



※主幹ブレーカ1次側N端子へ接続してください。

品番	入数 外箱	販売単位(個)	定価
BQX702	20個	1	¥25,400

テンパール 地絡保護専用プラグ形漏電遮断器 ビリビリガード

ビリビリガード

- コンセントに差し込むだけでOK!
- 差込接続方式
- 洗濯機や電子レンジなど、あらゆる電気機器にご使用いただけます。



GRXB

品番	品名	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	コンセント口	入数 外箱	販売単位(個)	定価
GRXB1515	GR-XB 15A 15MA	15AF	2P0E	15A	15mA	100V	2(合計1500W)	25個	1	¥5,200

テンパール 地絡・過負荷・短絡保護兼用プラグ形漏電遮断器 ビリビリガードPLUS

ビリビリガード

- 2P接地極付コンセント/2Pコンセントの両方に対応!
- 差込接続方式



GBXC


品番	品名	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	コンセント口	入数 外箱	販売単位(個)	定価
GBXC1515	GB-XC 15A 15MA	15AF	2P2E	15A	15mA	100V	2(合計1500W)	20個	1	¥9,200

NITTO KOGYO　CKS　カバースイッチ



※画像はCKS3P100Aです。

●寸法図



付属ヒューズ	15A
端子構造	電線直締形
端子ねじ	線押え端子M4
接続可能電線	φ1.6~φ2 2~5.5mm²

品　番	定格電圧	寸法(mm) A	B	C	D	E	販売単位(個)	定価
CKS2P15A	AC250V	40	103.5	120	44.5	73	1	¥2,250


Panasonic　操作用パイロット押釦

●埋込形(フルカラープレート付)
●パイロットランプ付
●接点構成　1a(ON)+1b(OFF)

埋込



●寸法図

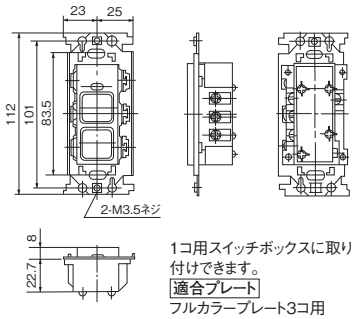

1コ用スイッチボックスに取り付けできます。
適合プレート
フルカラープレート3コ用
(品番 WN 6003W)

品　番	定格	販売単位(個)	定価
BL6002K	15mA~1.5A AC24V~600V	1	¥7,700

大和電業株式会社　インターロックプラグ


安全扉や工作機に取り付け不用意な電源の投入による事故を防ぐための制御機器。

【特長】
●強制開離。回路の一部を抜き取ったことが目で確認できる安心構造。
●抜差しするだけの簡単で且つ確実な操作性。万一の緊急時にも瞬時にプラグを抜き機械を停止可能。
●シンプル構造。複雑な接点・動作構造を極力省き、高信頼性を追及した製品。

【用途】
●安全柵の扉、工作機械・産業機械などの扉部・操作盤に最適。
●自走・自動倉庫の通路扉部・操作盤、その他、機械設備全般に最適。



●寸法図



品　番	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SPT-11	80個	1	¥6,190

株式会社 パトライト　動力用押ボタン開閉器

●屋内の機械、壁に取り付けて使用する一般的なON、OFFスイッチ。

露出型　三相用



取付ピッチ	35×68 (2-φ4.5)
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500Vﾒｶﾞｰ)
耐電圧	AC2500V 1分間
定格	3P15A
最大適用電動機容量	2.2KW (3φ·200/220V)
規格	PSE
材質	鋼板 (ケース·カバー)

品　番	寸法(mm) 縦	横	厚	入数 外箱	販売単位(個)	定価
BS215B3	92.5	52	53.5	10個	1	¥2,100

未来工業株式会社　ウオルボックス

プラスチック　屋外


●耐衝撃性、耐候性にすぐれた防雨構造です。
●コストパフォーマンスに優れた仮設用モデル。


バンド通し穴（側面）


WB-1J



WB-2J






●寸法図

WB-1J

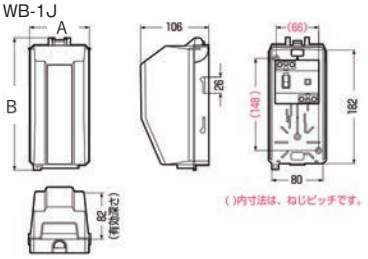

WB-2J



色	ベージュ
用途場所	屋外
バンド通し穴	有（側面）
規格	IPX3
材質	基台:PP　カバー:PP

<タテ型>

品　番	寸法（mm）				取付スペース ELB	入数 外箱	販売単位（個）	定価
	A	B	フカサ	有効深さ				
WB-1J	93	212	106	82	2P 30AF×1	20個	1	¥1,040
WB-2J	198	270	128	95	3P 60AF×1	10個	1	¥2,350

未来工業株式会社　ウオルボックス

プラスチック　屋外


●耐衝撃性、耐候性にすぐれた防雨構造です。
●コストパフォーマンスに優れた仮設用モデル。
●木板ベース付


WB-3J


WB-4J


WB-5J

●寸法図

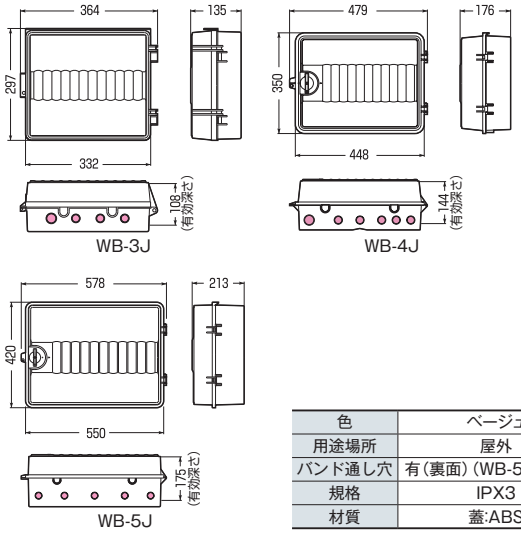


色	ベージュ
用途場所	屋外
バンド通し穴	有（裏面）（WB-5Jは無し）
規格	IPX3
材質	蓋:ABS

<ヨコ型>

品　番	寸法（mm）				取付スペース ELB	入数 外箱	販売単位（個）	定価
	ヨコ	タテ	フカサ	有効深さ				
WB-3J	364	297	135	108	3P60AF×3	5個	1	¥7,990
WB-4J	479	350	176	144	3P100AF×3	-	1	¥10,600
WB-5J	578	420	213	175	3P100AF×4	-	1	¥22,400


NITTO KOGYO プラボックス（ブレーカ収納例）（OPK・P・OPシリーズ）

〔P・OP〕10-12




安全ブレーカタイプ
2P 30AF×1

〔P・OP〕10-22




安全ブレーカタイプ
2P 30AF×3

〔OPK・P・OP〕12-1525




安全ブレーカタイプ
20P 30AF×2

〔OPK・P・OP〕12-2525




安全ブレーカタイプ
2P 30AF×4

〔OPK・P・OP〕14-23




協約形
3P 60AF×1

〔OPK・P・OP〕14-33




協約形
3P 60AF×2

〔OPK・P・OP〕16-235




協約形
3P 60AF×1

〔OPK・P・OP〕16-254




協約形
3P 100AF×1

〔OPK・P・OP〕16-353




協約形
3P 60AF×2

〔OPK・P・OP〕16-44



協約形
3P 100AF×3

〔OPK・P・OP〕18-35



協約形
3P 100AF×2


●旧品番比較表

旧品番	現行品番
P-1	P12-1525A
P-2	P14-23A
P-3	P14-33A
P-4S	P16-235A

旧品番	現行品番
P-4A	P16-254A
P-5	P18-43A
P-5S	P16-353A
P-6	P18-54A


旧品番	現行品番
P-7	P18-35A
P-8	P20-46A
P-9	P20-65A

〔OPK・P・OP〕18-43




協約形
3P 60AF×3

〔OPK・P・OP〕18-54




協約形
3P 100AF×4

〔OPK・P・OP〕20-45




協約形
3P 100AF×3

〔OPK・P・OP〕20-46




協約形
3P 100AF×3

〔OPK・P・OP〕20-55




協約形
3P 100AF×4

〔OPK・P・OP〕20-65




協約形
3P 100AF×5

〔P・OP〕25-57



協約形
3P 100AF×4

〔P・OP〕25-86



協約形
3P 100AF×7

ご注意 上記寸法はキャビネット寸法（単位：mm）を表しています。
（取手部・蝶番部などの突起部および屋根寸法は含んでいません）収納図は一例です。
使用されるブレーカの性能、施工を考慮のうえ、ご使用ください。

NITTO KOGYO P−A　プラボックス


RoHS　プラスチック　屋内・屋外兼用

●ボール取付用の取付バンド穴が付いています。
●底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。



P16-235A

●寸法図



フカサ100～200mm用

色彩	ホワイトグレー色（5YR8.5/0.5）
材質	ABS樹脂
ドア形式	片扉

品番	寸法[mm]			木製基板寸法（mm）		有効フカサ	取付基板	販売単位（個）	定価
	ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ				
P10-12A	100	200	100	50	120	68	木製基板9mm	1	¥1,000
P12-1525A	150	250	120	90	160	87		1	¥1,250
P14-23A	200	300	140	140	210	110		1	¥2,150
P14-33A	300	300	140	240	210	110		1	¥3,200
P16-254A	250	400	160	190	310	130	木製基板15mm	1	¥4,100
P18-43A	400	300	180	340	210	150		1	¥6,150
P18-54A	500	400	180	420	290	148		1	¥8,700

NITTO KOGYO OP−A　プラボックス（屋根付）


RoHS　屋根付　プラスチック　屋外用

●屋根付のため、屋外で使用可能です。
●ボール取付用の取付バンド穴が付いています。
●底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。



OP16-235A

●寸法図



フカサ100～200mm用

色彩	ホワイトグレー色（5YR8.5/0.5）
材質	ABS樹脂
ドア形式	片扉

品番	寸法[mm]				木製基板寸法		有効フカサ	取付基板	販売単位（個）	定価
	ヨコ	タテ	フカサ	外形寸法	ヨコ	タテ				
OP12-1525A	150	250	120	264	90	160	87	木製基板9mm	1	¥1,500
OP14-23A	200	300	140	313	140	210	110		1	¥2,550
OP14-33A	300	300	140	314	240	210	110		1	¥3,450
OP16-254A	250	400	160	416	190	310	130	木製基板15mm	1	¥4,800
OP18-43A	400	300	180	321	340	210	150		1	¥7,100
OP18-54A	500	400	180	421	420	290	148		1	¥10,000


kawamura プラボックス SPN

プラスチック　屋内・屋外兼用

●耐衝撃性に優れています。
●木製基板（木板ベース）



●寸法図



構造	ABSﾄﾞｱ付
函体形式	屋内外兼用　露出形
ﾄﾞｱ形式	片扉
保護等級	IP33D
取付基板	木製基板 15mm/方眼目盛付
色彩	クリーム（マンセル2.5Y9/1近似）
材質	ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂

品　番	寸法（mm）			基盤寸法（mm）		扉下有効フカサ（D）（mm）	入数 外箱	販売単位（個）	定価
	タテ（A）	ヨコ（B）	フカサ（C）	タテ（E）	ヨコ（F）				
SPN2010-10	203	110	100	120	50	63~67.5	12個	1※	￥910
SPN2515-12	253	155	123	160	90	82~89.5	8個	1（取寄）	￥1,120
SPN3020-14	303	205	144	210	140	105~110.5	8個	1（取寄）	￥1,950
SPN3030-14	303	305	145	210	240	102~111.5	4個	1※	￥2,910
SPN4025-16	405	259	166	310	190	124~131	1個	1※	￥3,740
SPN3040-18	305	410	187	210	340	142~152	1個	1（取寄）	￥5,600
SPN5035-20	505	360	205	410	290	158~170	1個	1（取寄）	￥7,890

※現在、川口営業所のみ在庫しております。


kawamura プラボックス SPNO

屋根付　プラスチック　屋外用

●耐衝撃性に優れています。



●寸法図



構造	ABSﾄﾞｱ付
函体形式	屋外用　露出形
ﾄﾞｱ形式	片扉
保護等級	IP33D
取付基板	木製基板 15mm/方眼目盛付
色彩	クリーム（マンセル2.5Y9/1近似）
材質	ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂

品　番	寸法（mm）			基盤寸法（mm）		扉下有効フカサ（D）（mm）	入数 外箱	販売単位（個）	定価
	タテ（A）	ヨコ（B）	フカサ（C）	タテ（E）	ヨコ（F）				
SPNO2515-12	277.5	155	123	160	90	82~89.5	8個	1（取寄）	￥1,360
SPNO3020-14	329	205	144	210	140	105~110.5	8個	1※	￥2,270
SPNO3030-14	330.5	305	145	210	240	102~111.5	4個	1（取寄）	￥3,120
SPNO4025-16	434	259	166	310	190	124~131	1個	1（取寄）	￥4,350
SPNO3040-18	337	410	187	210	340	142~152	1個	1（取寄）	￥6,430
SPNO5035-20	544	360	205	410	290	158~170	1個	1※	￥9,330

※現在、川口営業所のみ在庫しております。

MITSUBISHI ELECTRIC 電子式普通電力量計　検定付


JIS

- 誘導形電力量計と同一定格をラインアップ
- 誘導形電力量計との取付･配線互換 更に軽量化･薄型化を実現
- モバイル検針が可能
- 誤接続判別サポート機能を搭載
- 無通電時の計量値確認が可能



種類	単独計器
取付･接続方式	表面取付 表面接続
定格周波数(Hz)	50･60
規格	JIS規格


M2PM-R(120A)
●寸法図



●接続図



M2PM-R(30A/･60A)
●寸法図



●接続図



品　番	相線式	定格電圧(V)	定格電流(A)	寸法(mm) 横	寸法(mm) 縦	寸法(mm) 幅	電線のサイズ	販売単位(台)	定価
M2PM-R1P3W100V30A50HZTEKN	単相3線式	100	30	154	202.1	90	2~22	1	¥21,070
M2PM-R3P3W200V120A50HZTEKN	三相3線式	200	120	166.4	217.1	90	14~60	1	¥36,740
M2PM-R1P3W100V120A50HZTEKN	単相3線式	100	120	166.4	217.1	90	14~60	1	¥36,740
M2PM-R3P3W200V30A50HZTEKN	三相3線式	200	30	154	202.1	90	2~22	1	¥21,130


OSAKI 電子式屋内耐候形普通電力量計

普通級　単2

- 計量法およびJIS規格に準拠しています。
- 日本電気計器検定所の形式承認を取得しています。



●寸法図



形状	表面形
取付･接続方式	表面取付･表面接続
定格周波数(Hz)	50
カラー	アイアングレー(標準色)
規格	JIS規格
材質	ポリカーボネート樹脂

品　番	相線式	定格電圧(V)	定格電流(A)	寸法(mm) 横	寸法(mm) 縦	寸法(mm) 幅	電線のサイズ	入数 外箱	販売単位(台)	定価
A5EA-R30AK50HZ	単相2線式	100	30	137	164	100	2~22	4台	1	¥17,110

●検定付

OSAKI 電子式屋内耐候形普通電力量計


普通級　三相三線　単3

- 計量法およびJIS規格に準拠しています。
- 日本電気計器検定所の形式承認を取得しています。




●寸法図

A6EA-R60AK50HZ
A7EA-R60AK50HZ



A6EA-R120AK50HZ
A7EA-R120AK50HZ



形状	表面形
取付･接続方式	表面取付･表面接続
定格周波数(Hz)	50
カラー	アイアングレー(標準色)
規格	JIS規格
材質	ポリカーボネート樹脂

品　番	相線式	定格電圧(V)	定格電流(A)	寸法(mm) 横	寸法(mm) 縦	寸法(mm) 幅	電線のサイズ	入数 外箱	販売単位(台)	定価
A6EA-R120AK50HZ	単相3線式	100	120	156	246	100	14~60	4台	1	¥27,500
A6EA-R60AK50HZ			60	156	206.5	100	2~22	4台	1	¥20,000
A7EA-R120AK50HZ	三相3線式	200	120	156	246	100	14~60	4台	1	¥27,500
A7EA-R60AK50HZ			60	156	206.5	100	2~22	4台	1	¥20,000


●検定付

日動電工株式会社　メーターボックス(電力量計取付板)

単2・単3両用　オススメ

太陽光発電の売買メーターに最適な大型のボックスです。


- 曲線で構成したユニバーサルなデザインです。
- 住宅の外壁にピッタリです。
- 自己消化性樹脂を使用しています。



ND2M型



●寸法図



適応範囲	30A~120A


品　番	種類	入数 外箱	販売単位(個)	定価
ND2MSW	1個用	5個	1	¥8,810

●色　ホワイト

ND2L型



●寸法図



適応範囲	30A~120A

品　番	種類	入数 外箱	販売単位(個)	定価
ND2LSW	1個用	3個	1	¥7,590


日動電工株式会社　メーター板(電力量計取付板　中形)

単2・単3両用　オススメ

- 22㎜ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。
- 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10㎜をご使用ください。)
- 上下ノック穴はφ28パイプが差し込めます。
- 自己消化性樹脂を使用しています。



●寸法図



品　番	種類	適応範囲	入数 外箱	販売単位(個)	定価
NDMJ	1個用	30A~120A	10個	1	¥1,890


●色　アイボリー


住宅分電盤
ブレーカー及び部品
プラボックス
電力量計
制御機器
モールドジスコン類
マグネットスイッチ
端子台
タイムスイッチ


Panasonic　スマートデザインシリーズ WHMボックス（隠蔽配線用）

単2・単3両用

- 高い防水性能と隠蔽配線により外壁にもすっきりとマッチングします。
- ボディカラーはホワイトシルバー、シャンパンブロンズ、ホワイト、ブラックの4色。
- すべてのスマートメーターに対応しています。


BQKN8315BK


BQKN8315QK


BQKN8315SK


BQKN8315WK

品番	適用電力量計		色	寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	販売単位(個)	定価
BQKN8315BK	単相2線・単相(三相)3線	1コ用・30A～120A用	ブラック	410	250	200	1	¥17,000
BQKN8315QK			シャンパンブロンズ				1	¥17,000
BQKN8315SK			ホワイトシルバー				1	¥17,000
BQKN8315WK			ホワイト				1	¥17,000


NITTO KOGYO　MB-A　化粧ボックス

RoHS　単2

- 全関東電気工事協会優良機材推奨認定品



●寸法図



品番	適用電力量計 従来型	スマートメーター	寸法[mm] ヨコ	タテ	フカサ	色彩	材質	販売単位(個)	定価
MB-121A	単相2線式30A	単相2線式30A ※1	220	260	111	アイボリー色（5Y9/1）	ポリスチレン樹脂	1	¥3,900

※1　九州電力強化耐候型は取り付けできません。

NITTO KOGYO　MBS-A　化粧ボックス

RoHS　三相三線　単3　単2


- 全関東電気工事協会優良機材推奨認定品


MBS-131A


MBS-132A


MBS-331A

●寸法図



品番	適用電力量計 従来型	スマートメーター	寸法[mm] ヨコ	タテ	フカサ	都市再生機構	販売単位(個)	定価
MBS-131A	単相2線式 単(三)相3線式30A	単相2線式30A 単(三)相3線式30(60)A※1	230	360	135	EF-104-1対応品	1	¥6,300
MBS-132A			450	360	135	EF-104-2対応品	1	¥9,350
MBS-331A	単(三)相3線式30A 単(三)相3線式120A	単(三)相3線式30(60)A 単(三)相3線式120A※2	260	420	135	EF-104-3対応品	1	¥8,900
MBS-332A			500	420	135	EF-104-4対応品	1	¥16,000

●色彩　ボデー・カバー/アイボリー色(5Y9/1)・窓枠/ダークスモーク色　●材質　ポリスチレン樹脂

※1　関西電力三相3線式60Aは取り付けできません。九州電力60A強化耐候型は取り付けできません。

※2　中部電力圧着端子式120Aは取り付けできません。関西電力三相3線式60Aは取り付けできません。
九州電力60A強化耐候型は取り付けできません。九州電力120A強化耐候型は取り付けできません。


未来工業株式会社　積算電力計取付板

三相三線　単3　単2

●全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」です。
●ポールバンドに取り付けられます。
●自己消火性樹脂製。


B-0M-Z



B-2J-Z


B-2M-Z



B-3M-Z

●寸法図


■B-0型



■B-2型
(UR都市機構仕様EF-104-1-A)



■B-3型
(UR都市機構仕様EF-104-3-A)




品　番	適合電力計	適用	色	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
				A	B	H	外箱		
B-0M-Z	単相2線式　30A～120A	1個用	ミルキーホワイト	180	260	27	10個	1	¥2,390
B-2J-Z	単相2線式　30A～120A 単(三)相3線式　30A～120A	1個用	ベージュ	220	350	34	10個	1	¥3,490
B-2M-Z		1個用	ミルキーホワイト	220	350	34	10個	1	¥3,490
B-3M-Z		1個用	ミルキーホワイト	260	420	45	10個	1	¥6,520

未来工業株式会社　取付自在板

樹脂

●木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
●ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。



材質	ABS
付属品	本体取付ねじ4本

品　番	色	寸法					入数	販売単位	定価
		L1	L2	B1	B2	H	枚		
BPF-5042J	ベージュ	500	420	420	360	30	5	1	¥4,830

カラーメートル板

木板

品　番	寸法	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
ITA30024015	240×300×15	10枚	1	-
ITA30024020	240×300×20	15枚	1	-
ITA35027015	270×350×15	10枚	1	-
ITA35027020	270×350×20	15枚	1	-
ITA45030015	300×450×15	10枚	1	-
ITA45030020	300×450×20	10枚	1	-
ITA48046020	460×480×20	5枚	1	-
ITA60030015	300×600×15	10枚	1	-
ITA60030020	300×600×20	10枚	1	-
ITA90030015	300×900×15	5枚	1	-
ITA90030020	300×900×20	5枚	1	-
ITA128080	80×1280(器具用・ニス塗り)	10枚	1	-



ミニパワーリレー　MY

プラグイン端子

汎用リレーのベストセラー

- コイルテープの色分け、動作表示灯(LED)の色分けによるAC/DCコイル電圧仕様の識別性を向上。
- 回路チェックに便利なラッチングレバーと、動作状態がわかるメカニカルインジケータ・動作表示灯を搭載した形MY(S)を品揃え。
- 接触信頼性や耐腐食性に応じて選べる接点材質、接触機構を品揃え。



取付方法	DINレール取付／ねじ締め取りつけ共用	
端子形状	ねじ端子(ねじサイズM3)	
適合ソケット形式	PYF08A	PYF14A
ピン数	適用リレー形式	保持金具形式	保持金具形式
8	MY2□	PYC-A1	-
14	MY4□	-	PYC-A1


品　番	極数	定格電圧(V)	定格電流(mA) 50Hz	コイル抵抗(Ω)	コイルインダクタンス(H) 鉄片開放時	コイルインダクタンス(H) 鉄片動作時	販売単位(個)	定価
MY-2N-AC100	2極	AC100/110	11.7/12.9	3750	14.54	24.6	1	¥1,540
MY-2N-AC200		AC200/220	6.2/6.8	12950	54.75	94.07	1	¥1,540
MY-2N-DC24		DC24	36.3	662	3.2	5.72	1	¥1,870
MY-4N-AC100	4極	AC100/110	11.7/12.9	3750	14.54	24.6	1	¥1,660
MY-4N-AC200		AC200/220	6.2/6.8	12950	54.75	94.07	1	¥1,660
MY-4N-DC24		DC24	36.3	662	3.2	5.72	1	¥2,000

●メーカー名　オムロン(株)

保持金具



●寸法図



※リレー本体とソケット保持金具の組み合わせた場合の外観を記載しています。

用途	ソケットとリレーのかん合用

品　番	寸法(mm) 長さ	幅	入数 外箱	販売単位(組)	定価
PYC-A1	45.9	4.5	100組	1/(2本入)	¥55

●メーカー名　オムロン(株)

共用ソケット PYFZ



PYFZ-08



PYFZ-14

用途	表面接続用
規格	UL規格


品　番	ピン数	寸法(mm) 長さ	幅	高さ	入数 外箱	販売単位(組)	定価
PYFZ-08	8	72	23	30	10組	1	¥690
PYFZ-14	14	72	29.5	30	10組	1	¥830

●メーカー名　オムロン(株)

DINレール

●任意の位置に端子台等を取り付け可能
●JIS及びDIN規格レールに適合するレールであればメーカー問わず取付け可能です。

●寸法図

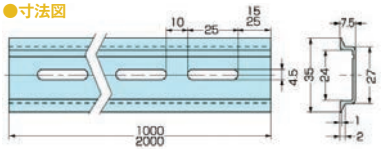



品　番	長さ	入数 外箱	販売単位(本)	定価
DR-O-1000	1m	100	1	-

●材質　アルミ合金

フロートなしスイッチ(ベースタイプ)

●リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易
●動作状況が一目でわかるLED動作表示つき
●熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現


●61F-G4



●61F-11

●61F-G

●内部配線図



例)61F-G

定格電圧	電源側 約AC24V 電極側 約AC8V
許容電圧 変動範囲	定格電圧の85~110%

品　番	種類	寸法(mm) H	W	D	動作抵抗	復帰抵抗	応答時間	応答時間	販売単位(個)	定価
61F-11	リレーユニット	74	36	50	4KΩ以上	15KΩ以下	動作時	動作時　80ms以下 復帰時　160ms以下	1	¥7,750


●メーカー名　オムロン(株)

定格電圧(V)	AC100/200V　50/60Hz
許容電圧 変動範囲	定格電圧の85~110%
電極間電圧	AC8V
電極間電流	AC約1mA以下
出力	AC220V 5A(抵抗負荷) AC220V 2A(誘導負荷cosφ=0.4)


品　番	種類	寸法(mm) H	W	D	消費電力	販売単位(個)	定価
61F-G	Gタイプ	127	84	75	3.5VA以下	1	¥15,900
61F-G4	G4タイプ	215	175	85	14.5VA以下	1	¥49,000

●メーカー名　オムロン(株)

●寸法図



61F-G

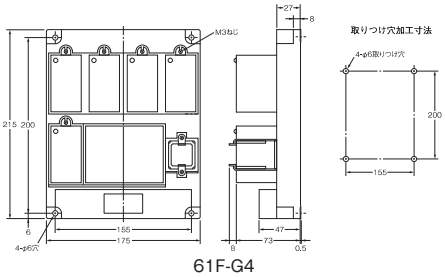


61F-G4

セパレータ

●長い電極棒を使用する場合、電極棒どうしの接触を防ぐために、
1mごとにセパレータをご使用ください。

●寸法図

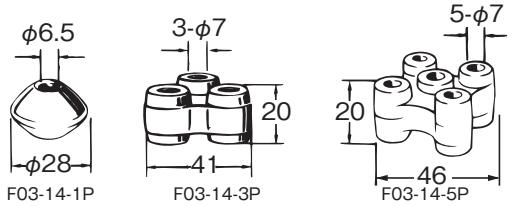


F03-14-1P　F03-14-3P　F03-14-5P

使用温度	250℃MAX
材質	磁器

品　番	使用極数	販売単位(個)	定価
F03-14-1P	1極	1	¥245
F03-14-3P	3極	1	¥305
F03-14-5P	5極	1	¥415

●メーカー名　オムロン(株)



電極保持器

●ビルの給排水制御の上水道に適したセパレートタイプで、電極部が簡単に抜き差しできます。

用途	ビルの給･排水制御
絶縁抵抗	100MΩ以上
使用温度	-10～+70℃(ただし氷結しないこと)
使用圧力	大気圧
材質	樹脂製(PBT=ポリブチレンテレフタレート)




品　番	極数	販売単位(個)	定価
PS-3S	3極	1	¥2,900
PS-4S	4極	1	¥3,500
PS-5S	5極	1	¥4,250

●メーカー名　オムロン(株)

電極棒

●浄水等に使用できる標準タイプ
●ナットなし

●寸法図



品　番	寸法(mm)			材質	販売単位(本)	定価
	L	d	S			
PS-106	1000	M6	20	SUS304	1	-

電極棒用ナット




品　番	付属品	材質	販売単位(組)	定価
PS-107	長ナット M6×20 -1個 六角ナットM6-2個 内歯ワッシャーM6-2枚	SUS304	1	-


LC 液面制御スイッチ　レベルレギュレーター

●レベルレギュレータ「LC12」は、清水、汚水または浮遊物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。



●寸法図



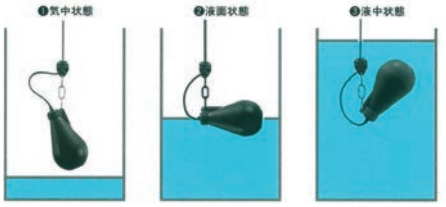

①空気中ではほぼ垂直にぶらさがっています。水位があがって液面がレベルレギュレータに達すると、
②のように一定の方向に傾きます。この動作で内部のスイッチが開閉し、液面を確実に検知します。
③さらに水位があがっても、レベルレギュレータは定位置に傾いたまま液中に没し、液面で浮遊することはありません。

品　番	寸法			販売単位(個)	定価
	L(mm)	フロート部分	ケーブル長(m)		
LC12-6	170	φ100	6	1	¥18,300
LC12-13	170	φ100	13	1	¥21,100
LC12-20	170	φ100	20	1	¥22,900

使用液比重	0.95~1.15
使用温度	0~60℃
使用電圧	AC·DC 30V以下
使用電流	5A以下
材質	PP(ポリプロピレン)
ケーブル材質	VCTFK(PVC)


●メーカー名　新明和工業(株)

液面制御スイッチ　ミニスイッチ


●検出接点にリードスイッチを使用した汚水用水位検出スイッチ。
●液面の上下に連動してオモリまたは束線バンドを支点にフロートが傾きを変えスイッチの接点が開閉。



●状態図



●寸法図



使用液比重	0.95~1.10
使用温度	0~40℃
使用電圧	AC·DC 30V以下
使用電流	0.5A
材質	ABS樹脂
ケーブル材質	PVC

品　番	種類	寸法			販売単位(個)	定価
		L(mm)	フロート部分	ケーブル長(m)		
MS11-6M	フロート1個用	90	φ62.5	6	1	¥8,300
MS11-13M		90	φ62.5	13	1	¥10,200
MS11-20M		90	φ62.5	20	1	¥12,200


●メーカー名　新明和工業(株)

株式会社 パトライト　ニッスイ液面リレー　TBLシリーズ

●液面の上限、下限の制御がこれ一台で可能。
●用途:浄水、汚水、海水など



●寸法図

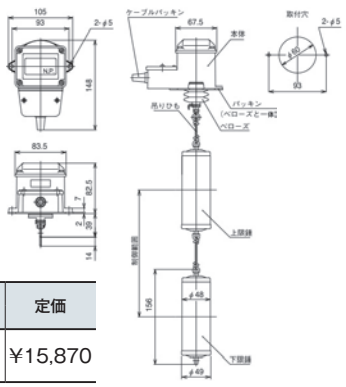

水槽内気圧	1気圧
保護等級	IP33
適用比重範囲	0.85~1.05
規格	PSE
材質	本体:ポリカーボネート 錘:硬質塩化ビニール 吊ひも:テトロン3m

品　番	寸法(mm)			取付ピッチ	取付穴	定格	制御範囲	入数	販売単位(個)	定価
	L	W	H							
TBL12	148	105	82.5	93 (2-φ5)	φ60	AC250V 1.5A (コイル負荷)	0.18~10m	10個	1	¥15,870

株式会社三英社製作所　モールドジスコン用圧縮端子

品　番	適合ケーブル	圧縮ダイス対角寸法	材質	販売単位(組)	定価
MG-TB38	CVT38mm²	φ22	銀めっき	1/(3ケ入)	¥13,600



電磁接触器(ケースカバーなし)

サーマルなし

●生産終了品

SC-03形【SC11AA-...】
SC-0形【SC13AA-...】


35㎜




(写No.KK04-083)


※1.2補助接点ユニットを取り付けた場合





取付穴寸法図



補助接点	接点構成
1a	

●取付寸法：①，②，③の取付が可能
①…34×（48～） 52〔SRCa3631-0と互換性有〕
②…30×48〔SRC3631-02と互換性有〕
③…35×60
●取付ねじ：2-M4
対角線の取付穴２カ所で取付けてください。

質量：0.32kg

●主回路定格

品番	定格絶縁電圧(V)	三相かご形モータ(AC-3)			
		定格容量(KW)		定格使用電流(A)	
		200~240V	380~440V	200~240V	380~440V
SC-0	690	2.7	4	13	9

品　番	操作電圧	補助接点	寸法(mm)			入数	販売単位(台)	定価
			幅(W)	縦(H)	奥行(D)	外箱		
SC-0	AC200V	1a	43	81	80	10	1	¥14,700
SC-0-AC1	AC100V	1a	43	81	80	10	1	¥14,700

●メーカー名　富士電機(株)


電磁接触器(ケースカバーなし)

サーマルなし

●生産終了品

SC-5-1形【SC20AA-...】
（補助接点2a，1a1bまたは2b）


35㎜




(写No.KK04-086)


※1.2補助接点ユニットを取り付けた場合





取付穴寸法図



補助接点	接点構成
1a1b	

●取付寸法：①，②の取付が可能
①…54×（56～） 60〔SRC3631-5-1,SRC3631-5-1Nと互換性有〕
②…50×60
●取付ねじ：2-M4
対角線の取付穴２カ所で取付けてください。

質量：0.38kg

●主回路定格

品番	定格絶縁電圧(V)	三相かご形モータ(AC-3)			
		定格容量(KW)		定格使用電流(A)	
		200~240V	380~440V	200~240V	380~440V
SC-5-1	690	4	7.5	19	17

品　番	操作電圧	補助接点	寸法(mm)			入数	販売単位(台)	定価
			幅(W)	縦(H)	奥行(D)	外箱		
SC-5-1	AC200V	1a1b	64	81	81	10	1	¥29,500
SC-5-1-AC1	AC100V	1a1b	64	81	81	10	1	¥29,500

●メーカー名　富士電機(株)

電磁開閉器

サーマル付

●生産終了品


●標準形電磁開閉器（ケースカバーなし）

SW-03形【SC11AAN-...】
SW-0形【SC13AAN-...】


35mm




（写No.KK05-042）

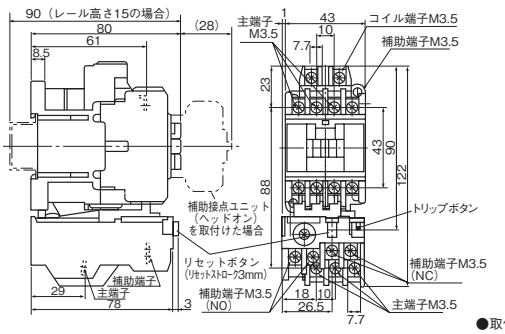


取付穴寸法図



補助接点	接点構成
1a	

上図サーマルリレーは2ヒートエレメントを示します。3ヒートエレメントの場合は右図となります。



●取付寸法：①，②，③の取付が可能
①…34×（48～）52〔SRCb3931-0と互換性有〕
②…30×48〔SRCa3931-02と互換性有〕
③…35×60
●取付ねじ：2-M4
対角線の取付穴２カ所で取付けてください。


質量：0.43kg

SW-5-1形【SC20AAN-...】
（補助接点 2a, 1a1bまたは2b）


35mm




（写No.KK05-047）

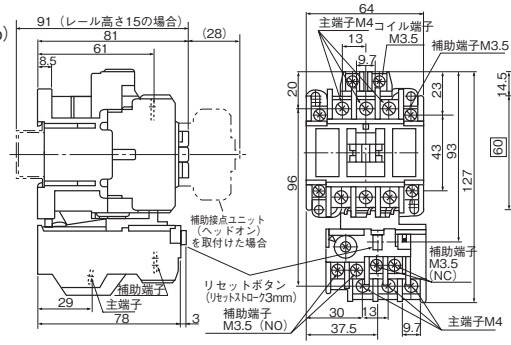

取付穴寸法図



補助接点	接点構成
1a1b	

上図のサーマルリレーは2ヒートエレメントを示します。3ヒートエレメントの場合は右図となります。



●取付寸法：①，②の取付が可能
①…54×（56～）60〔SRCa3931-5-1，SRC3931-5-1Nと互換性有〕
②…50×60
●取付ねじ：2-M4
対角線の取付穴２カ所で取付けてください。

質量：0.5kg



●主回路定格

品番	定格絶縁電圧（V）	三相かご形モータ(AC-3)			
		定格容量(KW)		定格使用電流(A)	
		200~240V	380~440V	200~240V	380~440V
SW-0	690	2.7	4	13	9
SW-03	690	2.2	2.7	11	7
SW-5-1	690	4	7.5	18	17

品　番	主回路電圧	操作電圧	適用負荷	定格電流（AC3級）	補助接点	寸法（mm）			入数	販売単位（台）	定価
						幅(W)	縦(H)	奥行(D)	外箱		
SW-0-22	AC200V	AC200V	2.2KW	11A	1a	43	122	80	10	1	¥24,100
SW-03-02			0.2KW	13A	1a	43	122	80	10	1	¥22,300
SW-03-04			0.4KW	13A	1a	43	122	80	10	1	¥22,300
SW-03-07			0.75KW	13A	1a	43	122	80	10	1	¥22,300
SW-03-15			1.5KW	13A	1a	43	122	80	10	1	¥22,300
SW-5-1-37			3.7KW	19A	1a1b	64	127	81	10	1	¥39,600

●メーカー名　富士電機(株)


S−T形電磁接触器(箱なし非可逆式)

サーマル なし



S-T10AC200V1A

●寸法図




品番	三相かご形モータ(AC-3)			
	定格容量(KW)		定格使用電流(A)	
	200~220V	380~440V	200~220V	380~440V
S-T10	2.2	2.7	11	7
S-T20	3.7	7.5	18	18


品　番	電磁接触器	接点構成 (標準付属　非可逆)	寸法(mm)			販売単位 (台)	定価
			A	B	C		
S-T10AC100V1A	非可逆	1a	75	36	78	1	¥5,260
S-T10AC200V1A		1a	75	36	78	1	¥5,260
S-T20AC100V1A1B		1a1b	75	44	78	1	¥10,800
S-T20AC200V1A1B		1a1b	75	44	78	1	¥10,800


●メーカー名　三菱電機(株)

NITTO KOGYO TBE　固定式端子台(経済形)


TBE-13



TBE-33


TBE-24

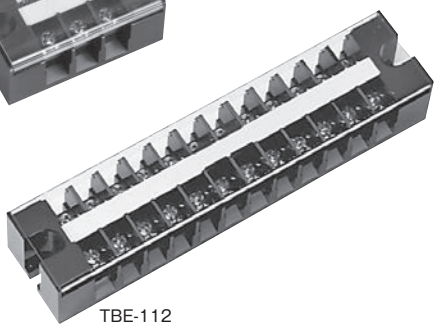
TBE-112


●定格絶縁電圧:600V
●形状:Aタイプ ※1
※1. 両端を固定していますので1Pユニットの
追加や削除を行うことができません。


●寸法図

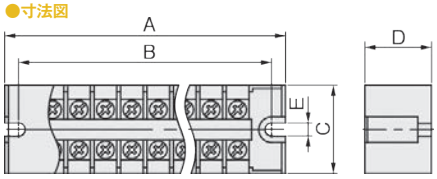


品　番	定格通電電流	定格適合電線mm²	極数	端子ねじ径	寸法[mm] A	B	C	D	E	販売単位(個)	定価
TBE-13	20A	2	3P	M3.5(線押え)	52	42	35	24	5.2	1	¥400
TBE-14			4P		60	50				1	¥430
TBE-16			6P		76	66				1	¥580
TBE-18			8P		92	82				1	¥740
TBE-110			10P		108	98				1	¥900
TBE-112			12P		124	114				1	¥1,000
TBE-23	30A	3.5	3P	M4(線押え)	59	49	35	26.5	5.2	1	¥450
TBE-24			4P		69.5	59.5				1	¥520
TBE-26			6P		90.5	80.5				1	¥740
TBE-28			8P		111.5	101.5				1	¥920
TBE-212			12P		153.5	143.5				1	¥1,250
TBE-33	40A	5.5	3P	M4(線押え)	63.5	53.5	35	26.5	5.2	1	¥520
TBE-38			8P		123.5	113.5				1	¥1,200

NITTO KOGYO TBE　固定式端子台(経済形)



TBE-53

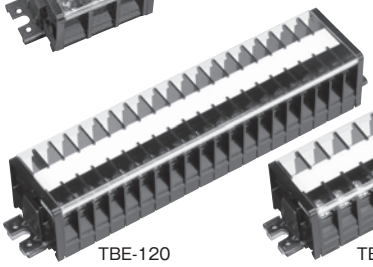
TBE-120

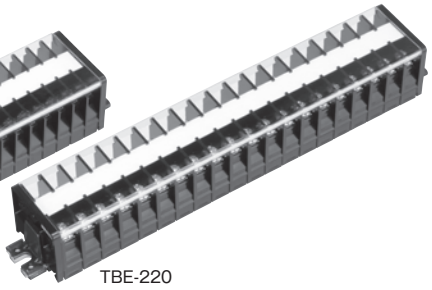
TBE-220

●定格絶縁電圧:600V
1000V(TBE-103)
●形状:Bタイプ ※1、※2
※1. 両端を固定していますので1Pユニットの
追加や削除を行うことができません。
※2. 極数が多くなりますと全長などに若干の
誤差が生じる場合があります。


●寸法図

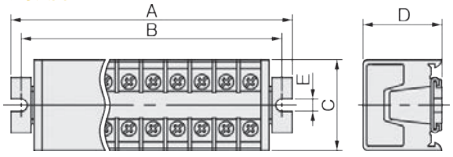

品　番	定格通電電流	定格適合電線mm²	極数	端子ねじ径	寸法[mm] A	B	C	D	E	販売単位(個)	定価
TBE-120	20A	2	20P	M3.5(線押え)	188	179.5	39	34.5	5.2	1	¥1,700
TBE-220	30A	3.5	20P	M4(線押え)	238	229.5	39	34.5	5.2	1	¥1,950
TBE-52	70A	14	2P	M5(圧着端子)	58	49.5	48	40	5.2	1	¥810
TBE-53			3P		72.5	64				1	¥1,000
TBE-103	130A	38	3P	M8(圧着端子)	102.5	94	58	45	5.2	1	¥1,750


NITTO KOGYO TBF　固定式端子台(経済形)

●ねじ固定･IECレールで取り付けが可能です。

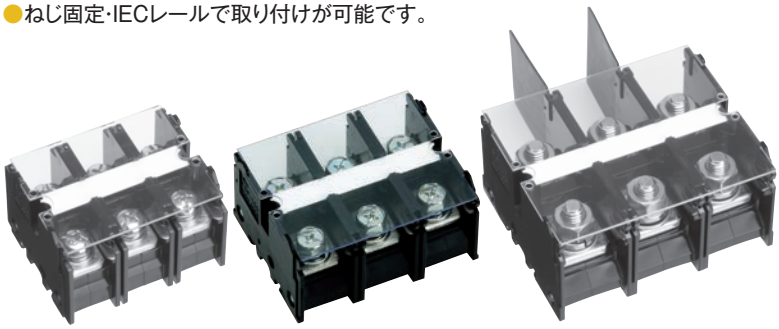

●定格絶縁電圧:600V

●寸法図




品　番	定格通電電流	定格適合電線mm²	極数	端子ねじ径	接続可能圧着端子(Max)	寸法[mm] A	B	C	D	E	販売単位(個)	定価
TBF-103	130A	38	3P	M8(なべ小)	R38-8S	75	67	64	48	φ4.5	1	¥2,450
TBF-153	175A	60(CB形)	3P	M8(六角ボルト)	R38-8(R形)、CB60-8(CB形)	90	82	72	48	φ4.5	1	¥2,800
TBF-253	310A	150(CB形)	3P	M10(スタッド)	R100-10(R形)、CB150-10S(CB形)※	105	97	88	54	φ4.5	1	¥4,950

※CB150-10Sをご使用の際は端子カバーを端子カバー止ねじ(標準付属品)にて固定してください。

NITTO KOGYO TBP　電力用端子台(一種耐熱登録品)


●一種耐熱形、防爆用として使用できます。



※この画像はTBP-403です。

●定格絶縁電圧:600V


●寸法図

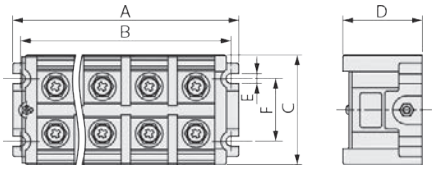

品　番	定格通電電流	定格適合電線mm²	極数	端子ねじ径	寸法[mm] A	B	C	D	E	F	販売単位(個)	定価
TBP-203	240A(耐熱定格使用電流150A)	100	3P	M10	140	130	90	61	6.2	50	1	¥11,000

10回線用　端子板

●クランプ方式を採用し優れた作業性･絶縁性･耐腐食性･防湿効果を実現



仕様		
絶縁抵抗	耐電圧	屋内線固定力
DC250Vで各端子間200MΩ以上	各端子間にDC500V又はAC350Vを1秒間印加時異常なし	屋内線を完全に挿入した状態で19.6Nの引張力を加えても、屋内線が断線した場合を除き引き抜けないこと

品　番	寸法 W	D	H	適合 適用線材径(φmm)	ストリップ長	入数 内箱	外箱	販売単位(個)	定価
N10L	52.4	115	44	0.4～0.9	14mm	10個	100個	1	-

●メーカー名　(株)渡辺製作所

Panasonic　24時間タイムスイッチ同一回路・停電補償付


24時間式　クォーツモータ式

<ボックス型タイムスイッチ クォーツモータ式>

●30分間隔設定の小型経済品、別売金具でパネル取付も可能。
●ニッケル水素電池による300時間の停電補償付。ニッケル水素電池の寿命は約5年です。



●寸法図

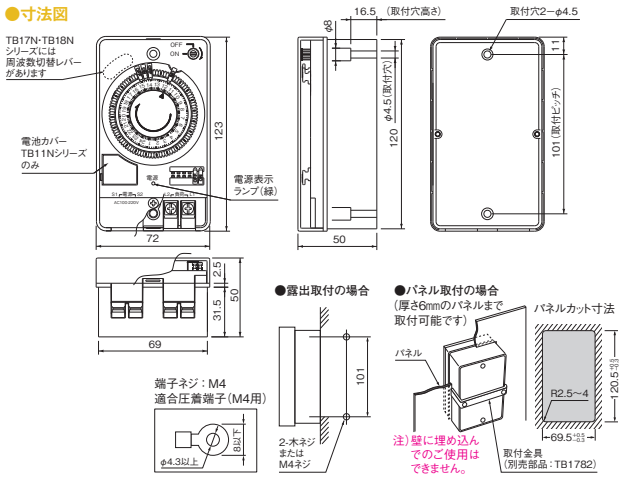

設定	最小時間設定間隔	30分
	動作数	標準6動作(設定子3セット〈入・切〉付属。また、追加用設定子により48動作可能)

品　番	回路数	定格電圧(許容電圧変動範囲)	消費電力	回路構成	接点構成	手動ON/OFF	時間精度	販売単位(個)	定価
TB11N	1回路	AC100−220V(AC85〜240V)	AC100V 1W AC200V 2W	同一回路(有電圧出力)	1a	ON/OFF切替ツマミ付	±15秒／月(25℃にて)	1	¥10,100

Panasonic　タイムスイッチ同一回路24時間式


24時間式　交流モータ式

<ボックス型タイムスイッチ 交流モータ式>

●30分間隔設定の小型経済品、別売金具でパネル取付も可能。



●寸法図

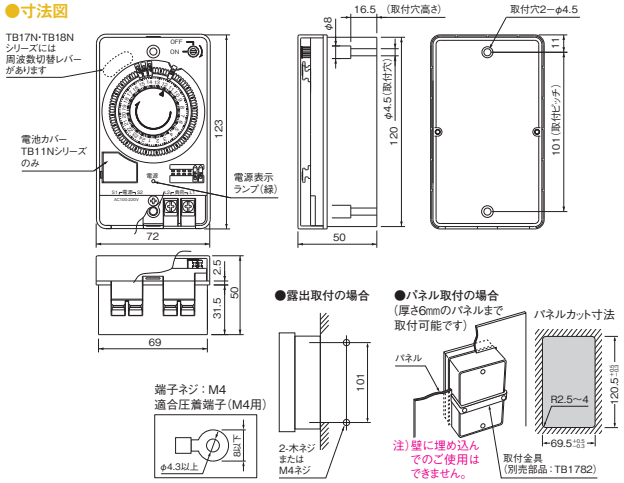

設定	最小時間設定間隔	30分
	動作数	標準6動作(設定子3セット〈入・切〉付属。また、追加用設定子により48動作可能)

品　番	回路数	定格電圧(許容電圧変動範囲)	消費電力	回路構成	接点構成	手動ON/OFF	時間精度	販売単位(個)	定価
TB171N	1回路	AC100V(±15%以内)	1.5W	同一回路(有電圧出力)	1a	ON/OFF切替ツマミ付	電源周波数に同期	1	¥5,170
TB172N		AC200V(±15%以内)						1	¥5,420

Panasonic　協約型タイムスイッチ（1回路型）


24時間式　協約型2Pサイズ

<盤組込用(JIS協約型)クォーツモータ式>

- 協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
- 動作設定の最小間隔は15分間隔。



●寸法図

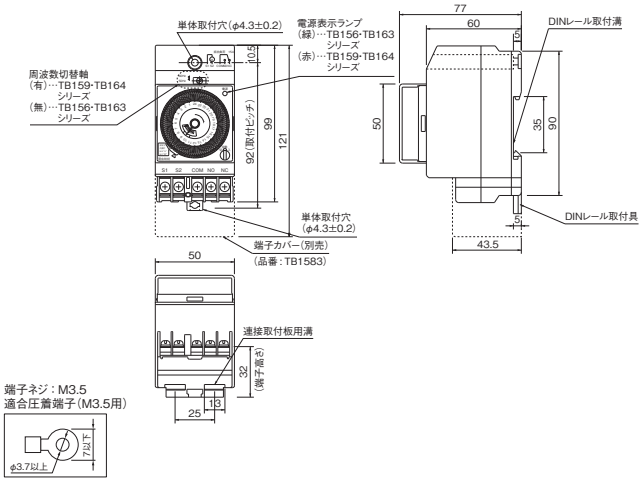

品　番	回路数	定格電圧	回路構成	接点構成	手動ON/OFF	時間精度	販売単位(個)	定価
TB15601K	1回路	AC100−220V	別回路	1c	入一自動一切スイッチ付	±15秒／月(25℃にて)	1	¥17,200

Panasonic　電子式タイムスイッチ（4動作・同一回路）

24時間式　電子式

<ボックス型電子式タイムスイッチ>


- 露出取り付けはもちろん、スイッチボックスにも取り付けられます。
- 10年間の停電補償付。





〈前面カバー取り外し状態時〉

●寸法図

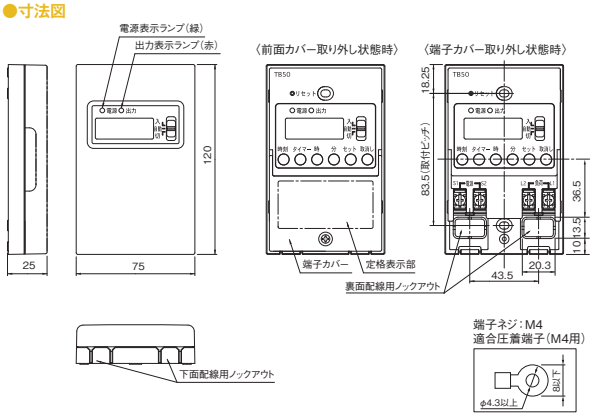

設定	方式	押しボタン方式
	最少単位	1分単位
	最少間隔	1分間隔
	動作数	4動作(ON・OFF各2回)

品　番	回路数	定格電圧	回路構成	接点構成	手動ON/OFF	時間精度	販売単位(個)	定価
TB50	1回路	AC100	同一回路	1a	入一自動一切スイッチ付	±15秒／月(25℃にて)	1	¥10,200

11

11 配線器具






フルカラー …… 436
引掛けシーリング・ソケット …… 453
露出配線器具・仮設コンセント他 …… 456
高容量コンセント・キャップ他 …… 460
防水コンセント …… 472
ＯＡタップ …… 477
自動点滅器 …… 482
コスモシリーズ …… 484
アドバンス …… 514
Ｓプレート …… 523
リモコン配線器具 …… 524
配線ダクト …… 525

配線器具







品名	スイッチ（ネームなし）	スイッチ保護カバー	ムードスイッチ白熱灯用 プレートなしタイプ	非常用押釦	ダブルコンセント
ページ	P.436	P.437	P.438	P.440	P.441







品名	250V用キャップ	4K8K対応高シールドテレビターミナル・テレビコンセント	テレホンガイド・電話線チップ	取付枠	標準プレート
ページ	P.443	P.444	P.445	P.446	P.448







品名	新金属プレート	防雨スイッチプレート	防滴プレート・ガードプレート	丸型フル引掛シーリング	フル引掛 ローゼット
ページ	P.450	P.452	P.452	P.453	P.454







品名	キャノピスイッチ	リファインシリーズ	露出コンセント	仮設用コンセント	ジョイントボックス
ページ	P.455	P.456	P.457	P.457	P.459






品名	引掛埋込コンセント	露出コンセント	アップコンシルバー丸型	ベターキャップ	埋込コンセント
ページ	P.460	P.462	P.464	P.465	P.466







品名	ポッキンプラグ	埋込コンセント 引掛形 20A	プラグ引掛形20A	ゴムプラグ	引掛ゴムコネクターボデー（B形）
ページ	P.466	P.467	P.468	P.470	P.471







品名	防水コンセント（露出・埋込両用）	入線機能付防水コンセント	スマート防雨形ジョイントボックス	<マグネット付>OAタップ	ブロックコンセント
ページ	P.472	P.473	P.476	P.478	P.479

フルカラー
引掛けシーリング・ソケット
露出配線器具・仮設コンセント他
高容量コンセント・キャップ他
防水コンセント
OAタップ
自動点滅器
コスモシリーズ
アドバンス
Sプレート
リモコン配線器具
配線ダクト







品名	<電子>EEスイッチ(長寿命、省エネタイプ)	<電子>EEスイッチ付フル接地防水コンセント	コスモシリーズスイッチ用ハンドル	コスモシリーズスイッチ	埋込換気扇スイッチセット
ページ	P.482	P.483	P.484	P.485	P.487








品名	埋込電子換気扇遅れ停止スイッチ	LED 調光スイッチ(逆位相タイプ)	あけたらタイマ(2線式)	埋込非常用押釦D	シングルコンセント15A125V
ページ	P.488	P.489	P.490	P.490	P.491







品名	接地ダブルコンセント	15A·20A兼用接地コンセント(250V)	扉付ダブルコンセント	高シールドテレビターミナル	ホーム用高シールドテレビターミナル
ページ	P.492	P.493	P.494	P.495	P.496




品名	ぐっとす情報モジュラジャック(埋込型)	RJコネクター	ケーブルジョイント	モジュラープラグカバー	テレホンモジュラジャック
ページ	P.497	P.498	P.499	P.499	P.500







品名	アースターミナル	ブランクチップ	取付枠	スイッチプレート	新金属スイッチプレート2型
ページ	P.501	P.502	P.503	P.504	P.505







品名	コンセントプレート	住宅向 かってにスイッチ 屋内タイプ(壁取付)	住宅向 かってにスイッチ 屋内タイプ(小形天井取付)	ナイトライト	アドバンス埋込ほたるスイッチ 表示付
ページ	P.506	P.510	P.511	P.513	P.514







品名	Sプレート ダブルコンセント	フル2線式リモコン(コスモシリーズワイド21形)	20Aフルパワーリモコンリレー	100V用配線ダクト本体 (ショップライン)	ジョイナT(ティー)
ページ	P.523	P.524	P.524	P.525	P.526

Panasonic スイッチ（ネームなし）




定格 15A 300V AC

WN5001

品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WN5001	埋込スイッチB（片切）	10個	200個	1	¥305
WN5002	埋込スイッチC（3路）	10個	200個	1	¥520
WN5003	埋込スイッチD（両切）	10個	100個	1	¥1,030
WN5004	埋込スイッチE（4路）	10個	100個	1	¥1,570

Panasonic ネームスイッチ

ネームスイッチ

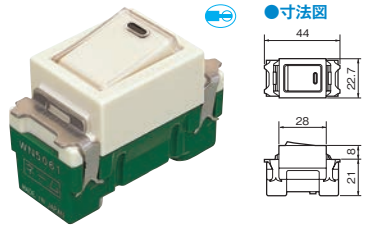

定格 15A 300V AC

WN5061


品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WN5061	埋込ネームスイッチ（片切）	10個	200個	1	¥430
WN5062	埋込ネームスイッチ（3路）	10個	200個	1	¥610
WN5063	埋込ネームスイッチ（両切）	10個	100個	1	¥1,150
WN5064	埋込ネームスイッチ（4路）	10個	50個	1	¥1,690

Panasonic ほたるスイッチ

ほたる

●ほたるのように光で位置表示

ネームカバー付

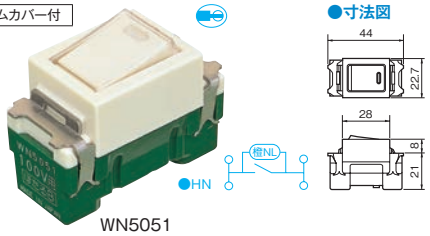


定格 15A 100V AC

WN5051

ネームカバー無

ネーム表示の不要な場合にご使用ください。

ほたるランプは橙色に光ります。

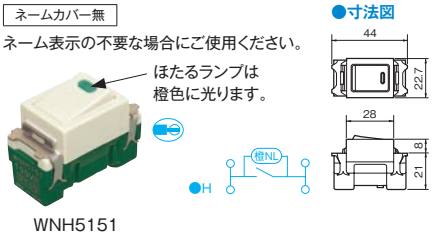


WNH5151

品番	種類	ネーム	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WN5051	埋込ほたるスイッチB（片切）	付	10個	200個	1	¥785
WN5052	埋込ほたるスイッチC（3路）	付	10個	200個	1	¥970
WN5054	埋込ほたるスイッチE（4路）	付	10個	100個	1	¥2,050
WNH5151	埋込ほたるスイッチB（片切）	無	10個	200個	1	¥670
WNH5152	埋込ほたるスイッチC（3路）	無	10個	200個	1	¥850

Panasonic パイロットスイッチ


パイロット

片切

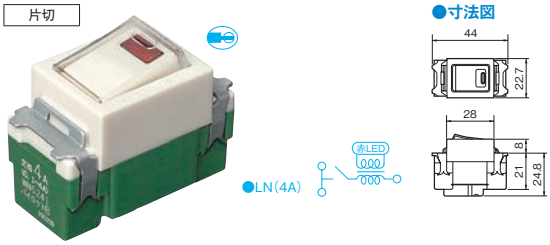

WN5241

3路

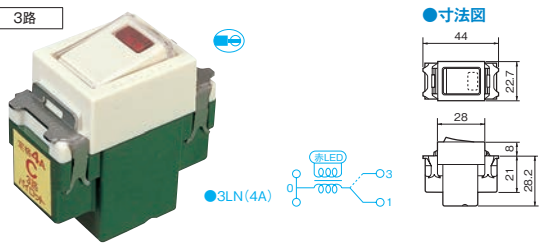

WN5242

品番	種類	適合負荷電流値	定格	ネーム	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WN5241	埋込パイロットスイッチB（片切）	0.1～4A	4A 300V AC	付	10個	100個	1	¥2,030
WN52412	埋込パイロットスイッチB（片切）	0.01～0.5A	0.5A 300V AC	付	10個	100個	1	¥1,880
WN5242	埋込パイロットスイッチC（3路）	0.1～4A	4A 300V AC	付	10個	100個	1	¥2,240
WNH5141	埋込パイロットスイッチB（片切）	0.1～4A		無	10個	100個	1	¥1,750


▶適合取付枠・プレート P.446～

Panasonic ひかるスイッチ

ひかるスイッチ



●寸法図





●LN(3W)


定格	15A 100V AC

品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN5341K	埋込ひかるスイッチB(片切)3線式	10個	100個	1	¥1,085

Panasonic スイッチ保護カバー



●取付方法



取付は裏面に貼られている、両面テープにて行ってください。
●2連以上にも使用できます。

品番	種類	入数 内箱	販売単位(個)	定価
WV2700	スイッチ保護カバー	10個	1	¥1,110

Panasonic 電子 浴室換気タイマスイッチ


●切替スイッチにより4時間・2時間・連続ONのタイマ時間の切替ができます。(WN5294Kのみ)
●2線式配線


浴室換気



WN5294K

●寸法図





●T(4H)(0.5A)

適合負荷	5~50W
定格	0.5A 100VA AC

品番	種類	タイマ時間	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN5294K	埋込[電子]浴室換気スイッチ	4時間・2時間・連続切替	20個	1	¥5,670
WN5293K	埋込[電子]浴室換気スイッチ	90分・30分・15分(連続切替不可)	20個	1	¥5,670


Panasonic トイレ換気スイッチ

●スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。
●ほたる機能(換気扇停止後点灯します。)

トイレ換気



●寸法図





●DFHN

定格	10A 100V AC

品番	種類	ファン回路	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN5276	埋込トイレ換気スイッチ(換気扇消し遅れ3分)	4A 100V AC	5個	50個	1	¥3,350

Panasonic 遅れ消灯スイッチ

遅れ消灯

●スイッチOFF後約30秒遅れて消えます。




●DHN

定格	10A 100V AC



●寸法図



品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN5275	埋込遅れ消灯スイッチB(片切)(玄関スイッチ)(30秒)	5個	50個	1	¥3,100

▶適合取付枠・プレート P.446~


Panasonic ムードスイッチ白熱灯用　プレートなしタイプ

ムード
スイッチ

●白熱灯ライトコントロール
●WN576149は生産終了品
（在庫限り品）


定格	**WN576149**	AC 100V 400W
	WN576159	AC 100V 500W
	WN575149	AC 100V 400W
	WN575159	AC 100V 500W
	WN576259	AC 100V 500W
	WN575259	

別回路用スイッチスペース付

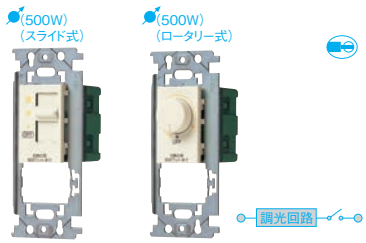


WN576159（取寄）　WN575159

3路・片切両用ほたるネームスイッチ付



WN576259　WN575259

●寸法図



品　番	種類	仕様	入数		販売単位（個）	定価
			内箱	外箱		
WN576149	ムードスイッチB（片切）	スライド式	1個	10個	1	¥3,900
WN575159		ロータリー式	1個	10個	1	¥7,850
WN575259	ムードスイッチC（3路・片切両用）	ロータリー式	1個	10個	1	¥8,400

フルカラー
引掛けシーリング・ソケット
露出配線器具・仮設コンセント他
高容量コンセント・キャップ他
防水コンセント
OAタップ
自動点滅器
コスモシリーズ
アドバンス
Sプレート
リモコン配線器具
配線ダクト

▶適合プレート P.448~

Panasonic 3路・片切両用スイッチ付　プレート付タイプ

ムードスイッチ

●白熱灯ライトコントロール
●生産終了品（在庫限り品）





仕様	ロータリー式
適合プレート	2連接穴プレート


WNP575280　AC 100V 800W

品　番	種類	入数		販売単位（個）	定価
		内箱	外箱		
WNP575280	ムードスイッチC（3路・片切両用）	1個	5個	1	¥10,200

■別回路用スイッチスペース付

●ライトコントロール回路のほかにスイッチ1個分の別回路用スイッチのスペースがあり、別回路用スイッチやミニライトコントロールを組み込むことができます。
●ミニライトコントロールとの併用では、主照明と補助照明の調光・点滅が1ヵ所で別々に行えます。


調光用1回路




■3路スイッチ付

●調光したままで点滅できます。また、3路スイッチと組み合わせると、1階の照明を2階から点滅するなど2ヵ所から操作できます。ただし、2ヵ所からの調光はできません。

調光用+2ヵ所で点滅可能
●3路スイッチは別途お求めください。



●調光による明るさと節電の関係



ムードスイッチ施工上のご注意

●単独使用の他、同一ボックス内に連接取り付けされる場合、および樹脂ボックスへの取り付けは、右表に表記したワット数でご使用ください。
●金属プレートご使用の際は、右表の70%以下のW数でご使用をおすすめします。（プレート表面が熱くなるため）
●らくワーク取付枠、ボックスレス取り付けやグラスウール壁の場合は、施工説明書、仕様書をご覧ください。
●はさみ金具をご使用の場合は、800W・1100W・1500W用にはWN3990K、WN3993K020は使用できません。また、1500W用はWN3998も使用できません。

単独取付の場合

スイッチボックスの種類 ＼ 定格容量	適合負荷容量	
	金属製スイッチボックス	樹脂製スイッチボックス
200W用	20W～200W	20W～160W
400W用	40W～400W	40W～300W
500W用	40W～500W	40W～400W
800W用	60W～800W	60W～650W
1100W用	60W～1100W	60W～900W
1500W用	60W～1500W	60W～1200W

連接取付の場合

スイッチボックスの種類 ＼ 定格容量	適合負荷容量	
	金属製スイッチボックス	樹脂製スイッチボックス
200W用	20W～160W	20W～100W
400W用	40W～300W	40W～300W
500W用	40W～400W	40W～400W
800W用	60W～650W	60W～400W
1100W用	60W～900W	60W～550W
1500W用	60W～1200W	60W～750W

▶適合取付枠・プレート P.446～

Panasonic パイロットランプ(電圧検知型)

●赤・緑もあります。(取寄)




パイロットランプ



仕様	100V用
消費電力	0.15W

●寸法図



品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN3031WK	埋込パイロットランプ(白)	10個	100個	1	¥810


Panasonic 押釦(常開形)

●常開形押釦は押している時だけONになります。


押釦 常開形



定格	10A 100V AC




●寸法図



品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN5451	埋込ほたる押釦B(a接点)	10個	100個	1	¥970

Panasonic 押釦(常開形)

押釦 常開形




定格	10A 300V AC



・画像はWN5461K


●寸法図



品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN5461K	ネーム押釦B(a接点)	10個	100個	1	¥610
WN5401K	押釦B(a接点)	10個	100個	1	¥490

Panasonic 非常用押釦


押釦 非常用



定格	6A 300V AC



●寸法図



品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN4500	非常用押釦D (ブザーなし)(両切)	5個	50個	1	¥2,350

Panasonic シングルコンセント15A・125V

シングルコンセント15A・125V



WN1001

送り端子なし (接地送り端子あり)



E WN1101

OA機器・電源プラグの外れ防止に15A125V接地プラグ が適合

送り端子なし



ELK WN1161

15A125V差し込みプラグ が適合




LK WN1061

扉付シングルコンセント



S WN1051

●寸法図



定格	15A 125V AC
適合プレート	フルカラー 1コ用

品番	定格	適合キャップ	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN1001	埋込コンセント	WH4415・WH4015など	10個	200個	1	¥210
WN1101	埋込接地コンセント	WF5113など	10個	100個	1	¥325
WN1161	埋込抜け止め接地コンセント	WF5113など	10個	100個	1	¥520
WN1061	埋込抜け止めコンセント	WH4415・WH4015など	10個	100個	1	¥410
WN1051	埋込扉付コンセント	WH4415・WH4015など	10個	100個	1	¥470

▶適合取付枠・プレート P.446~


Panasonic ダブルコンセント

定格	15A 125V AC
適合プレート	フルカラー 3コ用
適合キャップ	WH4415・WH4015など


WN13024K


WN1302

●寸法図




品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN13024K	埋込絶縁ダブルコンセント	10個	50個	1	¥420
WN1302	埋込ダブルコンセント	10個	100個	1	¥420

Panasonic トリプルコンセント

定格	15A 125V AC
適合プレート	フルカラー 3コ用
適合キャップ	WH4415・WH4015など



●寸法図



品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN1503	埋込トリプルコンセント	10個	100個	1	¥530


Panasonic アースターミナル付接地ダブルコンセント

定格	15A 125V AC
適合プレート	フルカラー 3コ用
適合キャップ	WF5015B・WF7005Kなど


WN113249


WN11329

●寸法図



品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN113249	埋込絶縁アースターミナル付接地ダブルコンセント	5個	50個	1	¥980
WN11329	埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント	5個	50個	1	¥980


Panasonic 接地ダブルコンセント

定格	15A 125V AC
適合プレート	フルカラー 3コ用 ホワイト色あり(取寄)
適合キャップ	WF5015B・WF7005Kなど


WN15124


WN1512SWK

●寸法図



品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN15124	埋込絶縁接地ダブルコンセント	5個	50個	1	¥650
WN1512K	埋込接地ダブルコンセント	10個	100個	1	¥650
WN1512SWK	埋込接地ダブルコンセント(ホワイト)	10個	100個	1	¥650


Panasonic アースターミナル付接地コンセント

定格	15A 125V AC
適合プレート	フルカラー 3コ用
適合キャップ	WF5113・WF7005Kなど


WN11314


WN1131

●寸法図



品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN11314	埋込絶縁アースターミナル付接地コンセント(フラット型)	5個	50個	1	¥810
WN1131	埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型)	10個	100個	1	¥810


Panasonic アースターミナル付ダブルコンセント

定格	15A 125V AC
適合プレート	フルカラー 3コ用
適合キャップ	WF4115・WH4015など


WN15324K


WN1532K

●寸法図



品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN15324K	埋込絶縁アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型)	5個	50個	1	¥810
WN1532K	埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型)	10個	100個	1	¥810


▶適合プレート P.448~

Panasonic アースターミナル付コンセント

ET

●寸法図





定格	15A 125V AC
適合プレート	フルカラー 3コ用
適合キャップ	WH4415・WH4015など

品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN1031K	埋込アースターミナル付コンセント(フラット型)	10個	100個	1	¥700


Panasonic 抜け止め接地ダブルコンセント

2ELK

●寸法図

OA機器・電源プラグの外れ防止に
15A125V接地プラグ が適合





定格	15A 125V AC
適合プレート	フルカラー 3コ用
適合キャップ	WF5015B・WF7005Kなど

品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN1162	埋込抜け止め接地ダブルコンセント	5個	50個	1	¥920

Panasonic 抜け止めダブルコンセント


●電源プラグの外れ防止に

2LK

●寸法図

15A125V差し込みプラグ が適合





定格	15A 125V AC
適合プレート	フルカラー 3コ用
適合キャップ	WH4415・WH4015など


品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN1062	埋込抜け止めダブルコンセント	5個	50個	1	¥700

Panasonic 扉付ダブルコンセント

2S

●寸法図





定格	15A 125V AC
適合プレート	フルカラー 3コ用
適合キャップ	WH4415・WH4015など


品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN1352K	埋込扉付ダブルコンセント	5個	50個	1	¥760

Panasonic 引掛埋込ダブルコンセント

適用電線φ1.6、φ2.0

●寸法図





定格	15A 125V AC
適合プレート	フルカラー 3コ用
適合キャップ	WF6315 WF6315W WF3315B WF3315W


品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WF2312W	接地2P15A引掛埋込ダブルコンセント	5個	50個	1	¥1,640

Panasonic コンセントカバー

●接地コンセント、抜け止めコンセントにも差込できます。

●寸法図





品番	種類	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
WV2800	15A125V差込口用	10袋	1/(20個入)	¥1,500

▶適合プレート P.448~

Panasonic 15A・20A兼用250Vコンセント

15A 20A 兼用　250V

送り端子なし


適用電線φ2.0、φ2.6

定格	20A 250V AC
適合プレート	フルカラー 3コ用

15/20AE（250V）




●寸法図



WN1922

15/20A EET（250V）





WN1932

品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WN1922	15A・20A兼用 埋込接地コンセント	5個	50個	1	¥880
WN1932	15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント	5個	50個	1	¥1,085

Panasonic 15A・20A兼用125Vコンセント

15A 20A 兼用　125V

送り端子なし

適用電線φ2.0、φ2.6

定格	20A 125V AC


品番	適合プレート
WN1821	フルカラー 1コ用
WN19214	フルカラー
WN1931	3コ用

15/20A



WN1821

●寸法図




15/20AE　15/20A EET



WN19214



WN1931



WN19214

品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WN1821	15A・20A兼用埋込コンセント	10個	100個	1	¥360
WN19214	15A・20A兼用 埋込絶縁接地コンセント	5個	50個	1	¥760
WN1931	15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント（フラット型）	10個	50個	1	¥980

Panasonic 250V用キャップ

250V



WF5112



WF5324

定格	WF5112 15A 250V AC
	WF5324 20A 250V AC

品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WF5112	ホーム接地15Aキャップ	5個	50個	1	¥690
WF5324	ホーム接地20Aコーナーキャップ	5個	50個	1	¥990

Panasonic 125V用キャップ

15A　125V



定格	15A 125V AC

品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WF5113	ホーム接地15Aコーナーキャップ	5個	50個	1	¥780

Panasonic 高容量コンセント20A・125Vコンセント

20A　125V

送り端子なし


適用電線φ2.0、φ2.6

定格	20A 125V AC
適合プレート	フルカラー 1コ用

20A



●寸法図



品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WN1221K	ホーム20A埋込 コンセント	10個	100個	1	¥390

Panasonic 15A・250V接地コンセント

15A　250V

送り端子なし（接地送り端子あり）


適用電線φ2.0

定格	15A 250V AC
適合プレート	フルカラー 3コ用

E（250V）



●寸法図




品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WN1112K	15A埋込アース付 コンセント	10個	100個	1	¥650

▶適合取付枠・プレート P.446～

Panasonic 4K8K対応高シールドテレビターミナル・テレビコンセント


F型接栓式

送り配線方式（直列ユニット）

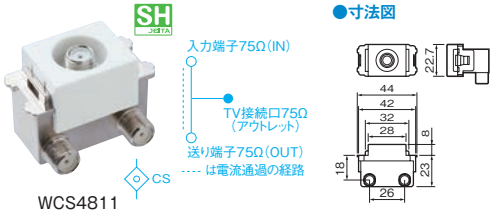

WCS4811

送り配線方式（直列ユニット）

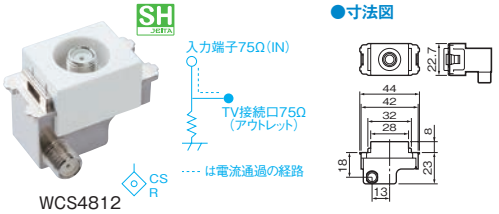


WCS4812

品番	種類	仕様	付属品	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WCS4811	埋込高シールドテレビコンセント	送り配線	F型接栓同梱（2個）	5個	50個	1	¥3,650
WCS4812		端末	F型接栓同梱（1個）	5個	50個	1	¥3,650


Panasonic 4K8K対応高シールドテレビターミナル・テレビコンセント

分配配線方式（テレビ端子）




WCS3824

送り配線方式（直列ユニット）



WCS4822

●寸法図



品番	種類	仕様	付属品	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WCS3824	埋込高シールドテレビターミナル　2端子	テレビターミナル	F型接栓同梱（1個）	1個	-	1	¥7,750
WCS4822	埋込高シールドテレビコンセント　2端子	端末	F型接栓同梱（1個）	1個	20個	1	¥8,930

Panasonic 4K8K対応高シールドテレビターミナル・テレビコンセント

●「らくらく端子構造」を使用することにより、高シールドなのに施工が簡単かつスピーディに行えます。

分配配線方式（テレビ端子）



WCS3013

送り配線方式（直列ユニット）




WCS4711　WCS4712

品番	種類	仕様	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WCS3013	埋込ホーム用高シールドテレビターミナル	テレビターミナル	10個	100個	1	¥1,690
WCS4711	埋込ホーム用高シールドテレビコンセント	送り配線	5個	50個	1	¥2,900
WCS4712	埋込ホーム用高シールドテレビコンセント	端末	5個	50個	1	¥2,900

絶縁セパレータ

適合　プラスチック、金属ボックス両用


●使用例



電源コンセントとモジュラジャック（電話コンセント）を図のように同一ボックスに収納する場合、内線規程3102-7により、絶縁セパレータなど堅ろうな隔壁を取り付けてください。
注）内線規程により金属ボックスをご使用の場合は、ボックスにC種（特別第3種）接地工事が必要です。




●寸法図



品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WV2450	ボックス用絶縁セパレータ	10個	100個	1	¥320


▶適合取付枠・プレート P.446～

Panasonic アースターミナル



品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN3075	フラット型(フル端子式)	10個	200個	1	¥390

Panasonic アースターミナル




品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN3040K	接地端子:巻締端子式 アースターミナル:押締端子式	10個	200個	1	¥410

Panasonic テレホンガイド・電話線チップ



WN3021K



大穴用

WN3022



WN3023

品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN3021K	テレホンガイド	20個	400個	1	¥100
WN3022	大穴テレホンガイド	20個	400個	1	¥100
WN3023	電話線チップ(多回線兼用)φ9、φ16用	20個	400個	1	¥100

Panasonic ブランクチップ




品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN3020	ブランクチップ	20個	400個	1	¥85

フルカラー
引掛けシーリング・ソケット
露出配線器具・仮設コンセント他
高容量コンセント・キャップ他
防水コンセント
OAタップ
自動点滅器
コスモシリーズ
アドバンス
Sプレート
リモコン配線器具
配線ダクト

▶適合取付枠・プレート P.446～　TV・LAN機器 P.495～


Panasonic 取付枠



WN3700



WN3710



WN3708

品　番	種類	入数		販売単位（枚）	定価
		内箱	外箱		
WN3700	埋込取付枠	20枚	400枚	1	¥155
WN3710	埋込絶縁ワンタッチ取付枠2型	20枚	200枚	1	¥155
WN3708	絶縁取付枠	10枚	100枚	1	¥320


Panasonic はさみ金具



品　番	種類	入数		販売単位（袋）	定価
		内箱	外箱		
WN3990K	パネルはさみ金具（3～10mm壁用）	20袋	200袋	1/（2個入）	¥115

Panasonic はさみ金具


上下



品　番	種類	入数		販売単位（袋）	定価
		内箱	外箱		
WN3993K	石膏ボード用はさみ金具（7～18mm壁用）	20袋	200袋	1/（2個入）	¥115

Panasonic はさみ金具

C型



品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
WN39929	石膏ボード用C型はさみ金具(12mm以下)	20枚	200枚	1	¥115


Panasonic はさみ金具



品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
WN3996	石膏ボード用取付押え金具(9~30mm壁用)	20枚	200枚	1	¥125

Panasonic はさみ金具


2連用



品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
WN3997	石膏ボード用 取付押え金具(2連用) (9~30mm壁用)	10枚	100枚	1	¥340

Panasonic はさみ金具

3連用

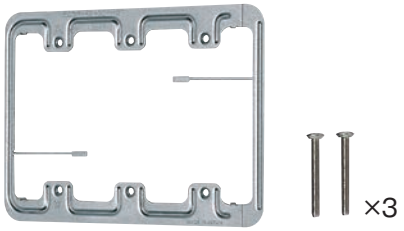


品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
WN3998	石膏ボード用 取付押え金具(3連用) (9~30mm壁用)	5枚	50枚	1	¥660

Panasonic 標準プレート

モダンプレート

●寸法図



ミルキーホワイト(W)　ダークベージュ(Y)

モダンプレート		1コ用	2コ用	3コ用	3コ用 2コ+1コ用	4コ用	4コ用 3コ+1コ用	5コ用	6コ用	2コ用 1コ+1コ用
品　番		WN6001W	WN6002W	WN6003W	WN6073W	WN6004W	WN6074W	WN6005W	WN6006W	WN6072W
入数	内箱	10枚	10枚	10枚	5枚	10枚	10枚	10枚	10枚	1枚
	外箱	200枚	200枚	200枚	20枚	100枚	200枚	100枚	100枚	10枚
販売単位(枚)		1	1	1	1	1	1	1	1	1
定価		¥205	¥205	¥205	¥410	¥410	¥410	¥410	¥410	¥410


品　番		WN6001Y	WN6002Y	WN6003Y	WN6073Y	WN6004Y	WN6074Y	WN6005Y	WN6006Y
入数	内箱	10枚	10枚	10枚	1枚	1枚	10枚	5枚	5枚
	外箱	200枚	200枚	200枚	20枚	20枚	50枚	20枚	20枚
販売単位(枚)		1	1	1	1(取寄)	1	1	1	1
定価		¥205	¥205	¥205	¥410	¥410	¥410	¥410	¥410

Panasonic コンセントプレート

モダンプレート　ミルキーホワイト

モダンプレート

●寸法図

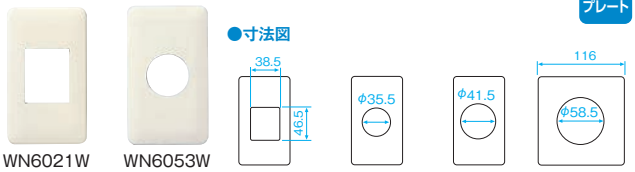

WN6021W　WN6053W


モダンプレート		角型	φ35.5	φ41.5	φ58.5
品　番		WN6021W	WN6053W	WN6054W	WN6055W
入数	内箱	5枚	10枚	1枚	1枚
	外箱	50枚	200枚	20枚	20枚
販売単位(枚)		1	1	1	1
定価		¥205	¥205	¥205	¥410

Panasonic 電話線プレート

モダンプレート　ミルキーホワイト

モダンプレート

●寸法図



WN6081W　WN6080WK


モダンプレート		丸型	1連
品　番		WN6080WK	WN6081W
入数	内箱	1枚	5枚
	外箱	20枚	50枚
販売単位(枚)		1	1
定価		¥560	¥320

Panasonic カバープレート

モダンプレート

モダンプレート

●寸法図






WN6091W　裏面

モダンプレート		1連	2連	3連	丸型	丸型(大)
品　番	ミルキーホワイト	WN6091W	WN6092W	WN6093W	WN7090WK	WN8090W
	ダークベージュ	WN6091Y	WN6092Y	WN6093Y	WN7090YK	WN8090Y
入数	内箱	10枚	1枚	1枚	1枚	1枚
	外箱	100枚	20枚	35枚	20枚	20枚
販売単位(枚)		1	1	1※	1※	1※
定価		¥320	¥630	¥1,260	¥560	¥940

※ダークベージュ取寄

モダンプレート



	7コ用	8コ用	9コ用	5コ用 3コ+1コ+1コ用	6コ用 3コ+2コ+1コ用	6コ用 3コ+1コ+2コ用	12コ用	15コ用
	WN6007W	WN6008W	WN6009W	WN6075W	WN6086W	WN6076W	WN6012W	WN6015W
	5枚	1枚	10枚	5枚	10枚	10枚	1枚	1枚
	20枚	20枚	50枚	20枚	100枚	100枚	20枚	20枚
	1	1	1	1	1	1	1	1
	¥820	¥820	¥820	¥820	¥820	¥820	¥1,230	¥1,850

	WN6007Y	WN6008Y	WN6009Y
	1枚	1枚	1枚
	35枚	10枚	35枚
	1（取寄）	1（取寄）	1
	¥820	¥820	¥820


※フルカラー配線器具のコスモシリーズワイド21配線器具のホワイト色もあります。（メーカーカタログ参照）

Panasonic 連接穴プレート

モダンプレート　ミルキーホワイト

モダンプレート

●寸法図




モダンプレート		2連接穴
品　番		WN8400W
入数	内箱	5枚
	外箱	20枚
販売単位（枚）		1
定価		¥410

Panasonic 継枠

フルカラーモダン並列継枠
ミルキーホワイト

適合モダンプレート

●ご使用方法



継枠にプレートを乗せて取り付ける。

モダンプレート		継枠
品　番		WN8070W
入数	内箱	1枚
	外箱	20枚
販売単位（枚）		1
定価		¥570

Panasonic 標準プレート


簡易耐火用モダンプレート　ミルキーホワイト

耐火用プレート　モダンプレート



WN6702W（取寄）　裏面

●寸法図




簡易耐火用モダンプレート		1コ用	3コ用
品　番		WN6701W	WN6703W
入数	内箱	10枚	10枚
	外箱	100枚	100枚
販売単位（枚）		1	1
定価		¥390	¥390

Panasonic 新金属プレート


WN7502

新金属プレート　材質 耐食アルミニウム合金

●取付枠なし




新金属プレート		1コ用	2コ用	3コ用	3コ用 2コ+1コ用	4コ用	4コ用 3コ+1コ用	5コ用	6コ用
品番		WN7501	WN7502	WN7503	WN7573	WN7504	WN7574	WN7505	WN7506
新金属プレート 入数	内箱	10枚	10枚	10枚	5枚	5枚	10枚	5枚	10枚
	外箱	100枚	100枚	100枚	20枚	20枚	40枚	20枚	40枚
販売単位(枚)		1	1	1	1	1	1	1	1
定価		¥660	¥660	¥660	¥1,320	¥1,320	¥1,320	¥1,320	¥1,320



WN65029

新金属プレート(2型)　材質 耐食アルミニウム合金


●寸法図



●取付枠なし




新金属プレート(2型)		1コ用	2コ用	3コ用	4コ用	4コ用 3コ+1コ用	5コ用	6コ用
品番		WN65019	WN65029	WN65039	WN6504K	WN6574K	WN6505K	WN6506K
新金属プレート 入数	内箱	5枚	5枚	5枚	1枚	5枚	1枚	1枚
	外箱	100枚	100枚	100枚	20枚	20枚	20枚	20枚
販売単位(枚)		1	1	1	1	1	1	1
定価		¥720	¥720	¥720	¥1,430	¥1,430	¥1,430	¥1,430


WN7602K

ステンレスプレート　材質 ステンレス鋼板

●取付枠なし



ステンレスプレート		1コ用	2コ用	3コ用	4コ用	4コ用 3コ+1コ用	5コ用	6コ用	7コ用
品番		WN7601K	WN7602K	WN7603K	WN7604K	WN7674K	WN7605K	WN7606K	WN7607K
ステンレスプレート 入数	内箱	5枚	5枚	10枚	5枚	5枚	5枚	5枚	1枚
	外箱	100枚	100枚	100枚	20枚	20枚	20枚	20枚	20枚
販売単位(枚)		1	1	1	1	1	1	1	1
定価		¥660	¥660	¥660	¥1,320	¥1,320	¥1,320	¥1,320	¥2,640


Panasonic 電話線プレート

●取付枠付


WN7581

新金属プレート　材質 耐食アルミニウム合金

●寸法図




新金属プレート		丸型	1連
品番		WN7580	WN7581
入数	内箱	10枚	10枚
	外箱	100枚	100枚
販売単位(枚)		1	1
定価		¥1,380	¥740

●取付枠付


WN7680K

ステンレスプレート　材質 ステンレス鋼板

●寸法図



ステンレスプレート		丸型	1連
品番		WN7680K	WN7681K
入数	内箱	5枚	5枚
	外箱	20枚	100枚
販売単位(枚)		1	1
定価		¥1,380	¥740


Panasonic 新金属大穴電話線プレート

●取付枠付



WN7581

新金属プレート　材質 耐食アルミニウム合金

●寸法図



新金属プレート		丸型	1連
品番		WN7560	WN7561
入数	内箱	5枚	10枚
	外箱	20枚	100枚
販売単位(枚)		1	1
定価		¥1,380	¥740



	7コ用	8コ用	9コ用	12コ用	15コ用
	WN7507	WN7508	WN7509	WN7512	WN7515
	5枚	5枚	5枚	1枚	1枚
	20枚	20枚	20枚	10枚	10枚
	1	1	1	1	1
	¥2,640	¥2,640	¥2,640	¥3,960	¥5,940


Panasonic コンセントプレート



WN9513

新金属プレート　材質 耐食アルミニウム合金

●取付枠なし




新金属プレート		φ35.5	φ41.5	φ58.5	φ35.5(2連)
品番		WN9513	WN9514	WN9515	WN9523
入数	内箱	10枚	10枚	5枚	5枚
	外箱	100枚	100枚	20枚	20枚
販売単位(枚)		1	1	1	1
定価		¥570	¥570	¥1,130	¥1,130

新金属プレート(2型)　材質 耐食アルミニウム合金

●取付枠なし

●寸法図




新金属プレート(2型)		φ35.5
品番		WN65539
入数	内箱	5枚
	外箱	50枚
販売単位(枚)		1
定価		¥690

ステンレスプレート　材質 ステンレス鋼板

●取付枠なし

●寸法図



ステンレスプレート		φ41.5
品番		WN9614K
入数	内箱	10枚
	外箱	50枚
販売単位(枚)		1
定価		¥490

Panasonic カバープレート


新金属プレート　材質 耐食アルミニウム合金

●取付枠付



WN7591

●寸法図



※取付枠なし

新金属プレート		1連	2連	3連	4連	丸型	丸型大
品番		WN7591	WN7592	WN7593	WN7594	WN7590	WN8590
入数	内箱	10枚	5枚	5枚	1枚	10枚	10枚
	外箱	100枚	50枚	20枚	10枚	100枚	100枚
販売単位(枚)		1	1	1	1	1	1
定価		¥700	¥1,390	¥2,780	¥4,170	¥1,310	¥2,350

●取付枠付



新金属プレート(2型)　材質 耐食アルミニウム合金



新金属プレート(2型)		1連
品番		WN65919
入数	内箱	10枚
	外箱	100枚
販売単位(枚)		1
定価		¥760


●取付枠付



WN7690K

ステンレスプレート　材質 ステンレス鋼板

●寸法図



ステンレスプレート		1連	丸型
品番		WN7691K	WN7690K
入数	内箱	10枚	5枚
	外箱	100枚	20枚
販売単位(枚)		1	1
定価		¥700	¥1,310


Panasonic ステンレス防雨カバープレート

ステンレスプレート　材質 ステンレス鋼板

●取付枠付

●ゴムパッキン付

●寸法図





ステンレスプレート		丸型	1連
品番		WN7640K	WN7641K
入数	内箱	5枚	5枚
	外箱	20枚	20枚
販売単位(枚)		1	1
定価		¥1,510	¥970


Panasonic 防雨スイッチプレート

●フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。



WN7941


●寸法図



モダンプレート		1コ用	2コ用	3コ用
品　番		WN7941	WN7942	WN7943
入数	内箱	5枚	5枚	5枚
	外箱	50枚	50枚	50枚
販売単位(枚)		1	1	1
定価		¥2,000	¥2,000	¥2,000


Panasonic 防滴プレート・ガードプレート

防滴プレート(カギなし)



WN7902

ガードプレート(カギ付)




WN7971K



(ガードプレートに WN9912K(補修品番)×2本入)

●寸法図




			1コ用(取付枠付)	2コ用(取付枠付)	3コ用(取付枠付)
防滴プレート(カギなし) 開き角度165度	品　番		WN7901	WN7902	WN7903
	入数	内箱	5枚	5枚	5枚
		外箱	50枚	50枚	50枚
	販売単位(枚)		1	1	1
	定価		¥2,600	¥2,600	¥2,600

			1コ用(取付枠付)	2コ用(取付枠付)	3コ用(取付枠付)
ガードプレート(カギ付) 開き角度135度	品　番		WN7971K	WN7972K	WN7973K
	入数	内箱	5枚	5枚	5枚
		外箱	50枚	50枚	50枚
	販売単位(枚)		1	1	1
	定価		¥3,200	¥3,200	¥3,200

Panasonic 金属防滴プレート・金属ガードプレート


金属防滴プレート(カギなし)



WN7801K


金属ガードプレート(カギなし)

※簡易鍵機能付



WN7872K

薄形金属ガードプレート(カギ付)




WN7863K



(ガードプレートに WN9912K(補修品番)×2本入)

●寸法図



			1コ用(取付枠付)	2コ用(取付枠付)	3コ用(取付枠付)
金属防滴プレート(カギなし) 開き角度150度	品　番		WN7801K	WN7802K	WN7803K
	入数	内箱	5枚	5枚	5枚
		外箱	50枚	50枚	50枚
	販売単位(枚)		1	1	1
	定価		¥3,600	¥3,600	¥3,600

			1コ用(取付枠付)	2コ用(取付枠付)	3コ用(取付枠付)
金属ガードプレート(カギなし) 開き角度135度	品　番		WN7871K	WN7872K	WN7873K
	入数	内箱	1枚	1枚	5枚
		外箱	10枚	10枚	20枚
	販売単位(枚)		1	1	1
	定価		¥4,200	¥4,200	¥4,200


			1コ用(取付枠付)	2コ用(取付枠付)	3コ用(取付枠付)
薄形金属ガードプレート(カギ付) 開き角度150度	品　番		WN7861K	WN7862K	WN7863K
	入数	内箱	1枚	1枚	5枚
		外箱	20枚	20枚	20枚
	販売単位(枚)		1(取寄)	1(取寄)	1
	定価		¥4,100	¥4,100	¥4,100

Panasonic 丸型フル引掛シーリング

丸型フル引掛シーリング

●天井構造に適しています。
●「和室目透かし天井」「洋室天井」におすすめです。
※照明器具の質量が5kgを超える場合、必ずハンガで質量を保持してください。
（10kgを超える器具は取付けできません。）


●取付例

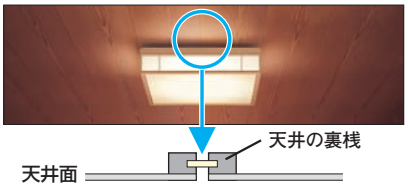



WG5015W　WG5015Y　WG5005W

●寸法図



●木ねじは同梱しておりません。


定格	6A 125V


品　番	種類	入数		販売単位（個）	定価
		内箱	外箱		
WG5015W	(ミルキーホワイト)(フル端子)（送り端子なし）	10個	100個	1	¥370
WG5015Y	(ラクダ)(フル端子)（送り端子なし）	10個	100個	1	¥370
WG5005W	(ミルキーホワイト)(フル端子)（送り端子付）	10個	50個	1	¥785


Panasonic フルシリーズ角型引掛シーリング

●コードペンダント用。
●「和室竿縁天井」にご使用ください。

●取付例








WG1000

●寸法図



定格	6A 125V


品　番	種類	入数		販売単位（個）	定価
		内箱	外箱		
WG1000	角型引掛シーリング	10個	100個	1	¥270

Panasonic 器具用引掛シーリングハンガ

●絶縁ブッシング･ビス付



●寸法図




適用器具	WK1102,WG4000W,WG4005, WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W, WG5005Y,WG5015W,WG5015Y

品　番	入数		販売単位（個）	定価
	内箱	外箱		
WG9003K	10個	50個	1	¥490

Panasonic フル引掛 ローゼット

●取付方向を自由に調整可能
取付方向調整金具を使用せず、
90°の取付角度調整ができます。





●露出・埋込両用
器具裏面に端子部の凸部がなく、
露出・埋込両方の取り付けができます。





●寸法図





取付ピッチ寸法

●適合ボックス
金属製アウトレットボックスを使用してください。
注) 樹脂製アウトレットボックス使用不可

定格 6A 125V

品 番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WG6005W	ミルキーホワイト(送り端子付)	10個	50個	1	¥1,210

Panasonic 丸型引掛シーリング・引掛ローゼット

注) 照明器具の質量が5kgを超える場合、必ずハンガで質量を保持してください。
(10kgを超える器具は取り付けできません。)


●適合ボックス
金属製アウトレットボックスを使用してください。
注) 樹脂製アウトレットボックス使用不可。
熱による変形や器具落下の原因になります。

●適合ボックスカバー
丸孔カバー(JIS C 8340)をご使用ください。
注1) 蛍光灯カバーには取り付けできません。
注2) 樹脂製のカバーには、取り付けないでください。
熱による変形や器具落下の原因になります。




WG6420WK

●裏面結線図




(WG6420WK)

●寸法図




WG4000W


注) 取付寸法がその他商品系列と異なりますのでご注意ください。



WG6420WK



WG6130W



WG6000WK

定格 6A 125V


品 番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WG4000W	丸型引掛シーリング(ミルキーホワイト)(送り端子付)	10個	50個	1	¥785
WG6420WK	コンセント付引掛埋込ローゼット(ミルキーホワイト)(送り端子付)	10個	100個	1	¥1,830
WG6000WK	引掛埋込ローゼット(ミルキーホワイト)(送り端子付)	10個	50個	1	¥1,210
WG6130W	引掛露出ローゼット(ミルキーホワイト)	5個	50個	1	¥1,210

Panasonic 角型引掛シーリングキャップ・アダプタ



WG7001


WG4480

●寸法図



WG7001



WG4480

定格 6A 125V


品 番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WG7001	キャップ	10個	100個	1	¥230
WG4480	コンセントアダプタ	10個	200個	1	¥390

Panasonic 角型引掛シーリング(キャップ付)




WG1200

●寸法図



WG1100



WG1200

定格 6A 125V

品 番	セット品	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(セット)	定価
WG1100	ボディWG1000 キャップWG7001	10セット	100セット	1	¥510
WG1200	ボディWG1000 キャップWG4480	10セット	100セット	1	¥630

Panasonic 傾斜天井用引掛シーリング


●傾斜天井に取付可能。

●取付方法

約55°までの傾斜天井に取り付けできます。


注1）ペンダントは、0.5kg以上5.0kg以下のものにしてください。

注2）0.5kg未満の照明器具では、シーリングが傾いたままとなります。





●寸法図



定格	6A 125V

品番	種類	入数		販売単位（個）	定価
		内箱	外箱		
WG4402W	（ホワイト）（フル端子）	1個	10個	1	¥8,200

Panasonic フルカラーレセップ

●適合電球

●白熱灯 ●電球形蛍光灯


●LED電球※

（※パナソニック製での確認による。）

E26



●寸法図



種類	フルカラーレセップ（ミルキーホワイト）E26
定格	6A 250V

品番	入数		販売単位（個）	定価
	内箱	外箱		
WW4404WK	5個	50個	1	¥2,080

Panasonic レセプタクル

●適合電球

●白熱灯 ●電球形蛍光灯


●LED電球※

（※パナソニック製での確認による。）

E26



●寸法図



種類	レセプタクル（送りなし）（ブラック）E26
定格	6A 250V

品番	入数		販売単位（個）	定価
	内箱	外箱		
WW3402	10個	100個	1	¥530

Panasonic ソケット

●適合電球

●白熱灯 ●電球形蛍光灯

●LED電球※


（※パナソニック製での確認による。）

E26





●寸法図



種類	キーソケット（ブラック）
定格	6A 250V

品番	入数		販売単位（個）	定価
	内箱	外箱		
WW1001	10個	100個	1	¥530

Panasonic ソケット

●適合電球

●白熱灯 ●電球形蛍光灯

●LED電球※


（※パナソニック製での確認による。）

E26





●寸法図




種類	ラジオソケット（ブラック）
定格	6A 125V

品番	入数		販売単位（個）	定価
	内箱	外箱		
WW1020	10個	100個	1	¥775

Panasonic プルスイッチ



●寸法図



種類	10A角型プルスイッチ（ラクダ）
定格	10A 250V


品番	入数		販売単位（個）	定価
	内箱	外箱		
WS3202K	10個	100個	1	¥850

Panasonic キャノピスイッチ

●木ねじでの取り付けもできます。



●寸法図



種類	キャノピスイッチ
定格	3A 300V

品番	入数		販売単位（個）	定価
	内箱	外箱		
WS5201H	10個	200個	1	¥630

Panasonic リファインシリーズ


●リファインシリーズ薄型化でインテリア性アップ。

リファインシリーズ　15A·20A兼用コンセント

（速結端子）100V　送りなし



●寸法図




WKS286

（押締端子）送りなし　100V



●寸法図




WKS181

（速結端子）200V　送りなし



●寸法図




WKS296

（押締端子）送りなし　200V



●寸法図



WKS294


品　番	種類	定格	適用電線	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WKS286	【100V】15A·20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント	20A 125V(フル端子)	φ1.6、φ2	5個	50個	1	¥1,150
WKS181	【100V】15A·20A兼用露出コンセント	20A 125V	φ2、φ2.6	5個	100個	1	¥785
WKS296	【200V】15A·20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント	20A 250V(フル端子)	φ1.6、φ2	5個	50個	1	¥1,390
WKS294	【200V】15A·20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント	20A 250V	φ2、φ2.6	5個	50個	1	¥1,390

リファインシリーズ　100V用コンセント

（速結端子）　送りなし



●寸法図




WKS217

（速結端子）　送りなし



●寸法図




WKS216

（押締端子）　送りなし



●寸法図




WKS214

（速結端子）　送りなし



●寸法図




WKS317

（速結端子）　送りなし



●寸法図




WKS1121

（押締端子）　送りなし



●寸法図




WKS112

（押締端子）



●寸法図



WKS111

品　番	種類	定格	適用電線	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WKS217	露出アースターミナル付接地ダブルコンセント	15A 125V（フル端子）	φ1.6、φ2	5個	50個	1	¥1,630
WKS216	露出アースターミナル付接地コンセント			5個	50個	1	¥1,030
WKS214	露出アースターミナル付接地コンセント	15A 125V		5個	50個	1	¥1,030
WKS317	露出アースターミナル付抜け止めダブルコンセント	15A 125V（フル端子）		5個	50個	1	¥1,750
WKS1121	露出ダブルコンセント			5個	50個	1	¥670
WKS112	露出ダブルコンセント	15A 125V		5個	100個	1	¥670
WKS111	露出コンセント			5個	100個	1	¥430

リファインシリーズ　スイッチ


●OFFでスイッチが光り、暗くても位置がわかります。

（押締端子）送りなし



WKS551

●寸法図




定格　10A 100V

品　番	種類	適用電線	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WKS551	露出ほたるスイッチB（片切）	φ1.6、φ2	20個	1	¥1,040

Panasonic 露出コンセント


露出コンセント(2P)

(巻締端子式) 15A 125V ●寸法図




WK1012W

(巻締端子式) 15A 125V ●寸法図




WK1021W

(巻締端子式) 15A 125V ●寸法図



WK1022W


(巻締端子式) 15A·20A 兼用 125V ●寸法図



WK1821


接地コンセント(2P)

(巻締端子式) 15A 125V ●寸法図



WK3001W

(巻締端子式) 15A 125V ●寸法図




WK3005

(巻締端子式) 15A 125V ●寸法図




WK3004W

(巻締端子式) 15A 125V ●寸法図

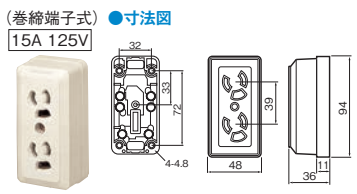


WK3064

(巻締端子式) 15A·20A 兼用 125V ●寸法図



WK3821

(巻締端子式) 15A 20A兼用 250V 適合キャップ (15A250V) WF5114 WF5112 (20A250V) WF5324 WF5322 ●寸法図




WK3811

品 番	種類	定格	適用電線	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WK1012W	角型コンセント(送り端子付)	15A 125V	φ1.6、φ2	10個	200個	1	¥305
WK1021W	ダブルコンセント(送り端子付)			10個	100個	1	¥490
WK1022W	トリプルコンセント			10個	100個	1	¥785
WK1821	15A·20A兼用角型コンセント	20A 125V		10個	100個	1	¥670
WK3001W	接地角型コンセント(2P)	15A 125V	-	10個	100個	1	¥490
WK3005	アースターミナル付接地ダブルコンセント(送り端子付)		-	10個	100個	1	¥970
WK3004W	接地ダブルコンセント(送り端子付)		-	10個	100個	1	¥785
WK3064	抜け止め接地ダブルコンセント(送り端子付)		-	5個	50個	1	¥1,330
WK3821	15A·20A兼用接地角型コンセント	20A 125V	-	5個	50個	1	¥785
WK3811	15A·20A兼用接地角型コンセント	20A 250V	-	10個	100個	1	¥970

Panasonic 仮設用コンセント


●露出ダブルコンセントは展示会、工事現場などの仮設用におすすめします。

●寸法図




WK1212SW

●寸法図



WK1512SWK

●寸法図



WK1562SW

▶株式会社TERADAの同等品はP.459へ


品 番	種類	定格	適用電線	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WK1212SW	露出ダブルコンセント	15A 125V	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル φ1.6、φ2.0Cu単線	10個	100個	1	¥720
WK1512SWK	接地15A露出ダブルコンセント			5個	50個	1	¥1,050
WK1562SW	接地15A露出抜け止め接地ダブルコンセント	(フル端子) 15A 125V		5個	50個	1	¥1,440

Panasonic 露出スイッチ



WS3001W

●寸法図




WS3001W
WS3002W



WS3900W

●寸法図



定格	10A 300V

品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WS3001W	10A角型タンブラスイッチB(片切)	10個	200個	1	¥430
WS3002W	10A角型タンブラスイッチC(3路)	10個	200個	1	¥775
WS3900W	2連タンブラスイッチ(ハイ角連用)	5個	50個	1	¥1,450

Panasonic コーナープレート

●日本壁など柔らかい壁の柱ぎわに固定する時にお使いください。




●使用方法

コーナープレート



●寸法図



品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WK9022	2個用	10個	200個	1	¥200

Panasonic 防水埋込スイッチ

埋込


定格	15A 300V

品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WS60219H	B(片切)(ライトグレー)	5個	50個	1	¥2,590
WS60229H	C(3路)(ライトグレー)	5個	20個	1	¥2,720



WS60219H


●寸法図




Panasonic 防雨露出スイッチ

露出


●屋外にある非常階段の照明スイッチに。



●取付方法

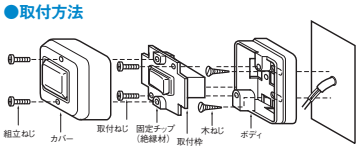

●寸法図




定格	15A 300V

品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WS4021	B(片切)	5個	20個	1	¥2,100
WS4022	C(3路)	5個	20個	1	¥2,290

Panasonic 防雨埋込スイッチプレート

●防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。

スイッチ操作面を防雨カバーによりスッポリ覆いました。そのためスイッチ操作により器具内部に水が入ることはありません。




JIS C 0920 IPX3

フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとしてお使いいただけます。

WN7941



●寸法図



品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN7941	1コ用	5個	50個	1	¥2,000
WN7942	2コ用	5個	50個	1	¥2,000
WN7943	3コ用	5個	50個	1	¥2,000


TERADA 常設露出コンセント2口抜止

●常設可能な露出コンセントで狭小スペースに設置できるコンセント。
●速結端子仕様のため作業時間を短縮。（アースターミナル部はネジ止め）
●送り端子付なので、複数台設置も簡単。


XYR24W

●寸法図



XYR24ETW




品番	種類	定格	適用電線	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
XYR24W	常設露出コンセント2口E付抜止	AC125V 15A	VVFφ1.6 VVFφ2.0	10	60	1	¥1,630
XYR24ETW	常設露出コンセント2口ET付抜止	AC125V 15A	VVFφ1.6 VVFφ2.0	10	60	1	¥1,660

Panasonic タンブラスイッチ・プレート

●寸法図



●寸法図




種類	B（片切）
定格	15A 300V

品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WS51161B	タンブラスイッチ	10個	50個	1	¥1,730
WS9561	タンブラプレート 金属プレート	10個	100個	1	¥660

Panasonic ジョイントボックス



●寸法図




定格	20A 300V

品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WJ3201B	ジョイントボックス（小）（黒）	10個	100個	1	¥380

Panasonic ジョイントボックス



●寸法図



●VVケーブル最大挿入数　（VVケーブル単位での挿入可能数）

電線の太さ		2心 φ1.6	2心 φ2.0	2心 φ2.6	3心 φ1.6	3心 φ2.0	3心 φ2.6
挿入数	エコノミージョイント（中）	14	10	8	8	8	6


品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WJ3107	エコノミージョイントボックス（中）	10個	200個	1	¥105

Panasonic 防水ジョイントボックス

●屋側の分岐に



●寸法図




●VVケーブル最大挿入数
（VVケーブル単位での挿入可能数）

		2心 φ1.6	2心 φ2.0	2心 φ2.6	3心 φ1.6	3心 φ2.0	3心 φ2.6
電線の太さ							
挿入数	小	6	5	4	4	4	3
	大	11	9	6	7	6	4

品番	種類	寸法（mm） A	B	C	D	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WJ4101	防水ジョイントボックス（小）	70	52	φ84	45	5個	50個	1	¥820
WJ4100	防水ジョイントボックス（大）	80	54	φ94	51	5個	50個	1	¥910

Panasonic 引掛コンセント・引掛防雨コンセント・引掛キャップ・引掛防水ゴムキャップ

				引掛埋込コンセント		引掛露出コンセント		引掛防雨コンセント
				 WF2420BK		 WK2315K		  WK6430
コンセント側形状		定格		ブラック	ミルキーホワイト	ブラック	ミルキーホワイト	
2P		15A	125V	WF2215BK（取寄）	WF2215WK（取寄）	WK2215（取寄）	WK2215W（取寄）	——
		20A	250V	WF2220BK（取寄）	WF2220WK（取寄）	WK2220K（取寄）	——	——
3P		20A	250V	WF2320BK	WF2320WK	WK2320K	WK2320W（取寄）	WK6320（取寄）
		30A 日配工規格	250V	WF2331B（取寄）	WF2331W（取寄）	WK2331B（取寄）	WK2331W（取寄）	WK6331（取寄）
		60A	250V	WF2360B（取寄）	WF2360W（取寄）	——	——	——
接地2P（旧3P）		15A	125V	WF2315BK	WF2315WK	WK2315K	WK2315W（取寄）	WK6315（取寄）
		20A (L6-20)	250V	WF2520B	WF2520W	WK2520B（取寄）	WK2520W（取寄）	WK6520
		30A (L6-30)	250V	WF2330B	WF2330W（取寄）	WK2330（取寄）	WK2330W（取寄）	WK6330（取寄）
接地3P（旧4P）		20A	250V	WF2420BK	WF2420WK	WK2420K	——	WK6420
		30A (L15-30)	250V	WF2430B	WF2430W	WK2430	——	WK6430
		60A	250V	WF2460B（取寄）	WF2460W（取寄）	——	——	——


品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WF2320BK	10個	50個	1	¥1,130
WF2320WK	5個	50個	1	¥1,130
WF2315BK	10個	50個	1	¥830
WF2315WK	5個	50個	1	¥830
WF2520B	5個	50個	1	¥1,350
WF2520W	5個	50個	1	¥1,350
WF2330B	5個	20個	1	¥2,550
WF2420BK	10個	50個	1	¥1,800
WF2420WK	5個	50個	1	¥1,800
WF2430B	5個	20個	1	¥3,450
WF2430W	5個	20個	1	¥3,450

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WK2320K	5個	50個	1	¥1,200
WK2315K	5個	50個	1	¥900
WK2420K	5個	50個	1	¥1,880
WK2430	—	10個	1	¥4,200
WK6520	5個	20個	1	¥4,050
WK6420	5個	20個	1	¥4,500
WK6430	5個	20個	1	¥6,150
WF6320	5個	50個	1	¥980
WF6315	5個	50個	1	¥680
WF6315W	5個	50個	1	¥680

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WF6330	5個	20個	1	¥2,400
WF6420	5個	50個	1	¥1,200
WF6430	5個	20個	1	¥2,850
WF8320K	5個	20個	1	¥2,550
WF8315K	5個	20個	1	¥1,800
WF8520	5個	20個	1	¥2,850
WF8420K	5個	50個	1	¥3,000
WF8430	—	20個	1	¥4,650
WF8460	—	20個	1	¥14,700
WA5429K	5個	20個	1	¥3,600

●寸法図(mm)


●引掛埋込コンセント



	品番	A	B	C(φ)	D
2P	WF2215BK·WK	36.5	59	34.5	19.8
	WF2220BK·WK	36.5	59	34.5	25.5
3P	WF2320BK·WK	38.8	59.5	34.5	25.5
	WF2331B·W	42.6	67.7	40.5	27.7
接地2P（旧3P）	WF2315BK·WK	37.7	59	34.5	24
接地2P	WK2520B·W	38.9	59.5	34.5	25.5
	WF2330B·W	42	69.1	40.5	30
接地3P（旧4P）	WF2420BK·WK	43	61	40.5	25.5
	WF2430B·W	42	67	40.5	30

引掛キャップ		タフキャップ		引掛コーナーキャップ(横型)	引掛防水ゴムコネクタ・キャップ・コードコネクタボディ		
					キャップ	ボディ	セット品
 WF6420		 WF62153B		 WF3424	 WF8420K	 WA5429K	 WA5420K
ブラック	ミルキーホワイト	ブラック	ミルキーホワイト	引掛コーナーキャップ	引掛防水ゴムキャップ	引掛防水ゴムコードコネクタボディ	引掛防水ゴムコードコネクタ(セット品)
					ブラック	ブラック	ブラック
WF6215(取寄)	WF6215W(取寄)	WF62153B(取寄)	WF62153W(取寄)	——	WF8215K(取寄)	WA5219K(取寄)	WA5215K(取寄)
WF6220(取寄)	WF6220W(取寄)	——	——	——	WF8220K(取寄)	WA5229K(取寄)	WA5220K(取寄)
WF6320	WF6320W(取寄)	——	——	WF3324(横型)(取寄)	WF8320K	WA5329K(取寄)	WA5320K(取寄)
WF6331B(L11-30)(取寄)	WF6331W(L11-30)(取寄)	——	——	——	WF8331(L11-30)(取寄)	WA5338(日配工規格)(取寄)	WA5331(取寄)
——	——	——	——	——	WF8360(取寄)	WA5369(取寄)	WA5360(取寄)
WF6315	WF6315W	WF3315B(取寄)	WF3315W(取寄)	WF3314(横型)(取寄)	WF8315K	WA5319K(取寄)	WA5315K(取寄)
——	——	——	——	WF3524(横型)(取寄)	WF8520	WA5529(取寄)	WA5520(取寄)
WF6330	WF6330W(取寄)	——	——	WF3334(横型)(取寄)	WF8330(取寄)	WA5339(取寄)	WA5330(取寄)
WF6420	WF6420W(取寄)	——	——	WF3424(横型)(取寄)	WF8420K	WA5429K	WA5420K(取寄)
WF6430	WF6430W(取寄)	——	——	WF3434(横型)(取寄)	WF8430	WA5439(取寄)	WA5430(取寄)
——	——	——	——	——	WF8460	WA5469(取寄)	WA5460(取寄)


●適合プレート一例




	φ35.5	φ41.5	φ58.5
フルカラー	WN6053W	WN6054W	WN6055W
新金	WN9513	WN9514	WN9515

●引掛露出コンセント


WK2320K




WK2315K



WK2430




WK2420K



●引掛防雨コンセント


引掛防雨コンセントの差し込みできるキャップの外径はφ69.5mm以下です。



●引掛埋込コンセント適合丸型圧着端子

品番	適用電線	圧着端子記号
WF2315BK・WK	2mm²	R2-4
	3.5mm²	R5.5-4
WF2320BK・WK WF2520B・W WF2420BK・WK	3.5mm²	R5.5-4
	5.5mm²	
WF2330B・W WF2430B・W	5.5mm²	R5.5-5
	8mm²	R8-5


●引掛キャップ



	品番	A	B(φ)	C
3P	WF6320	38	46	23
接地2P(旧3P)	WF6315・W	36	38.5	21
	WF6330	57.5	62.5	44
接地3P(旧4P)	WF6420	40	56	25
	WF6430	57.5	62.5	44

●引掛防水ゴムキャップ

WF8460



	品番	A	B(φ)
3P	WF8320K	68.8	53
接地2P(旧3P)	WF8315K	64.5	46
	WF8520	78.2	46
接地3P(旧4P)	WF8420K	79	63.6
	WF8430	93.5	69.5

Panasonic 高容量埋込コンセント・露出コンセント・キャップ・防水ゴムコードコネクタ・ボディ・キャップ、コードコネクタ・ボディ

				埋込コンセント WF1220BK		露出コンセント WK36301B		キャップ WF5420	
コンセント側形状		定格		ブラック	ミルキーホワイト	ブラック	ミルキーホワイト	キャップ ブラック	キャップ ミルキーホワイト
2P		15A	125V	——	WF1025WK (取寄)	——	——	WF5215 (取寄)	WF5215W (取寄)
								——	——
		15A	250V	——	——	——	——	——	——
		20A	250V	WF1220BK	WF1220WK (取寄)	WK1220B (取寄)	WK1220W (取寄)	WF5220 (取寄)	WF5220W (取寄)
								WF52201 (取寄)	——
		30A	250V	WF1230BK (取寄)	WF1230WK (取寄)	WK1230 (取寄)	——	——	——
3P		15A	250V	WF1315BK	WF1315WK (取寄)	WK1315 (取寄)	——	WF5315 (取寄)	WF5315W (取寄)
		20A	250V	WF1320BK	WF1320WK (取寄)	WK1320	——	WF5320	WF5320W (取寄)
		30A	250V	WF1330BK	WF1330WK (取寄)	WK1330 (取寄)	——	WF5330 (取寄)	WF5330W (取寄)
接地2P		15A	125V	——	WF3002WK	——	——	WF7002	WF7002W (取寄)
								——	——
		15A	250V	——	WF3012WK	——	——	WF7011 (取寄)	WF7011W (取寄)
								——	——
		30A	250V	WF3630B	WF3630W	WK3630 (取寄)	——	WF5630 (取寄)	WF5630W (取寄)
						WK36301B (薄型)	WK36301W (薄型)	——	——
				——	——	WK3730B (薄型) ※	WK3730W (薄型) (ホワイト) (取寄)	——	——
接地3P(旧4P)		15A	250V	WF1415BK	WF1415WK (取寄)	WK1415	——	WF5415	WF5415W (取寄)
		20A	250V	WF1420BK	WF1420WK (取寄)	WK1420	——	WF5420	WF5420W (取寄)
		30A	250V	WF1430BK	WF1430WK (取寄)	WK1430	——	WF5430	WF5430W (取寄)

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WF1220BK	10個	100個	1	¥750
WF1315BK	10個	100個	1	¥600
WF1320BK	10個	100個	1	¥900
WF1330BK	5個	20個	1	¥3,450
WF3002WK	10個	50個	1	¥570
WF3012WK	5個	50個	1	¥800
WF3630B	5個	20個	1	¥3,600
WF3630W	5個	20個	1	¥3,600
WF1415BK	5個	50個	1	¥830
WF1420BK	10個	50個	1	¥980
WF1430BK	5個	20個	1	¥4,200

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WK1320	5個	50個	1	¥980
WK36301B	—	10個	1	¥3,680
WK36301W	—	10個	1	¥3,680
WK1415	5個	50個	1	¥900
WK1420	5個	50個	1	¥1,280
WK1430	5個	20個	1	¥3,680
WF5320	10個	50個	1	¥750
WF7002	10個	50個	1	¥530
WF5415	10個	50個	1	¥530
WF5420	10個	100個	1	¥830
WF5430	5個	20個	1	¥2,030

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WF7215K	10個	100個	1	¥600
WF7315	5個	50個	1	¥1,350
WF7320	5個	50個	1	¥1,880
WF75159	10個	50個	1	¥1,350
WF7415	5個	50個	1	¥1,430
WF7420K	5個	50個	1	¥2,180
WF7430	—	20個	1	¥4,050
WA3219K	10個	50個	1	¥900
WA3329	5個	20個	1	¥1,800
WA3519K	10個	50個	1	¥1,580
WA3429K	5個	20個	1	¥2,850


※現在、甲府営業所のみ在庫しております。

タフキャップ WF52153B		横型キャップ WF56301B		防水ゴムコードコネクタ・キャップ・コードコネクタボディ<JIS防雨型>			ゴムキャップ<非防水>	コードコネクタボディ	コードコネクタ(セット品)
				キャップ (WF7420K)	ボディ (WA3429K)	セット品 (3420K)	WF7005K	WA1219	WA1215
タフキャップ		横型キャップ							
ブラック	ミルキーホワイト	ブラック	ミルキーホワイト	キャップ	コードコネクタボディ	セット品	キャップ	ブラック	ブラック
——	——	——	——	WF7215K	WA3219K	WA3215K	WH4007	WA1219 (取寄)	WA1215 ボディWA1219 キャップWF5215 (取寄)
WF52153B (取寄)	WF52153W (取寄)						WF4215 (取寄)		
——	——	——	——	——	——	——	WF4212 (取寄)	——	——
——	——	——	——	WF7220 (取寄)	WA3229 (取寄)	WA3220 (取寄)	WF4220 (取寄)	WA1229 (取寄)	WA1220 ボディWA1229 キャップWF5220 (取寄)
——	——	——	——	WF7230 (取寄)	WA3239 (取寄)	WA3230 (取寄)	WF4230 (取寄)	——	——
——	——	——	——	WF7315	WA3319 (取寄)	WA3315 (取寄)	WF4315 (取寄)	WA1319 (取寄)	WA1315 ボディWA1319 キャップWF5315 (取寄)
——	——	——	——	WF7320	WA3329	WA3320 (取寄)	WF4320 (取寄)	WA1329 (取寄)	WA1320 ボディWA1329 キャップWF5320 (取寄)
——	——	——	——	WF7330 (取寄)	WA3339 (取寄)	WA3330 (取寄)	WF4330 (取寄)	——	——
——	——	——	——	WF75159	WA3519K	WA35159 (取寄)	WF7005K (取寄)	WA1519 (取寄)	WA1515 ボディWA1519 キャップWF7002 (取寄)
WF5015B (取寄)	WF5015W (取寄)	——	——				WF7004		
——	——	——	——	WF7615 (取寄)	WA3619 (取寄)	WA3615 (取寄)	WF7013 (取寄)	WA1619 (取寄)	WA1615 ボディWA1619 キャップWF7011 (取寄)
WF5115B (取寄)	WF5115W (取寄)	——	——						
——	——	——	——	WF7630 (取寄)	WA3639 (取寄)	WA3630 (取寄)	WF4630 (取寄)	——	——
——	——	WF56301B (横型) (取寄)	WF56301W (横型) (取寄)						
——	——	WF5730B (横型) (取寄)	WF5730W (横型) (ホワイト) (取寄)	——	——	——	——	——	——
——	——	——	——	WF7415	WA3419 (取寄)	WA3415 (取寄)	WF4415 (取寄)	WA1419 (取寄)	WA1415 ボディWA1419 キャップWF5415 (取寄)
——	——	——	——	WF7420K	WA3429K	WA3420K (取寄)	WF4420 (取寄)	WA1429 (取寄)	WA1420 ボディWA1429 キャップWF5420 (取寄)
——	——	——	——	WF7430	WA3439	WA3430 (取寄)	WF4430 (取寄)	——	——

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WA3439	—	20個	1	¥5,100
WA3215K	10個	100個	1	¥1,650
WF7004	10個	50個	1	¥830

●寸法図(mm)

WF1330BK
WF1430BK
WF3630B･W




	品番	A	B	C(φ)	D
3P	WF1330BK･WK	72.8	70	57	35.3
接地3P	WF1430BK･WK	68			
接地2P	WF3630B･W	72.8			

▶適合プレート一例P.461参照

●寸法図(mm)　●埋込コンセント

WF1220BK
WF1320BK
WF1415BK
WF1315BK
WF1420BK




	品番	A	B	C(φ)	D
2P	WF1025WK	—	—	34.5	23.8
	WF1220BK･WK	38.8	60	34.5	24.1
	WF1230BK･WK	42	64.8	40.5	35.3
3P	WF1315BK･WK	37.7	59.5	34.5	21
	WF1320BK･WK	37.6	60	34.5	24.1
接地2P	WF3002WK	34.5	—	34.5	19.5
	WF3012WK	38	—	34.5	19.5
接地3P (旧4P)	WF1415BK･WK	40.4	59	34.5	21
	WF1420BK･WK	40.8	59	34.5	24.1

▶適合プレート一例P.461参照　※他寸法図P.464参照

※P.462-463寸法図


●露出コンセント



●埋込コンセント適合丸型圧着端子


品　番	適用電線	圧着端子記号
WF1315BK	2mm²	R2-4
WF1415BK	3.5mm²	R5.5-4
WF1220BK WF1320BK WF1420BK	3.5mm² 5.5mm²	R5.5-4
WF1330BK WF3630B·W WF1430BK	5.5mm² 8mm²	R5.5-5 R8-5

●キャップ




	品　番	A	B(φ)	C
3P	WF5320	41.2	53	27
接地2P	WF7002	35.2	39	21
接地3P(旧4P)	WF5415	35.2	46	21
	WF5420	41.2	53	27
	WF5430	50.9	73	33

●防水ゴムキャップ




	品　番	A	B(φ)
2P	WF7215K	60	39
3P	WF7315	78	48
	WF7320	90	54
接地2P	WF75159	60	39
接地3P(旧4P)	WF7415	78	48
	WF7420K	91	61
	WF7430	120	69.5

●防水ゴムコードコネクタボディ




	品　番	A	B(φ)
2P	WA3219K	74	46
3P	WA3329	120	67
接地2P	WA3519K	75	46
接地3P(旧4P)	WA3429K	120	73
	WA3439	160	85

●防水ゴムコードコネクタ



WA3215K

●ゴムキャップ



WF7004

Panasonic　アップコンシルバー丸型

- 安全扉付コンセント採用
- 送り端子付
- アルミダイカスト製

2コロ
（中浅アウトレット対応）



DU5140PV

アース付1コロ
（中浅アウトレット対応）




DU5142PV

品　番	種類	外径	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
DU5140PV	2P15A125V·2コロ	φ110	10個	1	¥7,500
DU5142PV	2P15A125V·1コロアース付	φ110	10個	1	¥8,200

Panasonic　フロアプレートシルバー丸型

- 固定用小ねじ（M4×25）2本付



品　番	種類	ベース ねじ呼び	A	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
DUK7002	固定型	C39	66.7	20個	1	¥1,900

Panasonic ベターキャップ



定格 15A 125V

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WH4015	20個	200個	1	¥400

Panasonic コーナーキャップ



定格 15A 125V

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WH4019	10個	100個	1	¥700

Panasonic スナップキャップ


●キャップが180°動く。



定格 15A 125V

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WH4021W	10個	100個	1	¥670

Panasonic セパラボディ



E26

定格 6A 125V

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WH4101	10個	100個	1	¥440


Panasonic ベター小型キャップ



定格 15A 125V

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WH4415	20個	200個	1	¥400

Panasonic ベター小型コードコネクタ



定格 15A 125V

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WH4515	20個	200個	1	¥700


Panasonic ベター小型コードコネクタボディ



定格 15A 125V

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WH4615	20個	200個	1	¥400


Panasonic ゴムキャップ



定格 15A 125V

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WH4007	10個	200個	1	¥400

Panasonic ベター小型7A中間スイッチ




定格 7A 300V

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WH5407	10個	100個	1	¥850


Panasonic　埋込コンセント

15A 125V　●寸法図




WF3002WK

15A 125V　●寸法図



WF3003W

15A 250V　●寸法図




WF3012WK

品　番	種類	定格	色	入数		販売単位（個）	定価
				内箱	外箱		
WF3002WK	接地15A埋込コンセント	15A 125V	ミルキーホワイト	10個	50個	1	¥570
WF3003W	接地15A埋込ダブルコンセント			10個	50個	1	¥830
WF3012WK	接地15A埋込コンセント	15A 250V		5個	50個	1	¥800

日動工業株式会社　ポッキンプラグ

●アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントにも簡単に使えます。
●防雨型







品　番	定格電圧	定格電流	入数（袋）		販売単位（袋）	定価
			内箱	外箱		
PP-01	125V	15A	10	100	1	¥2,000

●メーカー名　日動工業(株)


アメリカン電機株式会社 AMERICAN DENKI CO., LTD. 埋込コンセント　引掛形　20A

3220-L6 接地形2P 20A 250V



3220-L6

●寸法図



適用電線	2φ～2.6φ、3.5mm㎡
電線接続方式	圧着端子式、引締式
適用圧着端子	R3.5-4


4220 接地形3P 20A 250V



4220



●寸法図



品　番	種類	寸法(mm)				極配置	入数		販売単位(個)	定価
		A	B	L	ボス径		内箱	外箱		
3220-L6	接地形2P20A引掛形埋込コンセント	-	-	26.2	φ34.5	NEMA L6-20	5個	100個	1	¥1,080
4220	接地形3P20A引掛形埋込コンセント	60	43	28.1	φ40.5	-	5個	100個	1	¥1,350

アメリカン電機株式会社 AMERICAN DENKI CO., LTD. <適合一覧表>

●埋込コンセント　引掛形

定格			埋込コンセント	適用プラグ		適用プレート	
電流	極数	電圧		ナイロンカバー	ゴムカバー	ステンレス	新金
20A	接地形2P	250V	3220-L6	3222N-L6	-	141S(取寄)	1141A(取寄)
	接地形3P	250V	4220	4222N(取寄)	4222R 4222RL(取寄)	161S	1161A
30A	接地形2P	125V	3310-L5	3312N-L5	3312R-L5(取寄)	161S	1161A
		250V	3320-L6	3322N-L6(取寄)	3322R-L6(取寄)	161S	1161A
	接地形3P	250V	4320	4322N(取寄)	4322R	161S	1161A

●コードコネクタボディ　引掛形

定格			型　番
電流	極数	電圧	
20A	接地形2P	250V	3224N-L6
	接地形3P	250V	4224R
30A	接地形3P	250V	4324R

アメリカン電機株式会社 AMERICAN DENKI CO., LTD. 埋込コンセント　引掛形　30A

3310-L5
接地形2P 30A 125V



3310-L5

裏面　取付金具



3320-L6
接地形2P 30A 250V




3320-L6

4320
接地形3P 30A 250V



4320

●寸法図



適用電線	2.6φ～3.2φ、5.5mm²
電線接続方式	圧着端子式、引締式
適用圧着端子	R5.5-5

品　番	種類	寸法(mm) A	B	L	ボス径	極配置	入数 内箱	外箱	販売単位(個)	定価
3310-L5	接地形2P30A引掛形埋込コンセント	70	42	33	φ40.5	NEMA L5-30	5個	100個	1	¥1,860
3320-L6	接地形2P30A引掛形埋込コンセント	70	42	33	φ40.5	NEMA L6-30	5個	100個	1	¥1,860
4320	接地形3P30A引掛形埋込コンセント	70	42	33	φ40.5	-	5個	100個	1	¥2,520


アメリカン電機株式会社 AMERICAN DENKI CO., LTD. 埋込コンセント用プレート

●引掛形接地形3P20A·30A用（ボス径φ40.5用）



1161A

●寸法図




1ヶ用ボックス
φ41.5穴×1
1 Gang 1 Receptacle



161S

●寸法図




1ヶ用ボックス
φ41.5穴×1
1 Gang 1 Receptacle

品　番	寸法(mm) L	ボス径	材質	入数 内箱	販売単位(枚)	定価
1161A	120	φ40.5用	新金属	10枚	1	¥520
161S	115		ステンレス	10枚	1	¥490

アメリカン電機株式会社 AMERICAN DENKI CO., LTD. プラグ引掛形20A

接地形2P 20A 250V

●寸法図





適用電線	2PNCT/VCT 3.5mm²、5.5mm²
電線接続方式	圧着端子式、引締式
適用圧着端子	R3.5-4、R5.5-4
規格	NEMA L6-20
材質	ナイロンカバー

品　番	寸法(mm) L	入数 内箱	外箱	販売単位(個)	定価
3222N-L6	89.3	5個	100個	1	¥1,080


アメリカン電機株式会社 AMERICAN DENKI CO., LTD. プラグ引掛形20A

接地形3P 20A 250V



適用電線	2PNCT/VCT 3.5mm²
電線接続方式	圧着端子式
適用圧着端子	R3.5-4
材質	ゴムカバー

●寸法図



品　番	寸法(mm) φA	φB	L	入数 内箱	外箱	販売単位(個)	定価
4222R	45	16	91	5個	100個	1	¥1,510


アメリカン電機株式会社 AMERICAN DENKI CO., LTD. プラグ引掛形30A

接地形2P 30A 125V



適用電線	2PNCT/VCT 5.5㎟、8㎟
電線接続方式	圧着端子式、引締式
適用圧着端子	R5.5-5、R8-5
規格	NEMA L5-30
材質	ナイロンカバー

●寸法図




品番	寸法(mm) L	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
3312N-L5	103.8	5個	50個	1	¥1,870

アメリカン電機株式会社 AMERICAN DENKI CO., LTD. プラグ引掛形30A

接地形3P 30A 250V

●寸法図

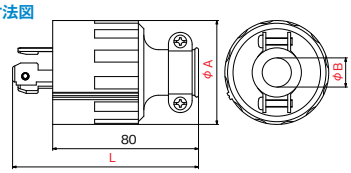



適用電線	2PNCT/VCT 5.5㎟
電線接続方式	圧着端子式、引締式
適用圧着端子	R5.5-5
材質	ゴムカバー

品番	寸法(mm) φA	寸法(mm) φB	寸法(mm) L	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
4322R	57	18	102	5個	50個	1	¥2,680


アメリカン電機株式会社 AMERICAN DENKI CO., LTD. コードコネクタボディ引掛形20A

接地形2P 20A 250V



適用電線	2PNCT/VCT 3.5㎟、5.5㎟
電線接続方式	圧着端子式、引締式
適用圧着端子	R3.5-4、R5.5-4
規格	NEMA L6-20
材質	ナイロンカバー


●寸法図



品番	寸法(mm) φA	寸法(mm) φC	寸法(mm) L	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
3224N-L6	45	39.5	86.5	5個	100個	1	¥1,460


アメリカン電機株式会社 AMERICAN DENKI CO., LTD. コードコネクタボディ引掛形20A

接地形3P 20A 250V

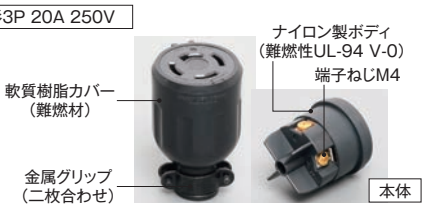

適用電線	2PNCT/VCT 3.5㎟
電線接続方式	圧着端子式
適用圧着端子	R3.5-4
材質	ゴムカバー

●寸法図



品番	寸法(mm) φA	寸法(mm) φB	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
4224R	52	16	5個	100個	1	¥1,950


アメリカン電機株式会社 AMERICAN DENKI CO., LTD. コードコネクタボディ引掛形30A

接地形3P 30A 250V



適用電線	2PNCT/VCT 5.5㎟
電線接続方式	圧着端子式、引締式
適用圧着端子	R5.5-5
材質	ゴムカバー

●寸法図




品番	寸法(mm) φA	寸法(mm) φB	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
4324R	61	18	5個	50個	1	¥3,350

株式会社 明五社　ゴムプラグ

接地2P 15A 125V



●寸法図



●差込口形状



防水・非防水	非防水
規格	PSE,JET
材質	合成ゴム

適用電線(mm²)		
	1CT,2CT,2RNCT	0.75~2
	2PNCT	0.75~2
	VCT,VCT(S)	0.75~2


品番	寸法(mm) C	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
ME2538	φ8.3~13	10個	200個	1	¥830

株式会社 明五社　ゴムプラグ

接地3P 20A 250V



●寸法図



●差込口形状



防水・非防水	非防水
規格	PSE,JET
材質	合成ゴム

適用電線(mm²)		
	1CT,2CT,2RNCT	2~5.5
	2PNCT	3.5·5.5
	VCT,VCT(S)	3.5·5.5
	VCTF,VCTF(S)	5.5


品番	寸法(mm) C	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
MP2526	φ13.1~17.5	5個	100個	1	¥2,180

株式会社 明五社　接地防水コネクタボデー

接地2P 15A 125V



●寸法図



●差込口形状



防水・非防水	防水
規格	PSE,JET
材質	合成ゴム

適用電線(mm²)		
	2PNCT	2
	VCT,VCT(S)	2
	2CT,2RNCT	1.25·2


品番	寸法(mm) C	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
ME2624	φ11~13	10個	200個	1	¥1,580

株式会社 明五社　引掛ゴムプラグ

接地3P 20A 250V



●寸法図



●差込口形状



防水・非防水	防水
規格	PSE,JET
材質	合成ゴム

適用電線(mm²)		
	2PNCT	3.5·5.5
	VCT,VCT(S)	3.5·5.5
	2CT,2RNCT	3.5·5.5


品番	寸法(mm) C	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
MH2584	φ14~17.5	5個	100個	1	¥3,000

株式会社 明五社　引掛ゴムプラグ(B形)

接地3P 20A 250V



●寸法図



●差込口形状



防水・非防水	非防水
規格	PSE,JET
材質	合成ゴム

適用電線(mm²)		
	2PNCT	2·3.5
	VCT,VCT(S)	3.5
	2CT,2RNCT	1.25·2


品番	寸法(mm) C	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
MH2598	φ12.5~14.5	5個	60個	1	¥3,000

株式会社 明五社　引掛防水コネクターボデー

接地3P 20A 250V



●寸法図



●差込口形状



防水・非防水	防水
規格	PSE,JET
材質	合成ゴム

適用電線(mm²)		
	2CT,2RNCT	3.5·5.5
	2PNCT	5.5
	VCT,VCT(S)	5.5


品番	寸法(mm) C	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
MH2634	φ16~17.5	5個	75個	1	¥3,600

株式会社 明工社　引掛ゴムコネクターボデー（B形）

接地3P 20A 250V



●寸法図



●差込口形状



防水・非防水	非防水
規格	PSE,JET
材質	合成ゴム

適用電線（mm）	2PNCT	2·3.5
	VCT,VCT(S)	3.5
	2CT,2RNCT	1.25·2

品　番	入数		販売単位（個）	定価
	内箱	外箱		
MH2648	5個	60個	1	¥3,600

株式会社 明工社　<適合一覧表>

●工場、農作業現場、道路工事、建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろいろな機械器具 の電源接続用として広くご使用いただいております。

●引掛ゴムプラグ／引掛コネクタボディ

定格			ゴムプラグ	ゴムコネクターボデー
電流	極数	電圧	品番	品番
20A	接地3P	250V	MH2584（防水兼用）	MH2634（防水）
			MH2598（B形）	MH2648（B形）

●ゴムプラグ

定格			品番
電流	極数	電圧	
15A	接地2P	125V	ME2538
20A	接地3P	250V	MP2526

●防水コネクタボデー

定格			品番
電流	極数	電圧	
15A	接地2P	125V	ME2624


Panasonic 防水コンセント(露出・埋込両用)

●抜け止め式・アースターミナル付(WK2103除く)
●コンセントは抜け止め機能プラス扉付。
●回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
▶東芝製はP.476



WK4106

●寸法図



WK4106




WK4105

●適合キャップ説明
φ39接地防水ゴムキャップ
φ39防水ゴムキャップ
φ32接地キャップ
平型キャップ


定格 15A 125V

品番	種類	極配置・適合プラグ	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WK4106	フル接地防水ダブルコンセント		5個	20個	1	¥2,350
WK4105			5個	20個	1	¥2,240
WK4102K	フル接地防水コンセント		5個	20個	1	¥2,000
WK2113K	フル防水コンセント(3コ用)		5個	50個	1	¥2,000
WK2111K	フル防水コンセント(1コ用)		5個	50個	1	¥2,240


●寸法図




WK4105



WK4102K




WK2113K




WK2111K

Panasonic ロック式接地防水埋込コンセント

●必ず専用キャップをご使用ください。
●一般キャップは防水効果がありません。

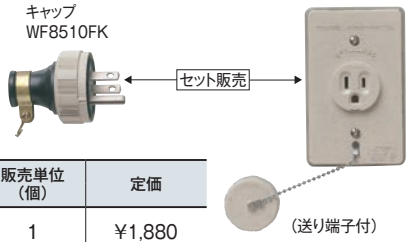

●寸法図



定格 15A 125V

品番	種類	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WF4100F	ロック式接地防水埋込コンセント(キャップ付)(取付枠付)	50個	1	¥1,880


Panasonic 家具・住設機器用配線器具

●鏡台、洗面化粧台、タンス、ベッド、机、テーブル、流し台、ワゴン、収納壁、OAデスク、OA作業台などに。
●フルカラー1コ用スイッチ、コンセントが取付可能です。

WCN3701




●寸法図



WCN3702




●寸法図



WCF8201WK




●寸法図



WCF8202WK




●寸法図




品番	形状	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WCN3701	フルカラー1コ用　取付枠	10個	200個	1	¥150
WCN3702	フルカラー2コ用　取付枠	10個	200個	1	¥210
WCF8201WK	<器具用>フルカラー1個用　モダンプレート	10個	200個	1	¥140
WCF8202WK	<器具用>フルカラー2個用　モダンプレート	10個	200個	1	¥250

Panasonic 入線機能付防水コンセント

●接地極付コンセント部と入線カバー部が一体となっており、給湯器用の電源取り出し、制御線の通線に最適です。
●適合プラグ
接地防水ゴムキャップ(φ39)が接続可能。




●おすすめ設置場所





●寸法図



定格	15A 125V


品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WK4104K	フル接地防水コンセント(入線機能付)(抜け止め式・アースターミナル付)(露出・埋込両用)	5個	20個	1	¥2,470

Panasonic 防雨入線カバー

●電線挿入開口部が大きく、ケーブルが挿入しやすくなっています。
●入線部ブッシングが外れにくく、同軸ケーブル(S-5C-FB)が4本まで入線可能です。



●寸法図
WP9131K




品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WP9131K	露出・埋込両用	5個	20個	1	¥700

Panasonic 防雨入線カバー

●カバーがスライドし、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。



●寸法図




品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WP91319	露出・埋込両用	5個	20個	1	¥910

Panasonic 小形防雨入線カバー

●カバーがスライドし、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。
●ボディの薄形・コンパクト化で、すっきりデザイン。



●寸法図




品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WP9171	露出取付形	5個	20個	1	¥910

Panasonic 防雨引込カバー

●電線径φ30mm:1本、または、φ15mm:3本の電線が引き込み可能です。
●電線引き込み後でも器具の取り付けが可能です。



●寸法図



品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WP9181K	露出取付形	5個	20個	1	¥1,390


Panasonic 防雨薄型コンセントプレート

オススメ

●シリーズフリーで選定も在庫管理も容易になります
●対象:フルカラー・コスモシリーズ・ワイド21・アドバンスシリーズ・SO-STYLE



●寸法図



品番	種類	かぎ	入数		販売単位(個)	定価
			内箱	外箱		
WTL7903HC	シリーズフリー	なし	5個	50個	1	¥2,900

Panasonic スマート接地防水ダブルコンセント

スマートシリーズ

●スマートデザインシリーズ
●エクステリアの電源に。
●抜け止め・アースターミナル付
(露出・埋込両用)

●極配置・適合プラグ

φ32接地キャップ2コ

φ39接地防水ゴムキャップ1コと
平型キャップ1コ

防水プッシングはWK9906をご
使用ください。

定格	15A 125V

2EETWP



ホワイトシルバー



シャンパンブロンズ




ホワイト



ブラック

●寸法図



品番	種類	色	入数		販売単位(個)	定価
			内箱	外箱		
WK4602SK	スマート接地防水ダブルコンセント	ホワイトシルバー	5個	20個	1	¥3,030
WK4602QK		シャンパンブロンズ	5個	20個	1	¥3,030
WK4602WK		ホワイト	5個	20個	1	¥3,030
WK4602BK		ブラック	5個	20個	1	¥3,030

Panasonic スマート防雨入線カバー

スマートシリーズ

●スマートデザインシリーズ
●TV・電話線の引き込みに。
●電線引き込み後でも器具の
取り付けが可能。



ブラック




ホワイトシルバー



ホワイト

●寸法図




品番	種類	色	入数		販売単位(個)	定価
			内箱	外箱		
WP9631B	露出・埋込両用	ブラック	5個	20個	1	¥1,630
WP9631S		ホワイトシルバー	5個	20個	1	¥1,630
WP9631W		ホワイト	5個	20個	1	¥1,630

Panasonic スマート防雨形ジョイントボックス

スマートシリーズ

●スマートデザインシリーズ
●インターホンや庭園灯などの電力線・弱電線の引き出しに。

●寸法図




ブラック


シャンパンブロンズ


ホワイトシルバー


ホワイト

品　番	ノックアウト	色	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WJ4611B	G22<φ27.1>×1	ブラック	5個	1	¥2,050
WJ4611Q		シャンパンブロンズ	5個	1	¥2,050
WJ4611S		ホワイトシルバー	5個	1	¥2,050
WJ4611W		ホワイト	5個	1	¥2,050


Panasonic スマート接地防水コンセント入線機能付

スマートシリーズ

●給湯器用の電源に



●寸法図

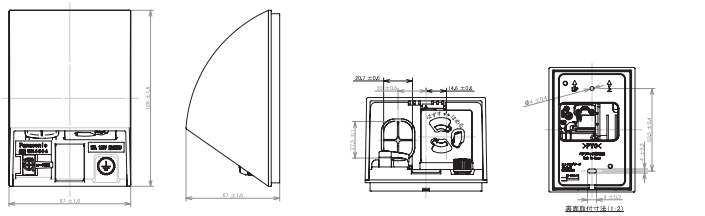

品番	種類	色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WK4604S	スマート入線付防水コンセント	ホワイトシルバー	5個	20個	1	¥3,500


Panasonic スマートデザインS用露出ボックス

スマートシリーズ

●スマートデザインシリーズの露出配線取り付け用に



●寸法図

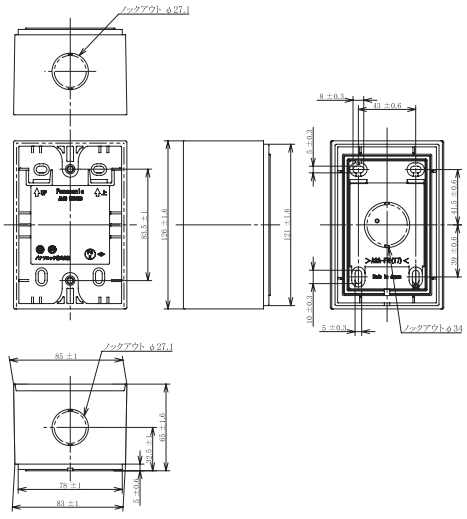

品番	上面・下面ノック穴	背面ノックアウト	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WK9803	φ27.1	φ34.0	10個	1個	¥2,170

Panasonic スマート防雨形ジョイントボックス

スマートシリーズ

●スマートデザインシリーズ
●インターホンや庭園灯などの電力線・弱電線の引き出しに。



ブラック


シャンパンブロンズ


ホワイトシルバー


ホワイト

●寸法図



品番	ノックアウト	色	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WJ4613B	G22<φ27.1>×3	ブラック	20個	1	¥4,100
WJ4613Q		シャンパンブロンズ	20個	1	¥4,100
WJ4613S		ホワイトシルバー	20個	1	¥4,100
WJ4613W		ホワイト	20個	1	¥4,100


Panasonic EV·PHEV充電用 屋外コンセント 【200V用】

スマートシリーズ

●充電用コンセントに求められる「利便性」の向上を実現。
●100V用もあります。(取寄)

EWP(EV)

●設置イメージ

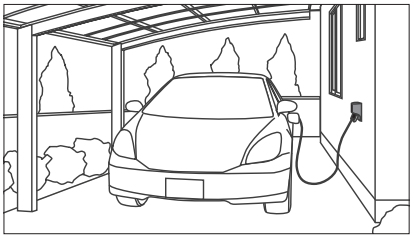


●商品に充電ケーブル·プラグは含まれません。

EWP(EV)(250V)

200V用



●寸法図



●防水保護等級:JIS C 0920 IP44相当(コンセントカバーが閉まっている状態、電源プラグが接続状態)。

定格 20A 250V AC

品番	種類	色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WK4322S	15A·20A兼用 接地屋外コンセント (露出·埋込両用)	ホワイト シルバー	5個	20個	1	¥6,050

TOSHIBA 防水コンセント


●アース付·アースターミナル付防水コンセント(2コ用)
●差込口が見やすい半透明カバーでプラグが挿入しやすい。

▶パナソニック製はP.472


EETWP



●寸法図



●適合プラグの組合せ



定格 15A 125V


品番	適合電線	規格	材質	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
DC1092N(C)	φ1.6、2.0 Cu単線専用	電気用品安全法	AAS樹脂	5個	50個	1	¥2,000

TOSHIBA 入線カバー

●壁面にしっかりと固定ができるサポート付です。



●寸法図



品番	適合電線	規格	材質	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
DC7022(C)	外径φ20mm 2本まで通線可能。	電気用品安全法	AAS樹脂	5個	50個	1	¥900

Panasonic <マグネット付>OAタップ

●マグネット付だから仮固定も簡単。

接地15A形　125V



WCH2334H
（3mコード付）



WCH2434H
（3mコード付）



WCH2454H
（5mコード付）



WCH2404H
（コードなし）



WCH2304H
（コードなし）



WCH2436H
（3mコード付）



WCH2406H
（コードなし）




WCH2438H
（3mコード付）

接地15A抜け止め形　125V


●寸法図

4コロ

●接地15A形・
接地15A抜け止め形・




●接地15A引掛形




6コロ

●接地15A抜け止め形



8コロ

●接地15A抜け止め形



品　番	定格	コード長さ	コンセント形状X口数	色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WCH2334H	接地15A形　125V	3m	X4	グレー	-	10個	1	¥5,220
WCH2304H	接地15A形　125V	コードなし	X4		5個	20個	1	¥3,150
WCH2434H	接地15A抜け止め形　125V	3m	X4		-	10個	1	¥5,670
WCH2454H	接地15A抜け止め形　125V	5m	X4		-	10個	1	¥6,680
WCH2404H	接地15A抜け止め形　125V	コードなし	X4		5個	20個	1	¥3,530
WCH2436H	接地15A抜け止め形　125V	3m	X6		-	10個	1	¥7,000
WCH2406H	接地15A抜け止め形　125V	コードなし	X6		-	10個	1	¥4,830
WCH2438H	接地15A抜け止め形　125V	3m	X8		-	10個	1	¥8,230

注）マグネット付ですので、タップ部分に磁気カードや磁気ディスクなどを近づけないでください。
※適用コード3心ビニルキャップタイヤ丸形コード（VCTF）2.0mm²


TERADA 一般プラグOAタップ

オススメ

●電源ランプとマグネットを標準装備
●コンセント部およびプラグ部、本体内部に対トラッキング性に優れた樹脂を採用
●TERADAのハーネスOAタップは他社製ハーネスジョイントボックスにもご使用いただけます。



●寸法図





紹介動画はコチラ

定格 AC125V 15A(抜止)1500Wまで

品 番	色	コード	コード長さ	プラグ	販売単位(本)	定価
XLT453W	ホワイト	VCTFコード	3m	×4	1	¥5,140
XLT455W	ホワイト	VCTFコード	5m	×4	1	¥6,100
AHY453W	ホワイト	VCTケーブル	3m	×4	1	¥7,300
AHY455W	ホワイト	VCTケーブル	5m	×4	1	¥8,260

※VCTFコード(仕上がり外径:φ8.5mm)=3芯ビニルキャプタイヤ丸型コード(2mm²×2芯/0.75mm²×1芯)
※ソフトVCTケーブル(仕上がり外径:φ10.9mm)=3芯ビニルキャプタイヤ丸型ケーブル(2mm²×2芯/0.75mm²×1芯)

Panasonic トリプルタップ

GOOD DESIGN



定格 定格15A 125V 1500Wまで

品 番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WH2013	10個	200個	1	¥590

Panasonic ベターテーブルタップ



定格 定格15A 125V 1500Wまで

品 番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WH2163KW	10個	100個	1	¥740

TERADA ブロックコンセント

オススメ

●電線チェック機構を搭載
●一般の差込プラグが使用可能
●コンセント部は接地2P15A125V抜止

紹介動画はコチラ




XYZ80002W




XYZ80004W

●寸法図



XYZ80002



XYZ80004W


適用電線	VVFφ1.6·φ2.0　VCT2㎟~5.5㎟

※注意 VCTケーブルを用いて接続する場合には専用の圧着棒状端子をご使用ください。

■ブロックコンセントにも電線接続チェッカーを搭載



■防塵シャッター機能




品　番	色	分岐	販売単位	定価
XYZ80002W	ホワイト	2	1	¥2,580
XYZ80004W	ホワイト	4	1	¥4,230


TERADA ハーネスジョイントボックス

オススメ

●ハーネスプラグには抜止機構が付いていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。
●電線接続チェック機構を搭載




AHJ80002W




AHJ80004W

●寸法図



WHJ80002W

●寸法図



WHJ80004W

適用電線	VVFφ1.6·φ2.0　VCT2㎟~5.5㎟


品番	色	分岐	販売単位	定価
AHJ80002W	ホワイト	2	1	¥2,580
AHJ80004W	ホワイト	4	1	¥4,230

フルカラー
引掛けシーリング・ソケット
露出配線器具・仮設コンセント他
高容量コンセント・キャップ他
防水コンセント
OAタップ
自動点滅器
コスモシリーズ
アドバンス
Sプレート
リモコン配線器具
配線ダクト


Panasonic ハーネスジョイントボックス


ハーネス

●主線相互の接続および支線の取り出しに使用します。
●全高20mmの薄型形状です。
注）適合電線φ1.6･φ2.0Cu（銅）単線またはVCT2～5.5mm²（3心棒型圧着端子）を使用してください。
ハーネスジョイントボックスは、取付台などで床面に固定することをおすすめします。

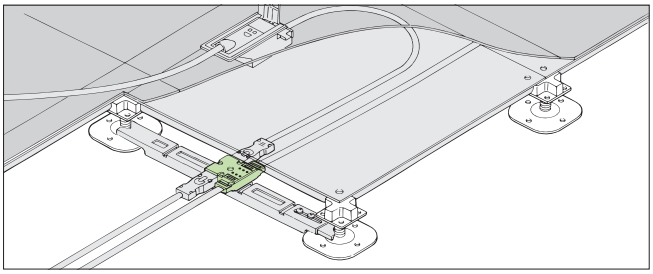

●結線完了確認機能
電線が完全に差し込まれるとピンが下がります。結線されていないとピンは下がりません。







●電線色確認窓
結線後、確認窓（透明樹脂製）から色の確認ができるので、誤結線を減らし検査も楽になります。




●電線取り外しボタン
従来品に比べボタンを大きくしましたので、上から押すだけで簡単に電線の取り外しができます。





WJ5293G



WJ5495G

品　番	仕様	色	入数		販売単位（個）	定価
			内箱	外箱		
WJ5293G	（3心･ハーネス2分岐･送り付）20A125V	グリーン	5個	50個	1	¥2,590
WJ5495G	（3心･ハーネス4分岐･送り付）20A125V		5個	50個	1	¥4,250


Panasonic ハーネスジョイントボックス用取付台

ハーネス

●ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。
●台の高さは6mm･15mm（取寄）の2種類



●寸法図



品番	高さ	入数		
		内箱	外箱	定価
WJ9912K	6mm	10個	50個	¥630

Panasonic ハーネス用OAタップ（キャブタイヤケーブル付）

ハーネス

●ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。
●デスク横などに取り付けやすいマグネット付。　●ケーブル: VCT2mm2（仕上外径約11mm）

接地2P15A125V



WFA6534HG
（4コロアース付）


接地2P15A125V 抜け止め



WFA6632HG
（2コロ抜け止めアース付）



WFA6634HG
（4コロ抜け止めアース付）

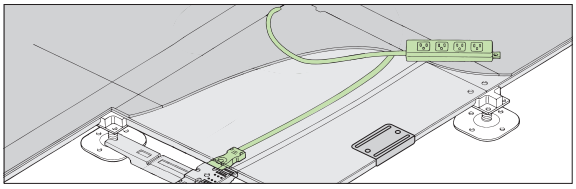

品　番	種類	コード長さ	コンセント形状X口数	色	入数	販売単位（個）	定価
					外箱		
WFA6534HG	接地2P15A125V	3m	X4	グレー	10個	1	¥7,600
WFA6632HG	接地2P15A125V 抜け止め	3m	X2		10個	1	¥6,700
WFA6634HG	接地2P15A125V 抜け止め	3m	X4		10個	1	¥8,000
WFA6654HG	接地2P15A125V 抜け止め	5m	X4		10個	1	¥9,000

TOSHIBA ハーネスOAタップ

ハーネス

- 電源表示ランプ
- マグネット付
- ケーブルストッパー付
- コンセント部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用
- 抜け止め機構付ハーネスプラグ

4コロ



DC8114EN-3

2コロ 抜け止め形




DC8122EN-3


4コロ 抜け止め形




DC8124EN-3、DC8124EN-5

●寸法図

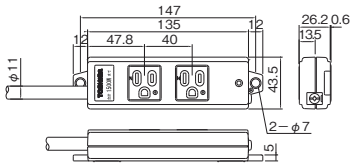






品　番	種類	VCT ケーブル長	コンセント	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
DC8114EN-3	接地2P 15A 125V	3m	4コロ	1個	12個	1	¥7,600
DC8122EN-3	接地2P 15A 125V 抜け止め	3m	2コロ	1個	12個	1	¥7,050
DC8124EN-3		3m	4コロ	1個	12個	1	¥8,380
DC8124EN-5		5m	4コロ	1個	10個	1	¥9,400


TOSHIBA ハーネス用ジョイントボックス

ハーネス

- オフィスのフリーアクセスフロア配線に適したハーネス用OAタップ。
- レイアウト変更の際などに、OAタップ電源取り出し位置の変更、撤去などが容易です。
- 施工がしやすい本体表示
- 電線接続チェックで見やすい黄色表示
- レーザー印字で明瞭な極表示
- 電線色確認窓を追加
- 大きな電線リリースボタン
- 防塵カバーは1種類

●寸法図







DC8082



DC8084

適合	φ1.6、2.0Cu単線専用
規格	電気用品安全法JWD-T19
材質	ユリア樹脂

品　番	品　名	色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
DC8082	（3心・ハーネス2分岐・送り付）20A 125V	グレー	5個	50個	1	¥2,590
DC8084	（3心・ハーネス4分岐・送り付）20A 125V		5個	50個	1	¥4,250

Panasonic <電子>EEスイッチ(長寿命、省エネタイプ)

●新素子の採用で長寿命化(従来品比約2倍)、保守、点検の回数が少なく省メンテナンスになります。
●生産終了品(在庫限り)


リード線式




EE6810K

主接点	リレー式
接続方式	リード線式

●寸法図



●結線図




品番	種類	定格電圧	負荷容量	JIS形式	入数 外箱	販売単位(個)	定価
EE6720K	一体方式(電子式)	200V	10A	2 101L	10個	1	¥7,700

Panasonic <電子>EEスイッチ

●寸法図





●結線図




品番	種類	定格電圧	定格電流	JIS形式	入数 外箱	販売個数(個)	定価
EE6153	一体方式 電子式	100V	3A	1L形	10個	1	¥7,500
EE6156			6A		10個	1	¥11,250
EE6163		200V	3A		10個	1	¥8,250

Panasonic スマート<電子>消灯タイマ付EEスイッチ

電線差込式 スマートシリーズ


●暗くなれば自動点灯、タイマの働きで設定時間に自動消灯します。
●"シンプル&スマート"なスマートデザインシリーズの消灯タイマ付EEスイッチ。
●適合負荷:LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・水銀灯・白熱灯
●消灯時間・点灯照度調整機能付

露出・埋込両用




●A(8A)

●結線図



●寸法図



定格電圧		100V
負荷容量		8A
消費電流		6mA以下(定格電圧:1,000lxにて測定)
動作電圧		AC90V~110V
開閉寿命		10,000回以上
動作照度	点灯照度	5~300lx(定格電圧、周囲温度20±5℃において)
	消灯照度	点灯照度の10倍以下(5lx調整時) 5倍以下(300lx調整時)
使用場所		屋外、屋側
使用周囲温度		−10℃~40℃
主接点		リレー式
接続方式		電線差込式

品番	種類	入数 外箱	販売単位(個)	定価
EE4518S	消灯タイマ付・スマートデザイン	10個	1	¥13,250

Panasonic <電子>住宅用EEスイッチ

スマートシリーズ


●暗くなれば自動点灯、明るくなれば自動消灯、便利な機能に、すっきりデザインをプラスした住宅用EEスイッチです。
●適合負荷:LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・水銀灯・白熱灯
●点灯照度調整機能付

露出・埋込両用




●A(3A)

●結線図



●寸法図



定格電圧		100V
負荷容量		3A
消費電流		5mA以下(定格電圧:1,000lxにて測定)
動作電圧		AC90V~110V
開閉寿命		6,000回以上
動作照度	点灯照度	5~300lx(定格電圧、周囲温度20±5℃において)
	消灯照度	点灯照度の10倍以下(5lx調整時) 5倍以下(300lx調整時)
使用場所		屋外、屋側
使用周囲温度		−10℃~40℃
主接点		トライアック式
接続方式		電線差込式

品番	種類	入数 外箱	販売単位(個)	定価
EE44139	住宅用・点灯照度調整	10個	1	¥7,250
EE441319		10個	1	¥7,250

Panasonic <電子>定刻消灯タイマ付EEスイッチ

スマートシリーズ

●自動点灯、指定時刻に自動消灯で節電効果に役立ちます。
●適合負荷:LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・水銀灯・白熱灯
●点灯照度切替機能付
●消灯タイマ付


定格電圧		100V
負荷容量		15A
消費電流		10mA以下(定格電圧:1,000lxにて測定)
動作電圧		AC90V~110V
開閉寿命		6,000回以上
動作照度	点灯照度	約10 lx~約160 lx(5段階切替)
	消灯照度	点灯照度の5倍以下(40lx~160 lxの場合) 点灯照度の10倍以下(10lx~40 lxの場合)
タイマ精度		月差±15秒(25℃)
主接点		リレー式
接続方式		電線差込式

露出・埋込両用




●AT(15A)

●結線図



●寸法図



品 番	種類	入数 外箱	販売単位(個)	定価
EE6315	(点灯照度調整)(消灯タイマ付)	5個	1	¥19,000

Panasonic <電子>EEスイッチ付フル接地防水コンセント

電源プラグ式

WH5353AKP

●抜け止め式・アースターミナル付
●適合負荷:LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・水銀灯・白熱灯
●消灯タイマ付
●点灯照度調整機能付



負荷容量	タイマ連動コンセント	AC100V 3A
	常時コンセント	AC100V 12A
消費電流		20mA以下(定格電圧:1,000lxにて測定)
動作電圧		AC90V~110V
開閉寿命		3,000回以上 (定格電圧開閉の場合約6回/時間)
動作照度	点灯照度	20 lx~80 lx←切替→5 lx~40 lx
	消灯照度	点灯照度の5倍以下
タイマ精度		設定目盛±60分以内(25℃)
主接点		リレー式

抜け止め式・アースターミナル付

●既存のコンセントに差し込むだけでご使用いただけます。


照度切替ツマミ

露出用



●AD(3A)
●12A

●寸法図




●1.5mコード付
●コンセントは抜け止め式
●φ39接地防水ゴムキャップ(WF7515K)2コ取付可能

品 番	種類	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WH5353AKP	(消灯タイマ付)(接地防水コンセント)	5個	1	¥11,800

Panasonic コスモシリーズスイッチ用ハンドル

Step1 スイッチ　Step2 ハンドル　Step3 取付枠　Step4 プレート

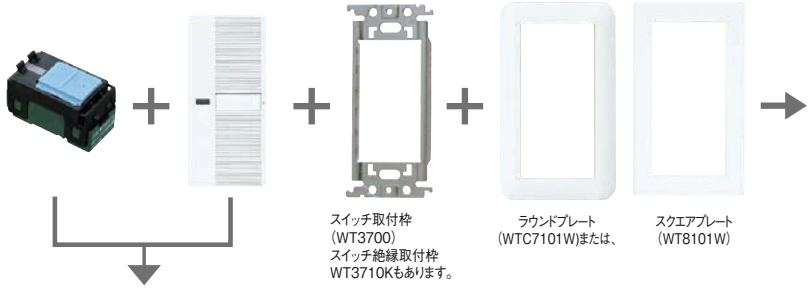




スイッチ取付枠（WT3700）
スイッチ絶縁取付枠 WT3710Kもあります。

ラウンドプレート（WTC7101W）または、


スクエアプレート（WT8101W）



スイッチ・ハンドルの選び方

スイッチ		■表示付スイッチ			■表示なしスイッチ	
		 ほたるスイッチB WT50519	 パイロット・ほたるスイッチC WT5042	 パイロットスイッチB WT5241	 埋込スイッチB WT5001	 埋込スイッチC WT5002
適合ハンドル		表示付ハンドル			表示なしハンドル	
		シングル	ダブル	トリプル	シングル	ダブル　トリプル
	ネーム付	 表示付 ネーム付 WT3031W	 WT3032W	 WT3033W	 ネーム付 WT3011W	 WT3012W　 WT3013W
	ネームなし	 表示付 WT3021W	 WT3022W	 WT3023W	 WT3001W	 WT3002W　 WT3003W

●寸法図

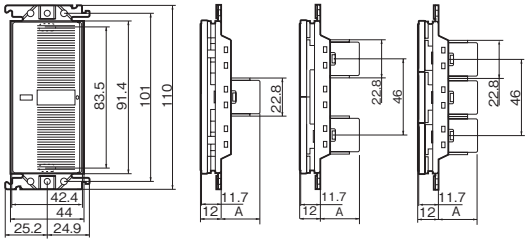

品番	種類	タイプ	色	定価
WT3001W	表示なし	シングル	ホワイト	¥175
WT3002W		ダブル		¥175
WT3003W		トリプル		¥175
WT3011W	表示なし・ネーム付	シングル	ホワイト	¥280
WT3012W		ダブル		¥280
WT3013W		トリプル		¥280
WT3021W	表示付・ネームなし	シングル	ホワイト	¥280
WT3022W		ダブル		¥280
WT3023W		トリプル		¥280

品番	種類	タイプ	色	定価
WT3031W	表示付・ネーム付	シングル	ホワイト	¥385
WT3032W		ダブル		¥385
WT3033W		トリプル		¥385

●入数:（内箱）10個　（外箱）100個　●販売単位:1個
W…ホワイト色　F…ベージュ色（取寄）

▶適合取付枠・プレート P.503~

Panasonic コスモシリーズスイッチ

表示なし



WT5001

定格	15A 300V AC
ハンドル	表示なし
スイッチ取付枠	WT3700
スイッチプレート	ラウンド　スクエア



●組合せ例

		品　番	種類	定価
表示なしハンドル	ネーム付	WT3011W	シングル	¥175
	ネームなし	WT3001W	シングル	¥175
スイッチプレート		WTC7101W	ラウンド	¥260
スイッチ取り付け枠		WT3700020	20個入	¥3,100

W…ホワイト色

品　番	種類	図記号	回路図	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WT5001	表示なし　片切(B)	◆		10個	100個	1	¥280
WT5002	表示なし　3路(C)	◆3		10個	100個	1	¥450
WT5003K	表示なし　両切(D)	◆2P		5個	50個	1(取寄)	¥940
WT50049	表示なし　4路(E)	◆4		5個	50個	1	¥1,440

ほたる表示付

●スイッチがOFFの時 緑のランプが点灯



WT50519

定格	AC15A 100V用
ハンドル	表示付
スイッチ取付枠	WT3700
スイッチプレート	ラウンド　スクエア



●組合せ例

		品　番	種類	定価
表示付ハンドル	ネーム付	WT3031W	シングル	¥385
	ネームなし	WT3021W	シングル	¥280
スイッチプレート		WTC7101W	ラウンド	¥260
スイッチ取り付け枠		WT3700020	20個入	¥1,600

W…ホワイト色

品　番	種類	図記号	回路図	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WT50519	ほたる表示付　片切(B)	◆H		10個	100個	1	¥610
WT50529	ほたる表示付　3路(C)	◆3H		10個	100個	1	¥775
WT50549	ほたる表示付　4路(E)	◆4H		5個	50個	1	¥1,770

パイロット表示付

●スイッチがONの時 赤LEDが点灯



WT5241

ハンドル	表示付
スイッチ取付枠	WT3700
スイッチプレート	ラウンド　スクエア

●組合せ例

		品　番	種類	定価
表示付ハンドル	ネーム付	WT3031W	シングル	¥385
	ネームなし	WT3021W	シングル	¥280
スイッチプレート		WTC7101W	ラウンド	¥260
スイッチ取り付け枠		WT3700020	20個入	¥1,600

W…ホワイト色

品　番	種類	定格	図記号	回路図	適合	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WT52412	パイロット表示付　片切(B)	AC0.5A 300V用	◆L(0.5A)		パイプファン等の低容量換気扇用	10個	100個	1	¥1,500
WT5241	パイロット表示付　片切(B)	AC4A 300V用	◆L(4A)		-	10個	100個	1	¥1,570
WT52422	パイロット表示付　3路(C)	AC0.5A 300V用	◆3L(0.5A)		パイプファン等の低容量換気扇用	5個	50個	1	¥1,670
WT5242	パイロット表示付　3路(C)	AC4A 300V用	◆3L(4A)		-	5個	50個	1	¥1,750

▶適合取付枠・プレート P.503~

Panasonic コスモシリーズスイッチ

パイロット・ほたるスイッチ表示付

●スイッチがONの時 ⇒ 赤LEDが点灯
スイッチがOFFの時 ⇒ 緑ランプが点灯




ハンドル	表示付
スイッチ取付枠	WT3700
スイッチプレート	ラウンド スクエア


WT5041

●組合せ例

		品番	種類	定価
表示付ハンドル	ネーム付	WT3031W	シングル	¥385
	ネームなし	WT3021W	シングル	¥280
スイッチプレート		WT8101W	スクエア	¥260
スイッチ取り付け枠		WT3700020	20個入	¥3,100

W…ホワイト色

品番	種類	定格	図記号	回路図	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WT50412	パイロット・ほたる表示付 片切(B)	AC0.5A 100V用	◆HL(0.5A)		10個	100個	1	¥1,830
WT5041	パイロット・ほたる表示付 片切(B)	AC4A 100V用	◆HL(4A)	 ●4Aより大きな負荷の際は、WT50421(15A)(3路)をご使用願います。	10個	100個	1	¥1,940
WT50422	パイロット・ほたる表示付 3路(C)	AC0.5A 100V用	◆3HL(0.5A)		5個	50個	1	¥2,000
WT5042	パイロット・ほたる表示付 3路(C)	AC4A 100V用	◆3HL(4A)		10個	100個	1	¥2,130
WT50421	パイロット・ほたる表示付 3路(C)	AC15A 100V用	◆3HL(片切・3路両用)		5個	50個	1	¥2,340

ひかるスイッチ(3線式)表示付

●スイッチがONの時 ⇒ 赤LEDが点灯


ハンドル	表示付
スイッチ取付枠	WT3700
スイッチプレート	ラウンド スクエア



●組合せ例

		品番	種類	定価
表示付ハンドル	ネーム付	WT3032W	ダブル	¥385
	ネームなし	WT3022W	ダブル	¥385
スイッチプレート		WTC7101W	ラウンド	¥260
スイッチ取り付け枠		WT3700020	20個入	¥1,600

W…ホワイト色

品番	種類	定格	図記号	回路図	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WT5341K	ひかるスイッチ(3線式)表示付 片切(B)	AC15A 100V用	◆L(3W)		5個	50個	1	¥890

●パイロット・ほたるスイッチ、パイロットスイッチの定格と適合負荷(AC専用)

注)必ず適合負荷電流値範囲内でご使用ください。(発熱の原因となります)

仕様		0.5A用	4A用		15A用
品番機種	パイロット・ほたるスイッチ	WT50412 WT50422	WT5041 WT5042 WT5142	WT5044 WT5144	WT50421 WT51421
	パイロットスイッチ	WT52412 WT52422	WT5241 WT5242	—	—
適合負荷電流値		0.01~0.5A	0.1~4A	0.4~4A	0.6~15A

注1)負荷容量が小さすぎると赤LEDが点灯しません。
注2)トリプルスイッチの場合0.5Aタイプはスイッチ1コあたり0.3A、4Aタイプはスイッチ1コあたり3A、15Aタイプはスイッチ1コあたり10A以下でご使用ください。

フルカラー
引掛けシーリング・ソケット
露出配線器具・仮設コンセント他
高容量コンセント・キャップ他
防水コンセント
OAタップ
自動点滅器
コスモシリーズ
アドバンス
Sプレート
リモコン配線器具
配線ダクト

▶適合取付枠・プレート P.503~

Panasonic 埋込換気扇スイッチセット


換気扇スイッチ

強弱スイッチ



◆3N(強弱)

●寸法図



●おすすめ　照明等電源スイッチ+換気扇強弱切替
(換気扇の電源スイッチが別設置の場合)

(例)



換気扇電源ON/OFFスイッチと保護カバー付スイッチプレートの組み合わせ

WTC52525Wとほたるスイッチの組み合わせ


品番	種類	動作	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTC52525W	スイッチスペース+「強」「弱」スイッチ ネーム15A 300V AC	ON/OFF 強弱	10個	1	¥1,260

注)換気扇の種類により、使用できない商品があります。換気扇の仕様、定格をご確認のうえ、スイッチを選定してください。換気扇本体にスイッチや制御回路を内蔵する換気扇には使用しないでください。
(例)自動運転形、連動式(引きひも式)シャッターなど。
必ず強弱端子付の換気扇を使用してください。

Panasonic 保護カバー付スイッチプレート



●寸法図



品番	種類	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTC7951W	1連用(ラウンド)	20個	1	¥600

Panasonic 埋込電子浴室換気スイッチ


浴室換気

●浴室、洗面・脱衣室(換気扇用タイマ付スイッチ〈12時間タイマ〉)
●浴室や洗面・脱衣室の換気扇と照明を制御します。浴室の湿気を取り除き、消し忘れも防ぎます。
●換気扇のタイマ設定時間は約10秒~12時間までの間で設定可能(15段階)。

●適合プレート

	品番	種類	定価
スイッチプレート	WTC7101W	ラウンド	¥260
	WT8101W	スクエア	¥260


ほたるスイッチB+12時間タイマ



●ほたるB
●12時間タイマ
●パイロットB
◆HN
◆T(12H)LN

WTC53916W

スイッチスペース+12時間タイマ



●12時間タイマ
●パイロットB
◆T(12H)LN

WTC53915W

品番	種類	仕様	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTC53916W	ほたるスイッチB+12時間タイマ	(約10秒~12時間可変形)照明 AC15A 100V用・換気扇 1A 100V AC	10個	1	¥7,600
WTC53915W	スイッチスペース+12時間タイマ	(約10秒~12時間可変形)換気扇 1A 100V AC	10個	1	¥6,540

▶適合プレート P.504~


Panasonic 埋込電子トイレ換気スイッチ

トイレ換気

●窓のないトイレの1室換気（遅れ停止スイッチ〈スイッチOFF後、一定時間後自動OFF〉）

●動作 ワンプッシュで照明と換気扇が同時にON。スイッチをOFFにすると、照明はすぐさま消灯。換気扇は一定時間まわり続け、その後自動OFFします。





●適合プレート

	品　番	種類	定価
スイッチプレート	WTC7101W	ラウンド	¥170
	WT8101W	スクエア	¥170

品　番	種類	仕様	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WTC5383W	換気扇（換気扇のみ遅れ停止）スイッチ・照明用スイッチ連動	照明2A 100V AC　換気扇1A 100V AC	10個	1	¥8,200

Panasonic 埋込電子換気扇遅れ停止スイッチ

換気扇遅れ停止


●トイレ・洗面所の2室換気（トイレ：遅れ停止スイッチ〈スイッチOFF後、一定時間後自動OFF〉、洗面所：2箇所操作スイッチ）

換気扇専用（遅れ停止）スイッチ+スイッチスペース


●下部スイッチスペース付もあります。



●動作 トイレに入る前にスイッチをON。トイレから出た後、換気スイッチをOFF。換気扇は一定時間まわり続けてその後自動OFFします。

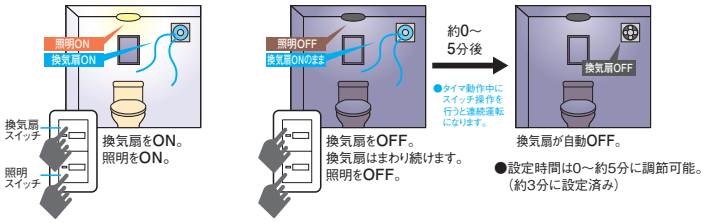

●配線図 単独ご使用の場合



単独でご使用の場合
必ず0-2番端子に接続してください。

注）使用できないタイプの換気扇があります。
・センサ付、DCモータータイプなど換気扇内部に電子回路が搭載されている換気扇には使用しないでください。
・電気式シャッター付換気扇やバス換気乾燥機などの換気システムとの組み合わせ使用とその他ご使用の注意については、メーカーカタログをご参照ください。

●適合負荷

換気扇：2W～50W（最大0.5Aまで）
注）換気扇専用です。照明など換気扇以外の負荷には使用しないでください。

●適合プレート

	品　番	種類	定価
スイッチプレート	WTC7101W	ラウンド	¥170
	WT8101W	スクエア	¥170

品　番	種類	仕様	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WTC53515W	換気扇専用（遅れ停止）スイッチ+スイッチスペース	（「入」「切」表示スイッチ0.5A、スイッチスペース付）	10個	1	¥10,550

▶適合プレート P.504～

Panasonic LED 調光スイッチ(逆位相タイプ)


調光スイッチ

●照明器具の入力電流で接続台数の算出が可能
新しい制御方式の採用により、照明器具の入力電流から接続台数の確認ができます。


●うなり音の出ない回路
使用時に調光スイッチからうなり音が出ないため、寝室など落ち着きのある空間におすすめです。ベッドサイドでもご使用いただけます。

●LED照明との適合性がさらにアップ
逆位相制御により、ノイズの発生を抑え、適合性がアップします。

金属枠



●寸法図



定格 AC100V 200VA 適合LED専用

品番	種類	仕様	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTC57582W	LED 埋込逆位相調光スイッチC(片切・3路両用)	ほたるスイッチC(適合LED専用2A)(下限照度設定機能付)	10個	1	¥11,050

共通適合プレート

●適合プレート

	品番	種類	色	定価
スイッチプレート	WTC7101W	ラウンド	ホワイト	¥260
	WT8101W	スクエア	ホワイト	¥260

スイッチプレート・1連用

Panasonic LED 埋込調光スイッチ(ロータリー式)

調光スイッチ

LED 埋込調光スイッチC
(片切・3路両用)(位相制御タイプ)

絶縁枠



WTC57521W


LED 埋込調光スイッチB
(片切)(位相制御タイプ)

絶縁枠



WT57511W

●寸法図

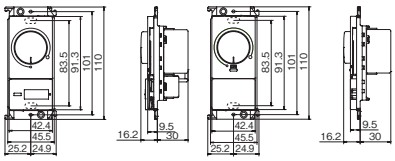

WTC57521W　WT57511W

定格 AC100V 160VA 適合LED専用

品番	種類	仕様	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTC57521W	LED 埋込調光スイッチC(片切・3路両用)(位相制御タイプ)	ほたるスイッチC(適合LED専用1.6A)(下限照度設定機能付)	10個	1	¥9,950
WT57511W	LED 埋込調光スイッチB(片切)(位相制御タイプ)	調光スイッチB(適合LED専用1.6A)(下限照度設定機能付)	10個	1	¥9,400

Panasonic (白熱灯専用)埋込調光スイッチ

白熱灯　調光スイッチ




WT57615WK
(スライド式)



WT57515WK
(ロータリー式)

●寸法図

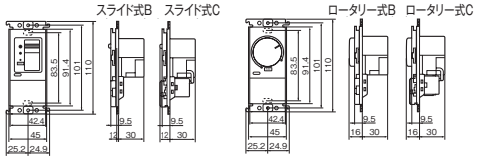

500W スライド式　500W ロータリー式

品番	種類	定格	操作方法	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WT57515WK	(白熱灯専用)埋込調光スイッチB(片切)〈500W〉	AC100V 500W	ロータリー式	10個	1	¥8,200
WTC57625WK	(白熱灯専用)埋込調光スイッチC(片切・3路両用)〈500W〉		スライド式	10個	1	¥7,600
WTC57525WK			ロータリー式	10個	1	¥8,750
WT575254W	(白熱灯専用)埋込調光スイッチC(片切・3路両用)	(400W制限表示タイプ)	ロータリー式	10個	1	¥7,500


▶適合プレート P.504~

Panasonic あけたらタイマ（2線式）

2線式

●ハンドルをあけると、留守番タイマに。



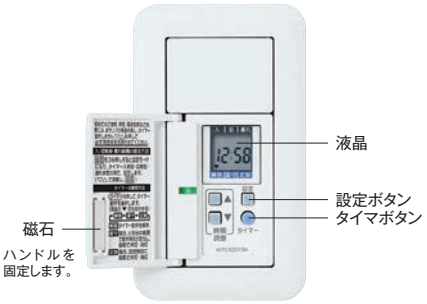

●適合プレート


	品番	種類	定価
スイッチプレート	WTC7101W	ラウンド	¥260
	WT8101W	スクエア	¥260

品番	種類	定格	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WTC5331WK	（遅れ消灯・留守番タイマ機能付）（ブランクチップ付）	2A 100V AC	10個	1	¥11,400

Panasonic とったらリモコン（2線式）

2線式

●壁スイッチが、パッとリモコンに早変わり。

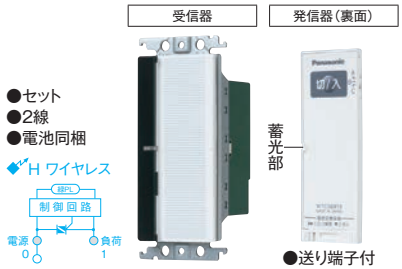

●適合プレート

	品番	種類	定価
スイッチプレート	WTC7101W	ラウンド	¥260
	WT8101W	スクエア	¥260

受信器の表面が多少温かく感じることがありますが、異常を示すものではありません。


品番	種類	定格	受信器	発信器	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WTC56219W	（入/切用・3チャンネル形）	3A 100V AC	WTC562159W	WTC56919W	10個	1	¥10,000

●表示（ほたる機能）付


Panasonic 埋込非常用押釦D

押釦 非常用

●パナソニック製セキュリティホームテレホンなどの非常連絡用にご使用ください。



●寸法図



●適合プレート

	品番	種類	定価
スイッチプレート	WTC7101W	ラウンド	¥260
	WT8101W	スクエア	¥260

品番	種類	定格	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WTF4510W	（両切）	6A 300V AC	10個	1	¥2,350

注）押すとカバーが引っ込んだままになるので、元の状態に戻すときはカバーを外して、釦を引き出してください。

フルカラー
引掛けシーリング・ソケット
露出配線器具・仮設コンセント他
高容量コンセント・キャップ他
防水コンセント
OAタップ
自動点滅器
コスモシリーズ
アドバンス
Sプレート
リモコン配線器具
配線ダクト

▶適合プレート P.504~


Panasonic シングルコンセント 15A125V



定格	15A 125V AC
色	ホワイト

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN1001SW	10個	200個	1	¥210

Panasonic 抜け止めシングルコンセント 15A125V



LK


定格	15A 125V AC
色	ホワイト

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN1061SW	10個	100個	1	¥410


共通仕様

●寸法図


WN1001SW
WN1061SW
WN1101SW



WN1161SW



WN1821SW



●適合プレート・適合取付枠

	品番	種類	定価
コンセントプレート	WTF7001W	ラウンド	¥260
	WTF8001W	スクエア	¥260
取付枠	WTF3710K	埋込コンセント絶縁取付枠	¥155

コンセントプレート・1コ用

Panasonic シングル接地コンセント 15A125V

送り端子なし
(接地送り端子あり)




E

定格	15A 125V AC
色	ホワイト

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN1101SW	10個	100個	1	¥325

Panasonic 抜け止めシングル接地コンセント 15A125V

送り端子なし



ELK


定格	15A 125V AC
色	ホワイト

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN1161SW	10個	100個	1	¥520

Panasonic 15A・20A兼用シングルコンセント

15A20A兼用 125V

送り端子なし



15/20A

定格	20A 125V AC
色	ホワイト

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN1821SW	10個	100個	1	¥360

Panasonic ダブルコンセント

金属枠



WTF1502WK

□2


絶縁枠




WTF15024WK

●寸法図

WTF1502WK



WTF15024WK



●適合プレート

	品番	種類	定価
コンセントプレート	WTF7003W	ラウンド	¥260
	WTF8003W	スクエア	¥260

コンセントプレート・3コ用

定格	15A 125V AC

品番	色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTF1502WK	ホワイト	10個	100個	1	¥420
WTF15024WK	ホワイト	10個	100個	1	¥420

Panasonic トリプルコンセント

金属枠



WTF13033WK

3

絶縁枠




WTF13034WK


3

●寸法図

WTF13033WK



WTF13034WK



●適合プレート

	品番	種類	定価
コンセントプレート	WTF7003W	ラウンド	¥260
	WTF8003W	スクエア	¥260


コンセントプレート・3コ用

定格	15A 125V AC

品番	色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTF13033WK	ホワイト	10個	100個	1	¥530
WTF13034WK		10個	50個	1	¥530

▶適合取付枠・プレート P.503~

Panasonic アースターミナル付接地ダブルコンセント

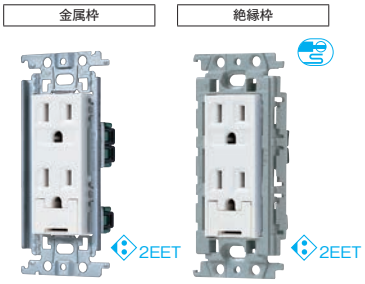


定格 15A 125V AC

WTF113238W　WTF113248W

品番	色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTF113238W	ホワイト	5個	50個	1	¥980
WTF113248W		5個	50個	1	¥980

●適合プレート ※1　●寸法図 ※1

Panasonic アースターミナル付接地コンセント

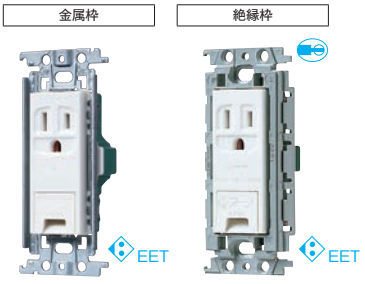


定格 15A 125V AC

WTF11313WK　WTF11314WK

品番	色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTF11313WK	ホワイト	10個	100個	1	¥810
WTF11314WK		5個	50個	1	¥810

●適合プレート ※1　●寸法図 ※1

Panasonic 接地ダブルコンセント




定格 15A 125V AC

WTF13123WK　WTF13124WK

品番	色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTF13123WK	ホワイト	10個	100個	1	¥650
WTF13124WK		5個	50個	1	¥650

●適合プレート ※1　●寸法図 ※1

Panasonic アースターミナル付ダブルコンセント



定格 15A 125V AC

WTF1532WK　WTF15324WK

品番	色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTF1532WK	ホワイト	10個	100個	1	¥810
WTF15324WK		5個	50個	1	¥810

●適合プレート ※1　●寸法図 ※1

●適合プレート　※1 (P.506～)

	品番	種類	定価
コンセントプレート	WTF7003W	ラウンド	¥260
	WTF8003W	スクエア	¥260

コンセントプレート·3コ用


●適合プレート　※2 (P.506～)

	品番	種類	定価
コンセントプレート	WTF7002W	ラウンド	¥260
	WTF8002W	スクエア	¥260


コンセントプレート·2コ用

●寸法図　※1 (P.492·493掲載品)


コンセント(金属枠付)　WTF113238W　WTF11313WK　WTF13123WK　WTF1532WK

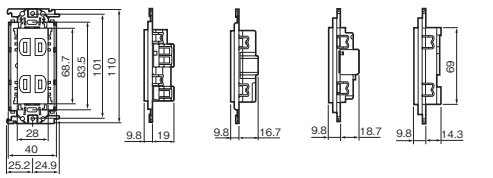


コンセント(絶縁枠付)　WTF113248W　WTF11314WK　WTF13124WK　WTF15324WK

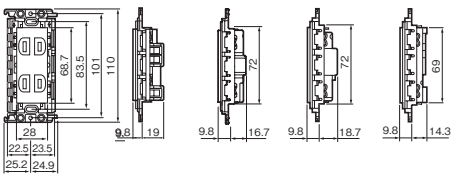

コンセント(金属枠付)　WTF133139W　WTF11623WK



コンセント(絶縁枠付)　WTF10634WK



Panasonic アースターミナル付コンセント

金属枠



定格	15A 125V AC
色	ホワイト

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTF133139W	10個	100個	1	¥700

●適合プレート ※1(P.492)　●寸法図 ※1(P.492)

Panasonic 抜け止めトリプルコンセント

絶縁枠



定格	15A 125V AC
色	ホワイト

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTF10634WK	5個	50個	1	¥1,360

●適合プレート ※1(P.492)　●寸法図 ※1(P.492)

Panasonic 抜け止め接地付ダブルコンセント

金属枠



定格	15A 125V AC
色	ホワイト

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTF11623WK	5個	50個	1	¥920

●適合プレート ※1(P.492)　●寸法図 ※1(P.492)

Panasonic アースターミナル付抜け止めコンセント

絶縁枠



定格	15A 125V AC
色	ホワイト

品番	入数 内箱	販売単位(個)	定価
WTF10814WK	5個	1	¥980

●適合プレート ※2(P.492)　●寸法図 ※2(P.494)

Panasonic 15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント

15A20A兼用　125V

金属枠



WTF19313WK

絶縁枠



WTF19314WK

定格	20A 125V AC
色	ホワイト

品番	色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTF19313WK	ホワイト	10個	50個	1	¥980
WTF19314WK	ホワイト	10個	50個	1	¥980

●適合プレート ※1(P.492)　●寸法図 ※2(P.494)

Panasonic 15A・250V接地コンセント

250V

金属枠

送り端子なし
(接地送り　端子あり)



定格	15A 250V AC
色	ホワイト

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTF11123WK	5個	50個	1	¥650

●適合プレート ※1(P.492)　●寸法図 ※2(P.494)

Panasonic 15A・20A兼用接地コンセント(250V)

15A20A兼用　250V

金属枠

送り端子なし



定格	20A 250V AC
色	ホワイト

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTF19223WK	10個	50個	1	¥810

●適合プレート ※1(P.492)　●寸法図 ※2(P.494)

Panasonic 15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント(250V)

15A20A兼用　250V

絶縁枠

送り端子なし




定格	20A 250V AC
色	ホワイト

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTF19324WK	10個	50個	1	¥1,085


●適合プレート ※1(P.492)　●寸法図 ※2(P.494)

●寸法図　※2(P.493掲載品)


コンセント(金属枠付)　WTF11123WK　WTF19223WK　WTF19313WK

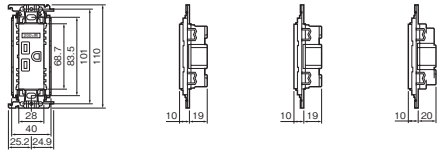

コンセント(絶縁枠付)　WTF19314WK　WTF19324WK



コンセント(絶縁枠付)　WTF10814WK




Panasonic　絶縁取付枠(SW+コンセント)

絶縁枠



●寸法図



●適合プレート

	品　番	種類	定価
スイッチプレート	WTC7101W	ラウンド	¥260
	WT8101W	スクエア	¥260

品　番	種類	入数 内箱	販売単位(個)	定価
WTF37111W	スイッチ+コンセントセット	1	1	¥360

Panasonic　扉付ダブルコンセント


扉付　金属枠

KIDS DESIGN AWARD 2009



2S

●寸法図



●適合プレート

	品　番	種類	定価
コンセントプレート	WTF7003W	ラウンド	¥260
	WTF8003W	スクエア	¥260

コンセントプレート･3コ用

定格	15A 125V AC

品　番	色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTF135239W	ホワイト	10個	100個	1	¥760

Panasonic　扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント


扉付　金属枠

KIDS DESIGN AWARD 2009



2SEET

●寸法図



●適合プレート

	品　番	種類	定価
コンセントプレート	WTF7003W	ラウンド	¥260
	WTF8003W	スクエア	¥260

コンセントプレート･3コ用

定格	15A 125V AC

品　番	色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTF11523WK	ホワイト	5個	50個	1	¥1,310

Panasonic　埋込充電用USBコン2ポート

USB コンセント

送り端子なし　絶縁枠



2USB (DC5V 3A)

●適合プレート

	品　番	種類	定価
コンセントプレート	WTF7003W	ラウンド	¥260
	WTF8003W	スクエア	¥260

コンセントプレート3個用


USBコンセント	入力	AC100V　30VA、50Hz/60Hz
	出力	DC5V　合計3A
シングルコンセント	定格	15A,125V,AC

品　番	色	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTF14764W	ホワイト	10個	1	¥8,930

Panasonic　<エアコン用>埋込スイッチ付コンセント

250V

●寸法図



絶縁枠



15/20A E (250V)

2PN (20A)

●適合プレート

	品　番	種類	定価
スイッチプレート	WTC7101W	ラウンド	¥260
	WT8101W	スクエア	¥260

定格	コンセント:20A 250V AC スイッチD:20A 300V AC

品　番	種類	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTF19227W	15A･20A兼用接地コンセント 「入」「切」表示スイッチD	10個	1	¥5,200

フルカラー
引掛けシーリング・ソケット
露出配線器具・仮設コンセント他
高容量コンセント・キャップ他
防水コンセント
OAタップ
自動点滅器
コスモシリーズ
アドバンス
Sプレート
リモコン配線器具
配線ダクト

▶適合プレート P.504~


Panasonic 高シールドテレビターミナル・テレビコンセント 4K・8K

F型接栓式

●BS・110度CS放送の左旋円偏波による新4K・8K衛星放送に対応した、テレビコンセントを品揃え。

●高シールド設計で妨害ノイズを遮断します。

デジタル放送では、携帯、PHSなどの妨害電波やノイズの影響を受けてしまうと、画面がモザイク状になる場合があります。高シールド設計したテレビターミナル・テレビコンセントは、妨害ノイズを遮断し安定した画像をお届けします。




高シールド設計された筐体が妨害ノイズからの影響を遮断。

●3224MHzまでの広帯域に対応します。

CS・BS・UHF・CATVなどの10～2602MHzへの対応はもちろん、新4K8K衛星放送で使用する3224MHzまでの広帯域にも対応します。


●伝送周波数

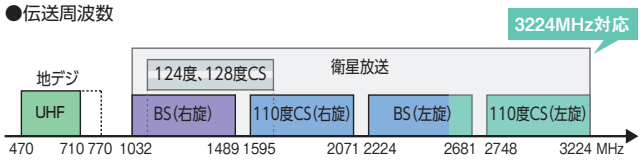

1端子タイプ

分配配線方式(テレビ端子)


テレビターミナル



WCS3814W

送り配線方式(直列ユニット)

送り配線用



WCS4811W

端末用



WCS4812W


品番	種類	付属品	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WCS3814W	1端子タイプ<テレビターミナル>電流通過形	F型接栓同梱(1個)	10個	50個	1	¥2,050
WCS4811W	1端子タイプ<送り配線用>電流通過形	F型接栓同梱(2個)	5個	50個	1	¥3,650
WCS4812W	1端子タイプ<端末用>電流通過形	F型接栓同梱(1個)	5個	50個	1	¥3,650

●適合プレート:コスモシリーズワイド21　コンセントプレート　●適合取付枠:埋込コンセント絶縁取付(WTF3710K)　▶詳細・寸法図はP.496をご参照ください。

2端子タイプ

分配配線方式(テレビ端子)


テレビターミナル



WCS3824W


送り配線方式(直列ユニット)

送り配線用



WCS4821W


端末用



WCS4822W

●ケーブル取り回しが容易

裏側の入力端子の位置をできるかぎり上方にもってくることで、スイッチボックス内でのケーブルの取り回しが容易になりました。




品番	種類	付属品	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WCS3824W	2端子タイプ<テレビターミナル>電流通過形	F型接栓同梱(1個)	20個	1	¥7,750
WCS4821W	2端子タイプ<送り配線用>電流通過形	F型接栓同梱(2個)	20個	1	¥8,930
WCS4822W	2端子タイプ<端末用>電流通過形	F型接栓同梱(1個)	20個	1	¥8,930

●適合プレート:コスモシリーズワイド21　コンセントプレート　●適合取付枠:埋込コンセント絶縁取付(WTF3710K)　▶詳細・寸法図はP.496をご参照ください。

Panasonic ホーム用高シールドテレビターミナル・テレビコンセント 4K・8K

- 「らくらく端子構造」を使用することにより、高シールドなのに施工が簡単かつスピーディに行えます。(F接栓でない)
- 「らくらく端子構造」を高シールド設計することで、テレビ放送の妨害ノイズを遮断。
- 広帯域化 10~3224MHz(HF帯~CS-IF帯)の実現により、4K・8K衛星放送にも対応可能。
- 高シールドらくらく端子は、F接栓ではないため、SHマークの対象ではありませんが、SHマーク対象品と同等の性能があります。

- 「らくらく端子構造」施工が簡単・スピーディ。

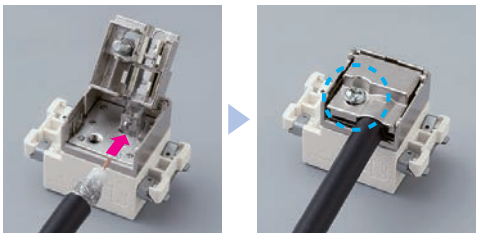


「らくらく端子」に心線を差し込み、 金具をネジ止め(1ヵ所)するだけ。

1端子タイプ

分配配線方式(テレビ端子)


テレビターミナル



WCS3013W


送り配線方式(直列ユニット)

送り配線用



WCS4711W

端末用




WCS4712W

品 番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WCS3013W	1端子タイプ <テレビターミナル>電流通過形	10個	100個	1	¥1,690
WCS4711W	1端子タイプ <送り配線用>電流通過形	5個	50個	1	¥2,900
WCS4712W	1端子タイプ <端末用>電流通過形	5個	50個	1	¥2,900


●適合取付枠:埋込コンセント絶縁取付(WTF3710K)

●寸法図


WCS38809W WCS4811W WCS4812W

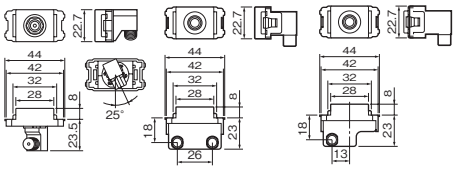


WCS3824W
WCS4821W
WCS4822W



WCS3013W
WCS3013CW



WCS4711W
WCS4712W



テレビターミナル・コンセント(1端子タイプ)・ テレホンモジュラジャックの適合プレート

●コスモシリーズワイド21 適合プレート

	品 番	種類	色	定価
コンセントプレート	WTF7001W	ラウンド	ホワイト	¥260
	WTF7001F	ラウンド	ベージュ	¥260
	WTF8001W	スクエア	ホワイト	¥260
	WTF8001F	スクエア	ベージュ	¥260

コンセントプレート・1コ用

テレビターミナル・コンセント(2端子タイプ)の適合プレート

●コスモシリーズワイド21 適合プレート

	品 番	種類	色	定価
コンセントプレート	WTF7003W	ラウンド	ホワイト	¥260
	WTF7003F	ラウンド	ベージュ	¥260
	WTF8003W	スクエア	ホワイト	¥260
	WTF8003F	スクエア	ベージュ	¥260

コンセントプレート・3コ用

●アドバンスシリーズ 適合プレート

	品 番	色	定価
コンセントプレート	WTL7001WK	マットホワイト	¥350
	WTL7001HK	マットグレー	¥350
	WTL7001FK	マットベージュ	¥350

コンセントプレート・1コ用

●適合取付枠(共通)

品 番	定価
WTF3710K	¥155


埋込コンセント絶縁取付枠

フルカラー
引掛けシーリング・ソケット
露出配線器具・仮設コンセント他
高容量コンセント・キャップ他
防水コンセント
OAタップ
自動点滅器
コスモシリーズ
アドバンス
Sプレート
リモコン配線器具
配線ダクト


▶適合取付枠・プレート P.503~

Panasonic ぐっとす情報モジュラジャック(埋込型)

LAN




NR3160W



NR3170W

注)8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。
モジュラジャックのコンセントばねを変形させる恐れがあります。

●組合せ例



	品名	品番	色	定価
アドバンスシリーズ	情報モジュラジャック	NR3160CW	-	¥1,600
	埋込コンセント用絶縁取付枠	WTL3710K	-	¥70
	コンセントプレート	WTL7001WK	マットホワイト	¥330

●フルカラープレートに取り付ける場合は、フルカラー用の絶縁取付枠をご使用ください。

●結線図



カテゴリーの規定		適合LAN
Cat.6 (カテゴリー6)	250MHzまでの伝送特性を規定	10BASE-T~1000BASE-T
Cat.5 E (カテゴリー5E)	100MHzまでの伝送特性を規定	10BASE-T~1000BASE-T

品番	仕様	色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
NR3160W	カテゴリー5E	ホワイト	10個	100個	1	¥2,100
NR3160		ミルキーホワイト	10個	100個	1	¥2,100
NR3160CW		セラミックホワイト	10個	100個	1	¥2,100
NR3170W	カテゴリー6	ホワイト	10個	100個	1	¥2,100
NR3170		ミルキーホワイト	10個	100個	1	¥2,100
NR3170CW		セラミックホワイト	10個	100個	1	¥2,100


Panasonic ぐっとす情報モジュラジャック(露出型)

露出型 LAN

●工具を使わずに開閉できるスライド式カバーを採用。
施工性にすぐれた情報の取出口です。



Cat.5 E



品番	種類	仕様	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
NR3161	露出型1コロ	カテゴリー5E	5個	50個	1	¥2,100


Panasonic ぐっとすプラグ

LAN

●ぐっとす工法を採用し、施工の際に専用工具が必要ないモジュラプラグ。

Cat.6 Cat.5 E

注1)CAT6配線システムの性能を確保するため、パナソニック製LANケーブル、モジュラジャックおよびモジュラコードと組み合わせてご使用ください。
注2)張力止め構造を備えていない仕様のため、露出状態でのご使用はおすすめしておりません。

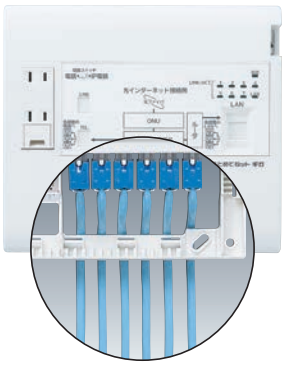




品番	仕様	入数 外箱	販売単位(個)	定価
NR3555	カテゴリー6	50個	1	¥2,200

▶フルカラー適合取付枠・プレート P.446~ コスモシリーズ適合取付枠・プレート P.503~

RJ45コネクター単線用

単線 LAN オススメ

●単線仕様のケーブルに対応
●エンハンスドカテゴリー5に対応

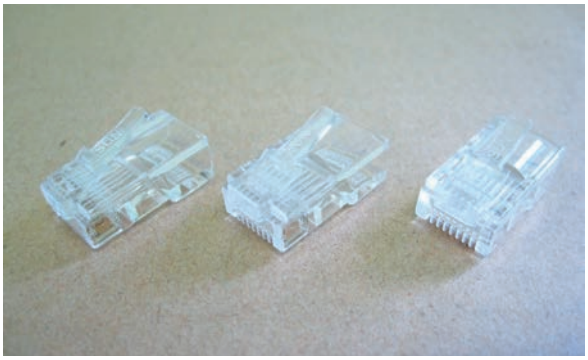



品　番	適合	販売単位(袋)	定価
KT-RJ45-10	カテゴリー5e	1/(10個入)	-

PANDUIT™ カテゴリ5eモジュラープラグ

単線 撚線 LAN

●コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。
●ツメの部分をアーチ型にして、プラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防いでいます。
●AWG24~26の単線と撚り線が共用となっています。カテゴリ5e対応です。



品　番	適合	適用ケーブル外径(mm)	販売単位(袋)	定価
MP588-C	カテゴリー5e	φ4.83~φ6.35	1/(100個入)	-

●メーカー名　パンドウイットコーポレーション日本支社

ジェフコム株式会社　モジュラープラグ

●8芯丸断面のケーブルに使用
●ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ
●RJ45準拠
●ISDNにも対応




品　番	適合	プラグタイプ	販売単位	定価
M6-2P-865	カテゴリー6	8P8C	1パック／(25個入)	¥6,800

●メーカー名　ジェフコム(株)

ジェフコム株式会社　ケーブルジョイント

LAN

●モジュラープラグ同士をジョイントすることができる
●ストレート接続。
●くし型配線の採用で高性能。





品　番	種類	販売単位(個)	定価
LFNJJ-5E	カテゴリー5eケーブルジョイント	1	¥2,100
LFNJJ-6	カテゴリー6ケーブルジョイント	1	¥3,300

●メーカー名　ジェフコム(株)

ジェフコム株式会社　モジュラープラグカバー


LAN

モジュラープラグを保護するカバー

●ジェフコム製モジュラープラグ(カテゴリー5e、カテゴリー6)全品に対応。
※クリップ付モジュラープラグを除く
●適合ケーブル径:φ6.5mmまで



MJC-8BL



MJC-8

品　番	適合	プラグタイプ	プラグタイプ	販売単位(袋)	定価
MJC-8	6色セット	青・緑・黄・赤・グレー・黒各5個ずつ	8P	1/(30個入)	¥1,600
MJC-8BL	単色タイプ	青		1/(30個入)	¥1,600

●メーカー名　ジェフコム(株)

Panasonic テレホンモジュラジャック


6極2心用



2J

WNT15629W


●寸法図



●差込口（コンタクト配列）



●端子配列




6極4心用



4J

WNT15649W


●寸法図



●差込口（コンタクト配列）



●端子配列




C付6極2心用



2JCR

WN4623WK


●寸法図



●差込口（コンタクト配列）



●端子配列



品番	仕様	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WNT15629W	6極2心用	（フル端子）（ホワイト）	10個	100個	1	¥610
WNT15629	6極2心用	（フル端子）（フルカラーシリーズ）	10個	100個	1	¥610
WNT15629CW	6極2心用	（フル端子）（アドバンスシリーズ）	10個	100個	1	¥610
WNT15649W	6極4心用	（フル端子）（ホワイト）	10個	100個	1	¥910
WNT15649	6極4心用	（フル端子）（フルカラーシリーズ）	10個	100個	1	¥910
WN4623WK	C付6極2心用	（フル端子）（ホワイト）	10個	100個	1	¥980
WN4623K	C付6極2心用	（フル端子）（フルカラーシリーズ）	5個	100個	1	¥980


●適合プレート　コンセントプレート（テレビターミナルコンセント適合プレート参照P.496）

Panasonic 絶縁セパレータ


●ボックス用絶縁セパレータ
（プラスチック、金属ボックス両用）



●寸法図



●使用例



電源コンセントとモジュラジャック（電話コンセント）を図のように同一ボックスに収納する場合、内線規程3102-7により、絶縁セパレータなど堅ろうな隔壁を取り付けてください。
注）内線規程により金属ボックスをご使用の場合は、ボックスにC種（特別第3種）接地工事が必要です。

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WV2450	10個	100個	1	¥320

Panasonic テレホンモジュラジャック（露出）

●〈フル端子〉の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。


露出型

6極2心用




WNT3523K


●差込口（コンタクト配列）



●端子配列



●寸法図（共通）



6極4心用




WNT3543K

●差込口（コンタクト配列）




●端子配列



品番	仕様	品名	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WNT3523K	6極2心用	（フル端子）	10個	50個	1	¥700
WNT3543K	6極4心用	（フル端子）	10個	50個	1	¥785

Panasonic アースターミナル



種類	(フラット形) ホワイト

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN3075SW	10個	200個	1	¥390


Panasonic ブランクチップ



種類	ホワイト

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN3020SW	20個	400個	1	¥85

Panasonic テレホンガイド

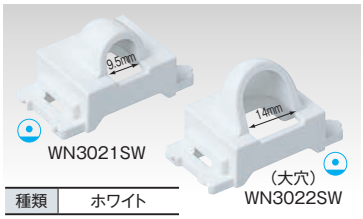


種類	ホワイト

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN3021SW	20個	400個	1	¥100
WN3022SW	20個	400個	1	¥100

Panasonic 電話線チップ


●多回線兼用



種類	ホワイト

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN3023SW	20個	400個	1	¥100

●寸法図

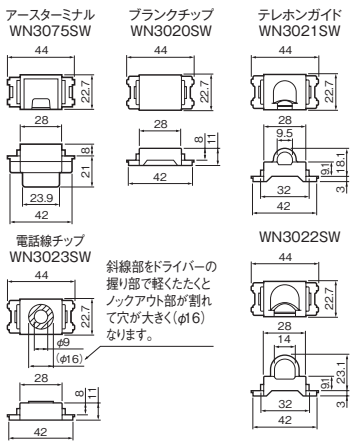


共通仕様

●適合プレート・適合取付枠

	品番	種類	定価
コンセントプレート	WTF7001W	ラウンド	¥260
	WTF8001W	スクエア	¥260
取付枠	WTF3710K	埋込コンセント絶縁取付枠	¥260


●組合せ例




Panasonic 防気カバー


住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。

- ●断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。
- ●透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。
- ●はさみ金具、パネルカバー取付穴

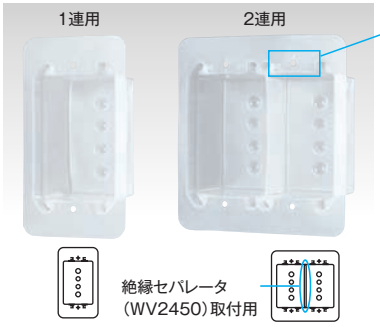



①分離形　WN3990K、WN3993K020、WNH3994、WNH3996
②一体形　WN3996020、WN3997、WN3998、WN39929020
③パネルカバー　WN37508、WN37628

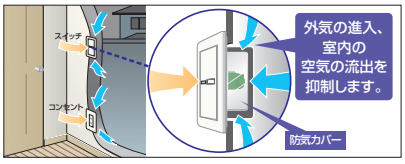

パネルカバー使用時は必ずWN37508、WN37628をお取り付けください。
[気密性能]※パナソニックの試験装置にて漏気量を測定し、換算した数値です。(パネルカバー未使用時)

適合プレート
・アドバンスシリーズプレート ・ワイド21プレート(ラウンド)(スクエア) ・ラフィーネアプレート(ラウンド)(スクエア) ・グレーシアプレート(ラウンド)(スクエア) ・フルカラーモダンプレート ・美サイト(フルメタル)プレート

		使用器具	相当隙間面積(㎠)※
防気カバー	1連	シングルスイッチ	※ 約 0.25
		ダブルコンセント	
		ダブルスイッチ	
	2連	ダブルコンセント・TVコンセント	※ 約 0.35

※隙間から漏れる空気の量(漏気量(㎥/h))を測定し、それと等価な開口面積に換算した値です。

品番	種類	用途	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WV24919	1連用	1連用スイッチ・コンセントなど	10個	100個	1	¥85
WV24929	2連用	(電力+弱電)コンセントなど	10個	100個	1	¥170


▶適合取付枠・プレート P.503~

Panasonic ブランクチップ

トリプル用



●寸法図



●組合せ例


ブランクチップ（トリプル用）はトリプルスイッチハンドルと同じ大きさです。スイッチの上・中・下部のどの箇所にも取付可能。




品　番	種類	入数		販売単位（枚）	定価
		内箱	外箱		
WT3020WK	（スイッチ取付枠用）（トリプル用）（ホワイト）	20個	200個	1	¥125

Panasonic ネームスイッチカード

●1品番に1シート入り。1シートに家1軒に必要なネーム(84枚入)が含まれています。



WVC8321W




WVC8322WK


注）ニューコスモシリーズのハンドルとは、互換性がありません。
●アドバンスシリーズに使用できます。

●ネームカードの入れ方

①化粧ハンドル
裏面の扉を開ける。



②化粧ハンドル裏面からネームカードを入れ、扉を閉じる。



品　番	種類	入数	販売単位（シート）	定価
		外箱		
WVC8321W	ネームスイッチカード（ホワイト）	10シート	1	¥300
WVC8322WK	ネームスイッチカード2型（ホワイト）	-	1	¥300

Panasonic 取付枠


スイッチ金属取付枠




WT3700

●器具の取付方法

取付枠のはめ込み穴に器具の突起を押し込んでください。ワンタッチで取り付けできます。





●器具の外し方

器具側の外し溝にドライバーを差し込んで外してください。

スイッチ絶縁取付枠




WT3710K

●WN3990K、WN3993Kなどのはさみ金具は使用できません。
WN39929（C形はさみ金具）、
WN3996（押え金具）をご使用ください。


注1）ボックスねじの締付トルクは{0.4N·m4kgf·cm}以下で施工願います。

●寸法図

WT3700



WT3710K



品　番	種類	入数		販売単位（枚）	定価
		内箱	外箱		
WT3700	スイッチ金属取付枠	20枚	100枚	1	¥155
WT3710K	スイッチ絶縁取付枠	10枚	100枚	1	¥155

注）コスモシリーズワイド21、ニューコスモシリーズのスイッチ取付枠用の器具以外の取り付けはできません。

Panasonic 絶縁取付枠（SW+コンセント）

●スイッチスペースは、スイッチ、ハンドルをそれぞれお選びください。




●適合プレート

品　番	種類	定価
WTC7101W	ラウンド	¥260
WT8101W	スクエア	¥260

品番	種類	販売単位（箱）	定価
WTF37121W	コンセント×2+スイッチ用	1	¥360

●寸法図



Panasonic 取付枠

コンセント絶縁取付枠



品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
WTF3710K	コンセント絶縁取付枠	10枚	100枚	1	¥155


Panasonic はさみ金具



※コスモシリーズワイド21とフルカラーシリーズと共通でご使用いただけます。

品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
WN3996	石膏ボード用取付押え金具(9~30mm壁用)	20枚	200枚	1	¥125


Panasonic はさみ金具



※フルカラー配線器具と共通でご使用いただけます。

品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
WN3997	石膏ボード用 取付押え金具(2連用) (9~30mm壁用)	10枚	100枚	1	¥340

Panasonic はさみ金具

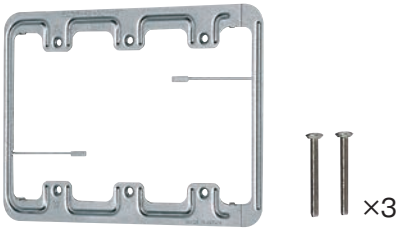

※フルカラー配線器具と共通でご使用いただけます。

品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
WN3998	石膏ボード用 取付押え金具(3連用) (9~30mm壁用)	5枚	50枚	1	¥660

Panasonic はさみ金具


上下



品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
WN3993K	石膏ボード用 はさみ金具 (7~18mm壁用)	20袋	200袋	1/(2個入)	¥115

Panasonic はさみ金具

C型



品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
WN39929	石膏ボード用C型 はさみ金具 (12mm以下)	20枚	200枚	1	¥115

Panasonic スイッチプレート

スイッチプレート



WTC7101W
（ホワイト）

●施工手順
コスモシリーズワイド21のスイッチ取り付けの場合

シングルスイッチの取付例



スイッチプレート（ラウンド）
（シングル用）・WTC7101W

スイッチ
取付枠


●スイッチ+コンセントプレート
のご使用例



2連にてスイッチコンセントを組み合わせる場合はスイッチ+コンセントプレートをご使用ください。


品番	タイプ	種類	色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（枚）	定価
WTC7101W	ラウンド	1連用	ホワイト	10枚	200枚	1	¥260
WTC7102W		2連用	ホワイト	10枚	100枚	1	¥520
WTC7103W		3連用	ホワイト	-	20枚	1	¥1,030
WTC7104W		4連用	ホワイト	-	20枚	1	¥1,535
WTC7091W		カバープレート（取付枠付）1連用	ホワイト	10枚	100枚	1	¥400
WTC7092W		カバープレート（取付枠付）2連用	ホワイト	10枚	100枚	1	¥785
WT8101W	スクエア	1連用	ホワイト	10枚	200枚	1	¥260
WT8102W		2連用	ホワイト	10枚	100枚	1	¥520
WT8103W		3連用	ホワイト	-	20枚	1	¥1,030
WT8104W		4連用	ホワイト	-	20枚	1	¥1,535
WT8091W		カバープレート（取付枠付）1連用	ホワイト	-	10枚	1	¥400
WT8092W		カバープレート（取付枠付）2連用	ホワイト	-	10枚	1	¥785

●寸法図

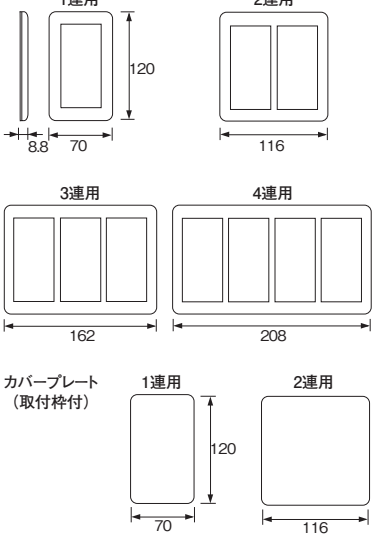


品番	タイプ	種類	色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（枚）	定価
WTC7122W	ラウンド	2連用（2連接穴用）	ホワイト	10枚	100枚	1	¥520
WT8122W	スクエア		ホワイト	-	10枚	1	¥520

2連用（2連接穴用）



品番	タイプ	種類	色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（枚）	定価
WTC7112W	ラウンド	スイッチ+コンセント	ホワイト	10枚	100枚	1	¥520
WT8112W	スクエア		ホワイト	-	10枚	1	¥520

スイッチ+コンセント



Panasonic プレート用継枠


●スイッチプレート、コンセントプレートにご使用できます。

ラウンドプレート用



1連用

●寸法図



注）ワイド21（新金属、腰高）プレート、フルカラー（新金属、ステンレス、腰高）プレートには使用できません。

品番	種類	厚さ	色	入数 外箱	販売単位（枚）	定価
WTC7171W	ラウンドプレート用	12mm	ホワイト	20枚	1	¥610

Panasonic 簡易耐火用スイッチプレート

耐火用 スイッチプレート

簡易耐火用スイッチプレート

●コスモシリーズワイド21のスイッチ取付専用


●施工手順
コスモシリーズワイド21のスイッチ取り付けの場合
簡易耐火用スイッチプレートを使用



この耐火ブランクチップは単品でも販売しております。
WT3029(取寄)
希望小売価格 170円(税抜)
耐火ブランクチップ
(簡易耐火スイッチプレート用)
(1袋3コ入)

耐火ブランクチップはスイッチ用簡易耐火プレートに付属しています。

シングルスイッチ…2コ使用。
ダブルスイッチ…1コ使用。
トリプルスイッチ…使用しません。
2連接穴用…使用しません。

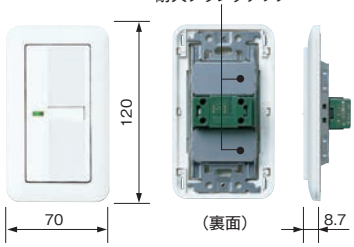

注)簡易耐火ブランクチップは埋込スイッチ用絶縁取付枠(WT3710K)に取り付けできません。
必ず埋込スイッチ用取付枠(金属枠)(WT3700)を取付てください。


品番	タイプ	種類	色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
WTC7301W	ラウンド	シングルスイッチ用	ホワイト	10枚	100枚	1	¥490

Panasonic 新金属スイッチプレート2型


スイッチプレート

新金属スイッチプレート2型

●プレート表面ビスなしでデザイン性アップ。



●寸法図



品番	種類	材質	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
WTC9201K	1連用	耐食アルミニウム合金	5枚	100枚	1	¥770
WTC9202	2連用	耐食アルミニウム合金	-	20枚	1	¥1,540

●施工手順

シングルスイッチの取付例



プレート枠とプレートカバーの取付は、ビスなしのワンタッチ取付です。

プレートとプレート固定枠は "上↑" の方向に合わせ上向きに取付願います。(上下逆さ取付はできません。)

Panasonic コンセントプレート

コンセントプレート

ラウンドプレート




1連用(3コ用)
WTF7003W
(ホワイト)

スクエアプレート

1連用(3コ用)
WTF8003W
(ホワイト)

●施工手順


ダブルコンセントの取付例

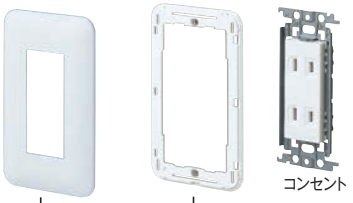


コンセントプレート(ラウンド)
(3コ用)・WTF7003W

●寸法図


1連用



WTF7001W




2コ用
WTF7002W




3コ用
WTF7003W


2連用




2コ用
(1コ+1コ用)
WTF7072W




3コ用
(2コ+1コ用)
WTF7073W



4コ用
(3コ+1コ用)
WTF7074W



4コ用
(2コ+2コ用)
WTF7004W




5コ用
WTF7005W

品　番	タイプ	種類		色	入数		販売単位(枚)	定価
					内箱	外箱		
WTF7001W	ラウンド	1連用	1コ用	ホワイト	10枚	200枚	1	¥260
WTF7002W			2コ用	ホワイト	10枚	200枚	1	¥260
WTF7003W			3コ用	ホワイト	10枚	200枚	1	¥260
WTF7072W		2連用	2コ用(1コ+1コ用)	ホワイト	10枚	100枚	1	¥520
WTF7073W			3コ用(2コ+1コ用)	ホワイト	10枚	100枚	1	¥520
WTF7074W			4コ用(3コ+1コ用)	ホワイト	10枚	200枚	1	¥520
WTF7004W			4コ用(2コ+2コ用)	ホワイト	10枚	100枚	1	¥520
WTF7005W			5コ用	ホワイト	10枚	100枚	1	¥520
WTF8001W	スクエア	1連用	1コ用	ホワイト	10枚	200枚	1	¥260
WTF8002W			2コ用	ホワイト	10枚	200枚	1	¥260
WTF8003W			3コ用	ホワイト	10枚	200枚	1	¥260
WTF8074W		2連用	4コ用(3コ+1コ用)	ホワイト	10枚	200枚	1	¥520
WTF8004W			4コ用(2コ+2コ用)	ホワイト	-	10枚	1	¥520
WTF8005W			5コ用	ホワイト	10枚	100枚	1	¥520

Panasonic コンセントプレート

コンセントプレート

ラウンドプレート




2連用(6コ用)
WTF7006W
(ホワイト)

2連用(6コ用)
WTF8006W
(ホワイト)

●寸法図


2連用

6コ用



WTF7006W


2連接穴プレート



WTF7500W


3連用

7コ用



WTF7007W


8コ用



WTF7008W


3連用

9コ用




WTF7009W

5コ用
(3コ+1コ+1コ用)




WTF7075W

6コ用
(3コ+2コ+1コ用)



WTF7086W


6コ用
(3コ+1コ+2コ用)



WTF7076W


3連用

7コ用
(3コ+2コ+2コ用)




WTF7087W

7コ用
(3コ+1コ+3コ用)




WTF7077W

8コ用
(3コ+2コ+3コ用)



WTF7088W


2連接穴+3コ用



WTF7503W

4連用

12コ用



WTF7012W

品番	タイプ	種類		色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
WTF7006W	ラウンド	2連用	6コ用	ホワイト	10枚	200枚	1	¥520
WTF7500W			2連接穴プレート		10枚	100枚	1	¥520
WTF7007W		3連用	7コ用		-	20枚	1	¥1,030
WTF7008W			8コ用		-	20枚	1	¥1,030
WTF7009W			9コ用		-	20枚	1	¥1,030
WTF7075W			5コ用(3コ+1コ+1コ用)		-	20枚	1	¥1,030
WTF7086W			6コ用(3コ+2コ+1コ用)		-	20枚	1(取寄)	¥1,030
WTF7076W			6コ用(3コ+1コ+2コ用)		-	20枚	1	¥1,030
WTF7087W			7コ用(3コ+2コ+2コ用)		-	20枚	1	¥1,030
WTF7077W			7コ用(3コ+1コ+3コ用)		-	20枚	1	¥1,030
WTF7088W			8コ用(3コ+2コ+3コ用)		-	20枚	1	¥1,030
WTF7503W			2連接穴+3コ用		-	20枚	1	¥1,030
WTF7012W		4連用	12コ用		-	20枚	1	¥1,535
WTF8006W	スクエア	2連用	6コ用		10枚	100枚	1	¥520
WTF8500W			2連接穴プレート		10枚	-	1	¥520
WTF8007W		3連用	7コ用		-	20枚	1	¥1,030
WTF8008W			8コ用		-	20枚	1	¥1,030
WTF8009W			9コ用		-	20枚	1	¥1,030
WTF8075W			5コ用(3コ+1コ+1コ用)		-	20枚	1	¥1,030
WTF8086W			6コ用(3コ+2コ+1コ用)		-	20枚	1	¥1,030
WTF8088W			8コ用(3コ+2コ+3コ用)		-	20枚	1	¥1,030
WTF8503W			2連接穴+3コ用		10枚	100枚	1	¥1,030

Panasonic 簡易耐火用コンセントプレート


コンセントプレート

簡易耐火用コンセントプレート

●コスモシリーズワイド21コンセント取付専用

3コ用

耐火パネル



WTF7703W



（裏面）

●施工手順
コスモシリーズワイド21のスイッチ取り付けの場合
簡易耐火用スイッチプレートを使用

ダブルコンセントの取付例




コンセント

簡易耐火用コンセントプレート（3コ用）・WTF7703W

●姿図

3コ用　4コ用（3コ+1コ用）　6コ用　7コ用



品　番	タイプ	種類	色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WTF7703W	ラウンド	3コ用	ホワイト	10個	100個	1	¥490
WTF7774W		4コ用（3コ+1コ用）		10個	100個	1	¥970
WTF7706W		6コ用		10個	100個	1	¥970
WTF7707W		7コ用		-	20個	1	¥1,930

Panasonic 新金属コンセントプレート2型

コンセントプレート

新金属コンセントプレート2型

●プレート表面ビスなしでデザイン性アップ。




3コ用




●姿図

3コ用



●施工手順

ダブルコンセントの取付例

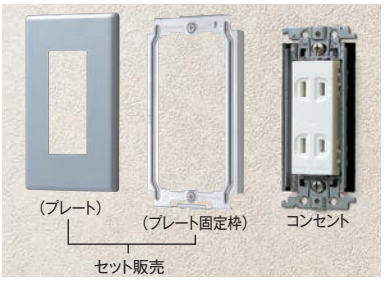


プレートとプレート固定枠は "上↑" の方向に合わせ上向きに取付願います。（上下逆さ取付はできません。）

品　番	種類	材質	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WTF9203K	1連用	3コ用	耐食アルミニウム合金	5個	100個	1	¥770

Panasonic 化粧カバー

●スイッチプレートにコンセントを組み合わせる場合に使用します。
（絶縁枠付コンセントおよび、コンセント絶縁取付枠をご使用ください。）

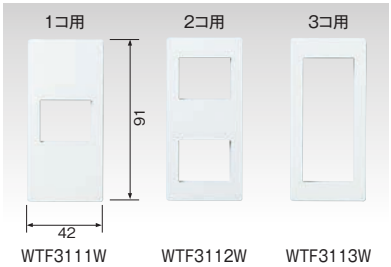

WTF3111W　WTF3112W　WTF3113W

品　番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
WTF3111W	1コ用	5個	100個	1	¥200
WTF3112W	2コ用	5個	100個	1	¥200
WTF3113W	3コ用	5個	100個	1	¥200

●施工手順
絶縁取付枠付コンセントの場合



WTF15024WK 埋込ダブルコンセント（絶縁枠付）
WTF3113W 化粧カバー（3コ用）
WTC7101W スイッチプレート
組み合わせ例


コンセント絶縁取付枠使用の場合




WN1001SW コンセント
WTF3710K コンセント絶縁取付枠
WTF3111W 化粧カバー（1コ用）
WTC7101W スイッチプレート
組み合わせ例

●金属枠付コンセントの場合はコンセントプレートと組み合わせてご使用ください。

注）金属枠付コンセントは化粧カバーの取付穴がないため化粧カバーと組み合わせてできません。





注）必ずコンセントプレートと組み合わせてご使用ください



WTF1502WK 埋込ダブルコンセント（金属枠付）
WTF7003W コンセントプレート
組み合わせ例

Panasonic 住宅向　かってにスイッチおすすめ部位別一覧表

屋内タイプ（壁取付）				品番	適合負荷※1				機能				検知後連続動作時間（初期設定）	動作音	掲載頁
おすすめ部位	タイプ	検知箇所数	姿図		LED照明	蛍光灯（インバータ含む）	白熱灯	換気扇	明るさセンサ	ソフト点灯	消灯お知らせ機能	ほんのり点灯			
内玄関 廊下 階段	2線式（片切）・3路配線対応形	1～2箇所	新レンズ 	WTK1811WK	●	×	●	×	●	—	—	—	約10秒～30分（約1分）	—	510
		多箇所操作	新レンズ 	WTK18115WK	●	×	●	×	●	—	—	—	約10秒～30分（約1分）	—	510
	4線式	1～3箇所	親器新レンズ 	WTK1411WK	●	●	●	● 1~150W	●	—	—	—	約10秒～30分（約1分）	有 小さい	510
			子器新レンズ 	WTK1911WK	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	510
	3/4線式	1～3箇所	親器新レンズ 	WTA14119W	●	●	●	● 1~150W	●	—	—	—	約10秒～30分（約1分）	有 小さい	510
			子器新レンズ 	WTA19119W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	510
トイレ	換気扇連動形4線式	1箇所	新レンズ 	WTK1614WK（取寄）	●	●	●	● 1~100W	●	—	—	—	照明 約10秒～30分（約1分） 換気扇 5～30分 4段階切替（約5分）	有 小さい	—


屋内タイプ（小形天井取付）					品番	適合負荷※1				機能		検知後連続動作時間（初期設定）	動作音	掲載頁
おすすめ部位	タイプ	検知箇所数	姿図 セードなし	姿図 セード付		LED照明	蛍光灯（インバータ含む）	白熱灯	換気扇	明るさセンサ	ほんのり点灯			
内玄関 廊下 階段	4線式	1～3箇所	親器 		セードなし WTK2411K セード付 WTK24111K 子器2台まで接続可	●	●	●	● 1~150W	●	—	約10秒～30分（約1分）	有 小さい	511
			子器 		セードなし WTK2911K 子器のみの使用はできません。	—	—	—	—	—	—	—	—	511
トイレ	4線配線式換気扇連動形	1箇所			WTK2614K	●	●	●	● 1~100Wまで	●	—	約10秒～30分（約1分）	—	511

※1注）接続できる負荷についてメーカーカタログをご参照ください。
※2注）適合するパナソニック製住宅用LED照明器具との接続につきましては、右記QRにアクセスしてご確認いただけます。
「LED照明・高機能スイッチ接続確認ツール」
新レンズ：従来よりも検知性能が向上し、正面検知（2mまで）が可能なタイプです。
LED対応：パナソニック製または他社製のLED照明器具との接続可能です。※1でご確認ください。
LED専用：適合するパナソニック製LED照明器具との接続が可能です。※1または※2でご確認ください。　注）蛍光灯は接続できませんのでご注意ください。

Panasonic 住宅向 かってにスイッチ 屋内タイプ(壁取付)

●用途:内玄関・廊下・階段
●配線は片切スイッチ(2線式)と同じです。

●動作イメージ

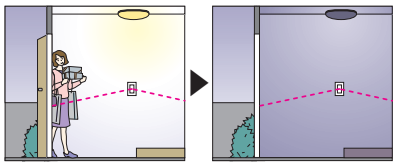

玄関ドアを開ければ、照明がパッと点灯。　しばらくするとかってに消灯。

●共通仕様

タイプ	2線式(片切)・3路配線対応形
検知箇所数	1~2箇所(多箇所操作)
定格	1.2A 100V AC
検知後連続動作時間	約10秒~30分可変形

1箇所検知形(2線式)/2箇所検知形(3路配線式)


ブランクチップ付　スイッチスペース付

LED専用　新レンズ　明るさセンサ付　手動スイッチ付

適合負荷:適合LED照明・白熱灯

◆RAS(2W)

壁用





WTK1811WK



WTK18115WK

●適合プレート


	品番	種類	定価
スイッチプレート	WTC7101W	ラウンド	¥260
	WT8101W	スクエア	¥260

品番	種類	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTK1811WK	ブランクチップ付	20個	1	¥13,750
WTK18115WK	スイッチスペース付	20個	1	¥13,750

Panasonic 住宅向 かってにスイッチ 屋内タイプ(壁取付)

●用途:内玄関・廊下・階段
●親器のみでご使用できます。
●切替スイッチ機能付(切一自動一連続入)3段階

●動作イメージ(多箇所検知形)

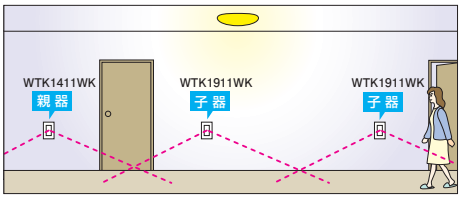

親器(WTK1411WK)1台に子器(WTK1911WK)が2台まで接続でき、最大3箇所まで検知が可能。親器と子器のどちらに人が来ても照明器具が点灯します。

●接続可能子器　注)□は色品番を表しています。
●定格DC12Vタイプの子器を合計2台まで取付可能。
また、用途に応じて組み合わせも可能。
●アドバンスシリーズの子器(DC12Vタイプ)も組み合わせ可能。

●適合プレート

	品番	種類	定価
スイッチプレート	WTC7101W	ラウンド	¥260
	WT8101W	スクエア	¥260

●共通仕様

タイプ	4線配線式
検知箇所数	1~3箇所(多箇所操作)

親器(スイッチスペースなし)




LED対応　新レンズ　明るさセンサ付　親子機能　手動スイッチ付

適合負荷:LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇

◆RAS(3A)(親器)

壁用(親器)



WTK1411WK

子器(ブランクチップ付)




LED対応　新レンズ

注)子器のみの使用はできません。
●子器のブランクチップ(WT3020WK)を取り外せば、コスモシリーズワイド21のスイッチを取り付けることができます。スイッチハンドルはトリプル用をご使用ください。

WTK1911WK

(子器送り端子付)

壁用(子器)





WTK1911□K
WTA19119□
WN5645K



WTK2911K
WTK29111K



WTK2910K
WTK29129



WTK39114□



WTK4911・B

品番	定格	種類	検知後連続動作時間	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTK1411WK	3A 100V AC	<親器>子器2台まで接続可	約10秒~30分可変形	20個	1	¥12,500
WTK1911WK	DC12V	<子器>ブランクチップ付	-	10個	1	¥9,500

Panasonic かってにスイッチ 屋内タイプ

●用途:内玄関・廊下・階段
●用途:最大3箇所で検知可能

親器(スイッチスペースなし)



LED対応　新レンズ　明るさセンサ付

WTA14119W

子器(ブランクチップ付)



LED対応　新レンズ

WTA19119W


品番	定格	種類	検知後連動動作時間	入数(外箱)	定価
WTA14119W	AC100V・子器DC12V	〈親器〉子器2台まで接続可	約10秒~30分	10個	¥12,500
WTA19119W	DC12V	〈子器〉ブランクチップ付	ー	10個	¥9,500

▶適合プレート P.503~

Panasonic 住宅向 かってにスイッチ　屋内タイプ(小形天井取付)

●用途:内玄関・廊下・階段
●白熱灯照明器具から40cm以上はなしてください。
●親器のみで使用できます。
注)子器のみの使用はできません。

●動作イメージ(多箇所検知形)

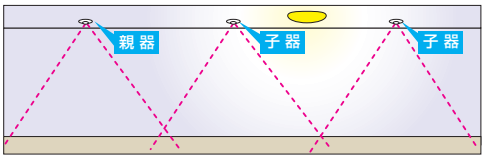

親器(WTK2411K、WTK24111K)に子器(WTK2911K、WTK29111K)が2台まで接続でき、最大3箇所まで検知が可能です。
親器と子器のどちらに人が来ても照明器具が点灯します。

<親器>セードなし(有効検知高さ約5.0m)

LED対応　明るさセンサ付　親子機能

適合負荷:LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇



●RASCL(3A)(親器)



WTK2411K


<親器>セード付(有効検知高さ約2.5m)

LED対応　明るさセンサ付　親子機能

適合負荷:LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇




●RASCL(3A)(親器)



WTK24111K

<子器>セードなし(有効検知高さ約5.0m)





WTK2911K

品　番	種類	タイプ	検知箇所数	定格	検知後連続動作時間	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTK2411K	<親器>セードなし	4線配線式	1〜3箇所	3A 100V AC	約10秒〜30分可変形	20個	1	¥17,000
WTK24111K	<親器>セード付					20個	1	¥17,750
WTK2911K	<子器>セードなし			DC12V	-	20個	1	¥13,000

Panasonic 住宅向 かってにスイッチ　屋内タイプ(小形天井取付)

4線配線式

天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。

LED対応　明るさセンサ付

●用途:内玄関・廊下・階段
●白熱灯照明器具から40cm以上はなしてください。
注)子器は接続できません。
セードなし(有効検知高さ約5.0m)



WTK2611K


●RASCLDF(1.2A)



●ボックスレス取付の場合、天井厚み30mm以下としてください。

適合負荷:LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇

●寸法図



4線配線式・換気扇連動形

照明と換気扇の連動が可能


LED対応　明るさセンサ付　換気扇連動

●用途:トイレ
●換気扇連動形
●白熱灯照明器具から30cm以上はなしてください。
注1)子器は接続できません。
注2)換気扇遅れ時間は変更できません。(約5分固定)



WTK2614K


●RASCL(1.2A)



●ボックスレス取付の場合、天井厚み30mm以下としてください。

適合負荷:LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇

●寸法図




品　番	タイプ	検知箇所数	定格	検知後連続動作時間	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTK2611K	4線配線式	1箇所(多箇所検知形)	1.2A 100V AC	約10秒〜30分可変形	20個	1	¥16,500
WTK2614K	4線配線式・換気扇連動形	1箇所	照明 1.2A 100V AC 換気扇 1A 100V AC	約10秒〜30分可変形	20個	1	¥17,000


Panasonic ジョイントボックス埋込熱線センサ付自動

●現場での配線図面と同じ。分岐なしで施工できるので省施工・施工時短につながります。
●ハーネスジョイント用取付け台はP480




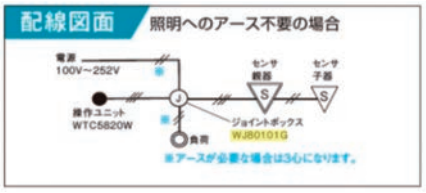

内部結線



寸法図



品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WJ80101G	ジョイントボックス	5個	50個	1	¥3,000

Panasonic 施設向 かってにスイッチ　屋内タイプ(天井取付)　多箇所検知形

親器(8Aタイプ)(広角検知形)(適合負荷:LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇)

最大8Aまでの負荷をセンサで制御させたい場合におすすめ


- ●用途:中～大規模トイレ、長い廊下、ロビー、広いロッカールーム、広い倉庫
- ●親器のみで使用できます。(子器6台まで接続可能)
- ●高容量対応　最大8Aまでの負荷に対応。
- ●多箇所検知形
  子器を6台まで接続でき、最大7箇所で検知可能。
- ●広角検知形　1台で広いエリアをカバーできます。
- ●換気扇連動用子器(WTK29318・WTK293128など)との組み合わせにより、照明と換気扇の連動制御可能。

●白熱灯照明器具から40cm以上はなしてください。
●親器のみで使用できます。

LED対応　明るさセンサ付　8Aタイプ　広角検知形

適合負荷:LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇

●RASCL(8A)(親器)(広角)





WTK24818

子器(換気扇接続端子付)(換気扇連動用)(適合負荷:換気扇)

トイレの換気扇を遅れ消灯させたい場合におすすめ


- ●用途:中～大規模トイレ、長い廊下、ロビー、広いロッカールーム、広い倉庫
- ●換気扇連動　親器(WTK24818・WTK248128など)との組み合わせにより、照明と換気扇の連動制御が可能。
- ●換気扇の動作保持時間は約10秒～約30分の間で設定可能。(14段階)

●白熱灯照明器具から40cm以上はなしてください。
●電源を接続しないと換気扇は動作しません。
●子器の送り端子はついておりませんので、さらに子器を接続される場合は配線上でジョイントしてください。
注)子器のみの使用はできません。

換気扇連動

適合負荷:換気扇

●RASCL(1A)





WTK29318

品　番	種類	定格	仕様	検知後連続動作時間	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTK24818	親器	8A 100V AC	LED対応	約10秒～30分可変形	20個	1	¥19,500
WTK248128	親器	8A 200V AC			20個	1	¥20,000
WTK29318	子器(換気扇連動用)	換気扇100W(1速用)、1A 100V AC			20個	1	¥14,000

●用途:中～大規模トイレ、長い廊下、ロビー、広いロッカールーム、広い倉庫

注)子器のみの使用はできません。親器・8Aタイプ+子器・換気扇接続端子付+子器 の組み合わせで照明と換気扇を自動制御できます。
●白熱灯照明器具から40cm以上はなしてください。

子器



WTK2910K

子器(広角検知形)

広角検知形



WTK29129

品　番	種類	定格	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTK2910K	子器	DC12V	20個	1	¥13,000
WTK29129	子器(広角検知形)	DC12V	20個	1	¥13,500

●埋込熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット

●操作ユニットを組み合わせると主導で照明または、換気扇をON・OFFできます。(「連続入」「自動」「切」の切替が可能)

1回路用



WTC5820W

2回路用



WTC5822W

	品　番	種類	定価
操作ユニット	WTC5820W	1回路用	¥5,000
	WTC5822W	2回路用	¥9,000

●定格:15A 250V AC　●販売単位 1個

Panasonic 施設向 かってにスイッチ　屋内タイプ(天井取付)　換気扇連動形

LED対応　明るさセンサ付　換気扇連動

センサ1台で照明と換気扇の自動制御を行いたい場合に(換気扇遅れOFF機能付)


適合負荷:LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇

- ●用途:トイレ
- ●照明が設定時間後に消灯した後、約5分後に換気扇が自動停止します。

●換気扇または照明のみでも動作します。
●白熱灯照明器具から30cm以上はなしてください。
●ソフト点灯・消灯お知らせ機能はついておりません。
●周囲が明るいときは、換気扇のみ動作します。

注1)子器は接続できません。
注2)換気扇遅れ時間の変更はできません。(約5分固定)

●RASCLDF(1.2A)





品　番	定格	仕様	検知後連続動作時間	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTK2604	照明 1.2A 100V AC 換気扇 1A 100V AC	LED対応	約10秒～30分可変形	20個	1	¥17,000

TOSHIBA 人感スイッチ天井取付形

LED対応 / INV蛍光灯 / 電球型蛍光灯 / 白熱灯 / 換気扇連動




- 電圧フリーなので使いやすい
- 親機と子機の組み合わせで最大13箇所まで人感検知可能
- 検知エリア調整カバー付

使用場所例






負荷が照明と換気扇の場合

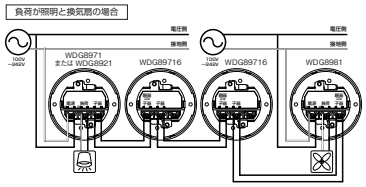



どの場所のセンサーでも動きます。

■動作パターン(例)

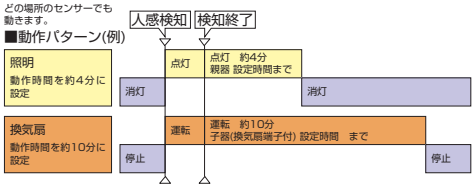


●寸法図





カバーを外した状態



品番	種類	タイプ	検知箇所数	定格	検知後連動作業時間	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WDG8971	親器	4線式	1~12個	8A 100V~242V AC	約5秒~30分切替	10個	1	¥20,000
WDG8981	子器			2A 100V~242V AC	約5秒~30分切替	10個	1	¥17,000


Panasonic ナイトライト

明るさセンサ付 / 熱線センサ付

- 人が近づくと点灯、いなくなると消灯。
- 2線式だから、配線はそのままで取替可能。
- LED(電球色タイプ)




●配線図



◇F ◈ (熱線センサ付)

●寸法図



品番	点灯方式	定格	検知後点灯時間	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTF4065W	熱線センサ	AC100V 0.6W コンセント15A 125V	約15秒	10個	1	¥7,250

●適合プレート

	品番	種類	定価
コンセントプレート	WTF7003W	ラウンド	¥260
	WTF8003W	スクエア	¥260

コンセントプレート·3コ用

Panasonic 保安灯

明るさセンサ付 / 停電時自動点灯 / 携帯電灯

●普段は、ナイトライト



●停電時は保安灯として



自動点灯後30分後に消灯。(電池消耗防止)

●非常時は携帯電灯として





(約20時間以上連続点灯。)

LED(電球色/白色)



◇A ◈2 (明るさセンサ付)

WTF4088WK

WTF40944W


セット例



●適合プレート

	品番	種類	定価
2連接穴コンセントプレート	WTF7500W	ラウンド	¥520
	WTF8500W	スクエア	¥520

●寸法図



品番	種類	点灯方式	電池	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTF4088WK	明るさセンサ付ハンディホーム保安灯	明るさセンサ	単3形アルカリ乾電池1本(同梱)	10個	1	¥6,750
WTF40944W	ホーム保安灯専用埋込コンセント	-	-	10個	1	¥1,950

▶適合プレート P.506~

Panasonic 埋込ほたるスイッチ　表示付

アドバンスシリーズ

●スイッチがOFFの時
⇒ 白LEDが点灯




WTA5051　◆H

定格		AC15A 100V用
表示付ハンドル	ネーム付	シングル　WTA3031W ダブル　WTA3032W トリプル　WTA3033W
	ネームなし	シングル　WTA3021W ダブル　WTA3022W トリプル　WTA3023W
スイッチプレート		WTA7101WK
スイッチ取付枠		WTA3700K



●組合せ例

	品　番	定価
スイッチ	WTA5051	¥550
ハンドル	WTA3021W	¥300
スイッチプレート	WTA7101WK	¥330
取付枠	WTA3700K	¥70

品　番	種類	図記号	回路図	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTA5051	ほたる表示付　片切(B)	◆H		10個	100個	1	¥550
WTA5052	ほたる表示付　3路(C)	◆3H		10個	100個	1	¥700
WTA5054	ほたる表示付　4路(E)	◆4H		5個	50個	1	¥1,600

Panasonic 埋込パイロット・ほたるスイッチ

アドバンスシリーズ

●パイプファン等の低容量換気扇用(WTA50412)



スイッチがONの時
⇒ 赤LEDが点灯
スイッチがOFFの時
⇒ 白LEDが点灯
(ほたる)




WTA5041　◆HL(4A)

表示付ハンドル	ネーム付	シングル　WTA3031W ダブル　WTA3032W トリプル　WTA3033W
	ネームなし	シングル　WTA3021W ダブル　WTA3022W トリプル　WTA3023W
スイッチプレート		WTA7101WK
スイッチ取付枠		WTA3700K



●組合せ例

	品　番	定価
スイッチ	WTA5041	¥1,550
ハンドル	WTA3031W	¥370
スイッチプレート	WTA7101WK	¥330
取付枠	WTA3700K	¥70

品　番	種類	定格	図記号	適合負荷電流値	回路図	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTA50412	パイロット・ほたる表示付 片切(B)	AC0.5A 100V用	◆HL(0.5A)	0.01~0.5A		5個	50個	1	¥1,650
WTA5041	パイロット・ほたる表示付 片切(B)	AC4A 100V用	◆HL(4A)	0.05~4A	 ●4Aより大きな負荷の際は、WTA50421(15A)(3路)をご使用願います。	5個	50個	1	¥1,550
WTA52412	パイロット・300V 片切(B)	AC0.5A 300V用	◆L(0.5A)	0.01~0.05A		10個	100個	1	¥1,500
WTA5241	パイロット・300V 片切(B)	AC4A 300V用	◆L(4A)	0.01~0.5A		10個	100個	1	¥1,570

Panasonic アドバンス用　スイッチハンドル

アドバンスシリーズ

●生産終了品　●後継品は末尾にKが付きます。

表示なし　表示なし・ネーム付　表示付・ネームなし　表示付・ネーム付



品　番	種類	タイプ	定価
WTA3001W	表示なし	シングル	¥250
WTA3002W		ダブル	¥250
WTA3003W		トリプル	¥250
WTA3011W	表示なし・ネーム付	シングル	¥320
WTA3012W		ダブル	¥320
WTA3013W		トリプル	¥320
WTA3021W	表示付・ネームなし	シングル	¥320
WTA3022W		ダブル	¥320
WTA3023W		トリプル	¥320
WTA3031W	表示付・ネーム付	シングル	¥420
WTA3032W		ダブル	¥420
WTA3033W		トリプル	¥420

●色:マットホワイト
●入数:(内箱)10個　(外箱)100個
●販売単位:1個

▶適合取付枠・プレート P.520~

Panasonic シングルコンセント

アドバンスシリーズ

抜け止め



WN1001CW




WN1061CW

扉付き



WN1051CW



WN1101CW



WN1821CW



WN11511CW

定格	15A 125V AC
色	セラミックホワイト
適合	コンセントプレート·1コ用

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WN1001CW	埋込コンセント	10個	200個	1	¥210
WN1061CW	抜け止め	10個	50個	1	¥410
WN1051CW	扉付き	10個	100個	1	¥470
WN1101CW	接地コンセント	10個	100個	1	¥325
WN11511CW	扉付き接地	10個	100個	1	¥930
WN1821CW	15A·20A兼用埋込コンセント	10個	100個	1	¥360

Panasonic トリプルコンセント

アドバンスシリーズ

金属枠



定格	15A 125V AC
色	セラミックホワイト
適合	コンセントプレート·3コ用

品 番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WTL13033W	10個	100個	1	¥530

Panasonic ダブルコンセント

アドバンスシリーズ

金属枠



WTL1502W

絶縁枠



WTL150249W


定格	15A 125V AC
色	セラミックホワイト
適合	コンセントプレート·3コ用

品 番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WTL1502W	10個	100個	1	¥420
WTL150249W	10個	100個	1	¥420

Panasonic 埋込扉付ダブルコンセント



●寸法図




定格	15A 125V AC
色	セラミックホワイト
適合	コンセントプレート·3コ用

品 番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WTL13523WK	5個	50個	1	¥760

Panasonic 抜け止め接地ダブルコンセント



●寸法図



定格	15A 125V AC
色	セラミックホワイト
適合	コンセントプレート·3コ用

品 番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WTL11623W	5個	50個	1	¥920

▶適合取付枠·プレート P.520~

Panasonic アースターミナル付接地ダブルコンセント

アドバンスシリーズ

金属枠 / 絶縁枠



WTL11323W



WTL113249W

定格	15A 125V AC
色	セラミックホワイト
適合	コンセントプレート・3コ用

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTL11323W	5個	50個	1	¥980
WTL113249W	5個	50個	1	¥980

Panasonic 接地ダブルコンセント

アドバンスシリーズ

金属枠



定格	15A 125V AC
色	セラミックホワイト
適合	コンセントプレート・3コ用


品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTL13123W	10個	100個	1	¥650

Panasonic 埋込扉付アースターミナルコンセント

アドバンスシリーズ



●寸法図



定格	15A 125V AC
色	セラミックホワイト
適合	コンセントプレート・3コ用

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTL11523WK	5個	50個	1	¥1,310

Panasonic アースターミナル付接地コンセント

アドバンスシリーズ

金属枠




定格	15A 125V AC
色	セラミックホワイト
適合	コンセントプレート・3コ用

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTL11313W	10個	100個	1	¥810

Panasonic 15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント



●寸法図




定格	20A 250V AC
色	セラミックホワイト
適合	コンセントプレート・3コ用

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTL193249W	5個	50個	1	¥1,085

Panasonic 15A・20A兼用埋込接地コンセント



●寸法図




定格	20A 250V AC
色	セラミックホワイト
適合	コンセントプレート・3コ用

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTL19223W	10個	50個	1	¥810

Panasonic アドバンス熱線センサ付ナイトライト



●寸法図



定格	AV100V 0.6A コンセント15A 125V
色	セラミックホワイト
適合	コンセントプレート・3コ用

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTL4065WK	1個	10個	1	¥7,250

フルカラー
引掛けシーリング・ソケット
露出配線器具・仮設コンセント他
高容量コンセント・キャップ他
防水コンセント
OAタップ
自動点滅器
コスモシリーズ
アドバンス
Sプレート
リモコン配線器具
配線ダクト

▶適合プレート P.520~

Panasonic アースターミナル付ダブルコンセント

アドバンスシリーズ

金属枠

定格	15A 125V AC
色	セラミックホワイト
適合	コンセントプレート・3コ用



品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WTL1532W	10個	100個	1	¥810

Panasonic 15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント

15A20A兼用　アドバンスシリーズ

金属枠

送り端子なし

定格	20A 125V AC
色	セラミックホワイト
適合	コンセントプレート・3コ用



品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WTL19313W	10個	50個	1	¥980


Panasonic 取付枠

アドバンスシリーズ

埋込スイッチ用取付枠（金属枠）



●寸法図




WTA3700K

注1）WN3993は使用できません。
注2）WN37509、WN37629は使用できません。
注3）ボックスねじの締付トルクは{0.3N·m～0.5N·m}で施工願います。

スイッチ用絶縁取付枠




●寸法図




WTA3710

注1）WN3990K、WN3993、WN3993Kなどのはさみ金具は使用できません。WN39929（C形はさみ金具）、WN3996、WN3997、WN3998、WN3999（押え金具）をご使用ください。
パネルカバーの使用はできません。防気カバーはアドバンスシリーズ用防気カバーWVA2491などをご使用ください。
注2）ボックスねじの締付トルクは{0.2N·m～0.4N·m}で施工願います。

コンセント用絶縁取付枠



●寸法図



WTL3710K

注1）ボックスねじの締付トルクは{0.2N·m～0.4N·m}で施工願います。
注2）アドバンスシリーズ、コスモシリーズワイド21のスイッチの取付はできません。
注3）WN3993は使用できません。
注4）WN37509、WN37629は使用できません。

品番	種類	入数		販売単位(枚)	定価
		内箱	外箱		
WTA3700K	スイッチ取付枠	10枚	100枚	1	¥155
WTA3710	スイッチ用絶縁取付枠	10枚	100枚	1	¥155
WTL3710K	コンセント用絶縁取付枠	10枚	100枚	1	¥155

※アドバンスシリーズとコスモシリーズワイド21間で互換性がありません。

Panasonic アドバンスシリーズ用 防気カバー

アドバンスシリーズ

●用途:1連用スイッチ・コンセントなど
●住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。


1連用





コスモシリーズワイド21、フルカラーシリーズにはご使用いただけません。

●施工手順

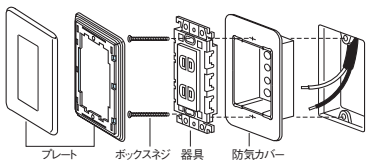


適合　アドバンスシリーズプレート

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WVA2491	1連用	10個	100個	1	¥85
WVA2492	2連用			1	¥170

Panasonic 埋込防気カバー（2連接穴用）

●断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します
●透明色の採用で施工性アップ

●寸法図



品番	種類	適合プレート	入数		販売単位(個)	定価
			内箱	外箱		
WVA24921	2連用 スイッチ・コンセント	アドバンスシリーズプレート セレクトプレート SO-STYLEプレート	10個	100個	1	¥170


フルカラー
引掛けシーリング・ソケット
露出配線器具・仮設コンセント他
高容量コンセント・キャップ他
防水コンセント
OAタップ
自動点滅器
コスモシリーズ
アドバンス
Sプレート
リモコン配線器具
配線ダクト

Panasonic 埋込ホーム用高シールドTV


WCS3013CW


WCS4711CW

●寸法図




品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WCS3013CW	1端子タイプ〈テレビターミナル〉電流通過形	10個	100個	1	¥1,690
WCS4711CW	1端子タイプ〈送り配線用〉電流通過形	5個	50個	1	¥2,900

Panasonic アドバンス埋込高シールドTVターミナル

アドバンスシリーズ



●寸法図




適合	コンセント用絶縁取付枠(WTL3710K)
色	セラミックホワイト


品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WCS3814CW	10個	50個	1	¥2,050

Panasonic ブランクチップ

アドバンスシリーズ



●寸法図



適合	コンセント用絶縁取付枠(WTL3710K)
色	セラミックホワイト


品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN3020CW	20個	200個	1	¥85

Panasonic 大穴テレホンガイド

アドバンスシリーズ



●寸法図



適合	コンセント用絶縁取付枠
色	セラミックホワイト


品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN3022CW	20個	200個	1	¥100

Panasonic 埋込AVコンセント(HDMI対応)

アドバンスシリーズ



●寸法図



適合	コンセント用絶縁取付枠(WTL3710K)
色	セラミックホワイト


品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WND1201CW	ストレート型	1個	20個	1	¥3,650

Panasonic アースターミナル

アドバンスシリーズ



●寸法図



適合	コンセント用絶縁取付枠(WTL3710K)
色	セラミックホワイト


品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN3075CW	10個	100個	1	¥390

Panasonic 電話線チップ

アドバンスシリーズ



●寸法図




適合	コンセント用絶縁取付枠(WTL3710K)
種類	多回線兼用
色	セラミックホワイト

品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WN3023CW	20個	200個	1	¥100

Panasonic 情報モジュラジャック(CAT6A)



●寸法図




適合	コンセント用絶縁取付枠
色	セラミックホワイト

品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
NR3180CW	情報モジュラージャック(CAT.6A)	10個	100個	1	¥4,000

Panasonic セレクトスイッチプレート

●寸法図




品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WTA8101W	1連用	10個	100個	1	¥530
WTA8102W	2連用	1個	50個	1	¥1,060

Panasonic 埋込充電用USBコンセント1ポート18W

●寸法図



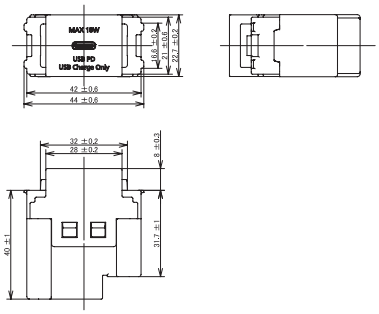


適合	プレート(WTL7001WK)
色	セラミックホワイト

品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WN14841CW	1個	20個	1	¥9,800

Panasonic 埋込テレホンモジュラジャック

●寸法図



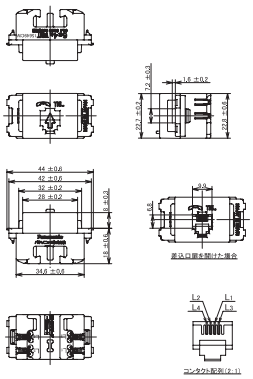


適合	コンセント用絶縁取付枠
色	セラミックホワイト

品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WNT15649CW	10個	50個	1	¥910

Panasonic 埋込充電用USBコンセント

●寸法図





適合	コンセント用絶縁取付枠
色	セラミックホワイト

品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WN1485CW	1個	20個	1	¥6,400

Panasonic スイッチプレート


アドバンスシリーズ



1連用
WTA7101WK

1連用
WTA7091WK

●寸法図




色	マットホワイト

品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTA7101WK	1連用	10個	200個	1	¥350
WTA7102WK	2連用	5個	100個	1	¥700
WTA7103WK	3連用	1個	20個	1	¥1,400
WTA7112WK	スイッチ+コンセント	5個	-	1	¥700
WTA7091W	1連用	5個	50個	1	¥430
WTA7092W	2連用	5個	50個	1	¥850

Panasonic 簡易耐火スイッチプレート


耐火用　アドバンスシリーズ

●寸法図



●施工手順

ダブルスイッチの取付例



簡易耐火スイッチプレート(1連用)
WTA7303WK


色	マットホワイト

品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTA7303WK	1連用	5個	50個	1	¥510
WTA7326WK	2連用	5個	50個	1	¥1,020
WTA7339WK	3連用	1個	20個	1	¥2,030

Panasonic 耐火ブランクチップ

簡易耐火スイッチプレート用
(ダブルスイッチ用)

耐火用　アドバンスシリーズ



スイッチ用取付枠
(WTA3700K)

スイッチ取付枠に固定します。
※ダブルスイッチの場合
耐火ブランクチップを
1コ使用。

耐火ブランクチップ
WTA30291

品番	販売単位(個)	定価
WTA30291	1	¥170


注)簡易耐火ブランクチップは必ず埋込スイッチ用取付枠(金属枠)(WTA3700K)を取り付けてください。埋込スイッチ用絶縁取付枠(WTA3710)には取り付けできません。


Panasonic コンセントプレート

アドバンスシリーズ

3コ用 WTL7003WK

●寸法図

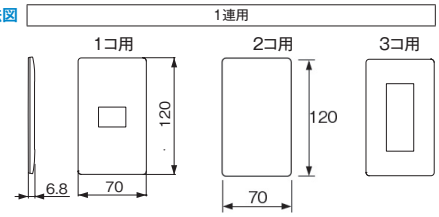

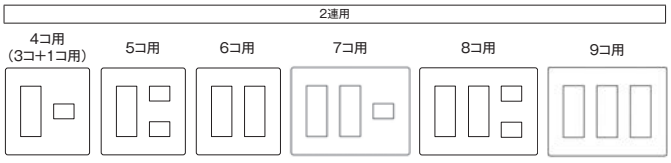

色	マットホワイト


品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTL7001WK	1コ用	10個	100個	1	¥350
WTL7002WK	2コ用	10個	100個	1	¥350
WTL7003WK	3コ用	10個	200個	1	¥350
WTL7074WK	〈4コ用〉〈3コ+1コ用〉	5個	100個	1	¥700
WTL7005WK	5コ用	5個	100個	1	¥700
WTL7006WK	6コ用	5個	100個	1	¥700
WTL7007WK	7コ用	1個	20個	1	¥1,400
WTL7008WK	8コ用	1個	20個	1	¥1,400
WTL7009WK	9コ用	1個	20個	1	¥1,400

Panasonic 簡易耐火コンセントプレート

●施工手順


ダブルコンセントの取付例

耐火用　アドバンスシリーズ

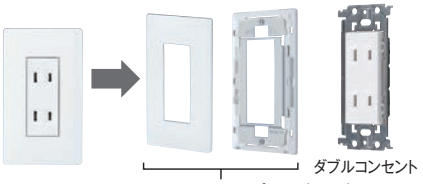

WTL7703WK コンセントプレート(3コ用)

●寸法図

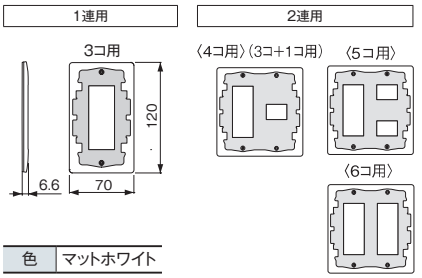

色	マットホワイト


品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTL7703WK	10個	100個	1	¥510
WTL7774WK	5個	50個	1	¥1,020
WTL7705WK	5個	50個	1	¥1,020
WTL7706WK	5個	50個	1	¥1,020

Panasonic 明るさセンサ付ハンディホーム

●保安灯LED:電球色／白色、ナイトライト
●普段はナイトライトとして　停電時は保安灯として
非常時は携帯電灯として



●寸法図

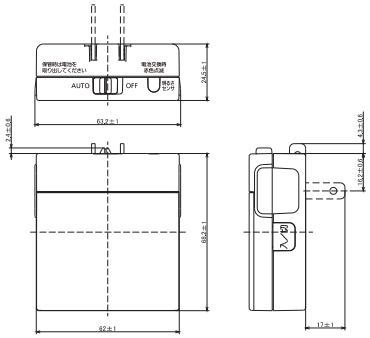


品番	色	仕様	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTF4088CWK	セラミックホワイト	AC100V	10個	1	¥6,750

Panasonic 埋込熱線センサ付自動SW用

▶かってにスイッチはP512

●寸法図

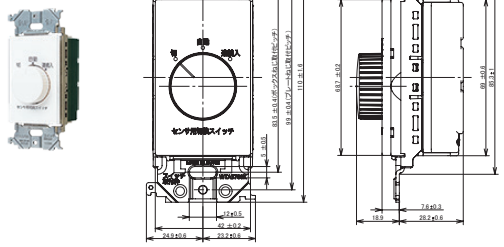


品番	種類	適合プレート	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTA5820WK	1回路用	WTA7101WK	20個	1	¥5,000

Panasonic 埋込電子スイッチ

●子器
●親器(WTY521730□K(取寄)

●寸法図

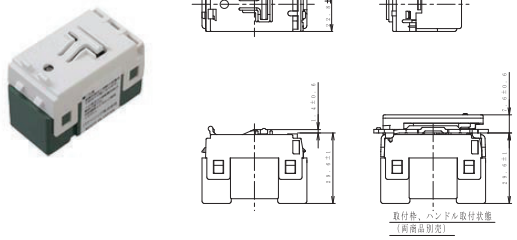


品番	種類	入数 外箱	定価
WTA5652	埋込電子スイッチ ほたる機能付	10個	¥3,500

Panasonic LED埋込逆位相調光スイッチC

▶かってにスイッチはP512


●生産終了予定品

●寸法図

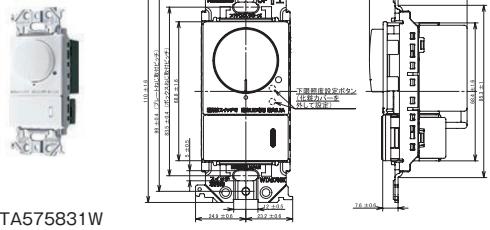

WTA575831W

●寸法図

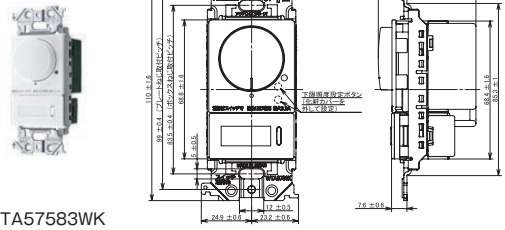


WTA57583WK

品番	種類	定格	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTA575831W	ロータリー式　片切･3路(ネーム無)	LED専用3.2A	10個	1	¥14,200
WTA57583WK	ロータリー式　片切･3路(ネーム付)		10個	1	¥14,250

Panasonic 壁取付熱線センサ付自動スイッチ

●寸法図



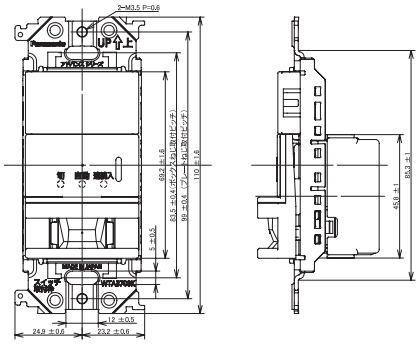


品番	種類	定格	外箱	販売単位(個)	定価
WTA1811WK	熱線センサ付自動スイッチ	1.2A100V　AC	10個	1	¥13,750

Panasonic 換気スイッチセット

●寸法図



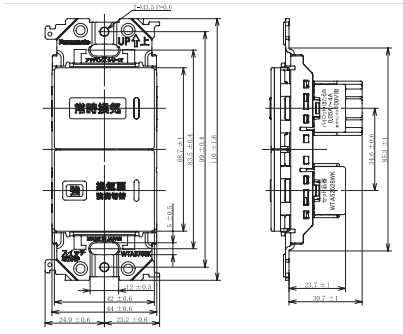


品　番	種類	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WTA52528WK	パイロットほたるB·「強」「弱」スイッチ	10個	1	¥4,420

Panasonic 保安灯専用コンセント

●普段はナイトライトとして、停電時は保安灯として、非常時は携帯電灯として

●寸法図



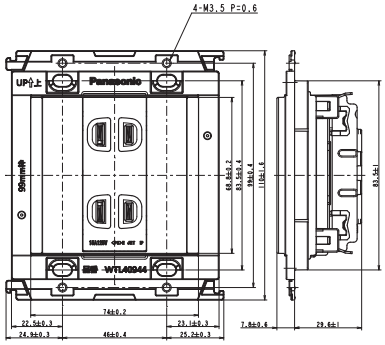


品番	定格	外箱	販売単位(個)	定価
WTL40944W	15A　125V	10個	1	¥1,950

Panasonic　Sプレート　接地ダブルコンセント

●水の飛沫やほこりが入りにくい簡易扉付きです。


●寸法図





WCF422014CW

●寸法図






WCF422015MW

品番	入数		販売単位（個）	定価
	内箱	外箱		
WCF422014CW	1個	20個	1	¥3,200
WCF422015MW	1個	20個	1	¥3,300

Panasonic　Sプレート　ダブルコンセント


●寸法図





WCF411014CW

●寸法図





WCF411015MW

品番	色	入数		販売単位（個）	定価
		内箱	外箱		
WCF411014CW	セラミックホワイト	1個	20個	1	¥1,700
WCF411015MW	マットホワイト	1個	20個	1	¥1,800

Panasonic フル2線式リモコン(コスモシリーズワイド21形)

コスモシリーズ

1コ用



WRT55019W

2コ用



WRT55029W

3コ用



WRT55039W


4コ用




WRT55049W

●寸法図


WRT55019W




WRT55029W




WRT55039W



WRT55049W



ワイド形スイッチネームカードサイズ(無地)



厚み0.3mm以下

適合プレート	コスモシリーズワイド21スイッチプレート

注1)他社リモコンシステムとの互換性がありませんので、他社システムとの組み合わせ使用はできません。リモコンリレー・リモコンブレーカ・リモコントランスはパナソニック製をご使用ください。
注2)光アドレス設定式器具を使用する場合 、伝送ユニットはWRT品番を使用してください。

品番	種類	図記号型番	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WRT55019W	スイッチ1コ用(光アドレス設定式)	●R	20個	1	¥8,500
WRT55029W	スイッチ2コ用(光アドレス設定式)	●R2	20個	1	¥10,100
WRT55039W	スイッチ3コ用(光アドレス設定式)	●R3	20個	1	¥11,500
WRT55049W	スイッチ4コ用(光アドレス設定式)	●R4	20個	1	¥12,900

Panasonic フル2線式リモコン(フルカラー形)

フルカラー

1コ用



WRT5551K

2コ用



WRT5552K

3コ用



WRT5553K


4コ用



WRT5554K


●寸法図

WRT5551K




(補修スイッチカバーWRT9907K)

WRT5552K




フルカラー形スイッチネームカードサイズ(無地)



厚み0.3mm以下


(補修スイッチカバーWRT9908K)

WRT5553K



(補修スイッチカバーWRT9909K)

WRT5554K



(補修スイッチカバーWRT9910K)

注1)他社リモコンシステムとの互換性がありませんので、他社システムとの組み合わせ使用はできません。リモコンリレー・リモコンブレーカ・リモコントランスはパナソニック製をご使用ください。
注2)光アドレス設定式器具を使用する場合 、伝送ユニットはWRT品番を使用してください。

品番	種類	図記号型番	取付枠	適合プレート	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WRT5551K	スイッチ1コ用(光アドレス設定式)	●R	WN3710	フルカラープレート1コ用適合	5個	50個	1	¥7,900
WRT5552K	スイッチ2コ用(光アドレス設定式)	●R2	-	フルカラープレート3コ用適合	-	20個	1	¥9,100
WRT5553K	スイッチ3コ用(光アドレス設定式)	●R3	-		-	20個	1	¥10,400
WRT5554K	スイッチ4コ用(光アドレス設定式)	●R4	-		-	20個	1	¥11,400

Panasonic 20Aフルパワーリモコンリレー

100Vにおすすめ(片切リレー)送り端子付で負荷配線の省施工化



WR6165

JIS協約寸法(1コ用)



WR6161K

200Vにおすすめ(両切リレー)JIS協約寸法1コ用でリレー制御盤の小型化



WR6166

主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。
リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
100V用



WR2301

品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WR6165	片切(分電盤用)	10個	50個	1	¥4,300
WR6161K	片切(分電盤用)	10個	50個	1	¥4,100
WR6166	両切(分電盤用)	10個	50個	1	¥8,000
WR2301	小型リモコントランス(F型)(分電盤用)	10個	50個	1	¥10,900

Panasonic セレクタスイッチ(フルカラー形)



WR8501

取付枠	WN3700及び絶縁取付枠
定格	AC24V 1.5A



WR8503

品番	種類	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
WR8501	2線式リモコンスイッチ(1コ用)	5個	50個	1	¥1,800
WR8503	2線式リモコンスイッチ(3コ用)	5個	50個	1	¥5,200

▶フルカラー適合取付枠・プレート P.446~ ▶コスモシリーズ適合プレート P.504

Panasonic 配線ダクトシステム

パナソニックの配線ダクトシステムは、充実したパーツを場所や用途に応じて自在に組み合わせることができる配線システムです。

●フレキシブルな照明システム

さまざまな照明器具や他の電気器具の電源などを、本体のお望みの位置から取り付け・取り外しが可能です。レイアウト替えなどによる照明位置・照明演出の変更にも自在かつ簡単に対応できます。

●効率性アップによる省エネ効果

必要な場所に必要な照明器具を配置できますので、ムダがなくなり空間全体の照明効率を高めることが可能。省エネ効果の高い照明システムです。


Panasonic 100V用配線ダクト本体（ショップライン）

100Vダクトは店舗用天井電源のトータルシステムです。


●直付けは付属のタッピングネジ（M4×25）で施工できます。



●寸法図



●取付穴位置



定格	2P15A 125V

品　番	色	長さ	入数 外箱	販売単位（本）	定価
DH0211	オフホワイト	1m	10本	1	¥3,150
DH0212		2m	10本	1	¥6,600
DH0213		3m	6本	1	¥9,700
DH0221	ブラック	1m	10本	1	¥3,150
DH0222		2m	10本	1	¥6,600
DH0223		3m	6本	1	¥9,700


Panasonic フィードインキャップ

●配線ダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。



DH0231K

●寸法図



品　番	色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位（個）	定価
DH0231K	オフホワイト	10個	100個	1	¥2,150
DH0241K	ブラック	10個	100個	1	¥2,150

●定格　2P15A125V E付


Panasonic エンドキャップ

●配線ダクトの端末を閉鎖する場合に使用します。



DH0232

●寸法図




品番	色	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
DH0232	オフホワイト	10個	100個	1	¥370
DH0242	ブラック	10個	100個	1	¥370

Panasonic ジョイナL(エル)

●配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)



●寸法図



品番	色	仕様	入数	販売単位(個)	定価
			外箱		
DH0234K	オフホワイト	右用	10個	1	¥5,100


●定格　2P15A125V E付

Panasonic 埋込用フレーム

●配線ダクトを天井または壁に埋込んで取り付ける場合に使用します。



●寸法図




品番	色	入数	販売単位(個)	定価
		外箱		
DH0260	オフホワイト	10個	1	¥6,600

Panasonic 埋込用エンドキャップ

●配線ダクトを埋込用フレームに用いて使用する場合、端末を閉鎖するための部品です。



●寸法図



※埋め込みに必要な寸法です。

品番	色	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
DH0262	オフホワイト	10個	40個	1	¥410


Panasonic ジョイナ

●配線ダクト相互の接続に使用します。



DH0233K

●寸法図



注)電源の引き込みはできません。

品番	色	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
DH0233K	オフホワイト	10個	100個	1	¥1,480
DH0243K	ブラック	10個	100個	1	¥1,480


●定格　2P15A125V

Panasonic ジョイナT(ティー)

●配線ダクトをT型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)



●寸法図



品番	色	仕様	入数	販売単位(個)	定価
			外箱		
DH0235K	オフホワイト	右用	10個	1	¥6,700


●定格　2P15A125V E付

Panasonic 埋込用フィードインキャップ

●配線ダクトを埋込用フレームに用いて使用する場合、本体に電源を引き込むための部品です。(フィードイン端子付)



●寸法図



※埋め込みに必要な寸法です。

品番	色	入数	販売単位(個)	定価
		外箱		
DH0261K	オフホワイト	10個	1	¥2,400


●定格　2P15A125V E付

Panasonic 抜け止めコンセントプラグ

●抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。



●寸法図



品番	色	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
DH8540	オフホワイト	10個	100個	1	¥1,480

●定格　2P15A125V


TOSHIBA ライティングレール

オススメ

●軽く扱いやすいアルミ製



●寸法図



定格	15A-125V
規格	電気用品安全法
材質	アルミ
質量(g)	1m 500/ 2m 1000/ 3m 1500

品番	色	長さ	入数 外箱	販売単位(本)	定価
NDR0211	白	1m	10本	1	¥3,150
NDR0211(K)	黒		10本	1	¥3,150
NDR0212	白	2m	10本	1	¥6,600
NDR0212(K)	黒		10本	1	¥6,600
NDR0213	白	3m	5本	1	¥9,700
NDR0213(K)	黒		5本	1	¥9,700

TOSHIBA フィードインキャップ


●電源のぞき穴で安全性能の向上

NDR0231



NDR0231B(K)

●寸法図




定格	15A-125V

品番	色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
NDR0231	白	10個	100個	1	¥2,150
NDR0231B(K)	黒	10個	100個	1	¥2,150

TOSHIBA エンドキャップ

●端部に使用します。




NDR0232



NDR0232B(K)

●寸法図



品番	色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
NDR0232	白	10個	100個	1	¥370
NDR0232B(K)	黒	10個	100個	1	¥370

TOSHIBA ミニジョインタ


●レールの極性反転を防ぐ極性用突起

NDR0233



NDR0233B(K)

●寸法図



定格	15A-125V

品番	色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
NDR0233	白	10個	100個	1	¥1,480
NDR0233B(K)	黒	10個	100個	1	¥1,480

TOSHIBA L形ジョインタ


●レールの極性反転を防ぐ極性用突起

NDR0234



NDR0234B(K)

●寸法図



定格	15A-125V

品番	色	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
NDR0234	白	1個	50個	1	¥5,100
NDR0234B(K)	黒	1個	50個	1	¥5,100

MEMO

12

12 照明器具



ベースライト …… 532
防犯灯 …… 544
投光器 …… 546
仮設照明 …… 548
非常用照明 …… 549
誘導灯 …… 551
シーリング …… 554
キッチンライト …… 555
ダウンライト …… 556
ブラケット …… 561
間接照明 …… 563
ランプ …… 564

照明器具






品名	一体型LEDベースライト iDシリーズ40形	Myシリーズ リニューアルタイプ器具	40形ライトバー	一体型LEDベースライト iDシリーズ20形
ページ	P.532	P.536	P.538	P.538






品名	一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿防雨型	直付型直管LEDランプ搭載ベースライト	GTシリーズLED高天井用ベースライト	蛍光灯チェーン(ユニクロ)
ページ	P.541	P.541	P.543	P.544






品名	100V 3A分離式バイメタル式	LED防犯灯10VA明るさセンサあり	屋外投光用 S形·K形アイランプホルダ	屋外投光用 S形·K形アイランプホルダ
ページ	P.544	P.545	P.546	P.547






品名	アイランプホルダ用 バイス	66コネクタ付ベーク防水ソケット	電球保護ガード 立割／小	電池内蔵型·非常用LED専用型 埋込型30分間タイプ
ページ	P.547	P.548	P.548	P.549






品名	LED誘導灯 一般型	LEDシーリングライト	LEDシーリングLEDランプタイプ	シーリングライト フラットプレート
ページ	P.551	P.554	P.554	P.555



品名	LEDキッチンライト直管20形昼白色
ページ	P.555



品名	ダウンライト 100φ
ページ	P.557



品名	屋内用ダウンライト LED電球型
ページ	P.558



品名	ダウンライト 100φ 人感センサー
ページ	P.560



品名	ブラケットライト
ページ	P.561



品名	ポーチライト
ページ	P.562



品名	LED足元灯
ページ	P.562



品名	一般電球タイプ E26
ページ	P.564



品名	小形電球タイプ E17 調光器対応
ページ	P.564



品名	小形電球タイプ E17 斜め取付専用
ページ	P.565



品名	直管形LEDランプ
ページ	P.565



品名	Hf蛍光灯
ページ	P.566



品名	パルック プレミア蛍光灯
ページ	P.567



品名	直管蛍光灯（ハイライト）
ページ	P.568



品名	ツイン蛍光灯
ページ	P.569



品名	長寿命点灯管サック
ページ	P.570



品名	白熱電球
ページ	P.570



品名	LEDioc LEDアイランプ
ページ	P.571



品名	アイ 水銀ランプ用安定器
ページ	P.572



品名	屋外投光用アイランプ
ページ	P.572

Panasonic 一体型LEDベースライト iDシリーズ40形


40形 iDシリーズ

●《iDシリーズ／40形 直付型 Dスタイル》




NNLK41515J


●寸法図



NNLK41515J

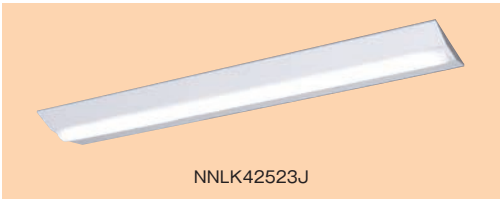

NNLK42523J



NNLK42523J

器具本体

品　番	種類	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
		幅	長		
NNLK41515J	天井直付型	150	1250	1	¥4,000
NNLK42523J		230		1	¥4,200

※別途ライトバー(NNL·NEL品番)必要P.537

MITSUBISHI ELECTRIC Myシリーズ　40形　直付形


40形 Myシリーズ

《直付形 逆富士タイプ 150幅》



EL-LHV41500

●寸法図

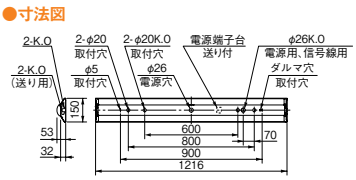


※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

《直付形 逆富士タイプ 230幅》



EL-LHV42300

●寸法図



※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

適合部品(取寄)

品番	EL-LHV41500	EL-LHV42300
連結金具	REA48　¥1,800	REA48　¥1,800
ガード	GAF49　¥12,700	GAF52　¥12,700

器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFφ1.6)をご使用ください。

器具本体

品　番	種類	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
		幅	全長		
EL-LHV41500	直付形逆富士タイプ	150	1,216	1	¥4,000
EL-LHV42300		230	1,250	1	¥4,200

※別途ライトユニット(EL-LU品番)必要P.537


Panasonic 一体型LEDベースライト iDシリーズ40形

40形 iDシリーズ


●《iDシリーズ／40形 直付型 iスタイル・反射笠付型》



NNLK41509J

●寸法図



NNLK41509J

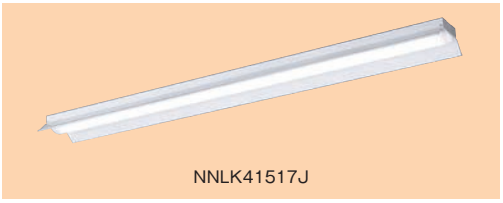
NNLK41517J



NNLK41517J

器具本体

品番	種類	寸法(mm) 幅	寸法(mm) 長	販売単位(台)	定価
NNLK41509J	直付iスタイル	80	1225	1	¥4,000
NNLK41517J	直付反射笠付型	150		1	¥4,600

※別途ライトバー(NNL・NBL品番)必要P.537


MITSUBISHI ELECTRIC Myシリーズ 40形 直付形

40形 Myシリーズ

《直付形 トラフタイプ》


EL-LHL40700


●寸法図



《直付形 笠付タイプ》


EL-LHH41500

●寸法図

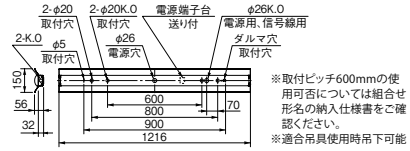

器具本体

品番	種類	寸法(mm) 幅	寸法(mm) 全長	販売単位(台)	定価
EL-LHL40700	直付形トラフタイプ	70	1,216	1	¥4,000

品番	種類	寸法(mm) 幅	寸法(mm) 全長	販売単位(台)	定価
EL-LHH41500	直付形笠付タイプ	150	1,216	1	¥4,600

※別途ライトユニット(EL-LU品番)必要P.537

適合部品(取寄)

品番	EL-LHL40700	EL-LHH41500
連結金具	REA48 ¥1,810	REA48 ¥1,810
吊具	CTK100PW ¥8,100 CTK100CW ¥5,400 CTK400PW ¥8,300 CTK400CW ¥5,500 CHTK-A ¥5,200 CHTK-C ¥5,400	CTK100PW ¥8,100 CTK100CW ¥5,400 CTK400PW ¥8,300 CTK400CW ¥5,500 CHTK-A ¥5,200 CHTK-C ¥5,400
ガード	GAF26 ¥12,700	GAF49 ¥12,700

器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

Panasonic 一体型LEDベースライト iDシリーズ40形


40形 iDシリーズ

●《iDシリーズ／40形 埋込型 下面開放型》



NNLK41715J

●寸法図




NNLK41715J

埋込穴
150×1235
埋込高さ 49



NNLK42722J




NNLK42722J

埋込穴
220×1235
埋込高さ 54



NNLK42730J



NNLK42730J

埋込穴
300×1257
埋込高さ 54

器具本体

品　番	種類	寸法(mm)			販売単位(台)	定価
		幅	長	高		
NNLK41715J	天井埋込型	170	1254	49	1	¥10,400
NNLK42722J		240	1254	54	1	¥11,200
NNLK42730J		328	1274	54	1	¥12,200

※別途ライトバー(NNL・NEL品番)必要P.537

［共通項目］

仕様●LED内蔵・電源ユニット内蔵　●電圧、100～242V対応(LE9)

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。


※その他の光色はメーカーカタログをご参照ください。

Panasonic iDシリーズ リニューアル専用器具本体

40形 iDシリーズ

リニューアル施工をスピーディーに行うためのシリーズをラインアップ。
リニューアル現場におすすめの照明器具です。

●施工時間が短縮




施工時間55%削減も可能※
※埋込型　下面開放型W300の場合

比較動画はコチラ


特長動画はコチラ

●蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設定で吊りボルトがそのまま使用可能


直付型



埋込型



●配線スペースが大きくなり施工性が向上






NNLK42123




NNLK41117

●寸法図



NNLK42123




NNLK41117




NNLK41109



NNLK42330



NNLK41109



埋込穴
300×1257
埋込高さ 100

NNLK42330

品　番	種類	既設器具タイプ	寸法(mm) 幅	寸法(mm) 長	販売単位(台)	定価
NNLK42123	直付型 Dスタイル W230	富士型2灯	230	1250	1	¥5,600
NNLK41117	直付型 反射笠付型	反射笠付型	(笠)150	1225	1	¥5,900
NNLK41109	直付型 iスタイル	笠なし	80	1225	1	¥5,300
NNLK42330	埋込型 下面開放型 W300	下面開放型	328	1274	1	¥15,000

※別途ライトバー(NNL·NEL品番)必要P.536~537

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーの組み合わせで性能を満足します。
ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

MITSUBISHI ELECTRIC Myシリーズ リニューアルタイプ器具



40形 | Myシリーズ | オススメ

クイック 施工は三菱LED照明

しあわせをシェアしよう。


比較動画はコチラ


紹介動画はコチラ


MY シリーズ LEDライトユニット形ベースライト

三菱独自のクイックバネでライトユニットを安全に、
3ステップですばやく装着




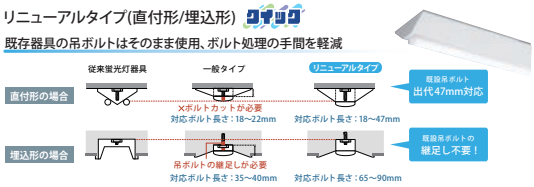

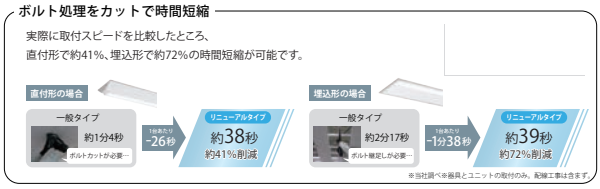


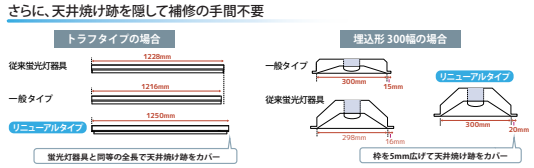

- ボルト処理の手間を軽減できて時間短縮できます。
- 枠が広く天井焼けあとが隠れて、補修の手間が不要です。



EL-LH-V42303



EL-LH-B43009



EL-LH-L40703

品番	種類	既存器具タイプ	寸法(mm) 幅	寸法(mm) 長	販売単位(台)	定価
EL-LH-V42303	直付　リニューアルタイプ	逆富士	230	1250	1	¥5,600
EL-LH-B43009	埋込　リニューアルタイプ	下面開放	300	1284	1	¥15,000
EL-LH-L40703	直付　リニューアルタイプ	トラフ	70	1250	1	¥5,300


MITSUBISHI ELECTRIC Myシリーズ リニューアル向け器具

オススメ

- 枠が広く天井焼けあとが隠れて、補修の手間が不要です。


- Myシリーズ40形






EL-LHV41501

- Myシリーズ20形





EL-LHV21502

品番	種類	既存器具タイプ	寸法(mm) 幅	寸法(mm) 長	販売単位(台)	定価
EL-LHV41501	直付形リニューアルサイズ　幅150	逆富士	150	1250	1	¥4,000
EL-LHV21502	直付形リニューアルサイズ　幅150		150	632	1	¥3,400

Panasonic iDシリーズ　ウィズリモ2

iD シリーズ　オススメ

●器具交換（ライトバー）だけでかんたん! 信号線工事が不要で、短工期・省施工。
●設定不要でかんたん! 初期設定・チャンネル設定・ペアリングなどの難しい設定は不要。
●高天井に対応（3.5m～10m）。



ウィズリモ用送信器（リモコン）

品番	対応機種	定価
NQ55100	ウィズリモライトバー、高天井用ひとセンサ付ライトバー（起動方式RC）	¥9,800

●単3マンガン乾電池×2本同梱

ウィズリモライトバー 40形（一般タイプ・昼白色）

品　番	明るさタイプ		明るさ	販売単位（台）	定価
NEL4600ENRC9	Hf32形高出力型器具相当	2灯相当	6900lm	1	¥36,300
NEL4300ENRC9		1灯相当	3200lm	1	¥25,600
NEL4500ENRC9	Hf32形定格出力型器具相当	2灯相当	5200lm	1	¥31,700

Panasonic IDシリーズ　ライトバー

●ライトバーの本体収納高さを低くすることでライトバーのセットがよりスムーズに行えます。
●指を入れるスペースを拡大し、バネの引き出しやすさを向上しました。

▶旧品番はP.537（在庫品のみ掲載）

品　番	明るさ	光色	販売単位（台）	定価
NEL4000ENLE9	10000lm	昼白色	1	¥52,400
NEL4600ENLE9	6900lm	昼白色	1	¥34,000
NEL4300ENLE9	3200lm	昼白色	1	¥23,300
NEL4500ENLE9	5200lm	昼白色	1	¥29,400
NEL4200ENLE9	2500lm	昼白色	1	¥22,800
NEL4400ENLE9	4000lm	昼白色	1	¥25,400
NEL4100ENLE9	2000lm	昼白色	1	¥21,000

MITSUBISHI ELECTRIC Myシリーズ　ライトユニット40形

My シリーズ

●ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。
●電源を小型化し、器具内スペースを確保。
●LED内蔵・電源ユニット内蔵。
●定格電圧AC100～242V

定格	固定出力※
色温度	5000K（昼白色）
材質	ポリカーボネート

※70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源



ライトユニット（旧品番）

品　番	省電力タイプ・非調光（昼白色）		明るさ	販売単位（台）	定価
EL-LU45040NAHTN	FHF32形定格出力相当	2灯用	5200lm	1	¥34,000

ライトユニット

品　番	省電力タイプ・非調光（昼白色）		明るさ	販売単位（台）	定価
EL-LU45050NAHTN	FHF32形定格出力相当	2灯用	5200lm	1	¥34,000

ライトユニット（旧品番）

品　番	一般タイプ・非調光（昼白色）		明るさ	販売単位（台）	定価
EL-LU47043NAHTN	FHF32形高出力相当	2灯用	6900lm	1	¥33,000
EL-LU45043NAHTN	FHF32形定格出力相当	2灯用	5200lm	1	¥25,600

ライトユニット

品　番	一般タイプ・非調光（昼白色）		明るさ	販売単位（台）	定価
EL-LU47053NAHTN	FHF32形高出力相当	2灯用	6900lm	1	¥33,000
EL-LU43043NAHTN		1灯相当	3200lm	1	¥23,300
EL-LU45053NAHTN	FHF32形定格出力相当	2灯用	5200lm	1	¥25,600
EL-LU42543NAHTN		1灯相当	2500lm	1	¥22,800
EL-LU44043NAHTN	FLR40形節電タイプ	2灯用	4000lm	1	¥25,400
EL-LU42043NAHTN		1灯用	2000lm	1	¥21,000

Panasonic iDシリーズ　ライトバー

iD シリーズ

ライトバー 40形（一般タイプ·昼白色）旧品番

品　番	明るさタイプ		明るさ	販売単位（台）	定価
NEL4600ENLE9	Hf32形高出力型器具相当	2灯相当	6900lm	1	¥34,000
NEL4500ENLE9	Hf32形定格出力型器具相当	2灯相当	5200m	1	¥29,400

Panasonic 一体型LEDベースライト iDシリーズ20形


20形　iD シリーズ

●《iDシリーズ／20形 直付型 Dスタイル》



NNLK21515J


NNLK22523J

●寸法図



NNLK21515J



NNLK22523J

器具本体


品　番	種類	寸法（mm）		販売単位（台）	定価
		幅	長		
NNLK21515J	天井直付型	150	632	1	¥3,450
NNLK22523J		230	632	1	¥3,850

※別途ライトバー（NNL品番）必要

●《iDシリーズ／20形 直付型 iスタイル》


NNLK21509J

●寸法図



NNLK21509J

器具本体

品　番	種類	寸法（mm）		販売単位（台）	定価
		幅	長		
NNLK21509J	直付iスタイル	80	607	1	¥3,450

※別途ライトバー（NNL品番）必要

●ライトバー20形



［共通項目］
仕様
●LED内蔵·
電源ユニット内蔵
● 電圧: 100~242V対応
※その他の光色はメーカーカタログをご参照ください。

品番	一般タイプ·非調光（昼白色）		明るさ	販売単位（台）	定価
NEL2300ENLE9	Hf16形高出力型器具相当	2灯相当	3200lm	1	¥23,300
NEL2100ENLE9	Hf16形高出力型器具·FL20形器具 相当	1灯相当（Hf16形） 2灯相当（FL20形）	1600lm	1	¥18,700
NEL2000ENLE9	FL20形器具 相当	1灯相当	800lm	1	¥14,100

MITSUBISHI ELECTRIC LEDライトユニット形ベースライト

20形 My シリーズ

●《Myシリーズ／20形 直付型》本体




EL-LHV21500




EL-LHV22300

●寸法図



EL-LHV21500



EL-LHV22300

器具本体

※電源端子台と反対側のエンドK.Oは使用できません。


品番	種類	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
		幅	長		
EL-LHV21500	直付形　逆富士	150	598	1	¥3,400
EL-LHV22300		230	632	1	¥3,800

●《Myシリーズ／20形 直付型 トラフタイプ》本体



EL-LHL20700

●寸法図




EL-LHL20700

器具本体

※電源端子台と反対側のエンドK.Oは使用できません。

品番	種類	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
		幅	長		
EL-LHL20700	直付形　トラフ	70	598	1	¥3,400

●ライトバー20形
《段調光機能付》(100%⇔70%)

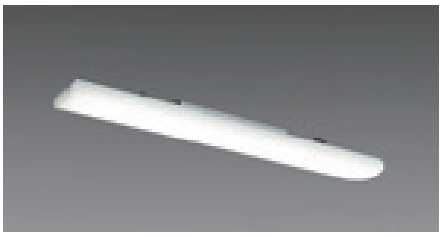

品番	一般タイプ・非調光(昼白色)	明るさ	販売単位(台)	定価
EL-LU20843NAHTN	FL20形×1灯器具相当	800lm	1	¥14,100
EL-LU21543NAHTN	FHF16形×1灯用高出力相当／FL20形×2灯用器具	1600lm	1	¥18,700

ODELIC　ベースライト逆富士型(幅150)

40形　高演色LED　LEDユニット付

●《逆富士型器具》




XL501002R4B




XL501005R4B

●寸法図



XL501002R4B



XL501005R4B

品　番	明るさタイプ・非光調	明るさ	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
			幅	長		
XL501002R4B	Hf32W定格出力x2灯相当	5200lm	150	1250	1	¥33,400
XL501005R4B	Hf32W定格出力x2灯相当	5200lm	230	1250	1	¥33,600

Panasonic　一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿防雨型40形

40形　防湿・防雨　iDシリーズ

●《iDシリーズ／40形 直付型 Dスタイル　防湿防雨》




NNWK41065

＋



NNW4510ENZLE9

●寸法図



NNWK41065

〈ライトバー仕様〉
●LED内蔵・電源ユニット内蔵
●電圧: 100~242V対応

注)屋内向けライトバーと互換性がありません。
防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。

器具本体(40形)

品　番	種類	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
		幅	長		
NNWK41065	天井直付型	150	1250	1	¥8,700

※別途ライトバー(NNW品番)必要

ライトバー(40形)

品　番	防湿・防雨非調光(昼白色)		明るさ	販売単位(台)	定価
NNW4510ENZLE9	Hf32形定格出力型器具 相当	2灯相当	5200 lm	1	¥49,800

Panasonic 一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿防雨型20形

20形 防湿防雨 iDシリーズ

●《iDシリーズ／20形 直付型 Dスタイル　防湿防雨》




NNWK21065

＋



NNW2010ENZLE9

●寸法図



NNWK21065

〈ライトバー仕様〉
●LED内蔵･電源ユニット内蔵
●電圧: 100~242V対応

注）屋内向けライトバーと互換性がありません。
防湿型･防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。

器具本体（20形）

品　番	寸法（mm）		販売単位（台）	定価
	幅	長		
NNWK21065	150	632	1	¥6,300

※別途ライトバー（NNW品番）必要


ライトバー（20形）

品　番	防湿･防雨非調光（昼白色）		明るさ	販売単位（台）	定価
NNW2010ENZLE9	FL20形器具 相当	1灯相当	800lm	1	¥25,600


Panasonic 直付型直管LEDランプ搭載ベースライト

40形 直管ランプベースライト

●《富士型器具》

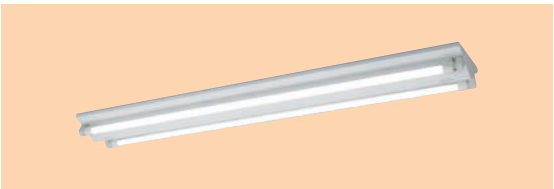

図面



器具本体

品　番	種類	寸法（mm）			販売単位（台）	定価
		幅	長	高		
NNF42001JLE9	天井直付型40形2灯用	200	1250	69	1	¥18,200

※ランプ別売

ランプ　（※2灯用器具にはランプ2本必要です。）

品　番	非調光（昼白色）	明るさ	販売単位（本）	定価
LDL40SN2938K	Hf32形高出力型器具相当	3800lm	1	¥23,500
LDL40SN1426	Hf32形定格出力型器具相当 FLR40形器具相当	2600lm	1	¥18,000
LDL40SN1925K		2500lm	1	¥16,500

MITSUBISHI ELECTRIC Lファインecoシリーズ[LDL40タイプ]直付形

40形　直管ランプ ベースライト

《逆富士タイプ 2灯用　簡易連結具付》

●直付形 逆富士タイプ2灯用 簡易連結具付


適合部品(取寄)

ガード	GAF52　¥13,600



EL-LKV4382CAHN

●寸法図



《反射笠タイプ 2灯用　直付・吊下兼用形》

●反射笠タイプ2灯用 直付・吊下兼用形


適合部品(取寄)

ガード	GAF49　¥12,700
連結金具	REA50　¥2,200
吊具	CTK100CW　¥5,400 CTK100PW　¥8,100 CTK400CW　¥5,500 CTK400PW　¥8,300



EL-LFH4902BAHN

●寸法図



器具本体

品　番	種類	寸法(mm) 幅	寸法(mm) 全長	販売単位(台)	定価
EL-LKV4382CAHN	逆富士40形×2灯	200	1,250	1	¥20,800
EL-LFH4902BAHN	反射笠40形×2灯	150	1,228	1	¥19,100

※ランプ別売

●従来蛍光灯器具と同等の明るさで節電・長寿命を実現




ランプ

品　番	非調光5000K〈昼白色〉	明るさ	販売単位(本)	定価
LDL40SN/17/25N5	FHF32形定格出力型器具相当	2500lm	1	¥16,500

※2灯用は2本必要です。

Panasonic リード線10本 TC白0.5 ˆ L150

●太さ0.5ミリ線を5~6本よって被覆し、1本としています
●主にインバーター安定器に使用
●長さ違い1000ミリはFK036L(取寄)



品　番	長さ	色	販売単位(袋)	定価
FK036M	150ミリ	白	1/(10本入)	¥200



MITSUBISHI ELECTRIC 高天井GTシリーズ　電源一体型RGモデル

GT LED高天井用ベースライト シリーズ


軽量・コンパクトで省施工
H型鋼へ取付の施工性に配慮



H形鋼にワンアクションで取付可能 クイック


指定寸法200または250㎜のH形鋼であれば、市販の取付け金具と組合せて施工が可能。
ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で、施工時間も大幅短縮に。

※クラス5000～3000が取付可能なH形鋼の寸法は200㎜のみです。
※施工時には落下防止ワイヤの取付を確実に行ってください。
※詳細は「取扱説明書」をご確認ください。

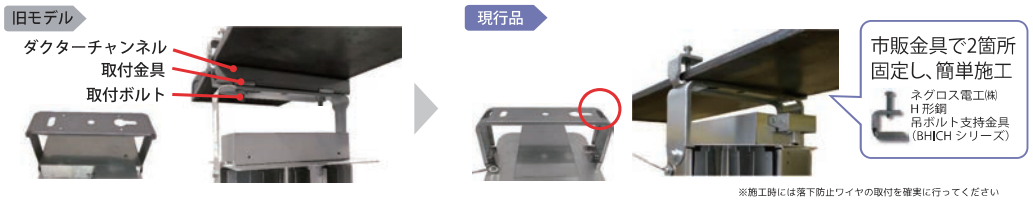

※施工時には落下防止ワイヤの取付を確実に行ってください


施工時間を大幅短縮



Movie 施工性比較動画はこちら▷




EL-GT20112N/WAHTN





EL-GT15112N/WAHTN




●生産終了品（在庫限り品）

旧品番	タイプ	明るさ	販売単位（台）	定価
EL-GT20112N/WAHTN	広角　高効率タイプ（透明カバー）	クラス2000　メタルハライドランプ400形相当	1	¥118,900
EL-GT15112N/WAHTN		クラス1500　水銀ランプ400形相当	1	¥101,700

蛍光灯チェーン(ユニクロ)

●蛍光灯器具吊下用(40W1灯用)

内寸横	37
内寸幅	8
太さ	2.2

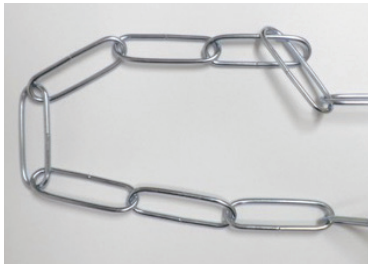

品　番	材質	販売単位(箱)	定価
NO13C	ユニクロメッキ	1/(30m入)	-

●メーカー名　ミズノ金属(株)


蛍光灯用 吊かん(3角管)

●蛍光灯器具M16(5分)用。
●蛍光灯器具にチェーンを引掛ける。

寸法					
	a	26	g	8.8
	b	36	h	4
	c	20	i	20.5
	d	16(w5/8)	j	3.5
	e	9.5	k	4
	f	7	l	25



●寸法図



品　番	破断強度	材質	入数 外箱	販売単位(個)	定価
5ON	50kg	亜鉛ダイカスト	100	1	-

●メーカー名　ミズノ金属(株)


かがつう株式会社　LED防犯灯LEDEEMA(10VA)

光センサー組込型

環境省光害対策ガイドライン対応器具

●アルミダイカストタイプ、HF80W防犯灯(直付形)代替モデル
●光センサー組込型

●寸法図




定格電力	7.0W
固有エネルギー消費効率	132.8lm/W
光束維持時間	60,000h
色温度	5,000K
平均演色評価数	80Ra
耐雷サージ	15KV
定格入力電流	0.074A
定格入力容量 (電力会社申請入力容量)	7.4VA
材質	●本体:アルミダイカスト(アイボリー) ●グローブ:アクリル(フロスト) RBSS(優良防犯機器認定制度)認定品。 HF80W相当(日本防犯設備協会ランクM)



●水平面照度分布図

(防犯灯の推奨照度基準クラスB⁺を満たす設置間隔)




品　番	電圧	器具光束	販売単位(個)	定価
KLE-1140S-8L2	100V	930lm	1	¥21,300

かがつう株式会社　100V 3A分離式バイメタル式

自動点滅器

●保守用点滅器として、取付取り外しが容易
●分離方式バイメタル式

●寸法図





仕様	動作照度JIS 1P型
点灯照度	10~80lx
消灯照度	点灯照度の5倍以下
規格	JIS規格

品　番	定格	販売単位(個)	定価
AS-1003FD	100V・3A	1	¥5,900


Panasonic LED防犯灯 10VA 明るさセンサあり

明るさセンサ内蔵　10VA

●《蛍光灯FL20形相当（水銀灯HF40形相当）〔10VA対応〕》

●寸法図





色温度	明光色（昼白色5500K）
本体	ASA樹脂（クールホワイト）
前面パネル	アクリル

品　番	明るさ相当	明るさセンサ	電圧	全光束	販売単位（台）	定価
NNY20338LE1	蛍光灯FL20形（水銀灯HF40形）相当	内蔵	100V	730lm	1	¥20,600

Panasonic LED防犯灯 10VA 明るさセンサあり


明るさセンサ内蔵　10VA

●《蛍光灯FHP32形相当（水銀灯HF80/100形相当･従来LED器具20VA相当）〔10VA対応〕》

●《蛍光灯FL20形相当（水銀灯HF40形相当）〔10VA対応〕》

●寸法図





色温度	明光色（昼白色5500K）
本体	ASA樹脂（クールホワイト）
前面パネル	アクリル

品　番	明るさ相当	明るさセンサ	電圧	全光束	販売単位（台）	定価
NNY20358LE1	蛍光灯FHP32形（水銀灯HF80/100形）相当	内蔵	100V	1070lm	1	¥39,600


Panasonic LED防犯灯 20VA 明るさセンサあり

明るさセンサ内蔵　20VA

●《水銀灯100形相当（従来LED器具40VA相当）〔20VA対応〕》

●寸法図





色温度	明光色（昼白色5500K）
本体	アルミダイカスト（クールホワイト）
前面パネル	アクリル（透明つや消し仕上）

品　番	明るさ相当	明るさセンサ	電圧	全光束	販売単位（台）	定価
NNY20398LE7	水銀灯100形相当	内蔵	100/200V	2240lm	1	¥82,300

IWASAKI 屋外投光用　S形・K形アイランプホルダ

ホルダ　屋外・屋内用

●使いやすさを追求した普及タイプ。
●アイランプに適合し、豊富なフィッティング類との組合せで、汎用性の高さを誇ります。
●出線 1800mm付。

S形アイ　ランプホルダ〈ランプ・ガード別〉



S0/W-L14

適合部品


ガード	GS6

別売りのガード(GS6)との組合せをおすすめいたします。
S形ホルダにLEDアイランプを使用し、ガードを取付ける場合はGS7をご使用ください。

適合

屋外投光用アイランプ	RF(S)270~420WH
セルフバラスト水銀ランプ	BHRF250~500WH
レディオックLEDアイランプ	LDR33N-H/E39W750 LDR33N-H/E39B750 LDR33L-H/E39W830 LDR33L-H/E39B830 LDR40N-H/E39W750
レディオックLEDアイランプSP	LDRS77N-H-E39/S/H300 LDRS77L-H-E39/S/H300
接続具 ※在庫品のみ掲載	F-3(赤色) F-4(赤色) F13/W(白色)

●寸法図



K形アイ　ランプホルダ〈ランプ・ガード別〉



K0/W-L14

適合部品


ガード	GK4

別売りのガード(GK4・GK5)との組合せをおすすめいたします。

適合

屋外投光用アイランプ	RF(S)90~180WH
スーパービームランプ	ARF90~135W
セルフバラスト水銀ランプ	BHRF160WH
レディオックLEDアイランプ	LDR14N-H/W850 LDR14N-H/B850 LDR14L-H/W830 LDR14L-H/B830
接続具 ※在庫品のみ掲載	F-3(赤色) F-4(赤色) F13/W(白色)


●寸法図



●組合せ例



●可動範囲



※ホルダと接続具のかん合スキマ及び口出線の引出口から、雨水が侵入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。

品　番	仕様	色	販売単位(個)	定価
S0/W-L14	S形	白色	1	¥11,200
K0/W-L14	K形		1	¥8,250

IWASAKI アイランプホルダ用　アーム

アーム

●アイランプホルダ用アーム



●組合せ例



適合器具	S0/W-L14 K0/W-L14 HS0/W-L14 他

品　番	色	アーム長(m)	質量(kg)	取付穴	ピッチ(mm)	販売単位(個)	定価
F13/W	白	965	1.4	4-φ7mm	65×90	1	¥10,200

※口出線有効長1800mmのホルダ(形式末尾-L14)をご指定ください。
※電線引出部は、必ず下向きに取付けてください。
※アームを特に風の強い地域でのご使用の場合は、補強金具F13-Bを用いてワイヤなどでアームを左右から保持してください。

IWASAKI 屋外投光用　S形・K形アイランプホルダ

ホルダ　屋外・屋内用

●使いやすさを追求した普及タイプ。
●アイランプに適合し、豊富なフィッティング類との組合せで、汎用性の高さを誇ります。
●出線 200mm付。

S形アイ　ランプホルダ〈ランプ・ガード別〉



S0

適合部品


ガード	GS6

別売りのガード(GS6) との組合せをおすすめいたします。
S形ホルダにLEDアイランプを使用し、ガードを取付ける場合はGS7をご使用ください。
S形ホルダにセルフバラスト水銀ランプ BHRF500WHを使用し、ガードを取付ける場合は GHS3ガードをご使用ください。

適合

屋外投光用アイランプ	RF(S)270·420WH
セルフバラスト水銀ランプ	BHRF250~500WH
レディオックLEDアイランプ	LDR33N-H/E39W750 LDR33N-H/E39B750 LDR33L-H/E39W830 LDR33L-H/E39B830 LDR40N-H/E39W750
レディオックLEDアイランプSP	LDRS77N-H-E39/S/H300 LDRS77L-H-E39/S/H300
接続具 ※在庫品のみ掲載	F-3(赤色) F-4(赤色) F13/W(白色)

●寸法図



K形アイ　ランプホルダ〈ランプ・ガード別〉



K0

適合部品


ガード	GK4

別売りのガード(GK4)との組合せをおすすめいたします。

適合

屋外投光用アイランプ	RF(S)90~180WH
スーパービームランプ	ARF90·135W
セルフバラスト水銀ランプ	BHRF160WH
レディオックLEDアイランプ	LDR14N-H/W850 LDR14N-H/B850 LDR14L-H/W830 LDR14L-H/B830
接続具 ※在庫品のみ掲載	F-3(赤色) F-4(赤色) F13/W(白色)

●寸法図



※ホルダと接続具のかん合スキマ及び口出線の引出口から、雨水が侵入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。

品　番	仕様	仕上色	販売単位（個）	定価
S0	S形	赤	1	¥9,750
K0	K形		1	¥6,900

IWASAKI アイランプホルダ用　バイス

バイス

●アイランプホルダ用バイス
●移動を必要とする工事現場の照明に使用します。

適合器具

F3	K0·S0·HS0·IK0
F4	K0·S0·HS0·IK0

品番	品名	販売単位(個)	定価
F3	万力式に丸棒・丸パイプはφ50mm、平板は60mmまで取付け可能。	1	¥4,350
F4	F3バイスの大型。丸棒・丸パイプにはφ70mm、平板には100mmまで取付け可能。	1	¥5,400

※バイスは最大締め付けトルクの8.8Nm以下で締付けてください。



F3　F4

●取付例



IWASAKI ランプホルダ用ガード

ガード

●アイランプホルダ用ガード

適合器具

GS6	S0·SS0·SSA-0·S0-L14
GK4	K0·K0-L14
GHS3	S0·SS0·SSA-0·HS0·S0-L14·HS0-L14



GS6　GK4



GHS3

●取付例



品番	品番	適合	色	材質	販売単位(個)	定価
GS6	GS6	S形アイランプ	ホワイト	鋼板	1	¥3,950
GK4	GK4	K形アイランプ			1	¥5,500
GHS3	GHS3	S·HS形アイランプ			1	¥6,050

青山電陶株式会社　66コネクタ付ベーク防水ソケット

●屋外で吊り下げて使用できるソケット
●ベークソケットにシリコンゴムブッシング付



定格	6A 300V
防水性能	防雨型
受金	E26
耐熱温度	80℃
受金強度	2Nm
適合電線	単線 1.6mm 2.0mm 撚り線　2.0SQ VVF IV
規格	PSE

品番	材質	入数 内箱	販売単位(個)	定価
ES26-02G-66N	ソケット本体 フェノール樹脂	10個	1	-

●メーカー名　青山電陶(株)

1-F 電球ガード 100W ベーク用

●電球の破損防止や、電球に触れることによるやけどの防止等に使用します。



適合		
	適合電球	PS球 ～100W(PS70まで)
	ソケット取付け部内径	32~34mm

品番	寸法 長さ	寸法 直径	仕様	材質	入数 内箱	販売単位(個)	定価
AMI-S	145	100	ベークソケット用	硬鉄線	20個	1	-

●メーカー名　(有)深草電機産業

3-F 電球ガード 200W ベーク用

●電球の破損防止や、電球に触れることによるやけどの防止等に使用します。



適合		
	適合電球	PS球 150W 200W (PS80まで)
	ソケット取付け部内径	32~34mm

品番	寸法 長さ	寸法 直径	仕様	材質	入数 内箱	販売単位(個)	定価
AMI-L	190	130	ベークソケット用	硬鉄線	20個	1	-

●メーカー名　(有)深草電機産業

PPY-120型プラスチックガード

●電球の破損防止や、電球に触れることによるやけどの防止等に使用します。
●ベークソケット･ゴムソケット兼用



適合		
	適合電球	PS球　60~100W
	ソケット取付け部内径	32~34mm

品番	寸法 長さ	寸法 直径	材質	入数 内箱	販売単位(個)	定価
PORI-W	130	100	PP	20個	1	-


●メーカー名　(有)深草電機産業

電球保護ガード　立割／小

●電球を保護するプラスチックガードです。



●寸法図



適合	E26ベークソケット

品番	寸法 径	寸法 高	材質	入数 内箱	販売単位(個)	定価
HC-100W	φ118	132	PP	20個	1	-


●メーカー名　(株)共和化学工業所

青山電陶株式会社　ベーク線付防水ソケット

●屋外で吊り下げて使用できるソケット



●寸法図








定格	6A 300V
防水性能	防雨型
受金	E26
耐熱温度	80℃
受金強度	2Nm
規格	PSE

品番	材質	入数 内箱	販売単位(個)	定価
ES26-01G	ソケット本体 フェノール樹脂	10個	1	-

●メーカー名　青山電陶(株)

Panasonic 電池内蔵型・非常用LED専用型

非常灯

埋込型 30分間タイプ		直付型 30分間タイプ	防湿型・防雨型	
埋込穴φ100	埋込穴φ150	直付型	埋込穴φ150	直付型
				
NNFB90605K NNFB91605C NNFB93605C	NNFB91615C	NNFB90005K NNFB91005C NNFB93005C	NNFB91715C	NNFB91105C
●カバー：鋼板(クールホワイトつや消し仕上) 	●カバー：鋼板(クールホワイトつや消し仕上) 	●カバー：鋼板(クールホワイトつや消し仕上) ●適合パイプ吊具：LK93000J 	仕様 防湿型・防雨型 ●パネル：ガラス(透明) ●枠：アルミ(ホワイトつや消し仕上) ●IP23 防湿 備考 ※消費電力は100V時の数値です。 	仕様 防湿型・防雨型 ●パネル：ガラス(透明) ●カバー：アルミ(ホワイトつや消し仕上) ●IP23 防湿 備考 注)器具天面中央部に突起物がありますので天井面にφ30mm以上の穴を開けて施工してください。 ※消費電力は100V時の数値です。 

《LED低天井小空間用(~3m)》
・ハロゲン電球9形相当

品番	仕様	埋込穴径	定格	販売単位(台)	定価
NNFB90605K	埋込型30分間タイプ	100φ	100~242V	1	¥52,000
NNFB90005K	直付型30分間タイプ	-		1	¥42,100

《LED低天井用(~3m)》
・ハロゲン電球13形相当



品番	仕様	埋込穴径	定格	販売単位(台)	定価
NNFB91605C	埋込型30分間タイプ	100φ	100~242V	1	¥54,900
NNFB91615C		150φ		1	¥54,900
NNFB91005C	直付型30分間タイプ	-		1	¥52,100
NNFB91715C	(防湿型・防雨型)埋込型30分間タイプ	150φ		1	¥89,100
NNFB91105C	(防湿型・防雨型)直付型30分間タイプ	-		1	¥82,300

《LED中天井用(~6m)》
・ハロゲン電球30形相当

品番	仕様	埋込穴径	定格	販売単位(台)	定価
NNFB93605C	埋込型30分間タイプ	100φ	100~242V	1	¥97,200
NNFB93005C	直付型30分間タイプ	-		1	¥83,400

MITSUBISHI ELECTRIC 非常用LED照明器具

非常灯

埋込型30分間タイプ	直付型30分間タイプ
埋込穴100φ	直付型
	
EL-DB11111B EL-DB21111B EL-DB31111B	EL-CB21111B EL-CB31113B
	

《LED低天井・小空間用(~3m)》
・従来ミニハロゲン9形器具相当

品番	仕様	埋込穴	定格	販売単位(台)	定価
EL-DB11111B	埋込形30分間タイプ	100φ	100~242V	1	¥52,000

《LED低天井用(~3m)》
・従来ミニハロゲン13形器具相当

品番	仕様	埋込穴	定格	販売単位(台)	定価
EL-DB21111B	埋込形30分	100φ	100~242V	1	¥54,900
EL-CB21111B	直付形30分			1	¥52,100

《LED中天井用(~6m)》
・従来ミニハロゲン30形器具相当

品番	仕様	埋込穴	定格	販売単位(台)	定価
EL-DB31111B	埋込形30分	100φ	100~242V	1	¥97,200





《LED高天井用(~10m)》
・従来ミニハロゲン30形器具相当

品番	仕様	埋込穴	定格	販売単位(台)	定価
EL-CB31113B	直付形30分	100φ	100~242V	1	¥83,400

Panasonic LED誘導灯　一般型(20分間)

誘導灯

壁・天井直付・吊下型

	C級(10形)		B級・BL形(20B形)		B級・BH形(20A形)		A級	
	避難口誘導灯	通路誘導灯	避難口誘導灯	通路誘導灯	避難口誘導灯	通路誘導灯	避難口誘導灯	通路誘導灯
								
適合表示板	避難口誘導灯用適合表示板  FK10300　FK10305		避難口誘導灯用適合表示板  FK20300　FK20305		避難口誘導灯用適合表示板  FK20300　FK20305		避難口誘導灯用適合表示板  FK04500J　FK04506	
			 FK20306　FK20307　FK20308		 FK20306　FK20307　FK20308		 FK04507　FK04508	
	通路誘導灯用適合表示板  FK10316　FK10317　FK10318		通路誘導灯用適合表示板  FK20316　FK20317　FK20318		通路誘導灯用適合表示板  FK20316　FK20317　FK20318		通路誘導灯用適合表示板  FK04516J　FK04517J　FK04518	
								

誘導灯

品　番	仕様		販売単位(台)	定価
FA10312CLE1	C級(10形)	片面型	1	¥39,000
FA10322CLE1		両面型	1	¥39,000
FA20312CLE1	B級・BL形(20B形)	片面型	1	¥55,500
FA20322CLE1		両面型	1	¥54,300
FA40312CLE1	B級・BH形(20A形)	片面型	1	¥85,700
FA44312LE1	A級	片面型	1※	¥146,100

●誘導灯パネル別手配必要　※生産終了 在庫限り品

誘導灯用適合表示板(C級直付用)

品　番	仕様	販売単位(枚)	定価
FK10300	避難口誘導灯用	1	¥3,800
FK10305		1	¥3,800
FK10316	通路誘導灯用	1	¥3,800
FK10317		1	¥3,800
FK10318		1	¥3,800

◆注)両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

誘導灯用適合表示板(B級BL・BH兼用直付用)

品　番	仕様	販売単位(枚)	定価
FK20300	避難口誘導灯用	1	¥8,100
FK20305		1	¥8,100
FK20306		1	¥8,100
FK20307		1	¥8,100
FK20308		1	¥8,100
FK20316	通路誘導灯用	1	¥8,100
FK20317		1	¥8,100
FK20318		1	¥8,100

◆注)両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

A級表示板は取寄

Panasonic リニューアルプレート

	C級	
リニューアルプレート	 FK11747C	 FK11727C

リニューアルプレート

品　番	仕様	販売単位(枚)	定価
FK11747C	C級壁直付型	1	¥11,500
FK11727C	C級天井直付型		¥5,400

Panasonic LED誘導灯 表示板

●在庫限り品

	C級(10形)	B級・BL形(20B形)　B級・BH形(20A形)	
適合表示版	通路誘導灯用適合表示板  FK10016　FK10018	避難口誘導灯用適合表示板  FK20006　FK20007　FK20008	通路誘導灯用適合表示板  FK20016　FK20017




品　番	品名	仕様	販売単位（枚）	定価
FK10016	通路誘導灯用適合表示板	C級(10形)	1	¥3,800
FK10018	通路誘導灯用適合表示板		1	¥3,800
FK20006	避難口誘導灯用適合表示板	B級・BL形(20B形) B級・BH形(20A形)	1	¥8,100
FK20007	避難口誘導灯用適合表示板		1	¥8,100
FK20008	避難口誘導灯用適合表示板		1	¥8,100
FK20016	避難口誘導灯用適合表示板		1	¥8,100
FK20017	通路誘導灯用適合表示板		1	¥8,100

MITSUBISHI ELECTRIC 一般型誘導灯　ルクセントLEDsシリーズ

誘導灯


●LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。
●さらに省エネを実現。

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
壁・天井直付形・吊下兼用形


C級(10形)		B級BL形(20B形)		B級BH形(20A形)	
避難口誘導灯	通路誘導灯	避難口誘導灯	通路誘導灯	避難口誘導灯	通路誘導灯
					
避難口誘導灯用適合表示板		**避難口誘導灯用適合表示板**		**避難口誘導灯用適合表示板**	
					
S1-1091S	S1-1091SR	S1-2091S	S1-2091SR	S1-2091S	S1-2091SR
通路誘導灯用適合表示板		**通路誘導灯用適合表示板**		**通路誘導灯用適合表示板**	
					
S2-1091L	S2-1091AR	S2-2091L	S2-2091AR	S2-2091L	S2-2091AR

●寸法図


C級



B級BL形



B級BH形(20A)



誘導灯(旧品番)

品　番	仕様		販売単位(台)	定価
KSH101511EL	C級(10形)	片面型	1	¥32,400
KSH101621EL		両面型	1	¥31,500
KSH201511EL	B級･BL形(20B形)	片面型	1	¥48,100
KSH201621EL		両面型	1	¥46,800
KSH401511EL	B級･BH形(20A形)	片面型	1	¥74,300
KSH401621EL		両面型	1	¥82,700

●材質　合成樹脂

誘導灯(モデルチェンジ品番)

品　番	仕様		販売単位(台)	定価
KSH10151C1EN	C級(10形)	片面型	1	¥37,300
KSH10162C1EN		両面型	1	¥36,300
KSH20151C1EN	B級･BL形(20B形)	片面型	1	¥55,300
KSH20162C1EN		両面型	1	¥53,900
KSH40151C1EN	B級･BH形(20A形)	片面型	1	¥85,500
KSH40162C1EN		両面型	1	¥95,200

誘導灯用パネル　C級(10形)

品　番	仕様	販売単位(枚)	定価
S1-1091S	避難口誘導灯用	1	¥5,500
S1-1091SR		1	¥5,500
S2-1091L	通路誘導灯用	1	¥5,500
S2-1091AR		1	¥5,500

●両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き右向き左向き各1枚がセットになります。

誘導灯用パネル　B級BL形(20B形)

品　番	仕様	販売単位(枚)	定価
S1-2091S	避難口誘導灯用	1	¥8,300
S1-2091SR		1	¥8,300
S2-2091L	通路誘導灯用	1	¥8,300
S2-2091AR		1	¥8,300

Panasonic LEDシーリングライト

LED一体型 リモコン付

●虫・ホコリの入りにくい構造。
●専用リモコン送信器同梱




品番	タイプ	調光	調色	色	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
					巾	高		
LSEB1199K	~6畳	○	-	昼光色	φ450	109	1	¥24,200
LSEB1200K	~8畳	○	-		φ450	109	1	¥27,600
LSEB1195K	~6畳	○	○	電球色~昼光色	φ450	109	1	¥27,000
LSEB1196K	~8畳	○	○		φ450	109	1	¥30,500

●材質　カバー:アクリル

ODELIC リモコン付LEDシーリングライト

LED一体型

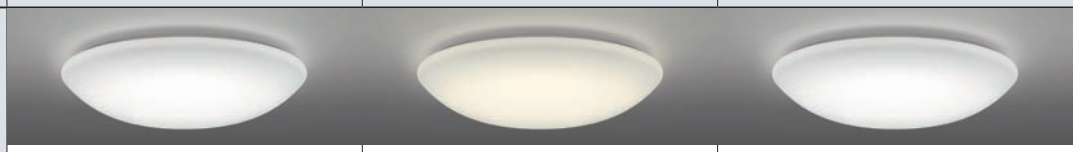	昼白色・連続調光	電球色・連続調光	調光・調色
光色	昼白色	電球色	調色(電球色~昼光色)
調光	連続調光	連続調光	連続調光
6畳用			
	OX9743LDR	OX9761LDR	OX9713LDR
8畳用			
	OX9742LDR	OX9760LDR	OX9712LDR

品番	タイプ	調光	調色	色	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
					巾	高		
OX9743LDR	~6畳	○	-	昼白色	φ500	122	1	¥18,500
OX9742LDR	~8畳	○	-		φ500	122	1	¥22,000
OX9761LDR	~6畳	○	-	電球色	φ500	122	1	¥18,500
OX9760LDR	~8畳	○	-		φ500	122	1	¥22,000
OX9713LDR	~6畳	○	○	電球色~昼光色	φ500	122	1	¥21,000
OX9712LDR	~8畳	○	○		φ500	122	1	¥25,000

●材質　アクリル(乳白)

ODELIC LEDシーリングLEDランプタイプ

60W相当 LEDランプ 非調光 高演色LED

●定番のレセップ照明(LED電球ボール球型)
●LED電球ボール球形付



OL218036LR

品番	色	寸法(mm)		ランプ口金	販売単位(台)	定価
		巾	高			
OL218036LR	電球色	φ140	168	E26	1	¥6,900

●材質　樹脂(オフホワイト色)

ODELIC　シーリングライト　フラットプレート

60W相当　高演色LED　LED一体型　非調光

●薄型フォルムのダウンシーリング



OL251359R　　OL251360R

品　番	明るさ	色	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
			巾	高		
OL251359R	白熱灯60W相当	昼白色	φ120	31	1	¥7,700
OL251360R		電球色	φ120	31	1	¥7,700

●材質　ポリカーボネート/樹脂(乳白)　●LED一体型

DAIKO 大光電機株式会社　小型LEDシーリング

60W相当　LED一体型　非調光

●薄型設計でやわらかな光の小型シーリング



DCL-42135YSZ　　DCL-42135WSZ

品　番	明るさ	色	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
			径Φ	高		
DCL-42135YSZ	白熱灯60W相当	電球色	120	37	1	¥6,700
DCL-42135WSZ		昼白色	120	37	1	¥6,700

●材質　プラスチック

Panasonic　LEDキッチンライト直管20形昼白色



LED内蔵　昼白色

LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	20形直管蛍光灯相当
光色	昼白色
その他	壁面･棚下取付専用

品　番	寸法(mm)			販売単位(台)	定価
	巾	長	高		
LSEB7102LE1	117	558	47	1	¥18,100

●材質　カバー:クリーンアクリル

ODELIC　キッチンライト　コンセント付

●壁面･棚下面取付兼用
●コンセント付で対面キッチンにも対応の流し元灯



LED内蔵　昼白色　コンセント付　高演色LED

LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	FL20W相当
光色	昼白色
その他	壁面･棚下面取付兼用

品　番	寸法(mm)			販売単位(台)	定価
	巾	長	高		
OB255181R	65	617	90	1	¥10,500

●材質　樹脂(白色)/アクリル(乳白)

DAIKO キッチンライト

●入切スイッチ付き壁付・棚下付兼用流し元灯
●カバーはめこみ式



LED内蔵 昼白色

LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	FL20W相当
光色	昼白色
その他	壁付・棚下付兼用

品番	寸法(mm) 巾	長	高	販売単位(台)	定価
DCL-38729WESZ	65	485	95	1	¥12,500

●材質　鋼板(白塗装)　プラスチック　白(マット)

DAIKO キッチンライト

●入切スイッチ付き棚下付専用流し元灯
●後継品:DCL-38249WESZ



LEDランプ 昼白色

LED一体型/LEDランプ	LEDランプ
明るさ	FL30W相当
光色	昼白色
その他	棚下付専用

品番	寸法(mm) 巾	長	高	販売単位(台)	定価
DCL-38249WSZ	105	435	30	1	¥15,000

●材質　鋼板(白塗装)　ポリカーボネート　乳白

ODELIC キッチンライト

●壁面・棚下面取付兼用のひもスイッチ付流し元灯



LED内蔵 昼白色 ヒモスイッチ付 高演色LED

LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	FL20W相当
光色	昼白色
その他	壁面・棚下面取付兼用

品番	寸法(mm) 巾	高	出	販売単位(台)	定価
OB255178R	617	56	105	1	¥10,900

●材質　樹脂(白色)/樹脂(透明)

ODELIC キッチンライト

●キッチン天井用LEDベースライト



LEDランプ 昼白色 高演色LED

LED一体型/LEDランプ	LEDランプ
明るさ	FL40W相当
光色	昼白色
ランプ口金	G13

品番	寸法(mm) 巾	長	高	販売単位(台)	定価
OL551337NR	131	1295	104	1	¥22,800

●材質　樹脂(オフホワイト)/樹脂(乳白)

Panasonic LEDフットランプ

オススメ

●器具設置後でも、ランプ交換で光色や明るさ変更が可能
●LEDが暗くなった場合でも、工具・工事不要でどなたでも交換が可能
●美ルックタイプ(高演色Ra90)もご用意しております。



器具品番	寸法 外径	埋込穴	必要高	色	販売単位	定価
LGD9100K	112	φ100	70	ホワイト	1	¥2,600
LGD9101K	112	φ100	70	黒	1	¥2,600

器具品番	寸法 外径	埋込穴	必要高	色	販売単位	定価
LGD9200	152	φ125	80	ホワイト	1	¥5,100
LGD9201	177	φ150	80	ホワイト	1	¥7,600

●傾斜天井ダウンライト

器具品番	寸法 外径	埋込穴	必要高	色	販売単位	定価
LGD9404	112	φ100	80	ホワイト	1	¥6,300
LGD9405	112	φ100	80	黒	1	¥6,300

●ユニバーサルダウンライト

器具品番	寸法 外径	埋込穴	必要高	色	販売単位	定価
LGD9400	112	φ100	80	ホワイト	1	¥10,100
LGD9401	112	φ100	80	黒	1	¥10,100

●軒下用

器具品番	寸法 外径	埋込穴	必要高	色	販売単位	定価
LRD9100	112	φ100	80	ホワイト		¥7,600
LRD9101	112	φ100	80	黒		¥7,600
LRD9200	177	φ150	80	ホワイト		¥11,400

ランプ品番	色	種類	明るさ	販売単位	定価
LLD4000MLCE1	電球色	美ルック	クラス700	1	¥8,600
LLD4000MVCE1	温白色	美ルック	クラス700	1	¥8,600
LLD4000MNCE1	昼白色	美ルック	クラス700	1	¥8,600
LLD4000LCE1	電球色	単色	クラス700	1	¥7,400
LLD4000VCE1	温白色	単色	クラス700	1	¥7,400
LLD4000NCE1	昼白色	単色	クラス700	1	¥7,400
LLD2000MLCE1	電球色	美ルック	クラス500	1	¥6,100
LLD2000MVCE1	温白色	美ルック	クラス500	1	¥6,100
LLD2000MNCE1	昼白色	美ルック	クラス500	1	¥6,100
LLD2000LCE1	電球色	単色	クラス500	1	¥4,900
LLD2000VCE1	温白色	単色	クラス500	1	¥4,900
LLD2000NCE1	昼白色	単色	クラス500	1	¥4,900
LLD4000LCS1	電球色	Free Pa	クラス700	1	¥15,000
LLD2000LCS1	電球色	Free Pa	クラス500	1	¥12,400

ODELIC　ダウンライト　100φ

●準耐火構造対応
●埋込穴径100、白熱灯60W相当、浅型



60W相当　埋込穴φ100　非調光　高演色LED

LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	白熱灯60W相当
高気密SB	高気密SB

品番	寸法			光色	販売単位(台)	定価
	巾	埋込穴	必要高			
OD261892R	φ114	φ100	80	昼白色	1	¥4,100
OD261893R	φ114	φ100	80	温白色	1	¥4,100
OD261894R	φ114	φ100	80	電球色	1	¥4,100

●材質　鋼/カバー:樹脂(乳白)

ODELIC　ダウンライト　100φ

●準耐火構造対応
●埋込穴径100、白熱灯100W相当、浅型



100W相当　埋込穴φ100　非調光　高演色LED

LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	白熱灯100W相当
高気密SB	高気密SB

品番	寸法			光色	販売単位(台)	定価
	巾	埋込穴	必要高			
OD261886R	φ114	φ100	80	昼白色	1	¥6,900
OD261887R	φ114	φ100	80	温白色	1	¥6,900
OD261888R	φ114	φ100	80	電球色	1	¥6,900

●材質　鋼/カバー:樹脂(乳白)

ODELIC　ダウンライト　125φ

●準耐火構造対応
●埋込穴径125、白熱灯60W相当、浅型



60W相当　埋込穴φ125　非調光　高演色LED

LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	白熱灯60W相当
高気密SB	高気密SB

品番	寸法			光色	販売単位(台)	定価
	巾	埋込穴	必要高			
OD261735R	φ148	φ125	80	昼白色	1	¥5,600
OD261736R	φ148	φ125	80	電球色	1	¥5,600

●材質　鋼/カバー:樹脂(乳白)

DAIKO 大光電機株式会社　ダウンライト　100φ

●埋込穴径100、白熱灯60W相当、防雨型



60W相当　埋込穴φ100　屋内外兼用　非調光

LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	白熱灯60W相当
高気密SB	高気密SB

品番	寸法(mm)			光色	販売単位(台)	定価
	外径	埋込穴	必要高			
DDL-6132YWSZ	116	φ100	70	電球色	1	¥4,100
DDL-6132WWSZ	116	φ100	70	昼白色	1	¥4,100

●材質　アルミダイカスト

DAIKO 大光電機株式会社　ダウンライト　100φ

●埋込穴径100、白熱灯100W相当、防雨型
●準耐火構造対応



100W相当　埋込穴φ100　屋内外兼用　非調光

LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	白熱灯100W相当
高気密SB	高気密SB

品番	寸法(mm)			光色	販売単位(台)	定価
	外径	埋込穴	必要高			
DDL-6134YWSZ	116	φ100	70	電球色	1	¥6,900
DDL-6134WWSZ	116	φ100	70	昼白色	1	¥6,900

●材質　アルミダイカスト

DAIKO 大光電機株式会社　ダウンライト　125φ

●埋込穴径125、白熱灯60W、100W相当、防雨型
●生産終了品(在庫限り)



60W相当　100W相当　埋込穴φ125　屋内外兼用　非調光

LED一体型/LEDランプ	LED一体型
高気密SB	高気密SB

品番	寸法(mm)			白熱灯	光色	販売単位(台)	定価
	外径	埋込穴	必要高				
DDL-5135YWSZ	137	φ125	80	60W相当	電球色	1	¥4,800
DDL-5137YWSZ	137	φ125	80	100W相当		1	¥7,300

●材質　アルミダイカスト

ODELIC ダウンライト 150φ

●埋込穴径150、白熱灯60W相当、浅型



60W相当 埋込穴φ150 非調光 高演色LED

LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	白熱灯60W相当
高気密SB	高気密SB

品番	寸法(mm)			光色	販売単位(台)	定価
	巾	埋込穴	必要高			
OD261773R	φ170	φ150	80	昼白色	1	¥8,100
OD261774R	φ170	φ150	80	電球色	1	¥8,100

●材質 アルミ/カバー:樹脂(乳白)

ODELIC ダウンライト 75φ

●埋込穴径75、白熱灯60W相当、浅型
●生産終了品(在庫限り)
●後継品:OD361818R(定価¥6,100)



60W相当 埋込穴φ75 非調光 高演色LED

LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	白熱灯60W相当
高気密SB	高気密SB

品番	寸法(mm)			光色	販売単位(台)	定価
	巾	埋込穴	必要高			
OD361055R	φ87	φ75	85	電球色	1	¥6,800

●材質 鋼アルミ/カバー:樹脂(乳白)

ODELIC ダウンライト 100φ 防雨型

●埋込穴径100、白熱灯60W相当、電球色、浅型、防雨型
●生産中止品



60W相当 埋込穴φ100 非調光 防雨型

LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	白熱灯60W相当
防雨/防湿	防雨型
高気密SB	高気密SB

品番	寸法(mm)			光色	販売単位(台)	定価
	巾	埋込穴	必要高			
OD261796	φ114	φ100	80	電球色	1	¥3,800

●材質 アルミ/カバー:樹脂(乳白)

ODELIC ダウンライト 100φ 防雨型

●OD261796の後継品



60W相当 埋込穴φ100 非調光 防雨型 高演色LED

LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	白熱灯100W相当
防雨/防湿	防雨型
高気密SB	高気密SB

品番	寸法(mm)			光束	販売単位(台)	定価
	巾	埋込穴	必要高			
OD261796R	114	100	80	507	1	¥4,200

●材質 アルミカバー:樹脂(乳白)

ODELIC ダウンライト 100φ ランプ型

●埋込穴径100、白熱灯60W相当、浅型、ランプ交換可能型



60W相当 埋込穴φ100 非調光 高演色LED

LED一体型/LEDランプ	LEDランプ
明るさ	白熱灯60W相当
高気密SB	高気密SB

品番	寸法(mm)			光色	販売単位(台)	定価
	巾	埋込穴	必要高			
OD361204NDR	φ114	φ100	75	昼白色	1	¥5,800
OD361204WDR	φ114	φ100	75	温白色	1	¥5,800
OD361204LDR	φ114	φ100	75	電球色	1	¥5,800

●材質 樹脂

Panasonic 屋内用ダウンライト LED電球型

●玄関・廊下や洗面所に。設置場所に合った明るさのLED電球が選べるダウンライト。
※ランプ別売(E26)



ランプ別売

	適合ランプ《LED電球(E26)用》
NNN61522W	7.2W・6.9W・4.4W・4.1W LED電球(下方向タイプ) 7.3W・7.0W・4.4W・4.2W LED電球(広配光タイプ)
NNN61523W	7.2W・6.9W・4.4W・4.1W LED電球(下方向タイプ) 12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ) 7.3W・7.0W・4.4W・4.2W LED電球(広配光タイプ) 7.3W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)

品番	寸法			販売単位(台)	定価
	巾	埋込穴	必要高		
NNN61522W	φ116	φ100	138	1	¥5,800
NNN61523W	φ141	φ125	159	1	¥6,000

●材質 アルミダイカスト

ODELIC ダウンライト 100φ 調光

●埋込穴径100、白熱灯60W相当、浅型、連続調光

60W相当 埋込穴φ100 調光 高演色LED



OD261912R

LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	白熱灯60W相当
調光	連続調光
高気密SB	高気密SB

品番	寸法			光色	販売単位(台)	定価
	巾	埋込穴	必要高			
OD261912R	φ114	φ100	80	昼白色	1	¥5,200
OD261914R	φ114	φ100	80	電球色	1	¥5,200

●材質 鋼/カバー:樹脂(乳白)

DAIKO 大光電機株式会社 ダウンライト 100φ 調光

●埋込穴径100、白熱灯60W相当、連続調光、防雨型
●準耐火構造対応



60W相当 屋内外兼用 埋込穴φ100 調光

LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	白熱灯60W相当
調光	連続調光
高気密SB	高気密SB

品番	寸法(mm)			光色	販売単位(台)	定価
	外径	埋込穴	必要高			
DDL-6032YWGSZ	φ116	φ100	80	電球色	1	¥5,300

●材質 アルミダイカスト

ODELIC ダウンライト 100φ 調光

●埋込穴径100、白熱灯100W相当、浅型、連続調光



100W相当 埋込穴φ100 調光 高演色LED

LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	白熱灯100W相当
調光	連続調光
高気密SB	高気密SB

品番	寸法			光色	販売単位(台)	定価
	巾	埋込穴	必要高			
OD261908R	φ114	φ100	80	電球色	1	¥8,000

●材質 鋼/カバー:樹脂(乳白)

DAIKO 大光電機株式会社 ダウンライト 100φ 調光

●埋込穴径100、白熱灯100W相当、連続調光、防雨型
●準耐火構造対応



100W相当 屋内外兼用 埋込穴φ100 調光

LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	白熱灯100W相当
調光	連続調光
高気密SB	高気密SB

品番	寸法(mm)			光色	販売単位(台)	定価
	外径	埋込穴	必要高			
DDL-6034YWGSZ	φ116	φ100	80	電球色	1	¥8,100

●材質 アルミダイカスト

ODELIC ダウンライト 100φ 3色切替調光

高演色LED 60W相当 埋込穴φ100 光色切替 調光

●準耐火構造対応
●埋込穴径100、白熱灯60W相当、3光色切替、浅型、連続調光
●3光色切替・連続調光100-1%・位相制御(光色は調光した明るさで切替可能)

LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	白熱灯60W相当
光色	光色切替(電球色/温白色/昼白色)
調光	連続調光
高気密SB	高気密SB



品番	寸法(mm)			販売単位(台)	定価
	巾	埋込穴	必要高		
OD361169R	φ114	φ100	100	1	¥10,800

●材質 鋼/カバー:樹脂(乳白)


ODELIC　調光器（逆位相制御）

●LED用調光器（逆位相制御）
※LC211　なくなり次第販売
●1個用スイッチボックスに適合
●調光回路用3路オフライトスイッチ付
●指定LED器具専用
●逆位相制御のためうなり音を大幅に低減、LED照明との適合性が更にアップ




●配線図

（1ヵ所で操作する場合）



（2ヵ所で操作する場合）2ヵ所での調光はできません。



品　番	寸法（mm）			販売単位(個)	定価
	巾	高	出		
LC214	70	120	19	1	¥16,300

ODELIC　ダウンライト　100φ　人感センサー

●LED一体型ダウンライト
●埋込穴径100、白熱灯60W相当、浅型、人感センサ付

高演色LED　60W相当　埋込穴φ100　非調光　人感センサ



LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	白熱灯60W相当
高気密SB	高気密SB
その他	人感センサ

品　番	寸法（mm）			光色	販売単位（台）	定価
	巾	埋込穴	必要高			
OD261742R	φ114	φ100	83	電球色	1	¥20,800

●材質　アルミダイカスト/カバー：樹脂（乳白）

DAIKO 大光電機株式会社　ダウンライト　100φ　人感センサー

●連動ON/OFFタイプの人感センサー付きダウンライト
●防雨型

屋内外兼用　埋込穴φ100　非調光　人感センサー



LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	白熱灯60W相当
高気密SB	高気密SB
その他	人感センサー・防雨型

品　番	寸法（mm）			光色（K）	販売単位（台）	定価
	外径	埋込穴	必要高			
DDL-5701YWSZ	111	φ100	80	電球色（270）	1	¥21,500


●材質　アルミダイカスト


未来工業株式会社　ブランクプレート

●ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです
●ばねを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。



●寸法図



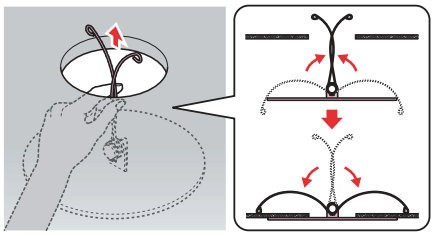

※ロックウール等の柔らかい天井材には取り付けないでください。

品　番	色	適用	適合穴径 天井取付時	適合天井厚	ΦD	H	販売単位(枚)	定価
DLBP-100	カベ白	天井用	Φ50～100	25mm迄	120	31	1	¥920
DLBP-150			Φ50～150		170	45	1	¥1,040

ODELIC ブラケットライト

●使い勝手の良い薄型コンパクトデザインの
ベーシックブラケット灯

LED一体型/LEDランプ	LEDランプ
明るさ	白熱灯60W相当
光色	電球色
ランプ口金	GX53-1
取付場所	壁面取付専用

屋内用 / LEDランプ / 電球色 / 高演色LED



品番	寸法(mm) 巾	寸法(mm) 出	販売単位(台)	定価
OB255276LR	□117	75	1	¥5,800

●材質 アクリル(乳白)

DAIKO 大光電機株式会社 LEDブラケット

●屋内用のシンプルな非調光ブラケット
●生産終了品(在庫限り)

LED一体型/LEDランプ	LED内蔵
明るさ	白熱灯60W相当
光色	電球色
取付場所	壁面取付専用

屋内用 / LED一体型 / 電球色



品番	寸法(mm) 巾	寸法(mm) 高さ	寸法(mm) 出	販売単位(台)	定価
DBK-40036YSZ	135	130	85	1	¥6,700

●材質 アクリル

DAIKO 大光電機株式会社 小形LEDシーリング

●DBK-40036YSZの後継品
●生産終了品

LDE一体型/LEDランプ	LED内蔵
明るさ	白熱灯60W相当
光色	電球色
取付場所	壁面取付専用

屋内用 / LED一体型 / 電球色



品番	寸法(mm) 巾	寸法(mm) 高さ	寸法(mm) 出	販売単位(台)	定価
DBK-41542YSZ	135	132	85	1	¥7,800

DAIKO 大光電機株式会社 LEDブラケット

●屋内用のシンプルな調光可能ブラケット
●生産終了品(在庫限り)

LED一体型/LEDランプ	LED内蔵
明るさ	白熱灯60W相当
光色	電球色
取付場所	壁面取付専用

屋内用 / 調光 / LED一体型 / 電球色



品番	寸法(mm) 巾	寸法(mm) 高さ	寸法(mm) 出	販売単位(台)	定価
DBK-38467YGSZ	135	130	85	1	¥6,500

●材質 アクリル

DAIKO 大光電機株式会社 小形LEDシーリング

●生産終了品

LDE一体型/LEDランプ	LED内蔵
明るさ	白熱灯60W相当
光色	昼白色
取付場所	壁面取付専用

LED一体型 / 昼白色



品番	寸法(mm) 巾	寸法(mm) 高さ	寸法(mm) 出	販売単位(台)	定価
DBK-41542WSZ	135	132	85	1	¥7,800

ODELIC バスルームライト

●浴室・洗面室に最適な防湿型小型シーリングライト(ランプ付)

LED一体型/LEDランプ	LEDランプ
明るさ	白熱灯60W相当
光色	電球色
ランプ口金	E17
取付場所	壁面・天井面・傾斜面取付兼用型

防湿型 / LEDランプ / 電球色 / 高演色LED



品番	寸法(mm) 巾	寸法(mm) 高	販売単位(台)	定価
OW009296LR	φ180	135	1	¥8,980

●材質 鋼(オフホワイト色)/樹脂(乳白)

DAIKO LED屋外シーリング

●屋外や浴室で使用可能な天付・壁付兼用シーリング(ランプ付)

LED一体型/LEDランプ	LEDランプ
明るさ	白熱灯60W相当
光色	電球色
ランプ口金	E26
取付場所	天井付・壁面兼用

防雨防湿 / LEDランプ / 電球色



品番	寸法(mm) 径Φ	寸法(mm) 高さ	販売単位(台)	定価
DWP-41758YSZ	140	170	1	¥11,500

●材質　アクリル

DAIKO LED屋外ブラケット

●屋外や浴室で使用可能な天井・壁・門柱取付兼用ブラケット(ランプ付)
●生産終了品(後継品:DWP-37170YESZ)

LED一体型/LEDランプ	LEDランプ
明るさ	白熱灯60W相当
光色	電球色
ランプ口金	E17
取付場所	天井直付・壁付・門柱兼用

防雨防湿 / LEDランプ / 電球色



品番	寸法(mm) 巾	寸法(mm) 高さ	寸法(mm) 出	販売単位(台)	定価
DWP-37170SZ	120	120	128	1	¥13,800

●材質　アクリル

DAIKO LED屋外ブラケット

●屋外や浴室で使用可能な天井・壁付兼用ブラケット

LED一体型/LEDランプ	LED内蔵
明るさ	白熱灯60W相当
光色	電球色
取付場所	天井・壁付兼用

防雨防湿 / LED一体型 / 電球色



品番	寸法(mm) 巾	寸法(mm) 高さ	寸法(mm) 出	販売単位(台)	定価
DWP-39587YSZ	125	270	70	1	¥15,500

●材質　アクリル

DAIKO LED屋外ブラケット

●屋外や浴室で使用可能な縦長付・横長付兼用ブラケット(ランプ付)

LED一体型/LEDランプ	LEDランプ
明るさ	白熱灯60W相当
光色	電球色
ランプ口金	E26
取付場所	壁面取付専用

防雨防湿 / LEDランプ / 電球色



品番	寸法(mm) 巾	寸法(mm) 高さ	寸法(mm) 出	販売単位(台)	定価
DWP-39066YSZ	100	280	90	1	¥13,800

●材質　アクリル

ODELIC ポーチライト

●定番のLEDウォールライト
●壁面・天井面取付兼用、縦向き・横向き取付可能

LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	FL20W相当
光色	昼白色
取付場所	壁面・天井面取付兼用 縦向・横向取付可能

防雨型 / LED一体型 / 昼白色 / 高演色LED



品番	寸法(mm) 巾	寸法(mm) 長	寸法(mm) 出	販売単位(台)	定価
OG254505R	106	708	121	1	¥19,800

●材質　樹脂(オフホワイト色)/アクリル(乳白)

DAIKO LED足元灯

●自動点滅器付きの足元灯
●スイッチボックス専用

LED内蔵 / 電球色



品番	寸法(mm) 巾	寸法(mm) 埋込深	寸法(mm) 高さ	寸法(mm) 出	販売単位(台)	定価
DBK-36713SZ	70	30	120	8	1	¥5,600


●材質　プラスチック

ODELIC 間接照明


オススメ

●連結可能で、お好みの長さで施工が可能
●空間演出におすすめ
●長さ300～1,500㎜の電球色をご用意






●寸法図

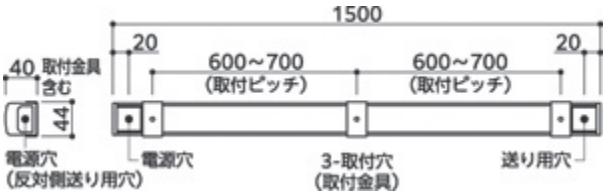

間接照明(建築化照明)

[コーブ照明]
天井光で空間の高さを強調






やわらかい反射光で
天井の明るさを確保します。

[コーニス照明]
壁面光で広がり感を出す





やわらかい反射光で壁面に
程よいあかり感を演出します。

品　番	長さ(mm)	光色		種類	定価
OL291234R1	1500	電球色	2700K	LC調光	¥31,500
OL291239R1	1200	電球色	2700K	LC調光	¥27,500
OL291244R1	900	電球色	2700K	LC調光	¥23,500
OL291249R1	600	電球色	2700K	LC調光	¥19,500
OL291372R1	300	電球色	2700K	LC調光	¥16,500
OL291201R	1500	電球色	2700K	非調光	¥24,500
OL291206R	1200	電球色	2700K	非調光	¥22,500
OL291211R	900	電球色	2700K	非調光	¥20,500
OL291216R	600	電球色	2700K	非調光	¥18,500
OL291221R	300	電球色	2700K	非調光	¥16,500

TOSHIBA 一般電球タイプ

口金 E26　LED　オススメ

●光の広がり約180°



寸法(mm)	外径	55
	長さ	98

品番	口金	種別	光色	販売単位(個)	定価
LDA7N-G-K/60W/2	E26	60形相当	昼白色	1	¥4,000
LDA7L-G-K/60W/2			電球色	1	¥4,000

Panasonic 一般電球タイプ

口金 E26　LED

●広配光タイプ
●黒白梱包



寸法(mm)	外径	55
	長さ	98

品番	口金	種別	光色	販売単位(個)	定価
LDA7LGSK6A1K	E26	60形相当	電球色	1	-

Panasonic LED電球E17電球色広配光プレミア調光

●広配光(調光器可能)
●黒白梱包



寸法(mm)	外径	35
	長さ	75

口金 E17　LED

品番	口金	種別	光色	販売単位(個)	定価
LDA5LGE17DSK4A1K	E17	40形相当	電球色	1	-

Panasonic LED電球　ミニレフ電球タイプ

●ビーム角40度



寸法(mm)	外径	50
	長さ	75

口金 E17　LED

品番	口金	種別	光色	販売単位(個)	定価
LDR4LWE17RF4X	E17	40形相当	電球色	1	-

Panasonic　小形電球タイプ　斜め取付専用

●斜め取付専用

寸法(mm)	外径	35
	長さ	67

口金 E17　LED



品　番	口金	種別	光色	販売単位(個)	定価
LDA6DE17BH	E17	40形相当	昼光色	1	-
LDA6LE17BH		25形相当	電球色	1	-

Panasonic　ハロゲン電球タイプ

●ハロゲン電球タイプ

寸法(mm)	外径	50
	長さ	69

口金 E11　LED



※画像は代表画像です。

品　番	口金	種別	光色	販売単位(個)	定価
LDR3WME11	E11	中角タイプ(3.4W)	白色相当	1	¥3,850


ODELIC　直管形LEDランプ

口金 G13　昼白色　高演色 LED

●消費効率 最大151.0lm/W、Ra94の高い演色性。
日本照明工業会規格JLMA301適合※の片側給電・片側配線ランプにリニューアル。
※JLMA301:2020「AC直結G13口金直管LED光源一安全規格」
●従来蛍光灯と同じ口金G13



明るさ	FL20W40W相当
光色	昼白色
ランプ口金	G13
材質	ポリカーボネートカバー



品　番	LED-TUBE	明るさ	寸法(mm)		販売単位(本)	定価
			巾	長		
NO420RB	20S/N/10/G13/R90	FL20W相当	φ26.7	580	1	¥9,500
NO440RB	40S/N/21/G13/R90	FL40W相当	φ26.7	1198	1	¥11,000

ODELIC　直管形LEDランプ

口金 G13　昼白色　非調光

●エネルギー消費効率165.3lm/W
●日本照明器具工業会規格JLMA301適合
※JLMA301:2021「AC直結口金直管LED光源-安全規格」



品　番	仕様	明るさ	寸法(mm)		販売単位(本)	定価
			幅	全長		
NO447B	LED-TUBE QP2	FLR40W相当	25.8	1198	1	¥8,000
NO448B	QP40S/N/25/G13/3	Hf32W定格出力相当	25.8(口金経30.3)	1225	1	¥9,000
NO427B	20S/N10/G13/3・6.8W片側給電	FL20W相当	25.8(口金経30.3)	580	1	¥7,000

Panasonic Hf蛍光灯

Hf 蛍光灯

●直管
●必ず、Hf表示のされている専用器具でご使用ください。
ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。
●2027年9月末生産終了



※画像は旧型番商品です。

品　番	種別	光色	口金	全光束(lm)	入数 外箱	販売単位(本)	定価
FHF32EXNHF3D	32形	ナチュラル色	G13	3520 4950	25本	1	¥3,660

Panasonic パルック蛍光灯

蛍光灯　ラピッド

●直管・ラピットスタート形
●2027年9月末生産終了



※画像は代表画像です。

品　番	種別	光色	口金	全光束(lm)	入数 外箱	販売単位(本)	定価
※FLR40SEXLMF3D	40形	電球色	G13	3450	25本	1	¥3,660
FLR40SEXNMX36F3D		ナチュラル色			25本	1	¥3,660
FLR40SEXDMX36F3D		クール色		3240	25本	1	¥3,660

※生産終了品(在庫限り)

Panasonic フルホワイト蛍光灯

蛍光灯　ラピッドスタート形

●直管・ラピッドスタート形
●2024年12月末受注終了(在庫限り)



※画像は代表画像です。

品　番	種別	光色	口金	全光束(lm)	入数 外箱	販売単位(本)	定価
FLR40SNMX36RF3	40形	フルホワイト(昼白色)	G13	2710	25本	1	¥1,920

Panasonic パルック プレミア蛍光灯

蛍光灯 スタータ形

●直管・スタータ形
・プレミアコーティングタイプ
●2027年9月末生産終了



※画像は旧型番商品です。

品番	種別	光色	口金	全光束(lm)	適合点灯管	適合電子点灯管	入数 外箱	販売単位(本)	定価
FL20SSEL18HF3	20形	電球色	G13	1470	FG-1EL FG-1PL	FE1E	25本	1	-
FL20SSENW18HF3		ナチュラル色					25本	1	-

Panasonic パルック プレミア蛍光灯

サーフライン 蛍光灯 スタータ形

●丸形・スタータ形
・プレミアコーティングタイプ
●2027年9月末生産終了



品番	種別	光色	口金	全光束(lm)	適合点灯管	適合電子点灯管	入数 外箱	販売単位(本)	定価
FCL30ENW28HF3	30形	ナチュラル色	G10q	2210	FG-1EL FG-1PL	FE1E	20本	1	-
FCL32EL30HF3	32形	電球色		2640	FG-5PL	FE5P	10本	1	-
FCL40EL38HF3	40形	電球色		3440	FG-4PL	FE4P	5本	1	-
FCL40ENW38HF3		ナチュラル色					5本	1	-

Panasonic パルック蛍光灯

蛍光灯 スタータ形

●直管・スタータ形
●2027年9月末生産終了



※画像は旧型番商品です。

品番	種別	光色	口金	全光束(lm)	適合点灯管	適合電子点灯管	入数 外箱	販売単位(本)	定価
FL20SSEXN18F3	20形	ナチュラル色	G13	1470	FG-1EL FG-1PL	FE1E	25本	1	-
FL20SSEXD18F3		クール色		1380			25本	1	-
FL40SSEXL37F3D	40形	電球色		3560	FG-4PL	FE4P	25本	1	¥3,400
FL40SSEXN37F3D		ナチュラル色		3560			25本	1	¥3,400
FL40SSEXD37F3D		クール色		3350			25本	1	¥3,400

Panasonic パルック蛍光灯

サーフライン 蛍光灯 スタータ形

●丸形・スタータ形
●2027年9月末生産終了

品番	種別	光色	口金	全光束(lm)	適合点灯管	適合電子点灯管	入数 外箱	販売単位(本)	定価
FCL20ENW18F3	20形	ナチュラル色	G10q	1300	FG-1EL FG-1PL	FE1E	10本	1	-
FCL20ECW18F3		クール色		1220			10本	1	-

Panasonic フルホワイト蛍光灯

蛍光灯 スタータ形

●直管・スタータ形
●2024年12月生産終了品　在庫限り



品　番	種別	光色	口金	全光束(lm)	適合点灯管	適合電子点灯管	入数 外箱	販売単位(本)	定価
FL40SSN37RF3	40形	フルホワイト(昼白色)	G13	2850	FG-4PL	FE4P	25本	1	¥1,720

Panasonic 直管蛍光灯〈ハイライト〉

蛍光灯 スタータ形

●直管・スタータ形
●2024年12月生産終了　在庫限り



※画像は旧型番商品です。

品　番	種別	光色	口金	全光束(lm)	定格ランプ電力(W)	適合点灯管	適合電子点灯管	入数 外箱	販売単位(本)	定価
FL20SWRF3	20形	白色	G13	1170	20	FG-1EL FG-1PL	FE1E	25本	1	-
FL20SSD18F3		昼光色		1070	18			25本	1	-
FL20SDF3					20			25本	1	-
FL40SSW37RF3	40形	白色		3000	37	FG-4PL	FE4P	25本	1	-
FL40SWRF3					40			25本	1	-
FL40SSD37F3		昼光色		2700	37			25本	1	-

Panasonic 直管蛍光灯〈ハイライト〉

●直管・スタータ形
●2027年9月末生産終了



品　番	種別	光色	口金	全光束(lm)	定格ランプ(W)	適合点灯管	適合電子点灯管	入数 外箱	販売単位(本)	定価
FL10ENWF3	10形	ナチュラル色	G13	555	10	FG-7EL FG-7PL	FE7E FE1E	10本	1	¥1,120
FL15ENWF3	15形	ナチュラル色	G13	970	15	FG-1EL FG-1PL	FE7E FE1E	10本	1	¥1,210

Panasonic ツイン蛍光灯〈パルック〉

蛍光灯 ツイン1

●ツイン1（2本ブリッジ）
●2026年9月末生産終了



品番	種別	光色	口金	全光束(lm)	適合点灯管	適合電子点灯管	入数 外箱	販売単位(本)	定価
FPL13EXNF3	13形	ナチュラル色	GX10q-2	840	FG-1EL FG-1PL	FE7E FE1E	10本	1	¥2,730
FPL27EXNF3	27形		GX10q-4	1855	FG-1EL FG-1PL	FE1E	10本	1	¥3,820
FPL36EXNF3	36形		GX10q-6	2900	FG-4PL	FE4P	10本	1	¥4,910
FPL55EXNF3	55形		GX10q-7	4500	-	-	10本	1	¥6,270

Panasonic ツイン蛍光灯

蛍光灯 ツイン2

●ツイン2（4本束状ブリッジ）
●2026年9月末生産終了



品番	種別	光色	口金	全光束(lm)	適合点灯管	適合電子点灯管	入数 外箱	販売単位(本)	定価
FDL13EXLF3	13形	電球色	GX10q-2	800	FG-1EL FG-1PL	FE7E FE1E	10本	1	¥3,540
FDL13EXNF3		ナチュラル色					10本	1	¥3,540
FDL18EXLF3	18形	電球色	GX10q-3	1070	FG-1EL FG-1PL	FE1E	10本	1	¥3,820
FDL18EXNF3		ナチュラル色					10本	1	¥3,820
FDL27EXLF3	27形	電球色	GX10q-4	1550	FG-1EL FG-1PL	FE1E	10本	1	¥4,080
FDL27EXNF3		ナチュラル色					10本	1	¥4,080

Panasonic ツイン蛍光灯

蛍光灯 ツイン2 パラレル

●ツイン2パラレル（4本平面ブリッジ）
●2026年9月末生産終了



品番	種別	光色	口金	全光束(lm)	適合点灯管	適合電子点灯管	入数 外箱	販売単位(本)	定価
FML13EXLF3	13形	電球色	GX10q-2	850	FG-1EL FG-1PL	FE7E FE1E	10本	1	¥3,540
FML18EXLF3	18形		GX10q-3	1100	FG-1EL FG-1PL	FE1E	10本	1	¥3,820
FML27EXNF3	27形	ナチュラル色	GX10q-4	1600	FG-1EL FG-1PL	FE1E	10本	1	¥4,080

Panasonic ツイン蛍光灯

蛍光灯 ツイン3

●ツイン3（6本束状ブリッジ）
●2026年9月末生産終了



品番	種別	光色	口金	全光束(lm)	入数 外箱	販売単位(本)	定価
FHT24EXLF3	24形	電球色	GX24q-3	1800	10本	1	¥4,910
FHT24EXNF3		ナチュラル色			10本	1	¥4,910
FHT32EXLF3	32形	電球色		2400	10本	1	¥6,270
FHT32EXNF3		ナチュラル色			10本	1	¥6,270
FHT42EXLF3	42形	電球色	GX24q-4	3200	10本	1	¥7,360
FHT42EXNF3		ナチュラル色			10本	1	¥7,360

Panasonic 殺菌灯

蛍光灯

●直管･スタータ形
●波長253.7nmの紫外放射が持つ殺菌作用を利用したランプです。
空気･水･器物の殺菌に広く用いられます。
●2027年9月末生産終了



品　番	種別	口金	適合点灯管	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(本)	定価
GL10F3	10形	G13	FG-7EL FG-7PL	10本	20本	1	¥4,010
GL15F3	15形		FG-1EL FG-1PL	10本	20本	1	¥5,010

Panasonic 長寿命点灯管サック

グロー

●スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。
･グロー管
●2027年9月末生産終了



品　番	種別	口金	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
FG1ELF2	E型口金	E17	25個	200個	1	-
FG1PLF2	P型口金	P21	25個	200個	1	-
FG4PLF2			25個	200個	1	-
FG5PLF2			25個	200個	1	-

白熱電球

口金 E26　白熱電球

●屋内仕様



品　番	寸法(mm) 径	寸法(mm) 全長	仕様 定格電圧(V)	仕様 定格消費電力(W)	仕様 定格寿命(H)	適合 口金	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(個)	定価
LW110V60W/55	55	98	110	60W	1,000	E26	25個	200個	1	¥260
LW110V100W/60	60	110		100W			25個	200個	1	¥330

IWASAKI LEDioc LEDアイランプ

LED　電源内蔵　屋外屋内用

●小形軽量で美しい光。
●屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ
●LDR11N-H/W850Aは在庫限り品




11W




30W

●寸法図



11W



30W

適合 ※在庫品のみ記載	ガード	アイランプホルダ
LDR11N-H/W850A	GK4	K形（K0、K0/W-L14）
LDR30N-H-E39/W850	-	S形（S0、S0/W-L14）

品番	ワット数	口金	光源色	全光束	グローブ	入数 外箱	販売単位（個）	定価
LDR11N-H/W850A	11W	E26	昼白色	1600lm	アクリル（乳白）	10	1	-
LDR30N-H-E39/W850	30W	E39		4200lm		6	1	¥44,000

●本体　熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート

既設ランプ ▶ LEDランプ の交換

≪セルフバラスト水銀ランプ≫ 160W	BHRF100/110V160WH BHRF200/220V160WH	**≪LEDアイランプ 11W≫** LDR11N-H/W850A LDR11N-H/B850A LDR11L-H/W827A LDR11L-H/B827A
≪白熱電球≫ 135W 180W	RF110V135WH RF220V135WH RF110V180WH RF220V180WH	

≪セルフバラスト水銀ランプ≫ 250W 300W	BHRF100/110V250WH BHRF200/220V250WH BHRF100/110V300WH BHRF200/220V300WH	**≪LEDアイランプ 30W≫** LDR30N-H/E39W850 LDR30N-H/E39B850 LDR30L-H/E39W827 LDR30L-H/E39B827
≪白熱電球≫ 270W	RF100V270WH RF110V270WH RF220V270WH	

IWASAKI アイ　水銀ランプ用安定器

安定器

●2025年1月末　生産終了品（在庫限り）
●低力率安定器にコンデンサを内蔵して、力率を改善したものです。
●力率は90%と非常に良く、水銀ランプの点灯回路として経済的です。
●また、コンデンサには保護機能をつけて安全性を高めています。



品　番	種類		定格電圧（V）	入力電流（A）			入力電圧（W）	二次電圧（V）	二次短絡電流（A）	適合	販売単位(台)	定価
				無負荷時	始動時	安定時						
H1TC1A351	一般形高力率	100W用	100	1.56	2.10	1.30	120	220	1.50	HF100X HGF100X HRF100X	1	¥20,900
H3CC2A352		300W用	200	1.20	2.9	1.70	310	—	4.2	HF300X KHF300X HF300X-D HRF300X	1	¥23,300
H4CC2A352		400W用	200	1.50	4.0	2.20	415	—	5.7	HF400X KHF400X HF400X-D HRF400X	1	¥27,700

IWASAKI 屋外投光用アイランプ（レフランプ）

白熱電球　屋外投光用

●アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能です。


RF110V90WH


RF110V135WH


RF110V180WH


RF220V180WH



RF110V270WH


RF220V270WH


RF110V450WH


RF220V450WH

●ガラス球形式


ガラス球形式 R120　ガラス球形式 R135　ガラス球形式 R160

品　番	種類		定格電圧（V）	ガラス球形式	1/2ビームの開き（°）	全光束（lm）	全長（mm）	口金	入数 外箱	販売単位(個)	定価
RF110V90WH	散光形	100W形	110	R120	45	900	157	E26	10個	1	¥4,150
RF110V135WH		150W形	110			1650			10個	1	¥4,350
RF110V180WH		200W形	110			2300			10個	1	¥4,650
RF220V180WH			220			1550			10個	1	¥4,650
RF110V270WH		300W形	110	R135		3650	211	E39	10個	1	¥5,800
RF220V270WH			220			2920			10個	1	¥5,800
RF110V450WH		500W形	110	R160		6400	238		10個	1	¥8,500
RF220V450WH			220			5120			10個	1	¥8,500

13

13 換気扇





パイプファン …… 576
天埋換気扇 …… 581
壁掛け換気扇 …… 587
レジスター …… 591
パイプフード …… 593
ダクト・フレキ …… 595

換気扇



品名	パイプファン スタンダードタイプ
ページ	P.576



品名	パイプファン 人感センサー付
ページ	P.577



品名	パイプファン 給気専用形
ページ	P.577

品名	〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン
ページ	P.579



品名	<24時間換気機能付>パイプ用ファン
ページ	P.579



品名	BEAR　パイプ用ファン
ページ	P.580



品名	天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
ページ	P.581



品名	天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ
ページ	P.583



品名	丸形天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
ページ	P.583



品名	天井埋込形ナノイー発生機
ページ	P.583



品名	天井埋込形 ダクト用換気扇
ページ	P.584



品名	天井埋込形 ダクト用換気扇
ページ	P.585




品名	天井埋込形 ダクト用換気扇
ページ	P.586



品名	一般換気扇 スタンダードタイプ 店舗・事務所用
ページ	P.587



品名	インテリア形換気扇(ルーバー別売タイプ)
ページ	P.588



品名	絶縁枠(一般換気扇用)
ページ	P.589



品名	浴室用換気扇壁埋込形
ページ	P.590



品名	Q-hiファン 壁掛型・1パイプ方式(標準型)
ページ	P.590



品名	給気レジスター(プッシュ式)
ページ	P.591



品名	丸型レジスター ステンレス
ページ	P.592



品名	室内用換気口 樹脂製レジスター 前後スライド式
ページ	P.592



品名	屋外フード(樹脂製)
ページ	P.593



品名	深形フード(アルミ製・防虫網付)
ページ	P.593



品名	丸・平型換気口
ページ	P.594



品名	換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト)
ページ	P.595



品名	U型フード付換気口
ページ	P.596



品名	アルミ　コンパクトフレキ(Sタイプ)
ページ	P.596



品名	スパイラルダクト
ページ	P.597



品名	巻バンドB型NO.10
ページ	P.597



品名	差込継手(ニップル)
ページ	P.597



品名	セラカバー®S
ページ	P.598

Panasonic パイプファン スタンダードタイプ

連結パイプ φ100mm　壁・天井取付　排気


居室・洗面所・トイレ用

- 格子ルーバー形
- 浴室には使用できません




FY-08PDL9

●寸法図

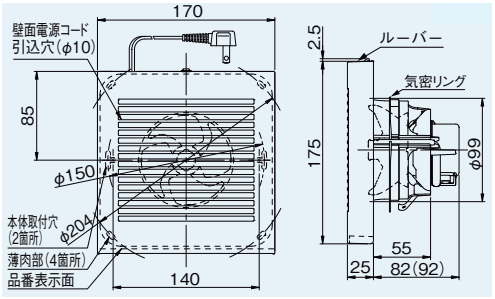

FY-08PDL9・FY-08PD9・FY-08PDX9　(　)内寸法はFY-08PDX9です。

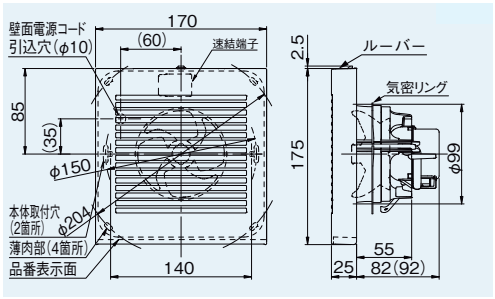

FY-08PDL9D・FY-08PD9D・FY-08PDX9D　(　)内寸法はFY-08PDX9Dです。

品　番	仕様	適用パイプ	換気風量(m³/h)(50Hz/60Hz)	消費電力W(50H/60Hz)	販売単位(台)	定価
FY-08PD9	プラグコード付	Φ100mm	80/85	1.7/1.9	1	¥10,800
FY-08PD9D	速結端子付		80/85	1.7/1.9	1	¥11,400
FY-08PDL9	プラグコード付・小風量		57/58	1.7/1.9	1	¥10,800
FY-08PDL9D	速結端子付・小風量		57/58	1.7/1.9	1	¥11,400
FY-08PDX9D	速結端子付・大風量		105/120	3.2/3.8	1	¥12,400


居室・洗面所・トイレ用

- 格子ルーバー形・フィルター付
- フィルター付
- 浴室には使用できません



FY-08PFL9D

●寸法図

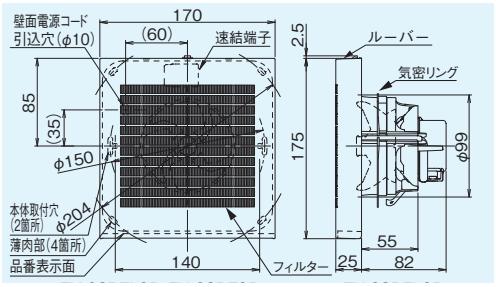

品　番	仕様	適用パイプ	換気風量(m³/h)(50Hz/60Hz)	消費電力W(50H/60Hz)	販売単位(台)	定価
FY-08PFL9D	速結端子付・小風量	Φ100mm	56/57	1.7/1.9	1	¥12,700


居室・洗面所・トイレ用

- 格子ルーバー形・速調付
- 強弱速調付
- 浴室には使用できません



FY-08PD9W

●寸法図

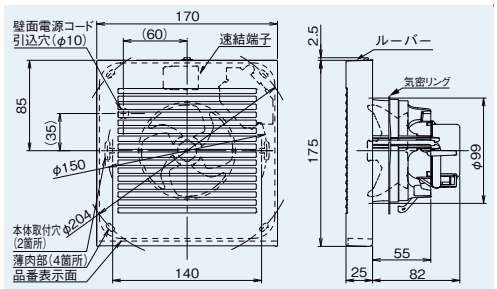

品　番	仕様	適用パイプ	換気風量(m³/h)(50Hz/60Hz)		消費電力W(50H/60Hz)		販売単位(台)	定価
			強	弱	強	弱		
FY-08PD9W	速結端子付	Φ100mm	80/85	67/62	1.7/1.9	1.4/1.4	1	¥14,900

Panasonic パイプファン 本体スイッチ付


連結パイプ φ100mm　壁・天井取付　排気

居室・洗面所・トイレ用

- 格子ルーバー形
- 本体スイッチ付
- 浴室には使用できません



●寸法図

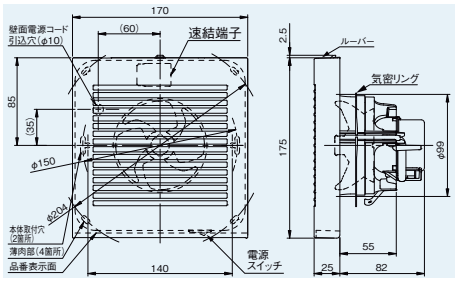

品　番	仕様	適用パイプ	換気風量(m³／h)(50Hz/60Hz)	消費電力W(50H/60Hz)	販売単位(台)	定価
FY-08PD9SD	速結端子付	Φ100mm	80/85	1.7/1.9	1	¥13,800

Panasonic パイプファン 人感センサー付

連結パイプ φ100mm　壁・天井取付　排気


人感センサーが人の出入りを感知して自動運転

トイレ用

- 自動運転形
- 人感センサー付
- 電気式高気密シャッター
- フィルター付
- 浴室には使用できません



●寸法図

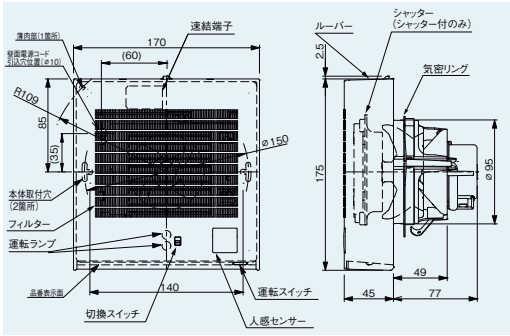

品　番	仕様	適用パイプ	換気風量(m³／h)(50Hz/60Hz)		消費電力W(50H/60Hz)		販売単位(台)	定価
			強	弱	強	弱		
FY-08PFR9VD	速結端子付	Φ100mm	49/49	39/39	2.4/2.7	1.9/2.0	1	¥27,800


Panasonic パイプファン 給気専用形

連結パイプ φ100mm　壁面取付　給気

- インテリアパネル形給気専用形
- 手動式シャッター
- 浴室には使用できません



●寸法図

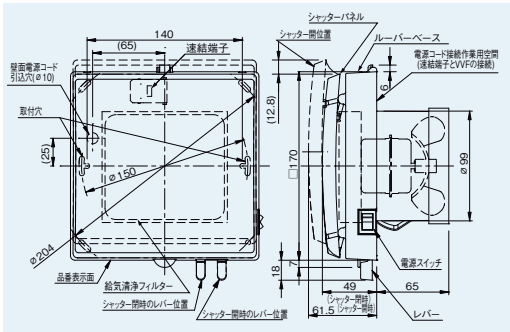

品　番	仕様	適用パイプ	有効換気量(m³/h)(50Hz/60Hz)	消費電力W(50H/60Hz)	販売単位(台)	定価
FY-08PS9D-W	速結端子付	Φ100mm	21.5/22	1.5/1.5	1	¥19,700

MITSUBISHI ELECTRIC パイプ用ファン


接続パイプ φ100mm　壁・天井取付　排気


用途:居室・トイレ・洗面

●新型静音羽根「サイレントウェーブレットファン」搭載で、さらに進化したパイプ用ファンです。
●らくらくメンテナンス　ほこり取りフィルター取付可能



●寸法図

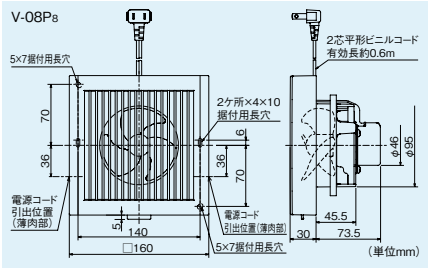

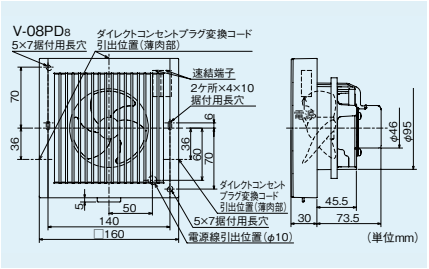

品　番	仕様	接続パイプ	風量m³/h (50Hz/60Hz)	消費電力W (50Hz/60Hz)	販売単位 (台)	定価
V-08P8	プラグコード付	φ100mm	75/85	1.7/2	1	¥11,300
V-08PD8	速結端子付		75/85	1.7/2	1	¥11,700

●材質　プラスチック

MITSUBISHI ELECTRIC パイプ用ファン


接続パイプ φ100mm　壁・天井取付　排気


用途:浴室・トイレ・洗面

●新形静音羽根「サイレントウェーブレットファン」搭載で、さらに進化したパイプ用ファンです。
●大風量タイプ



●寸法図

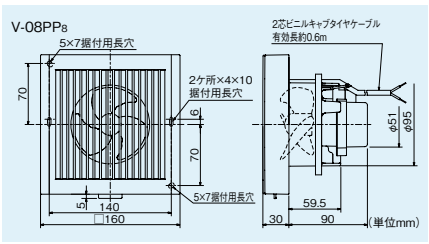

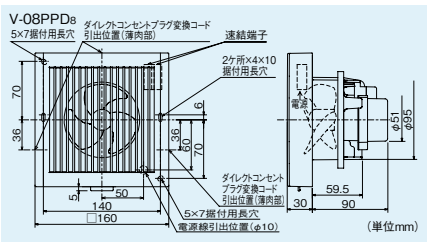

品　番	仕様	接続パイプ	風量m³/h (50Hz/60Hz)	消費電力W (50Hz/60Hz)	販売単位 (台)	定価
V-08PP8	電源コード直付け	φ100mm	100/120	3.9/4.7	1(取寄)	¥12,100
V-08PPD8	速結端子付		100/120	3.9/4.7	1	¥12,800

●材質　プラスチック

MITSUBISHI ELECTRIC パイプ用ファン


接続パイプ φ100mm　人感センサー　壁・天井取付　排気


用途:トイレ・洗面

●ムダな換気を省く人感センサータイプ
●らくらくメンテナンス　ほこり取りフィルター取付可能



●寸法図

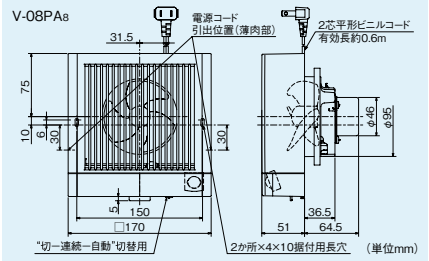

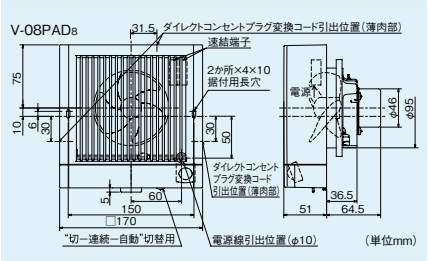

品　番	仕様	接続パイプ	風量m³/h (50Hz/60Hz)	消費電力W (50Hz/60Hz)	販売単位 (台)	定価
V-08PA8	プラグコード付	φ100mm	75/85	2.1/2.4	1	¥23,100
V-08PAD8	速結端子付		75/85	2.1/2.4	1	¥23,700

●材質　プラスチック


MITSUBISHI ELECTRIC <高密閉電気式シャッタータイプ>パイプ用ファン

接続パイプ φ100mm / 電気式シャッター / 壁・天井取付 / 排気

用途:居室・トイレ・洗面

- 汚れた空気や冬場の冷気、強風時の雨水侵入を防ぐ、<高密閉電気式シャッタータイプ>パイプ用ファン"とじピタ"。

●寸法図

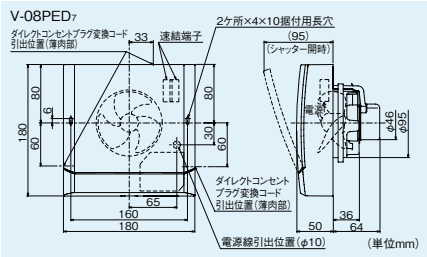

品 番	仕様	接続パイプ	風量m³/h (50Hz/60Hz)	消費電力W (50Hz/60Hz)	販売単位 (台)	定価
V-08PED7	速結端子付	φ100mm	75/80	3.1/3.3	1	¥18,100

●材質　プラスチック

MITSUBISHI ELECTRIC <24時間換気機能付>パイプ用ファン

接続パイプ φ100mm / 壁・天井取付 / 排気


用途:居室・トイレ・洗面

- 新型静音羽根「サイレントウェーブレットファン」搭載で、さらに進化したパイプ用ファンです。
- 本体入切スイッチ付

ご注意
- 湿気の多い場所(浴室及びシャワー付洗面台・衣類乾燥機などの湿気が直接当たる場所)・結露する場所では浴室用をご使用ください。



●寸法図

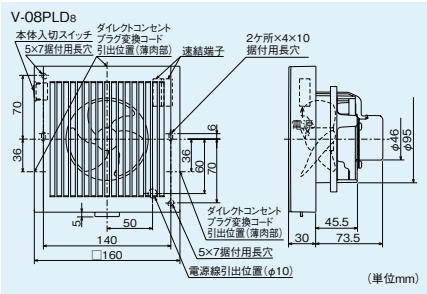

品 番	仕様	接続パイプ	風量m³/h (50Hz/60Hz)	消費電力W (50Hz/60Hz)	販売単位 (台)	定価
V-08PLD8	速結端子付	φ100mm	75/85	1.7/2	1	¥15,100

●材質　プラスチック

MITSUBISHI ELECTRIC <24時間換気機能付>パイプ用ファン


接続パイプ φ100mm / 壁・天井取付 / 排気

用途:居室・トイレ・洗面

- 世界最小モーター「MINIMO」搭載で、さらに進化したパイプ用ファンです。



●寸法図

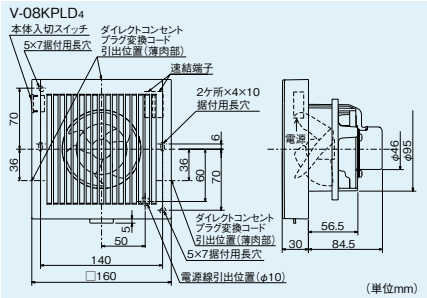

品 番	仕様	接続パイプ	風量m³/h (50Hz/60Hz)	消費電力W (50Hz/60Hz)	販売単位 (台)	定価
V-08KPLD4	速結端子付	φ100mm	48/53	2.1/2.4	1	¥14,300

●材質　プラスチック

MITSUBISHI ELECTRIC <24時間換気機能付>パイプ用ファン

接続パイプφ100mm　人感センサー　壁・天井取付　排気


用途:トイレ・洗面

●ムダな換気を省く人感センサータイプ

●人感センサーで「強」運転後、24時間換気「弱」運転に自動で切り替わります。



●寸法図

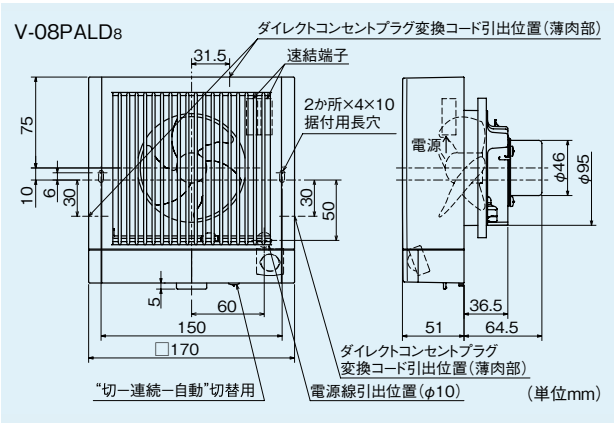

ご注意

●湿気の多い場所(浴室及びシャワー付洗面台・衣類乾燥機などの湿気が直接当たる場所)・結露する場所では浴室用をご使用ください。

品番	仕様	接続パイプ	風量m³/h (50Hz/60Hz)		消費電力W (50Hz/60Hz)		販売単位(台)	定価
			強	24時間換気(弱)	強	24時間換気(弱)		
V-08PALD8	速結端子付	φ100mm	75/85	45/47	2.1/2.4	1.3/1.4	1	¥26,100

●材質　プラスチック


バクマ工業株式会社　パイプ用ファン

接続ダクトφ100mm　壁・天井取付　排気

用途:居間・トイレ・洗面



●寸法図

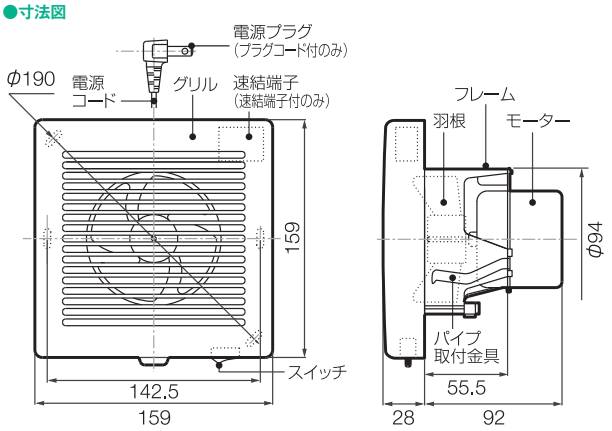

品番	仕様	接続ダクト	風量m³/h (50Hz/60Hz)	消費電力W (50Hz/60Hz)	販売単位(台)	定価
KP-08D	速結端子付	φ100mm	68/70	1.8/2.2	1	¥10,300
KP-08DS	本体スイッチ付	φ100mm	68/70	1.8/2.2	1	¥11,600

Panasonic 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ


連結パイプ φ100mm　埋込寸法 177mm角　本体・ルーバー 樹脂製

用途:浴室・トイレ・洗面所・居室・事務所・店舗

●湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。



●寸法図

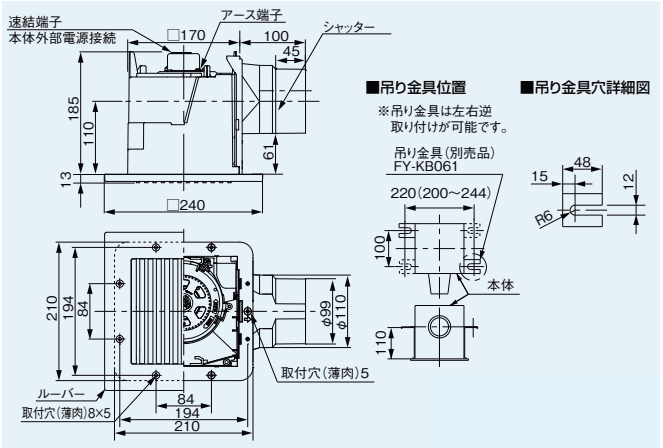

品　番	適用パイプ	埋込寸法	換気風量(m³／h)(50Hz/60Hz)	消費電力W(50H/60Hz)	販売単位(台)	定価
FY-17C8	Φ100mm	177mm角	95/95	7.6/9.3	1	¥19,400

Panasonic 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ


連結パイプ φ100mm　埋込寸法 240mm角　本体・ルーバー 樹脂製

用途:浴室・トイレ・洗面所・居室・事務所・店舗

●湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。



●寸法図

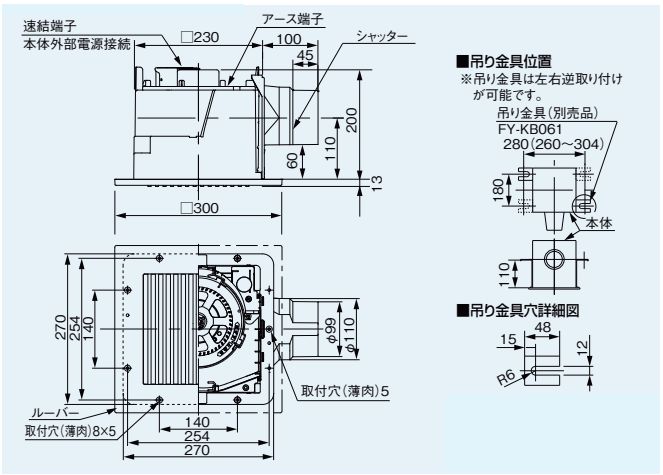

品　番	適用パイプ	埋込寸法	換気風量(m³／h)(50Hz/60Hz)	消費電力W(50H/60Hz)	販売単位(台)	定価
FY-24C8	Φ100mm	240mm角	145/145	9/10.5	1	¥22,500

Panasonic 天井埋込形換気扇　ルーバーセットタイプ


連結パイプ φ100mm / 埋込寸法 177mm角 / 本体 鋼板製 / ルーバー 樹脂製

用途:トイレ・洗面所・居室・事務所・店舗

●シンプルな樹脂製ホワイト格子ルーバーを標準装着した鋼板製本体の低騒音シリーズ



●寸法図

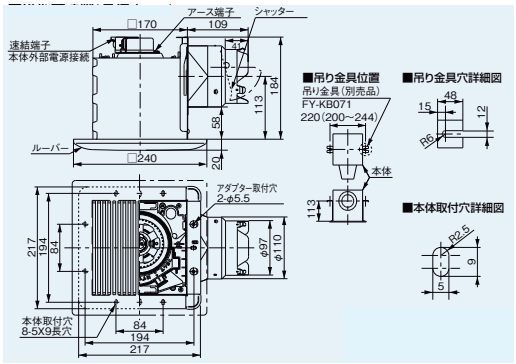

品　番	適用パイプ	埋込寸法	換気風量(m³／h) (50Hz/60Hz)	消費電力W (50H/60Hz)	販売単位 (台)	定価
FY-17S7	Φ100mm	177mm角	85/85	7.5/8.5	1	¥18,200

Panasonic 天井埋込形換気扇　ルーバーセットタイプ


連結パイプ φ100mm / 埋込寸法 240mm角 / 本体 鋼板製 / ルーバー 樹脂製

用途:トイレ・洗面所・居室・事務所・店舗

●シンプルな樹脂製ホワイト格子ルーバーを標準装着した鋼板製本体の低騒音シリーズ



●寸法図

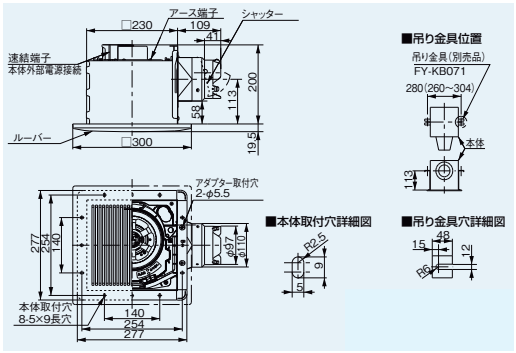

品　番	適用パイプ	埋込寸法	換気風量(m³／h) (50Hz/60Hz)	消費電力W (50H/60Hz)	販売単位 (台)	定価
FY-24S7	Φ100mm	240mm角	141/141	10/11.5	1	¥21,600

Panasonic 天井埋込形換気扇　ルーバーセットタイプ


連結パイプ φ150mm / 埋込寸法 270mm角 / 本体 鋼板製 / ルーバー 樹脂製

用途:トイレ・洗面所・居室・事務所・店舗

●高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇



●寸法図

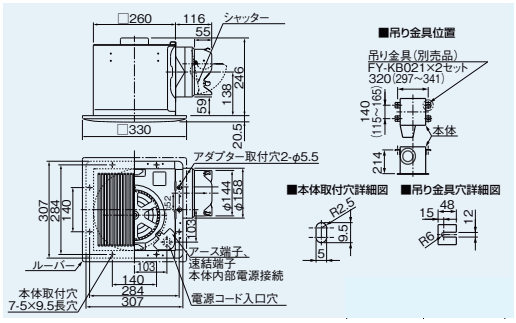

品　番	適用パイプ	埋込寸法	換気風量(m³／h) (50Hz/60Hz) 30Pa	消費電力W (50H/60Hz)	販売単位 (台)	定価
FY-27S7	Φ150mm	270mm角	270/250	23.5/26	1	¥35,900

Panasonic 天井埋込形換気扇　ルーバー別売タイプ

連結パイプ φ100mm　埋込寸法 177mm角

用途:トイレ・洗面所・居室・事務所・店舗

●用途やインテリアにあわせてえらべるルーバー別売タイプの低騒音形シリーズ




FY-17B7に適用ルーバー(別売)FY-17L56を組み合わせたものです。



FY-17L56

●寸法図

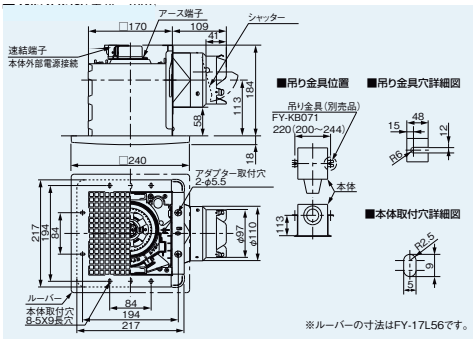

●天埋換気扇(鋼板製)ルーバー別売

品　番	適用パイプ	埋込寸法	換気風量(m³／h)(50Hz/60Hz)	消費電力W(50H/60Hz)	販売単位(台)	定価
FY-17B7	Φ100mm	177mm角	85/85	7.5/8.5	1	¥18,000

●格子タイプ天埋ルーバーL56

品　番	材質	色	適合換気扇	販売単位(台)	定価
FY-17L56	樹脂	ホワイト(マンセル値 3.2Y8.9/0.6)	17タイプ	1	¥2,800

Panasonic 丸形天井埋込形換気扇　ルーバーセットタイプ

まる天® 丸形天井埋込換気扇

連結パイプ φ100mm　埋込寸法 φ200mm　本体ルーバー 樹脂製


用途:浴室・トイレ・洗面所・居室・事務所・店舗

●浴室など湿気の多いところでご使用の場合は必ずアース工事をおこなってください。

●天井材は強度が板厚9mmの石膏ボード以上のものをお使いください。



●寸法図

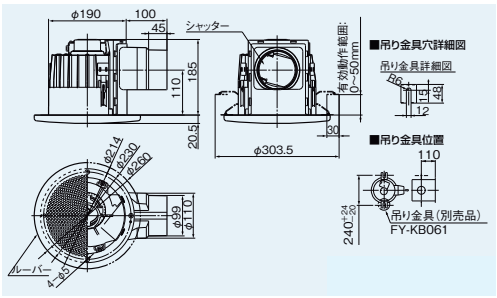

品　番	適用パイプ	埋込寸法	換気風量(m³／h)(50Hz/60Hz) 30Pa	消費電力W(50H/60Hz)	販売単位(台)	定価
FY-20MC1	Φ100mm	Φ200mm	70/70	13/14	1	¥18,400

Panasonic 天井埋込形ナノイー発生機

天上取付専用　埋込寸法 φ150mm　本体ルーバー 樹脂製

●気になるニオイを脱臭


●場所をとらない天井埋込形

●6畳用

●別途スイッチが必要です。(FY-SV05W)(取寄)



●寸法図

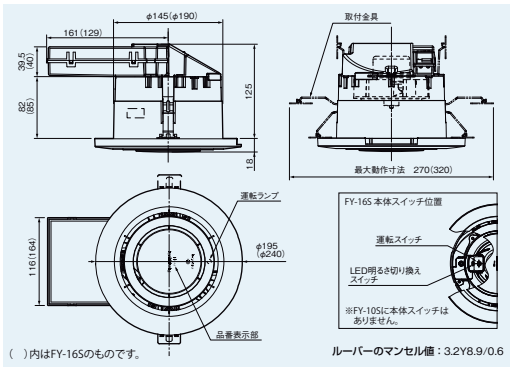

品　番	仕様	埋込寸法	販売単位(台)	定価
FY-10S	速結端子付	Φ150mm	1	¥24,200


MITSUBISHI ELECTRIC ダクト用換気扇


接続パイプ φ100mm　風圧式シャッター　本体・ルーバー樹脂製　オススメ


●換気計算・機種選定がらくらく
●DCブラシレスモーター採用による省エネ化



●寸法図

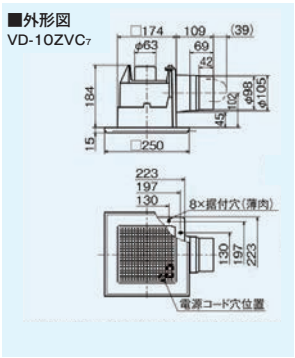

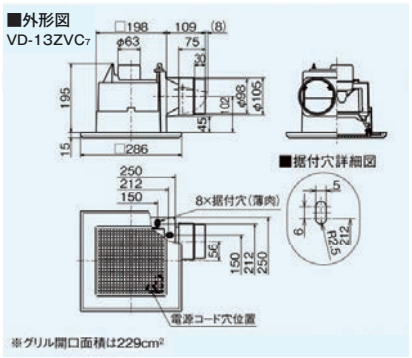

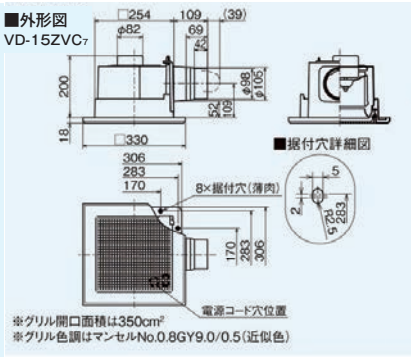

品　番	接続パイプ	埋込寸法	風量m³	消費電力	販売単位(台)	定価
VD-10ZVC7	φ100mm	180mm角	100	2.5	1	¥29,800
VD-13ZVC7	φ100mm	205mm角	120	3.3	1	¥33,900
VD-15ZVC7	φ100mm	260mm角	160	5	1	¥46,200

MITSUBISHI ELECTRIC 天井埋込形　ダクト用換気扇

接続パイプ φ100mm　風圧式シャッター　本体・ルーバー樹脂製

用途:浴室・トイレ・洗面・居間・事務所・店舗

●ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを10年ガード!
●高密閉風圧式シャッター搭載
●低騒音設計



VD-10ZC14




VD-13ZC14





VD-15ZC14

▶本体金属製はP.586へ

●寸法図

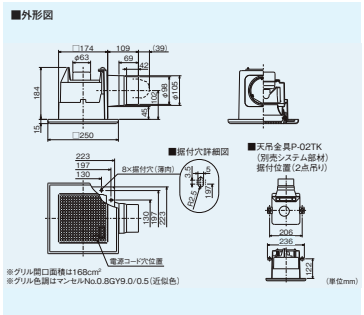

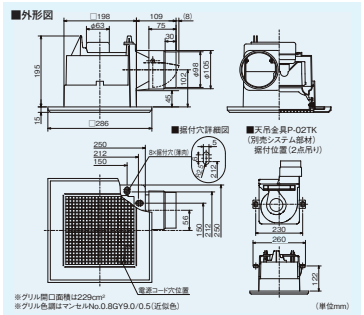

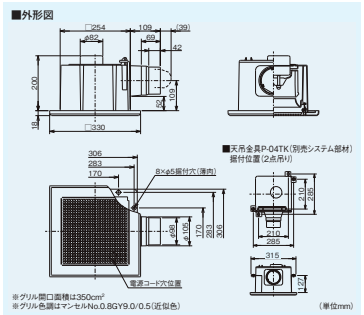

品　番	接続パイプ	埋込寸法	風量m³/h(50Hz/60Hz)	消費電力W(50Hz/60Hz)	販売単位(台)	定価
VD-10ZC14	φ100mm	180mm角	90/95	7.2/9.3	1	¥20,700
VD-13ZC14	φ100mm	205mm角	125/130	13/15.5	1	¥24,600
VD-15ZC14	φ100mm	260mm角	180/180	14/15.5	1	¥25,200

MITSUBISHI ELECTRIC 天井埋込形　ダクト用換気扇

接続パイプ φ100mm　埋込寸法 215mm角　風圧式シャッター　本体・ルーバー 樹脂製


用途:浴室・トイレ・洗面・居間・事務所・店舗

- ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを10年ガード!
- 低騒音設計
- 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
- 本体スライド脱着式



VD-13ZSC13

●寸法図

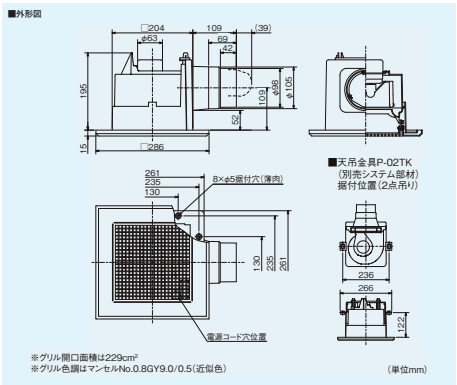

品　番	接続パイプ	埋込寸法	風量m³/h (50Hz/60Hz)	消費電力W (50Hz/60Hz)	販売単位(台)	定価
VD-13ZSC14	φ100mm	215mm角	125/130	13/15.5	1	¥27,900

※浴室など湿気の多い所では水滴が滴下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。水滴が滴下しても不快にならない場所に据付けてください。
※浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行ってください。

MITSUBISHI ELECTRIC 天井埋込形　ダクト用換気扇

接続パイプ φ100mm　風圧式シャッター　本体・ルーバー 樹脂製　2部屋換気用

用途:浴室・トイレ・洗面・居間・事務所・店舗

- ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを10年ガード!
- 高効率羽根「デジタルシロッコファンβ」採用
- 2部屋同時換気
- 風量調節板付(本体グリル裏面部)
- 副吸込グリル付(グリル部分着脱可能)
- VD-15ZFC14は副吸込3方向選択可能
- 低騒音設計
- 本体スライド脱着式





VD-10ZFC14



VD-15ZFC14

●寸法図

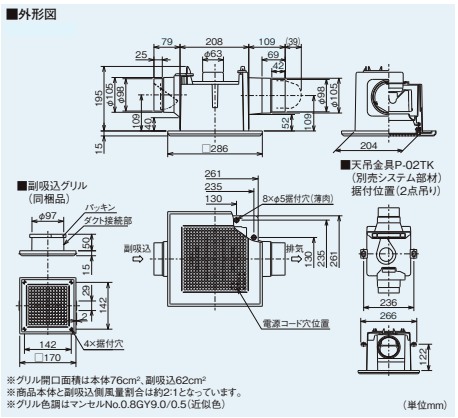

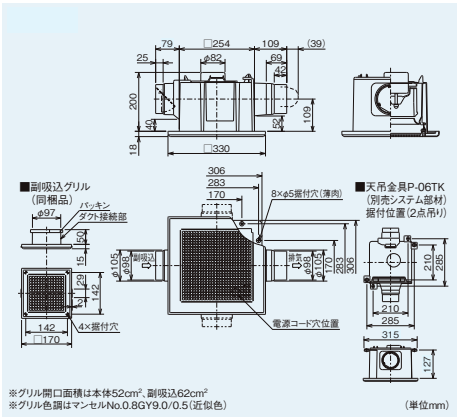

品　番	接続パイプ	埋込寸法	風量m³/h (50Hz/60Hz)	消費電力W (50Hz/60Hz)	販売単位 (台)	定価
VD-10ZFC14	φ100mm	215mm角	120/125	13/15.5	1	¥31,700
VD-15ZFC14	φ100mm	260mm角	210/210	20/23	1	¥34,400

※浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行ってください。
※浴室と他部屋で使用する場合は、本体を浴室に据付けてください。

MITSUBISHI ELECTRIC 天井埋込形　ダクト用換気扇

接続パイプ φ100mm　風圧式シャッター　本体金属　ルーバー樹脂製


用途:浴室・トイレ・洗面・居間・事務所・店舗

- ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを10年ガード!
- 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
- 省電力設計の高効率モーター採用
- 高密閉風圧式シャッター搭載
- 低騒音設計
- 本体スライド脱着式




VD-10Z14

●寸法図

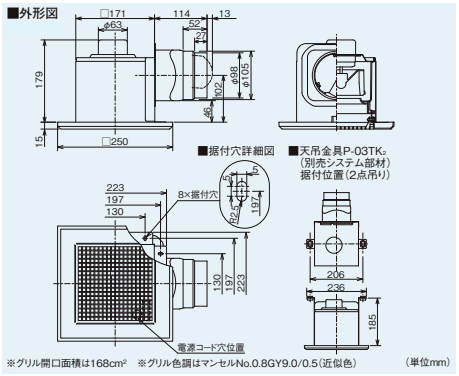




VD-13Z14

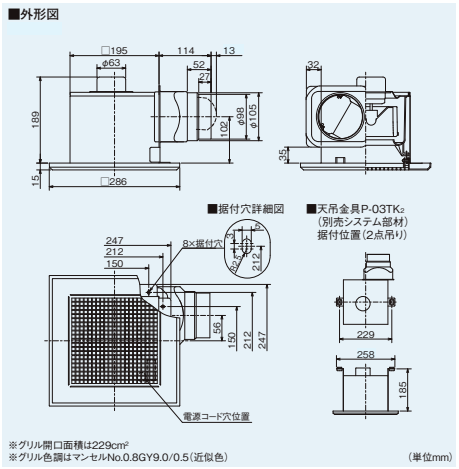



VD-15Z14

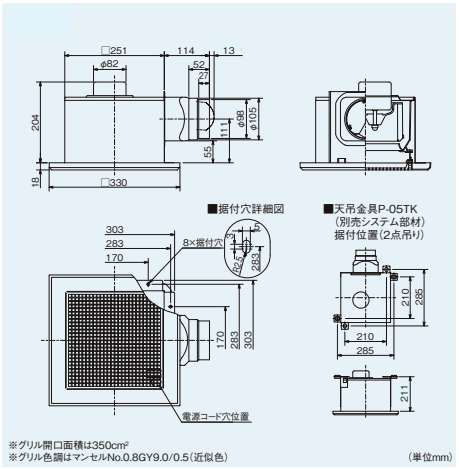

品　番	接続パイプ	埋込寸法	風量m³/h (50Hz/60Hz)	消費電力W (50Hz/60Hz)	販売単位 (台)	定価
VD-10Z14	φ100mm	180mm角	90/95	7.2/9.3	1	¥23,200
VD-13Z14	φ100mm	205mm角	125/130	13/15.5	1	¥27,100
VD-15Z14	φ100mm	260mm角	180/175	14/15.5	1(取寄)	¥28,200

※浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行ってください。

Panasonic 一般換気扇 スタンダードタイプ 店舗・事務所用


店舗事務所用

＜排気・電気式シャッター＞

- 遠隔操作式
- フィルターやルーバーの取付はできません。



●寸法図

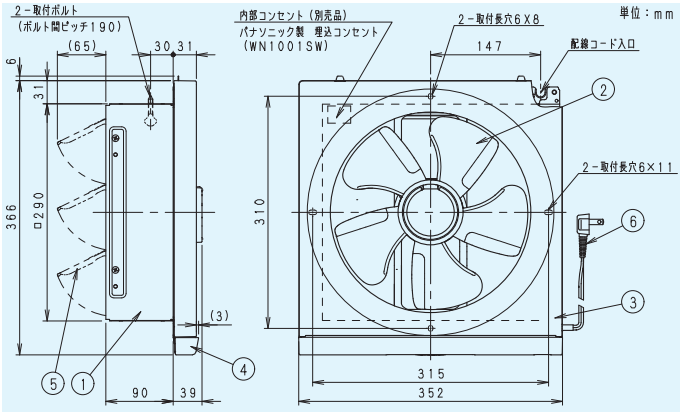

品番	寸法(mm)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	シャッター
FY-25EF6	352	315	366	147	290	39	31	63	310	190	3枚

品番	羽径	埋込寸法	風量(m³/h)(50Hz/60Hz)	消費電力W(50H/60Hz)	材質		販売単位(台)	定価
					オリフィス	羽根		
FY-25EF6	25cm	300mm角	900/918	20.5/26.5	樹脂製		1	¥31,800

Panasonic 一般換気扇 スタンダードタイプ 台所用

台所用

＜排気・引きひも連動式シャッター＞

- 引きひも式
- フィルターやルーバーの取付はできません。




FY-25P6



FY-30P6

●寸法図

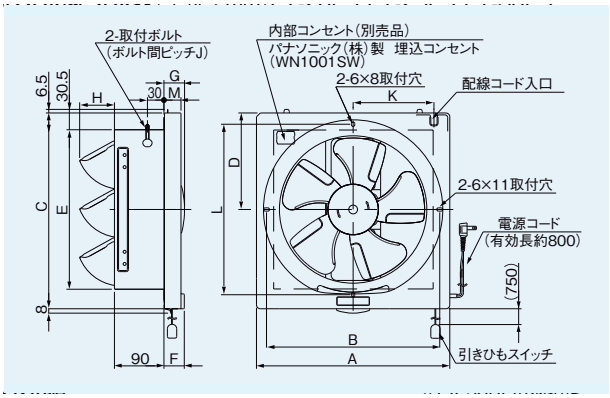

品番	寸法(mm)												
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	シャッター
FY-25P6	352	315	356	175.5	290	37	37	63	190	147	310	31	3枚
FY-30P6	402	365	406	200	340	37	43	78	240	172	360	31	3枚

品番	羽径	埋込寸法	風量(m³/h)(50Hz/60Hz)	消費電力W(50H/60Hz)	材質		販売単位(台)	定価
					オリフィス	羽根		
FY-25P6	25cm	300mm角	840/840	18/22.5	樹脂製		1	-
FY-30P6	30cm	350mm角	1080/1080	26/30			1	-


Panasonic　一般換気扇　スタンダードタイプ　台所用

台所用

＜排気・引きひも連動式シャッター＞
- 引きひも式
- フィルターやルーバーの取付はできません。



●寸法図

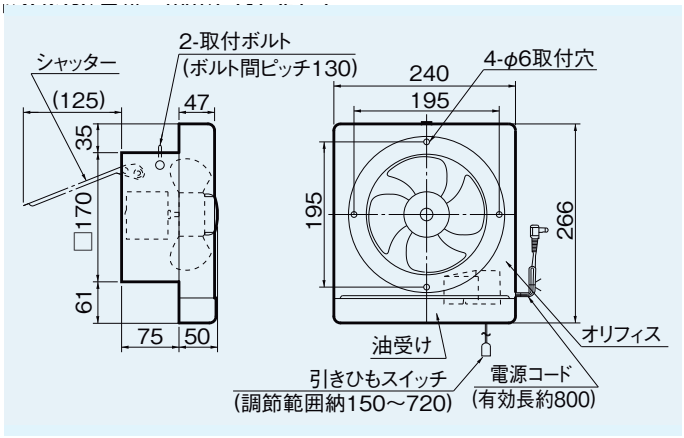


品　番	羽径	埋込寸法	風量(m³／h)(50Hz/60Hz)	消費電力W(50H/60Hz)	材質		販売単位(台)	定価
					オリフィス	羽根		
FY-15PF5	15cm	175mm角	290/325	15.5/17	樹脂製		1	¥17,800

Panasonic　インテリア形換気扇(ルーバー別売タイプ)

ルーバー別売　居室店舗事務所用

＜排気・強弱引きひも連動式シャッター＞
- 引きひも式
- 戸建住宅の居室や外風の影響が少ない店舗・事務所の全体換気に。
- インテリアにあわせてルーバーが選べます(ルーバー別売)

●寸法図

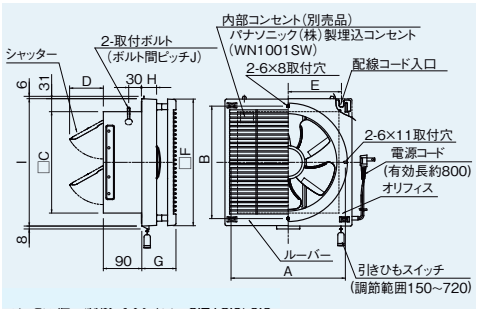

※上記図面はR43ルーバーを取付けたものです。

寸法(mm)	FY-25PE6	A	315
		B	310
		C	290
		D	63
		J	190
		H	31
		I	352
		シャッター	3枚
	FY-25R43	E	147
		F	350
		G	77



FY-25PE5と
FY-25R43の組合せ

●インテリア形換気扇(ルーバー別売)

品　番	羽径	埋込寸法	風量(m³／h)(50Hz/60Hz)		消費電力W(50H/60Hz)		材質		販売単位(台)	定価
			強	弱	強	弱	オリフィス	羽根		
FY-25PE6	25cm	300mm角	715/715	547/532	13/16.5	11/12	樹脂製		1	¥22,000

●ルーバーR43タイプ格子

品　番	色	適合	材質	販売単位(台)	定価
FY-25R43	ホワイト(マンセル値 3.2Y8.9/0.6)	羽径25cm	樹脂	1	¥4,400


MITSUBISHI ELECTRIC 標準換気扇　スタンダードタイプ　台所用

台所用

●本体薄型設計。
●新設・リニューアルを問わず幅広い設置シーンに対応。
●羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用
●抗菌仕様（羽根操作部）
●木枠の板厚20mmの場合
壁穴340mm角
●（EX-25EH9）モデルチェンジ
品番:EX25EH10



●寸法図

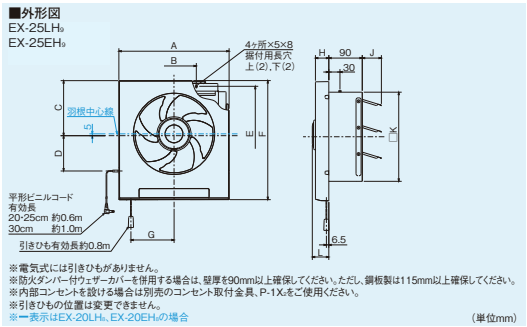


品番	寸法（mm）										
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
EX-25LH9	346	170	173	120	315	370	141	32	68	290	36
EX-25EH9	346	170	173	120	315	370	-	32	68	290	36

品　番	仕様	羽径	風量m³/h（50Hz/60Hz）	消費電力W（50Hz/60Hz）	材質	販売単位（台）	定価
EX-25LH9	連動式シャッター（引きひも付）	25cm	900/900	20.5/24	樹脂製エクストラウィングレットファン	1（取寄）	¥25,200
EX-25EH9	電気式シャッター（引きひもなし）	25cm	900/900	21.5/25		1	¥32,900

Panasonic 絶縁枠（一般換気扇用）

●換気扇の取付け壁面が金属板(ステンレスなど）の場合に、壁面と換気扇の本体を接触させないように使用します。
●25cm用



品　番	寸法(mm)			販売単位（台）	定価
	W	H	D		
FY-PW25	357	357	36	1	¥2,300

●材質　塩化ビニル樹脂（枠部）

一般換気扇用木枠

●未組立釘入り



品　番	適合	寸法(mm)			販売単位（台）	定価
		内寸	奥行	板厚		
WAK20	20cm用	250	145	20	1	-
WAK25	25cm用	300	145	20	1	-

●メーカー名　(有)渡辺木工製作所


Panasonic 浴室用換気扇壁埋込形

同時給排式 浴室用

＜風圧式シャッター（排気）・手動式シャッター（給気）＞
- 引きひも式（着脱可能）
- 強制排気、自然給気の同時給排式



●寸法図

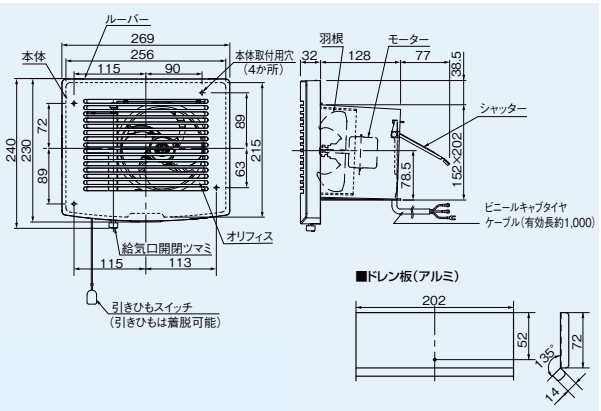

品　番	埋込寸法	風量（m³／h）（50Hz/60Hz）	消費電力W（50H/60Hz）	材質	販売単位（台）	定価
FY-13U2	155×205mm	122/125	3.8/4.6	樹脂製	1	¥22,800

Panasonic Q-hiファン　壁掛型・1パイプ方式（標準型）

Q-hi（キュー ハイ）給排ファン 薄形　埋込寸法 φ110mm


- 24時間常時換気推奨
- 強制同時給排
- 速結端子付


FY-8A2-W


FY-10A2-W


FY-12A2-W

●寸法図

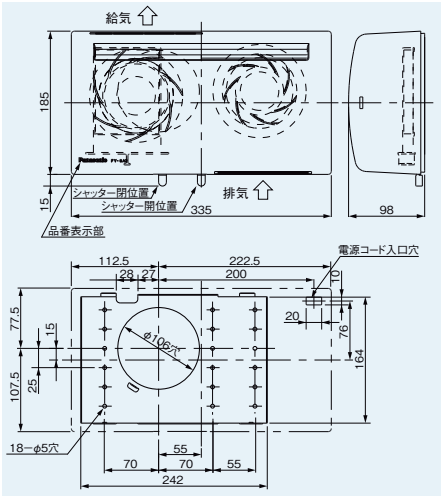

品　番	仕様	埋込寸法	用途	販売単位(台)	定価
FY-8A2-W	8畳用壁掛け（手動式シャッター）	Φ110mm	温暖地・準寒冷地用	1	¥27,200
FY-10A2-W	10畳用壁掛け（速調（強弱）・手動式シャッター）			1	¥28,500
FY-12A2-W	12畳用壁掛け（速調（強弱）・手動式シャッター）			1	¥29,700

MITSUBISHI ELECTRIC 給気レジスター（プッシュ式）

サイズ φ100mm　プッシュ式

●外気清浄フィルター付の「給気レジスター」
●プッシュ式開閉パネル（3段階調節）
●天井・壁据付可能




品番	寸法（mm）				
	A	B	C	D	E
P-13QR2	145	124	115	140	98

品　番	サイズ	販売単位(台)	定価
P-13QR2	φ100mm	1	¥5,500

※給気レジスター(P-13QR2)は風量調節機構付の吸込口(グリル)としてご使用いただけます。
※浴室据付不可
●材質　プラスチック

●寸法図

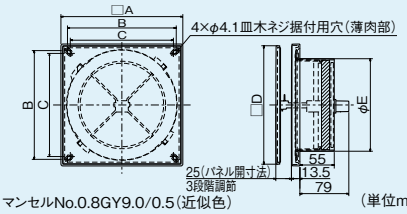


バクマ工業株式会社　自然給気用　樹脂製角型レジスター

サイズ φ100mm

●自然給気のみを目的とした場合に最適です。(RE-100J)
●フィルターを通して浄化された外気を、室内に取り入れたい場合に最適です。(RE-100JF)
●空気清浄と結露防止の療法の性能を満たしたい場合に最適です。(RE-100JFK)
●壁面取付用



空気清浄フィルター




捕集効率70%
(重量法)

結露防止断熱材



●寸法図
RE-100JF・RE-100JFK(※空気清浄フィルター付)

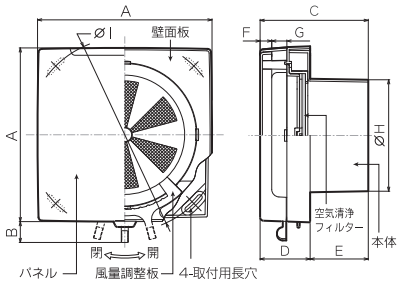

品　番	タイプ	サイズ	寸法(mm)									入数	販売単位(台)	定価
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	外箱		
RE-100J	標準型	100φ	150	18	93	43	50	10	13	97	168	36台	1	¥1,450
RE-100JF	空気清浄フィルター付	100φ	150	18	93	43	50	10	13	97	168	36台	1	¥2,150
RE-100JFK	空気清浄フィルター+結露防止断熱材付	100φ	150	18	93	43	50	10	13	97	168	36台	1	¥2,650

●材質　ＡＢＳ樹脂

バクマ工業株式会社　自然給気用　樹脂製プッシュ式レジスター

サイズ φ100mm REPD-100JF　サイズ φ150mm REPD-150JF　操作部脱着式　プッシュ式

●フィルターを通して浄化された外気を、室内に取り入れたい場合に最適です。
●プッシュ部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。
●壁面・天井面取付兼用型。


空気清浄フィルター



捕集効率70%(重量法)



●寸法図

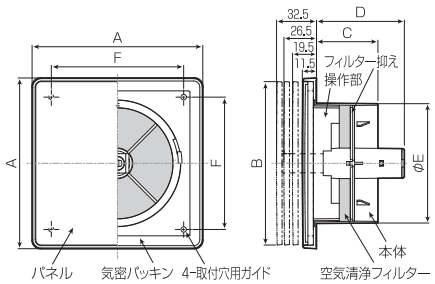

品　番	タイプ	サイズ	寸法(mm)						入数	販売単位(台)	定価
			A	B	C	D	E	F	外箱		
REPD-100JF	空気清浄フィルター付	100φ	139	133	50	71.5	98	108	36台	1	¥2,350
REPD-150JF		150φ	189	183	50	71.5	148	158	12台	1	¥3,300

●材質　ＡＢＳ樹脂


バクマ工業株式会社　丸型レジスター　ステンレス

サイズ φ100mm RE-100-A　サイズ φ150mm RE-150-A

●通風板がビス止め式ですので、施工後も簡単に取り外せ、清掃等のメンテナンスが容易におこなえます。
●シンプルな丸型デザインですので、室内の美観を損なう心配がありません。



●寸法図



品　番	サイズ	タイプ	寸法(mm)							入数	販売単位(台)	定価
			A	B	C	E	F	G	H	外箱		
RE-100	100φ	網付	145	97	16	48	7	123	115	36台	1	¥4,050
RE-150	150φ	網付	200	145	16	56	8	174	167	12台	1	¥5,100

●材質　SUS304


西邦工業株式会社　室内用換気口　樹脂製レジスター　前後スライド式

サイズ φ100mm DK100M8-W　サイズ φ150mm DK150M8-W

●ツマミを回すことにより、スムーズに開閉し、任意の角度に調整できます。



●寸法図



品　番	サイズ	タイプ	寸法(mm)				入数	販売単位(台)	定価
			A	B	C	D	内箱		
DK100M8-W	100φ	前後スライド式	98	140	105	70	40台	1	¥1,500
DK150M8-W	150φ	前後スライド式	148	195	155	70	30台	1	¥1,900


※ダクトサイズをご確認ください
●材質　ABS樹脂　●仕上げ　ニューホワイト

屋内換気口　樹脂製　スライド開閉タイプ

●薄型デザインで壁にぴったりフィットします。開閉機能付き。
●フィルター(KS−PF40)をセットできます。



●詳細図



品　番	タイプ	入数	販売単位(台)	定価
		外箱		
KS-44P	スライド式	1台	1	¥850

●メーカー名　㈱ナスタ　●材質　ハイインパクトスチール　●付属品　丸皿木ねじ(SUS)呼び3.5×45 4本

西邦工業株式会社　室内用換気口　樹脂製プッシュ操作式レジスター

サイズ φ100mm　プッシュ式

●フェイス脱着式
●フィルター付




Open



Close

●寸法図



品　番	サイズ	タイプ	寸法(mm)					入数	販売単位(台)	定価
			A	B	C	D	E	内箱		
JSP-100F	100φ	プッシュ操作式	98	145	134	75	15	18台	1	¥2,150

●材質　ABS樹脂　●仕上げ　オフホワイト

Panasonic 屋外フード(樹脂製)


樹脂製

品番	適合	寸法(mm) A	B	C	D	E	販売単位(台)	定価
FY-20HDP2	羽根径20cm用	270	280	300	135	160	1	¥4,100
FY-25HDP2	羽根径25cm用	312	330	350	160	125	1	¥5,200
FY-30HDP2	羽根径30cm用	360	380	400	185	130	1	¥6,400

●材質　樹脂製



●寸法図




Panasonic 屋外フード(アルミ製)

アルミ製



●寸法図

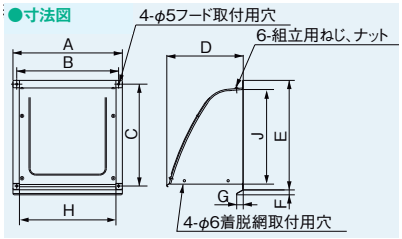

品番	適合	寸法(mm) A	B	C	D	E	F	G	H	J	販売単位(台)	定価
FY-HDA20	羽根径20cm用	290	270	270	202	290	13	17	255	254	1	¥6,700
FY-HDA25	羽根径25cm用	340	320	320	254	340			305	304	1	¥8,200


●材質　アルミ製

Panasonic 屋外フード(鋼板製)

鋼板製



●寸法図

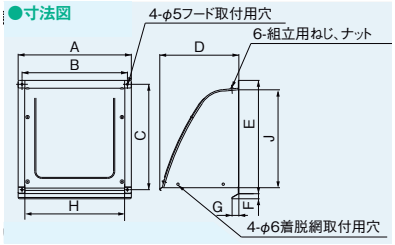

品番	適合	寸法(mm) A	B	C	D	E	F	G	H	J	販売単位(台)	定価
FY-HDS25	羽根径25cm用	340	320	320	254	340	13	17	305	304	1	¥6,900
FY-HDS30	羽根径30cm用	390	370	370	296	390			355	354	1	¥8,600

●材質　鋼板製


MITSUBISHI ELECTRIC 深形フード(アルミ製・防虫網付)

アルミ製

●ダクト用換気扇をダクト配管して給気・排気をする場合に屋外側のダクト先端に取付けて使用します。
●防虫網着脱可能



●寸法図

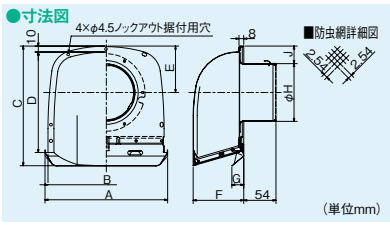


品番	接続パイプ	寸法(mm) A	B	C	D	E	F	G	H	J	販売単位(台)	定価
P-13VAQ3	φ100mm	206	196	201	169	78	85	20	97	30	1	¥10,900

●材質　アルミ製(防虫網はSUS304)

バクマ工業株式会社　U型フード付換気口　下部開放タイプ


サイズ φ100mm　サイズ φ150mm

●水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。




普及品クリアー　水切付





●寸法図

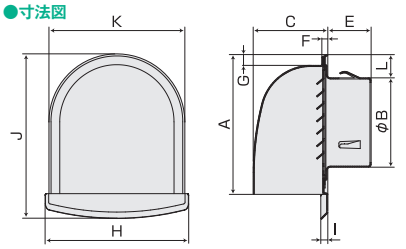

サイズ	寸法(mm)										
	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L
100φ	152	97	81	47	7	12	154	7	179	147	25
150φ	197	145	124	56	7	12	212	12	234	200	28

品　番　オプション


B - 100UV - M - A - P
サイズ　水止め　アミ　取付穴

品　番	サイズ	タイプ	適合パイプ(内径)	材質	仕上げ	入数 外箱	販売単位(台)	定価
B-100UV	100φ	-	98~111	SUS304	ヘアーライン(フード)アクリル電着塗装	24台	1	¥3,650
B-100UV-A		網付				24台	1	¥4,150
B-100UV-M-A	100φ	水止め付　網付	98~111			24台	1	¥4,150
B-150UV	150φ	-	146-154			12台	1	¥5,900
B-150UV-A		網付				12台	1	¥6,700

バクマ工業株式会社　U型フード付換気口　下部開放タイプ　防火ダンパー付


FD付　サイズ φ100mm　サイズ φ150mm

普及品クリアー　特定防火設備認定品　FD後　水切付





●寸法図

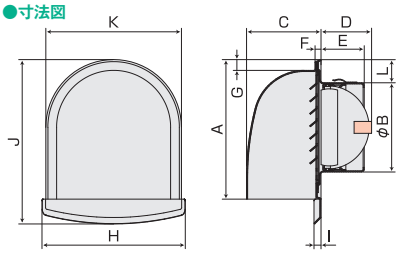

サイズ	寸法(mm)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
100φ	152	97	81	55	47	7	12	154	7	179	147	25
150φ	197	145	124	79	56	7	12	212	12	234	200	28

品　番　オプション

BD - 100UV - A - P
サイズ　アミ　取付穴


品　番	サイズ	タイプ	適合パイプ(内径)	材質	仕上げ	入数 外箱	販売単位(台)	定価
BD-100UV	100φ	防火ダンパー付	98~111	SUS304	ヘアーライン(フード)アクリル電着塗装	12台	1	¥6,300
BD-100UV-A		防火ダンパー付　網付				12台	1	¥6,800
BD-150UV	150φ	防火ダンパー付	146-154			6台	1	¥9,350
BD-150UV-A		防火ダンパー付　網付				6台	1	¥10,150
BD-150UV-120		防火ダンパー(120℃)付				6台	1	¥9,350

バクマ工業株式会社　丸・平型換気口

平型　サイズ φ100mm　サイズ φ150mm



●寸法図

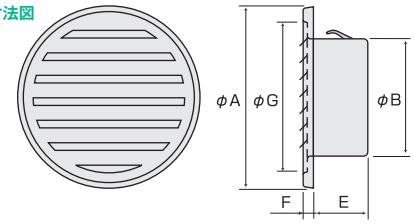

品　番	サイズ	タイプ	適合1	寸法(mm) A	B	E	F	G	材質	入数 外箱	販売単位(台)	定価
B-100TV-A	100φ	網付	98~111	145	97	48	7	123	SUS304	36台	1	¥2,450
B-150TV-A	150φ	網付	146-154	200	145	56	8	174		24台	1	¥3,800


バクマ工業株式会社　丸型フード付換気口

サイズ φ100mm　サイズ φ150mm

普及品クリアー



●寸法図

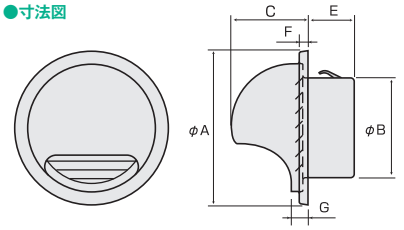

寸法(mm)						
サイズ	A	B	C	E	F	G
100φ	150	97	75	45	9	16
150φ	214	145	106	54	9	23

品番　B - 100MVS（サイズ） - オプション：M（水止め） - A（アミ） - P（取付穴）


品番	サイズ	タイプ	適合パイプ(内径)	材質	仕上げ	入数 外箱	販売単位(台)	定価
B-100MVS	100φ	-	98~111	SUS304	ヘアーライン(フード) アクリル電着塗装	36台	1	¥3,750
B-100MVS-A		網付				36台	1	¥4,250
B-150MVS	150φ	-	146-154			12台	1	¥5,100
B-150MVS-A		網付				12台	1	¥5,900

バクマ工業株式会社　丸型フード付換気口　防火ダンパー付

FD付　サイズ φ100mm　サイズ φ150mm

普及品クリアー　特定防火設備防煙垂壁　FD後


●寸法図

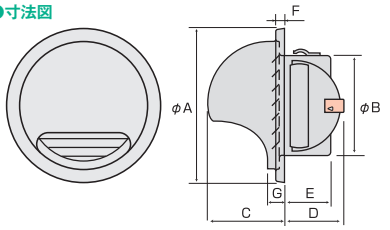

寸法(mm)							
サイズ	A	B	C	D	E	F	G
100φ	150	97	75	54	45	9	16
150φ	214	145	106	78	54	9	23

品番　BD - 100MVS（サイズ） - オプション：A（アミ） - P（取付穴）





ヒューズ


標準作動温度／72℃
(火気使用室は120℃)
※標準は72℃。120℃の場合は発注時にご指定ください。

品番	サイズ	タイプ	適合パイプ(内径)	材質	仕上げ	入数 外箱	販売単位(台)	定価
BD-100MVS	100φ	防火ダンパー付	98~111	SUS304	ヘアーライン(フード) アクリル電着塗装	12台	1	¥5,200
BD-100MVS-A		防火ダンパー付　網付				12台	1	¥5,700
BD-150MVS	150φ	防火ダンパー付	146-154			6台	1	¥7,900
BD-150MVS-A		防火ダンパー付　網付				6台	1	¥8,700


未来工業株式会社　換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト)

樹脂製

●自己消火性樹脂なので軽量で運搬、取扱いに便利です。

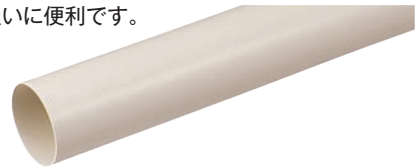

●寸法図



品番	寸法(mm) d	L	t	色	材質	入数 外箱	販売単位(本)	定価
PYP-75J	75	2,000	1.5	ベージュ	PVC	4本	1	¥2,170
PYP-100J	100	2,000	1.5	ベージュ	PVC	8本	1	¥2,490
PYP-150J	150	2,000	1.5	ベージュ	PVC	4本	1	¥5,020


バクマ工業株式会社　U型フード付換気口

オススメ

●外壁に溶け込む流行のブラックカラー

カラータイプの標準仕様が「粉体塗装」に変わりました






アクリル電着塗装＋ポリエステル粉体塗装

粉体塗装にすることにより、
塗装被膜が厚くなり防錆性能をより向上させました。

●寸法図



特長

1. 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。




品番	材質	寸法(mm) A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	販売単位(個)	定価
B-100UV-BK	本体部/SUS304 防虫網(オプション)/ SUS304φ0.23×16メッシュ	152	97	81	47	7	12	154	7	179	147	25	134	31	1	¥4,000

バクマ工業株式会社　U型フード付換気口　防火ダンパー付　下部開放タイプ　水切付

オススメ

カラータイプの標準仕様が「粉体塗装」に変わりました






アクリル電着塗装＋ポリエステル粉体塗装

粉体塗装にすることにより、
塗装被膜が厚くなり防錆性能をより向上させました。

●寸法図



品番	材質	寸法(mm) A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	適用パイプ内径	販売単位(個)	定価
BD-150UV-120-BK	本体部/SUS304 防虫網(オプション)/ SUS304φ0.23×16メッシュ	197	145	124	79	56	7	12	212	12	234	200	28	146-154	1	¥10,300

KURIMOTO アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)

●直線で約4mまで伸びます。
※納入時は1mに圧縮梱包。

アルミ



品番	呼径	許容温度	材料	材質	入数 外箱	販売単位(本)	定価
ALD100	100φ	100℃	不燃材	アルミ	6本	1	-
ALD150	150φ	100℃	不燃材	アルミ	6本	1	-

KURIMOTO 亜鉛めっき鋼板製フレキ(鉄フレキ)

※納入時は1mに圧縮梱包。


鉄




品番	呼径	許容温度	材料	規格	材質	入数 外箱	販売単位(本)	定価
ZCC100	100φ	100℃	不燃材	φサイズ	亜鉛鉄板	12本	1	-
ZCC150	150φ	100℃	不燃材	φサイズ	亜鉛鉄板	6本	1	-

KURIMOTO スパイラルダクト

●定尺4m
●指定長さでの切断対応可(最短L寸はお問い合せ下さい。)



●寸法図




品番	寸法(mm) 呼径(D)	外径(D1)	P	材料	材質	販売単位(本)	定価
SPD100	100	104	87	不燃材	亜鉛鉄板	1	-
SPD150	150	154	140	不燃材	亜鉛鉄板	1	-

アカギ 巻バンドB型NO.10


●必要な長さに切って使用する吊金具
●スパイラルダクト管など軽量物の万能支持金具
●スパイラル管など軽量物用



●寸法図




●施工例



品番	寸法(mm) G	P1	C	t	全長(m)	材質	入数 内箱	販売単位(巻)	定価
A10245-0098	Φ4.0	10	10	0.6	20	亜鉛鋼板	26巻	1	-

KURIMOTO 差込継手(ニップル)

●片直、両直、全溶接等の別タイプ製作可。

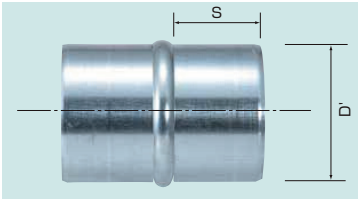


品番	呼径(D')	差込長さ(S)	販売単位(個)	定価
NP100	100	60	1	-
NP150	150		1	-

●材料 不燃材 ●材質 亜鉛鉄板

KURIMOTO 45°Y管

●片直、両直、全溶接等の別タイプ製作可。





品番	呼径 D	d	寸法(mm) L	l	L1	販売単位(個)	定価
YKAN100	100	100	240	171	70	1	-
YKAN150	150	150	310	232	80	1	-

●材料 不燃材 ●材質 亜鉛鉄板

KURIMOTO 45°ベンド管／90°ベンド管

●片直、両直、全溶接等の別タイプ製作可。






品　番	仕様	呼径 (D')	差込長さ (S)	販売単位 (個)	定価
BEND45-150	45度	150	60	1	-
BEND90-100	90度	100	60	1	-
BEND90-150	90度	150	60	1	-

●材料　不燃材　●材質　亜鉛鉄板

KURIMOTO 片落管

●片直、両直、全溶接等の別タイプ製作可。

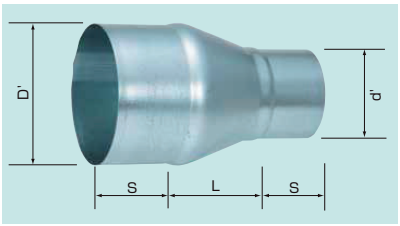

品　番	呼径		寸法		販売単位 (個)	定価
	D'	d'	(L)	(S)		
NP150-100	150	100	100	60 (φ150) 60 (φ100)	1	-

●材料　不燃材　●材質　亜鉛鉄板

セラカバー® S

●セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。



密度(kg/㎥)	140±20
熱伝導率(W/m·K)	0.042以下 (平均温度70℃)
外被材	ALGC
用途	厨房排気ダクト用防火材
規格	国土交通大臣認定 NM-4365-2
材質	耐熱無機断熱材

●メーカー名　ニチアス(株)

品　番	品名	呼び径 (φ)	長さ (mm)	厚さ (mm)	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
SERA100	直管用	100	1000	20	8個	1	-
SERA150		150	1000	20	8個	1	-
SERA90-100	90°エルボ用	100	-	20	20個	1	-
SERA90-150		150	-	20	20個	1	-

fujimori フジカバー

●フジカバーは20㎜の厚さで、ロックウール50㎜保温帯と同等の耐火性を有し財団法人日本消防設備安全センターの性能評定を取得しています



密度(kg/㎥)	180Kg/m3
熱伝導率(W/m·K)	0.045W/m·K
外被材	ALGC
用途	厨房排気用断熱材
規格	国土交通大臣認定 NM-5482
材質	特殊ガラス繊維フェルト

品　番	呼び径 (φ)	長さ (mm)	厚さ (mm)	入数 外箱	販売単位 (本)	定価
FUJI150	150	1000	20	6本	1	¥5,200

14

14 空調部材



被覆銅管 …… 602
空調用ダクト・ドレンホース …… 604
エアコン置架台 …… 624
副資材 …… 627

空調部材



品名	ペアコイル
ページ	P.602



品名	ネオパイプ
ページ	P.602



品名	フレア配管セット
ページ	P.603



品名	スリムダクト SD
ページ	P.604



品名	ウォールコーナー
ページ	P.605



品名	ｳｫｰﾙｺｰﾅｰｴｱｺﾝｷｬｯﾌﾟ/換気ｴｱｺﾝ用
ページ	P.605



品名	スリムコーナー平面90°
ページ	P.606



品名	スリムコーナー平面45°
ページ	P.606



品名	スリムコーナー立面90°
ページ	P.607



品名	T型ジョイント
ページ	P.607



品名	端末カバー
ページ	P.608



品名	フリーコーナー
ページ	P.609



品名	スリムダクト LD
ページ	P.610



品名	ウォールコーナー
ページ	P.611



品名	ｳｫｰﾙｺｰﾅｰｴｱｺﾝｷｬｯﾌﾟ用
ページ	P.611



品名	ウォールコーナー換気エアコン用
ページ	P.612



品名	コーナー平面90°
ページ	P.612



品名	コーナー平面45°
ページ	P.613



品名	フリーコーナー
ページ	P.614



品名	シーリングキャップ
ページ	P.614



品名	スリムダクト MD(室内用)
ページ	P.615




品名	ウォールコーナー
ページ	P.616



品名	平面コーナー90°
ページ	P.617



品名	立面スライドコーナー
ページ	P.618



品名	フリーコーナー
ページ	P.619



品名	端末カバー
ページ	P.619



品名	ハイクォリティドレンホース
ページ	P.620



品名	音止ちゃん(おとめちゃん)
ページ	P.620



品名	エアコン用ドレンホース(二層型)
ページ	P.621



品名	エアコン用ドレンホース
ページ	P.621



品名	断熱ドレンホース(ソフトタイプ)
ページ	P.622



品名	ネオドレンパイプ保温材付
ページ	P.622




品名	T型チーズ
ページ	P.623



品名	ドレン用逆止弁
ページ	P.623



品名	エアコン用樹脂設置台
ページ	P.624



品名	プラロック
ページ	P.624



品名	クーラーキャッチャー かべ
ページ	P.625



品名	クーラーキャッチャー 天井吊りタイプ
ページ	P.625



品名	スカイキーパー 屋根置台
ページ	P.626



品名	スカイキーパー 二段置台
ページ	P.626



品名	貫通スリーブ
ページ	P.627



品名	NEW貫通スリーブセット
ページ	P.627



品名	ウォールキャップ
ページ	P.628



品名	ホールキャップ
ページ	P.628



品名	片サドル(空調冷媒配管用)
ページ	P.629



品名	フレアユニオンナット付
ページ	P.629



品名	フレアタイト
ページ	P.629



品名	粘着テープ
ページ	P.630



品名	ネオピタテープ
ページ	P.630



品名	エアコン用シールパテ
ページ	P.631



品名	防振パット
ページ	P.631

INABA DENKO® ペアコイル

ペア







品番	銅管(mm)外径×材厚(保温材外径×材厚)		対応冷媒種別	入数	販売単位(把)	定価
	液管	ガス管		外箱		
PC-2320	6.35×0.80(24×8)	9.52×0.80(27×8)	3	2把	1／(20m巻)	¥65,600
PC-2420	6.35×0.80(24×8)	12.70×0.80(34×10)	2	1把	1／(20m巻)	¥79,200

INABA DENKO® ペアコイル(保温材厚10mm)

ペア



品番	銅管(mm)外径×材厚(保温材外径×材厚)		対応冷媒種別	販売単位(把)	定価
	液管	ガス管			
PC-3520-10H	9.52x0.80(31x10)	15.88x1.00(37x10)	2	1／(20m巻)	¥124,100

INABA DENKO® ネオコイル

シングル

●被覆銅管空調用シングルタイプ



品番	銅管(mm)管外径×材厚	保温材厚(mm)	保温材外径(mm)	対応冷媒種別	国土交通省仕様適合品(液管)	入数	販売単位(把)	定価
						外箱		
NC-420	12.70×0.80	10	34	2	適合	2把	1／(20m巻)	¥55,000
NC-520	15.88×1.00	10	37	2	適合	1把	1／(20m巻)	¥80,600


INABA DENKO® ネオパイプ

直管

●被覆銅管(直管)



●寸法図(mm)



品番	銅管外径D	銅管材厚t	銅管質別	保温材外径d	保温材材厚	対応冷媒種別	国土交通省仕様適合品(液管)	入数	販売単位(本)	定価
								外箱		
NH-540N	15.88	1.00	1/2H	37	10	3	適合	16本	1／(4000mm)	¥18,800
NH-640N	19.05	1.00	1/2H	41	10	3	-	12本	1／(4000mm)(取寄)	¥22,400
NH-740N	22.22	1.00	1/2H	44	10	3	-	10本	1／(4000mm)(取寄)	¥27,800
NH-840N	25.4	1.00	1/2H	47	10	3	-	8本	1／(4000mm)(取寄)	¥30,000
NH-940N	28.58	1.00	1/2H	50	10	2	-	6本	1／(4000mm)(取寄)	¥34,600

INABA DENKO® フレア配管セット

●フレア加工済み空調配管セット
●銅管径:6.35[t=0.80]×9.52[t=0.80]、フレアナット付き、ゴミ袋同梱(材質:HDPE 高密度ポリエチレン)





※下記セットにVVFケーブルは含まれません。

品番	コイル条長(m)	セット内容							対応冷媒種別	入数	販売単位(SET)	定価
		ウォールキャップ UWC-60(個)	非粘着テープ 50mm×18m(巻)	粘着テープ 19mm×5m(巻)	片サドル KS-20(個)	木ビス φ3.5×25mm(本)	シールパテ 200g(個)	ドレンホース 14φ(m)		外箱		
SPH-F233	3	1	1	1	3	5	1	3	2	5SET	1	-
SPH-F234	4	1	1	1	4	5	1	3	2	5SET	1	-
SPH-F235	5	1	1	1	5	5	1	3	2	5SET	1	-
SPH-F237	7	1	2	1	7	10	1	3	2	5SET	1	-

銅管規格表

種別	空調用銅管			建築(給湯・給水)用銅管		
銅管外径(mm)	呼び径	肉厚(mm)		呼び径	肉厚(mm)	
		汎用	28年版監理指針		L	M
6.35	2分	0.8	0.80	-	-	-
9.52	3分	0.8	0.80	2分	0.76	-
12.70	4分	0.8	0.80	3分	0.89	0.64
15.88	5分	1.0	1.00	4分	1.02	0.71
19.05	6分	1.0	1.20※1	5分	1.07	-
22.22	7分	1.0	1.20	6分	1.14	0.81
25.40	1吋	1.0	1.35	-	-	-
28.58	1吋1分	1.0	1.55	1吋	1.27	0.89
31.75	1吋2分	1.1	1.70	-	-	-
34.92	1吋3分	1.1	1.85	1吋2分	1.40	1.07
38.10	1吋4分	1.15	2.00	-	-	-
41.28	1吋5分	1.2	2.15	1吋4分	1.52	1.24

※1…質別1/2H、Hの場合は肉厚1.05mmとしてもよい。

INABA DENKO® スリムダクト SD

●美観と安全性を両立するスリムダクト













●寸法図






品番	色	寸法(mm) A	B	C	D	E	材質	入数 内箱	外箱	販売単位(本)	定価
SD-66-I	アイボリー	60	58	46.5	64	51	PVC	5本	15本	1	¥3,680
SD-66-B	ブラウン						高耐候性特殊樹脂	5本	15本	1	¥3,680
SD-66-G	グレー						PVC	5本	15本	1	¥3,680
SD-77-I	アイボリー	75	63	60	76	56	高耐候性特殊樹脂	5本	15本	1	¥4,200
SD-77-W	ホワイト						PVC	5本	15本	1	¥4,200
SD-77-B	ブラウン						高耐候性特殊樹脂	5本	15本	1	¥4,200
SD-77-G	グレー						高耐候性特殊樹脂	5本	15本	1	¥4,200
SD-100-I	アイボリー	100	70	86	99	64	高耐候性特殊樹脂	5本	10本	1	¥6,540
SD-140-I	アイボリー	140	80	122	135	73	PVC	-	5本	1	¥9,550


▶仕様·収納能力目安表 P.609

Panasonic スッキリダクト本体60型

●被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。
●角ばったフォルムは、建物の外壁にきれいにフィットします。

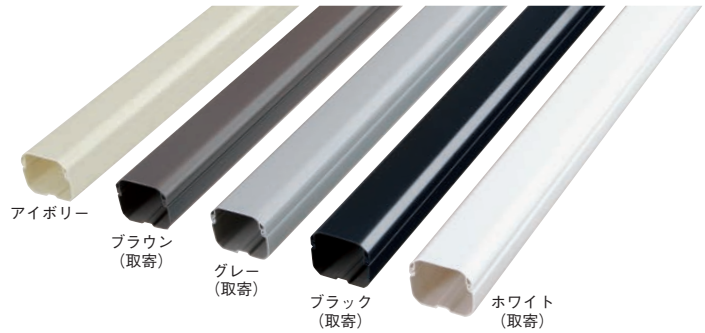

●寸法図
60型



品番	色	被覆銅管の最大収納サイズ	材質	入数 外箱	販売単位(本)	定価
DAS060W	アイボリー	φ6.35-φ9.52×1組	硬質塩化ビニル	5本	1	¥3,350


INABA DENKO® ウォールコーナー


●壁面取り出し用
●コーキング充てん用ミゾ付きで美観UP（77・100タイプ）




●寸法図









品番	色	寸法(mm) A	B	C	D	E	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SW-66-I	アイボリー	68	62	90	195	77	20個	1	¥1,400
SW-66-B	ブラウン						20個	1	¥1,400
SW-66-G	グレー						20個	1	¥1,400
SW-77-I	アイボリー	83	66	110	205	77	60個※	1	¥1,600
SW-77-W	ホワイト						20個	1	¥1,600
SW-77-B	ブラウン						20個	1	¥1,600
SW-77-G	グレー						20個	1	¥1,600
SW-100-I	アイボリー	110	74	128	223	86	10個	1	¥3,020
SW-140-I	アイボリー	146	84	166	280	98	5個	1	¥4,030

※内箱10個


INABA DENKO® ウォールコーナーエアコンキャップ用

●壁面取り出し用



●寸法図





品番	色	寸法(mm) A	B	C	D	E	適合エアコンキャップサイズ ツバ外径	ツバ高さ	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SWM-77-I	アイボリー	146.5	82	188	67	84	φ130以下	10以下	10個	1	¥1,760


INABA DENKO® ウォールコーナー換気エアコンキャップ用

●壁面取り出し用
●換気キャップは90°毎に角度変更が可能です。（横引き施行が可能）





●寸法図



品番	色	寸法(mm) A	B	C	D	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SWK-77N-I	アイボリー	205	116	127	67	10個	1	¥2,270

●材質　PVC+ABS（格子部）


INABA DENKO® ウォールコーナーエアコンキャップ/換気エアコン用


●壁面取り出し用
●換気キャップは360°回転
●エアコンキャップを覆い隠すのできれいに仕上がります





●寸法図





品番	色	寸法(mm) A	B	適合エアコンキャップサイズ ツバ外径	ツバ高さ	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SWX-77-I	アイボリー	146.5	200	φ130以下	10以下	10個	1	¥2,270

●材質　PVC+ABS（格子部）


INABA DENKO® スリムコーナー平面90°

●平面90°曲り





●寸法図

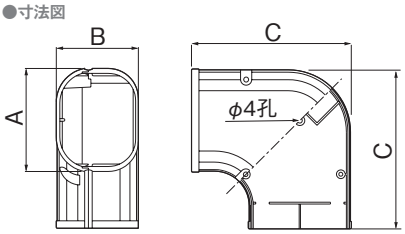

品番	色	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	外箱		
SK-66-I	アイボリー	66	62	100	20個	1	¥1,400
SK-66-B	ブラウン				20個	1	¥1,400
SK-66-G	グレー				20個	1	¥1,400
SK-77-I	アイボリー	81	66	128	60個※	1	¥1,600
SK-77-W	ホワイト				20個	1	¥1,600
SK-77-B	ブラウン				20個	1	¥1,600
SK-77-G	グレー				20個	1	¥1,600
SK-100-I	アイボリー	106	74	151	10個	1	¥3,020
SK-140-I	アイボリー	146	84	190	5個	1	¥4,030

※内箱10個


INABA DENKO® ミニスリムコーナー平面90°

●平面90°曲りミニ





●寸法図

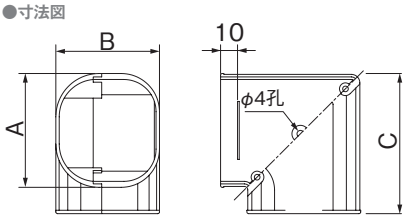

品番	色	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	外箱		
SKM-77-I	アイボリー	82	68	97	20個	1	¥1,280


INABA DENKO® スリムコーナー平面45°

●平面45°曲り





●寸法図

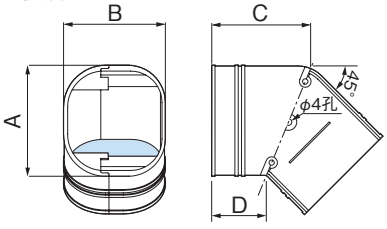

品番	色	寸法(mm)				入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	外箱		
SKF-66-I	アイボリー	67	62	60	33	20個	1	¥1,140
SKF-77-I		81	68	65	33	20個	1	¥1,280
SKF-100-I		106	75	75	33	10個	1	¥2,450


INABA DENKO® スリムコーナー立面90°

●立面90°曲り





●寸法図

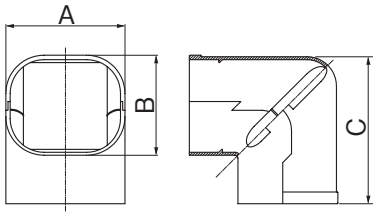

品番	色	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	外箱		
SC-66-I	アイボリー	66	62	97	20個	1	¥1,400
SC-66-B	ブラウン				20個	1	¥1,400
SC-77-I	アイボリー	81	67	100	60個※	1	¥1,600
SC-77-W	ホワイト				20個	1	¥1,600
SC-77-B	ブラウン				20個	1	¥1,600
SC-77-G	グレー				20個	1	¥1,600
SC-100-I	アイボリー	106	75	117	10個	1	¥3,020

※内箱10個


INABA DENKO® ミニスリムコーナー立面90°

●立面90°曲りミニ






●寸法図

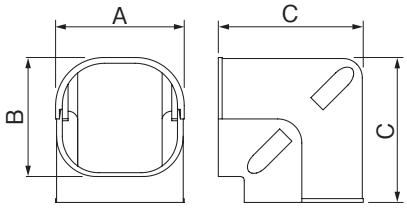

品番	色	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	外箱		
SCM-77-I	アイボリー	82	68	82	20個	1	¥1,280


INABA DENKO® T型ジョイント

●分岐用





●寸法図

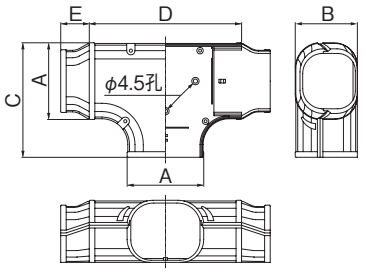

品番	色	寸法(mm)					付属アダプター	入数	販売単位(組)	定価
		A	B	C	D	E		外箱		
ST-77-I	アイボリー	85	68	124	165	31	ST-77-66(SD-66用)×2	10個	1	¥4,030
ST-100-I		109	78	154	200	33	ST-100-66(SD-66用)×2 ST-100-77(SD-77用)×2	10個	1	¥5,700


INABA DENKO® スリムジョイント

●直線継手





●寸法図

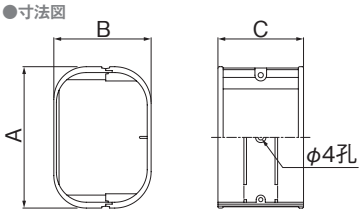


品番	色	寸法(mm) A	寸法(mm) B	寸法(mm) C	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SJ-66-I	アイボリー	71	62	50	20個	1	¥400
SJ-66-B	ブラウン				20個	1	¥400
SJ-66-G	グレー				20個	1	¥400
SJ-77-I	アイボリー	85	67	50	60個※	1	¥530
SJ-77-W	ホワイト				20個	1	¥530
SJ-77-B	ブラウン				20個	1	¥530
SJ-77-G	グレー				20個	1	¥530
SJ-100-I	アイボリー	109	75	66	20個	1	¥1,140
SJ-140-I	アイボリー	146	84	90	10個	1	¥1,620

※内箱10個


INABA DENKO® 端末カバー

●機器接続部用





●寸法図




品番	色	寸法(mm) A	B	C	D	E	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SE-66-I	アイボリー	51	41	45	66	62	20個	1	¥530
SE-66-B	ブラウン						20個	1(取寄)	¥530
SE-77-I	アイボリー	53	43	45	82	67	60個※	1	¥600
SE-77-W	ホワイト						20個	1	¥600
SE-77-B	ブラウン						20個	1	¥600
SE-77-G	グレー						20個	1	¥600

※内箱10個


INABA DENKO® 端末カバー

●機器接続部用
●生産終了品
(在庫限り品)





●寸法図



品番	色	寸法(mm) A	B	C	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SEN-66-B	ブラウン	25	70	63	20個	1	¥560
SEN-100-I	アイボリー	56	107	74	20個	1	¥1,440


INABA DENKO® スリムキャップ

●壁貫通部用化粧プレート





●寸法図

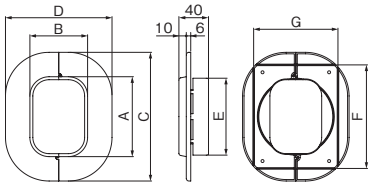

品　番	色	寸法(mm)								入数		販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	E	F	G	コアドリル径	内箱	外箱		
SWC-66-I	アイボリー	68	66	110	108	64	92	72	φ70	10個	100個	1	¥550
SWC-77-I		83	71	127	115	80	110	90	φ85	10個	100個	1	¥660
SWC-100-I		108	78	174	144	104	140	114	φ110	10個	50個	1	¥890


INABA DENKO® フリーコーナー

●自在継手





●寸法図

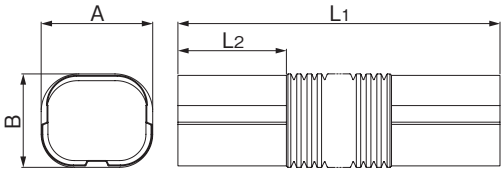

品　番	色	寸法(mm)				材質	入数	販売単位(本)	定価
		A	B	L1	L2		外箱		
SF-66-500-I	アイボリー	62	58	530	88	PE	20本	1	¥1,020
SF-66-1000-I				1060			20本	1	¥1,730
SF-77-500-I	アイボリー	74	62	530	87		20本	1	¥1,210
SF-77-1000-I				1060			20本	1	¥2,020
SF-77-1000-W	ホワイト			1060			20本	1	¥2,020
SF-100-800-I	アイボリー	100	70	800	70	PP	10本	1	¥2,350

●スリムダクトSD仕様

使用温度範囲	−20℃~60℃(製品表面温度)
取付	壁面取付
材質	硬質ポリ塩化ビニル樹脂※(難燃グレード★)
色調 (近似色)	アイボリー　(マンセル5Y8/1、日塗工K25-80B) グレー　(マンセルN6.5、日塗工KN-65) ブラウン　(マンセル10YR3/1、日塗工K19-30B) ホワイト　(マンセルN9.0、日塗工KN-90) ブラック　(マンセルN2.0、日塗工KN-20)

※一部製品を除く
・"塩ビ"製以外の製品は、個々の製品に略式にて記載。
・正式表記は各製品仕様図面を参照
★ABS製パーツおよびSL-300、SA-77を除く

●スリムダクトSD収納能力目安表(最大銅管サイズ)

品番	保温材厚		
	8×10mm	10×20mm	20×20mm
SD-66	φ6.35×φ9.52	−	−
SD-77	φ9.52×φ15.88	−	−
SD-100	φ19.05×φ22.22又は(φ6.35×φ9.52)×2組	φ9.52×φ19.05	−
SD-140	φ6.35×φ12.70とφ9.52×φ15.88の2組	φ19.05×φ31.75	φ12.70×φ28.58

※6.35および9.52は、保温材厚8mm仕様
配管にはドレンホースDHQ-16相当と制御ケーブルを含む

INABA DENKO® スリムダクト　LD


●配管化粧カバー






90タイプ　70タイプ

●寸法図

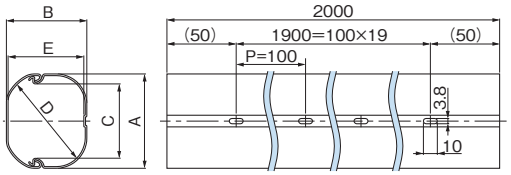

●ダクトカラー

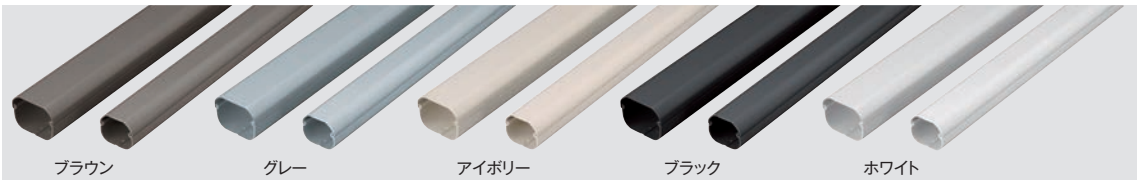

ブラウン　グレー　アイボリー　ブラック　ホワイト

品　番	色	寸法(mm)					材質	入数		販売単位(本)	定価
		A	B	C	D	E		内箱	外箱		
LD-70-I	アイボリー	68	58	53.5	68	54.5	PVC	10本	20本	1	¥2,330
LD-70-W	ホワイト						PVC	10本	20本	1	¥2,330
LD-70-B	ブラウン						高耐候性特殊樹脂	10本	20本	1	¥2,330
LD-70-G	グレー						PVC	10本	20本	1	¥2,330
LD-70-K	ブラック						高耐候性特殊樹脂	10本	20本	1	¥2,330
LD-90-I	アイボリー	88	68	73	90	64	PVC	5本	10本	1	¥3,780

▶仕様·収納能力目安表 P.614


INABA DENKO® ウォールコーナー

●壁面取り出し





●寸法図



品番	色	寸法(mm)										入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	外箱		
LDW-70-I	アイボリー	74.5	62.5	100	188	77	67.5	96	70	27.5	153.5	40個※	1	¥920
LDW-70-W	ホワイト											10個	1	¥920
LDW-70-B	ブラウン											10個	1	¥920
LDW-70-G	グレー											10個	1	¥920
LDW-70-K	ブラック											10個	1	¥920
LDW-90-I	アイボリー	94	73	120	208	84	73	110	90	30	171	10個	1	¥1,600

※内箱10個

INABA DENKO® ウォールコーナー後付用


後付用

●壁面取り出し





●寸法図



品番	色	寸法(mm)										入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	外箱		
LDWA-70-I	アイボリー	73	61	107	188	77	163	68	97	28	153	20個	1	¥770
LDWA-70-W	ホワイト											10個	1	¥770
LDWA-70-K	ブラック											10個	1	¥770


INABA DENKO® ウォールコーナーエアコンキャップ用

●壁面取り出し





●寸法図



品番	色	寸法(mm)									適合エアコンキャップサイズ		入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	ツバ外径	ツバ高さ	外箱		
LDWM-70-I	アイボリー	74.5	62.5	146.5	184	40	105	68	27.5	151.5	φ130以下	10以下	20個	1	¥1,040
LDWM-70-W	ホワイト												10個	1	¥1,040
LDWM-70-K	ブラック												10個	1	¥1,040


INABA DENKO® ウォールコーナー換気エアコン用

●壁面取り出し(換気式エアコン対応)





●寸法図



品番	色	寸法(mm)											入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	外箱		
LDWK-70S-I	アイボリー	112.5	188	74.5	127	15	60	104	82.5	27.5	153.5	62.5	10個	1	¥1,440
LDWK-70S-W	ホワイト												10個	1	¥1,440
LDWK-70S-K	ブラック												10個	1	¥1,440

●材質 PVC+ABS(格子部)


INABA DENKO® ウォールコーナーエアコンキャップ／換気エアコン用

●壁面取り出し(換気式エアコン対応)





●寸法図



品番	色	寸法(mm)							適合エアコンキャップサイズ		入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	E	F	G	ツバ外径	ツバ高さ	外箱		
LDWX-70-I	アイボリー	73	61	146.5	195	15	162	90	φ130以下	10以下	10個	1	¥1,440

●材質 PVC+ABS(格子部)


INABA DENKO® コーナー平面90°

●平面90°曲り





●寸法図



品番	色	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	外箱		
LDK-70-I	アイボリー	74.5	62	102	20個	1	¥920
LDK-70-W	ホワイト				10個	1	¥920
LDK-70-B	ブラウン				10個	1	¥920
LDK-70-G	グレー				10個	1	¥920
LDK-70-K	ブラック				10個	1	¥920
LDK-90-I	アイボリー	94	73	136	10個	1	¥1,600


INABA DENKO® コーナー平面45°

●平面45°曲り





●寸法図



品番	色	寸法(mm)				入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	外箱		
LDKF-70-I	アイボリー	74.5	62	60.5	30	10個	1	¥760
LDKF-70-W	ホワイト					10個	1	¥760
LDKF-70-B	ブラウン					10個	1	¥760
LDKF-70-G	グレー					10個	1	¥760
LDKF-70-K	ブラック					10個	1	¥760

INABA DENKO® コーナー立面90°


●立面90°曲り







●寸法図



品番	色	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	外箱		
LDC-70-I	アイボリー	74	62	86	10個	1	¥920
LDC-70-W	ホワイト				10個	1	¥920


INABA DENKO® ジョイント

●直線継手





●寸法図



品番	色	寸法(mm)				入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	外箱		
LDJ-70-I	アイボリー	74.5	62	55	15	40個※	1	¥340
LDJ-70-W	ホワイト					10個	1	¥340
LDJ-70-B	ブラウン					10個	1	¥340
LDJ-70-G	グレー					10個	1	¥340
LDJ-70-K	ブラック					10個	1	¥340
LDJ-90-I	アイボリー	94	73	60		10個	1	¥610

※内箱10個


INABA DENKO® 端末カバー

●機器接続部用





●寸法図




品番	色	寸法(mm) A	B	C	D	E	F	入数 外箱	販売単位(個)	定価
LDEN-70-I	アイボリー	74.5	62	53	30	60	15	20個	1	¥540
LDEN-70-B	ブラウン							10個	1	¥540
LDEN-70-G	グレー							10個	1	¥540
LDEN-70-K	ブラック							10個	1	¥540
LDEN-90-I	アイボリー	94	73	74	57	50	15	10個	1	¥960


INABA DENKO® フリーコーナー

●自在継手





●寸法図

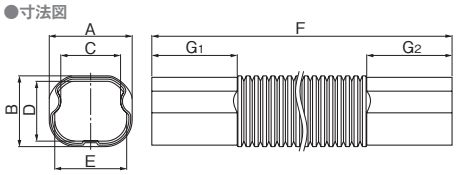

品番	色	寸法(mm) A	B	C	D	E	F	G1	G2	入数 外箱	販売単位(本)	定価
LDF-70-800-I	アイボリー	68	58	49	49	59	800	70	70	10本	1	¥1,080
LDF-70-800-W	ホワイト									10本	1	¥1,080
LDF-90-800-I	アイボリー	88	68	70	56	75	800	70	70	10本	1	¥1,440


INABA DENKO® シーリングキャップ

●天井・壁からの配管取り出し部用
化粧カバー





●寸法図



品番	色	寸法(mm) A	B	C	D	入数 外箱	販売単位(個)	定価
LDP-70-I	アイボリー	100	74	95	125	10個	1	¥1,090
LDP-70-W	ホワイト					10個	1	¥1,090

●材質　ABS

●スリムダクトLD仕様

使用温度範囲	−20℃~60℃(製品表面温度)
材質	硬質ポリ塩化ビニル樹脂※(難燃性★)
色調(近似色)	アイボリー　(マンセル5Y8/1、日塗工25-80B) グレー　(マンセルN6.5、日塗工KN-65) ブラウン　(マンセル10YR3/1、日塗工K19-30B) ホワイト　(マンセルN9.0、日塗工KN-90) ブラック　(マンセルN2.0、日塗工KN-20)

※一部製品を除く
・"塩ビ"製以外の製品は、個々の製品に略式にて記載。
・正式表記は各製品仕様図を参照
★ABS製パーツおよびSL-300、LA-70、LA-90を除く

●スリムダクトLD収納能力

品番	収納能力(保温材厚10mm※)	
LD-70	被覆銅管ϕ6.35×ϕ9.52またはϕ6.35×ϕ12.70	
LD-90	換気ホース有り	ϕ6.35×ϕ12.70
	換気ホース無し	(ϕ6.35×ϕ9.52)×2系統 またはϕ9.52×ϕ15.88


※6.35および9.52は保温材厚8mm。
配管にはドレンホースDHQ-16相当と制御ケーブルを含む。

INABA DENKO® スリムダクト　MD（室内用）

室内用


●室内用配管化粧カバー



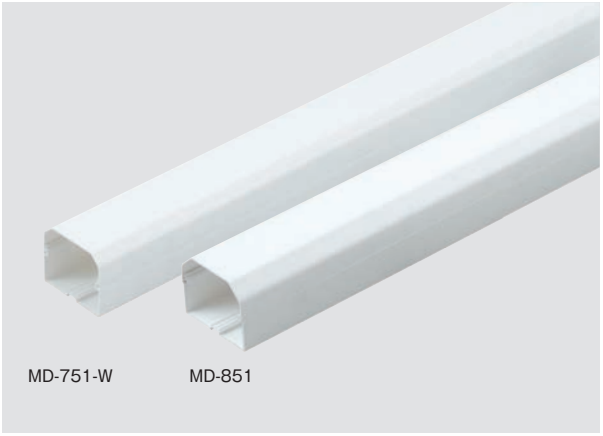

MD-751-W　　MD-851

●寸法図

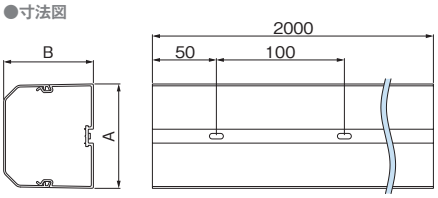

品　番	色	寸法(mm)		入数	販売単位（本）	定価
		A	B	外箱		
MD-751-W	ネオホワイト	75	65	5本	1	¥4,000
MD-851		85	70	5本	1	¥4,480

▶仕様･収納能力目安表 P.619

INABA DENKO® ウォールコーナー

●壁面取り出し用






※ビス用キャップが付属していますので、ビスが見えない美しい仕上げができます。



●寸法図



品番	色	寸法(mm)										入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	外箱		
MW-75-W	ネオホワイト	80	67.5	103	116	73	71	31	15	90	20	20個	1	¥1,420
MW-85		90	72.5	123	128.5	76	83	27	15	102.5	20	10個	1	¥1,690


INABA DENKO® ウォールコーナーエアコンキャップ用

●壁面取り出し用





●寸法図

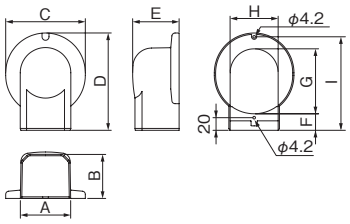

品番	適合製品	適合製品:その他
MWM-75-S-W	AC-67,75	その他:ツバ外径φ108mm以下+ツバ高さ8mm以下の製品
MWM-75-L-W	AC-67,75,100／WC-60N,65,65N,75N	その他:ツバ外径φ136mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品
MWM-85	AC-67,75,100／WC-60N,65,65N,75N	その他:ツバ外径φ136mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品

品番	色	寸法(mm)									入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	外箱		
MWM-75-S-W	ネオホワイト	80	68	126	154	71.5	26	102	75	128	20個	1	¥1,490
MWM-75-L-W		80	68	146.5	177	71.5	27	114	75	151	20個	1	¥1,580
MWM-85		90	73	146.5	177	76	27	119	85	151	10個	1	¥1,750


INABA DENKO® MDスライド式ウォールコーナー

●はりや壁ぎわなどの壁貫通部からの取り出し用





●寸法図

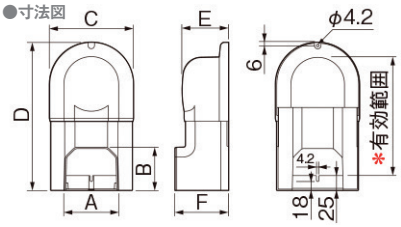


品番	適合製品	適合製品:その他
MWS-75-L-W	AC-67,75,100／WC-60N,65,65N,75N	その他:ツバ外径φ136mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品
MWS-85	AC-67,75,100／WC-60N,65,65N,75N	その他:ツバ外径φ130mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品

品番	色	寸法(mm)						入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	E	F	外箱		
MWS-75-L-W	ネオホワイト	80	67.5	147.5	210~266	73.5	85	10個	1	¥1,930
MWS-85		90	73	141	209~266	78	90	10個	1	¥2,110


INABA DENKO® 平面コーナー90°

●平面90°曲り

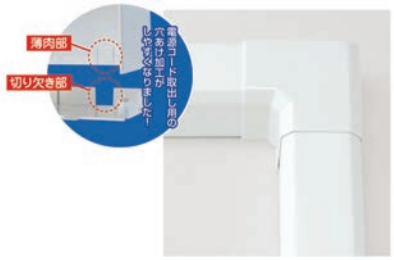



●寸法図

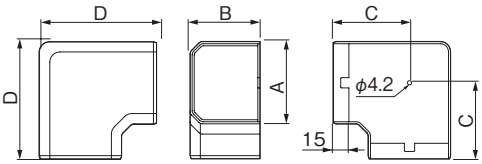

品番	色	寸法(mm)				入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	外箱		
MK-75-W	ネオホワイト	80	68	74	114	20個	1	¥1,240
MK-85		90	73	79	124	10個	1	¥1,690


INABA DENKO® 平面コーナー45°

●平面45°曲り





●寸法図

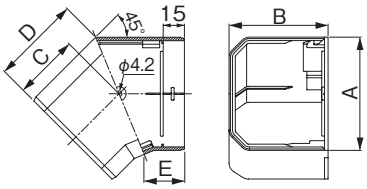

品番	色	寸法(mm)					入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	E	外箱		
MKF-75-W	ネオホワイト	80	68	46	63	30	20個	1	¥1,240
MKF-85		90	75	49	68	31	10個	1	¥1,690


INABA DENKO® 立面インコーナー90°

●立面内曲り90°





●寸法図

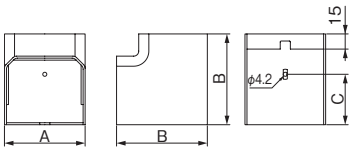

品番	色	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	外箱		
MCI-75-W	ネオホワイト	80	90	43	20個	1	¥1,240
MCI-85		90	94	54	10個	1	¥1,690


INABA DENKO® 立面アウトコーナー90°

●立面外曲り90°





●寸法図




品番	色	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	外箱		
MCO-75-W	ネオホワイト	80	68	103	20個	1	¥1,240
MCO-85		90	73	109	10個	1	¥1,690


INABA DENKO® 立面スライドコーナー

●段差継手




●寸法図



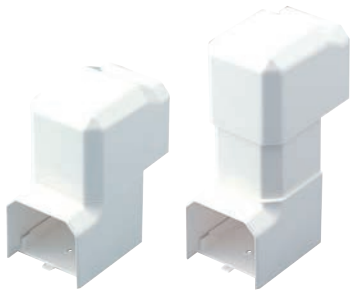

最短サイズで使用時　最大サイズで使用時

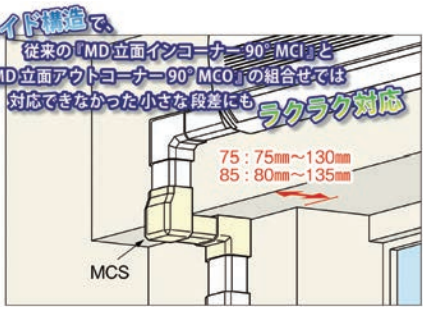

品番	色	寸法(mm)								入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	E	F	G	H	外箱		
MCS-75-W	ネオホワイト	80	68	92	39	75~130	79	40	25	10個	1	¥2,110


INABA DENKO® ジョイント

●直線継手





●寸法図




品番	色	寸法(mm)		入数	販売単位(個)	定価
		A	B	外箱		
MJ-75-W	ネオホワイト	80	67.5	20個	1	¥530


INABA DENKO® フリーコーナー

●自在継手





●寸法図

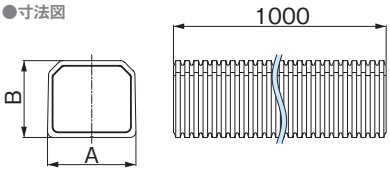

※取り付けには、両端にコーナーパーツかジョイントが必要です。

品番	色	寸法(mm)		入数	販売単位(本)	定価
		A	B	外箱		
MF-75-W	ネオホワイト	75	65	20本	1	¥1,930

●材質　PE+EVA


INABA DENKO® シーリングキャップ

●天井･壁からの配管取り出し用化粧カバー






●寸法図



品番	色	寸法(mm)									入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	外箱		
MP-75-W	ネオホワイト	80	67.5	110	110	132	102	8	40	15	20個	1	¥1,580
MP-85		92	73	115	120	135	110	10	40	15	10個	1	¥1,750


INABA DENKO® 端末カバー

●機器接続部用

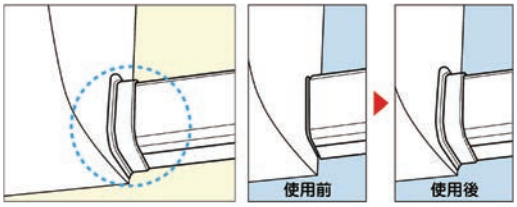



●寸法図



品番	色	寸法(mm)					入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	E	外箱		
MS-75	ネオホワイト	24.5	90	82	70	74	20個	1	¥890

●材質　本体:PVC／ツバ:合成ゴム

●スリムダクトMD仕様

使用温度範囲	−20℃~60℃(製品表面温度)
取付	壁面取り付け
材質	硬質ポリ塩化ビニル樹脂※(難燃グレード★)
色調(近似色)	ネオホワイト　(マンセルN9.0、日塗工KN-90)

※一部製品を除く　・正式表記は各製品仕様図を参照
・"塩ビ"製以外の製品は、個々の製品に略式にて記載。　★ABS製パーツを除く
※全ての機器に適合することを保証するものではありません。
取付部に段差のある室内機やR25以上の曲面に取り付ける場合はすきまができる場合があります。

●スリムダクトMD収納能力

品番	収納配管サイズ		
	換気ホース	銅管外径(液管×ガス管) 保温材厚 10mm※1	ドレンホース
MD-751	無し	6.35×9.52~6.35×12.70(1系統)	DSH-14
MD-851	有り:外径ϕ37以下	6.35×9.52~6.35×12.70(1系統)	DSH-14
	無し	6.35×9.52~9.52×15.88(1系統)	DSH-14

※1　6.35および9.52は、保温材厚8mm仕様


INABA DENKO® ハイクォリティドレンホース

2層構造

●紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。
●特殊2層構造により、耐久性がさらにアップ。
●エアコン用ドレンホース
●ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!



●寸法図



品　番	呼び径	内径	ホース部外径	最大外径	入数 外箱	販売単位(箱)	定価
DHQ-14	φ14	φ13.5	φ18.3	φ22	8箱	1／(50m巻)	-
DHQ-16	φ16	φ16	φ20.8	φ22	6箱	1／(50m巻)	-


●材質　ポリエチレン

INABA DENKO® ドレンホース

●エアコン用ドレンホース



●寸法図

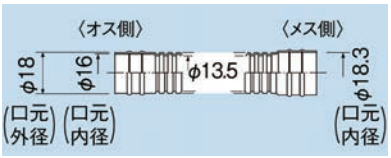

品　番	呼び径	内径	ホース部外径	最大外径	入数 外箱	販売単位(箱)	定価
DH-14-Ⅰ	φ14	φ13.5	φ18.3	φ22	8箱	1／(50m巻)	-

●材質　ポリエチレン

INABA DENKO® 音止ちゃん(おとめちゃん)


DHQ専用

●ルームエアコン用消音／防虫弁(DHQ専用)
●高機密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから逆流し、ドレン排水の溜まり部分でポコポコと音が発生します。本製品はポコポコ音を抑制しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気の侵入を抑制する効果もあります。





●寸法図



品　番	適合ドレンホース	入数 外箱	販売単位(個)	定価
DHB-1416	DHQ-14･16	50個	1	¥1,360


●材質　アクリル樹脂

BEAR バクマ工業株式会社　エアコン用ドレンホース〔二層型〕

2層構造

●特殊二層構造ですので紫外線に強く、従来品の2倍以上の耐候性があります。(バクマ工業(株)比較)
●内径φ14×50m
●接続口はφ16･φ18兼用
●接続口ピッチ50cm

●寸法図





耐久性に優れた特殊二層構造
紫外線に強く、従来品の2倍以上の耐候性。(バクマ工業(株)比較)




品　番	色	内径	材質	入数 外箱	販売単位(箱)	定価
BDH2-14	アイボリー	φ14	PE(ポリエチレン)	6箱	1/(50m巻)	-

古河樹脂加工　エアコン用ドレンホース

●エアコン用配管材
●接続口φ16、φ18兼用1mピッチ



●寸法図



品　番	色	寸法 内径	寸法 外径	材質	入数 外箱	販売単位(箱)	定価
YDH-14	アイボリー	φ14	φ18	低密度ポリエチレン	6箱	1/(50m巻)	-

●メーカー名　古河樹脂加工㈱

INABA DENKO® 断熱ドレンホース（ソフトタイプ）

ソフトタイプ

●ソフトで作業性抜群の断熱ドレンホースです。
●どこを切っても使えるフリーカットタイプ。
●エアコン用ドレンホース（保温材付）





品　番	ホース内径	ホース外径	全長（m）	厚（mm）	入数 外箱	販売単位（箱）	定価
DSH-14	φ14.5	φ26.5	20	6	4箱	1/（20m巻）	¥16,100
DSH-20N	φ19.0	φ31.0	20	6	1箱	1/（20m巻）	¥29,500
DSH-25N	φ25.0	φ37.0	20	6	1箱	1/（20m巻）	¥36,800


●材質　断熱ドレンホース：PVC／保温剤：PE

INABA DENKO® ネオドレンパイプ

取寄品



●寸法図




品　番	色	寸法（mm） φA	φB	L	t	入数 外箱	販売単位（箱）	定価
ND-20	アイボリー	26	26.45	2500	2.7	30本	1/（30本入）（取寄）	-
ND-25		32	32.55	2500	3.1	20本	1/（20本入）（取寄）	-

INABA DENKO® ネオドレンパイプ保温材付

●結露を防ぐ、保湿剤付きの塩ビパイプです。



●寸法図




品　番	色	寸法（mm） φA	φB	φC	L1／L2	t	入数 外箱	販売単位（本）	定価
NDD-20N	アイボリー	26	26.45	38	2500	2.7	16本	1	-
NDD-25N		32	32.55	44	2500	3.1	12本	1	-

INABA DENKO® エルボ90°

●90度曲げ継手



●寸法図




品　番	色	寸法（mm） φA	φB	L	入数 内箱	外箱	販売単位（個）	定価
NDE-20	アイボリー	26.45	33	66.5	10個	200個	1	-
NDE-25		32.55	40	78	10個	100個	1	-

INABA DENKO® ソケット

●直線継手



●寸法図




品　番	色調	寸法(mm)			入数		販売単位(個)	定価
		φA	φB	L	内箱	外箱		
NDS-20	アイボリー	26.45	33	75	10個	200個	1	-
NDS-25		32.55	40	85	10個	100個	1	-

INABA DENKO® T型チーズ

●分岐継手



●寸法図



品　番	色調	寸法(mm)						入数		販売単位(個)	定価
		φA	φB	φC	φD	L_1	L_2	内箱	外箱		
NDT-20	アイボリー	26.45	33	26.45	33	66.5	100	10個	100個	100(取寄)	-
NDT-25		32.55	40	32.55	40	78	116	10個	50個	1	-


INABA DENKO® ドレン用逆止弁

●冷凍および空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気(異臭)や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。





●寸法図

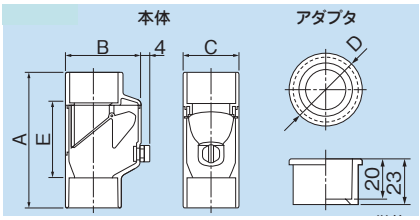

品　番	適合サイズ	寸法(mm)					入数	販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	E	外箱		
NDB-20-25	ND-25(ND-20)	90(96)	51.5	39.5	φ36	50	20個	1	-

※(　)内はアダプター使用時
●材質　本体:ABS／軸:ステンレス／弁:PP


フソー化成株式会社　エアコン用樹脂設置台

オススメ

●ポリプロピレン樹脂製で軽量化した室外機樹脂置台
●全メーカーのルームエアコン室外機に対応しております。
（質量60kg以下、1台2個使用時）
●積み重ね収納でき、省スペースでの保管が可能です。
●底面に滑り止め加工がされておりますので、機器の振動によるズレを防止します。



●寸法図

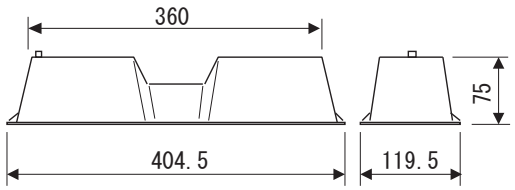


品　番	入数 外箱	販売単位（個）	定価
R-410N	50個	1	-


●材質　PP

INABA DENKO® プラロック

●軽くて強い!樹脂製エアコン据付台

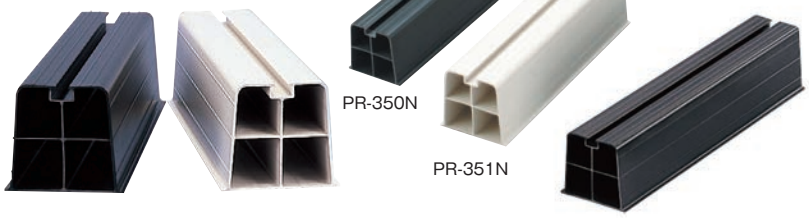

●寸法図



品　番	色	寸法 L×W1×W2×H（mm）	許容面荷重（N［kgf］）	付属ボルト	入数 外箱	販売単位（個）	定価
PR-351N-Ⅰ	アイボリー	360×100×80×95	1,372［140］	ダクロ	20個	1	¥1,570
PR-350N	ブラック	360×100×80×95	1,765［180］	ダクロ	20個	1	¥1,570
PR-400		450×150×110×120	4,413［450］	HDZT	6個	1	¥5,700

●材質　PVC

クーラーキャッチャー　やね


ルームエアコン据付部品 クーラーキャッチャー

使用荷重 80kg

用途	傾斜屋根用／平地置共用
仕様/材質	高耐食鋼板+粉体塗装
エアコン固定寸法	W　300～700 D　180～345
屋根勾配	14°～30° 25/10～58/10
緩勾配	0°～17° 水平～30/10


品　番	販売単位(台)	定価
C-YG	1	¥7,400

●メーカー名　日晴金属(株)

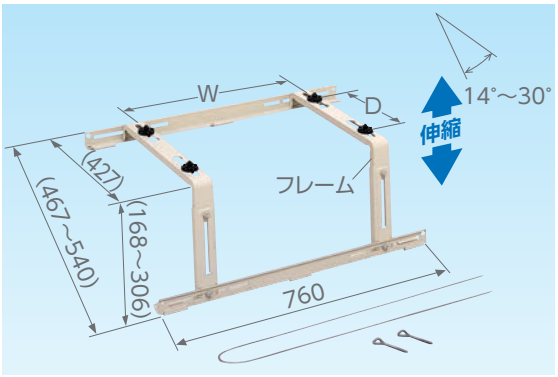


C-YG・C-YZGは、フレームを逆に組むと緩勾配(0°～17°)に対応します。

通常の組み立て方

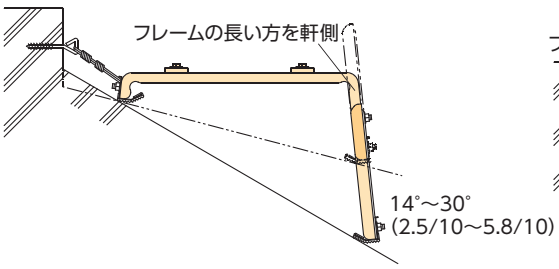


フレームを逆にした組み立て方

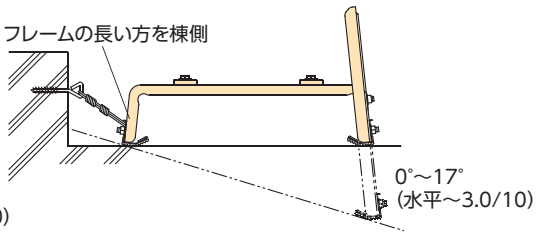

クーラーキャッチャー　かべ

ルームエアコン据付部品 クーラーキャッチャー

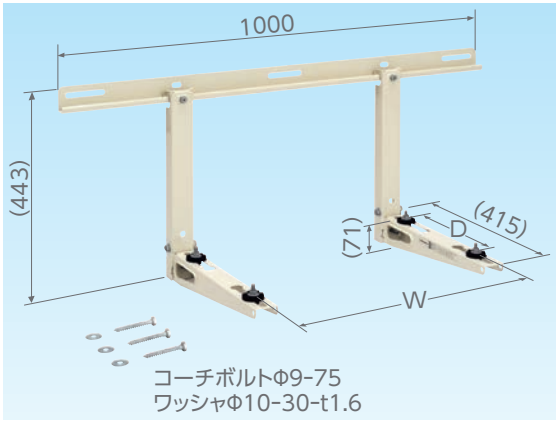

使用荷重 80kg


用途	壁用
仕様/材質	高耐食鋼板+粉体塗装
エアコン固定寸法	W　70～940 D　160～340

品　番	販売単位(台)	定価
C-KG	1	¥8,500

●メーカー名　日晴金属(株)

クーラーキャッチャー　天井吊りタイプ

ルームエアコン据付部品 クーラーキャッチャー

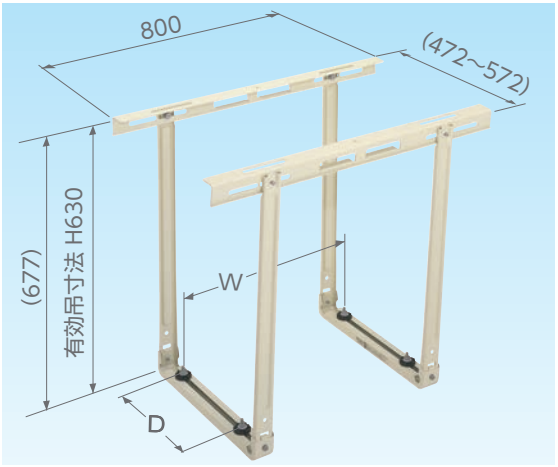

使用荷重 80kg

用途	天井吊用
仕様/材質	高耐食鋼板+粉体塗装
エアコン固定寸法	W　400～700 D　160～340 H　630（有効吊寸法）

※天井固定用のボルトナットは付属しておりません。


品　番	販売単位(台)	定価
C-DG3	1	¥9,300


●メーカー名　日晴金属(株)

オーケー器材株式会社　スカイキーパー　屋根置台

最大積載質量 60kg　アルミ

- 優れた耐食性
- 中空断面を多用し、高剛性かつ軽量
- 仮組み梱包で、組立時間を短縮
- 勾配調整が容易なアルミ製屋根置台。






最大積載質量(Kg)	60
エアコン固定寸法	W=80~680 D=200~341
適用勾配	11°~30° (2/10~5.5/10)
材質	アルミ(A6063S-T5)


品　番	販売単位(台)	定価
K-AY6G	1	¥8,900

オーケー器材株式会社　スカイキーパー　壁面置台

最大積載質量 60kg　アルミ

- 優れた耐食性
- 中空断面を多用し、高剛性かつ軽量
- 仮組み梱包で、組立時間を短縮
- 軽くて強いアルミ製壁面置台。






最大積載質量(Kg)	60
エアコン固定寸法	W=150~940 D=200~341
材質	アルミ (A6063S-T5)


品　番	販売単位(台)	定価
K-AK6G	1	¥10,200

オーケー器材株式会社　スカイキーパー　天井吊金具

最大積載質量 60kg　アルミ

- 優れた耐食性
- 中空断面を多用し、高剛性かつ軽量
- 仮組み梱包で、組立時間を短縮
- スイングメカでエアコン取付も簡単。





最大積載質量(Kg)	60
エアコン固定寸法	W=300~690 D=150~341 H=640
材質	アルミ (A6063S-T5)


※アンカーボルトは付属しておりません。


品　番	販売単位(台)	定価
K-AS6G	1	¥11,200

オーケー器材株式会社　スカイキーパー　二段置台

最大積載質量 60Kg×2台　アルミ

- 優れた耐食性
- 中空断面を多用し、高剛性かつ軽量
- 仮組み梱包で、組立時間を短縮
- 各コーナーボルト1本で簡単組立。上下段共、高さ調整自在。






最大積載質量(Kg)	60Kg×2台
エアコン固定寸法	W=300~600 D=150~341
適用勾配	0°~21°(水平~3.8/10) 直角置　：　0°~10°
下段ｴｱｺﾝ有効寸法(mm)	W 713×D 342×H 720
材質	アルミ(A6063S-T5)

品　番	販売単位(台)	定価
K-AW6H	1	¥23,600


INABA DENKO® 耐火キャップNX

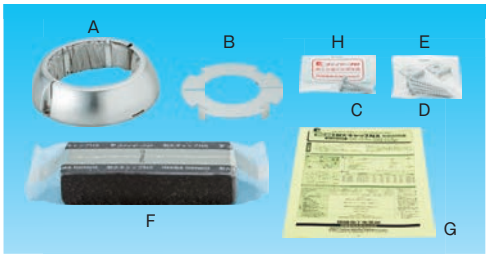

■セット内容

記号	部品名	材質	数量
A	耐火キャップNX金具（耐熱シールIPJ入り）	SGC	1
B	アダプター	SGC	1
C	コンクリートタッピングビスM4×25	ユニクロ処理鉄材	2
D	石こうボード用ビスM4×40	ラスパート	4
E	中空壁用固定金具	SGC	2
F	熱膨張性耐熱シールIPNX	耐熱シール	1
G	取扱説明書	ー	1
H	国土交通大臣認定品表示シール	ー	1

※部品CとH,DとEは、それぞれ同じポリ袋に入っています。

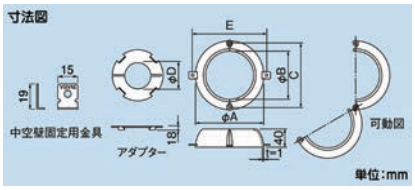

品番	適合貫通穴呼び径（穴径）	寸法（mm）					入数	販売単位（SET）	定価
		φA	φB	C	φD	E	外箱		
IRC-75NX	75（φ85）以下	127	82	118	45	145	8SET	1	¥4,600
IRC-100NX	100（φ110）以下	152	107	143	65	170	8SET	1	¥5,720


INABA DENKO® 貫通スリーブ

●スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。
●目盛付のため人目でカットする長さが分かります。（1cm単位）






●寸法図



品番	色	適合ウォールキャップ	寸法（mm）					入数	販売単位（個）	定価
			φA（内径）	φB（外径）	UWCとの組合せ内径	WCとの組合せ内径	コアドリル径	外箱		
FP-65N	アイボリー	WC-65N,UWC-65	66.5	68.5	63	62	70	100個	1	¥470

●材質　PE

INABA DENKO® NEW貫通スリーブセット





品番	仕様	入数 外箱	販売単位（SET）	定価
NFP-60S	NFP-60+（NWC-60+NWM-C）×2	30SET	1	¥1,860
NFP-65S	NFP-65+（NWC-65+NWM-C）×2	30SET	1	¥1,930
NFP-75S	NFP-75+（NWC-75+NWM-C）×2	30SET	1	¥2,260

●材質　PE


INABA DENKO® ウォールキャップ

●FP,FPWシリーズに取付け可能。
●つめを折ればビス穴になります。

注意
●接合部やかん合部、貫通部などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。



●寸法図



品番	色	寸法(mm) A	B	C(内径)	D(外径)	E(厚)	入数 内箱	外箱	販売単位(個)	定価
WC-60N-I	アイボリー	112	96	57	61.5	6	10個	200個	1	¥240
WC-65N-I		117	98	62	66.5	6	10個	200個	1※	¥280


●材質 PP ※現在、甲府営業所のみ在庫しております。

INABA DENKO® エアコンキャップ

注意
●接合部やかん合部、貫通部などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。
●VU管には使用できません。



●寸法図



品番	色	適用パイプ(内径×外径)	寸法(mm) A	B	C	入数 外箱	販売単位(個)	定価
AC-67-W	ホワイト	VP-65(67×76)	66.5	89	59	50個	1	¥730
AC-75-W		SU-75(75×80)	74.5	108	67	50個	1	¥890

●材質 ABS


INABA DENKO® ホールキャップ

●設備機器配管用貫通穴ふさぎ
●φ60~φ100まで対応できるフリーサイズ
●貫通穴ふさぎが一人でも簡単。
●バンドを引くだけで簡単に穴をふさぐことができます。

注意
●外部からの雨水の侵入を防ぐために、外部のキャップの周囲をコーキングしてください。



●寸法図



品番	色	適合穴径	適合壁厚	入数 外箱	販売単位(組)	定価
AF-610-I	アイボリー(シルキーホワイト系)	φ60~φ100	50~250mm	50組	1	-
AF-610-W	ホワイト	φ60~φ100	50~250mm	50組	1	-


●材質 PP

BEAR バクマ工業株式会社 スリーブキャップ

●エアコンの配管やアンテナケーブル等の貫通用スリーブキャップ。

ステンレス

●寸法図






品番	色	適用パイプ(内径)	寸法(mm) A	B	E	F	G	入数 外箱	販売単位(個)	定価
B-75SC	クリアー	75~85	112	74	52	5	94	72個	1	¥1,650

BEAR バクマ工業株式会社 樹脂製クーラーキャップ



●寸法図




品番	色	適用パイプ	寸法(mm) A	B	C	D	E	入数 外箱	販売単位(個)	定価
CC-75	ホワイト	75	108	74.5	67	6	50	50個	1	¥440

INABA DENKO® 片サドル(空調冷媒配管用)





●寸法図



品番	色調	有効内径(R)	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
KS-20-10	アイボリー	φ39~φ45	1000個	1/(10個入)	-

●材質 PE

INABA DENKO® フレアナット

新冷媒2種対応

新冷媒2種対応



品番	適合銅管サイズ	入数 外箱	販売単位(個)	定価
FN-2B-10	6.35(1/4)	100個	10	-
FN-3B-10	9.52(3/8)	100個	10	-

対応冷媒 R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など

INABA DENKO® フレアユニオンナット付

新冷媒2種対応

新冷媒2種対応



品番	適合銅管サイズ	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
FUN-2B	6.35(1/4)	100個	1/(10個入)	-
FUN-3B	9.52(3/8)	100個	1/(10個入)	-

対応冷媒 R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など

Asada フレアタイト

●強力なロックタイト製シール剤が、フレアーシール面に付いた打痕やキズに入り込むことにより、漏れを防止。



品番	適合	販売単位(パック)	定価
FT0414	1/4	1/(10個入)	¥7,000
FT0638	3/8	1/(10個入)	¥7,200

●メーカー名 アサダ(株)

Asada ナイログ

●フレア面・ムシ部・ガスケットの漏れ防止。冷凍潤滑油から派生した粘弾性物質。



品番	入数 内箱	販売単位(本)	定価
RT201B	12本	1	¥2,800

●メーカー名 アサダ(株)

INABA DENKO® 粘着テープ



品番	色	サイズ(W×L)	厚	入数		販売単位(個)	定価
				包	外箱		
HF-50-I	アイボリー	50mm×20m	0.2mm	4個	80個	1	-
HF-50-W	白			4個	80個	1	-
HV-50-I	アイボリー		0.18mm	4個	80個	1	-

●材質　PVC

INABA DENKO® 非粘着テープ



品番	色	サイズ(W×L)	厚	入数		販売単位(個)	定価
				包	外箱		
HN-50-I	アイボリー	50mm×18m	0.15mm	5個	120個	1	-
HN-75-I	アイボリー	75mm×18m		4個	80個	1	-

●材質　PVC

INABA DENKO® ネオピタテープ

●手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ





品番	色	サイズ(W×L)	厚	入数		販売単位(個)	定価
				包	外箱		
HY-50-I	アイボリー	50mm×18m	0.12mm	5個	120個	1	-

●材質　PVC

INABA DENKO® 断熱粘着テープ

国土交通省標準仕様書合致品

●配管接続部などの結露防止に効果的です。
●粘着力が変わらない離型紙付です。



品番	色	サイズ(W×L)	保温材厚	入数		販売単位(個)	定価
				包	外箱		
DHF-50-LG	ライトグレイ	50mm×3m	4mm	5	60個	1	¥1,360

●材質　30倍発泡ポリエチレン　●　難燃性

INABA DENKO® 保温材接続テープ

●剥離感がむき易くなって作業性UP!
●必要長さ目安表も入りました!



品　番	色	サイズ（幅×長さ）	厚	入数 内箱	販売単位（個）	定価
JTA-100-I	アイボリー	100mm×10m	0.08mm	12個	1	-

●材質　アルミ箔+ポリエステル糸入りテープ（中央部）

INABA DENKO® エアコン用シールパテ

●不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプの
エアコン配管用シールパテです。
※作業温度（5℃）を下回ると硬くなりますので温めてご使用ください。




品　番	色	内容量	性状	入数 外箱	販売単位（個）	定価
AP-200-I	アイボリー	200g	非硬化型（不乾性）	100個	1／（200g）	-
AP-1000-I		1000g	非硬化型（不乾性）	20個	1／（1000g）	-


●材質　ポリブテン樹脂系

INABA DENKO® 防振パット

●振動伝達防止用緩衝材
●吸振性…本製品は防振（振動の伝達防止）、
防音（雑音の吸収）、緩衝（衝撃の緩和、吸収）
の効果を兼ね備えています。

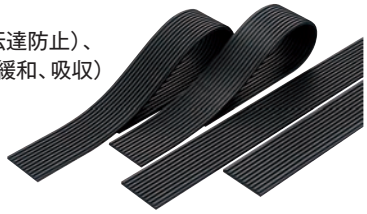

●寸法図



品　番	寸法（mm） 幅（W）	長（L）	厚（t）	入数 外箱	販売単位（枚）	定価
GP-100-10	100	1000	10	20枚	1	-

株式会社ダイアン・サービス エアーウィングPro

●エアコンの直撃風を解消し、快適な風を隅々まで循環させます。
●取り付け簡単ワンタッチ。
●風向調整が自由自在。
●夏も冬もオールシーズン。
●天井埋込式四方向の
エアコンですと、粘着
テープ付きアダプターを
使わずに取付が可能。








品　番	色	寸法（mm） W	D	H	重量	入数 外箱	販売単位（セット）	定価
AW7-021-06	アイボリー	500	160	40	265g	24セット	1	-

●材質　本体:ポリプロピレン　アダプター:ABS樹脂　結露防止断熱マット:ポリエチレン　落下防止セキュリティキット:ナイロン

MEMO

15

インターホン及び警報器・ＴＶ受信機器





ドアホン …… 636
テレビドアホン …… 637
火災警報器 …… 643
チャイム …… 644
アンテナ本体及び取付金物 …… 645
ブースター …… 651
混合器 …… 652
分配器 …… 652
ＴＶ端子 …… 656
カメラ …… 658

インターホン及び警報器・TV受信機器



品名	ドアホンセット
ページ	P.636



品名	1-1ハンズフリードアホンセット
ページ	P.636



品名	テレビドアホンワイヤレスセット
ページ	P.638



品名	テレビドアホンワイヤレスセット
ページ	P.639



品名	テレビドアホン 1-1タイプ
ページ	P.640



品名	テレビドアホン 2-7タイプ
ページ	P.641



品名	ワイヤレスモニター付テレビドアホン 2-7タイプ
ページ	P.641



品名	ワイヤレスモニター付テレビドアホン 3-7タイプ
ページ	P.642



品名	熱当番薄型／電池・移報無
ページ	P.643



品名	非常用埋込押釦Dプレート付
ページ	P.644



品名	ニューサインボン（ホワイト）（押釦別）
ページ	P.644



品名	チヤイム用小型押釦
ページ	P.644



品名	45形BS・110度CSアンテナ
ページ	P.645



品名	UHF14素子アンテナ
ページ	P.645



品名	UHF平面アンテナ（20素子相当／水平偏波専用）
ページ	P.646



品名	ベランダ用取付金具（BS・CSアンテナ用）
ページ	P.647



品名	屋根馬(小屋根用・塗装)
ページ	P.647



品名	壁面取付金具(塗装)
ページ	P.648



品名	側面金具(40A用)
ページ	P.649



品名	バインド線
ページ	P.650





品名	CS／BS-IF・UHFブースター(33dB／43dB共用形)
ページ	P.651



品名	屋外用混合器 CS/BS-IF+UHF・FM(CATV)
ページ	P.652



品名	2分配器
ページ	P.652



品名	屋外用2分配器
ページ	P.654



品名	4分岐器
ページ	P.655



品名	分波器 出力ケーブル付
ページ	P.655



品名	小形壁面テレビ端子(通電仕様)
ページ	P.656



品名	F形中継接栓
ページ	P.656



品名	高シールドプラグ(L形)
ページ	P.657



品名	テレビコンセントプラグ(5C用)
ページ	P.657




品名	追っかけワイヤレスカメラ
ページ	P.658

アイホン 乾電池式ドアホンセット

最大設置台数：玄関 1 / 室内 1 / 乾電池式


●ドアホン1台　親機1台の受話器式インターホン通話のみ。（乾電池式）
●2025年9月生産終了品(在庫限り)




機器内容	1:1ドアホンセット
電源	乾電池式
配線方法	AE0.9-2C

品　番	販売単位(セット)	定価
TCS-MH	1	¥11,900

●接続図例



●寸法図(mm)

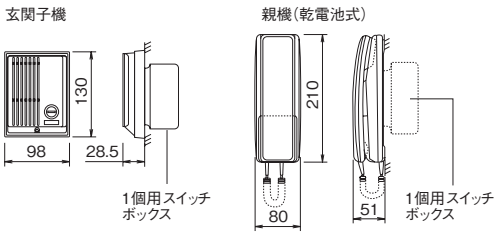

アイホン 1-1ドアホンセット

最大設置台数：玄関 1 / 室内 1 / IES-1A/A 電源プラグ式 / IES-1AT/A 電源直結式

●ドアホン1台　親機1台の受話器式インターホン通話のみ。
●夜間でも玄関子機のボタンの位置が分かるように表示灯が点灯します。

AC電源プラグ式




AC電源直結式




品　番	販売単位(セット)	定価
IES-1A/A	1	¥18,600
IES-1AT/A	1	¥18,600

●接続図例

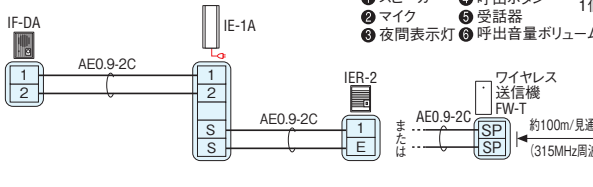

●各部の名称・寸法図(mm)

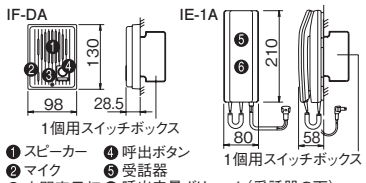

❶スピーカー　❹呼出ボタン
❷マイク　❺受話器
❸夜間表示灯　❻呼出音量ボリューム(受話器の下)

	IES-1A/A	IES-1AT/A
機器内容	1:1ドアホンセット	
電源	AC100V式(ACコード)	AC100V式(直結)
配線方法	AE0.9-2C	

アイホン 1-1ハンズフリードアホンセット


最大設置台数：玄関 1 / 室内 1+1 / 電源直結式

●ドアホン1台　親機1台のハンズフリーインターホン通話のみ。
●2025年9月生産終了品




品　番	販売単位(セット)	定価
WAS-1A-T	1	¥16,300

●接続図例

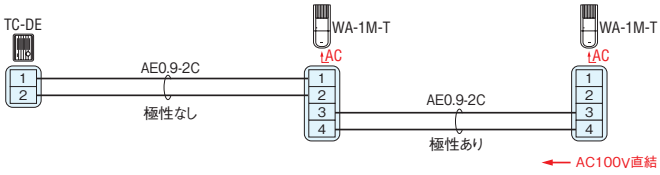

●各部の名称・寸法図(mm)

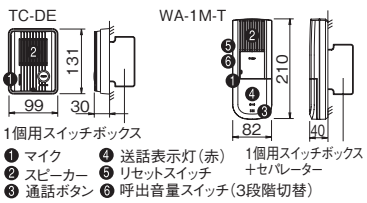

❶マイク　❹送話表示灯(赤)
❷スピーカー　❺リセットスイッチ
❸通話ボタン　❻呼出音量スイッチ(3段階切替)

機器内容	1:1ドアホンセット
電源	AC100V式(直結)
配線方法	AE0.9-2C

アイホン　玄関子機


●ドアホン子機



IF-DA

●寸法図(mm)

IF-DA



品　番	販売単位(台)	定価
IF-DA	1	¥4,400

機器内容	玄関子機
電源	親機より供給
配線方法	AE0.9-2C


アイホン　呼出音増設スピーカー

●親機接続時、呼出音を他の場所に伝える。応答は不可。




IER-2

●寸法図(mm)　IER-2



●接続図例　※接続する端子は商品によって異なります。



品　番	販売単位(台)	定価
IER-2	1	¥2,000

機器内容	増設スピーカー
電源	親機より供給
配線方法	AE0.9-2C

アイホン　ハンズフリーテレビドアホンセット

シンプルなデザインのテレビドアホン

●ドアホン1台　親機1台ハンズフリーカラーテレビドアホンセット。1台増設可能





親機寸法(mm)	129×169×28
ドアホン寸法(mm)	97×129×35
機器内容	1:1テレビドアホンセット
電源	AC100V式(直結)
録画機能	×
ワイド&ズーム	×
画面サイズ	3.5型
配線方法	AE0.9-2C

玄関1　室内2　電源直結式

最大設置台数

JS-12

品　番	販売単位(セット)	定価
JS-12	1	-

アイホン　ハンズフリーテレビドアホンセット

録画もできるシンプルテレビドアホン

●ドアホン1台　親機1台ハンズフリーカラーテレビドアホンセット。1台増設可能（録画付き）





親機寸法(mm)	129×169×28
ドアホン寸法(mm)	97×129×35
機器内容	1:1テレビドアホンセット
電源	AC100V式(直結)
録画機能	○
ワイド&ズーム	×
画面サイズ	3.5型
配線方法	AE0.9-2C

玄関1　室内2　電源直結式

最大設置台数

JS-12E

品　番	販売単位(セット)	定価
JS-12E	1	-

最大設置台数 玄関2 室内2 電源直結式

アイホン ハンズフリーテレビドアホンセット


●ドアホン1台　親機1台ハンズフリーカラーテレビドアホンセット。
ズーム&ワイド機能付（録画付き）

機器内容	1:1テレビドアホンセット
電源	AC100V式（直結）
録画機能	○
ワイド&ズーム	○
画面サイズ	3.5型
配線方法	AE0.9-2C




●各部の名称・寸法図(mm)

JT-2ME-T




❶電源スイッチ
❷おまかせ応答表示灯(白)
❸お知らせ表示灯(白)
❹液晶ディスプレー
❺マイク
❻F1/再生ボタン
❼F2ボタン
❽F3ボタン
❾メニューボタン
❿モニターボタン
⓫通話ボタン/終了ボタン
⓬スピーカー
⓭カメラ
⓮マイク
⓯夜間照明用LED
⓰スピーカー
⓱呼出ボタン
⓲夜間表示灯（赤）

JT-DA



●接続図例

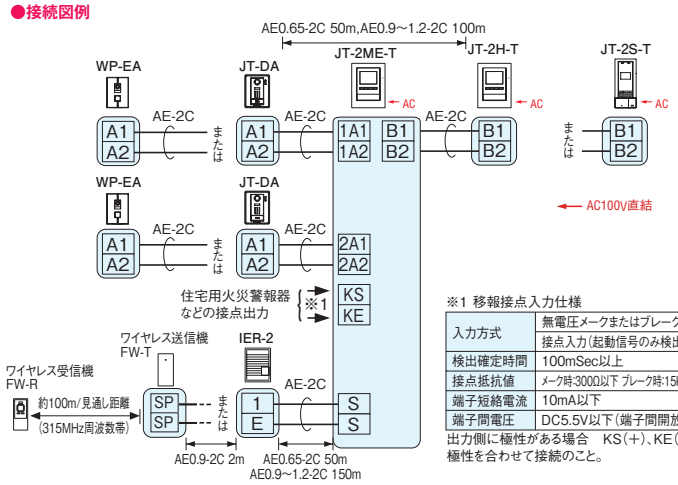

※1 移報接点入力仕様

入力方式	無電圧メークまたはブレーク接点
	接点入力(起動信号のみ検出方式)
検出確定時間	100mSec以上
接点抵抗値	メーク時:300Ω以下 ブレーク時:15KΩ以上
端子短絡電流	10mA以下
端子間電圧	DC5.5V以下(端子間開放時)

出力側に極性がある場合　KS(+)、KE(−)の極性を合わせて接続のこと。

品　番	販売単位（セット）	定価
JTS-2AE-T	1	-

最大設置台数 玄関4 室内5 電源直結式


アイホン テレビドアホンワイヤレスセット

●1:1+ワイヤレス子機　テレビドアホンセット。
●2026年3月生産終了品




●各部の名称・寸法(mm)


WJ-4MED-T




WJ-4WD



WJ-DA



充電台



❶カメラ
❷マイク
❸スピーカー
❹夜間照明用LED
❺呼出ボタン
❻呼出ボタン①
❼呼出ボタン②
❽夜間表示灯(赤)
❾カラー液晶モニター
❿充電表示灯(赤)
⓫みやすさボタン
⓬決定ボタン
⓭室内コールボタン
⓮終了ボタン
⓯送話表示灯(青)
⓰通話ボタン
⓱モニターボタン
⓲タッチパネル(カラー液晶モニター)
⓳表示部
⓴ホームボタン(青)
㉑電源スイッチ
㉒状態表示灯(緑)

機器内容	1:1+ワイヤレス子機セット
電源	AC100V式（直結）
録画機能	○
ワイド&ズーム	○
画面サイズ	7型
配線方法	AE0.9-2C
ワイヤレス子機	1.9GHz

品　番	販売単位（セット）	定価
WJ-45	1	-

最大設置台数
玄関 2 / 室内 4 / 電源直結式

アイホン テレビドアホンワイヤレスセット

●1:1+ワイヤレス子機　テレビドアホンセット。



カメラ付玄関子機
JT-DA


モニター付親機
WS-2MED-T


モニター付ワイヤレス子機
WS-2WD

●接続図例


■カメラ付玄関子機2台、モニター付親機1台、モニター付ワイヤレス子機3台を設置した例

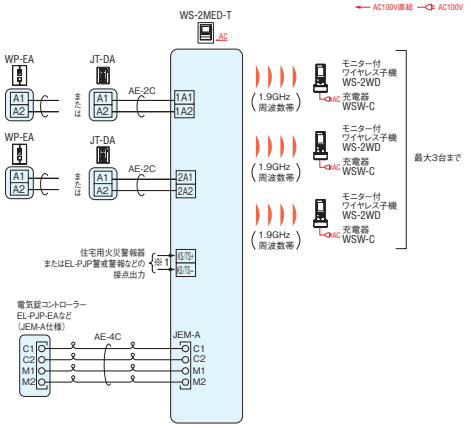

機器内容	1:1+ワイヤレス子機セット
電源	AC100V式（直結）
録画機能	○
ワイド&ズーム	○
画面サイズ	3.5型
配線方法	AE0.9-2C
ワイヤレス子機	1.9GHz

品　番	販売単位（セット）	定価
WS-24A	1	-

●各部の名称・寸法図(mm)

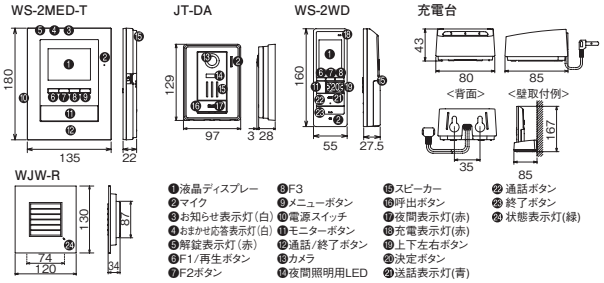

最大設置台数
玄関 1 / 室内 4 / 電源直結式

アイホン テレビドアホンワイヤレスセット

●1:1+ワイヤレス子機　テレビドアホンセット。



カメラ付玄関子機
JU-DA


モニター付親機
WS-1ME-T


モニター付ワイヤレス子機
WS-2WD

●接続図例


■カメラ付玄関子機1台、モニター付親機1台、モニター付ワイヤレス子機3台を設置した例

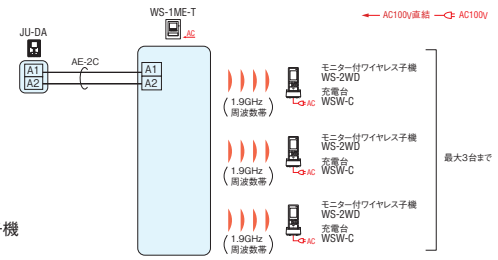

機器内容	1:1+ワイヤレス子機セット
電源	AC100V式（直結）
録画機能	○
ワイド&ズーム	×
画面サイズ	3.5型
配線方法	AE0.9-2C
ワイヤレス子機	1.9GHz

品　番	販売単位（セット）	定価
WS-14A	1	-

●各部の名称・寸法図(mm)

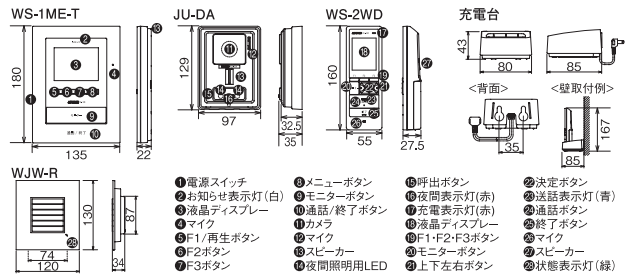

Panasonic テレビドアホン1-1タイプ

●約2.7型カラー液晶タイプ。
●カメラ玄関子機+モニター親機

機器内容	1：1テレビドアホンセット
電源	電源直結式
録画機能	○（静止画）

玄関1 室内2 電源直結式
最大設置台数



品　番	販売単位（セット）	定価
VL-SE26XL	1	-

注）モニター親機の単品販売は行っておりません。

Panasonic テレビドアホン1-1タイプ

●録画機能付きシンプルドアホン
●カメラ玄関子機+モニター親機

	VL-SE31KL	VL-SE31XL
機器内容	1：1テレビドアホンセット	
電源	電源コード式	電源直結式
録画機能	○（静止画）	

玄関1 室内2 電源直結式 電源コード式
最大設置台数



品　番	販売単位（セット）	定価
VL-SE31KL	1	-
VL-SE31XL	1	-

注1）VL-SE31XLのモニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。
注2）モニター親機の単品販売は行っておりません。


Panasonic テレビドアホン2-2タイプ

●ドアホンが音声で応答「あんしん応答」
●夜でもカラーで確認、録画機能付き。
●カメラ玄関子機+モニター親機

	VL-SE35KLA	VL-SE35XLA
機器内容	1：1テレビドアホンセット	
電源	電源コード式	電源直結式
録画機能	○（動画※・静止画）	

※SDカード〈別売品〉使用時

玄関2 室内2 電源直結式 電源コード式
最大設置台数

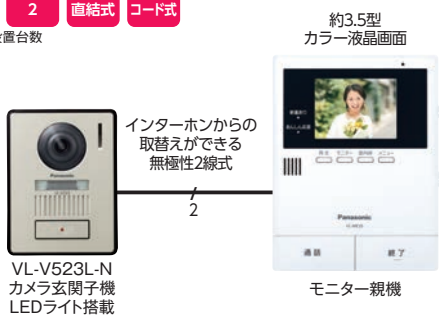

品　番	販売単位（セット）	定価
VL-SE35KLA	1	-
VL-SE35XLA	1	-

注1）VL-SE35XLAのモニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。
注2）モニター親機の単品販売は行っておりません。


Panasonic テレビドアホン 2-2タイプ

●ドアホンが音声で応答「あんしん応答」
●玄関まわりを広く確認、「動画」録画もできる。
●カメラ玄関子機+モニター親機

機器内容	1：1テレビドアホンセット
電源	電源コード式
録画機能	○（動画※・静止画）

※SDカード〈別売品〉使用時

玄関2 室内2 電源コード式
最大設置台数

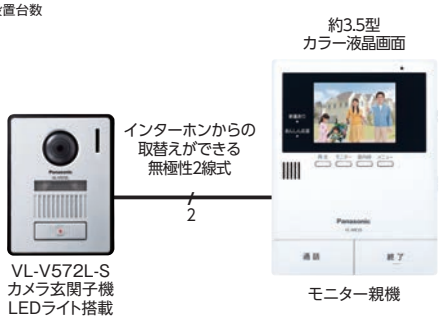

品　番	販売単位（セット）	定価
VL-SE35KFA	1	-

注1）モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。
注2）モニター親機の単品販売は行っておりません。

Panasonic ワイヤレステレビドアホン

●取り付け簡単!※1　ワイヤレス
●ワイヤレス玄関子機+ワイヤレスモニター親機

機器内容	1：1ワイヤレステレビドアホンセット
電源	専用ニッケル水素電池 (品番:KX-FAN57) (DC 2.4 V) (630 mAh)
録画機能	○(静止画)

玄関1 室内1 ワイヤレス
最大設置台数



ワイヤレス玄関子機　ワイヤレスモニター親機

品　番	販売単位(セット)	定価
VS-SGE20LA	1	-

注1) こちらの商品は持込修理対象商品です。
注2) ワイヤレス玄関子機およびワイヤレスモニター親機の単品販売は行っておりません。
※1　取り付け場所の材質によって設置加工(アンカー)が必要な場合がございます。

Panasonic テレビドアホン 2-7タイプ

●子機をあとから増設できる。
●カメラ玄関子機+モニター親機

機器内容	1：1テレビドアホンセット
電源	電源コード式
録画機能	○（動画※・静止画）

※SDカード〈別売品〉使用時

玄関2 室内7 電源コード式
最大設置台数



VL-V523AL-N
カメラ玄関子機
LEDライト搭載　モニター親機

品　番	販売単位(セット)	定価
VL-SVE310KLA	1	-

注1) モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。
注2) モニター親機の単品販売は行っておりません。
注3) 「室内通話」をする場合は、ワイヤレスモニター子機の増設が必要です。

Panasonic ワイヤレスモニター付テレビドアホン 1-2タイプ

●LEDライト搭載、シンプルなどこでも※1ドアホン
●カメラ玄関子機+モニター親機+ワイヤレスモニター子機

機器内容	1：1+ワイヤレス子機セット
電源	電源コード式
録画機能	○(静止画)

※1建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。

玄関1 室内2 電源コード式
最大設置台数



VL-V523L-N
カメラ玄関子機
LEDライト搭載　モニター親機　VL-WD623
ワイヤレス
モニター子機
(ドアホン専用)

品　番	販売単位(セット)	定価
VL-SWE210KLA	1	-

注1) モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。
注2) モニター親機の単品販売は行っておりません。
注3) ワイヤレスモニター子機は増設できません。

Panasonic ワイヤレスモニター付テレビドアホン 2-7タイプ

●SDカードにカメラ映像を録画。
●カメラ玄関子機+モニター親機+ワイヤレスモニター子機

機器内容	1：1+ワイヤレス子機セット
電源	電源コード式
録画機能	○(動画※・静止画)

※SDカード〈別売品〉使用時

玄関2 室内7 電源コード式
最大設置台数



VL-V523AL-N
カメラ玄関子機
LEDライト搭載　モニター親機　VL-WD623
ワイヤレス
モニター子機

品　番	販売単位(セット)	定価
VL-SWE310KLA	1	-

注1) モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。
注2) モニター親機の単品販売は行っておりません。

Panasonic ワイヤレスモニター付テレビドアホン 2-7タイプ

●広角レンズ搭載、カメラ映像を録画
●カメラ玄関子機+モニター親機+ワイヤレスモニター子機

機器内容	1：1+ワイヤレス子機セット
電源	電源コード式
録画機能	○(動画※・静止画)

※SDカード〈別売品〉使用時

玄関 2 / 室内 7 / 電源コード式
最大設置台数



品番	販売単位(セット)	定価
VL-SWE310KFA	1	-

注1)モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。
注2)モニター親機の単品販売は行っておりません。

Panasonic ワイヤレスモニター付テレビドアホン 2-7タイプ

●コンパクトな玄関子機付属タイプ。
●カメラ玄関子機+モニター親機+ワイヤレスモニター子機

機器内容	1：1+ワイヤレス子機セット
電源	電源コード式
録画機能	○(動画※・静止画)

※SDカード〈別売品〉使用時

玄関 2 / 室内 7 / 電源コード式
最大設置台数



品番	販売単位(セット)	定価
VL-SWD505KF	1	-

注1)モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。
注2)モニター親機の単品販売は行っておりません。

Panasonic ワイヤレスモニター付テレビドアホン 3-7タイプ

●外出先でもスマホで対応ができる
●コンパクトな玄関子機付属タイプ。
●カメラ玄関子機+モニター親機+ワイヤレスモニター子機

機器内容	1：1+ワイヤレス子機セット
電源	電源コード式
録画機能	○(動画)/別売SDカード録画(動画)

玄関 3 / 室内 7 / 電源コード式
最大設置台数



品番	販売単位(セット)	定価
VL-SWE710KF	1	-

注1)モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。
注2)モニター親機の単品販売は行っておりません。

Panasonic ワイヤレスモニター付テレビドアホン 3-7タイプ

●外出先でもスマホで応対ができる。
●2世帯対応
●カメラ玄関子機+モニター親機+ワイヤレスモニター子機

機器内容	1：1+ワイヤレス子機セット
電源	電源コード式
録画機能	○(動画)/別売SDカード録画(動画)

玄関 3 / 室内 7 / 電源コード式
最大設置台数



品番	販売単位(セット)	定価
VL-SWE710KS	1	-

注1)モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。
注2)モニター親機の単品販売は行っておりません。

Panasonic 熱当番薄型／電池・移報無


●熱式
●機器交換時期をお知らせ

型式	住警第30~10号
仕様	熱式(定温式)
ピーク値	90dB
電池寿命	約10年
規格	日本消防検定協会
材質	ABS樹脂

熱



●寸法図



品番	入数 外箱	販売単位(台)	定価
SHK48155K	10個	1	-

Panasonic 煙当番薄型／電池・移報無


●煙式
●機器交換時期をお知らせ

型式	住警第30~7号
仕様	煙式(光電式)
ピーク値	90dB
電池寿命	約10年
規格	日本消防検定協会
材質	ABS樹脂

煙



●寸法図



品番	入数 外箱	販売単位(台)	定価
SHK48455K	10個	1	-

TOSHIBA 住宅用火災警報器 熱・電池式


●設置場所を選ばない薄型・丸型タイプで天井面・壁面兼用。

国家検定型式番号	住警第2019~3号
電源	専用リチウム電池
規格	国家検定合格品
材質	PC系樹脂

熱



●寸法図

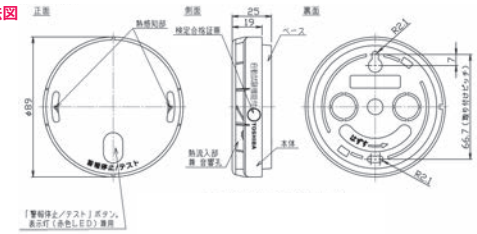

品番	入数 外箱	販売単位(台)	定価
TCRM-10	50個	1	¥6,600

TOSHIBA 住宅用火災警報器 煙・乾電池式


●設置場所を選ばない薄型・丸型タイプで天井面・壁面兼用。

国家検定型式番号	住警第2019~3号
電源	専用リチウム電池
規格	国家検定合格品
材質	PC系樹脂

煙



●寸法図

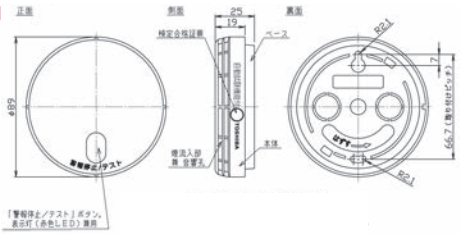

品番	入数 外箱	販売単位(台)	定価
TKRM-10	50個	1	¥6,600


Panasonic 非常用埋込押釦Dプレート付

●プレート付
●屋内用


電源	AC250V 6A

ON保持形　埋込





●寸法図



品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(台)	定価
EK50	5個	50個	1	¥2,450


Panasonic 非常用押釦D

●屋内用


電源	AC250V 6A

ON保持形





●寸法図



品番	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(台)	定価
EK51	5個	50個	1	¥2,770


Panasonic メロディサイン(2種音)(ホワイト)

●押釦は、【小勢力・100V両用】または【小勢力用】からお選びください。
●押釦別

定格電圧	DC1.5V(単3×1コ)(別売)
操作側電圧・電流	約DC1.5V　約0.1mA
鳴動時間	《連続》メロディコール 7.5±1.5秒、《連続》ピンポンコール 6±1.5秒
適合電線・配線長	0.5~0.75mm2:100mまで
付属品	取付ネジ2本



●寸法図



品番	入数 外箱	販売単位(台)	定価
EC5227W	10個	1	¥6,900

Panasonic ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)

●押釦は、【小勢力・100V両用】【100V用】または【小勢力用】からお選びください。

定格電圧(動作電流)	DC6V (アルカリ単3乾電池4コ)(別売)
適合電線・最大配線長(最遠端)	より線 (0.75㎟…30m片道 / 0.5㎟…20m片道) 単線 (φ0.9…30m片道 / φ0.65…20m片道)
付属品	取付ネジ2本



品番	入数 外箱	販売単位(台)	定価
EB177W	10台	1	¥3,550

Panasonic チヤイム用小型押釦


●《小勢力用押釦》
●防雨用

定格・回路方式	3A 30V
適合電線	単線φ0.5~φ1.2、より線0.5~0.75㎟2

露出用



●寸法図



品番	入数 外箱	販売単位(台)	定価
EG121	50個	1	¥500

Panasonic チヤイム用押釦


●《小勢力・100V両用》
●防雨用

定格・回路方式	1A 300V AC3A 30V
適合電線	単線φ0.5~φ2、より線0.5~2㎟2

埋込露出兼用



●寸法図



品番	入数 外箱	販売単位(台)	定価
EG331	20個	1	¥1,440

DX ANTENNA 45形BS・110度CSアンテナ

家庭用 BS CS 110度

●2K4K8K対応のBS・110°CS受信アンテナ。アンテナの上下の方向（仰角）調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。

2K4K8K対応		2K4K8K対応
設置場所		屋外用
分類		家庭用
受信周波数	右旋偏波	11.71GHz~12.75GHz
	左旋偏波	11.73GHz~12.73GHz
コンバーター出力周波数	右旋偏波	1032MHz~2072MHz
	左旋偏波	2224MHz~3224MHz
適合	接栓	F形75Ω
	適合マスト径	φ25mm~φ49mm
材質		反射鏡:アルミ合金 マウント本体、金具:鋼板
付属品		クイックマニュアル×1、F-5接栓、 防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1



品番	販売単位（台）	定価
BC453S	1	-

DX ANTENNA UHF14素子アンテナ

家庭用 UHF

●UHF(地デジ）オールチャンネル用14素子アンテナ（八木式）。
●中電界用

素子数		14素子
分類		家庭用
受信チャンネル		13ch~52ch
偏波面		水平または垂直
動作利得		8.0dB~12.5dB
適合	適合マスト径	φ22mm~49mm
	接栓	F形75Ω
材質		素子:アルミ
付属品		F-5接栓×1、防水キャップ×1、 固定バンド×1



品番	販売単位（台）	定価
UA14	1	¥9,670

DX ANTENNA UHF20素子アンテナ

家庭用 UHF

●UHF(地デジ）オールチャンネル用20素子アンテナ（八木式）。
●中・弱電界用

素子数		20素子
分類		家庭用
受信チャンネル		13ch~52ch
偏波面		水平または垂直
動作利得		8.5dB~13.8dB
適合	適合マスト径	φ22mm~49mm
	接栓	F形75Ω
材質		素子:アルミ
付属品		F-5接栓×1、防水キャップ×1、 固定バンド×1



品番	販売単位（台）	定価
UA20	1	¥11,870

DX ANTENNA 高性能形UHF20素子アンテナ

高性能形 オールチャンネル 家庭用 UHF

●高性能UHF(地デジ)オールチャンネル用20素子アンテナ(パラスタック式)。
●弱・超弱電界用



素子数		20素子
分類		家庭用
受信チャンネル		13ch~52ch
偏波面		水平または垂直
動作利得		10dB~15.7dB
適合	適合マスト径	φ22mm~56mm
	接栓	F形75Ω
材質		素子:アルミ
付属品		F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1

品番	販売単位(台)	定価
UAX20	1	¥23,360

DX ANTENNA 高性能形UHF14素子アンテナ

高性能形 ローチャンネル 家庭用 UHF

●高性能UHF(地デジ)ローチャンネル用14素子アンテナ(パラスタック式)。
●弱電界



素子数		14素子
分類		家庭用
受信チャンネル		13ch~34ch
偏波面		水平または垂直
動作利得		10.6dB~13.5dB
適合	適合マスト径	φ22mm~56mm
	接栓	F形75Ω
材質		素子:アルミ
付属品		F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1

品番	販売単位(台)	定価
ULX14	1	¥18,630

DX ANTENNA UHF平面アンテナ(20素子相当/水平偏波専用)

平面 家庭用 UHF

●UHF(地デジ)オールチャンネル用平面アンテナ(20素子相当)。
●本体色オフホワイト。



素子数		20素子相当
分類		家庭用
受信チャンネル		13ch~52ch
偏波面		水平専用
動作利得		7.8dB~9.8dB(標準値)
適合	適合マスト径	φ22mm~49mm
	接栓	F形75Ω
材質		本体:樹脂
付属品		取付金具×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F-5接栓×1

品番	寸法(mm)			販売単位(台)	定価
	H	W	D		
UAH201(W)	590	220	113	1	-

DX ANTENNA ベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用)


●50cm以下のBS・CSアンテナ用。
●ベランダ手すりの笠木、格子タイプ、壁面、柱取付に対応。
●手軽に取り付けることができます。
●錆に強い溶融亜鉛メッキ処理。

設置場所		ベランダ手すり
マスト径		φ31.8mm
表面処理		溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
分類		家庭用
適合	適合挟込幅	25mm~70mm
	最大取付幅	76mm
材質		鋼材



家庭用 溶融亜鉛メッキ

●寸法図



品番	販売単位(個)	定価
MHV-117	1	¥8,760


DX ANTENNA 屋根馬(中屋根用・BS・CSアンテナ対応・溶融亜鉛メッキ)


●50cm以下のCS・BSアンテナ対応。
●ステー金具付き(固定ボルトM6)。
●錆に強い溶融亜鉛メッキ処理

設置場所	中屋根
適合マスト径	φ25mm~φ32mm
表面処理	溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
分類	家庭用
脚間長	400mm
材質	鋼材

家庭用 溶融亜鉛メッキ

●寸法図



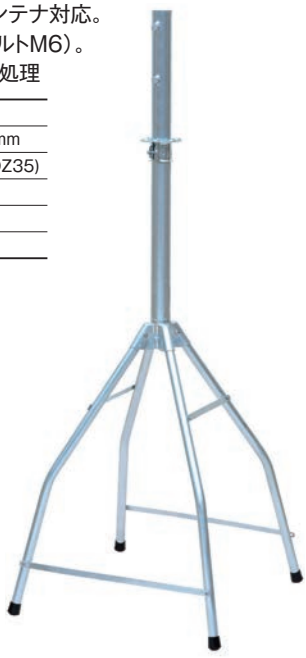

品番	販売単位(台)	定価
MH40ZL	1	¥15,890

DX ANTENNA 屋根馬(小屋根用・塗装)


●屋外に適した樹脂塗装処理。
●色は目立ちにくいブラック

設置場所	小屋根
適合マスト径	φ25mm~φ32mm
表面処理	塗装
分類	家庭用
脚間長	355mm
材質	亜鉛処理鋼材

家庭用



●寸法図



品番	販売単位(台)	定価
MH35PT	1	¥4,300

DX ANTENNA 屋根馬(小屋根用・溶融亜鉛メッキ)


●錆に強い溶融亜鉛メッキ処理

設置場所	小屋根
適合マスト径	φ25mm~φ32mm
表面処理	溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
分類	家庭用
脚間長	355mm
材質	鋼材

家庭用 溶融亜鉛メッキ



●寸法図



品番	販売単位(台)	定価
MH35ZT	1	¥6,490

ドアホン
テレビドアホン
火災警報器
チャイム
アンテナ本体及び取付金物
ブースター
混合器
分配器
TV端子
カメラ

DX ANTENNA 壁面取付金具(塗装)


●壁面･軒下用マスト取付金具。

設置場所	壁面、軒下
表面処理	塗装
突出し長	165mm
分類	家庭用
適合マスト径	φ22mm～φ27.2mm
材質	亜鉛メッキ鋼板

家庭用



●寸法図




品番	販売単位(個)	定価
MW17	1	¥1,920

DX ANTENNA 壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ)


●壁面･軒下用マスト取付金具。
●錆に強い溶融亜鉛メッキ処理

設置場所	壁面、軒下
表面処理	溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
突出し長	200mm
分類	家庭用
適合マスト径	φ22mm～φ32mm
材質	鋼材

家庭用 溶融亜鉛メッキ



●寸法図



品番	販売単位(個)	定価
MW20Z	1	¥5,670

DX ANTENNA 壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ)


●壁面･軒下用マスト取付金具。
●錆に強い溶融亜鉛メッキ処理

設置場所	壁面、軒下
表面処理	溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
突出し長	300mm
分類	家庭用
適合マスト径	φ22mm～φ32mm
材質	鋼材

家庭用 溶融亜鉛メッキ



●寸法図




品番	販売単位(個)	定価
MW30Z	1	¥6,490

DX ANTENNA リブパイプ(1.8m･溶融亜鉛メッキ鋼管)

●φ家庭用のアンテナマスト(リブパイプ)。
●先端キャップで雨水が内部への侵入を防止しています。

マスト長	1,800mm
マスト径	φ25.4×t1.0
表面処理	溶融亜鉛メッキ
分類	家庭用
材質	鋼管

家庭用 溶融亜鉛メッキ



品番	寸法(mm)		販売単位(本)	定価
	L	φ		
MZ-180	1,800	25.4	1	¥2,540

DX ANTENNA マストカップリング(φ25.4mmマスト用)

●φ25.4mmマスト　2本をジョイントします。

設置場所	屋外用
表面処理	電気亜鉛メッキ
適合マスト径	φ25.4mm
材質	鋼板



品番	寸法(mm)		販売単位(個)	定価
	長さ	内径		
MCP-25N	150	φ26	1	¥580

DX ANTENNA マストカップリング(φ31.8mmマスト用)

●φ31.8mmマスト　2本をジョイントします。

設置場所	屋外用
表面処理	電気亜鉛メッキ
適合マスト径	φ31.8mm
材質	鋼板



品番	寸法(mm)		販売単位(個)	定価
	長さ	内径		
MCP-32N	150	φ32.4	1	¥740

DX ANTENNA 側面金具(40A用)

溶融亜鉛メッキ

●共同受信マストポール(40A)用側面金具




MW-40
側面金具(上)



MW-40-1
側面金具(下)

●寸法図



設置場所	屋外壁面
表面処理	溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
分類	共同受信用
適合マスト径	φ32mm～φ48.6mm
材質	マストパイプ: 一般構造用炭素鋼鋼管 支持板: 一般構造用圧延鋼材

品 番	用途	入数 外箱	販売単位(個)	定価
MW-40	上(中間)	20個	1	¥10,040
MW-40-1	下(底付)	20個	1	¥10,040

DX ANTENNA ステー金具(φ25.4mmマスト用)

●φ25.4mmマスト用ステー金具。
●ステーリングとステーバンドのセット品

寸法(mm)	L	ステーリング:t1.5mm ステーバンド:35mm
	φ	ステーリング:φ61mm
	D	ステーバンド:38.4mm
構成		ステーリング、ステーバンド
設置場所		屋外用
マスト径		φ25.4mm
材質		鋼板



品 番	入数 外箱	販売単位(個)	定価
GRK-25N	20個	1	¥440

DX ANTENNA ステー金具(φ31.8mmマスト用)

●φ31.8mmマスト用ステー金具。
●ステーリングとステーバンドのセット品

寸法(mm)	L	ステーリング:t1.5mm ステーバンド:36.3mm
	φ	ステーリング:φ66mm
	D	ステーバンド:39.6mm
構成		ステーリング、ステーバンド
設置場所		屋外用
マスト径		φ31.8mm
材質		鋼板



品 番	入数 外箱	販売単位(個)	定価
GRK-32N	20個	1	¥550

DX ANTENNA 支線止め

●アンテナマスト用ステンレス支線に最適なステーアンカー付。
●そのまま軒下等にアンカー止めができます。
●ターンバックルの取り付けが簡単にできるように先端はリング状になっております。

ステー長	650mm
ステーワイヤー	φ2.5mm
アンカー釘	＃10×75mm　5条
分類	家庭用
材質	ステー、アンカー釘:ステンレス

品 番	寸法(mm)		入数 外箱	販売単位(個)	定価
	L	W			
SH-650	650	75	50個	1	-



ドアホン
テレビドアホン
火災警報器
チャイム
アンテナ本体及び取付金物
ブースター
混合器
分配器
TV端子
カメラ

DX ANTENNA　ステーワイヤー(ステンレス30m巻)

●φ1.6mmステンレス製30m巻ステーワイヤー



長さ	30m
径	φ1.6mm
引張強度	570N/mm²~700N/mm²
材質	ステンレス(SUS304)

品　番	寸法(mm)		入数	販売単位(巻)	定価
	L	φ	外箱		
SW302SB	3,000	1.6	10巻	1／(30m巻)	¥4,540


サン電子株式会社　バインド線

リール巻

●ステンレスバインド線(リール巻)



●寸法図

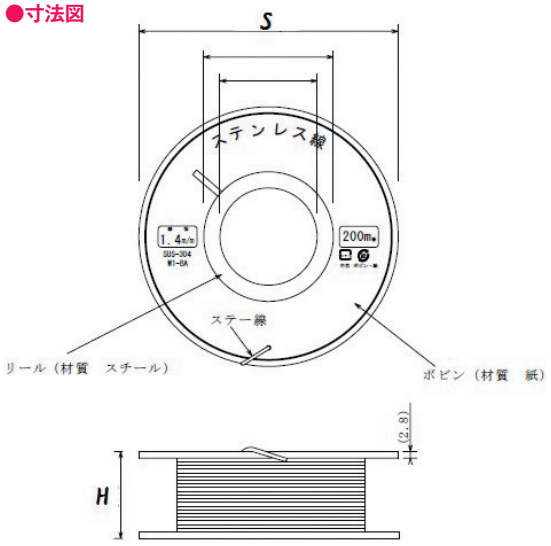

線径	φ1.4
線長	200m
質量	2.6kg
材質	SUS304　W1-BA

品　番	寸法(mm)		入数	販売単位(巻)	定価
	H	S	外箱		
BGS-14NB	60	200	4巻	1／(200m巻)	-

DX ANTENNA CS/BS-IF・UHFブースター(33dB/43dB共用形)

CS 3224MHz | BS | UHF | 家庭用

●家庭用地デジ・CS/BS-IFブースター。
●利得33dB/43dB共用のデュアルタイプ。
●ケーブル接続状態をLEDで確認できます。
●他の無線サービスとの電波干渉を押さえる高シールド設計。

適用	CS/BS-IF・UHF帯
受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋外用
分類	家庭用


ブースター本体部


電源部

使用周波数帯域		UHF:470MHz~710MHz CS/BS-IF:1032MHz~3224MHz
利得		470MHz~710MHz:45dB 1032MHz:28dB/2150MHz:31dB/3224MHz:35dB
適合	接栓	F形75Ω
	適合マスト径	φ22mm~φ49mm
材質		ケース:樹脂
付属品		防水キャップ×3、F-5接栓×5、マスト取付金具×1

品番	寸法(mm) 高さ	幅	奥行	入数 外箱	販売単位(個)	定価
GCU45D1S	84	90	47	10個	1	¥62,240

DX ANTENNA UHFブースター(33dB/43dB共用形)

UHF | 家庭用

●家庭用地デジブースター。
●利得33dB/43dB共用のデュアルタイプ。
●ケーブル接続状態をLEDで確認できます。

適用	UHF帯
受信対応	地デジ(UHF)用
設置場所	屋外用
分類	家庭用


ブースター本体部


電源部

使用周波数帯域		470MHz~710MHz
利得		45dB
適合	接栓	F形75Ω
	適合マスト径	φ22mm~φ49mm
材質		ケース:樹脂
付属品		防水キャップ×2、F-5接栓×4、マスト取付金具×1

品番	寸法(mm) 高さ	幅	奥行	入数 外箱	販売単位(個)	定価
BU45D1	84	90	47	10個	1	¥21,750

DX ANTENNA UHFブースター(20dB形)

UHF | 家庭用

●小形(筒形)・簡単取付けで地デジの電波を強くするワンタッチブースターです。
●入力がF形プラグ、出力がF形座の様々な地デジ(UHF)アンテナに直接取り付けることができます。



適用	UHF帯(F形接栓形)
受信対応	地デジ(UHF)用
分類	家庭用
受信周波数	470MHz~710MHz
利得	15dB~20dB
重畳電源	DC15V(同軸重畳式)/30mA
接栓	F形75Ω
材質	本体:黄銅
付属品	防水キャップ×1

品番	寸法(mm)(電源部) 高さ	幅	奥行	入数 外箱	販売単位(個)	定価
U20L2CB	97	70	35	10個	1	-


DX ANTENNA CS/BS-IF・UHFブースター(35dB形)

CS 3224MHz | BS | UHF | FMパス | 共聴用

●2K4K8K対応共同受信用ブースター。
●他の無線サービスとの電波干渉を押さえる高シールド設計。

適用	CS/BS-IF・UHF帯(V-Low・FM帯パス)
受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
分類	共同受信用

使用周波数帯域	V-Low・FM:76MHz~108MHz UHF:470MHz~710MHz CS/BS-IF:950MHz~3224MHz
利得	V-Low・FM:パス(0dB~-3dB) UHF:35dB CS/BS-IF:950MHz 28dB 2150MHz 32dB 3224MHz 35dB
接栓	F形75Ω
材質	本体カバー:鋼板
付属品	木ねじ×2、F-5接栓×3



品番	寸法(mm) H	W	D	入数 外箱	販売単位(個)	定価
CU35MS2	110	113	48	10個	1	¥74,510


DX ANTENNA 屋外用混合器 CS/BS-IF+UHF・FM(CATV)

全端子通電 家庭用 屋外用

CS/BS-IF+UHF・FM(CATV)

●2K4K8K対応の屋外用混合器。
●本体内部にダイカストを採用した高シールド設計

受信対応		2K4K8K対応
設置場所		屋外用
分類		家庭用
通電仕様		全端子通電
使用周波数帯域		FM・UHF(CATV):10~770MHz CS/BS-IF:1032MHz~3224MHz
適合	接栓	F形75Ω
	適合マスト径	φ22mm~φ49mm
材質		ケース:樹脂
付属品		防水キャップ×3、F-5接栓×3



SH JEITA

品番	寸法(mm) 高さ	幅	奥行	入数 外箱	販売単位(個)	定価
MBUC2S	51	87	47.6	20個	1	¥9,940

DX ANTENNA 屋外用混合器(UHF+UHF)

家庭用 屋外用

UHF+UHF

●屋外用UHF混合器。
●入力1、入力2両入力端子への通電が可能で、レベル差のある圏域局の受信時など、入力1、入力2の双方に通電が必要な前置ブースターを設置する場合にも対応できます。
●入力1は常時通電、入力2は通電・非通電切換えスイッチ付

受信チャンネル		入力1、入力2:13ch~52ch
設置場所		屋外用
分類		家庭用
通電仕様		入力1:常時通電 入力2:通電/非通電切換スイッチ切換え
適合	接栓	F形75Ω
	適合マスト径	φ25mm~φ43mm
材質		本体:樹脂
付属品		防水キャップ×3、F-5接栓×3



品番	寸法(mm) 高さ	幅	奥行	入数 外箱	販売単位(個)	定価
UU0001C	82.5	94	53.5	20個	1	¥8,450

DX ANTENNA 2分配器

●本体にダイカストを採用した高シールド構造

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
分類	共同受信用
通電仕様	入力・出力1端子間通電
使用周波数帯域	10MHz~3224MHz
接栓	F形75Ω
付属品	F-5接栓×3



共聴用 屋内用

SH JEITA

品番	寸法(mm) 高さ	幅	奥行	入数 外箱	販売単位(個)	定価
2DMS	49	49	16.5	50個	1	¥6,410

DX ANTENNA 3分配器

●本体にダイカストを採用した高シールド構造

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
分類	共同受信用
通電仕様	入力・出力1端子間通電
使用周波数帯域	10MHz~3224MHz
接栓	F形75Ω
付属品	F-5接栓×4



共聴用 屋内用

SH JEITA

品番	寸法(mm) 高さ	幅	奥行	入数 外箱	販売単位(個)	定価
3DMS	49	49	16.5	50個	1	¥7,660

DX ANTENNA 4分配器

●本体にダイカストを採用した高シールド構造

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
分類	共同受信用
通電仕様	入力·出力1端子間通電
使用周波数帯域	10MHz~3224MHz
接栓	F形75Ω
付属品	F-5接栓×5

共聴用 屋内用



SH JEITA

品番	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行	外箱		
4DMS	49	71	16.5	50個	1	¥9,040

DX ANTENNA 5分配器

●本体にダイカストを採用した高シールド構造

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
分類	共同受信用
通電仕様	入力·出力1端子間通電
使用周波数帯域	10MHz~3224MHz
接栓	F形75Ω
付属品	F-5接栓×6

共聴用 屋内用



SH JEITA

品番	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行	外箱		
5DMS	49	71	16.5	50個	1	¥10,370


DX ANTENNA 6分配器

●本体にダイカストを採用した高シールド構造

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
分類	共同受信用
通電仕様	入力·出力1端子間通電
使用周波数帯域	10MHz~3224MHz
接栓	F形75Ω
付属品	F-5接栓×7

SH JEITA

共聴用 屋内用



品番	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行	外箱		
6DMS	49	115	16.5	25個	1	¥12,560


DX ANTENNA 8分配器

●本体にダイカストを採用した高シールド構造

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
分類	共同受信用
通電仕様	入力·出力1端子間通電
使用周波数帯域	10MHz~3224MHz
接栓	F形75Ω
付属品	F-5接栓×9

SH JEITA

共聴用 屋内用

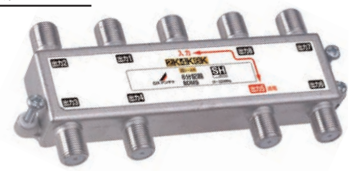

品番	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行	外箱		
8DMS	49	115	16.5	25個	1	¥24,940

DX ANTENNA 2分配器(全端子通電形)

●全端子通電形。
●本体にダイカストを採用した高シールド構造

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
分類	共同受信用
通電仕様	全端子通電
使用周波数帯域	10MHz~3224MHz
接栓	F形75Ω
付属品	F-5接栓×3

全端子通電形 共聴用 屋内用



SH JEITA

品番	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行	外箱		
2DMLS	49	49	16.5	50個	1	¥8,950

DX ANTENNA 3分配器(全端子通電形)

●全端子通電形。
●本体にダイカストを採用した高シールド構造

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
分類	共同受信用
通電仕様	全端子通電
使用周波数帯域	10MHz~3224MHz
接栓	F形75Ω
付属品	F-5接栓×4

全端子通電形 共聴用 屋内用



SH JEITA

品番	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行	外箱		
3DMLS	49	49	16.5	50個	1	¥11,220

ドアホン
テレビドアホン
火災警報器
チャイム
アンテナ本体及び取付金物
ブースター
混合器
分配器
TV端子
カメラ

DX ANTENNA 2分配器(全端子通電形)

●全端子通電形。
●内部本体にダイカストを採用した高シールド構造。

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
分類	家庭用
通電仕様	全端子通電
使用周波数帯域	10MHz~3224MHz
接栓	F形75Ω

全端子通電形 家庭用 屋内用



品番	寸法(mm) 高さ	幅	奥行	入数 内箱	販売単位(個)	定価
2DLRS(B)	46	55	22.8	10個	1	-

DX ANTENNA 屋外用2分配器

●内部本体にダイカストを採用した高シールド構造。

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋外用
分類	家庭用
通電仕様	入力·出力1端子間通電
使用周波数帯域	10MHz~3224MHz
接栓	F形75Ω

付属品 防水キャップ×3
F-5接栓×3
マスト取付金具×1

家庭用 屋外用



品番	寸法(mm) 高さ	幅	奥行	入数 外箱	販売単位(個)	定価
2DCS	51	87	47.6	20個	1	¥10,050

DX ANTENNA 屋外用3分配器

●内部本体にダイカストを採用した高シールド構造。

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋外用
分類	家庭用
通電仕様	入力·出力1端子間通電
使用周波数帯域	10MHz~3224MHz
接栓	F形75Ω

付属品 防水キャップ×4
F-5接栓×4
マスト取付金具×1

家庭用 屋外用



品番	寸法(mm) 高さ	幅	奥行	入数 外箱	販売単位(個)	定価
3DCS	51	137	49.6	20個	1	¥12,390

DX ANTENNA 屋外用2分配器(全端子通電形)

●全端子通電形。
●内部本体にダイカストを採用した高シールド構造。

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋外用
分類	家庭用
通電仕様	全端子通電
使用周波数帯域	10MHz~3224MHz
接栓	F形75Ω

付属品 防水キャップ×3
F-5接栓×3
マスト取付金具×1

全端子通電形 家庭用 屋外用



品番	寸法(mm) 高さ	幅	奥行	入数 外箱	販売単位(個)	定価
2DLCS	51	87	47.6	20個	1	¥11,220

DX ANTENNA 屋外用3分配器(全端子通電形)

●全端子通電形。
●内部本体にダイカストを採用した高シールド構造。

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋外用
分類	家庭用
通電仕様	全端子通電
使用周波数帯域	10MHz~3224MHz
接栓	F形75Ω

付属品 防水キャップ×4
F-5接栓×4
マスト取付金具×1

全端子通電形 家庭用 屋外用



品番	寸法(mm) 高さ	幅	奥行	入数 外箱	販売単位(個)	定価
3DLCS	51	137	49.6	20個	1	¥13,570

DX ANTENNA 1分岐器

共聴用 屋内用

●2K4K8K対応共同受信用1分岐器。
●本体にダイカストを採用した高シールド構造

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
分類	共同受信用
通電仕様	入力･出力端子間通電
使用周波数帯域	10MHz～3224MHz
接栓	F形75Ω
材質	ケース本体:ダイカスト
付属品	F-5接栓×3

品番	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行	外箱		
1CMS	49	49	16.5	50個	1	¥6,690



DX ANTENNA 2分岐器

共聴用 屋内用

●2K4K8K対応共同受信用2分岐器。

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
分類	共同受信用
通電仕様	入力･出力端子間通電
使用周波数帯域	10MHz～3224MHz
接栓	F形75Ω
材質	ケース本体:ダイカスト
付属品	F-5接栓×4

品番	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行	外箱		
2CMS	49	49	16.5	50個	1	¥8,710




DX ANTENNA 4分岐器

共聴用 屋内用

●2K4K8K対応共同受信用4分岐器。
●本体にダイカストを採用した高シールド構造

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
分類	共同受信用
通電仕様	入力･出力1端子間通電
使用周波数帯域	10MHz～3224MHz
接栓	F形75Ω
材質	ケース本体:ダイカスト
付属品	F-5接栓×6

品番	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行	外箱		
4CMS	49	71	16.5	50個	1	¥11,050



DX ANTENNA 分波器 出力ケーブル付

屋内用

●2K4K8K対応の出力ケーブル付分波器。
●ケーブルは3重シールド、内部本体にダイカストを採用した高シールド設計。
●入力はF形コネクタ式、出力ケーブルの先端はF形プラグ式。

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
ケーブル長	UHF、CS/BS　各0.5m(2C同軸ケーブル)
通電仕様	入力-CS/BS端子通電
使用周波数帯域	FM･UHF(CATV):10～770MHz CS/BS-IF:1032MHz～3224MHz
接栓	F形75Ω
材質	ケース:樹脂

品番	寸法(mm)（本体部）			入数	販売単位(個)	定価
	高さ	幅	奥行	内箱		
MBUMWS(B)	32.7	44.3	19.3	10個	1	-



DX ANTENNA 小形壁面テレビ端子(通電仕様)

●2K4K8K対応小形直列ユニットの端末タイプ。
●本体ダイカスト製で高シールド設計

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
通電仕様	入力·TV出力 端子間通電
接栓	F形75Ω
材質	本体:アルミダイカスト 表カバー:樹脂

・コスモシリーズプレート適合
他メーカーへ確認



品 番	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
	H	W	D	内箱		
SU7L2S	23	43.9	36.1	10個	1	¥2,200

サン電子株式会社 小型壁面テレビ端子(通電仕様)

●新4K8K衛星放送まで対応したテレビ端子。
●5CF型コネクタ付属。

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
通電仕様	入力-TV出力端子　通電
接栓	F形75Ω
材質	本体:亜鉛ダイカスト ツメ·表:樹脂



品 番	入り数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
CSW-K7W	10個	200個	1	¥1,800

DX ANTENNA F形接栓(3C·7C用)

●3C·7C同軸ケーブル用F形接栓

受信対応	2K
設置場所	屋内用
接栓	F形75Ω
材質	本体:黄銅


F-3


F-7

品 番	入数	販売単位(個)	定価
	内箱		
F-3	10個	1	¥380
F-7	10個	1	¥580

DX ANTENNA F形接栓(4C·5C用)

●2K4K8K対応4C·5C同軸ケーブル用F形接栓。
●衛星放送に適したC15形

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
使用周波数帯域	10~3224MHz
コネクタ仕様	C15形(F-4SNのみ)
接栓	F形75Ω
材質	本体:黄銅


F-4SN


F-5

品 番	入数	販売単位(個)	定価
	内箱		
F-4SN	10個	1	¥430
F-5	10個	1	¥380

DX ANTENNA F形中継接栓

●2K4K8K対応F形中継接栓。
●衛星放送に適したC15形

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
使用周波数帯域	10~3224MHz
コネクタ仕様	C15形
接栓	F形75Ω
材質	本体:黄銅



品 番	入数	販売単位(個)	定価
	内箱		
FFS	10個	1	¥920

DX ANTENNA 高シールドプラグ(L形)

●テレビ端子側差し込み形、出力F形接栓で高シールド設計

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
使用周波数帯域	10~3224MHz
接栓	F形75Ω
材質	シェル:ダイカスト



品番	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
	H	W	D	内箱		
FLS	23.5	14	23.1	10個	1	-

DX ANTENNA 電流カット形ダミー抵抗

●2K4K8K対応ダミー抵抗。
●衛星放送に適したC15形。
●電流カット形

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
使用周波数帯域	10~3224MHz
コネクタ仕様	C15形
接栓	F形75Ω
材質	シェル、中心コンタクト:黄銅



品番	入数	販売単位(個)	定価
	内箱		
DR75S	100個	1	¥1,380

DX ANTENNA テレビコンセントプラグ(5C用)

●5C同軸ケーブル直付けプラグ。
●簡単省施工。
●心線の接続がのぞき窓から確認できます。
●ケーブル接続部はダイカスト製で高シールド設計

受信対応	2K4K8K対応
設置場所	屋内用
使用周波数帯域	10~3224MHz
接栓	F形75Ω
材質	カバー:樹脂 ケーブル接続部:ダイカスト





品番	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
	H	W	D	内箱		
FL5CS	39.1	18.5	28	5個	1	¥870

ジェフコム株式会社 BNC型ストレートプラグ

●オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等によく使われるBNC端子。
●電気工事業者が良く使う、3C・5C同軸ケーブルに合わせた、日本仕様の端子です。

仕様

インピーダンス(Ω)	75
定格電圧(V)	AC250
耐電圧(V)	AC1500
絶縁抵抗(MΩ)	5000min
接触抵抗(mΩ)	3max
周波数帯域(GHz)	0~1



品番	内径・小(銀メッキ)	内径・大(金メッキ)	販売単位(袋)	定価
LBNC-5C-2P	5C-2V用	5C-FV、5C-FB、S-5C-FB用	1/(2個入)	¥2,000

●メーカー名 ジェフコム(株)

DX ANTENNA

追っかけワイヤレスカメラ

オススメ

- ワイヤレスで簡単施工
- 解像度最大300万画素の追っかけワイヤレスカメラです

みまもるeye

EU RoHS 指令準拠

THINK ECOLOGY もっと、エコに。



品　番	保証期間	販売単位(台)	定価
CNW4CPF1	1年	1	-

16

16 工具類





切削工具 …… 662
作業工具 …… 669
計測器 …… 685
電池 …… 694

工具類



品名	フリーホルソー
ページ	P.662



品名	フリーホルソー 替刃
ページ	P.662



品名	替刃大 凄刃銀
ページ	P.663



品名	ジグソーブレード
ページ	P.664



品名	兼用ビット
ページ	P.666



品名	バイメタルホールソー(回転専用)
ページ	P.667



品名	ホールソー278
ページ	P.668



品名	強力ニッパー205
ページ	P.669



品名	ミニ圧着工具
ページ	P.670



品名	F 1ライン スリムタイプ
ページ	P.671



品名	フレキシブルライト付 LEDワークライト
ページ	P.671



品名	充電式ペンインパクトドライバー
ページ	P.672



品名	ラチェットメガネレンチ
ページ	P.673



品名	ラチェットメガネレンチ
ページ	P.674



品名	替ソケット
ページ	P.674



品名	ボックスアッター(金属探知機)
ページ	P.675



品名	ポイントアッター
ページ	P.675



品名	マグネットアッター
ページ	P.676



品名	電気絶縁スプレー(サンアコブ)
ページ	P.677



品名	ケーブルスライダー
ページ	P.678



品名	高圧用手袋
ページ	P.678



品名	普通軍手
ページ	P.678



品名	ノンスリップライトPパターン
ページ	P.679



品名	土のう袋
ページ	P.679



品名	安全コーン
ページ	P.680











品名	棒はんだ	コーキングガン	キャタツソックス	セフコンベGロック25	ラベル 高圧危険ヨコ
ページ	P.681	P.681	P.682	P.682	P.682









品名	釘　1kg	ラベルライターテプラPRO	アナログマルチメーター	AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ
ページ	P.683	P.684	P.685	P.686







品名	交流電流測定用クランプメーター	交流電流測定用クランプメーター	絶縁抵抗計
ページ	P.687	P.687	P.688











品名	接地抵抗計	デジタル照度計	非接触検相器	配線チェッカー	カードハイテスタ
ページ	P.689	P.690	P.690	P.691	P.691












品名	ポケット検電器	検電器	コンテスター	アルカリ乾電池EX 単3	コイン形リチウム電池
ページ	P.692	P.692	P.694	P.694	P.695

未来工業株式会社　フリーホルソー

●ダウンライトの穴あけ等、天井材（せっこうボード・合板）等の穴あけに最適で両刃同時調整式です。
●お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!

切削対象材	深さ:せっこうボード25mm迄 深さ:合板12mm迄
切削径	Φ50～Φ200mm

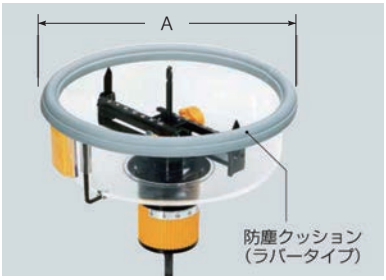

品　番	寸法 A	入数 外箱	販売単位 （個）	定価
FH-200N	Φ254	10個	1	¥36,900

未来工業株式会社　フリーホルソー　替刃

●FH-150・FH-200N・FH-250の替刃です。
（FH-350は、せっこうボードの切削のみ使用可能です。）



品　番	寸法 刃厚	切削 対象材	販売単位 （包）	定価
FH-1HN	2mm	せっこうボード・ 合板	1／（4枚入）	¥3,120

●材質　SKS5

未来工業株式会社　フリーホルソー　超硬刃

●超硬刃でFH-150・FH-200N・FH-250の替刃です。
（FH-350は、せっこうボードの切削のみ使用可能です。）

超硬




品　番	寸法 刃厚	切削 対象材	販売単位 （包）	定価
FH-1KH	2.4mm	せっこうボード・ 合板・ケイカル板	1／（2枚入）	¥4,760

●材質　SKS-5

未来工業株式会社　デンコーマック（電工ナイフ）

●切れ味の良い特殊ハガネを使用。
●VVFケーブルの割線・皮むき機構付です。

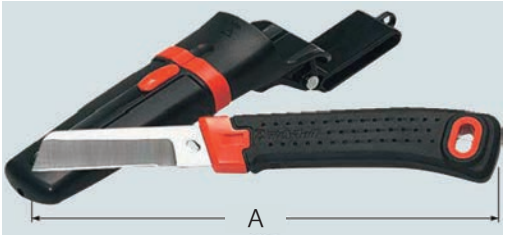

品　番	寸法 A	刃長	仕様	適合 グリップ	入数 外箱	販売単位 （個）	定価
DM-11	240 mm	88 mm	右利き用	ゴム製	10個	1	¥5,460

●材質　ケース:ABS　刃:SK4

TAJIMA 内蔵ロック25

●頑丈な0.8mm厚ブレードホルダー･ボディ内に2枚の替刃を内蔵



品　番	入数		販売単位（個）	定価
	内箱	外箱		
LC520RBL	10個	120個	1	¥740

●メーカー名　(株)TJMデザイン

TAJIMA 替刃大　凄刃銀

●切れ味が長持ちする耐久刃

SK 120



品　番	寸法			入数	販売単位（CS）	定価
	刃長	幅	刃厚	内箱		
CBL-SG10	100mm	18mm	0.5	20CS	1/（10枚入）	¥460

●メーカー名　(株)TJMデザイン

株式会社レヂトン　切断砥石　金の卵

●ステンレス鋼切断に最適。バリ、焼けが少ない





金の卵 105 (1.0mm)

用途	ステンレス･一般鋼材

品　番	寸法			販売単位（枚）	定価
	外径	厚さ	内径		
TOISHI-GE-10	105mm	1mm	15mm	10	¥5,000

Panasonic　金工刃

●金工刃（パワーカッター用替刃）
●充電パワーカッター135



適応性				
Dual 14.4V/18V EZ45A2	14.4V EZ4542	12V EZ3503	15.6V EZ3530	24V EZ3513
◎	◎	×	◎	◎

（◎:最適です。×:使用できません。）

品　番	種類	仕様				入数	販売単位（枚）	定価
		外径	内径	刃数	刃厚	外箱		
EZ9PM13E	金工刃	135mm	20mm	30	1.2mm	10枚	1	¥9,600

ジグソーブレード

●ブレードの刃先に特殊コーティングを採用。通常のバイメタルと比べて最大2倍の耐久性



用途	金工用･高速切断用

品　番	寸法		販売単位（シート）	定価
	全長	山数		
T-121AFC	92mm	21	1/（5枚入）	¥2,900

●メーカー名　ボッシュ（株）

Panasonic　全ネジカッター替刃



EZ9SBW31

品　番	適合工具	種類	入数 外箱	販売単位（組）	定価
EZ9SBW31	全ネジカッター EZ45A4 EZ45A8※ EZ45A9※ EZ4540 EZ3561	全ネジカッター純正刃 W3/8（軟鋼･ステンレス）	10組	1/（2枚入）	¥9,000

※W3/8用スペーサが必要です。

Shoei　バンドソーブレード

●切断面の美しさ　加工精度は他の追随を許しません。
●ステンレスから一般鋼まで　幅広い切断にご使用頂けます。







品　番	種類･用途	仕様					販売単位（箱）	定価
		幅(mm)	厚み(mm)	長さ(mm)	山数	適合機種		
S0730	鉄ステン兼用	13	0.5	730	18P	アサダH-60 バナEZ45A5他	1/(5枚入)（取寄）	¥17,100
S1130	鉄ステン兼用	13	0.5	1130	18P	HIKOKI CB-12VA2他	1/(5枚入)（取寄）	¥25,400
S1140	鉄ステン兼用	13	0.6	1140	18P	マキタPB180D ボッシュGCB120	1/(5枚入)	¥25,400

HMS　引廻し鋸（替刃式）

●コンセントボックス等の穴あけ･曲線切り



J-100P



JK-100

適応材	一般木材･合板･石膏ボード
材質	刃物:SK−5鋼／グリップ:エラストマー樹脂

品　番	品名	寸法 刃長	販売単位	定価
J-100	引廻し鋸（替刃式）	100mm	1丁	¥1,700
JK-100	引廻し鋸用替刃	100mm	1枚	¥1,050
J-100P	突廻し鋸（替刃式）	100mm	1丁	¥1,780
JK-100P	突廻し鋸用替刃	100mm	1枚	¥1,130

●メーカー名　HMS

SDSプラスビット　S4

●SDS-plus／先端近くまで切られた4本フルート

用途	コンクリート

品　番	寸法		販売単位（本）	定価
	口径（mm）	有効（全長）（mm）		
SDS035110	3.5	50（110）	1	¥1,500
SDS045110	4.5	50（110）	1	¥1,500
SDS048110	4.8	50（110）	1	¥1,500
SDS050110	5.0	50（110）	1	¥1,600
SDS060110	6.0	50（110）	1	¥1,700
SDS064110	6.4	50（110）	1	¥1,700
SDS075110	7.5	50（110）	1	¥1,700
SDS085160	8.5	100（160）	1	¥2,000
SDS100160	10.0	100（160）	1	¥2,100
SDS105160	10.5	100（160）	1	¥2,100
SDS120160	12.0	100（160）	1	¥2,100
SDS125160	12.5	100（160）	1	¥2,100
SDS145160	14.5	100（160）	1	¥3,100
SDS145460	14.5	400（460）	1	¥6,900
SDS180160	18.0	100（160）	1	¥4,500

●メーカー名　ボッシュ（株）



SDSプラス13mmハンマーチャック

●SDSプラスシャンクハンマードリルで、ストレートシャンクのビット等が使用可能。回転+打撃で使用できます。



品　番	チャック能力（mm）	全長（mm）	販売単位（個）	定価
652	2.5~13	127	1	¥13,200

●メーカー名　ボッシュ（株）


チタンコーティングドリル

●ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用しているため、ポンチ打ちやセンタリングの必要が無く被削材への良好な食いつきが出来ます。

適合	ステンレス鋼･鉄鋼･銅合金･アルミ合金･木材

品　番	寸法	販売単位（パック）	定価
	口径（mm）		
TCD25	2.5	1／（2本入）	¥970
TCD32	3.2	1／（2本入）	¥970
TCD33	3.3	1／（2本入）	¥970
TCD35	3.5	1／（2本入）	¥970
TCD38	3.8	1／（2本入）	¥970
TCD40	4.0	1／（2本入）	¥970
TCD50	5.0	1／（2本入）	¥1,320
TCD60	6.0	1／（1本入）	¥1,050
TCD80	8.0	1／（1本入）	¥1,450
TCD100	10.0	1／（1本入）	¥2,230
TCD110	11.0	1／（1本入）	¥2,750
TCD120	12.0	1／（1本入）	¥3,270
TCD130	13.0	1／（1本入）	¥3,790

●メーカー名　（株）KIドリル

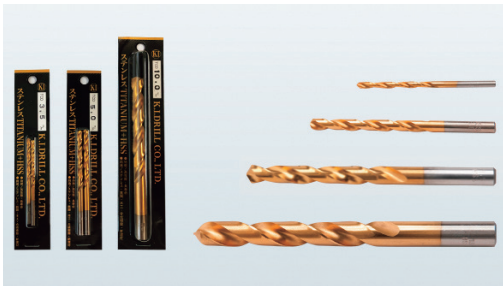

株式会社マーベル 窒化チタンアルミコーティング　ステップドリル

インパクト

●抜群の耐摩耗性と耐熱性!
●6角軸シャンクタイプ（対辺6.35mm）
●切りくず、切り粉が付きにくい為作業性が向上


MSB-T12


MSB-T22

品　番	サイズ	販売単位（個）	定価
MSB-T12	4.5.6.7.8.9.10.11.12	1	¥7,000
MSB-T22	4.5.6.7.8.9.10.11.12.14.16.18.20.22	1	¥8,500

●材質　コバルトハイス鋼(HSS-Co)

株式会社マーベル 兼用ビット

●木材の穴あけに!

品　番	刃先径（mm）	有効長（mm）	6角軸対辺（mm）	全長（mm）	販売単位（本）	定価
JKB-12	12	125	6.35	180	1	¥1,600
JKB-15	15	130		190	1	¥1,900
JKB-18	18	135		200	1	¥2,200
JKB-21	21	140	10	210	1	¥2,500
JKB-24	24				1	¥3,100
JKB-27	27				1	¥3,500
JKB-30	30				1	¥4,100

※対辺10mmタイプは13mmのドリルチャックをご使用ください。



株式会社マーベル ツバなしバイメタルホルソー

インパクト

●安全ストッパー（ツバ）を無くし、ふところを深くしたモデル
●鉄板（3.2mm）、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に
●回転専用


BLT-21


BLT-27


BLT-33

品　番	寸法(mm)			仕様		販売単位（個）	定価
	全長	穴あけサイズ（直径）	有効長	能力	シャンク形状		
BLT-21	104	21	25	鉄板（3.2mm）、木工、塩ビ、プラスチック	6.35mm	1	¥2,800
BLT-27		27		鉄板（3.3mm）、木工、塩ビ、プラスチック		1	¥3,300
BLT-33		33		鉄板（3.4mm）、木工、塩ビ、プラスチック		1	¥3,700

●材質　コバルトハイス鋼(HSS-Co)

バイメタルホールソー(回転専用)

インパクト

〈コードレス工具用六角シャンク〉



- 充電インパクトドライバーにワンタッチで取付可能
- 鋼板、ステンレス版、アルミ版、鋼管、塩化ビニール等への穴あけに!
- 配電盤、プールボックス等の電気工事関連の穴あけに!
- パイプ、配管等の管工事関連の穴あけに!
- 軽量鉄骨、ボード類等の建設工事関連の穴あけに!

品番	寸法					仕様			販売単位(個)	定価
	刃先径	刃厚	山数	全長	有効長	適応板厚	シャンク径	ドリル径		
BMH-015BAT	15	0.5mm	8(インチ当たり)	69mm	12mm	1.6mm	6.35(二面幅)	4mm	1	¥4,100
BMH-021BAT	21	0.5mm	8(インチ当たり)	69mm	12mm	1.6mm	6.35(二面幅)	4mm	1	¥4,300
BMH-022BAT	22	0.5mm	8(インチ当たり)	69mm	12mm	1.6mm	6.35(二面幅)	4mm	1	¥4,300
BMH-027BAT	27	0.5mm	8(インチ当たり)	69mm	12mm	1.6mm	6.35(二面幅)	4mm	1	¥4,800
BMH-033BAT	33	0.5mm	8(インチ当たり)	69mm	12mm	1.6mm	6.35(二面幅)	4mm	1	¥5,800
BMH-035BAT	35	0.5mm	8(インチ当たり)	69mm	12mm	1.6mm	6.35(二面幅)	4mm	1	¥6,100

●メーカー名　ボッシュ(株)

バイメタルホールソー(回転専用)

電気ドリル

〈電気ドリル用ストレートシャンク〉



- 鋼板、ステンレス版、アルミ版、鋼管、塩化ビニール等への穴あけに!
- 配電盤、プールボックス等の電気工事関連の穴あけに!
- パイプ、配管等の管工事関連の穴あけに!
- 軽量鉄骨、ボード類等の建設工事関連の穴あけに!

品番	寸法					仕様			販売単位(個)	定価
	刃先径	刃厚	山数	全長	有効長	適応板厚	シャンク径	ドリル径		
BMH-015SR	15	1mm	4~6(バリオピッチ)	65mm	22.5mm	3.2mm	6mm	6mm	1	¥3,100
BMH-021SR	21	1mm	4~6(バリオピッチ)	90mm	22.5mm	3.2mm	10.0mm	6mm	1	¥3,300
BMH-022SR	22	1mm	4~6(バリオピッチ)	90mm	22.5mm	3.2mm	10.0mm	6mm	1	¥3,300
BMH-027SR	27	1mm	4~6(バリオピッチ)	90mm	22.5mm	3.2mm	10.0mm	6mm	1	¥3,900
BMH-033SR	33	1mm	4~6(バリオピッチ)	90mm	22.5mm	3.2mm	10.0mm	6mm	1	¥4,800
BMH-035SR	35	1mm	4~6(バリオピッチ)	90mm	22.5mm	3.2mm	10.0mm	6mm	1	¥5,500

●メーカー名　ボッシュ(株)

B.M. ハウスBM バイメタルホルソーJ型

インパクト　電気ドリル　ツバナシ(17mm以上)

- 鉄板・金属サイディング・ブリキ・アルミ板・木材・合板・塩ビ板などへの穴あけ作業に。J型はコンビ軸採用により六角軸(6.35mm)・チャック(10mm)の両方に使用可能。



品番	寸法			販売単位(個)	定価
	刃先径	全長	有効長		
BMJ-15	15	110mm	22mm	1	¥3,100
BMJ-21	21	110mm	22mm	1	¥3,400
BMJ-22	22	110mm	22mm	1	¥3,400
BMJ-27	27	110mm	22mm	1	¥4,100
BMJ-28	28	110mm	22mm	1	¥4,100
BMJ-33	33	120mm	34mm	1	¥4,550
BMJ-35	35	120mm	34mm	1	¥5,400
BMJ-42	42	120mm	34mm	1	¥6,300
BMJ-53	53	120mm	34mm	1	¥8,050


ミヤナガ　ホールソー278

電気ドリル　超硬

●鋼板･ステンレス板から合板まで切削する切れ味。
●回転専用。
●インパクト使用不可


軸形状	ストレート
用途	金属･ステンレス

品　番	寸法			販売単位（個）	定価
	刃先径	有効長	チャックサイズ		
278015	15	4mm	6.5mm	1	¥5,800
278019	19	4mm	6.5mm	1	¥5,800
278021	21	4mm	6.5mm	1	¥5,800
278022	22	4mm	6.5mm	1	¥5,800
278027	27	4mm	10mm	1	¥6,700
278033	33	4mm	10mm	1	¥7,800
278042	42	4mm	10mm	1	¥10,500



ネグロス電工株式会社　ダクター穴あけ工具（替金型）

●手動式なので電源がいりません。

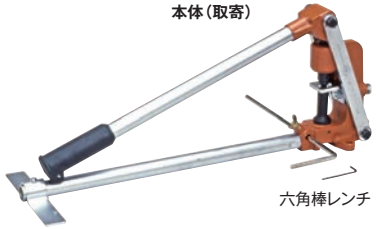

MAKD-H



品番	MAKD-13	MAKD-13S
適合チャンネル	D15,16D1,DP1,DP2,SD-D15, SD-DP1,SD-DP2,（板厚1.6mm） D20,D1,D2,SD-D20, SD-D1,SD-D2（板厚2.0mm）	D20、D1、D2、SD-D20、 SD-D1、SD-D2（板厚2.0mm） D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、 SD-DP1、SD-DP2（板厚1.6mm） S-D20、S-D1、S-D2（板厚1.5mm） S-D15（板厚1.2mm） ※ステンレス鋼製ダクターチャンネル用

品　番	寸法（mm）	販売単位（個）	定価
	穴あけ寸法		
MAKD-13	φ13	1	¥12,500
MAKD-13S	φ13	1	¥13,200

株式会社マーベル 電工VAニッパー

●偏心機構採用により、少ない力で楽々スパッと切断!



JVA-175




JVA-200

品番	寸法(mm)		切断能力	販売単位(丁)	定価
	全長	呼び寸法			
JVA-175	190	175	鉄線2.6㎜　銅線3.5㎜　VVF2.0mm×3心	1	¥5,800
JVA-200	208	200	鉄線2.6㎜　銅線3.5㎜　VVF2.0mm×3心	1	¥6,300

MERRY 強力ニッパー205

●切断力に優れ、1mmまでのピアノ線の切断も行えます。

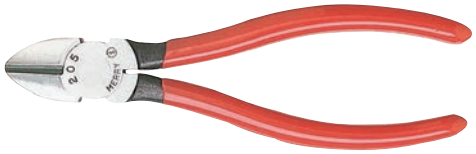


品番	寸法(mm)				販売単位(丁)	定価
	サイズ	刃幅	厚み	刃長		
205-150	150	22	12.5	22	1	¥4,480
205-175	175	24	12.5	26	1	¥4,840

●メーカー名　メリー

MERRY ペンチ　成形カバー付　1050H

●握り部には適当な滑り止めを施した、独特な形状の成形カバーを被覆してあり手へのフィット感も抜群です。



品番	寸法(mm)				販売単位(丁)	定価
	サイズ	刃幅	厚み	刃長		
1050H-175	175	24	13.5	30.5	1	¥4,920
1050H-200	200	26	14.5	32	1	¥5,560

●メーカー名　メリー

株式会社マーベル 電PRO 偏心ペンチ

●てこの原理を応用した「偏心機構」採用!



品番	寸法(mm)	切断能力(mm)	販売単位(丁)	定価
	全長			
MDH-P200	208	鉄線3.6, 銅線4.6, VVF1.6×3心2.0×3心	1	¥4,900
MDH-P225	230	鉄線4.0, 銅線5.0, VVF1.6×3心2.0×3心	1	¥5,300

ジェフコム株式会社　圧着工具

●握りやすいハンドルの圧着工具。

デンサン


DC-16A
裸端子・
PBスリーブ用


DC-17A
Eリングスリーブ
（VAスリーブ）用


DC-18A
裸端子・
PBスリーブ用

品　番	寸法（mm） 全長	使用範囲	販売単位 （丁）	定価
DC-16A	257	1.25,2,5.5,8	1	¥7,400
DC-17A	278	特小（1.6×2）,小、中、大	1	¥7,500
DC-18A	278	2.0,5.5,8.0,14	1	¥13,000

株式会社マーベル　ハンドプレス（リングスリーブ用）

MH-7S

ミニ

●耐久性　連続試験回数35,000回合格
●電気工事士技能試験必携
●「仮押さえ機能」「はっきりとした刻印」
●日本製で安心の品質「JIS規格適合品」



品　番	寸法（mm） 全長	使用範囲 端子・スリーブ呼び	販売単位 （丁）	定価
MH-7S	181	小・中	1	¥7,600
MH-17S	242	小・中・大	1	¥7,900

株式会社マーベル　ハンドプレス（裸圧着端子・スリーブ用）

●耐久性　連続試験回数35,000回合格
●成形確認機構内蔵
●全製品にロストワックス（精密鋳造）を採用しています。
●軽くて堅牢、使いやすい工具です。


MH-5S

品　番	寸法（mm） 全長	使用範囲 端子・スリーブ呼び	販売単位 （丁）	定価
MH-5S	178	1.25・2・3.5・5.5㎟	1	¥7,800
MH-14	243	1.25・2・5.5・8・14㎟	1	¥11,900
MH-38	334	8・14・22・38㎟	1	¥16,300

株式会社マーベル　ハンドプレス（絶縁被覆付閉端接続端子用）

ミニ

●耐久性　連続試験回数35,000回合格
●成形確認機構内蔵
●全製品にロストワックス（精密鋳造）を採用しています。
●軽くて堅牢、使いやすい工具です。



紹介動画は
コチラ

品　番	寸法（mm） 全長	使用範囲 端子・スリーブ呼び	販売単位 （丁）	定価
MH-125	182	CE-1・CE-2・CE-5	1	¥10,800

ジェフコム株式会社　ミニ圧着工具

●絶縁閉端子用

ミニ　デンサン



品　番	寸法（mm） 全長	使用範囲	販売単位（丁）	定価
DC-25MA	194	CE-1,2,5	1	¥12,500

MCC VA線ストリッパーエボリューション

●VFF・エコ電線（EM-EEF）4サイズ対応:
φ1.6×2芯・3芯　φ2×2芯・3芯

ストリッパー



用途	Fケーブル

品　番	仕様	全長（mm）	入数 内箱	販売単位（丁）	定価
VS-L1623	左利き用	184	6丁	1	¥13,200
VS-R1623	右利き用	184	6丁	1	¥13,200

●メーカー名　MCC（(株)松阪鉄工所）

株式会社マーベル VA線ストリッパー

●刃の調整不要!一発剥離!軽くスムーズに剥ける!
●ストリップしやすい目盛付き
●エコ線対応

ストリッパー



紹介動画は
コチラ

品　番	寸法（mm） 全長	能力	販売単位（丁）	定価
MVA-5A	182	VVF/EM-EEF 1.6㎜×2心・3心, 2.0㎜×2心・3心	1	¥12,500


HOZAN VVFストリッパー

●芯線の3本同時ストリップに対応
●「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこれ1本で可能
●芯線被覆を傷つけにくいストリップアシスト用バネ付





●寸法図

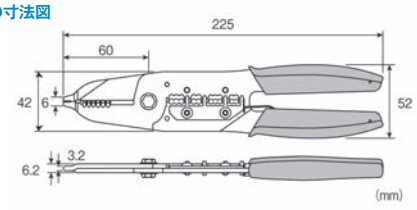

品番	質量（g）	全長（mm）	能力	販売単位（丁）	定価
P-958	210	225	VVF/EM-EEFケーブル 1.6mm×3芯/1.6mm×2芯 2.0mm×3芯/2.0mm×2芯	1	¥5,060

株式会社マーベル F１ライン　スリムタイプ

●ワイヤー付リード（VVF2.0mm×2芯）が通る
●暗所でも識別しやすい蛍光色ロッド
●収納ケース付



品　番	長さ（m）	線径（mm）	質量	販売単位（巻）	定価
MFL-415	15	4.0	360g（ケース込）	1	¥4,950

株式会社マーベル フレキシブルライト付ＬＥＤワークライト

●最大明るさ1500ルーメン　3時間(HIGTモード時)連続点灯
●360°自在、フレキシブルライト付LEDワークライト付



品　番	寸法（mm）	質量（電池込）	使用電池	販売単位（個）	定価
MWL-1503FL	H170×W77×D40 フレキシブルライト300	385g	リチウムイオン電池 3.7V4400mAh	1	¥9,500

株式会社マーベル　折りたたみ式LEDワークライト

- 最大明るさ300ルーメン　3時間（HIGTモード時）連続点灯
- 側面&底面マグネット、フック、クリップ、落下防止ストラップ付
- 角度無段階調整　~230°



品　番	寸法（mm）	質量（電池込）	使用電池	販売単位（個）	定価
MWL-300F	H160~290 xW37xD20	95g	リチウムイオン電池 3.7V　800mAh	1	¥5,500

株式会社マーベル　マグネットベース付ＬＥＤワークライト

- 最大明るさ1500ルーメン　3時間（HIGTモード時）連続点灯
- 着脱可能　強力マグネットベース（φ85×H40mm)付
- USB出力ポート付（5V1A）



品　番	寸法（mm）	質量（電池込）	使用電池	販売単位（個）	定価
MWL-1500R	H95×W140×D33	280g/370g（マグネットベース付き）	リチウムイオン電池 3.6V　3350mAh	1	¥9,800

充電式ペンインパクトドライバー

- より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮
- 生産終了品（在庫限り）

寸法		
	全長（折り曲げ時）	227mm
	全長（ストレート時）	282mm

バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付　約30分充電



TD022DSHX

7.2V
リチウムイオン1.5Ah

品　番	色	最大締付けトルク	ネジ締め能力（mm）				材質	販売単位（台）	定価
			小ネジ	コーススレッド	ボルト	高力ボルト			
TD022DSHXB	黒	25N·m	M3~M8	22~45	M3~M8	M3~M6	SKS-5	1	¥25,000
TD022DSHXW	白							1	¥25,000

●メーカー名　(株)マキタ　●本体のみTD022DZ（取寄）定価¥11,900

ネグロス電工株式会社　充電インパクトドライバー用ソケット

- ドライバービットが折れても簡単に交換でき、繰り返し使用できます。
- 市販のインパクトドライバー用ビット（75mm以上）が使えます。

※18V充電式インパクトドライバー対応。

- 生産終了品（在庫限り品）



ドライバービット


●サイズの切替方法



ソケット先端部をスライドさせて切り替えます。

●サイズ17使用時

ダクターチャンネルD3などフトコロの深い場所のナット締めができます。





適合長さについて
ねじ端部から締め付け位置までは35mmまで対応します。


品　番	全長（ビット装着時）（mm）		適合サイズ（mm）（対辺距離）	販売単位（個）	定価
	サイズ13	サイズ17			
MAKMW-1317	99	107	13、17	1	¥7,700

ネグロス電工株式会社　ラチェットメガネレンチ

72 GEAR

●72ギアタイプなので送り角度が約5°と細かく、より狭い場所でもねじ締め作業ができます。
●ラチェット機構により素早い締め付けができます。
●使用頻度の多いレンチサイズで設計してあります。
●2025年12月生産終了品（在庫限り品）

●寸法図



最大締付トルク	
サイズ8	15N·m[152kgf·cm]
サイズ10	24N·m[244kgf·cm]




品　番	全長（mm）	適合サイズ（対辺距離）	販売単位（個）	定価
MAK108HG	128	8,10	1	¥4,520


ネグロス電工株式会社　ラチェットメガネレンチ

●ラチェット機構により素早い締め付けができます。
●狭い場所でもねじ締め作業ができます。
●使用頻度の多いレンチサイズで設計してあります。
●2025年12月末 生産終了（在庫限り品）

●寸法図



最大締付トルク	
サイズ8	19.61N·m[200kgf·cm]
サイズ10	19.61N·m[200kgf·cm]




品　番	全長（mm）	適合サイズ（対辺距離）	販売単位（個）	定価
MAK108	123	8,10	1	¥4,440

ネグロス電工株式会社　ラチェットメガネレンチ

72 GEAR

●72ギアタイプなので送り角度が約5°と細かく、より狭い場所でもねじ締め作業ができます。
●ラチェット機構（切替レバー付き）により素早い締め付けができます。

●寸法図



最大締付トルク	
サイズ 8	15N·m [152kgf·cm]
サイズ10	24N·m [244kgf·cm]
サイズ12·13	59N·m [601kgf·cm]



品　番	全長（mm）	適合サイズ（対辺距離）	販売単位（個）	定価
MAK1823HG	150	8,10,12,13	1	¥7,620


ネグロス電工株式会社　ラチェットメガネレンチ

●ラチェット機構により素早い締め付けができます。
●握り部が手にフィットする形状なので持ちやすく、すべりにくくなっています。

最大締付トルク	
サイズ8･10	23.53N･m［240kgf･cm］
サイズ12･13	56.87N･m［580kgf･cm］



●寸法図

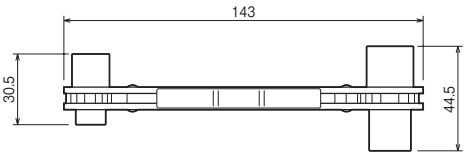

品　番	全長(mm)	適合サイズ(対辺距離)	販売単位（個）	定価
MAK1823	143	8,10,12,13	1	¥6,120

ネグロス電工株式会社　ラチェットメガネレンチ


72 GEAR

●72ギアタイプなので送り角度が約5°と細かく、より狭い場所でもねじ締め作業ができます。
●ラチェット機構（切替レバー付き）により素早い締め付けができます。
●スライド機構により5サイズのボルト、ナットの締め付けができ、ケーブルラック施工に最適です。

最大締付トルク	
サイズ10	24N･m［244kgf･cm］
サイズ12･13	59N･m［601kgf･cm］
サイズ14	116N･m［1,182kgf･cm］
サイズ17	76N･m［774kgf･cm］



●寸法図

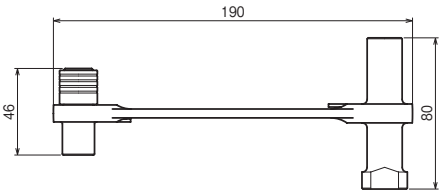

品　番	全長(mm)	適合サイズ(対辺距離)	販売単位（個）	定価
MAK1017HG	190	10,12,13,14,17	1	¥10,300

ネグロス電工株式会社　替ソケット


●ラチェットメガネレンチに使用できます。



品　番	全長(mm)	適合サイズ(対辺距離)	販売単位（個）	定価
MAK1823-17	45	17	1	¥1,680


未来工業株式会社　ボックスアッター（金属探知機）

●金属ならどんなもの（鉄・銅・アルミ・鉛等）でも
壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。

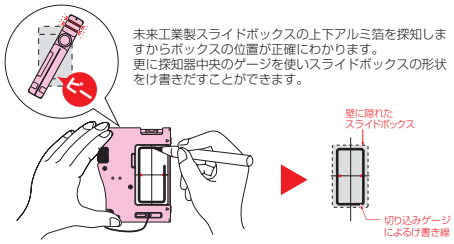



●寸法図




品　番	寸法（mm）		電源	連続使用時間	適合探知距離		材質	入数	販売単位（個）	定価
	A	B			鉄アウトレットボックス	未来工業製アルミ箔付スライドボックス		外箱		
BUT-1N	112.5	145	単四アルカリ乾電池4本（別売）	72時間	50mm	30mm	ABS	5個	1	¥31,700

未来工業株式会社　ポイントアッター（エコノミータイプ）

●ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用します。
●スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用します。

小判穴　ダルマ穴
磁　石





品　番	寸法	探知工具	適合スライドボックス	材質	入数	販売単位（箱）	定価
	L				外箱		
NBS-30-10	32.5	30mm:BUT-EG（W）・BUT-EG2 40mm:BUT-SP	深さ36mm用	本体:PE 磁石:フェライト	50箱	1／（10個入）	-

未来工業株式会社　ポイントアッター

●小判穴用ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用します。
●スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用する。

小判穴
磁　石




品　番	寸法	ビスピッチ	適合ボックス	材質	入数	販売単位（箱）	定価
	L				外箱		
NBS-1-10	83.5	83.5mm	未来工業製スライドボックス	本体:PE 磁石:フェライト	25箱	1/（10個入）	-

未来工業株式会社　マグネットアッター


オススメ

●見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印ができます。
●胸ポッケに入るコンパクトサイズ



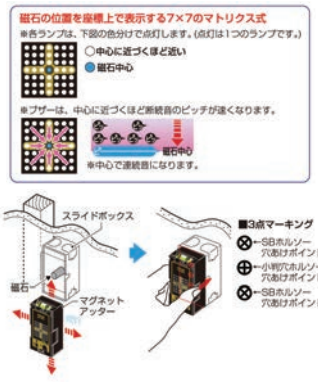

●寸法図

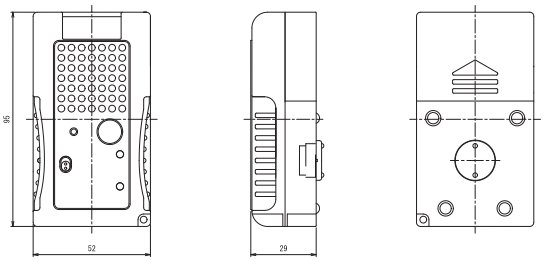

品番	適用	セット内容	外箱	販売単位（台）	定価
BUT-SP	磁石付スライドBOX	マーキングポインタ×1 スタンプ補充用インク×1 携帯用ケース×1	5台	1	¥65,600

※電源（単4乾電池3本）電池別売

株式会社マーベル　クリスタルレベル　ライト

●スイッチボックスのケガキ作業に!
●消えにくい目盛
●センターにケガキ穴
●強力マグネット内蔵






品　番	寸法（mm）			販売単位（個）	定価
	H	W	D		
MBL-90M	92	48	12	1	¥2,850


●材質　アクリル樹脂・ネオジム磁石

株式会社マーベル　クリスタルレベル

●スイッチボックスのケガキ作業に!
●強力マグネット×2個（埋込み）
●センターにケガキ穴ご要望の多かった「センター穴」をあけました。ケガキ用に使えます。



●アクリル製・マグネット付



品　番	サイズ	販売単位（個）	定価
JBL-100MX	W51×H95×D15mm	1	¥3,400

KURE 多用途・多機能防錆・潤滑剤5−56

●さびを落とし、動きをよくする、工具箱の必需品




品番	内容量	寸法	適合 消防法分類	成分	入数 内箱	販売単位(本)	定価
5-56	430ml	200×66φ	第3石油類・危険等級	鉱物油、防錆剤、石油系溶材	20本	1	-

●メーカー名　呉工業(株)

ジェフコム株式会社　電気絶縁スプレー(サンアコブ)

●耐衝撃・耐水・耐久性に優れたスプレー
●速乾タイプで簡単にムラなく塗装できる
●配電盤ボックス、各種配管への塗布に

●使用例





品番	容量	色	塗り面積(3回塗り)	乾燥時間(表面乾燥)	入数 内箱	販売単位(本)	定価
DP-353	420ml	黒	0.5~0.7㎡	普通時(20℃)約15分、冬季(5℃)約30分	12本	1	¥4,400

ジェフコム株式会社　アワコンスリック

●泡(ムース)スプレー式だから、飛散せずムダがない・垂れにくい・汚れない

デンサン



品番	容量	入数 内箱	販売単位(本)	定価
AC-4200	420ml	12本	1	¥2,800

株式会社マーベル　カッティングペースト

●少量塗るだけで、抜群の切れ味耐久性を発揮
●ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリルなどに少量塗り付けてご使用ください。



品番	容量	販売単位(本)	定価
MCP-100	100g	1	¥900

ジェフコム株式会社　カッティングペーストスプレータイプ

●抜群の切削効果・刃先の保護!
●鉄工ドリル、ステップドリル等に最適
●炭素鋼、合金鋼、鋼鉄、アルミ合金等の被削材はもちろんステンレス鋼やダイス鋼にも優れた効果を発揮



品番	容量	販売単位(本)	定価
CP-220S	220ml	1	¥2,100

ジェフコム株式会社　デンサンウェット

●耐塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑剤。
●スベリNo.1

液状タイプ　ノンシリコン



品番	容量	入数 内箱	販売単位(本)	定価
ND-55S	0.5L	25本	1	¥2,700

株式会社マーベル　ケーブルスライダー(スプレータイプ)

●入線用潤滑剤
●無色透明、変色させない、さびない
●LPG使用

スプレータイプ



品　番	容量	材質	入数 内箱	販売単位(本)	定価
C-3004	420ml	シリコン 噴射剤(LPG)	12本	1	¥2,200

株式会社マーベル　ケーブルスライダー　ドライタイプ

●入線用活性剤
●新感覚ベタベタしない!潤滑性に優れ摩擦を軽減
●無溶剤タイプ
●2WAYノズル



品　番	容量	材質	入数 内箱	販売単位(本)	定価
C-2022	420ml	シリコーン系	12	1	¥2,400

ヨツギ株式会社　高圧用手袋

●高圧7000V以下の活線、活線近接作業に使用します。
●高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に作業者を感電などの危険から守るために使用します。

高圧用



品　番	名称	寸法 全長	サイズ	規格	材質	入数 外箱	販売単位(双)	定価
YS-101-21-1	一般用	455	大	労働安全衛生法	ゴム製	20双	1	¥40,500

ヨツギ株式会社　保護手袋

●高圧ゴム手袋の上から装着し、保護するために使用します。



品　番	名称	サイズ	材質	入数 内箱	入数 外箱	販売単位(双)	定価
YS-103-12-2	マジックテープ付	大	合成革製	10双	50双	1	¥12,080

●高圧ゴム手袋の特大以下に対応します。

富士グローブ株式会社　PUライナー

●合成皮革手袋で指先作業がしやすい
●手の平すべり止め効果のエンボスあり
●マーバス生地



品　番	材質	販売単位(双)	定価
PU-L	合成皮革	1	-

普通軍手



品　番	入数 外箱	販売単位（包）	定価
NO7930	12包	1／(12双入)	-

ペンギンエース ジャパン株式会社　ノンスリップライトPパターン

●手のひらに新開発Pパターン®を採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させました。また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサー®を採用。手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。


PA-9212


PA-9232


PA-9242

品　番	色	寸法(cm)			入数	販売単位(双)	定価
		全長	中指の長さ	手のひらまわり	内箱		
PA-9212	イエロー	21.5	8.7	18.5	10	1	-
PA-9213		21.8	8.9	19	10	1	-
PA-9214		22.2	9	20	10	1	-
PA-9232	レッド	21.5	8.7	18.5	10	1	-
PA-9233		21.8	8.9	19	10	1	-
PA-9234		22.2	9	20	10	1	-
PA-9242	ブルー	21.5	8.7	18.5	10	1	-
PA-9243		21.8	8.9	19	10	1	-
PA-9244		22.2	9	20	10	1	-

3M Science. Applied to Life.™　コンフォートグリップグローブ



品　番	サイズ	色	寸法			販売単位(双)	定価
			全長	中指の長さ	手のひらまわり		
52790590	M	グレー	21.5	7	19	1	-
52790600	L	グレー	22.5	7.5	20.5	1	-

●メーカー名　スリーエムジャパン(株)

金鳥　サッサV

●力を入れず、サッと拭くだけでしっかりホコリが取れます。
●両面ともお使いになれます。



品　番	色	寸法(mm)	入数	販売単位(袋)	定価
			内箱		
800144	黄	200×270	40枚	1／(10枚)	¥544

●メーカー名　大日本除虫菊(株)

厚口ガラ袋

●通常の土納より大きく、ガラやゴミ･材木などを入れて使うのに適したガラ袋です。
●厚みもあり丈夫で破れにくくなっています。
●ヒモ付



品　番	寸法(mm)		入数	販売単位(包)	定価
	縦	横	外箱		
FUKURO-25	900	600	8包	1／(25枚入)	-

土のう袋

●用途:現場でのゴミ、廃棄物に最適



品　番	寸法(mm)		入数	販売単位(包)	定価
	縦	横	外箱		
DONOU	620	480	8包	1／(50枚入)	-

業務用ポリ袋

●厚さ0.15mmの超厚手タイプです。
●中身がよく見える透明タイプです。
●非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。



品番	容量(L)	幅×横(mm)	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
U-0045	45	800×650	20枚	1/(5枚入)	¥2,320

ロス袋



品番	色	寸法(mm) 縦	寸法(mm) 横	入数 大袋	販売単位(枚)	定価
FUKURO	濃緑	650	450	100枚	1	-

ウエス白並



品番	入数 内箱	販売単位(袋)	定価
WASTE-W	5袋	1／(約2kg入)	-

フレコンバッグ

●大型の土のう袋です。
●耐荷重:1t



品番	排出口	幅×横(mm)	入数 外箱	販売単位(枚)	定価
W-60	なし	1050×1100	10枚	1	-

●メーカー名　㈱ユタカメイク

安全コーン


●軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。



品番	色	幅×高さ(mm)	入数 外箱	販売単位(本)	定価
TCC-R	赤	380×700	25本	1	¥860

コーンベッド

●コーンにくぐらせるだけで簡単に設置できます。
●材質　再生ゴム



品番	幅×高さ(mm)	入数 外箱	販売単位(個)	定価
T-COBE	370×20	10本	10	¥880

伸縮ガードバー

●長さが1.2m~2mまで伸縮します。
●リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。



品番	色	幅×長さ(mm×m)	入数 外箱	販売単位(本)	定価
TGBS-YB-20	黄×黒	34×1.2~2.0	30本	1	¥3,370

株式会社ニホンゲンマ NIHON GENMA MFG.CO.,LTD 棒はんだ

●SN45%(A)棒半田

長さ	382±5mm
幅	12±2mm
厚	6.5±2mm



品番	重量	材質	入数 外箱	販売単位(本)	定価
BHANDA	250g	Pb-45Sn	40本	1	-

株式会社ニホンゲンマ NIHON GENMA MFG.CO.,LTD やに入りはんだ

●ソルダーエースMX錫60%2.0ミリ

線径	φ2.0±0.05
フラックス含有量	2.6~2.9%



品番	重量	材質	入数 外箱	販売単位(巻)	定価
YHANDA	1kg	Pb-60Sn	10巻	1	-

ボンドスティック(クリア)

●酢酸ビニール樹脂系接着剤(硬化時間50~90秒)



品番	容量	寸法	販売単位(パック)	定価
306	500g	11φ×L200mm	1/(24本入)	¥4,500

●メーカー名　ボッシュ(株)

ペースト

●電線・鉛管・ブリキなどのハンダ接合の促進補助剤。



※50g、300gは取寄

品番	容量	販売単位(缶)	定価
PEST100	100g	1	-

REX トーチアンガス

●レッキス　トーチアン用ガス
逆さ使用OK



品番	内容量	火炎温度	入数 内箱	販売単位(本)	定価
TORCHAN200	200g	1500℃	3本	1	¥1,000

●メーカー名　レッキス工業(株)

TAJIMA コーキングガン/コンボイジャスト

●液だれ防止機構搭載
●ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
●TTシステムにより硬いコーキング剤も滑らかに吐出



品番	寸法 全長(mm)	寸法 高さ(mm)	販売単位(個)	定価
CNV-JUST	370	220	1	¥2,800

ジェフコム株式会社　キャタツソックス

●床面を汚さない　キズつけない･汚れても洗濯すれば何度でも使える

デンサン



使用できる脚立脚部のサイズ
60×80mmまで

品　番	サイズ(mm)			販売単位(セット)	定価
	幅	奥行	高さ		
KS-6	85	75	140	1/(4個入)	¥2,200

ジェフコム株式会社　キャタツソックス(巾着タイプ)

●脚立の脚に取り付けて、床面を保護･ゴム+ひもで2重締め付け、細い脚部でも引っ張るだけでしっかり締め付け可能。

デンサン



使用できる脚立脚部のサイズ
最大60×80mm最小25×30mm

品　番	サイズ(mm)			販売単位(セット)	定価
	幅	奥行	高さ		
KS-7S	85	75	140	1/(4個入)	¥2,800

TAJIMA　Gロック25

●落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース
●ロックタイプ



材質	テープ･バネ:SK85
	ケース:ABS樹脂
	カバー:エラストマー樹脂

品　番	長さ(m)	テープ幅(mm)	販売単位(個)	定価
GL25-55BL	5.5	25	1	¥4,250

●メーカー名　(株)TJMデザイン

TAJIMA　セフコンベGロック25

●落下防止用ベルトホルダーR付･ストラップ付。落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース
●ロックタイプ



材質	テープ･バネ:SK86
	ケース:ABS樹脂
	カバー:エラストマー樹脂

品　番	長さ(m)	テープ幅(mm)	販売単位(個)	定価
SFGL25-55BL	5.5	25	1	¥4,950

●メーカー名　(株)TJMデザイン

日動電工株式会社　ラベル

●ラベル
●白地に赤文字





高圧危険ヨコ(R34)

高圧危険タテ(R33)

品　番	種類	寸法(mm)	販売単位(枚)	定価
R33	タテ	60×200	1	-
R34	ヨコ	200×60	1	-

ダイヤテックス　安全表示テープ

●のり残りの少ない表示テープです。
●水、油がかかっても印刷がにじみにくいです。



品　番	表示内容	幅×長さ×厚さ(mm×m×mm)	入数 外箱	販売単位(巻)	定価
H06SK	操作禁止	25×25×0.17	60枚	1	-

●メーカー名　ダイヤテックス(株)

VESSEL ボールグリップドライバー 220

- ネジに余裕の締めつけ力。
- クッショングリップ、+-で色分け。
- 刃先は、高精度のブラックポイント加工。



品番	寸法(mm)					販売単位(本)	定価
	呼称	先端×軸長	軸径	グリップ	全長		
N0220-2-150	+	2×150	6.4	41	250	1	-
N0220-6-150	−	6×150	6.4	41	250	1	-

●メーカー名 (株)ベッセル

株式会社マーベル カチッとホルダー

- 確実にロック・抜けない安全設計
- 軽量・コンパクト
- 着脱しやすい丸穴で六角シャンクの製品が素早く収納できる
- 対辺6.35mm 吊り下げ物500g以下




品番	寸法(mm)			販売単位(組)	定価
	全長(カラビナ含む)	単体 全長	単体 外径		
JKH-3	100	52	15.6	1	¥4,500

●素材 スライドカラー:アルミ合金／その他:スチール
●重量 70g(20g/個)

図面フォルダー(図面ケース)

- 雨天でも大切な図面や書類をガードします。
- PPCトナーの転写防止加工が施してあります。
- 2方向ファスナーにより出し入れが簡単にできます。



品番	適用サイズ	寸法(mm)	販売単位(枚)	定価
ZF-A1	A1	A1(635x882)	1	¥3,500

●メーカー名 (株)大平産業

釘 1kg



※販売は1kg単位となります

品番	長さ(mm)	材質	販売単価(kg)	定価
N45	45	鉄	1	-
N65	65	鉄	1	-

株式会社マーベル 幅広ワークポジショニングベルト スライド

- 背骨にぴったりフィットする25mm厚クッション
  摩擦に強く、破れにくい新素材採用
- 腰骨をしっかりホールドできる80mm幅クッション
- 通気性抜群 内側メッシュ素材



品番	寸法	質量	販売単位(本)	定価
MAT-151HB	腰ベルト(幅x長さ):45x1,250mm(湾曲)スライド 補助ベルト(幅x長さ):150x740mm D環1個・O付角環1個付	約770g	1	¥38,000

株式会社マーベル 銅ベルト用ランヤード

- やわらかく、よじれない八ツ打クロスロープ
- 大口径の構造物側フックは単管パイプに直接掛かる!



品番	寸法・仕様	質量	販売単位(本)	定価
MAT-DB93	人体側フック:口開き:13mm アルミ合金鍛造(外れ止め装置・安全装置:鉄製) 構造物側フック:口開き:50mm 高張力鋼板プレス性 (外れ止め装置・安全装置:アルミ合金製) ロープ:ナイロン八ツ打ち φ11mmx長さ1,500mm	830g	1	¥14,000

KING JIM　ラベルライターテプラPRO

●Windows、Macに対応!PC接続で便利にラベルを作成できます。
さらにSR-R980はテープの種類を識別し、最適な設定での印刷を
自動で行う機能を搭載しました。


SR-R980（取寄）


SR750（取寄）

品　番	寸法（mm）			対応ラベル幅	材質	販売単位（台）	定価
	D	W	H				
SR-R980	252	195	101	4,6,9,12,18,24,36mm	ABS樹脂	1（取寄）	¥45,000
SR750	220	204	85			1（取寄）	¥33,000

●「テプラ」PROシステムトランク



品　番	寸法			収納可能容量	材質	販売単位（台）	定価
	D	W	H				
SR10BT-BK	188	305	378	本体1台/テープカートリッジ12mm9個/ACアダプター/トリマー、取扱説明書(1冊)など	ABS樹脂	1（取寄）	¥9,500

●「テプラ」PROシリーズ専用テープカートリッジ


SS6K


SR10BT-BK

品　番	テープ色/文字色	テープ幅（mm）	テープ長さ	材質	入数 内箱	販売単位（個）	定価
SS6K	白/黒	6	8m	PET	5個	1	¥1,190
SS9K		9			5個	1	¥1,190
SS12K		12			5個	1	¥1,190
SS18K		18			5個	1	¥1,590
SS24K		24			5個	1	¥1,590
SS36K		36			5個	1（取寄）	¥2,240

●メーカー名　(株)キングジム

MAX　旧レタツイン対応テープカセット

●旧レタツイン対応消耗品
（LM-300シリーズ）
●端子台記銘板への貼付けやデバイスラベルに適しています。



品　番	幅	仕様	入数 内箱	販売単位（箱）	定価
LM-TP309W	9m	RoHS	10箱	1/（8m巻）	¥950

●材質　PET　●メーカー名　マックス(株)

MAX　旧レタツイン対応インクリボン

●旧レタツイン対応消耗品
（LM-320TX･LM-370TX･
LM-330T･LM-380T･
LM-380TX/PC）



品　番	色	仕様	入数 内箱	販売単位（箱）	定価
LM-IR330B	黒	RoHS	10箱	1/（32m巻）	¥1,900

●メーカー名　マックス(株)

MAX　旧レタツイン対応インクリボン

●旧レタツイン対応消耗品
（LM-400･LM-400Ⅱ）



品　番	色	仕様	リボン長さ	入数 外箱	販売単位（箱）	定価
LM-IR400B	黒	RoHS	100m	4箱	1/（5個入）	¥10,000

●メーカー名　マックス(株)

MAX　レタツイン対応インクリボン

●レタツイン対応消耗品
（LM-500･LM-500W･LM-550W･LM-500F2･
LM-500W2･LM-550W2･LM-500F3･LM-500W3･
LM-550W3）



品　番	色	仕様	入数 内箱	販売単位（箱）	定価
LM-IR500B	黒	RoHS	10箱	1/（110m巻）	¥3,600

●メーカー名　マックス(株)

KYORITSU アナログマルチメーター

マルチメータ

●導通ブザー付アナログテスタ（携帯用ケース付）

直流電圧	0.3V（16.7kΩ/V） 最大目盛値の±3% 3/12/30/120/300/600V（20kΩ/V） 最大目盛値の±3%
交流電圧	12V（9kΩ/V） 最大目盛値の±4% 30/120/300/600V（9kΩ/V） 最大目盛値の±3%
直流電流	60μA/30/300mA（端子電圧0.3~1V） 最大目盛値の±3%
抵抗	3/30/300kΩ（中央値30/300Ω/3kΩ） 目盛長の±3%
導通	約100Ω以下でブザー鳴動 バッテリーテスト1.5V（0.7~2V）（負荷抵抗約10Ω） 最大目盛値の±3%
適合規格	IEC 61010-1（JIS C 1010-1） CAT III 300V 汚染度2,CAT II 600V 汚染度2 IEC 61010-031（JIS C 1010-31）,IEC 61326-1 JIS C 1202
使用電池	単3形乾電池R6（1.5V）x2
付属品	測定コード7066A ヒューズ（0.5A/600V）8923 携帯用ケース9103 単3形乾電池R6x2 取扱説明書



●DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメーター
●1mの落下にも耐えるドロッププルーフ機能
●線間電圧AC600V（対地電圧AC300V MAX）まで測定可能
●通電ブザー、電池消耗チェック、LEDチェック

品番	寸法（mm）			販売単位（個）	定価
	L	W	D		
MODEL1110	140	94	39	1	¥11,500

KYORITSU デジタルマルチメーター

マルチメータ

●ポケットサイズの真の実効値測定テスタ（ハードケース付）

直流電圧	600.0mV/6.000/60.00/600.0V（入力インピーダンス:10MΩ） ±0.8%rdg±5dgt（600.0mV/6.000/60.00V） ±1.0%rdg±5dgt（600.0V）
交流電圧	6.000/60.00/600.0V（入力インピーダンス:10MΩ） ±1.3%rdg±5dgt（6.000/60.00V）（50/60Hz） ±1.7%rdg±5dgt（6.000/60.00V）（45~500Hz） ±1.6%rdg±5dgt（600.0V）（50/60Hz） ±2.0%rdg±5dgt（600.0V）（45~500Hz）
抵抗	600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ ±1.0%rdg±5dgt（600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000MΩ） ±2.5%rdg±5dgt（40.00MΩ）
導通	600.0Ω （約60Ω以下でブザー鳴動）
キャパシタンス	6.000/60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0μF ±3.5%rdg±50dgt（6.000nF） ±3.5%rdg±10dgt（60.00nF） ±3.5%rdg±5dgt（600.0nF/6.000/60.00μF） ±4.5%rdg±5dgt（600.0μF）
適合規格	IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V,CAT Ⅱ 600V 汚染度2 IEC 61010-2-033 IEC 61326-2-2
使用電池	コイン型リチウム電池CR2032（3V）x1
付属品	ハードケース9188 コイン型リチウム電池CR2032（3V）x1 取扱説明書



●歪んだ並形でも正確に測定できる真の実効値測定
●最大測定電圧AC/DC600V
●使いやすさを追求したハードケース
●読み取りやすい多くな表示部
●先端ピン長18mm

品番	寸法（mm）			販売単位（個）	定価
	L	W	D		
KEW1019R	126	85	18	1	¥5,500

KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

マルチメータ

●Ⅳ22㎜まで対応　クランプ付ポケットサイズDMM

直流電圧	DC 340.0mV/3.400/34.00/340.0/600 V（入力インピーダンス:10MΩ）±1.5%rdg±4dgt
交流電圧	AC 3.400/34.00/340.0/600 V（入力インピーダンス:10MΩ）±1.5%rdg±5dgt（50~400Hz）
直流電流	DC 60.0 A ±2%rdg±5dgt
交流電流	AC 60.0 A ±2%rdg±5dgt（50/60Hz）
適合規格	IEC 61010-1（JIS C 1010-1）CAT Ⅲ 300V, CAT Ⅱ 600V 汚染度2 IEC 61010-031（JIS C 1010-31） IEC 61010-2-032（JIS C 1010-2-32） IEC 61326-1（EMC）
使用電池	単4形乾電池R03（1.5V）X2
付属品	単4形乾電池R03（1.5V）X2 取扱説明書 ※ソフトケース別売 9107 \500



先端ピン長
18mm

●オープンコアセンサーでAC/DC電流測定が可能（60A）
●収納に便利なポケットサイズ
●短絡防止の測定コードキャップ付（取り外し可）
●先端ピン18mm

品　番	寸法（mm）			販売単位（個）	定価
	L	W	D		
KEWMATE2000A	128	87	24	1	¥13,500

KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

マルチメータ

●Ⅳ22㎜まで対応　クランプ付ポケットサイズDMM

直流電圧	DC 340.0mV/3.400/34.00/340.0/600 V（入力インピーダンス:10MΩ）±1.5%rdg±4dgt
交流電圧	AC 3.400/34.00/340.0/600 V（入力インピーダンス:10MΩ）±1.5%rdg±5dgt（50~400Hz）
直流電流	DC 100.0 A ±2%rdg±5dgt
交流電流	AC 100.0 A ±2%rdg±5dgt（50/60Hz）
適合規格	IEC 61010-1（JIS C 1010-1）CAT Ⅲ 300V, CAT Ⅱ 600V 汚染度2 IEC 61010-031（JIS C 1010-31） IEC 61010-2-032（JIS C 1010-2-32） IEC 61326-1（EMC）
使用電池	単4形乾電池R03（1.5V）X2
付属品	単4形乾電池R03（1.5V）X2 取扱説明書 ※ソフトケース別売 9107 \500



先端ピン長
18mm

●オープンコアセンサーでAC/DC電流測定が可能（100A）
●収納に便利なポケットサイズ
●短絡防止の測定コードキャップ付（取り外し可）
●先端ピン18mm

品　番	寸法（mm）			販売単位（個）	定価
	L	W	D		
KEWMATE2001A	128	92	27	1	¥16,000

KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

マルチメータ

●Ⅳ38㎜まで対応　クランプ付ポケットサイズDMM　実効値タイプ

直流電圧	DC 600.0mV/6.000/60.00/600.0V（入力インピーダンス:約10MΩ）±1.0%rdg±3dgt
交流電圧	AC 6.000/60.00/600.0V（入力インピーダンス:約10MΩ）±1.5%rdg±5dgt（45~400Hz）
直流電流	DC 60.00/120.0A ±2.0%rdg±8dgt（60A） ±2.0%rdg±5dgt（120A）
交流電流	AC 60.00/120.0A ±2.0%rdg±5dgt（45~65Hz）
適合規格	IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V,CAT Ⅱ 600V　汚染度2 IEC 61010-031 IEC 61010-2-032 IEC 61326
使用電池	単4形乾電池R03（1.5V）X2
付属品	単4形乾電池R03（1.5V）X2 取扱説明書 ※ソフトケース別売 9107 \500



先端ピン長
18mm

●オープンコアセンサーでAC/DC電流測定が可能（120A）
●収納に便利なポケットサイズ
●短絡防止の測定コードキャップ付（取り外し可）
●先端ピン18mm

品　番	寸法（mm）			販売単位（個）	定価
	L	W	D		
KEWMATE2012RA	128	92	27	1	¥19,500

KYORITSU 交流電流測定用クランプメーター

クランプメータ

●小型・軽量ミニクランプ（携帯用ケース付）

交流電流	20.00A ±2.0%rdg±5dgt（50Hz～1kHz） AC 200.0A ±2.0%rdg±5dgt（50/60Hz） ±3.0%rdg±10dgt（40Hz～1kHz）"
適合規格	IEC 61010-1（JIS C 1010-1）CAT III 300V 汚染度2

●データホールド機能付
●AC20/200Aのレンジ切替
●電源及びレンジスイッチはロータリータイプ

品　番	寸法（mm）			販売単位（個）	定価
	L	W	D		
MODEL2031	147	58.5	26	1	¥10,000



KYORITSU 交流電流測定用クランプメーター

クランプメータ

	2200	2200R
測定方法	平均値	真の実効値
交流電流	40.00/400.0/1000A（3レンジオート） ±1.4%rdg±6dgt（50/60Hz） ±1.6%rdg±6dgt（45～65Hz）	40.00/400.0/1000A（3レンジオート） ±1.5%rdg±5dgt（45～65Hz） ±2.0%rdg±5dgt（40～1kHz）
交流電圧	4.000/40.00/400.0/600V（4レンジオート） ±1.8%rdg±7dgt（45～65Hz） ±2.3%rdg±8dgt（65～500Hz）	
直流電圧	400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V（5レンジオート） ±1.0%rdg±3dgt（*1）	
抵抗	400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ（6レンジオート） ±2.0%rdg±4dgt（0～400kΩ） ±4.0%rdg±4dgt（4MΩ） ±8.0%rdg±4dgt（40MΩ）	
導通	50±30Ω以下でブザー鳴動	
適合規格	IEC 61010-1 CAT IV 300V※, CAT III 600V 汚染度2（AC A） CATIII300V,CATII600V汚染度2（AC/DCV） IEC61010-031,IEC61010-2-032,IEC61326（EMC）	
使用電池	単4形乾電池R03/LR03（1.5V）X2	
付属品	測定コード7107A 携帯用ケース9160 単4形乾電池R03x2 取扱説明書	

※2200Rのみ

●薄い!軽い!ポケットサイズのACクランプ（携帯用ケース付）



●細く薄いティアドロップ型のセンサ部で狭い配線間の測定に便利
●最大測定電流AC1000A
●最少分解能0.01A

品　番	寸法（mm）			販売単位（個）	定価
	L	W	D		
KEW2200	190	68	20	1	¥11,000
KEW2200R	190	68	20	1	¥15,000

KYORITSU 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメーター

クランプメータ

●小型・軽量・ミニリーククランプ（携帯用ケース付）

交流電流	50/60Hz AC 20.00/200.0mA/200.0A ±3.0%rdg±5dgt（20/200mA/100A） ±5.0%rdg±5dgt（100.1～200A）
交流電流（WIDE）	WIDE AC 20.00/200.0mA/200.0A ±2.0%rdg±4dgt（20/200mA/100A）（50/60Hz） ±5.0%rdg±6dgt（20/200mA/100A）（40～400Hz） ±5.0%rdg±4dgt（100.1～200A）（50/60Hz）
適合規格	IEC 61010-1（JIS C 1010-1）CAT III 300V 汚染度2 IEC 61010-2-032（JIS C 1010-2-32）

●小型高性能漏れ電流クランプメーター
●AC20/200mA/200Aの3レジン切替
●最少分解能0.01mA

品　番	寸法（mm）			販売単位（個）	定価
	L	W	D		
MODEL2431	149	60	26	1	¥35,000



KYORITSU 絶縁抵抗計

4レンジ 絶縁抵抗計

●4レンジメガ（携帯用ケース付）
●現場での測定スピードを最大限追求

品番	KEW3441	KEW3442
定格測定電圧	125/250/500/1000 V	25/50/125/250 V
測定範囲	AC 0~600 V（45~65Hz）DC 0~600 V	
適合規格	JIS C1010-1 CAT Ⅲ 600 V IP40	
規格	JIS C 1302 認証	JIS C 1302 準拠
使用電池	単3形乾電池LR6/R6（1.5V）X4	
付属品	リモートスイッチ付測定プローブ7260 ワニグチコードセット7261 携帯用ケース9173 先端金具・ロング8017A 肩掛ベルト9121 単3形乾電池LR6X4 取扱説明書	


KEW3441


KEW3442

品番	寸法（mm）			販売単位（個）	定価
	L	W	D		
KEW3441	97	156	46	1	¥39,000
KEW3442	97	156	46	1	¥39,000

KYORITSU 絶縁抵抗計

3レンジ 絶縁抵抗計

●3レンジメガ（携帯用ケース付）
●抵抗状態をLEDの色で確認（緑:高抵抗、赤:低抵抗）
●一目でわかる見やすいシングル目盛

品番	KEW3431	KEW3432
定格測定電圧	250/500/1000 V	125/250/500 V
測定範囲	AC 0~600 V（45~65Hz）DC 0~600 V	
適合規格	JIS C1010-1 CAT Ⅲ 600 V IP40	
規格	JIS C 1302 準拠	
使用電池	単3形乾電池LR6/R6（1.5V）X4	
付属品	リモートスイッチ付測定プローブ7260 ワニグチコードセット7261 携帯用ケース9173 先端金具・ロング8017A 肩掛ベルト9121 単3形乾電池LR6X4 取扱説明書	


KEW3431


KEW3432

品番	寸法（mm）			販売単位（個）	定価
	L	W	D		
KEW3431	97	156	46	1	¥36,000
KEW3432	97	156	46	1	¥36,000

KYORITSU 絶縁抵抗計

2レンジ 小型 絶縁抵抗計

●手のひらサイズの小型・軽量2レンジメガ
●衝撃に強い新素材（エラストマー）ケース採用

定格測定電圧	250V/500V
測定範囲	AC 0~600V
適合規格	JIS C 1302:2002準拠 IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 600V
規格	JIS C 1302:2002 準拠
使用電池	単3形乾電池R6（1.5V）X4
付属品	リモートスイッチ付測定プローブ7149A 肩掛ベルト9123 単3形乾電池R6X4 取扱説明書



品番	寸法（mm）			販売単位（個）	定価
	L	W	D		
MODEL3144A	90	137	40	1	¥32,000

HIOKI 日置電機株式会社 アナログメグオームハイテスタ

4レンジ 3レンジ 絶縁抵抗計

●絶縁抵抗値が読取り易いシンプルスケール。
●堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ。
●暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード





品番	IR4032-11	IR4042-11
定格測定電圧	125V/250V/500V	125V/250V/500V/1000V
有効最大表示値	100MΩ	100MΩ(125V/250V/500V)、20000MΩ(1000V)
交流電圧測定	0~600V	
付属品	L9788-11×1(スイッチ付きリードセット)、C0100×1(携帯用ケース)、取扱説明書×1、LR6×4(単3形アルカリ電池)	
規格	JIS C1302: 2018	

●4レンジ125V·250V·500V/100MΩ 1000V/2000MΩ



IR4042-11

品 番	仕様	寸法(mm)			販売単位(台)	定価
		W	H	D		
IR4042-11	4レンジ	152mm	92mm	40mm	1	¥45,200

KYORITSU 接地抵抗計

接地抵抗計

●簡易測定(2極法)、A~D(3極法)の測定が可能(ソフトケース付)
●補助接地電極の抵抗が大きくても測定誤差がでにくい

測定範囲	接地抵抗 0~12Ω/0~120Ω/0~1200Ω 接地電圧 (50,60Hz)0~30V(AC)
適合規格	IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT III 300V 汚染度2 IEC 61010-2-31 IEC 61557-1,5 IEC 60529(IP54 防塵·防滴)
使用電池	単3形乾電池R6(1.5V)X6
付属品	精密測定用コード(赤20m黄10m緑5m)7095A 補助接地棒2本1組215mm(縦)x110mm(横)8032 簡易測定プローブ7127A ソフトケース9084 肩掛ベルト9121 単3形乾電池R6X6 取扱説明書



品 番	寸法(mm)			販売単位(個)	定価
	L	W	D		
MODEL4102A	105	158	70	1	¥38,000

KYORITSU デジタル照度計

- 快適な照度環境実現のために!JIS 一般形A級準拠照度計
- LED照明（調光機能付き）の照度測定が可能（LEDの評価試験は、白色LEDをパルス点灯させ、代表的な照度、周波数、DUTY比で行っております。）
- 0.0～199900lxまでの広範囲な測定レンジ



品　番	外径寸法	販売単位（箱）	定価
KEW5204	169LX63W）X31（D）	1	¥30,000

KYORITSU 非接触検相器

検相器

- 電線の被覆の上から安全に測定
- 2mm²～325mm²（IV）の電線に対応（仕上外径φ2.4mm～30mm）



測定電圧範囲	三相電源AC70～1000V（正弦波、連続）
適合規格	IEC 61010-1（JIS C 1010-1） CAT IV 600V,CAT III 1000V 汚染度2, IEC 61326,IEC 61557-1,-7

品　番	寸法（mm）			販売単位（個）	定価
	L	W	D		
KEW8035	112	61	36	1	¥24,000

KYORITSU 測定コード

- 標準的な赤黒測定コード



測定コード	1,100mm
プラグ	4φ
適応機種	1009、1011、1012 1020R、1021R、1110 2046R、2055、2056R 2117R、2127R、2412 2608A

品　番	販売単位（セット）	定価
MODEL7066A	1	¥1,000

KYORITSU 配線チェッカー

配線チェッカ

- コンセントの回路探査に威力を発揮!（携帯用ケース付）
- 簡易測定（2極法）、A～D（3極法）の測定が可能

試験電圧範囲		100～130Vrms, 200～250Vrms（50/60Hz）
適合規格		IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2 IEC 61010-031, IEC 61326-1（EMC）
送信機	試験電圧範囲	
	電源	接続した電源ラインから取得
	外形寸法	161（L）x86（W）X35（D）mm
受信機	電源	角型9V乾電池（006P/6LR661/6LF22）
	消費電流	約9mA
	外形寸法	210（L）x50（W）X38（D）mm
共通	適合規格	
付属品		コンセントコード7262 プロープピン付コードセット7263 携帯用ケース9177 角型アルカリ9V乾電池x1 取扱説明書



品　番	寸法（mm）	販売単位（個）	定価
KEW8510	210	1	¥47,000

株式会社マーベル　配線チェッカー

●知りたい電線端部『ピッ、ピッ、ピッ』という断続音と赤色ランプ点滅で確認可能
●短絡（ショート）している電線『ピ――――』という連続音と赤色ランプ点灯で確認
●導通チェックも可能　電球や器具のコードなど




品　番	外形寸法（mm）	質量	販売単位（個）	定価
HC-22	発信機:53x35x22 受信機:95x35x22	発信機:30g 受信機:51g（電池除く）	1	¥12,000

HIOKI 日置電機株式会社　カードハイテスタ

オススメ

●持ちやすい・見やすい・測りやすい
●毎日の測定を快適に

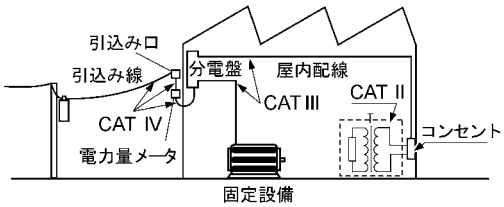



品　番	厚さ	質量（g）	販売単位（台）	定価
3244-60	9.5	60	1	¥5,700

株式会社マーベル　カード型デジタルテスター

検電器

●小型・高性能!信頼の日本製
●わずか60g・厚さ9.5mmのカードサイズ
●コンセントの奥まで届くプローブ先端長15㎜、金メッキを使用
●フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付



直流電圧	419.9mV～500V、5レンジ
交流電圧（50-500Hz）	4.199V～500V、4レンジ
抵抗	419.9Ω～41.99MΩ、6レンジ
導通ブザー	50Ω±40Ω
付属品	携帯用ケース×1、モニタ電池（本体内蔵）、キャップ（赤/黒 各1）

品　番	寸法（mm）			販売単位（個）	定価
	L	W	H		
MT-44	109	55	9.5	1	¥9,700

ネグロス電工株式会社　導通チェッカーピーポーマン

検電器

- メロディーとLEDランプによる導通チェックができます。
- 付属のマグネットシールを貼り、鋼板製の盤に取付けてチェック作業ができます。
- プローブのP先端にワニグチクリップを取付けて電線に固定可能
- 胸ポケットに入る小型軽量



表示	LEDおよびメロディー※約50Ω以下で動作
動作電圧	電源電圧約2.1V以上.約4.5V以下
消費電流	OFF:0mA LED:最大約26mA LED+メロディー:最大約100mA メロディー:最大約100mA
使用温湿度範囲	0℃~40℃　75%RH
保存温湿度範囲	0℃~40℃　80%RH
電源	単4形乾電池×3本
ケーブル長	約15cm
寸法	W58mm×H94mm×D11mm
質量	約66g(電池含まない)

品　番	寸法(mm)			販売単位(個)	定価
	W	H	D		
BT2	58	94	11	1	¥4,880

使用上のご注意
- 電圧チェックは"電圧"側にプラグを差し込んで行ってください。"導通"側で電圧をチェックすると故障します。
- 導電チェックは、測定対象物に電圧が掛かっていないことを確認してから行ってください。電圧が掛かっていると故障します。
- 束ねてある長尺ケーブルや芯線端部が汚れている等の状況では導通チェックができない恐れがあります。

株式会社マーベル　ペンライト機能付 検電器

低圧用　検電器

- 明るい白色LED搭載!非接触型検電器
- コンパクトなサイズで安全に検電
- 感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電

動作電圧範囲	AC40~600V、50/60Hz共用
最大感度可変範囲	AC40~80V
動作表示	赤色LEDが点滅および断続ブザー音
ペンライト	LED照明(白色)



品　番	寸法(mm)			販売単位(個)	定価
	W	H	D		
MT-81L	125	20	15	1	¥7,200

KYORITSU　低圧用検電器(AC80V~600V)

低圧用　検電器

- 裸線・被覆線の切り換えで100V、200Vを判別可能
- ペンタイプの洗練されたデザイン



品　番	寸法(mm)			販売単位(個)	定価
	L	W	D		
MODELDX-04	147	28	21.5	1	¥6,300

測定電圧範囲	AC80V~600V
動作開始電圧	・1個目のLEDは対地電圧 55V±15Vで発光 ・2個目のLEDは対地電圧 75V±15Vで発光 ・3個目のLEDは対地電圧 130V±15Vで発光 ・4個目のLEDは対地電圧 150V±15Vで発光 ・発音は1個目のLEDの発光時から開始する。
付属品	コイン型リチウム電池CR2032×1 取扱説明書

HIOKI 日置電機株式会社　検電器

低圧用　検電器

- 感度調整機能付き(40~80V)。
- LEDライト付で、暗所での作業に最適。
- 測定部に金属の露出がないため安全に測定できます。

機能	検電
動作電圧	AC40V~600V
付属品	取扱説明書×1、 LR44×3(アルカリボタン電池)



品　番	寸法			販売単位(個)	定価
	W	H	D		
3481	20mm	126mm	15mm	1	¥4,800



検電器

LED 検電器

●防じん·防水性能IP67採用でハードな現場でも安心して使用可能
●検電時にLED、シグナル音とともに振動でお知らせ
●感度調整機能付き（24/90～1000V）で最適感度で検電可能



品番	寸法（mm）			販売単位（台）	定価
	横	縦	長		
GVD1000-17	28	162	33	1	¥5,600

KYORITSU 低圧用検電器（AC20V～1000V）

低圧用 検電器

●簡易測定（2極法）、A～D（3極法）の測定が可能
●被覆の上からでも交流電圧を検知可能

測定電圧範囲	AC90～1000V（Lo 低感度） AC20～1000V（Hi 高感度）
適合規格	IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度 2
付属品	コイン型リチウム電池CR2032×1 取扱説明書



品　番	寸法（mm）		販売単位（個）	定価
	L	φ		
KEW5711	153	20	1	¥4,000

KYORITSU コンセントテスタ

コンテスター

●接地極付コンセントのN-E逆接続も簡単にチェック可能!!（携帯用ケース付）

測定内容	3P 正常、N-E/L-N/L-E逆接続、N/E未接続、N-E判定不可、電圧異常 2P 正常、L-N逆接続、電圧異常
測定範囲	80～260V [50/60Hz]
使用電池	単3形アルカリ乾電池LR6（1.5V）x2（オートパワーオフ:約10分）
付属品	3P/2P変換アダプタ8218 携帯用ケース9161 単3形アルカリ乾電池LR6×2 取扱説明書



品　番	寸法（mm）			販売単位（個）	定価
	L	W	D		
KEW4505	212	56	36	1	¥38,000

神保電器株式会社　コンテスター

コンテスター

●活線状態の電路にて、コンセントの通電·極性·配線を一括して検査。
●接地極付/アースターミナル付コンセントにあっては、中性線（N）と接地線（E）の誤配線も検出。
●施設されている高感度形ELCB（漏電遮断器）の感度電流に合わせて試験電流30mAと15mAが選択可能。



使用電圧	AC100V
使用周波数	50/60Hz
使用周囲温度	-10℃～40℃
絶縁抵抗	3MΩ以上（充電部一タッチ板）100MΩ以上（上記を除く充電部一外郭間）
耐電圧	AC1500V（充電部一外郭間）
材質	ボディ:ABS樹脂
適用電路	高感度形ELCBを備えた、対地電圧150V以下の低圧電路
適用電気方式	単相2線式100V、単相3線式200V

品　番	寸法（mm）			販売単位（個）	定価
	W	D	H		
JCT-3	160	46	33	1	-

神保電器株式会社　コンテスター

コンテスター

●100Vコンセントの通電検査（検電）と極性検査（L-N）に適した検査器

使用電圧	AC100V
使用周波数	50~60Hz
使用周囲温度	0~40℃
絶縁抵抗	100MΩ以上（DC500Vで刃とケース間）
耐電圧	AC1500V 1分間 （刃とケース間ただし、タッチ板は除く）
付属品	テスターリード線 2m、ソフトケース
材質	ボディ:ABS樹脂
適用電路	対地電圧150V以下の低圧電路
適用電気方式	単相2線式100V、単相3線式100/200V



品　番	寸法（mm）			販売単位（個）	定価
	W	D	H		
JCT-2	90	40	20	1	¥7,240

Panasonic　アルカリ乾電池

●連続使用でも長持ち



LR03XJ/4SE



LR14XJ/2SE



LR20XJ/2SE

品　番	種類	入数 内箱	販売単位（パック）	定価
LR03XJ/4SE	単4形	10パック	1／（4本入）	-
LR6XJ/4S	単3形	10パック	1／（4本入）	-
LR14XJ/2SE	単2形	10パック	1／（2本入）	¥430
LR20XJ/2SE	単1形	10パック	1／（2本入）	¥590

MITSUBISHI ELECTRIC　アルカリ乾電池EX　単3

●あらゆるデジタル機器に対応するハイパワーな高性能モデル



品　番	種類	入数 内箱	販売単位（パック）	定価
LR6EXR/4S	単3形	10パック	1/（4本入）	-

Panasonic　アルカリ乾電池9V形



品　番	種類	入数 内箱	販売単位（個）	定価
6LR61XJ/1S	9V角形	10個	1	¥550

Panasonic　アルカリ乾電池　エボルタ

●単3形アルカリ乾電池で世界No.1長持ち



LR03EJ/4SE



LR6EJ/4SE



LR14EJ/2SE



LR20EJ/2SE

品　番	種類	入数 内箱	販売単位(パック)	定価
LR03EJ/4SE	単4形	10パック	1/(4本入)	-
LR6EJ/4SE	単3形	10パック	1/(4本入)	-
LR14EJ/2SE	単2形	10パック	1/(2本入)	-
LR20EJ/2SE	単1形	10パック	1/(2本入)	-

Panasonic　マンガン乾電池　ネオ



品　番	種類	入数 内箱	販売単位(パック)	定価
R14PNB/2VSE	単2形	10パック	1/(2本入)	¥240

Panasonic　コイン形リチウム電池

●用途：玩具、キーレス、体温計、電子辞書



品　番	種類	販売単位(個)	定価
CR2032P	3V	1	¥330


Panasonic　アルカリボタン電池

●用途：万歩計、電卓、ゲーム



品　番	種類	入数 外箱	販売単位(個)	定価
LR44P	1.5V	5個	1	¥220

サービスネットワーク　営業所一覧

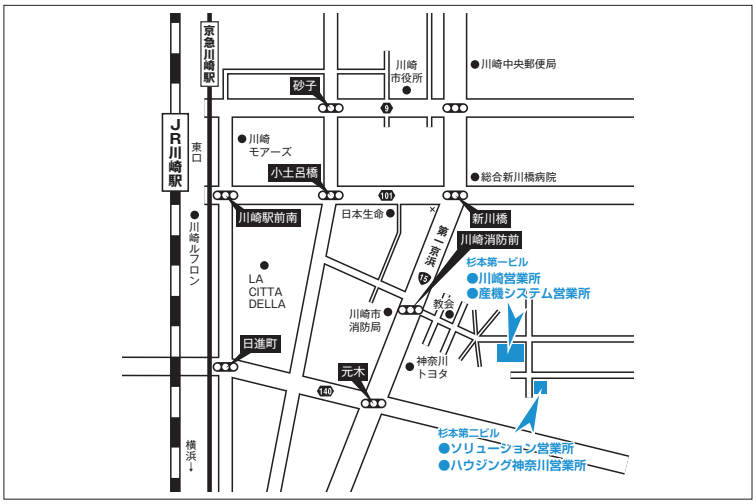

川崎営業所
☎044(211)7951


産機システム営業所
☎044(211)6521
杉本第一ビル／川崎市川崎区渡田向町6-5

ソリューション営業所
☎044(211)7121


ハウジング神奈川営業所
☎044(211)7834
杉本第二ビル／川崎市川崎区渡田向町10-1




Yokohamaロジスティクスセンター
横浜市緑区上山1-15-1
SOSiLA横浜港北201A区画
☎045(613)7371

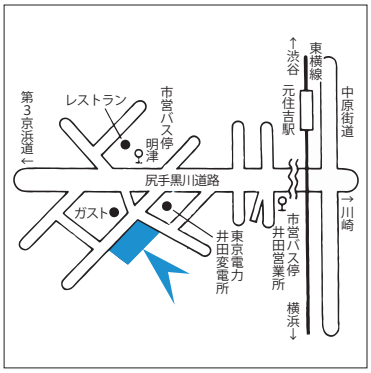


中原営業所
川崎市高津区明津141
☎044(755)6671

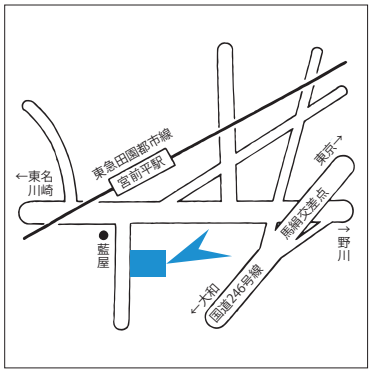


宮前営業所
川崎市宮前区馬絹1-1-45
☎044(855)6321

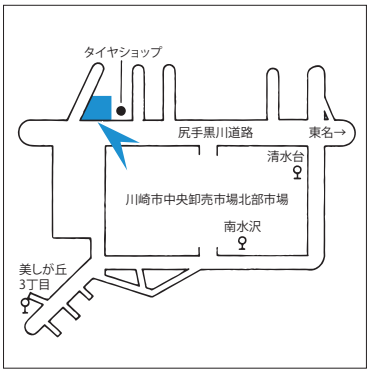

多摩営業所
川崎市宮前区水沢3-1-19
☎044(977)6461

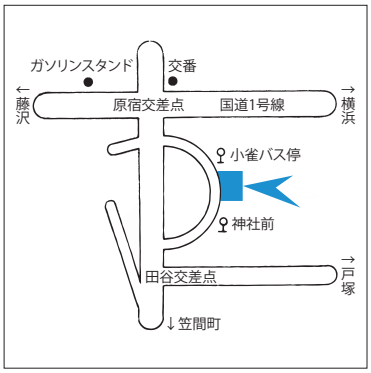

大船戸塚営業所
横浜市戸塚区小雀町1221-1
☎045(852)0811

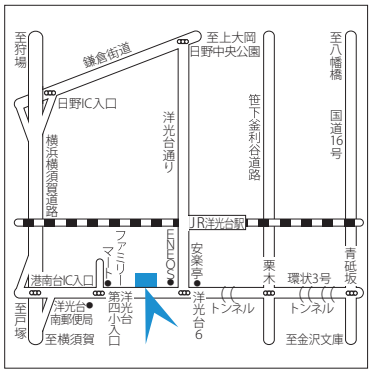


港南営業所
横浜市磯子区洋光台6-3-3
☎045(836)3121



港北営業所

横浜市都筑区池辺町3900


☎045(929)5311

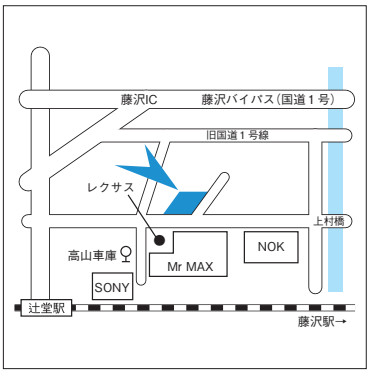

藤沢営業所

藤沢市羽鳥5-5-43


☎0466(34)4731

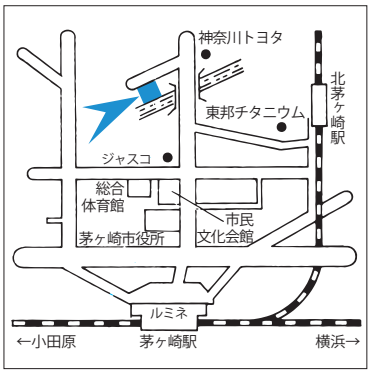

茅ヶ崎営業所

茅ヶ崎市矢畑995


☎0467(87)1121

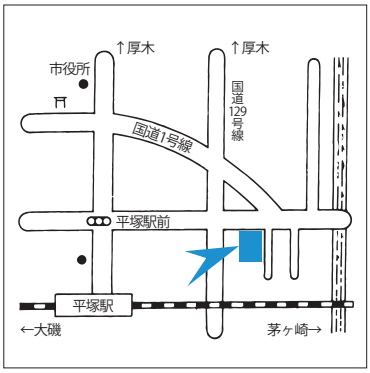

平塚営業所

平塚市馬入本町4-15


☎0463(22)7381

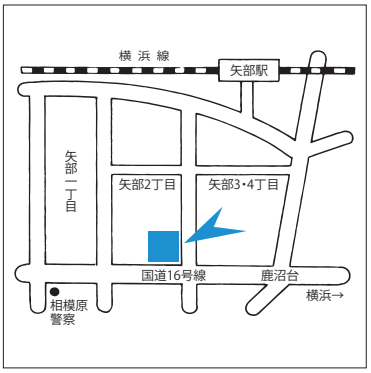

相模原営業所

相模原市中央区矢部2-30-7

☎042(753)1731

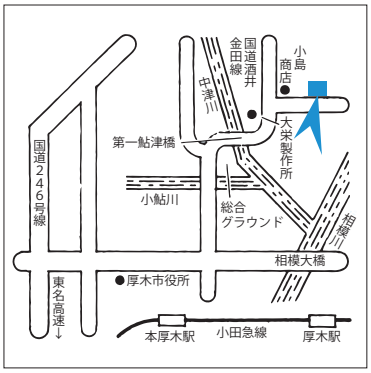

厚木営業所

厚木市金田1051-1


☎046(224)6881



大和町田営業所

町田市南町田4-27-17


☎042(788)7550

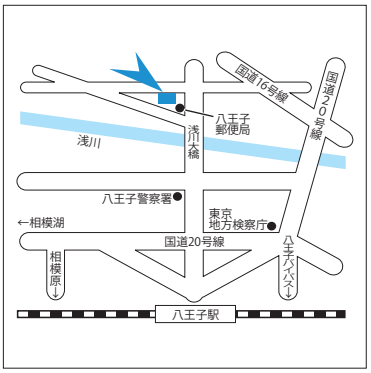

八王子営業所

八王子市大和田町7-21-15

☎042(646)3733

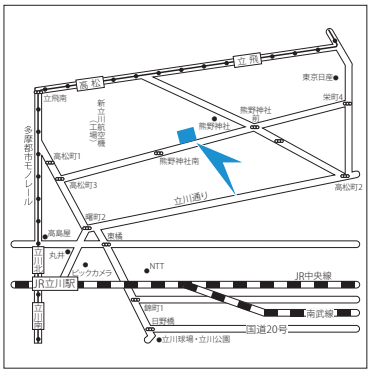


立川営業所

立川市高松町1-17-26

☎042(548)0851


サービスネットワーク　営業所一覧

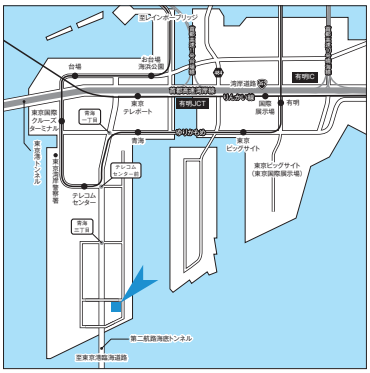

東京物流センター

江東区青海4-7-6
アサガミお台場国際物流センターA号2F


☎03(3527)5565

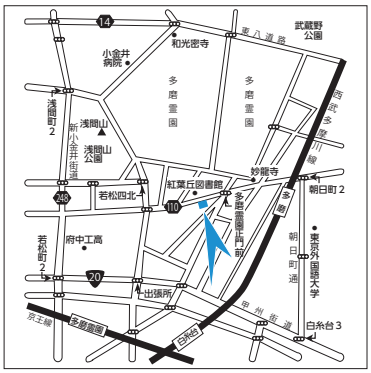

調布府中営業所

府中市紅葉丘1-12-13


☎042(352)6741

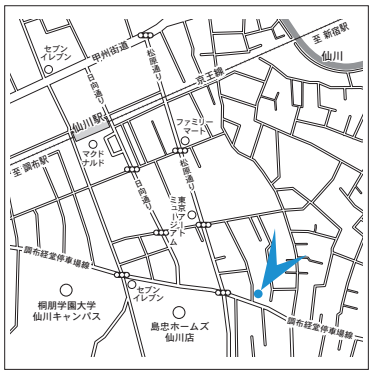

世田谷営業所

調布市仙川町1-23-20
ハイムスリーエイト1F


☎03(5384)7717

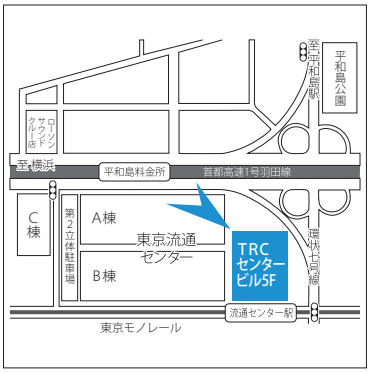

大田営業所

大田区平和島6-1-1 TRCセンタービル5F

☎03(5764)1611

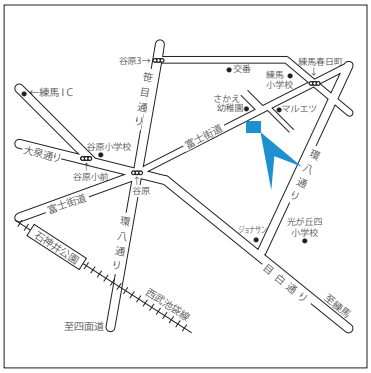

練馬営業所

練馬区高松2-27-21


☎03(5971)8755



足立営業所

足立区扇3-25-8

☎03(5838)1755

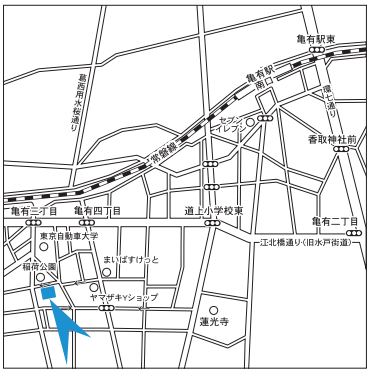

葛飾営業所

葛飾区西亀有3-30-7

☎03(3602)3261



東京南営業所

港区芝浦4-3-4田町きよたビル7F

☎03(5418)6381

ハウジング東京営業所

東京南営業所内

☎044(211)7834



東大和営業所

東大和市中央1-15-4

☎042(590)1173



江戸川営業所

江戸川区南葛西5-6-6


☎03(5667)8240



杉並営業所

杉並区井草5-1-5

☎03(5303)4611

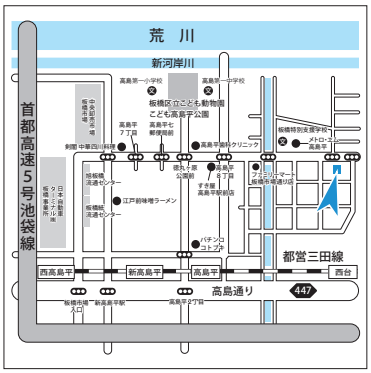

板橋営業所

板橋区高島平9-14-2


☎03(5921)0600



川口営業所

川口市末広1-26-8


☎048(227)0200

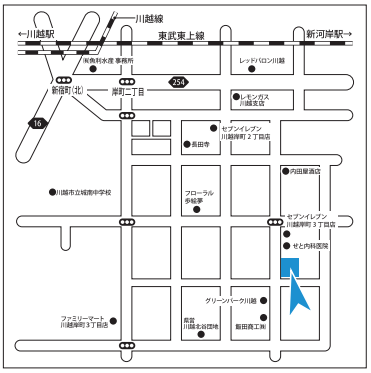

川越営業所

川越市岸町3-8-4


☎049(238)3011

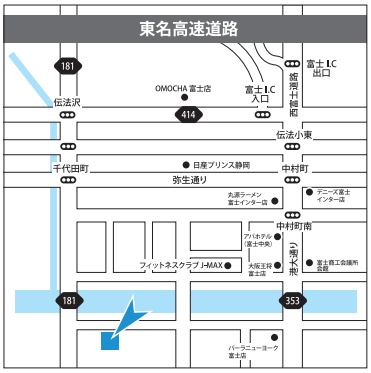

静岡富士営業所

富士市日乃出町88


☎0545(55)5080

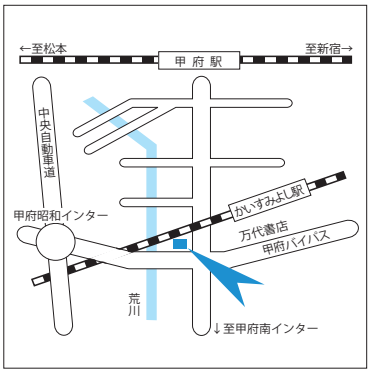

甲府営業所

甲府市中小河原1-11-11


☎055(241)1661

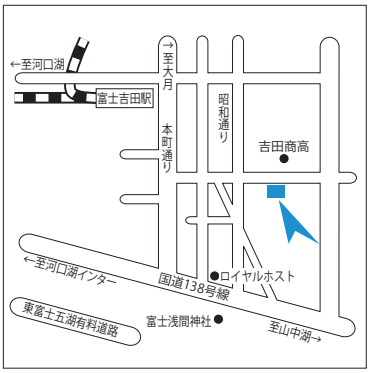

富士吉田営業所

富士吉田市上吉田東3-12-38

☎0555(23)6677

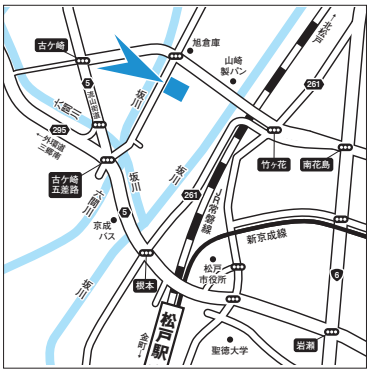


松戸営業所

松戸市竹ケ花西町311-11

☎047(308)2877


サービスネットワーク　営業所一覧

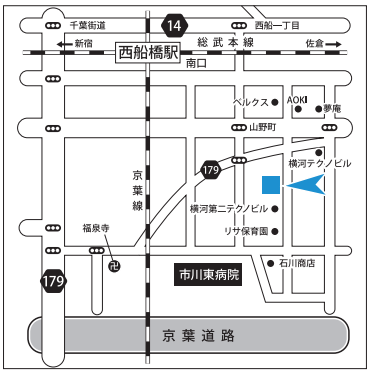

船橋営業所

船橋市山野町46

☎047(495)0050

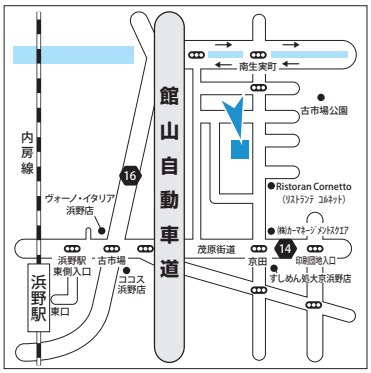

千葉営業所

千葉市中央区浜野町112-1

☎043(268)1011


パナソニックの空調で厳しい暑さに備えましょう！

工場等の開放的な空間に！



大空間向け省エネ空調 V システムで環境改善

自動車整備工場や物流倉庫などの暑さ対策にピッタリ！



VZ ノズルの詳細はこちら

VZ(バリアゾーン) ノズルを核に
空調機器との組み合わせで、環境改善を実施します！


快適性を提供

スポット空調では空調範囲が限られていましたが、
ノズルが可動する VZ 空調システムであれば、
快適な作業空間を実現



効率的に空調

ゾーン空調は必要なスペースを部分的に空調するため、全体空調に比べ、少ないエネルギーで冷房することが可能

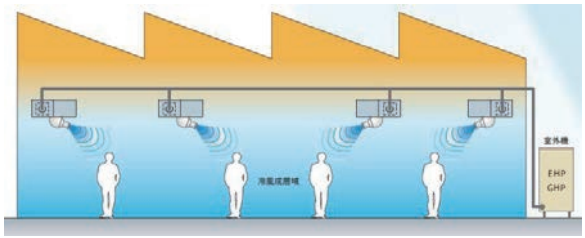

組み合わせ例

■VZ ノズル



■室内機



ビルトイン
オールダクト形



VZ システムチャンバー

■室外機



オフィス・店舗用エアコン

※製品詳細については、別途お問合せください

体育館等の施設に！



パナソニックの空調機器で、温熱環境を適正化

体育館空調に適した空調機器を幅広くラインアップ。自動車ナノイーX標準搭載で、快適空間を実現

空気質・快適性に優れた商品を揃えているので、
お客様のニーズに合った商品をご用意いたします！


ナノイーについて詳しくはこちら

ナノイーX搭載の室内機

既設の体育館に最適！

天井吊形

最大 4m までの
高天井にも対応



新築の体育館におすすめ！

天井ビルトインカセット形


本体・別売品ダクトを
天井裏に配置しスッキリ設置



※その他にも多様な室外機のラインアップがございます。詳細については別途お問合せください。
※天井ビルトインカセット形は、オフィス・店舗用エアコンはナノイーX非搭載となりますのでご注意ください。

スギログ 2026-2027

物流センター在庫総合カタログ

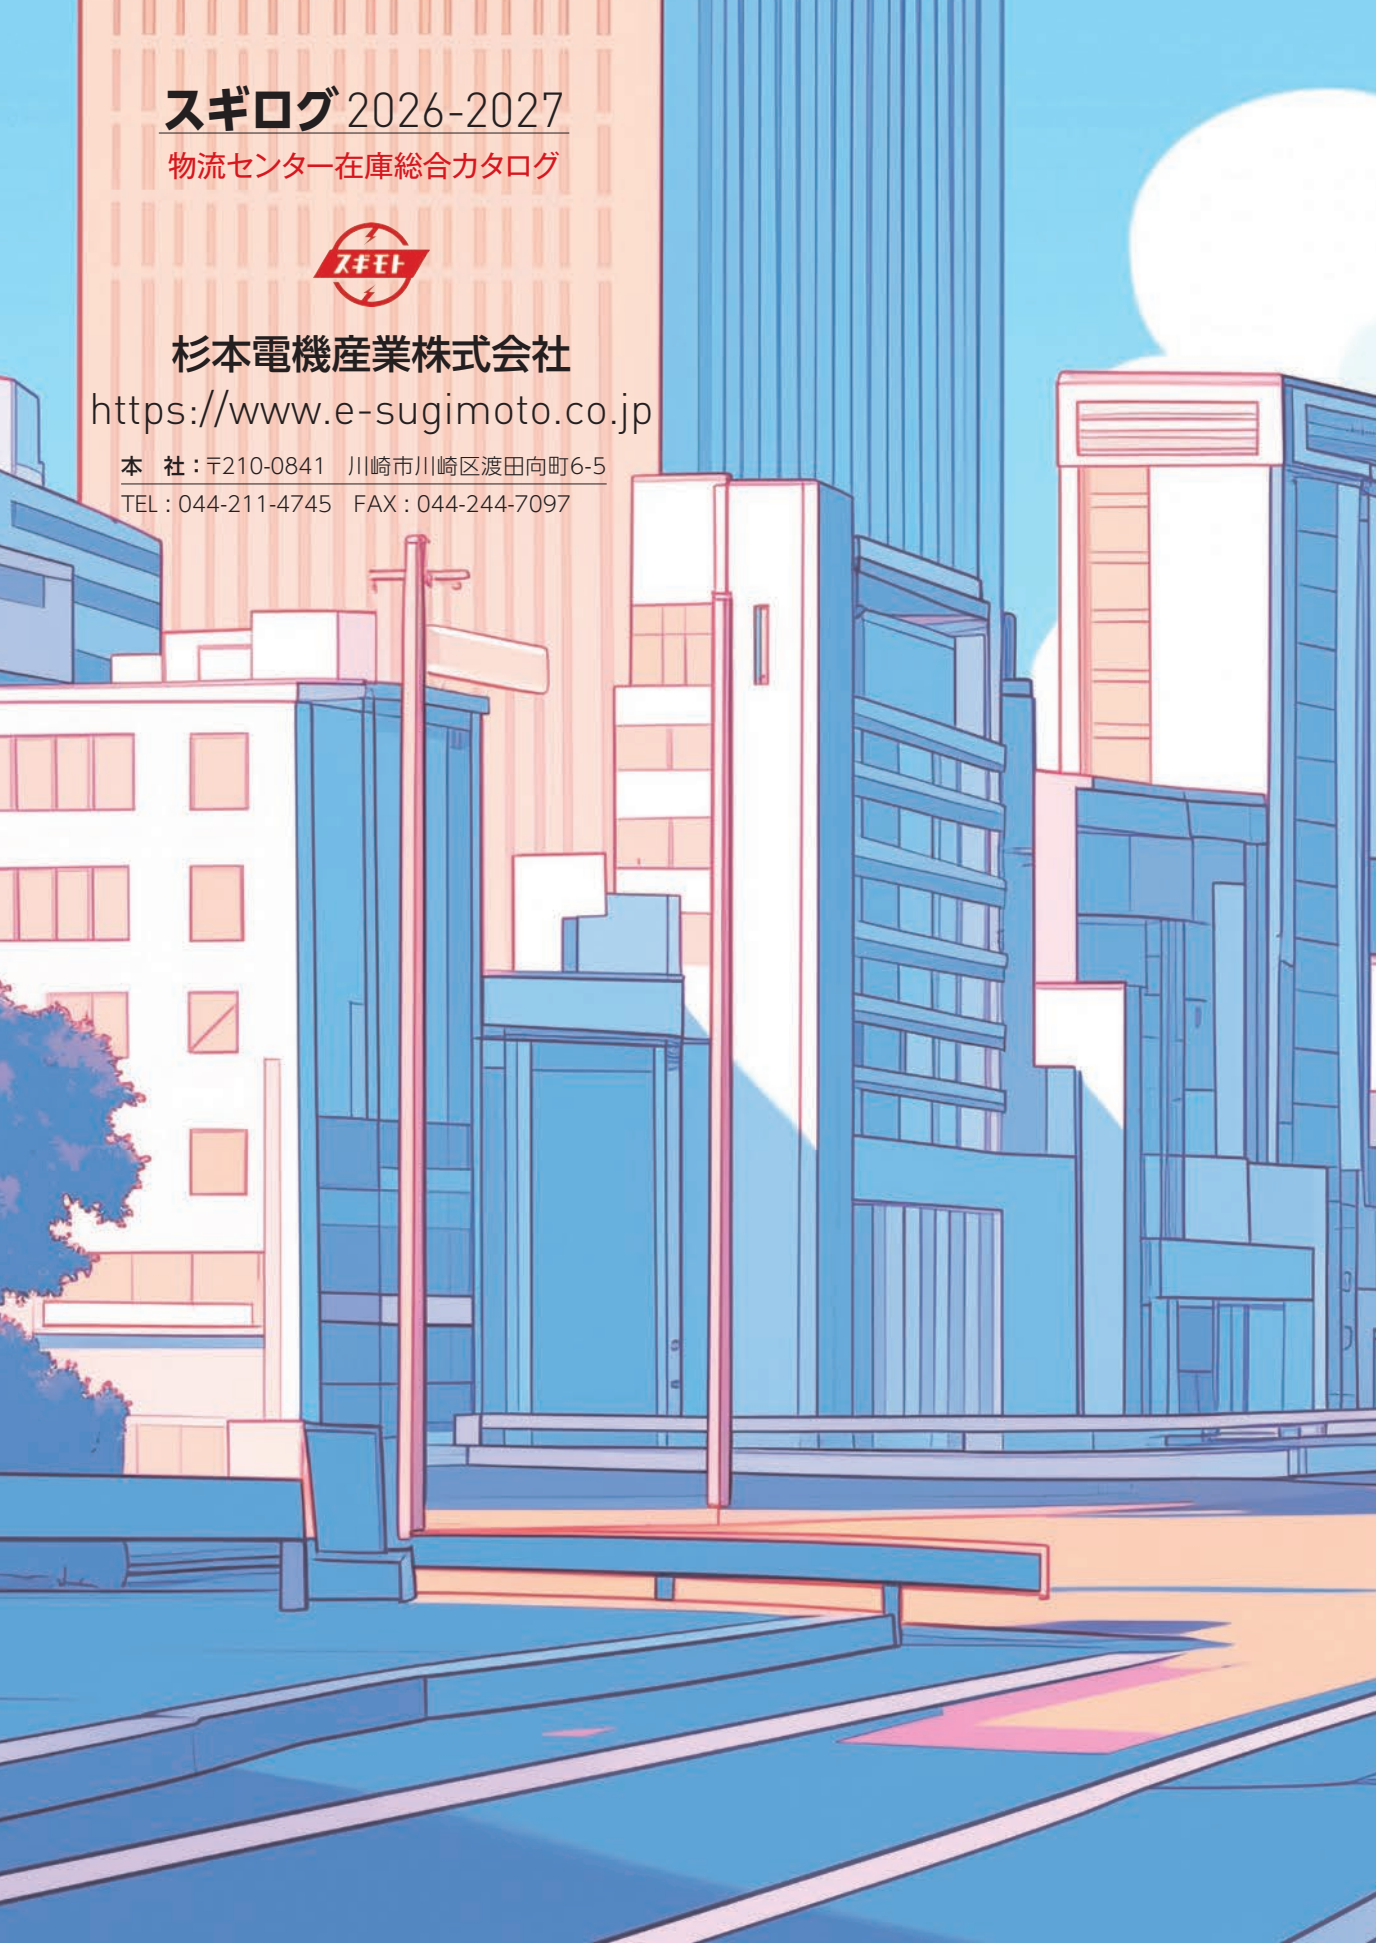

杉本電機産業株式会社

https://www.e-sugimoto.co.jp

本　社：〒210-0841　川崎市川崎区渡田向町6-5

TEL : 044-211-4745　FAX : 044-244-7097