

杉本電機産業がおすすめするイチオシの配管材をご紹介します！

スギログ®PB

杉本オリジナル商品カタログ

VOL.3

お客様の仕事が“はかどる”配管材

スギモト

PRIVATE BRAND | SUGIMOTO ELECTRIC CO.,LTD



スギラップ

コストダウン

省施工

NEW



- 大きな剥離紙で、製品同士の付着を解消
- バテシートと一体化二種類の保護フィルムにより巻きやすく、時間短縮!
- 保護フィルムに目印あり、位置決めが容易

サンプルあり

申込は杉本ホームページより

ココがオススメ



一体化していて時短!!

ココがオススメ



大きな剥離紙でラクラク!!

施工方法:直線



動画はコチラ



1 ケーブル処理を施し、
圧着接続します。



2 バテシートの剥離紙を
はがし、位置決め目印
に接続部を合わせて
巻きつけます。



3 巻きつけ後に全体を十
分指圧で押さえ、接続
部に馴染ませ完成です。



紹介動画は
コチラ

施工方法:分岐



動画はコチラ



1 ケーブル処理を施し、
圧着接続します。



2 分岐箇所にはバテを隙間な
く埋め込みます。



3 バテシートの剥離紙をはが
し、位置決め目印に接続部
を合わせて巻きつけます。



4 巻きつけ後に全体を十
分指圧で押さえ、接続
部に馴染ませ完成です。

※ プチルが冷えていると粘着性が落ちるため、手で温めながら施工してください。
また、ケーブルが屈曲していたり、浸水が懸念される場合は、テープ巻き補強を推奨します。

品番	適用範囲	サイズ	構成	販売単位(セット)	定価
YS1-1	5.5~22mm ^φ	小	バテシート×3枚	1	—
YS1-2	38~100mm ^φ	中		1	—
YS1-3	150~325mm ^φ	大		1	—
YS3-1	T-11~T-154	小	バテシート×3枚 充填バテ×3	1	—
YS3-2	T-190~T-365	大		1	—

製品画像	種類	サイズ	型式 名称	適用範囲	製品 構成
	分岐接続用	小	YS3-1	T-11~T-154	バテシート×3枚 充填バテ×3
		大	YS3-2	T-190~T-365	
	直線接続用	小	YS1-1	5.5~22mm ^φ	バテシート×3枚
		中	YS1-2	38~100mm ^φ	
		大	YS1-3	150~325mm ^φ	

性能規格

- 商用耐電圧: 3.5kV/10 分間、通電温度上昇後は 1.0kV/10 分間に耐えること
 - 通電温度上昇: 105℃ 3 時間、3 回で異常のないこと
 - 気密 (外圧): 98kPa (外圧) / 1 時間で内部浸水がないこと
- ※ 性能は JCAA K1101 「600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部性能基準」 に準拠

		分岐線 (mm)										
		3.5	5.5	8	14	22	38	60	100	150		
幹線 (mm)	3.5	T-11										
	5.5	T-11	T-11									
	8	T-16	T-16	T-16								
	14	T-20	T-20	T-26	T-44							
	22	T-26	T-44	T-44	T-44	T-44						
	38	T-44	T-44	T-60	T-60	T-60	T-76					
	60	T-76	T-76	T-76	T-76	T-98	T-98	T-122				
	100	T-122	T-122	T-122	T-122	T-122	T-154	T-190	T-240			
	150	T-154	T-190	T-190	T-190	T-190	T-190	T-240	T-288	T-365		
	200	T-240	T-240	T-240	T-240	T-240	T-240	T-288	T-365	T-365		
	250	T-288	T-288	T-288	T-288	T-288	T-288	T-365	T-365			
	325	T-365	T-365	T-365	T-365	T-365	T-365					



低圧ケーブル用直線接続 常温収縮チューブキット

コストダウン

省施工

チューブ

接続部

●※印は生産終了品(在庫限り品)

サンプルあり

申込は杉本ホームページより



ココがオススメ



サイズマーク入り！
開梱後サイズが混在しても大丈夫！

- コアを引き抜いた後、収縮しきるまで10秒程度の時間があり、その間にチューブ位置の微調整が可能です。
- コアを引っ張れば収縮するので、施工時間が短縮できます。
- 施工が簡単なので狭所等でも使用可能です。
- 施工品質の均一化が図れます。
- 一時的な水没環境にも対応できる防水性です。
- 環境に配慮した材質で、エコケーブルにも使用可能です。

施工方法



動画はコチラ



1 パテシートを巻く



2 コアリボンを引き抜く



3 作業完了

品番	適合ケーブルサイズ	寸法(mm)	販売単位 (キット)	定価
	CVT/EM-CET (mm)	L (収縮前)		
※ YS-8	8	90	1 / (3相入)	-
※ YS-14	14	90	1 / (3相入)	-
※ YS-22	22	110	1 / (3相入)	-
YS-38	38	110	1 / (3相入)	-
YS-60	60	110	1 / (3相入)	-
YS-100	100	115	1 / (3相入)	-
YS-150	150	115	1 / (3相入)	-
※ YS-200	200	135	1 / (3相入)	-
※ YS-325	250/325	135	1 / (3相入)	-

キット内容

常温収縮チューブ	3本
絶縁シート	3枚
圧着スリーブ(B型)	3個



性能規格

商用耐電圧	3.5kV/10分間(通電温度上昇後は1.0kV/10分間に耐えること)
通電温度上昇	105℃/3時間、3回で異常のないこと
気密(外圧)	98KPa/1時間で内部浸水がないこと

※性能はJCAA K1101「600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部性能基準」に準拠

ケーブル接続・保護材



レジン式ケーブル接続材

コストダウン

省施工

レジン

接続部

ー 直線タイプ ー

ケーブル接続部の保護や絶縁を簡単に行うことができる、防水・防塵性に優れたレジン注入式の保護絶縁キットです。

サンプルあり

申込は杉本ホームページより



ココがオススメ



レジンと硬化剤、色の異なる二液を混ぜ合わせるため、色の変化で混合具合を確認でき、混合不足を防ぎます。

ココがオススメ



充填ノズルを使用して、混合済みレジンを簡単かつ、確実に注入できます。

※S0除く

ケーブル接続・保護材

施工方法



動画はコチラ



1 注入ケースの調整



2 テープの巻き付け



3 レジンの混合




4 レジンの注入

●寸法図 (mm)

S0



S1~S3



品 番	適合ケーブルサイズの目安	寸法(mm)			販売単位 (キット)	定価
	外径φ (mm)	L	W	W2		
S0	7~16	182	31.0	-	1	-
S1	8~24	188	44.0	62.0	1	-
S15	8~24	213	45.0	62.0	1	-
S2	14~30	270	57.0	78.0	1	-
S3	23~35	356	62.0	83.0	1	-



レジン(絶縁材料)の特性

材質	二液混合硬化後	ポリウレタン* 1</th
	混合前	レジン ポリオール(可燃性液体類)
硬化剤		ポリメチレン ポリフェニル ポリイソシアネート(第4類第4石油類)
色		緑(二液が混ざると薄青色から緑色に変化します)
使用温度範囲(硬化後)		-25℃～ +120℃
発熱(最大)		+71℃(HD631.1 S2)*2
可使用時間(ポットライフ)目安		43分/5℃、15分/23℃、8分/40℃
絶縁耐力		38kV/mm(23℃ EN60243-1)*2
体積抵抗		8×10 ¹⁴ Ω·cm(DIN IEC93)*2
衝撃強度		26kJ/m ² (EN ISO179)*2
ショアD硬度		65(EN ISO868)*2
保管温度		+5℃～ +40℃
保管期間(製造後)		48ヵ月 箱の側面ラベルに使用期限記載(月/年)

*1:RoHS指令に適合品で、HF(ハロゲンフリー)に対応し、高懸念物質(SVHC)を含みません。

*2:保証値ではありません。

※JCAA(一般社団法人 日本電力ケーブル接続技術協会)「600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部性能基準 JCAA K1101-2013」に準拠しています。

キット構成内訳

品番	注入ケース	レジン	充填ノズル	紙やすり	ポリエチレン手袋	ビニールテープ	施工シール	取扱説明書	アダプタ	レジン注入口カバー	スペーサー
S0	1組	PUR33 95ml×1	1	1	1	1	1	1	2	-	-
S1	1組	PUR33 165ml×1	1	1	1	1	1	1	-	1	1
S15	1組	PUR33 220ml×1	1	1	1	1	1	1	-	1	1
S2	1組	PUR33 400ml×1	1	1	1	1	1	1	-	1	1
S3	1組	PUR33 655ml×1	1	1	1	1	1	1	-	1	1

※取扱説明書と施工シールは、ポリエチレン袋内の箱の上にあります。

※接続スリーブ・コネクタは同梱していません。心線の接続は、突合せ型圧着スリーブを使用してください。

※型番により形状が異なるものがあります。

※接続部に直射日光が当たる場合は、全体を耐候性絶縁テープで覆うなど、紫外線対策をしてください。



選定表

CV・VVケーブル				
心数	単心	2心	3心	4心
2				
3.5				
5.5				
8				
14				
22				
38				
60				
100				
150				
200				
250				
325				

派生鋼管がい装ケーブル(コルゲートケーブル)				
心数	2心	3心	4心	
2				
3.5				
5.5				
8				
14				
22				
38				

制御ケーブルC V V					
心数	1.25	2	3.5	5.5	8
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
12					
14/15					
16					
19					
20					
24					
27					
30					

※CVTケーブルには、単心サイズごとにケーブル接続材を3個選定して使用ください。



スギミニラック

コストダウン

省施工

ラックタイプのケーブル支持材

サンプルあり

申込は杉本ホームページより



SMR3200


許容静荷重
片側:98N(10kgf)
両側:196N(20kgf)

SMR3300

許容静荷重
片側:98N(10kgf)
両側:196N(20kgf)

ご注意：許容静荷重は使用条件により異なります。



●寸法図 (mm)

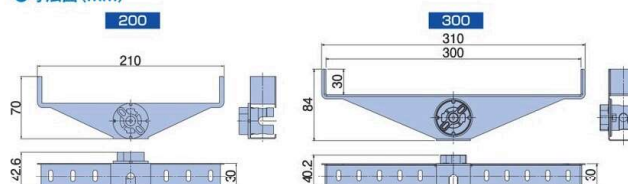

- 吊りボルト (W3/8) に取付けできるケーブル支持材です。
- 製品前面からツマミを回すだけの簡単施工です。
- ラックタイプで多くのケーブルを積載できます。

施工方法


- 1 3分ボルトへ差し込みます。
- 2 摘みを右へ回します。



Point1


※ W3/8 ボルトのネジの無い部分には取付できません。

ココがオススメ

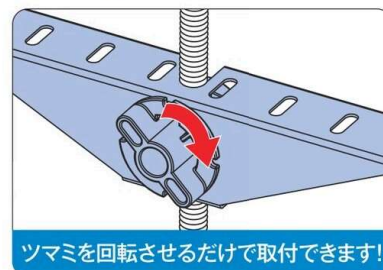


ツマミを回転させるだけで取付できます！

取付例



スギミニラックを強固に支持する場合



4.0×8 タッピンねじで留めてください。

主な使用箇所

集合住宅共用部



駅舎



施設改修工事



品番	種類	入数	販売単位(個)	定価
		外箱		
SMR3200	W3/8用 200幅	20個	1	—
SMR3300	W3/8用 300幅	20個	1	—

●材質:樹脂部/硬質塩化ビニル、金属部/溶融亜鉛めっき鋼板




スギフックボルト

コストダウン

省施工

表面処理:
電気めっき

●生産終了品(在庫限り品)

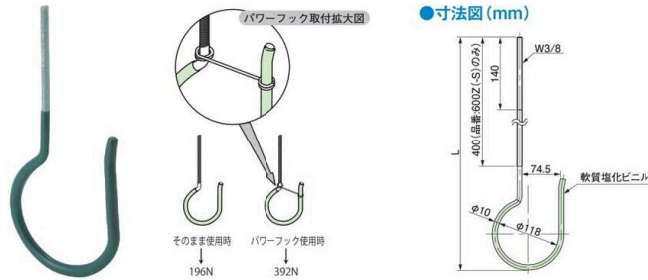

- インサートに取り付けるケーブル支持材です。
- ケーブル支持部分はビニルチューブ付で、ケーブルを傷つけません。

品 番	適合	寸法(mm)	販売単位(個)	定価
		L		
SNFB300	W3/8	300	1	-
SNFB600		600	1	-



カクピタ


コストダウン

省施工

硬質塩化ビニル


サンプルあり

申込は杉本ホームページより

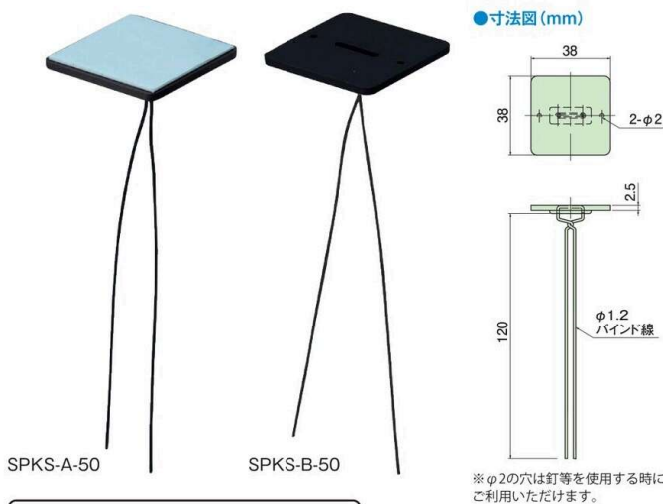

- 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
- テープ付は接着剤不要で施工できます。
- テープ無は接着剤固定タイプですので、日動接着材と合わせてご使用ください。(P.7掲載 MJ-650)

施工方法(テープ付タイプ)

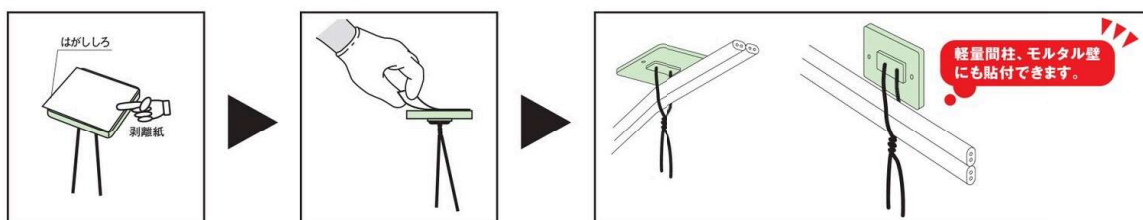

品 番	種類	入数	販売単位(袋)	定価
		外箱		
SPKS-A-50	テープ付	10袋	1 / (50個入)	-
SPKS-B-50	テープ無	10袋	1 / (50個入)	-

●寸法: バインド/全長260mm ●付属品: 釘N25(長さ25 x 胴径φ1.7)

使用上の注意

- 接着面の水分・油分・ほこり等を十分に取除いてからご使用下さい。
- 本製品はケーブルを恒久的に支持するものではありません。
- 冬期、低温時には粘着力が低下する場合がありますので、ご注意下さい。
- 本製品を、高温・多湿の場所には保管しないで下さい。

ケーブル支持材




パイピタ19

コストダウン

省施工

硬質強化
ビニル

●寸法図 (mm)

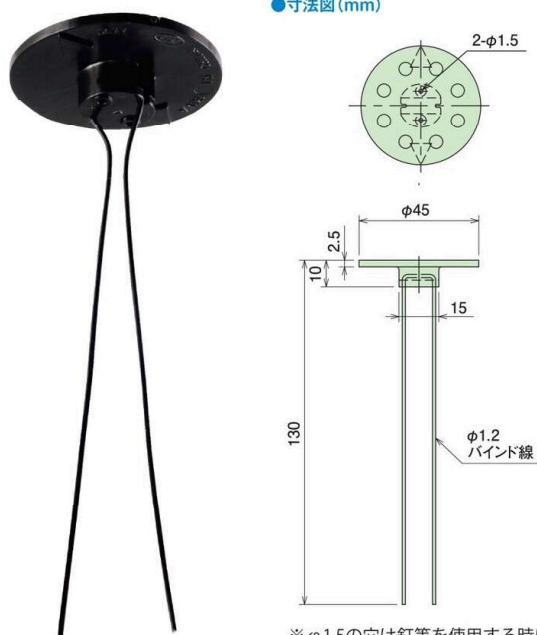

※φ1.5の穴は釘等を使用する時にご利用いただけます。

サンプルあり

申込は杉本ホームページより

ココがオススメ



E19で貼付 脚立不要

- 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
- 天井面への取り付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
- 接着剤固定タイプですので、日動接着剤と合わせてご使用ください。(下記MJ-650)

品番	種類	入数	販売単位(袋)	定価
		外箱		
SPP19B-20	バインド黒	10袋	1/(20個入)	-

●寸法:バインド/全長260mm ●許容静荷重 49N(5kgf)

使用上の注意

- 接着面の水分・油分・ほこり等を十分に取除いてからご使用下さい。
- 本製品はケーブルを恒久的に支持するものではありません。
- 冬期、低温時には粘着力が低下する場合がありますので、ご注意ください。
- 本製品を、高温・多湿の場所には保管しないで下さい。



日動電工株式会社

MJ接着剤

変成シリ
コーン樹脂

無溶剤・一液・常温硬化の速硬化型接着剤

- 樹脂製設備用支持棧、ケーブル支持材の接着剤です。
- 各種内装造作(際ネダ・胴縁・巾木など)
- 使い易い手絞りタイプ



品番	容量	入数	販売単位(本)	定価
		外箱		
MJ-650	650ml	10本	1	¥3,170

●健康住宅対応 ●JAIA F★★★★認定品 ●JAIA 4VOC規準適合



NTハンガーM

コストダウン

省施工

ホリエレン



SNTM-R-50



SNTM-Y-50

バインドなし




SNTM-RB-50



SNTM-YB-50

バインド付

●寸法図 (mm)



ココがオススメ



矢印付で配線方向が一目瞭然

サンプルあり

申込は杉本ホームページより

- 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
- NTハンガーM本体に釘が付いた状態で梱包されているので、袋から出してすぐに設置できます。
- ケーブル支持材が4方向から取り付け可能です。

施工方法

1 ハンマーで叩き、型枠に固定します。



2 コンクリート打設後、釘をペンチで斜めに引抜きます。



3 ビニタイを引き出します。



4 ビニタイでケーブルを固定して完了。



品番	色	種類	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
SNTM-R-50	赤	バインド無	10袋	1/(50個入)	-
SNTM-RB-50		バインド付	10袋	1/(50個入)	-
SNTM-Y-50	黄	バインド無	10袋	1/(50個入)	-
SNTM-YB-50		バインド付	10袋	1/(50個入)	-

●寸法: バインド/全長270mm ●付属品: 釘N25 (長さ25 x 胴部径φ1.7) ●許容静荷重 49N(5kgf)



ネジタイ

コストダウン


省施工

ホリエレン




施工方法

- 間柱へのケーブル・配管支持に最適です。
- 軽量間仕切・木間仕切、兼用です。



●寸法図 (mm)

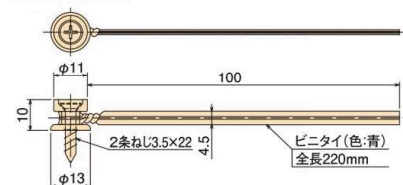

1 軽量間仕切・木間仕切にねじ留めます。

2 ケーブルをビニタイで固定します。

サンプルあり

申込は杉本ホームページより

品番	種類	入数 外箱	販売単位(袋)	定価
SNGT-50	2条ねじ付	10袋	1/(50個入)	-

●付属品: 2条ねじ3.5 x 22 (2条ねじ付 x 1本)

ケーブル支持材



3分ボルトケーブル留具

コストダウン


省施工

配管・配線

ー 大サイズ ー



●寸法図 (mm)



ココがオススメ


3分ボルト「専用品」でがっちりグリップ

- 二重天井など、吊りボルトへのVVFケーブルの支持に使用します。
- CD管・PF管・さや管などの配管支持も可能です。

3分ボルト(W3/8)にワンタッチ取付



ケーブルは上から差し込むだけ



サンプルあり


申込は杉本ホームページより

- 二重天井など、吊りボルト(W3/8)へのVVFケーブルの支持に使用します。
- CD管・PF管・さや管などの配管支持も可能です。


施工方法

本体上側2つの突起部の間にボルトを当て、手前に引くようにしながら時計回りに回転させます。

- 1 本体突起部の間に3分ボルトを当て、時計回りに回転させます。



- 2 ケーブルや管を本体の上から差し込みます。




品 番	適合管本数		許容静荷重	入数 外箱	販売単位(個)	定価
	PF16 (φ23mm)	PF22 (φ30.5mm)				
S3BTL-10	最大3本	1本	29.4N(3kgf)	5袋	1/(10個入)	-


ーVVF用ー




●寸法図 (mm)



施工方法



- 1 イラストのように3分ボルトを本製品の間に入れて時計回りに回転させます。



- 2 ケーブルを上から差し込みます。

品 番	適合VVFケーブル	許容静荷重	入数 外箱	販売単位(個)	定価
S3BT1-20	1.6、2.0、2.6×2c 1.6、2.0、2.6×3c	9.8N(1kgf)	5袋	1/(20個入)	-

※弱電や通信ケーブルも取付可



コルゲートチューブ

コストダウン

省施工

難燃性
ポリプロピレン



- 入線スリット入り
- 自己消化性
- 手で簡単に曲げられ、どんな場所でも施工が容易です

ココがオススメ



同梱の挿入工具で素早く結束

施工方法



1 挿入治具に保護したい配線等をはさむ



2 コルゲートチューブのスリットがある側を内側にし、治具に差し込む



3 治具とコルゲートチューブの先端を手で持つ



4 そのまま治具を手前に引けば装着完了！

品番	色	寸法		販売単位 (箱)	定価
		内径(φ)	外径(φ)		
ST-10-50	黒	10.7	14.1	1/(50m)	-
ST-15-25		15.2	19.5	1/(25m)	-
ST-22-20		22.1	27	1/(20m)	-
ST-28-20		28.2	34	1/(20m)	-



スギジョイント


コストダウン

省施工

難燃性
ポリプロピレン



ココがオススメ




3/8ボルトに固定可

サンプルあり

申込は杉本ホームページより


- 結線部を安全保護するジョイントボックス
- ケーブル結線部に被せるだけの簡単施工です。
- 結束バンド用の穴があるのでケーブルに固定できます。
- 釘固定、吊ボルト(w3/8) 固定もできます。

施工方法



結線部にスギジョイントを被せます。

● 寸法図 (mm)



品番	寸法(mm)			入数 外箱	販売単位(袋)	定価
	幅(底)	幅(上部)	高さ			
SJ-1-10	92	81	65	5袋	1/(10個入)	-




ゴム付 ダクターベース

コストダウン


省施工



●断面図 (mm)



●平面図 (mm)

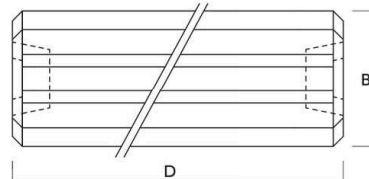

● 各種の露出配管設備支持に便利なブロックです。

ココがオススメ



運びやすい持ち手付き

ココがオススメ



レール部分はドブ付メッキ

ココがオススメ



ゴムベース付き

施工例



品 番	寸法(mm)						入数 外箱	販売単位(個)	定価
	A(上部幅)	B(下部幅)	C(高さ)	D(長さ)	幅	厚さ			
DVG1507	80	100	70	150	-	-	4個	1	-
DVG1510	80	110	100	150	-	-	4個	1	-
DVG1513	110	140	130	150	-	-	4個	1(取寄)	-
DVG3007	80	100	70	300	-	-	2個	1(取寄)	-
DVG3010	80	110	100	300	-	-	2個	1	-
DVG4507	80	100	70	450	-	-	2個	1(取寄)	-
DVG4510	80	110	100	450	-	-	2個	1(取寄)	-
DVGGB1(ゴムベース)	-	-	-	-	30	3	4枚	袋(4枚入り)	-




サドルエース

コストダウン

省施工



●寸法図 (mm)

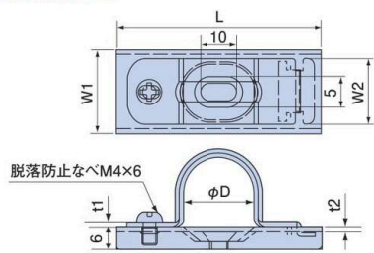


ココがオススメ


施工はスピーディー。
パイプを仮置きしての
作業もできます。

- サドル部は蝶番式なので1点ビスで取り付けできます。
- 脱着防止ねじを使用していますので、サドル部から取り付けねじがおちにくくなっています。
- ベース部の固定も1アンカー留めです。
- 横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。


施工方法




1 ドリルで下穴を開けます。
(φ8.5×深さ30)
プラグをベースにセットして
下穴へ入れ、ねじを回して固
定します。



2 ベースのカク穴に
サドルを差し込みます。



3 パイプをサドル
にセットします。



4 ねじ留めします。

配管／ボックス支持・保護材

品 番	材質	寸法(mm)						入数		販売単位(箱)	定価
		L	W1	W2	ΦD1	t1	t2	内箱	外箱		
SSA19E-20	電気めっき仕様	56	23	18	19.4	1.2	1.2	20個	200個	1/(20個入)	-
SSA25E-15	電気めっき仕様	62	23	18	25.7	1.2	1.2	15個	150個	1/(15個入)	-
SSA31E-10	電気めっき仕様	68	25	20	31.8	1.2	1.2	10個	100個	1/(10個入)	-
SSA16S-20	ステンレス仕様	56	23	18	20.8	1.5	1.2	20個	200個	1/(20個入)	-
SSA22S-15	ステンレス仕様	62	23	18	27	1.5	1.2	15個	150個	1/(15個入)	-
SSA28S-10	ステンレス仕様	68	25	20	33.9	1.5	1.2	10個	100個	1/(10個入)	-




端末保護キャップ


コストダウン

D15
タイプ

D1
タイプ



●寸法図 (mm)

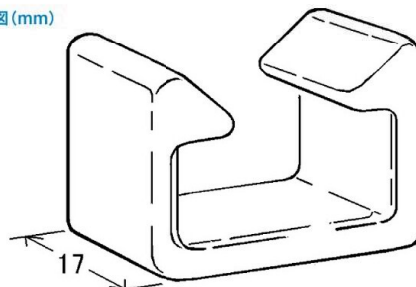

- ダクターの切断面の安全確保及び化粧が簡単に施工できます。
- ステンレス製及びドブめっき製も適合します。

品番	色	適合	材質	梱包・結束	販売単位 (袋)	定価
SD15CP-20	白	D15	PVC (ポリ塩化ビニル)	10袋	1 / (20個入)	-
SD1CP-20	白	D1	PVC (ポリ塩化ビニル)	10袋	1 / (20個入)	-





間仕切用固定金具E型

コストダウン

省施工



●寸法図 (mm)

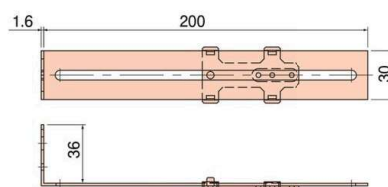

⚠ 45°角以上の柱でご使用下さい。

ココがオススメ

- ボックスを軽量・木間仕切りへ取り付けるための金具です。
- ボックス前面よりねじ1本で取り付けできます。

●ワンサイズで様々な間柱の幅に対応！



●1本ネジで取付けが可能！

間柱間が狭くても、ボックスをネジ1本で前面から取付けられるので作業効率がUPします。



品番	種類	材質	入数		販売単位 (箱)	定価
			内箱	外箱		
SKCEH36S-20	スライド36用	金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド分/硬質塩化ビニル	—	20箱	1 / (20個入)	-

●付属品 トラストッピング4.0×12(スライド27用・36用×1本) 皿M5×12(27・36用×2本) 袋ナットM5(27・36用×2個) ドリルねじ4.0×10(27・36用×2本)



日本間ボックス

コストダウン

硬質塩化
ビニル

磁石
なし

アルミ
箔付



SSM36B




SSM36B2



SSM36B3



ココがオススメ




ワンタッチで取付


- コネクタ不要。16・22タイプのCD管、PFS管の直接配管ができます。
- 金属探知用アルミ箔付です。

●寸法図 (mm)


SSM36B



SSM36B2



SSM36B3



品番	種類	側面ノックアウト	セバレート	入数		販売単位(個)	定価
				内箱	外箱		
SSM36B	1個用	16専用×3個+16・22兼用×2個	—	—	100個	1	-
SSM36B2	2個用	16専用×3個+16・22兼用×6個	付	10個	50個	1	-
SSM36B3	3個用	16専用×3個+16・22兼用×8個	付	—	10個	1	-

●付属品 皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本) 2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2・3個用×2本)



樹脂製8角コンクリートボックス


コストダウン

耐衝撃性
強化ビニル


ワン
タッチ
式




●寸法図 (mm)



ワンタッチ式なので配筋後の後付けも可能！



ボックスの後付け
配筋後ボックスを回転
させて取付けます。
(回転を考えてコネク
タを付けてください)



- ねじ留め不要。クルッと回すだけで取付けできます。
- 隙間なしの成形ノック。ノロの侵入を防ぎます。
- 平カバーや塗代カバー(日動電工製)はワンタッチで取付けできます。

—塗代カバー(8CB用)[ワンタッチ式]—

品番	種類	入数		販売単位(枚)	定価
		内箱	外箱		
N8-MBHR	丸	10枚	100枚	1	¥210

品番	種類	寸法(mm)	入数	販売単位(個)	定価
		H			
S8CB7Z	深I形	77	50個	1	-

●付属品 なべタッピン3.5×12(1本)、なべM4×15(2本) ●規格 JIS C 8435

塗代は日動製をご使用ください

樹脂・間仕切ボックス



樹脂製アウトレットボックス

コストダウン

耐衝撃性優異
塩化ビニル

中浅形




S4OB4Z

大深形




S4OBL5Z

●寸法図 (mm)



中浅形

大深形

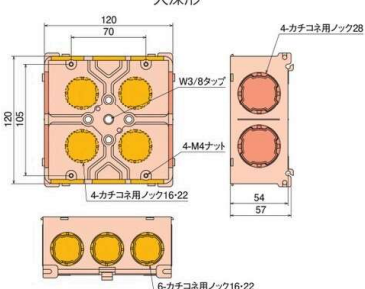

- 4mmバーで簡単に取り付けられ、しっかり固定できます。
- 4mmバー (埋込用・間仕切用) の取り付け穴・溝付です。
- 底面スタッド付です。
- すき間なし成形ノック。ノロの侵入を防ぎます。

※ノック穴: カチコネ用ノック16・22 (カチコネ用ノック28)

中浅形 カチコネ用ノック22 (φ27相当) × 8個
大深形 カチコネ用ノック22 (φ27相当) × 6個、28 (φ34相当) × 4個
単位 (mm)






コネクタは
カチコネ (日動電工製)、
他社のコネクタもご使用できます。

施工方法



一 埋込 一

- 1 ボックス背
部の穴に 4mm
バーを通します。
- 2 4mm バーを
根元から曲げま
す。
- 3 ボックスの位置を
確認して、4mm バーを
鉄筋に巻き付けます。



一 軽量間仕切 一

- 1 ボックス背部の溝に 4mm バーを 下から
引っ掛けます。



4mmバーに差し込む
だけで取付けOK!

品 番	種類	寸法 (mm)			スタッド	入数		販売単位 (個)	定価
		縦	横	深さ		内箱	外箱		
S4OB4Z	中浅形	103	103	44	付	50個		1	-
S4OBL5Z	大深形	120	120	54		20個		1	-

●付属品 なべM4×10 (中形×2本)、なべM4×10 (大形×4本) ●規格 JIS C 8435

塗代カバー・取付バーは日動電工製をご使用ください



1個用
550mm (φ4mm)

一 塗代カバー102 (中形) 用 [ワンタッチ式] 一

品番	種類	入数		販売単位 (枚)	定価
		内箱	外箱		
N102-KBR	小判	10枚	100枚	1	¥210
N102-MBHR	丸	10枚	100枚	1	¥210
N102-2BR	2個用	10枚	100枚	1	¥210

一 塗代カバー119 (大形) 用 [ワンタッチ式] 一

品番	種類	入数		販売単位 (枚)	定価
		内箱	外箱		
N119-KBR	小判	10枚	100枚	1	¥320
N119-MBHR	丸	10枚	100枚	1	¥320
N119-2BR	2個用	10枚	100枚	1	¥320

一 4mmバー埋込用 一

品番	種類	入数		販売単位 (本)	定価
		内箱	外箱		
4B550	1個用	20本	100本	1	¥90





QLデッキハンガー


コストダウン

省施工


溶融亜鉛めっき鋼板



●寸法図



ココがオススメ




JFE建材QLデッキ50・75兼用

- 高所作業不要! 下から取り付けができます。
- 取付簡単! ワンタッチで押し込み、吊りボルトを締め付けるだけ!
- 施工性抜群! 回り止め加工付きで、押し込み時に金具が安定します。
- 位置調節も簡単! ボルト締め付け前は、金具を簡単にスライドできます。
- デッキ寸法の誤差にも対応! 吊りボルトを締め付けると、金具が開いてつばる構造です。


施工方法




施工動画は
コチラ




1 金具の先端まで吊りボルトを手でねじこむ



2 金具の片方の端をデッキの溝に合わせる



3 もう一方を押し上げる (デッキの溝にはまるとバチンと音がします)



4 インパクトドライバ一等を使用し吊りボルトをデッキに当たるまで締め付けて取付完了

品番	適合	寸法(mm)		販売単位(箱)	定価
		デッキ幅	吊ボルト		
QL-W3-20	JFE建材QLデッキ50,75	187	W3/8	1/(20個)	-


●許容静荷重 100kgf




Cチャンネル(野縁受け)

コストダウン

溶融亜鉛
めっき
鋼板(Y)



●寸法図(mm)




品番	定尺	幅	結束	販売単位(本)	定価
UCH	4m	38	10本	1	-




シングルバー(シングル野縁)

コストダウン

溶融亜鉛
めっき
鋼板(Y)



●寸法図(mm)




品番	定尺	幅	梱包・結束	販売単位(本)	定価
NTB1S	3m	25	20本 240本	1	-




ダブルバー(ダブル野縁)

コストダウン

溶融亜鉛
めっき
鋼板(Y)



●寸法図(mm)

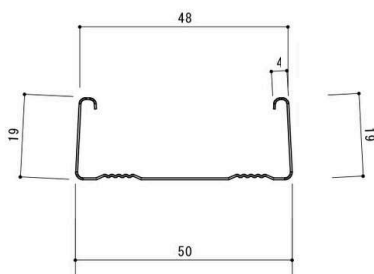

品番	定尺	幅	梱包・結束	販売単位(本)	定価
NTB2W	3m	50	10本 150本	1	-




シングルクリップ

コストダウン

溶融亜鉛めっき
鋼板(Y)

●寸法図 (mm)

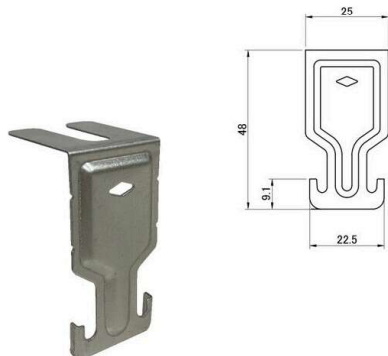


ダブルクリップ

コストダウン

溶融亜鉛めっき
鋼板(Y)

●寸法図 (mm)

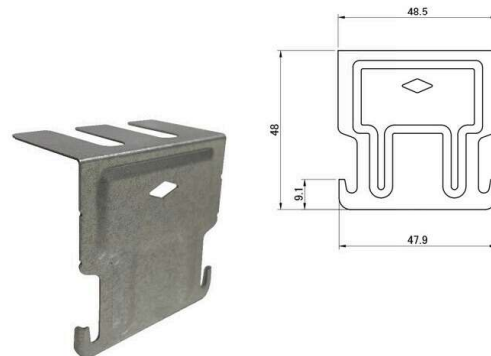

品 番	適合		梱包・結束	販売単位(箱)	定価
	野縁	野縁受け			
AKCS1-100	NTB1S(シングル)	38×12	10箱	1/(100個)	-

品 番	適合		梱包・結束	販売単位(箱)	定価
	野縁	野縁受け			
AKCS2-100	NTB2W(ダブル)	38×12	10箱	1/(100個)	-



ワイヤークリップ

コストダウン

シングル
亜鉛めっき
鋼線


ダブル
亜鉛めっき
鋼線

●寸法図 (mm)


U38CS




U38CS(シングル)




U38DS



U38DS(ダブル)




施工方法

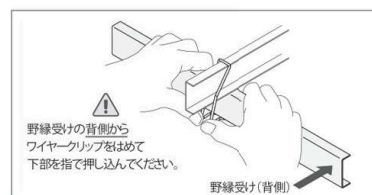

野縁受けの背面から
ワイヤークリップをはめて
下部を指で押し込んでください。

野縁受け(背面)

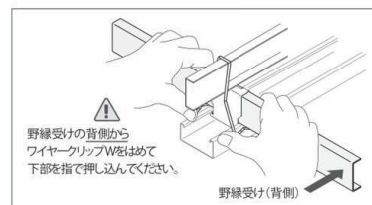

野縁受けの背面から
ワイヤークリップWをはめて
下部を指で押し込んでください。

野縁受け(背面)

品 番	適合	梱包・結束	販売単位(箱)	定価
	野縁受け			
U38CS-50	38×12と38×12	20箱	1/(50個)	-
U38DS-50		10箱	1/(50個)	-



全ネジ

コストダウン




品 番	ネジ径	全長(mm)	材質	入数 (内箱)	販売単位 (本)	定価
ZB-91	W3/8	1,000	ユニクロ	50本	1	-
ZB-95		1,500		25本	1	-
ZB-92		2,000		25本	1	-
Z-ZB-91		1,000	ドブ	50本	1	-
Z-ZB-95		1,500		25本	1	-
Z-ZB-92		2,000		25本	1	-
SUS-91		1,000	ステンレス	50本	1	-
SUS-95		1,500		25本	1	-
SUS-92		2,000		25本	1	-



六角ナット

コストダウン



従来より10%増量

品 番	寸法(mm)				材質	販売単位 (袋)	定価
	d	m	S	e			
ZB-9N-100	3/8	8	17	19.6	ユニクロ	1/(110個入)	-
Z-ZB-9N-100		8	17	19.6	ドブ	1/(110個入)	-
SUS-9N-50		8	17	19.6	ステンレス	1/(55個入)	-



丸ワッシャー

コストダウン



従来より10%増量

品 番	寸法(mm)				材質	販売単位 (袋)	定価
	呼び	d	D	t			
ZB-9W-100	3/8	10.5	25	1.2	ユニクロ	1/(110枚入)	-
Z-ZB-9W-100		10.5	22	1.6	ドブ	1/(110枚入)	-
SUS-9W-50		10.5	22	1.5	ステンレス	1/(55枚入)	-



メーターボックス(電力量計取付板)


コストダウン

単2・単3
両用

- 曲線で構成したユニバーサルなデザインです。
- 住宅の外壁にピッタリです。
- 自己消化性樹脂を使用しています。

ND2M型


ND2L型



適応範囲 30A~120A

品 番	種類	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SND2MSW-T	1個用	5個	1	-

●色 ホワイト



適応範囲 30A~120A

品 番	種類	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SND2LSW-T	1個用	3個	1	-

●色 ホワイト




メーター板(電力量計取付板 中形)

コストダウン

単2・単3
両用

- 22mmケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。
- 仮設用にSUSバンド取付穴があります。
(バンドの幅は10mmをご使用ください。)
- 上下ノック穴はφ28パイプが差し込めます。
- 自己消化性樹脂を使用しています。



品 番	種類	適応範囲	入数 外箱	販売単位(個)	定価
SNDMJ-T	1個用	30A~120A	10個	1	-

●色 アイボリー



同軸ケーブル

コストダウン

- 衛星放送および一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。
- 4K8K対応



品 番	シース色	仕上外径 (mm)	kg	条長	耐電圧 (ACV/min)	販売単位 (m)	定価
SEA5CFB-100	黒	07.7	06.3	100	1000	100	-
HSEA5CFB-100	灰	07.7	06.3	100	1000	100	-
SEA7CFB-100	黒	10.2	12.2	100	1000	100	-
HSEA7CFB-100	灰	10.2	12.2	100	1000	100	-

●規格 認証番号:JE0507012 規格・区分:C 3502



RJ45コネクター

コストダウン

LAN

単線



ココがオススメ

10コ入だから
最低限必要な
分だけ使用で
きます。

- 単線仕様のケーブル
に対応しています。

品 番	適合	販売単位(袋)	定価
SKT-RJ45-10	カテゴリ5e	1/(10個入)	-



ボードプラグ


コストダウン

ナベ



●ビスタイプ

●寸法図



ココがオススメ



ベルト装着可能な
専用ケース入り

- 石膏ボード、合板への器具取付に最適!
- ベルトに装着できる樹脂ケース入りです。

ビス直径	4.0mm
ドリル径	9.0mm
頭形状	ナベ頭＋

品 番	寸法(mm)			適用板厚	材質	販売単位(箱)	定価
	A(全長)	B(径)	C(首の長さ)				
SEA-409	32	6.8	7	3~9mm	スチール	1/(50本入)	-
SEA-412	35		10	9~12mm		1/(50本入)	-
SEA-416	38		13	10~16mm		1/(50本入)	-
SEA-423	44		20	17~23mm		1/(50本入)	-




スギモトブロック(エアコン用樹脂設置台)

コストダウン



●寸法図



- ポリプロピレン樹脂製で軽量化した室外機樹脂置台です。
- 全メーカーのルームエアコン室外機に対応しています。
(質量60kg以下、1台2個使用時)
- 積み重ねて収納でき、省スペースでの保管が可能です。
- 底面に滑り止め加工がされていますので、機器の振動によるズレを防止します。

品 番	入数	販売単位(個)	定価
	外箱		
SR-410N	50個	1	-

●材質 ポリプロピレン樹脂

スパンシール

用途	銅材・管廻り止水用
----	-----------



品 番	寸法(mm)			重量 (kg/m)	入数 外箱	販売単位(巻)	定価
	厚み	幅	長さ				
R-1503	15	30	4050	0.7	8巻	1/(4m巻)	-

●メーカー名 早川ゴム(株)

セメント系無収縮モルタル材パッドミックス

- 機械、鉄骨柱等の気密で強固な据付けが可能な無収縮モルタル材です。

仕様	無収縮・施工性 高強度・非金属系骨材
用途	大型機械据付用パッド 鉄骨柱基礎用ベースモルタル コンクリート補修用無収縮モルタル 配管廻り等のクリアランス充填他



品 番	内容量	販売単位(袋)	定価
MORUTARU	25kg	1	-

●メーカー名 (株)トクヤマエムテック

タル木



仕様	人工乾燥・モルダー仕上
材質	赤松

品 番	寸法(mm)			入数	販売単位(本)	定価
	縦	横	長さ			
TARUKI	30	40	3985	12本	1	-

乾燥生コン

- 水を加えて練るだけ。面倒な配合の手間が省け簡単に良質なモルタルを作ることができます。

用途	土間、土台、塀などの基礎工事 フェンス、門扉、 カーポネート等の工事 水回りの補修工事 ブロック、レンガ積み工事
----	--



品 番	内容量	販売単位(袋)	定価
NAMACON-25	25kg	1	-

●メーカー名 (株)MIYUKI

ハイモル補修用

- 鏝伸び、鏝切れが良く、抜群の作業性です。

仕様	下地調整塗材CM-2 適合品
適合	壁、天井、梁、柱面、直仕 上げ以外の床面補修
標準塗厚	1~5mm
用途	RC躯体の補修 その他コンクリート 二次製品などの補修



品 番	内容量	販売単位(袋)	定価
HAIMORU-25	25kg	1	-

●メーカー名 昭和電工建材(株)

下地 ラワン合板



品 番	寸法(mm)			販売単位(枚)	定価
	厚み	幅	長さ		
F4	12	910	1820	1	-

止水／基礎・補修材



不乾性ポリオレフィン系一液性止水パテ剤



サンプルあり

申込は杉本ホームページより



とめ太郎®とは環境にやさしい不乾性ポリオレフィン系の漏水予防・漏水補修用の多用途なパテ剤です。温暖化によるゲリラ雷雨や大型台風でライフラインが絶たれ、市民生活に大きな影響を及ぼしている近年、災害によるトラブルの起因となる各種機器類や構造物からの漏水。この漏水を事前に阻止しようと電気設備の地中埋設に特化して開発した製品、それがJapanQuality”とめ太郎®”です。

ココがオススメ



- 漏水中（流水）も即座に対応可能です。
- 大型施設での浸水対策に加え、安全な防鼠、ネズミの侵入も阻止します。



簡単な施工
バックアップ材と”とめ太郎®”本体の2層充填で施工が簡単



高い水密性
水密試験0.05MPa（水頭5m）を双方向で実施、漏水無し



90℃の耐熱性
特高压ケーブル表面温度変化にも耐えうる+90℃

施工方法

とめ太郎 充填厚目安（FEP管/2層充填）最低充填厚 100mm
※ただし漏水が激しい場合はベルマウスの長さ以上（推奨値）充填する事をお薦めします。
（推奨値φ100・125・150mm厚 / φ150・200・200mm厚）

充填動画は
コチラ



1 すう太郎（バックアップ材）をケーブルに巻き付け。



2 ケーブル伝いに管路口奥側へ押込む。



3 とめ太郎充填厚目安を参考に計測、位置確定。



4 ビニ手の上に軍手を重ねて装着、軍手を水に浸す。



5 とめ太郎を濡れた軍手でオニギリ状に丸める。



6 まずはオニギリ状のとめ太郎を奥側から入れ込む。



7 オニギリ状のとめ太郎を入れ終わったら、入念に奥側⇒手前、下側⇒上側へと充填。特に管路凹部は指先で細かく充填する事で止水効果が向上します。



8 CVT ケーブルの場合、仕上げに撚り中央部を指先で念入りに充填し、充填作業完了。

品番	名称	サイズ(mm)	入数	販売単位(組)	定価
			外箱		
TOMETAROU5	とめ太郎® 5kgカップ	-	5kgカップ×2	1	-
TOMETAROU1	とめ太郎® 1kgカップ	-	1kgカップ×8	1	-
SUUTAROU	すう太郎(バックアップ材)	20×70×L=1,000	-	1巻	-

●メーカー名 EPJ㈱

キット構成内訳

品 番	とめ太郎®本体	ビニール手袋	軍手	取扱説明書
TOMETAROU5	5kgカップ	1組	1組	1部
TOMETAROU1	1kgカップ	1組	-	1部



オプション品



すう太郎 (品番:SUUTAROU) / バックアップ材・吸水タイプ
2層施工の奥側に配置し漏水をせき止め、更に吸水タイプのためとめ太郎®の充填中すう太郎が流水を吸収し、とめ太郎®をバックアップします。

事前にご用意いただくもの

とめ太郎®の内容物と作業人数を考慮のうえ、下記資材をとめ太郎® (付属品・オプション品) とは別にご用意ください。



止水

使用量目安

※5kgカップ×1個の場合

電線管路口 (ケーブル占有率32~48%)

管径 (φ)	最低充填厚	施工箇所
30	100mm	53~72
40		28~37
50		20~26
65		11~13
80		8~10
100		4~7
125		3~4
150		2
200		1~1.5

※最低厚100mmを充填した場合の参考施工箇所 (目安)

コンクリート躯体と配管周りの隙間

開口径 (mm)	貫通パイプ径 (mm)	施工箇所
100	50	8
125	75	6
150	100	5
175	125	4
200	150	3

※50mm充填した場合の参考施工箇所 (目安)

(注) 本使用量目安は空間体積から算出した、計算上の数値となります。実際の充填作業にて、大幅増減も考えられます。ご了承ください。
尚、下記よりとめ太郎®計算ツールをご利用いただく事が可能です。

推定使用量計算ツール

EPJ (株) ホームページ下部へスクロールしてください



アシバネバンド結束線(Uタイプ)



品 番	寸法(mm)		材質	内容量	販売単位(箱)	定価
	太さ	長さ				
U450-10	#21(0.8)	450	鉄	10kg	1	-
U550-10		550			1	-
Z-U450-10		450	鉄 (溶融亜鉛メッキ)		1	-
Z-U550-10		550			1	-



ボイドストッピ


亜鉛
鋼板

ボイド管（紙管）の固定金具。

- クリップ状のため取り付けが簡単です。
- ボイド管を挟み込むように取付けてください。



● 施工例



品 番	寸法 (mm) ビス 穴	仕様	適合	入数	販売単位(袋)	定価
			ボイド厚	外箱		
A10863-0012-50	Φ4.5	ボイド管用	6mm以下	16袋	1/(50個入)	-

●メーカー名 株式会社アカギ



フジボイド

紙

- 真円筒ですのであらゆるコンクリート構造物に対し円形空洞や丸柱を容易に作ることができます。
- 切断加工、釘うちが可能です。

品 番	寸法(mm)			販売単位(本)	定価
	L	呼び内径	呼び外径		
FDAB-50	4000	50	54	1	¥1,500
FDAB-75	4000	75	80	1	¥2,400
FDAB-90	4000	90	95	1	¥3,200
FDAB-100	4000	100	105	1	¥3,300
FDAB-125	4000	125	131	1	¥4,600
FDAB-150	4000	150	157	1	¥5,500

●メーカー名 フジモリ産業(株)



Aパット

モルタル穴埋め用受け材

- 従来のスリーブ穴埋め工事は、ペニヤ板等の補助材を用いて施工されていましたが、手間がかかり、漏水事故や穴埋め工事の不備・欠陥があり問題になっていました。これらの問題を解決したのが、Aパット(A-PAT)です。
- スリーブ穴埋め工事にて使用

● 使用方法



①最初にアルミ面を円に沿って外側に折り曲げ、離型紙をはがしかけにする。



②切れ目からパイプに差し込み、離型紙を全部はがしとて天井面に圧着する。



③階上からモルタルを流し込む。



品 番	サイズ	寸法(mm)	適合管	材質	入数		販売単位(枚)	定価
					内箱	外箱		
A10865-0182	M	225x225	40A/50A/65A	アルミニウム箔等	20枚	100枚	1	-
A10865-0197	L	265x265	80A/100A		20枚	100枚	1	-
A10865-0144	フリー	400x400	無穴		20枚	100枚	1	-

●メーカー名 株式会社アカギ

- 亜鉛めっき鋼材のさび止め補修材です。
- PRTR法、特化則、有機則に非該当な環境対応型です。
- 塗装環境の管理が必要とされる場所でも、従来の製品と変わらない作業性・防食性を保有しています。

色	シルバーグレー			
マンセル値	N7近似			
亜鉛含有率	90%			
品番	容量	入数 外箱	販売単位 (本)	定価
PS001	420ml	24本	1	¥3,800

●メーカー名 日新インダストリー(株)



- 亜鉛めっき鋼材のさび止め補修材です。
- PRTR法、特化則、有機則に非該当な環境対応型です。
- ジンクプラスネオSの性能を継承し、明るいライトシルバー色を実現しました。

色	ライトシルバー			
マンセル値	N8近似			
亜鉛含有率	82%			

品 番	容量	入数 外箱	販売単位 (本)	定価
PL001	420ml	24本	1	¥3,200

●メーカー名 日新インダストリー(株)



- 亜鉛めっき鋼材のさび止め補修材です。
- PRTR法、特化則、有機則に非該当な環境対応型です。
- 亜鉛を含有しているジンクプラスシリーズの中でも速乾で作業性良好です。

色	アッシュシルバー			
マンセル値	N7.5近似			
亜鉛含有率	84%			

品 番	容量	入数 外箱	販売単位 (本)	定価
PA001	420ml	24本	1	¥3,200

●メーカー名 日新インダストリー(株)



- 高耐食めっき鋼板(スーパーダイマZAM)などの補修材として使用できます。
- PRTR法、特化則、有機則に非該当な環境対応型です。
- 溶融合金めっきに近い暗めの仕上がり色です。

色	シルバーグレー			
マンセル値	N7~7.5近似			
亜鉛含有率	80%(アルミニウム6%・マグネシウム3%)			
品 番	容量	入数 外箱	販売単位 (本)	定価
MN001	420ml	24本	1	¥4,500

●メーカー名 日新インダストリー(株)



ロックペイント 油性アクリルラッカースプレー NEW

- ダブル霧化ノズルで霧が細かくたれにくいです。
- つやが良く、速乾性です。



品 番	色	容量	入数		販売単位 (本)	定価
			内箱	外箱		
H62-805065	クリア	300ml	6本	48本	1	¥940

●メーカー名 ロックペイント(株)

ロックペイント アクリルラッカースプレー

- 非トルエン・キシレン・エチルベンゼンタイプの環境対応型
- 光沢がよく、耐久性にすぐれる
- 各素材に対し、付着性にすぐれる



品 番	色	容量	入数		販売単位 (本)	定価
			内箱	外箱		
H62-E821	レッド	300ml	6本	48本	1	¥1,360
H62-E824	きいろ		6本	48本	1	¥1,360
H62-E834	ブラック		6本	48本	1	¥1,360
H62-E850	クリアー		6本	48本	1	¥1,360

●メーカー名 ロックペイント(株)

ロックペイント 速乾サビ止めスプレー

- 鉄部の下塗りやさび止め用に適しています。
- 乾燥が速く、スプレー式のため手軽に作業ができます。
- 上塗りにはラッカーをはじめ、各種油性塗料が塗装できます。



品 番	色	容量	材質	入数		販売単位 (本)	定価
				内箱	外箱		
SSP	グレー	300ml	エナメルスプレー (ツヤなし丸ノリタイプ)	6本	48本	1	¥1,140

●メーカー名 ロックペイント(株)

SINCE 1955 ROVAL ローバルシルバーエコタイプ

- 防錆顔料に亜鉛とアルミを配合したハイブリット型ジンクリッチペイントです。



色	シルバー
容量	420ml
亜鉛含有率	83%

品 番	入数		販売単位(本)	定価
	内箱	外箱		
SE-420ML	6本	24本	1	¥2,950

●メーカー名 ローバル(株)

R-GOT ステンコロリン

- 加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られます。
- 難しい加工が容易に、きれいに仕上がります。



R-1




R-3

品 番	容量	色	仕様	入数	販売単位 (本)	定価
				内箱		
R-1	330ml	赤	塩素系	24本	1	¥2,800
R-3	420ml	薄緑	塩素フリータイプ	24本	1	¥2,800

●メーカー名 アルゴット(株)

- 削って使えるけ書きペン
- 鉛筆のように削って5本分使えてコンクリート壁、ボード等への使用に最適です。
- トルエン・キシレン不使用。



細書き(クリップ付)



品番	色	芯の種類	入数 外箱	販売単位(箱)	定価
KPT-1B-5	黒	約2mm丸芯	10箱	1/(5本入)	¥2,150
KPT-2B-5	黒	約3mm丸芯	10箱	1/(5本入)	¥2,150
KPT-2R-5	赤	約3mm丸芯	10箱	1/(5本入)	¥2,150

●メーカー名 未来工業(株)



品番	色	文字 サイズ	入数 外箱	販売単位 (本)	定価
MO-120-MC-BK	黒	極細	10本	1	¥120

●メーカー名 ゼブラ(株)



品番	色	文字 サイズ	入数 外箱	販売単位 (本)	定価
P-YYSS6-BK	黒	細字	10本	1	¥150

●メーカー名 ゼブラ(株)



- ニオイもなく、耐光性にも優れ鮮やかな発色
- 重ね書き可能



品番	色	文字サイズ	入数 内箱	販売単位 (本)	定価
PC8K.15	赤	太字 角芯	5本	1	¥300

●メーカー名 三菱鉛筆(株)

- 裏うつりせず、いやなにおいがありません。
- ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます。
- 不透明調インキですので、色のついた面、透明な面の上に書いてもきれいな発色が得られます。
- 耐水性、耐光性に優れています。



品番	色	入数 外箱	販売単位(本)	定価
ZPK-T19	赤	10本	1	¥150
ZPK-T49	黒	10本	1	¥150
ZPK-T50	白	10本	1	¥150

●メーカー名 (株)サクラクレパス



- 金属、ガラス、プラスチックなどに書け、定着性、高い隠蔽性があり黒い面でも鮮やかに発色します。



品番	色	文字サイズ	入数 外箱	販売単位 (本)	定価
PX20.15	赤	中字	10本	1	¥230
PX21.1	白	細字	10本	1	¥230

●メーカー名 三菱鉛筆(株)



- 金属、ガラス、プラスチックなどに書けます。



品番	色	文字サイズ	入数 内箱	販売単位 (本)	定価
PM150TR.15	赤	中字・太字	10本	1	¥150

●メーカー名 三菱鉛筆(株)

- 抜群の耐熱、耐寒、耐候性があり耐疲労性良好です。
- JIS A 5758 G-20LM G-30SLM(SR-1-9030G)規格に適合しています。



品番	容量	色	材質	入数 内箱	販売単位 (本)	定価
SR-066	330ml	クリア	シリコン樹脂	10本	1	¥1,800

●メーカー名 セメダイン(株)



ハイパーコーク

- シリコンコーキング
- 防カビ剤入りで、水まわりの用途に最適です。



用途	金属屋根、ハゼ継目、重ね部のシール ガラス間およびガラスまわりのシール
----	--

品番	容量	色	材質	入数 内箱	販売単位 (本)	定価
KSILICONE-T	330ml	クリアー	シリコン樹脂	10本	1	-
KSILICONE-H		グレー		10本	1	-
KSILICONE-C		ニューグリーン		10本	1	-
KSILICONE-W		ホワイト		10本	1	-

●メーカー名 コニシ(株)



変成シリコンコーク

- 広範囲の下地材料への密着性に優れています。
- 施工後に塗装ができます。



用途	一般建築物の内外装目地 モルタル・コンクリートの亀裂補修
----	---------------------------------

品番	容量	色	材質	入数 内箱	販売単位 (本)	定価
HSILICONE-H	333ml	グレー	変成シリコン樹脂	10本	1	-
HSILICONE-I		アイボリー		10本	1	-
HSILICONE-W		ホワイト		10本	1	-
HSILICONE-T		クリアー		10本	1	-

●メーカー名 コニシ(株)

ウレタンシーリング

- 製品名 S700NB
- ノンブリードタイプです。
- 肉やせが少なく、低モデュラスです。



用途	内外装目地、コンクリート打ち継ぎ、ALC目地等
----	-------------------------

品番	容量	色	入数 中箱 外箱	販売単位 (本)	定価
SS-217	320ml	グレー	10本 40本	1	1,100円
SS-215		アイボリー	10本 40本	1	1,100円
SS-214		ホワイト	10本 40本	1	1,100円

●メーカー名 セメダイン(株) ●JIS A5758 F-25LM-8020 (PU-1) 認証品



ボンドコークホワイト

- 水性形で作業性にすぐれています。



用途	ALC板、モルタルの ひび割れ補修や塗装下地処理
----	-----------------------------

品番	色	容量	粘度	入数 内箱	販売単位 (本)	定価
BCW-500	ホワイト	500g	90~150Pa・s	10本	1	-

●メーカー名 コニシ(株)

TRUSCO 安全コーン NEW


- 軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。



品番	色	幅×高さ (mm)	入数 外箱	販売単位 (本)	定価
TCC-R	赤	380×700	25本	1	¥860

TRUSCO コーンベッド NEW

- コーンにくぐらせるだけで簡単に設置できます。
- 材質 再生ゴム



品番	幅×高さ (mm)	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
T-COBE	370×20	10個	10	¥880

TRUSCO 伸縮ガードバー NEW

- 長さが1.2m～2mまで伸縮します。
- リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。



品番	色	幅×長さ (mm×m)	入数 外箱	販売単位 (本)	定価
TGBS-YB-20	黄×黒	34×1.2~2.0	30本	1	¥3,370

厚口ガラ袋

ヒモ付

- 通常の土のうより大きく、ガラやゴミ・材木などを入れて使うのに適したガラ袋です。
- 厚みもあり丈夫で破れにくくなっています。
- ヒモ付



品番	寸法(mm) 縦 横	入数 外箱	販売単位 (包)	定価
FUKURO-25	900 600	8包	1/(25枚入)	-

土のう袋

- 現場でのゴミ、廃棄物を詰めるのに最適です。



品番	寸法(mm) 縦 横	入数 外箱	販売単位 (包)	定価
DONOU	620 480	8包	1/(50枚入)	-

ウエス



品番	入数 内箱	販売単位 (袋)	定価
WASTE-W	5袋	1/(約2kg入)	-

ユタカ フレコンバック NEW

- 大型の土のう袋です。
- 耐荷重: 1t



品番	排出口	幅×横 (mm)	入数 外箱	販売単位 (枚)	定価
W-60	なし	1050×1100	10枚	1	-

●メーカー名 ユタカメイコ

TRUSCO 業務用ポリ袋 NEW

- 厚さ0.15mmの超厚手タイプです。
- 中身がよく見える透明タイプです。
- 非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。



品番	容量 (L)	幅×横 (mm)	入数 外箱	販売単位 (袋)	定価
U-0045	45	800×650	20枚	1/5(袋)	¥2,090

ダイヤテックス 安全表示テープ NEW

- のり残りの少ない表示テープです。
- 水、油がかかっても印刷がにじみにくいです。



品番	表示 内容	幅×長さ×厚さ (mm×m×mm)	入数 外箱	販売単位 (巻)	定価
H06SK	操作 禁止	25×25 ×0.17	60巻	1	-

●メーカー名 ダイヤテックス㈱

副資材

養生テープ



SUS板粘着力 (N/25mm)	10
引張強度 (N/50mm)	280
引張伸度(%)	15
用途	鉄骨、コンクリート、 シート固定、引越作業用、 軽梱包用 他

品 番	寸法(mm)			入 数	販売単位 (巻)	定 価
	厚さ	幅	長さ			
Y-09-GR	0.16	25	25m	30	1	-

- メーカー名 ダイヤテックス(株)
- 製品名 バイオランテープ

ポリフィルム

- 建築作業中の内部、特に壁や床面などの汚れ等を防ぐ、薄くて透明な養生シートです。



品 番	寸法(mm)			販売単位 (巻)	定 価
	厚さ	幅	長さ		
YOSEET	0.03	1800	100m	1	-



塗装用養生シート

NEW

- 両面コロナ処理が施されています。
- シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくい為、塗装面や周囲を汚しにくいです。



品 番	色	タイプ	寸法			入 数	販売単位 (本)	定 価
			幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)			
TPES-9010-W	透明	ダブル	1800	100	0.01	10	1	¥2,060

マスキングテープ

NEW

- はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。
- 凹凸面にしっかりなじみます。



品 番	色	幅×長さ×厚さ (mm×m×mm)	入数 内箱	販売単位 (パック)	定 価
243J50	黄	50×18×0.08	10/バック	1 (2巻)	-

- メーカー名 スリーエム ジャパン(株)

マスキングテープ 躯体用

NEW

- 凹凸面でも常温から低温まで対応可能な万能タイプです。
- コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくくきれいに仕上がります。



品 番	色	幅×長さ×厚さ (mm×m×mm)	入数 外箱	販売単位 (パック)	定 価
3303HGJAN-18	ブルー	18×18×0.11	10	1 (7巻)	-

- メーカー名 カモ井加工紙(株)



ポリクロスマーカー

NEW

- のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマーカーです。
- 高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているため液だれ、飛散を防ぎます。

品 番	色	幅×長さ×厚さ (mm×m×mm)	折幅(mm)	入数 外箱	販売単位 (パック)	定 価
TPM-1100	グリーン	1100×25×0.01	100	60	1巻	¥730
TPM-550	グリーン	550×25×0.01	100	60	1巻	¥500

