

12

照明器具



ベースライト	521
防犯灯	530
投光器	532
仮設照明	534
非常用照明	535
誘導灯	536
シーリング	538
キッチンライト	540
ダウンライト	541
ブラケット	545
ランプ	547



品名	一体型LEDベースライト iDシリーズ40形	iDシリーズリニューアル専用器具本体	40形ライトバー	一体型LEDベースライト iDシリーズ20形
ページ	P.521	P.524	P.525	P.526



品名	一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿防雨型 直付型直管LEDランプ搭載ベースライト	蛍光灯チェーン(ユニクロ)	蛍光灯用 吊かん(3角管)
ページ	P.527	P.528	P.530



品名	100V 3A分離式バイメタル式	LED防犯灯10VA明るさセンサあり	屋外投光用 S形・K形アイランプホルダ	屋外投光用 S形・K形アイランプホルダ
ページ	P.530	P.531	P.532	P.533



品名	アイランプホルダ用 バイス	66コネクタ付ベーク防水ソケット	電球保護ガード 立割/小	電池内蔵型・非常用LED専用型 埋込型30分間タイプ
ページ	P.533	P.534	P.534	P.535



品名	LED誘導灯 一般型	LEDシーリングライト	シーリングライト フラットプレート	LEDシーリングLEDランプタイプ
ページ	P.536	P.538	P.539	P.539



品名	LEDキッチンライト直管20形昼白色	ダウンライト 100φ	屋内用ダウンライト LED電球型	ダウンライト 100φ 人感センサー
ページ	P.540	P.541	P.542	P.544



品名	ブラケットライト	ポーチライト	LED足元灯	一般電球タイプ E26
ページ	P.545	P.546	P.546	P.547



品名	小形電球タイプ E17 調光器対応	小形電球タイプ E17 斜め取付専用	直管形LEDランプ	Hf蛍光灯
ページ	P.547	P.548	P.548	P.549



品名	バルック プレミア蛍光灯	直管蛍光灯(ハイライト)	ツイン蛍光灯	長寿命点灯管ソケット
ページ	P.550	P.551	P.552	P.553



品名	白熱電球	LEDioc LEDアイランプ	アイ 水銀ランプ用安定器	屋外投光用アイランプ
ページ	P.553	P.554	P.555	P.555


Panasonic 一体型LEDベースライト iDシリーズ40形

40形 iDシリーズ

●《iDシリーズ/40形 直付型 Dスタイル》




NNLK41515J



NNLK41515J



NNLK42523J



NNLK42523J

器具本体

品番	種類	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
		幅	長		
NNLK41515J	天井直付型	150	1250	1	¥3,450
NNLK42523J		230		1	¥3,650

※別途ライトバー (NNL品番) 必要P.525


MITSUBISHI ELECTRIC Myシリーズ 40形 直付形

40形 Myシリーズ

《直付形 逆富士タイプ 150幅》



EL-LHV41500

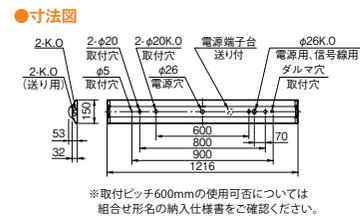


※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

《直付形 逆富士タイプ 230幅》



EL-LHV42300

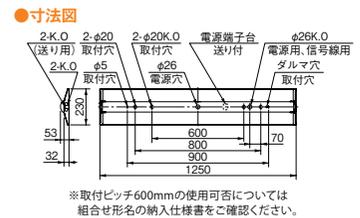

※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

適合部品(取寄)

品番	EL-LHV41500	EL-LHV42300
連結金具	REA48 ¥1,600	REA48 ¥1,600
ガード	GAF49 ¥11,000	GAF52 ¥11,800

器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFφ1.6)をご使用ください。

器具本体

品番	種類	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
		幅	全長		
EL-LHV41500	直付形逆富士タイプ	150	1,216	1	¥3,400
EL-LHV42300		230	1,250	1	¥3,600

※別途ライトユニット(EL-LU品番) 必要P.525


Panasonic 一体型LEDベースライト iDシリーズ40形

40形 iDシリーズ

●《iDシリーズ/40形 直付型 iスタイル・反射笠付型》




NNLK41509J



NNLK41509J



NNLK41517J



NNLK41517J

器具本体

品番	種類	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
		幅	長		
NNLK41509J	直付iスタイル	80	1225	1	¥3,450
NNLK41517J	直付反射笠付型	150		1	¥4,000

※別途ライトバー (NNL品番) 必要P.525


MITSUBISHI ELECTRIC Myシリーズ 40形 直付形

40形 Myシリーズ

《直付形 トラフタイプ》



EL-LHL40700

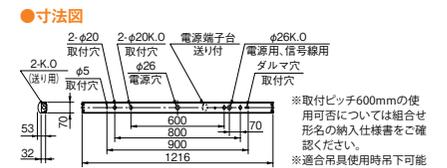


※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。
※適合吊具使用時吊下可能

《直付形 笠付タイプ》



EL-LHH41500

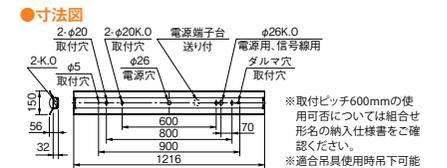

※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。
※適合吊具使用時吊下可能

器具本体

品番	種類	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
		幅	全長		
EL-LHL40700	直付形トラフタイプ	70	1,216	1	¥3,400

品番	種類	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
		幅	全長		
EL-LHH41500	直付形笠付タイプ	150	1,216	1	¥4,000

※別途ライトユニット(EL-LU品番) 必要P.525

適合部品(取寄)

品番	EL-LHL40700	EL-LHH41500
連結金具	REA48 ¥1,600	REA48 ¥1,600
吊具	CTK100PW ¥7,000	CTK100PW ¥7,000
	CTK100CW ¥4,700	CTK100CW ¥4,700
	CTK400PW ¥7,300	CTK400PW ¥7,300
	CTK400CW ¥4,800	CTK400CW ¥4,800
	CHTK-A ¥4,500	CHTK-A ¥4,500
ガード	CHTK-C ¥4,700	CHTK-C ¥4,700
	GAF26 ¥8,700	GAF49 ¥11,000

器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFφ1.6)をご使用ください。

Panasonic 一体型LEDベースライト iDシリーズ40形


40形 iDシリーズ

●《iDシリーズ/40形 埋込型 下面開放型》



NNLK41715J

●寸法図




NNLK41715J

埋込穴
150×1235
埋込高さ 49



NNLK42722J




NNLK42722J

埋込穴
220×1235
埋込高さ 54



NNLK42730J



NNLK42730J

埋込穴
300×1257
埋込高さ 54

器具本体

品番	種類	寸法(mm)			販売単位(台)	定価
		幅	長	高		
NNLK41715J	天井埋込型	170	1254	49	1	¥9,000
NNLK42722J		240	1254	54	1	¥9,700
NNLK42730J		328	1274	54	1	¥10,600

※別途ライトバー (NNL品番) 必要P.525

[共通項目]

仕様●LED内蔵・電源ユニット内蔵 ●電圧、100~242V対応 (LE9)

注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※その他の光色はメーカーカタログをご参照ください。

Panasonic iDシリーズ リニューアル専用器具本体

オススメ 40形 iDシリーズ

リニューアル施工をスピーディーに行うためのシリーズをラインアップ。リニューアル現場におすすめの照明器具です。

●施工時間が短縮



施工時間55%削減も可能*
※埋込型 下面開放型W300の場合



比較動画は
コチラ




特長動画は
コチラ

●蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設定で吊りボルトがそのまま使用可能




●配線スペースが大きくなり施工性が向上



NNLK42123


●寸法図



NNLK42123




NNLK41117



NNLK41117




NNLK41109



NNLK41109



NNLK42330



NNLK42330

埋込穴
300×1257
埋込高さ 100

品番	種類	既設器具タイプ	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
			幅	長		
NNLK42123	直付型 Dスタイル W230	富士型2灯	230	1250	1	¥4,900
NNLK41117	直付型 反射笠付型	反射笠付型	(笠) 150	1225	1	¥5,100
NNLK41109	直付型 iスタイル	笠なし	80	1225	1	¥4,600
NNLK42330	埋込型 下面開放型 W300	下面開放型	328	1274	1	¥13,000

※別途ライトバー (NNL品番) 必要P.525

注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

オススメ

Panasonic iDシリーズ ウィズリモ ライトバー



- 器具交換(ライトバー)だけでかんたん! 信号線工事が不要で、短工期・省施工。
- 設定不要でかんたん! 初期設定・チャンネル設定・ペアリングなどの難しい設定は不要。明るさを調整したいウィズリモ対応照明器具に送信器を向け、ボタンを押すだけ。直感的に操作することができる。
- 一台ずつ明るさ調整でかんたん! 指向性の高い送信器で、狙った器具の明るさを1台ずつ調整できる。送信器一台でどの部屋のウィズリモ対応照明器具にも対応。複数の送信器が混在しても問題なし。



ウィズリモ用送信器(リモコン)

品番	対応機種	定価
NQ55000J	ウィズリモライトバー、高天井用ひとセンサ付ライトバー(起動方式RC)	¥3,300

●単3マンガン乾電池×2本同梱

ウィズリモライトバー 40形(一般タイプ・昼白色)

品番	明るさタイプ		明るさ	販売単位(台)	定価
	器具相当	灯相当			
NNL4600ENTRC9	Hf32形高出力型器具相当	2灯相当	6900lm	1	¥31,600
NNL4300ENTRC9		1灯相当	3200lm	1	¥22,300
NNL4500ENTRC9	Hf32形定格出力型器具相当	2灯相当	5200lm	1	¥27,600

Panasonic iDシリーズ ライトバー



ライトバー 40形(一般タイプ・昼白色)

品番	明るさタイプ		明るさ	販売単位(台)	定価
	器具相当	灯相当			
NNL4000ENJLE9	Hf32形高出力型器具相当	3灯相当	10000lm	1	¥45,600
NNL4600ENTLE9		2灯相当	6900lm	1	¥29,600
NNL4300ENTLE9	Hf32形定格出力型器具相当	1灯相当	3200lm	1	¥20,300
NNL4500ENTLE9		2灯相当	5200m	1	¥25,600
NNL4200ENTLE9	FLR40形器具節電タイプ	1灯相当	2500lm	1	¥19,800
NNL4400ENPLE9		2灯相当	4000lm	1	¥22,100
NNL4100ENTLE9		1灯相当	2000lm	1	¥18,300

MITSUBISHI ELECTRIC Myシリーズ ライトユニット40形



- 《ライトユニット40形》
- ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。
- 電源を小型化し、器具内スペースを確保。
- LED内蔵・電源ユニット内蔵。
- 定格電圧AC100~242V



定格	固定出力*
色温度	5000K(昼白色)
材質	ポリカーボネート

※70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源

ライトユニット

品番	一般タイプ・非調光(昼白色)		明るさ	販売単位(台)	定価
	器具相当	灯相当			
EL-LU47033NAHTN	FHF32形高出力相当	2灯相当	6900lm	1	¥29,600
EL-LU45033NAHTN	FHF32形定格出力相当	2灯相当	5200lm	1	¥25,600
EL-LU44033NAHTN	FLR40形節電タイプ	2灯相当	4000lm	1	¥22,100

オススメ

Panasonic 一体型LEDベースライト iDシリーズ20形



●《iDシリーズ/20形 直付型 Dスタイル》




NNLK21515J




NNLK22523J

●寸法図



NNLK21515J



NNLK22523J

器具本体

品番	種類	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
		幅	長		
NNLK21515J	天井直付型	150	632	1	¥3,000
NNLK22523J		230	632	1	¥3,350


※別途ライトバー(NNL品番)必要

●《iDシリーズ/20形 直付型 iスタイル》



NNLK21509J

●寸法図



NNLK21509J

器具本体

品番	種類	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
		幅	長		
NNLK21509J	直付iスタイル	80	607	1	¥3,000

※別途ライトバー(NNL品番)必要

●ライトバー20形



[共通項目]

仕様

- LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 電圧: 100~242V対応

※その他の光色はメーカーカタログをご参照ください。



一般タイプ・非調光(昼白色)		明るさ	品番	販売単位(台)	定価
器具相当	灯相当				
Hf16形高出力型器具相当	2灯相当	3200lm	NNL2300ENJLE9	1	¥20,300
Hf16形高出力型器具・FL20形器具相当	1灯相当(Hf16形)	1600lm	NNL2100ENJLE9	1	¥16,300
	2灯相当(FL20形)				
FL20形器具相当	1灯相当	800lm	NNL2000ENJLE9	1	¥12,300

ODELIC ベースライト逆富士型(幅150)


40形 高演色LED LEDユニット付

●《逆富士型器具》



XL501002R4B

●寸法図

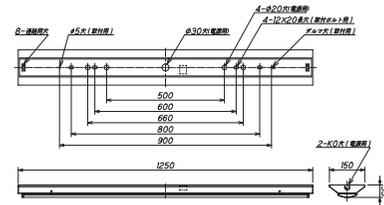

品番	明るさタイプ・非光調	明るさ	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
			幅	長		
XL501002R4B	Hf32W定格出力x2灯相当	5200lm	150	1250	1	¥29,050

Panasonic 一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿防雨型20形

20形 防湿・防雨 iDシリーズ

●《iDシリーズ/20形 直付型 Dスタイル 防湿防雨》




NNWK21065



NNW2010ENZLE9

●寸法図



〈ライトバー仕様〉

- LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 電圧: 100~242V対応

注) 屋内向けライトバーと互換性がありません。防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご利用ください。

器具本体(20形)

品番	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
	幅	長		
NNWK21065	150	632	1	¥5,500

※別途ライトバー(NNW品番)必要

ライトバー(20形)

品番	防湿・防雨非調光(昼白色)	明るさ	販売単位(台)	定価
NNW2010ENZLE9	FL20形器具相当	1灯相当	1	¥22,300

Panasonic 一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿防雨型40形

40形 防湿・防雨 iDシリーズ

●《iDシリーズ/40形 直付型 Dスタイル 防湿防雨》




NNWK41065



NNW4510ENZLE9

●寸法図



NNWK41065

〈ライトバー仕様〉

- LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 電圧: 100~242V対応

注) 屋内向けライトバーと互換性ありません。防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご利用ください。

器具本体(40形)

品番	種類	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
		幅	長		
NNWK41065	天井直付型	150	1250	1	¥7,600

※別途ライトバー(NNW品番)必要

ライトバー(40形)

品番	防湿・防雨非調光(昼白色)	明るさ	販売単位(台)	定価
NNW4510ENZLE9	Hf32形定格出力型器具相当	2灯相当	1	¥43,300


Panasonic 直付型直管LEDランプ搭載ベースライト

40形 直管LEDランプベースライト

●《富士型器具》



図面

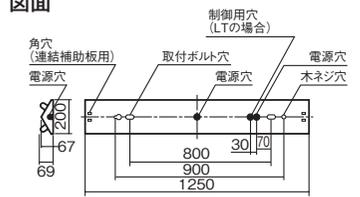

器具本体

品番	種類	寸法(mm)			販売単位(台)	定価
		幅	長	高		
NNF42001JLE9	天井直付型40形2灯用	200	1250	69	1	¥15,800

ランプ (※2灯用器具にはランプ2本必要です。)

※ランプ別売

品番	非調光(昼白色)	明るさ	販売単位(本)	定価
LDL40SN2938K	Hf32形高出力型器具相当	3800lm	1	¥18,000
LDL40SN1426	Hf32形定格出力型器具相当	2600lm	1	¥14,000
LDL40SN1925K	FLR40形器具相当	2500lm	1	¥12,500

MITSUBISHI ELECTRIC Lファインecoシリーズ[LDL40タイプ]直付形

40形 直付形


- 《逆富士タイプ 2灯用 簡易連結具付》
- 直付形 逆富士タイプ2灯用 簡易連結具付

適合部品 (取寄)

ガード	GAF52	¥11,800
-----	-------	---------



EL-LKV4382CAHN




- 《反射笠タイプ 2灯用 直付・吊下兼用形》
- 反射笠タイプ2灯用 直付・吊下兼用形

適合部品 (取寄)

ガード	GAF49	¥11,000
連結金具	REA50	¥2,200
吊具	CTK100CW	¥4,700
	CTK100PW	¥7,000
	CTK400CW	¥4,800
	CTK400PW	¥7,300



EL-LFH4902BAHN



器具本体

品番	種類	寸法 (mm)		販売単位 (台)	定価
		幅	全長		
EL-LKV4382CAHN	逆富士40形×2灯	200	1,250	1	¥18,100
EL-LFH4902BAHN	反射笠40形×2灯	150	1,228	1	¥16,600

※ランプ別売

- 従来蛍光灯器具と同等の明るさで節電・長寿命を実現




ランプ

品番	非調光5000K (昼白色)	明るさ	販売単位 (本)	定価
LDL40SN/17/25N5	FHF32形定格出力型器具相当	2500lm	1	¥12,500

※2灯用は2本必要です。

Panasonic リード線10本 TC白0.5[^]L150

- 太さ0.5ミリ線を5~6本よって被覆し、1本としています
- 主にインバーター安定器に使用
- 長さ違い1000ミリはFK036L (取寄)



品番	長さ	色	販売単位 (袋)	定価
FK036M	150ミリ	白	1/(10本入)	¥200

蛍光灯チェーン(ユニクロ)

- 蛍光灯器具吊下用(40W1灯用)

内寸横	37
内寸幅	8
太さ	2.2



品番	材質	販売単位 (箱)	定価
NO13C	ユニクロメッキ	1/(30m入)	-

●メーカー名 ミズノ金属(株)

蛍光灯用 吊かん(3角管)

- 蛍光灯器具M16(5分)用。
- 蛍光灯器具にチェーンを引掛ける。

寸法	a	26	g	8.8
	b	36	h	4
	c	20	i	20.5
	d	16(w5/8)	j	3.5
	e	9.5	k	4
	f	7	l	25

●寸法図



品番	破断強度	材質	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
50N	50kg	亜鉛ダイカスト	100	1	-

●メーカー名 ミズノ金属(株)

かがつう株式会社 LED防犯灯LEDEEMA(10VA)

光センサー組込型

環境省光害対策ガイドライン対応器具

- アルミダイカストタイプ、HF80W防犯灯(直付形)代替モデル
- 光センサー組込型


定格電力	7.5W
固有エネルギー消費効率	122.6lm/W
光源寿命	60,000h
色温度	5,000K
平均演色評価数	80Ra
耐雷サージ	15KV
定格入力電流	0.08A
定格入力容量 (電力会社申請入力容量)	8VA

材質 ●本体:アルミダイカスト(アイボリー)
●グローブ:アクリル(フロスト)
RBSS(優良防犯機器認定制度)認定品。
HF80W相当(日本防犯設備協会ランクM)

品番	電圧	器具光束	販売単位(個)	定価
KLE-1140S-8L1	100V	920lm	1	¥18,500




●寸法図



●水平面照度分布図

(防犯灯の推奨照度基準クラスB+を満たす設置間隔)
LED防犯灯KLE-1140(S)-8L1
(電灯料金区分10VAクラス)



かがつう株式会社 100V 3A分離式バイメタル式

自動点滅器



- 保守用点滅器として、取付取り外しが容易
- 分離方式バイメタル式

仕様	動作照度JIS 1P型
点灯照度	10~80lx
消灯照度	点灯照度の5倍以下
規格	JIS規格

品番	定格	販売単位 (個)	定価
AS-1003FD	100V・3A	1	¥4,400



●寸法図




Panasonic LED防犯灯 10VA 明るさセンサあり

明るさセンサ
内蔵 10VA

- 《蛍光灯FL20形相当(水銀灯HF40形相当)〔10VA対応〕》

●寸法図

色温度	明光色(昼白色5500K)
本体	ASA樹脂(クールホワイト)
前面パネル	アクリル



品番	明るさ相当	明るさセンサ	電圧	全光束	販売単位(台)	定価
NNY20338LE1	蛍光灯FL20形(水銀灯HF40形)相当	内蔵	100V	730lm	1	¥17,200


Panasonic LED防犯灯 10VA 明るさセンサあり

明るさセンサ
内蔵 10VA

- 《蛍光灯FHP32形相当(水銀灯HF80/100形相当・従来LED器具20VA相当)〔10VA対応〕》
- 《蛍光灯FL20形相当(水銀灯HF40形相当)〔10VA対応〕》

●寸法図

色温度	明光色(昼白色5500K)
本体	ASA樹脂(クールホワイト)
前面パネル	アクリル



品番	明るさ相当	明るさセンサ	電圧	全光束	販売単位(台)	定価
NNY20358LE1	蛍光灯FHP32形(水銀灯HF80/100形)相当	内蔵	100V	1070lm	1	¥33,000


Panasonic LED防犯灯 20VA 明るさセンサあり

明るさセンサ
内蔵 20VA

- 《水銀灯100形相当(従来LED器具40VA相当)〔20VA対応〕》

●寸法図

色温度	明光色(昼白色5500K)
本体	アルミダイカスト(クールホワイト)
前面パネル	アクリル(透明つや消し仕上)



品番	明るさ相当	明るさセンサ	電圧	全光束	販売単位(台)	定価
NNY20398LE7	水銀灯100形相当	内蔵	100/200V	2240lm	1	¥68,600

IWASAKI 屋外投光用 S形・K形アイランプホルダ

ホルダ 屋外・
屋内用


- 使いやすさを追求した普及タイプ。
- アイランプに適合し、豊富なフィッティング類との組合せで、汎用性の高さを誇ります。
- 出線 1800mm付。

S形アイ ランプホルダ(ランプ・ガード別)



SO/W-L14

●寸法図



適合部品

ガード	GS6
-----	-----

別売りのガード(GS6)との組合せをおすすめいたします。
S形ホルダにLEDアイランプを使用し、ガードを取付ける場合はGS7をご使用ください。

適合

適合	適合
屋外投光用 アイランプ	RF(S)270~420WH
セルフバラスト 水銀ランプ	BHRF250~500WH
レディオック LEDアイランプ	LDR33N-H/E39W750 LDR33N-H/E39B750 LDR33L-H/E39W830 LDR33L-H/E39B830 LDR40N-H/E39W750
レディオック LEDアイランプSP	LDRS77N-H-E39/S/H300 LDRS77L-H-E39/S/H300
接続具 ※在庫品のみ掲載	F-3(赤色) F-4(赤色) F13/W(白色)

●組合せ例




K形アイ ランプホルダ(ランプ・ガード別)



KO/W-L14

●寸法図



適合部品


ガード	GK4
-----	-----

別売りのガード(GK4・GK5)との組合せをおすすめいたします。

適合

適合	適合
屋外投光用 アイランプ	RF(S)90~180WH
スーパービーム ランプ	ARF90~135W
セルフバラスト 水銀ランプ	BHRF160WH
レディオック LEDアイランプ	LDR14N-H/W850 LDR14N-H/B850 LDR14L-H/W830 LDR14L-H/B830
接続具 ※在庫品のみ掲載	F-3(赤色) F-4(赤色) F13/W(白色)

●可動範囲



※ホルダと接続具のかん合スキマ及び口出線の引出口から、雨水が侵入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。

品番	仕様	色	販売単位(個)	定価
SO/W-L14	S形	白色	1	¥8,600
KO/W-L14	K形		1	¥6,350

IWASAKI アイランプホルダ用 アーム

アーム

- アイランプホルダ用アーム

●組合せ例



適合器具	SO/W-L14 KO/W-L14 HSO/W-L14 他
------	-------------------------------------

品番	色	アーム長(m)	質量(kg)	取付穴	ピッチ(mm)	販売単位(個)	定価
F13/W	白	965	1.4	4-φ7mm	65×90	1	¥9,250

※口出線有効長1800mmのホルダ(形式末尾L14)をご指定ください。

※電線引出部は、必ず下向きに取付けてください。

※アームを特に風の強い地域でのご使用の場合は、補強金具F13-Bを用いてワイヤなどでアームを左右から保持してください。

IWASAKI 屋外投光用 S形・K形アイランプホルダ

ホルダ 屋外・屋内用

- 使いやすさを追求した普及タイプ。
- アイランプに適合し、豊富なフィッティング類との組合せで、汎用性の高さを誇ります。
- 出線 200mm付。

S形アイ ランプホルダ(ランプ・ガード別)



適合部品

ガード	GS6
-----	-----

別売りのガード(GS6)との組合せをおすすめいたします。
S形ホルダにLEDアイランプを使用し、ガードを取付ける場合はGS7をご使用ください。
S形ホルダにセルフバラスト水銀ランプ BHRF500WHを使用し、ガードを取付ける場合は GHS3ガードをご使用ください。

適合

屋外投光用アイランプ	RF(S)270-420WH
セルフバラスト水銀ランプ	BHRF250~500WH
レディオックLEDアイランプ	LDR33N-H/E39W750 LDR33N-H/E39B750 LDR33L-H/E39W830 LDR33L-H/E39B830 LDR40N-H/E39W750
レディオックLEDアイランプSP	LDRS77N-H-E39/S/H300 LDRS77L-H-E39/S/H300
接続具 ※在庫品のみ掲載	F-3(赤色) F-4(赤色) F13/W(白色)

K形アイ ランプホルダ(ランプ・ガード別)



適合部品

ガード	GK4
-----	-----

別売りのガード(GK4)との組合せをおすすめいたします。

適合

屋外投光用アイランプ	RF(S)90~180WH
スーパービームランプ	ARF90-135W
セルフバラスト水銀ランプ	BHRF160WH
レディオックLEDアイランプ	LDR14N-H/W850 LDR14N-H/B850 LDR14L-H/W830 LDR14L-H/B830
接続具 ※在庫品のみ掲載	F-3(赤色) F-4(赤色) F13/W(白色)

※ホルダと接続具のかん合スキマ及び口出線の引出口から、雨水が侵入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。

品番	仕様	仕上色	販売単位(個)	定価
S0	S形	赤	1	¥7,500
K0	K形		1	¥5,300

IWASAKI アイランプホルダ用 バイス

バイス

- アイランプホルダ用バイス
- 移動を必要とする工事現場の照明に使用します。

適合器具

F3	K0-S0-HS0-IK0
F4	K0-S0-HS0-IK0

取付例



品番	品名	販売単位(個)	定価
F3	万力式に丸棒・丸パイプはφ50mm、平板は60mmまで取付け可能。	1	¥2,900
F4	F3バイスの大型。丸棒・丸パイプにはφ70mm、平板には100mmまで取付け可能。	1	¥3,600

※バイスは最大締め付けトルクの8.8Nm以下で締付けてください。

IWASAKI ランプホルダ用ガード

ガード

- アイランプホルダ用ガード

適合器具

GS6	S0-SS0-SSA-0-S0-L14
GK4	K0-K0-L14
GHS3	S0-SS0-SSA-0-HS0-S0-L14-HS0-L14



取付例



品番	品番	適合	色	材質	販売単位(個)	定価
GS6	GS6	S形アイランプ	ホワイト	銅板	1	¥3,300
GK4	GK4	K形アイランプ			1	¥2,750
GHS3	GHS3	S・HS形アイランプ			1	¥5,050

青山電陶株式会社 66コネクタ付ベーク防水ソケット

- 屋外で吊り下げて使用できるソケット
- ベークソケットにシリコンゴムプッシング付



定格	6A 300V
防水性能	防雨型
受金	E26
耐熱温度	80℃
受金強度	2Nm
適合電線	単線 1.6mm 2.0mm 燃り線 2.0SQ VVVF IV
規格	PSE

品番	材質	入数内箱	販売単位(個)	定価
ES26-02G-66N	ソケット本体 フェノール樹脂	10個	1	-

●メーカー名 青山電陶(株)

3-F 電球ガード 200W ベーク用

- 電球の破損防止や、電球に触れることによるやけどの防止等に使用します。




適合電球	PS球 150W 200W (PS80まで)
ソケット取付け部内径	32~34mm

品番	寸法長さ 直径	仕様	材質	入数内箱	販売単位(個)	定価
AMI-L	190 130	ベークソケット用	硬鉄線	20個	1	-

●メーカー名 (有)深草電機産業

電球保護ガード 立割/小

- 電球を保護するプラスチックガードです。



適合 E26ベークソケット

品番	寸法径 高	材質	入数内箱	販売単位(個)	定価
HC-100W	φ118 132	PP	20個	1	-

●メーカー名 (株)共和化学工業所

1-F 電球ガード 100W ベーク用

- 電球の破損防止や、電球に触れることによるやけどの防止等に使用します。



適合電球	PS球 ~100W(PS70まで)
ソケット取付け部内径	32~34mm

品番	寸法長さ 直径	仕様	材質	入数内箱	販売単位(個)	定価
AMI-S	145 100	ベークソケット用	硬鉄線	20個	1	-

●メーカー名 (有)深草電機産業

PPY-120型プラスチックガード

- 電球の破損防止や、電球に触れることによるやけどの防止等に使用します。
- ベークソケット・ゴムソケット兼用




適合電球	PS球 60~100W
ソケット取付け部内径	32~34mm

品番	寸法長さ 直径	材質	入数内箱	販売単位(個)	定価
PORI-W	130 100	PP	20個	1	-

●メーカー名 (有)深草電機産業

青山電陶株式会社 ベーク線付防水ソケット

- 屋外で吊り下げて使用できるソケット



定格	6A 300V
防水性能	防雨型
受金	E26
耐熱温度	80℃
受金強度	2Nm
規格	PSE

品番	材質	入数内箱	販売単位(個)	定価
ES26-01G	ソケット本体 フェノール樹脂	10個	1	-

●メーカー名 青山電陶(株)

Panasonic 電池内蔵型・非常用LED専用型

非常灯

埋込型 30分間タイプ		直付型 30分間タイプ		防湿型・防雨型	
埋込穴φ100	埋込穴φ150	直付型	埋込穴φ150	直付型	
NNFB90605K NNFB91605C NNFB93605C	NNFB91615C	NNFB90005K NNFB91005C NNFB93005C	NNFB91715C	NNFB91105C	
 ※カバー：銅板(クールホワイトつや消し仕上)		 ※カバー：銅板(クールホワイトつや消し仕上)		 ※カバー：銅板(クールホワイトつや消し仕上) ※適合パイプ吊具：LK9300J	
 仕様 ※パネル：ガラス(透明) ※枠：アルミ(ホワイトつや消し仕上) ※IP23 防湿 備考 ※消費電力は100V時の数値です。		 仕様 ※パネル：ガラス(透明) ※カバー：アルミ(ホワイトつや消し仕上) ※IP23 防湿 備考 ※消費電力は100V時の数値です。			

《LED低天井小空間用(～3m)》
・ハロゲン電球9形相当

品番	仕様	埋込穴径	定格	販売単位(台)	定価
NNFB90605K	埋込型30分間タイプ	100φ	100～242V	1	¥45,200
NNFB90005K	直付型30分間タイプ	-		1	¥36,600

《LED低天井用(～3m)》
・ハロゲン電球13形相当

品番	仕様	埋込穴径	定格	販売単位(台)	定価
NNFB91605C	埋込型30分間タイプ	100φ	100～242V	1	¥47,700
NNFB91615C		150φ		1	¥47,700
NNFB91005C	直付型30分間タイプ	-		1	¥45,300
NNFB91715C	(防湿型・防雨型)埋込型30分間タイプ	150φ		1	¥77,500
NNFB91105C	(防湿型・防雨型)直付型30分間タイプ	-		1	¥71,600

《LED中天井用(～6m)》
・ハロゲン電球30形相当

品番	仕様	埋込穴径	定格	販売単位(台)	定価
NNFB93605C	埋込型30分間タイプ	100φ	100～242V	1	¥84,500
NNFB93005C	直付型30分間タイプ	-		1	¥72,500

Panasonic LED誘導灯 一般型(20分間)

誘導灯

壁・天井直付・吊下型	C級(10形)		B級・BL形(20B形)		B級・BH形(20A形)		A級	
	避難口誘導灯	通路誘導灯	避難口誘導灯	通路誘導灯	避難口誘導灯	通路誘導灯	避難口誘導灯	通路誘導灯
避難口誘導灯用適合表示板 FK10300 FK10305	避難口誘導灯用適合表示板 FK20306 FK20307 FK20308	避難口誘導灯用適合表示板 FK20306 FK20307 FK20308	避難口誘導灯用適合表示板 FK20306 FK20307 FK20308	避難口誘導灯用適合表示板 FK04507 FK04508	避難口誘導灯用適合表示板 FK04516J FK04517J FK04518	避難口誘導灯用適合表示板 	避難口誘導灯用適合表示板 	
通路誘導灯用適合表示板 FK10316 FK10317 FK10318		通路誘導灯用適合表示板 FK20316 FK20317 FK20318		通路誘導灯用適合表示板 FK20316 FK20317 FK20318		通路誘導灯用適合表示板 		

誘導灯

品番	仕様	販売単位(台)	定価
FA10312CLE1	C級(10形)	片面型	1 ¥33,900
FA10322CLE1		両面型	1 ¥34,500
FA20312CLE1	B級・BL形(20B形)	片面型	1 ¥48,300
FA20322CLE1		両面型	1 ¥47,200
FA40312CLE1	B級・BH形(20A形)	片面型	1 ¥74,500
FA44312LE1	A級	片面型	1※ ¥146,100

●誘導灯パネル別手配必要 ※生産終了 在庫限り品

誘導灯用適合表示板(C級直付用)

品番	仕様	販売単位(枚)	定価
FK10300	避難口誘導灯用	1	¥3,300
FK10305		1	¥3,300
FK10316	通路誘導灯用	1	¥3,300
FK10317		1	¥3,300
FK10318		1	¥3,300

◆注) 両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

誘導灯用適合表示板(B級BL・BH兼用直付用)

品番	仕様	販売単位(枚)	定価
FK20300	避難口誘導灯用	1	¥7,000
FK20305		1	¥7,000
FK20306		1	¥7,000
FK20307		1	¥7,000
FK20308	通路誘導灯用	1	¥7,000
FK20316		1	¥7,000
FK20317		1	¥7,000
FK20318		1	¥7,000

◆注) 両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

C級	
リニューアルプレート 	FK11747C
	FK11727C

リニューアルプレート

品番	仕様	販売単位(枚)	定価
FK11747C	C級壁直付型	1	¥10,000
FK11727C	C級天井直付型		¥4,700


A級表示板は取寄

Panasonic LED誘導灯 表示板

	C級(10形)	B級・BL形(20B形)	B級・BH形(20A形)
適合表示板	通路誘導灯用適合表示板  FK10016 FK10018	避難口誘導灯用適合表示板  FK20006 FK20007 FK20008	通路誘導灯用適合表示板  FK20016 FK20017


品番	品名	仕様	販売単位(枚)	定価
FK10016	通路誘導灯用適合表示板	C級(10形)	1	¥3,300
FK10018	通路誘導灯用適合表示板		1	¥3,300
FK20006	避難口誘導灯用適合表示板	B級・BL形(20B形) B級・BH形(20A形)	1	¥7,000
FK20007	避難口誘導灯用適合表示板		1	¥7,000
FK20008	避難口誘導灯用適合表示板		1	¥7,000
FK20016	通路誘導灯用適合表示板		1	¥7,000
FK20017	通路誘導灯用適合表示板		1	¥7,000

MITSUBISHI ELECTRIC 一般型誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 壁・天井直付形・吊下兼用形			
C級(10形)		B級BL形(20B形)	
避難口誘導灯	通路誘導灯	避難口誘導灯	通路誘導灯
			
避難口誘導灯用適合表示板	避難口誘導灯用適合表示板	避難口誘導灯用適合表示板	避難口誘導灯用適合表示板
			
S1-1091S S1-1091SR	S1-1091S S1-1091SR	S1-2091S S1-2091SR	S1-2091S S1-2091SR
通路誘導灯用適合表示板	通路誘導灯用適合表示板	通路誘導灯用適合表示板	通路誘導灯用適合表示板
			
S2-1091L S2-1091AR	S2-1091L S2-1091AR	S2-2091L S2-2091AR	S2-2091L S2-2091AR

- LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。
- さらに省エネを実現。

●寸法図

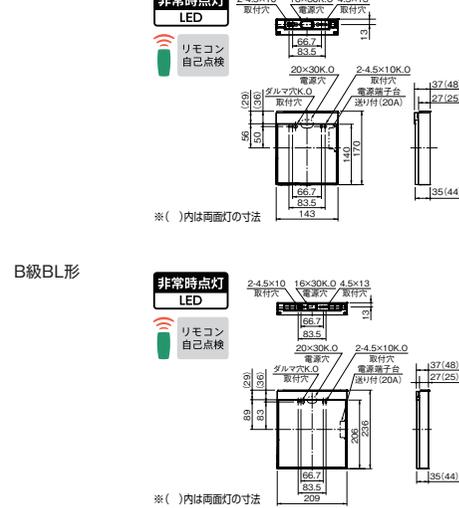

品番	仕様	販売単位(台)	定価
KSH101511EL	C級(10形)	片面型	¥32,400
KSH101621EL			
KSH201511EL	B級・BL形(20B形)	片面型	¥48,100
KSH201621EL			

●材質 合成樹脂

品番	仕様	販売単位(枚)	定価
S1-1091S	避難口誘導灯用	1	¥4,800
S1-1091SR		1	¥4,800
S2-1091L	通路誘導灯用	1	¥4,800
S2-1091AR		1	¥4,800

●両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き右向き左向き各1枚がセットになります。

品番	仕様	販売単位(枚)	定価
S1-2091S	避難口誘導灯用	1	¥7,200
S1-2091SR		1	¥7,200
S2-2091L	通路誘導灯用	1	¥7,200
S2-2091AR		1	¥7,200

誘導灯

Panasonic LEDシーリングライト

LED 一体型 リモコン付

- 虫・ホコリの入りにくい構造。
- リモコン送信機(3チャンネル)付。



LHR1864DK

品番	タイプ	調光	調色	色	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
					巾	高		
LHR1864DK	~6畳	○	-	昼光色	φ450	109	1	-
LHR1884DK	~8畳	○	-		φ450	109	1	-
LHR1864K	~6畳	○	○	電球色~昼光色	φ450	109	1	-
LHR1884K	~8畳	○	○		φ450	109	1	-

●材質 カバー:アクリル

ODELIC リモコン付LEDシーリングライト

LED 一体型

光色	昼白色・連続調光		電球色・連続調光		調光・調色	
	昼白色		電球色		調色(電球色~昼光色)	
調光	連続調光		連続調光		連続調光	
6畳用						
	OX9743LDR		OX9761LDR		OX9713LDR	
	OX9742LDR		OX9760LDR		OX9712LDR	
8畳用						
	OX9743LDR		OX9761LDR		OX9713LDR	
	OX9742LDR		OX9760LDR		OX9712LDR	

品番	タイプ	調光	調色	色	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
					巾	高		
OX9743LDR	~6畳	○	-	昼白色	φ500	122	1	¥18,500
OX9742LDR	~8畳	○	-		φ500	122	1	¥22,000
OX9761LDR	~6畳	○	-	電球色	φ500	122	1	¥18,500
OX9760LDR	~8畳	○	-		φ500	122	1	¥22,000
OX9713LDR	~6畳	○	○	電球色~昼光色	φ500	122	1	¥21,000
OX9712LDR	~8畳	○	○		φ500	122	1	¥25,000

●材質 アクリル(乳白)

ODELIC シーリングライト フラットプレート

60W相当 高演色LED LED一体型 非調光

- 薄型フォームのダウンシーリング



OL251359R

OL251360R

品番	明るさ	色	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
			巾	高		
OL251359R	白熱灯60W相当	昼白色	φ120	31	1	¥7,600
OL251360R		電球色	φ120	31	1	¥7,600

- 材質 ポリカーボネート/樹脂(乳白) ●LED一体型

DAIKO 小型LEDシーリング

60W相当 LED一体型 非調光

- 薄型設計でやわらかな光の小型シーリング



DCL-39067YSZ

DCL-39067WSZ

品番	明るさ	色	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
			径φ	高		
DCL-39067YSZ	白熱灯60W相当	電球色	120	37	1	¥6,700
DCL-39067WSZ		昼白色	120	37	1	¥6,700

- 材質 プラスチック

ODELIC LEDシーリングLEDランプタイプ

60W相当 LEDランプ 非調光 高演色LED

- 定番のレセップ照明(LED電球ボール球型)
- LED電球ボール球形付



OL218036LR

品番	色	寸法(mm)		ランプ口金	販売単位(台)	定価
		巾	高			
OL218036LR	電球色	φ140	168	E26	1	¥6,600

- 材質 樹脂(オフホワイト色)

Panasonic LEDキッチンライト直管20形昼白色



LED内蔵	昼白色	LED一体型/LEDランプ		LED一体型	
		明るさ	20形直管蛍光灯相当		
		光色	昼白色		
		その他	壁面・棚下取付専用		

品番	寸法(mm)			販売単位(台)	定価
	巾	長	高		
LSEB7102LE1	117	558	47	1	¥15,700

- 材質 カバー:クリーンアクリル

DAIKO キッチンライト

- 入切スイッチ付き壁付・棚下付兼用流し元灯
- カバーはめこみ式



LED内蔵	昼白色	LED一体型/LEDランプ		LED一体型	
		明るさ	FL20W相当		
		光色	昼白色		
		その他	壁付・棚下付兼用		

品番	寸法(mm)			販売単位(台)	定価
	巾	長	高		
DCL-38729WSZ	65	485	95	1	¥10,800

- 材質 銅板(白塗装) プラスチック 白(マット)

DAIKO キッチンライト

- 入切スイッチ付き棚下付専用流し元灯



LEDランプ	昼白色	LED一体型/LEDランプ		LEDランプ	
		明るさ	FL30W相当		
		光色	昼白色		
		その他	棚下付専用		

品番	寸法(mm)			販売単位(台)	定価
	巾	長	高		
DCL-38249WSZ	105	435	30	1	¥15,000

- 材質 銅板(白塗装) ポリカーボネート 乳白

ODELIC キッチンライト コンセント付

- 壁面・棚下面取付兼用
- コンセント付で対面キッチンにも対応の流し元灯



LED内蔵	昼白色	コンセント付	LED一体型/LEDランプ		LED一体型	
			明るさ	FL20W相当		
			光色	昼白色		
			その他	壁面・棚下面取付兼用		

品番	寸法(mm)			販売単位(台)	定価
	巾	長	高		
OB255181R	65	617	90	1	¥10,500

- 材質 樹脂(白色)/アクリル(乳白)

ODELIC キッチンライト

- 壁面・棚下面取付兼用のひもスイッチ付流し元灯



LED内蔵	昼白色	ヒモスイッチ付	LED一体型/LEDランプ		LED一体型	
			明るさ	FL20W相当		
			光色	昼白色		
			その他	壁面・棚下面取付兼用		

品番	寸法(mm)			販売単位(台)	定価
	巾	高	出		
OB255178R	617	56	105	1	¥9,200

- 材質 樹脂(白色)/樹脂(透明)

ODELIC キッチンライト

- キッチン天井用LEDベースライト



LEDランプ	昼白色	高演色LED	LED一体型/LEDランプ		LEDランプ	
			明るさ	FL40W相当		
			光色	昼白色		
			ランプ口金	G13		

品番	寸法(mm)			販売単位(台)	定価
	巾	長	高		
OL551337NR	131	1295	104	1	¥22,800

- 材質 樹脂(オフホワイト)/樹脂(乳白)

ODELIC ダウンライト 100φ

●埋込穴径100、白熱灯60W相当、浅型



60W相当	埋込穴φ100	非調光	高演色LED	LED一体型/LEDランプ	LED一体型
				明るさ	白熱灯60W相当
				高気密SB	高気密SB

品番	寸法			光色	販売単位(台)	定価
	巾	埋込穴	必要高			
OD261892R	φ114	φ100	80	昼白色	1	¥3,500
OD261893R	φ114	φ100	80	温白色	1	¥3,500
OD261894R	φ114	φ100	80	電球色	1	¥3,500

●材質 鋼/カバー:樹脂(乳白)

ODELIC ダウンライト 100φ

●埋込穴径100、白熱灯100W相当、浅型



100W相当	埋込穴φ100	非調光	高演色LED	LED一体型/LEDランプ	LED一体型
				明るさ	白熱灯100W相当
				高気密SB	高気密SB

品番	寸法			光色	販売単位(台)	定価
	巾	埋込穴	必要高			
OD261886R	φ114	φ100	80	昼白色	1	¥5,900
OD261887R	φ114	φ100	80	温白色	1	¥5,900
OD261888R	φ114	φ100	80	電球色	1	¥5,900

●材質 鋼/カバー:樹脂(乳白)

ODELIC ダウンライト 125φ

●埋込穴径125、白熱灯60W相当、浅型



60W相当	埋込穴φ125	非調光	高演色LED	LED一体型/LEDランプ	LED一体型
				明るさ	白熱灯60W相当
				高気密SB	高気密SB

品番	寸法			光色	販売単位(台)	定価
	巾	埋込穴	必要高			
OD261735R	φ148	φ125	80	昼白色	1	¥5,800
OD261736R	φ148	φ125	80	電球色	1	¥5,800

●材質 鋼/カバー:樹脂(乳白)

DAIKO ダウンライト 100φ

●埋込穴径100、白熱灯60W相当、防雨型



60W相当	埋込穴φ100	屋内外兼用	非調光	LED一体型/LEDランプ	LED一体型
				明るさ	白熱灯60W相当
				高気密SB	高気密SB

品番	寸法(mm)			光色	販売単位(台)	定価
	外径	埋込穴	必要高			
DDL-6102YWSZ	116	φ100	70	電球色	1	¥3,600
DDL-6102WWSZ	116	φ100	70	昼白色	1	¥3,600

●材質 アルミダイカスト

DAIKO ダウンライト 100φ

●埋込穴径100、白熱灯10W相当、防雨型



100W相当	埋込穴φ100	屋内外兼用	非調光	LED一体型/LEDランプ	LED一体型
				明るさ	白熱灯100W相当
				高気密SB	高気密SB

品番	寸法(mm)			光色	販売単位(台)	定価
	外径	埋込穴	必要高			
DDL-6104YWSZ	116	φ100	70	電球色	1	¥6,000
DDL-6104WWSZ	116	φ100	70	昼白色	1	¥6,000

●材質 アルミダイカスト

DAIKO ダウンライト 125φ

●埋込穴径125、白熱灯60W、100W相当、防雨型



60W相当	100W相当	埋込穴φ125	屋内外兼用	非調光	LED一体型/LEDランプ	LED一体型
					明るさ	白熱灯60W相当
					高気密SB	高気密SB

品番	寸法(mm)			白熱灯	光色	販売単位(台)	定価
	外径	埋込穴	必要高				
DDL-5105YWSZ	137	φ125	77	60W相当	電球色	1	¥4,800
DDL-5107YWSZ	137	φ125	77	100W相当		1	¥7,300

●材質 アルミダイカスト

ODELIC ダウンライト 150φ

●埋込穴径150、白熱灯60W相当、浅型



60W相当	埋込穴φ150	非調光	高演色LED	LED一体型/LEDランプ	LED一体型
				明るさ	白熱灯60W相当
				高気密SB	高気密SB

品番	寸法(mm)			光色	販売単位(台)	定価
	巾	埋込穴	必要高			
OD261773R	φ170	φ150	80	昼白色	1	¥7,600
OD261774R	φ170	φ150	80	電球色	1	¥7,600

●材質 アルミ/カバー:樹脂(乳白)

ODELIC ダウンライト 100φ 防雨型

●埋込穴径100、白熱灯60W相当、電球色、浅型、防雨型



60W相当	埋込穴φ100	非調光	防雨型	LED一体型/LEDランプ	LED一体型
				明るさ	白熱灯60W相当
				防雨/防湿	防雨型
				高気密SB	高気密SB

品番	寸法(mm)			光色	販売単位(台)	定価
	巾	埋込穴	必要高			
OD261796	φ114	φ100	80	電球色	1	¥3,800

●材質 アルミ/カバー:樹脂(乳白)

ODELIC ダウンライト 75φ

●埋込穴径75、白熱灯60W相当、浅型



60W相当	埋込穴φ75	非調光	高演色LED	LED一体型/LEDランプ	LED一体型
				明るさ	白熱灯60W相当
				高気密SB	高気密SB

品番	寸法(mm)			光色	販売単位(台)	定価
	巾	埋込穴	必要高			
OD361055R	φ87	φ75	85	電球色	1	¥6,800

●材質 アルミ/カバー:樹脂(乳白)

ODELIC ダウンライト 100φ ランプ型

●埋込穴径100、白熱灯60W相当、浅型、ランプ交換可能型



60W相当	埋込穴φ100	非調光	高演色LED	LED一体型/LEDランプ	LEDランプ
				明るさ	白熱灯60W相当
				高気密SB	高気密SB

品番	寸法(mm)			光色	販売単位(台)	定価
	巾	埋込穴	必要高			
OD361204NDR	φ114	φ100	75	昼白色	1	¥5,400
OD361204WDR	φ114	φ100	75	温白色	1	¥5,400
OD361204LDR	φ114	φ100	75	電球色	1	¥5,400

●材質 樹脂

Panasonic 屋内用ダウンライト LED電球型

ランプ別売

●玄関・廊下や洗面所に。設置場所に合った明るさのLED電球が選べるダウンライト。 ※ランプ別売(E26)

品番	適合ランプ《LED電球(E26)用》	
	7.2W・6.9W・4.4W・4.1W LED電球(下方向タイプ)	7.3W・7.0W・4.4W・4.2W LED電球(広配光タイプ)
NNN61522W	7.2W・6.9W・4.4W・4.1W LED電球(下方向タイプ)	7.3W・7.0W・4.4W・4.2W LED電球(広配光タイプ)
NNN61523W	7.2W・6.9W・4.4W・4.1W LED電球(下方向タイプ)	12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)
	7.3W・7.0W・4.4W・4.2W LED電球(広配光タイプ)	7.3W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)



品番	寸法			販売単位(台)	定価
	巾	埋込穴	必要高		
NNN61522W	φ116	φ100	138	1	¥5,000
NNN61523W	φ141	φ125	159	1	¥5,200

●材質 アルミダイカスト

ODELIC ダウンライト 100φ 調光

●埋込穴径100、白熱灯60W相当、浅型、連続調光

60W相当 埋込穴φ100 調光 高演色LED



OD261912R

LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	白熱灯60W相当
調光	連続調光
高気密SB	高気密SB

品番	寸法			光色	販売単位(台)	定価
	巾	埋込穴	必要高			
OD261912R	φ114	φ100	80	昼白色	1	¥4,600
OD261914R	φ114	φ100	80	電球色	1	¥4,600

●材質 鋼/カバー:樹脂(乳白)

DAIKO ダウンライト 100φ 調光

●埋込穴径100、白熱灯60W相当、連続調光、防雨型

60W相当 屋内外兼用 埋込穴φ100 調光



LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	白熱灯60W相当
調光	連続調光
高気密SB	高気密SB

品番	寸法(mm)			光色	販売単位(台)	定価
	外径	埋込穴	必要高			
DDL-6002YWGSZ	φ116	φ100	80	電球色	1	¥4,600

●材質 アルミダイカスト

ODELIC ダウンライト 100φ 調光

●埋込穴径100、白熱灯100W相当、浅型、連続調光



100W相当 埋込穴φ100 調光 高演色LED

LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	白熱灯100W相当
調光	連続調光
高気密SB	高気密SB

品番	寸法			光色	販売単位(台)	定価
	巾	埋込穴	必要高			
OD261906R	φ114	φ100	80	昼白色	1(取寄)	¥7,000
OD261908R	φ114	φ100	80	電球色	1	¥7,000

●材質 鋼/カバー:樹脂(乳白)

DAIKO ダウンライト 100φ 調光

●埋込穴径100、白熱灯100W相当、連続調光、防雨型



100W相当 屋内外兼用 埋込穴φ100 調光

LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	白熱灯100W相当
調光	連続調光
高気密SB	高気密SB

品番	寸法(mm)			光色	販売単位(台)	定価
	外径	埋込穴	必要高			
DDL-6004YWGSZ	φ116	φ100	80	電球色	1	¥7,000

●材質 アルミダイカスト

ODELIC ダウンライト 100φ 3色切替調光

高演色LED 60W相当 埋込穴φ100 光色切替 調光

●埋込穴径100、白熱灯60W相当、3光色切替、浅型、連続調光
●3光色切替・連続調光100-1%・位相制御(光色は調光した明るさで切替可能)




LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	白熱灯60W相当
光色	光色切替(電球色/温白色/昼白色)
調光	連続調光
高気密SB	高気密SB

品番	寸法(mm)			販売単位(台)	定価
	巾	埋込穴	必要高		
OD361169R	φ114	φ100	100	1	¥10,800

●材質 鋼/カバー:樹脂(乳白)

ODELIC 調光器(位相制御)

- LED用調光器
- 1個用スイッチボックスに適合
- 指定LED器具専用

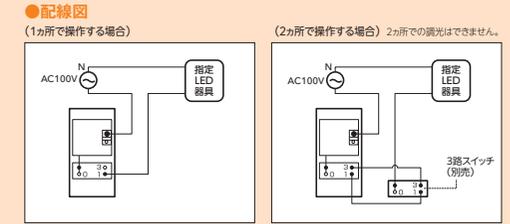

品番	寸法(mm)			販売単位(個)	定価
	巾	高	出		
LC211	70	120	19	1	¥13,000

●材質 樹脂(白色)

ODELIC ダウンライト 100φ 人感センサー

高演色LED 60W相当 埋込穴φ100 非調光 人感センサー

- LED一体型ダウンライト
- 埋込穴径100、白熱灯60W相当、浅型、人感センサー付

LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	白熱灯60W相当
高気密SB	高気密SB
その他	人感センサー



品番	寸法(mm)			光色	販売単位(台)	定価
	巾	埋込穴	必要高			
OD261742R	φ114	φ100	83	電球色	1	¥18,800

●材質 アルミダイカスト/カバー:樹脂(乳白)

DAIKO ダウンライト 100φ 人感センサー

屋内外兼用 埋込穴φ100 非調光 人感センサー

- 連動ON/OFFタイプの人感センサー付きダウンライト
- 防雨型

LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	白熱灯60W相当
高気密SB	高気密SB
その他	人感センサー・防雨型



品番	寸法(mm)			光色(K)	販売単位(台)	定価
	外径	埋込穴	必要高			
DDL-4497YWSZ	111	φ100	80	電球色(2700)	1	¥18,800

●材質 アルミダイカスト

ODELIC ブラケットライト

- 使い勝手の良い薄型コンパクトデザインのベーシックブラケット灯

LED一体型/LEDランプ	LEDランプ
明るさ	白熱灯60W相当
光色	電球色
ランプ口金	GX53-1
取付場所	壁面取付専用



屋内用 LEDランプ 電球色 高演色LED

品番	寸法(mm)			販売単位(台)	定価
	巾	高さ	出		
OB255276LR	□117	75		1	¥5,800

●材質 アクリル(乳白)

DAIKO LEDブラケット

- 屋内用のシンプルな非調光ブラケット

LED一体型/LEDランプ	LED内蔵
明るさ	白熱灯60W相当
光色	電球色
取付場所	壁面取付専用



屋内用 LED一体型 電球色

品番	寸法(mm)			販売単位(台)	定価
	巾	高さ	出		
DBK-40036YSZ	135	130	85	1	¥5,800

●材質 アクリル

DAIKO LEDブラケット

- 屋内用のシンプルな調光可能ブラケット

LED一体型/LEDランプ	LED内蔵
明るさ	白熱灯60W相当
光色	電球色
取付場所	壁面取付専用



屋内用 調光 LED一体型 電球色

品番	寸法(mm)			販売単位(台)	定価
	巾	高さ	出		
DBK-38467YGSZ	135	130	85	1	¥6,500

●材質 アクリル

ODELIC バスルームライト

- 浴室・洗面室に最適な防湿型小型シーリングライト(ランプ付)

LED一体型/LEDランプ	LEDランプ
明るさ	白熱灯60W相当
光色	電球色
ランプ口金	E17
取付場所	壁面・天井面・傾斜面取付兼用型



防湿型 LEDランプ 電球色 高演色LED

品番	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
	巾	高		
OW009296LR	φ180	135	1	¥8,980

●材質 鋼(オフホワイト色)/樹脂(乳白)

DAIKO LED屋外シーリング

- 屋外や浴室で使用可能な天井・壁付兼用シーリング(ランプ付)

LED一体型/LEDランプ	LEDランプ
明るさ	白熱灯60W相当
光色	電球色
ランプ口金	E26
取付場所	天井付・壁面兼用



防雨防湿 LEDランプ 電球色

品番	寸法(mm)		販売単位(台)	定価
	径Φ	高さ		
DWP-41758YSZ	140	170	1	¥9,800

●材質 アクリル

DAIKO LED屋外ブラケット

- 屋外や浴室で使用可能な天井・壁・門柱取付兼用ブラケット(ランプ付)

LED一体型/LEDランプ	LEDランプ
明るさ	白熱灯60W相当
光色	電球色
ランプ口金	E17
取付場所	天井直付・壁付・門柱兼用



防雨防湿 LEDランプ 電球色

品番	寸法(mm)			販売単位(台)	定価
	巾	高さ	出		
DWP-37170SZ	120	120	128	1	¥13,800

●材質 アクリル

DAIKO LED屋外ブラケット

- 屋外や浴室で使用可能な縦長付・横長付兼用ブラケット(ランプ付)

LED一体型/LEDランプ	LEDランプ
明るさ	白熱灯60W相当
光色	電球色
ランプ口金	E26
取付場所	壁面取付専用



防雨防湿 LEDランプ 電球色

品番	寸法(mm)			販売単位(台)	定価
	巾	高さ	出		
DWP-39066YSZ	100	280	90	1	¥12,000

●材質 アクリル

DAIKO LED足元灯

- 自動点滅器付きの足元灯
- スイッチボックス専用

LED内蔵 電球色



品番	寸法(mm)				販売単位(台)	定価
	巾	埋込深	高さ	出		
DBK-36713SZ	70	30	120	8	1	¥4,800

●材質 プラスチック

DAIKO LED屋外ブラケット

- 屋外や浴室で使用可能な天井・壁付兼用ブラケット

LED一体型/LEDランプ	LED内蔵
明るさ	白熱灯60W相当
光色	電球色
取付場所	天井・壁付兼用



防雨防湿 LED一体型 電球色

品番	寸法(mm)			販売単位(台)	定価
	巾	高さ	出		
DWP-39587YSZ	125	270	70	1	¥13,500

●材質 アクリル

ODELIC ポーチライト

- 定番のLEDウォールライト
- 壁面・天井面取付兼用、縦向き・横向き取付可能

LED一体型/LEDランプ	LED一体型
明るさ	FL20W相当
光色	昼白色
取付場所	壁面・天井面取付兼用 縦向・横向取付可能



防雨型 LED一体型 昼白色 高演色LED

品番	寸法(mm)			販売単位(台)	定価
	巾	長	出		
OG254505R	106	708	121	1	¥19,800

●材質 樹脂(オフホワイト色)/アクリル(乳白)

TOSHIBA 一般電球タイプ



●光の広がり約180°



寸法 (mm)	外径	55
	長さ	98

品番	口金	種別	光色	販売単位(個)	定価
LDA7N-G-K/60W/2	E26	60形相当	昼白色	1	¥3,500
LDA7L-G-K/60W/2			電球色	1	¥3,500

Panasonic 一般電球タイプ E26

- 広配光タイプ
- 生産終了品(在庫限り品)
- 後継品LDA7LGSK6F



寸法 (mm)	外径	53
	長さ	100



品番	口金	種別	光色	販売単位(個)	定価
LDA8LGK60ESW	E26	60形相当	電球色	1	-

Panasonic 一般電球タイプ

- 広配光タイプ



寸法 (mm)	外径	55
	長さ	98



品番	口金	種別	光色	販売単位(個)	定価
LDA7LGSK6F	E26	60形相当	電球色	1	-

Panasonic LED電球E17電球色広配光プレミア調光

- 広配光(調光器可能)
- 黒白梱包



寸法 (mm)	外径	35
	長さ	75



品番	口金	種別	光色	販売単位(個)	定価
LDA5LGE17DSK4A1K	E17	40形相当	電球色	1	-

Panasonic 小形電球タイプ 調光器対応

- 下方向タイプ(調光器対応)
- 明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約10%の範囲でできます。



寸法 (mm)	外径	35
	長さ	67



品番	口金	種別	光色	販売単位(個)	定価
LDA6DE17D	E17	40形相当	昼光色	1	-

Panasonic 小形電球タイプ 斜め取付専用

- 斜め取付専用

寸法 (mm)	外径	35
	長さ	67



品番	口金	種別	光色	販売単位(個)	定価
LDA6DE17BH	E17	40形相当	昼光色	1	-
LDA6LE17BH		25形相当	電球色	1	-

Panasonic ハロゲン電球タイプ

- ハロゲン電球タイプ

寸法 (mm)	外径	50
	長さ	69



※画像は代表画像です。



品番	口金	種別	光色	販売単位(個)	定価
LDR3WME11	E11	中角タイプ(3.4W)	白色相当	1	¥3,850


ODELIC 直管形LEDランプ



- 消費効率 最大151.0lm/W、Ra94の高い演色性。日本照明工業会規格JLMA301適合*の片側給電・片側配線ランプにリニューアル。
※JLMA301:2020「AC直結G13口金直管LED光源-安全規格」
- 従来蛍光灯と同じ口金G13



明るさ	FL20W40W相当
光色	昼白色
ランプ口金	G13
材質	ポリカーボネートカバー



品番	LED-TUBE	明るさ	寸法 (mm)		販売単位(本)	定価
			巾	長		
NO420RB	20S/N/10/G13/R90	FL20W相当	φ26.7	580	1	¥9,500
NO440RB	40S/N/21/G13/R90	FL40W相当	φ26.7	1198	1	¥11,000

ODELIC 直管形LEDランプ



- エネルギー消費効率165.3lm/W
- 日本照明器具工業会規格JLMA301適合
※JLMA301:2021「AC直結口金直管LED光源-安全規格」



品番	仕様	明るさ	寸法 (mm)		販売単位(本)	定価
			幅	全長		
NO447B	LED-TUBE QP2	FFL40W相当	25.8	1198	1	¥8,000

Panasonic Hf蛍光灯

Hf
蛍光灯

- 直管
- 必ず、Hf表示のされている専用器具でご使用ください。
ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。



※画像は旧型番商品です。

品番	種別	光色	口金	全光束 (lm)	入数	販売単位 (本)	定価
					外箱		
FHF32EXLHF3D	32形	電球色	G13	3520 4950	25本	1(取寄)	¥3,660
FHF32EXNHF3D		ナチュラル色			25本		

Panasonic パルック蛍光灯

蛍光灯 ラピッド

- 直管・ラピッドスタート形



※画像は代表画像です。

品番	種別	光色	口金	全光束 (lm)	入数	販売単位 (本)	定価
					外箱		
FLR40SEXLMF3D	40形	電球色	G13	3450	25本	1	¥3,660
FLR40SEXNMX36F3D		ナチュラル色			25本		
FLR40SEXDMX36F3D		クール色			25本		
					25本		

Panasonic フルホワイト蛍光灯

蛍光灯 ラピッド
スタート形

- 直管・ラピッドスタート形
- 2024年12月末日 生産終了予定品




※画像は代表画像です。

品番	種別	光色	口金	全光束 (lm)	入数	販売単位 (本)	定価
					外箱		
FLR40SNMX36RF3	40形	フルホワイト (昼白色)	G13	2710	25本	1	¥1,920

Panasonic ラピッド蛍光灯<ハイライト>

蛍光灯 ラピッド

- 内面導電被膜方式(M-X)
- 外面シリコン方式(A)(FLR110HWA100RF3)
- 2024年12月末日 生産終了予定品



品番	種別	光色	口金	全光束 (lm)	定格ランプ電力 (W)	入数	販売単位 (本)	定価
						外箱		
FLR40SWMX36RF3	40形	白色	G13	2850	36	25本	1	¥1,650
FLR40SWMXRF3						25本		
FLR40SDMX36F3		昼光色				25本		
FLR110HWA100RF3	110形	白色	R17d	8240	100	10本	1	¥5,200

Panasonic パルック プレミア蛍光灯

蛍光灯 スタータ
形

- 直管・スタータ形
- プレミアコーティングタイプ



※画像は旧型番商品です。

品番	種別	光色	口金	全光束 (lm)	適合 点灯管	適合 電子点灯管	入数	販売単位 (本)	定価
							外箱		
FL20SSEL18HF3	20形	電球色	G13	1470	FG-1EL FG-1PL	FE1E	25本	1	-
FL20SSENW18HF3		ナチュラル色					25本		

Panasonic パルック プレミア蛍光灯

サーフ
ライン 蛍光灯 スタータ
形

- 丸形・スタータ形
- プレミアコーティングタイプ




品番	種別	光色	口金	全光束 (lm)	適合 点灯管	適合 電子点灯管	入数	販売単位 (本)	定価
							外箱		
FCL30EL28HF3	30形	電球色	G10q	2210	FG-1EL FG-1PL	FE1E	20本	1(取寄)	-
FCL30ENW28HF3		ナチュラル色					20本		
FCL32EL30HF3	32形	電球色	G10q	2640	FG-5PL	FE5P	10本	1	-
FCL32ENW30HF3		ナチュラル色					10本		
FCL40EL38HF3	40形	電球色	G10q	3440	FG-4PL	FE4P	5本	1	-
FCL40ENW38HF3		ナチュラル色					5本		

Panasonic パルック蛍光灯

蛍光灯 スタータ
形

- 直管・スタータ形



※画像は旧型番商品です。

品番	種別	光色	口金	全光束 (lm)	適合 点灯管	適合 電子点灯管	入数	販売単位 (本)	定価
							外箱		
FL20SSEXN18F3	20形	ナチュラル色	G13	1470	FG-1EL FG-1PL	FE1E	25本	1	-
FL20SSEXD18F3		クール色		1380			25本		
FL40SSEXL37F3D	40形	電球色	G13	3560	FG-4PL	FE4P	25本	1	¥3,400
FL40SSEXN37F3D		ナチュラル色		3560			25本		
FL40SSEXD37F3D		クール色		3350			25本		

Panasonic パルック蛍光灯

サーフ
ライン 蛍光灯 スタータ
形

- 丸形・スタータ形

品番	種別	光色	口金	全光束 (lm)	適合 点灯管	適合 電子点灯管	入数	販売単位 (本)	定価
							外箱		
FCL20ENW18F3	20形	ナチュラル色	G10q	1300	FG-1EL FG-1PL	FE1E	10本	1	-
FCL20ECW18F3		クール色		1220			10本		

Panasonic フルホワイト蛍光灯

蛍光灯 スタータ形

- 直管・スタータ形
- 2024年12月末日 生産終了予定品




品番	種別	光色	口金	全光束 (lm)	適合点灯管	適合電子点灯管	入数 外箱	販売単位(本)	定価
FL10NFF3	10形	フルホワイト (昼白色)	G13	460	FG-7EL FG-7PL	FE7E FE1E	10本	1	¥1,130
FL15NFF3	15形			820	FG-1EL FG-1PL	FE7E FE1E	10本	1	¥1,130
FL20SSN18RF3	20形			1110	FG-1EL FG-1PL	FE1E	25本	1	¥1,000
FL40SSN37RF3	40形			2850	FG-4PL	FE4P	25本	1	¥1,720

Panasonic 直管蛍光灯<ハイライト>

蛍光灯 スタータ形

- 直管・スタータ形
- 2024年12月末日 生産終了予定品



※画像は旧型番商品です。

品番	種別	光色	口金	全光束 (lm)	定格ランプ電力 (W)	適合点灯管	適合電子点灯管	入数 外箱	販売単位(本)	定価
FL10WFF3	10形	白色	G13	490	10	FG-7EL FG-7PL	FE7E FE1E	10本	1	¥970
FL10DFF3		昼光色		420				10本	1	¥970
FL15WFF3	15形	白色		860	15	FG-1EL FG-1PL	FE7E FE1E	10本	1	¥970
FL15DFF3		昼光色		750				10本	1	¥970
FL20SSW18RF3	20形	白色	G13	1170	FG-1EL FG-1PL	FE1E	25本	1	-	
FL20SWRF3							20	25本	1	-
FL20SSD18F3		昼光色		1070			18	25本	1	-
FL20SDF3							20	25本	1	-
FL40SSW37RF3	40形	白色	G13	3000	FG-4PL	FE4P	25本	1	-	
FL40SWRF3							40	25本	1	-
FL40SSD37F3		昼光色		2700			25本	1	-	

Panasonic ツイン蛍光灯<パルク>

蛍光灯 ツイン1

- ツイン1(2本ブリッジ)



品番	種別	光色	口金	全光束 (lm)	適合点灯管	適合電子点灯管	入数 外箱	販売単位(本)	定価
FPL13EXNF3	13形	ナチュラル色	GX10q-2	840	FG-1EL FG-1PL	FE7E FE1E	10本	1	¥2,730
FPL27EXNF3	27形		GX10q-4	1855	FG-1EL FG-1PL	FE1E	10本	1	¥3,820
FPL36EXNF3	36形		GX10q-6	2900	FG-4PL	FE4P	10本	1	¥4,910
FPL55EXNF3	55形		GX10q-7	4500	-	-	10本	1	¥6,270

Panasonic ツイン蛍光灯

蛍光灯 ツイン2

- ツイン2(4本束状ブリッジ)



品番	種別	光色	口金	全光束 (lm)	適合点灯管	適合電子点灯管	入数 外箱	販売単位(本)	定価
FDL13EXLXF3	13形	電球色	GX10q-2	800	FG-1EL FG-1PL	FE7E FE1E	10本	1	¥3,540
FDL13EXNF3		ナチュラル色					10本	1	¥3,540
FDL18EXLXF3	18形	電球色	GX10q-3	1070	FG-1EL FG-1PL	FE1E	10本	1	¥3,820
FDL18EXNF3		ナチュラル色					10本	1	¥3,820
FDL27EXLXF3	27形	電球色	GX10q-4	1550	FG-1EL FG-1PL	FE1E	10本	1	¥4,080
FDL27EXNF3		ナチュラル色					10本	1	¥4,080

Panasonic ツイン蛍光灯

蛍光灯 ツイン2
パラレル

- ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)

品番	種別	光色	口金	全光束 (lm)	適合点灯管	適合電子点灯管	入数 外箱	販売単位(本)	定価
FML13EXLXF3	13形	電球色	GX10q-2	850	FG-1EL FG-1PL	FE7E FE1E	10本	1	¥3,540
FML18EXLXF3	18形		GX10q-3	1100	FG-1EL FG-1PL	FE1E	10本	1	¥3,820
FML27EXNF3	27形		ナチュラル色	GX10q-4	1600	FG-1EL FG-1PL	FE1E	10本	1



Panasonic ツイン蛍光灯

蛍光灯 ツイン3

- ツイン3(6本束状ブリッジ)

品番	種別	光色	口金	全光束 (lm)	入数 外箱	販売単位(本)	定価	
FHT24EXLXF3	24形	電球色	GX24q-3	1800	10本	1	¥4,910	
FHT24EXNF3		ナチュラル色			10本	1	¥4,910	
FHT32EXLXF3	32形	電球色		2400	10本	1	¥6,270	
FHT32EXNF3		ナチュラル色			10本	1	¥6,270	
FHT42EXLXF3	42形	電球色		GX24q-4	3200	10本	1	¥7,360
FHT42EXNF3		ナチュラル色				10本	1	¥7,360



Panasonic 殺菌灯

蛍光灯

- 直管・スタータ形
- 波長253.7nmの紫外放射が持つ殺菌作用を利用したランプです。空気・水・器物の殺菌に広く用いられます。



品番	種別	口金	適合点灯管		入数		販売単位(本)	定価
			FG-7EL FG-7PL	FG-1EL FG-1PL	内箱	外箱		
GL10F3	10形	G13	FG-7EL FG-7PL	FG-1EL FG-1PL	10本	20本	1	¥4,010
GL15F3	15形		FG-1EL FG-1PL	10本	20本	1	¥5,010	

Panasonic 長寿命点灯管ソック

グロー

- スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。



・グロー管

品番	種別	口金	入数		販売単位(個)	定価
			内箱	外箱		
FG1ELF2	E型口金	E17	25個	200個	1	-
FG1PLF2	P型口金	P21	25個	200個	1	-
FG4PLF2			25個	200個	1	-
FG5PLF2			25個	200個	1	-

白熱電球

口金 E26 白熱電球

- 屋内仕様

品番	寸法(mm)		仕様			適合口金	入数		販売単位(個)	定価
	径	全長	定格電圧(V)	定格消費電力(W)	定格寿命(H)		内箱	外箱		
LW110V60W/55	55	98	110	60W	1,000	E26	25個	200個	1	¥230
LW110V100W/60	60	110		100W			25個	200個	1	¥290



IWASAKI LEDioc LEDアイランプ

LED 電源内蔵 屋外屋外用

- 小形軽量で美しい光。
- 屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ

●寸法図



適合 ※在庫品のみ記載	ガード	アイランプホルダ
LDR11N-H/W850A	GK4	K形(K0、K0/W-L14)
LDR30N-H-E39/W850	-	S形(S0、S0/W-L14)

品番	ワット数	口金	光源色	全光束	グローブ	入数		販売単位(個)	定価
						内箱	外箱		
LDR11N-H/W850A	11W	E26	昼白色	1600lm	アクリル(乳白)	10	1	-	
LDR30N-H-E39/W850	30W	E39		4200lm		6	1	¥38,300	

●本体 熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート

既設ランプ ▶ LEDランプの交換

<p>《セルフバラスト水銀ランプ》 160W</p>	<p>BHRF100/110V160WH BHRF200/220V160WH</p>	<p>▶ 《LEDアイランプ 11W》 LDR11N-H/W850A LDR11N-H/B850A LDR11L-H/W827A LDR11L-H/B827A</p>
<p>《白熱電球》 135W 180W</p>	<p>RF110V135WH RF220V135WH RF110V180WH RF220V180WH</p>	
<p>《セルフバラスト水銀ランプ》 250W 300W</p>	<p>BHRF100/110V250WH BHRF200/220V250WH BHRF100/110V300WH BHRF200/220V300WH</p>	<p>▶ 《LEDアイランプ 30W》 LDR30N-H/E39W850 LDR30N-H/E39B850 LDR30L-H/E39W827 LDR30L-H/E39B827</p>
<p>《白熱電球》 270W</p>	<p>RF100V270WH RF110V270WH RF220V270WH</p>	

IWASAKI アイ 水銀ランプ用安定器

- 2025年1月末 生産終了品
- 低力率安定器にコンデンサを内蔵して、力率を改善したものです。
- 力率は90%と非常に良く、水銀ランプの点灯回路として経済的です。
- また、コンデンサには保護機能をつけて安全性を高めています。




品番	種類	定格電圧 (V)	入力電流 (A)			入力電圧 (W)	二次電圧 (V)	二次短絡電流 (A)	適合	販売単位(台)	定価	
			無負荷時	始動時	安定時							
H1TC1A351	一般形 高力率	100W用	100	1.56	2.10	1.30	120	220	1.50	HF100X HGF100X HRF100X	1	¥20,900
H3CC2A352		300W用	200	1.20	2.9	1.70	310	-	4.2	HF300X KHF300X HF300X-D HRF300X	1	¥23,300
H4CC2A352		400W用	200	1.50	4.0	2.20	415	-	5.7	HF400X KHF400X HF400X-D HRF400X	1	¥27,700

IWASAKI 屋外投光用アイランプ(レフランプ)

白熱電球 屋外投光用

- アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能です。

●ガラス球形式

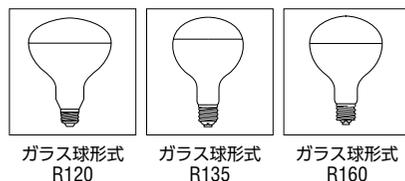

ガラス球形式 R120

ガラス球形式 R135

ガラス球形式 R160

品番	種類	定格電圧 (V)	ガラス球形式	1/2ビームの開き(°)	全光束 (lm)	全長 (mm)	口金	入数 外箱	販売単位(個)	定価
RF110V135WH	150W形	110	1650	10個	1	¥3,800				
RF110V180WH	200W形	110	2300	10個	1	¥4,050				
RF220V180WH	300W形	220	1550	10個	1	¥4,050				
RF110V270WH		110	3650	10個	1	¥5,050				
RF220V270WH	220	2920	211	10個	1	¥5,050				
RF110V450WH	500W形	110	R135	45	6400	238	E39	10個	1	¥7,400
RF220V450WH		220			5120			10個	1	¥7,400