

11

配線器具



フルカラー	441
防水コンセント	458
引掛けシーリング・ソケット	462
露出配線器具・仮設コンセント他	465
高容量コンセント・キャップ他	469
OAタップ	481
自動点滅器	486
コスモシリーズ	488
アドバンス	519
リモコン配線器具	524
配線ダクト	525



品名 スイッチ(ネームなし)
ページ P.441



品名 スイッチ保護カバー
ページ P.442



品名 ムードスイッチ白熱灯用プレートなしタイプ
ページ P.443



品名 非常用押釦
ページ P.445



品名 ダブルコンセント
ページ P.446



品名 250V用キャップ
ページ P.448



品名 4K8K対応シールドテレビターミナルテレビコンセント
ページ P.449



品名 テレホンガイド・電話線チップ
ページ P.450



品名 取付枠
ページ P.451



品名 標準プレート
ページ P.453



品名 新金属プレート
ページ P.455



品名 防雨スイッチプレート
ページ P.457



品名 防滴プレート・ガードプレート
ページ P.457



品名 防水コンセント(露出・埋込両用)
ページ P.458



品名 スマート防雨形ジョイントボックス
ページ P.461



品名 丸型フル引掛シーリング
ページ P.462



品名 フル引掛 ローゼット
ページ P.463



品名 キャノビスイッチ
ページ P.464



品名 リファインシリーズ
ページ P.465



品名 露出コンセント
ページ P.466



品名 仮設用コンセント
ページ P.466



品名 ジョイントボックス
ページ P.468



品名 引掛埋込コンセント
ページ P.469



品名 露出コンセント
ページ P.471



品名 アップコンシルバーク丸型
ページ P.473



品名 ベターキャップ
ページ P.474



品名 埋込コンセント
ページ P.475



品名 家具・住設機器用配線器具
ページ P.475



品名 ボッキンプラグ
ページ P.475



品名 埋込コンセント 引掛形 20A
ページ P.476



品名 プラグ引掛形20A
ページ P.477



品名 ゴムプラグ
ページ P.479



品名 引掛ゴムコネクタ-ポデー(B形)
ページ P.480



品名 <マグネット付>OAタップ
ページ P.482



品名 ブロックコンセント
ページ P.483



品名 <電子>EEスイッチ(長寿命・省エネタイプ)
ページ P.486



品名 <電子>EEスイッチ付7P接地防水コンセント
ページ P.487



品名 コスモシリーズスイッチ
ページ P.489



品名 コスモシリーズスイッチ用ハンドル
ページ P.488



品名 埋込換気扇スイッチセット
ページ P.491



品名 埋込電子換気扇遅れ停止スイッチ
ページ P.493



品名 LED調光スイッチ(逆位相タイプ)
ページ P.494



品名 あけたらタイマ(2線式)
ページ P.495



品名 埋込非常用押釦D
ページ P.495



品名 シングルコンセント15A125V
ページ P.496



品名 接地ダブルコンセント
ページ P.497



品名 15A・20A兼用接地コンセント(250V)
ページ P.498



品名 扉付ダブルコンセント
ページ P.499



品名 高シールドテレビターミナル
ページ P.500



品名 ホーム用高シールドテレビターミナル
ページ P.501



品名 ぐっとず情報モジュラジャック(埋込型)
ページ P.502



品名 RJコネクター
ページ P.503



品名 ケーブルジョイント
ページ P.504



品名 モジュラープラグカバー
ページ P.504



品名 テレホンモジュラジャック
ページ P.505




品名 アースターミナル
ページ P.506



品名 ブランクチップ
ページ P.507



品名 取付枠
ページ P.508



品名 スイッチプレート
ページ P.509



品名 新金属スイッチプレート2型
ページ P.509



品名 コンセントプレート
ページ P.511



品名 住宅向 かってにスイッチ 屋内タイプ(壁取付)
ページ P.514



品名 住宅向 かってにスイッチ 屋内タイプ(小影天井取付)
ページ P.516



品名 ナイトライト
ページ P.518



品名 アドバンス埋込ほたるスイッチ 表示付
ページ P.519



品名 アドバンススイッチプレート
ページ P.523



品名 2線2方式リモコン(コスモシリーズ)
ページ P.524



品名 20Aフルパワーリモコンリレー
ページ P.524



品名 100V用配線ダクト本体(ショップライン)
ページ P.525




品名 ジョイントT(タイ)
ページ P.526

Panasonic ムードスイッチ白熱灯用 プレートなしタイプ


ムード
スイッチ

- 白熱灯ライトコントロール
- WN576149は生産終了品
(在庫限り品)

定格	WN576149	AC 100V 400W
	WN576159	AC 100V 500W
	WN575149	AC 100V 400W
	WN575159	AC 100V 500W
	WN576259	AC 100V 500W
	WN575259	

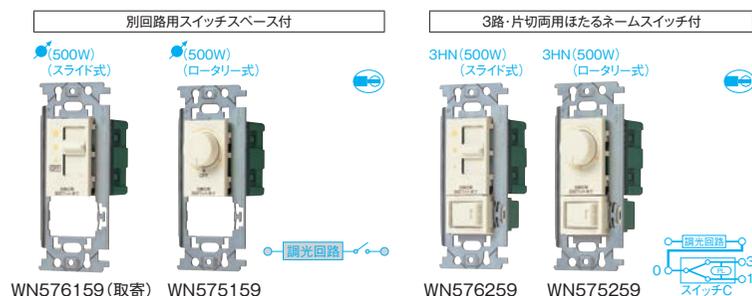

●寸法図



品番	種類	仕様	入数		販売単位 (個)	定価
			内箱	外箱		
WN576149	ムードスイッチB(片切)	スライド式	1個	10個	1	¥3,900
WN575159		ロータリー式	1個	10個	1	¥7,100
WN575259	ムードスイッチC(3路・片切両用)	ロータリー式	1個	10個	1	¥7,600

フルカラー

防水
コンセント

引掛け
シーリング・
ソケット

露出配線
器具・仮設
コンセント
他

高容量
コンセント・
キャップ
他

OA
タップ

自動
点滅器

コスモ
シリーズ

アドバンス

リモコン
配線器具

配線
ダクト

Panasonic 3路・片切両用スイッチ付 プレート付タイプ

ムード
スイッチ

- 白熱灯ライトコントロール
- 生産終了品(在庫限り品)



WNP575211

仕様	ロータリー式
適合プレート	2連接穴プレート

定格	WNP575211	AC 100V 1,100W
	WNP575280	AC 100V 800W

品番	種類	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
WNP575211	ムードスイッチC(3路・片切両用)	1個	5個	1	¥14,100
WNP575280		1個	5個	1	¥10,200

フルカラー

防水
コンセント

引掛け
シーリング・
ソケット

露出配線
器具・仮設
コンセント
他

高容量
コンセント・
キャップ
他

OA
タップ

自動
点滅器

コスモ
シリーズ


アドバンス

リモコン
配線器具

配線
ダクト


■別回路用スイッチスペース付

- ライトコントロール回路のほかにスイッチ1個分の別回路用スイッチのスペースがあり、別回路用スイッチやミニライトコントロールを組み込むことができます。
- ミニライトコントロールとの併用では、主照明と補助照明の調光・点滅が1カ所で別々に行えます。




■3路スイッチ付

- 調光したままで点滅できます。また、3路スイッチと組み合わせると、1階の照明を2階から点滅するなど2カ所から操作できます。ただし、2カ所からの調光はできません。



●調光による明るさと節電の関係



ムードスイッチ施工上のご注意

- 単独使用の他、同一ボックス内に接続取り付けされる場合、および樹脂ボックスへの取り付けは、右表に表記したワット数でご使用ください。
- 金属プレートご使用の際は、右表の70%以下のW数でご使用をおすすめします。(プレート表面が熱くなるため)
- らくフック取付枠、ボックスレス取り付けやガラスウォール壁の場合は、施工説明書、仕様書をご覧ください。
- はさみ金具をご使用の場合は、800W・1100W・1500W用にはWN3990K、WN3993K020は使用できません。また、1500W用はWN3998も使用できません。

スイッチボックスの種類	適合負荷容量	
	金属製 スイッチボックス	樹脂製 スイッチボックス
200W用	20W~200W	20W~160W
400W用	40W~400W	40W~300W
500W用	40W~500W	40W~400W
800W用	60W~800W	60W~650W
1100W用	60W~1100W	60W~900W
1500W用	60W~1500W	60W~1200W

スイッチボックスの種類	適合負荷容量	
	金属製 スイッチボックス	樹脂製 スイッチボックス
200W用	20W~160W	20W~100W
400W用	40W~300W	40W~300W
500W用	40W~400W	40W~400W
800W用	60W~650W	60W~400W
1100W用	60W~900W	60W~550W
1500W用	60W~1200W	60W~750W

Panasonic パイロットランプ(電圧検知型)

●赤・緑もあります。(取寄) 橙色に光ります

●寸法図

仕様 100V用
消費電力 0.15W

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WN3031WK	埋込パイロットランプ(白)	10個	100個	1	¥670

Panasonic 押釦(常開形)

●常開形押釦は押し続けている時だけONになります。

●寸法図

仕様 10A 100V AC

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WN5451	埋込ほたる押釦B(a接点)	10個	100個	1	¥800

Panasonic 押釦(常開形)

●寸法図

仕様 10A 300V AC

※画像はWN5461K

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WN5461K	ネーム押釦B(a接点)	10個	100個	1	¥500
WN5401K	押釦B(a接点)	10個	100個	1	¥400

Panasonic 非常用押釦

●寸法図

仕様 6A 300V AC

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WN4500	非常用押釦D(ブザーなし)(両切)	5個	50個	1	¥1,950

Panasonic シングルコンセント15A・125V

●寸法図

仕様 15A 125V AC
フルカラー 1コ用

品番	定格	適合キャップ	入数		販売単位(個)	定価
			内箱	外箱		
WN1001	埋込コンセント	WH4415・WH4015など	10個	200個	1	¥190
WN1101	埋込接地コンセント	WF5113など	10個	100個	1	¥290
WN1161	埋込抜け止め接地コンセント	WF5113など	10個	100個	1	¥470
WN1061	埋込抜け止めコンセント	WH4415・WH4015など	10個	100個	1	¥370
WN1051	埋込扉付コンセント	WH4415・WH4015など	10個	100個	1	¥420

▶適合取付枠・プレート P.451~

Panasonic ダブルコンセント

●寸法図

仕様 15A 125V AC
フルカラー 3コ用
WH4415・WH4015など

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WN13024K	埋込絶縁ダブルコンセント	10個	50個	1	¥380
WN1302	埋込ダブルコンセント	10個	100個	1	¥380

Panasonic アースターミナル付接地ダブルコンセント

●寸法図

仕様 15A 125V AC
フルカラー 3コ用
WF5015B・WF7005Kなど

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WN113249	埋込絶縁アースターミナル付接地ダブルコンセント	5個	50個	1	¥880
WN11329	埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント	5個	50個	1	¥880

Panasonic アースターミナル付接地コンセント

●寸法図

仕様 15A 125V AC
フルカラー 3コ用
WF5113・WF7005Kなど

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WN11314	埋込絶縁アースターミナル付接地コンセント(フラット型)	5個	50個	1	¥730
WN1131	埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型)	10個	100個	1	¥730

▶適合プレート P.453~

Panasonic トリプルコンセント

●寸法図

仕様 15A 125V AC
フルカラー 3コ用
WH4415・WH4015など

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WN1503	埋込トリプルコンセント	10個	100個	1	¥480

Panasonic 接地ダブルコンセント

●寸法図

仕様 15A 125V AC
フルカラー 3コ用
ホワイト色あり(取寄)
WF5015B・WF7005Kなど

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WN15124	埋込絶縁接地ダブルコンセント	5個	50個	1	¥580
WN1512K	埋込接地ダブルコンセント	10個	100個	1	¥580
WN1512SWK	埋込接地ダブルコンセント(ホワイト)	10個	100個	1	¥580

Panasonic アースターミナル付ダブルコンセント

●寸法図

仕様 15A 125V AC
フルカラー 3コ用
WF4115・WH4015など

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WN15324K	埋込絶縁アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型)	5個	50個	1	¥730
WN1532K	埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型)	10個	100個	1	¥730

フルカラー

防水コンセント

引掛けシーリング・ソケット

露出配線器具・仮設コンセント他

高容量コンセント・キャップ他

OAタップ

自動点滅器


コスモシリーズ

アドバンス

リモコン配線器具

配線ダクト


Panasonic アースターミナル付コンセント



定格	15A 125V AC
適合プレート	フルカラー 3コ用
適合キャップ	WH4415・WH4015など

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WN1031K	埋込アースターミナル付コンセント(フラット型)	10個	100個	1	¥630

Panasonic 抜け止め接地ダブルコンセント




定格	15A 125V AC
適合プレート	フルカラー 3コ用
適合キャップ	WF5015B・WF7005Kなど

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WN1162	埋込抜け止め接地ダブルコンセント	5個	50個	1	¥830

Panasonic 抜け止めダブルコンセント

●電源プラグの外れ防止に




15A125V差し込みプラグ①が適合

定格	15A 125V AC
適合プレート	フルカラー 3コ用
適合キャップ	WH4415・WH4015など

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WN1062	埋込抜け止めダブルコンセント	5個	50個	1	¥630


Panasonic 扉付ダブルコンセント



定格	15A 125V AC
適合プレート	フルカラー 3コ用
適合キャップ	WH4415・WH4015など

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WN1352K	埋込扉付ダブルコンセント	5個	50個	1	¥680

Panasonic 引掛埋込ダブルコンセント



定格	15A 125V AC
適合プレート	フルカラー 3コ用
適合キャップ	WF6315・WF6315W・WF3315B・WF3315W

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WF2312W	接地2P15A引掛埋込ダブルコンセント	5個	50個	1	¥1,480


Panasonic コンセントカバー

●接地コンセント、抜け止めコンセントにも差込できます。



品番	種類	入数	販売単位(袋)	定価
WV2800	15A125V差込口	10袋	1/(20個入)	¥1,230

Panasonic 15A・20A兼用250Vコンセント

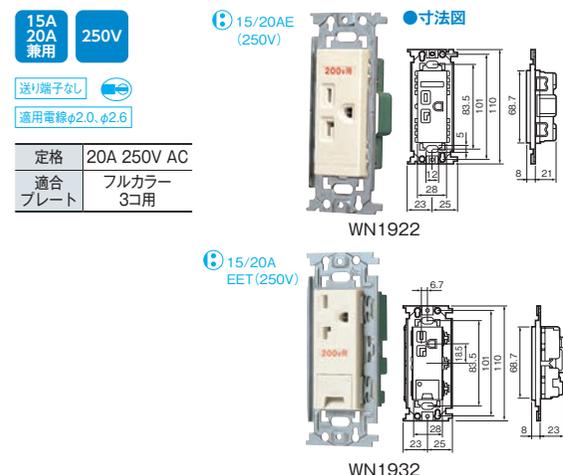


15A 20A 兼用	250V
送り端子なし	
適用電線φ2.0, φ2.6	

定格	20A 250V AC
適合プレート	フルカラー 3コ用

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WN1922	15A・20A兼用埋込接地コンセント	5個	50個	1	¥730
WN1932	15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント	5個	50個	1	¥980

Panasonic 15A・20A兼用125Vコンセント

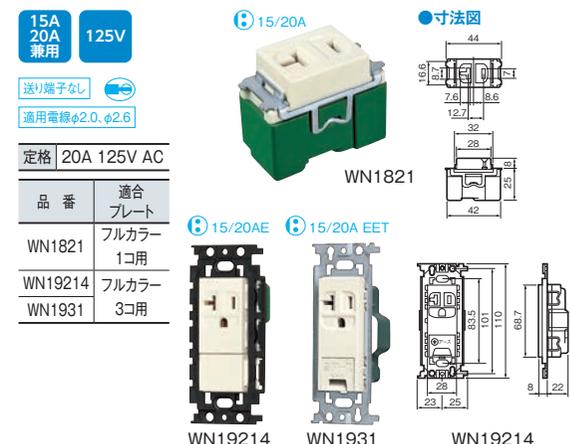

15A 20A 兼用	125V
送り端子なし	
適用電線φ2.0, φ2.6	

定格	20A 125V AC
品番	適合プレート
WN1821	フルカラー 1コ用
WN19214	フルカラー 3コ用
WN1931	

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WN1821	15A・20A兼用埋込コンセント	10個	100個	1	¥320
WN19214	15A・20A兼用埋込絶縁接地コンセント	5個	50個	1	¥680
WN1931	15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型)	10個	50個	1	¥880

Panasonic 250V用キャップ



250V

WF5112	15A 250V AC
WF5324	20A 250V AC

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WF5112	ホーム接地15Aキャップ	5個	50個	1	¥460
WF5324	ホーム接地20Aコーナーキャップ	5個	50個	1	¥660

Panasonic 125V用キャップ



15A 125V

定格	15A 125V AC
----	-------------

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WF5113	ホーム接地15Aコーナーキャップ	5個	50個	1	¥520

Panasonic 高容量コンセント20A・125Vコンセント



20A 125V	
送り端子なし	
適用電線φ2.0, φ2.6	

定格	20A 125V AC
適合プレート	フルカラー 1コ用

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WN1221K	ホーム20A埋込コンセント	10個	100個	1	¥350

Panasonic 15A・250V接地コンセント




15A 250V	
送り端子なし(接地送り端子あり)	
適用電線φ2.0	

定格	15A 250V AC
適合プレート	フルカラー 3コ用

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WN1112K	15A埋込アース付コンセント	10個	100個	1	¥580

Panasonic 4K8K対応高シールドテレビターミナル・テレビコンセント

F型
接栓式

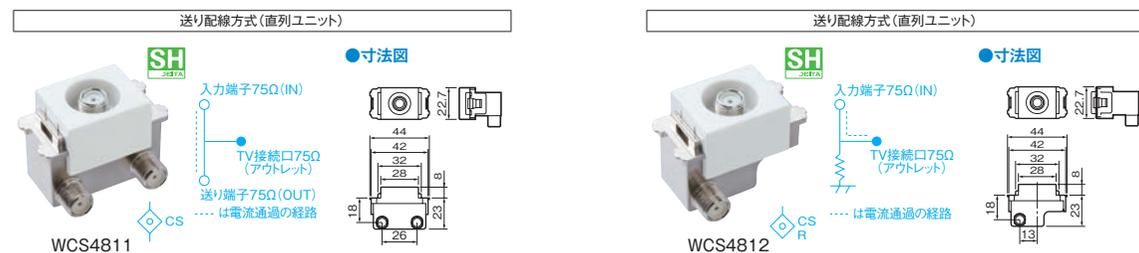

品番	種類	仕様	付属品	入数		販売単位 (個)	定価
				内箱	外箱		
WCS4811	埋込高シールド テレビコンセント	送り配線	F型接栓同梱 (2個)	5個	50個	1	¥2,700
WCS4812		端末	F型接栓同梱 (1個)	5個	50個	1	¥2,700

Panasonic 4K8K対応高シールドテレビターミナル・テレビコンセント



品番	種類	仕様	付属品	入数		販売単位 (個)	定価
				内箱	外箱		
WCS3824	埋込高シールドテレビターミナル	2端子	テレビターミナル	F型接栓同梱 (1個)	1個	-	¥6,400
WCS4822	埋込高シールドテレビコンセント	2端子	端末	F型接栓同梱 (1個)	1個	20個	¥7,400

Panasonic 4K8K対応高シールドテレビターミナル・テレビコンセント

●「らくらく端子構造」を使用することにより、高シールドなのに施工が簡単かつスピーディに行えます。



品番	種類	仕様	入数		販売単位 (個)	定価
			内箱	外箱		
WCS3013	埋込ホーム用高シールドテレビターミナル	テレビターミナル	10個	100個	1	¥1,400
WCS4711	埋込ホーム用高シールドテレビコンセント	送り配線	5個	50個	1	¥2,400
WCS4712	埋込ホーム用高シールドテレビコンセント	端末	5個	50個	1	¥2,400


絶縁セパレータ

●使用例

適合 プラスチック、
金属ボックス両用

品番	種類	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
WV2450	ボックス用絶縁セパレータ	10個	100個	1	¥135

電源コンセントとモジュラージャック (電話コンセント) を図のように同一ボックスに収納する場合、内線規程 3102-7により、絶縁セパレータなど堅ろうな隔壁を取り付けてください。
注) 内線規程により金属ボックスをご使用の場合は、ボックスにC種 (特別第3種) 接地工事が必要です。



フルカラー

防水
コンセント

引掛け
シーリング・
ソケット

露出配線
器具・仮設
コンセント
他

大容量
コンセント・
キャップ
他

OA
タップ

自動
点滅器

コスモ
シリーズ

アドバンス

リモコン
配線器具

配線
ダクト

Panasonic アースターミナル



品番	種類	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
WN3075	フラット型 (フル端子式)	10個	200個	1	¥320

Panasonic アースターミナル



品番	種類	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
WN3040K	接地端子・巻締端子式 アースターミナル・押締端子式	10個	200個	1	¥340

フルカラー

防水
コンセント

引掛け
シーリング・
ソケット

露出配線
器具・仮設
コンセント
他

大容量
コンセント・
キャップ
他

OA
タップ

自動
点滅器

コスモ
シリーズ

アドバンス

リモコン
配線器具

配線
ダクト

Panasonic テレホンガイド・電話線チップ



品番	種類	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
WN3021K	テレホンガイド	20個	400個	1	¥80
WN3022	大穴テレホンガイド	20個	400個	1	¥80
WN3023	電話線チップ (多回線兼用) φ9、φ16用	20個	400個	1	¥80

Panasonic ブランクチップ



品番	種類	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
WN3020	ブランクチップ	20個	400個	1	¥70

Panasonic 取付枠



品番	種類	入数		販売単位(枚)	定価
		内箱	外箱		
WN3700	埋込取付枠	20枚	400枚	1	¥70
WN3710	埋込絶縁ワンタッチ取付枠2型	20枚	200枚	1	¥70
WN3708	絶縁取付枠	10枚	100枚	1	¥210

Panasonic はさみ金具



品番	種類	入数		販売単位(袋)	定価
		内箱	外箱		
WN3990K	パネルはさみ金具(3~10mm壁用)	20袋	200袋	1/(2個入)	¥95

Panasonic はさみ金具


上下



品番	種類	入数		販売単位(袋)	定価
		内箱	外箱		
WN3993K	石膏ボード用はさみ金具(7~18mm壁用)	20袋	200袋	1/(2個入)	¥95

Panasonic はさみ金具

C型



品番	種類	入数		販売単位(枚)	定価
		内箱	外箱		
WN39929	石膏ボード用C型はさみ金具(12mm以下)	20枚	200枚	1	¥95


Panasonic はさみ金具



品番	種類	入数		販売単位(枚)	定価
		内箱	外箱		
WN3996	石膏ボード用取付押え金具(9~30mm壁用)	20枚	200枚	1	¥100

Panasonic はさみ金具


2連用



品番	種類	入数		販売単位(枚)	定価
		内箱	外箱		
WN3997	石膏ボード用取付押え金具(2連用)(9~30mm壁用)	10枚	100枚	1	¥280

Panasonic はさみ金具

3連用

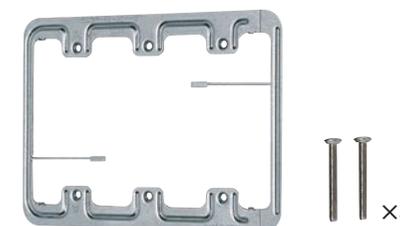

品番	種類	入数		販売単位(枚)	定価
		内箱	外箱		
WN3998	石膏ボード用取付押え金具(3連用)(9~30mm壁用)	5枚	50枚	1	¥540

フルカラー

防水コンセント

引掛けシーリング・ソケット

露出配線器具・仮設コンセント他

高容量コンセント・キャップ他

OAタップ

自動点滅器

コスモシリーズ


アドバンス

リモコン配線器具

配線ダクト

Panasonic 標準プレート

モダンプレート

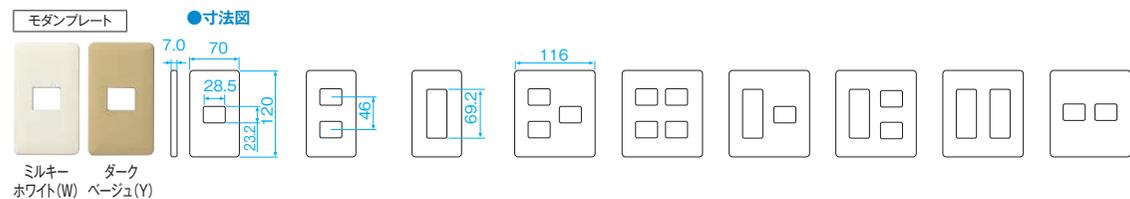

モダンプレート	1コ用	2コ用	3コ用	3コ用 2コ+1コ用	4コ用	4コ用 3コ+1コ用	5コ用	6コ用	2コ用 1コ+1コ用	7コ用	8コ用	9コ用	5コ用 3コ+1コ+1コ用	6コ用 3コ+2コ+1コ用	6コ用 3コ+1コ+2コ用	12コ用	15コ用
品番	WN6001W	WN6002W	WN6003W	WN6073W	WN6004W	WN6074W	WN6005W	WN6006W	WN6072W	WN6007W	WN6008W	WN6009W	WN6075W	WN6086W	WN6076W	WN6012W	WN6015W
入数	内箱	10枚	10枚	10枚	5枚	10枚	10枚	10枚	10枚	5枚	1枚	10枚	5枚	10枚	10枚	1枚	1枚
	外箱	200枚	200枚	200枚	20枚	100枚	200枚	100枚	100枚	20枚	20枚	50枚	20枚	100枚	100枚	20枚	20枚
販売単位(枚)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
定価	¥170	¥170	¥170	¥340	¥340	¥340	¥340	¥340	¥340	¥680	¥680	¥680	¥680	¥680	¥680	¥1,020	¥1,530

フルカラー	品番	WN6001Y	WN6002Y	WN6003Y	WN6073Y	WN6004Y	WN6074Y	WN6005Y	WN6006Y	WN6007Y	WN6008Y	WN6009Y
入数	内箱	10枚	10枚	10枚	1枚	1枚	10枚	5枚	5枚	1枚	1枚	1枚
	外箱	200枚	200枚	200枚	20枚	20枚	50枚	20枚	20枚	35枚	10枚	35枚
販売単位(枚)	1	1	1	1(取寄)	1	1	1	1	1	1(取寄)	1(取寄)	1
定価	¥170	¥170	¥170	¥340	¥340	¥340	¥340	¥340	¥340	¥680	¥680	¥680

※フルカラー配線器具のコスモシリーズワイド21配線器具のホワイト色もあります。(メーカーカタログ参照)

Panasonic コンセントプレート

モダンプレート ミルキーホワイト

モダンプレート	角型	φ35.5	φ41.5	φ58.5
品番	WN6021W	WN6053W	WN6054W	WN6055W
入数	内箱	5枚	10枚	1枚
	外箱	50枚	200枚	20枚
販売単位(枚)	1	1	1	1
定価	¥170	¥170	¥170	¥340

Panasonic 電話線プレート

モダンプレート ミルキーホワイト

モダンプレート	丸型	1連
品番	WN6080WK	WN6081W
入数	内箱	1枚
	外箱	20枚
販売単位(枚)	1	1
定価	¥460	¥260

Panasonic 接続穴プレート

モダンプレート ミルキーホワイト

モダンプレート	2接続穴	
品番	WN8400W	
入数	内箱	5枚
	外箱	20枚
販売単位(枚)	1	
定価	¥340	

Panasonic 標準プレート

簡易耐火用モダンプレート ミルキーホワイト

簡易耐火用モダンプレート	1コ用	3コ用
品番	WN6701W	WN6703W
入数	内箱	10枚
	外箱	100枚
販売単位(枚)	1	1
定価	¥320	¥320

Panasonic カバープレート

モダンプレート

モダンプレート	1連	2連	3連	丸型	丸型(大)	
品番	ミルキーホワイト	WN6091W	WN6092W	WN6093W	WN7090WK	WN8090W
	ダークベージュ	WN6091Y	WN6092Y	WN6093Y	WN7090YK	WN8090Y
入数	内箱	10枚	1枚	1枚	1枚	1枚
	外箱	100枚	20枚	35枚	20枚	20枚
販売単位(枚)	1	1	1*	1*	1*	
定価	¥260	¥520	¥1,040	¥460	¥780	

※ダークベージュ取寄

Panasonic 継棒

フルカラーモダン並列継棒 ミルキーホワイト

継棒にプレートに乗せて取り付ける。

モダンプレート	継棒	
品番	WN8070W	
入数	内箱	1枚
	外箱	20枚
販売単位(枚)	1	
定価	¥470	

フルカラー

防水コンセント

引掛けシーリングソケット

露出配線器具・仮設コンセント他

高容量コンセント・キャップ他

OAタップ

自動点滅器

コスモシリーズ


アドバンス

リモコン配線器具


配線ダクト

Panasonic 新金属プレート

新金属プレート 材質 耐食アルミニウム合金 ●取付枠なし



新金属プレート		1コ用	2コ用	3コ用	3コ用 2コ+1コ用	4コ用	4コ用 3コ+1コ用	5コ用	6コ用
新金属プレート	品番	WN7501	WN7502	WN7503	WN7573	WN7504	WN7574	WN7505	WN7506
	入数	内箱	10枚	10枚	10枚	5枚	10枚	5枚	10枚
		外箱	100枚	100枚	100枚	20枚	20枚	40枚	20枚
	販売単位(枚)	1	1	1	1	1	1	1	1
定価	¥470	¥470	¥470	¥940	¥940	¥940	¥940	¥940	



新金属プレート		7コ用	8コ用	9コ用	12コ用	15コ用	
新金属プレート	品番	WN7507	WN7508	WN7509	WN7512	WN7515	
	入数	内箱	5枚	5枚	5枚	1枚	1枚
		外箱	20枚	20枚	20枚	10枚	10枚
	販売単位(枚)	1	1	1	1	1	
定価	¥1,880	¥1,880	¥1,880	¥2,820	¥4,230		

フルカラー

防水
コンセント

引掛け
シーリング・
ソケット

露出配線
器具・仮設
コンセント
他

高容量
コンセント・
キャップ
他

OA
タップ

自動
点滅器


コスモ
シリーズ

アドバンス

リモコン
配線器具


配線
ダクト

新金属プレート(2型) 材質 耐食アルミニウム合金 ●取付枠なし

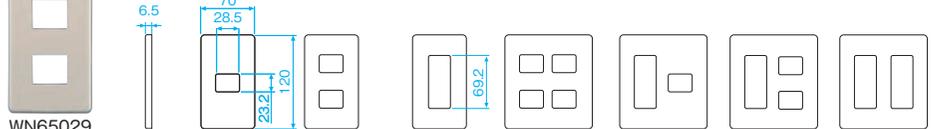

新金属プレート(2型)		1コ用	2コ用	3コ用	4コ用	4コ用 3コ+1コ用	5コ用	6コ用	
新金属プレート	品番	WN65019	WN65029	WN65039	WN6504K	WN6574K	WN6505K	WN6506K	
	入数	内箱	5枚	5枚	5枚	1枚	5枚	1枚	1枚
		外箱	100枚	100枚	100枚	20枚	20枚	20枚	20枚
	販売単位(枚)	1	1	1	1	1	1	1	
定価	¥520	¥520	¥520	¥1,040	¥1,040	¥1,040	¥1,040		

ステンレスプレート 材質 ステンレス鋼板 ●取付枠なし



ステンレスプレート		1コ用	2コ用	3コ用	4コ用	4コ用 3コ+1コ用	5コ用	6コ用	7コ用
ステンレスプレート	品番	WN7601K	WN7602K	WN7603K	WN7604K	WN7674K	WN7605K	WN7606K	WN7607K
	入数	内箱	5枚	5枚	10枚	5枚	5枚	5枚	5枚
		外箱	100枚	100枚	100枚	20枚	20枚	20枚	20枚
	販売単位(枚)	1	1	1	1	1	1	1	1
定価	¥470	¥470	¥470	¥940	¥940	¥940	¥940	¥1,880	

Panasonic 電話線プレート

●取付枠付 新金属プレート 材質 耐食アルミニウム合金 ●寸法図



新金属プレート		丸型	1連
品番	WN7580	WN7581	
	入数	内箱 10枚	10枚
外箱	100枚	100枚	
販売単位(枚)	1	1	
定価	¥980	¥520	


●取付枠付 ステンレスプレート 材質 ステンレス鋼板 ●寸法図



ステンレスプレート		丸型	1連
品番	WN7680K	WN7681K	
	入数	内箱 5枚	5枚
外箱	20枚	100枚	
販売単位(枚)	1	1	
定価	¥980	¥520	

Panasonic 新金属大穴電話線プレート


●取付枠付 新金属プレート 材質 耐食アルミニウム合金 ●寸法図



新金属プレート		丸型	1連
品番	WN7560	WN7561	
	入数	内箱 5枚	10枚
外箱	20枚	100枚	
販売単位(枚)	1	1	
定価	¥980	¥520	

Panasonic コンセントプレート

新金属プレート 材質 耐食アルミニウム合金 ●取付枠なし



新金属プレート		φ35.5	φ41.5	φ58.5	φ35.5(2連)
品番	WN9513	WN9514	WN9515	WN9523	
	入数	内箱 10枚	10枚	5枚	5枚
外箱	100枚	100枚	20枚	20枚	
販売単位(枚)	1	1	1	1	
定価	¥400	¥400	¥800	¥800	

新金属プレート(2型) 材質 耐食アルミニウム合金 ●取付枠なし ●寸法図



新金属プレート(2型)		φ35.5
品番	WN65539	
入数	内箱	5枚
	外箱	50枚
販売単位(枚)	1	
定価	¥500	

ステンレスプレート 材質 ステンレス鋼板 ●取付枠なし ●寸法図



ステンレスプレート		φ41.5
品番	WN9614K	
入数	内箱	10枚
	外箱	50枚
販売単位(枚)	1	
定価	¥400	


Panasonic カバープレート

新金属プレート 材質 耐食アルミニウム合金 ●取付枠付 ●寸法図



新金属プレート		1連	2連	3連	4連	丸型	丸型大
品番	WN7591	WN7592	WN7593	WN7594	WN7590	WN8590	
	入数	内箱 10枚	5枚	5枚	1枚	10枚	10枚
外箱	100枚	50枚	20枚	10枚	100枚	100枚	
販売単位(枚)	1	1	1	1	1	1	
定価	¥520	¥1,040	¥2,080	¥3,120	¥980	¥1,760	

●取付枠付 新金属プレート(2型) 材質 耐食アルミニウム合金 ●寸法図



新金属プレート(2型)		1連
品番	WN65919	
入数	内箱	10枚
	外箱	100枚
販売単位(枚)	1	
定価	¥580	

●取付枠付 ステンレスプレート 材質 ステンレス鋼板 ●寸法図



ステンレスプレート		1連	丸型
品番	WN7691K	WN7690K	
	入数	内箱 10枚	5枚
外箱	100枚	20枚	
販売単位(枚)	1	1	
定価	¥520	¥980	

Panasonic ステンレス防雨カバープレート

ステンレスプレート 材質 ステンレス鋼板 ●取付枠付 ●ゴムパッキン付 ●寸法図



ステンレスプレート		丸型	1連
品番	WN7640K	WN7641K	
	入数	内箱 5枚	5枚
外箱	20枚	20枚	
販売単位(枚)	1	1	
定価	¥1,130	¥720	

Panasonic 防雨スイッチプレート

●フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。



WN7941

●寸法図



モダンプレート		1コ用	2コ用	3コ用
品番		WN7941	WN7942	WN7943
入数	内箱	5枚	5枚	5枚
	外箱	50枚	50枚	50枚
販売単位(枚)		1	1	1
定価		¥1,650	¥1,650	¥1,650


Panasonic 防滴プレート・ガードプレート

防滴プレート(カギなし)



WN7902

ガードプレート(カギ付)



WN7971K


●寸法図



		1コ用(取付枠付)	2コ用(取付枠付)	3コ用(取付枠付)	
防滴プレート (カギなし)	品番	WN7901	WN7902	WN7903	
	入数	内箱	5枚	5枚	5枚
		外箱	50枚	50枚	50枚
	販売単位(枚)		1	1	1
定価		¥2,150	¥2,150	¥2,150	
ガードプレート (カギ付)	品番	WN7971K	WN7972K	WN7973K	
	入数	内箱	5枚	5枚	5枚
		外箱	50枚	50枚	50枚
	販売単位(枚)		1	1	1
定価		¥2,650	¥2,650	¥2,650	

Panasonic 金属防滴プレート・金属ガードプレート

金属防滴プレート(カギなし)




WN7801K

金属ガードプレート(カギなし)



WN7872K

薄形金属ガードプレート(カギ付)

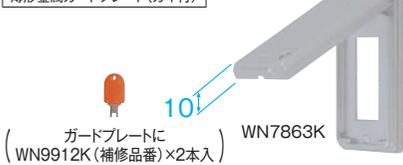

WN7863K

●寸法図



		1コ用(取付枠付)	2コ用(取付枠付)	3コ用(取付枠付)	
金属防滴プレート (カギなし)	品番	WN7801K	WN7802K	WN7803K	
	入数	内箱	5枚	5枚	5枚
		外箱	50枚	50枚	50枚
	販売単位(枚)		1	1	1
定価		¥2,650	¥2,650	¥2,650	
金属ガードプレート (カギなし)	品番	WN7871K	WN7872K	WN7873K	
	入数	内箱	1枚	1枚	5枚
		外箱	10枚	10枚	20枚
	販売単位(枚)		1	1	1
定価		¥3,150	¥3,150	¥3,150	
薄形金属ガードプレート (カギ付)	品番	WN7861K	WN7862K	WN7863K	
	入数	内箱	1枚	1枚	5枚
		外箱	20枚	20枚	20枚
	販売単位(枚)		1(取寄)	1(取寄)	1
定価		¥3,150	¥3,150	¥3,150	


Panasonic 防水コンセント(露出・埋込両用)

- 抜け止め式・アースターミナル付(WK2103除く)
 - コンセントは抜け止め機能プラス扉付。
 - 回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
- ▶東芝製はP.461




WK4106

●寸法図




WK4105


●寸法図



WK4105



WK4102K



WK2113K



WK2111K

●適合キャップ説明


- φ39接地防水ゴムキャップ
- φ39防水ゴムキャップ
- φ32接地キャップ
- 平型キャップ

定格	15A 125V
----	----------


品番	種類	極配置・適合プラグ	入数		販売単位(個)	定価
			内箱	外箱		
WK4106	フル接地防水ダブルコンセント		5個	20個	1	¥1,950
WK4105			5個	20個	1	¥1,850
WK4102K	フル接地防水コンセント		5個	20個	1	¥1,650
WK2113K	フル防水コンセント(3コ用)		5個	50個	1	¥1,650
WK2111K	フル防水コンセント(1コ用)		5個	50個	1	¥1,850

Panasonic ロック式接地防水埋込コンセント

- 必ず専用キャップをご使用ください。
- 一般キャップは防水効果がありません。

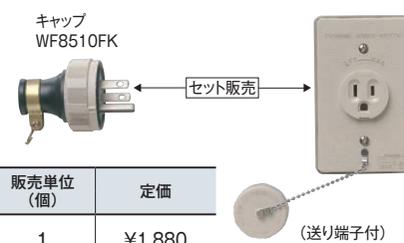

●寸法図



定格	15A 125V
----	----------

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WF4100F	ロック式接地防水埋込コンセント(キャップ付)(取付枠付)	50個	1	1	¥1,880

フルカラー

防水コンセント

引掛けシーリング・ソケット

露出配線器具・仮設コンセント他

高容量コンセント・キャップ他

OAタップ

自動点滅器

コスモシリーズ

アドバンス

リモコン配線器具

配線ダクト

リモコン配線器具

配線ダクト

リモコン配線器具

配線ダクト

リモコン配線器具

配線ダクト

リモコン配線器具

配線ダクト

リモコン配線器具

配線ダクト

フルカラー

防水コンセント

引掛けシーリング・ソケット

露出配線器具・仮設コンセント他

高容量コンセント・キャップ他

OAタップ

自動点滅器

コスモシリーズ

アドバンス

リモコン配線器具

配線ダクト

リモコン配線器具

配線ダクト

リモコン配線器具

配線ダクト

リモコン配線器具

配線ダクト

リモコン配線器具


配線ダクト

リモコン配線器具


配線ダクト

Panasonic 入線機能付防水コンセント


- 接地極付コンセント部と入線カバー部が一体となっており、給湯器用の電源取り出し、制御線の通線に最適です。
- 適合プラグ
接地防水ゴムキャップ(φ39)が接続可能。



●おすすめ設置場所



●寸法図



定格 15A 125V

品番	種類	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
WK4104K	フル接地防水コンセント(入線機能付) (抜け止め式・アースターミナル付)(露出・埋込両用)	5個	20個	1	¥2,050

Panasonic 防雨入線カバー

- 電線挿入開口部が大きく、ケーブルが挿入しやすくなっています。
- 入線部プッシングが外れにくく、同軸ケーブル(S-5C-FB)が4本まで入線可能です。

●寸法図




品番	種類	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
WP9131K	露出・埋込両用	5個	20個	1	¥700

Panasonic 防雨入線カバー

- カバーがスライドし、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。

●寸法図

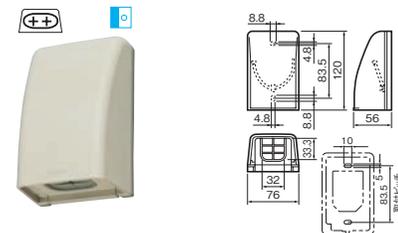


品番	種類	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
WP91319	露出・埋込両用	5個	20個	1	¥750

Panasonic 小形防雨入線カバー

- カバーがスライドし、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。
- ボディの薄形・コンパクト化で、すっきりデザイン。



●寸法図




品番	種類	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
WP9171	露出取付形	5個	20個	1	¥750

Panasonic 防雨引込カバー

- 電線径φ30mm:1本、または、φ15mm:3本の電線が引き込み可能です。
- 電線引き込み後でも器具の取り付けが可能です。

●寸法図

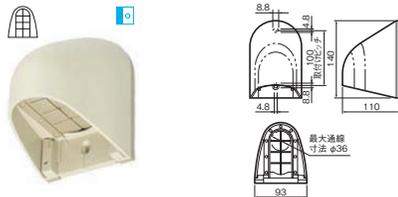


品番	種類	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
WP9181K	露出取付形	5個	20個	1	¥1,150

Panasonic スマート接地防水ダブルコンセント

スマートシリーズ

- スマートデザインシリーズ
- エクステリアの電源に。
- 抜け止め・アースターミナル付(露出・埋込両用)

●寸法図

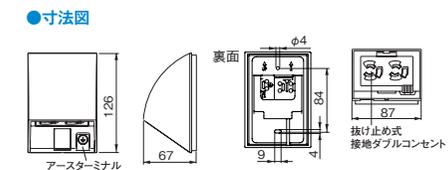

●極配置・適合プラグ

- φ32接地キャップ2コ
 - φ39接地防水ゴムキャップ1コと平型キャップ1コ
- 防水プッシングはWK9906をご使用ください。




定格 15A 125V

品番	種類	色	入数		販売単位 (個)	定価
			内箱	外箱		
WK4602SK	スマート接地 防水ダブルコンセント	ホワイトシルバー	5個	20個	1	¥2,500
WK4602QK		シャンパンブロンズ	5個	20個	1	¥2,500
WK4602WK		ホワイト	5個	20個	1	¥2,500
WK4602BK		ブラック	5個	20個	1	¥2,500


Panasonic スマート防雨入線カバー

スマートシリーズ

- スマートデザインシリーズ
- TV・電話線の引き込みに。
- 電線引き込み後でも器具の取り付けが可能。

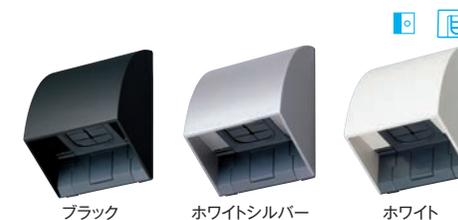

●寸法図




品番	種類	色	入数		販売単位 (個)	定価
			内箱	外箱		
WP9631B	露出・埋込両用	ブラック	5個	20個	1	¥1,350
WP9631S		ホワイトシルバー	5個	20個	1	¥1,350
WP9631W		ホワイト	5個	20個	1	¥1,350

Panasonic スマート防雨形ジョイントボックス

スマートシリーズ

- スマートデザインシリーズ
- インターホンや庭園灯などの電力線・弱電線の引き出しに。

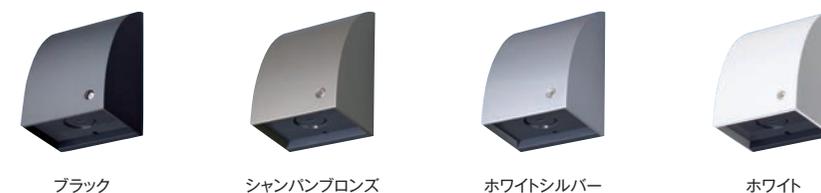

●寸法図



品番	ノックアウト	色	入数		販売単位 (個)	定価
			内箱	外箱		
WJ4611B	G22<φ27.1>×1	ブラック	5個		1	¥1,700
WJ4611Q		シャンパンブロンズ	5個		1	¥1,700
WJ4611S		ホワイトシルバー	5個		1	¥1,700
WJ4611W		ホワイト	5個		1	¥1,700

フルカラー

防水コンセント

引掛けシーリング・ソケット

露出配線器具・仮設コンセント他

高容量コンセント・キャップ他

OAタップ

自動点滅器

コスモシリーズ

アドバンス

リモコン配線器具


配線ダクト

配線ダクト

Panasonic スマート防雨形ジョイントボックス

スマート
シリーズ

- スマートデザインシリーズ
- インターホンや庭園灯などの電力線・弱電線の引き出しに。




品番	ロックアウト	色	入数		販売単位 (個)	定価
			内箱	外箱		
WJ4613B	G22<φ27.1>×3	ブラック	20個	1	¥3,400	
WJ4613Q		シャンパンブロンズ	20個	1	¥3,400	
WJ4613S		ホワイトシルバー	20個	1	¥3,400	
WJ4613W		ホワイト	20個	1	¥3,400	

Panasonic EV・PHEV充電用 屋外コンセント 【200V用】

スマート
シリーズ


- 充電用コンセントに求められる「利便性」の向上を実現。
- 100V用もあります。(取寄)

●設置イメージ

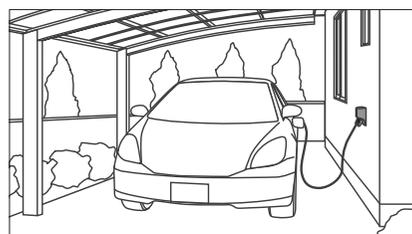

●商品に充電ケーブル・プラグは含まれません。

EWP (EV) (250V)

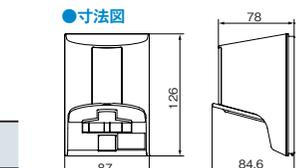

●防水保護等級: JIS C 0920 [IP44] 相当 (コンセントカバーが閉まっている状態、電源プラグが接続状態)。

定格 20A 250V AC

品番	種類	色	入数		販売単位 (個)	定価
			内箱	外箱		
WK4322S	15A・20A兼用 接地屋外コンセント (露出・埋込両用)	ホワイト シルバー	5個	20個	1	¥5,000


TOSHIBA 防水コンセント

- アース付・アースターミナル付防水コンセント (2コ用)
- 差込口が見やすい半透明カバーでプラグが挿入しやすい。

▶パナソニック製はP.458



●適合プラグの組合せ



●適合プラグの組合せ

DC1092N(W), (C), (T) 平形プラグ2個又は平形プラグ1個とアース付プラグ1個

品番	適合電線	規格	材質	入数		販売単位 (個)	定価
				内箱	外箱		
DC1092N(C)	φ1.6、2.0 Cu単線専用	電気用品安全法	AAS樹脂	5個	50個	1	¥1,650

TOSHIBA 入線カバー

- 壁面にしっかりと固定ができるサポート付です。




品番	適合電線	規格	材質	入数		販売単位 (個)	定価
				内箱	外箱		
DC7022(C)	外径φ20mm 2本まで通線可能。	電気用品安全法	AAS樹脂	5個	50個	1	¥750

Panasonic 丸型フル引掛シーリング

丸型フル引掛シーリング

- 天井構造に適しています。
- 「和室目透かし天井」「洋室天井」におすすめです。
※照明器具の質量が5kgを超える場合、必ずハンガで質量を保持してください。(10kgを超える器具は取付けできません。)


●取付例



定格 6A 125V

品番	種類	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
WG5015W	(ミルキーホワイト)(フル端子)(送り端子なし)	10個	100個	1	¥300
WG5015Y	(ラクダ)(フル端子)(送り端子なし)	10個	100個	1	¥300
WG5005W	(ミルキーホワイト)(フル端子)(送り端子付)	10個	50個	1	¥650

●寸法図



●木ねじは同梱しておりません。

Panasonic フルシリーズ角型引掛シーリング


- コードペンダント用。
- 「和室竿縁天井」にご使用ください。

●取付例




定格 6A 125V

品番	種類	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
WG1000	角型引掛シーリング	10個	100個	1	¥220



●寸法図



Panasonic 器具用引掛シーリングハンガ


- 絶縁ブッシング・ビス付



適用器具 WK1102, WG4000W, WG4005, WG4420W, WG4425W, WG4425Y, WG5005W, WG5005Y, WG5015W, WG5015Y

品番	入数		販売単位 (個)	定価
	内箱	外箱		
WG9003K	10個	50個	1	¥400

●寸法図



フルカラー

防水
コンセント

引掛け
シーリング・
ソケット

露出配線
器具・仮設
コンセント
他

高容量
コンセント・
キャップ
他

OA
タップ

自動
点滅器

コスモ
シリーズ

アドバンス

リモコン
配線器具

配線
ダクト

リモコン
配線器具

配線
ダクト

Panasonic フル引掛 ローゼット


●取付方向を自由に調整可能

取付方向調整金具を使用せず、90°の取付角度調整ができます。



●露出・埋込両用

器具裏面に端子部の凸部がなく、露出・埋込両方の取り付けができます。



●適合ボックス

金属製アウトレットボックスを使用してください。
注) 樹脂製アウトレットボックス使用不可

定格 6A 125V

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WG6005W	ミルクィーホワイト(送り端子付)	10個	50個	1	¥1,000

Panasonic 丸型引掛シーリング・引掛ローゼット


注) 照明器具の質量が5kgを超える場合、必ずハンガで質量を保持してください。(10kgを超える器具は取り付けできません。)

●適合ボックス

金属製アウトレットボックスを使用してください。
注) 樹脂製アウトレットボックス使用不可。
熱による変形や器具落下の原因になります。



●表面結線図




●適合ボックスカバー

丸孔カバー (JIS C 8340) をご使用ください。

注1) 蛍光灯カバーには取り付けできません。
注2) 樹脂製のカバーには、取り付けないでください。
熱による変形や器具落下の原因になります。

●寸法図

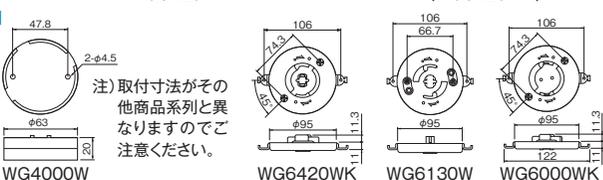


定格 6A 125V

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WG4000W	丸型引掛シーリング(ミルクィーホワイト)(送り端子付)	10個	50個	1	¥650
WG6420WK	コンセント付引掛埋込ローゼット(ミルクィーホワイト)(送り端子付)	10個	100個	1	¥1,500
WG6000WK	引掛埋込ローゼット(ミルクィーホワイト)(送り端子付)	10個	50個	1	¥1,000
WG6130W	引掛露出ローゼット(ミルクィーホワイト)	5個	50個	1	¥1,000

Panasonic 角型引掛シーリングキャップ・アダプタ



●寸法図




定格 6A 125V

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WG7001	キャップ	10個	100個	1	¥190
WG4480	コンセントアダプタ	10個	200個	1	¥320

Panasonic 角型引掛シーリング(キャップ付)



●寸法図



WG1200

定格 6A 125V


品番	セット品	入数		販売単位(セット)	定価
		内箱	外箱		
WG1100	ボディWG1000 キャップWG7001	10 セット	100 セット	1	¥420
WG1200	ボディWG1000 キャップWG4480	10 セット	100 セット	1	¥520

Panasonic 傾斜天井用引掛シーリング


●傾斜天井に取付可能。

●取付方法

約55°までの傾斜天井に取り付けできます。
注1) ペンダントは、0.5kg以上5.0kg以下のものにしてください。
注2) 0.5kg未満の照明器具では、シーリングが傾いたままとなります。



●寸法図



定格 6A 125V

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WG4402W	(ホワイト)(フル端子)	1個	10個	1	¥6,800


Panasonic フルカラーレセップ

●適合電球

●白熱灯 ●電球形蛍光灯
●LED電球※
(※パナソニック製での確認による。)



●寸法図



E26

種類 フルカラーレセップ
(ミルクィーホワイト)E26
定格 6A 250V

品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WW4404WK	5個	50個	1	¥1,720


Panasonic レセプタクル

●適合電球

●白熱灯 ●電球形蛍光灯
●LED電球※
(※パナソニック製での確認による。)



●寸法図



E26

種類 レセプタクル(送りなし)
(ブラック)E26
定格 6A 250V

品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WW3402	10個	100個	1	¥440


Panasonic ソケット

●適合電球

●白熱灯 ●電球形蛍光灯
●LED電球※
(※パナソニック製での確認による。)



●寸法図



E26

種類 キーソケット(ブラック)
定格 6A 250V

品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WW1001	10個	100個	1	¥440


Panasonic ソケット

●適合電球

●白熱灯 ●電球形蛍光灯
●LED電球※
(※パナソニック製での確認による。)



●寸法図



E26

種類 ラジオソケット(ブラック)
定格 6A 125V

品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WW1020	10個	100個	1	¥640

Panasonic プルスイッチ



●寸法図



種類 10A角型プルスイッチ
(ラクダ)
定格 10A 250V


品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WS3202K	10個	100個	1	¥700

Panasonic キャンピスイッチ

●木ねじでの取り付けもできます。



●寸法図



種類 キャンピスイッチ
定格 3A 300V

品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WS5201H	10個	200個	1	¥520

Panasonic リファインシリーズ


●リファインシリーズ薄型化でインテリア性アップ。

リファインシリーズ 15A・20A兼用コンセント



品番	種類	定格	適用電線	入数		販売単位(個)	定価
				内箱	外箱		
WKS286	[100V]15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント	20A 125V(フル端子)	φ1.6、φ2	5個	50個	1	¥950
WKS181	[100V]15A・20A兼用露出コンセント	20A 125V	φ2、φ2.6	5個	100個	1	¥650
WKS296	[200V]15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント	20A 250V(フル端子)	φ1.6、φ2	5個	50個	1	¥1,150
WKS294	[200V]15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント	20A 250V	φ2、φ2.6	5個	50個	1	¥1,150


リファインシリーズ 100V用コンセント

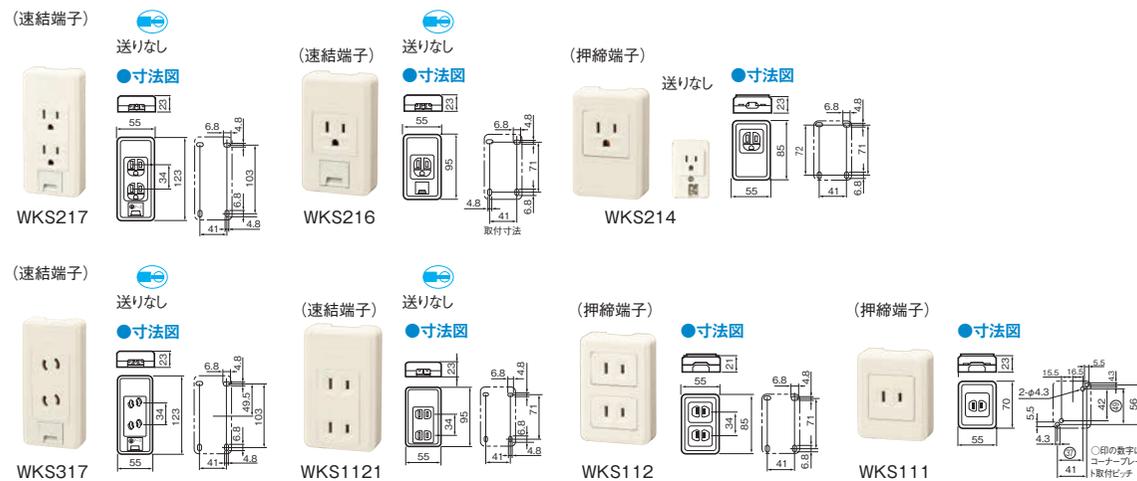

品番	種類	定格	適用電線	入数		販売単位(個)	定価
				内箱	外箱		
WKS217	露出アースターミナル付接地ダブルコンセント	15A 125V(フル端子)	φ1.6、φ2	5個	50個	1	¥1,350
WKS216	露出アースターミナル付接地コンセント			5個	50個	1	¥850
WKS214	露出アースターミナル付接地コンセント			5個	50個	1	¥850
WKS317	露出アースターミナル付抜け止めダブルコンセント	15A 125V(フル端子)	φ1.6、φ2	5個	50個	1	¥1,450
WKS1121	露出ダブルコンセント			5個	50個	1	¥550
WKS112	露出ダブルコンセント	15A 125V		5個	100個	1	¥550
WKS111	露出コンセント			5個	100個	1	¥350


リファインシリーズ スイッチ

●OFFでスイッチが光り、暗くても位置がわかります。

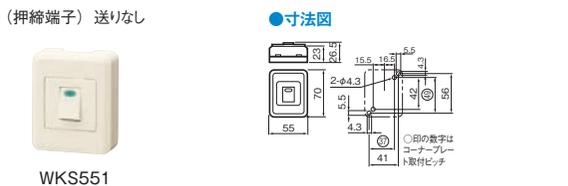

品番	種類	適用電線	入数		販売単位(個)	定価
			内箱	外箱		
WKS551	露出ほたるスイッチB(片切)	φ1.6、φ2	20個		1	¥860

Panasonic 露出コンセント

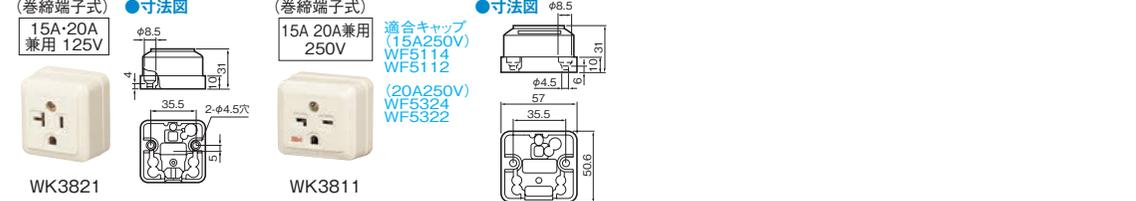

品番	種類	定格	適用電線	入数		販売単位(個)	定価
				内箱	外箱		
WK1012W	角型コンセント(送り端子付)	15A 125V	φ1.6、φ2	10個	200個	1	¥250
WK1021W	ダブルコンセント(送り端子付)			10個	100個	1	¥400
WK1022W	トリプルコンセント			10個	100個	1	¥650
WK1821	15A・20A兼用角型コンセント	20A 125V		10個	100個	1	¥550
WK3001W	接地角型コンセント(2P)	15A 125V	-	10個	100個	1	¥400
WK3005	アースターミナル付接地ダブルコンセント(送り端子付)		-	10個	100個	1	¥800
WK3004W	接地ダブルコンセント(送り端子付)		-	10個	100個	1	¥650
WK3064	抜け止め接地ダブルコンセント(送り端子付)		-	5個	50個	1	¥1,100
WK3821	15A・20A兼用接地角型コンセント	20A 125V	-	5個	50個	1	¥650
WK3811	15A・20A兼用接地角型コンセント	20A 250V	-	10個	100個	1	¥800

Panasonic 仮設用コンセント


●露出ダブルコンセントは展示会、工事現場などの仮設用におすすめします。



品番	種類	定格	適用電線	入数		販売単位(個)	定価
				内箱	外箱		
WK1212SW	露出ダブルコンセント	15A 125V	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルφ1.6、φ2.0Cu単線	10個	100個	1	¥550
WK1512SWK	接地15A露出ダブルコンセント			5個	50個	1	¥800
WK1562SW	接地15A露出抜け止め接地ダブルコンセント	(フル端子) 15A 125V		5個	50個	1	¥1,100

▶株式会社TERADAの同等品はP.468へ

Panasonic 露出スイッチ

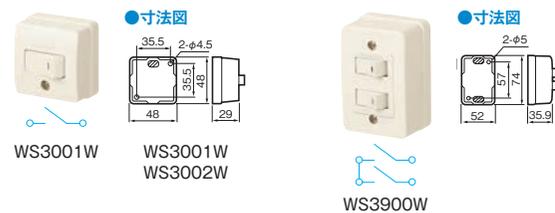

規格 10A 300V

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WS3001W	10A角型タンブラスイッチB(片切)	10個	200個	1	¥350
WS3002W	10A角型タンブラスイッチC(3路)	10個	200個	1	¥640
WS3900W	2連タンブラスイッチ(ハイ角連用)	5個	50個	1	¥1,200

Panasonic コーナープレート

●日本壁など柔らかい壁の柱ぎわに固定する時にお使いください。




品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WK9022	2個用	10個	200個	1	¥110

Panasonic 防水埋込スイッチ

規格 15A 300V

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WS60219H	B(片切)(ライトグレー)	5個	50個	1	¥1,980
WS60229H	C(3路)(ライトグレー)	5個	20個	1	¥2,080

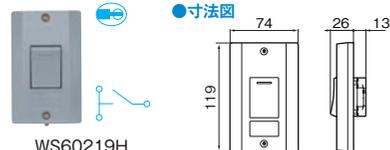

Panasonic 防雨露出スイッチ

●屋外にある非常階段の照明スイッチに。


●取付方法

●寸法図

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WS4021	B(片切)	5個	20個	1	¥1,730
WS4022	C(3路)	5個	20個	1	¥1,900


Panasonic 防雨埋込スイッチプレート

●防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。スイッチ操作面を防雨カバーによりスッポリ覆いました。そのためスイッチ操作により器具内部に水が入ることはありません。

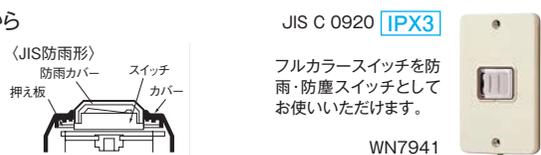

JIS C 0920 **IPX3**
フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとしてお使いいただけます。

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WN7941	1コ用	5個	50個	1	¥1,650
WN7942	2コ用	5個	50個	1	¥1,650
WN7943	3コ用	5個	50個	1	¥1,650




TERADA 常設露出コンセント2口抜き

●常設可能な露出コンセントで狭小スペースに設置できるコンセント。
●速結端子仕様のため作業時間を短縮。
●送り端子付なので、複数台設置も簡単。



品番	種類	定格	適用電線	入数		販売単位(個)	定価
				内箱	外箱		
XYR24W	常設露出コンセント2口E付抜き	AC125V 15A	VVFφ1.6 VVFφ2.0	10	60	1	¥1,480

Panasonic タンブラスイッチ・プレート

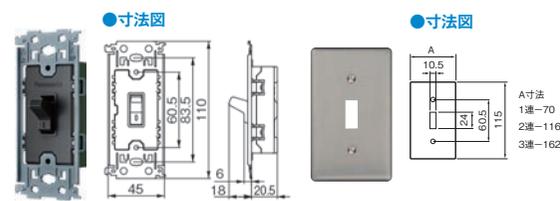

種類 B(片切)
規格 15A 300V

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WS51161B	タンブラスイッチ	10個	50個	1	¥1,430
WS9561	タンブラプレート 金属プレート	10個	100個	1	¥310

Panasonic ジョイントボックス



規格 20A 300V

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WJ3201B	ジョイントボックス(小)(黒)	10個	100個	1	¥310

Panasonic ジョイントボックス

●VVケーブル最大挿入数 (VVケーブル単位での挿入可能数)

電線の太さ	2心			3心		
	φ1.6	φ2.0	φ2.6	φ1.6	φ2.0	φ2.6
挿入数	14	10	8	8	8	6

●寸法図

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WJ3107	エコミージョイントボックス(中)	10個	200個	1	¥86

Panasonic 防水ジョイントボックス

●屋側の分岐に

●VVケーブル最大挿入数 (VVケーブル単位での挿入可能数)

電線の太さ	2心			3心		
	φ1.6	φ2.0	φ2.6	φ1.6	φ2.0	φ2.6
挿入数	6	5	4	4	4	3
	11	9	6	7	6	4

●寸法図

品番	種類	寸法(mm)				入数		販売単位(個)	定価
		A	B	C	D	内箱	外箱		
WJ4101	防水ジョイントボックス(小)	70	52	φ84	45	5個	50個	1	¥680
WJ4100	防水ジョイントボックス(大)	80	54	φ94	51	5個	50個	1	¥750


Panasonic 引掛コンセント・引掛防雨コンセント・引掛キャップ・引掛防水ゴムキャップ

フルカラー	防水コンセント	引掛けシーリング・ソケット	露出配線器具・仮設コンセント他	高容量コンセント・キャップ他	OAタップ	自動点滅器	引掛埋込コンセント		引掛露出コンセント		引掛防雨コンセント	引掛キャップ		タフキャップ		引掛コーナーキャップ(横型)	引掛防水ゴムコネクタ・キャップ・コードコネクタボディ			
							ブラック	ミルキーホワイト	ブラック	ミルキーホワイト		ブラック	ミルキーホワイト	ブラック	ミルキーホワイト		キャップ	ボディ	セット品	
							WF2420BK	WF2420WK	WK2420K	---	WK6420	WF6420	WF62153B	WF3424	WF8420K	WA5429K	WF3424	WF8420K	WA5429K	WA5420K
							WF2215BK	WF2215WK	WK2215	WK2215W	---	WF6215	WF6215W	WF62153B	WF62153W	---	WF8215K	WA5219K	WA5215K	---
							WF2220BK	WF2220WK	WK2220K	---	---	WF6220	WF6220W	---	---	---	WF8220K	WA5229K	WA5220K	---
							WF2320BK	WF2320WK	WK2320K	WK2320W	WK6320	WF6320	WF6320W	---	---	WF3324(横型)	WF8320K	WA5329K	WA5320K	---
							WF2331B	WF2331W	WK2331B	WK2331W	WK6331	WF6331B(L11-30)	WF6331W(L11-30)	---	---	---	WF8331(L11-30)	WA5338(日配工規格)	WA5331	---
							WF2360B	WF2360W	---	---	---	---	---	---	---	WF8360	WA5369	WA5360	---	---
							WF2315BK	WF2315WK	WK2315K	WK2315W	WK6315	WF6315	WF6315W	WF3315B	WF3315W	WF3314(横型)	WF8315K	WA5319K	WA5315K	---
							WF2520B	WF2520W	WK2520B	WK2520W	WK6520	---	---	---	---	WF3524(横型)	WF8520	WA5529	WA5520	---
							WF2330B	WF2330W	WK2330	WK2330W	WK6330	WF6330	WF6330W	---	---	WF3334(横型)	WF8330	WA5339	WA5330	---
							WF2420BK	WF2420WK	WK2420K	---	WK6420	WF6420	WF6420W	---	---	WF3424(横型)	WF8420K	WA5429K	WA5420K	---
							WF2430B	WF2430W	WK2430	---	WK6430	WF6430	WF6430W	---	---	WF3434(横型)	WF8430	WA5439	WA5430	---
							WF2460B	WF2460W	---	---	---	---	---	---	---	WF8460	WA5469	WA5460	---	---

品番	入数		販売単位(個)	定価	品番	入数		販売単位(個)	定価	品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱				内箱	外箱				内箱	外箱		
WF2320BK	10	50	1	¥750	WK2320K	5	50	1	¥800	WF6330	5	20	1	¥1,600
WF2320WK	5	50	1	¥750	WK2315K	5	50	1	¥600	WF6420	5	50	1	¥800
WF2315BK	10	50	1	¥550	WK2420K	5	50	1	¥1,250	WF6430	5	20	1	¥1,900
WF2315WK	5	50	1	¥550	WK2430	1	10	1	¥2,800	WF8320K	5	20	1	¥1,700
WF2520B	5	50	1	¥900	WK6520	5	20	1	¥2,700	WF8315K	5	20	1	¥1,200
WF2520W	5	50	1	¥900	WK6420	5	20	1	¥3,000	WF8520	5	20	1	¥1,900
WF2330B	5	20	1	¥1,700	WK6430	5	20	1	¥4,100	WF8420K	5	50	1	¥2,000
WF2420BK	10	50	1	¥1,200	WF6320	5	50	1	¥650	WF8430	1	20	1	¥3,100
WF2420WK	5	50	1	¥1,200	WF6315	5	50	1	¥450	WF8460	1	20	1	¥9,800
WF2430B	5	20	1	¥2,300	WF6315W	5	50	1	¥450	WA5429K	5	20	1	¥2,400
WF2430W	5	20	1	¥2,300										

●寸法図(mm)

●引掛埋込コンセント




	品番	A	B	C(φ)	D
2P	WF2215BK・WK	36.5	59	34.5	19.8
	WF2220BK・WK	36.5	59	34.5	25.5
3P	WF2320BK・WK	38.8	59.5	34.5	25.5
	WF2331B・W	42.6	67.7	40.5	27.7
接地2P(旧3P)	WF2315BK・WK	37.7	59	34.5	24
接地2P	WK2520B・W	38.9	59.5	34.5	25.5
	WF2330B・W	42	69.1	40.5	30
接地3P(旧4P)	WF2420BK・WK	43	61	40.5	25.5
	WF2430B・W	42	67	40.5	30

●適合プレート例


	φ35.5	φ41.5	φ58.5
フルカラー	WN6053W	WN6054W	WN6055W
新金	WN9513	WN9514	WN9515

●引掛露出コンセント



●引掛防雨コンセント


引掛防雨コンセントの差し込みできるキャップの外径はφ69.5mm以下です。

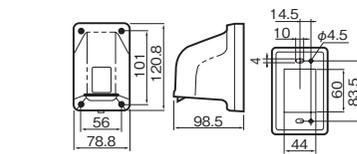

●引掛埋込コンセント適合丸型圧着端子


品番	適用電線	圧着端子記号
WF2315BK・WK	2mm ²	R2-4
	3.5mm ²	R5.5-4
WF2320BK・WK WF2520B・W WF2420BK・WK	3.5mm ²	R5.5-4
	5.5mm ²	
WF2330B・W WF2430B・W	5.5mm ²	R5.5-5
	8mm ²	R8-5

●引掛キャップ



	品番	A	B(φ)	C
3P	WF6320	38	46	23
接地2P(旧3P)	WF6315・W	36	38.5	21
接地3P(旧4P)	WF6430	57.5	62.5	44
	WF6420	40	56	25
	WF6430	57.5	62.5	44

●引掛防水ゴムキャップ

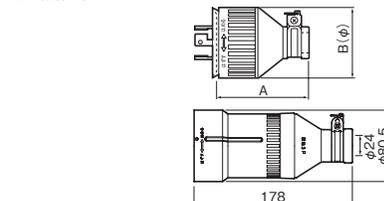

	品番	A	B(φ)
3P	WF8320K	68.8	53
接地2P(旧3P)	WF8315K	64.5	46
接地3P(旧4P)	WF8520	78.2	46
	WF8420K	79	63.6
	WF8430	93.5	69.5

Panasonic 高容量埋込コンセント・露出コンセント・キャップ・防水ゴムコードコネクタ・ボディ・キャップ、コードコネクタ・ボディ


コンセント側形状	定格		埋込コンセント WF1220BK		露出コンセント WK36301B		キャップ WF5420		タフキャップ WF52153B		横型キャップ WF56301B		防水ゴムコードコネクタ・キャップ・コードコネクタボディ<JIS防雨型>			ゴムキャップ <非防水>	コードコネクタ ボディ	コードコネクタ (セット品)	
	ブラック	ミルクキーホワイト	ブラック	ミルクキーホワイト	ブラック	ミルクキーホワイト	ブラック	ミルクキーホワイト	ブラック	ミルクキーホワイト	ブラック	ミルクキーホワイト	キャップ	ボディ	セット品	キャップ	ブラック	ブラック	
フルカラー	⊕	15A	125V	—	WF1025WK (取寄)	—	—	—	WF5215 (取寄)	WF5215W (取寄)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	⊖	15A	250V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	⊕	20A	250V	WF1220BK	WF1220WK (取寄)	WK1220B (取寄)	WK1220W (取寄)	—	WF5220 (取寄)	WF5220W (取寄)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高容量 コンセント 引掛け シーリング・ ソケット 露出配線 器具・仮設 コンセント 他	⊕	30A	250V	WF1230BK (取寄)	WF1230WK (取寄)	WK1230 (取寄)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	⊖	15A	250V	WF1315BK	WF1315WK (取寄)	WK1315 (取寄)	—	—	WF5315 (取寄)	WF5315W (取寄)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	⊕	20A	250V	WF1320BK	WF1320WK (取寄)	WK1320	—	—	WF5320	WF5320W (取寄)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高容量 コンセント・ キャップ 他	⊕	30A	250V	WF1330BK	WF1330WK (取寄)	WK1330 (取寄)	—	—	WF5330 (取寄)	WF5330W (取寄)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	⊖	15A	125V	—	WF3002WK	—	—	—	WF7002	WF7002W (取寄)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	⊕	15A	250V	—	WF3012WK	—	—	—	WF7011 (取寄)	WF7011W (取寄)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OA タップ	⊕	30A	250V	WF3630B	WF3630W	WK3630 (取寄)	—	—	WF5630 (取寄)	WF5630W (取寄)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	WK36301B (薄型)					WK36301W (薄型)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	⊖	—	—	—	—	WK3730B (薄型)※	WK3730W (薄型) (ホワイト) (取寄)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アドバンス	⊕	15A	250V	WF1415BK	WF1415WK (取寄)	WK1415	—	—	WF5415	WF5415W (取寄)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	⊖	20A	250V	WF1420BK	WF1420WK (取寄)	WK1420	—	—	WF5420	WF5420W (取寄)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	⊕	30A	250V	WF1430BK	WF1430WK (取寄)	WK1430	—	—	WF5430	WF5430W (取寄)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

品番	入数		販売 単位 (個)	定価
	内箱	外箱		
WF1220BK	10個	100個	1	¥500
WF1315BK	10個	100個	1	¥400
WF1320BK	10個	100個	1	¥600
WF1330BK	5個	20個	1	¥2,300
WF3002WK	10個	50個	1	¥430
WF3012WK	5個	50個	1	¥530
WF3630B	5個	20個	1	¥2,400
WF3630W	5個	20個	1	¥2,400
WF1415BK	5個	50個	1	¥550
WF1420BK	10個	50個	1	¥650
WF1430BK	5個	20個	1	¥2,800

品番	入数		販売 単位 (個)	定価
	内箱	外箱		
WK1320	5個	50個	1	¥650
WK36301B	—	10個	1	¥2,450
WK36301W	—	10個	1	¥2,450
WK1415	5個	50個	1	¥600
WK1420	5個	50個	1	¥850
WK1430	5個	20個	1	¥2,450
WF5320	10個	50個	1	¥500
WF7002	10個	50個	1	¥350
WF5415	10個	50個	1	¥350
WF5420	10個	100個	1	¥550
WF5430	5個	20個	1	¥1,350

品番	入数		販売 単位 (個)	定価
	内箱	外箱		
WF7215K	10個	100個	1	¥400
WF7315	5個	50個	1	¥900
WF7320	5個	50個	1	¥1,250
WF75159	10個	50個	1	¥900
WF7415	5個	50個	1	¥950
WF7420K	5個	50個	1	¥1,450
WF7430	—	20個	1	¥2,700
WA3219K	10個	50個	1	¥600
WA3329	5個	20個	1	¥1,600
WA3519K	10個	50個	1	¥1,050
WA3429K	5個	20個	1	¥1,900

品番	入数		販売 単位 (個)	定価
	内箱	外箱		
WA3439	—	20個	1	¥3,400
WA3215K	10個	100個	1	¥1,100
WF7004	10個	50個	1	¥550

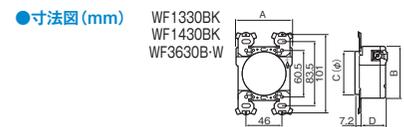

	品番	A	B	C(φ)	D
		3P	WF1330BK・WK	72.8	
接地3P	WF1430BK・WK	68	70	57	35.3
接地2P	WF3630B-W	72.8			

▶適合プレート一例P.470参照



	品番	A	B	C(φ)	D
		2P	WF1025WK	—	—
	WF1220BK・WK	38.8	60	34.5	24.1
	WF1230BK・WK	42	64.8	40.5	35.3
3P	WF1315BK・WK	37.7	59.5	34.5	21
	WF1320BK・WK	37.6	60	34.5	24.1
接地	WF3002WK	34.5	—	34.5	19.5
接地2P	WF3012WK	38	—	34.5	19.5
接地3P (旧4P)	WF1415BK・WK	40.4	59	34.5	21
	WF1420BK・WK	40.8	59	34.5	24.1

▶適合プレート一例P.470参照 ※他寸法図P.473参照

※現在、甲府営業所のみ在庫しております。

フルカラー

防水
コンセント

引掛け
シーリング・
ソケット

露出配線
器具・仮設
コンセント
他

高容量
コンセント・
キャップ
他

OA
タップ

自動
点滅器


コスモ
シリーズ

アドバンス

リモコン
配線器具

配線
ダクト


※P.471-472寸法図

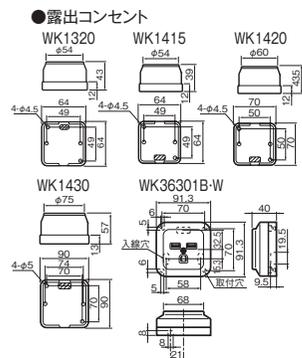

●埋込コンセント適合丸型圧着端子


品番	通用電線	圧着端子記号
WF1315BK	2mm ²	R2-4
WF1415BK	3.5mm ²	R5.5-4
WF1220BK	3.5mm ²	R5.5-4
WF1320BK	3.5mm ²	R5.5-4
WF1420BK	5.5mm ²	R5.5-4
WF1330BK	5.5mm ²	R5.5-5
WF3630B-W	8mm ²	R8-5

●キャップ




品番	A	B(φ)	C
3P WF5320	41.2	53	27
接地2P WF7002	35.2	39	21
接地 WF5415	35.2	46	21
3P WF5420	41.2	53	27
(旧4P) WF5430	50.9	73	33

●防水ゴムキャップ




品番	A	B(φ)
2P WF7215K	60	39
3P WF7315	78	48
WF7320	90	54
接地2P WF75159	60	39
WF7415	78	48
接地3P (旧4P) WF7420K	91	61
WF7430	120	69.5

●防水ゴムコードコネクタボディ




品番	A	B(φ)
2P WA3219K	74	46
3P WA3329	120	67
接地2P WA3519K	75	46
接地3P WA3429K	120	73
(旧4P) WA3439	160	85

●防水ゴムコードコネクタ



●ゴムキャップ



Panasonic アップコンシルバークラ型

- 安全扉付コンセント採用
- 送り端子付
- アルミダイカスト製



DU5140PV




DU5142PV

品番	種類	外径	入数		販売単位(個)	定価
			内箱	外箱		
DU5140PV	2P15A125V・2口	φ110	10個	1	1	¥5,700
DU5142PV	2P15A125V・1口アース付	φ110	10個	1	1	¥6,200

Panasonic フロアプレートシルバークラ型

- 固定用小ねじ(M4×25)2本付



品番	種類	ベースねじ呼び	A	入数		販売単位(個)	定価
				内箱	外箱		
DUK7002	固定型	C39	66.7	20個	1	1	¥1,400

Panasonic ベターキャップ



定格 15A 125V				
品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WH4015	20個	200個	1	¥270

Panasonic コーナーキャップ



定格 15A 125V				
品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WH4019	10個	100個	1	¥290

Panasonic スナップキャップ

- キャップが180°動く。



定格 15A 125V				
品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WH4021W	10個	100個	1	¥390

Panasonic セパラボディ



定格 6A 125V				
品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WH4101	10個	100個	1	¥330

Panasonic ベター小型キャップ



定格 15A 125V				
品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WH4415	20個	200個	1	¥240

Panasonic ベター小型コードコネクタ



定格 15A 125V				
品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WH4515	20個	200個	1	¥530

Panasonic ベター小型コードコネクタボディ



定格 15A 125V				
品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WH4615	20個	200個	1	¥290

Panasonic ゴムキャップ




定格 15A 125V				
品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WH4007	10個	200個	1	¥250

Panasonic ベター小型7A中間スイッチ



定格 7A 300V				
品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WH5407	10個	100個	1	¥650


Panasonic 埋込コンセント

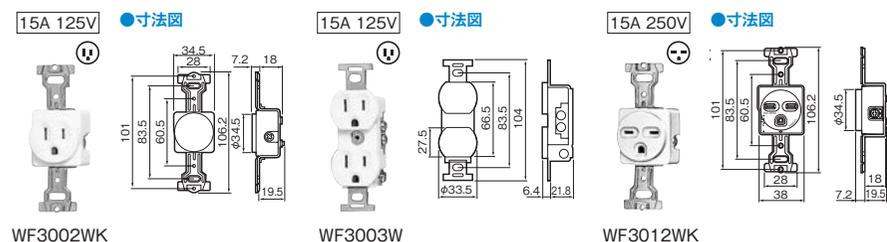

品番	種類	定格	色	入数		販売単位 (個)	定価
				内箱	外箱		
WF3002WK	接地15A埋込コンセント	15A 125V	ミルキーホワイト	10個	50個	1	¥430
WF3003W	接地15A埋込ダブルコンセント			10個	50個	1	¥630
WF3012WK	接地15A埋込コンセント			5個	50個	1	¥530

Panasonic 家具・住設機器用配線器具


- 鏡台、洗面化粧台、タンス、ベッド、机、テーブル、流し台、ワゴン、収納壁、OAデスク、OA作業台などに。
- フルカラー1コ用スイッチ、コンセントが取付可能です。

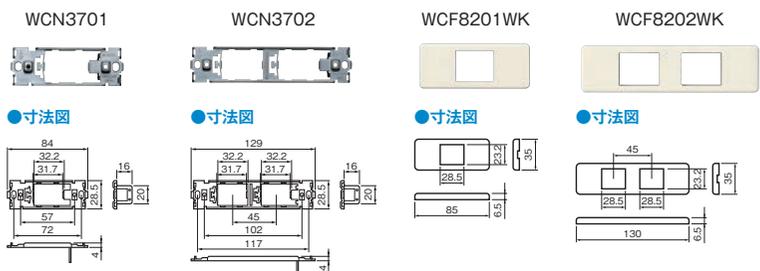

品番	形状	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
WCN3701	フルカラー1コ用 取付枠	10個	200個	1	¥60
WCN3702	フルカラー2コ用 取付枠	10個	200個	1	¥110
WCF8201WK	<器具用>フルカラー1個用 モダンプレート	10個	200個	1	¥90
WCF8202WK	<器具用>フルカラー2個用 モダンプレート	10個	200個	1	¥180

日動工業株式会社 ポッキンプラグ

- アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントにも簡単に使えます。
- 防雨型

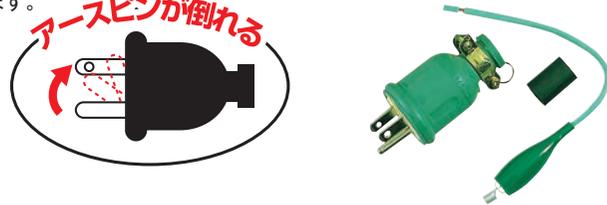


品番	定格電圧	定格電流	入数 (袋)		販売単位 (袋)	定価
			内箱	外箱		
PP-01	125V	15A	10	100	1	¥1,500

●メーカー名 日動工業(株)



アメリカン電機株式会社 埋込コンセント 引掛形 20A

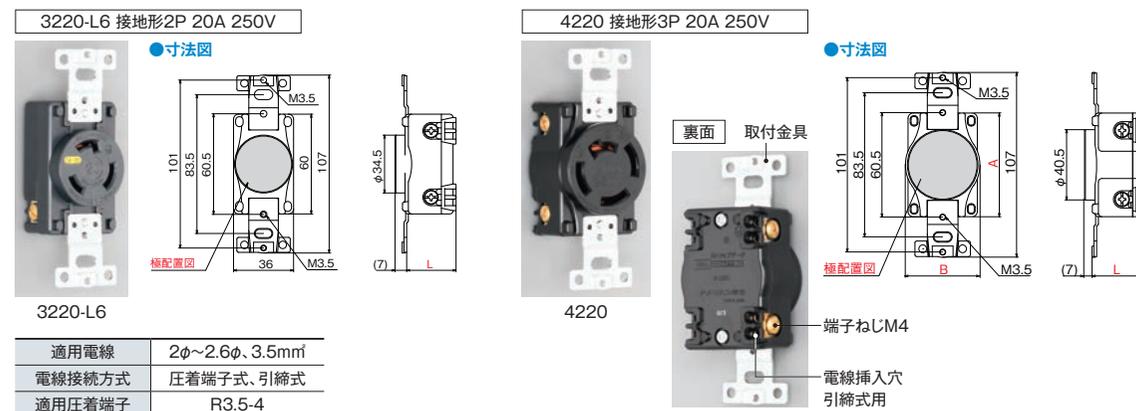

品番	種類	寸法 (mm)				極配置	入数		販売単位 (個)	定価
		A	B	L	ボス径		内箱	外箱		
3220-L6	接地形2P20A引掛形埋込コンセント	-	-	26.2	φ34.5	NEMA L6-20	5個	100個	1	¥880
4220	接地形3P20A引掛形埋込コンセント	60	43	28.1	φ40.5	-	5個	100個	1	¥1,100

＜適合一覧表＞

電流	極数	電圧	埋込コンセント	適用プラグ			
				適用プラグ		適用プレート	
				ナイロンカバー	ゴムカバー	ステンレス	新金
20A	接地形2P	250V	3220-L6	3222N-L6	-	141S (取寄)	1141A (取寄)
	接地形3P	250V	4220	4222N (取寄)	4222R 4222RL (取寄)	161S	1161A
30A	接地形2P	125V	3310-L5	3312N-L5	3312R-L5 (取寄)	161S	1161A
		250V	3320-L6	3322N-L6 (取寄)	3322R-L6 (取寄)	161S	1161A
	接地形3P	250V	4320	4322N (取寄)	4322R	161S	1161A

●コードコネクタボディ 引掛形

電流	定格		型番
	極数	電圧	
20A	接地形2P	250V	3224N-L6
	接地形3P	250V	4224R
30A	接地形3P	250V	4324R

アメリカン電機株式会社 AMERICAN DENKI CO., LTD. 埋込コンセント 引掛形 30A



適用電線	2.6φ~3.2φ、5.5mmφ
電線接続方式	圧着端子式、引締式
適用圧着端子	R5.5-5

品番	種類	寸法(mm)			極配置	入数		販売単位(個)	定価	
		A	B	L		内箱	外箱			
3310-L5	接地形2P30A引掛形埋込コンセント	70	42	33	φ40.5	NEMA L5-30	5個	100個	1	¥1,660
3320-L6	接地形2P30A引掛形埋込コンセント	70	42	33	φ40.5	NEMA L6-30	5個	100個	1	¥1,660
4320	接地形3P30A引掛形埋込コンセント	70	42	33	φ40.5	-	5個	100個	1	¥2,250


アメリカン電機株式会社 AMERICAN DENKI CO., LTD. 埋込コンセント用プレート

●引掛形接地形3P20A・30A用(ボス径φ40.5用)



品番	寸法(mm)		材質	入数 内箱	販売単位 (枚)	定価
	L	ボス径				
1161A	120	φ40.5用	新金属	10枚	1	¥470
161S	115	φ40.5用	ステンレス	10枚	1	¥430

アメリカン電機株式会社 AMERICAN DENKI CO., LTD. プラグ引掛形20A

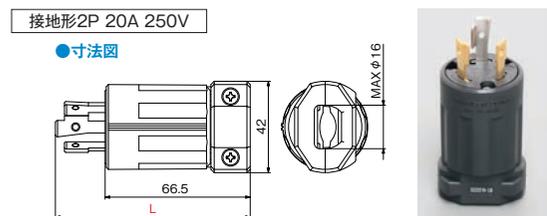

適用電線	2PNCT/VCT 3.5mmφ、5.5mmφ
電線接続方式	圧着端子式、引締式
適用圧着端子	R3.5-4、R5.5-4
規格	NEMA L6-20
材質	ナイロンカバー

品番	寸法(mm)		入数	販売単位(個)	定価	
	L	ボス径				
3222N-L6	89.3	φ40.5用	5個	100個	1	¥970


アメリカン電機株式会社 AMERICAN DENKI CO., LTD. プラグ引掛形20A



適用電線	2PNCT/VCT 3.5mmφ
電線接続方式	圧着端子式
適用圧着端子	R3.5-4
材質	ゴムカバー

品番	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価	
	φA	φB	L				
4222R	45	16	91	5個	100個	1	¥1,350

アメリカン電機株式会社 AMERICAN DENKI CO., LTD. プラグ引掛形30A

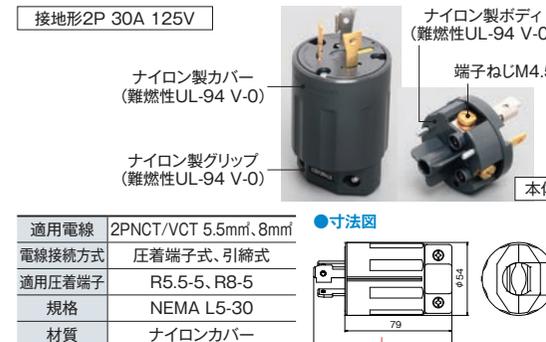

適用電線	2PNCT/VCT 5.5mmφ、8mmφ
電線接続方式	圧着端子式、引締式
適用圧着端子	R5.5-5、R8-5
規格	NEMA L5-30
材質	ナイロンカバー

品番	寸法(mm)		入数	販売単位(個)	定価	
	L	ボス径				
3312N-L5	103.8	φ40.5用	5個	50個	1	¥1,680

アメリカン電機株式会社 AMERICAN DENKI CO., LTD. コードコネクタボディ引掛形20A



適用電線	2PNCT/VCT 3.5mmφ、5.5mmφ
電線接続方式	圧着端子式、引締式
適用圧着端子	R3.5-4、R5.5-4
規格	NEMA L6-20
材質	ナイロンカバー

品番	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価	
	φA	φC	L				
3224N-L6	45	39.5	86.5	5個	100個	1	¥1,240


アメリカン電機株式会社 AMERICAN DENKI CO., LTD. コードコネクタボディ引掛形30A



適用電線	2PNCT/VCT 5.5mmφ
電線接続方式	圧着端子式、引締式
適用圧着端子	R5.5-5
材質	ゴムカバー

品番	寸法(mm)		入数	販売単位(個)	定価	
	φA	φB				
4324R	61	18	5個	50個	1	¥2,990

アメリカン電機株式会社 AMERICAN DENKI CO., LTD. プラグ引掛形30A

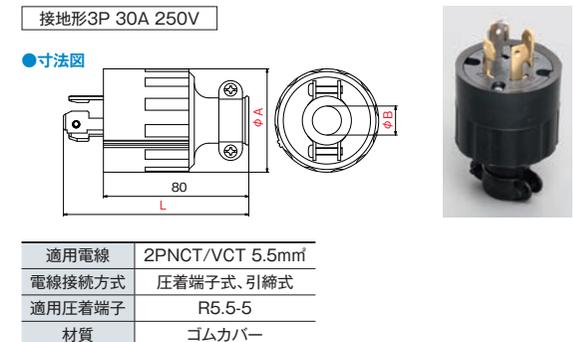

品番	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価	
	φA	φB	L				
4322R	57	18	102	5個	50個	1	¥2,400

アメリカン電機株式会社 AMERICAN DENKI CO., LTD. コードコネクタボディ引掛形20A




適用電線	2PNCT/VCT 3.5mmφ
電線接続方式	圧着端子式
適用圧着端子	R3.5-4
材質	ゴムカバー

品番	寸法(mm)		入数	販売単位(個)	定価	
	φA	φB				
4224R	52	16	5個	100個	1	¥1,730

株式会社 明互社 ゴムプラグ

接地2P 15A 125V



防水・非防水	非防水
規格	PSE,JET
材質	合成ゴム


適用電線 (mm)	1CT,2CT,2RNCT	0.75~2
	2PNCT	0.75~2
	VCT,VCT(S)	0.75~2



品番	寸法(mm)		入数		販売単位(個)	定価
	C		内箱	外箱		
ME2538	φ8.3~13		10個	200個	1	¥550

株式会社 明互社 ゴムプラグ

接地3P 20A 250V



防水・非防水	非防水
規格	PSE,JET
材質	合成ゴム


適用電線 (mm)	1CT,2CT,2RNCT	2~5.5
	2PNCT	3.5-5.5
	VCT,VCT(S)	3.5-5.5
	VCTF,VCTF(S)	5.5



品番	寸法(mm)		入数		販売単位(個)	定価
	C		内箱	外箱		
MP2526	φ13.1~17.5		5個	100個	1	¥1,450

株式会社 明互社 引掛ゴムコネクタボデー (B形)

接地3P 20A 250V




防水・非防水	非防水
規格	PSE,JET
材質	合成ゴム

適用電線 (mm)	2PNCT	2-3.5
	VCT,VCT(S)	3.5
	2CT,2RNCT	1.25-2

品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
MH2648	5個	60個	1	¥2,400

株式会社 明互社 接地防水コネクタボデー

接地2P 15A 125V



防水・非防水	防水
規格	PSE,JET
材質	合成ゴム

適用電線 (mm)	2PNCT	2
	VCT,VCT(S)	2
	2CT,2RNCT	1.25-2



品番	寸法(mm)		入数		販売単位(個)	定価
	C		内箱	外箱		
ME2624	φ11~13		10個	200個	1	¥1,050

株式会社 明互社 引掛ゴムプラグ

接地3P 20A 250V



防水・非防水	防水
規格	PSE,JET
材質	合成ゴム

適用電線 (mm)	2PNCT	3.5-5.5
	VCT,VCT(S)	3.5-5.5
	2CT,2RNCT	3.5-5.5



品番	寸法(mm)		入数		販売単位(個)	定価
	C		内箱	外箱		
MH2584	φ14~17.5		5個	100個	1	¥2,000

株式会社 明互社 引掛ゴムプラグ (B形)

接地3P 20A 250V



防水・非防水	非防水
規格	PSE,JET
材質	合成ゴム

適用電線 (mm)	2PNCT	2-3.5
	VCT,VCT(S)	3.5
	2CT,2RNCT	1.25-2



品番	寸法(mm)		入数		販売単位(個)	定価
	C		内箱	外箱		
MH2598	φ12.5~14.5		5個	60個	1	¥2,000

株式会社 明互社 引掛防水コネクタボデー

接地3P 20A 250V



防水・非防水	防水
規格	PSE,JET
材質	合成ゴム

適用電線 (mm)	2CT,2RNCT	3.5-5.5
	2PNCT	5.5
	VCT,VCT(S)	5.5



品番	寸法(mm)		入数		販売単位(個)	定価
	C		内箱	外箱		
MH2634	φ16~17.5		5個	75個	1	¥2,400

株式会社 明互社 <適合一覧表>

●工場、農作業現場、道路工事、建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。

●引掛ゴムプラグ/引掛コネクタボデー

電流	定格 極数	電圧	品番	
			ゴムプラグ	ゴムコネクタボデー
20A	接地3P	250V	MH2584 (防水兼用)	MH2634 (防水)
			MH2598 (B形)	MH2648 (B形)

●ゴムプラグ


電流	定格 極数	電圧	品番
			15A
20A	接地3P	250V	MP2526

●防水コネクタボデー


電流	定格 極数	電圧	品番
			15A

Panasonic <マグネット付>OAタップ

●マグネット付だから仮固定も簡単。

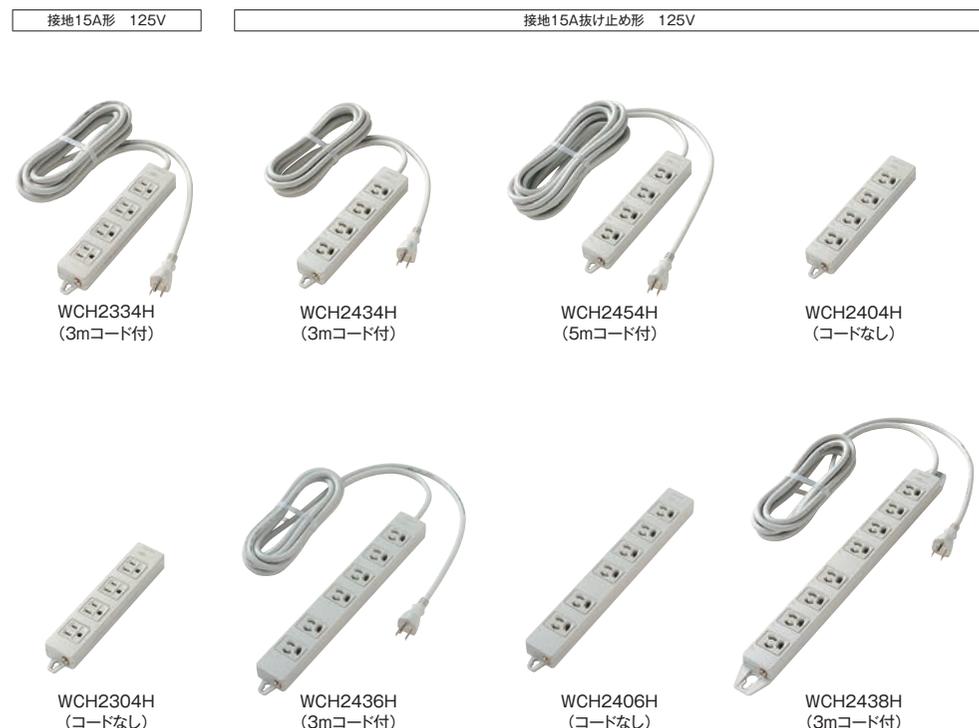

●寸法図

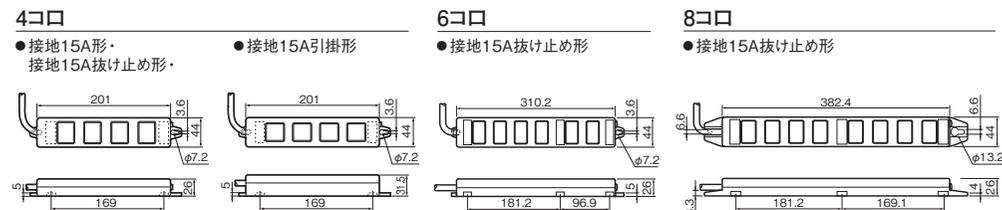

品番	定格	コード長さ	コンセント形状X口数	色	入数		販売単位(個)	定価
					内箱	外箱		
WCH2334H	接地15A形 125V	3m	□ X4	グレー	-	10個	1	¥4,000
WCH2304H	接地15A形 125V	コードなし	□ X4		5個	20個	1	¥2,400
WCH2434H	接地15A抜け止め形 125V	3m	□ X4		-	10個	1	¥4,300
WCH2454H	接地15A抜け止め形 125V	5m	□ X4		-	10個	1	¥5,100
WCH2404H	接地15A抜け止め形 125V	コードなし	□ X4		5個	20個	1	¥2,700
WCH2436H	接地15A抜け止め形 125V	3m	□ X6		-	10個	1	¥5,300
WCH2406H	接地15A抜け止め形 125V	コードなし	□ X6		-	10個	1	¥3,700
WCH2438H	接地15A抜け止め形 125V	3m	□ X8		-	10個	1	¥6,300

注) マグネット付ですので、タップ部分に磁気カードや磁気ディスクなどを近づけないでください。
※適用コード3心ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF) 2.0mm²


TERADA 一般プラグOAタップ



- 電源ランプとマグネットを標準装備
- コンセント部およびプラグ部、本体内部に対トラッキング性に優れた樹脂を採用
- TERADAのハーネスOAタップは他社製ハーネスジョイントボックスにもご使用いただけます。



●寸法図

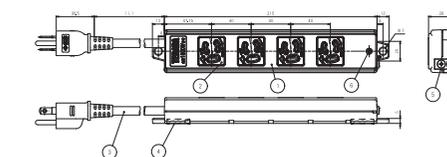

紹介動画はコチラ

定格 AC125V 15A (抜止) 1500Wまで

品番	色	コード	コード長さ	プラグ	販売単位(本)	定価
XLT453W	ホホワイト	VCTFコード	3m	□ X4	1	¥4,280
XLT455W	ホホワイト	VCTFコード	5m	□ X4	1	¥5,080

※VCTFコード(仕上がり外径:φ8.5mm)=3心ビニルキャプタイヤ丸型コード(2mm²×2芯/0.75mm²×1芯)
※ソフトVCTケーブル(仕上がり外径:φ10.9mm)=3心ビニルキャプタイヤ丸型ケーブル(2mm²×2芯/0.75mm²×1芯)

Panasonic トリプルタップ



定格 定格15A 125V 1500Wまで

品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WH2013	10個	200個	1	¥450

Panasonic ベターテーブルタップ



定格 定格15A 125V 1500Wまで


品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WH2163KW	10個	100個	1	¥560

オススメ

TERADA ブロックコンセント



- 電線チェック機構を搭載
- 一般の差込プラグが使用可能
- コンセント部は接地2P15A125V抜止

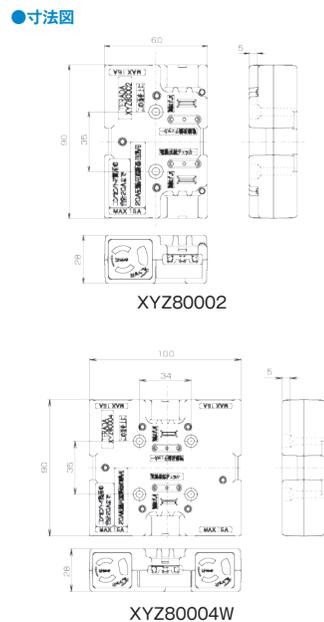

適用電線	VVFφ1.6-φ2.0 VCT2mm ² ~5.5mm ²
------	--

※注意 VCTケーブルを用いて接続する場合には専用の圧着棒状端子をご使用ください。



品番	色	分岐	販売単位	定価
XYZ80002W	ホワイト	2	1	¥1,960
XYZ80004W	ホワイト	4	1	¥3,230

フルカラー

防水
コンセント

引掛け
シーリング・
ソケット

露出配線
器具・仮設
コンセント
他

高容量
コンセント・
キャップ
他

OA
タップ

自動
点滅器

コスモ
シリーズ

アドバンス

リモコン
配線器具


配線
ダクト

オススメ

Panasonic ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)

ハーネス

- ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。
- デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
- ケーブル: VCT2mm²(仕上外径約11mm)

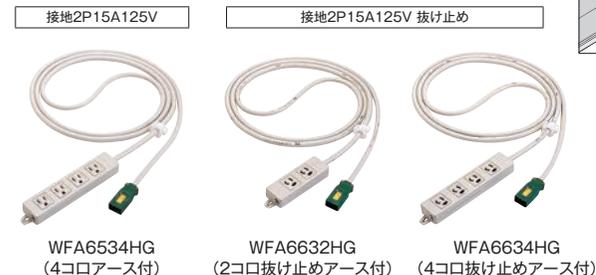

品番	種類	コード長さ	コンセント形状X口数	色	販売単位 (個)		定価
					入数 外箱	10個	
WFA6534HG	接地2P15A125V	3m	□ X4	グレー	10個	1	¥5,800
WFA6632HG	接地2P15A125V 抜け止め	3m	□ X2		10個	1	¥5,100
WFA6634HG	接地2P15A125V 抜け止め	3m	□ X4		10個	1	¥6,100
WFA6654HG	接地2P15A125V 抜け止め	5m	□ X4		10個	1	¥6,900


Panasonic ハーネスジョイントボックス

ハーネス



- 主線相互の接続および支線の取り出しに使用します。
- 全高20mmの薄型形状です。

注) 適合電線φ1.6-φ2.0Cu(銅)単線またはVCT2~5.5mm²(3心棒型圧着端子)を使用してください。ハーネスジョイントボックスは、取付台などで床面に固定することをおすすめします。

- 結線完了確認機能
電線が完全に差し込まれるとピンが下がります。結線されていないピンは下がりません。



- 電線色確認窓
結線後、確認窓(透明樹脂製)から色の確認ができるので、誤結線を減らし検査も楽になります。
- 電線取り外しボタン
従来品に比べボタンを大きくしましたので、上から押すだけで簡単に電線の取り外しができます。

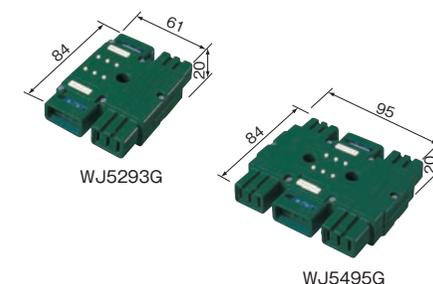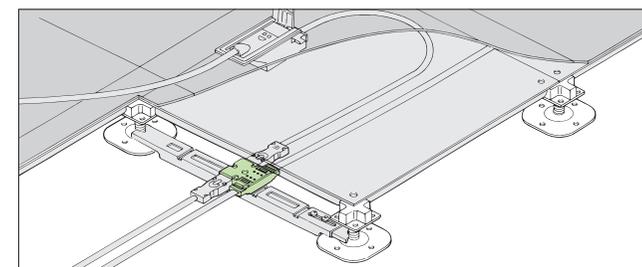

品番	仕様	色	入数		販売単位 (個)	定価
			内箱	外箱		
WJ5293G	(3心・ハーネス2分岐・送り付)20A125V	グリーン	5個	50個	1	¥1,980
WJ5495G	(3心・ハーネス4分岐・送り付)20A125V		5個	50個	1	¥3,250

フルカラー

防水
コンセント

引掛け
シーリング・
ソケット

露出配線
器具・仮設
コンセント
他

高容量
コンセント・
キャップ
他

OA
タップ

自動
点滅器

コスモ
シリーズ

アドバンス


リモコン
配線器具

配線
ダクト

TOSHIBA ハーネスOAタップ

ハーネス

- 電源表示ランプ
- マグネット付
- ケーブルストッパー付
- コンセント部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用
- 抜け止め機構付ハーネスプラグ

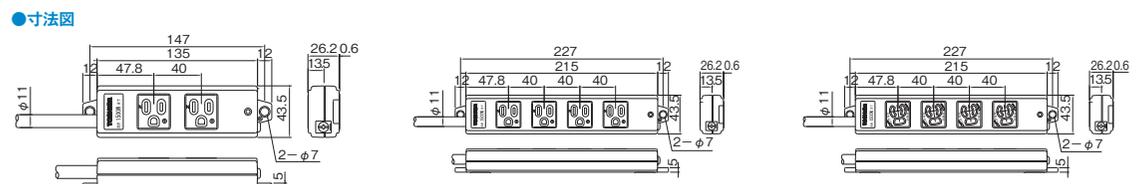


品番	種類	VCTケーブル長	コンセント	入数		販売単位(個)	定価
				内箱	外箱		
DC8114EN-3	接地2P 15A 125V	3m	4コ口	1個	12個	1	¥5,800
DC8122EN-3	接地2P 15A 125V 抜け止め	3m	2コ口	1個	12個	1	¥5,400
DC8124EN-3		3m	4コ口	1個	12個	1	¥6,400
DC8124EN-5		5m	4コ口	1個	10個	1	¥7,200

TOSHIBA ハーネス用ジョイントボックス

ハーネス

- オフィスのフリーアクセスフロア配線に適したハーネス用OAタップ。
- レイアウト変更の際などに、OAタップ電源取り出し位置の変更、撤去などが容易です。
- 施工がしやすい本体表示
- 電線接続チェックで見やすい黄色表示
- レーザー印字で明瞭な極表示
- 電線色確認窓を追加
- 大きな電線リリースボタン
- 防塵カバーは1種類

適合	φ1.6、2.0Cu単線専用
規格	電気用品安全法JWD-T19
材質	ユリア樹脂

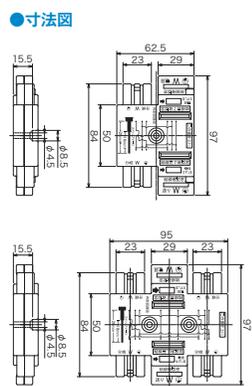

品番	品名	色	入数		販売単位(個)	定価
			内箱	外箱		
DC8082	(3心・ハーネス2分岐・送り付) 20A 125V	グレー	5個	50個	1	¥1,980
DC8084	(3心・ハーネス4分岐・送り付) 20A 125V		5個	50個	1	¥3,250

Panasonic <電子>EEスイッチ(長寿命、省エネタイプ)

- 新素子の採用で長寿命化(従来品比約2倍)、保守、点検の回数が少なく省メンテナンスになります。
- 生産終了品(在庫限り)

リード線式




主接点	リレー式
接続方式	リード線式

品番	種類	定格電圧	定格電流	JIS形式	入数	販売単位(個)	定価
EE6153	一体方式電子式	100V	3A	1L形	10個	1	¥6,800
EE6156			6A				
EE6163			3A				
EE6720K	一体方式(電子式)	200V	10A	2 101L	10個	1	¥7,700

Panasonic スマート<電子>消灯タイマ付EEスイッチ

- 暗くなれば自動点灯、タイマの働きで設定時間に自動消灯します。
- “シンプル&スマート”なスマートデザインシリーズの消灯タイマ付EEスイッチ。
- 適合負荷:LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・水銀灯・白熱灯
- 消灯時間・点灯照度調整機能付

定格電圧	100V
負荷容量	8A
消費電流	6mA以下(定格電圧:1.000lxにて測定)
動作電圧	AC90V~110V
開閉寿命	10,000回以上
動作照度	点灯照度 5~300lx(定格電圧、周囲温度20±5℃において)
消灯照度	点灯照度の10倍以下(5lx調整時) 5倍以下(300lx調整時)
使用場所	屋外、屋側
使用周囲温度	-10℃~40℃
主接点	リレー式
接続方式	電線差込式

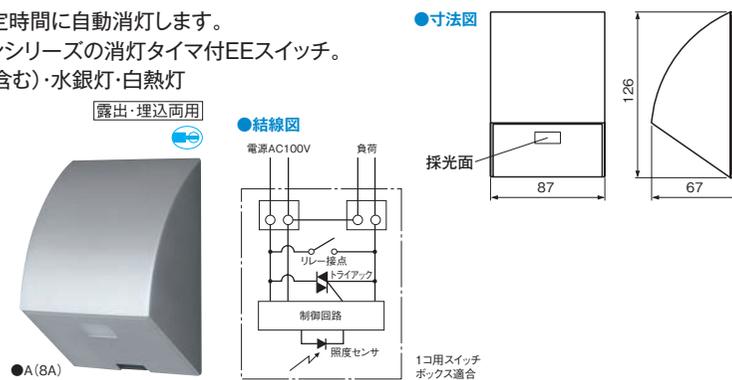


品番	種類	入数	販売単位(個)	定価
EE4518S	消灯タイマ付・スマートデザイン	10個	1	¥11,000

Panasonic <電子>住宅用EEスイッチ

- 暗くなれば自動点灯、明るくなれば自動消灯、便利な機能に、すっきりデザインをプラスした住宅用EEスイッチです。
- 適合負荷:LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・水銀灯・白熱灯
- 点灯照度調整機能付

定格電圧	100V
負荷容量	3A
消費電流	5mA以下(定格電圧:1.000lxにて測定)
動作電圧	AC90V~110V
開閉寿命	6,000回以上
動作照度	点灯照度 5~300lx(定格電圧、周囲温度20±5℃において)
消灯照度	点灯照度の10倍以下(5lx調整時) 5倍以下(300lx調整時)
使用場所	屋外、屋側
使用周囲温度	-10℃~40℃
主接点	トライアック式
接続方式	電線差込式

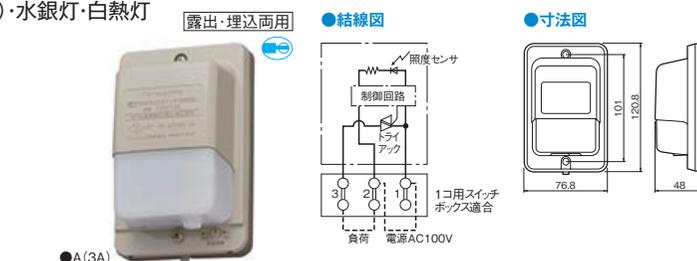

品番	種類	入数	販売単位(個)	定価
EE44139	住宅用・点灯照度調整	10個	1	¥6,000
EE441319		10個	1	¥6,000

フルカラー

防水コンセント

引掛けシーリング・ソケット

露出配線器具・仮設コンセント他

高容量コンセント・キャップ他

OAタップ

自動点滅器

コスモシリーズ

アドバンス

リモコン配線器具


配線ダクト

スマートシリーズ

Panasonic <電子> 定刻消灯タイマ付EEスイッチ

スマート
シリーズ

- 自動点灯、指定時刻に自動消灯で節電効果に役立ちます。
- 適合負荷:LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・水銀灯・白熱灯
- 点灯照度切替機能付
- 消灯タイマ付

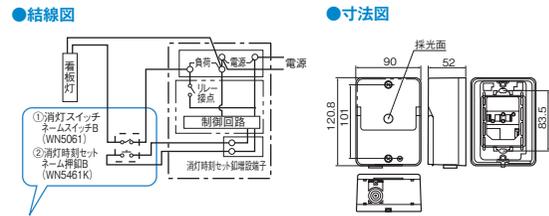

定格電圧	100V
負荷容量	15A
消費電流	10mA以下(定格電圧:1,000lxにて測定)
動作電圧	AC90V~110V
開閉寿命	6,000回以上
動作点灯照度	約10 lx~約160 lx(5段階切替)
動作消灯照度	点灯照度の5倍以下(40lx~160 lxの場合) 点灯照度の10倍以下(10lx~40 lxの場合)
タイマ精度	月差±15秒(25°C)
主接点	リレー式
接続方式	電線差込式




●AT(15A)

品番	種類	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
EE6315	(点灯照度調整)(消灯タイマ付)	5個	1	¥17,000

Panasonic <電子> EEスイッチ付フル接地防水コンセント

電源
プラグ式
WH5353AKP

- 抜け止め式・アースターミナル付
- 適合負荷:LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・水銀灯・白熱灯
- 消灯タイマ付
- 点灯照度調整機能付

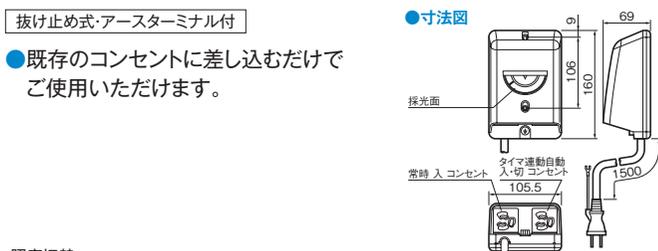

●AD(3A)
●12A

品番	種類	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
WH5353AKP	(消灯タイマ付)(接地防水コンセント)	5個	1	¥9,900


負荷容量	タイマ連動コンセント	AC100V 3A
	常時コンセント	AC100V 12A
消費電流		20mA以下(定格電圧:1,000lxにて測定)
動作電圧		AC90V~110V
開閉寿命		3,000回以上 (定格電圧開閉の場合約6回/時間)
動作照度	点灯照度	20 lx~80 lx←切替→5 lx~40 lx
	消灯照度	点灯照度の5倍以下
タイマ精度		設定目盛±60分以内(25°C)
主接点		リレー式

Panasonic コスモシリーズスイッチ用ハンドル



スイッチ・ハンドルの選び方

スイッチ	■表示付スイッチ			■表示なしスイッチ		
	ほたるスイッチB WT50519	パイロット・ほたるスイッチC WT5042	パイロットスイッチB WT5241	埋込スイッチB WT5001	埋込スイッチC WT5002	
適合 ハンドル	表示付ハンドル			表示なしハンドル		
	シングル	ダブル	トリプル	シングル	ダブル	トリプル
	ネーム付	WT3032W	WT3033W	WT3012W	WT3013W	
	ネームなし	WT3021W	WT3022W	WT3002W	WT3003W	

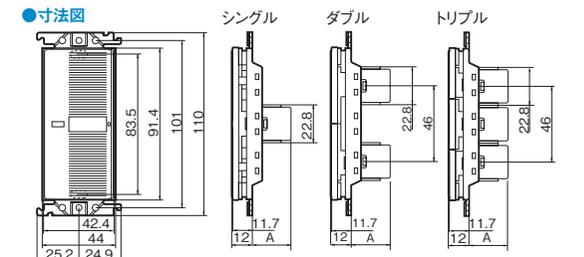

品番	種類	タイプ	色	定価
WT3001W	表示なし	シングル	ホワイト	¥115
WT3002W		ダブル		¥115
WT3003W		トリプル		¥115
WT3011W	表示なし・ネーム付	シングル	ホワイト	¥185
WT3012W		ダブル		¥185
WT3013W		トリプル		¥185
WT3021W	表示付・ネームなし	シングル	ホワイト	¥185
WT3022W		ダブル		¥185
WT3023W		トリプル		¥185

品番	種類	タイプ	色	定価
WT3031W	表示付・ネーム付	シングル	ホワイト	¥255
WT3032W		ダブル		¥255
WT3033W		トリプル		¥255

●入数:(内箱)10個 (外箱)100個 ●販売単位:1個
W…ホワイト色 F…ベージュ色(取寄)

▶適合取付枠・プレート P.507~

フルカラー

防水
コンセント

引掛け
シーリング・
ソケット

露出配線
器具・仮設
コンセント
他

高容量
コンセント・
キャップ
他

OA
タップ

自動
点滅器

コスモ
シリーズ

アドバンス

リモコン
配線器具

配線
ダクト

Panasonic コスモシリーズスイッチ

表示なし



WT5001

定格	15A 300V AC
ハンドル	表示なし
スイッチ取付枠	WT3700
スイッチプレート	ラウンド スクエア



●組合せ例

	品番	種類	定価
表示なし	ネーム付 WT3011W	シングル	¥185
ハンドル	ネームなし WT3001W	シングル	¥115
スイッチプレート	WTC7101W	ラウンド	¥170
スイッチ取り付け枠	WT3700020	20個入	¥1,400

W…ホワイト色

品番	種類	図記号	回路図	入数		販売単位(個)	定価
				内箱	外箱		
WT5001	表示なし 片切(B)	◆		10個	100個	1	¥250
WT5002	表示なし 3路(C)	◆3		10個	100個	1	¥400
WT5003K	表示なし 両切(D)	◆2P		5個	50個	1(取寄)	¥850
WT50049	表示なし 4路(E)	◆4		5個	50個	1	¥1,300

ほたる表示付



WT50519

定格	AC15A 100V用
ハンドル	表示付
スイッチ取付枠	WT3700
スイッチプレート	ラウンド スクエア



●組合せ例

	品番	種類	定価
表示付	ネーム付 WT3031W	シングル	¥255
ハンドル	ネームなし WT3021W	シングル	¥185
スイッチプレート	WTC7101W	ラウンド	¥170
スイッチ取り付け枠	WT3700020	20個入	¥1,400

W…ホワイト色

品番	種類	図記号	回路図	入数		販売単位(個)	定価
				内箱	外箱		
WT50519	ほたる表示付 片切(B)	◆H		10個	100個	1	¥550
WT50529	ほたる表示付 3路(C)	◆3H		10個	100個	1	¥700
WT50549	ほたる表示付 4路(E)	◆4H		5個	50個	1	¥1,600

パイロット表示付



WT5241

ハンドル	表示付
スイッチ取付枠	WT3700
スイッチプレート	ラウンド スクエア

●組合せ例

	品番	種類	定価
表示付	ネーム付 WT3031W	シングル	¥255
ハンドル	ネームなし WT3021W	シングル	¥185
スイッチプレート	WTC7101W	ラウンド	¥170
スイッチ取り付け枠	WT3700020	20個入	¥1,400

W…ホワイト色

品番	種類	定格	図記号	回路図	適合	入数		販売単位(個)	定価
						内箱	外箱		
WT52412	パイロット表示付 片切(B)	AC0.5A 300V用	◆L (0.5A)		パイプファン等の低容量換気扇用	10個	100個	1	¥1,350
WT5241	パイロット表示付 片切(B)	AC4A 300V用	◆L (4A)		-	10個	100個	1	¥1,250
WT52422	パイロット表示付 3路(C)	AC0.5A 300V用	◆3L (0.5A)		パイプファン等の低容量換気扇用	5個	50個	1	¥1,500
WT5242	パイロット表示付 3路(C)	AC4A 300V用	◆3L (4A)		-	5個	50個	1	¥1,400

Panasonic コスモシリーズスイッチ

パイロット・ほたるスイッチ表示付

- スイッチがONの時 ⇒ 赤LEDが点灯
- スイッチがOFFの時 ⇒ 緑ランプが点灯

ハンドル	表示付
スイッチ取付枠	WT3700
スイッチプレート	ラウンド スクエア



WT5041

●組合せ例

	品番	種類	定価
表示付	ネーム付 WT3031W	シングル	¥255
ハンドル	ネームなし WT3021W	シングル	¥185
スイッチプレート	WT8101W	スクエア	¥170
スイッチ取り付け枠	WT3700020	20個入	¥1,400

W…ホワイト色

品番	種類	定格	図記号	回路図	入数		販売単位(個)	定価
					内箱	外箱		
WT50412	パイロット・ほたる表示付 片切(B)	AC0.5A 100V用	◆HL (0.5A)		10個	100個	1	¥1,650
WT5041	パイロット・ほたる表示付 片切(B)	AC4A 100V用	◆HL (4A)		10個	100個	1	¥1,550
WT50422	パイロット・ほたる表示付 3路(C)	AC0.5A 100V用	◆3HL (0.5A)		5個	50個	1	¥1,800
WT5042	パイロット・ほたる表示付 3路(C)	AC4A 100V用	◆3HL (4A)		10個	100個	1	¥1,700
WT50421	パイロット・ほたる表示付 3路(C)	AC15A 100V用	◆3HL (片切・3路両用)		5個	50個	1	¥1,800

ひかるスイッチ(3線式)表示付

- スイッチがONの時 ⇒ 赤LEDが点灯

ハンドル	表示付
スイッチ取付枠	WT3700
スイッチプレート	ラウンド スクエア



●組合せ例

	品番	種類	定価
表示付	ネーム付 WT3032W	ダブル	¥255
ハンドル	ネームなし WT3022W	ダブル	¥185
スイッチプレート	WTC7101W	ラウンド	¥170
スイッチ取り付け枠	WT3700020	20個入	¥1,400

W…ホワイト色

品番	種類	定格	図記号	回路図	入数		販売単位(個)	定価
					内箱	外箱		
WT5341K	ひかるスイッチ(3線式)表示付 片切(B)	AC15A 100V用	◆L (3W)		5個	50個	1	¥800

- パイロット・ほたるスイッチ、パイロットスイッチの定格と適合負荷(AC専用)

注) 必ず適合負荷電流値範囲内でご使用ください。(発熱の原因となります)


品番機種	仕様			
	0.5A用	4A用	15A用	
パイロット・ほたるスイッチ	WT50412 WT50422	WT5041 WT5042 WT5142	WT5044 WT5144	WT50421 WT51421
パイロットスイッチ	WT52412 WT52422	WT5241 WT5242	-	-
適合負荷電流値	0.01~0.5A	0.1~4A	0.4~4A	0.6~15A

注1) 負荷容量が小さすぎると赤LEDが点灯しません。

注2) トリプルスイッチの場合0.5Aタイプはスイッチ1コあたり0.3A、4Aタイプはスイッチ1コあたり3A、15Aタイプはスイッチ1コあたり10A以下でご使用ください。

Panasonic 埋込換気扇スイッチセット

換気扇
スイッチ

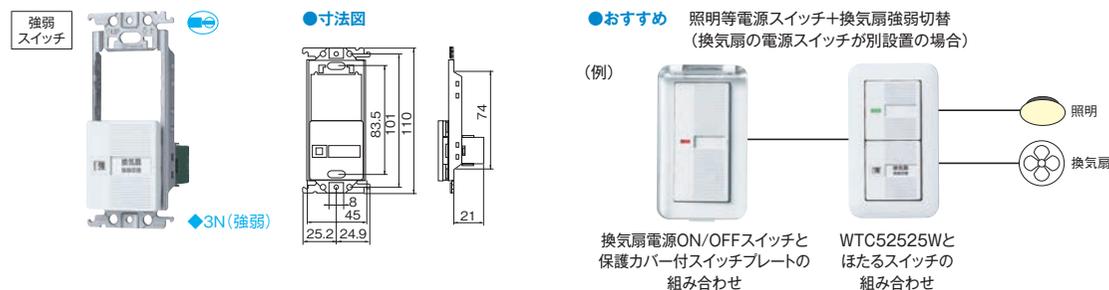

品番	種類	動作	入数	販売単位	定価
			外箱	(個)	
WTC52525W	スイッチスペース+「強」「弱」スイッチ ネーム15A 300V AC	ON/OFF 強弱	10個	1	¥840

注) 換気扇の種類により、使用できない商品があります。換気扇の仕様、定格をご確認のうえ、スイッチを選定してください。換気扇本体にスイッチや制御回路を内蔵する換気扇には使用しないでください。
(例) 自動運転形、連動式(引きひも式)シャッターなど。
必ず強弱端子付の換気扇を使用してください。

Panasonic 保護カバー付スイッチプレート

品番	種類	入数	販売単位	定価
		外箱	(個)	
WTC7951W	1連用(ラウンド)	20個	1	¥570




Panasonic 埋込電子浴室換気スイッチ

浴室
換気

- 浴室、洗面・脱衣室(換気扇用タイマ付スイッチ(12時間タイマ))
- 浴室や洗面・脱衣室の換気扇と照明を制御します。浴室の湿気を取り除き、消し忘れも防ぎます。
- 換気扇のタイマ設定時間は約10秒~12時間までの間で設定可能(15段階)。

●適合プレート

	品番	種類	定価
スイッチプレート	WTC7101W	ラウンド	¥170
	WT8101W	スクエア	¥170


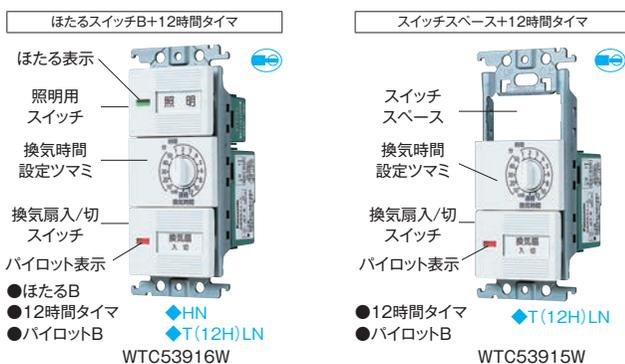


品番	種類	仕様	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
WTC53916W	ほたるスイッチB+12時間タイマ	(約10秒~12時間可変形)照明 AC15A 100V用-換気扇 1A 100V AC	10個	1	¥6,300
WTC53915W	スイッチスペース+12時間タイマ	(約10秒~12時間可変形)換気扇 1A 100V AC	10個	1	¥5,400

Panasonic 埋込電子トイレ換気スイッチ

トイレ
換気

- 窓のあるトイレの1室換気(一時動作スイッチ(スイッチON後、一定時間後自動OFF))
- 遅れ停止スイッチ(スイッチOFF後、一定時間後自動OFF))
- 照明用スイッチ+換気扇(一時動作/遅れ停止)スイッチセット
- 動作 光が入る昼間なら換気スイッチだけを操作。夜は照明スイッチと換気スイッチを共に操作します。

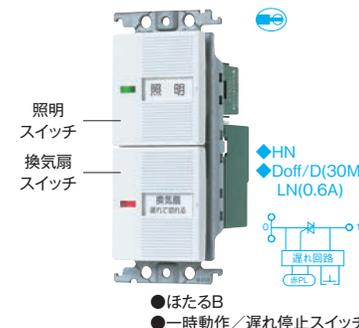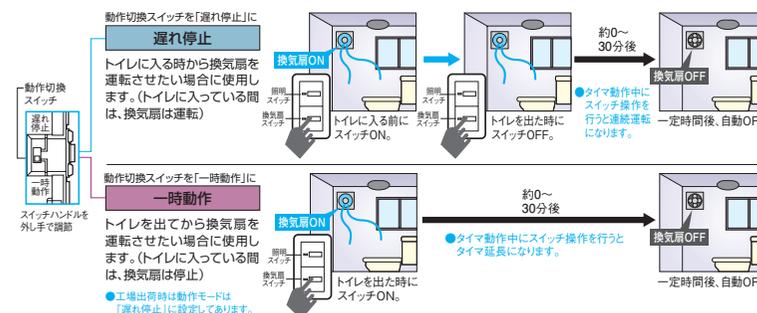

●適合プレート

	品番	種類	定価
スイッチプレート	WTC7101W	ラウンド	¥170
	WT8101W	スクエア	¥170

品番	種類	仕様	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
WTC54816W	照明用スイッチ+換気扇 (一時動作/遅れ停止)スイッチセット	(約10秒~30分可変形)ほたるスイッチB AC15A 100V用 一時動作/遅れ停止スイッチ AC0.6A 100V用	10個	1	¥6,100

Panasonic 埋込電子トイレ換気スイッチ

トイレ
換気

- 窓のないトイレの1室換気(遅れ停止スイッチ(スイッチOFF後、一定時間後自動OFF))
- 動作 ワンプッシュで照明と換気扇が同時にON。スイッチをOFFにすると、照明はすぐさま消灯。換気扇は一定時間まわり続け、その後自動OFFします。



●適合プレート

	品番	種類	定価
スイッチプレート	WTC7101W	ラウンド	¥170
	WT8101W	スクエア	¥170

品番	種類	仕様	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
WTC5383W	換気扇(換気扇のみ遅れ停止)スイッチ-照明用スイッチ連動	照明2A 100V AC 換気扇1A 100V AC	10個	1	¥6,800

Panasonic 埋込電子換気扇遅れ停止スイッチ

換気扇遅れ停止

- トイレ・洗面所の2室換気(トイレ:遅れ停止スイッチ(スイッチOFF後、一定時間後自動OFF)、洗面所:2箇所操作スイッチ)
- 換気扇専用(遅れ停止)スイッチ+照明用スイッチセット。

換気扇専用(遅れ停止)スイッチ+スイッチスペース 換気扇専用(遅れ停止)スイッチ+照明用スイッチセット


- 下部スイッチスペース付もあります。



- 動作 トイレに入る前にスイッチをON。トイレから出た後、換気スイッチをOFF。換気扇は一定時間まわり続けてその後自動OFFします。



● 配線図 単独ご使用の場合



単独ご使用の場合 必ず0-2番端子に接続してください。

注) 使用できないタイプの換気扇があります。
 ・センサ付、DCモータータイプなど換気扇内部に電子回路が搭載されている換気扇には使用しないでください。
 ・電気式シャッター付換気扇やバス換気乾燥機などの換気システムとの組み合わせ使用とその他ご使用の注意については、メーカーカタログをご参照ください。

● 適合負荷

換気扇:2W~50W(最大0.5Aまで)
 注) 換気扇専用です。照明など換気扇以外の負荷には使用しないでください。

● 適合プレート



品番	種類	品番	種類	品番	種類	品番	種類	品番	種類
スイッチ	WTC7101W	ラウンド	¥170	プレート	WT8101W	スクエア	¥170		

品番	種類	仕様	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
WTC53515W	換気扇専用(遅れ停止)スイッチ+スイッチスペース	(「入」「切」表示スイッチ0.5A、スイッチスペース付)	10個	1	¥7,000
WTC53516W	換気扇専用(遅れ停止)スイッチ+照明用スイッチセット	(2箇所操作形) (「入」「切」表示スイッチ 0.5A、ほたるスイッチB)	20個	1	¥7,200

Panasonic LED 調光スイッチ(逆位相タイプ)

調光スイッチ

- 照明器具の入力電流で接続台数の算出が可能
新しい制御方式の採用により、照明器具の入力電流から接続台数の確認ができます。
- うなり音の出ない回路
使用時に調光スイッチからうなり音が出ないため、寝室など落ち着いた空間におすすです。ベッドサイドでもご使用いただけます。
- LED照明との適合性がさらにアップ
逆位相制御により、ノイズの発生を抑え、適合性がアップします。



定格 AC100V 200VA 適合LED専用

品番	種類	仕様	入数 外箱	販売単位 (個)	定価

共通適合プレート

● 適合プレート

品番	種類	色	定価	
スイッチプレート	WTC7101W	ラウンド	ホワイト	¥170
	WT8101W	スクエア	ホワイト	¥170

スイッチプレート1連用

Panasonic LED 埋込調光スイッチ(ロータリー式)

調光スイッチ

LED 埋込調光スイッチC(片切・3路両用)(位相制御タイプ)

LED 埋込調光スイッチB(片切)(位相制御タイプ)

● 寸法図



定格 AC100V 160VA 適合LED専用

品番	種類	仕様	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
WTC57521W	LED 埋込調光スイッチC(片切・3路両用)(位相制御タイプ)	ほたるスイッチC(適合LED専用1.6A)(下限照度設定機能付)	10個	1	¥9,000
WT57511W	LED 埋込調光スイッチB(片切)(位相制御タイプ)	調光スイッチB(適合LED専用1.6A)(下限照度設定機能付)	10個	1	¥8,500

Panasonic (白熱灯専用)埋込調光スイッチ

白熱灯 調光スイッチ



品番	種類	定格	操作方法	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
WT57515WK	(白熱灯専用)埋込調光スイッチB(片切)(500W)	AC100V 500W	ロータリー式	10個	1	¥7,100
WTC57625WK	(白熱灯専用)埋込調光スイッチC(片切・3路両用)(500W)		スライド式	10個	1	¥7,600
WTC57525WK	(白熱灯専用)埋込調光スイッチC(片切・3路両用)		ロータリー式	10個	1	¥7,600
WTC575254W	(白熱灯専用)埋込調光スイッチC(片切・3路両用)	(400W制限表示タイプ)	ロータリー式	10個	1	¥7,500

防水コンセント

引出しシーリングソケット

露出配線器具・仮設コンセント他

高容量コンセント・キャップ他

OAタップ

自動点滅器

コスモシリーズ

アドバンス

リモコン配線器具


配線ダクト

配線ダクト

Panasonic あけたらタイマ(2線式)

2線式

- ハンドルをあげると、留守番タイマに。

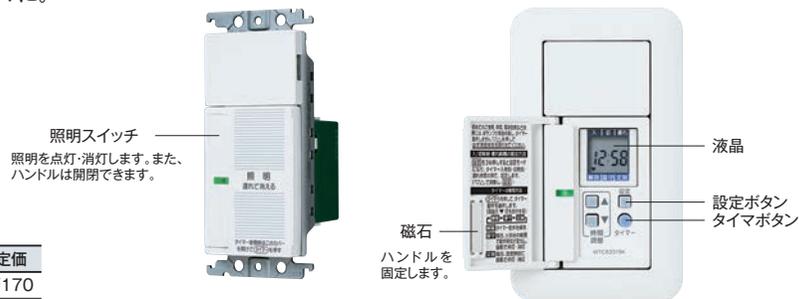

●適合プレート


品番	品番	種類	定価
スイッチプレート	WTC7101W	ラウンド	¥170
	WT8101W	スクエア	¥170

品番	種類	定格	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
WTC5331WK	(遅れ消灯・留守番タイマ機能付) (ブランクチップ付)	2A 100V AC	10個	1	¥10,300

Panasonic とったらリモコン(2線式)

2線式

- 壁スイッチが、パッとリモコンに早変わり。

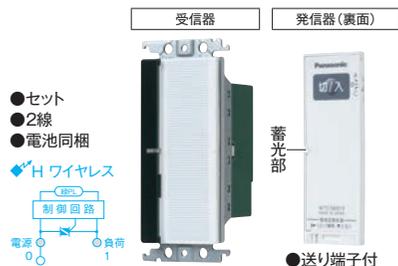

●適合プレート

品番	品番	種類	定価
スイッチプレート	WTC7101W	ラウンド	¥170
	WT8101W	スクエア	¥170


品番	種類	定格	受信器	発信器	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
WTC56219W	(入/切用・3チャンネル形)	3A 100V AC	WTC562159W	WTC56919W	10個	1	¥8,000

- 表示(ほたる機能)付

Panasonic 埋込非常用押釦D

押釦非常用

- パナソニック製セキュリティホームテレホンなどの非常連絡用にご使用ください。

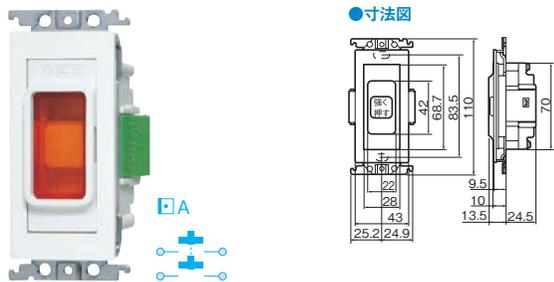

●適合プレート

品番	品番	種類	定価
スイッチプレート	WTC7101W	ラウンド	¥170
	WT8101W	スクエア	¥170

品番	種類	定格	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
WTF4510W	(両切)	6A 300V AC	10個	1	¥1,950

注) 押しどカバーが引っ込んだままになるので、元の状態に戻すときはカバーを外して、釦を引き出してください。

▶適合プレート P.509~

Panasonic シングルコンセント 15A125V



定格	15A 125V AC
色	ホワイト


品番	入数		販売単位 (個)	定価
	内箱	外箱		
WN1001SW	10個	200個	1	¥190

Panasonic 抜け止めシングルコンセント 15A125V



定格	15A 125V AC
色	ホワイト

品番	入数		販売単位 (個)	定価
	内箱	外箱		
WN1061SW	10個	100個	1	¥370

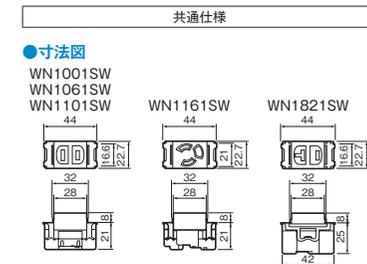

●適合プレート・適合取付枠

	品番	種類	定価
コンセントプレート	WTF7001W	ラウンド	¥170
	WTF8001W	スクエア	¥170
取付枠	WTF3710K	埋込コンセント 絶縁取付枠	¥70

コンセントプレート・1コ用

Panasonic シングル接地コンセント 15A125V



送り端子なし (接地送り端子あり)	定格	15A 125V AC
	色	ホワイト

品番	入数		販売単位 (個)	定価
	内箱	外箱		
WN1101SW	10個	100個	1	¥290

Panasonic 抜け止めシングル接地コンセント 15A125V



送り端子なし	定格	15A 125V AC
	色	ホワイト

品番	入数		販売単位 (個)	定価
	内箱	外箱		
WN1161SW	10個	100個	1	¥470

Panasonic 15A・20A兼用シングルコンセント



送り端子なし	定格	20A 125V AC
	色	ホワイト

品番	入数		販売単位 (個)	定価
	内箱	外箱		
WN1821SW	10個	100個	1	¥320

Panasonic ダブルコンセント




品番	品番	種類	定価
コンセントプレート	WTF7003W	ラウンド	¥170
	WTF8003W	スクエア	¥170

コンセントプレート・3コ用

品番	色	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
WTF1502WK	ホワイト	10個	100個	1	¥380
WTF15024WK	ホワイト	10個	100個	1	¥380

Panasonic トリプルコンセント

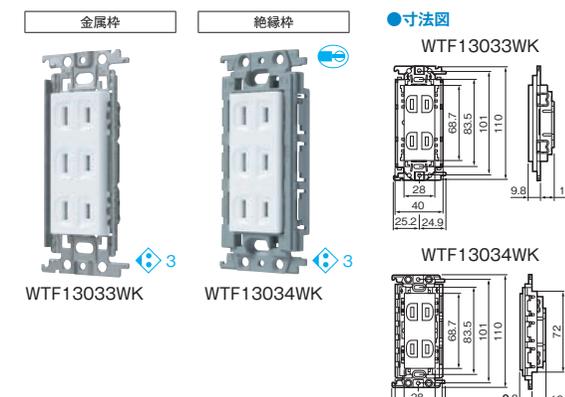

品番	品番	種類	定価
コンセントプレート	WTF7003W	ラウンド	¥170
	WTF8003W	スクエア	¥170

コンセントプレート・3コ用

品番	色	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
WTF13033WK	ホワイト	10個	100個	1	¥480
WTF13034WK	ホワイト	10個	50個	1	¥480

▶適合取付枠・プレート P.507~

Panasonic アースターミナル付接地ダブルコンセント




定格 15A 125V AC WTF113238W WTF113248W

品番	色	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WTF113238W	ホワイト	5個	50個	1	¥880
WTF113248W		5個	50個	1	¥880

●適合プレート ※1 ●寸法図 ※1

Panasonic アースターミナル付接地コンセント

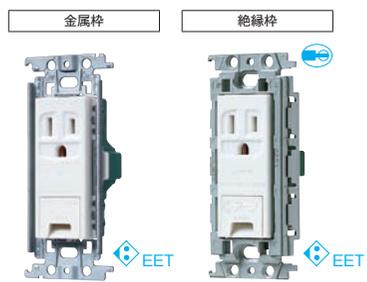


定格 15A 125V AC WTF11313WK WTF11314WK

品番	色	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WTF11313WK	ホワイト	10個	100個	1	¥730
WTF11314WK		5個	50個	1	¥730

●適合プレート ※1 ●寸法図 ※1

Panasonic アースターミナル付コンセント



定格 15A 125V AC
色 ホワイト

品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WTF133139W	10個	100個	1	¥630

●適合プレート ※1 (P.497) ●寸法図 ※1 (P.497)

Panasonic 抜け止めトリプルコンセント



定格 15A 125V AC
色 ホワイト

品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WTF10634WK	5個	50個	1	¥1,230

●適合プレート ※1 (P.497) ●寸法図 ※1 (P.497)

Panasonic 抜け止め接地付ダブルコンセント




定格 15A 125V AC
色 ホワイト

品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WTF11623WK	5個	50個	1	¥830

●適合プレート ※1 (P.497) ●寸法図 ※1 (P.497)

Panasonic アースターミナル付抜け止めコンセント




定格 15A 125V AC
色 ホワイト

品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WTF10814WK	5個	1	1	¥880

●適合プレート ※2 (P.497) ●寸法図 ※2 (P.499)

Panasonic 接地ダブルコンセント




定格 15A 125V AC WTF13123WK WTF13124WK

品番	色	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WTF13123WK	ホワイト	10個	100個	1	¥580
WTF13124WK		5個	50個	1	¥580

●適合プレート ※1 ●寸法図 ※1

Panasonic アースターミナル付ダブルコンセント




定格 15A 125V AC WTF1532WK WTF15324WK

品番	色	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WTF1532WK	ホワイト	10個	100個	1	¥730
WTF15324WK		5個	50個	1	¥730

●適合プレート ※1 ●寸法図 ※1

Panasonic 15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント

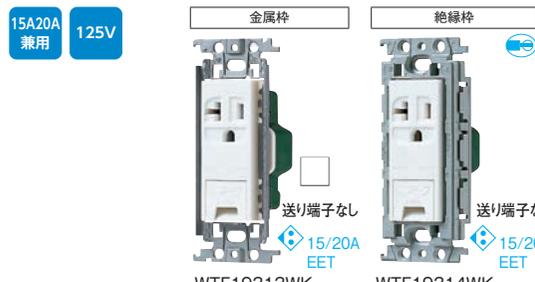

15A/20A 兼用 125V

250V

定格 20A 125V AC

品番	色	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WTF19313WK	ホワイト	10個	50個	1	¥880
WTF19314WK	ホワイト	10個	50個	1	¥880

●適合プレート ※1 (P.497) ●寸法図 ※2 (P.499)

Panasonic 15A・250V接地コンセント




定格 15A 250V AC
色 ホワイト

品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WTF11123WK	5個	50個	1	¥580

●適合プレート ※1 (P.497) ●寸法図 ※2 (P.499)

Panasonic 15A・20A兼用接地コンセント(250V)

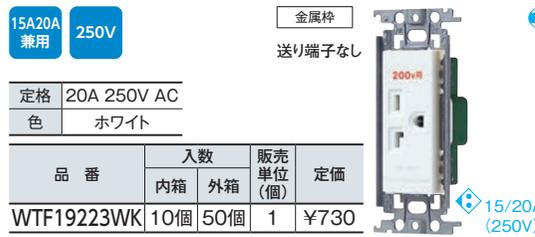

15A/20A 兼用 250V

定格 20A 250V AC
色 ホワイト

品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WTF19223WK	10個	50個	1	¥730

●適合プレート ※1 (P.497) ●寸法図 ※2 (P.499)

Panasonic 15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント(250V)



15A/20A 兼用 250V

定格 20A 250V AC
色 ホワイト

品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WTF19324WK	10個	50個	1	¥980

●適合プレート ※1 (P.497) ●寸法図 ※2 (P.499)

●適合プレート ※1 (P.511~)

品番	種類	定価
コンセント WTF7003W	ラウンド	¥170
プレート WTF8003W	スクエア	¥170

コンセントプレート・3コ用


●適合プレート ※2 (P.511~)

品番	種類	定価
コンセント WTF7002W	ラウンド	¥170
プレート WTF8002W	スクエア	¥170


コンセントプレート・2コ用

●寸法図 ※1 (P.497・498掲載品)


コンセント(金属枠付) WTF113238W WTF11313WK WTF13123WK WTF1532WK

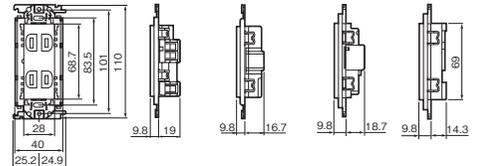


コンセント(金属枠付) WTF133139W WTF11623WK



コンセント(絶縁枠付) WTF113248W WTF11314WK WTF13124WK WTF15324WK

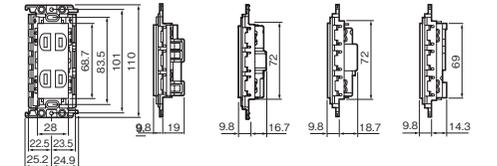


コンセント(絶縁枠付) WTF10634WK




●寸法図 ※2(P.498掲載品)


コンセント(金属枠付) WTF11123WK WTF19223WK WTF19313WK

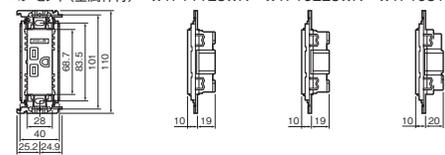


コンセント(絶縁枠付) WTF19314WK WTF19324WK

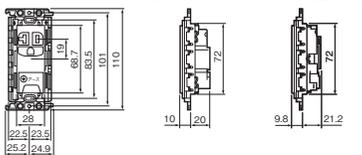

コンセント(絶縁枠付) WTF10814WK



Panasonic 絶縁取付枠(SW+コンセント)

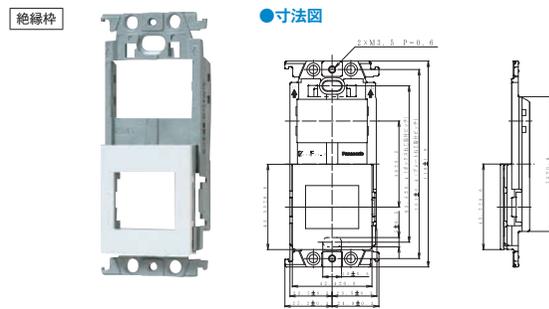


●適合プレート

	品番	種類	定価
スイッチ	WTC7101W	ラウンド	¥170
プレート	WT8101W	スクエア	¥170

品番	種類	入数 内箱	販売単位 (個)	定価
WTF37111W	スイッチ+コンセントセット	1	1	¥210

Panasonic 扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント

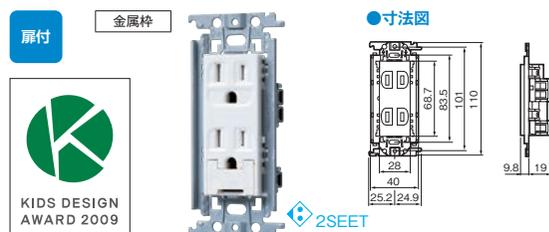


●適合プレート

	品番	種類	定価
コンセント	WTF7003W	ラウンド	¥170
プレート	WTF8003W	スクエア	¥170

コンセントプレート3個用 定格 15A 125V AC

品番	色	入数 内箱 外箱	販売単位 (個)	定価
WTF11523WK	ホワイト	5個 50個	1	¥1,180

Panasonic <エアコン用>埋込スイッチ付コンセント

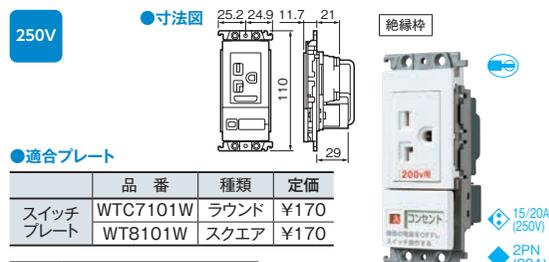

●適合プレート

	品番	種類	定価
スイッチ	WTC7101W	ラウンド	¥170
プレート	WT8101W	スクエア	¥170

定格 コンセント:20A 250V AC
スイッチD:20A 300V AC

品番	種類	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
WTF19227W	15A・20A兼用接地コンセント [入][切]表示スイッチD	10個	1	¥3,450

Panasonic 高シールドテレビターミナル・テレビコンセント 4K・8K

F型
接柱式

●BS・110度CS放送の左旋円偏波による新4K・8K衛星放送に対応した、テレビコンセントを品揃え。

●高シールド設計で妨害ノイズを遮断します。

デジタル放送では、携帯、PHSなどの妨害電波やノイズの影響を受けてしまうと、画面がモザイク状になる場合があります。高シールド設計したテレビターミナル・テレビコンセントは、妨害ノイズを遮断し安定した画像をお届けします。




高シールド設計された筐体が妨害ノイズからの影響を遮断。

●3224MHzまでの広帯域に対応します。

CS・BS-UHF・CATVなどの10~2602MHzへの対応はもちろん、新4K8K衛星放送で使用する3224MHzまでの広帯域にも対応します。

●伝送周波数

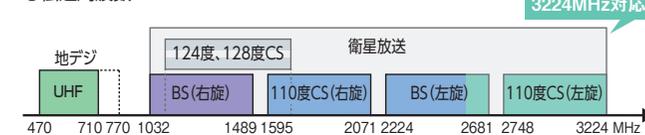


1端子タイプ



品番	種類	付属品	入数		販売単位 (個)	定価
			内箱	外箱		
WCS3814W	1端子タイプ<テレビターミナル>電流通過形	F型接柱同梱(1個)	10個	50個	1	¥1,700
WCS4811W	1端子タイプ<送り配線用>電流通過形	F型接柱同梱(2個)	5個	50個	1	¥2,700
WCS4812W	1端子タイプ<端末用>電流通過形	F型接柱同梱(1個)	5個	50個	1	¥2,700

●適合プレート:コスモシリーズワイド21 コンセントプレート ●適合取付枠:埋込コンセント絶縁取付(WTF3710K) ▶詳細・寸法図はP.501をご参照ください。

2端子タイプ

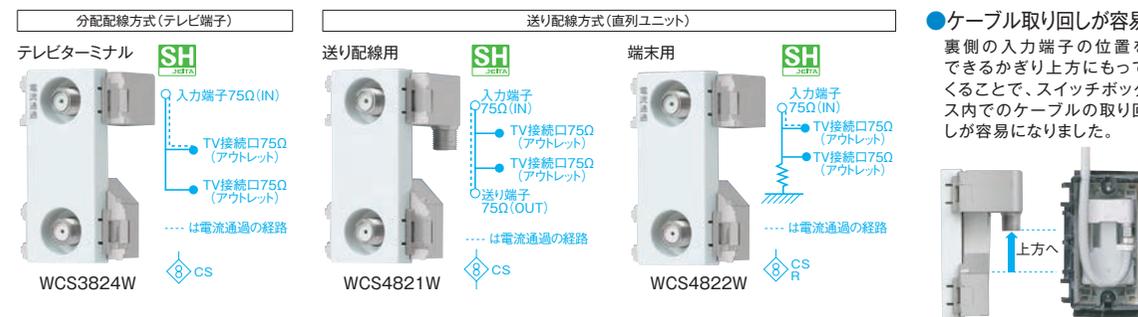


●ケーブル取り回しが容易
裏側の入力端子の位置をできるかぎり上方にもって
くることで、スイッチボックス
内でのケーブルの取り回し
が容易になりました。

品番	種類	付属品	入数		販売単位 (個)	定価
			内箱	外箱		
WCS3824W	2端子タイプ<テレビターミナル>電流通過形	F型接柱同梱(1個)	20個	1	¥6,400	
WCS4821W	2端子タイプ<送り配線用>電流通過形	F型接柱同梱(2個)	20個	1	¥7,400	
WCS4822W	2端子タイプ<端末用>電流通過形	F型接柱同梱(1個)	20個	1	¥7,400	

●適合プレート:コスモシリーズワイド21 コンセントプレート ●適合取付枠:埋込コンセント絶縁取付(WTF3710K) ▶詳細・寸法図はP.501をご参照ください。

Panasonic 扉付ダブルコンセント

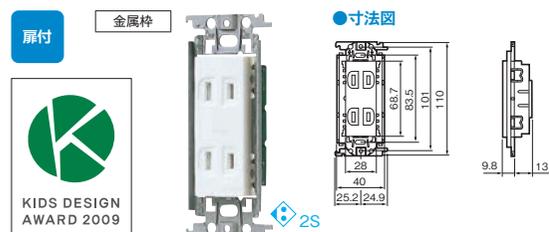


●適合プレート

	品番	種類	定価
コンセント	WTF7003W	ラウンド	¥170
プレート	WTF8003W	スクエア	¥170

コンセントプレート3個用 定格 15A 125V AC

品番	色	入数 内箱 外箱	販売単位 (個)	定価
WTF135239W	ホワイト	10個 100個	1	¥680

Panasonic 埋込充電用USBコン2ポート

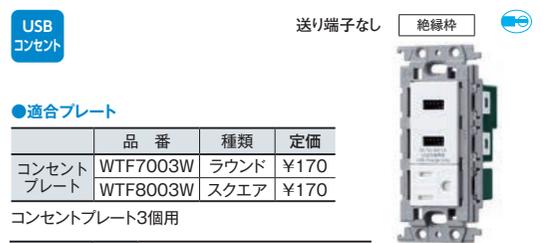

●適合プレート

	品番	種類	定価
コンセント	WTF7003W	ラウンド	¥170
プレート	WTF8003W	スクエア	¥170

コンセントプレート3個用

USB コンセント	入力	AC100V 30VA, 50Hz/60Hz
コンセント	出力	DC5V 合計3A
シングル コンセント	定格	15A, 125V, AC

品番	色	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
WTF14764W	ホワイト	10個	1	¥7,400

▶適合プレート P.509~

フルカラー

防水
コンセント

引掛け
シーリング・
ソケット

露出配線
器具・仮設
コンセント
他

高容量
コンセント・
キャップ
他

OA
タップ

自動
点滅器

コスモ
シリーズ

アドバンス


リモコン
配線器具

配線
ダクト

Panasonic ホーム用高シールドテレビターミナル・テレビコンセント 4K・8K

- 「らくらく端子構造」を使用することにより、高シールドなのに施工が簡単かつスピーディに行えます。(F接栓でない)
- 「らくらく端子構造」を高シールド設計することで、テレビ放送の妨害ノイズを遮断。
- 広帯域化 10~3224MHz (HF帯~CS-IF帯)の実現により、4K・8K衛星放送にも対応可能。
- 高シールドらくらく端子は、F接栓ではないため、SHマークの対象ではありませんが、SHマーク対象品と同等の性能があります。

- 「らくらく端子構造」施工が簡単・スピーディ。

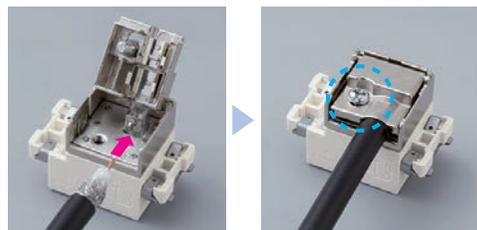


「らくらく端子」に心線を差し込み、金具をネジ止め(1カ所)するだけ。

1端子タイプ

分配配線方式(テレビ端子)		送り配線方式(直列ユニット)			
<p>WCS3013W</p>	<p>WCS4711W</p>	<p>WCS4712W</p>	<p>WCS4712W</p>		
品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WCS3013W	1端子タイプ <テレビターミナル>電流通過形	10個	100個	1	¥1,400
WCS4711W	1端子タイプ <送り配線用>電流通過形	5個	50個	1	¥2,400
WCS4712W	1端子タイプ <端末用>電流通過形	5個	50個	1	¥2,400

●適合取付枠:埋込コンセント絶縁取付(WTF3710K)

●寸法図

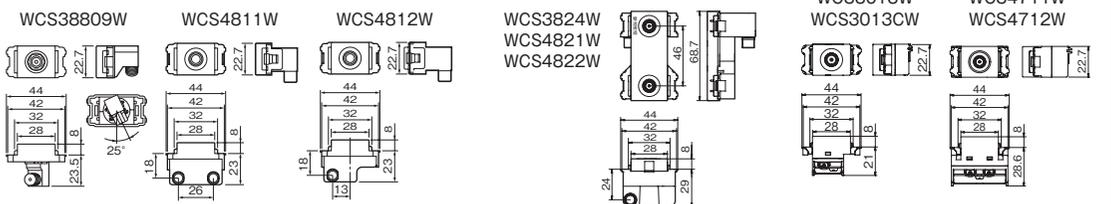

テレビターミナル・コンセント(1端子タイプ)・テレビ用モジュラジャックの適合プレート

●コスモシリーズワイド21 適合プレート

品番	種類	色	定価
WTF7001W	ラウンド	ホワイト	¥170
WTF7001F	ラウンド	ベージュ	¥170
WTF8001W	スクエア	ホワイト	¥170
WTF8001F	スクエア	ベージュ	¥170

コンセントプレート:1コ用

●アドバンスシリーズ 適合プレート

品番	色	定価
WTL7001WK	マットホワイト	¥330
WTL7001HK	マットグレー	¥330
WTL7001FK	マットベージュ	¥330

コンセントプレート:1コ用

テレビターミナル・コンセント(2端子タイプ)の適合プレート

●コスモシリーズワイド21 適合プレート

品番	種類	色	定価
WTF7003W	ラウンド	ホワイト	¥170
WTF7003F	ラウンド	ベージュ	¥170
WTF8003W	スクエア	ホワイト	¥170
WTF8003F	スクエア	ベージュ	¥170

コンセントプレート:3コ用


●適合取付枠(共通)

品番	定価
WTF3710K	¥70

埋込コンセント絶縁取付枠

Panasonic ぐっとす情報モジュラジャック(埋込型)

LAN

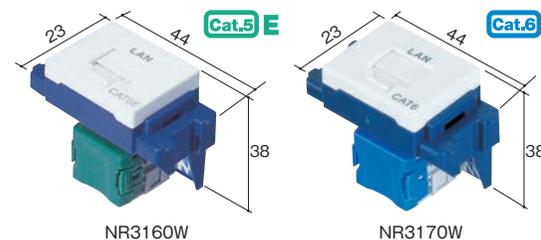

注)8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンセントはねを変形させる恐れがあります。


●組合せ例



	品名	品番	色	定価
アドバンスシリーズ	情報モジュラジャック	NR3160CW	-	¥1,600
	埋込コンセント用絶縁取付枠	WTL3710K	-	¥70
	コンセントプレート	WTL7001WK	マットホワイト	¥330

●フルカラープレートに取り付ける場合は、フルカラー用の絶縁取付枠をご使用ください。

●結線図

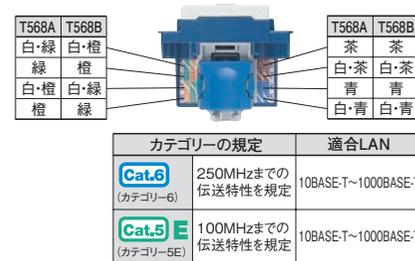


品番	仕様	色	入数		販売単位(個)	定価
			内箱	外箱		
NR3160W	カテゴリ-5E	ホワイト	10個	100個	1	¥1,600
NR3160		ミルクホワイ	10個	100個	1	¥1,600
NR3160CW		セラミックホワイ	10個	100個	1	¥1,600
NR3170W	カテゴリ-6	ホワイト	10個	100個	1	¥1,900
NR3170		ミルクホワイ	10個	100個	1	¥1,900
NR3170CW		セラミックホワイ	10個	100個	1	¥1,900

Panasonic ぐっとす情報モジュラジャック(露出型)

露出型 LAN

- 工具を使わずに開閉できるスライド式カバーを採用。施工性にすぐれた情報の取出口です。

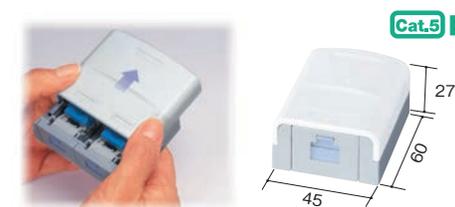


品番	種類	仕様	入数		販売単位(個)	定価
			内箱	外箱		
NR3161	露出型1コ	カテゴリ-5E	5個	50個	1	¥1,500

Panasonic ぐっとすプラグ

LAN

- ぐっとす工法を採用し、施工の際に専用工具が必要ないモジュラプラグ。

注1)CAT6配線システムの性能を確保するため、パナソニック製LANケーブル、モジュラジャックおよびモジュラコードと組み合わせるご使用ください。
注2)張力止め構造を備えていない仕様のため、露出状態でのご使用はおすすめておりません。

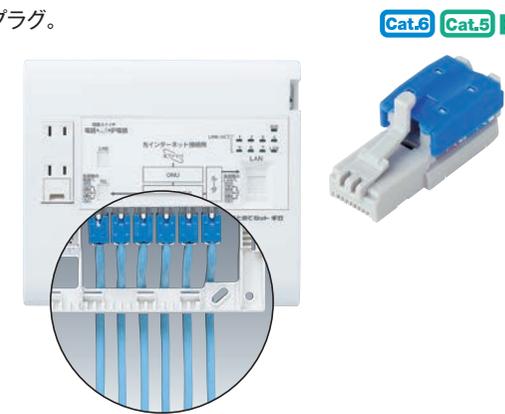

品番	仕様	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
NR3555	カテゴリ-6	50個	1	¥940	



RJ45コネクタ

SUGIMOTO 単線 LAN PB

- 単線仕様のケーブルに対応
- エンハンスドカテゴリ5に対応



品番	適合	販売単位(袋)	定価
SKT-RJ45-10	カテゴリ5e	1/(10個入)	-

PANDUIT™ カテゴリ5eモジュラープラグ

単線 撚線 LAN

- コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。
- ツメの部分をアーチ型にして、プラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防いでいます。
- AWG24~26の単線と撚り線が共用となります。カテゴリ5e対応です。



品番	適合	適用ケーブル外径(mm)	販売単位(袋)	定価
MP588-C	カテゴリ5e	φ4.83~φ6.35	1/(100個入)	-

- メーカー名 パンドウイットコーポレーション日本支社

ジェフコム株式会社 モジュラープラグ

- 8芯丸断面のケーブルに使用
- ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ
- RJ45準拠
- ISDNにも対応




品番	適合	プラグタイプ	販売単位	定価
M6-2P-865	カテゴリ6	8P8C	1パック/(25個入)	¥6,800

- メーカー名 ジェフコム(株)

ジェフコム株式会社 ケーブルジョイント

LAN

- モジュラープラグ同士をジョイントすることができる
- ストレート接続。
- くし型配線の採用で高性能。



品番	種類	販売単位(個)	定価
LFNJJ-5E	カテゴリ5eケーブルジョイント	1	¥2,100
LFNJJ-6	カテゴリ6ケーブルジョイント	1	¥3,300


- メーカー名 ジェフコム(株)

ジェフコム株式会社 モジュラープラグカバー

LAN

モジュラープラグを保護するカバー

- ジェフコム製モジュラープラグ(カテゴリ5e、カテゴリ6)全品に対応。
※クリップ付モジュラープラグを除く
- 適合ケーブル径:φ6.5mmまで

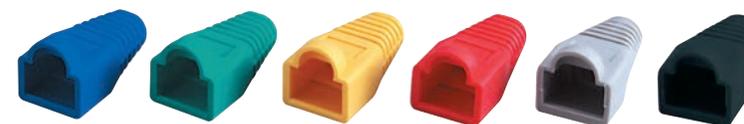

MJC-8



MJC-8BL

品番	適合	プラグタイプ	プラグタイプ	販売単位(袋)	定価
MJC-8	6色セット	青・緑・黄・赤・グレー・黒各5個ずつ	8P	1/(30個入)	¥1,600
MJC-8BL	単色タイプ	青		1/(30個入)	¥1,600

- メーカー名 ジェフコム(株)

フルカラー

防水
コンセント引掛け
シーリング
ソケット露出配線
器具・仮設
コンセント
他高容量
コンセント
キャップ
他OA
タップ自動
点滅器コスモ
シリーズ

アドバンス

リモコン
配線器具配線
ダクト

Panasonic テレホンモジュラジャック




品番	仕様	種類	入数		販売単位(個)	定価
			内箱	外箱		
WNT15629W	6極2心用	(フル端子)(ホワイト)	10個	100個	1	¥400
WNT15629	6極2心用	(フル端子)(フルカラーシリーズ)	10個	100個	1	¥400
WNT15629CW	6極2心用	(フル端子)(アドバンスシリーズ)	10個	100個	1	¥400
WNT15649W	6極4心用	(フル端子)(ホワイト)	10個	100個	1	¥600
WNT15649	6極4心用	(フル端子)(フルカラーシリーズ)	10個	100個	1	¥600
WN4623WK	C付6極2心用	(フル端子)(ホワイト)	10個	100個	1	¥650
WN4623K	C付6極2心用	(フル端子)(フルカラーシリーズ)	5個	100個	1	¥650

●適合プレート コンセントプレート(テレビターミナルコンセント適合プレート参照P.501)

Panasonic 絶縁セパレータ


●ボックス用絶縁セパレータ (プラスチック、金属ボックス両用)

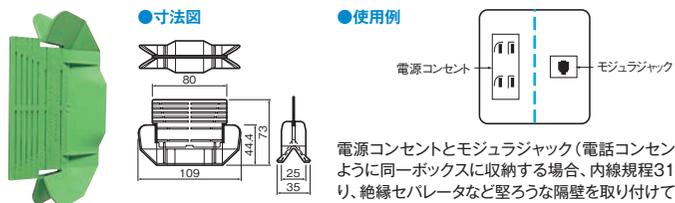

品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WV2450	10個	100個	1	¥135

Panasonic テレホンモジュラジャック(露出)

●(フル端子)の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。

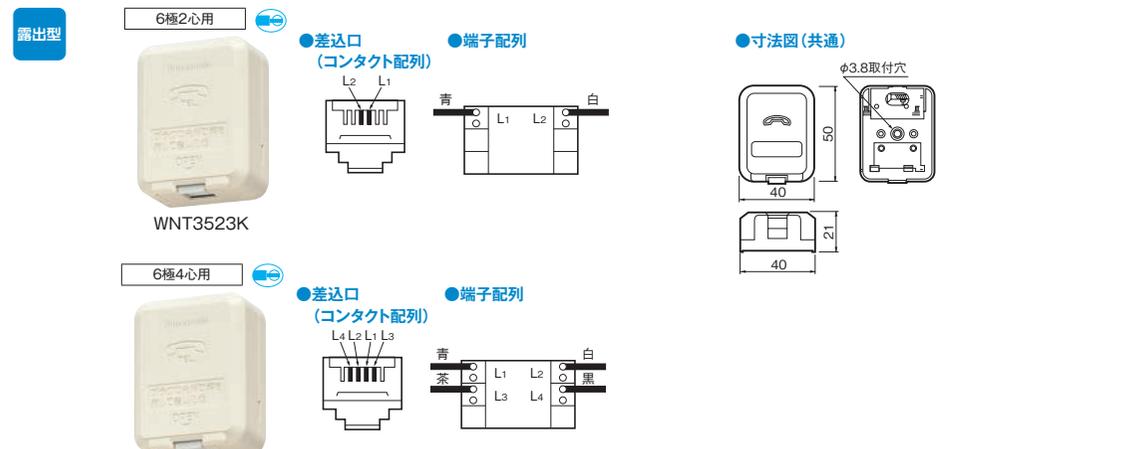

品番	仕様	品名	入数		販売単位(個)	定価
			内箱	外箱		
WNT3523K	6極2心用	(フル端子)	10個	50個	1	¥460
WNT3543K	6極4心用	(フル端子)	10個	50個	1	¥520

Panasonic アースターミナル



品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WN3075SW	10個	200個	1	¥320

Panasonic テレホンガイド



品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WN3021SW	20個	400個	1	¥80
WN3022SW	20個	400個	1	¥80

Panasonic ブランクチップ




品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WN3020SW	20個	400個	1	¥70

Panasonic 電話線チップ



品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WN3023SW	20個	400個	1	¥80

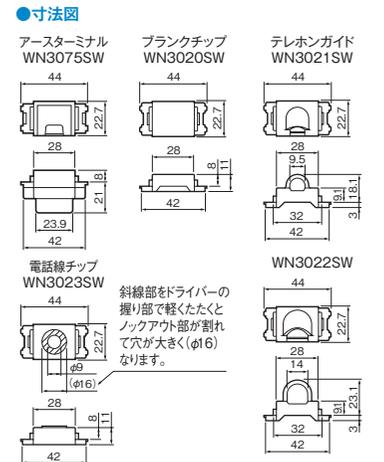

共通仕様


●適合プレート・適合取付枠			
コンセントプレート	品番	種類	定価
コンセントプレート	WTF7001W	ラウンド	¥170
コンセントプレート	WTF8001W	スクエア	¥170
取付枠	WTF3710K	埋込コンセント絶縁取付枠	¥70



Panasonic 防気カバー

住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。

- 断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。
- 透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。
- はさみ金具、パネルカバー取付穴

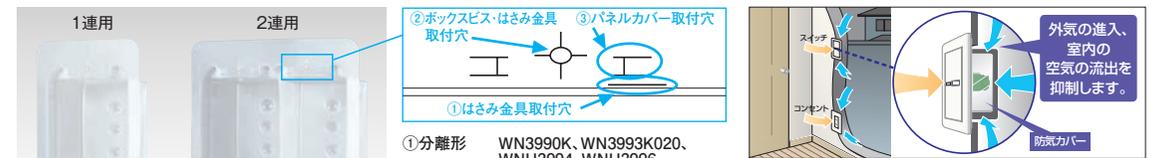

防気カバー	1連用	2連用	使用器具		相当隙間面積 (cm ²) ※	※隙間から漏れる空気 の量(漏気量(m ³ /h))を 測定し、それと等価な開 口面積に換算した値で す。
			シングルスイッチ	ダブルスイッチ		
1	1連用	2連用	シングルスイッチ	ダブルスイッチ	※ 約 0.25	
			ダブルスイッチ	ダブルスイッチ		
2	1連用	2連用	ダブルスイッチ	ダブルスイッチ	※ 約 0.35	
			ダブルスイッチ	ダブルスイッチ		

適合プレート	品番	種類	用途	入数		販売単位(個)	定価
				内箱	外箱		
1	WV24919	1連用	1連用スイッチ・コンセントなど	10個	100個	1	¥70
				10個	100個	1	¥140


▶適合取付枠・プレート P.507~

Panasonic ブランクチップ

トリプル用



●寸法図



●組合せ例

blank chip (トリプル用) はトリプルスイッチハンドルと同じ大きさです。スイッチの上・中・下部のどの箇所にも取付可能。




品番	種類	入数		販売単位(枚)	定価
		内箱	外箱		
WT3020WK	(スイッチ取付枠用) (トリプル用) (ホワイト)	20個	200個	1	¥100

Panasonic ネームスイッチカード

●1品番に1シート入り。1シートに家1軒に必要なネーム(84枚入)が含まれています。

●ネームカードの入れ方

- 化粧ハンドル裏面の扉を開ける。
- 化粧ハンドル裏面からネームカードを入れ、扉を閉じる。

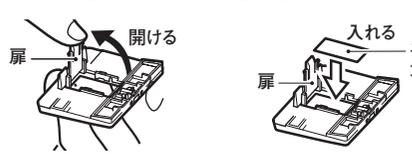

品番	種類	入数 外箱	販売単位 (シート)	定価
WVC8322WK	ネームスイッチカード2型 (ホワイト)	-	1	¥145

注) ニューコスモシリーズのハンドルとは、互換性がありません。
●アドバンスシリーズに使用できます。


Panasonic 取付枠

スイッチ金属取付枠




●器具の取付方法

取付枠のはめ込み穴に器具の突起を押し込んでください。ワンタッチで取り付けできます。

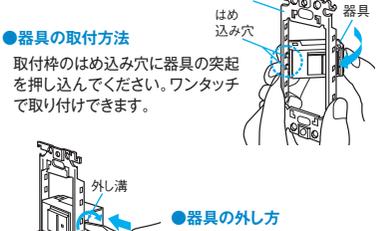

●器具の外し方

器具側の外し溝にドライバーを差し込んで外してください。

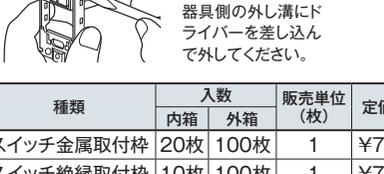


スイッチ絶縁取付枠



●WN3990K、WN3993Kなどはさみ金具は使用できません。WN39929 (C形はさみ金具)、WN3996 (押え金具) をご使用ください。

注1) ボックスねじの締付トルクは {0.4N・m4kgf・cm} 以下で施工願います。

●寸法図



品番	種類	入数		販売単位(枚)	定価
		内箱	外箱		
WT3700	スイッチ金属取付枠	20枚	100枚	1	¥70
WT3710K	スイッチ絶縁取付枠	10枚	100枚	1	¥70

注) コスモシリーズワイド21、ニューコスモシリーズのスイッチ取付枠用の器具以外の取り付けはできません。


Panasonic 取付枠

コンセント絶縁取付枠



品番	種類	入数		販売単位(枚)	定価
		内箱	外箱		
WTF3710K	コンセント絶縁取付枠	10枚	100枚	1	¥70

Panasonic はさみ金具

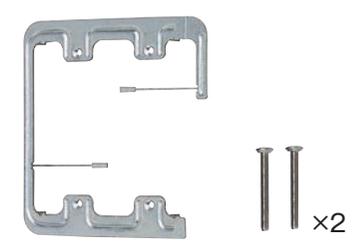

※フルカラー配線器具と共通で使用いただけます。

品番	種類	入数		販売単位(枚)	定価
		内箱	外箱		
WN3997	石膏ボード用取付押え金具(2連用) (9~30mm壁用)	10枚	100枚	1	¥280

Panasonic はさみ金具

上下



品番	種類	入数		販売単位(袋)	定価
		内箱	外箱		
WN3993K	石膏ボード用はさみ金具 (7~18mm壁用)	20袋	200袋	1/(2個入)	¥95


Panasonic はさみ金具



※コスモシリーズワイド21とフルカラーシリーズと共通で使用いただけます。

品番	種類	入数		販売単位(枚)	定価
		内箱	外箱		
WN3996	石膏ボード用取付押え金具 (9~30mm壁用)	20枚	200枚	1	¥100

Panasonic はさみ金具

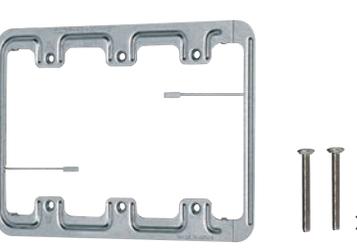


※フルカラー配線器具と共通で使用いただけます。

品番	種類	入数		販売単位(枚)	定価
		内箱	外箱		
WN3998	石膏ボード用取付押え金具(3連用) (9~30mm壁用)	5枚	50枚	1	¥540

Panasonic はさみ金具

C型




品番	種類	入数		販売単位(枚)	定価
		内箱	外箱		
WN39929	石膏ボード用C型はさみ金具 (12mm以下)	20枚	200枚	1	¥95

Panasonic スイッチプレート

スイッチプレート



品番	タイプ	種類	色	入数		販売単位(枚)	定価
				内箱	外箱		
WTC7101W	ラウンド	1連用	ホワイト	10枚	200枚	1	¥170
WTC7102W		2連用	ホワイト	10枚	100枚	1	¥340
WTC7103W		3連用	ホワイト	-	20枚	1	¥680
WTC7104W		4連用	ホワイト	-	20枚	1	¥1,020
WTC7091W	スクエア	カバープレート(取付枠付)1連用	ホワイト	10枚	100枚	1	¥260
WTC7092W		カバープレート(取付枠付)2連用	ホワイト	10枚	100枚	1	¥520
WT8101W		1連用	ホワイト	10枚	200枚	1	¥170
WT8102W		2連用	ホワイト	10枚	100枚	1	¥340
WT8103W	3連用	ホワイト	-	20枚	1	¥680	
WT8104W	4連用	ホワイト	-	20枚	1	¥1,020	
WT8091W		カバープレート(取付枠付)1連用	ホワイト	-	10枚	1	¥260
WT8092W		カバープレート(取付枠付)2連用	ホワイト	-	10枚	1	¥520

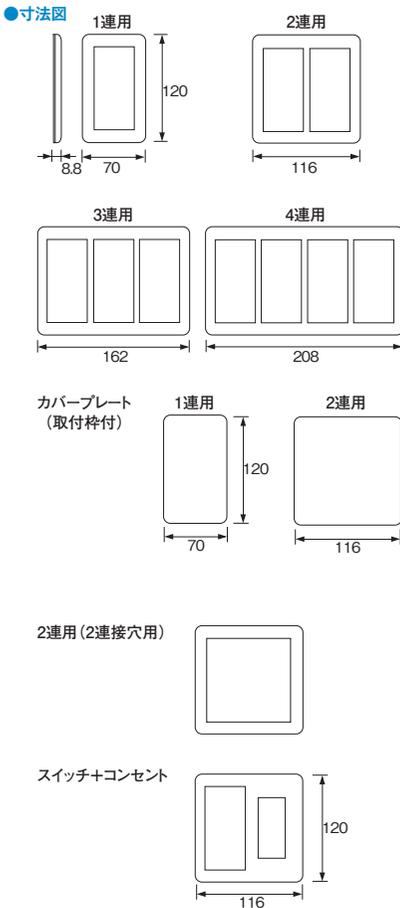


品番	タイプ	種類	色	入数		販売単位(枚)	定価
				内箱	外箱		
WTC7122W	ラウンド	2連用	ホワイト	10枚	100枚	1	¥340
WT8122W	スクエア	(2連接穴用)	ホワイト	-	10枚	1	¥340

品番	タイプ	種類	色	入数		販売単位(枚)	定価
				内箱	外箱		
WTC7112W	ラウンド	スイッチ+コンセント	ホワイト	10枚	100枚	1	¥340
WT8112W	スクエア		ホワイト	-	10枚	1	¥340

Panasonic プレート用継枠

●スイッチプレート、コンセントプレートにご使用できます。

ラウンドプレート用




注)ワイド21(新金属、腰高)プレート、フルカラー(新金属、ステンレス、腰高)プレートには使用できません。

品番	種類	厚さ	色	入数		販売単位(枚)	定価
				内箱	外箱		
WTC7171W	ラウンドプレート用	12mm	ホワイト	20枚	1	¥400	

Panasonic 簡易耐火用スイッチプレート


耐火用 スイッチプレート

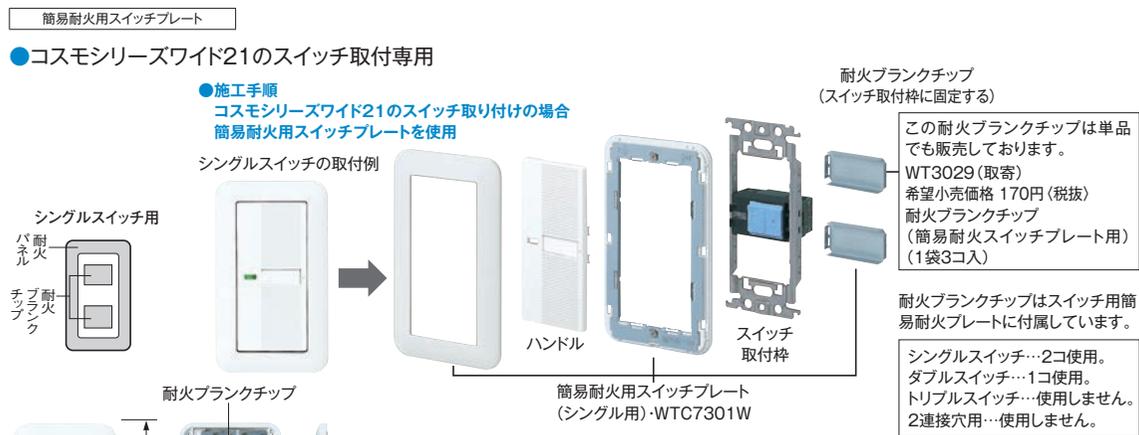

品番	タイプ	種類	色	入数		販売単位(枚)	定価
				内箱	外箱		
WTC7301W	ラウンド	シングルスイッチ用	ホワイト	10枚	100枚	1	¥320

Panasonic 新金属スイッチプレート2型

スイッチプレート

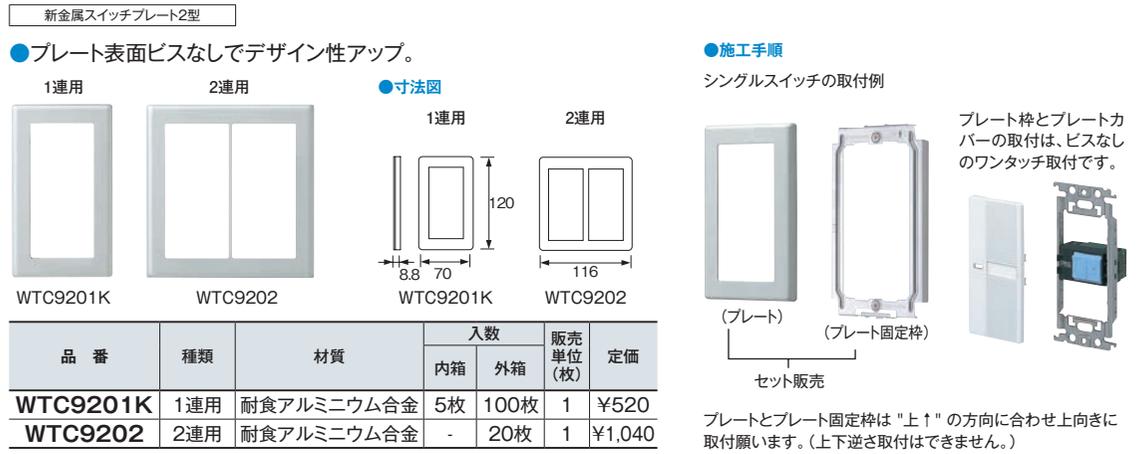

品番	種類	材質	入数		販売単位(枚)	定価
			内箱	外箱		
WTC9201K	1連用	耐食アルミニウム合金	5枚	100枚	1	¥520
WTC9202	2連用	耐食アルミニウム合金	-	20枚	1	¥1,040

Panasonic コンセントプレート



ラウンドプレート



1連用 (3コ用)
WTF7003W
(ホワイト)

スクエアプレート



1連用 (3コ用)
WTF8003W
(ホワイト)

●施工手順


ダブルコンセントの取付例



コンセントプレート(ラウンド)
(3コ用)・WTF7003W

コンセント

●寸法図

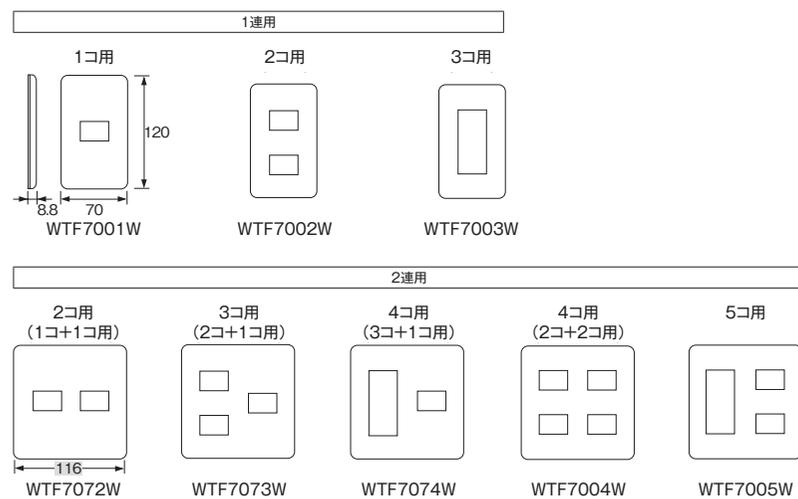

品番	タイプ	種類	色	入数		販売単位 (枚)	定価	
				内箱	外箱			
WTF7001W	ラウンド	1連用	1コ用	ホワイト	10枚	200枚	1	¥170
WTF7002W			2コ用	ホワイト	10枚	200枚	1	¥170
WTF7003W			3コ用	ホワイト	10枚	200枚	1	¥170
WTF7072W		2連用	2コ用 (1コ+1コ用)	ホワイト	10枚	100枚	1	¥340
WTF7073W				3コ用 (2コ+1コ用)	ホワイト	10枚	100枚	1
WTF7074W	4コ用 (3コ+1コ用)			ホワイト	10枚	200枚	1	¥340
WTF7004W	4コ用 (2コ+2コ用)			ホワイト	10枚	100枚	1	¥340
WTF7005W		5コ用	ホワイト	10枚	100枚	1	¥340	
WTF8001W	スクエア	1連用	1コ用	ホワイト	10枚	200枚	1	¥170
WTF8002W			2コ用	ホワイト	10枚	200枚	1	¥170
WTF8003W			3コ用	ホワイト	10枚	200枚	1	¥170
WTF8074W		2連用	4コ用 (3コ+1コ用)	ホワイト	10枚	200枚	1	¥340
WTF8004W				4コ用 (2コ+2コ用)	ホワイト	-	10枚	1
WTF8005W		5コ用	ホワイト	10枚	100枚	1	¥340	


Panasonic コンセントプレート



ラウンドプレート




2連用 (6コ用)
WTF7006W
(ホワイト)



2連用 (6コ用)
WTF8006W
(ホワイト)

●寸法図

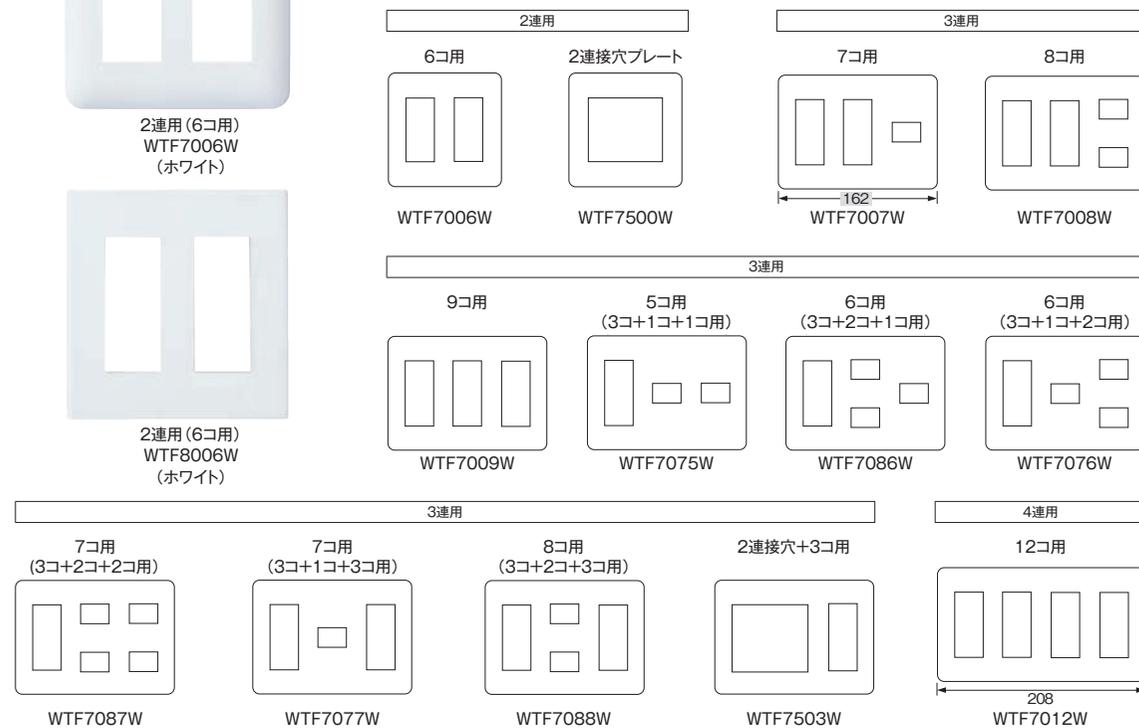

品番	タイプ	種類	色	入数		販売単位 (枚)	定価		
				内箱	外箱				
WTF7006W	ラウンド	2連用	6コ用	10枚	200枚	1	¥340		
WTF7500W				2連接穴プレート	10枚	100枚	1	¥340	
WTF7007W		3連用	7コ用	-	20枚	1	¥680		
WTF7008W				8コ用	-	20枚	1	¥680	
WTF7009W				9コ用	-	20枚	1	¥680	
WTF7075W				5コ用 (3コ+1コ+1コ用)	-	20枚	1	¥680	
WTF7086W				6コ用 (3コ+2コ+1コ用)	-	20枚	1 (取寄)	¥680	
WTF7076W				6コ用 (3コ+1コ+2コ用)	-	20枚	1	¥680	
WTF7087W				7コ用 (3コ+2コ+2コ用)	-	20枚	1	¥680	
WTF7077W				7コ用 (3コ+1コ+3コ用)	-	20枚	1	¥680	
WTF7088W		8コ用 (3コ+2コ+3コ用)	-	20枚	1	¥680			
WTF7503W			2連接穴+3コ用	-	20枚	1	¥680		
WTF7012W		4連用	12コ用	-	20枚	1	¥1,020		
WTF8006W		スクエア	2連用	6コ用	10枚	100枚	1	¥340	
WTF8500W	2連接穴プレート				10枚	-	1	¥340	
WTF8007W	3連用		7コ用	-	20枚	1	¥680		
WTF8008W				8コ用	-	20枚	1	¥680	
WTF8009W				9コ用	-	20枚	1	¥680	
WTF8075W				5コ用 (3コ+1コ+1コ用)	-	20枚	1	¥680	
WTF8086W				6コ用 (3コ+2コ+1コ用)	-	20枚	1	¥680	
WTF8088W				8コ用 (3コ+2コ+3コ用)	-	20枚	1	¥680	
WTF8503W					2連接穴+3コ用	10枚	100枚	1	¥680

Panasonic 簡易耐火用コンセントプレート


コンセントプレート

簡易耐火用コンセントプレート

●コスモシリーズワイド21コンセント取付専用



●施工手順
コスモシリーズワイド21のスイッチ取り付けの場合
簡易耐火用スイッチプレートを使用

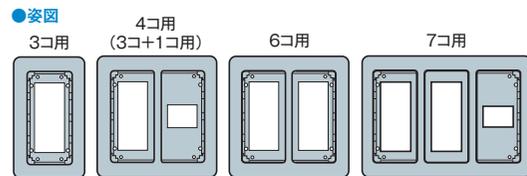

品番	タイプ	種類	色	入数		販売単位(個)	定価
				内箱	外箱		
WTF7703W	ラウンド	3コ用	ホワイト	10個	100個	1	¥320
WTF774W		4コ用(3コ+1コ用)		10個	100個	1	¥640
WTF7706W		6コ用		10個	100個	1	¥640
WTF7707W		7コ用		-	20個	1	¥1,280

Panasonic 新金属コンセントプレート2型


コンセントプレート

新金属コンセントプレート2型

●プレート表面ビスなしでデザイン性アップ。



●施工手順
ダブルコンセントの取付例

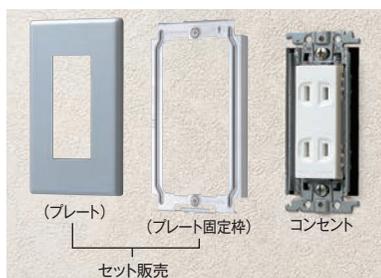


品番	種類	材質	入数		販売単位(個)	定価
			内箱	外箱		
WTF9203K	1連用 3コ用	耐食アルミニウム合金	5個	100個	1	¥520

Panasonic 化粧カバー

●スイッチプレートにコンセントを組み合わせた場合に使用します。(絶縁枠付コンセントおよび、コンセント絶縁取付枠をご使用ください。)

●施工手順
絶縁取付枠付コンセントの場合

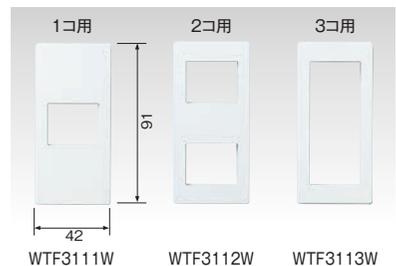

●金属枠付コンセントの場合はコンセントプレートと組み合わせてご使用ください。
注) 金属枠付コンセントは化粧カバーの取付穴がないため化粧カバーと組み合わせできません。
注) 必ずコンセントプレートと組み合わせてご使用ください

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WTF3111W	1コ用	5個	100個	1	¥130
WTF3112W	2コ用	5個	100個	1	¥130
WTF3113W	3コ用	5個	100個	1	¥130



Panasonic 住宅向 かってにスイッチおすすめ部位別一覧表

おすすめ部位	屋内タイプ(壁取付)			品番	適合負荷※1				機能			検知後連続動作時間(初期設定)	動作音	掲載頁	
	タイプ	検知箇所数	姿図		LED照明	蛍光灯(インバータ含む)	白熱灯	換気扇	明るさセンサ	ソフト点灯	消灯お知らせ機能				ほんのり点灯
内玄関 廊下 階段	2線式(片切)・3路配線対応形	1~2箇所 多箇所操作	新レンズ	WTK1811WK	●	×	●	×	●	-	-	-	約10秒~30分(約1分)	-	515
			新レンズ	WTK18115WK	●	×	●	×	●	-	-	-	約10秒~30分(約1分)	-	515
	4線式	1~3箇所	親器 新レンズ	WTK1411WK	●	●	●	1~150W	●	-	-	-	約10秒~30分(約1分)	有 小さい	515
トイレ	換気扇連動形 4線式	1箇所	子器 新レンズ	WTK1911WK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515
			新レンズ	WTK1614WK(取寄)	●	●	●	1~100W	●	-	-	-	照明約10秒~30分(約1分) 換気扇5~30分4段階切替(約5分)	有 小さい	-


おすすめ部位	屋内タイプ(小形天井取付)				品番	適合負荷※1				機能			検知後連続動作時間(初期設定)	動作音	掲載頁
	タイプ	検知箇所数	姿図 セードなし	姿図 セード付		LED照明	蛍光灯(インバータ含む)	白熱灯	換気扇	明るさセンサ	ほんのり点灯				
内玄関 廊下 階段	4線式	1~3箇所	親器	WTK2411K	セードなし	●	●	●	1~150W	●	-	-	約10秒~30分(約1分)	有 小さい	516
			子器	WTK24111K	セード付	●	●	●	1~150W	●	-	-	約10秒~30分(約1分)	有 小さい	516
トイレ	4線 配線式 換気扇 連動形	1箇所	子器	WTK2911K	セードなし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516
			親器	WTK2614K	セード付	●	●	●	1~100W まで	●	-	-	約10秒~30分(約1分)	-	516

※1注) 接続できる負荷についてメーカーカタログをご参照ください。
※2注) 適合するパナソニック製住宅用LED照明器具との接続につきましては、右記QRにアクセスしてご確認ください。
[LED照明・高機能スイッチ接続確認ツール]
新レンズ：従来よりも検知性能が向上し、正面検知(2mまで)が可能なタイプです。
LED対応：パナソニック製または他社製のLED照明器具との接続が可能です。※1でご確認ください。
LED専用：適合するパナソニック製LED照明器具との接続が可能です。※1または※2でご確認ください。 注) 蛍光灯は接続できませんのでご注意ください。



Panasonic 住宅向 かってにスイッチ 屋内タイプ(壁取付)

- 用途:内玄関・廊下・階段
- 配線は片切スイッチ(2線式)と同じです。
- 動作イメージ

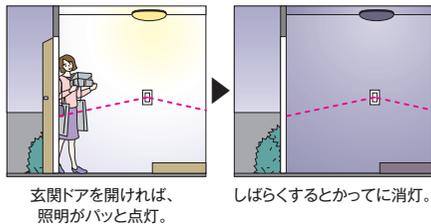

LED専用 新レンズ 明るさセンサ付 手動スイッチ付

適合負荷:適合LED照明・白熱灯

壁取付

◆RAS(2W)

●適合プレート

	品番	種類	定価
スイッチプレート	WTC7101W	ラウンド	¥170
	WT8101W	スクエア	¥170


●共通仕様

タイプ	2線式(片切)・3路配線対応形
検知箇所数	1~2箇所(多箇所操作)
定格	1.2A 100V AC
検知後連続動作時間	約10秒~30分可変形

品番	種類	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
WTK1811WK	ブランクチップ付	20個	1	¥12,400
WTK18115WK	スイッチスペース付	20個	1	¥12,400

Panasonic 住宅向 かってにスイッチ 屋内タイプ(壁取付)

- 用途:内玄関・廊下・階段
- 親器のみでご使用できます。
- 切替スイッチ機能付(切-自動-連続入)3段階
- 動作イメージ(多箇所検知形)

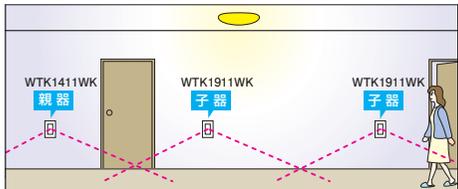

親器(スイッチスペースなし) 子器(ブランクチップ付)

LED対応 新レンズ 明るさセンサ付 親子機能 手動スイッチ付

適合負荷:LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇

◆RAS(3A)(親器)

壁取付(親器)

注)子器のみの使用はできません。

●子器のブランクチップ(WT3020WK)を取り外せば、コスモシリーズワイド21のスイッチを取り付けることができます。スイッチハンドルはトリプル用をご使用ください。

◆RAS(3A)(親器)の配線図

◆RAS(3A)(親器)の端子図

◆子器の端子図

親器(WTK1411WK)1台に子器(WTK1911WK)が2台まで接続でき、最大3箇所まで検知が可能。親器と子器のどちらに人が来ても照明器具が点灯します。

- 接続可能子器 注)□は色番番を表しています。
- 定格DC12Vタイプの子器を合計2台まで取付可能。また、用途に応じて組み合わせも可能。
- アドバンスシリーズの子器(DC12Vタイプ)も組み合わせ可能。

●適合プレート

	品番	種類	定価
スイッチプレート	WTC7101W	ラウンド	¥170
	WT8101W	スクエア	¥170

●共通仕様


タイプ	4線配線式
検知箇所数	1~3箇所(多箇所操作)

品番	定格	種類	検知後連続動作時間	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
WTK1411WK	3A 100V AC	<親器>子器2台まで接続可	約10秒~30分可変形	20個	1	¥11,400
WTK1911WK	DC12V	<子器>ブランクチップ付	-	10個	1	¥7,400

Panasonic 住宅向 かってにスイッチ 屋内タイプ(小形天井取付)

- 用途:内玄関・廊下・階段
 - 白熱灯照明器具から40cm以上はなしてください。
 - 親器のみで使用できます。
- 注)子器のみの使用はできません。

●動作イメージ(多箇所検知形)

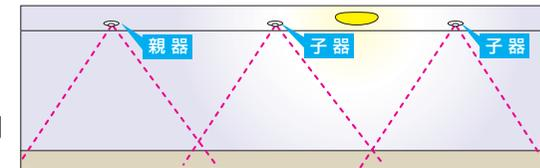

親器(WTK2411K、WTK24111K)に子器(WTK2911K、WTK29111K)が2台まで接続でき、最大3箇所まで検知が可能です。親器と子器のどちらに人が来ても照明器具が点灯します。

<親器>セードなし(有効検知高さ約5.0m)

<親器>セード付(有効検知高さ約2.5m)

LED対応 明るさセンサ付 親子機能

適合負荷:LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇



品番	種類	タイプ	検知箇所数	定格	検知後連続動作時間	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
WTK2411K	<親器>セードなし	4線配線式	1~3箇所	3A 100V AC	約10秒~30分可変形	20個	1	¥14,600
WTK24111K	<親器>セード付					20個	1	¥15,100
WTK2911K	<子器>セードなし					20個	1	¥9,600

Panasonic 住宅向 かってにスイッチ 屋内タイプ(小形天井取付)

4線配線式 4線配線式・換気扇連動形

天井面へ取付けるからスッキリな空間が演出できます。

- 用途:内玄関・廊下・階段
- 白熱灯照明器具から40cm以上はなしてください。
- 注)子器は接続できません。

照明と換気扇の連動が可能

- 用途:トイレ
- 換気扇連動形
- 白熱灯照明器具から30cm以上はなしてください。
- 注1)子器は接続できません。
- 注2)換気扇遅れ時間は変更できません。(約5分固定)

セードなし(有効検知高さ約5.0m)

◆RASCLDF(1.2A)

天井用

適合負荷:LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇

●寸法図 (天井穴あけ寸法)

●ボックスレス取付の場合、天井厚み30mm以下としてください。

◆RASCL(1.2A)

トイレ天井用

適合負荷:LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇

●寸法図 (天井穴あけ寸法)

●ボックスレス取付の場合、天井厚み30mm以下としてください。

品番	タイプ	検知箇所数	定格	検知後連続動作時間	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
WTK2611K	4線配線式	1箇所(多箇所検知形)	1.2A 100V AC	約10秒~30分可変形	20個	1	¥14,100
WTK2614K	4線配線式・換気扇連動形	1箇所	照明 1.2A 100V AC 換気扇 1A 100V AC	約10秒~30分可変形	20個	1	¥14,600

Panasonic 施設向 かってにスイッチ 屋内タイプ(天井取付) 多箇所検知形

親器(8Aタイプ)(広角検知形) (適合負荷:LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇) 子器(換気扇接続端子付)(換気扇連動用) (適合負荷:換気扇)


最大8Aまでの負荷をセンサで制御させたい場合におすすめ

- 用途:中~大規模トイレ、長い廊下、ロビー、広いロッカールーム、広い倉庫
- 親器のみで使用できます。(子器6台まで接続可能)
- 高容量対応 最大8Aまでの負荷に対応。
- 多箇所検知形 子器を6台まで接続でき、最大7箇所検知可能。
- 広角検知形 1台で広いエリアをカバーできます。
- 換気扇連動用子器(WTK29318・WTK293128など)との組み合わせにより、照明と換気扇の連動制御可能。
- 白熱灯照明器具から40cm以上はなしてください。
- 親器のみで使用できます。

LED対応 明るさセンサ付 8Aタイプ 広角検知形

適合負荷:LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇

●RASCL(8A)(親器)(広角)




WTK24818

換気扇連動

適合負荷:換気扇

●RASCL(1A)



WTK29318

品番	種類	定格	仕様	検知後連続動作時間	入数外箱	販売単位(個)	定価
WTK24818	親器	8A 100V AC	LED対応	約10秒~30分可変形	20個	1	¥16,300
WTK248128	親器	8A 200V AC			20個	1	¥17,300
WTK29318	子器(換気扇連動用)	換気扇100W(1速用)、1A 100V AC			20個	1	¥10,300

●用途:中~大規模トイレ、長い廊下、ロビー、広いロッカールーム、広い倉庫

注)子器のみの使用はできません。親器・8Aタイプ+子器・換気扇接続端子付+子器の組み合わせで照明と換気扇を自動制御できます。

- 白熱灯照明器具から40cm以上はなしてください。



品番	種類	定格	入数外箱	販売単位(個)	定価
WTK2910K	子器	DC12V	20個	1	¥9,600
WTK29129	子器(広角検知形)	DC12V	20個	1	¥10,300



●埋込熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット

●操作ユニットを組み合わせると主として照明または、換気扇をON-OFFできます。「[連続入]」「[自動]」「[切]」の切替が可能



品番	種類	定価
WTC5820W	1回路用	¥3,200
WTC5822W	2回路用	¥6,200

●定格:15A 250V AC ●販売単位:1個

Panasonic 施設向 かってにスイッチ 屋内タイプ(天井取付) 換気扇連動形

センサ1台で照明と換気扇の自動制御を行いたい場合に(換気扇遅れOFF機能付)

- 用途:トイレ
- 照明が設定時間後に消灯した後、約5分後に換気扇が自動停止します。
- 換気扇または照明のみでも動作します。
- 白熱灯照明器具から30cm以上はなしてください。
- ソフト点灯・消灯お知らせ機能はついておりません。
- 周囲が明るいときは、換気扇のみ動作します。

適合負荷:LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇

●RASCLDF(1.2A)





品番	定格	仕様	検知後連続動作時間	入数外箱	販売単位(個)	定価
WTK2604	照明 1.2A 100V AC 換気扇 1A 100V AC	LED対応	約10秒~30分可変形	20個	1	¥14,600

Panasonic ナイトライト

明るさセンサ付 熱線センサ付

- 人が近づくと点灯、いなくなると消灯。
- 2線式だから、配線はそのまま取替可能。
- LED(電球色タイプ)



品番	点灯方式	定格	検知後点灯時間	入数外箱	販売単位(個)	定価
WTF4065W	熱線センサ	AC100V 0.6W コンセント15A 125V	約15秒	10個	1	¥6,000

●適合プレート

品番	種類	定価
コンセントプレート	WTF7003W ラウンド WTF8003W スクエア	¥170 ¥170

コンセントプレート・3コ用

Panasonic 保安灯

明るさセンサ付 停電時自動点灯 携帯電灯

- 普段は、ナイトライト
- 停電時は保安灯として
- 非常時は携帯電灯として



自動点灯後30分後に消灯。(電池消費防止)


LED(電球色/白色)



●適合プレート

品番	種類	定価
2連接穴コンセントプレート	WTF7500W ラウンド WTF8500W スクエア	¥340 ¥340

●寸法図



品番	種類	点灯方式	電池	入数外箱	販売単位(個)	定価
WTF4088WK	明るさセンサ付ハンディホーム保安灯	明るさセンサ	単3形アルカリ乾電池1本(同梱)	10個	1	¥5,500
WTF40944W	ホーム保安灯専用埋込コンセント	-	-	10個	1	¥1,600

Panasonic 埋込ほたるスイッチ 表示付

アドバンス
シリーズ

- スイッチがOFFの時
⇒白LEDが点灯



定格		AC15A 100V用	
表示付 ハンドル	ネーム付	シングル	WTA3031W
		ダブル	WTA3032W
		トリプル	WTA3033W
ネームなし	シングル	WTA3021W	
	ダブル	WTA3022W	
	トリプル	WTA3023W	
スイッチプレート		WTA7101WK	
スイッチ取付枠		WTA3700K	



●組合せ例

	品番	定価
スイッチ	WTA5051	¥550
ハンドル	WTA3021W	¥300
スイッチプレート	WTA7101WK	¥330
取付枠	WTA3700K	¥70

品番	種類	図記号	回路図	入数		販売単位 (個)	定価
				内箱	外箱		
WTA5051	ほたる表示付 片切(B)	◆H		10個	100個	1	¥550
WTA5052	ほたる表示付 3路(C)	◆3H		10個	100個	1	¥700
WTA5054	ほたる表示付 4路(E)	◆4H		5個	50個	1	¥1,600

Panasonic 埋込パイロット・ほたるスイッチ

アドバンス
シリーズ

- パイプファン等の低容量換気扇用(WTA50412)



スイッチがONの時
⇒赤LEDが点灯
スイッチがOFFの時
⇒白LEDが点灯

定格		AC0.5A 100V用	
表示付 ハンドル	ネーム付	シングル	WTA3031W
		ダブル	WTA3032W
		トリプル	WTA3033W
ネームなし	シングル	WTA3021W	
	ダブル	WTA3022W	
	トリプル	WTA3023W	
スイッチプレート		WTA7101WK	
スイッチ取付枠		WTA3700K	



●組合せ例

	品番	定価
スイッチ	WTA5041	¥1,550
ハンドル	WTA3031W	¥370
スイッチプレート	WTA7101WK	¥330
取付枠	WTA3700K	¥70

品番	種類	定格	図記号	適合負荷 電流値	回路図	入数		販売単位 (個)	定価
						内箱	外箱		
WTA50412	パイロット・ほたる表示付 片切(B)	AC0.5A 100V用	◆HL(0.5A)	0.01~0.5A		5個	50個	1	¥1,650
WTA5041	パイロット・ほたる表示付 片切(B)	AC4A 100V用	◆HL(4A)	0.05~4A		5個	50個	1	¥1,550

Panasonic アドバンス用 スイッチハンドル

アドバンス
シリーズ

表示なし	表示なし・ネーム付	表示付・ネームなし	表示付・ネーム付
シングル 	シングル 	シングル 	シングル
ダブル 	ダブル 	ダブル 	ダブル
トリプル 	トリプル 	トリプル 	トリプル

品番	種類	タイプ	定価
WTA3001W	表示なし	シングル	¥230
WTA3002W		ダブル	¥230
WTA3003W		トリプル	¥230
WTA3011W	表示なし・ネーム付	シングル	¥300
WTA3012W		ダブル	¥300
WTA3013W		トリプル	¥300
WTA3021W	表示付・ネームなし	シングル	¥300
WTA3022W		ダブル	¥300
WTA3023W		トリプル	¥300
WTA3031W	表示付・ネーム付	シングル	¥370
WTA3032W		ダブル	¥370
WTA3033W		トリプル	¥370

- 色:マットホワイト
- 入数:(内箱)10個 (外箱)100個
- 販売単位:1個

▶適合取付枠・プレート P.521~

Panasonic シングルコンセント

アドバンス
シリーズ




定格		15A 125V AC	
色	セラミックホワイト		
適合	コンセントプレート・1コ用		

品番	入数		販売単位 (個)	定価
	内箱	外箱		
WN1001CW	10個	200個	1	¥190
WN1061CW	10個	50個	1	¥370

Panasonic ダブルコンセント

アドバンス
シリーズ

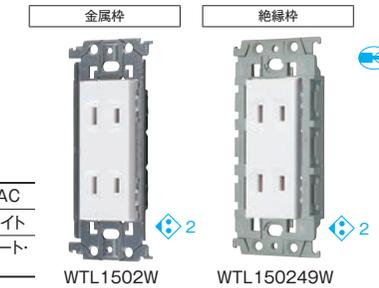


定格		15A 125V AC	
色	セラミックホワイト		
適合	コンセントプレート・3コ用		

品番	入数		販売単位 (個)	定価
	内箱	外箱		
WTL1502W	10個	100個	1	¥380
WTL150249W	10個	100個	1	¥380

Panasonic アースターミナル付接地コンセント

アドバンス
シリーズ




定格		15A 125V AC	
色	セラミックホワイト		
適合	コンセントプレート・3コ用		

品番	入数		販売単位 (個)	定価
	内箱	外箱		
WTL11313W	10個	100個	1	¥730

Panasonic アースターミナル付ダブルコンセント

アドバンス
シリーズ




定格		15A 125V AC	
色	セラミックホワイト		
適合	コンセントプレート・3コ用		

品番	入数		販売単位 (個)	定価
	内箱	外箱		
WTL1532W	10個	100個	1	¥730

▶適合取付枠・プレート P.521~

Panasonic トリプルコンセント

アドバンス
シリーズ



定格		15A 125V AC	
色	セラミックホワイト		
適合	コンセントプレート・3コ用		

品番	入数		販売単位 (個)	定価
	内箱	外箱		
WTL13033W	10個	100個	1	¥480

Panasonic アースターミナル付接地ダブルコンセント

アドバンス
シリーズ




定格		15A 125V AC	
色	セラミックホワイト		
適合	コンセントプレート・3コ用		

品番	入数		販売単位 (個)	定価
	内箱	外箱		
WTL11323W	5個	50個	1	¥880
WTL113249W	5個	50個	1	¥880

Panasonic 接地ダブルコンセント

アドバンス
シリーズ




定格		15A 125V AC	
色	セラミックホワイト		
適合	コンセントプレート・3コ用		

品番	入数		販売単位 (個)	定価
	内箱	外箱		
WTL13123W	10個	100個	1	¥580

Panasonic 15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント

15A20A
兼用

アドバンス
シリーズ






定格		20A 125V AC	
色	セラミックホワイト		
適合	コンセントプレート・3コ用		

品番	入数		販売単位 (個)	定価
	内箱	外箱		
WTL19313W	10個	50個	1	¥880

Panasonic 取付枠

アドバンス
シリーズ

埋込スイッチ用取付枠(金属枠)	スイッチ用絶縁取付枠	コンセント用絶縁取付枠
 <p>●寸法図</p> <p>WTA3700K</p>	 <p>●寸法図</p> <p>WTA3710</p>	 <p>●寸法図</p> <p>WTL3710K</p>

注1) WN3993は使用できません。
注2) WN37509、WN37629は使用できません。
注3) ボックスねじの締付トルクは{0.3N・m~0.5N・m}で施工願います。

注1) WN3990K、WN3993、WN3993Kなどはさみ金具は使用できません。WN39929(C形はさみ金具)、WN3996、WN3997、WN3998、WN3999(押え金具)をご使用ください。
パネルカバーの使用はできません。防気カバーはアドバンスシリーズ用防気カバーWVA2491などをご使用ください。
注2) ボックスねじの締付トルクは{0.2N・m~0.4N・m}で施工願います。

注1) ボックスねじの締付トルクは{0.2N・m~0.4N・m}で施工願います。
注2) アドバンスシリーズ、コスモシリーズワイド21のスイッチの取付はできません。
注3) WN3993は使用できません。
注4) WN37509、WN37629は使用できません。


品番	種類	入数		販売単位(枚)	定価
		内箱	外箱		
WTA3700K	スイッチ取付枠	10枚	100枚	1	¥70
WTA3710	スイッチ用絶縁取付枠	10枚	100枚	1	¥70
WTL3710K	コンセント用絶縁取付枠	10枚	100枚	1	¥70

※アドバンスシリーズとコスモシリーズワイド21間で互換性はありません。

Panasonic アドバンスシリーズ用 防気カバー

アドバンス
シリーズ

- 用途: 1連用スイッチ・コンセントなど
- 住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。

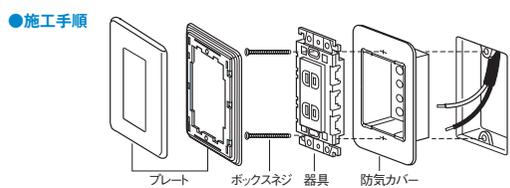

1連用

コスモシリーズワイド21、フルカラーシリーズにはご使用いただけません。

適合 アドバンスシリーズプレート

品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WVA2491	1連用	10個	100個	1	¥70

フルカラー

防水
コンセント

引掛け
シーリング・
ソケット

露出配線
器具・仮設
コンセント
他

高容量
コンセント・
キャップ
他

OA
タップ

自動
点滅器

コスモ
シリーズ

アドバンス

リモコン
配線器具

配線
ダクト

Panasonic 埋込ホーム用高シールドTV



品番	種類	入数		販売単位(個)	定価
		内箱	外箱		
WCS3013CW	1端子タイプ (テレビターミナル) 電流通過形	10個	100個	1	¥1,400

Panasonic アドバンス埋込高シールドTVターミナル

アドバンス
シリーズ




適合	コンセント用絶縁取付枠 (WTL3710K)
色	セラミックホワイト

品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WCS3814CW	10	50	1	¥1,700

Panasonic ブランクチップ

アドバンス
シリーズ




適合	コンセント用絶縁取付枠 (WTL3710K)
色	セラミックホワイト

品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WN3020CW	20個	200個	1	¥70

Panasonic 電話線チップ

アドバンス
シリーズ

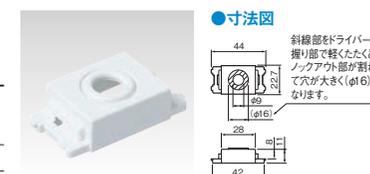

適合	コンセント用 絶縁取付枠 (WTL3710K)
種類	多回線兼用
色	セラミックホワイト

品番	入数		販売単位(個)	定価
	内箱	外箱		
WN3023CW	20個	200個	1	¥80

フルカラー

防水
コンセント

引掛け
シーリング・
ソケット

露出配線
器具・仮設
コンセント
他

高容量
コンセント・
キャップ
他

OA
タップ

自動
点滅器

コスモ
シリーズ

アドバンス

リモコン
配線器具

配線
ダクト

Panasonic スイッチプレート

アドバンス
シリーズ




品番	種類	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
WTA7101WK	1連用	10個	200個	1	¥330
WTA7102WK	2連用	5個	100個	1	¥660

Panasonic 簡易耐火スイッチプレート

耐火用
アドバンス
シリーズ

Panasonic 耐火ブランクチップ

耐火用
アドバンス
シリーズ

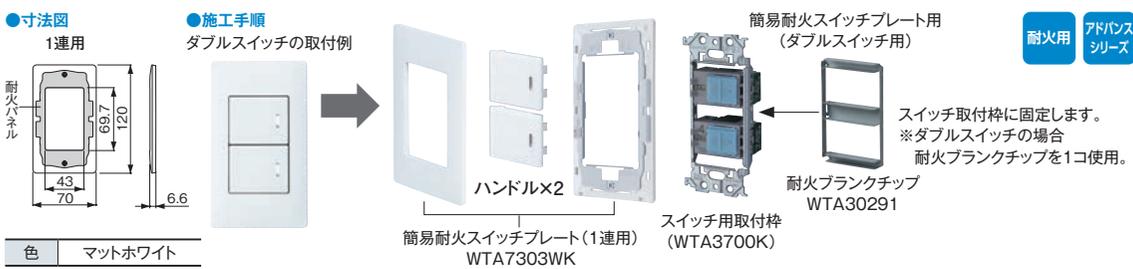


品番	種類	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
WTA7303WK	1連用	5個	50個	1	¥480

品番	販売単位 (個)	定価
WTA30291	1	¥140

注) 簡易耐火ブランクチップは必ず埋込スイッチ用取付枠 (金属枠) (WTA3700K) を取り付けてください。埋込スイッチ用絶縁取付枠 (WTA3710) には取り付けできません。

Panasonic コンセントプレート

アドバンス
シリーズ

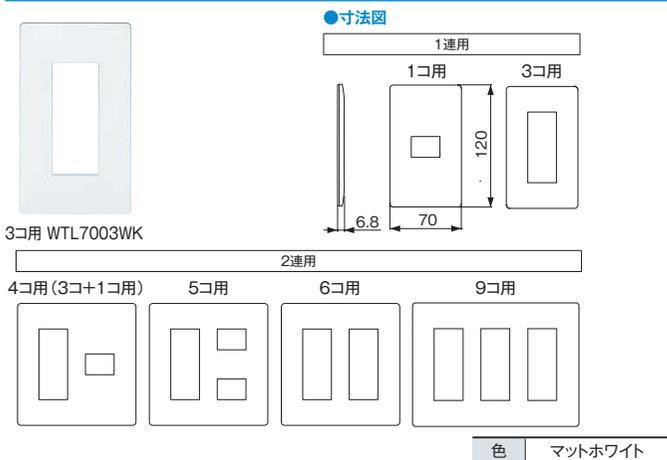

品番	種類	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
WTL7001WK	1コ用	10個	100個	1	¥330
WTL7003WK	3コ用	10個	200個	1	¥330
WTL7074WK	(4コ用) (3コ+1コ用)	5個	100個	1	¥660
WTL7005WK	5コ用	5個	100個	1	¥660
WTL7006WK	6コ用	5個	100個	1	¥660
WTL7009WK	9コ用	1個	20個	1	¥1,320

Panasonic 簡易耐火コンセントプレート


耐火用
アドバンス
シリーズ



品番	入数		販売単位 (個)	定価
	内箱	外箱		
WTL7703WK	10個	100個	1	¥480

Panasonic フル2線式リモコン (コスモシリーズワイド21形)

コスモ
シリーズ

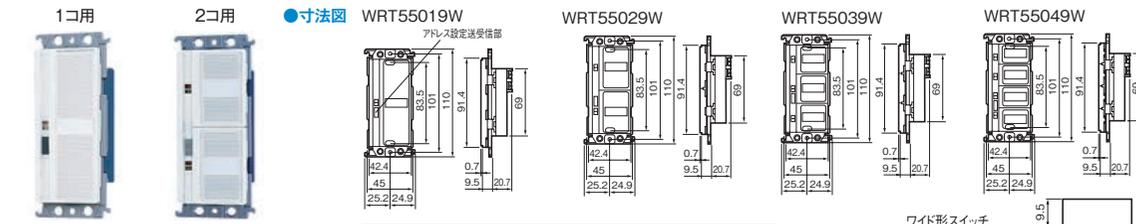


注1) 他社リモコンシステムとの互換性がありませんので、他社システムとの組み合わせ使用はできません。リモコンリレー・リモコンプレーカ・リモコントランスはパナソニック製をご使用ください。
注2) 光アドレス設定式器具を使用する場合、伝送ユニットはWRT品番を使用してください。

品番	種類	図記号 型番	入数 外箱	販売単位 (個)	定価
WRT55019W	スイッチ1コ用 (光アドレス設定式)	●R	20個	1	¥7,700
WRT55029W	スイッチ2コ用 (光アドレス設定式)	●R2	20個	1	¥9,100
WRT55039W	スイッチ3コ用 (光アドレス設定式)	●R3	20個	1	¥10,400
WRT55049W	スイッチ4コ用 (光アドレス設定式)	●R4	20個	1	¥11,700

Panasonic フル2線式リモコン (フルカラー形)

フル
カラー

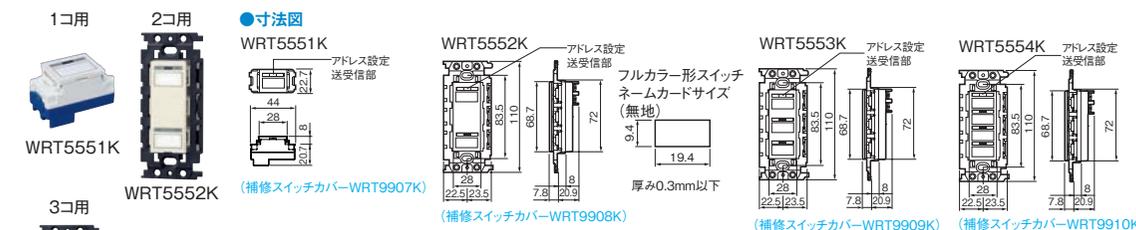

注1) 他社リモコンシステムとの互換性がありませんので、他社システムとの組み合わせ使用はできません。リモコンリレー・リモコンプレーカ・リモコントランスはパナソニック製をご使用ください。
注2) 光アドレス設定式器具を使用する場合、伝送ユニットはWRT品番を使用してください。

品番	種類	図記号 型番	取付枠	適合 プレート	入数		販売単位 (個)	定価
					内箱	外箱		
WRT5551K	スイッチ1コ用 (光アドレス設定式)	●R	WN3710	フルカラープレート 1コ用適合	5個	50個	1	¥7,100
WRT5552K	スイッチ2コ用 (光アドレス設定式)	●R2	-	フルカラープレート 3コ用適合	-	20個	1	¥8,400
WRT5553K	スイッチ3コ用 (光アドレス設定式)	●R3	-	-	-	20個	1	¥9,400
WRT5554K	スイッチ4コ用 (光アドレス設定式)	●R4	-	-	-	20個	1	¥10,300

Panasonic 20Aフルパワーリモコンリレー

Panasonic セレクトスイッチ (フルカラー形)



品番	種類	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
WR6165	片切 (分電盤用)	10個	50個	1	¥3,850
WR6161K	片切 (分電盤用)	10個	50個	1	¥3,650
WR6166	両切 (分電盤用)	10個	50個	1	¥7,200
WR2301	小型リモコントランス (F型) (分電盤用)	10個	50個	1	¥9,800



品番	種類	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
WR8501	2線式リモコン スイッチ (1コ用)	5個	50個	1	¥1,650
WR8503	2線式リモコン スイッチ (3コ用)	5個	50個	1	¥4,650

▶フルカラー適合取付枠・プレート P.451~ ▶コスモシリーズ適合プレート P.509

Panasonic 配線ダクトシステム

パナソニックの配線ダクトシステムは、充実したパーツを場所や用途に応じて自在に組み合わせることができる配線システムです。

●フレキシブルな照明システム

さまざまな照明器具や他の電気器具の電源などを、本体のお望みの位置から取り付け・取り外しが可能です。レイアウト替えなどによる照明位置・照明演出の変更にも自在かつ簡単に対応できます。

●効率性アップによる省エネ効果

必要な場所に必要な照明器具を配置できますので、ムダがなくなり空間全体の照明効率を高めることが可能。省エネ効果の高い照明システムです。


Panasonic 100V用配線ダクト本体 (シヨップライン)

100Vダクトは店舗用天井電源のトータルシステムです。


●直付けは付属のタッピングネジ (M4×25) で施工できます。



●寸法図



●取付穴位置



定格 2P15A 125V

品番	色	長さ	入数		販売単位 (本)	定価
			内箱	外箱		
DH0211	オフホワイト	1m	10本	1	1	¥2,750
DH0212		2m	10本	1	1	¥5,700
DH0213		3m	6本	1	1	¥8,400
DH0221	ブラック	1m	10本	1	1	¥2,750
DH0222		2m	10本	1	1	¥5,700
DH0223		3m	6本	1	1	¥8,400

Panasonic フィードインキャップ

●配線ダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。



DH0231K

品番	色	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
DH0231K	オフホワイト	10個	100個	1	¥1,870
DH0241K	ブラック	10個	100個	1	¥1,870

●定格 2P15A125V E付

Panasonic エンドキャップ

●配線ダクトの端末を閉鎖する場合に使用します。




DH0232

品番	色	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
DH0232	オフホワイト	10個	100個	1	¥320
DH0242	ブラック	10個	100個	1	¥320

Panasonic ジョイナL(エル)

●配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)

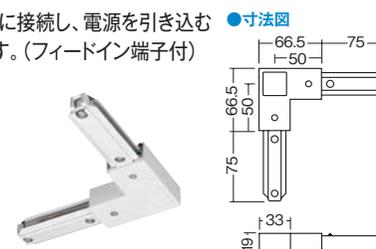

品番	色	仕様	入数		販売単位 (個)	定価
			内箱	外箱		
DH0234K	オフホワイト	右用	10個	1	1	¥4,400

●定格 2P15A125V E付

Panasonic 埋込用フレーム

●配線ダクトを天井または壁に埋込んで取り付ける場合に使用します。



品番	色	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
DH0260	オフホワイト	10個	1	1	¥5,700

Panasonic 埋込用エンドキャップ

●配線ダクトを埋込用フレームに用いて使用する場合、端末を閉鎖するための部品です。



※埋め込みに必要な寸法です。

品番	色	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
DH0262	オフホワイト	10個	40個	1	¥360

Panasonic ジョイナ

●配線ダクト相互の接続に使用します。



品番	色	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
DH0233K	オフホワイト	10個	100個	1	¥1,290
DH0243K	ブラック	10個	100個	1	¥1,290

●定格 2P15A125V

Panasonic ジョイナT(ティー)

●配線ダクトをT型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)



品番	色	仕様	入数		販売単位 (個)	定価
			内箱	外箱		
DH0235K	オフホワイト	右用	10個	1	1	¥5,800

●定格 2P15A125V E付

Panasonic 埋込用フィードインキャップ

●配線ダクトを埋込用フレームに用いて使用する場合、本体に電源を引き込むための部品です。(フィードイン端子付)




※埋め込みに必要な寸法です。

品番	色	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
DH0261K	オフホワイト	10個	1	1	¥2,100

●定格 2P15A125V E付

Panasonic 抜け止めコンセントプラグ

●抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。

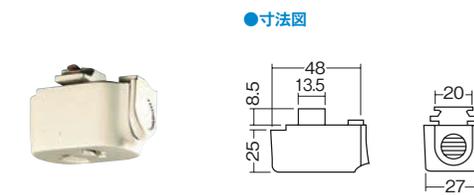


品番	色	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
DH8540	オフホワイト	10個	100個	1	¥1,290

●定格 2P15A125V

TOSHIBA ライティングレール

●軽く扱いやすいアルミ製

●寸法図



定格	15A-125V
規格	電気用品安全法
材質	アルミ
質量(g)	1m 500/ 2m 1000/ 3m 1500


品番	色	長さ	入数		販売単位 (本)	定価
			外箱			
NDR0211	白	1m	10本		1	¥2,750
NDR0211(K)	黒		10本		1	¥2,750
NDR0212	白	2m	10本		1	¥5,700
NDR0212(K)	黒		10本		1	¥5,700
NDR0213	白	3m	5本		1	¥8,400
NDR0213(K)	黒		5本		1	¥8,400

TOSHIBA フィードインキャップ

●電源のぞき穴で安全性能の向上



●寸法図



定格 15A-125V


品番	色	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
NDR0231	白	10個	100個	1	¥1,700
NDR0231B(K)	黒	10個	100個	1	¥1,700

TOSHIBA エンドキャップ

●端部に使用します。



●寸法図



NDR0232B(K)


品番	色	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
NDR0232	白	10個	100個	1	¥290
NDR0232B(K)	黒	10個	100個	1	¥290

TOSHIBA ミニジョインタ

●レールの極性反転を防ぐ極性用突起



●寸法図



定格 15A-125V


品番	色	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
NDR0233	白	10個	100個	1	¥1,170
NDR0233B(K)	黒	10個	100個	1	¥1,170

TOSHIBA L形ジョインタ

●レールの極性反転を防ぐ極性用突起



●寸法図



NDR0234B(K)

定格 15A-125V

品番	色	入数		販売単位 (個)	定価
		内箱	外箱		
NDR0234	白	1個	50個	1	¥4,000
NDR0234B(K)	黒	1個	50個	1	¥4,000

フルカラー

防水
コンセント引掛け
シーリング
ソケット露出配線
器具・仮設
コンセント
他高容量
コンセント
キャップ
他OA
タップ自動
点滅器コスモ
シリーズ

アドバンス

リモコン
配線器具配線
ダクト

オススメ