JIMBO

家具/機器用2ポート USB Type-C 65Wコンセント

NEW 2026年7月発売

2ポート合計
PD65W

USB PD（Power Delivery）充電が最大65W* まで可能。*1ポート使用時
スマートフォンの急速充電や、ノートPC等の充電に対応できます。

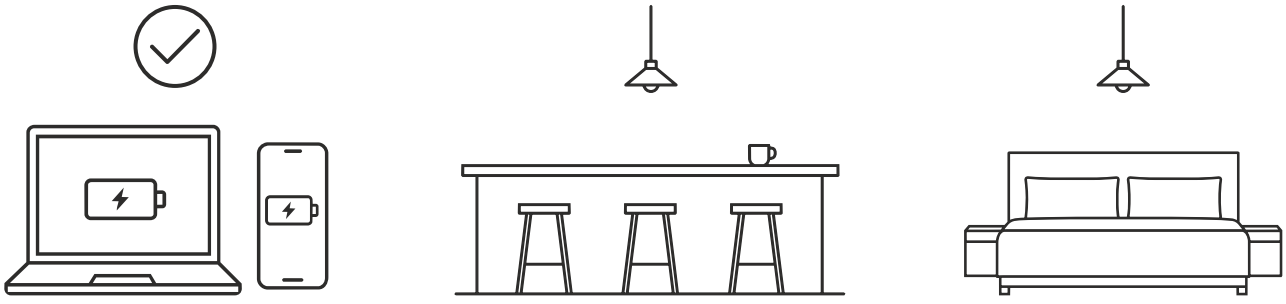

急速充電対応　　カウンター席に　　ベッド周りに

KAG 家具・機器用コンセントセット

USBコンセント（Type- C 2ポート 計65W）セット



品番	色	標準価格
KAG-2638	PW	¥19,110
KAG-2639	SG	¥19,520
KAG-2640	SB	¥19,520

USBコンセント（Type-C 2ポート 計65W）+コンセントセット

品番	色	標準価格
KAG-3593	PW	¥19,870
KAG-3594	SG	¥20,380
KAG-3595	SB	¥20,380

コンセント +USBコンセント（Type-C 2ポート 計65W）セット

品番	色	標準価格
KAG-3596	PW	¥19,870
KAG-3597	SG	¥20,380
KAG-3598	SB	¥20,380

USBコンセント（Type-C 2ポート 計65W）+接地コンセントセット



品番	色	標準価格
KAG-3599	PW	¥20,260
KAG-3600	SG	¥20,750
KAG-3601	SB	¥20,750

接地コンセント +USBコンセント（Type-C 2ポート 計65W）セット



品番	色	標準価格
KAG-3602	PW	¥20,260
KAG-3603	SG	¥20,750
KAG-3604	SB	¥20,750

カラーラインアップ

色名（略号）	マンセル参考値（当社測定）
ピュアホワイト（PW）	5.6Y 9.0/0.5
ソリッドグレー（SG）	4.0PB 4.3/0.2
ソフトブラック（SB）	1.7P 2.5/0.2

※KAGラインアップのセット品には、取付枠・プレート・はさみ金具が付属しています。
※USBコンセント（Type-C 2 ポート 合計65W）は、セット品のみの販売です。

寸法図

KAG-2638

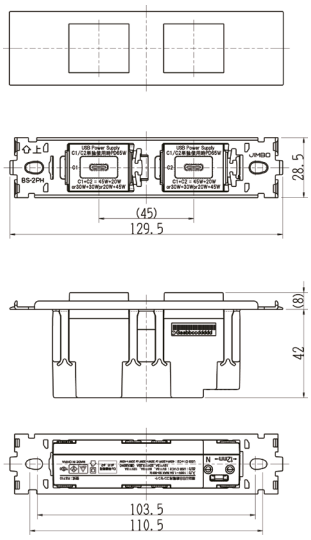

KAG-3593

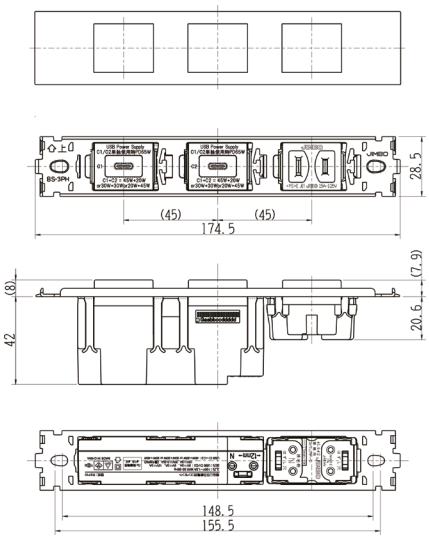

KAG-3599

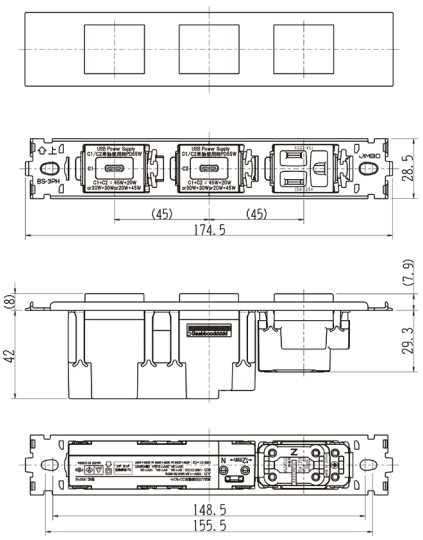

ご注意

●取付部の奥行きは60mm以上を推奨いたします。

●メガ測定はこの製品を外した状態で行なってください。
電線（電路）と大地間は取り付けた状態で測定できます。

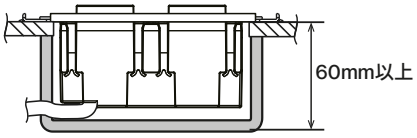

●本製品を取り付けられるのは1個です。

●2個以上、並べて取付けた場合には発熱などによって故障する恐れがあるため使用できません。

●組合せが可能な製品はシングルコンセントだけです。

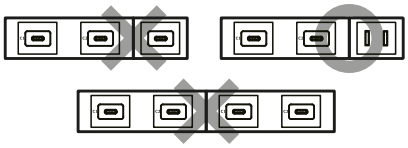

安全上のご注意

⚠警告 発熱して焼損や火災の原因になります。

●製品の上向き施工禁止
飲食物や埃等が差込口に入るとショートや異常発熱等による発煙、発火のおそれがあります。

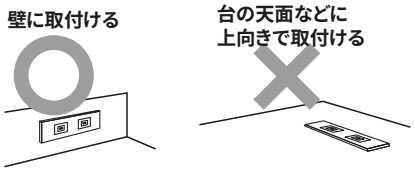

●曲がった電線、傷ついた電線、変色した電線は使用しないでください
発煙して火災の原因になります。

●電線を端子に結線する場合は、奥まで確実に差し込んでください
差し込みが不十分ですと、発熱による焼損・火災のおそれがあります。

配線図

●適用電線
Φ1.6、Φ2銅単線専用



接地極側（N）

定格 / 仕様

入力	100V ～ 1.5A MAX　50Hz-60Hz
出力	〈1ポート使用時〉 USB-C1 ／ C2：DC 5V 3A ／ 9V 3A ／ 12V 3A ／ 15V 3A ／ 20V 3.25A（最大65W） 〈2ポート使用時〉 USB-C1+C2：45W+20W or 30W+30W or 20W+45W
使用周囲温度	-10℃～ 40℃

ご使用の前に

●ご使用機器に適合しているUSBコードをご使用ください。
（ご使用機器の取扱説明書をご確認ください）

・この製品はUSB PD給電が可能で出力合計の電力は最大65Wです。
・機器の充電仕様によっては、充電時間が長くなったりフル充電できない可能性があります。
・接続機器の状態により急速充電されない場合があります。

●わずかにうなり音が発生したり、使用中、製品の表面が温かくなる場合がありますが、異常ではありません。

本リーフレットに掲載している内容は、2026年6月現在の仕様に基づくものです。
表示価格は全て税抜き価格になり、2026年4月改定後の価格です。
製品仕様は断りなく変更する場合があります。
製品選定時には改めて仕様をお問い合わせください。
印刷物と実際の製品では多少色味が異なる場合がございます。

製品に関するお問い合わせ

神保電器株式会社 商品企画部

〒144-0033 東京都大田区東糀谷2丁目1番18号 東邦ビル羽田5階
TEL: 03-5705-7392　　FAX: 03-5705-7404

電話による
お問い合わせ

当社Webサイトでの
お問い合わせ

JIMBO Electric Co.,Ltd
www.jimbodenki.co.jp