02

電線管及び 付属品



鋼製電線管·付属品	115
プルボックス	140
エフレックス・付属品	142
CD/PF管·付属品	145
金属製可とう電線管・付属品	171
防爆配管付属品	183

付属 属品 及び

⊕ *** F25 ®
O™## E25 9







品名	ねじなし電線管	ねじなしカップリング・ビス止めソケット	ねじなしコネクタ	ねじなしノーマルベンドB型	2号絶縁ブッシング(ポリブッシング
ベージ	P.115	P.117	P.118	P.119	P.121·P.129







品名	ねじなしユニバーサル L B形(鋼板製)	ねじなし丸形露出スイッチボックス1方出(銅板製)	ねじなし露出スイッチボックス1個用1方出(鋼板製)	ねじなしエントランスキャップ(鋳鉄製)	厚鋼電線菅
ベージ	P.122	P.123	P.124	P.124	P.125









品名	ノーマルベンド	ユニバーサルLB形 (鋳鉄製)	丸形露出ボックス1方出(鋳鉄製)	ニップル(電気亜鉛めっき仕上げ)
ベージ	P.129	P.130	P.131	P.135



品名	サドルエース	アースクランプ(りん脱酸銅製)	電線管用吊りバンド	電線管用貫通穴化粧カバー	ライニングパイプ
ベージ	P.136	P.137	P.137	P.137	P.138



|--|--|







S=S D130 D140 D142 D142 D143	品名	立上がりキャップ	標準型プルボックス(錆止め塗装仕上げ)	エフレックス®	ベルマウス	異種管継手(エフレックスと異種管の
7 7.140 7.142 7.142 7.142	ベージ	P.139	P.140	P.142	P.142	P.143



品名	プラフレキCD	カップリング	Eパイプジョイント	垂直ブッシング	ミラフレキ®CD(ライン無)
ベージ	P.145	P.146	P.147	P.148	P.149











品名	CD管用仮枠ブッシング45°	CD管ステップル	連結サドル	パナフレキCD	プラフレキ® タフスト
ベージ	P.151	P.152	P.153	P.154	P.156









品名	プラフレキ® PFS(1重構造)	コネクタ45(45°タイプ)	垂直ブッシング	片サドル	ミラフレキ® SS(PFS)
ベージ	P.158	P.159	P.160	P.162	P.163











品名	コネクタ(PF管用)	連結サドル(PF管・VE管兼用)	TLフレキ(波付管)	パナフレキエース	プリカチューブ(標準プリカ)
ベージ	P.164	P.166	P.168	P.169	P.171











品名	異種管用防水型ねじなしコンビネーションカップリング	金属製可とう電線管 ハイフレックス	高耐油/固定用ケイフレックス(Type KMS)	ビニール被覆フレキシブルチューブ	シーリングフィッチング(自在形)
ベージ	P.175	P.176	P.178	P.181	P.183



品番	呼び		寸法(mm)		結束本数	販売単位(本)	定価	
四 街	ht.O.	外径	近似厚さ	近似内径	和米本奴		ÆЩ	
EP-19M	E19	19.1	1.2	16.7	10本	1	_	
EP-25M	E25	25.4	1.2	23.0	10本	1	_	
EP-31M	E31	31.8	1.4	29.0	7本	1	_	
EP-39M	E39	38.1	1.4	35.3	5本	1	_	
EP-51M	E51	50.8	1.4	48.0	3本	1	_	
EP-63M	E63	63.5	1.6	60.3	1本	1	_	
EP-75M	E75	76.2	1.8	72.6	1本	1	_	

●JIS C 8305 ●ALZ55N(アルミと亜鉛の合金めっき)仕上げ ●全長3660±5mm

Panasonic ねじなし電線管E

●ねじなし電線管Eは、ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないため、 ねじミゾの厚さ分だけ薄鋼電線管よりも管の厚さを薄くしています。





- -	呼び		寸法(mm)		4+ ±+ * b	EE=※ひ(+)	定価
品番		外径	外径公差	厚さ	結束本数	販売単位(本)	たЩ
DW819K	E19	19.1	±0.15	1.2	10本	1	_
DW825K	E25	25.4	±0.15	1.2	10本	1	_
DW831K	E31	31.8	±0.15	1.4	7本	1	_
DW839K	E39	38.1	±0.15	1.4	5本	1	_
DW851K	E51	50.8	±0.15	1.4	3本	1	_
DW863K	E63	63.5	±0.25	1.6	1本	1	_
DW875K	E75	76.2	±0.25	1.8	1本	1	_

●JIS C 8305

CP-39M	C39	38.1	1.6	34.9	21	19	5本	1				
CP-51M	C51	50.8	1.6	47.6	24	22	3本	1				
CP-63M	C63	63.5	2.0	59.5	27	25	1本	1				
CP-75M	C75	76.2	2.0	72.2	30	28	1本	1				
DJIS C 8305 ●ALZ55N(アルミと亜鉛の合金めっき)仕上げ ●全長3660±5mm												

近似厚さ

1.6

1.6

1.6

C8305 PS JE0507019

寸法(mm)

近似内径

15.9

22.2

28.6

Panasonic ハイヒッキーE型

呼び

C19

C25

C31

外径

19.1

25.4

31.8

- ●電線管の曲げや曲げ戻しが、少ない動作で簡単にできます。
- ●本体はアルミ合金で軽く、自由な曲げ半径が得られます。
- ●ねじなし電線管および薄鋼電線管専用。

品番

CP-19M

CP-25M

CP-31M



							14	
品番	呼び	寸法(mm)		柄		販売単位	定価	
DD 1#F	#TO.	Α	L	THY THY		(本)	Æ IIII	
DS0029	E19·C19用	100	1115	厚鋼22	長さℓ1050	1	¥8,540	
DS0030	E25·C25用	119	1122	厚鋼28	長さℓ1050	1	¥10,800	
DS0031	E31·C31用	160	1274	厚鋼36	長さℓ1200	1	¥15.500	

Panasonic ハイベンダーE型

有効ねじ部の長さ

最小

12

15

17

最大

17

19

- ●90°までの曲げ加工が、管の変形が少なくきれいに曲げられ ます(曲げ半径は電線管内径の約6倍)。
- ●本体はアルミ合金で軽く、滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付 きです。

結束本数

10本

10本

7本

販売単位(本)

定価

●ねじなし電線管および薄鋼電線管専用。



品番	呼び	寸法(mm)		柄		販売単位	定価	
10 H		Α	В	L	m		(本)	ÆIM
DS0019	E19·C19用	220	124	1245	厚鋼22	長さℓ1121	1	¥10,400
DS0025	E25·C25用	290	165	1270	厚鋼28	長さℓ1105	1	¥15,100

▶◆ 電成興業株式会社 ねじなしカップリング・ビス止めソケット











(JIS) JET	(PS)

	呼び		寸法(mm)		λ	数	販売単位(個)	定価
四世	HT O	d	L	T	内箱	外箱	※※グロキロ(旧)	たIIII
NC019	E19	19.6	58	2	25個	250個	1	_
NC025	E25	25.9	67	2	25個	250個	1	_
NC031	E31	32.3	77	2	10個	150個	1	_
NC039	E39	38.6	86	2.3	_	100個	1	_
NC051	E51	51.3	96	2.3	_	35個	1	_
NC063	E63	64.2	105	2.5	_	30個	1	_
NC075	E75	76.9	115	2.5	_	25個	1	_


●JIS C 8330 ●電気亜鉛めっき仕上げ


Panasonic ねじなしカップリング




●管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。

●センターストップを叩き折ることで送り配管にも使えます。







品番	呼び	寸法(入	数	販売単位(個)	定価	
四 曾		d	L	内箱	外箱	双元半14(间)	たIIII
DS0119	E19	19.6	57	_	100個	1	¥156
DS0125	E25	25.9	66	_	100個	1	¥255
DS0131	E31	32.3	76	25個	100個	1	¥340
DS0139	E39	38.6	86	20個	60個	1	¥635
DS0151	E51	51.3	95	10個	50個	1	¥845
DS0163	E63	64.2	105	_	20個	1	¥1,450
DS0175	E75	76.9	114	_	20個	1	¥1,680

●JIS C 8330 ●鋼製電気亜鉛めっき

注)止めねじの仮締めはプラスドライバーでもできますが、本締めはボックスドライバー(DS0010※取寄)をご使用ください。

電成興業株式会社 カップリング



JIS PS





品番	呼び	寸法(mm)	7	数	販売単位(個)	定価
四 街	h+ O.	D	L	内箱	外箱		た神
C019	C19	23	28	50個	600個	1	_
C025	C25	29.5	34	50個	500個	1	-
C031	C31	36	38	20個	280個	1	_
C039	C39	42.5	42	20個	200個	1	_
C051	C51	56	48	10個	100個	1	_
C063	C63	70	54	5個	50個	1	_
C075	C75	83	60	5個	40個	1	_
●JIS C 833	0 ●電気	亜鉛めっ	き仕上				

電成興業株式会社 ねじなしコネクタ

●寸法図









定価





●全品種アース端子付。

品 番

NK019

NK025

NK031

NK039 NK051

NK063

NK075





19~31

外箱

250個

250個

150個

100個

100個

60個

50個

入数

内箱

50個

50個

30個

20個

20個

12個

10個

39~75

販売単位(個)

はしなしコインフリ	ヘコヤコ	

寸法(mm)

L1

12

14

14.5

16.5

16.5

18.5

20.5

S

15

21

27

33

45

56

70

19.6

25.9

32.3

38.6

51.3

64.2

76.9

L2

19

21

21

25.5

25.5

31.2

36

2.9

2.9

2.9

2.3

2.3

2.5

2.5

●電線管とボックスや機器の接続に使用します。

呼び

E19

E25

E31

E39

E51

E63

E75

●JIS C 8330 ●電気亜鉛めっき仕上




品 番	呼び		寸法((mm)		入	数	販売単位(個)	定価
四 钳		d	<i>l</i> 1	l2	おねじ外径	内箱	外箱	州(元丰区(四)	AE IIII
DS02192	E19	19.6	12	20	19.1		100個	1	¥180
DS02252	E25	25.9	13	20	25.4	_	100個	1	¥250
DS02312	E31	32.3	14	23	31.8	50個	100個	1	¥490
DS02392	E39	38.6	16	25	38.1	50個	100個	1	¥635
DS02512	E51	51.3	16	25	50.8	_	50個	1	¥1,030
DS02632	E63	64.2	18	30	63.5	_	20個	1	¥1,570
DS02752	E75	76.9	20	35	76.2	_	20個	1	¥1,930

●JIS C 8330 ●鋼製電気亜鉛めっき

電成興業株式会社 ねじなしノーマルベンドB形






п ж	notice v'			寸法(mm)			入数	E= * (+ (+)	ria (
品番	呼び	R	Α	L	d	Т	外箱	販売単位(本)	定価
NN025B	E25	120	170	34	25.9	1.2	45本	1	_
NN031B	E31	150	210	38	32.3	1.4	25本	1	_
NN039B	E39	180	255	42	38.6	1.4	15本	1	_
NN051B	E51	230	330	46	51.3	1.4	10本	1	_
NN063B	E63	290	410	52	64.2	1.6	6本	1	_
NN075B	E75	350	500	56	76.9	1.8	6本	1	_

●JIS C 8330 ●アルミ亜鉛合金めっき仕上

Panasonic ねじなしノーマルベンド

●JIS規格のノーマルベンドB形に準拠







品 番	呼び		寸法(mm)		入数	販売単位(本)	定価	
四 世	MT O	d	L	l	R	外箱	州(本)	たIM	
DS0325	E25	25.9	170	34	120	50本	1	¥965	
DS0331	E31	32.3	210	39	150	25本	1	¥1,250	
DS0339	E39	38.6	255	44	180	10本	1	¥1,640	
DS0351	E51	51.3	330	49	230	10本	1	¥2,850	
DS0363	E63	64.2	410	55	290	_	1	¥4,850	
DS0375	E75	76.9	500	60	350	_	1	¥7,190	

●JIS C 8330 ●鋼製溶融亜鉛めっき

電成興業株式会社 ねじなしブッシング

d1

19.6

25.9

32.3

38.6

51.3

64.2

76.9

●絶縁部:ポリカーボネート製/色:オレンジ

呼び

E19

E25

E31

E39

E51

E63

E75

●キャップ:ポリエチレン製/色:白

付属品 配 及び

	作属品
	E
_	۰
_	

	L	19, 25	31~75
入	数	販売単位(個)	定価
内箱	外箱	双元半证(间)	た川川
50個	500個	1	_
50個	500個	1	_
25個	250個	1	_
20個	200個	1	_
10個	100個	1	_
5個	50個	1	_

NB075 ●電気亜鉛めっき仕上(本体)

品 番

NB019

NB025

NB031

NB039

NB051

NB063

Panasonic ねじなしブッシング(管端用)



50個



●寸法図

22.5

24.5

25

31

31.2

33.5

41.5

5個

寸法(mm)

d2

16

22

29

35

48

60

72


はしなし <u>「ッシング</u> 管端用) /	
	/ねじなし 電線管
	電線管_

品 番	呼び	寸法(mm)	入	数	販売単位(個)	定価	
		L	d	内箱	外箱	※以70年1年(1回)		
DS5431	E31	25	28.3	50個	150個	1	¥390	
DS5439	E39	35	34.6	50個	100個	1	¥570	
DS5451	E51	37	47.4	50個	100個	1	¥745	

●鋼製電気亜鉛めっき

◆ 電成興業株式会社 1号絶縁ブッシング

●本体:鋳鉄製、絶縁部:ポリエチレン製/色:黄色



品番	呼び			寸法(mm)			入	数	販売単位(個)	定価
四 街	1 1	D	d	С	Н	h	内箱	外箱	双元半亚(间)	た川川
IBZ019	E19	23	14	6.5	9	3	100個	600個	1	_
IBZ025	E25	30	19	7	10	3.5	50個	500個	1	_
IBZ031	E31	36	24	8.5	12	4	25個	500個	1	_

◆◆ 電成興業株式会社 似似江バーサル氏綱劇

付属品 配 及び

電成興業株式会社 2号絶縁ブッシング(ポリブッシング)





●寸法図	H
od!	電線管ねじ

品番	呼び		寸法((mm)		λ	数	販売単位(枚)	定価
四 蛍	HT O.	R	Α	L	d	内箱	外箱		た川
PB019	C19	23	16	6.5	9	100枚	2000枚	1	_
PB025	C25	30	22	7	10	100枚	1000枚	1	_
PB031	C31	36	29	8.5	12	50枚	500枚	1	_
PB039	C39	43	35	9	13	25枚	500枚	1	_
PB051	C51	57	48	10.5	15	25枚	250枚	1	_
PB063	C63	70	60	12	17	10枚	150枚	1	_
PB075	C75	83	72	14	20	10枚	100枚	1	_

◆ 電成興業株式会社 パイプエンドキャップ(サンピーキャップ)

●ポリエチレン製/色:ワインレッド








US PS E

品 番	呼び		寸法(mm)		入数	販売単位(個)	定価
四 钳	MT O.	D	d1	L	外箱	MX7C半位(旧)	た 脳
PEC019	E19	21.5	14	18.5	100個	1	_
PEC025	E25	28.5	18.5	21.5	100個	1	_
PEC031	E31	35	24	25.5	50個	1	_
PEC039	E39	41	30.5	31.5	50個	1	_
PEC051	E51	53.5	44.5	33	30個	1	_
PEC063	E63	67	55	37	20個	1	_
PEC075	E75	78.5	65.5	48.5	10個	1	_

サンピーキャップ

●ポリエチレン製/色:グレー





品番	呼び			寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
四 钳	1 1	Α	B1	B2	H1	H2	外箱		た川川
HSP019	19	21.5	14.1	15.5	14.3	18.4	100	1	_
HSP025	25	28.4	18.6	21.8	17.6	21.6	100	1	_
HSP031	31	35.3	24.0	27.5	21.5	25.5	100	1	_
HSP039	39	41.6	30.4	34.6	27.0	32.1	50	1	_
HSP051	51	54.2	43.7	46.5	28.3	33.4	30	1	_
HSP063	63	67.1	55.3	59.0	32.2	37.5	20	1	_
HSP075	75	79.8	66.0	71.0	39.0	49.5	20	1	-

●メーカー名 細田電器産業㈱

JET PS ●電気亜鉛めっき仕上 JISC8330 ●鋼板製 ●寸法図

電成興業株式会社がはいていている。

品番	nag 4 k			寸》	去(mi	入数	販売単位(個)	定価				
пп	品番	呼び	Α	В	Η	L	S	d	D	外箱	双元半世(旧)	上川
NLBO	198	E19	90	33	35	20	16	19.6	23.6	20個	1	_
NLBO)25S	E25	95	40	42	22	22	25.9	29.9	15個	1	_
NLBO	318	E31	110	45	47	23	29	32.3	36.3	10個	1	_

定価	品	番	呼び			寸	去(mi	m)			入数	販売単位(個)	定価
た川川	пп	田	HT O.	Α	В	Н	L	S	d	D	外箱		た加
_	NLL(198	E19	90	33	35	20	16	19.6	23.6	20個	1	_
_	NLL()25S	E25	95	40	42	22	22	25.9	29.9	15個	1	_
_	NLL()31S	E31	110	45	47	23	29	32.3	36.3	10個	1	_


●寸法図

●電気亜鉛めっき仕上

JISC8330

●鋼板製

電成興業株式会社 ユニバーサルトB形鋳製 Panasonic ねじなしユニバーサル(LL型)







										^			
ĺ		T	nst 41°			寸污	去(mr	n)			販売単位	中任	
	ĀĀ	品番	呼び		Α	В	Н	L	S	d	D	(個)	定価
	LBC)19	C19	90	33	35	28	18	16	3	1		
	LBC)25	C25	95	40	42	35	20	22	3	1	_	

B P P

品 番	呼び		寸	法(m	m)		入数	販売単位	定価	
DD 1#1	# 7 O	Α	В	С	D	l	外箱	(個)	たЩ	
DS62191	E19	90	34	35	23.6	18	20個	1	¥965	
DS62251	E25	95	41	42	29.9	20	15個	1	¥1,270	


●JIS C 8330 ●鋼板製電気亜鉛めっき

電成興業株式会社 ねじなしユニバーサルT形(鋼板製)

●電気亜鉛めっき仕上

●鋼板製





品番	呼び			-	寸法(mm)			入数	販売単位(個)	定価
四 曾	HT O.	Α	В	Н	L	S	d	D	外箱	双元半 区(個)	た1叫
NT019S	E19	90	33	35	20	16	19.6	23.6	20個	1	_
NT025S	E25	95	40	42	22	22	25.9	29.9	15個	1	_




電成興業株式会社 似机塊點於以心腦



	番	呼び			寸	法(mi	n)			入数	販売単位(個)	定価
品	NM191S	HT O.	Α	Н	Р	D	L	S	d	外箱		たIII
NM1	91S	E19	89	40	73	23.6	20	16	19.6	20個	1	_
NM2	251S	E25	89	40	73	29.9	22	22	25.9	15個	1	_
NM3	311S	E31	100	44	84	36.3	23	29	32.3	10個	1	_

◆◆ 電成興業株式会社 基準が以ば失失



_	T	1至7ド			寸	法(mr	n)			入数	配字形件 (個)	定個
DD	毌	HT O.	Α	Н	Р	D	L	S	d	外箱	販元早114(114)	たル
M1	91	C19	89	40	73	28	18	16	3	48個	1	_

電成興業株式会社 湖湖灣州湖 關



品	番	呼び			寸	去(mi	m)			入数	販売単位(個)	定価
пп		#T O	Α	Н	Р	D	L	S	d	外箱	MX70年12(旧)	たЩ
NM:	1988	E19	89	40	73	23.6	20	16	19.6	20個	1	_
NM2	25SS	E25	89	40	73	29.9	22	22	25.9	15個	1	_
NM	31SS	E31	100	44	84	36.3	23	29	32.3	10個	1	_

◆◆ 電成興業株式会社 似似欄が双角炕欄



品	番	呼び			寸	去(mr	n)			入数	販売単位(個)	定価
DD	甘	*70	Α	Н	Р	D	L	S	d	外箱	MX70年114(旧)	λСІЩ
NM19	9LS	E19	89	40	73	23.6	20	16	19.6	20個	1	
NM2	5LS	E25	89	40	73	29.9	22	22	25.9	15個	1	_
NM3	1LS	E31	100	44	84	36.3	23	29	32.3	10個	1	

■ 電成興業株式会社 ははいないがいるがいます。



品	番	呼び			寸	法(mi	m)			入数	販売単位(個)	定価
пп	钳	HT O.	Α	Н	Р	D	L	S	d	外箱		たIIII
NM1	938	E19	89	40	73	23.6	20	16	19.6	20個	1	_
NM2	253S	E25	89	40	73	29.9	22	22	25.9	15個	1	_
NM3	313S	E31	100	44	84	36.3	23	29	32.3	10個	1	

◆◆ 電成興業株式会社 似机械温标/闪4/加鰕



品	番	呼び			寸	法(mi	m)			入数	販売単位(個)	ф/#
DD	田	HT O.	Α	Н	Р	D	L	S	d	外箱		た川
NM1	948	E19	1	40	73	23.6	20	16	19.6	20個	1	
NM2	548	E25	89	40	73	29.9	22	22	25.9	15個	1	_

JISC8340





-	番	呼び		寸	法(mr	n)		入数	販売単位(個)	定価
品	™ # NK1911S	MT O.	Н	D	L	S	Т	外箱		たIII
NK19	911S	E19	40	20	19.6	23.6	16	20個	1	
NK25	511S	E25	50	22	25.9	29.9	22	15個	1	_
NK31	1118	E31	50	23	32.3	36.3	29	10個	1	

◆◆ 電成興業株式会社 猢亂紛紛炯臘淵臘

付属品 配 及び




品	番	呼び		寸	法(mr	n)	入数	販売単位(個)	定価	
DD	钳	HT O.	Н	D	L	S	Т	外箱	舰元半位(间)	たIIII
NK19	91SS	E19	40	20	19.6	23.6	16	20個	1	_
NK2	51SS	E25	50	22	25.9	29.9	22	15個	1	_
NK3	11SS	E31	50	23	32.3	36.3	29	10個	1	_





										,	
	品番	呼び		寸	法(mr	n)	入数	販売単位(個)	定価		
		田	HT-O.	Н	D	L	S	Т	外箱		上加
	NK19	218	E19	40	20	19.6	23.6	16	20個	1	
	NK25	21S	E25	50	22	25.9	29.9	22	15個	1	



品番	呼び		寸	法(mr	n)		販売単位(個)	定価	
DD 188	#TO	Η	D	L	S	Т	双元千旦(旧)	たIIII	
K1911	C19	40	28	18	16	3	1	_	
K2511	C25	50	35	20	22	3	1	_	

■成興業株式会社 ねじなしエントランスキャップ(鋳鉄製)





	呼び			販売単位(個)	定価					
		Α	В	D	d	S	L	T	※以近千位(個)	たЩ
NEC039C	E39	122	62	50	38.6	36	25	3	1	_
NEC051C	E51	122	62	60	51.3	45	25	4	1	_

[●]溶融亜鉛めっき仕上(本体)

●樹脂部:ABS製/色:白

品番

CP-16M

CP-22M

CP-28M

CP-36M

CP-42M

CP-54M

CP-70M

CP-82M

CP-92M


CP-104M



●ケーブル保護鋼管用の

SANKEI







寸法(mm) 入数 販売単位(個) TNC016 E16 31.8 67.0 100個 **TNC022** E22 37.3 77.0 80個 TNC028 E28 44.0 86.0 60個 TNC036 E36 53.7 102.0 50個 TNC042 E42 59.2 110.0 40個 **TNC054** E54 72.5 | 126.0 | 20個 TNC070 E70 91.3 153.0 10個 TNC082 E82 103.0 157.0 8個 TNC092 E92 117.0 179.0 6個 TNC104 E104 130.0 193.0 4個 ●JIS規格外品 ●本体 亜鉛合金ダイカスト製 ●IPX5 (耐水形) 相当

TNC054

◆◆ 電成興業株式会社 ねじなしカップリング・ビス止めソケット

近似厚さ

2.3

2.3

2.5

2.5

2.5

2.8

2.8

2.8

3.5

3.5

21.0

26.5

33.3

41.9

47.8

59.6

75.2

87.9

100.7

113.4

●JIS C 8305 ●溶融亜鉛めっき仕上げ 亜鉛付着量300g/ml以上 ●全長3660±5mm

G16

G22

G28

G36

G42

G54

G70

G82

G92

G104

G54 71147 ®

寸法(mm)

近似内径

16.4

21.9

28.3

36.9

42.8

54.0

69.6

82.3

93.7

106.4




定価













有効ねじ部の長さ

16

19

22

25

25

28

32

36

36

39

19

22

25

28

28

32

36

40

42

45



結束本数

10本

7本

5本

3本

3本

2本

1本

1本

1本

1本

販売単位(本)




品番	呼び	寸法((mm)	λ	数	販売単位(個)	定価
四世	MTO.	d	L	内箱	外箱	州がモロ(旧)	た川川
NC016	G16	21.9	60	20個	200個	1	-
NC022	G22	27.3	70	15個	150個	1	-
NC028	G28	34.1	80	10個	100個	1	_
NC036	G36	42.8	90	_	50個	1	_
NC042	G42	48.7	100	_	35個	1	_
NC054	G54	60.6	105	_	30個	1	_
NC070	G70	76.2	130	_	20個	1	_
NC082	G82	88.9	150	_	12個	1	_
NC092	G92	102	160	_	5個	1	_
NC104	G104	115	170	_	4個	1	_

●電気亜鉛めっき仕上げ

厚鋼カップリング 防水ねじなし型 三桂製作所

- ●ねじなし電線管相互を接続するための防水型のカップリングです。 ●トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。
- ●このカップリングは、JIS規格外となります。また電気用品安全法に





品 番	呼び	寸法((mm)	入数	販売単位(個)	定価	
四 钳	*TO	φD	L	内箱		んにЩ	
ZWCI16	G16	29.4	64.0	50個	1	¥610	
ZWCI22	G22	34.9	71.5	50個	1 (取寄)	¥740	
ZWCI28	G28	42.1	81.0	30個	1 (取寄)	¥890	
ZWCI36	G36	50.9	87.0	20個	1 (取寄)	¥1,200	
ZWCI42	G42	58.1	88.0	20個	1	¥1,510	
ZWCI54	G54	70.0	96.5	10個	1 (取寄)	¥1,860	
ZWCI70	G70	88.6	110.0	7個	1*	¥3,500	
ZWCI82	G82	101.4	117.5	6個	1 (取寄)	¥4,760	
ZWCI92	G92	115.1	129.0	5個	1	¥6,040	
ZWCI104	G104	128.6	130.5	4個	1*	¥6.980	

※現在、川口営業所のみ在庫しております。

JET PS

付属品 配 及び

付属品 鋼製電線管・

●ケーブル保護鋼管用の付属品です。









T	NK070~104
販売単位(個)	定価
1	_
1	_
1	_
1	_
1	_
1	_
1	_
1	_



TNK016~042

TNK054


品番	呼び	寸法((mm)	入数	販売単位(個)	定価
四 借	ht.O.	φD	L	外箱		た1叫
TNK016	E16	31.8	46.0	100個	1	_
TNK022	E22	37.3	52.5	80個	1	_
TNK028	E28	44.0	59.0	80個	1	_
TNK036	E36	53.7	68.0	50個	1	_
TNK042	E42	59.2	75.0	40個	1	_
TNK054	E54	72.5	83.0	28個	1	_
TNK070	E70	91.3	103.0	10個	1	_
TNK082	E82	103.0	106.0	8個	1	_
TNK092	E92	117.0	120.0	6個	1	_
TNK104	E104	130.0	126.0	6個	1	_

●JIS規格外品 ●本体:亜鉛合金ダイカスト製 ●IPX5(耐水形)相当

三柱製作所 厚鋼コネクタ 防水ねじなし型








- ●トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行 います。
- ●このコネクタは、JIS規格外となります。また電 気用品安全法に規定がありませんのでケーブ ル工事用としてご使用ください。
- ●インシュレータ付きのため、絶縁ブッシングは不 要です。






品番	呼び		寸法(mm)		入数	販売単位(個)	定価	
四 街	ht.O.	φd	<i>Q</i> 1	<i>l</i> 2	内箱		たЩ	
ZWBI16	G16	14.1	10.0	37.3	50個	1	¥550	
ZWBI22	G22	20.0	12.0	37.8	50個	1	¥680	
ZWBI28	G28	24.6	14.0	42.7	30個	1	¥810	
ZWBI36	G36	33.0	14.0	46.3	20個	1	¥1,110	
ZWBI42	G42	38.3	16.0	46.8	20個	1*	¥1,380	
ZWBI54	G54	49.3	16.0	51.1	10個	1(取寄)	¥1,860	
ZWBI70	G70	64.0	16.0	58.4	7個	1*	¥3,500	
ZWBI82	G82	76.3	16.0	62.4	6個	1	¥4,760	
ZWBI92	G92	88.2	18.0	68.2	5個	1	¥6,340	
ZWBI104	G104	100.3	18.0	69.7	4個	1*	¥7,280	

※現在、川口営業所のみ在庫しております。






品番	呼び	寸法(mm)	入	数	販売単位(個)	定価
四 钳	1 1	D	L	内箱	外箱		Æ1Щ
CZ016	G16	25	38	25個	500個	1	_
CZ022	G22	31	44	25個	300個	1	_
CZ028	G28	37.5	50	20個	160個	1	_
CZ036	G36	48.5	56	10個	100個	1	_
CZ042	G42	54.5	56	10個	60個	1	_
CZ054	G54	68	64	5個	50個	1	_
CZ070	G70	84	72	5個	30個	1	_
CZ082	G82	97	80	4個	20個	1	_
CZ092	G92	110.5	85	_	16個	1	_
CZ104	G104	123.5	90	_	9個	1	_

●JIS C 8330 ●溶融亜鉛めっき仕上

電成興業株式会社 ビス止めコネクタ



●寸法図









	呼び		寸法(mm)		入	数	販売単位(個)	定価
DD 1887	*70	d	S	L1	L2	内箱	外箱	※次元十四(四)	
NK016	G16	21.9	16.4	46.3	14	10個	200個	1	_
NK022	G22	27.3	21.9	47.3	14	10個	200個	1	_
NK028	G28	34.1	28.3	53	18	6個	90個	1	_
NK036	G36	42.8	36.9	63.5	21	4個	40個	1	_
NK042	G42	48.7	42.8	67.5	23	4個	40個	1	_
NK054	G54	60.6	54	74.8	25	_	40個	1	_
NK070	G70	76.2	69.6	77.8	25	_	24個	1	_
NK082	G82	88.9	82.3	82.8	27	_	15個	1	_
NK092	G92	102	93.7	89.5	30	_	12個	1	_
NK104	G104	115	106.4	93.5	30	_	10個	1	_

●電気亜鉛めっき仕上

▶◆ 電成興業株式会社 ノーマルベンド



١	品 番	呼び			寸法(mm)			人叙	販売単位	定価
,	DD 188	MT O	外径	R	Α	L	Т	外箱	(本)	たЩ
	NZ016	G16	21	90	150	17.5	2.3	50本	1	_
	NZ022	G22	26.5	110	180	20.5	2.3	50本	1	_
	NZ028	G28	33.3	140	215	23.5	2.5	25本	1	_
	NZ036	G36	41.9	170	250	26.5	2.5	15本	1	_
	NZ042	G42	47.8	210	295	26.5	2.5	15本	1	_
	NZ054	G54	59.6	235	345	30	2.8	5本	1	_
	NZ070	G70	75.2	275	425	34	2.8	6本	1	_
	NZ082	G82	87.9	310	510	38	2.8	3本	1	_
	NZ092	G92	100.7	355	575	39	3.5	1本	1	_
	NZ104	G104	113.4	395	645	42	3.5	1本	1	_

●JIS C 8330 ●溶融亜鉛めっき仕上

◆ 電成興業株式会社 1号絶縁ブッシング

●本体:鋳鉄製、絶縁部:ポリエチレン製/色:黄色





●寸法図

7 23	品番	呼び			, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	•		, ,	79スノしー	
	品番	#TO.	D	d	О	Н	h	内箱	外箱	(個)
No.	IBZ016	G16	24	14	6.5	9	3	100個	600個	1
	IBZ022	G22	30	19	7	10	3.5	50個	500個	1
	IBZ028	G28	37	24	9	12	4	30個	600個	1
	IBZ036	G36	46	33	9	13	4	20個	300個	1
_h_H_	IBZ042	G42	52	36	10.5	15	5	20個	240個	1
C	IBZ054	G54	65	48	11	16	6	10個	100個	1
à	IBZ070	G70	81	63	12	18	6	10個	80個	1
電線管ねじ	IBZ082	G82	95	76	13	20	6	10個	80個	1
14	IBZ092	G92	110	87	14	22	6	-	40個	1
	IBZ104	G104	125	99	15	24	6	-	35個	1


●溶融亜鉛めっき仕上

電成興業株式会社 2号絶縁ブッシング(ポリブッシング)

JET PS



カラー(オレンジ)



品番	呼び		寸法(mm)		入	数	販売単位	定価
四世	# T O	R	Α	L	d	内箱	外箱	(枚)	ÆЩ
PB016	G16	24	16	6.5	9	100枚	2000枚	1	_
PB022	G22	30	22	7	10	100枚	1000枚	1	_
PB028	G28	37	28	9	12	50枚	500枚	1	_
PB036	G36	46	36	9	13	25枚	450枚	1	_
PB042	G42	52	42	10.5	15	25枚	250枚	1	_
PB054	G54	65	53	11	16	10枚	150枚	1	_
PB070	G70	81	68	12	18	10枚	100枚	1	_
PB082	G82	95	81	13	20	10枚	100枚	1	_
PB092	G92	110	93	14	22	_	50枚	1	_
PB104	G104	125	105	15	24	_	40枚	1	_

●JIS C 8330 ●ポリカーボネート製

◆◆ 電成興業株式会社 パガンパキャップ(サンピーキャップ)

サンピーキャップ

●ポリエチレン製/色:ワインレッド



307	
	_

							I
品番	呼び		大法(mm)	入数	販売単位	定価
阳田	#T-O	D	D d1 L		外箱	(個)	たЩ
PEC016	G16	24	14	23	100個	1	_
PEC022	G22	29.5	19.5	25.5	100個	1	_
PEC028	G28	37	26	30	50個	1	_
PEC036	G36	45	33	37.5	50個	1	_
PEC042	G42	51	39	34	30個	1	_
PEC054	G54	64	51	38	20個	1	_
PEC070	G70	79	63.5	44	10個	1	_
PEC082	G82	92.5	76	45.5	6個	1	_
PEC092	G92	103	85	58.5	4個	1	_
PEC104	G104	118	100.5	68	4個	1	_

●ポリエチレン製 ●色 ワインレッド

●ポリエチレン製/色:グレー





品 番	呼び		寸	法(mr	n)		入数	販売単位	定価	
四 钳	# T O	Α	B1	B2	H1	H2	外箱	(個)	た側	
HSP016	16	24.4	13.9	15.5	19.7	23.3	100	1	_	
HSP022	22	29.7	20.1	21.5	21.6	25.4	100	1	_	
HSP028	28	37.1	25.5	28.0	25.4	30.4	50	1	_	
HSP036	36	45.5	32.8	36.0	34.8	38.7	50	1	_	
HSP042	42	51.0	38.4	42.3	30.2	35.1	30	1	_	
HSP054	54	64.3	49.8	53.4	32.7	39.0	20	1	_	
HSP070	70	80.0	63.5	69.0	38.5	44.7	10	1	_	
HSP082	82	92.6	76.0	81.7	31.7	42.7	6	1	_	


電成興業株式会社 ユニバーサルLB形(鋳鉄製)



●溶融亜鉛めっき仕上(本体)

●ゴムパッキン付のタイプもございます。(取寄品)






品 番	呼び				寸法(mm)				販売単位(個)	定価
四 世	*TO	Α	В	Н	L	S	d	D	※以70年1年(1回)	
LB016	G16	90	33	35	28	18	16	3	1	_
LB022	G22	95	40	42	35	20	22	3	1	_
LB028	G28	110	45	47	42	20	29	3	1	_
LB036	G36	120	60	62	50	25	36	4	1	_
LB042	G42	120	60	63	60	25	45	4	1	_
LB054	G54	165	75	78	72	25	56	4.5	1	_

電成興業株式会社 ユニバーサルLL形(鋳鉄製)

●溶融亜鉛めっき仕上(本体)

●ゴムパッキン付のタイプもございます。(取寄品)





品 番	呼び				寸法(mm)				販売単位(個)	定価
		Α	В	Н	L	S	d	D		
LL016	G16	90	33	35	28	18	16	3	1	_
LL022	G22	95	40	42	35	20	22	3	1	_
LL028	G28	110	45	47	42	20	29	3	1	_

及び

●● 電成興業株式会社 城艦ボックス1盆(機製)

●溶融亜鉛めっき仕上(本体)

●ゴムパッキン付のタイプもございます。(取寄品)





●寸法凶	
9	M x 6.7

品番	呼び			寸	入数	販売単位(個)	定価				
DD 1987	PT U	Α	Н	Р	D	L	S	Т	外箱		ᄹᄤ
M161	G16	89	40	73	28	18	16	3	48個	1	_
M221	G22	89	40	73	35	20	22	3	40個	1	_
M281	G28	100	44	84	42	20	29	3	32個	1	_

電成興業株式会社 城劃於及職組機

●溶融亜鉛めっき仕上(本体)

●ゴムパッキン付のタイプもございます。(取寄品)





品	番	呼び			寸	法(m	入数	販売単位(個)	定価			
DD.	Ħ	*T O	Α	Н	Р	D	L	S	Т	外箱		AL IIII
M1	6S	G16	89	40	73	28	18	16	3	48個	1	_
M2	2 S	G22	89	40	73	35	20	22	3	40個	1	_
M2	88	G28	100	44	84	42	20	29	3	26個	1	_

◆◆ 電成興業株式会社 娇亂杪ス硝焔饑

●溶融亜鉛めっき仕上(本体)

ゴムパッキン付のタイプもございます。(取寄品)





品	番	呼び			寸		入数	販売単位(個)	定価			
DD	田	#T O	Α	Н	Р	D	L	S	Т	外箱		上川
M1	6L	G16	89	40	73	28	18	16	3	48個	1	_
M2	2L	G22	89	40	73	35	20	22	3	40個	1	_
M2	28L	G28	100	44	84	42	20	29	3	26個	1	_

▼外山電気株式会社 ねじなしTC丸形露出ボックス1方出

●鋳鉄製 溶融亜鉛めっき付着量300g/㎡以上 ●防水用ゴムパッキン別売(取寄品)





	品 番	呼び		寸法(mm)		入数	販売単位(個)	定価
		MT O	Α	Н	L	Р	外箱	州X元半四(旧)	た川川
	TCO1Z16	G16	89	40	18	73	30個	1	_
	TC01Z22	G22	89	40	20	73	30個	1	_

▼ 外山電気株式会社 ねじなしTC丸形露出が火刀直線2方出

●鋳鉄製 溶融亜鉛めっき付着量300g/m以上 ●防水用ゴムパッキン別売(取寄品)





品番	呼び		寸法(mm)		入数	販売単位(個)	定価
	#TO.	Α	Н	L	Р	外箱	州X元半四(旧)	たIIII
TC02Z16	G16	89	40	18	73	30個	1	
TC02Z22	G22	89	40	20	73	25個	1	_

▼ 外山電気株式会社 ねじなしTC丸形露出が火ル直角2方出

●鋳鉄製 溶融亜鉛めっき付着量300g/m以上 ●防水用ゴムパッキン別売(取寄品)





			寸法(mm)		入数		
品番	呼び	Α	Н	L	Р	外箱	販売単位(個)	定価
TC09Z16	G16	89	40	18	73	30個	1	_
TC09Z22	G22	89	40	20	73	25個	1	_

電成興業株式会社 城圖ボックス3油(機製)

●溶融亜鉛めっき仕上(本体)

●ゴムパッキン付のタイプもございます。(取寄品)



販売単位(個) 定価

●鋳鉄製 溶融亜鉛めっき付着量300g/m以上 ●防水用ゴムパッキン別売(取寄品)

▼外山電気株式会社 ねじなしTC丸形露出ボックス3方出





品番	呼び		寸法(mm)		入数	販売単位(個)	定価
n 18	*70	Α	Н	L	Р	外箱	州X元半四(旧)	たIIII
TCO3Z16	G16	89	40	18	73	25個	1	_
TCO3Z22	G22	89	40	20	73	25個	1	_

電成興業株式会社 丸形露出ボックス4方出(鋳鉄製)

●溶融亜鉛めっき仕上(本体)

●ゴムパッキン付のタイプもございます。(取寄品)

寸法(mm) 呼び A H P D L S T 外箱

M163 G16 89 40 73 28 18 16 3 25個 M223 G22 89 40 73 35 20 22 3 32個 M283 G28 100 44 84 42 20 29 3 26個





品 番	呼び				法(mm	1)		入数	販売単位(個)	定価	
		Α	Н	Р	D	L	S	Т	外箱		た1川
M284	G28	100	44	84	42	20	29	3	25個	1	_

電成興業株式会社 點(ツチホツワス1團)溢(繳)



品 番	呼び		寸	法(mr	n)		販売単位(個)	定価	
四 省	*7-0	Н	D	L	S	Т	秋元半世(旧)		
K1611	G16	40	28	18	16	3	1	_	
K2211	G22	50	35	20	22	3	1	_	
K2811	G28	50	42	20	29	3	1	_	

▼ 外山電気株式会社 ねじなしTC露出スイッチボックス1個用1方出

●鋳鉄製 溶融亜鉛めっき付着量300g/㎡以上 ●ケーブル工事用








品 番	呼び		寸法(mm)		入数	販売単位(個)	定価	
		Α	Н	L	Р	外箱			
TCS11Z16	G16	74	40	18	30	25個	1		
TCS11Z22	G22	74	50	20	30	20個	1	_	

●溶融亜鉛めっき仕上

●鋳鉄製 溶融亜鉛めっき付着量300g/㎡以上 ●ケーブル工事用







品番	呼び		寸	法(mn	販売単位(個)	定価		
TH TH		Н	D	L	S	Т	州の半江(四)	上川
K161S	G16	40	28	18	16	3	1	
K221S	G22	50	35	20	22	3	1	_

	品番	呼び		寸法(mm)		入数	販売単位(個)	定価
		呼び	Α	Н	L	Р	外箱	一	上川
-	TCS12Z22	G22	74	50	20	30	20個	1	_

●溶融亜鉛めっき仕上



品番	呼び		寸	法(mn	販売単位(個)	定価		
		Н	D	L	S	Т		走1四
K1621	G16	40	28	18	16	3	1	
K2221	G22	50	35	20	22	3	1	



品 番	呼び			寸法(i	mm)			販売単位	定価
111 ET	*70	Α	В	D	S	L	Т	(個)	ΑΕΙЩ
EC016	G16	92	35	28	16	18	3	1	
EC022	G22	97	42	35	22	20	3	1	_
EC028	G28	112	47	42	29	20	3	1	_
EC036	G36	122	62	50	36	25	3	1	_
EC042	G42	122	62	60	45	25	4	1	_
EC054	G54	167	77	72	56	25	4	1	_

●溶融亜鉛めっき仕上

電成興業株式会社 ロックナット



●寸法図 六角形	歯車形
電総管ねじ	電線管ねじ
<u> </u>	

付属品 配 及び

品番	サイズ		寸:	法(mr	n)		7	数	販売単位	定価
田田	717	Α	В	D	L	Т	内箱	外箱	(枚)	上川
LN019	19	24	-	24	4	3.2	100枚	3000枚	1	
LN025	25	31.5	-	31.5	5	3.2	100枚	2500枚	1	_
LN031	31	38	-	38	6	3.6	50枚	1500枚	1	_
LN039	39	45	-	45	7	3.6	50枚	1000枚	1	_
LN051	51	-	65	60	7	4.5	40枚	400枚	1	_
LN063	63	-	79	73	7	4.5	30枚	300枚	1	
LN075	75	-	93	86	7	4.5	30枚	300枚	1	

●電気亜鉛めっき仕上

品番	サイズ		寸	法(mr	n)		7	数	販売単位	定価
DD 188*	917	Α	В	D	┙	Т	内箱	外箱	(枚)	たЩ
LNZ016	16	27	-	27	4	3.6	100枚	2500枚	1	_
LNZ022	22	33	-	33	5	3.6	50枚	2000枚	1	
LNZ028	28	41	-	41	6	4.5	50枚	1000枚	1	_
LNZ036	36	49	-	49	7	4.5	50枚	900枚	1	_
LNZ042	42	-	61	56	7	4.5	40枚	400枚	1	_
LNZ054	54	-	74	68	7	4.5	40枚	400枚	1	_
LNZ070	70	-	93	86	7	4.5	30枚	300枚	1	_
LNZ082	82	-	106	98	7	4.5	10枚	160枚	1	_
LNZ092	92	-	121	112	7	4.5	10枚	90枚	1	_
LNZ104	104	-	135	125	7	4.5	10枚	100枚	1	_

●溶融亜鉛めっき仕上げ

◆◆ 電成興業株式会社 リングレジューサー(電気亜鉛めっき仕上げ)

●ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。



品番	サイズ	寸法(mm)	7	数	販売単位	定価
III 1H	917	d	D	内箱	外箱	(枚)	たЩ
RR019	19-25	19.6	35	100枚	5000枚	1	_
RR025	25-31	26	44	100枚	3000枚	1	_
RR031	31-39	32.5	52	100枚	2000枚	1	_
RR039	39-51	38.6	64	50枚	1000枚	1	_
RR051	51-63	52	85	20枚	500枚	1	_

●電気亜鉛めっき仕上

●寸法図 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120	<u>t</u>
	——————————————————————————————————————

品 番	サイズ	寸法(mm)		7	数	販売単位	定価	
四番	917	d	D	内箱	外箱	(枚)	たIIII	
RR016	16-22	21.6	35	100枚	5000枚	1	_	
RR022	22-28	27.0	44	100枚	3000枚	1	_	
RR028	28-36	34	52	50枚	2000枚	1	_	
RR036	36-42	42.5	64	50枚	1000枚	1	_	


一部を除く

● 電成興業株式会社 異径アダプタ(溶融亜鉛めっき仕上げ)

●ハブ部分の内径が電線管より太い場合に使用します。








品 番	サイズ		寸法(mm)		入	数	販売単位(個)	定価	
四 钳	917	S	D	Н	内箱	外箱	WX元丰区(间)	ÆIЩ	
AZ019	C19-C25	33	5	15	50個	500個	1(取寄)	_	
AZ025	C25-C31	46	5.5	18	50個	300個	1	_	
AZ031	C31-C39	53.5	6.4	21	25個	150個	1	_	
	サイズ		寸法(mm)		λ	数	F + * (+ / (四)	. =	
品 番		S	D	Н	内箱	外箱	販売単位(個)	定価	
AZ016	G16-G22	30	4.5	16.5	50個	500個	1	_	
AZ022	G22-G28	36	4.5	19.5	50個	300個	1	_	
AZ028	G28-G36	42.5	7	22.5	25個	150個	1	_	
AZ036	G36-G42	55.5	7	24	20個	120個	1	_	
AZ042	G42-G54	61.5	7	28	20個	46個	1	_	
AZ054	G54-G70	79	7	28	_	50個	1	_	

●溶融亜鉛めっき仕上

◆◆ 電成興業株式会社 ニップル(電気亜鉛めっき仕上げ)

●電気亜鉛めっき仕上





品 番	呼び	販売単位(本)	定価
NP019	C19	1	_
NP025	C25	1	_
NP031	C31	1	_
NP039	C39	1	_
NP051	C51	1	_
NP063	C63	1	_
NP075	C75	1	_

品 番	呼び	販売単位(本)	定価
NP016	G16	1	_
NP022	G22	1	_
NP028	G28	1	_
NP036	G36	1	_
NP042	G42	1	_
NP054	G54	1	_
●L=300mm			

Panasonic ねじなし径違ニップル

●電線管を接続する際、径が異なる箇所に使用します。

●亜鉛ダイカスト製亜鉛アルミ複合被膜処理



品番	呼び		寸法(mm)	入数	販売単位(個)	定価	
四 街	H-0.	L	D	d ₁	d ₂	外箱	※次元半1年(1回)	たЩ
DS5225	E25-E19	20	25.4	19.6	16	200個	1	¥166
DS5231	E31-E25	20	31.8	25.9	22	100個	1	¥210

●施工はスピーディー。パイプを仮置きしての作業もできます。


●サドル部は蝶番式なので1点ビスで取り付けできます。


●脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取り付けねじがおちにくくなっています。

●ベース部の固定も1アンカー留めです。

サドルエース

●横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。





ベースのカク穴に サドルを差し込みます。 3 パイプをサドル にセットします。 2 ベースのカク穴に

4 ねじ留めします。

脱落防止なべM4×6

販売単位(個)

定価

品 番	材質		寸法(mm)						.数	販売単位(箱)	定価
印油		L	W1	W2	ΦD1	t1	t2	内箱	外箱	州スプロギー(本日)	AC IIII
SSA19E-20	電気めっき仕様	56	23	18	19.4	1.2	1.2	20個	200個	1/(20個入)	_
SSA25E-15	電気めっき仕様	62	23	18	25.7	1.2	1.2	15個	150個	1/(15個入)	_
SSA31E-10	電気めっき仕様	68	25	20	31.8	1.2	1.2	10個	100個	1/(10個入)	_
SA-16E-20	電気めっき仕様	56	23	18	20.8	1.6	1.2	20個	200個	1/(20個入)	¥6,200
SSA16S-20	ステンレス仕様	56	23	18	20.8	1.5	1.2	20個	200個	1/(20個入)	_
SSA22S-15	ステンレス仕様	62	23	18	27	1.5	1.2	15個	150個	1/(15個入)	_
SSA28S-10	ステンレス仕様	68	25	20	33.9	1.5	1.2	10個	100個	1/(10個入)	_
SA-16Z-20	溶融亜鉛めっき仕様	56	23	18	20.8	1.6	1.2	20個	200個	1/(20個入)	¥15,100
SA-22Z-15	溶融亜鉛めっき仕様	62	23	18	27	1.6	1.2	15個	150個	1/(15個入)	¥12,750

50

70

15 15.8

15

20

25

25

19.7

26

38.7

25 51.4 6

25 64.3 5.5

30 77

32.4 5.5

電成興業株式会社 サドル(電気亜鉛めっき仕上げ)



S015	15	35
S019	19	40
S025	25	50
S031	31	60
S039	39	70
S051	51	85
S063	63	105
S075	75	120
品 番	呼び	
四 街	*7-0.	Р
\$016	16	15

品 畨	呼び	Р	L	W	φD	φd	Т	内箱	外箱	販売単位(個)	定
S016	16	45	65	20	21.7	5	0.8	50個	1300個	1	-
S022	22	55	75	20	27.2	5	0.8	50個	1000個	1	-
S028	28	65	90	25	34	5.5	1.2	25個	500個	1	-
S036	36	75	100	25	42.6	5.5	1.2	20個	400個	1	-
S042	42	85	110	25	48.5	5.5	1.6	10個	250個	1	-
S054	54	100	125	25	60.3	5.5	1.6	10個	240個	1	-
S070	70	120	150	30	75.9	6.5	1.6	_	170個	1	-
S082	82	135	165	35	88.6	6.5	1.6	_	100個	1	-
S104	104	170	200	35	114.2	6.5	1.6	_	100個	1	-

W φD φd T 内箱 外箱

8.0

1.2

1.2

1.6

1.6

1.6

0.8 100個 2800個

0.8 100個 2000個

_

50個 1100個

25個 500個

20個 400個

10個 250個

210個

180個

5

5

5

5.5

6

		_		_
● 雷 ==	まな	つき	4	H

136

◆ 電成興業株式会社 アースクランプ(りん脱酸銅製)



品 番	サイズ	寸法(mm)	7	人数	販売単位(個)	定価
四 街	917	Α	В	内箱	外箱		走逥
EA019	19	18	78	50個	1000個	1	_
EA025	25	18	95	25個	500個	1	_
EA031	31	20	115	25個	500個	1	_
EA039	39	20	138	25個	500個	1	_
EA051	51	24	180	25個	500個	1	_
EA063	63	24	215	25個	500個	1	_
EA075	75	28	253	25個	500個	1	_

●りん脱酸銅製


品 番	サイズ	寸法((mm)	7	人数	販売単位(個)	定価
四 钳	917	Α	В	内箱	外箱		上回
EA016	16	18	80	25個	500個	1	_
EA022	22	18	100	25個	500個	1	_
EA028	28	20	120	25個	500個	1	_
EA036	36	20	150	25個	500個	1	_
EA042	42	24	170	25個	500個	1	_
EA054	54	24	205	25個	500個	1	_
EA070	70	28	250	25個	500個	1	_
EA082	82	28	295	25個	500個	1	_
EA092	92	28	330	25個	300個	1	_
EA104	104	28	370	25個	300個	1	_

☆ **ネワロス**電工株式会社 電線管用吊りバンド

- ●バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。
- ●電線管から吊りボルトを下げることもできます。









品 番	鋼製電線管 呼び	鋼製電線管 外径	寸法(mm)	吊りボルト	入数	販売単位(袋)	定価
			Α	В	市りかんと	外箱		
SB19C-10	19	19.1	23.2	19	W3/8	25袋	1/(10個入)	¥2,400
SB25C-10	25	25.4	26.6	19	W3/8	25袋	1/(10個入)	¥2,500
SB31C-10	31	31.8	29.8	19	W3/8	25袋	1/(10個入)	¥2,650
SB20A-10	22	27.2	26.8	19	W3/8	5袋	1/(10個入)	¥2,500

●溶融亜鉛めっき鋼板(Z)

☆プロス電工株式会社 電線管用貫通穴化粧カバー

おめかし。キャップ

- ●分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。
- ●プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。
- ●壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。
- ●シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属感に優れて います。





	フランジ厚	鋼製電線管外径	寸法(mm)			色	VE管呼び	入数	販売単位(袋)	定価	
四 曾	鋼製電線管呼び	到表电泳 日7 円上	ΦА	В	С	D	۵	VLETU	外箱	双元丰田(教)	ÆЩ
OMK19-20	19	19.1	21	60	10	10	クリーム	_	10袋	1/(20個入)	¥2,560
OMK19-W-20	19	19.1	21	60	10	10	+0/1	_	10袋	1/(20個入)	¥2,560
OMK25-W-20	25	25.4	27	66	10	10	ホワイト	22	10袋	1/(20個入)	¥2,720

●ポリプロピレン

◆◆ 電成興業株式会社 ライニングパイプ

●ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (ポリエチレンライニング仕上)

- ●耐食、耐薬品性が高い
- ●電気絶縁性が高い




品番	呼び		寸法(mm)		入数	販売単位(本)	定価
四 蛍	HT O.	原管外径	肉厚	被覆	外箱		た加
PLP016	G16	21	2.3	0.6	10本	1	_
PLP022	G22	26.5	2.3	0.6	7本	1	_
PLP028	G28	33.3	2.5	0.6	5本	1	_
PLP036	G36	41.9	2.5	0.6	3本	1	_
PLP042	G42	47.8	2.5	0.6	3本	1	_
PLP054	G54	59.6	2.8	0.6	2本	1	_
PLP070	G70	75.2	2.8	0.6	1本	1	_
PLP082	G82	87.9	2.8	0.6	1本	1	_
PLP092	G92	100.7	3.5	0.6	1本	1(取寄)	_
PLP104	G104	113.4	3.5	0.6	1本	1	_

●ポリエチレンライニング仕上 ●全長:3660 (mm)

電成興業株式会社 ライニングカップリング






品 番	呼び	寸	法(mm)		7	数	販売単位(個)	定価
四 街	17 U	原管外径	肉厚	全長	内箱	外箱	WX元半位(旧)	たIIII
PLC016	G16	25	0.6	39.5	25個	500個	1	_
PLC022	G22	31	0.6	45.5	25個	300個	1	_
PLC028	G28	37.5	0.6	51.5	20個	160個	1	_
PLC036	G36	48.5	0.6	57.5	10個	100個	1	_
PLC042	G42	54.5	0.6	57.5	10個	60個	1	_
PLC054	G54	68	0.6	65.5	5個	40個	1	_
PLC070	G70	84	0.6	73	5個	30個	1	_
PLC082	G82	97	0.6	81	4個	20個	1	_
PLC104	G104	123.5	0.6	91	2個	12個	1	_

●ポリエチレンライニング仕上

電成興業株式会社 防水型ビス止めソケット











 70	

品番 PNC016W PNC022W PNC028W PNC036W PNC042W PNC054W	呼び	寸法((mm)	入	数	販売単位 (個)	定価
THE THE	*70	原管外径	肉厚	内箱	外箱	販売単位(個) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ÆIW
PNC016W	G16	22.9	78	10個	100個	1	_
PNC022W	G22	28.3	88	8個	80個	1	_
PNC028W	G28	35.2	98	5個	40個	1	_
PNC036W	G36	43.7	108	3個	30個	1	_
PNC042W	G42	49.7	118	2個	24個	1	_
PNC054W	G54	61.6	124	2個	20個	1	_
PNC070W	G70	77.5	148	_	12個	1	_
PNC082W	G82	90.2	171	_	9個	1	_
PNC104W	G104	115.4	191	_	3個	1	_

●ポリエチレンライニング仕上

付属品 配 及び

▶◆ 電成興業株式会社 防水型ビス止めコネクタ









品番	呼び		寸法(mm)		入	数	販売単位(個)	定価
四 借	HT O	d	L	L1	S	内箱	外箱		Æ IIII
PNK016W	G16	22.9	56	14	16.4	10個	200個	1	_
PNK022W	G22	28.3	56.9	14	21.9	10個	100個	1	_
PNK028W	G28	35.2	63.2	18	28.3	6個	90個	1	_
PNK036W	G36	43.7	74.2	21	36.9	4個	40個	1	_
PNK042W	G42	49.7	77.6	23	42.8	4個	40個	1	_
PNK054W	G54	61.6	86.4	25	54	4個	28個	1	_
PNK070W	G70	77.5	88.7	25	69.6	-	24個	1	_
PNK082W	G82	90.2	94.6	27	82.3	-	8個	1	_
PNK092W	G92	102.9	100.5	30	93.7	-	6個	1	_
PNK104W	G104	115.4	105.5	30	106.4	-	6個	1	_

●ポリエチレンライニング仕上

電成興業株式会社 ライニングノーマル




品 番	呼び		•	寸法(mm)			入数	販売単位(本)	定価
四世	*TO	外管外径	被覆	L	R	Α	外箱	州(本)	上川
PLN016	G16	21	0.6	17.5	90	150	50本	1	_
PLN022	G22	26.5	0.6	20.5	110	180	50本	1	_
PLN028	G28	33.3	0.6	23.5	140	215	25本	1	_
PLN036	G36	41.9	0.6	26.5	170	250	15本	1	_
PLN042	G42	47.8	0.6	26.5	210	295	15本	1	_
PLN054	G54	59.6	0.6	30	235	345	2本	1	_
PLN070	G70	75.2	0.6	34	275	425	1本	1	_
PLN082	G82	87.9	0.6	38	310	510	1本	1	_
PLN104	G104	113.4	0.6	42	395	645	1本	1	_

●ポリエチレンライニング仕上

立上がりキャップ






品番	適用サイズ					<u>,</u>	大法(mm	1)				販売単位(個)	定価
四 街	厚鋼	薄鋼	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	- 1	WX元丰区(III)	たIIII
NWP-0S	16.28	19.25	10	13	15	17	21	28	40	82	2.5	1	_
NWP-0	36	31.39	14	18	22	26	30	42	40	73	3	1	_
NWP-1	42.54	51	18	22	26	30	38	60	45	81	3	1	_
NWP-2S	70	63.75	25	31	38	45	62	76.5	55	103	4	1	_
NWP-2	82	-	30	36	43	50	67	90	55	103	4	1	_
NWP-3	92·104	-	40	50	58	68	90	120	64	126	5	1 ※	_

●メーカー名 ㈱木村電業社 ※現在、甲府営業所のみ在庫しております。

電成興業株式会社 標準型プルボックス(錆止め塗装仕上げ)





			寸法(mm)		梱包数	販売単位(個)	定価
	前 番	Α	В	С	州心数		走1回
	PX1075	100	100	75	10個	1	_
	PX1010	100	100	100	10個	1	_
	PX1575	150	150	75	10個	1	_
	PX1510	150	150	100	10個	1	_
	PX1515	150	150	150	5個	1	_
	PX2010	200	200	100	5個	1	_
	PX2015	200	200	150	5個	1	_
	PX2020			200	3個	1	_
	PX2510			100	5個	1	_
	PX2515	250	250	150	3個	1	_
	PX2520	250	250	200	2個	1	_
	PX2525	250	250	250	2個	1	_
	PX3010	300	300	100	3個	1	_
	PX3015	300	300	150	2個	1	_
	PX3020	300	300	200	2個	1	_
6	PX3030	300	300	300	2個	1	_
	PX4020	400	400	200	1個	1	_
	PX4030	400	400	300	1個	1	
	 ・ 請止め塗装仕上 						

電成興業株式会社 防水型プルボックス(溶融亜鉛めっき仕上げ)



●寸法図	
	2.3
	W5 2ケ用ET台(アース端子付の


品番		寸法(mm)		梱包数	販売単位(個)	定価
四 钳	Α	В	С	他已数		た神
PXZ1510	150	150	100	5個	1	_
PXZ1515	150	150	150	3個	1	_
PXZ2010	200	200	100	5個	1	_
PXZ2015	200	200	150	3個	1	_
PXZ2020	200	200	200	3個	1	_
PXZ3020	300	300	200	2個	1	_
PXZ3030	300	300	300	2個	1	_
PXZ4030	400	400 300		1個	1	_

品 番		寸法(mm)		梱包数	販売単位(個)	定価	
(アース端子付)	Α	В	С	他公奴	※次元半位(間)	たЩ	
PXZ1510ET	150	150	100	5個	1	_	
PXZ2010ET	200	200	100	5個	1	_	
PXZ2015ET	200	200	150	3個	1	_	
PXZ2020ET	200	200	200	3個	1	_	
PXZ3020ET	300	300	200	2個	1	_	

<u>のみ)</u>
●溶解亜鉛めっき仕上

◆ 電成興業株式会社 防水型プルボックス(ステンレス)

被せ蓋



品 番		寸法(mm)		梱包数	販売単位(個)	定価
四 甘	Α	В	С	11世 ご女X		た 川
PXS1510	150 15		100	5個	1	_
PXS2010	200	200	100	5個	1	_
PXS2015	200	200	150	5個	1	_
PXS3020	300	300	200	2個	1	_
PXS4030	400	400	300	1個	1	_


●ステンレス

◆ 電成興業株式会社 官公庁対応型プルボックス(錆止め塗装仕上げ)

平蓋

●アース端子付





品番(アース端子付)		寸法(mm)		梱包数	販売単位(個)	定価
四 偖(アーク姉丁内)	Α	В	С	他已数		AE1III
PXK1510	150 150 100		100	5個	1	_
PXK1515	150	150	150	5個	1	_
PXK2010	200	200	100	5個	1	_
PXK2015	200	200	150	3個	1	_
PXK2020	200	200	200	3個	1	_
PXK3020	300	300	200	2個	1	_

動止め塗装仕上

◆◆ 電成興業株式会社 正方形防水カブセ蓋

被せ蓋

品 番	寸法(mm)	仕様	販売単位(枚)	定価
PX10WP	100×100	錆止め塗装仕上	1	_
PX15WP	150×150	錆止め塗装仕上	1	_
PX20WP	200×200	錆止め塗装仕上	1	_
PX25WP	250×250	錆止め塗装仕上	1	_
PX30WP	300×300	錆止め塗装仕上	1	_
PX40WP	400×400	錆止め塗装仕上	1	_

●防水カブセ蓋(パッキン付)

古河電工 エフレックス®

- ●構造は下図の通りです。なお、パイロットワイヤの許容引張強度は約490N(5kgf)です。
- ●軽い・強い・曲げやすい・長尺・地盤沈下に強い・通線性が良い



品番	外径(約mm)	内径(約mm)	ピッチ(約mm)	標準条長	販売単位(m)	定価	
FP-30	40	30	10	300m	1~(取寄)	¥1,060	
FP-40	54	42	13	200m	1~(取寄)	¥1,160	
FP-50	65	50	17	200m	1~(取寄)	¥1,390	
FP-65	85	66	21	100m	1~(取寄)	¥1,680	
FP-80	102	80	25	100m	1~(取寄)	¥2,200	
FP-100	130	100	32	100m 1~(取寄)		¥3,010	
FP-125	160	125	39	50m	1~(取寄)	¥4,640	
FP-150	189	150	47	50m	1~(取寄)	¥5,900	
FP-200	253	200	55	40m	1~(取寄)	¥8,090	

●メーカー名 古河電気工業(株)

古河電工 ベルマウス

●エフレックス用ハンドホール取付部材

●ベルマウスは端末にねじ込むだけです。






品番	サイズ	適合		寸法(mm)		入数	販売単位(個)	定価
中 一	91.5		DT	d	L	外箱	规元早114(1回)	正1四
FM-30	30ミリ	FP-30	50	26	40	100個	1	¥1,160
FM-40	40ミリ	FP-40	65	36	50	50個	1	¥1,200
FM-50	50ミリ	FP-50	78	45	60	100個	1	¥1,240
FM-65	65ミリ	FP-65	97	60	75	50個	1	¥1,340
FM-80	80ミリ	FP-80	115	74	85	50個	1	¥1,430
FM-100	100ミリ	FP-100	144	93	105	50個	1	¥2,030
FM-125	125ミリ	FP-125	176	116	130	20個	1	¥3,320
FM-150	150ミリ	FP-150	205	141	150	20個	1	¥4,350

●メーカー名 古河電気工業(株)●材質 プラスチック ●色 黒

古河電 エポキシパテ(壁面止水材料)

- ●エフレックスとマンホール壁面間の漏水を止水
- ●1箱(1kg)単位の為、使用量に合わせて注文可能
- ●完全硬化時間 25℃ 24時間以上





(注)開封後すぐに使用してください。 冬期硬いときはお湯につけて温めてください。

1	品 番	内訳(1箱)	販売単位(箱)	定価
_	EPOAL	基剤:0.25kg×2 硬化剤:0.25kg×2	1	¥5,770

古河 🏗 📘 異種管継手(エフレックス®と異種管の接続)

●異種管継手アクアタイプ(AQ型)、H型 ●エフレックス用異種管接続継ぎ手

●水膨張性不織布使用(AQタイプのみ)

	品 番	サイズ		ر,	/A (IIIII	1/		八双	販売単位(個)	定価
1	四份	91.	D1	D2	D3	L	l	外箱	級元半14(10)	た1叫
	FT-30AQ-1	30-28	53	47	51	76	8	10個	1	¥11,020
	FT-30AQ-2A	30-39	60	48	-	90	5	10個	1	¥11,020
	FT-30AQ-2B	30-36	65	48	-	90	3	10個	1	¥11,020
	FT-30AQ-3B	30-22	48	48	-	90	6	10個	1	¥11,020
φD2	FT-40AQ-1	40-42	72	62	73	96	8	10個	1	¥12,180
	FT-40AQ-2B	40-36	65	63	-	102	3	10個	1	¥12,180
•	FT-50AQ-1	50-54	82	77	82	116	9	10個	1	¥13,310
party.	FT-50AQ-3	50-42	72	74	-	116	8	10個	1	¥13,310
-	FT-65AQ-1	65-70/75	100	94	104	135	7	10個	1	¥15,640
	FT-80AQ-1	80-82	116	112	117	155	10	10個	1	¥17,930
	FT-80H-2	80-70/75	101	113	-	163	7	10個	1	¥17,930
	FT-100AQ-1	100-104	144	141	-	185	12	10個	1	¥27,630
	FT-125AQ-1	125-140	160	171	-	200	6	5個	1	¥35,750
	FT-150AQ-1	150	186	200	-	245	14	5個	1	¥43,750

■メーカー名 古河電気工業(株)●色 黒

■異種管継手組み合わせ表(相手側異種管ーエフレックス)

相手	則異種管呼び径()内は外径				I	フレックスサイ	ズ			
	(約mm)		Ø30	Ø40	Ø50	Ø 6 5	Ø80	Ø100	Ø125	Ø150	Ø200
		22(27.7)	FT-30AQ-3B	0							
		28(34.5)	FT-30AQ-1	FT-40-3	FT-50-5						
		36(43.1)	FT-30AQ-2B	FT-40AQ-2B	FT-50-4	0					
		42(49.0)	0	FT-40AQ-1	FT-50AQ-3	0	0				
	ライニング厚鋼	54(60.8)	0	FT-40-4	FT-50AQ-1	FT-65H-2B	FT-80-5				
		70(76.4)		0	0	FT-65AQ-1	FT-80H-2	FT-100-4			
		82(89.1)		0	0	0	FT-80AQ-1	FT-100H-5	0		
		92(101.9)			0	0	FT-80H-3	FT-100-6	0	0	
		104(114.6)				0	0	FT-100AQ-1	FT-125-4	0	
		16(21.0)									
		22(26.5)	FT-30AQ-3B	0							
	厚鋼(G)	28(33.3)	FT-30AQ-1	FT-40-3	FT-50-5						
電線管		36(41.9)	FT-30AQ-2B	FT-40AQ-2B	FT-50-4	0					
		42(47.8)	0	FT-40AQ-1	FT-50AQ-3	0	0				
	/字到(G)	54(59.6)	0	FT-40-4	FT-50AQ-1	FT-65H-2B	FT-80-5				
		70(75.2)		0	0	FT-65AQ-1	FT-80H-2	FT-100-4			
		82(87.9)		0	0	0	FT-80AQ-1	FT-100H-5	0		
		92(100.7)			0	0	FT-80H-3	FT-100-6	0	0	
		104(113.4)				0	0	FT-100AQ-1	FT-125-4	0	
		25(25.4)	FT-30AQ-3A	0							
		31(31.8)	FT-30AQ-4	FT-40-3	FT-50-5						
	薄鋼(C) Eパイプ	39(38.1)	FT-30AQ-2A	FT-40AQ-2A	FT-50-4	0					
	Eパイプ	51(50.8)	0	FT-40AQ-5	FT-50AQ-2	0	0				
		63(63.5)	0	FT-40-4	FT-50-6	FT-65H-2A	FT-80-5	0			
		75(76.2)		0	0	FT-65AQ-1	FT-80H-2	FT-100-4			

〇印のものは受注製作が可能です。管の正式名称、呼び径(外径、内径)をご確認の上、ご相談ください。(納期約2~3週) 注)上表以外の異種管の継手の場合は、管の正式名称、呼び径(外径、内径)をご確認の上、ご相談ください。(納期約2~3週)

古河電工 アクアフィット®(直線継手)

●エフレックス用直線接続材 (エフレックス相互の接続)

●水膨張性不織布使用



2	①継手本体 ②水膨張性不織布 ③エフレックス
	3




品番	サイズ	寸法(mm)	適合	入数	販売単位(個)	定価
四 借	91.	ΦD	L)题'口'	外箱		Æ1Щ
FSA-30	30ミリ	44	52	FP-30	50個	1	¥3,060
FSA-40	40ミリ	60	72	FP-40	20個	1	¥3,370
FSA-50	50ミリ	70	90	FP-50	50個	1	¥3,690
FSA-65	65ミリ	90	115	FP-65	20個	1	¥4,040
FSA-80	80ミリ	111	135	FP-80	20個	1	¥4,230
FSA-100	100ミリ	140	175	FP-100	10個	1	¥5,670
FSA-125	125ミリ	172	182	FP-125	10個	1	¥7,620
FSA-150	150ミリ	201	190	FP-150	5個	1	¥9,260

●メーカー名 古河電気工業(株) ●高密度ポリエチレン ●色 黒

古河電工 アクアコネクター

●エフレックス用ハンドホール取付部材








品番	サイズ	適合			寸法	(mm)			入数	- 販売単位(個)	定価
四 街	91.	週日	Α	В	С	D	E	E推奨値	外箱	双元半位(间)	た加
FOKC-30	30ミリ	FP-30	74	25	30	25	43~50	45	150個	1	¥5,200
FOKC-40	40ミリ	FP-40	89	36	40	33	58~65	60	100個	1	¥5,600
FOKC-50	50ミリ	FP-50	98	44	50	40	68~75	70	70個	1	¥6,130
FOKC-65	65ミリ	FP-65	123	59	63	52	89~96	90	50個	1	¥7,200
FOKC-80	80ミリ	FP-80	138	73	74	60	105~112	110	36個	1	¥8,930
FOKC-100	100ミリ	FP-100	182	92.5	88	73	132~141	135	16個	1	¥9,860

●メーカー名 古河電気工業(株) ●材質 難燃性ポリエチレン、合成ゴム、水膨張性不織布 ●色 黒

古河電 エフレックスクランプ(コネクタ)






品番	サイズ	適合	ブッシング	寸法(mm)	クランフ	スリーブ寸流	去(mm)	端子箱の孔径(mm)	入数	販売単位(個)	定価
品番	917	地口	D1	L1	D2	D3	L2	5元 村 リンガ 1至 (111111)	外箱	級元半四(回)	ᄹᄱ
CL-30	30ミリ	FP-30	51	13	50	41.9	76	42.7	10個	1	¥8,070
CL-40	40ミリ	FP-40	77	18	73	59.6	96	60.4	10個	1	¥8,690
CL-50	50ミリ	FP-50	88	18	90	75.2	105	76.0	10個	1	¥9,130
CL-65	65ミリ	FP-65	101	18	104	87.9	136	88.7	5個	1	¥11,980
CL-80	80ミリ	FP-80	117	22	116	100.3	151	102.7	5個	1	¥14,770
CL-100	100ミリ	FP-100	132	24	135	113.0	178	115.4	5個	1	¥23,120
		145									

●メーカー名 古河電気工業(株) ●材質 ブッシング:硬質プラスチック/クランプスリーブ:高密度ポリエチレン ●色 黒

古河電工 プラフレキCD

●コンクリート埋設専用配管材





	サイズ	寸法(mm)	長さ(m)	販売単位(巻)	定価
四 借	91.	d	D	大さ(III)		た1Щ
CD-16	16ミリ	16	21	50	1	¥8,750
CD-22	22ミリ	22	27.5	50	1	¥13,550
CD-28	28ミリ	27	34	30	1	¥11,490
CD-36	36ミリ	35	42	30	1	¥19,050


●メーカー名 古河電気工業(株) ●材質 硬質ポリエチレン ●色 オレンジ

古河電工 コネクタ

●狭い場所での片手解除が可能

■スムーズで確実なワンタッチ接続






品番	適合		寸法((mm)		入数		販売単位(袋)	定価	
四 街)面,口,	φΑ	L	φB	Q	内箱	外箱		た加	
CD-16KR-10	CD-16	31	43	21	12	-	35袋	1/(10個入)	¥810	
CD-22KR-10	CD-22	36	52	26	12	_	20袋	1/(10個入)	¥1,030	
CD-28KR-10	CD-28	45	64	33	13	-	10袋	1/(10個入)	¥1,860	
CD-36KR	CD-36	53	72	42	13	1袋/(10個)	6袋	1個	¥427	

●メーカー名 古河電気工業(株) ●色 オレンジ

古河電 コネクタ45(45°タイプ)

●狭い場所での配管に便利





品 番	適合	寸法((mm)	入数	販売単位(袋)	定価
四 钳	迴口	φΑ	L	外箱	双元丰区(表)	た画
CD-16MHR-10	CD-16	31	51	35袋	1/(10個入)	¥920
CD-22MHR-10	CD-22	36	63	25袋	1/(10個入)	¥1,140

●メーカー名 古河電気工業(株) ●色 オレンジ

古河電 I 曲りコネクタ(30°タイプ)

●鉄筋を避けて配管するのに便利






	適合	寸法(mm)		色	入数	販売単位(袋)	ウ 体	
四 借	100 口	φΑ	L	E	外箱	双元半位(表)	定価	
CD-16MKR-10	CD-16	31	50	オレンジ	35袋	1/(10個入)	¥920	
CD-22MKR-10	CD-22	36	61	オレンジ	25袋	1/(10個入)	¥1,140	

●メーカー名 古河電気工業(株)

古河電工 カップリング

●CD管用直線接続材





品番	適合	寸法(mm)	入	数	販売単位(袋)	定価	
四 街))) []	φΑ	L	内箱	外箱	双元丰位(表)	た川川	
CD-16CR-10	CD-16	31	59	_	30袋	1/(10個入)	¥730	
CD-22CR-10	CD-22	36	72	_	15袋	1/(10個入)	¥910	
CD-28CR-10	CD-28	45	94	_	10袋	1/(10個入)	¥1,680	
CD-36CR	CD-36	53	111	1袋/(10個入)	5袋	1個	¥334	

●メーカー名 古河電気工業(株) ●色 オレンジ


古河電工 コンビネーションカップリング

●PF管とCD管を接続するコンビネーションカップリング

プラフレキCD ◆◆◆







品番	適合	寸法(mm)			入数		販売単位(個)	定価
四 钳	旭日	φA1	φA2	L	内箱	外箱		たIII
PSC-16CR	PFD,PFS-16/CD-16	31	33	60	1袋/(10個)	16袋	1	¥161
PSC-22CR	PFD,PFS-22/CD-22	36	41	78	1袋/(10個)	10袋	1	¥192
PSC-28CR	PFD,PFS-28/CD-28	45	47	95	1袋/(10個)	5袋	1	¥374

●メーカー名 古河電気工業(株) ●色 グレー/オレンジ


●CD管とVE管を接続するコンビネーションカップリング

古河電工 コンビネーションカップリング

プラフレキCD ◆→ VE管







品番	適合	寸法(mm)			色	入	数	販売単位(個)	定価
	100円	φA1	φA2	L	E	内箱	外箱		た加
CV-16CR	CD-16/VE-16	31	26	59	オレンジ	10個	300個	1	¥82
CV-22CR	CD-22/VE-22	36	32	74	オレンジ	10個	150個	1	¥102
CV-28CR	CD-28/VE-28	45	40	88	オレンジ	10個	100個	1	¥185

●メーカー名 古河電気工業(株)

古河雷 I Eパイプジョイント

●CD管と薄鋼電線管、ねじなし電線管を接続するコンビネーションカップリング

プラフレキCD ◆→








品番	適合		寸法(mm)		入	数	販売単位(個)	定価
n 18	地口	L	L1	D	内箱	外箱		たIII
CD-16JR	CD-16/薄鋼19,E19	60.4	29.0	25.3	10個	100個	1	¥297
CD-22JR	CD-22/薄鋼25,E25	71.7	31.0	32.0	10個	60個	1	¥391
CD-28JR	CD-28/薄鋼31,E31	92.0	41.0	39.6	10個	40個	1	¥538


●メーカー名 古河電気工業(株) ●色 オレンジ

古河電工 シングルコロ®

●スクリュー釘1本を打ち込むだけで固定可能







品 番	適合		寸法((mm)		入数	販売単位(袋)	定価	
n 18	顺口	W	L	Q	Н	外箱	州(元年1年(表)	た Щ	
CD-16FER-10	CD-16	25	87	63	39	22袋	1/(10個入)	¥1,250	
CD-22FER-10	CD-22	30	96	68	44	12袋	1/(10個入)	¥1,400	
CD-28FER-10	CD-28	36	115	82	54	8袋	1/(10個入)	¥2,720	

●メーカー名 古河電気工業(株) ●色 オレンジ


古河電丁 垂直ブッシング

●狭い間仕切に最適。

- ●トロ防止の底面シール付。
- ●釘付き。
- ●いんぺい側の内側にネジが あり、直接コネクタを取り付 けることが可能。(ジョイント ナット不要)







付属品 電線管 及び

							配線の場合	極ら町島の帰己
	適合	寸法(mm)			λ	数	販売単位(個)	定価
DD 1#1	サイズ	Н	ΦА	W	内箱	外箱	※次元半位(旧)	たIIII
CD-16SR	CD-16	55	40	60	10個	120個	1	¥140
CD-22SR	CD-22	68	45	65	10個	80個	1	¥168
CD-28SR	CD-28	79	50	73	10個	50個	1	¥335


●メーカー名 古河電気工業(株) ●色 オレンジ

古河事工 カップエンド®

●ブラフレキ相互をワンタッチで接続。

●ジョイントナットとコネクタが不要。







- -	適合		寸法(mm)		入	数	販売単位(個)	定価
品番	サイズ	W	L	l	Н	内箱	外箱		
CD-16EC	CD-16	70	129	125	49	10個	60個	1	¥205
CD-22FC	CD-22	84	170	167	64	1 0個	60個	1	¥255

199

●メーカー名 古河電気工業(株) ●色 オレンジ

●トロ防止の底面シール付き

CD-28EC

古河電工 両口エンド(送り用エンド)


87

232

CD-28

●寸法図(mm)






72

10個

40個



¥467

	品番適	海ム		寸法(mm)		入	数	販売単位(個)	定価
) 通白	W	L	Н	内箱	外箱		
	CD-16DEF	CD-16	73	94	45	10個	80個	1	¥251

●メーカー名 古河電気工業(株) ●色 オレンジ

●コンクリート埋設専用です。

●識別ができるカラーライン入りもあります。

本未来工業株式会社 ミラフレキ®CD(ライン無)



品番	寸法(mm)	長さ(m)	販売単位(巻)	定価
四 借	ΦD	Фd			た1回
MFCD-16	21	16	50	1	¥9,130
MFCD-22	27.5	22	50	1	¥13,700
MFCD-28	34	28	30	1	¥11,000
MFCD-42	48	42	30	1	¥21,800
MFCD-54	60	54	30	1	¥28,400


●規格 JIS C8411 ●材質 PE

本来工業株式会社 コネクタ(CD管用)

●接続も解除も一発でOK!

●キャップ付ですから、トロ侵入がありません。





品番	適合	電線管の呼び		寸法(mm)				入数	販売単位(袋)	定価
四 借	顺口	电泳官の呼び	ΦD1	ΦD2	L	l	ネジ呼び外箱	外箱		Æ1Щ
CDK-16GS-10	CD管16	16.22(25)兼用	28.5	30	45	14	G1/2	20袋	1/(10個入)	¥900
CDK-16G-10	CD管16	22(25)	28.5	34	45.5	14.5	G3/4	20袋	1/(10個入)	¥900
CDK-22G-10	CD管22	22(25)	36	34	52	14.5	G3/4	10袋	1/(10個入)	¥1,200
CDK-28G-10	CD管28	28(31)	44	44	64	15	G1	5袋	1/(10個入)	¥2,200

●規格 JIS C8412 ●材質 ABS

本来工業株式会社 カップリング(CD管用)

●接続も解除も一発でOK!

●キャップ付ですから、トロ侵入がありません。



品番	寸法(mm)	差し込みタイプ	適合	入数	販売単位(袋)	定価
III 1#1	ΦD	L	左し込みダイノ		外箱	双元丰山(衣)	たЩ
CDC-16G-10	28.5	60	Gタイプ	CD管16	10袋	1/(10個入)	¥820
CDC-22G-10	36	73	Gタイプ	CD管22	10袋	1/(10個入)	¥1,100
CDC-28G-10	44	92	Gタイプ	CD管28	5袋	1/(10個入)	¥2,000


●規格 JIS C8412 ●材質 ABS

149

本来工業株式会社 F・ころエンド®(スクリュー釘付・CD管用)

●Fケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用できます。

●施工例







	適合管		寸法(mm)		入数	販売単位(袋)	定価	
四 借	過一官	В	Н	L	外箱		た1曲	
CDE-16FGK-10	CD管16	38	41.7	91.2	10袋	1/(10個入)	¥1,400	
CDE-22FGK-10	CD管22	41	50.3	102.1	10袋	1/(10個入)	¥1,700	
CDE-28FGK-10	CD管28	46	56.6	110.8	5袋	1/(10個入)	¥3,600	

●材質 難燃ABS ●色 グレー


●施工例

※ 未来工業株式会社 F・ころトリオ®(CD管用)


●トロ防止シール・キャップ(1個)付です。



●波付管3本の集中配管が出来ます。








品番 適合	滋本無	寸法(mm)				¢т	入数		販売単位(個)	定価
	過行官	В	Н	L	Р	並J	内箱	外箱		た1叫
CDE-16F3	CD管16·3連用	113	35	97	35	スクリュー釘	10個	50個	1	¥340

●材質 特殊ABS ●色 グレー

本来工業株式会社 エンドカップリング(スクリュー釘付・CD管用)

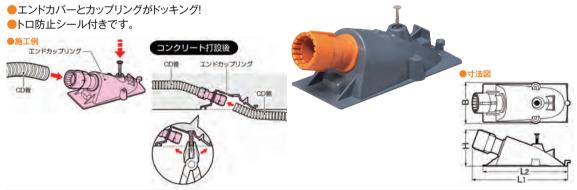

	適合管		寸法(mm)		入数	販売単位(袋)	定価	
四 钳	地口目	L1	L2	Н	В	外箱	双元丰位(表)	たIII	
CDE-16CG-10	埋設側CD管16 ⇒ 露出側CD管16	149.6	133	56.6	64.4	5袋	1/(10個入)	¥2,400	
CDE-22CG-10	埋設側CD管22 ⇒ 露出側CD管22	183.7	163	69.4	75.4	5袋	1/(10個入)	¥2,600	
CDE-28CG-10	埋設側CD管28 ⇒ 露出側CD管28	216.5	188	83.8	87.5	5袋	1/(10個入)	¥5,400	

●材質 本体:PVC コネクタ:ABS ●カバー色 グレー ●釘 スクリュー釘


付属品 P

※ 未来工業株式会社 送りエンド®(スクリュー釘付・CD管用)

●寸法図(mm)

●付属の釘を打ち込むだけで固定ができます。

●トロ防止シール付きです。

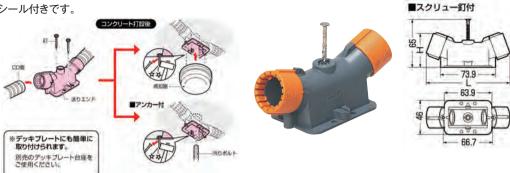

D 来	適合管	寸法(mm)		¢τ	入	数	販売単位(個)	定価
品番	週 古官	Н	L	亚】	内箱	外箱	双元丰区(旧)	ÆIIII
CDE-16WGK	CD管16	45.8	112.4	スクリュー釘	10個	50個	1	¥260

●材質 難燃ABS


▲ 未来工業株式会社 CD管用仮枠ブッシング45°

●寸法図

●コンパクトで首振り可能。鉄筋等を避けての配管に最適です。

適合管

●トロ防止シール付き。





寸法(mm)

В

41

63



KV	マ CD簡 反枠ブッシング -ナット			-	
Н	ネジ呼び	入数 外箱	販売単位(個)	定価	
54	G1/2	10袋	1/(10個入)	¥1,300	


●材質 本体:難燃PE

本未工業株式会社 SBアダプター


● φ19ノック用

●スライドボックス側面ノックへのTLフレ キ·CD単層波付管·PF単層波付管の取 り付けに使用します。

CNEC-16GS-10 CD管16







品 番	適合管		寸法(mm)		lwh	入数	販売単位(袋)	定価
	顺口目	ΦD	L	l	799	外箱	州X70年以(表)	ÆIW
SBA-16C-10	CD単層波付管16	25	31	25	Ф19	10袋	1/(10個入)	¥780

●材質 ABS ●色 オレンジ

本来工業株式会社 CD管片サドル

付属品 配 る び

●CD管を露出配管する場合の固定に使用します。



●寸法図


品 番	適合		寸法(mm)		ビス穴径	入数	販売単位(袋)	定価
		ΦD	В	L	ころ八怪	外箱	双元丰111(表)	
KTC-16-50	CD管16	21	18	41.5	Ф4	10袋	1/(50個入)	¥2,550
KTC-22-50	CD管22	27.5	20	49.3	Ф4	8袋	1/(50個入)	¥3,250

●材質 PE ●色 オレンジ

本未工業株式会社 CD管ステップル

●ステップル内側に設けてあるリブにより、 CD単層波付管のズレを防ぎます。





品番	適合管	寸法(mm)				¢т	入数	販売単位(袋)	定価
		ΦD	В	L	Н	釘	外箱	双元早世(表)	たIIII
CSP-16-50	CD管16	21	14	37	25.5	スクリュー釘	10袋	1/(50個入)	¥2,400
CSP-22-50	CD管22	28	14	46	32	スクリュー釘	10袋	1/(50個入)	¥3,100

●材質 本体:ABS

品 番

TLR-16-100

TLR-22-100

本来工業株式会社 TLステップル

適合管

CD管16·PF管14·16·VE管16·

鋼管16·TLフレキ16 CD管22·VE管22·薄鋼25·

鋼管22·TLフレキ22

打ち込むだけでがっちり固定できます。





1	t
9	
	9

品 番		寸法((mm)		用途場所	入数	販売単位(袋)	定価
	ΦD	L1	L2	t	用逐物別	外箱	双元早位(表)	
TLR-16-100	22	39.5	15	2.3	屋内	10袋	1/(100個入)	¥3,200
TLR-22-100	26	47	18	2.3	屋内	5袋	1/(100個入)	¥5,000

●材質 SPCC

本来工業株式会社 CDバインド(CD管・PF管用結束線)

●施工例

ボックス付近

曲げ箇所

●CD管·PF管を鉄筋等に結束する場合に使用します。

●樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。 ●ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります



			- Paring	₩ CB-11			
品 番	長さ(mm)	色	太さ	入数	販売単位(袋)	定価	
四 省	RC(IIIII)	6	A.C	外箱	双元丰位(表)	たЩ	
CB-1B	450	黒	Ф0.9	20袋	1/(100本入)	¥880	
CB-1Y	450	黄色	Ф0.9	20袋	1/(100本入)	¥880	


●材質 本体:SWRM バインド線:PE

※ 未来工業株式会社 連結サドル

サドルはねじ1本で固定ができ、管ははめ込むだけで取り付け可能でサドルの連結ができます。●寸法図 ■LSY-□

はめ込むだけで、

各サイズとの連結ができます。



管の抜け防止ができます。 (サイズ14は除く)






	適合管	寸法(mm)				ビス穴径	入数		販売単位(個)	定価
四年	地口目	ΦD	В	L	Н	し入八田	内箱	外箱	州次元半位(旧)	AC IIII
LSY-16	CD管16/PF管14	21	20	34	28.5	Ф5.5	20個	320個	1	¥64
LSY-18	PF管16	23	20	36	30.3	Ф5.5	20個	320個	1	¥74
LSY-22	CD管22	27.5	20	40.5	34.4	Ф5.5	20個	300個	1	¥79
LSY-25	PF管22	30.5	20	44.5	37.4	Ф5.5	20個	200個	1	¥93


●材質 PVC ●色 ミルキーホワイト


○ 日動電工株式会社 カチコネ(CD管用)


- ●従来品の約1/3の時間でボックスに取付けができ、解除も簡単です。
- ●ブッシングレスのため、ボックスの中が広く使えます。
- ●後付け、サイズ変更が簡単に行えます。











ご注意:コネクタを何度も(5回以上)ボックスに付けはずしすると、取付部がゆるむことがあります。

品 番	寸法(mm)			適合サイズ	入数		販売単位(個)	定価
	ΦD	Фd	L	心口 グイス	内箱	外箱	※※グロキロ(回)	たIIII
CDK16Z	29.2	16.4	42.8	CD16	10個	200個	1	¥95
CDK22Z	35.8	21.2	50.3	CD22	10個	100個	1	¥120

●規格 JIS C 8412

153

Panasonic パナフレキCD

- ●コンクリート埋め込み専用の最も経済的なCD管です。
- ●本体は透明のフィルムで包装されており、内側からバンド を切断するだけで素早く引き出せます。

呼び

16

22

28

- ●また、残りもバラけず、すっきりと保管できます。
- ●自己消火性なし



28.0



●寸法図
Na

外径交差	参考内径	長さ(m)	販売単位(巻)	定価
±0.3	16.0	50	1	_
±0.5	22.0	50	1	_

30

DM628K ●規格 JIS C 8411

品 番

DM616K

DM622K

Panasonic 速結コネクタ

●CD管とボックスの接続に使用します。

●管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。

●防塵キャップ付き。



外径

21.0

27.5

34.0





品番	呼び		寸法(mm)		入数	販売単位(袋)	定価
四 世	*70	D	d	L	外箱	双元丰位(农)	Æ IЩ
DMS16K-10	16	28.5	21.3	45.0	30袋	1/(10個入)	¥1,720
DMS22K-10	22	35.5	28.0	51.2	20袋	1/(10個入)	¥2,200
DM028K-R-10	28	45.6	27.5	62.4	10袋	1/(10個入)	¥3,950

±0.5

●規格 JIS C 8412

Panasonic 速結カップリング

●寸法図

●CD管相互の接続に使用します。

CD管の接続解除 ●施工例

品番	呼び		寸法(mm)		入数	販売単位(袋)	定価
	HTO.	D	d	L	外箱	双元半位(表)	Æ1Щ
DMS16C-10	16	28.5	21.3	56.6	20袋	1/(10個入)	¥1,510
DMS22C-10	22	35.5	28.0	76.6	20袋	1/(10個入)	¥1,840
DM028C-R-10	28	45.6	27.5	91.8	5袋	1/(10個入)	¥3,550

●規格 JIS C 8412

●CD管と市販のVE管との接続に使用します。





品番	呼び		寸法(mm)		入	数	販売単位(個)	定価	
印世	#TO	D	d	L	内箱	外箱	※以70年1年(1回)	AC IIII	
DM016V-R	16.16	28.5	22.4	63.4	10個	200個	1	¥151	
DM022V-R	22.22	35.5	26.5	74.9	10個	100個	1	¥189	
DM028V-R	28.28	45.6	34.6	88.4	10個	100個	1	¥355	


呼びはCD管-VE管 ●規格 JIS C 8412

Panasonic ころがしエンド(1本止め)

●コンクリート内の配管から二重天井などへケーブル ●施工例

を引きおろす場合に使用します。 ●立上げ角度は20°です。





品番	呼び・		寸法(mm)	入数	販売単位(袋)	定価	
四 借		D	W	L	Н	外箱		Æ IM
DM161S-R-10	16	28.5	29.0	54.0	27.8	10袋	1/(10個入)	¥2,200
DM221S-R-10	22	35.5	36.0	61.5	34.8	10袋	1/(10個入)	¥2,600
DM281S-R-10	28	45.6	45.6	72.5	40.8	5袋	1/(10個入)	¥5,250

Panasonic CD用サドル

●CD管をいんぺい配管する場合の管の固定に使用します。





品 番	呼び	寸法((mm)	入	.数	販売単位(個)	定価
四 街	MT O.	D	Н	内箱	外箱	州(元丰位(四)	たЩ
DM48816-R	16	20.6	25.0	100個	500個	1	¥59
DM48822-R	22	27.0	31.5	50個	250個	1	¥78

●規格 JIS C 8412

155

鋼管に替わる新しい露出配管用 PF管 プラフレギ タフスト



- ●屋外使用OK:対候性良好
- ●衝撃に強く錆びない:PFS管に比べ2.5倍以上の強度
- ●搬送が容易:バンやエレベーターにも積める2.5m直管
- ●樹脂製だから軽い:薄鋼電線管(Eパイプ)に比べ質量わずか1/3
- ●優れた作業性:加工時に火気不要・火花や切り屑、騒音が出ない
- ●部品は共通:従来のPFS用の部品がすべて使える


















古河電 I プラフレキ® タフスト






D = 1/41 \	D = 17 / ±11 \	サヘユノブ	寸法((mm)	長さ/本	入数	販売単位	ė.
品 番(グレー) 品 番(アイボリー)	適合サイズ	d	D	(m)	外箱	(本)	定価	
PFT-16	PFTI-16	16	15	23		20本	1	_
PFT-22	PFTI-22	22	21	30.5	2.5	20本	1	_
PFT-28	PFTI-28	28	27	36.5	2.5	10本	1	-
PFT-36	PFTI-36	36	35	45.5		10本	1*	-

●メーカー名 古河電気工業(株) ※グレー取寄(10本単位)

書面 プラフレキ® タフスト L (ケーブル工事専用)






品 番(グレー)	品 番(アイボリー)	適合サイズ	寸法((mm)	長さ/本	入数	販売単位	定価
四 倒(ソレー)			d	D	(m)	外箱	(本)	AE IIII
PFTL-42	PFTLI-42	42	40	52	2.5	5本	1	-
PFTL-54	PFTLI-54	54	52	64.5	2.5	5本	1	-

付属品 電線管及び







オススメ

●従来品(グレー・アイボリー)では意匠的に対応できなかった場面でも対応可能。

●太物サイズ(42、54)展開はございません。







ne.	T-1/3
薄鋼管	タフストシルバー
*	1
3t	7
130	
1000	
22	25


従来(グレー)	よりも金属調の強い美観を追求	した
配管を実現		

品 番(シルバー)	品 番(ブラック)	適合サイズ	寸法(mm)	長さ/本	入数	販売単位	定価
四 偖(ンルハー)	m 借(ノブツツ)	週 ロッイス	d	D	(m)	外箱	(本)	た1叫
PFTS-16	PFTK-16	16	15	23		20本	1	_
PFTS-22	PFTK-22	22	21	30.5	2.5	20本	1	-
PFTS-28	PFTK-28	28	27	36.5	2.5	10本	1	-
PFTS-36	PFTK-36-10	36	35	45.5		10本	1*	_

●メーカー名 古河電気工業(株) ●材質 難燃ポリエチレン ※ブラック取寄(10本単位)

古河電工 コネクタ シルバー






品番	適合サイズ	寸法(mm)				ノック穴(呼び)	入数	入数 販売単位(袋)		
四 借	週日リイム	ΦА	L	ΦВ	l	フックハ(呼び)	外箱		定価	
PFS-16KR-S-10	PFTS-16	33	44	21	11	φ22mm(16),φ27mm(22)兼用	25袋	1/(10個入り)	¥1,200	
PFS-22KR-S-10	PFTS-22	41	54	26	12	φ27mm(22)	16袋	1/(10個入り)	¥1,490	
PFS-28KR-S-10	PFTS-28	47	65	33	14	φ34mm(38)	10袋	1/(10個入り)	¥2,860	
PFS-36KR-S-5	PFTS-36	57	76	42	13	φ42mm(36)	10袋	1/(5個入り)	¥3,410	

●メーカー名 古河電気工業(株)

古河車工 カップリング シルバー





	適合サイズ	寸法(mm)	入数	販売単位(袋)	定価	
四 借	週台リイム	ΦА	L	外箱		たIII	
PFS-16CR-S-10	PFTS-16	33	60	20袋	1/(10個入り)	¥1,860	
PFS-22CR-S-10	PFTS-22	41	82	10袋	1/(10個入り)	¥2,130	
PFS-28CR-S-10	PFTS-28	47	92	5袋	1/(10個入り)	¥2,860	
PFS-36CR-S-5	PFTS-36	57	116	8袋	1/(5個入り)	¥3,120	

●メーカー名 古河電気工業(株)

古河電 プラフレキ® PFS (1重構造)

合成樹脂製可とう管

●自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、隠ぺい、露出箇所にも使用可能。 (タイプ・25)

●配管作業が容易

●サイズ14~54mmの7サイズを品揃え





	7	ť	去	义	
, ,				_	_

難燃ポリエチレン

品 番 (グレー)	品 番 (アイボリー)	適合 サイズ	寸法(d	寸法(mm) d D		販売単位(把)	定価
PFS-14	_	14	16	21.5	50	1(取寄)	¥11,850
PFS-16	PFSI-16	16	17	23	50	1	¥11,250
PFS-22	PFSI-22	22	24	30.5	50	1	¥16,250
PFS-28	PFSI-28	28	30	36.5	30	1	¥13,170
PFS-36	PFSI-36	36	38	45.5	30	1	¥21,510
PFS-42	PFSI-42	42	42	52	30	1(取寄)	¥24,570
PFS-54	PFSI-54	54	53	64.5	30	1(取寄)	¥32,340
	PFS-14 PFS-16 PFS-22 PFS-28 PFS-36 PFS-42	(グレー) (アイボリー) PFS-14 ー PFS-16 PFSI-16 PFS-22 PFSI-22 PFS-28 PFSI-28 PFS-36 PFSI-36 PFS-42 PFSI-42	(デレー)	(デレー) (アイボリー) サイズ d	(デレー) (アイポリー) サイズ d D PFS-14	アプレー (アイボリー) サイズ d D (m) PFS-14	PFS-14

古河電 プラフレキ[®] PFD(2重構造)

●合成樹脂製可とう管

●古河独自構造で凸凹が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。

●耐候性良好。

●自己消化性。



品 番 (グレー)	品番	長さ	販売単位(把)	定価			
(グレー)	(アイボリー)	┊リー) サイズ d D (m)		がた十三(10)	ДЕТІЩ		
PFD-16	PFDI-16	16	16	23	50	1	¥13,650
PFD-22	PFDI-22	22	22	30.5	50	1	¥19,500
PFD-28	PFDI-28	28	28	36.5	30	1	¥15,570
PFD-36	PFDI-36	36	36	45.5	20	1 (グレーは取寄)	¥17,580
PFD-42	PFDI-42	42	40	52	10	1(取寄)	¥18,570

PFD-54 PFDI-54 54 52 64.5 10 1(取寄) ¥33,370

●寸法図 (タイプ-25)

古河電 プラフレキ® PFDハイクオリティ・ブラック(2重構造)

合成樹脂製可とう管

●業界最高レベルの耐候性(古河エレコム調べ)があり、屋外露出配管に最適。

黒色系の造営物に調和。

●太陽光発電(PV)の配管に最適。




				uu		
品 番 (ブラック)	適合	寸法(mm)		長さ	販売単位(把)	定価
(ブラック)	サイズ	d	D	(m)	双元千四(10)	ÆIM
PFDK-16	16	16	23	50	1(取寄)	¥15,050
PFDK-22	22	22 30.5		50	1	¥21,400
PFDK-28	28	28	36.5	30	1	¥17,130
PFDK-36	36	36	45.5	20	1	¥20,260
PFDK-42	42	40	52	10	1(取寄)	¥20,380
PFDK-54	54	52	64.5	10	1(取寄)	¥36,740

158

ポリ塩化ビニル

ポリオレフィン

ポリ塩化ビニル ポリオレフィン



●メーカー名 古河電気工業(株) ●材質 ポリ塩化ビニルポリオレフン


¥611

¥71










品 番 (グレー)	品 番 (アイボリー)	品番	適合サイズ	寸法(mm)				ノック穴	入数		販売単位	定価
(グレー)	(アイボリー)	(ブラック)	週百り1人	ΦА	L	ΦВ	l	(呼び)	内箱	外箱	(袋)	た加
PFS-16KR-10	PFS-16KR-I-10	PFS-16KR-K-10	PFD,PFS-16	33	44	21	11	φ22mm(16),φ27mm(22)兼用	_	25袋	1/(10個入)	¥1,080
PFS-22KR-10	PFS-22KR-I-10	PFS-22KR-K-10	PFD,PFS-22	41	54	26	12	φ27mm (22)	_	16袋	1/(10個入)	¥1,350
PFS-28KR-10	PFS-28KR-I-10	PFS-28KR-K-10	PFD,PFS-28	47	65	33	14	φ34mm (28)	_	10袋	1/(10個入)	¥2,550
PFS-36KR	PFS-36KR-I	PFS-36KR-K-5	PFD,PFS-36	57	76	42	13	φ42mm (36)	1袋/(5個)	10袋	1個*	¥620

古河電 コネクタ45(45° タイプ)

●狭い場所での配管に便利 ●管の接続、解除が簡単



	適合サイズ	寸法(mm)	4	ノック穴	入数	販売単位(袋)	定価
四 街	週 つり 1 人	ΦА	L	色	(呼び)	外箱		た加
PFS-16MHR-10 PFD,PFS-16		33	53	グレー	φ22mm(16)、φ27mm(22)兼用	35袋	1/(10個入)	¥1,270
PFS-22MHR-10	FS-22MHR-10 PFD,PFS-22 41 68 グレー		φ27mm (22)	25袋	1/(10個入)	¥1,530		

●メーカー名 古河電気工業(株)


古河電工 カップリング

●合成樹脂製可とう管用直線接続材










ー 品番 (グレー)	品 番 (アイボリー)	品番	適合サイズ	寸法((mm)	入数		販売単位(袋)	定価	
(グレー)	(アイボリー)	(ブラック)	週百り1人	ΦА	L	内箱	外箱		ÆIM	
PFS-16CR-10	PFS-16CR-I-10	PFS-16CR-K-10	PFD,PFS-16	33	60	_	20袋	1/(10個入)	¥970	
PFS-22CR-10	PFS-22CR-I-10	PFS-22CR-K-10	PFD,PFS-22	41	82	_	10袋	1/(10個入)	¥1,200	
PFS-28CR-10	PFS-28CR-I-10	PFS-28CR-K-10	PFD,PFS-28	47	92	_	5袋	1/(10個入)	¥2,380	
PFS-36CR	PFS-36CR-I	PFS-36CR-K-5	PFD,PFS-36	57	116	1袋/(5個)	8袋	1個*	¥560	

古河電工 コンビネーションカップリング

●PF管とVE管を接続するコンビネーションカップリング







●寸法図



▶CD管との接続(PSC-)P.146

品 番 (グレー)	品 番	適合サイズ		寸法(mm)		入	数	販売単位(個)	定価	
(グレー)	(アイボリー)	週台リイス	φA1	φA2	L	内箱	外箱		ΑΕΙЩ	
PV-16CR	PV-16CR-I	PFD,PFS-16/VE-16	33	26	63	10個	300個	1	¥118	
PV-22CR	PV-22CR-I	PFD,PFS-22/VE-22	41	30	78	10個	150個	1	¥143	
PV-28CR	PV-28CR-I	PFD,PFS-28/VE-28	47	40	88	10個	100個	1	¥260	
PV-36CR	PV-36CR-I	PFD,PFS-36/VE-36	57	48	104	5個	20個	1(グレーは取寄)	¥650	

●メーカー名 古河電気工業(株)

青河電 ▼ 厚鋼ネジ無しコンビ

●PF管と厚鋼電線管を接続するコンビネーションカップリング


●アイボリーもあります。(取寄)





(ストレート部)





品 番(グレー)	適合サイズ		寸法(mm)		入	数	販売単位(個)	定価
		φA1	φΑ2	L	φd	内箱	外箱	※以70年1年(1回)	たIII
PFS-16GNR	PFD,PFS-16/厚鋼16	33	27	63	21.8	10個	100個	1	¥345
PFS-22GNR	PFD,PFS-22/厚鋼22	41	33	74	27.3	10個	60個	1	¥465
PFS-28GNR	PFD,PFS-28/厚鋼28	47	40	85	34.1	10個	40個	1	¥674

寸法(mm)

L1

29.0

31.0

41.0

63.4

73.7

92.0

●メーカー名 古河電気工業(株)

古河電工 Eパイプジョイント

●PF管と薄鋼電線管、ねじなし電線管を接続するコンビネーション カップリング

●アイボリーもあります。(取寄)



品 番(グレー)

PFS-16JR

PFS-22JR



ねじなし

適合サイズ

PFD,PFS-16/E19

PFD.PFS-22/E25

PFD,PFS-28/E31

●寸法図

10個


40個

D

25.3

32.0

39.6



			LI			
	数	販売単位(個)	定価			
内箱	外箱					
10個	100個	1	¥344			
10個 60個		1	¥429			

PFS-28JR ●メーカー名 古河電気工業(株)

古河電工 ジョイントナット

●プラフレキ用コネクタの相互接続材 ●二重天井、間仕切壁への配管が容易。



25

31

41


寸法(mm)

АВ

24

29

30 50個



	入数	販売単位(個)	空価
	内箱	※グローロ(旧)	ÆIM
1	50個	1	¥46
1	50個	1	¥54
	内箱 50個	販売単位(個) 1 1	

PF-28J ●メーカー名 古河電気工業(株)

品 番

PF-16J

PF-22J

古河電 エフレックスジョイント(異種管継手)

●エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻不要となり、施工性が大幅に向上。

●コンパクトで引き込み部などに使用すると便利。



適合サイズ


CD-14KR,16KR/PFS-14KR,16KR

CD-22KR,16KLR/PFS22KR,16KLR

CD-28KR/PFS-28KR








品番 適合サイズ		色	,	寸法(mm)	入数	販売単位(個)	定価	
四世	超日グイス	8	φA1	φΑ2	L	内箱	※※グロギロ(回)	Æ IIII	
PFS-16FJ	PFD,PFS-16/エフレックス30	グレー/黒	32	48	83	1個	1(取寄)	¥3,300	
PFS-22FJ	PFD,PFS-22/エフレックス30	グレー/黒	40	48	82	1個	1	¥3,300	
PFS-28FJ	PFD,PFS-28/エフレックス30	グレー/黒	47	48	82	1個	1	¥3,300	
PFS-3640FJ	PFD.PFS-36/エフレックス40	グレー/黒	58	63	108	1個	1(取寄)	¥3.720	

●メーカー名 古河電気工業(株)

古河電 」シングルコロ®(エフコロエンド)



品 番	適合サイズ		寸法(mm)		入数	販売単位(袋)	定価
四 俊	適合リイス	W	L	l	Н	外箱	双元半亚(表)	た1Щ
PFS-16FER-10	PFD,PFS-16	25	88	63	40	22袋	1/(10個入)	¥1,870
PFS-22FER-10	PFD,PFS-22	30	98	68	47	12袋	1/(10個入)	¥2,060
PFS-28FER-10	PFS,PFD-28	36	117	82	55	8袋	1/(10個入)	¥3,460


●メーカー名 古河電気工業(株)

古河電工 垂直ブッシング

- ●狭い間仕切に最適
- ●トロ防止の底面シール付
- ●隠ぺい側の内側にネジがあり、 直接コネクタを取り付けることが可能。 (ジョイントナット不要)









品 番	寸法(mm)			色	適合サイズ	入	数	販売単位(個)	定価	
n 1ar	Н	ΦА	W	E	迎ログイス	内箱	外箱	※※第一位(四)	たIII	
PFS-16SR	58	40	60	グレー	PFD,PFS-16	10個	120個	1	¥161	
PFS-22SR	70	45	65	グレー	PFD,PFS-22	10個	80個	1	¥192	
PFS-28SR	79	50	73	グレー	PFD,PFS-28	10個	50個	1	¥374	

●メーカー名 古河電気工業(株)

古河電工 カップエンド®

●プラフレキ相互をワンタッチで接続。 ●ジョイントナットとコネクタが不要。





PFS-28ECは別形状

	適合サイズ	色		寸法(mm)				数	販売単位(個)	定価	
四 街	迎ロッイス		W	L	l	Н	内箱	外箱	MXプロギロ(旧)	たIII	
PFS-16EC	PFD,PFS-16	グレー	70	130	125	52	10個	60個	1	¥238	
PFS-22EC	PFD,PFS-22	グレー	84	175	170	65	10個	60個	1	¥271	
PFS-28EC	PFS,PFD-28	グレー	87	242	199	78	10個	40個	1	¥501	

●メーカー名 古河電気工業(株)

161

古河電工 片サドル

●隠ぺい、露出部のプラフレキPFS、PFDの固定に。

●プラスチック製片サドル。









●寸法図

品 番		寸法((mm)		色	適合サイズ	入	.数	販売単位(個)	定価
III 1#1	ΦА	L	ΦВ	l	В	辿口 グイス	内箱	外箱	級が半回(回)	たIЩ
PF-16S	23.5	20	21	11		PFD,PFS-16	50個	600個	1	¥42
PF-22S	31	20	24.5	12.5	グレー	PFD,PFS-22	50個	500個	1	¥57
PF-28S	37	22	28	14.5	グレー	PFD,PFS-28	20個	300個	1	¥97
PF-36S	45	22	32.5	12		PFD,PFS-36	20個	200個	20(取寄)	¥180
- 		寸法((mm)		色	安ムサノブ	入数		E 主 ※ 仕 / 個 \	中任
品番	ΦА	L	ΦВ	l	쁜	適合サイズ	内箱	外箱	販売単位(個)	定価
PF-16S-I	23.5	20	21	11		PFD,PFS-16	50個	600個	1	¥42
PF-22S-I	31	20	24.5	12.5	アイボリー	PFD,PFS-22	50個	500個	1	¥57
PF-28S-I	37	22	28	14.5	アイホリー	PFD,PFS-28	20個	300個	1	¥97
PF-36S-I	45	22	32.5	12		PFD,PFS-36	20個	200個	20(取寄)	¥180
品番		寸法((mm)		色	適合サイズ	λ	.数	販売単位(個)	
四 借	ΦА	L	ΦВ	l	E	週 ロッイス	内箱	外箱	双元半14(间)	AE1IIII
PF-16S-K	23.5	20	21	11		PFD,PFS-16	50個	600個	1(取寄)	¥42
PF-22S-K	31	20	24.5	12.5	- ■	PFD,PFS-22	50個	500個	1	¥57
PF-28S-K	37	22	28	14.5	黒	PFD,PFS-28	20個	300個	1	¥97
PF-36S-K	45	22	32.5	12		PFD,PFS-36	20個	200個	1	¥180

●メーカー名 古河電気工業(株)

古河電工 両サドル

●プラフレキ本体と同色で見栄えが良い


●プラフレキ本体と同等の耐候性

●管ズレ防止の突起付。









品番		寸法(mm)					適合サイズ	7	数	販売単位(個)	定価	
四 街	Α	В	С	W	d	色	週百り1人	内箱	外箱	双元半1年(1回)	たЩ	
PF-16D	23.4	63	49	20	5.5		PFD,PFS-16	50個	400個	1	¥57	
PF-22D	31	70.5	56.5	20	5.5	グレー	PFD,PFS-22	50個	300個	1	¥72	
PF-28D	36.8	80.5	66.5	23	5.5	170-	PFD,PFS-28	20個	160個	1	¥113	
PF-36D	45.9	90.5	76.5	23	5.5		PFD,PFS-36	20個	160個	20(取寄)	¥222	

●メーカー名 古河電気工業(株)

●造営物の墨だし線上に1本のビスで堅牢にサドルベースを固定可能

●カップリングの厚み分をかさ増ししてプラフレキ本体をまっすぐ配管可能

●サドルベースに両サドルを固定するSUS 製ビスを付属








品 番			寸法(mm)			色	適合サイズ	入数	販売単位(袋)	定価	
	Α	В	t1	t2	W	h	В	巡ログイク	外箱	※次元丰四(表)		
PF-16BSD-20	32.9	63	10.4	6.4	20	4		PFD,PFS-16	外箱なし	1/(20個入)	¥3,400	
PF-22BSD-20	39.9	70.5	10.4	6.4	20	4	グレー	PFD,PFS-22	外箱なし	1/(20個入)	¥3,900	
PF-28BSD-20	45.9	80.5	10.4	6.4	23	4		PFD,PFS-28	外箱なし	1/(20個入)	¥5,200	

●メーカー名 古河電気工業(株)

本来工業株式会社 ミラフレキ®SS(PFS)

●単層波付管 (PFS) です。弱電、強電、その他用途別区分に便 利なカラーライン入りもあります。(取寄)

●寸法図 (mm)





品番	サイズ	寸法((mm)	重量(kg)	規格	長さ(m)	販売単位(巻)	定価	
四 街	91.	ФD	Фd	里里(K8)	が竹	女さ(III)		た川川	
MFS-16	16ミリ	23	16	4.7	JIS C8411	50	1	¥11,600	
MFS-22	22ミリ	30.5	22	7	JIS C8411	50	1	¥16,000	
MFS-28	28ミリ	36.5	28	5.3	JIS C8411	30	1	¥12,300	
MFS-36	36ミリ	45.5	36	7.6	JIS C8411	30	1 **	¥20,000	
MFS-42	42ミリ	52	42	8.9	JIS C8411	30	1 (取寄)	¥26,100	
MFS-54	54ミリ	64.5	54	11.7	JIS C8411	30	1(取寄)	¥34,400	

●材質 難燃PE ●色 ベージュ ※現在、甲府営業所のみ在庫しております。

本来工業株式会社 ミラフレキ® MF (PFD)

●耐候性に優れた二層管です。

●寸法図 (mm)





	品 番	サイズ	寸法((mm)	重量(kg)	規格	長さ(m)	販売単位(巻)	定価
			ΦD	Фd		7死1台			Æ1W
	MF-36	36ミリ	45.5	36	8.7	JIS C8411	20	1 **	¥19,200

●材質 PE ●色 ベージュ ※現在、甲府営業所のみ在庫しております。

本来工業株式会社 コネクタ (PF管用)

●PF管のコネクタで接続も解除も一発でOK!


MFSK-22G-10 39.5 34

●防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。

MFSK-28G-10 47 44 66 G1 PF28(MFは除く)

色	ベージュ
規格	JIS C8412
材質	難燃ABS

55 G3/4 PF22 (MFは除く)



Φ27

		E	3	- \- > -					P	1 43
		規	格	JIS C84	12	- D -				4
		材	質	難燃AB	S + ΦD2-	-	L		17	
	7.	t法(mm	(mm) ネジの			適	i合	入数		
品番	ΦD1	ΦD2	L	呼び	適合管	適合 ノック径	電線管 の呼び	外箱	販売単位(袋)	定価
MFSK-16GS-10	31.5	30	46.5	G1/2	PF16(MFは除く)	Φ22-Φ27	16.22(25)	20袋	1/(10個入)	¥900
MFSK-16G-10	31.5	34	46.5	G3/4	PF16(MFは除く)	Ф27	22 (25)	20袋	1/(10個入)	¥900

10袋 1/(10個入) ¥1,200

5袋 1/(10個入) ¥2,200


22 (25)

28(31)

★未工業株式会社 コネクタ (クイックタイプ・PF管用)

●塗代カバーを取り付けたボックスに後からワンタッチで取り付けられます。

●接続ワンタッチ!解除も簡単です



型)大形四角用、埋込スイッチボックス (極薄型)、コンクリートボックスのバッ クプレートには取り付きません。

7	
	SIN S
	3
1	

品番	寸法(mm)		電線管	4	適合管	適合	材質	入数	販売単位(袋)	定価	
	В	L	の呼び	色	過口官	適合ノック径	何貝	外箱		たIIII	
MFSK-16C	37.5	44	22(25)	ベージュ	PF単層波付管16	Ф27	難燃ABS	20袋	1/(10個入)(取寄)	¥760	
MFSK-22C-10	45	45	22(25)	ベージュ	PF単層波付管22	Ф27	難燃ABS	10袋	1/(10個入)	¥860	
MFSK-28C	52	48	28(31)	ベージュ	PF単層波付管28	Ф34	難燃ABS	5袋	1/(10個入)(取寄)	¥1,300	

未来工業株式会社 コネクタ(PF管用)


●差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば

抜けなくなるスピーディータイプです。



●寸法図(mm)





		(S				
		入数	販売単位(袋)	定価		
	初貝	外箱	※以元丰四(表)	ΑΕΙЩ		
2	PVC	200袋	1/(10個入)(取寄)	¥1,400		
2	DV/C	100垈	1 / (10個) (取安)	¥1 800		


品番	寸法(mm)		ネジの 電線管			適合		規格	材質	入数	販売単位(袋)	定価		
	ΦD1	ΦD2	L	l Q	呼び	の呼び	適合管	色	ノック径			外箱		
FPK-16Y	35	31	47	14.5	G3/4	22 (25)	PF管16	ベージュ	Ф27	JIS C8412	PVC	200袋	1/(10個入)(取寄)	¥1,400
FPK-22Y	43.5	31	55	14.5	G3/4	22 (25)	PF管22	ベージュ	Ф27	JIS C8412	PVC	100袋	1/(10個入)(取寄)	¥1,800
FPK-28Y-10	53	44	66	15	G1	28(31)	PF管28	ベージュ	Ф34	JIS C8412	PVC	50袋	1/(10個入)	¥3,600

※ 未来工業株式会社 カップリング (PF管用)



- ●PF管のカップリングで接続も解除も一発OK!
- ●Oリングを使用すれば防水型にできます。

引張荷重	500N
色	ベージュ
規格	JIS C8412
材質	難燃ABS






品 番	寸法(mm)	適合	入数	販売単位(袋)	定価	
四 借	ΦD	L	適合管	外箱	双元丰 位(表)		
MFSC-16G-10	31.5 62		PF管16(MFは除く)	10袋	1/(10個入)	¥820	
MFSC-22G-10	39.5	79	PF管22(MFは除く)	10袋	1/(10個入)	¥1,100	
MFSC-28G-10	47	98	PF管28(MFは除く)	5袋	1/(10個入)	¥2,000	

★未工業株式会社 コンビネーションカップリング(PF管用)

●PF管とVE管のコンビネーションカップリングです。

●寸法図 (mm)







色	ベージュ
規格	JIS C8412
材質	難燃ABS
	п ж

500N

引張荷重

差し込み角度

材質

品番	適合		寸法(mm)		入数	距古出伏 (代)	中任
四番	適合管	ΦD1	ΦD2	L	外箱	双元丰位(表)	10個入) ¥1,100
MFSVE-16G-10	PF管16(MFは除く)⇔VE管16	31.5	26	62.5	10袋	1/(10個入)	¥820
MFSVE-22G-10	PF管22(MFは除く)⇔VE管22	39.5	30	77	10袋	1/(10個入)	¥1,100
MFSVE-28G-10	PF管28(MFは除く)⇔VE管28	47	40	91.5	5袋	1/(10個入)	¥2,000
MFSVE-36G	PF管36(MFは除く)⇔VE管36	58	50	106	50個	1個	¥360


★未来工業株式会社 F・ころエンド(スクリュー釘付・PF管用)





●付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。

●寸法図(mm)





品番		寸法(mm)		適合	入数 販売単位(袋)		定価
n 18	В	Н	L	適合管	外箱	州(元丰区(表)	AE IIII
MFSE-16FGK-10	38	43.1	96.9	PF管16(MFは除く)	10袋	1/(10個入)	¥1,400
MFSE-22FGK-10	43	51.1	101.4	PF管22(MFは除く)	5袋	1/(10個入)	¥1,700
MFSE-28FGK-10	46	59.3	115.5	PF管28(MFは除く)	5袋	1/(10個入)	¥3,600


本来工業株式会社 PF管片サドル

●ビス1本でガッチリ固定できます。

20° ベージュ

難燃ABS

●仮固定できるビス穴付きです。(KTF-28J-50は除く)





	適合		寸法(mm)		ビス穴径	色	入数	販売単位(袋)	定価
四 街	適合管	ΦD	В	L	ころ八怪	E	外箱		
KTF-16J-50	PF管16	23.5	20	45.8	Φ4	ベージュ	14袋	1/(50個入)	¥2,550
KTF-22J-50	PF管22	31.3	20	53.2	Φ4	ベージュ	10袋	1/(50個入)	¥3,250
KTF-28J-50	PF管28	37.3	22	63.7	Φ4	ベージュ	6袋	1/(50個入)	¥4,850

●材質 PE

本来工業株式会社 PF管両サドル

●PF管 (MFS.MF) どちらでも使用 できる両サドルです。(SF-16Jは 除く)

●リブ有りは、サドル内側の突起が 管の谷部にくい込み、確実に固定 ができ、管のズレが生じません。

-	-	2+	307	1-	<u>سر ۱</u>
	251	775	IXI	un	1117






品 番	適合	寸法(mm)			ビス	色	リブ	入数		販売単位(個)	定価
	適合管	ΦD	L	В	穴径		97	内箱	外箱		ÆЩ
SF-16J	PF管16(MFは除く)	23	65	20	Φ4	ベージュ	有	50個	600個	1	¥50
SF-16AJ	PF管16	23	65	20	Φ4	ベージュ	無	50個	600個	1	¥50
SF-22AJ	PF管22	30.5	75	20	Φ4	ベージュ	無	50個	500個	1	¥64
SF-28AJ	PF管28	36.5	85	20	Ф4	ベージュ	無	50個	300個	1	¥95


●材質 PVC

本来工業株式会社 連結サドル(PF管・VE管兼用)

●サドルはねじ1本で固定ができ、管は はめ込むだけで取り付け可能でサドル の連結が出来ます。

●管の抜け防止ができる蓋付です。





●寸法図 (mm)



品番	適合	寸法(mm)				ビス	4	入数		販売単位(個)	定価
	適合管	ΦD	В	L	Н	穴径	色	内箱	外箱		走1四
LSY-16FV	PF管16(MF除く)/VE管16	23	20	36	31.5	Ф5.5	ベージュ	20個	320個	1	¥79
LSY-22FV	PF管22(MF除く)/VE管22	30.5	20.5	44	39	Ψ5.5	ベージュ	20個	_	1袋/(20個入)(取寄)	¥2,000


●材質 PP ►CD管・PF管用連結サドルP.153

※未来工業株式会社 PF管連サドル

●PF管を2本並べて固定する場合に使用します。

2連固定用








_													
	品	番	適合		寸法(mm)		色	リブ	入	.数	販売単位(個)	定価	
	四 省		適合管		Α	В	Н			内箱	外箱	双元丰山(旧)	上1四
_	SF2-	·16J	ミラフレキSS16x2本	だるまミラフレキSS16	81.8	19	26	ベージュ	無	20個	600個	1	¥74
-	SF2-	·22J	ミラフレキ	SS22x2本	97.3	20	33	ベージュ	無	20個	_	1袋/(20個入)(取寄)	¥2,000

●材質 PVC

166

●Gタイプのハブ付なので接続も解除も一発でOKです。

●寸法図(mm)









MFSM16-1G

MFSM16-1GH

MFSM16-2SGH

品 番	適合	寸法(mm)			種類	色	入数	販売単位(個)	定価	
四 世	適合管	ΦD1	ΦD2	l	Н	作里大只	E	外箱	州(元丰区(旧)	ΑΕΙЩ
MFSM16-1G	PF管16(MF/MFX除く)	87	31.4	30.1	39	1方出	ベージュ	20個	1	¥560
MFSM16-1GH	PF管16(MF/MFX除く)	87	31.4	30.1	39	1方出	グレー	20個	1	¥560
MFSM16-2SGH	PF管16(MF/MFX除く)	87	31.4	30.1	39	2方出(S)	グレー	20個	1	¥650
MFSM22-1GH	PF管22(MF/MFX除く)	87	39.3	38.3	43	1方出	グレー	20個	1	¥630


●規格 JIS C 8435 ●材質 PVC

●Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。

●MF/MFXは除く








品 番	Æ.	色	種類		適合	7	寸法 (mm)	入数	販売単位(個)	定価
四 钳	В		作里大只	適合管	ΦD	l	Н	外箱		ÆIW	
SW1-16FGH	グレー	д	1方出16	PF管16	31.4	30	41	20個	1	¥580	
SW1-22FGH	グレー] ∐	1方出22	PF管22	39.3	34	49	20個	1	¥760	
SW2S-16FGH	グレー	А	2方出(S)16	PF管16	31.4	30	41	20個	1	¥580	
SW2S-22FGH	グレー] 뮤	2方出(S)22	PF管22	39.3	34	49	20個	1	¥760	

●規格 JIS C 8435 ●材質 PVC

本来工業株式会社 TLフレキ(波付管)

●TEL·LAN·光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線 及び通信線の配管に最適です。








	サイズ	寸法(表(mm) 色		リブ	呼び線	長さ(m)	販売単位(巻)	定価
DD TET		ФD	Фd	6	97	RT O ANK	XC(III)		たЩ
TCN-10S	10ミリ	14	10	黒	無	有	50	1	¥6,400
TCN-14S	14ミリ	18	14	黒	付	有	50	1	¥7,330
TCN-16S	16ミリ	22	18	黒	付	有	50	1	¥8,580

●材質 PE

本来工業株式会社 TLフレキステップル

●スクリュー釘付でステップルの内側に設けてあるリブに ●寸法図(mm) よりTLフレキのズレを防ぎます。





本体:ABS スクリュー釘:SWM-N

品番	適合		寸法(mm)					色	入数	販売単位(袋)	定価	
四 曾	釘の呼び	適合管	ΦD	В	L	Н	l	Е.	外箱		AC IIII	
TSP-10-50	#15×32	TCN-10S	14	10	26.7	17	32	黒色	1000個	1/(50個入)(取寄)	¥2,250	
TSP-14-50	#14×38	TCN-14(S)	18	10	32.2	21.5	38	黒色	1000個	1/(50個入)	¥2,250	
TSP-16-50	#13×45	TCN-16(S)	22	10	36.5	25.5	45	黒色	1000個	1/(50個入)	¥2,400	

167

168


付属品 配 及び

●埋め込み・いんぺい・露出配管に使用できるPF単 層波付管です。

Panasonic パナフレキエース

- ●5色のカラーバリエーションがあり、工事のJV区分 や強電・弱電などの複数の配管の識別に便利です。
- ●本体は透明のフィルムで包装されており、内側から バンドを切断するだけで素早く引き出せます。
- ●自己消火性あり





ウォームグレイ (マンセル記号10Y5/1)

品 番	呼び	外径(mm)	外径交差	参考内径(mm)	長さ(m)	販売単位(巻)	定価
DM316KH	16	23.0	±0.3	16.0	50	1	_
DM322KH	22	30.5	±0.5	22.0	50	1	_
DM328KH	28	36.5	±0.5	28.0	30	1	_

●規格 JIS C 8411

Panasonic 速結コネクタ

●PF管とボックスの接続に使用します。

●管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。

●防塵キャップ付き。





	,						
品 番	呼び		寸法(mm)		入数	販売単位(袋)	定価
DD 187	HTO.	D	d	L	外箱	双元丰四(表)	たIЩ
DMP16K-10	16	32.9	15.6	44.7	30袋	1/(10個入)	¥1,930
DMP22K-10	22	41.0	21.5	53.8	20袋	1/(10個入)	¥2,300
DMP28K-10	28	49.4	27.5	66.0	10袋	1/(10個入)	¥4,500

●規格 JIS C 8412

Panasonic 速結カップリング

速結カップリング

●PF管相互の接続に使用します。



品番 呼び DMP16C-10 16 3	D	d	L	外箱	販売単位(袋)	定価	
DMP16C-10 16						たЩ	
	32.9	15.8	62.4	20袋	1/(10個入)	¥1,880	
DMP22C-10 22 4	11.0	21.5	82.2	10袋	1/(10個入)	¥2,300	
DMP28C-10 28 4	19.4	27.5	97.2	5袋	1/(10個入)	¥4,500	

●規格 JIS C 8412


169


Panasonic ころがしエンド(1本止め)

●コンクリート内の配管から二重天井などへケーブルを引きおろす場合に使用します。

●立上げ角度は20°です。

●釘、防トロキャップ付。





品番	呼び		寸法(mm)		入数	販売単位(袋)	定価	
四 钳	H-0.	D	W	L	Н	外箱		ÆIW	
DMP161S-R-10	16	32.9	29.0	54.0	28.3	10袋	1/(10個入)	¥2,300	
DMP221S-R-10	22	41.0	36.0	61.5	35.4	10袋	1/(10個入)	¥2,650	
DMP281S-R-10	28	49.4	45.6	72.5	42.5	5袋	1/(10個入)	¥5,500	

Panasonic パナチューブサドル

●パナチューブの固定に使用します。

※本体は取寄品



品 番	呼び	入	数	販売単位(個)	定価	
四 街	h‡ O.	内箱	外箱		た1叫	
DM8814	T14	100個	500個	1	¥79	
DM8816	T16	100個	500個	1	¥79	

●外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用 いた管にひだ付けした構造です。

- ●特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はも とより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に 鋼製電線管と同様に施設できます。
- ●電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。
- ●附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。
- ●JIS C 8461-1による分類コード:33432140231X






品番	寸法(mm)	入数(1巻)	販売単位(m)	定価
四 借	内径	外径	八数(「苍)		た1叫
PZ17	16.6	21.5	50m	1	_
PZ17-10	16.6	21.5	10m	10	_
PZ24	23.8	28.8	25m	1	_
PZ24-10	23.8	28.8	10m	10	_
PZ30	29.3	34.9	25m	1	_
PZ30-10	29.3	34.9	10m	10	_
PZ38	37.1	42.9	25m	1	_
PZ50	49.1	54.9	20m	1	_
PZ63	62.6	69.1	10m	1	_
PZ76	76.0	82.9	10m	1	_
PZ83	81.0	88.1	10m	1	_

●規格 JIS C 8309

SANKEL

- ●標準防水プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側に軟質ポリ 塩化ビニル(PVC)を被覆した構造です。
- ●電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。
- ●附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。
- ●JIS C 8461-1による分類コード:33312366231X





品番	寸法(mm)	色調	入数(1巻)	販売単位(m)	定価
NA 188*	内径	外径	巴利	八奴(1仓)	WX元丰四(III)	たЩ
PV17	16.6	23.1		50m	1	_
PV17-10	16.6	23.1		10m	10	_
PV24	23.8	30.4		25m	1	_
PV24-10	23.8	30.4		10m	10	_
PV30	29.3	36.5		25m	1	_
PV30-10	29.3	36.5	グレー	10m	10	_
PV38	37.1	44.9	70-	25m	1	_
PV50	49.1	56.9		20m	1	_
PV63	62.6	71.5		10m	1	_
PV76	76.0	85.3		10m	1	_
PV83	81.0	90.9		10m	1	_
PV101	100.2	110.1		6m	1	-

●規格 JIS C 8309

SANKEI プリカナイフ 三桂製作所


●プリカチューブの切断は、プリカナイフ(品番PTTL201) をご使用下さい。



D 404			寸法(mm)			ф.(#
品 番	L	L1	Н	t	W	ᄹᄤ
PTTL201	327	200	24	1.7	13	_


●材質 刃:SK5 柄:木製

SANKEI 三柱製作所 ノックアウト用コネクタ(ねじ込み式)



- ●鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。
- ●プリカチューブとコネクタの引張力は 500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。
- ●JIS C 8461-1による分類コード:X35521402310 (PBMを除く)





厚鋼電線管おねじ付き

				寸法(mm)			適合	入数		
品 番	サイズ	φВ	φd	Q1	Q ₂	φS ₁	接続ねじ	外箱	販売単位(個)	定価
BG17	#17-G16	29.2	15.9	12.0	19.8	20.9	CTG16	300個	1	_
BG24	#24-G22	37.1	21.0	12.0	22.0	26.4	CTG22	200個	1	_
BG30	#30-G28	43.5	25.5	16.0	25.0	33.2	CTG28	200個	1	_
BG38	#38-G36	50.6	34.0	16.0	28.3	41.9	CTG36	120個	1	_
BG50	#50-G42	67.4	39.7	18.0	28.3	47.8	CTG42	70個	1	_
BG63	#63-G54	78.0	52.2	18.0	28.3	59.6	CTG54	30個	1	_
BG76	#76-G70	92.3	67.5	19.0	28.6	75.1	CTG70	20個	1	_
BG83	#83-G82	97.7	80.0	20.0	30.8	87.8	CTG82	20個	1	_

●規格 JIS C 8350 ●材質 亜鉛合金ダイカスト

薄鋼電線管おねじ付き

分野电影日	A SHIP HOUND AND HOLD FOR									
品番	サイズ			寸法(mm)			適合	入数	販売単位(個)	定価
四 蛍	91.	φB	φd	L 1	l 2	φS ₁	接続ねじ	外箱	級元半位(個)	た1Щ
BC17	#17-C19	29.2	14.9	12.0	19.8	19.1	CTC19	400個	1	_
BC24	#24-C25	37.1	20.8	12.0	22.0	25.4	CTC25	200個	1	-
BC30	#30-C31	43.5	25.8	14.0	24.9	31.8	CTC31	200個	1	_
BC38	#38-C39	50.6	31.5	16.0	28.4	38.1	CTC39	140個	1	_
BC50	#50-C51	67.4	43.8	16.0	28.4	50.8	CTC51	70個	1	_
BC63	#63-C63	78.0	57.6	18.0	28.3	63.5	CTC63	30個	1	_
BC76	#76-C75	92.3	70.1	19.0	28.6	76.2	CTC75	20個	1	_

●規格 JIS C 8350 ●材質 亜鉛合金ダイカスト

三桂製作所 ノックアウト用防水コネクタ(ユニオン式)


●プリカチューブをボックス類のノックア 厚綱電線管おねじ付き ウトに接続するためのコネクタです。

- ●プリカチューブの接続は、ユニオン式 です。
- ●鋼(SPHC)製のロックナットを附属し ています。
- ●プリカチューブとコネクタの引張力は 500N(JIS C 8461-22の分類コー ドは3ミディアム)です。
- ●JIS C 8461-1による分類コード: X34221662310



●寸法図

接続ねじ



品番	サイズ			寸法(m	m)			適合	入数	販売単位	定価
四 借	912	φА	φВ	φd	L 1	Q 2	φSı	接続ねじ	外箱	(個)	た川
WBG17	#17-G16	38.0	33.7	14.1	12.0	26	20.9	CTG16	180個	1	_
WBG24	#24-G22	47.2	42.4	20.0	12.0	29	26.4	CTG22	120個	1	_
WBG30	#30-G28	53.8	49.5	24.6	16.0	32	33.2	CTG28	100個	1	_
WBG38	#38-G36	63.6	59.3	33.0	16.0	38	41.9	CTG36	80個	1	_
WBG50	#50-G42	78.6	73.8	38.3	18.0	39	47.8	CTG42	30個	1	_
WBG50-54	#50-G54	78.6	74.0	49.3	18.0	38	59.6	CTG54	_	1	_
WBG63	#63-G54	92.4	87.2	49.3	18.0	40	59.6	CTG54	20個	1	_
WBG76	#76-G70	107.6	101.9	64.0	19.0	41	75.1	CTG70	20個	1	_
WBG83	#83-G82	114.2	108.3	76.3	20.0	44	87.8	CTG82	12個	1	_
WBG101-104	#101-G104	135.9	135.0	100.3	23.0	46	113.0	CTG104	2個	1	_

●規格 JIS C 8350 (WBG50-54除く) ●材質 亜鉛合金ダイカスト

薄鋼電線管おねじ付き

品番	サイズ			寸法(m	m)			適合	入数	販売単位	定価
四 蛍	917	φА	φВ	φd	L 1	l 2	φS ₁	接続ねじ	外箱	(個)	ル川
WBC17	#17-C19	38.0	33.7	13.1	12.0	26	19.1	CTC19	180個	1	_
WBC24	#24-C25	47.2	42.4	20.0	12.0	29	25.4	CTC25	120個	1	_
WBC30	#30-C31	53.8	49.5	24.6	16.0	32	31.8	CTC31	100個	1	_
WBC38	#38-C39	63.6	59.3	30.8	16.0	38	38.1	CTC39	80個	1	_
WBC50	#50-C51	78.6	73.8	42.9	18.0	39	50.8	CTC51	30個	1	_
WBC63	#63-C63	92.4	87.2	54.7	18.0	40	63.5	CTC63	20個	1	_
WBC76	#76-C75	107.6	101.9	64.0	19.0	41	76.2	CTC75	20個	1	_

●規格 JIS C 8350●材質 亜鉛合金ダイカスト


SANKEI



- ●防水プリカとねじなしの鋼製電線管 厚鋼電線管接続用 を接続するための防水型のコンビネ ーションカップリングです。
- ●プリカチューブの接続は、ユニオン式 です。
- ●トルク小ねじの締め付けは、頭が折れ るまで行います。
- ●プリカチューブとカップリングの引張 力は500N (JIS C 8461-22の分類 コードは3ミディアム)です。



●寸法図



			寸法 (m	m)			入数	販売単位	
品番	サイズ	φА	φd	Q 1	Q 2	適合電線管	外箱	(個)	定価
WKI17	#17-G16	38.0	17.0	32.2	26	G16	180個	1	_
WKI24	#24-G22	47.2	22.9	32.5	29	G22	120個	1	_
WKI30	#30-G28	53.8	29.3	36.6	32	G28	80個	1	_
WKI38	#38-G36	63.6	37.9	40.1	38	G36	50個	1	_
WKI50	#50-G42	78.6	44.3	40.4	40	G42	30個	1	
WKI50-54	#50-G54	78.6	50.0	45.0	40	G54	20個	1	
WKI63	#63-G54	92.4	55.8	45.0	40	G54	16個	1	_
WKI76	#76-G70	107.6	71.4	54.0	41	G70	8個	1	_
WKI83	#83-G82	114.2	82.1	57.8	44	G82	8個	1	_
WKI101-104	#101-G104	135.9	100.8	64.4	46	G104	2個	1	_

●材質 亜鉛合金ダイカスト

ねじなし電線管/薄鋼電線管接続用

			 寸法(n	am)	_		入数		
			7 /4 (11	1111/	_		/\ x x	販売単位	
品番	サイズ	φА	φd	l 1	l 2	適合電線管	外箱	(個)	定価
WKE17	#17-E19/C19	38.0	17.0	22.0	26	E19/C25	180個	1	_
WKE24	#24-E25/C25	47.2	22.9	22.0	29	E25/C25	120個	1	_
WKE30	#30-E31/C31	53.8	29.3	23.5	32	E31/C31	80個	1	_
WKE38	#38-E39/C39	63.6	35.6	27.0	38	E39/C39	50個	1	_
WKE50	#50-E51/C51	78.6	48.3	27.0	39	E51/C51	30個	1	_
WKE63	#63-E63/C63	92.4	61.2	35.0	40	E63/C63	16個	1	
WKE76	#76-E75/C75	107.6	73.9	35.0	41	E75/C75	8個	1	

●材質 亜鉛合金ダイカスト

SANKEI


防水コンビネーションカップリング(防水プリカ+ねじ付き鋼製電線管) 三桂製作所



- ●防水プリカと鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
- ●プリカチューブの接続は、ユニオン式です。
- ●鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。
- ●プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コード は3ミディアム)です。
- ●JIS C 8461-1による分類コード:X34221402310



接続ねじ



厚鋼電線管接続用

			寸法((mm)			入数		
品番	サイズ	φΑ	φd	Q 1	Q 2	適合電線管	外箱	販売単位(個)	定価
WUG17	#17-G16	38.0	16.9	16.7	26	G16	180個	1	_
WUG24	#24-G22	47.2	22.4	19.5	29	G22	120個	1	_
WUG30	#30-G28	53.8	28.8	21.0	32	G28	80個	1	_
WUG38	#38-G36	63.6	37.4	21.0	37	G36	50個	1	_
WUG50	#50-G42	78.6	43.3	21.0	39	G42	30個	1	_
WUG63	#63-G54	92.4	54.5	22.7	40	G54	20個	1	_
WUG76	#76-G70	107.6	70.1	22.4	41	G70	20個	1	_
WUG83	#83-G82	114.2	82.8	23.2	44	G82	8個	1	_

●規格 JIS C 8350●材質 亜鉛合金ダイカスト


PLP用コンビネーションカップリング(防水プリカ+ポリエチライニング電線管)



- ●パナソニック製ねじなしポリエチライニング鋼管と防水プリカを接続するための 防水型の亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
- ●小ねじの締め付けは、六角部が本体に接するまで行います。
- ●このコネクタは、JIS規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませ んのでケーブル工事用としてご使用ください。







			寸法(mm)			入数		
品 番	サイズ	φΑ	φd	Q 2	ℓ ₂ ℓ ₃ 適合電線管		内箱	販売単位(個)	定価
WKJ17	#17-16	38.0	17.0	20.7	26	ポリエチライニング16	20個	1	_
WKJ24	#24-22	47.2	22.9	21.2	29	ポリエチライニング22	20個	1	_
WKJ30	#30-28	53.8	29.9	23.5	32	ポリエチライニング28	10個	1	_
WKJ38	#38-36	63.6	37.9	25.5	38	ポリエチライニング36	10個	1	_
WKJ50	#50-42	78.6	46.8	26.8	40	ポリエチライニング42	5個	1	_
WKJ63	#63-54	92.4	63.3	27.8	40	ポリエチライニング54	2個	1	_
WKJ76	#76-70	107.6	77.2	33.0	41	ポリエチライニング70	2個	1	_
WKJ83	#83-82	114.2	82.1	34.0	44	ポリエチライニング82	2個	1	_

●防水プリカ相互を接続するためのカップリングで、チューブ内に

溜まった水をドレンする構造になっています。 ●プリカチューブの接続は、ユニオン式です。

●プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。





品番		寸法(mm)			適合	入数	販売単位(個)	定価
四世	φΑ	φd	L	接続できるプリカチューブ	挿入できるケーブル最大外径	外箱		たЩ
WDC17	38.0	17.0	55	PV17/PE17	15	20個	1	-
WDC24	47.2	24.0	61	PV24/PE24	23	20個	1	_
WDC30	53.8	29.9	67	PV30/PE30	28	10個	1	-
WDC38	63.6	37.9	78	PV38/PE38	36	5個	1	_
WDC50	78.6	50.0	82	PV50/PE50	48	5個	1	_
WDC63	92.4	63.3	85	PV63/PE63	61	2個	1	_
WDC76	107.6	77.2	78	PV76/PE76	75	2個	1	_
WDC83	114.2	82.1	85	PV83/PE83	80	2個	1	_

●材質 亜鉛合金ダイカスト



- ●電線の被覆を損傷させないようにプリカチューブの端末に取り付けるブッシングです。
- ●プリカチューブへの取付は、ねじ込み式です。
- ●PVに使用する場合は、PVの被覆 をむけばご使用できます。



品 番		寸法(mm)		適合	入数	販売単位(個)	定価
口 街	φd	φD	L	取付できるプリカチューブ	外箱	双元半位(個)	た1四
BP17	16.3	29.4	16.5	PZ17	800個	1	-
BP24	23.3	36.7	17.5	PZ24	500個	1	-
BP30	28.8	43.2	19.5	PZ30	320個	1	_
BP38	37.1	52.7	21.0	PZ38	200個	1	_
BP50	48.6	65.2	22.0	PZ50	120個	1	_
BP63	63.2	79.6	24.0	PZ63	75個	1	_
BP76	77.2	94.3	25.0	PZ76	40個	1	_
BP83	82.1	103.0	27.0	PZ83	40個	1	_

●材質 ポリカボネート ●色 グレー

● 丸 ~ 鋼 管 株 式 会 社 異種管用防水型ねじなしコンビネーションカップリング

103.0





●ケーブル保護鋼管用の付属品です。



GWEP016

GWEP022

GWEP028

GWEP036 GWEP042



φD

37.2


46.0

54.0


63.8

78.3

93.0



63-E54



7-E16~30-E28	3 38	-E36~63-E5
D 454	# ノブ	
品番	サイズ	

#17-E16

#24-E22

#30-E28

#38-E36

#50-E42

寸法((mm)	呼び	入数	販売単位(個)	定価
	L	HTO.	外箱	双元半1年(1回)	走 1Щ
2	58.0	17-E16	100個	1	_
)	65.0	24-E22	80個	1	_
)	74.0	30-E28	48個	1	_
3	82.0	38-E36	30個	1	_
3	92.0	50-E42	30個	1	_

20個


GWEP054 #63-E54 ●規格 JIS規格外品 ●材質 本体:亜鉛合金ダイカスト製 ●IPX5(耐水形)相当


Panasonic 金属製可とう電線管 ハイフレックス

- 付属品 電線管 及び

- ●複雑な曲げ配管に適した金属製の可とう電線管です。
- ●外側は耐食性にすぐれた溶融亜鉛めっき鋼板、中間は薄くて丈夫な鋼板、内側は耐水紙です。







●小巻商品

使用しないでください。

品番	呼び	外径	外径公差	最小内径	適合智	電線管	1巻の長さ(m)	販売単位(m)	定価	
四 甘	HTO.	(mm)	アドビム左	(mm)	薄鋼	厚鋼	I 含VIXC (III)	WX元丰区(III)	たIIII	
DA117K1	17	21.5	±0.2	16.6	C19	G16	50	1	_	
DA124K1	24	28.8	±0.2	23.8	C25	G22	25	1	_	
DA130K1	30	34.9	±0.2	29.3	C31	G28	25	1	_	
DA138K1	38	42.9	±0.4	37.1	C39	G36	15	1	_	
DA150K1	50	54.9	±0.4	49.1	C51	G42	15	1	_	
DA163K1	63	69.1	±0.6	62.6	C63	G54	10	1	_	
DA176K1	76	82.9	±0.6	76.0	C75	G70	10	1	_	
DA183K1	83	88.1	±0.6	81.00	_	G82	10	1	_	
DA1171K1	17	21.5	±0.2	16.6	C19	G16	10(小巻商品)	1巻	_	
DA1241K1	24	28.8	±0.2	23.8	C25	G22	10(小巻商品)	1巻	_	
DA1301K1	30	34.9	+0.2	29.3	C31	G28	10(小巻商品)	1券	_	


Panasonic ビニル被覆金属製可とう電線管 ハイフレックス 樹脂コート



●ハイフレックスの表面に樹脂コーティングを施したもので、ハイフレックスの特長に加えて、耐食性·防水性・耐化学薬品性が 一段と強化されています。









(マンセル記号N-5)

クリームグレイ(取寄)

注)周囲温度が-15℃~60℃以外では使 用しないでください。

					₩ ^ =	546 Mr			
品 番	呼び	外径、	外径公差	最小内径	適合電		1巻の長さ(m)	販売単位(m)	定価
нн ш	., 0	(mm)	7111111	(mm)	薄鋼	厚鋼	1 EVIC (III)	WX70-12 (111)	مد اسا
DA217KH	17	23.1	±0.2	16.6	C19	G16	50	1	_
DA224KH	24	30.4	±0.2	23.8	C25	G22	25	1	_
DA230KH	30	36.5	±0.2	29.3	C31	G28	25	1	_
DA238KH	38	44.9	±0.4	37.1	C39	G36	15	1	_
DA250KH	50	56.9	±0.4	49.1	C51	G42	15	1	_
DA263KH	63	71.5	±0.6	62.6	C63	G54	10	1	_
DA276KH	76	85.3	±0.6	76.0	C75	G70	10	1	_
DA283KH	83	90.9	±0.8	81.0	_	G82	10	1	_
DA2171KH	17	23.1	±0.2	16.6	C19	G16	10(小巻商品)	1巻	_
DA2241KH	24	30.4	±0.2	23.8	C25	G22	10(小巻商品)	1巻	_
DA2301KH	30	36.5	±0.2	29.3	C31	G28	10(小巻商品)	1巻	_


●色 グレイ

付属品 配 る び

用下さい。

SANKEI 三桂製作所

高耐油/固定用ケイフレックス(Type KMS)



- ●電線は、ケーブルをご使用下さい。
- ●緩やかな可動では使用可能です。様々な使用条件があり ますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。

●附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使 用下さい。

●寸法図





品番	寸法(mm)	適合	長さ(m)	販売単位(巻)	定価
四 钳	φd	φD	色調	XC (III)	双元丰区(合)	たЩ
KMS16	15.8	21.1		30	1	¥15,600
KMS22	20.8	26.4	黒色	20	1	¥14,800
KMS28	26.4	33.2		20	1	¥19,400

●材質:耐油ビニル、亜鉛めっき帯鋼

ねじなし電線管/薄鋼電線管用

品番	サイズ		寸法(mm)		適合電線管	入数	販売単位(個)	定価
四 钳	91.5	D	d	L	週口电称官	外箱		た1叫
DA5130	#30-E31/C31	37.9	32.3	49	E31/C31	50個	1	-
DA5138	#38-E39/C39	47.1	38.6	59	E39/C39	50個	1	-
DA5150	#50-E51/C51	59.1	51.3	59	E51/C51	50個	1	_
DA5163	#63-E63/C63	73.3	64.2	78	E63/C63	20個	1	_
DA5176	#76-E75/C75	87.1	76.9	78	E76/C75	20個	1	-

●施工図

コンビネーション

ねじなし電線管

ハイフレックス

カップリング

●規格 JIS C 8350

Panasonic 速結コンビネーションカップリング

●ハイフレックスとねじなし電線管・薄鋼電線管の接続に使用します。


Panasonic コンビネーションカップリング

●ハイフレックスは回転させながら差し込んで接続します。

●ハイフレックスと電線管の接続に使用します。

●ハイフレックスを差し込むだけで接続できます。





ねじなし電線管/薄鋼電線管用

品番	サイズ		寸法(mm)		適合電線管	入	数	販売単位(個)	定価
II III	717	D	d	L	- 地口电冰日	内箱	外箱	MX7C半位(旧)	たIIII
DA6117	#17-E19/C19	31.6	23.6	51.5	E19/C19	100個	300個	1	_
DA6124	#24-E25/C25	38.9	29.9	54.0	E25/C25	50個	200個	1	_

●規格 JIS C 8350

SANKEI

高耐油/可動用ケイフレックス(Type KPF)

- ●ケイフレックス Type KPF は、高耐油のケイフレックス の標準品です。
- ●呼び#10~#54 は可動用に設計しております。
- ●油のかからない固定配管にはローコストの Type KIV を
- ●柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。 管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。
- ●電線は、ケーブルをご使用下さい。
- ●附属品は、KM型(標準型)又は K2型の附属品をご使

●寸法図



品 番	寸法(mm)	適合	販売単位(把)	定価
四 世	φd	φD	色調	W/C半位(元)	ÆIW
KPF16	15.8	21.1	黒色	1/(30m巻)	¥21,600
KPF22	20.8	26.4	赤巴	1/(20m巻)	¥19,800

●材質:PP製コード、耐油ビニル、亜鉛めっき帯鋼


付属品

●ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。

●ケイフレックスとコネクタの引張力は #10は500N (JIS C 8461-23の分 類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N (JIS C 8461-23の分類コ ードは 4ヘビー)、#70 以上は 2500N (JIS C 8461-23の分類コードは 5ベリーヘビー)です。







lз

管用平行おねじ付き

品番	サイズ	寸法(mm)						適合	入数		販売単位(個)	定価
四 街	91.	φА	φВ	φd	L 1	l 2	φSı	接続ねじ	内箱	外箱	双元半位(個)	た加
KMBG16	#16-G16	34.2	30.8	14.1	10.0	21	20.9	G1/2	20個	200個	1	¥390
KMBG22	#22-G22	41.5	38.3	20.0	12.0	24	26.4	G3/4	20個	200個	1	¥580
KMBG28	#28-G28	48.3	47.0	24.6	14.0	26	33.2	G1	10個	100個	1	¥780
KMBG36	#36-G36	58.8	56.5	33.0	14.0	29	41.9	G1 1/4	10個	80個	1	¥1,170
KMBG42	#42-G42	66.8	65.3	38.3	16.0	32	47.8	G1 1/2	10個	60個	1	¥1,580
KMBG54	#54-G54	80.0	80.0	49.3	16.0	34	59.6	G2	5個	30個	1	¥1,930

●材質 亜鉛合金ダイカスト

薄鋼電線管おねじ付き

品番	サイズ			寸法(mm)			適合	入数		販売単位(個)	定価
四 蛍	912	φА	φВ	φd	Q 1	Q 2	φSı	接続ねじ	内箱	外箱	双元半1年(1回)	たЩ
KMBC16	#16-C19	34.2	30.8	13.4	10	22	19.1	CTC19	20個	200個	1	¥390
KMBC22	#22-C25	41.5	37.7	20.3	12	24	25.4	CTC25	20個	200個	1	¥580
KMBC28	#28-C31	48.3	46.7	24.9	14	27	31.8	CTC31	10個	100個	1	¥780
KMBC36	#36-C39	58.8	56.5	31.1	14	30	38.1	CTC39	10個	80個	1	¥1,170
KMBC42	#42-C51	66.8	64.8	43.2	16	32	50.8	CTC51	10個	60個	1	¥1,580

●材質 亜鉛合金ダイカスト

Sankei 三桂製作所

コンビネーションカップリング 鋼製電線管接続用(ケイフレックス+厚鋼電線管)



- ●ケイフレックスと鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
- ●ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は #10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは 3ミディアム)、 #12~54は1000N (JIS C 8461-23の分類コードは 4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23の分類コードは 5ベリーヘビー)です。







φB

厚鋼電線管用

									1 - 1		
品番	サイズ		-	寸法 (mm))		適合	λ	数	販売単位(個)	定価
四世	917	φА	ϕA ϕB ϕd ℓ_1		Q 2	接続できる電線管	内箱	外箱		たЩ	
KMKG16	#16-G16	34.2	29.8	16.9	16.5	21	G16	20個	200個	1	¥390
KMKG22	#22-G22	41.5	36.7	22.4	16.5	24	G22	20個	200個	1	¥580
KMKG28	#28-G28	48.3	44.2	28.8	18.5	26	G28	10個	100個	1	¥780
KMKG36	#36-G36	58.8	54.5	37.5	20.5	29	G36	10個	80個	1	¥1,170

●材質 亜鉛合金ダイカスト

SANKEI 三桂製作所


コンビネーションカップリング(ケイフレックス+厚鋼電線管/ケイフレックス+薄鋼電線管)

●防水仕様 KMKI.KMKE に使用しているトルク小ねじは単品で販売しており ます。メーカーカタログをご参照下さい。

こちらの製品は今後も生産致しますが、プラント 設備等へのご使用には安価なK2型を推奨します。 品番:K2KI.K2K2I.K2KE.K2K2E(取寄)







		寸法(mm)				1 ht a		N/Z			
品 番	サイズ		寸法(mm)		適合		.数	販売単位(個)	定価	
四 世	917	φΑ	φl	Q 1	l 2	接続できる電線管	内箱	外箱		ÆIM	
KMKI16	#16-G16	34.2	14.3	32.2	21	G16	20個	200個	1	¥660	
KMKI22	#22-G22	41.5	19.3	32.5	24	G22	20個	100個	1	¥820	
KMKI28	#28-G28	48.3	24.9	36.6	27	G28	10個	100個	1	¥1,150	
KMKI36	#36-G36	58.8	34.5	40.1	29	G36	10個	50個	1	¥1,660	
KMKI42	#42-G42	66.8	38.2	40.4	32	G42	5個	50個	1	¥2,140	
KMKI54	#54-G54	80.0	49.5	45.0	34	G54	5個	20個	1	¥2,800	

●材質 亜鉛合金ダイカスト ●特長(防水性) IP65


品 番	サイズ		寸法(mm)		適合	入	数	販売単位(個)	定価	
四 蛍	91.	φΑ	φl	L 1	Q 2	接続できる電線管	内箱	外箱		たIII	
KMKE16	#16-E/C19	34.2	14.3	22.0	21	E19/C25	20個	200個	1	¥660	
KMKE22	#22-E/C25	41.5	19.3	22.0	23	E25/C25	20個	200個	1	¥820	
KMKE28	#28-E/C31	48.3	24.9	23.5	25	E31/C31	10個	100個	1	¥1,150	
KMKE36	#36-E/C39	58.8	34.5	27.0	28	E39/C39	10個	80個	1	¥1,660	
KMKE42	#42-E/C51	66.8	38.2	27.0	32	E51/C51	5個	60個	1	¥2,140	

●材質 亜鉛合金ダイカスト ●特長(防水性) IP65

Sankei 三桂製作所

フェラル(ケイフレックスの管端保護(鋼製))

●ケイフレックスの端末を保護するための鋼製ブッシング です。




品番		寸法(mm)		7	数	販売単位(個)	定価
四 钳	φd	ΦD	L	l	内箱	外箱	双元丰区(旧)	たIIII
KFL16	24.8	14.3	19.1	9.2	50個	2,000個	1	¥138
KFL22	30.5	19.3	20.5	10.2	50個	1,200個	1	¥150

●材質 鋼製

硬質ビニル電線管用コンビネーションカップリング

●サンパイプ/ケイフレックス/プリカチューブと硬質ビニル 電線管VEのコンビネーション接続は、硬質ビニル電線管用 の2号コネクタ(2K)と適合する管種用の厚鋼電線管ねじ 付きコネクタを用いて行います。例えば、硬質ビニル電線管 VE28とケイフレックスKIC 28を接続する場合は、VE28用 の2号コネクタとケイフレックス用の厚鋼電線管ねじ付きコ ネクタKMBG28を用いて行います。但し、VE16の場合に限 りケイフレックス用のコネクタは、径違いのもの(KMBG 16 22) を用いて行います。例:VE16とプリカチューブPV 17を 接続する場合はVE16用の2号コネクタ(2K)とプリカチュー ブ用のコネクタWBG 17 22を用いて行います。



NIPPON-SEAM ビニール被覆フレキシブルチューブ

●スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩

ビを被覆しております ●柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています



品番 適合				寸法(mm)		長さ(m)	販売単位(巻)	定価
四 街) [1]	内径	外形	曲げ半径固定使用半径	定尺(m)			ᄹᄺ
KLV-16	16	15.8	21.1	35	50	50	1	¥19,500
KLV-22	22	20.8	26.5	40	30	30	1	¥15,000
KLV-28	28	26.4	33.2	70	30	30	1	¥21,300
KLV-36	36	35.0	42.0	80	20	20	1	¥21,200
KLV-42	42	40.0	48.1	100	20	20	1	¥27,800
KLV-54	54	51.3	60.1	175	20	20	1	¥36,400

NIPPON-SEAM ストレートボックスコネクタ

		防


●KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです

●本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております

				寸法(mm)		入数		
品番	適合	種類	内径	外形	全長	取付ネジ長	外箱	販売単位(個)	定価
W-PCB16	16		14.5	36.0	35	12	10個	1	¥360
W-PCB22	22		19.5	43.0	39	14	10個	1	¥500
W-PCB28	28	厚鋼用青	25.5	51.0	45	16	10個	1	¥710
W-PCB36	36		33.0	60.0	45	16	10個	1	¥1,020
W-PCB42	42		38.0	64.0	48	18	10個	1	¥1,490
W-PCB54	54		47.5	77.0	51	18	9個	1	¥2,060
W-PCB19	19		14.5	36.0	35	12	10個	1	¥360
W-PCB25	25	薄鋼用 黄	19.5	43.0	39	14	10個	1	¥500
W-PCB31	31		25.5	51.0	45	16	10個	1	¥710

●寸法図








NIPPON-SEAM ストレートパイプコネクタ



- ●KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するためのストレートコネクタです
- ●本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております

				寸法(mm)		入数		
品番	適合	香 種類	内径	外形	全長	取付ネジ長	外箱	販売単位(個)	定価
W-PCC16	16		14.5	36.0	39	15.5	10個	1	¥360
W-PCC22	22	厚鋼用	19.5	43.0	39	15.5	10個	1	¥500
W-PCC28	28	序剩用	25.5	51.0	47	18.5	10個	1	¥710
W-PCC36	36		33.0	60.0	52	21	10個	1	¥1,020

●寸法図





非防水型ストレートネジなしパイプコネクタ




●KK-TUBEをネジなし電線管等に接続するための非 防水型ストレートコネクタです

●本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ 処理を施しております







				寸法((mm)		入数		
品番	適合	種類	内径	外形	取付部長さ	全長	外箱	販売単位(個)	定価
W-LC-16-16	16-16		14.5	36.0	12	39	10個	1	¥400
W-LC-22-22	22-22	厚鋼用	19.5	43.0	14	40	10個	1	¥540
W-LC-28-28	28-28		25.5	51.0	16	48	10個	1	¥660
W-LC-16-19	16-19		14.5	36.0	12	39	10個	1	¥400
W-LC-22-25	22-25	李仰田	19.5	43.0	14	40	10個	1	¥540
W-LC-28-31	28-31	薄鋼用	25.5	51.0	16	48	10個	1	¥660
W-LC-36-39	36-39		33.0	60.0	16	50	10個	1	¥1,030

ターミナルコーン

- ●フレキの端末処理用としてご使用下さい
- ●鉄製プレス加工品で、表面は電気亜鉛メッキ処理を 施しております






品番 適合			寸法(mm)		入数	販売単位(個)	定価
四 钳	爬口	内径	外形	つば部長さ	外箱	級が半位(旧)	ÆЩ
TC-16WP	16	14.5	23.0	9.5	50個	1	¥110
TC-22WP	22	19.5	28.0	10.5	50個	1	¥140
TC-28WP	28	25.5	35.0	11	30個	1	¥200

IWASAKI シーリングフィッチング(自在形)

防爆

●第一類危険箇所で防爆形電気設備の配管を シールするための配管付属品です。







品番	適合		寸法 (mm)		入数	販売単位(個)	定価
田田	旭口	W	Н	D	外箱	州グルギロ(旧)	ÆIM
EXF216-G	16mm	85	42	75	25個	1	¥3,500
EXF222-G	22mm	90	42	82	25個	1	¥4,200
EXF228-G	28mm	100	42	86	20個	1	¥5,050


皿 IWASAKI プラグ(B形)

防爆

●防爆形照明器具配管付属品

品 番	適合		寸法 (mm)		販売単位(個)	定価
四年	地口	W	Н	D		
EXP16B	16mm	27	21	27	1	¥330
EXP22B	22mm	32	21	32	1	¥460
EXP28B	28mm	40	25	40	1	¥700






●寸法図

IWASAKI ニップル

●防爆形照明器具配管付属品

品番	適合		寸法 (mm)		販売単位(個)	定価
四 曾	週日	W	Н	D		Æ IW
EXNP16	16mm	16	16	40	1	¥420
EXNP22	22mm	22	22	40	1	¥480
EXNP28	28mm	28	28	50	1	¥720





Panasonic シーリングコンパウンド(シーリングフィッチング用)

●粉末1kg缶

品 番	入数 外箱	販売単位(SET)	定価
JD5000K	6SET	1	¥8,070

